

Amazon DynamoDB



Amazon DynamoDB: 开发人员指南

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其它商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅 [中国的 Amazon Web Services 服务入门 \(PDF\)](#)。

Table of Contents

什么是 Amazon DynamoDB ?	1
高可用性和持久性	1
DynamoDB 入门	1
DynamoDB 教程	2
工作方式	2
备忘单	3
核心组件	7
DynamoDB API	16
支持的数据类型和命名规则	20
读取一致性	26
读/写容量模式	26
表类	33
分区和数据分布	34
从 SQL 到 NoSQL	37
关系 (SQL) 还是 NoSQL ?	38
数据库的特点	40
创建表	42
获取有关表的信息	44
将数据写入表	46
从表中读取数据	50
管理索引	58
修改表中的数据	63
删除表中的数据	67
移除表	69
Amazon DynamoDB 的其他资源	70
编程和可视化工具	70
规范性指导	71
知识中心	72
博客文章、存储库和指南	73
数据建模和设计模式	73
培训课程	74
设置 DynamoDB	75
设置 DynamoDB local (可下载版本)	75
部署	75

使用说明	82
发布历史记录	86
DynamoDB local 遥测	89
设置 DynamoDB (Web 服务)	91
注册 Amazon	91
授权以编程方式访问	92
配置凭证	92
与其它 DynamoDB 服务集成	93
访问 DynamoDB	94
使用 控制台	94
使用 Amazon CLI	95
下载和配置 Amazon CLI	95
将 Amazon CLI 与 DynamoDB 结合使用	96
Amazon CLI 与 DynamoDB 本地一起使用	97
使用 API	98
使用 NoSQL Workbench	98
IP 地址范围	99
DynamoDB 入门	100
基本概念	100
先决条件	100
第 1 步：创建一个表	101
第 2 步：写入数据	106
第 3 步：读取数据	112
第 4 步：更新数据	116
第 5 步：查询数据	119
第 6 步：创建一个全局二级索引	122
第 7 步：查询该全局二级索引	126
第 8 步：(可选) 清除	130
后续步骤	131
DynamoDB 和 Amazon SDK 入门	132
创建表	132
使用软件开发工具包创建 DynamoDB 表 Amazon	132
写入项目	174
使用 Amazon SDK 向 DynamoDB 表中写入项目	175
读取项目	199
使用软件开发工具包从 DynamoDB 表中读取项目 Amazon	199

更新项目	221
使用软件开发工具包更新 DynamoDB 表中的项目 Amazon	221
删除项目	246
使用 Amazon SDK 删除 DynamoDB 表中的项目	247
查询表	268
使用软件开发工具包查询 DynamoDB 表 Amazon	268
扫描表	299
使用软件开发工具包扫描 DynamoDB 表 Amazon	268
使用 Amazon SDK	323
使用 DynamoDB 进行编程	324
DynamoDB 的 Amazon SDK 支持概述	324
编程接口	327
低级别 API	333
错误处理	338
更高级别编程接口	345
Java 1.x : DynamoDBMapper	346
Java 2.x : DynamoDB 增强型客户端	413
.NET : 文档模型	413
.NET : 对象持久化模型	444
运行代码示例	482
加载示例数据	483
Java 代码示例	483
.NET 代码示例	486
使用 Python 进行编程	489
关于博托	489
Boto 文档	490
客户端和资源层	490
使用 batch_writer	493
其他代码示例	494
会话和线程安全	494
配置	495
错误处理	499
日志记录	501
事件挂钩	502
分页和分页器	503
Waiter	505

使用 DynamoDB	506
使用表	506
针对表的基本操作	507
更改读取/写入容量模式时的注意事项	515
选择表类别时的注意事项	516
预置容量表	517
项目大小和格式	524
使用自动缩放管理吞吐能力	525
为资源添加标签	546
使用表：Java	551
使用表：.NET	557
使用全局表	566
使用全局表跨区域无缝复制数据	567
使用 Amazon KMS 为全局表提供安全性和访问权限	568
工作方式	569
最佳实践和要求	573
教程：创建全局表	576
监控全局表	581
将 IAM 与全局表结合使用	582
确定版本	585
升级全局表	587
使用读取和写入操作	595
DynamoDB API	595
PartiQL 查询语言	781
使用索引	825
全局二级索引	828
本地二级索引	883
使用事务	933
工作方式	933
将 IAM 与事务结合使用	941
示例代码	944
处理流	947
Options	948
处理 Kinesis Data Streams	950
使用 DynamoDB Streams	965
使用按需备份和还原	1022

使用 Amazon 备份	1023
使用 DynamoDB 备份	1032
处理 point-in-time 恢复	1050
工作方式	1051
开始之前	1053
将表还原到某个时间点	1053
利用 DAX 实现内存中加速	1059
DAX 使用案例	1060
DAX 使用注意事项	1061
工作方式	1061
DAX 处理请求的方式	1063
项目缓存	1064
查询缓存	1065
DAX 集群组件	1066
节点	1066
集群	1066
区域和可用区	1068
参数组	1068
安全组	1068
集群 ARN	1068
集群终端节点	1069
节点端点	1069
子网组	1069
事件	1069
维护时段	1070
创建 DAX 集群	1071
为 DAX 创建一个 IAM 服务角色以访问 DynamoDB	1071
使用 Amazon CLI	1073
使用控制台	1079
一致性模型	1083
DAX 集群节点之间的一致性	1083
DAX 项目缓存行为	1084
DAX 查询缓存行为	1087
强一致性读取和事务读取	1087
逆向缓存	1088
针对写入的策略	1088

使用 DAX 客户端进行开发	1091
教程：运行示例应用程序	1091
修改现有应用程序以使用 DAX	1137
管理 DAX 集群	1138
用于管理 DAX 集群的 IAM 权限	1139
DAX 集群的扩缩	1141
自定义 DAX 集群设置	1142
配置 TTL 设置	1143
对 DAX 的标记支持	1144
Amazon CloudTrail 集成	1146
删除 DAX 集群	1146
监控 DAX	1146
监控工具	1147
使用 CloudWatch 进行监控	1148
使用 Amazon CloudTrail 记录 DAX 操作日志	1168
DAX T3/T2 具爆发能力的实例	1168
DAX T2 实例系列	1169
DAX T3 实例系列	1169
DAX 访问控制	1169
适用于 DAX 的 IAM 服务角色	1170
允许 DAX 集群访问权限的 IAM policy	1171
案例研究：DynamoDB 和 DAX 访问权限	1172
DynamoDB 访问权限，但使用 DAX 时无访问权限	1174
访问 DynamoDB 和 DAX	1176
通过 DAX 访问 DynamoDB 的权限，但无 DynamoDB 直接访问权限	1181
DAX 静态加密	1183
使用 Amazon Web Services Management Console 启用静态加密	1185
DAX 传输加密	1186
使用 DAX 的服务相关角色	1187
DAX 的服务相关角色权限	1187
创建 DAX 的服务相关角色	1188
编辑 DAX 的服务相关角色	1189
删除 DAX 的服务相关角色	1189
跨 Amazon 账户访问 DAX	1190
设置 IAM	1191
设置 VPC	1194

修改 DAX 客户端以允许跨账户存取	1196
DAX 集群大小调整指南	1200
概览	1200
估计流量	1201
负载测试	1202
API 参考	1203
数据建模	1204
数据建模基础	1205
单表设计	1205
多表设计	1207
数据建模构建基块	1209
复合排序键	1209
多租户	1210
稀疏索引	1212
生存时间	1213
存档生存时间	1214
垂直分区	1215
写入分片	1216
数据建模架构设计包	1218
先决条件	1218
社交网络	1219
游戏个人资料	1228
投诉管理系统	1236
定期付款	1253
设备状态更新	1258
在线商店	1271
迁移到 DynamoDB	1295
迁移原因	1295
迁移时的注意事项	1296
工作方式	1298
迁移工具	1298
选择迁移策略	1299
离线迁移	1301
混合迁移	1302
联机-以 1:1 的比分迁移每个表	1304
联机-使用自定义暂存表进行迁移	1305

NoSQL Workbench	1308
下载	1309
安装	1310
数据建模器	1314
创建新模型	1314
导入现有模型	1321
导出模型	1324
编辑现有模型	1326
数据可视化工具	1329
添加示例数据	1330
从 CSV 中导入	1332
分面	1333
聚合视图	1336
提交数据模型	1338
操作生成器	1340
连接到数据集	1340
生成操作	1344
克隆表	1368
导出到 CSV	1371
示例数据模型	1372
员工数据模型	1372
论坛数据模型	1373
音乐库数据模型	1373
滑雪胜地数据模型	1373
信用卡优惠数据模型	1374
书签数据模型	1374
发布历史记录	1375
代码示例	1379
操作	1387
创建表	1387
删除表	1430
删除表中项目	1446
获取一批项目	1468
获取表中项目	1489
有关表的信息	1512
列出表	1527

将项目放入表中	1544
查询表	1568
运行 PartiQL 语句	1599
运行批量 PartiQL 语句	1621
扫描表	1647
更新表中项目	1671
写入一批项目	1696
场景	1725
借助 DAX 加快读取速度	1725
开始使用表、项目和查询	1734
使用批量 PartiQL 语句查询表	1882
使用 PartiQL 来查询表	1942
使用文档模型	1995
使用高级对象持久化模型	2011
跨服务示例	2020
构建应用程序以将数据提交到 DynamoDB 表	2021
创建 REST API 以跟踪 COVID-19 数据	2022
创建 Messenger 应用程序	2023
创建无服务器应用程序来管理照片	2024
创建 Web 应用程序来跟踪 DynamoDB 数据	2027
创建 WebSocket 聊天应用程序	2030
检测图像中的 PPE	2030
从浏览器调用 Lambda 函数	2031
保存 EXIF 和其他图像信息	2032
使用 API Gateway 调用 Lambda 函数	2033
使用 Step Functions 调用 Lambda 函数	2034
使用计划的事件调用 Lambda 函数	2035
安全性	2037
Amazon 托管策略	2037
Amazon 托管策略	2038
对 Amazon 托管式策略的 DynamoDB 更新	2038
数据保护	2039
静态加密	2039
DAX 中的数据保护	2062
互连网络流量隐私保护	2062
IAM	2064

Identity and Access Management	2064
使用条件	2093
DAX 中的身份和权限管理	2114
合规性验证	2115
弹性	2115
基础设施安全性	2116
使用 VPC 端点	2116
配置和漏洞分析	2125
安全最佳实践	2125
预防性安全最佳实践	2126
检测性安全最佳实践	2127
监控	2130
DynamoDB 中的日志记录和监控	2130
监控工具	2131
使用 Amazon 进行监控 CloudWatch	2132
使用 Amazon CloudTrail 记录 DynamoDB 操作日志	2159
DAX 中的日志记录和监控	2182
Contributor Insights	2183
工作方式	2183
开始使用	2189
使用 IAM	2194
在亚马逊 DynamoDB 上使用 Amazon 用户通知服务 用户通知	2199
最佳实践	2200
NoSQL 设计	2200
NoSQL 与 RDBMS	2201
两个关键概念	2201
一般方法	2201
NoSQL Workbench	2202
删除保护	2202
DynamoDB Well-Architected Lens	2203
成本优化	2203
执行 Amazon DynamoDB Well-Architected Lens 审查	2246
Amazon DynamoDB Well-Architected Lens 的支柱	2247
分区键设计	2248
容量爆增	2249
自适应容量	2249

分配工作负载	2251
写入分片	2252
高效上传数据	2253
排序键设计	2254
版本控制	2255
二级索引	2256
一般指导原则	2256
稀疏索引	2258
聚合	2260
GSI 重载	2261
GSI 分片	2262
创建副本	2263
大型项目	2264
压缩	2264
垂直分区	2265
使用 Amazon S3	2265
时间序列数据	2265
时间序列数据的设计模式	2266
时间序列表示例	2266
我any-to-many 的人际关系	2267
相邻列表	2268
具体化图表	2269
混合 DynamoDB-RDBMS	2273
不迁移	2274
混合系统的实现	2274
关系建模	2275
传统的关系数据库模型	2275
DynamoDB 如何消除对 JOIN 操作的需求	2277
DynamoDB 事务如何消除写入进程的开销	2277
初始步骤	2279
示例	2280
查询和扫描	2283
扫描性能	2283
避免峰值	2284
并行扫描	2286
表设计	2287

全局表设计	2287
全局表设计	2288
关键事实	2288
用例	2289
写入模式	2290
请求路由	2297
撤离区域	2305
全局表的吞吐能力	2307
全局表的核对清单和常见问题解答	2308
控制层面	2313
账单和使用情况报告	2314
吞吐容量	2317
流	2320
存储	2320
备份与还原	2321
数据传输	2324
CloudWatch	2324
DAX	2325
将 DynamoDB 与其它 Amazon 服务一起使用	2327
与 Amazon Cognito 集成	2327
与 Amazon Redshift 集成	2329
集成 Amazon EMR	2330
概览	2331
教程：使用 Amazon DynamoDB 和 Apache Hive	2332
在 Hive 中创建外部表	2340
处理 HiveQL 语句	2343
查询 DynamoDB 中的数据	2344
在 Amazon DynamoDB 之间复制数据	2346
性能优化	2359
与 S3 集成	2364
从 Amazon S3 导入	2364
导出到 Amazon S3	2383
与 Amazon OpenSearch 服务集成	2405
工作方式	2405
创建集成	2406
后续步骤	2407

处理重大更改	2407
集成最佳实践	2410
创建快照	2410
更改数据捕获	2410
与服务的零 ETL 集成 OpenSearch	2411
限额和限制	2414
读/写容量模式和吞吐量	2414
容量单位大小 (对于预调配表)	2415
请求单位大小 (对于按需表)	2415
吞吐量默认限额	2415
增加或减少吞吐量 (对于预调配表)	2416
预留容量	2417
导入配额	2417
Contributor Insights	2417
表	2418
表大小	2418
最大表数 (每个账户、每个区域)	2418
全局表	2418
二级索引	2419
每个表的二级索引	2419
每个表的投影二级索引属性	2419
分区键和排序键	2420
分区键长度	2420
分区键值	2420
排序键长度	2420
排序键值	2420
命名规则	2420
表名称和二级索引名称	2420
属性名称	2421
数据类型	2421
字符串	2421
数字	2421
二元	2421
物品	2422
项目大小	2422
具有本地二级索引的表的项目大小	2422

Attributes	2422
每个项目的属性名称-值对	2422
列表、映射或集中值的数量	2422
属性值	2422
嵌套属性深度	2422
表达式参数	2423
长度	2423
运算符数和操作数	2423
保留字	2423
DynamoDB 事务	2423
DynamoDB Streams	2424
DynamoDB Streams 中的分片同时读取器	2424
启用了 DynamoDB Streams 的表的最大写入容量	2424
DynamoDB Accelerator (DAX)	2424
Amazon 地区可用性	2424
Nodes	2425
参数组	2425
子网组	2425
特定于 API 的限制	2425
静态 DynamoDB 加密	2427
将表导出到 Amazon S3	2427
备份与还原	2427
API 参考	2428
问题排查	2429
延迟	2429
限制	2430
确保预置模式的表有足够的容量	2431
考虑切换到按需模式	2431
在分区键之间平均地分配读取和写入操作	2432
增加表级读取或写入吞吐量配额	2432
附录	2433
排除建立 SSL/TLS 连接的问题	2433
测试您的应用程序或服务	2433
测试您的客户端浏览器	2434
更新软件应用程序客户端	2434
更新您的客户端浏览器	2434

手动更新您的证书捆绑	2435
示例表和数据	2435
示例数据文件	2436
创建示例表并上传数据	2449
创建示例表并上传数据 – Java	2450
创建示例表并上传数据 – .NET	2460
使用 Amazon SDK for Python (Boto3) 的示例应用程序	2472
第 1 步：在本地进行部署和测试	2473
第 2 步：检查数据模型和实施详细信息	2478
第 3 步：在生产环境中进行部署	2486
步骤 4：清理资源	2495
与集成 Amazon Data Pipeline	2495
导出和导入数据的先决条件	2498
将数据从 DynamoDB 导出到 Amazon S3	2505
将数据从 Amazon S3 导入 DynamoDB	2506
故障排除	2507
Amazon Data Pipeline 和 DynamoDB 的预定义模板	2508
Amazon DynamoDB Storage Backend for Titan	2509
DynamoDB 中的保留字	2509
遗留条件参数	2522
AttributesToGet	2524
AttributeUpdates	2525
ConditionalOperator	2527
Expected	2528
KeyConditions	2533
QueryFilter	2536
ScanFilter	2538
使用遗留参数编写条件	2539
早期低级别 API 版本 (2011-12-05)	2547
BatchGetItem	2548
BatchWriteItem	2554
CreateTable	2561
DeleteItem	2568
DeleteTable	2573
DescribeTables	2577
GetItem	2580

ListTables	2584
PutItem	2587
Query	2592
Scan	2605
UpdateItem	2620
UpdateTable	2627
Amazon SDK for Java 1.x 示例	2632
DAX 和 Java SDK v1	2632
修改现有适用于 Java 的 SDK 1.x 应用程序以使用 DAX	2644
使用适用于 Java 的 SDK 1.x 查询全局二级索引	2649
文档历史记录	2653
早期更新	2665
传统功能	2687
全局表格版本 2017.11.29 (旧版)	2687
工作方式	2687
最佳实践和要求	2692
创建全局表	2694
监控全局表	2699
将 IAM 与全局表结合使用	2700
.....	mmdcciii

什么是 Amazon DynamoDB ?

Amazon DynamoDB 是一种全托管 NoSQL 数据库服务，提供快速而可预测的性能，能够实现无缝扩展。DynamoDB 可以免除操作和扩展分布式数据库的管理工作负担，因而无需担心硬件预置、设置和配置、复制、软件修补或集群扩展等问题。此外，DynamoDB 提供了加密静态，这可以消除在保护敏感数据时涉及的操作负担和复杂性。有关更多信息，请参阅 [静态 DynamoDB 加密](#)。

您可以使用 DynamoDB 创建一个数据库表来存储和检索任意量级的数据，并支持任何级别的请求流量。您可以在不停机或性能下降的情况下扩展或缩小表的吞吐容量。可以使用 Amazon Web Services Management Console 监控资源利用率和性能指标。

DynamoDB 提供了按需备份功能。它允许您创建表的完整备份以进行长期保留和存档，从而满足监管合规性需求。有关更多信息，请参阅 [使用 DynamoDB 的按需备份和还原](#)。

您可以创建按需备份并启用对 Amazon DynamoDB 表的 point-in-time 恢复。Point-in-time 恢复有助于保护您的表免受意外写入或删除操作的影响。通过 point-in-time 恢复，您可以将表恢复到最近 35 天内的任何时间点。有关更多信息，请参阅 [Point-in-time 恢复：工作原理](#)。

DynamoDB 允许您自动从表中删除过期项目，以帮助减少存储使用量和存储不再相关数据的成本。有关更多信息，请参阅 [生存时间 \(TTL\)](#)。

高可用性和持久性

DynamoDB 自动将表的数据和流量分布到足够数量的服务器上，以处理客户指定的请求容量和存储的数据量，同时保持一致且快速的性能。您的所有数据都存储在固态硬盘 (SSD) 上，并自动复制到一个 Amazon 地区的多个可用区，从而提供内置的高可用性和数据持久性。您可以使用全局表保持 DynamoDB 表跨区域同步。Amazon 有关更多信息，请参阅 [全局表 - DynamoDB 的多区域复制](#)。

DynamoDB 入门

我们建议您首先阅读以下部分：

- [Amazon DynamoDB：工作原理](#)—学习基本的 DynamoDB 概念。
- [设置 DynamoDB](#)—了解如何设置 DynamoDB（可下载版本或 Web 服务）。
- [访问 DynamoDB](#)—了解如何使用控制台 Amazon CLI 或 API 访问 DynamoDB。

从这里开始，您有两种选择来开始使用 DynamoDB：

- [DynamoDB 入门](#)
- [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)

要了解有关应用开发的更多信息，请参阅以下内容：

- [使用 DynamoDB 和 Amazon SDK 编程](#)
- [使用表、项目、查询、扫描和索引](#)

要快速查找能够最大程度地提高性能和降低吞吐量成本的建议，请参阅以下内容：[使用 DynamoDB 进行设计和架构的最佳实践](#)。要了解如何标记 DynamoDB 资源，请参阅[向资源添加标签和标注](#)。

有关最佳实践、操作指南和工具，请参阅[Amazon DynamoDB 资源](#)。

您可以使用 Amazon Database Migration Service (Amazon DMS) 将数据从关系数据库或 MongoDB 迁移到 DynamoDB 表。有关更多信息，请参阅[Amazon Database Migration Service 用户指南](#)。

要了解如何将 MongoDB 作为迁移源使用，请参阅[将 MongoDB 作为 Amazon Database Migration Service 源](#)。要了解如何使用 DynamoDB 作为迁移目标，请参阅[使用亚马逊 DynamoDB 数据库作为目标](#)。Amazon Database Migration Service

DynamoDB 教程

以下教程提供了熟悉 DynamoDB 的完整 end-to-end 过程。这些教程可使用免费套餐完成，Amazon 并将为您提供使用 DynamoDB 的实际经验。

- [使用 NoSQL 键/值数据存储构建应用程序](#)
- [使用 Amazon DynamoDB 创建和查询 NoSQL 表](#)

Amazon DynamoDB：工作原理

以下章节概述了 Amazon DynamoDB 服务组件及其交互方式。

在阅读本简介后，请尝试演练[为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)一节，该节将指导您完成创建样本表、上传数据和执行一些基本数据库操作的过程。

有关包含样本代码的特定于语言的教程，请参阅[DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

主题

- [适用于 DynamoDB 的备忘单](#)
- [Amazon DynamoDB 的核心组件](#)
- [DynamoDB API](#)
- [Amazon DynamoDB 中支持的数据类型和命名规则](#)
- [读取一致性](#)
- [读/写容量模式](#)
- [表类](#)
- [分区和数据分布](#)

适用于 DynamoDB 的备忘单

本备忘单为使用亚马逊 DynamoDB 及其各种 SDK 提供了快速参考。Amazon

初始设置

1. [报名参加 Amazon](#).
2. [获取 Amazon 访问密钥](#)以编程方式访问 DynamoDB。
3. [配置您的 DynamoDB 凭证](#)。

另请参见：

- [设置 DynamoDB \(Web 服务 \)](#)
- [DynamoDB 入门](#)
- [核心组件的基本概述](#)

SDK 或 CLI

选择您的首选 [SDK](#)，或设置 [Amazon CLI](#)。

Note

Amazon CLI 在 Windows 上使用时，不在引号内的反斜杠 (\) 将被视为回车符。另外，您必须转义其他引号内的任何引号和大括号。有关示例，请参阅下一节中“创建表”中的 Windows 选项卡。

另请参见：

- [Amazon CLI 使用 DynamoDB](#)
- [DynamoDB 入门 - 第 2 步](#)

基本操作

本节提供基本 DynamoDB 任务的代码。有关这些任务的更多信息，请参阅 [DynamoDB 和软件开发工具包入门](#)。Amazon

创建表

Default

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

Windows

```
aws dynamodb create-table ^  
  --table-name Music ^  
  --attribute-definitions ^  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S ^  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S ^  
  --key-schema ^  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH ^  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE ^  
  --provisioned-throughput ^  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

在表中写入项目

```
aws dynamodb put-item \ --table-name Music \ --item file://item.json
```

从表中读取项目

```
aws dynamodb get-item \ --table-name Music \ --item file://item.json
```

从表中删除项目

```
aws dynamodb delete-item --table-name Music --key file://key.json
```

查询表

```
aws dynamodb query --table-name Music  
--key-condition-expression "ArtistName=:Artist and SongName=:Songtitle"
```

删除表

```
aws dynamodb delete-table --table-name Music
```

列出表名

```
aws dynamodb list-tables
```

命名规则

- 所有名称都必须使用 UTF-8 进行编码，并且区分大小写。
- 表名称和索引名称的长度必须介于 3 到 255 个字符之间，而且只能包含以下字符：
 - a-z
 - A-Z
 - 0-9
 - _ (下划线)
 - - (短划线)
 - . (圆点)
- 属性名称的长度必须至少为 1 个字符，但大小小于 64KB。

有关更多信息，请参阅[命名规则](#)。

服务配额基础知识

读取和写入单位

- 读取容量单位 (RCU) – 对于 4KB 及以下数据量的项目，每秒一次强一致性读取，或每秒两次最终一致性读取。
- 写入容量单位 (WCU) – 对于 1KB 及以下数据量的项目，每秒一次写入。

表限制

- 表限制 – 表的大小实际上没有限制。表的项目数和字节数是没有限制的。
- 表格数量-对于任何 Amazon 账户，每个 Amazon 区域的初始配额为 2,500 张表。
- 查询和扫描的页面大小限制 – 每个查询或扫描的每页大小限制为 1MB。如果您在一个表上的查询参数或扫描操作产生的数据超过 1MB，DynamoDB 将返回初始匹配项。它还返回一个 LastEvaluatedKey 属性，可用于阅读下一页的新请求中。

索引

- 本地二级索引 (LSI) - 您最多可以定义五个本地二级索引。当索引必须与基表存在强一致性时，LSI 相当有用。
- 全局二级索引 (GSI) – 每个表默认具有 20 个全局二级索引配额。
- 每个表的投影二级索引属性 – 您最多可将总共 100 个属性投影到一个表的所有本地和全局二级索引，此限制只适用于用户指定的投影属性。

分区键

- 分区键值的最小长度为 1 个字节，最大长度为 2048 个字节。
- 表和二级索引的不同分区键值的数量没有实际限制。
- 排序键值的最小长度为 1 个字节。最大长度为 1024 个字节。
- 一般情况下，每个分区键值的不同排序键值的数量没有实际限制。具有二级索引的表则例外。

有关二级索引、分区键设计和排序键设计的更多信息，请参阅[最佳实践](#)。

常用数据类型的限制

- 字符串 – 字符串的长度受到项目大小最多为 400KB 的约束。字符串是使用 UTF-8 二进制编码的 Unicode。
- 数值 – 数值可具有最多 38 位精度，并且可以是正数、负数或零。
- 二进制 – 二进制的长度受到项目大小最多为 400KB 的约束。使用二进制属性的应用程序必须先用 Base64 格式对数据进行编码，然后才能将数据发送至 DynamoDB。

有关受支持的数据类型的完整列表，请参阅[数据类型](#)。有关更多信息，请参阅[服务配额](#)。

项目、属性和表达式参数

DynamoDB 中的项目大小最多为 400KB，包括属性名称二进制长度加上属性值二进制长度，二者均为 UTF-8 长度。属性名称也包含在此大小限制之内。

列表、映射或集中值的数量没有限制，只要包含值的项目大小不超过 400KB 的限制即可。

关于表达式参数，任何表达式字符串的最大长度为 4KB。

有关项目大小、属性和表达式参数的更多信息，请参阅[服务配额](#)。

更多信息

- [安全性](#)
- [监控和日志记录](#)
- [处理流](#)
- [备份和 Point-in-time 恢复](#)
- [与其他 Amazon 服务集成](#)
- [API 参考](#)
- [架构中心：数据库最佳实践](#)
- [教程视频](#)
- [DynamoDB 论坛](#)

Amazon DynamoDB 的核心组件

在 DynamoDB 中，表、项目和属性是您使用的核心组件。表是项目的集合，而每个项目是属性的集合。DynamoDB 使用主键来唯一标识表中的每个项目，并使用二级索引来提供更具灵活性的查询。您可以使用 DynamoDB Streams 捕获 DynamoDB 表中的数据修改事件。

DynamoDB 中存在限制。有关更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额](#)。

以下视频将向您介绍表、项目和属性。

[表、项目和属性](#)

表、项目和属性

以下是基本的 DynamoDB 组件：

- **表** – 类似于其他数据库系统，DynamoDB 将数据存储存储在表中。表是数据的集合。例如，请参阅名为 People 的示例表，该表可用于存储有关好友、家人或关注的任何其他人的个人联系信息。您也可以建立一个 Cars 表，存储有关人们所驾驶的车辆的信息。
- **项目** – 每个表包含零个或多个项目。项目是一组属性，具有不同于所有其他项目的唯一标识。在 People 表中，每个项目表示一位人员。在 Cars 表中，每个项目代表一种车。DynamoDB 中的项目在很多方面都类似于其他数据库系统中的行、记录或元组。在 DynamoDB 中，对表中可存储的项目数没有限制。
- **属性** – 每个项目包含一个或多个属性。属性是基础的数据元素，无需进一步分解。例如，“人物”表中的项目包含名为 personID、LastNameFirstName、等的属性。对于 Department 表，项目可能包含 DepartmentID、Name、Manager 等属性。DynamoDB 中的属性在很多方面都类似于其他数据库系统中的字段或列。

下图是一个名为 People 的表，其中显示了一些示例项目和属性。

```
People

{
  "PersonID": 101,
  "LastName": "Smith",
  "FirstName": "Fred",
  "Phone": "555-4321"
}

{
  "PersonID": 102,
  "LastName": "Jones",
  "FirstName": "Mary",
  "Address": {
    "Street": "123 Main",
    "City": "Anytown",
```

```
        "State": "OH",
        "ZIPCode": 12345
    }
}

{
  "PersonID": 103,
  "LastName": "Stephens",
  "FirstName": "Howard",
  "Address": {
    "Street": "123 Main",
    "City": "London",
    "PostalCode": "ER3 5K8"
  },
  "FavoriteColor": "Blue"
}
```

请注意有关 People 表的以下事项：

- 表中的每个项目都有一个唯一的标识符或主键，用于将项目与表中的所有其他内容区分开来。在 People 表中，主键包含一个属性 (PersonID)。
- 与主键不同，People 表是无架构的，这表示属性及其数据类型都不需要预先定义。每个项目都能拥有其自己的独特属性。
- 大多数属性是标量类型的，这表示它们只能具有一个值。字符串和数字是标量的常见示例。
- 某些项目具有嵌套属性 (Address)。DynamoDB 支持高达 32 级深度的嵌套属性。

下面是名为 Music 的另一个示例表，该表可用于跟踪音乐精选。

```
Music

{
  "Artist": "No One You Know",
  "SongTitle": "My Dog Spot",
  "AlbumTitle": "Hey Now",
  "Price": 1.98,
  "Genre": "Country",
  "CriticRating": 8.4
}

{
```

```
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Somewhere Down The Road",
"AlbumTitle": "Somewhat Famous",
"Genre": "Country",
"CriticRating": 8.4,
"Year": 1984
}

{
  "Artist": "The Acme Band",
  "SongTitle": "Still in Love",
  "AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
  "Price": 2.47,
  "Genre": "Rock",
  "PromotionInfo": {
    "RadioStationsPlaying": {
      "KHCR",
      "KQBX",
      "WTNR",
      "WJJH"
    },
    "TourDates": {
      "Seattle": "20150622",
      "Cleveland": "20150630"
    },
    "Rotation": "Heavy"
  }
}

{
  "Artist": "The Acme Band",
  "SongTitle": "Look Out, World",
  "AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
  "Price": 0.99,
  "Genre": "Rock"
}
```

请注意有关 Music 表的以下事项：

- 音乐的主键由两个属性组成 (Artist 和 SongTitle)。表中的每个项目必须具有这两个属性。Artist and 的组合可将表格中的每项与其他所有项目SongTitle区分开来。
- 与主键不同，Music 表是无架构的，这表示属性及其数据类型都不需要预先定义。每个项目都能拥有其自己的独特属性。

- 其中一个项目具有嵌套属性 (PromotionInfo)，该属性包含其他嵌套属性。DynamoDB 支持高达 32 级深度的嵌套属性。

有关更多信息，请参阅 [使用 DynamoDB 中的表和数据](#)。

主键

创建表时，除表名称外，您还必须指定表的主键。主键唯一标识表中的每个项目，因此，任意两个项目的主键都不相同。

DynamoDB 支持两种不同类型的主键：

- 分区键 – 由一个称为分区键的属性构成的简单主键。

DynamoDB 使用分区键的值作为内部散列函数的输入。来自散列函数的输出决定了项目将存储到的分区 (DynamoDB 内部的物理存储)。

在只有分区键的表中，任何两个项目都不能有相同的分区键值。

[表、项目和属性](#) 的 People 表具有简单主键 (PersonID)。您可以直接访问“人物”表中的任何项目，方法是提供该项目的 PersonID 值。

- 分区键和排序键 – 称为复合主键，此类型的键由两个属性组成。第一个属性是分区键，第二个属性是排序键。

DynamoDB 使用分区键值作为对内部哈希函数的输入。来自散列函数的输出决定了项目将存储到的分区 (DynamoDB 内部的物理存储)。具有相同分区键值的所有项目按排序键值的排序顺序存储在一起。

在具有分区键和排序键的表中，多个项目可能具有相同的分区键值。但是，这些项目必须具有不同的排序键值。

中描述的 Music 表 [表、项目和属性](#) 是带有复合主键 (Artist 和 SongTitle) 的表格的示例。您可以直接访问音乐表中的任何项目，前提是提供该项目的 Artist 和 SongTitle 值。

在查询数据时，复合主键可让您获得额外的灵活性。例如，如果您仅提供了 Artist 的值，则 DynamoDB 将检索该艺术家的所有歌曲。要仅检索特定艺术家的歌曲子集，您可以为艺术家提供一个值以及一系列值 SongTitle。

Note

项目的分区键也称为其哈希属性。哈希属性一词源自 DynamoDB 中使用的内部哈希函数，以基于数据项目的分区键值实现跨多个分区的数据项目平均分布。

项目的排序键也称为其范围属性。范围属性一词源自 DynamoDB 存储项目的方式，它按照排序键值有序地将具有相同分区键的项目存储在互相紧邻的物理位置。

每个主键属性必须为标量 (表示它只能具有一个值)。主键属性唯一允许的数据类型是字符串、数字和二进制。对于其他非键属性没有任何此类限制。

二级索引

您可以在一个表上创建一个或多个二级索引。利用二级索引，除了可对主键进行查询外，还可使用替代键查询表中的数据。DynamoDB 不需要使用索引，为应用程序提供数据查询方面的更大的灵活性。在表中创建二级索引后，您可以从索引中读取数据，方法与从表中读取数据大体相同。

DynamoDB 支持两种索引：

- 全局二级索引 – 分区键和排序键可与基表中的这些键不同的索引。
- 本地二级索引 – 分区键与基表相同但排序键不同的索引。

DynamoDB 中的每个表具有 20 个全局二级索引 (默认配额) 和 5 个本地二级索引的配额。

在前面显示的示例音乐表中，您可以按艺术家 (分区键) 或艺术家和 SongTitle (分区键和排序键) 查询数据项。如果你还想按类型和类型查询数据，该 AlbumTitle 怎么办？为此，你可以在 Genre 上创建一个索引 AlbumTitle，然后用与查询 Music 表大致相同的方式查询该索引。

下图显示了 Music 表的示例，其中有一个名为的新索引 GenreAlbumTitle。在索引中，流派是分区键，AlbumTitle 也是排序键。

Music 表	GenreAlbumTitle
<pre>{ "Artist": "No One You Know", "SongTitle": "My Dog Spot", "AlbumTitle": "Hey Now", "Price": 1.98,</pre>	<pre>{ "Genre": "Country", "AlbumTitle": "Hey Now", "Artist": "No One You Know", "SongTitle": "My Dog Spot"</pre>

Music 表	GenreAlbumTitle
<pre>"Genre": "Country", "CriticRating": 8.4 }</pre>	<pre>}</pre>
<pre>{ "Artist": "No One You Know", "SongTitle": "Somewhere Down The Road", "AlbumTitle": "Somewhat Famous", "Genre": "Country", "CriticRating": 8.4, "Year": 1984 }</pre>	<pre>{ "Genre": "Country", "AlbumTitle": "Somewhat Famous", "Artist": "No One You Know", "SongTitle": "Somewhere Down The Road" }</pre>

Music 表	GenreAlbumTitle
<pre>{ "Artist": "The Acme Band", "SongTitle": "Still in Love", "AlbumTitle": "The Buck Starts Here", "Price": 2.47, "Genre": "Rock", "PromotionInfo": { "RadioStationsPlaying": { "KHCR", "KQBX", "WTNR", "WJJH" }, "TourDates": { "Seattle": "20150622", "Cleveland": "20150630" }, "Rotation": "Heavy" } }</pre>	<pre>{ "Genre": "Rock", "AlbumTitle": "The Buck Starts Here", "Artist": "The Acme Band", "SongTitle": "Still In Love" }</pre>
<pre>{ "Artist": "The Acme Band", "SongTitle": "Look Out, World", "AlbumTitle": "The Buck Starts Here", "Price": 0.99, "Genre": "Rock" }</pre>	<pre>{ "Genre": "Rock", "AlbumTitle": "The Buck Starts Here", "Artist": "The Acme Band", "SongTitle": "Look Out, World" }</pre>

请注意有关该GenreAlbumTitle索引的以下内容：

- 每个索引属于一个表（称为索引的基表）。在前面的示例中，Music 是GenreAlbumTitle索引的基表。
- DynamoDB 将自动维护索引。当您添加、更新或删除基表中的某个项目时，DynamoDB 会添加、更新或删除属于该表的任何索引中的对应项目。
- 当您创建索引时，可指定哪些属性将从基表复制或投影到索引。DynamoDB 至少会将键属性从基表投影到索引中。对于 GenreAlbumTitle 也是如此，只不过此时只有 Music 表中的键属性会投影到索引中。

您可以查询GenreAlbumTitle索引以查找特定流派的所有专辑（例如，所有摇滚专辑）。您还可以查询索引以查找特定流派中具有特定专辑名称的所有专辑（例如，名称以字母 H 开头的所有 Country 专辑）。

有关更多信息，请参阅 [使用二级索引改进数据访问](#)。

DynamoDB Streams


DynamoDB Streams 是一项可选功能，用于捕获 DynamoDB 表中的数据修改事件。有关这些事件的数据将以事件发生的顺序近乎实时地出现在流中。

每个事件由一条流记录表示。如果您对表启用流，则每当以下事件之一发生时，DynamoDB Streams 都会写入一条流记录：

- 向表中添加了新项目：流将捕获整个项目的映像，包括其所有属性。
- 更新了项目：流将捕获项目中已修改的任何属性的“之前”和“之后”映像。
- 从表中删除了项目：流将在整个项目被删除前捕获其映像。

每条流记录还包含表的名称、事件时间戳和其他元数据。流记录具有 24 个小时的生命周期；在此时间过后，它们将从流中自动删除。

您可以将 DynamoDB Streams 与一起使用 Amazon Lambda 来创建触发器，即每当直播中出现感兴趣的事件时，该代码就会自动运行。例如，假设有一个包含某公司客户信息的 Customers 表。假设您希望向每位新客户发送一封“欢迎”电子邮件。您可对该表启用一个流，然后将该流与 Lambda 函数关联。Lambda 函数将在新的流记录出现时执行，但只会处理添加到 Customers 表的新项目。对于具有 EmailAddress 属性的任何项目，Lambda 函数将调用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 以向该地址发送电子邮件。

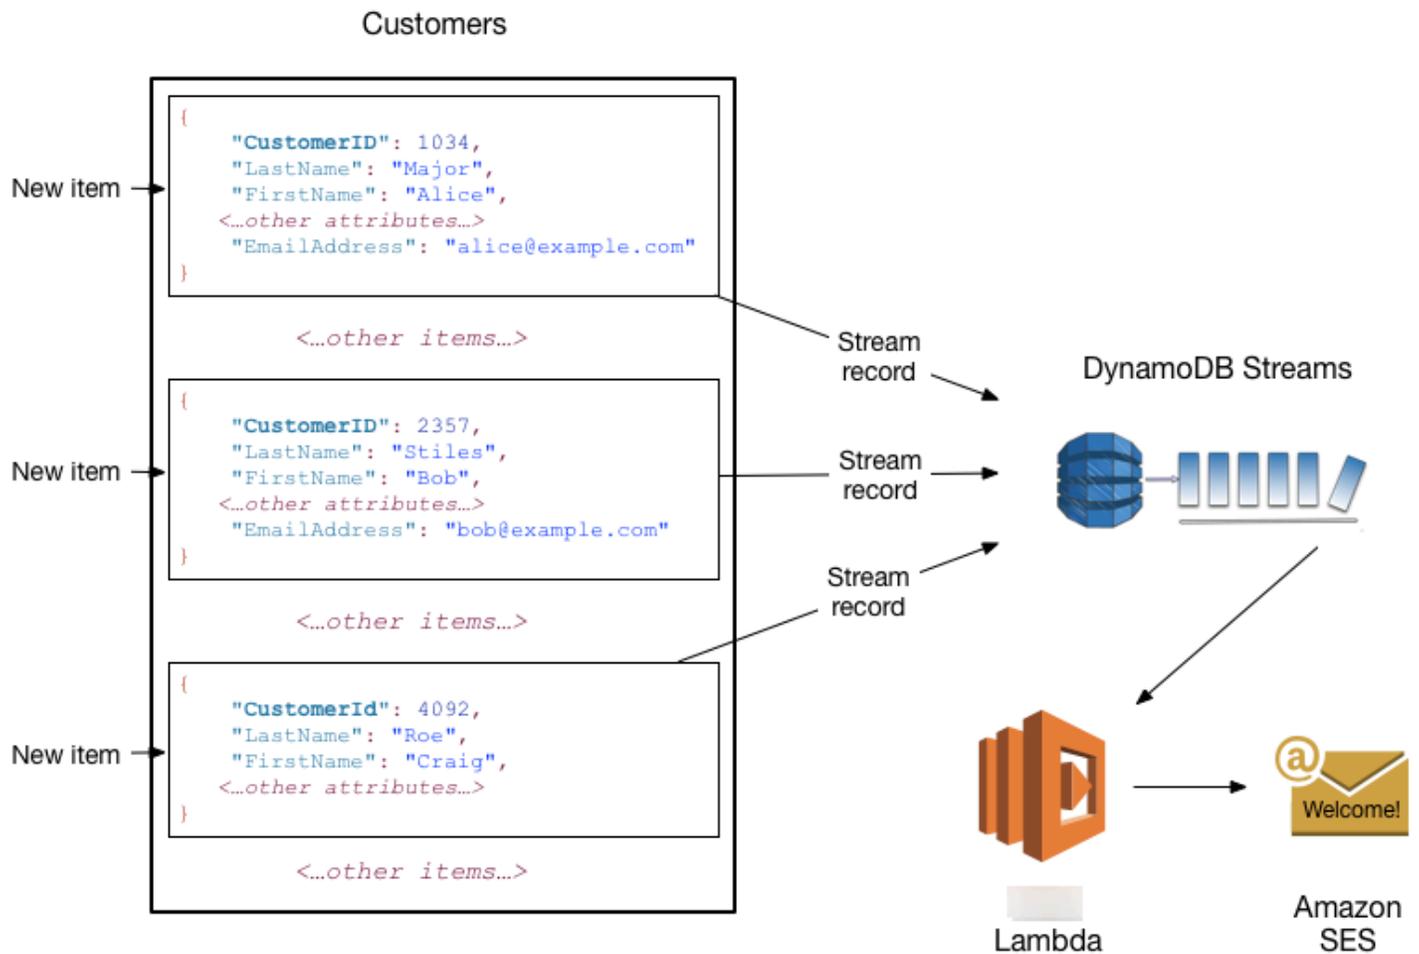

Note

在此示例中，最后一位客户 Craig Roe 将不会收到电子邮件，因为他没有 EmailAddress。

除了触发器之外，DynamoDB Streams 还支持强大的解决方案，例如区域内和跨 Amazon 区域的数据复制、DynamoDB 表中数据的物化视图、使用 Kinesis 物化视图进行数据分析等等。

有关更多信息，请参阅 [将更改数据捕获用于 DynamoDB Streams](#)。

DynamoDB API

要使用 Amazon DynamoDB，您的应用程序必须使用一些简单的 API 操作。下面汇总了这些操作（按类别组织）。

Note

有关 API 操作的完整列表，请参阅 [Amazon Athena API 参考](#)。

主题

- [控制层面](#)
- [数据层面](#)
- [DynamoDB Streams](#)
- [事务](#)

控制层面

控制层面操作可让您创建和管理 DynamoDB 表。还可以支持您使用依赖于表的索引、流和其他对象。

- CreateTable – 创建新表。或者，您也可以创建一个或多个二级索引并为表启用 DynamoDB Streams。
- DescribeTable – 返回有关表的信息，例如，表的主键架构、吞吐量设置和索引信息。
- ListTables – 返回列表中您的所有表的名称。
- UpdateTable – 修改表或其索引的设置、创建或删除表上的新索引或修改表的 DynamoDB Streams 设置。
- DeleteTable – 从 DynamoDB 中删除表及其所有依赖对象。

数据层面

数据层面操作可让您对表中的数据执行创建、读取、更新和删除（也称为 CRUD）操作。某些数据层面操作还可从二级索引读取数据。

您可以使用 [PartiQL – 用于 Amazon DynamoDB 的 SQL 兼容语言](#) 来执行这些 CRUD 操作，也可以使用 DynamoDB 的经典 CRUD API，将每个操作分离为不同的 API 调用。

PartiQL – 一种与 SQL 兼容的查询语言

- ExecuteStatement – 从表中读取多个项目。您还可以写入或更新表的单个项目。当写入或更新单个项目时，您必须指定主键属性。

- **BatchExecuteStatement**— 写入、更新或读取表中的多个项目。这比 **ExecuteStatement** 更有效，因为您的应用程序只需一个网络往返行程即可写入或读取项目。

经典 API

创建数据

- **PutItem** - 将单个项目写入表中。您必须指定主键属性，但不必指定其他属性。
- **BatchWriteItem** - 将最多 25 个项目写入到表。这比多次调用 **PutItem** 更有效，因为您的应用程序只需一个网络往返行程即可写入项目。

读取数据

- **GetItem** - 从表中检索单个项目。您必须为所需的项目指定主键。您可以检索整个项目，也可以仅检索其属性的子集。
- **BatchGetItem** - 从一个或多个表中检索最多 100 个项目。这比多次调用 **GetItem** 更有效，因为您的应用程序只需一个网络往返行程即可读取项目。
- **Query** - 检索具有特定分区键的所有项目。您必须指定分区键值。您可以检索整个项目，也可以仅检索其属性的子集。或者，您也可以对排序键值应用条件，以便只检索具有相同分区键的数据子集。您可以对表使用此操作，前提是表同时具有分区键和排序键。您还可以对索引使用此操作，前提是索引同时具有分区键和排序键。
- **Scan** - 检索指定表或索引中的所有项目。您可以检索整个项目，也可以仅检索其属性的子集。或者，您也可以应用筛选条件以仅返回您感兴趣的值并放弃剩余的值。

更新数据

- **UpdateItem** - 修改项目中的一个或多个属性。您必须为要修改的项目指定主键。您可以添加新属性并修改或删除现有属性。您还可以执行有条件更新，以便更新仅在满足用户定义的条件时成功。或者，您也可以实施一个原子计数器，该计数器可在不干预其他写入请求的情况下递增或递减数字属性。

删除数据

- **DeleteItem** - 从表中删除单个项目。您必须为要删除的项目指定主键。
- **BatchWriteItem** - 从一个或多个表中删除最多 25 个项目。这比多次调用 **DeleteItem** 更有效，因为您的应用程序只需一个网络往返行程即可删除项目。

Note

您可以使用 `BatchWriteItem` 创建数据和删除数据。

DynamoDB Streams

DynamoDB Streams 操作可让您对表启用或禁用流，并能允许对包含在流中的数据修改记录的访问。

- `ListStreams` - 返回您的所有流的列表，或仅返回特定表的流。
- `DescribeStream` - 返回有关流的信息，例如，流的 Amazon Resource Name (ARN) 和您的应用程序可开始读取前几条流记录的位置。
- `GetShardIterator` - 返回一个分片迭代器，这是您的应用程序用来从流中检索记录的数据结构。
- `GetRecords` - 使用给定分片迭代器检索一条或多条流记录。

事务

事务 提供原子性、一致性、隔离性和持久性 (ACID)，使您能够更轻松地了解维护应用程序中的数据正确性。

您可以使用 [PartiQL – 用于 Amazon DynamoDB 的 SQL 兼容语言](#) 来执行事务操作，也可以使用 DynamoDB 的经典 CRUD API，将每个操作分离为不同的 API 调用。

PartiQL – 一种与 SQL 兼容的查询语言

- `ExecuteTransaction`— 一种批量操作，允许对表内和跨表的多个项目进行 CRUD 操作，并保证 all-or-nothing 结果。

经典 API

- `TransactWriteItems`— 一种批量操作 `PutUpdate`，允许对表内和跨表的多个项目进行、和 `Delete` 操作，all-or-nothing 从而保证结果。
- `TransactGetItems` - 一种批处理操作，用于执行 `Get` 操作以从一个或多个表检索多个项目。

Amazon DynamoDB 中支持的数据类型和命名规则

本部分介绍 Amazon DynamoDB 命名规则和 DynamoDB 支持的各种数据类型。数据类型存在限制。有关更多信息，请参阅 [数据类型](#)。

主题

- [命名规则](#)
- [数据类型](#)
- [数据类型描述符](#)

命名规则

DynamoDB 中的表、属性和其他对象必须具有名称。名称应该简明扼要，例如，Products、Books 和 Authors 之类的名称是都是不言而喻的。

下面是 DynamoDB 的命名规则：

- 所有名称都必须使用 UTF-8 进行编码，并且区分大小写。
- 表名称和索引名称的长度必须介于 3 到 255 个字符之间，而且只能包含以下字符：
 - a-z
 - A-Z
 - 0-9
 - _ (下划线)
 - - (短划线)
 - . (圆点)
- 属性名称的长度必须至少为 1 个字符，但大小小于 64KB。最佳实践是使属性名称尽可能短。这有助于减少占用的读取请求单位数量，因为属性名称包含在存储和吞吐量使用量的计量中。

存在以下例外。这些属性名称的长度不得超过 255 个字符：

- 二级索引分区键名称
- 二级索引排序键名称
- 任意用户指定的投影属性的名称（仅适用于本地二级索引）

保留字和特殊字符

DynamoDB 具有保留字和特殊字符的列表。有关完整列表，请参阅[DynamoDB 中的保留字](#)。此外，以下字符在 DynamoDB 中具有特殊含义：# (哈希) 和 : (冒号)。

尽管 DynamoDB 允许您将保留字和特殊字符用于名称，但我们建议您避免这样做，因为在表达式中使用这些名称时必须定义占位符变量。有关更多信息，请参阅[DynamoDB 中的表达式属性名称](#)。

数据类型

DynamoDB 对表中的属性支持很多不同的数据类型。可按以下方式对属性分类：

- **标量类型** - 标量类型可准确地表示一个值。标量类型包括数字、字符串、二进制、布尔值和 null。
- **文档类型** - 文档类型可表示具有嵌套属性的复杂结构，例如您将在 JSON 文档中找到的内容。文档类型包括列表和映射。
- **集类型** - 集类型可表示多个标量值。集类型包括字符串集、数字集和二进制集。

当您创建表或二级索引时，您必须指定每个主键属性（分区键和排序键）的名称和数据类型。此外，每个主键属性必须定义为字符串、数字或二进制类型。

DynamoDB 是 NoSQL 数据库并且无架构。这意味着，与主键属性不同，您无需在创建表时定义任何属性或数据类型。与此相对，关系数据库要求您在创建表时定义每个列的名称和数据类型。

下面是每种数据类型的说明以及采用 JSON 格式的示例。

标量类型

标量类型包括数字、字符串、二进制、布尔值和 null。

数字

数字可为正数、负数或零。数字最多可精确到 38 位。超过此位数将导致异常。如果您需要 38 位以上的精度，可以使用字符串。

- 正数范围：1E-130 到 9.9999999999999999999999999999999999E+125
- 负数范围：-9.9999999999999999999999999999999999E+125 到 -1E-130

在 DynamoDB 中，数字以可变长度形式表示。系统会删减开头和结尾的 0。

所有数字将作为字符串通过网络发送到 DynamoDB，以最大程度地提高不同语言和库之间的兼容性。但是，DynamoDB 会将它们视为数字类型属性以方便数学运算。

您可以使用数字数据类型表示日期或时间戳。执行此操作的一种方法是使用纪元时间，自 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC 以来的秒数。例如，纪元时间 1437136300 表示 2015 年 7 月 17 日下午 12:31:40 UTC。

有关更多信息，请访问 http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time。

字符串

字符串是使用 UTF-8 二进制编码的 Unicode。如果属性未用作索引或表的键，并且受最大 DynamoDB 项目大小限制 400 KB 的约束，则字符串的最小长度可以为零。

以下附加约束将适用于定义为字符串类型的主键属性：

- 对于简单的主键，第一个属性值（分区键）的最大长度为 2048 字节。
- 对于复合主键，第二个属性值（排序键）的最大长度为 1024 字节。

DynamoDB 使用基础的 UTF-8 字符串编码字节整理和比较字符串。例如，“a”(0x61) 大于“A”(0x41)，“ç”(0xC2BF) 大于“z”(0x7A)。

您可使用字符串数据类型表示日期或时间戳。执行此操作的一种方法是使用 ISO 8601 字符串，如以下示例所示：

- 2016-02-15
- 2015-12-21T17:42:34Z
- 20150311T122706Z

有关更多信息，请访问 http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601。

Note

与传统关系数据库不同，DynamoDB 本身不支持日期和时间数据类型。相反，使用 Unix 纪元时间将日期和时间数据存储为数字数据类型可能很有用。

二进制

二进制类型属性可以存储任意二进制数据，如压缩文本、加密数据或图像。DynamoDB 会在比较二进制值时将二进制数据的每个字节视为无符号。

如果二进制属性未用作索引或表的键，且受到最大 DynamoDB 项目大小限制 400 KB 的约束，则该属性的长度可以为零。

如果您将主键属性定义为二进制类型属性，以下附加限制将适用：

- 对于简单的主键，第一个属性值（分区键）的最大长度为 2048 字节。
- 对于复合主键，第二个属性值（排序键）的最大长度为 1024 字节。

在将二进制值发送到 DynamoDB 之前，您的应用程序必须采用 Base64 编码格式对其进行编码。收到这些值后，DynamoDB 会将数据解码为无符号字节数组，将其用作二进制属性的长度。

下面的示例是一个采用 Base64 编码文本的二进制属性。

```
dGhpcyB0ZXh0IGl1IGJhc2U2NC11bmNvZGVk
```

布尔值

布尔类型属性可以存储 true 或 false。

Null

空代表属性具有未知或未定义状态。

文档类型

文档类型包括列表和映射。这些数据类型可以互相嵌套，用来表示深度最多为 32 层的复杂数据结构。

只要包含值的项目大小在 DynamoDB 项目大小限制 (400 KB) 内，列表或映射中值的数量就没有限制。

如果属性未用于表或索引键，属性值可以是空字符串或空二进制值。属性值不能为空集（字符串集、数字集或二进制集），但允许使用空的列表和映射。列表和映射中允许使用空的字符串和二进制值。有关更多信息，请参阅 [Attributes](#)。

列出

列表类型属性可存储值的有序集合。列表用方括号括起：`[...]`

列表类似于 JSON 数组。列表元素中可以存储的数据类型没有限制，列表元素中的元素也不一定为相同类型。

以下示例显示了包含两个字符串和一个数字的列表。

```
FavoriteThings: ["Cookies", "Coffee", 3.14159]
```

Note

DynamoDB 让您可以使用列表中的单个元素，即使这些元素深层嵌套也是如此。有关更多信息，请参阅 [在 DynamoDB 中使用表达式](#)。

Map

映射类型属性可以存储名称/值对的无序集合。映射用大括号括起：`{ ... }`

映射类似于 JSON 对象。映射元素中可以存储的数据类型没有限制，映射中的元素也不一定为相同类型。

映射非常适合用来将 JSON 文档存储在 DynamoDB 中。以下示例显示了一个映射，该映射包含一个字符串、一个数字和一个含有另一个映射的嵌套列表。

```
{
  Day: "Monday",
  UnreadEmails: 42,
  ItemsOnMyDesk: [
    "Coffee Cup",
    "Telephone",
    {
      Pens: { Quantity : 3},
      Pencils: { Quantity : 2},
      Erasers: { Quantity : 1}
    }
  ]
}
```

Note

DynamoDB 让您可以使用映射中的单个元素，即使这些元素深层嵌套也是如此。有关更多信息，请参阅 [在 DynamoDB 中使用表达式](#)。

集

DynamoDB 支持表示数字、字符串或二进制值集的类型。集中的所有元素必须为相同类型。例如，数字集只能包含数字，字符串集只能包含字符串。

只要包含值的项目大小在 DynamoDB 项目大小限制 (400 KB) 内，集中的值的数量就没有限制。

集中的每个值必须是唯一的。集中的值的顺序不会保留。因此，您的应用程序不能依赖集中的元素的任何特定顺序。DynamoDB 不支持空集，但集合中允许使用空字符串和二进制值。

以下示例显示了一个字符串集、一个数字集和一个二进制集：

```
["Black", "Green", "Red"]
```

```
[42.2, -19, 7.5, 3.14]
```

```
["U3Vubnk=", "UmFpbnk=", "U25vd3k="]
```

数据类型描述符

低级别 DynamoDB API 协议使用数据类型描述符作为令牌，这些令牌告诉 DynamoDB 如何解释每个属性。

以下是 DynamoDB 数据类型描述符的完整列表：

- **S** – String
- **N** – Number
- **B** – Binary
- **BOOL** – Boolean
- **NULL** – Null
- **M** – Map
- **L** – List
- **SS** – String Set
- **NS** – Number Set
- **BS** – Binary Set

读取一致性

Amazon DynamoDB 从表、本地二级索引 (LSI)、全局二级索引 (GSI) 和流中读取数据。有关更多信息，请参阅[Amazon DynamoDB 的核心组件](#)。表和 LSI 都提供两个读取一致性选项：最终一致读取（原定设置）和强一致性读取。来自 GSI 和流的所有读取是最终一致的。

当您的应用程序向 DynamoDB 表写入数据并收到 HTTP 200 响应 (OK) 时，这意味着写入已成功完成并且已持久保持。DynamoDB 提供读取已提交隔离，并确保读取操作始终为项目返回提交的值。读取从不会显示在写入过程中最终未取得成功的项目。读取已提交隔离无法防止在读取操作后立即修改项目。

最终一致性读取

最终一致性是所有读取操作的原定设置读取一致性模型。当对 DynamoDB 表或索引发出最终一致读取时，响应可能不会反映最近完成的写入操作的结果。如果您在短时间后重复执行读取请求，响应最终将返回最新的项目。表、本地二级索引和全局二级索引都支持最终一致读取。另请注意，来自 DynamoDB 流的所有读取也是最终一致的。

最终一致读取的成本是强一致性读取的一半。有关更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#)。

强一致性读取

读取操作（例如 GetItem、Query 和 Scan）提供了一个可选 ConsistentRead 参数。如果设置 ConsistentRead 为 true，则 DynamoDB 会返回包含 up-to-date 最多数据的响应，反映之前所有成功写入操作的更新。只有表和本地辅助索引才支持强一致性读取。不支持从全局二级索引或 DynamoDB 流进行强一致性读取。

全局表读取一致性

DynamoDB 还支持使用[全局表](#)进行多活动和多区域复制。全局表由位于不同 Amazon 区域的多个副本表组成。对任何副本表中的任何项目所做的任何更改都将复制到同一全局表中的所有其他副本，时间通常在一秒钟内，并且最终一致。有关更多信息，请参阅[一致性和冲突解决](#)。

读/写容量模式

Amazon DynamoDB 具有两个读/写容量模式来处理表的读写：

- 按需
- 预置（默认，符合免费套餐的要求）

读/写容量模式控制对读写吞吐量收费的方式以及管理容量的方式。您可以在创建表时设置读/写容量模式，也可以稍后更改。

本地二级索引继承基表的读/写容量模式。有关更多信息，请参阅 [更改读取/写入容量模式时的注意事项](#)。

以下视频将向您介绍表容量模式。

[表容量模式](#)

有关优化 DynamoDB 表成本的最佳实践的更多信息，请参阅 [优化 DynamoDB 表的成本](#)。

主题

- [按需模式](#)
- [预调配模式](#)

按需模式

Amazon DynamoDB on-demand 是一个灵活的计费选项，可以每秒处理数千个请求而不需要进行容量规划。DynamoDB 按需 pay-per-request 提供读取和写入请求的定价，因此您只需为实际用量付费。

在选择按需模式时，DynamoDB 会随着工作负载的增加或减少，根据之前达到的任意流量水平即时调节工作负载。如果某个工作负载的流量级别达到一个新的峰值，DynamoDB 将快速调整以适应该工作负载。使用按需模式的表可提供 DynamoDB 已经提供的相同个位数毫秒级延迟、服务等级协议 (SLA) 承诺和安全性。您可以同时对新表和现有表选择按需模式，并可以继续使用现有的 DynamoDB API 而不更改代码。

如果满足以下任意条件，则按需模式是很好的选项：

- 您创建工作负载未知的新表。
- 您具有不可预测的应用程序流量。
- 您更喜欢只为您使用的容量付费。

请求速率仅受 DynamoDB 吞吐量默认表配额限制，但可以根据请求提升。有关更多信息，请参阅 [吞吐量默认限额](#)。

要开始使用按需，您可以创建或更新表以使用按需模式。有关更多信息，请参阅 [针对 DynamoDB 表的基本操作](#)。

可以每隔 24 小时将表切换为按需模式。创建按需模式表也会启动这一 24 小时周期。可以随时将表返回到预置容量模式。有关在切换读/写容量模式时应考虑的问题，请参阅 [更改读取/写入容量模式时的注意事项](#)。

主题

- [读取请求单位和写入请求单位](#)
- [峰值流量和扩缩属性](#)
- [按需容量模式的最初吞吐量](#)
- [切换读/写容量模式时的表行为](#)
- [针对按需容量模式预热表](#)

读取请求单位和写入请求单位

对于按需模式表，您无需指定预期应用程序执行的读取和写入吞吐量。DynamoDB 按照读取请求单位和写入请求单位对应用程序在表上执行的读取和写入操作收费。

DynamoDB 读取请求可以是强一致性、最终一致性或事务性的。

- 一个不超过 4KB 的项目的强一致性读取请求需要一个读取请求单位。
- 一个不超过 4KB 的项目的最终一致性读取请求需要半个读取请求单位。
- 一个不超过 4KB 的项目的事务性读取请求需要两个读取请求单位。

如果您需要读取大于 4KB 的项目，DynamoDB 需要额外的读取请求单位。所需的读取请求单位的总数取决于项目大小以及您需要最终一致性读取还是强一致性读取。例如，如果您的项目大小为 8 KB，您需要 2 个读取请求单位才能承受一次强一致性读取；如果您选择最终一致性读取，则需要 1 个读取请求单位；而对于事务读取请求，则需要 4 个读取请求单位。

要了解有关 DynamoDB 读取一致性模型的更多信息，请参阅 [读取一致性](#)。

Important

如果您对某个不存在的项目执行读取操作，DynamoDB 仍将占用读取吞吐量，如上所述。

一个写入请求单位表示对大小最多为 1 KB 的项目执行一次写入。如果您需要写入大于 1 KB 的项目，DynamoDB 需要消耗额外的写入请求单位。事务写入请求需要 2 个写入请求单位才能对大小最多为 1 KB 的项目执行一次写入。所需的写入请求单位的总数取决于项目大小。例如，如果您的项大小为

2 KB，您需要 2 个写入请求单位才能承受一个读取请求；而对于事务写入请求，则需要 4 个写入请求单位。

有关详细的定价示例以及如何使用定价计算器估算成本，请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#)。

峰值流量和扩缩属性

使用按需容量模式的 DynamoDB 表会自动适应应用程序的流量。按需容量模式会即时在表中承受之前双倍的峰值流量。例如，如果应用程序的流量模式在每秒 25,000 次到 50,000 次强一致性读取之间变化，其中每秒 50,000 次读取是先前的峰值流量，则按需容量模式会即时持续承受每秒高达 100,000 次读取的流量。如果应用程序承受每秒 100,000 次读取的流量，则该峰值将成为新的之前峰值，从而使后续流量高达每秒 200,000 次读取。

如果您对于表需要的峰值高于之前峰值的两倍，DynamoDB 会自动分配更多容量作为流量增量，以帮助确保您的工作负载不遇到限制。但是，如果您在 30 分钟内超出先前峰值的两倍，则可能发生限制。例如，如果应用程序的流量模式在每秒 25,000 次到 50,000 次强一致性读取之间变化，其中每秒 50,000 次读取是先前达到的峰值流量，则 DynamoDB 会建议让流量增长的间隔超过至少 30 分钟，然后才会超过每秒 100,000 次读取。

按需容量模式的最初吞吐量

如果您最近首次将现有表切换为按需容量模式，或者，如果您在启用按需容量模式的情况下创建了新表，则该表将具有以下之前峰值设置，即使该表之前尚未使用按需容量模式提供流量也是如此。

以下是可能的场景示例。

- 配置为 100WCU 和 100RCU 的预置表。当该表首次切换为按需模式时，DynamoDB 将确保其扩展到能够即时维持每秒至少 4,000 个写入单位和 12,000 个读取单位。
- 配置为 8,000WCU 和 24,000RCU 的预置表。当该表切换为按需模式时，它将继续能够维持在任何时候均为每秒至少 8,000 个写入单位和 24,000 个读取单位。
- 配置了 8,000WCU 和 24,000RCU 的预置表，在维持期间每秒占用 6,000 个写入单位和 18,000 个读取单位。当该表切换为按需模式时，它将继续能够维持每秒至少 8,000 个写入单位和 24,000 个读取单位。之前的流量可能进一步允许该表维持相当高的流量水平而不节流。
- 之前预置了 10,000WCU 和 10,000RCU，但目前预置了 10RCU 和 10WCU 的表。当该表切换为按需模式时，它将能够维持每秒至少 10,000 个写入单位和 10,000 个读取单位。

切换读/写容量模式时的表行为

当您将表从预置的容量模式切换到按需容量模式时，DynamoDB 会对表和分区结构进行若干更改。此过程可能耗时数分钟。在切换期间，您的表将提供与先前预置的写入容量单位和读取容量单位数量相

一致的吞吐量。当从按需容量模式切换回预置的容量模式时，表将提供与表设置为按需容量模式时达到的先前峰值一致的吞吐量。

针对按需容量模式预热表

在按需容量模式下，请求量可能会激增至表上先前峰值的两倍。请注意，如果请求量在 30 分钟内激增至超过原定设置容量或先前达到的峰值请求速率的两倍，则可能会发生节流。一种解决方案是将表预热到这一激增的预期峰值容量。

要预热表，请执行以下步骤：

1. 请务必检查您的账户限制，并确认在预调配模式下可以达到所需的容量。
2. 如果您要预热已存在的表，或者要在按需模式下预热新表，请在达到预期峰值前至少 24 小时开始此过程。每 24 小时只能在按需模式和预调配模式之间切换一次。
3. 要预热当前处于按需模式的表，请将其切换到预配置模式，然后等到该表处于活动状态。然后执行下一步。

如果您想预热处于预调配模式或已进入预配置模式达 24 小时的新表，则无需等待即可继续执行下一步。

4. 将表的写入吞吐量设置为所需的峰值并保持几分钟。在切换回按需模式之前，您将因如此高的吞吐量而产生费用。
5. 切换到按需容量模式。这应该可以维持预调配的吞吐能力值。

预调配模式

如果您选择预置模式，则指定您的应用程序需要的每秒读取和写入次数。您可以使用 Auto Scaling 根据流量变化自动调整表的预置容量。这可帮助您控制您对 DynamoDB 的使用，使之保持或低于定义请求速率，以便获得成本可预测性。

如果满足以下任意条件，则预置模式是很好的选项：

- 您具有可预测的应用程序流量。
- 您运行流量比较稳定或逐渐增加的应用程序。
- 您可以预测容量要求以控制成本。

读取容量单位和写入容量单位

对于预置模式表，您可以按读取容量单位 (RCU) 和写入容量单位 (WCU) 指定吞吐量容量：

- 一个读取容量单位表示对大小最多为 4KB 的项目每秒执行一次强一致性读取，或每秒执行两次最终一致性读取。事务读取请求需要 2 个读取容量单位才能对大小最多为 4KB 的项目每秒执行一次读取。如果您需要读取大于 4KB 的项目，DynamoDB 必须消耗额外的读取容量单位。所需的读取容量单位的总数取决于项目大小以及您需要最终一致性读取还是强一致性读取。例如，如果您的项目大小为 8 KB，您需要 2 个读取容量单位才能承受每秒一次强一致性读取；如果您选择最终一致性读取，则需要 1 个读取容量单位；而对于事务读取请求，则需要 4 个读取容量单位。有关更多信息，请参阅 [读取的容量单位消耗](#)。

Note

要了解有关 DynamoDB 读取一致性模型的更多信息，请参阅 [读取一致性](#)。

- 一个写入容量单位表示对大小最多为 1 KB 的项目每秒执行一次写入。如果您需要写入大于 1 KB 的项目，DynamoDB 必须消耗额外的写入容量单位。事务写入请求需要 2 个写入容量单位才能对大小最多为 1 KB 的项目每秒执行一次写入。所需的写入容量单位的总数取决于项目大小。例如，如果您的项目大小为 2 KB，您需要 2 个写入容量单位才能每秒承受一个读取请求；而对于事务写入请求，则需要 4 个写入容量单位。有关更多信息，请参阅 [写入的容量单位消耗](#)。

Important

当对按需表调用 DescribeTable 时，读取容量单位和写入容量单位设置为 0。

如果您的应用程序读取或写入较大型的项目（最大为 400 KB 的 DynamoDB 项目大小上限），它将消耗更多的容量单位。

例如，假设您创建一个具有 6 个读取容量单位和 6 个写入容量单位的预置表。使用这些设置，您的应用程序可以执行以下操作：

- 执行高达每秒 24KB 的强一致性读取（4KB × 6 个读取容量单位）。
- 执行高达每秒 48KB 的最终一致性读取（两倍的读取吞吐量）。
- 执行高达每秒 12 KB 的事务读取请求。
- 每秒写入高达 6KB（1 KB × 6 个写入容量单位）。
- 执行高达每秒 3KB 的事务写入请求。

有关更多信息，请参阅 [管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置](#)。

预置吞吐量 是应用程序可以从表或索引中消耗的最大容量。如果您的应用程序超出了表或索引的预置吞吐量，则会发生请求限制。

限制会阻止您的应用程序消耗太多容量单位。当请求受到限制时，它将失败并出现代码 HTTP 400 (Bad Request) 和一个 `ProvisionedThroughputExceededException`。这些 Amazon 软件开发工具包内置了重试受限制请求的支持（参见[错误重试和指数回退](#)），因此您无需自己编写此逻辑。有关如何解决限制问题的更多信息，请参阅[为什么我的 Amazon DynamoDB 表受到限制？](#)

您可以使用 Amazon Web Services Management Console 来监控您的预配置吞吐量和实际吞吐量，并在必要时修改吞吐量设置。

有关详细的定价示例以及如何使用定价计算器估算成本，请参阅[Amazon DynamoDB 定价](#)。

DynamoDB Auto Scaling

DynamoDB Auto Scaling 主动管理表和全局二级索引的吞吐量。使用自动扩展功能，您可以为读取和写入容量单位定义一个范围（上限和下限）。您还可以定义该范围内的目标利用率百分比。DynamoDB Auto Scaling 旨在维持目标利用率，即使在应用程序工作负载增加或减少的情况下也是如此。

利用 DynamoDB Auto Scaling，表或全局二级索引可以增加其预置读写容量，以处理突增流量，而不限制请求。当工作负载减少时，DynamoDB Auto Scaling 可以减少吞吐量，这样您就可以无需为未使用的预置容量付费。

Note

如果您使用创建表或全局二级索引，则默认情况下会启用 DynamoDB 自动缩放。Amazon Web Services Management Console 您可以使用控制台、或其中一个 SD Amazon K 随时管理 auto Scaling 设置。Amazon CLI

有关更多信息，请参阅[使用 DynamoDB Auto Scaling 自动管理吞吐能力](#)。

预留容量

作为 DynamoDB 客户，您可以提前为使用 DynamoDB 标准表类别的表购买预留容量，如[Amazon DynamoDB 定价](#)中所述。通过预留容量，您可以支付一次性预付费用并承诺在一段时间内支付最低预置用量级别的费用。您的预留容量按小时预留容量费率计费。通过提前预留读取和写入容量单元，您可以节省大量的预置容量成本。对于您预置的超出预留容量的任何容量，将按照标准的预置容量费率收费。

预留容量折扣首先应用于购买预留容量的账户。然后，任何未使用的预留容量 discount 折扣将应用于与购买账户位于同一 Amazon 组织中的其他账户。您可以在 Billing and Cost Management 控制台的 Preferences (首选项) 页面上关闭预留实例折扣共享。有关更多信息，请参阅[关闭预留实例和 Savings Plans 折扣共享](#)。

Note

对于复制的写入容量单元，预留容量不可用。预留容量仅适用于购买该容量的区域。预留容量也不适用于使用 DynamoDB Standard-IA 表类别或按需容量模式的表。

要管理预留容量，请转到 [DynamoDB 控制台](#) 并选择预留容量。

Note

您可以阻止用户查看或购买预留容量，同时仍允许他们访问控制台的其余部分。有关更多信息，请参阅 [适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management](#) 中的“授予权限以阻止购买预留容量服务”。

有关具体定价的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#)。

表类

DynamoDB 提供两个表类别，旨在帮助您优化成本。“DynamoDB 标准”表类别是默认设置，建议用于绝大多数工作负载。“DynamoDB 标准-不经常访问 (DynamoDB Standard-IA)”表类别针对存储占据主要成本的表进行优化。例如，存储不经常访问数据的表（例如应用程序日志、旧的社交媒体帖子、电子商务订单历史记录以及过去的游戏成就）就适合使用 Standard-IA 表类别。请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#) 了解定价详细信息。

每个 DynamoDB 表都与一个表类相关联（默认是 DynamoDB 标准）。与该表关联的所有二级索引都使用相同的表类。每个表类都为数据存储以及读取和写入请求提供不同的定价。您可以根据表的存储和吞吐量使用模式，为表选择最具成本效益的表类别。

表类的选择不是永久性的，您可以使用 Amazon Web Services Management Console CL Amazon I 或 SDK 更改此设置。Amazon DynamoDB 还支持 Amazon CloudFormation 使用单区域表和全局表来管理您的表类。要详细了解有关选择表类别的更多信息，请参阅 [选择表类别时的注意事项](#)。

分区和数据分布

Amazon DynamoDB 将数据存储存储在分区。分区是为表分配的存储空间，由固态硬盘 (SSD) 支持，并自动复制到一个 Amazon 区域内的多个可用区。分区管理由 DynamoDB 全权负责，您从不需要亲自管理分区。

在您创建表时，表的初始状态为 CREATING。在此期间，DynamoDB 会向表分配足够的分区，以便满足预置吞吐量需求。表的状态变为 ACTIVE 后，您可开始读取和写入表数据。

在以下情况下，DynamoDB 会向表分配额外的分区：

- 您增加的表的预置吞吐量设置超出了现有分区的支持能力。
- 现有分区填充已达到容量上限，并且需要更多的存储空间。

分区管理在后台自动进行，对程序是透明的。您的表将保留可用吞吐量并完全支持预置吞吐量需求。

有关更多详细信息，请参阅[分区键设计](#)。

DynamoDB 中的全局二级索引还包含分区。全局二级索引中的数据将与其基表中的数据分开存储，但索引分区与表分区的行为方式几乎相同。


数据分布：分区键

如果表具有简单主键（只有分区键），DynamoDB 将根据其分区键值存储和检索各个项目。

DynamoDB 使用分区键的值作为内部散列函数的输入值，从而将项目写入表中。散列函数的输出值决定了项目将要存储在哪个分区。

要从表读取项目，必须指定项目的分区键值。DynamoDB 使用此值作为其哈希函数的输入值，得到可从中找到该项目的分区。

下图显示了名为 Pets 的表，该表跨多个分区。表的主键是 AnimalType（仅显示此键属性）。DynamoDB 使用其哈希函数决定新项目的存储位置，在这种情况下，会根据字符串 Dog 的哈希值。请注意，项目并非按排序顺序存储的。每个项目的位置由其分区键的哈希值决定。

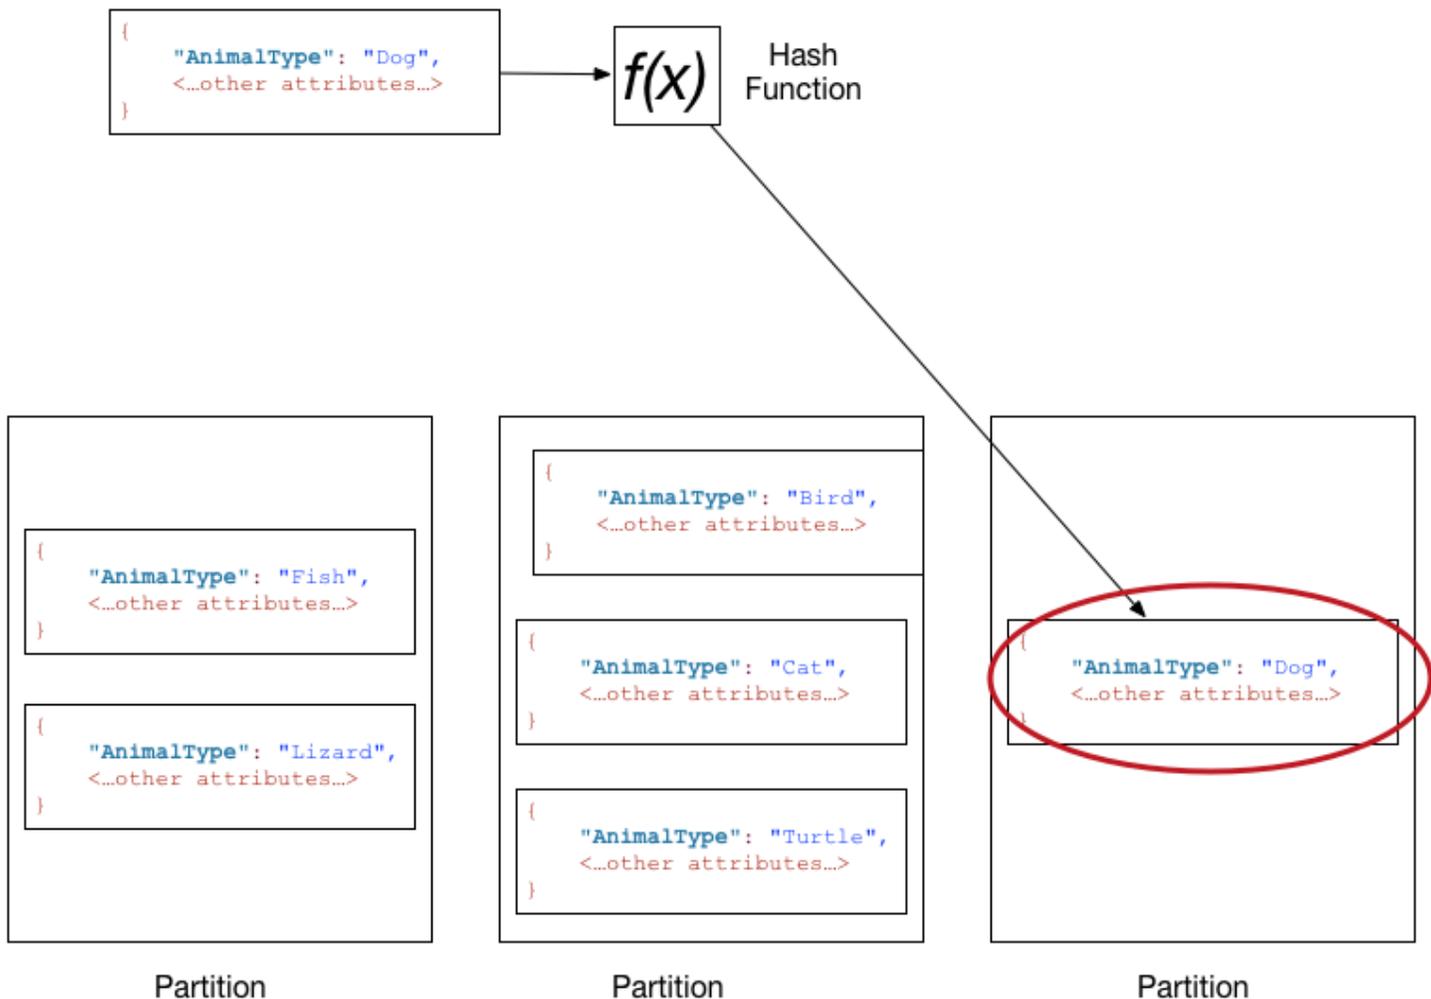

Note

DynamoDB 经过优化，不论表有多少个分区，都可在这些分区上统一分配项目。我们建议您选择具有较多非重复值（相对于表中的项目数）的分区键。

数据分布：分区键和排序键


如果表具有复合主键（分区键和排序键），DynamoDB 将采用与 [数据分布：分区键](#) 中所述的方式来计算分区键的哈希值。但是，它倾向于将具有相同分区键值的项目保持在一起并按排序键属性的值排序。具有相同分区键值的项目集合称为项目集合。对项目集合进行了优化，可以有效地检索集合中的项目范围。如果您的表没有本地二级索引，DynamoDB 将根据需要自动将您的项目集合拆分为任意数量的分区，以存储数据并提供读取和写入吞吐量。

为将某个项目写入表中，DynamoDB 会计算分区键的散列值以确定该项目的存储分区。在该分区中，可能有几个具有相同分区键值的项目。因此，DynamoDB 会按排序键的升序将该项目存储在具有相同分区键的其他项目中。

要从表中读取项目，必须指定分区键值和排序键值。DynamoDB 计算分区键的哈希值，得出可从中找到该项目的分区。

如果您想要的项目具有相同的分区键值，则可以通过单一操作 (Query) 读取表中的多个项目。DynamoDB 返回具有该分区键值的所有项目。或者，您也可以对排序键应用某个条件，以便它仅返回特定值范围内的项目。

假设 Pets 表的复合主键由 AnimalType (分区键) 和 Name (排序键) 组成。下图显示了 DynamoDB 写入项目的过程，分区键值为 Dog、排序键值为 Fido。

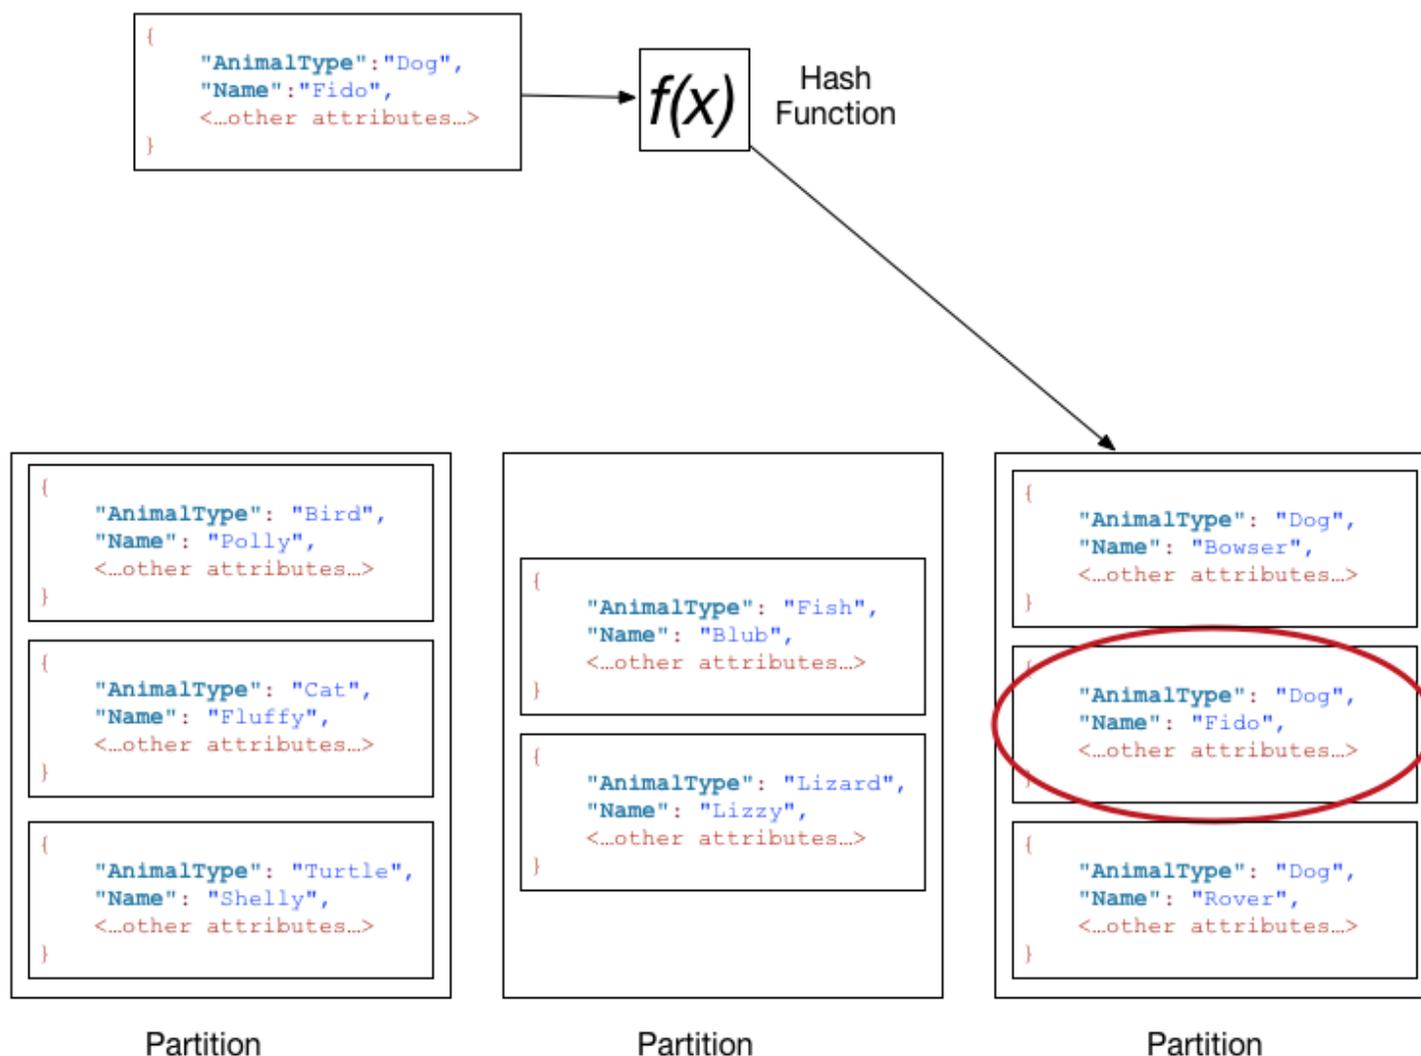

为读取 Pets 表中的同一项目，DynamoDB 会计算 Dog 的哈希值，从而生成这些项目的存储分区。然后，DynamoDB 扫描排序键属性值，直到找到 Fido。

要使用 of Dog 读取所有项目，可以在不指定排序键条件的情况下发出 Query 操作。AnimalType 默认情况下，这些项目会按存储顺序（即按排序键的升序）返回。或者，您也可以请求以降序返回。

若要仅查询某些 Dog 项目，您可以对排序键应用某个条件（例如，仅使用 Name 以 A 到 K 范围的字母开始的 Dog 项目）。

Note

在 DynamoDB 表中，每个分区键值的非重复排序键值无数量上限。如果要在 Pets 表中存储数十亿 Dog 项目，DynamoDB 会分配足够的存储空间来自动处理此要求。

从 SQL 到 NoSQL

如果您是应用程序开发人员，则可能在使用关系数据库管理系统 (RDBMS) 和结构化查询语言 (SQL) 方面有一些经验。在您开始使用 Amazon DynamoDB 时，您既会遇到许多相似之处，也会遇到许多不同之处。NoSQL 是一个术语，用于描述高度可用的、可扩展的并且已针对高性能进行优化的非关系数据库系统。有别于关系模型，NoSQL 数据库（如 DynamoDB）使用替代模型进行数据管理，例如键-值对或文档存储。有关更多信息，请参阅 [NoSQL 是什么?](#)。

Amazon DynamoDB 支持 [PartiQL](#)，后者一种与 SQL 兼容的开源查询语言，使您可以轻松、高效地查询数据，无论数据存储在哪里或以何种格式存储。使用 PartiQL，您可以轻松处理关系数据库中的结构化数据、采用开放数据格式的半结构化和嵌套数据，甚至可以处理允许不同行中使用不同属性的 NoSQL 或文档数据库中的无模式数据。有关更多信息，请参阅 [PartiQL 查询语言](#)。

下节介绍常见数据库任务，并将 SQL 语句与其等效 DynamoDB 操作进行比较和对比。

Note

本部分中的 SQL 示例可与 MySQL RDBMS 兼容。

本节中的 DynamoDB 示例显示 DynamoDB 操作的名称以及该操作的参数（采用 JSON 格式）。有关使用这些操作的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

主题

- [关系 \(SQL\) 还是 NoSQL ?](#)
- [数据库的特点](#)
- [创建表](#)

- [获取有关表的信息](#)
- [将数据写入表](#)
- [从表中读取数据时 SQL 与 DynamoDB 之间的主要区别](#)
- [管理索引](#)
- [修改表中的数据](#)
- [删除表中的数据](#)
- [移除表](#)

关系 (SQL) 还是 NoSQL ?

如今，应用程序的要求比以往更严苛。例如，在线游戏一开始时只有几个用户和极少数据。但是，如果游戏获得成功，则可以轻松超过基础数据库管理系统的资源。基于 Web 的应用程序拥有数百、数千或数百万并发用户，并且每天生成数 TB 或更多新数据，这并不少见。此类应用程序的数据库必须每秒处理数万或数十万次读取和写入。

Amazon DynamoDB 非常适合这些类型的工作负载。作为开发人员，您首先可以使用较低的使用率，然后随着应用程序变得越来越受欢迎而逐渐增加使用率。DynamoDB 无缝扩展以处理大量数据和大量用户。

有关传统关系数据库建模以及如何使其适用于 DynamoDB 的更多信息，请参阅[在 DynamoDB 中建模关系数据的最佳实践](#)。

下表显示了关系数据库管理系统 (RDBMS) 和 DynamoDB 之间的一些高级差异。


特征	关系数据库管理系统 (RDBMS)	Amazon DynamoDB
最佳工作负载	临时查询；数据仓库；OLAP (联机分析处理)。	Web 规模级应用程序，包括社交网络、游戏、媒体共享和物联网 (IoT)。
数据模型	关系模型需要一个明确定义的架构，其中，数据将标准化为表、列和行。此外，在表、列、索引和其他数据库元素之间定义所有关系。	DynamoDB 无架构。每个表必须具有一个用来唯一标识每个数据项目的主键，但对其他非键属性没有类似的约束。DynamoDB 可以管理结构化或

特征	关系数据库管理系统 (RDBMS)	Amazon DynamoDB
		半结构化数据，包括 JSON 文档。
数据访问	SQL 是存储和检索数据的标准。关系数据库提供一组丰富的工具来简化数据库驱动型应用程序的开发，但所有这些工具都使用 SQL。	您可以使用 Amazon Web Services Management Console Amazon CLI、或 NoSQL WorkBench 来使用 DynamoDB 并执行临时任务。 PartiQL 是一种与 SQL 兼容的查询语言，它使您能够在 DynamoDB 中选择、插入、更新和输出数据。应用程序可以使用 Amazon 软件开发套件 (SDK)，通过基于对象、以文档为中心或低级接口与 DynamoDB 配合使用。
性能	关系数据库已针对存储进行优化，因此，性能通常取决于磁盘子系统。开发人员和数据库管理员必须优化查询、索引和表结构以实现最高性能。	DynamoDB 已针对计算进行优化，因此，性能主要取决于基础硬件和网络延迟。作为一项托管服务，DynamoDB 可使您和您的应用程序免受这些实施详细信息的影响，以便您能够专注于设计和构建可靠的、高性能的应用程序。
扩展	利用更快的硬件进行向上扩展是最轻松的。此外，数据库表可以跨越分布式系统中的多个主机，只不过这需要额外的投资。关系数据库设定了文件数和文件大小的最大值，这将对可扩展性施加上限。	DynamoDB 设计为使用硬件的分布式集群来向外扩展。此设计可提高吞吐量而不会增加延迟。客户指定其吞吐量要求，DynamoDB 会分配足够的资源来满足这些要求。对于每个表的项目数和表的总大小都不施加上限。

数据库的特点

要让您的应用程序能够访问数据库，其必须经过身份验证，以确保该应用程序能够使用数据库。此外，您的应用程序还必须获得授权，以使该应用程序只能执行它有权执行的操作。

下图说明客户端与关系数据库和 Amazon DynamoDB 之间的交互。

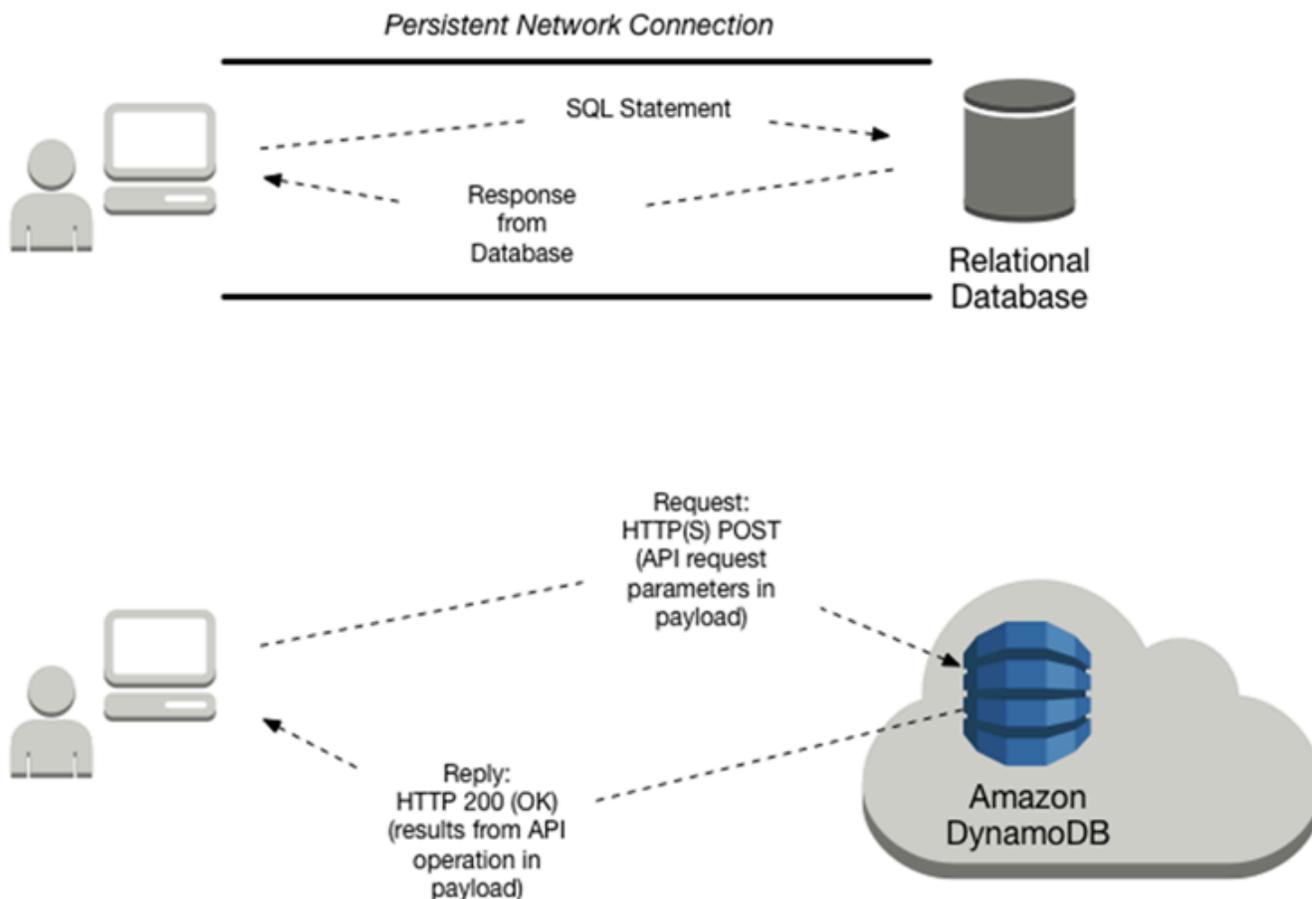

下表包含有关客户端交互任务的更多详细信息。

特征	关系数据库管理系统 (RDBMS)	Amazon DynamoDB
用于访问数据库的工具	大多数关系数据库提供了命令行界面 (CLI)，以便您能够输入临时 SQL 语句并立即查看结果。	大多数情况下，您将编写应用程序代码。您还可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon Command Line

特征	关系数据库管理系统 (RDBMS)	Amazon DynamoDB
		Interface (Amazon CLI) 或 NoSQL 工作台向 DynamoDB 发送临时请求并查看结果。 PartiQL 是一种与 SQL 兼容的查询语言，它使您能够在 DynamoDB 中选择、插入、更新和输出数据。
连接到数据库	应用程序会建立和维护与数据库的网络连接。当应用程序完成时，它将终止连接。	DynamoDB 是一项 Web 服务，与其进行的交互是无状态的。应用程序不需要维护持久性网络连接。相反，与 DynamoDB 的交互是通过 HTTP(S) 请求和响应进行的。
身份验证	应用程序在经过身份验证之前无法连接到数据库。RDBMS 可自行执行身份验证，也可以将该任务分载到主机操作系统或目录服务。	对 DynamoDB 发出的每个请求均必须附有一个加密签名，此签名将对特殊请求进行身份验证。Amazon 软件开发工具包提供了创建签名和签署请求所需的所有逻辑。有关更多信息，请参阅中的 签署 Amazon API 请求 Amazon Web Services 一般参考 。

特征	关系数据库管理系统 (RDBMS)	Amazon DynamoDB
授权	应用程序只能执行自身获得授权的操作。数据库管理员或应用程序所有者可以使用 SQL GRANT 和 REVOKE 语句来控制对数据库对象 (如表)、数据 (如表中的行) 或发出某些 SQL 语句的功能的访问权。	在 DynamoDB 中，授权 Amazon Identity and Access Management 由 (IAM) 处理。您可以编写 IAM policy 来授予针对 DynamoDB 资源 (如表) 的权限，然后允许用户和角色使用该策略。IAM 还具有针对 DynamoDB 表中各个数据项的精细访问控制功能。有关更多信息，请参阅 适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management 。
发送请求	应用程序为要执行的每个数据库操作发出一个 SQL 语句。收到 SQL 语句后，RDBMS 将检查其语法，创建执行操作的计划，然后执行该计划。	应用程序将 HTTP(S) 请求发送到 DynamoDB。该请求包含要执行的 DynamoDB 操作的名称和参数。DynamoDB 立即运行请求。
接收响应	RDBMS 返回来自 SQL 语句的结构。如果出错，RDBMS 将返回错误状态和消息。	DynamoDB 返回一个包含操作结果的 HTTP(S) 响应。如果出错，DynamoDB 将返回 HTTP 错误状态和消息。

创建表

表是关系数据库和 Amazon DynamoDB 中的基本数据结构。关系数据库管理系统 (RDBMS) 要求您在创建表时定义表的架构。相比之下，DynamoDB 表没有架构—与主键不同，您在创建表时无需定义任何属性或数据类型。

以下章节将使用 SQL 创建表的方式与使用 DynamoDB 创建表的方式进行了比较。

主题

- [使用 SQL 创建表](#)

- [使用 DynamoDB 创建表](#)

使用 SQL 创建表

通过 SQL，您将使用 CREATE TABLE 语句创建表，如以下示例所示。

```
CREATE TABLE Music (  
    Artist VARCHAR(20) NOT NULL,  
    SongTitle VARCHAR(30) NOT NULL,  
    AlbumTitle VARCHAR(25),  
    Year INT,  
    Price FLOAT,  
    Genre VARCHAR(10),  
    Tags TEXT,  
    PRIMARY KEY(Artist, SongTitle)  
);
```

此表的主键由 Artist 和 SongTitle。

您必须定义表的所有列和数据类型以及表的主键。(如有必要，您稍后可以使用 ALTER TABLE 语句更改这些定义。)

许多 SQL 实现可让您将表的存储规范定义为 CREATE TABLE 语句的一部分。除非另外指明，否则使用默认存储设置创建表。在生产环境中，数据库管理员可以帮助确定最佳存储参数。

使用 DynamoDB 创建表

使用 CreateTable 操作可创建预调配的模式表，同时指定参数，如下所示：

```
{  
    TableName : "Music",  
    KeySchema : [  
        {  
            AttributeName : "Artist",  
            KeyType : "HASH" //Partition key  
        },  
        {  
            AttributeName : "SongTitle",  
            KeyType : "RANGE" //Sort key  
        }  
    ],  
    AttributeDefinitions : [  
        {  
            AttributeName : "Artist",  
            AttributeType : "S"  
        },  
        {  
            AttributeName : "SongTitle",  
            AttributeType : "S"  
        }  
    ]  
}
```

```
{
  {
    AttributeName: "Artist",
    AttributeType: "S"
  },
  {
    AttributeName: "SongTitle",
    AttributeType: "S"
  }
],
ProvisionedThroughput: { // Only specified if using provisioned mode
  ReadCapacityUnits: 1,
  WriteCapacityUnits: 1
}
}
```

此表的主键由 `Artist` (分区键) 和 `SongTitle` (排序键) 组成。

您必须向 `CreateTable` 提供以下参数：

- `TableName` – 表名称。
- `KeySchema` – 用于主键的属性。有关更多信息，请参阅[表、项目和属性](#)和[主键](#)。
- `AttributeDefinitions` – 键架构属性的数据类型。
- `ProvisionedThroughput` (for provisioned tables) – 每秒需对此表执行的读取和写入次数。DynamoDB 将保留足量的存储和系统资源，以便始终满足您的吞吐量需求。如有必要，您稍后可使用 `UpdateTable` 操作后更改这些设置。由于存储分配完全由 DynamoDB 管理，因此您无需指定表的存储要求。

Note

有关使用 `CreateTable` 的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

获取有关表的信息

您可以根据您的规范验证是否已创建表。关系数据库中显示了所有表的架构。Amazon DynamoDB 表没有架构，因此仅显示主键属性。

主题

- [使用 SQL 获取有关表的信息](#)

- [在 DynamoDB 中获取有关表的信息](#)

使用 SQL 获取有关表的信息

大多数关系数据库管理系统 (RDBMS) 允许您描述表的结构—列、数据类型、主键定义等。在 SQL 中，没有执行此任务的标准方法。不过，许多数据库系统提供了 DESCRIBE 命令。以下是 MySQL 的一个示例。

```
DESCRIBE Music;
```

这将返回表的结构以及所有列名称、数据类型和大小。

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Artist     | varchar(20)  | NO   | PRI | NULL    |      |
| SongTitle  | varchar(30)  | NO   | PRI | NULL    |      |
| AlbumTitle | varchar(25)  | YES  |     | NULL    |      |
| Year       | int(11)      | YES  |     | NULL    |      |
| Price      | float        | YES  |     | NULL    |      |
| Genre      | varchar(10)  | YES  |     | NULL    |      |
| Tags       | text         | YES  |     | NULL    |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

此表的主键由 Artist 和 SongTitle。

在 DynamoDB 中获取有关表的信息

DynamoDB 具有与之类似的 DescribeTable 操作。唯一的参数是表名称。

```
{
  TableName : "Music"
}
```

来自 DescribeTable 的回复如下所示。

```
{
  "Table": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
```

```
    "AttributeType": "S"
  },
  {
    "AttributeName": "SongTitle",
    "AttributeType": "S"
  }
],
"TableName": "Music",
"KeySchema": [
  {
    "AttributeName": "Artist",
    "KeyType": "HASH" //Partition key
  },
  {
    "AttributeName": "SongTitle",
    "KeyType": "RANGE" //Sort key
  }
],
...

```

DescribeTable 还返回有关表中的索引、预置的吞吐量设置、大约项目数和其他元数据的信息。

将数据写入表

关系数据库表包含数据行。行由列组成。Amazon DynamoDB 表包含项目。项目由属性组成。

本节介绍如何将一行（或一个项目）写入表。

主题

- [使用 SQL 将数据写入表](#)
- [在 DynamoDB 中将数据写入表](#)

使用 SQL 将数据写入表

关系数据库中的表是一个由行和列组成的二维数据结构。一些数据库管理系统还支持半结构化数据（通常包括原生 JSON 或 XML 数据类型）。但实施详情因供应商而异。

在 SQL 中，您将使用 INSERT 语句向表添加行。

```
INSERT INTO Music
  (Artist, SongTitle, AlbumTitle,
```

```
Year, Price, Genre,
Tags)
VALUES(
  'No One You Know', 'Call Me Today', 'Somewhat Famous',
  2015, 2.14, 'Country',
  '{"Composers": ["Smith", "Jones", "Davis"],"LengthInSeconds": 214}'
);
```

此表的主键由 Artist 和 SongTitle。您必须为这些列指定值。

Note

该示例使用 Tags 列存储有关 Music 表中歌曲的半结构化数据。Tags 列定义为类型 TEXT，可在 MySQL 中存储最多 65535 个字符。

在 DynamoDB 中将数据写入表

在 Amazon DynamoDB 中，您可以使用 DynamoDB API 或 [PartiQL](#) （一种与 SQL 兼容的查询语言）将项目添加到表中。

DynamoDB API

使用 DynamoDB API，您可以使用 PutItem 操作向表添加项目。

```
{
  TableName: "Music",
  Item: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today",
    "AlbumTitle": "Somewhat Famous",
    "Year": 2015,
    "Price": 2.14,
    "Genre": "Country",
    "Tags": {
      "Composers": [
        "Smith",
        "Jones",
        "Davis"
      ],
      "LengthInSeconds": 214
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

此表的主键由 `Artist` 和 `SongTitle`。您必须为这些属性指定值。

以下是要了解的有关此 `PutItem` 示例的几个关键事项：

- DynamoDB 使用 JSON 提供对文档的原生支持。这使得 DynamoDB 非常适合存储半结构化数据，例如标记。您也可以从 JSON 文档中检索和操作数据。
- 除了主键 (`Artist` 和 `SongTitle`) 之外，`Music` 表没有任何预定义的属性。
- 大多数 SQL 数据库是面向事务的。当您发出 `INSERT` 语句时，数据修改不是永久性的，直至您发出 `COMMIT` 语句。利用 Amazon DynamoDB，当 DynamoDB 回复 HTTP 200 状态代码 (OK) 时，`PutItem` 操作的效果是永久性的。

Note

有关使用 `PutItem` 的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

以下是其他几个 `PutItem` 示例。

```
{  
  TableName: "Music",  
  Item: {  
    "Artist": "No One You Know",  
    "SongTitle": "My Dog Spot",  
    "AlbumTitle": "Hey Now",  
    "Price": 1.98,  
    "Genre": "Country",  
    "CriticRating": 8.4  
  }  
}
```

```
{  
  TableName: "Music",  
  Item: {  
    "Artist": "No One You Know",  
    "SongTitle": "Somewhere Down The Road",  
    "AlbumTitle": "Somewhat Famous",  
    "Genre": "Country",  
  }  
}
```

```
    "CriticRating": 8.4,  
    "Year": 1984  
  }  
}
```

```
{  
  TableName: "Music",  
  Item: {  
    "Artist": "The Acme Band",  
    "SongTitle": "Still In Love",  
    "AlbumTitle": "The Buck Starts Here",  
    "Price": 2.47,  
    "Genre": "Rock",  
    "PromotionInfo": {  
      "RadioStationsPlaying": [  
        "KHCR", "KBQX", "WTNR", "WJJH"  
      ],  
      "TourDates": {  
        "Seattle": "20150625",  
        "Cleveland": "20150630"  
      },  
      "Rotation": "Heavy"  
    }  
  }  
}
```

```
{  
  TableName: "Music",  
  Item: {  
    "Artist": "The Acme Band",  
    "SongTitle": "Look Out, World",  
    "AlbumTitle": "The Buck Starts Here",  
    "Price": 0.99,  
    "Genre": "Rock"  
  }  
}
```

Note

除了 PutItem 之外，DynamoDB 还支持使用 BatchWriteItem 操作同时写入多个项目。

PartiQL for DynamoDB

使用 PartiQL，您可以通过使用 PartiQL Insert 语句来使用 ExecuteStatement 操作向表添加项目。

```
INSERT into Music value {  
  'Artist': 'No One You Know',  
  'SongTitle': 'Call Me Today',  
  'AlbumTitle': 'Somewhat Famous',  
  'Year' : '2015',  
  'Genre' : 'Acme'  
}
```

此表的主键由 Artist 和 SongTitle。您必须为这些属性指定值。

Note

有关使用 Insert 和 ExecuteStatement 的代码示例，请参阅 [PartiQL for DynamoDB Insert 语句](#)。

从表中读取数据时 SQL 与 DynamoDB 之间的主要区别

利用 SQL，您可使用 SELECT 语句从表中检索一个或多个行。可使用 WHERE 子句来确定返回给您的数据。

这与使用 Amazon DynamoDB 不同，后者提供以下操作来读取数据：

- ExecuteStatement 将会检索表中的单个或多个项目。BatchExecuteStatement 可以通过单个操作检索不同表中的多个项目。所有这些操作均使用 [PartiQL](#)，一种 SQL 兼容的查询语言。
- GetItem – 从表中检索单个项目。这是读取单个项目的最高效方式，因为它将提供对项目物理位置的直接访问。（DynamoDB 还提供 BatchGetItem 操作，允许在单个操作中执行最多 100 次 GetItem 调用。）
- Query – 检索具有特定分区键的所有项目。在这些项目中，您可以将条件应用于排序键并仅检索一部分数据。Query 针对存储数据的分区提供快速、高效的访问。（有关更多信息，请参阅 [分区和数据分布](#)。）
- Scan – 检索指定表中的所有项目。（不应对大型表使用此操作，因为这可能会占用大量系统资源。）

Note

利用关系数据库，您可以使用 SELECT 语句联接多个表中的数据并返回结果。联接是关系模型的基础。要确保联接高效运行，应持续优化数据库及其应用程序的性能。DynamoDB 是一个不支持表连接的非关系 NoSQL 数据库。相反，应用程序一次从一个表中读取数据。

以下各节介绍读取数据的各种使用案例，以及如何使用关系数据库和 DynamoDB 执行这些任务。

主题

- [使用项目的主键读取项目](#)
- [查询表](#)
- [扫描表](#)

使用项目的主键读取项目

数据库的一个常见访问模式是从表中读取一个项目。您必须指定所需项目的主键。

主题

- [通过 SQL 使用项目的主键读取项目](#)
- [在 DynamoDB 中使用项目的主键读取项目](#)

通过 SQL 使用项目的主键读取项目

在 SQL 中，您将使用 SELECT 语句从表中检索数据。您可以在结果中请求一个或多个列 (或所有列，如果您使用 * 运算符)。WHERE 子句确定要返回的行。

以下是 SELECT 语句，它从 Music 表中检索单个行。WHERE 子句指定主键值。

```
SELECT *
FROM Music
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'
```

您可以修改此查询以仅检索一部分列。

```
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music
```

```
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'
```

请注意，此表的主键由艺术家和组成SongTitle。

在 DynamoDB 中使用项目的主键读取项目

在 Amazon DynamoDB 中，您可以使用 DynamoDB API 或 [PartiQL](#) （一种与 SQL 兼容的查询语言）读取表中的项目。

DynamoDB API

使用 DynamoDB API，您可以使用 PutItem 操作向表添加项目。

DynamoDB 提供 GetItem 操作来按项目的主键检索项目。GetItem 非常高效，因为它提供对项目物理位置的直接访问。（有关更多信息，请参阅 [分区和数据分布](#)。）

默认情况下，GetItem 将返回整个项目及其所有属性。

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today"
  }
}
```

您可以添加 ProjectionExpression 参数以仅返回一些属性。

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today"
  },
  "ProjectionExpression": "AlbumTitle, Year, Price"
}
```

请注意，此表的主键由艺术家和组成SongTitle。

DynamoDB GetItem 操作非常高效。此操作使用主键值确定相关项目的确切存储位置，并直接从此位置检索该项目。在按主键值检索项目时，SQL SELECT 语句同样高效。

SQL SELECT 语句支持多种类型的查询和表扫描。DynamoDB 的 Query 和 Scan 操作功能类似，这两个操作在 [查询表](#) 和 [扫描表](#) 中介绍。

SQL SELECT 语句可执行表联接，这允许您同时从多个表中检索数据。在标准化数据库表的情况下，联接是最高效的，并且各个表之间的关系很明确。不过，如果您在一个 SELECT 语句中联接的表过多，则会影晌应用程序性能。可使用数据库复制、具体化的视图或查询重写来解决此类问题。

DynamoDB 是一个非关系数据库且不支持表联接。如果您将现有应用程序从关系数据库迁移到 DynamoDB，则需要非规范化数据模型以消除联接需要。

Note

有关使用 GetItem 的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

PartiQL for DynamoDB

使用 PartiQL，您可以通过使用 PartiQL ExecuteStatement 语句来使用 Select 操作读取表中的项目。

```
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'
```

请注意，此表的主键由艺术家和组成 SongTitle。

Note

选择 PartiSQL 语句也可用于查询或扫描 DynamoDB 表

有关使用 Select 和 ExecuteStatement 的代码示例，请参阅 [PartiQL for DynamoDB 的 Select 语句](#)。

查询表

另一个常见访问模式是根据您的查询条件从表中读取多个项目。

主题

- [使用 SQL 查询表](#)

- [在 DynamoDB 中查询表](#)

使用 SQL 查询表

使用 SQL 时，SELECT 语句可让您查询关键列、非关键列或任意组合。WHERE 子句确定返回的行，如下示例所示。

```
/* Return a single song, by primary key */  
  
SELECT * FROM Music  
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today';
```

```
/* Return all of the songs by an artist */  
  
SELECT * FROM Music  
WHERE Artist='No One You Know';
```

```
/* Return all of the songs by an artist, matching first part of title */  
  
SELECT * FROM Music  
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle LIKE 'Call%';
```

```
/* Return all of the songs by an artist, with a particular word in the title...  
...but only if the price is less than 1.00 */  
  
SELECT * FROM Music  
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle LIKE '%Today%'  
AND Price < 1.00;
```

请注意，此表的主键由艺术家和组成SongTitle。

在 DynamoDB 中查询表

在 Amazon DynamoDB 中，您可以使用 DynamoDB API 或 [PartiQL](#)（一种与 SQL 兼容的查询语言）查询表中的项目。

DynamoDB API

通过 Amazon DynamoDB，您可以使用 Query 操作以类似方式检索数据。Query 操作提供对存储数据的物理位置的快速高效访问。有关更多信息，请参阅[分区和数据分布](#)。

您可以将 Query 与任何表或二级索引一起使用。您必须为分区键的值指定相等条件，并且可以有选择性地为排序键属性（如果已定义）提供另一个条件。

KeyConditionExpression 参数指定要查询的键值。可使用可选 FilterExpression 在结果中的某些项目返回给您之前删除这些项目。

在 DynamoDB 中，您必须使用 ExpressionAttributeValues 作为表达式参数（如 KeyConditionExpression 和 FilterExpression）中的占位符。这类似于在关系数据库中使用绑定变量，其中，您在运行时将实际值代入 SELECT 语句。

请注意，此表的主键由艺术家和组成 SongTitle。

以下是其他几个 DynamoDB Query 示例。

```
// Return a single song, by primary key

{
  TableName: "Music",
  KeyConditionExpression: "Artist = :a and SongTitle = :t",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":a": "No One You Know",
    ":t": "Call Me Today"
  }
}
```

```
// Return all of the songs by an artist

{
  TableName: "Music",
  KeyConditionExpression: "Artist = :a",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":a": "No One You Know"
  }
}
```

```
// Return all of the songs by an artist, matching first part of title

{
  TableName: "Music",
  KeyConditionExpression: "Artist = :a and begins_with(SongTitle, :t)",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":a": "No One You Know",

```

```
    "t": "Call"
  }
}
```

Note

有关使用 Query 的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

PartiQL for DynamoDB

通过 PartiQL，您可以对分区键使用 ExecuteStatement 操作和 Select 语句执行查询。

```
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music
WHERE Artist='No One You Know'
```

通过此方式使用 SELECT 语句将返回与此特定 Artist 关联的所有歌曲。

有关使用 Select 和 ExecuteStatement 的代码示例，请参阅 [PartiQL for DynamoDB 的 Select 语句](#)。

扫描表

在 SQL 中，不带 SELECT 子句的 WHERE 语句将返回表中的每个行。在 Amazon DynamoDB 中，Scan 操作可执行相同的工作。在这两种情况下，您都可以检索所有项目或部分项目。

无论您使用的是 SQL 还是 NoSQL 数据库，都应谨慎使用扫描操作，因为它们会占用大量系统资源。有时，扫描是适合的（例如，扫描小型表）或不可避免的（例如，执行数据的批量导出操作）。但通常来说，您应设计应用程序以避免执行扫描。

Note

执行批量导出还将为每个分区创建至少 1 个文件。每个文件中的所有项目都来自于该特定分区的哈希密钥空间。

主题

- [使用 SQL 扫描表](#)

- [在 DynamoDB 中扫描表](#)

使用 SQL 扫描表

使用 SQL 时，您可以在不指定 SELECT 子句的情况下使用 WHERE 语句扫描表并检索其所有数据。您可以在结果中请求一个或多个列。或者，如果您使用通配符 (*)，则可请求所有列。

以下是使用 SELECT 语句的示例。

```
/* Return all of the data in the table */
SELECT * FROM Music;
```

```
/* Return all of the values for Artist and Title */
SELECT Artist, Title FROM Music;
```

在 DynamoDB 中扫描表

在 Amazon DynamoDB 中，您可以使用 DynamoDB API 或 [PartiQL](#) （一种与 SQL 兼容的查询语言）对表执行扫描。

DynamoDB API

借助 DynamoDB API，您可以使用 Scan 操作来通过访问表或者二级索引中的每个项目来返回一个或多个项目和项目属性。

```
// Return all of the data in the table
{
  TableName: "Music"
}
```

```
// Return all of the values for Artist and Title
{
  TableName: "Music",
  ProjectionExpression: "Artist, Title"
}
```

Scan 操作还提供一个 FilterExpression 参数，您可以使用它丢弃不希望在结果中出现的项目。在执行扫描后且结果返回给您之前，应用 FilterExpression。（不建议对大表使用。即使仅返回几个匹配项目，您仍需为整个 Scan 付费。）

Note

有关使用 Scan 的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

PartiQL for DynamoDB

使用 PartiQL，您可以通过 Select 语句来使用 ExecuteStatement 操作执行扫描，以返回表的所有内容。

```
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music
```

请注意，此语句将返回 Music 表中的所有项目。

有关使用 Select 和 ExecuteStatement 的代码示例，请参阅 [PartiQL for DynamoDB 的 Select 语句](#)。

管理索引

索引使您能够访问替代查询模式，并可以加快查询速度。本节将 SQL 和 Amazon DynamoDB 中的索引创建和使用进行了比较和对比。

无论您使用的是关系数据库还是 DynamoDB，在创建索引时都应谨慎。只要对表进行写入，就必须更新表的所有索引。在具有大型表的写入密集型环境中，这会占用大量系统资源。在只读环境或主读环境中，这算不上一个问题。但是，您应确保索引实际上由应用程序使用，而不只是占用空间。

主题

- [创建索引](#)
- [查询并扫描索引](#)

创建索引

将 SQL 中的 CREATE INDEX 语句与 Amazon DynamoDB 中的 UpdateTable 操作进行比较。

主题

- [使用 SQL 创建索引](#)

- [在 DynamoDB 中创建索引](#)

使用 SQL 创建索引

在关系数据库中，索引是一个数据结构，可让您对表中的不同的列执行快速查询。您可以使用 CREATE INDEX SQL 语句将索引添加到现有表，并指定要建立索引的列。在创建索引后，您可以照常查询表中的数据，但现在数据库可使用索引快速查找表中的指定行，而不是扫描整个表。

在创建一个索引后，数据库将为您维护此索引。只要您修改表中的数据，就会自动更改索引以反映表中的更改。

在 MySQL 中，您可以创建如下所示的索引。

```
CREATE INDEX GenreAndPriceIndex
ON Music (genre, price);
```

在 DynamoDB 中创建索引

在 DynamoDB 中，您可以创建和使用二级索引来实现类似目的。

DynamoDB 中的索引与其关系对应项不同。当您创建二级索引时，必须指定其键属性—分区键和排序键。创建二级索引后，可以 Query 或 Scan，就像对表一样。DynamoDB 没有查询优化程序，因此仅在 Query 或 Scan 时使用二级索引。

DynamoDB 支持两种不同的索引：

- 全局二级索引 – 索引的主键可以是其表中的任意两个属性。
- 本地二级索引 – 索引的分区键必须与其表的分区键相同。不过，排序键可以是任何其他属性。

DynamoDB 确保二级索引中的数据最终与其表保持一致。您可以请求对表或本地二级索引执行强一致性 Query 或 Scan 操作。但是，全局二级索引仅支持最终一致性。

可以使用 UpdateTable 操作并指定 GlobalSecondaryIndexUpdates，将全局二级索引添加到现有表。

```
{
  TableName: "Music",
  AttributeDefinitions:[
    {AttributeName: "Genre", AttributeType: "S"},
    {AttributeName: "Price", AttributeType: "N"}
  ]
}
```

```

    ],
    GlobalSecondaryIndexUpdates: [
      {
        Create: {
          IndexName: "GenreAndPriceIndex",
          KeySchema: [
            {AttributeName: "Genre", KeyType: "HASH"}, //Partition key
            {AttributeName: "Price", KeyType: "RANGE"}, //Sort key
          ],
          Projection: {
            "ProjectionType": "ALL"
          },
          ProvisionedThroughput: { // Only
            specified if using provisioned mode
              "ReadCapacityUnits": 1, "WriteCapacityUnits": 1
            }
          }
        }
      ]
    ]
  }
}

```

您必须向 UpdateTable 提供以下参数：

- TableName – 索引将关联到的表。
- AttributeDefinitions – 索引的键架构属性的数据类型。
- GlobalSecondaryIndexUpdates – 有关要创建的索引的详细信息：
 - IndexName – 索引的名称。
 - KeySchema – 用于索引主键的属性。
 - Projection – 表中要复制到索引的属性。在此情况下，ALL 意味着复制所有属性。
 - ProvisionedThroughput (for provisioned tables) – 每秒需对此索引执行的读取和写入次数。(它与表的预置吞吐量设置是分开的。)

在此操作中，会将表中的数据回填到新索引。在回填期间，表保持可用。但索引未准备就绪，直至其 Backfilling 属性从 true 变为 false。您可以使用 DescribeTable 操作查看此属性。

Note

有关使用 UpdateTable 的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

查询并扫描索引

将使用 SQL 中的 SELECT 语句查询并扫描索引与使用 Amazon DynamoDB 中的 Query 和 Scan 操作查询并扫描索引进行比较。

主题

- [使用 SQL 查询并扫描索引](#)
- [在 DynamoDB 中查询并扫描索引](#)

使用 SQL 查询并扫描索引

在关系数据库中，不能直接使用索引。相反，您通过发出 SELECT 语句来查询表，查询优化程序可使用任何索引。

查询优化程序是一个关系数据库管理系统 (RDBMS) 组件，它将评估可用索引并确定是否可使用这些索引来加快查询速度。如果索引可用来加快查询速度，则 RDBMS 会先访问索引，然后使用索引查找表中的数据。

以下是一些可用于 GenreAndPriceIndex 提高性能的 SQL 语句。我们假定 Music 表包含足够多的数据以促使查询优化程序决定使用此索引，而不是扫描整个表。

```
/* All of the rock songs */
```

```
SELECT * FROM Music  
WHERE Genre = 'Rock';
```

```
/* All of the cheap country songs */
```

```
SELECT Artist, SongTitle, Price FROM Music  
WHERE Genre = 'Country' AND Price < 0.50;
```

在 DynamoDB 中查询并扫描索引

在 DynamoDB 中，直接对索引执行 Query 和 Scan 操作，就如同对表执行此操作一样。您可以使用 DynamoDB API 或 [PartiQL](#) （一种与 SQL 兼容的查询语言）来查询或扫描索引。您必须指定 TableName 和 IndexName。

以下是 DynamoDB GenreAndPriceIndex 中的一些查询。（此索引的键架构包含 Genre 和 Price。）

DynamoDB API

```
// All of the rock songs

{
  TableName: "Music",
  IndexName: "GenreAndPriceIndex",
  KeyConditionExpression: "Genre = :genre",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":genre": "Rock"
  },
};
```

此示例使用 `ProjectionExpression` 指示您只希望结果中显示部分而不是全部属性。

```
// All of the cheap country songs

{
  TableName: "Music",
  IndexName: "GenreAndPriceIndex",
  KeyConditionExpression: "Genre = :genre and Price < :price",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":genre": "Country",
    ":price": 0.50
  },
  ProjectionExpression: "Artist, SongTitle, Price"
};
```

以下是正在进行的扫描 `GenreAndPriceIndex`。

```
// Return all of the data in the index

{
  TableName: "Music",
  IndexName: "GenreAndPriceIndex"
}
```

PartiQL for DynamoDB

使用 PartiQL，您可以使用 `Select` 语句来对索引执行查询和扫描。

```
// All of the rock songs
```

```
SELECT *
FROM Music.GenreAndPriceIndex
WHERE Genre = 'Rock'
```

```
// All of the cheap country songs
```

```
SELECT *
FROM Music.GenreAndPriceIndex
WHERE Genre = 'Rock' AND Price < 0.50
```

以下是正在进行的扫描GenreAndPriceIndex。

```
// Return all of the data in the index
```

```
SELECT *
FROM Music.GenreAndPriceIndex
```

Note

有关使用 Select 的代码示例，请参阅 [PartiQL for DynamoDB 的 Select 语句](#)。

修改表中的数据

SQL 语言提供 UPDATE 语句来修改数据。Amazon DynamoDB 使用 UpdateItem 操作来完成类似的任务。

主题

- [使用 SQL 修改表中的数据](#)
- [在 DynamoDB 中修改表中的数据](#)

使用 SQL 修改表中的数据

在 SQL 中，您将使用 UPDATE 语句修改一个或多个行。SET 子句为一个或多个列指定新值，WHERE 子句确定修改的行。以下是示例。

```
UPDATE Music
```

```
SET RecordLabel = 'Global Records'  
WHERE Artist = 'No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today';
```

如果任何行均不匹配 WHERE 子句，则 UPDATE 语句不起作用。

在 DynamoDB 中修改表中的数据

在 DynamoDB 中，您可以使用 DynamoDB API 或 [PartiQL](#) （一种与 SQL 兼容的查询语言）修改单个项目。（如果要修改多个项目，则必须使用多个操作。）

DynamoDB API

借助 DynamoDB API，您可以使用 UpdateItem 操作修改单个项目。

```
{  
  TableName: "Music",  
  Key: {  
    "Artist": "No One You Know",  
    "SongTitle": "Call Me Today"  
  },  
  UpdateExpression: "SET RecordLabel = :label",  
  ExpressionAttributeValues: {  
    ":label": "Global Records"  
  }  
}
```

必须指定要修改的项目的 Key 属性和 UpdateExpression 才能指定属性值。UpdateItem 行为类似于“upsert”操作。如果表中存在该项目，则会对其进行更新，但如果不存在，则会添加（插入）一个新项目。

UpdateItem 支持条件写入，在此情况下，操作仅在特定 ConditionExpression 的计算结果为 true 时成功完成。例如，除非歌曲的价格大于或等于 2.00，否则以下 UpdateItem 操作不会执行更新。

```
{  
  TableName: "Music",  
  Key: {  
    "Artist": "No One You Know",  
    "SongTitle": "Call Me Today"  
  },  
  UpdateExpression: "SET RecordLabel = :label",
```

```
    ConditionExpression: "Price >= :p",
    ExpressionAttributeValues: {
      ":label": "Global Records",
      ":p": 2.00
    }
  }
}
```

UpdateItem 还支持原子计数器 或类型为 Number 的属性（可递增或递减）。原子计数器在很多方面都类似于 SQL 数据库中的顺序生成器、身份列或自递增字段。

以下是一个 UpdateItem 操作的示例，它初始化一个新属性（Plays）来跟踪歌曲的已播放次数。

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today"
  },
  UpdateExpression: "SET Plays = :val",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":val": 0
  },
  ReturnValues: "UPDATED_NEW"
}
```

ReturnValues 参数设置为 UPDATED_NEW，这将返回已更新的任何属性的新值。在此示例中，它返回 0（零）。

当某人播放此歌曲时，可使用以下 UpdateItem 操作来将播放次数增加 1。

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Call Me Today"
  },
  UpdateExpression: "SET Plays = Plays + :incr",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":incr": 1
  },
  ReturnValues: "UPDATED_NEW"
}
```

Note

有关使用 UpdateItem 的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

PartiQL for DynamoDB

使用 PartiQL，您可以通过使用 PartiQL ExecuteStatement 语句来使用 Update 操作修改表中的项目。

此表的主键由 Artist 和 SongTitle。您必须为这些属性指定值。

```
UPDATE Music
SET RecordLabel = 'Global Records'
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'
```

如下例所示，您还可以一次修改多个字段。

```
UPDATE Music
SET RecordLabel = 'Global Records'
SET AwardsWon = 10
WHERE Artist = 'No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'
```

Update 还支持原子计数器 或类型为 Number 的属性（可递增或递减）。原子计数器在很多方面都类似于 SQL 数据库中的顺序生成器、身份列或自递增字段。

以下是一个 Update 语句的示例，它初始化一个新属性 (Plays) 来跟踪歌曲的已播放次数。

```
UPDATE Music
SET Plays = 0
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'
```

当某人播放此歌曲时，可使用以下 Update 语句来将 Plays 增加 1。

```
UPDATE Music
SET Plays = Plays + 1
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'
```

Note

有关使用 Update 和 ExecuteStatement 的代码示例，请参阅 [PartiQL for DynamoDB Update 语句](#)。

删除表中的数据

在 SQL 中，DELETE 语句从表检索一个或多个行。Amazon DynamoDB 使用 DeleteItem 操作一次删除一个项目。

主题

- [使用 SQL 删除表中的数据](#)
- [在 DynamoDB 中删除表中的数据](#)

使用 SQL 删除表中的数据

在 SQL 中，可使用 DELETE 语句删除一个或多个行。WHERE 子句确定要修改的行。以下是示例。

```
DELETE FROM Music
WHERE Artist = 'The Acme Band' AND SongTitle = 'Look Out, World';
```

您可以修改 WHERE 子句以删除多个行。例如，您可以删除某个特定艺术家的所有歌曲，如以下示例所示。

```
DELETE FROM Music WHERE Artist = 'The Acme Band'
```

Note

如果您省略 WHERE 子句，则数据库会尝试从表中删除所有行。

在 DynamoDB 中删除表中的数据

在 DynamoDB 中，您可以使用 DynamoDB API 或 [PartiQL](#)（一种与 SQL 兼容的查询语言）删除单个项目。（如果要修改多个项目，则必须使用多个操作。）

DynamoDB API

借助 DynamoDB API，您可以使用 `DeleteItem` 操作删除表中的数据（一次删除一个项目）。您必须指定项目的主键值。

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    Artist: "The Acme Band",
    SongTitle: "Look Out, World"
  }
}
```

Note

除了 `DeleteItem` 之外，Amazon DynamoDB 还支持使用 `BatchWriteItem` 操作同时删除多个项目。

`DeleteItem` 支持条件写入，在此情况下，操作仅在特定 `ConditionExpression` 的计算结果为 `true` 时成功完成。例如，以下 `DeleteItem` 操作仅在项目具有 `RecordLabel` 属性时才会将其删除。

```
{
  TableName: "Music",
  Key: {
    Artist: "The Acme Band",
    SongTitle: "Look Out, World"
  },
  ConditionExpression: "attribute_exists(RecordLabel)"
}
```

Note

有关使用 `DeleteItem` 的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

PartiQL for DynamoDB

使用 PartiQL，您可以使用 `Delete` 语句通过 `ExecuteStatement` 操作删除表中的数据（一次删除一个项目）。您必须指定项目的主键值。

此表的主键由 Artist 和 SongTitle。您必须为这些属性指定值。

```
DELETE FROM Music
WHERE Artist = 'Acme Band' AND SongTitle = 'PartiQL Rocks'
```

您还可以指定操作的其他选项。以下 DELETE 操作只有在项目超过 11 个奖项时才会删除该项目。

```
DELETE FROM Music
WHERE Artist = 'Acme Band' AND SongTitle = 'PartiQL Rocks' AND Awards > 11
```

Note

有关使用 DELETE 和 ExecuteStatement 的代码示例，请参阅 [PartiQL for DynamoDB Delete 语句](#)。

移除表

在 SQL 中，可使用 DROP TABLE 语句删除表。在 Amazon DynamoDB 中，使用 DeleteTable 操作。

主题

- [使用 SQL 删除表](#)
- [在 DynamoDB 中删除表](#)

使用 SQL 删除表

当您不再需要一个表并希望将它永久性丢弃时，您将使用 SQL 中的 DROP TABLE 语句。

```
DROP TABLE Music;
```

表一经删除便无法恢复。(一些关系数据库允许您撤消 DROP TABLE 操作，但这是一项供应商特定的功能，并未广泛实施。)

在 DynamoDB 中删除表

在 DynamoDB 中，DeleteTable 是类似的操作。在以下示例中，表将被永久删除。

```
{
  TableName: "Music"
}
```

Note

有关使用 DeleteTable 的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

Amazon DynamoDB 的其他资源

您可以使用以下其他资源来了解和使用 DynamoDB。

主题

- [编程和可视化工具](#)
- [规范性指导文章](#)
- [知识中心文章](#)
- [博客文章、存储库和指南](#)
- [数据建模和设计模式表示](#)
- [培训课程](#)

编程和可视化工具

您可以使用以下编码和可视化工具来使用 DynamoDB：

- [适用于 Amazon DynamoDB 的 NoSQL Workbench](#) – 一款统一的可视化工具，可帮助您设计、创建、查询和管理 DynamoDB 表。它提供数据建模、数据可视化和查询开发功能。
- [Dynobase](#) – 一个桌面工具，便于查看 DynamoDB 表和使用这些表，创建应用程序代码，编辑记录并实时验证。
- [DynamoDB Toolbox](#) — 杰里米·戴利的一个项目，它为处理数据建模和 Node.js 提供了有用的实用工具。andJavaScript
- [DynamoDB Streams Processor](#) – 一个简单的工具，您可以使用它来处理 [DynamoDB 流](#)。

规范性指导文章

Amazon Prescriptive Guidance 提供久经考验的策略、指南和模式，以帮助您加快项目进度。这些资源是由 Amazon 技术专家和全球 Amazon 合作伙伴社区根据他们多年来帮助客户实现其业务目标的经验开发的。

数据建模和迁移

- [DynamoDB 中的分层数据模型](#)
- [使用 DynamoDB 对数据建模](#)
- [使用 Amazon DMS 将 Oracle 数据库迁移到 DynamoDB](#)

全局表

- [使用亚马逊 DynamoDB 全局表](#)

Serverless (无服务器)

- [通过 Amazon Step Functions 实现无服务器 saga 模式](#)

SaaS 架构

- [在单个控制面板上管理多个 SaaS 产品的租户](#)
- [使用 C# 和 Amazon CDK 在 SaaS 架构中为孤立模型进行租户登录](#)

数据保护和数据移动

- [配置对 Amazon DynamoDB 的跨账户访问](#)
- [DynamoDB 的完整表格复制选项](#)
- [Amazon 上数据库的灾难恢复策略](#)

其他

- [帮助在 DynamoDB 中强制加标签](#)

规范性指导视频演练

- [使用无服务器架构创建数据管道](#)
- [Novartis - 购买引擎：人工智能驱动的采购门户](#)
- [Veritiv：利用洞察力预测 Amazon 数据湖的销售需求](#)
- [mimik：利用 Amazon 的混合边缘云支持边缘微服务网格](#)
- [使用 Amazon DynamoDB 更改数据捕获](#)

有关 DynamoDB 的其他规范性指导文章和视频，请参阅[规范性指导](#)。

知识中心文章

Amazon 知识中心文章和视频涵盖了我们从 Amazon 客户那里收到的最常见问题和请求。以下是关于与 DynamoDB 相关的特定任务的最新知识中心文章：

成本优化

- [如何使用 Amazon DynamoDB 优化成本？](#)

节流和延迟

- [平均延迟正常时，为什么我的 DynamoDB 最大延迟指标很高？](#)
- [为什么我的 DynamoDB 表受到限制？](#)
- [为什么我的按需 DynamoDB 表受到限制？](#)

分页

- [我如何在 DynamoDB 中实现分页](#)

事务

- [为什么我的 TransactWriteItems API 调用在 DynamoDB 中失败了](#)

故障排除

- [如何解决 DynamoDB 自动扩缩的问题？](#)
- [如何排查 DynamoDB 中的 HTTP 4XX 错误](#)

有关 DynamoDB 的其他文章和视频，请参阅[知识中心文章](#)。

博客文章、存储库和指南

除了 [DynamoDB 开发人员指南](#) 之外，还有许多有关使用 DynamoDB 的有用资源。以下是一些有关使用 DynamoDB 的精选博客文章、存储库和指南：

- 采用各种 Amazon 开发工具包语言的 [DynamoDB 代码示例](#) Amazon 存储库：[Node.js](#)、[Java](#)、[Python](#)、[.Net](#)、[Go](#) 和 [Rust](#)。
- [DynamoDB 手册](#) — 来自 DeBrie Alex 的综合指南，讲授使用 DynamoDB 进行数据建模的策略驱动方法。
- [DynamoDB 指南](#) — 来自 DeBrie Alex 的开放指南，介绍了 DynamoDB NoSQL 数据库的基本概念和高级功能。
- [如何通过 20 个简单步骤从 RDBMS 切换到 DynamoDB](#) – [Jeremy Daly](#) 提供的学习数据建模的有用步骤列表。
- [DynamoDB JavaScript DocumentClient 备忘单](#) — 一份备忘单，可帮助您开始在 Node.js 或环境中使用 DynamoDB 构建应用程序。JavaScript
- [DynamoDB 核心概念视频](#) – 此播放列表涵盖了 DynamoDB 的许多核心概念。

数据建模和设计模式表示

您可以使用以下有关数据建模和设计模式的资源来帮助您充分利用 DynamoDB：

- [Amazon re:Invent 2019：使用 DynamoDB 进行数据建模](#)
 - [Alex](#) 的演讲 DeBrie 可帮助您从 DynamoDB 数据建模原理入手。
- [Amazon re:Invent 2020：使用 DynamoDB 进行数据建模 – 第 1 部分](#)
- [Amazon re:Invent 2020：使用 DynamoDB 进行数据建模 – 第 2 部分](#)
- [Amazon re:Invent 2017：高级设计模式](#)
- [Amazon re:Invent 2018：高级设计模式](#)
- [Amazon re:Invent 2019：高级设计模式](#)
 - [Jeremy Daly](#) 分享 [12 个要点](#)。
- [Amazon re:Invent 2020：DynamoDB 高级设计模式 – 第 1 部分](#)
- [Amazon re:Invent 2020：DynamoDB 高级设计模式 – 第 2 部分](#)
- [Twitch 上的 DynamoDB 办公时间](#)

 Note

每个会议涵盖不同的使用案例和示例。

培训课程

有许多不同的培训课程和教学选项可供您进一步了解 DynamoDB。以下是一些当前的例子：

- [使用 Amazon DynamoDB 进行开发](#) – 由 Amazon 设计，引导您从初学者成为借助 Amazon DynamoDB 数据建模开发真实应用程序的专家。
- [DynamoDB 详解课程](#) – A Cloud Guru 编写的一门课程。
- [Amazon DynamoDB：构建 NoSQL 数据库驱动的应用程序](#) – 由 Amazon 培训和认证团队编写并在 edX 上托管的课程。

设置 DynamoDB

除了 Amazon DynamoDB Web 服务之外，Amazon 还提供可在计算机上运行的 DynamoDB 的可下载版本。可下载的版本有助于开发和测试您的代码。此版本可让您在不访问 DynamoDB Web 服务的情况下在本地编写和测试应用程序。

本部分中的主题描述如何设置 DynamoDB (可下载版本) 和 DynamoDB Web 服务。

主题

- [设置 DynamoDB local \(可下载版本 \)](#)
- [设置 DynamoDB \(Web 服务 \)](#)

设置 DynamoDB local (可下载版本)

利用 Amazon DynamoDB 的可下载版本，您可以在不访问 DynamoDB Web 服务的情况下开发和测试应用程序。相反，数据库可在计算机上独立使用。当您准备好在生产中部署应用程序时，可以在代码中删除本地终端节点，然后它将指向 DynamoDB Web 服务。

拥有此本地版本将帮助您节省吞吐量、数据存储和数据传输费用。此外，您在开发应用程序时无需 Internet 连接。

DynamoDB local 作为 [下载](#) 版本 (需要 JRE)、作为 [Apache Maven 依赖项](#) 或作为 [Docker 映像](#) 提供。

如果您希望改用 Amazon DynamoDB Web 服务，请参阅 [设置 DynamoDB \(Web 服务 \)](#)。

主题

- [在计算机上本地部署 DynamoDB](#)
- [DynamoDB local 使用说明](#)
- [DynamoDB local 的发布历史记录](#)
- [DynamoDB local 中的遥测](#)

在计算机上本地部署 DynamoDB

DynamoDB 本地版有两个主要版本可供选择：DynamoDB 本地 v2.x (当前) 和 DynamoDB 本地 v1.x (旧版)。客户应尽可能使用版本 2.x (当前)，因为它支持最新版本的 Java 运行时环境，并

且与 Maven 项目的 jakarta.* 命名空间兼容。DynamoDB 本地 v1.x 将从 2025 年 1 月 1 日起终止标准支持。在此日期之后，v1.x 将不再收到更新或错误修复。

Note

DynamoDB local AWS_ACCESS_KEY_ID 只能包含字母 (A-Z, a-z) 和数字 (0-9)。

在本地下载 DynamoDB

按照以下步骤操作，在您的计算机上设置并运行 DynamoDB。

在您的计算机上设置 DynamoDB

1. 从以下任一地点免费下载 DynamoDB 本地版。

下载链接	校验和
.tar.gz .zip	.tar.gz.sha256 .zip.sha256

Important

要在您的计算机上运行 DynamoDB v2.0.0 或更高版本，您必须具有 Java 运行时环境 (JRE) 版本 11.x 或更高版本。此应用程序无法在早期的 JRE 版本上运行。

2. 下载存档后，提取内容，并将提取的目录复制到您选择的某个位置。
3. 要在计算机上启动 DynamoDB，请打开命令提示符窗口，导航到您提取 DynamoDBLocal.jar 的目录，并输入以下命令。

```
java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb
```

Note

如果你使用的是 Windows PowerShell，请务必将参数名称或完整名称和值括起来，如下所示：

```
java -D"java.library.path=./DynamoDBLocal_lib" -jar  
DynamoDBLocal.jar
```

DynamoDB 将处理传入请求，直到您将其停止为止。要停止 DynamoDB，请在命令提示符处按 Ctrl+C。

默认情况下，DynamoDB 使用端口 8000。如果端口 8000 不可用，此命令将引发异常。有关 DynamoDB 运行时选项的完整列表（包括 `-port`），请输入此命令。

```
java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar  
DynamoDBLocal.jar -help
```

4. 您必须先配置凭证以为您的应用程序启用授权，然后才能以编程方式或通过 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 访问 DynamoDB。可下载的 DynamoDB 需要具有任何凭证才能工作，如以下示例所示。

```
Amazon Access Key ID: "fakeMyKeyId"  
Amazon Secret Access Key: "fakeSecretAccessKey"  
Default Region Name: "fakeRegion"
```

您可以使用 Amazon CLI 的 `aws configure` 命令设置凭证。有关更多信息，请参见 [使用 Amazon CLI](#)。

5. 开始编写应用程序。要使用 Amazon CLI 访问本地运行的 DynamoDB，请使用 `--endpoint-url` 参数。例如，使用以下命令列出 DynamoDB 表。

```
aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000
```

以 Docker 镜像的形式在本地运行 DynamoDB

Amazon DynamoDB 的可下载版本作为 Docker 映像的一部分提供。有关更多信息，请参阅 [dynamodb-local](#)。

有关使用作为 Amazon Serverless Application Model (Amazon SAM) 上构建的 REST 应用程序的一部分的 DynamoDB Local 的示例，请参阅[用于管理订单的 SAM DynamoDB 应用程序](#)。此样本应用程序演示如何使用 DynamoDB Local 进行测试。

如果要运行也是使用 DynamoDB 本地容器的多容器应用程序，请使用 Docker Compose 来定义和运行应用程序中的所有服务，包括 DynamoDB Local。

使用 Docker compose 安装和运行 DynamoDB local :

1. 下载并安装 [Docker desktop](#)。
2. 将以下代码复制到文件中并将其保存为 `docker-compose.yml`。

```
version: '3.8'
services:
  dynamodb-local:
    command: "-jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb -dbPath ./data"
    image: "amazon/dynamodb-local:latest"
    container_name: dynamodb-local
    ports:
      - "8000:8000"
    volumes:
      - "./docker/dynamodb:/home/dynamodblocal/data"
    working_dir: /home/dynamodblocal
```

如果您希望应用程序和 DynamoDB Local 位于单独的容器中，请使用以下 yml 文件。

```
version: '3.8'
services:
  dynamodb-local:
    command: "-jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb -dbPath ./data"
    image: "amazon/dynamodb-local:latest"
    container_name: dynamodb-local
    ports:
      - "8000:8000"
    volumes:
      - "./docker/dynamodb:/home/dynamodblocal/data"
    working_dir: /home/dynamodblocal
  app-node:
    depends_on:
      - dynamodb-local
    image: amazon/aws-cli
    container_name: app-node
    ports:
      - "8080:8080"
    environment:
      AWS_ACCESS_KEY_ID: 'DUMMYIDEXAMPLE'
      AWS_SECRET_ACCESS_KEY: 'DUMMYEXAMPLEKEY'
    command:
```

```
dynamodb describe-limits --endpoint-url http://dynamodb-local:8000 --region us-west-2
```

此 docker-compose.yml 脚本将创建一个 app-node 容器和一个 dynamodb-local 容器。此脚本会在 app-node 容器中运行一个命令，该命令使用 Amazon CLI 连接到 dynamodb-local 容器，并描述账户和表限制。

要与您自己的应用程序映像一起使用，请将以下示例中的 image 值替换为应用程序的相应值：

```
version: '3.8'
services:
  dynamodb-local:
    command: "-jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb -dbPath ./data"
    image: "amazon/dynamodb-local:latest"
    container_name: dynamodb-local
    ports:
      - "8000:8000"
    volumes:
      - "./docker/dynamodb:/home/dynamodblocal/data"
    working_dir: /home/dynamodblocal
  app-node:
    image: location-of-your-dynamodb-demo-app:latest
    container_name: app-node
    ports:
      - "8080:8080"
    depends_on:
      - "dynamodb-local"
    links:
      - "dynamodb-local"
    environment:
      AWS_ACCESS_KEY_ID: 'DUMMYIDEXAMPLE'
      AWS_SECRET_ACCESS_KEY: 'DUMMYEXAMPLEKEY'
      REGION: 'eu-west-1'
```

Note

YAML 脚本要求您指定 Amazon 访问密钥和 Amazon 私有密钥，但它们不一定是您访问 DynamoDB local 的有效 Amazon 密钥。

3. 运行以下命令行命令：

```
docker-compose up
```

作为 Apache Maven 依赖项在本地运行 DynamoDB

按照以下步骤操作，在应用程序中将 Amazon DynamoDB 用作依赖项。

将 DynamoDB 部署为 Apache Maven 存储库

1. 下载并安装 Apache Maven。有关更多信息，请参见[下载 Apache Maven](#) 和[安装 Apache Maven](#)。
2. 将 DynamoDB Maven 存储库添加到您的应用程序的项目对象模型 (POM) 文件。

```
<!--Dependency:-->
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>DynamoDBLocal</artifactId>
    <version>2.2.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

用于 Spring Boot 3 和/或 Spring Framework 6 的模板示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://
maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>org.example</groupId>
<artifactId>SpringMavenDynamoDB</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>

<properties>
  <spring-boot.version>3.0.1</spring-boot.version>
  <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>
```

```
<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>3.0.1</version>
</parent>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>DynamoDBLocal</artifactId>
    <version>2.0.0</version>
  </dependency>
  <!-- Spring Boot -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
    <version>${spring-boot.version}</version>
  </dependency>
  <!-- Spring Web -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    <version>${spring-boot.version}</version>
  </dependency>
  <!-- Spring Data JPA -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    <version>${spring-boot.version}</version>
  </dependency>
  <!-- Other Spring dependencies -->
  <!-- Replace the version numbers with the desired version -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>6.0.0</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-core</artifactId>
    <version>6.0.0</version>
  </dependency>
  <!-- Add other Spring dependencies as needed -->
```

```
<!-- Add any other dependencies your project requires -->
</dependencies>
</project>
```

Note

您也可以使用 [Maven Central 存储库 URL](#)。

[有关展示多种设置和使用 DynamoDB 本地方法（包括下载 JAR 文件、将其作为 Docker 镜像运行以及将其用作 Maven 依赖项）的示例项目示例，请参阅 DynamoDB 本地示例 Java 项目。](#)

DynamoDB local 使用说明

除了终端节点之外，使用 Amazon DynamoDB 可下载版本运行的应用程序还应能使用 DynamoDB Web 服务运行。但是，在本地使用 DynamoDB 时，您应了解以下事项：

- 如果您使用该 `-sharedDb` 选项，DynamoDB 会创建一个名为 `.db` 的数据库文件。`shared-local-instance` 连接到 DynamoDB 的每个程序都将访问此文件。如果删除此文件，则将丢失存储在此文件中的所有数据。
- 如果省略 `-sharedDb`，则数据库文件出现在应用程序配置中时，将命名为 `myaccesskeyid_region.db`（包含 Amazon 访问密钥 ID 和 Amazon 区域）。如果删除此文件，则将丢失存储在此文件中的所有数据。
- 如果使用 `-inMemory` 选项，则 DynamoDB 完全不会编写任何数据库文件。相反，所有数据将被写入内存中，并且在您终止 DynamoDB 时不会保存这些数据。
- 如果您使用 `-inMemory` 选项，则 `-sharedDb` 选项也是必需的。
- 如果使用 `-optimizeDbBeforeStartup` 选项，则还必须指定 `-dbPath` 参数，以便 DynamoDB 可找到其数据库文件。
- Amazon SDK for DynamoDB 要求您的应用程序配置指定访问密钥值和 Amazon 区域值。除非您使用的是 `-sharedDb` 或 `-inMemory` 选项，否则 DynamoDB 将使用这些值来命名本地数据库文件。这些值不必是有效的 Amazon 值也能在本地运行。但是，您可能发现使用有效值非常方便，因为您以后可通过更改当前使用的终端节点来在云中运行您的代码。
- DynamoDB local 始终为 `billingModeSummary`。返回 `null`。
- DynamoDB local 当前不支持 TTL。
- DynamoDB local `AWS_ACCESS_KEY_ID` 只能包含字母（A-Z，a-z）和数字（0-9）。

主题

- [命令行选项](#)
- [设置本地端点](#)
- [可下载的 DynamoDB 和 DynamoDB Web 服务之间的差异](#)

命令行选项

您可将下列命令行选项用于 DynamoDB 的下载版本：

- `-corsvalue`— 启用对跨源资源共享 (CORS) 的支持。JavaScript 您必须提供特定域的逗号分隔“允许”列表。`-cors` 的默认设置是星号 (*)，这将允许公开访问。
- `-dbPath value` — DynamoDB 写入数据库文件的目录。如果您未指定此选项，则文件将写入到当前目录。您不能同时指定 `-dbPath` 和 `-inMemory`。
- `-delayTransientStatuses` — 导致 DynamoDB 为某些操作引入延迟。DynamoDB (可下载版本) 几乎可以即时执行某些任务，如针对表和索引的创建/更新/删除操作。但是，DynamoDB 服务需要更多时间才能完成这些任务。设置此参数可帮助在您的计算机上运行的 DynamoDB 更逼真地模拟 DynamoDB Web 服务的行为。(目前，此参数仅为处于 CREATING 或 DELETING 状态的全局二级索引引入延迟。)
- `-help` — 打印使用摘要和选项。
- `-inMemory` — DynamoDB 将在内存中运行，而不使用数据库文件。停止 DynamoDB 时，不会保存任何数据。您不能同时指定 `-dbPath` 和 `-inMemory`。
- `-optimizeDbBeforeStartup` — 在计算机上启动 DynamoDB 之前优化底层数据库表。使用此参数时，您还必须指定 `-dbPath`。
- `-port value` — DynamoDB 用于与您的应用程序进行通信的端口号。如果您未指定此选项，则默认端口是 8000。

Note

默认情况下，DynamoDB 使用端口 8000。如果端口 8000 不可用，此命令将引发异常。您可以使用 `-port` 选项指定其他端口号。有关 DynamoDB 运行时选项的完整列表 (包括 `-port`)，请键入此命令：

```
java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar
-help
```

- `-sharedDb` — 如果您指定 `-sharedDb`，则 DynamoDB 将使用单个数据库文件，而不是针对每个凭证和区域使用不同的文件。
- `-disableTelemetry` — 指定后，DynamoDB local 将不发送任何遥测信息。
- `-version` — 打印 DynamoDB 的本地版本。

设置本地端点

默认情况下，Amazon SDK 和工具使用 Amazon DynamoDB Web 服务的终端节点。要将 SDK 和工具用于 DynamoDB 下载版本，您必须指定本地终端节点：

```
http://localhost:8000
```

Amazon Command Line Interface

您可使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 与可下载的 DynamoDB 交互。例如，您可以使用它执行为 [DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 中的所有步骤。

要访问本地运行的 DynamoDB，请使用 `--endpoint-url` 参数。以下是使用 Amazon CLI 列出计算机上的 DynamoDB 中的表的示例。

```
aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000
```

Note

Amazon CLI 不能使用 DynamoDB 的可下载版本作为默认终端节点。因此，您必须对每个 Amazon CLI 命令指定 `--endpoint-url`。

Amazon SDK

指定终端节点的方法取决于要使用的编程语言和 Amazon SDK。下面几节介绍如何执行此操作：

- [Java：设置 Amazon 区域和端点](#) (DynamoDB local 支持 Amazon SDK for Java V1 和 V2)
- [.NET：设置 Amazon 区域和端点](#)

Note

有关使用其他编程语言的示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

可下载的 DynamoDB 和 DynamoDB Web 服务之间的差异

DynamoDB 下载版本仅适合用于开发和测试。相比而言，DynamoDB Web 服务是一项具备可扩展性、可用性和持久性特点的托管服务，非常适合在生产中使用。

DynamoDB 下载版本与该 Web 服务的差别如下：

- Amazon Web Services 区域客户端级别 Amazon Web Services 账户不支持 `distinct` 和 `distinct`。
- 可下载的 DynamoDB 中会忽略预置的吞吐量设置，即使 `CreateTable` 操作需要这些设置也是如此。对于 `CreateTable`，您可以为预置读取和写入吞吐量指定任何数字，即使不使用这些数字也是如此。您每天可以按需调用 `UpdateTable` 任意次数。但是，对预置吞吐量值的任何更改都会忽略。
- `Scan` 操作将按顺序执行。不支持并行扫描。`Segment` 操作的 `TotalSegments` 和 `Scan` 参数将被忽略。
- 对表数据的读取和写入操作的速度仅受计算机速度的限制。`CreateTable`、`UpdateTable` 和 `DeleteTable` 操作立即发生，表状态始终为“ACTIVE”。仅更改表或全局二级索引的预置吞吐量设置的 `UpdateTable` 操作将立即执行。如果 `UpdateTable` 操作创建或删除任何全局二级索引，则这些索引在常规状态（如，分别为 `CREATING` 和 `DELETING`）之后变为 `ACTIVE` 状态。在此期间，表保持为 `ACTIVE` 状态。
- 读取操作具有最终一致性。但是，由于 DynamoDB 在计算机上的运行速度，大多数读取操作会表现为强一致性。
- 将不跟踪项目集合指标和项目集合大小。在操作响应中返回 `Null`，而不是项目集合指标。
- 在 DynamoDB 中，每个结果集返回的数据有 1 MB 的限制。DynamoDB Web 服务和下载版本均将强制执行此限制。但是，在查询索引时，DynamoDB 服务将仅计算投影键和属性的大小。而 DynamoDB 的可下载版本则会计算整个项目的大小。
- 如果使用的是 DynamoDB Streams，则创建分片的速率可能不同。在 DynamoDB Web 服务中，分片创建行为部分受表分片活动的影响。在本地运行 DynamoDB 时，不存在表分区活动。在任一情况下，分区都是临时的，因此您的应用程序不应依赖分区行为。
- 可下载 DynamoDB 不会为事务 API 引发 `TransactionConflictExceptions`。我们建议您使用 Java 模拟框架来模拟 DynamoDB 处理程序中的 `TransactionConflictExceptions`，以测试您的应用程序如何响应冲突的事务。
- 在 DynamoDB Web 服务中，无论是通过控制台还是 Amazon CLI 进行访问，表名称都区分大小写。名为 `Authors` 和名为 `authors` 的表可同时作为不同的表存在。在可下载的版本中，表名称不区分大小写，尝试创建这两个表将导致错误。
- DynamoDB 的可下载版本不支持标记。

- [DynamoDB 的可下载版本会忽略中的限制参数。ExecuteStatement](#)

DynamoDB local 的发布历史记录

下表介绍每一版的 DynamoDB local 中的重大更改。

版本	更改	描述	日期
2.2.0	增加了对表删除保护和 ReturnValuesOnConditionCheckFailure 参数的支持	<ul style="list-style-type: none"> • 增加了对表格删除保护的支持 • 增加了对以下内容的支持 ReturnValuesOnConditionCheckFailure • 增加了对-version 标志的支持 	2023 年 12 月 14 日
2.1.0	支持 Maven 项目的 SQLite 原生库并添加遥测功能	<ul style="list-style-type: none"> • 将遥测功能添加到 DynamoDB local • 动态复制 Maven 项目的 SQLite 原生库 • 从 Maven 依赖项中移除了 io.github.ganadist.sqlite4java 库 • 正在升级 GoogleGuava 到 32.1.1-jre 	2023 年 10 月 23 日
2.0.0	从 javax 迁移到 jakarta 命名空间和 JDK11 支持	<ul style="list-style-type: none"> • 从 javax 迁移到 jakarta 命名空间和 JDK11 支持 • 修复了服务器启动时处理无效的访问和私密密钥的问题 	2023 年 7 月 5 日

版本	更改	描述	日期
		<ul style="list-style-type: none"> 通过更新依赖项修复 Maven 发现的漏洞 	
1.25.0	增加了对表删除保护和 ReturnValuesOnConditionCheckFailure 参数的支持	<ul style="list-style-type: none"> 增加了对表格删除保护的支持 增加了对以下内容的支持 ReturnValuesOnConditionCheckFailure 增加了对-version 标志的支持 	2023 年 12 月 18 日
1.24.0	支持 Maven 项目的 SQLite 原生库并添加遥测功能	<ul style="list-style-type: none"> 将遥测功能添加到 DynamoDB local 动态复制 Maven 项目的 SQLite 原生库 从 Maven 依赖项中移除了 io.github.ganadist.sqlite4java 库 正在升级 GoogleGuava 到 32.1.1-jre 	2023 年 10 月 23 日
1.23.0	处理服务器启动时的无效访问和私密密钥	<ul style="list-style-type: none"> 修复了服务器启动时处理无效的访问和私密密钥的问题 通过更新依赖项修复 Maven 发现的漏洞 	2023 年 6 月 28 日

版本	更改	描述	日期
1.22.0	支持 PartiQL 的限制操作	<ul style="list-style-type: none">• 优化 PartiQL 的 IN 子句• 支持限制操作• Maven 项目的 M1 支持	2023 年 6 月 8 日
1.21.0	每个事务支持 100 个操作	<ul style="list-style-type: none">• 每个事务的操作次数从 25 增加到 100• 将 Docker 映像 Open JDK 升级到 11• 修复了重复项目时引发的异常的奇偶校验问题 BatchExecuteStatement	2023 年 1 月 26 日
1.20.0	增加了对 M1 Mac 的支持	<ul style="list-style-type: none">• 增加了对 M1 Mac 的支持• 将 Jetty 依赖项升级到 9.4.48.v20220622	2022 年 9 月 12 日
1.19.0	升级了 PartiQL 解析器	升级了 PartiQL 解析器和其他相关库	2022 年 7 月 27 日
1.18.0	升级了 log4j-core 和 Jackson-core	将 log4j-core 升级到 2.17.1，将 Jackson-core 2.10.x 升级到 2.12.0	2022 年 1 月 10 日
1.17.2	升级了 log4j-core	将 log4j-core 依赖项升级到版本 2.16	2021 年 1 月 16 日

版本	更改	描述	日期
1.17.1	升级了 log4j-core	更新了 log4j-core 依赖项，以修补零日漏洞来防止远程代码执行 – Log4Shell	2021 年 1 月 10 日
1.17.0	已弃用 Javascript Web Shell	<ul style="list-style-type: none">将 Amazon SDK 依赖项更新为 Amazon SDK for Java 1.12.x已弃用 Javascript Web Shell	2021 年 1 月 8 日

DynamoDB local 中的遥测

在 Amazon，我们根据从与客户互动中学到的知识开发和推出服务，并使用客户反馈来迭代我们的产品。遥测是附加信息，可帮助我们更好地了解客户需求、诊断问题并提供特征，以改善客户体验。

DynamoDB local 收集遥测数据，例如一般使用指标、系统和环境信息以及错误。有关收集的遥测类型的详细信息，请参阅[收集的信息类型](#)。

DynamoDB local 不收集诸如用户名或电子邮件地址等个人信息。它也不会提取敏感的项目级信息。

作为客户，您控制着是否开启遥测功能，并且可以随时更改设置。如果遥测保持开启状态，DynamoDB local 将在后台发送遥测数据，无需任何额外的客户互动。

使用命令行选项关闭遥测功能

启动 DynamoDB local 时，您可以使用命令行选项 `-disableTelemetry` 关闭遥测功能。有关更多信息，请参阅[命令行选项](#)。

关闭单个会话的遥测功能

在 macOS 和 Linux 操作系统中，您可以关闭单个会话的遥测功能。要关闭当前会话的遥测功能，请运行以下命令将环境变量 `DDB_LOCAL_TELEMETRY` 设置为 `false`。对每个新终端或会话重复此命令。

```
export DDB_LOCAL_TELEMETRY=0
```

在所有会话中关闭配置文件的遥测功能

当您在操作系统上运行 DynamoDB local 时，运行以下命令以关闭所有会话的遥测功能。

在 Linux 中关闭遥测功能

1. 运行：

```
echo "export DDB_LOCAL_TELEMETRY=0" >> ~/.profile
```

2. 运行：

```
source ~/.profile
```

在 macOS 中关闭遥测功能

1. 运行：

```
echo "export DDB_LOCAL_TELEMETRY=0" >> ~/.profile
```

2. 运行：

```
source ~/.profile
```

在 Windows 中关闭遥测功能

1. 运行：

```
setx DDB_LOCAL_TELEMETRY 0
```

2. 运行：

```
refreshenv
```

收集的信息类型

- 使用信息 — 通用遥测信息，例如服务器启动/停止以及调用的 API 或操作。

- 系统和环境信息 — Java 版本、操作系统 (Windows、Linux 或 macOS)、DynamoDB local 运行的环境 (例如，独立 JAR、Docker 容器或作为 Maven 依赖项) 以及使用情况属性的哈希值。

了解更多信息

DynamoDB local 收集的遥测数据符合 Amazon 数据隐私策略。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [Amazon 服务条款](#)
- [数据隐私常见问题解答](#)

设置 DynamoDB (Web 服务)

使用 Amazon DynamoDB Web 服务：

1. [注册 Amazon](#)。
2. [获取 Amazon 访问密钥](#) (用于以编程方式访问 DynamoDB) 。

Note

如果您计划仅通过 Amazon Web Services Management Console 与 DynamoDB 交互，则不需要 Amazon 访问密钥，并且您可以跳至 [使用控制台](#)。

3. [配置您的凭证](#) (用于以编程方式访问 DynamoDB) 。

注册 Amazon

要使用 DynamoDB 服务，您必须拥有 Amazon 账户。如果您还没有账户，系统会在您注册时提示您创建一个。如果您没有使用注册的任何 Amazon 产品，系统将不会针对它们向您收费。

注册 Amazon

1. 打开 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。
2. 按照屏幕上的说明进行操作。

在注册时，将接到一通电话，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册 Amazon Web Services 账户时，系统将会创建一个 Amazon Web Services 账户根用户。根用户有权访问该账户中的所有 Amazon Web Services 和资源。作为安全最佳实践，请[为管理用户分配管理访问权限](#)，并且只使用根用户执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

授权以编程方式访问

您必须先具有编程访问权限，然后才能以编程方式或通过 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 访问 DynamoDB。如果您计划仅使用 DynamoDB 控制台，则无需编程访问权限。

如果用户需要在 Amazon Web Services Management Console 之外与 Amazon 交互，则需要编程式访问权限。Amazon API 和 Amazon Command Line Interface 需要访问密钥。可能的话，创建临时凭证，该凭证由一个访问密钥 ID、一个秘密访问密钥和一个指示凭证何时到期的安全令牌组成。

要向用户授予编程式访问权限，请选择以下选项之一。

哪个用户需要编程式访问权限？	目的	方式
IAM	使用短期凭证签署对 Amazon CLI 或 Amazon API 的编程式请求（直接或使用 Amazon 软件开发工具包）。	按照《IAM 用户指南》中 将临时凭证用于 Amazon 资源 中的说明进行操作。
IAM	（不推荐使用） 使用长期凭证签署对 Amazon CLI 或 Amazon API 的编程式请求（直接或使用 Amazon 软件开发工具包）。	按照《IAM 用户指南》中 管理 IAM 用户的访问密钥 中的说明进行操作。

配置凭证

您必须先配置凭证以便为您的应用程序启用授权，然后才能以编程方式或通过 Amazon CLI 访问 DynamoDB。

我们可以通过多种方式来实现这一目的。例如，您可以手动创建凭证文件以存储您的访问密钥 ID 和秘密访问密钥。您还可以使用 Amazon CLI 命令 `aws configure` 自动创建文件。或者，您也可以使用环境变量。有关配置您的凭证的更多信息，请参阅特定于编程的 Amazon SDK 开发人员指南。

要安装和配置 Amazon CLI，请参阅 [使用 Amazon CLI](#)。

与其它 DynamoDB 服务集成

您可以将 DynamoDB 与许多其它 Amazon 服务集成。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [将 DynamoDB 与其它 Amazon 服务一起使用](#)
- [适用于 DynamoDB 的 Amazon CloudFormation](#)
- [将 Amazon Backup 与 DynamoDB 结合使用](#)
- [Amazon Identity and Access Management \(IAM\)](#)
- [将 Amazon Identity and Access Management 与 DynamoDB 结合使用](#)

访问 DynamoDB

您可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或 DynamoDB API 访问 Amazon DynamoDB。

主题

- [使用控制台](#)
- [使用 Amazon CLI](#)
- [使用 API](#)
- [使用 NoSQL Workbench for DynamoDB](#)
- [IP 地址范围](#)

使用控制台

您可以访问 Amazon Web Services Management Console 了解 Amazon DynamoDB，地址 <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home>。

您可以使用控制台在 DynamoDB 中执行以下操作：

- 在 DynamoDB 控制面板上监控最新提示、总容量、服务运行状况和最新 DynamoDB 资讯。
- 创建、更新和删除表。容量计算器可以根据您提供的使用情况，预估需要申请的容量单位。
- 管理流。
- 查看、添加、更新和删除表中存储的项目。管理存活时间 (TTL)，定义表中项目的过期时间，这样就可以从数据库中自动删除。
- 查询和扫描表。
- 设置和查看告警来监控表的容量使用情况。在实时图表上查看您表中的热门监控指标 CloudWatch。
- 修改表的预置容量。
- 修改表的表类。
- 创建和删除全局二级索引。
- 创建触发器以将 DynamoDB 流连接到 Amazon Lambda 函数。
- 对您的资源应用标签，以整理和识别资源。
- 购买预留容量。

控制台显示简介屏幕，提示您创建第一个表。要查看表，请在控制台左侧的导航窗格中，选择表。

下面是每个导航选项卡中的每个表可用的操作的高度概述：

- 概述–查看表详细信息，包括项目数量和指标。
- 索引–管理全局和本地二级索引。
- 监控 — 查看警报、 CloudWatch 贡献者见解和 Cloudwatch 指标。
- 全局表– 管理表副本。
- 备份-管理 point-in-time 恢复和按需备份。
- 导出和流式传输 – 将表导出到 Amazon S3 并管理 DynamoDB Streams 和 Kinesis Data Streams。
- 其他设置 – 管理读/写容量、存活时间设置、加密和标签。

使用Amazon CLI

您可以使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 从命令行管理多个 Amazon 服务并通过脚本自动执行这些服务。您可以使用 Amazon CLI 进行临时操作，如创建表。您还可以使用它在实用工具脚本中嵌入 Amazon DynamoDB 操作。

您必须先获取访问密钥 ID 和秘密访问密钥，然后才能将 Amazon CLI 与 DynamoDB 结合使用。有关更多信息，请参阅 [授权以编程方式访问](#)。

有关 Amazon CLI 中 DynamoDB 所有可用命令的完整列表，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

主题

- [下载和配置 Amazon CLI](#)
- [将 Amazon CLI 与 DynamoDB 结合使用](#)
- [Amazon CLI与 DynamoDB 本地一起使用](#)

下载和配置 Amazon CLI

<http://aws.amazon.com/cli> 提供 Amazon CLI。它在 Windows、macOS 或 Linux 上运行。下载 Amazon CLI 后，可执行以下步骤安装和配置：

1. 转到 [Amazon Command Line Interface 用户指南](#)。
2. 按照[安装 Amazon CLI](#) 和[配置 Amazon CLI](#) 的说明操作。

将 Amazon CLI 与 DynamoDB 结合使用

命令行格式包含 DynamoDB 操作名称，后跟该操作的参数。Amazon CLI 支持参数值的速记语法以及 JSON。

例如，以下命令可创建一个名为 Music 的表。分区键是 Artist，排序键是 SongTitle。（为便于阅读，本部分中的长命令分行显示。）

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1 \  
  --table-class STANDARD
```

以下命令可将新项目添加到表。这些示例使用速记语法和 JSON 的组合。

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item \  
    '{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},  
  "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}}' \  
  --return-consumed-capacity TOTAL  
  
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item '{  
    "Artist": {"S": "Acme Band"},  
    "SongTitle": {"S": "Happy Day"},  
    "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"} }' \  
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

在命令行上，难以编写有效的 JSON。然而，Amazon CLI 可以读取 JSON 文件。例如，请考虑以下 JSON 代码段，它存储在一个名为 key-conditions.json 的文件中。

```
{  
  "Artist": {  
    "AttributeValueList": [  

```

```
    {
      "S": "No One You Know"
    }
  ],
  "ComparisonOperator": "EQ"
},
"SongTitle": {
  "AttributeValueList": [
    {
      "S": "Call Me Today"
    }
  ],
  "ComparisonOperator": "EQ"
}
}
```

您现在可以使用 Amazon CLI 发出 Query 请求。在该示例中，key-conditions.json 文件的内容用于 `--key-conditions` 参数。

```
aws dynamodb query --table-name Music --key-conditions file://key-conditions.json
```

Amazon CLI与 DynamoDB 本地一起使用

Amazon CLI还可以与在您的计算机上运行的 DynamoDB 本地版（可下载版本）进行交互。要启用此功能，请向每个命令添加以下参数：

```
--endpoint-url http://localhost:8000
```

下面的示例使用 Amazon CLI 列出本地数据库中的表。

```
aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000
```

如果 DynamoDB 使用的端口号不是默认值 (8000)，请相应修改 `--endpoint-url` 值。

Note

Amazon CLI无法使用 DynamoDB 本地（可下载版本）作为默认终端节点。因此，您必须对每个命令指定 `--endpoint-url`。

使用 API

您可以使用 Amazon Web Services Management Console 和 Amazon Command Line Interface 以便与 Amazon DynamoDB 交互式协作。但是，要充分利用 DynamoDB，您可以使用 Amazon SDK 编写应用程序代码。

[这些 Amazon 软件开发工具包广泛支持 Java JavaScript、浏览器、.NET、Node.js、PHP、Python、Ruby、C++、Go、Android 和 iOS 中的 DynamoDB。](#)要快速开始使用这些语言，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

您必须先获取 Amazon 访问密钥 ID 和秘密访问密钥，然后才能将 Amazon SDK 与 DynamoDB 结合使用。有关更多信息，请参阅 [设置 DynamoDB \(Web 服务\)](#)。

有关使用 Amazon SDK 进行 DynamoDB 应用程序编程的高度概述，请参阅 [使用 DynamoDB 和 Amazon SDK 编程](#)。

使用 NoSQL Workbench for DynamoDB

您也可以通过下载和使用 [NoSQL Workbench for DynamoDB](#) 访问 DynamoDB。

NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 是一个跨平台的客户端 GUI 应用程序，可用于现代数据库开发和运营。它适用于 Windows、macOS 和 Linux 系统。NoSQL Workbench 是一个可视化开发工具，提供数据建模、数据可视化和查询开发功能，可帮助您设计、创建、查询和管理 DynamoDB 表。NoSQL Workbench 现在将 DynamoDB local 作为安装过程的一个可选部分，这使得在 DynamoDB local 中进行数据建模更容易。要了解 DynamoDB local 及其要求的更多信息，请参阅 [设置 DynamoDB local \(可下载版本\)](#)。

Note

适用于 DynamoDB 的 NoSQL Workbench 目前不支持配置为双因素身份验证 (2FA) 的 Amazon 登录。

数据建模

通过 NoSQL Workbench for DynamoDB，您可以构建新数据模型，或根据现有模型设计符合应用程序数据访问模式的模型。您还可以在过程结束时导入和导出设计的数据模型。有关更多信息，请参见 [使用 NoSQL Workbench 构建数据模型](#)。

数据可视化

数据模型可视化工具提供了一个画布，让您无需编写代码即可在其中映射查询及可视化应用程序的访问模式（分面）。每个部分都对应于 DynamoDB 中的不同访问模式。您可以自动生成示例数据以用于您的数据模型。有关更多信息，请参见 [可视化数据访问模式](#)。

操作生成

NoSQL Workbench 为开发和测试查询提供了一个丰富的图形用户界面。您可以使用 operation builder（操作生成器）来查看、浏览和查询实时数据集。此外，还可以使用结构化操作生成器生成和执行数据层面操作。它支持投影和条件表达式，并允许您使用多种语言生成示例代码。有关更多信息，请参见 [使用 NoSQL Workbench 浏览数据集和生成操作](#)。

IP 地址范围

Amazon Web Services (Amazon) 以 JSON 格式发布其当前 IP 地址范围。要查看当前范围，请下载 [ip-ranges.json](#)。有关更多信息，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 [Amazon IP 地址范围](#)。

要查找可用于[访问 DynamoDB 表和索引](#)的 IP 地址范围，请在 ip-ranges.json 文件中搜索以下字符串：`"service": "DYNAMODB"`。

Note

IP 地址范围不适用于 DynamoDB Streams 或 DynamoDB Accelerator (DAX)。

DynamoDB 入门

使用本节中的实践教程可以帮助您入门并了解有关 Amazon DynamoDB 的更多信息。

主题

- [DynamoDB 中的基本概念](#)
- [先决条件 – 入门教程](#)
- [第 1 步：创建一个表](#)
- [第 2 步：使用控制台或 Amazon CLI 向表中写入数据](#)
- [第 3 步：从表中读取数据](#)
- [第 4 步：更新表中的数据](#)
- [第 5 步：查表中的数据](#)
- [第 6 步：创建一个全局二级索引](#)
- [第 7 步：查询该全局二级索引](#)
- [第 8 步：\(可选\) 清除资源](#)
- [DynamoDB 入门：后续步骤](#)

DynamoDB 中的基本概念

开始前，应该熟悉 Amazon DynamoDB 的基本概念。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB Core 核心组件](#)。

然后继续[先决条件](#)，了解有关设置 DynamoDB 的信息。

先决条件 – 入门教程

在开始 Amazon DynamoDB 教程之前，请按照[设置 DynamoDB](#) 中的步骤操作。然后，继续执行[第 1 步：创建一个表](#)。

Note

- 如果您计划仅通过 Amazon Web Services Management Console 与 DynamoDB 交互，则不需要 Amazon 访问密钥。完成[注册 Amazon](#) 中的步骤，然后继续执行[第 1 步：创建一个表](#)。

- 如果您不想注册免费套餐账户，可以设置 [DynamoDB local \(可下载版本\)](#)。然后，继续执行 [第 1 步：创建一个表](#)。
- 在 Linux 和 Windows 上的终端中使用 CLI 命令存在差异。以下指南介绍了针对 Linux 终端 (包括 macOS) 格式化的命令和针对 Windows CMD 格式化的命令。选择最适合您所用的终端应用程序的命令。

第 1 步：创建一个表

在这一步中，您将在 Amazon DynamoDB 中创建一个 Music 表。该表具有以下详细信息：

- 分区键 — Artist
- 排序键 — SongTitle

有关表操作的更多信息，请参阅 [使用 DynamoDB 中的表和数据](#)。

Note

开始之前，请确保您已完成 [先决条件 – 入门教程](#) 中的步骤。

Amazon Web Services Management Console

要使用 DynamoDB 控制台创建新的 Music 表：

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Dashboard (控制面板)。
3. 在控制台的右侧，选择 Create Table (创建表)。

Create a table

Create an Amazon DynamoDB table for fast and predictable database performance at any scale.

[Learn more](#) 

Create table

4. 按以下所示输入表详细信息：
 - a. 对于表名称，输入 **Music**。
 - b. 对于分区键，输入 **Artist**。
 - c. 输入 **SongTitle** 作为排序键。
 - d. 保持选择 Default settings (默认设置)。
5. 选择 Create (创建) 以创建表。

Create DynamoDB table

Tutorial 

DynamoDB is a schema-less database that only requires a table name and primary key. The table's primary key is made up of one or two attributes that uniquely identify items, partition the data, and sort data within each partition.

Table name*	<input type="text" value="Music"/>	
Primary key*	Partition key	
	<input type="text" value="Artist"/>	<input type="text" value="String"/> 
	<input checked="" type="checkbox"/> Add sort key	
	<input type="text" value="SongTitle"/>	<input type="text" value="String"/> 

Table settings

Default settings provide the fastest way to get started with your table. You can modify these default settings now or after your table has been created.

Use default settings

- No secondary indexes.
- Auto Scaling capacity set to 70% target utilization, at minimum capacity of 5 reads and 5 writes.
- Encryption at Rest with DEFAULT encryption type.

[+ Add tags](#) **NEW!**

Additional charges may apply if you exceed the Free Tier levels for CloudWatch or Simple Notification Service. Advanced alarm settings are available in the CloudWatch management console.

Cancel

6. 表处于 ACTIVE 状态后，通过执行以下步骤在表上启用 [DynamoDB 的 Point-in-time 恢复](#) 就是最佳实践：

- a. 单击表名打开表。
- b. 单击备份。
- c. 单击 P oint-in-time 恢复部分中的编辑按钮。
- d. 点击复选框开启 point-in-time 恢复，然后点击保存更改按钮。

现在，您新创建的 Music 表已启用 P oint-in-time 恢复。

Amazon CLI

以下 Amazon CLI 示例使用 `create-table` 创建一个新的 Music 表。

Linux

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --table-class STANDARD
```

Windows CMD

```
aws dynamodb create-table ^  
  --table-name Music ^  
  --attribute-definitions ^  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S ^  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S ^  
  --key-schema ^  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH ^  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE ^  
  --provisioned-throughput ^  
    ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 ^  
  --table-class STANDARD
```

使用 `create-table` 返回以下示例结果。

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "Music",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2023-03-29T12:11:43.379000-04:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 5,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/Music",
    "TableId": "60abf404-1839-4917-a89b-a8b0ab2a1b87",
    "TableClassSummary": {
      "TableClass": "STANDARD"
    }
  }
}
```

请注意，TableStatus 字段的值设置为 CREATING。

要验证 DynamoDB 是否已完成创建 Music 表，请使用 describe-table 命令。

Linux

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music | grep TableStatus
```

Windows CMD

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music | findstr TableStatus
```

此命令将返回以下结果。在 DynamoDB 创建完表后，TableStatus 字段的值将设置为 ACTIVE。

```
"TableStatus": "ACTIVE",
```

表处于 ACTIVE 状态后，通过运行以下命令在表上启用 [DynamoDB 的 Point-in-time 恢复](#) 就被认为是最佳实践：

Linux

```
aws dynamodb update-continuous-backups \  
  --table-name Music \  
  --point-in-time-recovery-specification \  
    PointInTimeRecoveryEnabled=true
```

Windows CMD

```
aws dynamodb update-continuous-backups --table-name Music --point-in-time-recovery-  
specification PointInTimeRecoveryEnabled=true
```

此命令将返回以下结果。

```
{  
  "ContinuousBackupsDescription": {  
    "ContinuousBackupsStatus": "ENABLED",  
    "PointInTimeRecoveryDescription": {  
      "PointInTimeRecoveryStatus": "ENABLED",  
      "EarliestRestorableDateTime": "2023-03-29T12:18:19-04:00",
```

```
    "LatestRestorableDateTime": "2023-03-29T12:18:19-04:00"  
  }  
}  
}
```

Note

通过 point-in-time 恢复实现连续备份会带来成本影响。有关定价的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#)。

创建新表后，继续完成 [第 2 步：使用控制台或 Amazon CLI 向表中写入数据](#)。

第 2 步：使用控制台或 Amazon CLI 向表中写入数据


在此步骤中，您将多个项目插入到在 [第 1 步：创建一个表](#) 中创建的 Music 表。

有关写入操作的更多信息，请参阅 [写入项目](#)。


Amazon Web Services Management Console

按照这些步骤使用 DynamoDB 控制台向 Music 表写入数据。

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择表。
3. 在表列表中，选择 Music 表。

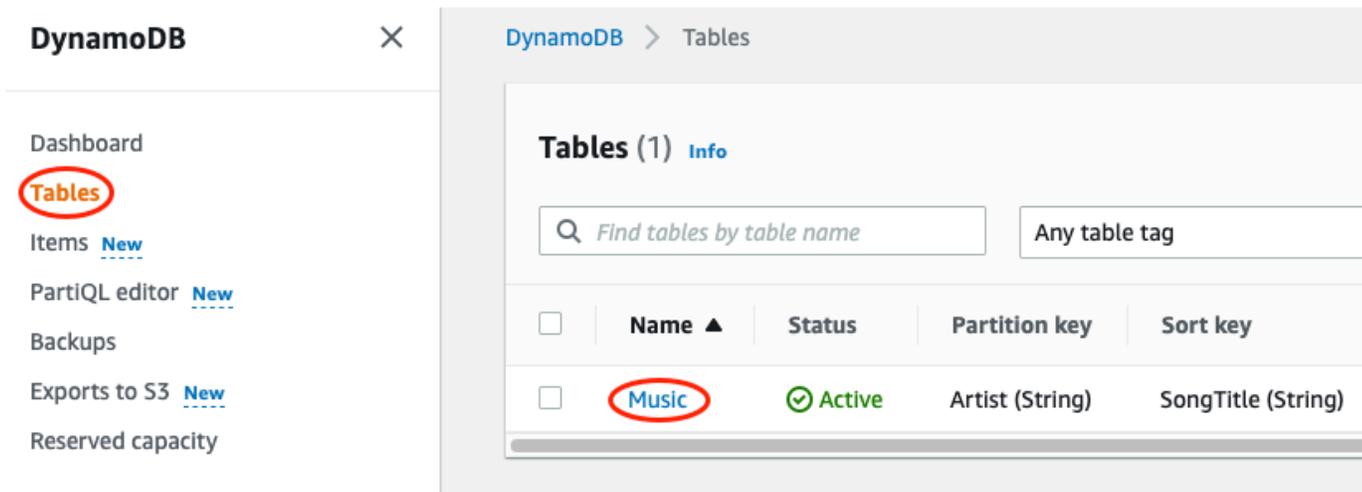


4. 选择 Explore Table Items (浏览表项目)。

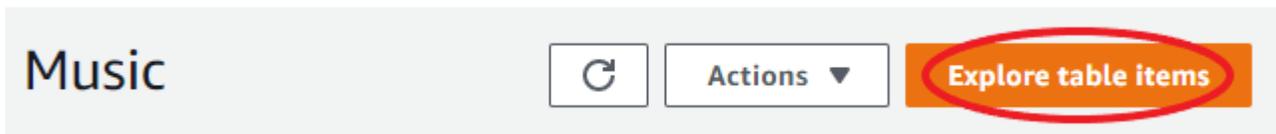

5. 在 Items (项目) 视图中，选择 Create item (创建项目)。



6. 选择 Add new attribute (添加新属性)，然后选择 Number (数字)。字段 **Awards** 的名称。

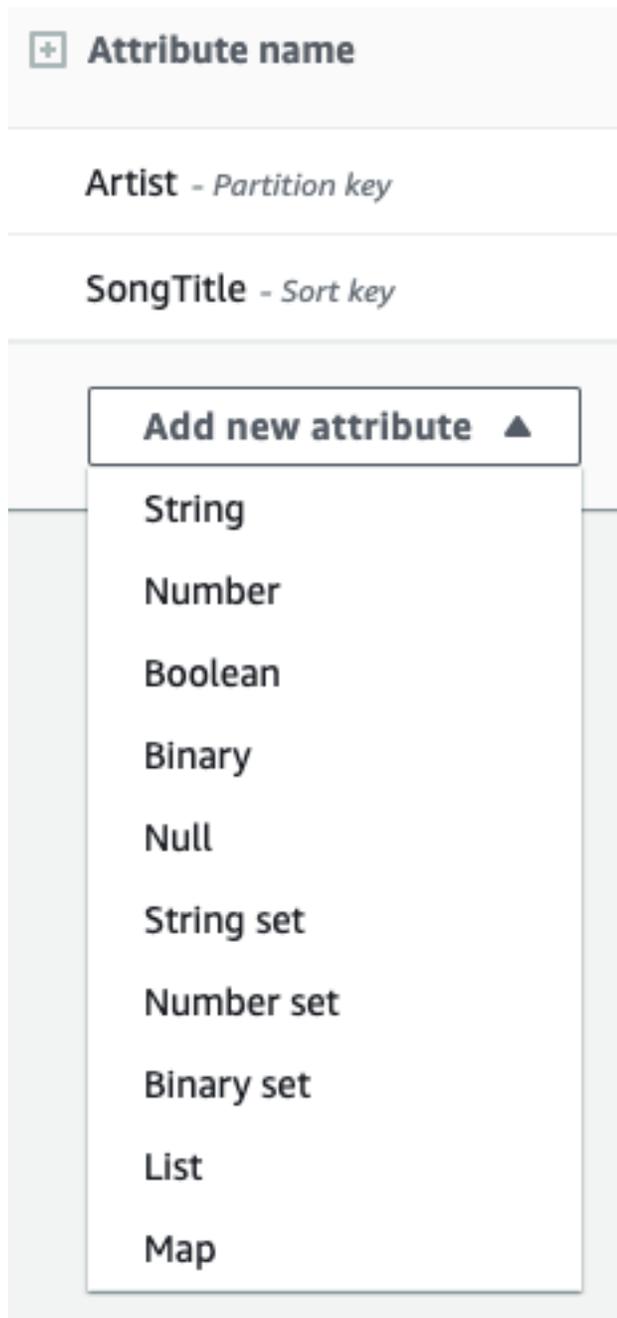

7. 重复此过程来创建 String 类型的 **AlbumTitle**。
8. 为项目输入以下值：
 - a. 对于 Artist，输入 **No One You Know** 作为值。
 - b. 对于 SongTitle，输入 **Call Me Today**。
 - c. 对于 AlbumTitle，输入 **Somewhat Famous**。
 - d. 对于 Awards，输入 **1**。

9. 选择 Create Item (创建项目)。

Attribute name	Value	Type
Artist - Partition key	No One You Know	String
SongTitle - Sort key	Call Me Today	String
Awards	1	Number
AlbumTitle	Somewhat Famous	String

10. 重复此过程并使用以下值创建另一个项目：

- 对于 Artist，输入 **Acme Band**。
- 用于 SongTitle 输入 **Happy Day**。
- 对于 AlbumTitle，输入 **Songs About Life**。
- 对于 Awards，输入 **10**。

11. 再次执行此操作以创建另一个具有与上一步相同的艺术家但其他属性值不同的项目：

- 对于 Artist，输入 **Acme Band**。
- 用于 SongTitle 输入 **PartiQL Rocks**。
- 对于 AlbumTitle，输入 **Another Album Title**。
- 对于 Awards，输入 **8**。

Amazon CLI

下面的 Amazon CLI 示例在 Music 表中创建多个新项目。您可以通过 DynamoDB API 或 [PartiQL](#) (一种适用于 DynamoDB 的 SQL 兼容查询语言) 执行此操作。

DynamoDB API

Linux

```
aws dynamodb put-item \
```

```
--table-name Music \  
--item \  
    '{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},  
"AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}, "Awards": {"N": "1"}}'  
  
aws dynamodb put-item \  
    --table-name Music \  
    --item \  
        '{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Howdy"},  
"AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}, "Awards": {"N": "2"}}'  
  
aws dynamodb put-item \  
    --table-name Music \  
    --item \  
        '{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"},  
"AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}, "Awards": {"N": "10"}}'  
  
aws dynamodb put-item \  
    --table-name Music \  
    --item \  
        '{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "PartiQL Rocks"},  
"AlbumTitle": {"S": "Another Album Title"}, "Awards": {"N": "8"}}'
```

Windows CMD

```
aws dynamodb put-item ^  
    --table-name Music ^  
    --item ^  
        "{\"Artist\": {\"S\": \"No One You Know\"}, \"SongTitle\": {\"S\": \"Call  
Me Today\"}, \"AlbumTitle\": {\"S\": \"Somewhat Famous\"}, \"Awards\": {\"N\":  
\"1\"}}"  
  
aws dynamodb put-item ^  
    --table-name Music ^  
    --item ^  
        "{\"Artist\": {\"S\": \"No One You Know\"}, \"SongTitle\": {\"S\": \"Howdy  
\"}, \"AlbumTitle\": {\"S\": \"Somewhat Famous\"}, \"Awards\": {\"N\": \"2\"}}"  
  
aws dynamodb put-item ^  
    --table-name Music ^  
    --item ^  
        "{\"Artist\": {\"S\": \"Acme Band\"}, \"SongTitle\": {\"S\": \"Happy Day\"},  
\"AlbumTitle\": {\"S\": \"Songs About Life\"}, \"Awards\": {\"N\": \"10\"}}"
```

```
aws dynamodb put-item ^
  --table-name Music ^
  --item ^
    "{\"Artist\": {\"S\": \"Acme Band\"}, \"SongTitle\": {\"S\": \"PartiQL Rocks
\"}, \"AlbumTitle\": {\"S\": \"Another Album Title\"}, \"Awards\": {\"N\": \"8\"}}"
```

PartiQL for DynamoDB

Linux

```
aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
  VALUE \
  {'Artist':'No One You Know','SongTitle':'Call Me Today',
'AlbumTitle':'Somewhat Famous', 'Awards':'1'}"

aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
  VALUE \
  {'Artist':'No One You Know','SongTitle':'Howdy',
'AlbumTitle':'Somewhat Famous', 'Awards':'2'}"

aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
  VALUE \
  {'Artist':'Acme Band','SongTitle':'Happy Day', 'AlbumTitle':'Songs
About Life', 'Awards':'10'}"

aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
  VALUE \
  {'Artist':'Acme Band','SongTitle':'PartiQL Rocks',
'AlbumTitle':'Another Album Title', 'Awards':'8'}"
```

Windows CMD

```
aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music VALUE {'Artist':'No
One You Know','SongTitle':'Call Me Today', 'AlbumTitle':'Somewhat Famous',
'Awards':'1'}"

aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music VALUE {'Artist':'No
One You Know','SongTitle':'Howdy', 'AlbumTitle':'Somewhat Famous', 'Awards':'2'}"

aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music VALUE {'Artist':'Acme
Band','SongTitle':'Happy Day', 'AlbumTitle':'Songs About Life', 'Awards':'10'}"
```

```
aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music VALUE {'Artist':'Acme Band','SongTitle':'PartiQL Rocks', 'AlbumTitle':'Another Album Title', 'Awards':'8'}"
```

有关使用 PartiQL 写入数据的更多信息，请参阅 [PartiQL 插入语句](#)。

要详细了解 DynamoDB 中支持的数据类型，请参阅 [数据类型](#)。

要详细了解如何在 JSON 中表示 DynamoDB 数据类型，请参阅 [属性值](#)。

将数据写入表后，继续转到 [第 3 步：从表中读取数据](#)。

第 3 步：从表中读取数据

在此步骤中，您将回读 [第 2 步：使用控制台或 Amazon CLI 向表中写入数据](#) 中创建的项目。可以通过指定 Artist 和 SongTitle，使用 DynamoDB 控制台或 Amazon CLI 从 Music 表读取项目。

有关 DynamoDB 中的读取操作的更多信息，请参见 [读取项目](#)。

Amazon Web Services Management Console

按照以下步骤，使用 DynamoDB 控制台从 Music 表读取数据。

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择表。
3. 从表列表中选择 Music 表。
4. 选择浏览表项目。
5. 在 Items (项目) 选项卡上，查看存储在表中的项目列表，这些项目按 Artist 和 SongTitle 排序。列表中的第一个项目是 Artist Acme Band，SongTitle Happy Day 的项目。

DynamoDB > Items

Items Info

Autopreview

> **▼ Music** View table details

Query **Scan**

Table or index
Music

Artist (Partition key)
Enter partition key value

SongTitle (Sort key)
Equal to Sort descending

► Filters

Run **Reset**

Completed Read capacity units consumed: 0.5

Items returned (2) Actions ▼ Create item

< 1 >

<input type="checkbox"/>	Artist ▼	SongTitle ▼	AlbumTitle ▼	Awards ▼
<input type="checkbox"/>	Acme Band	Happy Day	Songs Abou...	10
<input type="checkbox"/>	No One You...	Call Me Today	Somewhat ...	1

Amazon CLI

下面的 Amazon CLI 示例更新 Music 表的项目。您可以通过 DynamoDB API 或 [PartiQL](#) (一种适用于 DynamoDB 的 SQL 兼容查询语言) 执行此操作。

DynamoDB API

 Note

DynamoDB 的默认行为是最终一致性读取。下面用 `consistent-read` 参数演示较强的一致性读取。

Linux

```
aws dynamodb get-item --consistent-read \  
  --table-name Music \  
  --key '{ "Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"} }'
```

Windows CMD

```
aws dynamodb get-item --consistent-read ^  
  --table-name Music ^  
  --key "{\"Artist\": {\"S\": \"Acme Band\"}, \"SongTitle\": {\"S\": \"Happy Day  
  \"} }"
```

使用 `get-item` 返回以下示例结果。

```
{  
  "Item": {  
    "AlbumTitle": {  
      "S": "Songs About Life"  
    },  
    "Awards": {  
      "S": "10"  
    },  
    "Artist": {  
      "S": "Acme Band"  
    },  
    "SongTitle": {  
      "S": "Happy Day"  
    }  
  }  
}
```

PartiQL for DynamoDB

Linux

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music \
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='Happy Day'"
```

Windows CMD

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music WHERE Artist='Acme
Band' AND SongTitle='Happy Day'"
```

使用 PartiQL Select 语句返回以下示例结果。

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Songs About Life"
      },
      "Awards": {
        "S": "10"
      },
      "Artist": {
        "S": "Acme Band"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Happy Day"
      }
    }
  ]
}
```

有关使用 PartiQL 读取数据的更多信息，请参阅 [PartiQL 选择语句](#)。

要更新表中的数据，请继续 [第 4 步：更新表中的数据](#)。

第 4 步：更新表中的数据

在这一步中，更新在 [第 2 步：使用控制台或 Amazon CLI 向表中写入数据](#) 中创建的项目。可以使用 DynamoDB 控制台或 Amazon CLI，指定 Artist、SongTitle 和更新的 AlbumTitle，更新 Music 表的 AlbumTitle 项目。

有关写入操作的更多信息，请参阅 [写入项目](#)。

Amazon Web Services Management Console

您可以使用 DynamoDB 控制台更新 Music 表的数据。

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择表。
3. 从表列表中选择 Music 表。
4. 选择 View items (查看项目)。
5. 选择 Artist 值为 Acme Band，SongTitle 值为 Happy Day 的项目。
6. 将该 AlbumTitle 值更新为 **Updated Album Title**，然后选择“保存”。

下图显示控制台上的更新项目。

The screenshot shows the 'Item editor' interface in the AWS Management Console. It has two tabs: 'Form' (selected) and 'JSON'. Under the 'Attributes' section, there is a table with columns for 'Attribute name', 'Value', and 'Type'. The 'AlbumTitle' attribute is highlighted with a blue border, and its value is 'Updated Album Title'. Other attributes include 'Artist' (Acme Band), 'SongTitle' (Happy Day), and 'Awards' (10). At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save changes' buttons.

Attribute name	Value	Type
Artist - Partition key	Acme Band	String
SongTitle - Sort key	Happy Day	String
AlbumTitle	Updated Album Title	String
Awards	10	Number

Amazon CLI

下面的 Amazon CLI 示例更新 Music 表的项目。您可以通过 DynamoDB API 或 [PartiQL](#) (一种适用于 DynamoDB 的 SQL 兼容查询语言) 执行此操作。

DynamoDB API

Linux

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"}}' \  
  --update-expression "SET AlbumTitle = :newval" \  
  --expression-attribute-values '{":newval":{"S":"Updated Album Title"}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

Windows CMD

```
aws dynamodb update-item ^  
  --table-name Music ^  
  --key "{\"Artist\": {\"S\": \"Acme Band\"}, \"SongTitle\": {\"S\": \"Happy Day  
  \\\"}\" ^  
  --update-expression "SET AlbumTitle = :newval" ^  
  --expression-attribute-values "{\":newval\":{\"S\":\"Updated Album Title\"}\"" ^  
  --return-values ALL_NEW
```

使用 update-item 将返回以下示例结果，因为已指定 return-values ALL_NEW。

```
{  
  "Attributes": {  
    "AlbumTitle": {  
      "S": "Updated Album Title"  
    },  
    "Awards": {  
      "S": "10"  
    },  
    "Artist": {  
      "S": "Acme Band"  
    },  
    "SongTitle": {  
      "S": "Happy Day"  
    }  
  }  
}
```

```
}
```

PartiQL for DynamoDB

Linux

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \  
  SET AlbumTitle='Updated Album Title' \  
  WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='Happy Day' \  
  RETURNING ALL NEW *"
```

Windows CMD

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music SET AlbumTitle='Updated  
Album Title' WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='Happy Day' RETURNING ALL NEW  
*"
```

使用 Update 语句将返回以下示例结果，因为已指定 RETURNING ALL NEW *。

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "AlbumTitle": {  
        "S": "Updated Album Title"  
      },  
      "Awards": {  
        "S": "10"  
      },  
      "Artist": {  
        "S": "Acme Band"  
      },  
      "SongTitle": {  
        "S": "Happy Day"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

有关使用 PartiQL 更新数据的更多信息，请参阅 [PartiQL 更新语句](#)。

要查询 Music 表的数据，继续 [第 5 步：查表中的数据](#)。

第 5 步：查表中的数据


在此步骤中，通过指定 Artist 查询写入到 [the section called “第 2 步：写入数据”](#) 的 Music 表的数据。这将显示与分区键关联的所有歌曲：Artist。

有关写入操作的更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的查询操作](#)。

Amazon Web Services Management Console

按照这些步骤使用 DynamoDB 控制台查询 Music 表中的数据。

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择表。
3. 从表列表中选择 Music 表。
4. 选择 Explore table items (浏览表项目)。
5. 选择 Query (查询)。
6. 对于 Partition key (分区键)，输入 **Acme Band**，然后选择 Run (运行)。

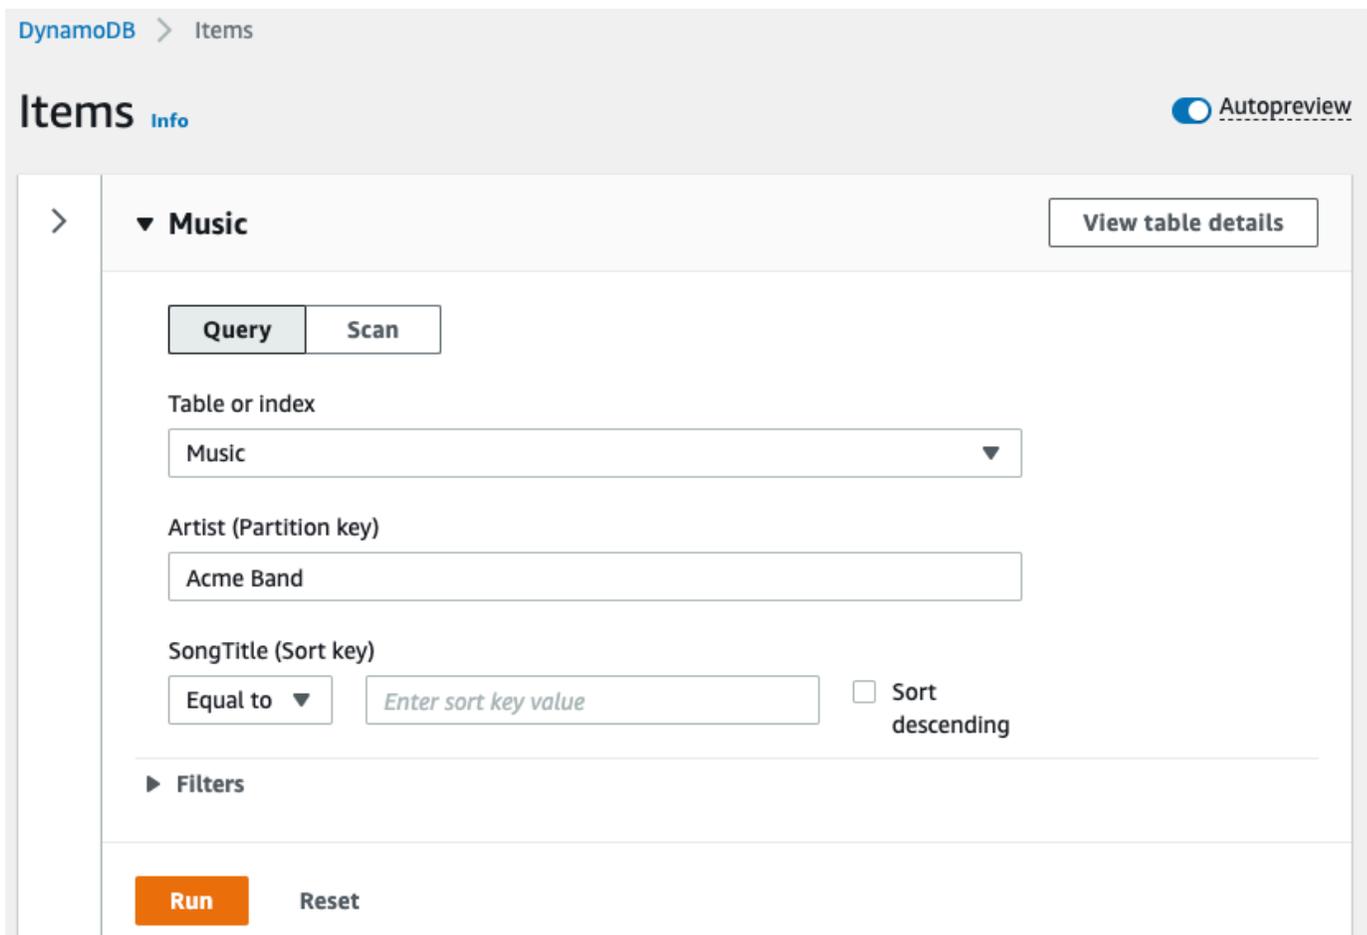

The screenshot shows the Amazon DynamoDB console interface for querying data. The breadcrumb navigation is "DynamoDB > Items". The main heading is "Items" with an "Info" link and an "Autopreview" toggle. The selected table is "Music", with a "View table details" button. The "Query" tab is active, and the "Scan" tab is also visible. The "Table or index" dropdown is set to "Music". The "Artist (Partition key)" field contains "Acme Band". The "SongTitle (Sort key)" field is set to "Equal to" with a dropdown arrow, and the input field contains the placeholder text "Enter sort key value". There is an unchecked checkbox for "Sort descending". At the bottom, there are "Run" and "Reset" buttons.

Amazon CLI

下面的 Amazon CLI 示例将查询 Music 表中的项目。您可以通过 DynamoDB API 或 [PartiQL](#) (一种适用于 DynamoDB 的 SQL 兼容查询语言) 执行此操作。

DynamoDB API

您可以使用 query 并提供分区键来通过 DynamoDB API 查询项目。

Linux

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --key-condition-expression "Artist = :name" \  
  --expression-attribute-values '{":name":{"S":"Acme Band"}}'
```

Windows CMD

```
aws dynamodb query ^  
  --table-name Music ^  
  --key-condition-expression "Artist = :name" ^  
  --expression-attribute-values "{\":name\":{\"S\":\"Acme Band\"}}"
```

使用 query 将返回与此特定 Artist 关联的所有歌曲。

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "AlbumTitle": {  
        "S": "Updated Album Title"  
      },  
      "Awards": {  
        "N": "10"  
      },  
      "Artist": {  
        "S": "Acme Band"  
      },  
      "SongTitle": {  
        "S": "Happy Day"  
      }  
    },  
    {
```

```
    "AlbumTitle": {
      "S": "Another Album Title"
    },
    "Awards": {
      "N": "8"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "PartiQL Rocks"
    }
  }
],
"Count": 2,
"ScannedCount": 2,
"ConsumedCapacity": null
}
```

PartiQL for DynamoDB

您可以使用 Select 语句并提供分区键来通过 PartiQL 查询项目。

Linux

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music \
                                         WHERE Artist='Acme Band'"
```

Windows CMD

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music WHERE Artist='Acme
Band'"
```

通过此方式使用 Select 语句将返回与此特定 Artist 关联的所有歌曲。

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Updated Album Title"
      },
      "Awards": {
        "S": "10"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    }
  },
  {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Another Album Title"
    },
    "Awards": {
      "S": "8"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "PartiQL Rocks"
    }
  }
]
```

有关使用 PartiQL 查询数据的更多信息，请参阅 [PartiQL 选择语句](#)。

要为表创建全局二级索引，请继续 [第 6 步：创建一个全局二级索引](#)。

第 6 步：创建一个全局二级索引

在这一步中，您将为 Music 中创建的 [第 1 步：创建一个表](#) 表创建全局二级索引。

有关全局二级索引的更多信息，请参阅 [在 DynamoDB 中使用全局二级索引](#)。

Amazon Web Services Management Console

要使用 Amazon DynamoDB 控制台为 Music 表创建全局二级索引 AlbumTitle-index，请执行以下操作：

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择表。

3. 从表列表中选择 Music 表。
4. 对 Music 表选择 Indexes (索引) 选项卡。
5. 选择 Create index (创建索引)。



6. 对于 Partition key (分区键), 输入 **AlbumTitle**。
7. 对于 Index name (索引名称), 输入 **AlbumTitle-index**。
8. 将其他设置保留为默认值, 然后选择 Create index (创建索引)。

Create index

Primary key* Partition key

AlbumTitle | String *i*

Add sort key

Index name* AlbumTitle-index *i*

Projected attributes All *i*

Read capacity units: 10

Write capacity units: 5

Estimated cost: \$3.39 / month ([Capacity calculator](#))

Approximate creation time is 5 minutes. Additional write capacity may decrease creation time. A notification will be sent to the SNS topic dynamodb once the index creation is complete. Basic Alarms with 80% upper threshold using SNS topic 'dynamodb' will be automatically created. Additional charges may apply if you exceed the Free Tier levels for CloudWatch or Simple Notification Service. Advanced configuration for alarms can be done in the alarms tab.

Cancel **Create index**

Amazon CLI

下面的 Amazon CLI 示例使用 `update-table` 为 `Music` 表创建全局二级索引 `AlbumTitle-index`。

Linux

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \  
  --global-secondary-index-updates \  
    [{"Create":{"IndexName": "AlbumTitle-index","KeySchema":  
[{"AttributeName":"AlbumTitle","KeyType":"HASH"}], \  
  "ProvisionedThroughput": {"ReadCapacityUnits": 10, "WriteCapacityUnits":  
5    },"Projection":{"ProjectionType":"ALL"}}}]"
```

Windows CMD

```
aws dynamodb update-table ^  
  --table-name Music ^  
  --attribute-definitions AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S ^  
  --global-secondary-index-updates [{"Create":{"IndexName": "AlbumTitle-  
index","KeySchema":[{"AttributeName":"AlbumTitle","KeyType":"HASH"}],  
  "ProvisionedThroughput": {"ReadCapacityUnits": 10, "WriteCapacityUnits": 5},  
  "Projection":{"ProjectionType":"ALL"}}}]"
```

使用 `update-table` 返回以下示例结果。

```
{  
  "TableDescription": {  
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/Music",  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "AlbumTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
    }
  ],
  "GlobalSecondaryIndexes": [
    {
      "IndexSizeBytes": 0,
      "IndexName": "AlbumTitle-index",
      "Projection": {
        "ProjectionType": "ALL"
      },
      "ProvisionedThroughput": {
        "NumberOfDecreasesToday": 0,
        "WriteCapacityUnits": 5,
        "ReadCapacityUnits": 10
      },
      "IndexStatus": "CREATING",
      "Backfilling": false,
      "KeySchema": [
        {
          "KeyType": "HASH",
          "AttributeName": "AlbumTitle"
        }
      ],
      "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/Music/index/AlbumTitle-index",
      "ItemCount": 0
    }
  ],
  "ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "WriteCapacityUnits": 5,
    "ReadCapacityUnits": 10
  },
  "TableSizeBytes": 0,
  "TableName": "Music",
  "TableStatus": "UPDATING",
  "TableId": "a04b7240-0a46-435b-a231-b54091ab1017",
  "KeySchema": [
    {
      "KeyType": "HASH",
      "AttributeName": "Artist"
    },
    {
      "KeyType": "RANGE",
      "AttributeName": "SongTitle"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ],  
  "ItemCount": 0,  
  "CreationDateTime": 1558028402.69  
}  
}
```

请注意，IndexStatus 字段的值设置为 CREATING。

要验证 DynamoDB 是否已完成创建 AlbumTitle-index 全局二级索引，请使用 describe-table 命令。

Linux

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music | grep IndexStatus
```

Windows CMD

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music | findstr IndexStatus
```

此命令将返回以下结果。如果返回的 IndexStatus 字段值设置为 ACTIVE，索引即准备好使用。

```
"IndexStatus": "ACTIVE",
```

接下来，可以查询全局二级索引。有关详细信息，请参见 [第 7 步：查询该全局二级索引](#)。

第 7 步：查询该全局二级索引

在这一步中，使用 Amazon DynamoDB 控制台或 Amazon CLI 查询 Music 表的全局二级索引。

有关全局二级索引的更多信息，请参阅 [在 DynamoDB 中使用全局二级索引](#)。


Amazon Web Services Management Console

按照以下步骤来使用 DynamoDB 控制台通过 AlbumTitle-index 全局二级索引查询数据。

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择表。
3. 从表列表中选择 Music 表。
4. 选择 View items (查看项目)。

5. 选择 Query (查询)。
6. 在查询下的下拉列表中，选择 AlbumTitle-index。

对于 AlbumTitle，输入 **Somewhat Famous**，然后选择“运行”。

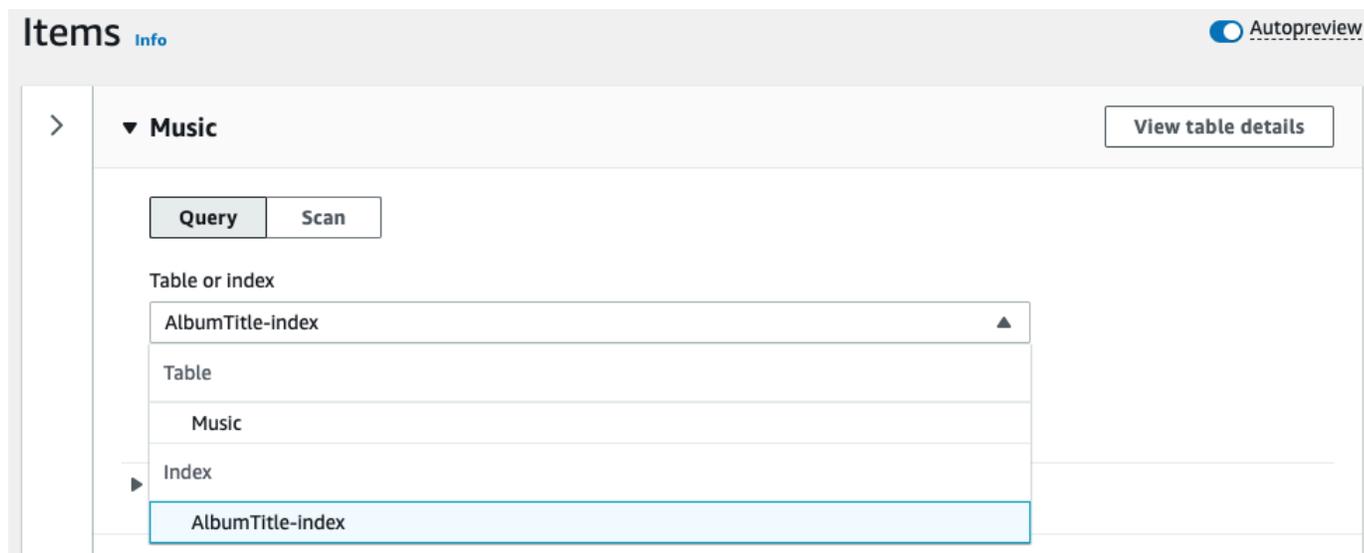

Amazon CLI

下面的 Amazon CLI 示例查询 Music 表上的全局二级索引 AlbumTitle-index。您可以通过 DynamoDB API 或 [PartiQL](#) (一种适用于 DynamoDB 的 SQL 兼容查询语言) 执行此操作。

DynamoDB API

您可以通过使用 query 并提供索引名称来通过 DynamoDB API 查询全局二级检索。

Linux

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --index-name AlbumTitle-index \  
  --key-condition-expression "AlbumTitle = :name" \  
  --expression-attribute-values '{":name":{"S":"Somewhat Famous"}}'
```

Windows CMD

```
aws dynamodb query ^  
  --table-name Music ^  
  --index-name AlbumTitle-index ^
```

```
--key-condition-expression "AlbumTitle = :name" ^  
--expression-attribute-values "{\":name\":{\":S\":\":Somewhat Famous\"}}"
```

使用 query 返回以下示例结果。

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "AlbumTitle": {  
        "S": "Somewhat Famous"  
      },  
      "Awards": {  
        "S": "1"  
      },  
      "Artist": {  
        "S": "No One You Know"  
      },  
      "SongTitle": {  
        "S": "Call Me Today"  
      }  
    },  
    {  
      "AlbumTitle": {  
        "S": "Somewhat Famous"  
      },  
      "Awards": {  
        "N": "2"  
      },  
      "Artist": {  
        "S": "No One You Know"  
      },  
      "SongTitle": {  
        "S": "Howdy"  
      }  
    }  
  ],  
  "Count": 2,  
  "ScannedCount": 2,  
  "ConsumedCapacity": null  
}
```

PartiQL for DynamoDB

您可以通过使用 Select 语句并提供索引名称来通过 PartiQL 查询全局二级检索。

Note

您需要转义 Music 和 AlbumTitle-index 两边的双引号，因为您是通过 CLI 执行此操作。

Linux

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM \"Music\".\"AlbumTitle-
index\" \
                                     WHERE AlbumTitle='Somewhat Famous'"
```

Windows CMD

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM \"Music\".\"AlbumTitle-
index\" WHERE AlbumTitle='Somewhat Famous'"
```

使用 Select 语句返回以下示例结果。

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      },
      "Awards": {
        "S": "1"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      }
    },
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "Awards": {
      "S": "2"
    },
    "Artist": {
      "S": "No One You Know"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Howdy"
    }
  }
]
```

有关使用 PartiQL 查询数据的更多信息，请参阅 [PartiQL 选择语句](#)。

第 8 步：(可选) 清除资源


如果不再需要为本教程创建的 Amazon DynamoDB 表，可以删除。此步骤有助于确保不会为未使用的资源付费。可以使用 DynamoDB 控制台或 Amazon CLI 删除 [第 1 步：创建一个表](#) 中创建的 Music 表。

有关 DynamoDB 中表操作的更多信息，请参阅 [使用 DynamoDB 中的表和数据库](#)。

Amazon Web Services Management Console

使用控制台删除 Music 表：

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择表。
3. 从表列表中选择 Music 表。
4. 为 Music 表选择 Indexes (索引) 选项卡。
5. 选择 Delete table (删除表)。

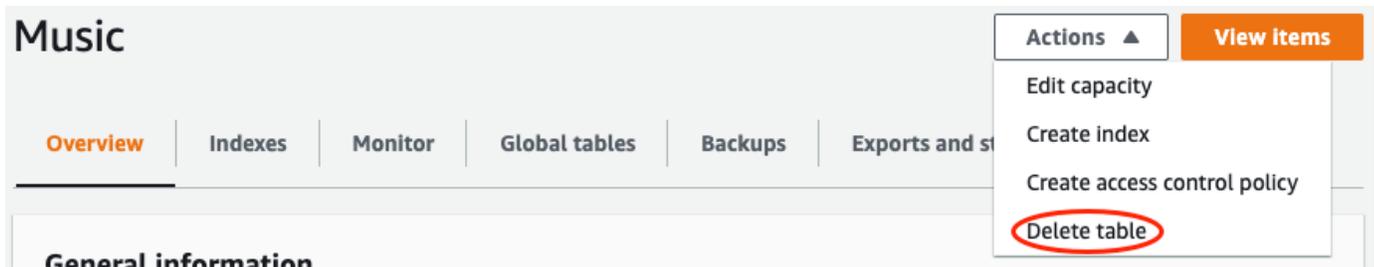

Amazon CLI

下面的 Amazon CLI 示例使用 delete-table 删除 Music 表。

```
aws dynamodb delete-table --table-name Music
```

DynamoDB 入门：后续步骤

有关 Amazon DynamoDB 的更多信息，请参见以下主题：

- [使用 DynamoDB 中的表和数据](#)
- [使用项目和属性](#)
- [DynamoDB 中的查询操作](#)
- [在 DynamoDB 中使用全局二级索引](#)
- [使用事务](#)
- [利用 DynamoDB Accelerator \(DAX \) 实现内存中加速](#)
- [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)
- [使用 DynamoDB 和 Amazon SDK 编程](#)

DynamoDB 和 Amazon SDK 入门

使用本节中的实践教程可快速了解 Amazon DynamoDB 和 Amazon SDK。您可以在 DynamoDB 的可下载版本或 DynamoDB Web 服务上运行代码示例。

主题

- [创建 DynamoDB 表](#)
- [将项目写入 DynamoDB 表中](#)
- [从 DynamoDB 表中读取项目](#)
- [更新 DynamoDB 表中的项目](#)
- [从 DynamoDB 表中删除项目](#)
- [查询 DynamoDB 表](#)
- [扫描 DynamoDB 表](#)
- [结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)

创建 DynamoDB 表

您可以使用 Amazon Web Services Management Console Amazon CLI、或 Amazon SDK 创建表。有关表的更多信息，请参阅[Amazon DynamoDB 的核心组件](#)。

使用 Amazon SDK 创建 DynamoDB 表。

以下代码示例显示如何使用 Amazon SDK 创建 DynamoDB 表。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
///<summary>
```

```
/// Creates a new Amazon DynamoDB table and then waits for the new
/// table to become active.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
/// <param name="tableName">The name of the table to create.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
returns>
public static async Task<bool> CreateMovieTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
    var response = await client.CreateTableAsync(new CreateTableRequest
    {
        TableName = tableName,
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
        {
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "title",
                AttributeType = ScalarAttributeType.S,
            },
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "year",
                AttributeType = ScalarAttributeType.N,
            },
        },
        KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
        {
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "year",
                KeyType = KeyType.HASH,
            },
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "title",
                KeyType = KeyType.RANGE,
            },
        },
        ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
        {
            ReadCapacityUnits = 5,
            WriteCapacityUnits = 5,
```

```
    },
  });

  // Wait until the table is ACTIVE and then report success.
  Console.WriteLine("Waiting for table to become active...");

  var request = new DescribeTableRequest
  {
    TableName = response.TableDescription.TableName,
  };

  TableStatus status;

  int sleepDuration = 2000;

  do
  {
    System.Threading.Thread.Sleep(sleepDuration);

    var describeTableResponse = await
client.DescribeTableAsync(request);
    status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

    Console.WriteLine(".");
  }
  while (status != "ACTIVE");

  return status == TableStatus.ACTIVE;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考[CreateTable](#)中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_create_table
#
# This function creates an Amazon DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table to create.
#     -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
#     their types.
#     -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
#     types.
#     -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
#     table.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_create_table() {
    local table_name attribute_definitions key_schema provisioned_throughput
    response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_create_table"
        echo "Creates an Amazon DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table to create."
        echo " -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
        their types."
        echo " -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
        types."
        echo " -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
        table."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:a:k:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;

```

```
a) attribute_definitions="${OPTARG}" ;;
k) key_schema="${OPTARG}" ;;
p) provisioned_throughput="${OPTARG}" ;;
h)
    usage
    return 0
    ;;
\?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_definitions" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an attribute definitions json file path the
-a parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$key_schema" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key schema json file path the -k
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$provisioned_throughput" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a provisioned throughput json file path the
-p parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
```

```

iecho "    table_name:    $table_name"
iecho "    attribute_definitions:  $attribute_definitions"
iecho "    key_schema:    $key_schema"
iecho "    provisioned_throughput:  $provisioned_throughput"
iecho ""

response=$(aws dynamodb create-table \
  --table-name "$table_name" \
  --attribute-definitions file://"${attribute_definitions}" \
  --key-schema file://"${key_schema}" \
  --provisioned-throughput "$provisioned_throughput")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports create-table operation failed.$response"
  return 1
fi

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####

```

```

function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-
help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [CreateTable](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#!/ Create an Amazon DynamoDB table.
/*!
  \sa createTable()
  \param tableName: Name for the DynamoDB table.
  \param primaryKey: Primary key for the DynamoDB table.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::createTable(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &primaryKey,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    std::cout << "Creating table " << tableName <<
        " with a simple primary key: \"" << primaryKey << "\"." <<
std::endl;

    Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest request;

    Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition hashKey;
    hashKey.SetAttributeName(primaryKey);
    hashKey.SetAttributeType(Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
    request.AddAttributeDefinitions(hashKey);

    Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement keySchemaElement;
    keySchemaElement.WithAttributeName(primaryKey).WithKeyType(
        Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
    request.AddKeySchema(keySchemaElement);

    Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput throughput;
    throughput.WithReadCapacityUnits(5).WithWriteCapacityUnits(5);
```

```
request.SetProvisionedThroughput(throughput);
request.SetTableName(tableName);

const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome &outcome =
dynamoClient.CreateTable(
    request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Table \""
        << outcome.GetResult().GetTableDescription().GetTableName() <<
        "\" created!" << std::endl;
}
else {
    std::cerr << "Failed to create table: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
    << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考[CreateTable](#)中的。

CLI

Amazon CLI

示例 1：创建带标签的表

以下 create-table 示例将使用指定的属性和键架构来创建名为 MusicCollection 的表。此表使用预配置的吞吐量，并使用默认 Amazon 拥有的 CMK 进行静态加密。该命令还将标签应用于该表，其键为 Owner，值为 blueTeam。

```
aws dynamodb create-table \
  --table-name MusicCollection \
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S \
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \
  --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

输出：

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "WriteCapacityUnits": 5,
      "ReadCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "TableName": "MusicCollection",
    "TableStatus": "CREATING",
    "KeySchema": [
      {
        "KeyType": "HASH",
        "AttributeName": "Artist"
      },
      {
        "KeyType": "RANGE",
        "AttributeName": "SongTitle"
      }
    ],
    "ItemCount": 0,
    "CreationDateTime": "2020-05-26T16:04:41.627000-07:00",
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 2：在按需模式下创建表

以下示例将使用按需模式（而不是预调配吞吐量模式）创建名为 MusicCollection 的表。这对于工作负载不可预测的表很有用。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S  
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH  
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --billing-mode PAY_PER_REQUEST
```

输出：

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ],  
    "TableStatus": "CREATING",  
    "CreationDateTime": "2020-05-27T11:44:10.807000-07:00",  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "ReadCapacityUnits": 0,  
      "WriteCapacityUnits": 0  
    }  
  },  
}
```

```
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "BillingModeSummary": {
      "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
    }
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 3：创建表并使用客户托管的 CMK 对其进行加密

以下示例将创建一个名为 MusicCollection 的表并使用客户托管的 CMK 对其进行加密。

```
aws dynamodb create-table \
  --table-name MusicCollection \
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \
  --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-
abcd-1234-a123-ab1234a1b234
```

输出：

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "MusicCollection",
```

```

    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2020-05-27T11:12:16.431000-07:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 5,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "SSEDescription": {
      "Status": "ENABLED",
      "SSEType": "KMS",
      "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abcd1234-
abcd-1234-a123-ab1234a1b234"
    }
  }
}

```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 4：创建具有本地二级索引的表

以下示例将使用指定的属性和键架构来创建名为 MusicCollection 且其本地二级索引名为 AlbumTitleIndex 的表。

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name MusicCollection \
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S
  \

```

```

--key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--local-secondary-indexes \
  "[
    {
      \"IndexName\": \"AlbumTitleIndex\",
      \"KeySchema\": [
        {\"AttributeName\": \"Artist\", \"KeyType\": \"HASH\"},
        {\"AttributeName\": \"AlbumTitle\", \"KeyType\": \"RANGE\"}
      ],
      \"Projection\": {
        \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",
        \"NonKeyAttributes\": [\"Genre\", \"Year\"]
      }
    }
  ]"

```

输出：

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "AlbumTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "MusicCollection",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {

```

```
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"LocalSecondaryIndexes": [
    {
        "IndexName": "AlbumTitleIndex",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Projection": {
            "ProjectionType": "INCLUDE",
            "NonKeyAttributes": [
                "Genre",
                "Year"
            ]
        },
        "IndexSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
    }
]
}
```

```
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 5：创建具有全局二级索引的表

以下示例将创建一个名为 GameScores 且其全局二级索引名为 GameTitleIndex 的表。基表的分区键为 UserId，排序键 GameTitle，可以有效地找到特定游戏的单个用户的最佳分数，而 GSI 则具有分区键 GameTitle 和排序键 TopScore，允许您快速找到特定游戏的总体最高分。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S \  
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S AttributeName=TopScore,AttributeType=N \  
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \  
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --global-secondary-indexes \  
  "[  
    {  
      \"IndexName\": \"GameTitleIndex\",  
      \"KeySchema\": [  
        {\"AttributeName\": \"GameTitle\", \"KeyType\": \"HASH\"},  
        {\"AttributeName\": \"TopScore\", \"KeyType\": \"RANGE\"}  
      ],  
      \"Projection\": {  
        \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",  
        \"NonKeyAttributes\": [\"UserId\"]  
      },  
      \"ProvisionedThroughput\": {  
        \"ReadCapacityUnits\": 10,  
        \"WriteCapacityUnits\": 5  
      }  
    }  
  ]"
```

输出：

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {
```

```
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
    },
    {
        "AttributeName": "TopScore",
        "AttributeType": "N"
    },
    {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
    }
],
"TableName": "GameScores",
"KeySchema": [
    {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2020-05-26T17:28:15.602000-07:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"GlobalSecondaryIndexes": [
    {
        "IndexName": "GameTitleIndex",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "TopScore",
```

```

        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "Projection": {
      "ProjectionType": "INCLUDE",
      "NonKeyAttributes": [
        "UserId"
      ]
    },
    "IndexStatus": "CREATING",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "IndexSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameTitleIndex"
  }
]
}
}
}

```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 6：一次创建一个具有多个全局二级索引的表

以下示例将创建一个名为 GameScores 且具有两个全局二级索引的表。GSI 架构通过文件传递，而不是通过命令行传递。

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
AttributeName=GameTitle,AttributeType=S AttributeName=TopScore,AttributeType=N
AttributeName=Date,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH
AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --global-secondary-indexes file://gsi.json

```

gsi.json 的内容：

```
[
  {
    "IndexName": "GameTitleIndex",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "TopScore",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "ProvisionedThroughput": {
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    }
  },
  {
    "IndexName": "GameDataIndex",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "Date",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "ProvisionedThroughput": {
      "ReadCapacityUnits": 5,
      "WriteCapacityUnits": 5
    }
  }
]
```

输出：

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Date",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "TopScore",
        "AttributeType": "N"
      },
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "GameScores",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2020-08-04T16:40:55.524000-07:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  }
}
```

```
"GlobalSecondaryIndexes": [  
  {  
    "IndexName": "GameTitleIndex",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "TopScore",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ],  
    "Projection": {  
      "ProjectionType": "ALL"  
    },  
    "IndexStatus": "CREATING",  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "ReadCapacityUnits": 10,  
      "WriteCapacityUnits": 5  
    },  
    "IndexSizeBytes": 0,  
    "ItemCount": 0,  
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/  
GameScores/index/GameTitleIndex"  
  },  
  {  
    "IndexName": "GameDateIndex",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "Date",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ],  
    "Projection": {  
      "ProjectionType": "ALL"  
    },  
    "IndexStatus": "CREATING",  
    "ProvisionedThroughput": {
```

```

        "NumberOfDecreasesToday": 0,
        "ReadCapacityUnits": 5,
        "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "IndexSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameDateIndex"
    }
]
}
}

```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 7：创建启用了 Streams 的表

以下示例将创建一个名为 GameScores 且启用了 DynamoDB Streams 的表。每个项的新旧映像都将写入流中。

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH
AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES

```

输出：

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],

```

```
"TableName": "GameScores",
"KeySchema": [
  {
    "AttributeName": "UserId",
    "KeyType": "HASH"
  },
  {
    "AttributeName": "GameTitle",
    "KeyType": "RANGE"
  }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2020-05-27T10:49:34.056000-07:00",
"ProvisionedThroughput": {
  "NumberOfDecreasesToday": 0,
  "ReadCapacityUnits": 10,
  "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"StreamSpecification": {
  "StreamEnabled": true,
  "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
},
"LatestStreamLabel": "2020-05-27T17:49:34.056",
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2020-05-27T17:49:34.056"
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 8：创建启用了 Keys-Only Stream 的表

以下示例将创建一个名为 GameScores 且启用了 DynamoDB Streams 的表。仅将所修改项的键属性写入流中。

```
aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \
```

```
--key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH
AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=KEYS_ONLY
```

输出：

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "GameScores",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2023-05-25T18:45:34.140000+00:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "StreamSpecification": {
      "StreamEnabled": true,

```

```
        "StreamViewType": "KEYS_ONLY"
    },
    "LatestStreamLabel": "2023-05-25T18:45:34.140",
    "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2023-05-25T18:45:34.140",
    "DeletionProtectionEnabled": false
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[更改 DynamoDB Streams 的数据捕获](#)。

示例 9：使用 Standard Infrequent Access 类创建表

以下示例将创建名为 GameScores 的表并分配 Standard-Infrequent Access (DynamoDB 标准-IA) 表类。此表类针对主要的存储成本进行了优化。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S  
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH  
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --table-class STANDARD_INFREQUENT_ACCESS
```

输出：

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "TableName": "GameScores",  
    "KeySchema": [  

```

```
    {
      "AttributeName": "UserId",
      "KeyType": "HASH"
    },
    {
      "AttributeName": "GameTitle",
      "KeyType": "RANGE"
    }
  ],
  "TableStatus": "CREATING",
  "CreationDateTime": "2023-05-25T18:33:07.581000+00:00",
  "ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
  },
  "TableSizeBytes": 0,
  "ItemCount": 0,
  "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
  "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "TableClassSummary": {
    "TableClass": "STANDARD_INFREQUENT_ACCESS"
  },
  "DeletionProtectionEnabled": false
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表类](#)。

示例 10：创建启用了删除保护功能的表

以下示例将创建一个名为 GameScores 的表并启用删除保护。

```
aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S \
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --deletion-protection-enabled
```

输出：

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "GameScores",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2023-05-25T23:02:17.093000+00:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "DeletionProtectionEnabled": true
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用删除保护](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考[CreateTable](#)中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// CreateMovieTable creates a DynamoDB table with a composite primary key defined
// as
// a string sort key named `title`, and a numeric partition key named `year`.
// This function uses NewTableExistsWaiter to wait for the table to be created by
// DynamoDB before it returns.
func (basics TableBasics) CreateMovieTable() (*types.TableDescription, error) {
    var tableDesc *types.TableDescription
    table, err := basics.DynamoDbClient.CreateTable(context.TODO(),
        &dynamodb.CreateTableInput{
            AttributeDefinitions: []types.AttributeDefinition{{
                AttributeName: aws.String("year"),
                AttributeType: types.ScalarAttributeTypeN,
            }}, {
                AttributeName: aws.String("title"),
                AttributeType: types.ScalarAttributeTypeS,
            }},
            KeySchema: []types.KeySchemaElement{{
                AttributeName: aws.String("year"),
                KeyType:      types.KeyTypeHash,
            }}, {
```

```

    AttributeName: aws.String("title"),
    KeyType:      types.KeyTypeRange,
  }},
  TableName: aws.String(basics.TableName),
  ProvisionedThroughput: &types.ProvisionedThroughput{
    ReadCapacityUnits:  aws.Int64(10),
    WriteCapacityUnits: aws.Int64(10),
  },
})
if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
} else {
  waiter := dynamodb.NewTableExistsWaiter(basics.DynamoDbClient)
  err = waiter.Wait(context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{
    TableName: aws.String(basics.TableName)}, 5*time.Minute)
  if err != nil {
    log.Printf("Wait for table exists failed. Here's why: %v\n", err)
  }
  tableDesc = table.TableDescription
}
return tableDesc, err
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [CreateTable](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableRequest;

```

```
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeySchemaElement;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeyType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ProvisionedThroughput;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScalarAttributeType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.waiters.DynamoDbWaiter;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class CreateTable {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to create (for example,
Music3).
                key - The key for the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).

            """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String key = args[1];
        System.out.println("Creating an Amazon DynamoDB table " + tableName + "
with a simple primary key: " + key);
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
```

```
        .region(region)
        .build();

String result = createTable(ddb, tableName, key);
System.out.println("New table is " + result);
ddb.close();
}

public static String createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
key) {
    DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
    CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
        .attributeDefinitions(AttributeDefinition.builder()
            .attributeName(key)
            .attributeType(ScalarAttributeType.S)
            .build())
        .keySchema(KeySchemaElement.builder()
            .attributeName(key)
            .keyType(KeyType.HASH)
            .build())
        .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
            .readCapacityUnits(10L)
            .writeCapacityUnits(10L)
            .build())
        .tableName(tableName)
        .build();

    String newTable;
    try {
        CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
        DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();

        // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
        WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        newTable = response.tableDescription().tableName();
        return newTable;
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

```
    }
    return "";
  }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考 [CreateTable](#) 中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import { CreateTableCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});

export const main = async () => {
  const command = new CreateTableCommand({
    TableName: "EspressoDrinks",
    // For more information about data types,
    // see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
    // HowItWorks.NamingRulesDataTypes.html#HowItWorks.DataTypes and
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
    // Programming.LowLevelAPI.html#Programming.LowLevelAPI.DataTypeDescriptors
    AttributeDefinitions: [
      {
        AttributeName: "DrinkName",
        AttributeType: "S",
      },
    ],
    KeySchema: [
      {
        AttributeName: "DrinkName",
        KeyType: "HASH",
      },
    ],
  });
};
```

```
    ProvisionedThroughput: {
      ReadCapacityUnits: 1,
      WriteCapacityUnits: 1,
    },
  });

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [CreateTable](#) 中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  AttributeDefinitions: [
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_ID",
      AttributeType: "N",
    },
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_NAME",
      AttributeType: "S",
    },
  ],
};
```

```
KeySchema: [
  {
    AttributeName: "CUSTOMER_ID",
    KeyType: "HASH",
  },
  {
    AttributeName: "CUSTOMER_NAME",
    KeyType: "RANGE",
  },
],
ProvisionedThroughput: {
  ReadCapacityUnits: 1,
  WriteCapacityUnits: 1,
},
TableName: "CUSTOMER_LIST",
StreamSpecification: {
  StreamEnabled: false,
},
};

// Call DynamoDB to create the table
ddb.createTable(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Table Created", data);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [CreateTable](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun createNewTable(tableNameVal: String, key: String): String? {
    val attDef = AttributeDefinition {
        attributeName = key
        attributeType = ScalarAttributeType.S
    }

    val keySchemaVal = KeySchemaElement {
        attributeName = key
        keyType = KeyType.Hash
    }

    val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
        readCapacityUnits = 10
        writeCapacityUnits = 10
    }

    val request = CreateTableRequest {
        attributeDefinitions = listOf(attDef)
        keySchema = listOf(keySchemaVal)
        provisionedThroughput = provisionedVal
        tableName = tableNameVal
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->

        var tableArn: String
        val response = ddb.createTable(request)
        ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
            tableName = tableNameVal
        }
        tableArn = response.tableDescription!!.tableArn.toString()
        println("Table $tableArn is ready")
        return tableArn
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[CreateTable](#)于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

创建表。

```
$tableName = "ddb_demo_table_${uuid}";
$service->createTable(
    $tableName,
    [
        new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
        new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
    ]
);

public function createTable(string $tableName, array $attributes)
{
    $keySchema = [];
    $attributeDefinitions = [];
    foreach ($attributes as $attribute) {
        if (is_a($attribute, DynamoDBAttribute::class)) {
            $keySchema[] = ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
'KeyType' => $attribute->KeyType];
            $attributeDefinitions[] =
                ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
'AttributeType' => $attribute->AttributeType];
        }
    }

    $this->dynamoDbClient->createTable([
        'TableName' => $tableName,
        'KeySchema' => $keySchema,
        'AttributeDefinitions' => $attributeDefinitions,
        'ProvisionedThroughput' => ['ReadCapacityUnits' => 10,
'WriteCapacityUnits' => 10],
    ]);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [CreateTable](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

创建用于存储电影数据的表。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def create_table(self, table_name):
        """
        Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
        The table uses the release year of the movie as the partition key and the
        title as the sort key.

        :param table_name: The name of the table to create.
        :return: The newly created table.
        """
        try:
            self.table = self.dyn_resource.create_table(
                TableName=table_name,
                KeySchema=[
```

```

key
    {"AttributeName": "year", "KeyType": "HASH"}, # Partition
    {"AttributeName": "title", "KeyType": "RANGE"}, # Sort key
  ],
  AttributeDefinitions=[
    {"AttributeName": "year", "AttributeType": "N"},
    {"AttributeName": "title", "AttributeType": "S"},
  ],
  ProvisionedThroughput={
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 10,
  },
)
self.table.wait_until_exists()
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't create table %s. Here's why: %s: %s",
        table_name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return self.table

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[CreateTable](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
# Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data.
```

```
class Scaffold
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table_name
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table_name = table_name
    @table = nil
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::DEBUG
  end

  # Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
  # The table uses the release year of the movie as the partition key and the
  # title as the sort key.
  #
  # @param table_name [String] The name of the table to create.
  # @return [Aws::DynamoDB::Table] The newly created table.
  def create_table(table_name)
    @table = @dynamo_resource.create_table(
      table_name: table_name,
      key_schema: [
        {attribute_name: "year", key_type: "HASH"}, # Partition key
        {attribute_name: "title", key_type: "RANGE"} # Sort key
      ],
      attribute_definitions: [
        {attribute_name: "year", attribute_type: "N"},
        {attribute_name: "title", attribute_type: "S"}
      ],
      provisioned_throughput: {read_capacity_units: 10, write_capacity_units:
10})
    @dynamo_resource.client.wait_until(:table_exists, table_name: table_name)
    @table
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Failed create table #{table_name}:\n#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考[CreateTable](#)中的。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
pub async fn create_table(
    client: &Client,
    table: &str,
    key: &str,
) -> Result<CreateTableOutput, Error> {
    let a_name: String = key.into();
    let table_name: String = table.into();

    let ad = AttributeDefinition::builder()
        .attribute_name(&a_name)
        .attribute_type(ScalarAttributeType::S)
        .build()
        .map_err(Error::BuildError)?;

    let ks = KeySchemaElement::builder()
        .attribute_name(&a_name)
        .key_type(KeyType::Hash)
        .build()
        .map_err(Error::BuildError)?;

    let pt = ProvisionedThroughput::builder()
        .read_capacity_units(10)
        .write_capacity_units(5)
        .build()
        .map_err(Error::BuildError)?;

    let create_table_response = client
        .create_table()
        .table_name(table_name)
        .key_schema(ks)
        .attribute_definitions(ad)
        .provisioned_throughput(pt)
```

```
        .send()
        .await;

match create_table_response {
    Ok(out) => {
        println!("Added table {} with key {}", table, key);
        Ok(out)
    }
    Err(e) => {
        eprintln!("Got an error creating table:");
        eprintln!("{}", e);
        Err(Error::unhandled(e))
    }
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[CreateTable](#)于 Rust 的 Amazon SDK API 参考。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.
  DATA(lt_keyschema) = VALUE /aws1/cl_dynkeyschemaelement=>tt_keyschema(
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'year'
                                          iv_keytype = 'HASH' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'title'
                                          iv_keytype = 'RANGE' ) ) ).

  DATA(lt_attributedefinitions) = VALUE /aws1/
cl_dynattributedefn=>tt_attributedefinitions(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'year'
                                     iv_attributetype = 'N' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'title'
                                     iv_attributetype = 'S' ) ) ).
```

```
" Adjust read/write capacities as desired.
DATA(lo_dynprovthroughput) = NEW /aws1/cl_dynprovthroughput(
  iv_readcapacityunits = 5
  iv_writecapacityunits = 5 ).
oo_result = lo_dyn->createtable(
  it_keyschema = lt_keyschema
  iv_tablename = iv_table_name
  it_attributedefinitions = lt_attributedefinitions
  io_provisionedthroughput = lo_dynprovthroughput ).
" Table creation can take some time. Wait till table exists before
returning.
lo_dyn->get_waiter( )->tableexists(
  iv_max_wait_time = 200
  iv_tablename      = iv_table_name ).
MESSAGE 'DynamoDB Table' && iv_table_name && 'created.' TYPE 'I'.
" This exception can happen if the table already exists.
CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex INTO DATA(lo_resourceinuseex).
  DATA(lv_error) = |"{ lo_resourceinuseex->av_err_code }" -
{ lo_resourceinuseex->av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[CreateTable](#)于 S AP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

///

```
/// Create a movie table in the Amazon DynamoDB data store.
///
private func createTable() async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = CreateTableInput(
        attributeDefinitions: [
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "year",
attributeType: .n),
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "title",
attributeType: .s),
        ],
        keySchema: [
            DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "year",
keyType: .hash),
            DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "title",
keyType: .range)
        ],
        provisionedThroughput: DynamoDBClientTypes.ProvisionedThroughput(
            readCapacityUnits: 10,
            writeCapacityUnits: 10
        ),
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.createTable(input: input)
    if output.tableDescription == nil {
        throw MoviesError.TableNotFound
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考[CreateTable](#)中。

有关更多 DynamoDB 示例，请参阅[使用软件开发工具包的 DynamoDB 的代码示例 Amazon](#)。

将项目写入 DynamoDB 表中

您可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon CLI 或 Amazon SDK 向 DynamoDB 表中写入项目。有关项目的更多信息，请参阅[Amazon DynamoDB 的核心组件](#)。

使用 Amazon SDK 向 DynamoDB 表中写入项目

以下代码示例显示如何使用 Amazon SDK 向 DynamoDB 表中写入项目。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
    /// <summary>
    /// Adds a new item to the table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing informtation for
    /// the movie to add to the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table where the item will be
added.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the results of adding the
item.</returns>
    public static async Task<bool> PutItemAsync(AmazonDynamoDBClient client,
Movie newMovie, string tableName)
    {
        var item = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };

        var request = new PutItemRequest
        {
            TableName = tableName,
            Item = item,
        };

        var response = await client.PutItemAsync(request);
```

```
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [PutItem](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 及 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_put_item
#
# This function puts an item into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -i item        -- Path to json file containing the item values.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_put_item() {
    local table_name item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_put_item"
        echo "Put an item into a DynamoDB table."
        echo " -n table_name  -- The name of the table."
        echo " -i item        -- Path to json file containing the item values."
    }
}
```

```
    echo ""
}

while getopts "n:i:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        i) item="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    table_name:  $table_name"
iecho "    item:       $item"
iecho ""
iecho ""

response=$(aws dynamodb put-item \
    --table-name "$table_name" \
    --item file://"${item}")

local error_code=${?}
```

```

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports put-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:

```

```

#      $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#      0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [PutItem](#) 中的。

C++

SDK for C++

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

//! Put an item in an Amazon DynamoDB table.

```

```
/*!
 \sa putItem()
 \param tableName: The table name.
 \param artistKey: The artist key. This is the partition key for the table.
 \param artistValue: The artist value.
 \param albumTitleKey: The album title key.
 \param albumTitleValue: The album title value.
 \param awardsKey: The awards key.
 \param awardsValue: The awards value.
 \param songTitleKey: The song title key.
 \param songTitleValue: The song title value.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::DynamoDB::putItem(const Aws::String &tableName,
                               const Aws::String &artistKey,
                               const Aws::String &artistValue,
                               const Aws::String &albumTitleKey,
                               const Aws::String &albumTitleValue,
                               const Aws::String &awardsKey,
                               const Aws::String &awardsValue,
                               const Aws::String &songTitleKey,
                               const Aws::String &songTitleValue,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::PutItemRequest putItemRequest;
    putItemRequest.SetTableName(tableName);

    putItemRequest.AddItem(artistKey,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(
        artistValue)); // This is the hash key.
    putItemRequest.AddItem(albumTitleKey,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(
        albumTitleValue));
    putItemRequest.AddItem(awardsKey,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(awardsValue));
    putItemRequest.AddItem(songTitleKey,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(songTitleValue));

    const Aws::DynamoDB::Model::PutItemOutcome outcome = dynamoClient.PutItem(
```

```
        putItemRequest);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully added Item!" << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考 [PutItem](#) 中的。

CLI

Amazon CLI

示例 1：向表格中添加项目

以下 `put-item` 示例向 `MusicCollection` 表中添加了一个新项目。

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name MusicCollection \  
  --item file://item.json \  
  --return-consumed-capacity TOTAL \  
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

`item.json` 的内容：

```
{  
  "Artist": {"S": "No One You Know"},  
  "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},  
  "AlbumTitle": {"S": "Greatest Hits"}  
}
```

输出：

```
{  
  "ConsumedCapacity": {  
    "TableName": "MusicCollection",
```

```

    "CapacityUnits": 1.0
  },
  "ItemCollectionMetrics": {
    "ItemCollectionKey": {
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      }
    },
    "SizeEstimateRangeGB": [
      0.0,
      1.0
    ]
  }
}

```

有关更多信息，请参阅亚马逊 DynamoDB 开发者指南中的[编写项目](#)。

示例 2：有条件地覆盖表中的项目

仅当 MusicCollection 表中的现有项目具有值为 AlbumTitle 属性时，以下 put-item 示例才会覆盖该现有项目。Greatest Hits 该命令返回该项目的先前值。

```

aws dynamodb put-item \
  --table-name MusicCollection \
  --item file://item.json \
  --condition-expression "#A = :A" \
  --expression-attribute-names file://names.json \
  --expression-attribute-values file://values.json \
  --return-values ALL_OLD

```

item.json 的内容：

```

{
  "Artist": {"S": "No One You Know"},
  "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
  "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
}

```

names.json 的内容：

```

{
  "#A": "AlbumTitle"
}

```

```
}
```

values.json 的内容：

```
{
  "A": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

输出：

```
{
  "Attributes": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Greatest Hits"
    },
    "Artist": {
      "S": "No One You Know"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Call Me Today"
    }
  }
}
```

如果密钥已经存在，则应看到以下输出：

```
A client error (ConditionalCheckFailedException) occurred when calling the
PutItem operation: The conditional request failed.
```

有关更多信息，请参阅亚马逊 DynamoDB 开发者指南中的[编写项目](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [PutItem](#) 中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// AddMovie adds a movie the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) AddMovie(movie Movie) error {
    item, err := attributevalue.MarshalMap(movie)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = basics.DynamoDbClient.PutItem(context.TODO(), &dynamodb.PutItemInput{
        TableName: aws.String(basics.TableName), Item: item,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't add item to table. Here's why: %v\n", err)
    }
    return err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
```

```
title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
if err != nil {
    panic(err)
}
year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
if err != nil {
    panic(err)
}
return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for GoAPI 参考[PutItem](#)中的。

Java

SDK for Java 2.x

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用将项目放入表格中[DynamoDbClient](#)。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import java.util.HashMap;
```

```
/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * To place items into an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client. See the EnhancedPutItem example.
 */
public class PutItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyVal> <albumtitle> <albumtitleval>
                <awards> <awardsval> <Songtitle> <songtitleval>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table in which an item is
                placed (for example, Music3).
                key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
                Artist).
                keyval - The key value that represents the item to get (for
                example, Famous Band).
                albumTitle - The Album title (for example, AlbumTitle).
                AlbumTitleValue - The name of the album (for example, Songs
                About Life ).
                Awards - The awards column (for example, Awards).
                AwardVal - The value of the awards (for example, 10).
                SongTitle - The song title (for example, SongTitle).
                SongTitleVal - The value of the song title (for example,
                Happy Day).

            **Warning** This program will place an item that you specify
            into a table!

            """;

        if (args.length != 9) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

```
    }

    String tableName = args[0];
    String key = args[1];
    String keyVal = args[2];
    String albumTitle = args[3];
    String albumTitleValue = args[4];
    String awards = args[5];
    String awardVal = args[6];
    String songTitle = args[7];
    String songTitleVal = args[8];

    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    putItemInTable(ddb, tableName, key, keyVal, albumTitle, albumTitleValue,
awards, awardVal, songTitle,
        songTitleVal);
    System.out.println("Done!");
    ddb.close();
}

public static void putItemInTable(DynamoDbClient ddb,
    String tableName,
    String key,
    String keyVal,
    String albumTitle,
    String albumTitleValue,
    String awards,
    String awardVal,
    String songTitle,
    String songTitleVal) {

    HashMap<String, AttributeValue> itemValues = new HashMap<>();
    itemValues.put(key, AttributeValue.builder().s(keyVal).build());
    itemValues.put(songTitle,
AttributeValue.builder().s(songTitleVal).build());
    itemValues.put(albumTitle,
AttributeValue.builder().s(albumTitleValue).build());
    itemValues.put(awards, AttributeValue.builder().s(awardVal).build());

    PutItemRequest request = PutItemRequest.builder()
```

```
        .tableName(tableName)
        .item(itemValues)
        .build();

    try {
        PutItemResponse response = ddb.putItem(request);
        System.out.println(tableName + " was successfully updated. The
request id is "
            + response.responseMetadata().requestId());

    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be
found.\n", tableName);
        System.err.println("Be sure that it exists and that you've typed its
name correctly!");
        System.exit(1);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考 [PutItem](#) 中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅 [PutCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { PutCommand, DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
```

```
const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new PutCommand({
    TableName: "HappyAnimals",
    Item: {
      CommonName: "Shiba Inu",
    },
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [PutItem](#) 中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

将项目放入表中。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "CUSTOMER_LIST",
  Item: {
    CUSTOMER_ID: { N: "001" },
    CUSTOMER_NAME: { S: "Richard Roe" },
  },
};
```

```
    },
  };

  // Call DynamoDB to add the item to the table
  ddb.putItem(params, function (err, data) {
    if (err) {
      console.log("Error", err);
    } else {
      console.log("Success", data);
    }
  });
});
```

使用 DynamoDB 文档客户端将项目放入表中。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "TABLE",
  Item: {
    HASHKEY: VALUE,
    ATTRIBUTE_1: "STRING_VALUE",
    ATTRIBUTE_2: VALUE_2,
  },
};

docClient.put(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [PutItem](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun putItemInTable(
    tableNameVal: String,
    key: String,
    keyVal: String,
    albumTitle: String,
    albumTitleValue: String,
    awards: String,
    awardVal: String,
    songTitle: String,
    songTitleVal: String
) {
    val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()

    // Add all content to the table.
    itemValues[key] = AttributeValue.S(keyVal)
    itemValues[songTitle] = AttributeValue.S(songTitleVal)
    itemValues[albumTitle] = AttributeValue.S(albumTitleValue)
    itemValues[awards] = AttributeValue.S(awardVal)

    val request = PutItemRequest {
        tableName = tableNameVal
        item = itemValues
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.putItem(request)
        println(" A new item was placed into $tableNameVal.")
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用 [PutItem](#) 于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
    $movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
    $movieYear = testable_readline("Year released: ");
}

$service->putItem([
    'Item' => [
        'year' => [
            'N' => "$movieYear",
        ],
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
    ],
    'TableName' => $tableName,
]);

public function putItem(array $array)
{
    $this->dynamoDbClient->putItem($array);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [PutItem](#) 中的。

Python

SDK for Python (Boto3)

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def add_movie(self, title, year, plot, rating):
        """
        Adds a movie to the table.

        :param title: The title of the movie.
        :param year: The release year of the movie.
        :param plot: The plot summary of the movie.
        :param rating: The quality rating of the movie.
        """
        try:
            self.table.put_item(
                Item={
                    "year": year,
                    "title": title,
                    "info": {"plot": plot, "rating": Decimal(str(rating))},
                }
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
```

```
        "Couldn't add movie %s to table %s. Here's why: %s: %s",
        title,
        self.table.name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[PutItem](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Adds a movie to the table.
  #
  # @param movie [Hash] The title, year, plot, and rating of the movie.
  def add_item(movie)
    @table.put_item(
      item: {
        "year" => movie[:year],
        "title" => movie[:title],
        "info" => {"plot" => movie[:plot], "rating" => movie[:rating]}})
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
```

```
puts("Couldn't add movie #{title} to table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考 [PutItem](#) 中的。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
pub async fn add_item(client: &Client, item: Item, table: &String) ->
Result<ItemOut, Error> {
    let user_av = AttributeValue::S(item.username);
    let type_av = AttributeValue::S(item.p_type);
    let age_av = AttributeValue::S(item.age);
    let first_av = AttributeValue::S(item.first);
    let last_av = AttributeValue::S(item.last);

    let request = client
        .put_item()
        .table_name(table)
        .item("username", user_av)
        .item("account_type", type_av)
        .item("age", age_av)
        .item("first_name", first_av)
        .item("last_name", last_av);

    println!("Executing request [{request:?}] to add item...");

    let resp = request.send().await?;

    let attributes = resp.attributes().unwrap();

    let username = attributes.get("username").cloned();
```

```
let first_name = attributes.get("first_name").cloned();
let last_name = attributes.get("last_name").cloned();
let age = attributes.get("age").cloned();
let p_type = attributes.get("p_type").cloned();

println!(
    "Added user {:?}, {:?} {:?}, age {:?} as {:?} user",
    username, first_name, last_name, age, p_type
);

Ok(ItemOut {
    p_type,
    age,
    username,
    first_name,
    last_name,
})
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[PutItem](#)于 Rust 的 Amazon SDK API 参考。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.
    DATA(lo_resp) = lo_dyn->putitem(
        iv_tablename = iv_table_name
        it_item       = it_item ).
    MESSAGE '1 row inserted into DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
    MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
```

```
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.  
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[PutItem](#)于 SAP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Add a movie specified as a `Movie` structure to the Amazon DynamoDB  
/// table.  
///  
/// - Parameter movie: The `Movie` to add to the table.  
///  
func add(movie: Movie) async throws {  
    guard let client = self.ddbClient else {  
        throw MoviesError.UninitializedClient  
    }  
  
    // Get a DynamoDB item containing the movie data.  
    let item = try await movie.getAsItem()  
  
    // Send the `PutItem` request to Amazon DynamoDB.  
  
    let input = PutItemInput(  
        item: item,  
        tableName: self.tableName
```

```
    )
    _ = try await client.putItem(input: input)
}

///
/// Return an array mapping attribute names to Amazon DynamoDB attribute
/// values, representing the contents of the `Movie` record as a DynamoDB
/// item.
///
/// - Returns: The movie item as an array of type
///   `[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]`.
///
func getAsItem() async throws ->
[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] {
    // Build the item record, starting with the year and title, which are
    // always present.

    var item: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [
        "year": .n(String(self.year)),
        "title": .s(self.title)
    ]

    // Add the `info` field with the rating and/or plot if they're
    // available.

    var details: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]
    if (self.info.rating != nil || self.info.plot != nil) {
        if self.info.rating != nil {
            details["rating"] = .n(String(self.info.rating!))
        }
        if self.info.plot != nil {
            details["plot"] = .s(self.info.plot!)
        }
    }
    item["info"] = .m(details)

    return item
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考 [PutItem](#) 中。

有关更多 DynamoDB 示例，请参阅 [使用软件开发工具包的 DynamoDB 的代码示例 Amazon](#)。

从 DynamoDB 表中读取项目

您可以使用 Amazon CLI 或 SDK 从 DynamoDB 表 Amazon Web Services Management Console 中读取项目。Amazon 有关项目的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 的核心组件](#)。

使用 Amazon SDK 从 DynamoDB 表中读取项目

以下代码示例显示如何使用 Amazon SDK 读取 DynamoDB 表中的项目。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
    /// <summary>
    /// Gets information about an existing movie from the table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information about
    /// the movie to retrieve.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table containing the movie.</
param>
    /// <returns>A Dictionary object containing information about the item
    /// retrieved.</returns>
    public static async Task<Dictionary<string, AttributeValue>>
    GetItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie newMovie, string tableName)
    {
        var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };

        var request = new GetItemRequest
        {
```

```

        Key = key,
        TableName = tableName,
    };

    var response = await client.GetItemAsync(request);
    return response.Item;
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [GetItem](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

#####
# function dynamodb_get_item
#
# This function gets an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -k keys        -- Path to json file containing the keys that identify the item
#                       to get.
#     [-q query]    -- Optional JMESPath query expression.
#
# Returns:
#     The item as text output.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_get_item() {
    local table_name keys query response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

```

```
# #####
# Function usage explanation
#####
function usage() {
    echo "function dynamodb_get_item"
    echo "Get an item from a DynamoDB table."
    echo " -n table_name -- The name of the table."
    echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to get."
    echo " [-q query] -- Optional JMESPath query expression."
    echo ""
}
query=""
while getopts "n:k:q:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        k) keys="${OPTARG}" ;;
        q) query="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi
```

```

if [[ -n "$query" ]]; then
    response=$(aws dynamodb get-item \
        --table-name "$table_name" \
        --key file://"keys" \
        --output text \
        --query "$query")
else
    response=$(
        aws dynamodb get-item \
            --table-name "$table_name" \
            --key file://"keys" \
            --output text
    )
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports get-item operation failed.$response"
    return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
    echo "$response" | sed "/^\t/s/\t//1" # Remove initial tab that the JMSEPath
query inserts on some strings.
else
    echo "$response"
fi

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

```

```

}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-
help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [GetItem](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Get an item from an Amazon DynamoDB table.
/*!
  \sa getItem()
  \param tableName: The table name.
  \param partitionKey: The partition key.
  \param partitionValue: The value for the partition key.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/

bool AwsDoc::DynamoDB::getItem(const Aws::String &tableName,
                               const Aws::String &partitionKey,
                               const Aws::String &partitionValue,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    Aws::DynamoDB::Model::GetItemRequest request;

    // Set up the request.
    request.SetTableName(tableName);
    request.AddKey(partitionKey,
                  Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(partitionValue));

    // Retrieve the item's fields and values.
    const Aws::DynamoDB::Model::GetItemOutcome &outcome =
dynamoClient.GetItem(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        // Reference the retrieved fields/values.
        const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &item =
outcome.GetResult().GetItem();
        if (!item.empty()) {
            // Output each retrieved field and its value.

```

```
        for (const auto &i: item)
            std::cout << "Values: " << i.first << ": " << i.second.GetS()
                << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "No item found with the key " << partitionKey <<
std::endl;
    }
}
else {
    std::cerr << "Failed to get item: " << outcome.GetError().GetMessage();
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考[GetItem](#)中的。

CLI

Amazon CLI

示例 1：读取表中的项

以下 `get-item` 示例将从 `MusicCollection` 表中检索项。该表具有 `hash-and-range` 主键（`Artist`和`SongTitle`），因此必须同时指定这两个属性。该命令还请求有关操作所用的读取容量的信息。

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name MusicCollection \
  --key file://key.json \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

`key.json` 的内容：

```
{
  "Artist": {"S": "Acme Band"},
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

输出：

```
{
  "Item": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Songs About Life"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    }
  },
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[读取项](#)。

示例 2：使用一致性读取来读取项

以下示例将使用强一致性读取从 MusicCollection 表中检索项。

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name MusicCollection \
  --key file://key.json \
  --consistent-read \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

key.json 的内容：

```
{
  "Artist": {"S": "Acme Band"},
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

输出：

```
{
  "Item": {
    "AlbumTitle": {
```

```
        "S": "Songs About Life"
    },
    "SongTitle": {
        "S": "Happy Day"
    },
    "Artist": {
        "S": "Acme Band"
    }
},
"ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 1.0
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[读取项](#)。

示例 3：检索项的特定属性

以下示例将使用投影表达式仅检索所需项的三个属性。

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id": {"N": "102"}}' \
  --projection-expression "#T, #C, #P" \
  --expression-attribute-names file://names.json
```

names.json 的内容：

```
{
  "#T": "Title",
  "#C": "ProductCategory",
  "#P": "Price"
}
```

输出：

```
{
  "Item": {
    "Price": {
      "N": "20"
    },
    "Title": {
```

```
        "S": "Book 102 Title"
    },
    "ProductCategory": {
        "S": "Book"
    }
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[读取项](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考[GetItem](#)中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// GetMovie gets movie data from the DynamoDB table by using the primary
// composite key
// made of title and year.
func (basics TableBasics) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
    movie := Movie{Title: title, Year: year}
    response, err := basics.DynamoDbClient.GetItem(context.TODO(),
        &dynamodb.GetItemInput{
            Key: movie.GetKey(), TableName: aws.String(basics.TableName),
```

```
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
    } else {
        err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
        }
    }
    return movie, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

```
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [GetItem](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用从表中获取项目 `DynamoDbClient`。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * To get an item from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client, see the EnhancedGetItem example.
 */
public class GetItem {
    public static void main(String[] args) {
```

```
final String usage = ""

    Usage:
        <tableName> <key> <keyVal>

    Where:
        tableName - The Amazon DynamoDB table from which an item is
retrieved (for example, Music3).\s
        key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).\s
        keyval - The key value that represents the item to get (for
example, Famous Band).
        """;

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    String key = args[1];
    String keyVal = args[2];
    System.out.format("Retrieving item \"%s\" from \"%s\"\\n", keyVal,
tableName);
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    getDynamoDBItem(ddb, tableName, key, keyVal);
    ddb.close();
}

public static void getDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName,
String key, String keyVal) {
    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());

    GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
        .key(keyToGet)
        .tableName(tableName)
        .build();
```

```
try {
    // If there is no matching item, getItem does not return any data.
    Map<String, AttributeValue> returnedItem =
ddb.getItem(request).item();
    if (returnedItem.isEmpty())
        System.out.format("No item found with the key %s!\n", key);
    else {
        Set<String> keys = returnedItem.keySet();
        System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");
        for (String key1 : keys) {
            System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
        }
    }

} catch (DynamoDbException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考[GetItem](#)中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅[GetCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, GetCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
```

```
const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new GetCommand({
    TableName: "AngryAnimals",
    Key: {
      CommonName: "Shoebill",
    },
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考[GetItem](#)中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

从表中获取项目。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "TABLE",
  Key: {
    KEY_NAME: { N: "001" },
  },
  ProjectionExpression: "ATTRIBUTE_NAME",
```

```
};

// Call DynamoDB to read the item from the table
ddb.getItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Item);
  }
});
```

使用 DynamoDB 文档客户端从表中获取项目。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "EPISODES_TABLE",
  Key: { KEY_NAME: VALUE },
};

docClient.get(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Item);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [GetItem](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun getSpecificItem(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal:
String) {
    val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)

    val request = GetItemRequest {
        key = keyToGet
        tableName = tableNameVal
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val returnedItem = ddb.getItem(request)
        val numbersMap = returnedItem.item
        numbersMap?.forEach { key1 ->
            println(key1.key)
            println(key1.value)
        }
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[GetItem](#)于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}. \n";

public function getItemByKey(string $tableName, array $key)
{
    return $this->dynamoDbClient->getItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
    ]);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [GetItem](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
```

```
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
# The table variable is set during the scenario in the call to
# 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
self.table = None

def get_movie(self, title, year):
    """
    Gets movie data from the table for a specific movie.

    :param title: The title of the movie.
    :param year: The release year of the movie.
    :return: The data about the requested movie.
    """
    try:
        response = self.table.get_item(Key={"year": year, "title": title})
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't get movie %s from table %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            self.table.name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return response["Item"]
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[GetItem](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Gets movie data from the table for a specific movie.
  #
  # @param title [String] The title of the movie.
  # @param year [Integer] The release year of the movie.
  # @return [Hash] The data about the requested movie.
  def get_item(title, year)
    @table.get_item(key: {"year" => year, "title" => title})
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't get movie #{title} (#{year}) from table #{@table.name}:\n")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考 [GetItem](#) 中的。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.  
  oo_item = lo_dyn->getitem(  
    iv_tablename          = iv_table_name  
    it_key                = it_key ).  
  DATA(lt_attr) = oo_item->get_item( ).  
  DATA(lo_title) = lt_attr[ key = 'title' ]-value.  
  DATA(lo_year) = lt_attr[ key = 'year' ]-value.  
  DATA(lo_rating) = lt_attr[ key = 'rating' ]-value.  
  MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( )  
    && 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( )  
    && 'Moving rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用 [GetItem](#) 于 S AP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Return a `Movie` record describing the specified movie from the Amazon
/// DynamoDB table.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title (`String`).
///   - year: The movie's release year (`Int`).
///
/// - Throws: `MoviesError.ItemNotFound` if the movie isn't in the table.
///
/// - Returns: A `Movie` record with the movie's details.
func get(title: String, year: Int) async throws -> Movie {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = GetItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.getItem(input: input)
    guard let item = output.item else {
        throw MoviesError.ItemNotFound
    }

    let movie = try Movie(withItem: item)
    return movie
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考 [GetItem](#) 中。

有关更多 DynamoDB 示例，请参阅 [使用软件开发工具包的 DynamoDB 的代码示例 Amazon](#)。

更新 DynamoDB 表中的项目

您可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon CLI 或 SDK 更新 DynamoDB 表中的项目。Amazon 有关项目的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 的核心组件](#)。

使用 Amazon SDK 更新 DynamoDB 表中的项目

以下代码示例显示如何使用 Amazon SDK 更新 DynamoDB 表中的项目。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
    /// <summary>
    /// Updates an existing item in the movies table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
    /// the movie to update.</param>
    /// <param name="newInfo">A MovieInfo object that contains the
    /// information that will be changed.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table that contains the
    movie.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
    operation.</returns>
    public static async Task<bool> UpdateItemAsync(
        AmazonDynamoDBClient client,
        Movie newMovie,
        MovieInfo newInfo,
        string tableName)
    {
        var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
```

```
        ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
    };
    var updates = new Dictionary<string, AttributeValueUpdate>
    {
        ["info.plot"] = new AttributeValueUpdate
        {
            Action = AttributeAction.PUT,
            Value = new AttributeValue { S = newInfo.Plot },
        },

        ["info.rating"] = new AttributeValueUpdate
        {
            Action = AttributeAction.PUT,
            Value = new AttributeValue { N = newInfo.Rank.ToString() },
        },
    };

    var request = new UpdateItemRequest
    {
        AttributeUpdates = updates,
        Key = key,
        TableName = tableName,
    };

    var response = await client.UpdateItemAsync(request);

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_update_item
#
# This function updates an item in a DynamoDB table.
#
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -k keys      -- Path to json file containing the keys that identify the item
#                   to update.
#     -e update expression -- An expression that defines one or more
#                   attributes to be updated.
#     -v values    -- Path to json file containing the update values.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_update_item() {
    local table_name keys update_expression values response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_update_item"
        echo "Update an item in a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to update."
        echo " -e update expression -- An expression that defines one or more
attributes to be updated."
        echo " -v values -- Path to json file containing the update values."
        echo ""
    }

    while getopt "n:k:e:v:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) keys="${OPTARG}" ;;
            e) update_expression="${OPTARG}" ;;
            v) values="${OPTARG}" ;;
        esac
    done
}
```

```
h)
  usage
  return 0
;;
\?)
  echo "Invalid parameter"
  usage
  return 1
;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$update_expression" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an update expression with the -e parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$values" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a values json file path the -v parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  keys:       $keys"
iecho "  update_expression:  $update_expression"
iecho "  values:     $values"

response=$(aws dynamodb update-item \
  --table-name "$table_name" \
```

```

--key file://"$keys" \
--update-expression "$update_expression" \
--expression-attribute-values file://"$values")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports update-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#

```

```
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-
help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [UpdateItem](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#!/ Update an Amazon DynamoDB table item.
/*!
 \sa updateItem()
 \param tableName: The table name.
 \param partitionKey: The partition key.
 \param partitionValue: The value for the partition key.
 \param attributeKey: The key for the attribute to be updated.
 \param attributeValue: The value for the attribute to be updated.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */

/*
 * The example code only sets/updates an attribute value. It processes
 * the attribute value as a string, even if the value could be interpreted
 * as a number. Also, the example code does not remove an existing attribute
 * from the key value.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::updateItem(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &partitionKey,
                                   const Aws::String &partitionValue,
                                   const Aws::String &attributeKey,
                                   const Aws::String &attributeValue,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    // *** Define UpdateItem request arguments.
    // Define TableName argument.
    Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemRequest request;
    request.SetTableName(tableName);
```

```
// Define KeyName argument.
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attribValue;
attribValue.SetS(partitionValue);
request.AddKey(partitionKey, attribValue);

// Construct the SET update expression argument.
Aws::String update_expression("SET #a = :valueA");
request.SetUpdateExpression(update_expression);

// Construct attribute name argument.
Aws::Map<Aws::String, Aws::String> expressionAttributeNames;
expressionAttributeNames["#a"] = attributeKey;
request.SetExpressionAttributeNames(expressionAttributeNames);

// Construct attribute value argument.
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attributeUpdatedValue;
attributeUpdatedValue.SetS(attributeValue);
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
expressionAttributeValues;
expressionAttributeValues[":valueA"] = attributeUpdatedValue;
request.SetExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues);

// Update the item.
const Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemOutcome &outcome =
dynamoClient.UpdateItem(
    request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Item was updated" << std::endl;
}
else {
    std::cerr << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考[UpdateItem](#)中的。

CLI

Amazon CLI

示例 1：更新表中的项

下面的 `update-item` 示例更新 `MusicCollection` 表的项目。它会添加一个新属性 (`Year`) 并修改 `AlbumTitle` 属性。响应中会返回更新后显示的项中的所有属性。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name MusicCollection \  
  --key file://key.json \  
  --update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \  
  --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json \  
  --return-values ALL_NEW \  
  --return-consumed-capacity TOTAL \  
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

`key.json` 的内容：

```
{  
  "Artist": {"S": "Acme Band"},  
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}  
}
```

`expression-attribute-names.json` 的内容：

```
{  
  "#Y": "Year", "#AT": "AlbumTitle"  
}
```

`expression-attribute-values.json` 的内容：

```
{  
  ":y": {"N": "2015"},  
  ":t": {"S": "Louder Than Ever"}  
}
```

输出：

```
{
  "Attributes": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Louder Than Ever"
    },
    "Awards": {
      "N": "10"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    },
    "Year": {
      "N": "2015"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    }
  },
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 3.0
  },
  "ItemCollectionMetrics": {
    "ItemCollectionKey": {
      "Artist": {
        "S": "Acme Band"
      }
    }
  },
  "SizeEstimateRangeGB": [
    0.0,
    1.0
  ]
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[写入项](#)。

示例 2：有条件地更新项

以下示例将更新 MusicCollection 表中的项，但前提是现有项还没有 Year 属性。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name MusicCollection \  
  --condition-expression "attribute_not_exists(year)"
```

```
--key file://key.json \  
--update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \  
--expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \  
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json \  
--condition-expression "attribute_not_exists(#Y)"
```

key.json 的内容：

```
{  
  "Artist": {"S": "Acme Band"},  
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}  
}
```

expression-attribute-names.json 的内容：

```
{  
  "#Y": "Year",  
  "#AT": "AlbumTitle"  
}
```

expression-attribute-values.json 的内容：

```
{  
  ":y": {"N": "2015"},  
  ":t": {"S": "Louder Than Ever"}  
}
```

如果该项已有 Year 属性，DynamoDB 会返回以下输出。

```
An error occurred (ConditionalCheckFailedException) when calling the UpdateItem  
operation: The conditional request failed
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[写入项](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [UpdateItem](#) 中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// UpdateMovie updates the rating and plot of a movie that already exists in the
// DynamoDB table. This function uses the `expression` package to build the
// update
// expression.
func (basics TableBasics) UpdateMovie(movie Movie)
    (map[string]map[string]interface{}, error) {
    var err error
    var response *dynamodb.UpdateItemOutput
    var attributeMap map[string]map[string]interface{}
    update := expression.Set(expression.Name("info.rating"),
        expression.Value(movie.Info["rating"]))
    update.Set(expression.Name("info.plot"), expression.Value(movie.Info["plot"]))
    expr, err := expression.NewBuilder().WithUpdate(update).Build()
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't build expression for update. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        response, err = basics.DynamoDbClient.UpdateItem(context.TODO(),
            &dynamodb.UpdateItemInput{
                TableName:      aws.String(basics.TableName),
                Key:              movie.GetKey(),
```

```
    ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
    ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
    UpdateExpression:        expr.Update(),
    ReturnValues:            types.ReturnValueUpdatedNew,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
} else {
    err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Attributes, &attributeMap)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't unmarshall update response. Here's why: %v\n", err)
    }
}
return attributeMap, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}
```

```
// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用更新表中的项目 [DynamoDbClient](#)。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeAction;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValueUpdate;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * To update an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2, its better
```

```
* practice to use the
* Enhanced Client, See the EnhancedModifyItem example.
*/
public class UpdateItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyVal> <name> <updateVal>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table (for example, Music3).
                key - The name of the key in the table (for example, Artist).
                keyVal - The value of the key (for example, Famous Band).
                name - The name of the column where the value is updated (for
example, Awards).
                updateVal - The value used to update an item (for example,
14).

            Example:
                UpdateItem Music3 Artist Famous Band Awards 14
                """;

        if (args.length != 5) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String key = args[1];
        String keyVal = args[2];
        String name = args[3];
        String updateVal = args[4];

        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();
        updateTableItem(ddb, tableName, key, keyVal, name, updateVal);
        ddb.close();
    }

    public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb,
        String tableName,
        String key,
```

```
        String keyVal,
        String name,
        String updateVal) {

    HashMap<String, AttributeValue> itemKey = new HashMap<>();
    itemKey.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());

    HashMap<String, AttributeValueUpdate> updatedValues = new HashMap<>();
    updatedValues.put(name, AttributeValueUpdate.builder()
        .value(AttributeValue.builder().s(updateVal).build())
        .action(AttributeAction.PUT)
        .build());

    UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .key(itemKey)
        .attributeUpdates(updatedValues)
        .build();

    try {
        ddb.updateItem(request);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("The Amazon DynamoDB table was updated!");
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅 [UpdateCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, UpdateCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new UpdateCommand({
    TableName: "Dogs",
    Key: {
      Breed: "Labrador",
    },
    UpdateExpression: "set Color = :color",
    ExpressionAttributeValues: {
      ":color": "black",
    },
    ReturnValues: "ALL_NEW",
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun updateTableItem(
```

```
    tableNameVal: String,
    keyName: String,
    keyVal: String,
    name: String,
    updateVal: String
) {
    val itemKey = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    itemKey[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)

    val updatedValues = mutableMapOf<String, AttributeValueUpdate>()
    updatedValues[name] = AttributeValueUpdate {
        value = AttributeValue.S(updateVal)
        action = AttributeAction.Put
    }

    val request = UpdateItemRequest {
        tableName = tableNameVal
        key = itemKey
        attributeUpdates = updatedValues
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.updateItem(request)
        println("Item in $tableNameVal was updated")
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[UpdateItem](#)于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
    echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?
\n";
```

```
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
    $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);

public function updateItemAttributeByKey(
    string $tableName,
    array $key,
    string $attributeName,
    string $attributeType,
    string $newValue
) {
    $this->dynamoDbClient->updateItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
        'UpdateExpression' => "set #NV=:NV",
        'ExpressionAttributeNames' => [
            '#NV' => $attributeName,
        ],
        'ExpressionAttributeValues' => [
            ':NV' => [
                $attributeType => $newValue
            ]
        ],
    ]);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用更新表达式更新项目

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def update_movie(self, title, year, rating, plot):
        """
        Updates rating and plot data for a movie in the table.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param rating: The updated rating to the give the movie.
        :param plot: The updated plot summary to give the movie.
        :return: The fields that were updated, with their new values.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                UpdateExpression="set info.rating=:r, info.plot=:p",
                ExpressionAttributeValues={"r": Decimal(str(rating)), "p":
plot},
                ReturnValues="UPDATED_NEW",
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
                title,
                self.table.name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["Attributes"]
```

使用包含算术运算的更新表达式更新项目。

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def update_rating(self, title, year, rating_change):
        """
        Updates the quality rating of a movie in the table by using an arithmetic
        operation in the update expression. By specifying an arithmetic
        operation,
        you can adjust a value in a single request, rather than first getting its
        value and then setting its new value.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param rating_change: The amount to add to the current rating for the
        movie.
        :return: The updated rating.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                UpdateExpression="set info.rating = info.rating + :val",
                ExpressionAttributeValues={":val": Decimal(str(rating_change))},
                ReturnValues="UPDATED_NEW",
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
                title,
                self.table.name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["Attributes"]
```

只有在项目满足特定条件时才更新项目。

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def remove_actors(self, title, year, actor_threshold):
        """
        Removes an actor from a movie, but only when the number of actors is
        greater
        than a specified threshold. If the movie does not list more than the
        threshold,
        no actors are removed.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param actor_threshold: The threshold of actors to check.
        :return: The movie data after the update.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                UpdateExpression="remove info.actors[0]",
                ConditionExpression="size(info.actors) > :num",
                ExpressionAttributeValues={" :num": actor_threshold},
                ReturnValues="ALL_NEW",
            )
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] ==
                "ConditionalCheckFailedException":
                logger.warning(
                    "Didn't update %s because it has fewer than %s actors.",
                    title,
                    actor_threshold + 1,
                )
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't update movie %s. Here's why: %s: %s",
                    title,
                    err.response["Error"]["Code"],
```

```

        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return response["Attributes"]

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[UpdateItem](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Updates rating and plot data for a movie in the table.
  #
  # @param movie [Hash] The title, year, plot, rating of the movie.
  def update_item(movie)

    response = @table.update_item(
      key: {"year" => movie[:year], "title" => movie[:title]},
      update_expression: "set info.rating=:r",
      expression_attribute_values: { ":r" => movie[:rating] },
      return_values: "UPDATED_NEW")
  end

  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e

```

```
puts("Couldn't update movie #{movie[:title]} (#{movie[:year]}) in table
#{@table.name}\n")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
  response.attributes
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.
  oo_output = lo_dyn->updateitem(
    iv_tablename      = iv_table_name
    it_key            = it_item_key
    it_attributeupdates = it_attribute_updates ).
  MESSAGE '1 item updated in DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
  MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用 [UpdateItem](#) 于 SAP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Update the specified movie with new `rating` and `plot` information.
///
/// - Parameters:
///   - title: The title of the movie to update.
///   - year: The release year of the movie to update.
///   - rating: The new rating for the movie.
///   - plot: The new plot summary string for the movie.
///
/// - Returns: An array of mappings of attribute names to their new
///   listing each item actually changed. Items that didn't need to change
///   aren't included in this list. `nil` if no changes were made.
///
func update(title: String, year: Int, rating: Double? = nil, plot: String? =
nil) async throws
    -> [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Build the update expression and the list of expression attribute
    // values. Include only the information that's changed.

    var expressionParts: [String] = []
    var attrValues: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]

    if rating != nil {
        expressionParts.append("info.rating=:r")
```

```
        attrValues[":r"] = .n(String(rating!))
    }
    if plot != nil {
        expressionParts.append("info.plot=:p")
        attrValues[":p"] = .s(plot!)
    }
    let expression: String = "set \(expressionParts.joined(separator: ", ")")

    let input = UpdateItemInput(
        // Create substitution tokens for the attribute values, to ensure
        // no conflicts in expression syntax.
        expressionAttributeValues: attrValues,
        // The key identifying the movie to update consists of the release
        // year and title.
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        returnValues: .updatedNew,
        tableName: self.tableName,
        updateExpression: expression
    )
    let output = try await client.updateItem(input: input)

    guard let attributes: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] =
output.attributes else {
        throw MoviesError.InvalidAttributes
    }
    return attributes
}
```

- 如需了解 API 的详细信息，请参阅适用[UpdateItem](#)于 Swift 的 Amazon SDK API 参考。

有关更多 DynamoDB 示例，请参阅[使用软件开发工具包的 DynamoDB 的代码示例 Amazon](#)。

从 DynamoDB 表中删除项目

您可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon CLI 或 Amazon SDK 从 DynamoDB 表中删除项目。有关项目的更多信息，请参阅[Amazon DynamoDB 的核心组件](#)。

使用 Amazon SDK 删除 DynamoDB 表中的项目

以下代码示例显示如何使用 Amazon SDK 删除 DynamoDB 表中的项目。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// <summary>
/// Deletes a single item from a DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table from which the item
/// will be deleted.</param>
/// <param name="movieToDelete">A movie object containing the title and
/// year of the movie to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success or failure of the
/// delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteItemAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    Movie movieToDelete)
{
    var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
    {
        ["title"] = new AttributeValue { S = movieToDelete.Title },
        ["year"] = new AttributeValue { N =
movieToDelete.Year.ToString() },
    };

    var request = new DeleteItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Key = key,
    };
}
```

```

        var response = await client.DeleteItemAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 及 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

#####
# function dynamodb_delete_item
#
# This function deletes an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the item
#     to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_delete_item() {
    local table_name keys response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_delete_item"
    }
}

```

```
    echo "Delete an item from a DynamoDB table."
    echo " -n table_name -- The name of the table."
    echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to delete."
    echo ""
}
while getopts "n:k:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        k) keys="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "   table_name:  $table_name"
iecho "   keys:       $keys"
iecho ""

response=$(aws dynamodb delete-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"keys")
```

```

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.

```

```
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [DeleteItem](#) 中的。

C++

SDK for C++

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#!/ Delete an item from an Amazon DynamoDB table.
/*!
  \sa deleteItem()
  \param tableName: The table name.
  \param partitionKey: The partition key.
  \param partitionValue: The value for the partition key.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/

bool AwsDoc::DynamoDB::deleteItem(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &partitionKey,
                                   const Aws::String &partitionValue,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemRequest request;

    request.AddKey(partitionKey,
                   Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(partitionValue));
    request.SetTableName(tableName);

    const Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemOutcome &outcome =
dynamoClient.DeleteItem(
    request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Item \"\" << partitionValue << "\" deleted!" << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to delete item: " << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

CLI

Amazon CLI

示例 1：删除项目

以下delete-item示例从MusicCollection表中删除一个项目，并请求有关已删除的项目以及请求使用的容量的详细信息。

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name MusicCollection \  
  --key file://key.json \  
  --return-values ALL_OLD \  
  --return-consumed-capacity TOTAL \  
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

key.json 的内容：

```
{  
  "Artist": {"S": "No One You Know"},  
  "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"}  
}
```

输出：

```
{  
  "Attributes": {  
    "AlbumTitle": {  
      "S": "Blue Sky Blues"  
    },  
    "Artist": {  
      "S": "No One You Know"  
    },  
    "SongTitle": {  
      "S": "Scared of My Shadow"  
    }  
  },  
  "ConsumedCapacity": {  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "CapacityUnits": 2.0  
  },  
  "ItemCollectionMetrics": {  
    "ItemCollectionKey": {
```

```
        "Artist": {
            "S": "No One You Know"
        }
    },
    "SizeEstimateRangeGB": [
        0.0,
        1.0
    ]
}
}
```

有关更多信息，请参阅亚马逊 DynamoDB 开发者指南中的[编写项目](#)。

示例 2：有条件地删除项目

以下示例仅当某项为Sporting Goods或Gardening Supplies且其价格介于ProductCategory于 500 和 600 之间时，才会将其从ProductCatalog表中删除。它会返回有关已删除项目的详细信息。

```
aws dynamodb delete-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"456"}}' \
  --condition-expression "(ProductCategory IN (:cat1, :cat2)) and (#P
  between :lo and :hi)" \
  --expression-attribute-names file://names.json \
  --expression-attribute-values file://values.json \
  --return-values ALL_OLD
```

names.json 的内容：

```
{
  "#P": "Price"
}
```

values.json 的内容：

```
{
  ":cat1": {"S": "Sporting Goods"},
  ":cat2": {"S": "Gardening Supplies"},
  ":lo": {"N": "500"},
  ":hi": {"N": "600"}
}
```

输出：

```
{
  "Attributes": {
    "Id": {
      "N": "456"
    },
    "Price": {
      "N": "550"
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Sporting Goods"
    }
  }
}
```

有关更多信息，请参阅亚马逊 DynamoDB 开发者指南中的[编写项目](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [DeleteItem](#) 中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
  DynamoDbClient *dynamodb.Client
  TableName      string
}
```

```
// DeleteMovie removes a movie from the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) DeleteMovie(movie Movie) error {
    _, err := basics.DynamoDbClient.DeleteItem(context.TODO(),
        &dynamodb.DeleteItemInput{
            TableName: aws.String(basics.TableName), Key: movie.GetKey(),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
            err)
    }
    return err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",

```

```
    movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for GoAPI 参考 [DeleteItem](#) 中的。

Java

SDK for Java 2.x

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DeleteItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

                Usage:
                <tableName> <key> <keyval>

                Where:
```

```
        tableName - The Amazon DynamoDB table to delete the item from
(for example, Music3).
        key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).\s
        keyval - The key value that represents the item to delete
(for example, Famous Band).
        """;

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    String key = args[1];
    String keyVal = args[2];
    System.out.format("Deleting item \"%s\" from %s\n", keyVal, tableName);
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    deleteDynamoDBItem(ddb, tableName, key, keyVal);
    ddb.close();
}

public static void deleteDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName,
String key, String keyVal) {
    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());

    DeleteItemRequest deleteReq = DeleteItemRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .key(keyToGet)
        .build();

    try {
        ddb.deleteItem(deleteReq);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

```
}  
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅 [DeleteCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";  
import { DynamoDBDocumentClient, DeleteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";  
  
const client = new DynamoDBClient({});  
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);  
  
export const main = async () => {  
  const command = new DeleteCommand({  
    TableName: "Sodas",  
    Key: {  
      Flavor: "Cola",  
    },  
  });  
  
  const response = await docClient.send(command);  
  console.log(response);  
  return response;  
};
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

 Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

从表中删除项目。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "TABLE",
  Key: {
    KEY_NAME: { N: "VALUE" },
  },
};

// Call DynamoDB to delete the item from the table
ddb.deleteItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

使用 DynamoDB 文档客户端从表中删除项目。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });
```

```
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  Key: {
    HASH_KEY: VALUE,
  },
  TableName: "TABLE",
};

docClient.delete(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun deleteDynamoDBItem(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal:
String) {
  val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
  keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)

  val request = DeleteItemRequest {
    tableName = tableNameVal
    key = keyToGet
  }
```

```
DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
    ddb.deleteItem(request)
    println("Item with key matching $keyVal was deleted")
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DeleteItem](#)于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
$key = [
    'Item' => [
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
        'year' => [
            'N' => $movieYear,
        ],
    ]
];

$service->deleteItemByKey($tableName, $key);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

public function deleteItemByKey(string $tableName, array $key)
{
    $this->dynamoDbClient->deleteItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
    ]);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHPAPI 参考 [DeleteItem](#) 中的。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def delete_movie(self, title, year):
        """
        Deletes a movie from the table.

        :param title: The title of the movie to delete.
        :param year: The release year of the movie to delete.
        """
        try:
            self.table.delete_item(Key={"year": year, "title": title})
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s",
                title,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
```

```
)  
raise
```

您可以指定条件，以便只有在项目满足特定条件时才会被删除。

```
class UpdateQueryWrapper:  
    def __init__(self, table):  
        self.table = table  
  
    def delete_underrated_movie(self, title, year, rating):  
        """  
        Deletes a movie only if it is rated below a specified value. By using a  
        condition expression in a delete operation, you can specify that an item  
        is  
        deleted only when it meets certain criteria.  
  
        :param title: The title of the movie to delete.  
        :param year: The release year of the movie to delete.  
        :param rating: The rating threshold to check before deleting the movie.  
        """  
        try:  
            self.table.delete_item(  
                Key={"year": year, "title": title},  
                ConditionExpression="info.rating <= :val",  
                ExpressionAttributeValues={" :val": Decimal(str(rating))},  
            )  
        except ClientError as err:  
            if err.response["Error"]["Code"] ==  
                "ConditionalCheckFailedException":  
                logger.warning(  
                    "Didn't delete %s because its rating is greater than %s.",  
                    title,  
                    rating,  
                )  
            else:  
                logger.error(  
                    "Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s",  
                    title,  
                    err.response["Error"]["Code"],  
                    err.response["Error"]["Message"],
```

```
)  
raise
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DeleteItem](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class DynamoDBBasics  
  attr_reader :dynamo_resource  
  attr_reader :table  
  
  def initialize(table_name)  
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")  
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)  
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)  
  end  
  
  # Deletes a movie from the table.  
  #  
  # @param title [String] The title of the movie to delete.  
  # @param year [Integer] The release year of the movie to delete.  
  def delete_item(title, year)  
    @table.delete_item(key: {"year" => year, "title" => title})  
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e  
    puts("Couldn't delete movie #{title}. Here's why:")  
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")  
    raise  
  end  
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
pub async fn delete_item(
    client: &Client,
    table: &str,
    key: &str,
    value: &str,
) -> Result<DeleteItemOutput, Error> {
    match client
        .delete_item()
        .table_name(table)
        .key(key, AttributeValue::S(value.into()))
        .send()
        .await
    {
        Ok(out) => {
            println!("Deleted item from table");
            Ok(out)
        }
        Err(e) => Err(Error::unhandled(e)),
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用 [DeleteItem](#) 于 Rust 的 Amazon SDK API 参考。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.  
  DATA(lo_resp) = lo_dyn->deleteitem(  
    iv_tablename           = iv_table_name  
    it_key                 = it_key_input ).  
  MESSAGE 'Deleted one item.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.  
  MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'  
  TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.  
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用 [DeleteItem](#) 于 SAP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Delete a movie, given its title and release year.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title.
///   - year: The movie's release year.
///
func delete(title: String, year: Int) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = DeleteItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.deleteItem(input: input)
}
```

- 如需了解 API 的详细信息，请参阅适用 [DeleteItem](#) 于 Swift 的 Amazon SDK API 参考。

有关更多 DynamoDB 示例，请参阅 [使用软件开发工具包的 DynamoDB 的代码示例 Amazon](#)。

查询 DynamoDB 表

您可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon CLI 或 SDK 对 DynamoDB 表执行查询。Amazon 有关查询的更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的查询操作](#)。

使用 Amazon SDK 查询 DynamoDB 表

以下代码示例显示如何使用 Amazon SDK 查询 DynamoDB 表。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// <summary>
/// Queries the table for movies released in a particular year and
/// then displays the information for the movies returned.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to query.</param>
/// <param name="year">The release year for which we want to
/// view movies.</param>
/// <returns>The number of movies that match the query.</returns>
public static async Task<int> QueryMoviesAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName, int year)
{
    var movieTable = Table.LoadTable(client, tableName);
    var filter = new QueryFilter("year", QueryOperator.Equal, year);

    Console.WriteLine("\nFind movies released in: {year}:");

    var config = new QueryOperationConfig()
    {
        Limit = 10, // 10 items per page.
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string>
        {
            "title",
            "year",
        },
        ConsistentRead = true,
        Filter = filter,
    };

    // Value used to track how many movies match the
```

```
// supplied criteria.
var moviesFound = 0;

Search search = movieTable.Query(config);
do
{
    var movieList = await search.GetNextSetAsync();
    moviesFound += movieList.Count;

    foreach (var movie in movieList)
    {
        DisplayDocument(movie);
    }
} while (!search.IsDone);

return moviesFound;
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考中的 [Query](#)。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_query
#
# This function queries a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -k key_condition_expression -- The key condition expression.
#     -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names.
```

```

# -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute values.
# [-p projection_expression] -- Optional projection expression.
#
# Returns:
# The items as json output.
# And:
# 0 - If successful.
# 1 - If it fails.
#####
function dynamodb_query() {
    local table_name key_condition_expression attribute_names attribute_values
    projection_expression response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    # #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_query"
        echo "Query a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k key_condition_expression -- The key condition expression."
        echo " -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute
names."
        echo " -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute
values."
        echo " [-p projection_expression] -- Optional projection expression."
        echo ""
    }

    while getopt "n:k:a:v:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) key_condition_expression="${OPTARG}" ;;
            a) attribute_names="${OPTARG}" ;;
            v) attribute_values="${OPTARG}" ;;
            p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage

```

```
        return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$key_condition_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key condition expression with the -k
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute names with the -a parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute values with the -v parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb query \
        --table-name "$table_name" \
        --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${attribute_values}")
else
    response=$(aws dynamodb query \
        --table-name "$table_name" \
        --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${attribute_values}" \
        --projection-expression "$projection_expression")
```

```

fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports query operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {

```

```
local err_code=$1
errecho "Error code : $err_code"
if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho " One or more S3 transfers failed."
elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho " Command line failed to parse."
elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [Query](#)。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Perform a query on an Amazon DynamoDB Table and retrieve items.
/*!
    \sa queryItem()
    \param tableName: The table name.
    \param partitionKey: The partition key.
    \param partitionValue: The value for the partition key.
    \param projectionExpression: The projections expression, which is ignored if
    empty.
```

```
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/

/*
 * The partition key attribute is searched with the specified value. By default,
 all fields and values
 * contained in the item are returned. If an optional projection expression is
 * specified on the command line, only the specified fields and values are
 * returned.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::queryItems(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &partitionKey,
                                   const Aws::String &partitionValue,
                                   const Aws::String &projectionExpression,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    Aws::DynamoDB::Model::QueryRequest request;

    request.SetTableName(tableName);

    if (!projectionExpression.empty()) {
        request.SetProjectionExpression(projectionExpression);
    }

    // Set query key condition expression.
    request.SetKeyConditionExpression(partitionKey + "= :valueToMatch");

    // Set Expression AttributeValues.
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributeValues;
    attributeValues.emplace(":valueToMatch", partitionValue);

    request.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);

    bool result = true;

    // "exclusiveStartKey" is used for pagination.
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
exclusiveStartKey;
    do {
        if (!exclusiveStartKey.empty()) {
            request.SetExclusiveStartKey(exclusiveStartKey);
```

```

        exclusiveStartKey.clear();
    }
    // Perform Query operation.
    const Aws::DynamoDB::Model::QueryOutcome &outcome =
dynamoClient.Query(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        // Reference the retrieved items.
        const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = outcome.GetResult().GetItems();
        if (!items.empty()) {
            std::cout << "Number of items retrieved from Query: " <<
items.size()
                << std::endl;
            // Iterate each item and print.
            for (const auto &item: items) {
                std::cout
                    <<
"*****"
                    << std::endl;
                // Output each retrieved field and its value.
                for (const auto &i: item)
                    std::cout << i.first << ": " << i.second.GetS() <<
std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cout << "No item found in table: " << tableName <<
std::endl;
        }

        exclusiveStartKey = outcome.GetResult().GetLastEvaluatedKey();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to Query items: " <<
outcome.GetError().GetMessage();
        result = false;
        break;
    }
} while (!exclusiveStartKey.empty());

return result;
}

```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考中的 [Query](#)。

CLI

Amazon CLI

示例 1：查询表

以下 query 示例将查询 MusicCollection 表中的项。该表具有 hash-and-range 主键（Artist 和 SongTitle），但此查询仅指定哈希键值。它返回名为“No One You Know”的艺术家的歌名。

```
aws dynamodb query \  
  --table-name MusicCollection \  
  --projection-expression "SongTitle" \  
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \  
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

expression-attributes.json 的内容：

```
{  
  ":v1": {"S": "No One You Know"}  
}
```

输出：

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "SongTitle": {  
        "S": "Call Me Today"  
      },  
      "SongTitle": {  
        "S": "Scared of My Shadow"  
      }  
    }  
  ],  
  "Count": 2,  
  "ScannedCount": 2,  
  "ConsumedCapacity": {  
    "TableName": "MusicCollection",
```

```
    "CapacityUnits": 0.5
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的查询](#)。

示例 2：使用强一致性读取查询表并按降序遍历索引

以下示例将执行与第一个示例相同的查询，但返回结果的顺序相反，并且使用强一致性读取。

```
aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --projection-expression "SongTitle" \
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
  --consistent-read \
  --no-scan-index-forward \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

expression-attributes.json 的内容：

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

输出：

```
{
  "Items": [
    {
      "SongTitle": {
        "S": "Scared of My Shadow"
      }
    },
    {
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      }
    }
  ],
  "Count": 2,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": {
```

```
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 1.0
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的查询](#)。

示例 3：筛选出特定结果

以下示例将查询 MusicCollection，但不包括 AlbumTitle 属性中含特定值的结果。请注意，这不会影响 ScannedCount 或 ConsumedCapacity，因为筛选器在读取项之后应用。

```
aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --key-condition-expression "#n1 = :v1" \
  --filter-expression "NOT (#n2 IN (:v2, :v3))" \
  --expression-attribute-names file://names.json \
  --expression-attribute-values file://values.json \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

values.json 的内容：

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"},
  ":v2": {"S": "Blue Sky Blues"},
  ":v3": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

names.json 的内容：

```
{
  "#n1": "Artist",
  "#n2": "AlbumTitle"
}
```

输出：

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "Artist": {
      "S": "No One You Know"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Call Me Today"
    }
  }
],
"Count": 1,
"ScannedCount": 2,
"ConsumedCapacity": {
  "TableName": "MusicCollection",
  "CapacityUnits": 0.5
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的查询](#)。

示例 4：仅检索项计数

以下示例将检索与查询匹配的项计数，但不检索任何项本身。

```
aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --select COUNT \
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json
```

expression-attributes.json 的内容：

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

输出：

```
{
  "Count": 2,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": null
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的查询](#)。

示例 5：查询索引

以下示例将查询本地二级索引 AlbumTitleIndex。该查询返回基表中已投影到本地二级索引的所有属性。请注意，查询本地二级索引或全局二级索引时，您还必须使用 table-name 参数提供基表的名称。

```
aws dynamodb query \  
  --table-name MusicCollection \  
  --index-name AlbumTitleIndex \  
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \  
  --select ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES \  
  --return-consumed-capacity INDEXES
```

expression-attributes.json 的内容：

```
{  
  ":v1": {"S": "No One You Know"}  
}
```

输出：

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "AlbumTitle": {  
        "S": "Blue Sky Blues"  
      },  
      "Artist": {  
        "S": "No One You Know"  
      },  
      "SongTitle": {  
        "S": "Scared of My Shadow"  
      }  
    },  
    {  
      "AlbumTitle": {  
        "S": "Somewhat Famous"  
      },  
      "Artist": {  
        "S": "No One You Know"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
        },
        "SongTitle": {
            "S": "Call Me Today"
        }
    }
],
"Count": 2,
"ScannedCount": 2,
"ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5,
    "Table": {
        "CapacityUnits": 0.0
    },
    "LocalSecondaryIndexes": {
        "AlbumTitleIndex": {
            "CapacityUnits": 0.5
        }
    }
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的查询](#)。

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的[Query](#)。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
```

```
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName      string
}

// Query gets all movies in the DynamoDB table that were released in the
// specified year.
// The function uses the `expression` package to build the key condition
// expression
// that is used in the query.
func (basics TableBasics) Query(releaseYear int) ([]Movie, error) {
    var err error
    var response *dynamodb.QueryOutput
    var movies []Movie
    keyEx := expression.Key("year").Equal(expression.Value(releaseYear))
    expr, err := expression.NewBuilder().WithKeyCondition(keyEx).Build()
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't build expression for query. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        queryPaginator := dynamodb.NewQueryPaginator(basics.DynamoDbClient,
            &dynamodb.QueryInput{
                TableName:          aws.String(basics.TableName),
                ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
                ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
                KeyConditionExpression: expr.KeyCondition(),
            })
        for queryPaginator.HasMorePages() {
            response, err = queryPaginator.NextPage(context.TODO())
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't query for movies released in %v. Here's why: %v\n",
                    releaseYear, err)
                break
            } else {
                var moviePage []Movie
                err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
                if err != nil {
                    log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
                    break
                } else {
                    movies = append(movies, moviePage...)
                }
            }
        }
    }
}
```

```
    }
    return movies, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考中的 [Query](#)。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用查询表 [DynamoDbClient](#)。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryResponse;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * To query items from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client. See the EnhancedQueryRecords example.
 */
public class Query {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <partitionKeyName> <partitionKeyVal>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to put the item in (for
                example, Music3).
```

```
        partitionKeyName - The partition key name of the Amazon
DynamoDB table (for example, Artist).
        partitionKeyVal - The value of the partition key that should
match (for example, Famous Band).
        """";

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    String partitionKeyName = args[1];
    String partitionKeyVal = args[2];

    // For more information about an alias, see:
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
Expressions.ExpressionAttributeNames.html
    String partitionAlias = "#a";

    System.out.format("Querying %s", tableName);
    System.out.println("");
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    int count = queryTable(ddb, tableName, partitionKeyName, partitionKeyVal,
partitionAlias);
    System.out.println("There were " + count + " record(s) returned");
    ddb.close();
}

public static int queryTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
partitionKeyName, String partitionKeyVal,
    String partitionAlias) {
    // Set up an alias for the partition key name in case it's a reserved
word.
    HashMap<String, String> attrNameAlias = new HashMap<String, String>();
    attrNameAlias.put(partitionAlias, partitionKeyName);

    // Set up mapping of the partition name with the value.
    HashMap<String, AttributeValue> attrValues = new HashMap<>();
    attrValues.put(":" + partitionKeyName, AttributeValue.builder()
```

```
        .s(partitionKeyVal)
        .build());

    QueryRequest queryReq = QueryRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .keyConditionExpression(partitionAlias + " = :" +
partitionKeyName)
        .expressionAttributeNames(attrNameAlias)
        .expressionAttributeValues(attrValues)
        .build();

    try {
        QueryResponse response = ddb.query(queryReq);
        return response.count();

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    return -1;
}
}
```

使用 DynamoDbClient 和二级索引查询表。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryResponse;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html

```

```
*
* Create the Movies table by running the Scenario example and loading the Movie
* data from the JSON file. Next create a secondary
* index for the Movies table that uses only the year column. Name the index
* **year-index**. For more information, see:
*
* https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GSI.html
*/
public class QueryItemsUsingIndex {
    public static void main(String[] args) {
        String tableName = "Movies";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        queryIndex(ddb, tableName);
        ddb.close();
    }

    public static void queryIndex(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
        try {
            Map<String, String> expressionAttributesNames = new HashMap<>();
            expressionAttributesNames.put("#year", "year");
            Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
HashMap<>();
            expressionAttributeValues.put(":yearValue",
AttributeValue.builder().n("2013").build());

            QueryRequest request = QueryRequest.builder()
                .tableName(tableName)
                .indexName("year-index")
                .keyConditionExpression("#year = :yearValue")
                .expressionAttributeNames(expressionAttributesNames)
                .expressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
                .build();

            System.out.println("=== Movie Titles ===");
            QueryResponse response = ddb.query(request);
            response.items()
                .forEach(movie ->
System.out.println(movie.get("title").s()));

        } catch (DynamoDbException e) {
```

```
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考中的 [Query](#)。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅 [QueryCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { QueryCommand, DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new QueryCommand({
    TableName: "CoffeeCrop",
    KeyConditionExpression:
      "OriginCountry = :originCountry AND RoastDate > :roastDate",
    ExpressionAttributeValues: {
      ":originCountry": "Ethiopia",
      ":roastDate": "2023-05-01",
    },
    ConsistentRead: true,
  });

  const response = await docClient.send(command);
```

```
console.log(response);
return response;
};
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for JavaScript API 参考》中的 [Query](#)。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  ExpressionAttributeValues: {
    ":s": 2,
    ":e": 9,
    ":topic": "PHRASE",
  },
  KeyConditionExpression: "Season = :s and Episode > :e",
  FilterExpression: "contains (Subtitle, :topic)",
  TableName: "EPISODES_TABLE",
};

docClient.query(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Items);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for JavaScript API 参考》中的 [Query](#)。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun queryDynTable(
    tableNameVal: String,
    partitionKeyName: String,
    partitionKeyVal: String,
    partitionAlias: String
): Int {
    val attrNameAlias = mutableMapOf<String, String>()
    attrNameAlias[partitionAlias] = partitionKeyName

    // Set up mapping of the partition name with the value.
    val attrValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    attrValues[":$partitionKeyName"] = AttributeValue.S(partitionKeyVal)

    val request = QueryRequest {
        tableName = tableNameVal
        keyConditionExpression = "$partitionAlias = :$partitionKeyName"
        expressionAttributeNames = attrNameAlias
        this.expressionAttributeValues = attrValues
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val response = ddb.query(request)
        return response.count
    }
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Kotlin API 参考》中的 [Query](#)。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
$birthKey = [
    'Key' => [
        'year' => [
            'N' => "$birthYear",
        ],
    ],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);

public function query(string $tableName, $key)
{
    $expressionAttributeValues = [];
    $expressionAttributeNames = [];
    $keyConditionExpression = "";
    $index = 1;
    foreach ($key as $name => $value) {
        $keyConditionExpression .= "#" . array_key_first($value) . " = :v
$index,";
        $expressionAttributeNames["#" . array_key_first($value)] =
array_key_first($value);
        $hold = array_pop($value);
        $expressionAttributeValues[":v$index"] = [
            array_key_first($hold) => array_pop($hold),
        ];
    }
    $keyConditionExpression = substr($keyConditionExpression, 0, -1);
    $query = [
        'ExpressionAttributeValues' => $expressionAttributeValues,
        'ExpressionAttributeNames' => $expressionAttributeNames,
        'KeyConditionExpression' => $keyConditionExpression,
```

```
        'TableName' => $tableName,  
    ];  
    return $this->dynamoDbClient->query($query);  
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考中的 [Query](#)。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用关键条件表达式查询项目。

```
class Movies:  
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""  
  
    def __init__(self, dyn_resource):  
        """  
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.  
        """  
        self.dyn_resource = dyn_resource  
        # The table variable is set during the scenario in the call to  
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.  
        self.table = None  
  
    def query_movies(self, year):  
        """  
        Queries for movies that were released in the specified year.  
  
        :param year: The year to query.  
        :return: The list of movies that were released in the specified year.  
        """  
        try:
```

```
        response =
self.table.query(KeyConditionExpression=Key("year").eq(year))
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't query for movies released in %s. Here's why: %s: %s",
            year,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return response["Items"]
```

查询项目并将其投影以返回数据的子集。

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def query_and_project_movies(self, year, title_bounds):
        """
        Query for movies that were released in a specified year and that have
        titles
        that start within a range of letters. A projection expression is used
        to return a subset of data for each movie.

        :param year: The release year to query.
        :param title_bounds: The range of starting letters to query.
        :return: The list of movies.
        """
        try:
            response = self.table.query(
                ProjectionExpression="#yr, title, info.genres, info.actors[0]",
                ExpressionAttributeNames={"#yr": "year"},
                KeyConditionExpression=(
                    Key("year").eq(year)
                    & Key("title").between(
                        title_bounds["first"], title_bounds["second"]
                    )
                ),
            ),
```

```
    )
  except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "ValidationException":
      logger.warning(
        "There's a validation error. Here's the message: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
      )
    else:
      logger.error(
        "Couldn't query for movies. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
      )
      raise
  else:
    return response["Items"]
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Python (Boto3) API 参考》中的 [Query](#)。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end
end
```

```
# Queries for movies that were released in the specified year.
#
# @param year [Integer] The year to query.
# @return [Array] The list of movies that were released in the specified year.
def query_items(year)
  response = @table.query(
    key_condition_expression: "#yr = :year",
    expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
    expression_attribute_values: {":year" => year})
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't query for movies released in #{year}. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  else
    response.items
  end
end
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考中的 [Query](#)。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

查找指定年份制作的电影。

```
pub async fn movies_in_year(
  client: &Client,
  table_name: &str,
  year: u16,
) -> Result<Vec<Movie>, MovieError> {
  let results = client
    .query()
    .table_name(table_name)
    .key_condition_expression("#yr = :yyyy")
    .expression_attribute_names("#yr", "year")
```

```

        .expression_attribute_values(":yyyy",
AttributeValue::N(year.to_string()))
        .send()
        .await?;

    if let Some(items) = results.items {
        let movies = items.iter().map(|v| v.into()).collect();
        Ok(movies)
    } else {
        Ok(vec![])
    }
}

```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Rust API 参考》中的 [Query](#)。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

TRY.
    " Query movies for a given year .
    DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributevaluelist(
        ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |{ iv_year }| ) ) ).
    DATA(lt_key_conditions) = VALUE /aws1/cl_dyncondition=>tt_keyconditions(
        ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_keyconditions_maprow(
            key = 'year'
            value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
                it_attributevaluelist = lt_attributelist
                iv_comparisonoperator = |EQ|
            ) ) ) ).
    oo_result = lo_dyn->query(
        iv_tablename = iv_table_name
        it_keyconditions = lt_key_conditions ).

```

```
DATA(lt_items) = oo_result->get_items( ).
"You can loop over the results to get item attributes.
LOOP AT lt_items INTO DATA(lt_item).
  DATA(lo_title) = lt_item[ key = 'title' ]-value.
  DATA(lo_year) = lt_item[ key = 'year' ]-value.
ENDLOOP.
DATA(lv_count) = oo_result->get_count( ).
MESSAGE 'Item count is: ' && lv_count TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《适用于 SAP ABAP 的 Amazon SDK API 参考》中的 [Query](#)。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Get all the movies released in the specified year.
///
/// - Parameter year: The release year of the movies to return.
///
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing each matching movie.
///
func getMovies(fromYear year: Int) async throws -> [Movie] {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }
}
```

```
let input = QueryInput(
    expressionAttributeNames: [
        "#y": "year"
    ],
    expressionAttributeValues: [
        ":y": .n(String(year))
    ],
    keyConditionExpression: "#y = :y",
    tableName: self.tableName
)
let output = try await client.query(input: input)

guard let items = output.items else {
    throw MoviesError.ItemNotFound
}

// Convert the found movies into `Movie` objects and return an array
// of them.

var movieList: [Movie] = []
for item in items {
    let movie = try Movie(withItem: item)
    movieList.append(movie)
}
return movieList
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Swift API 参考》中的 [Query](#)。

有关更多 DynamoDB 示例，请参阅[使用软件开发工具包的 DynamoDB 的代码示例 Amazon](#)。

扫描 DynamoDB 表

您可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon CLI 或 SDK 对 DynamoDB 表执行扫描。Amazon 有关扫描的更多信息，请参阅[在 DynamoDB 中使用扫描](#)。

使用 Amazon SDK 扫描 DynamoDB 表

以下代码示例显示如何使用 Amazon SDK 扫描 DynamoDB 表。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
public static async Task<int> ScanTableAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    int startYear,
    int endYear)
{
    var request = new ScanRequest
    {
        TableName = tableName,
        ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
        {
            { "#yr", "year" },
        },
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string,
AttributeValue>
        {
            { ":y_a", new AttributeValue { N = startYear.ToString() } },
            { ":y_z", new AttributeValue { N = endYear.ToString() } },
        },
        FilterExpression = "#yr between :y_a and :y_z",
        ProjectionExpression = "#yr, title, info.actors[0],
info.directors, info.running_time_secs",
        Limit = 10 // Set a limit to demonstrate using the
LastEvaluatedKey.
    };

    // Keep track of how many movies were found.
    int foundCount = 0;

    var response = new ScanResponse();
    do
    {
```

```
        response = await client.ScanAsync(request);
        foundCount += response.Items.Count;
        response.Items.ForEach(i => DisplayItem(i));
        request.ExclusiveStartKey = response.LastEvaluatedKey;
    }
    while (response.LastEvaluatedKey.Count > 0);
    return foundCount;
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考中的 [Scan](#)。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_scan
#
# This function scans a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -f filter_expression -- The filter expression.
#     -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
#     expression attribute names.
#     -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
#     expression attribute values.
#     [-p projection_expression] -- Optional projection expression.
#
# Returns:
#     The items as json output.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
```

```
#####
function dynamodb_scan() {
    local table_name filter_expression expression_attribute_names
    expression_attribute_values projection_expression response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_scan"
        echo "Scan a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -f filter_expression -- The filter expression."
        echo " -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
expression attribute names."
        echo " -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
expression attribute values."
        echo " [-p projection_expression] -- Optional projection expression."
        echo ""
    }

    while getopt "n:f:a:v:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            f) filter_expression="${OPTARG}" ;;
            a) expression_attribute_names="${OPTARG}" ;;
            v) expression_attribute_values="${OPTARG}" ;;
            p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$table_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    fi
}
#####
```

```
usage
return 1
fi

if [[ -z "$filter_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a filter expression with the -f parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute names with the -a
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute values with the -v
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${expression_attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${expression_attribute_values}")
else
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${expression_attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${expression_attribute_values}" \
        --projection-expression "$projection_expression")
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports scan operation failed.$response"
```

```

    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then

```

```
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [Scan](#)。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Scan an Amazon DynamoDB table.
/*!
 \sa scanTable()
 \param tableName: Name for the DynamoDB table.
 \param projectionExpression: An optional projection expression, ignored if
 empty.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::scanTable(const Aws::String &tableName,
                                const Aws::String &projectionExpression,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
```

```
Aws::DynamoDB::Model::ScanRequest request;
request.SetTableName(tableName);

if (!projectionExpression.empty())
    request.SetProjectionExpression(projectionExpression);

// Perform scan on table.
const Aws::DynamoDB::Model::ScanOutcome &outcome =
dynamoClient.Scan(request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    // Reference the retrieved items.
    const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = outcome.GetResult().GetItems();
    if (!items.empty()) {
        std::cout << "Number of items retrieved from scan: " << items.size()
        << std::endl;
        // Iterate each item and print.
        for (const Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &itemMap: items) {
            std::cout <<
"*****"
                << std::endl;
            // Output each retrieved field and its value.
            for (const auto &itemEntry: itemMap)
                std::cout << itemEntry.first << ": " <<
itemEntry.second.GetS()
                << std::endl;
        }
    }
    else {
        std::cout << "No item found in table: " << tableName << std::endl;
    }
}
else {
    std::cerr << "Failed to Scan items: " << outcome.GetError().GetMessage()
    << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考中的 [Scan](#)。

CLI

Amazon CLI

扫描表

以下 scan 示例将扫描整个 MusicCollection 表，然后将结果范围缩小到艺术家“No One You Know”的歌曲。对于每个项，仅返回专辑名称和歌曲名称。

```
aws dynamodb scan \  
  --table-name MusicCollection \  
  --filter-expression "Artist = :a" \  
  --projection-expression "#ST, #AT" \  
  --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

expression-attribute-names.json 的内容：

```
{  
  "#ST": "SongTitle",  
  "#AT": "AlbumTitle"  
}
```

expression-attribute-values.json 的内容：

```
{  
  ":a": {"S": "No One You Know"}  
}
```

输出：

```
{  
  "Count": 2,  
  "Items": [  
    {  
      "SongTitle": {  
        "S": "Call Me Today"  
      },  
      "AlbumTitle": {
```

```
        "S": "Somewhat Famous"
    }
},
{
    "SongTitle": {
        "S": "Scared of My Shadow"
    },
    "AlbumTitle": {
        "S": "Blue Sky Blues"
    }
}
],
"ScannedCount": 3,
"ConsumedCapacity": null
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的扫描](#)。

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的[Scan](#)。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}
}
```

```
// Scan gets all movies in the DynamoDB table that were released in a range of
// years
// and projects them to return a reduced set of fields.
// The function uses the `expression` package to build the filter and projection
// expressions.
func (basics TableBasics) Scan(startYear int, endYear int) ([]Movie, error) {
    var movies []Movie
    var err error
    var response *dynamodb.ScanOutput
    filtEx := expression.Name("year").Between(expression.Value(startYear),
        expression.Value(endYear))
    projEx := expression.NamesList(
        expression.Name("year"), expression.Name("title"),
        expression.Name("info.rating"))
    expr, err :=
        expression.NewBuilder().WithFilter(filtEx).WithProjection(projEx).Build()
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't build expressions for scan. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        scanPaginator := dynamodb.NewScanPaginator(basics.DynamoDbClient,
            &dynamodb.ScanInput{
                TableName:          aws.String(basics.TableName),
                ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
                ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
                FilterExpression:    expr.Filter(),
                ProjectionExpression: expr.Projection(),
            })
        for scanPaginator.HasMorePages() {
            response, err = scanPaginator.NextPage(context.TODO())
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't scan for movies released between %v and %v. Here's why:
                %v\n",
                    startYear, endYear, err)
                break
            } else {
                var moviePage []Movie
                err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
                if err != nil {
                    log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
                    break
                } else {
                    movies = append(movies, moviePage...)
                }
            }
        }
    }
}
```

```
    }
  }
  return movies, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
  Title string          `dynamodbav:"title"`
  Year  int              `dynamodbav:"year"`
  Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
  title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
  return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
    movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考中的 [Scan](#)。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用扫描 Amazon DynamoDB 表。 [DynamoDbClient](#)

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScanRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScanResponse;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * To scan items from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client, See the EnhancedScanRecords example.
 */

public class DynamoDBScanItems {
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

                Usage:
                <tableName>
```

```
        Where:
            tableName - The Amazon DynamoDB table to get information from
(for example, Music3).
        """;

    if (args.length != 1) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    scanItems(ddb, tableName);
    ddb.close();
}

public static void scanItems(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    try {
        ScanRequest scanRequest = ScanRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();

        ScanResponse response = ddb.scan(scanRequest);
        for (Map<String, AttributeValue> item : response.items()) {
            Set<String> keys = item.keySet();
            for (String key : keys) {
                System.out.println("The key name is " + key + "\n");
                System.out.println("The value is " + item.get(key).s());
            }
        }
    } catch (DynamoDbException e) {
        e.printStackTrace();
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考中的 [Scan](#)。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅 [ScanCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, ScanCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new ScanCommand({
    ProjectionExpression: "#Name, Color, AvgLifeSpan",
    ExpressionAttributeNames: { "#Name": "Name" },
    TableName: "Birds",
  });

  const response = await docClient.send(command);
  for (const bird of response.Items) {
    console.log(`${bird.Name} - (${bird.Color}, ${bird.AvgLifeSpan})`);
  }
  return response;
};
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考中的 [Scan](#)。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Load the AWS SDK for Node.js.
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the AWS Region.
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB service object.
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

const params = {
  // Specify which items in the results are returned.
  FilterExpression: "Subtitle = :topic AND Season = :s AND Episode = :e",
  // Define the expression attribute value, which are substitutes for the values
  // you want to compare.
  ExpressionAttributeValues: {
    ":topic": { S: "SubTitle2" },
    ":s": { N: 1 },
    ":e": { N: 2 },
  },
  // Set the projection expression, which are the attributes that you want.
  ProjectionExpression: "Season, Episode, Title, Subtitle",
  TableName: "EPISODES_TABLE",
};

ddb.scan(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
    data.Items.forEach(function (element, index, array) {
      console.log(
        "printing",
        element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")"
      );
    });
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for JavaScript API 参考》中的 [Scan](#)。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun scanItems(tableNameVal: String) {
    val request = ScanRequest {
        tableName = tableNameVal
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val response = ddb.scan(request)
        response.items?.forEach { item ->
            item.keys.forEach { key ->
                println("The key name is $key\n")
                println("The value is ${item[key]}")
            }
        }
    }
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Kotlin API 参考》中的 [Scan](#)。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
$yearsKey = [
```

```

        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => [
                    'minRange' => 1990,
                    'maxRange' => 1999,
                ],
            ],
        ],
    ];
    $filter = "year between 1990 and 1999";
    echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
    $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        echo $movie['title'] . "\n";
    }

    public function scan(string $tableName, array $key, string $filters)
    {
        $query = [
            'ExpressionAttributeNames' => ['#year' => 'year'],
            'ExpressionAttributeValues' => [
                ":min" => ['N' => '1990'],
                ":max" => ['N' => '1999'],
            ],
            'FilterExpression' => "#year between :min and :max",
            'TableName' => $tableName,
        ];
        return $this->dynamoDbClient->scan($query);
    }

```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考中的 [Scan](#)。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def scan_movies(self, year_range):
        """
        Scans for movies that were released in a range of years.
        Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.

        :param year_range: The range of years to retrieve.
        :return: The list of movies released in the specified years.
        """
        movies = []
        scan_kwargs = {
            "FilterExpression": Key("year").between(
                year_range["first"], year_range["second"]
            ),
            "ProjectionExpression": "#yr, title, info.rating",
            "ExpressionAttributeNames": {"#yr": "year"},
        }
        try:
            done = False
            start_key = None
            while not done:
                if start_key:
                    scan_kwargs["ExclusiveStartKey"] = start_key
                response = self.table.scan(**scan_kwargs)
                movies.extend(response.get("Items", []))
                start_key = response.get("LastEvaluatedKey", None)
                done = start_key is None
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't scan for movies. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
```

```
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

    return movies
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Python (Boto3) API 参考》中的 [Scan](#)。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Scans for movies that were released in a range of years.
  # Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.
  #
  # @param year_range [Hash] The range of years to retrieve.
  # @return [Array] The list of movies released in the specified years.
  def scan_items(year_range)
    movies = []
    scan_hash = {
      filter_expression: "#yr between :start_yr and :end_yr",
      projection_expression: "#yr, title, info.rating",
      expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
      expression_attribute_values: {
```

```
        ":start_yr" => year_range[:start], ":end_yr" => year_range[:end]]
    }
    done = false
    start_key = nil
    until done
        scan_hash[:exclusive_start_key] = start_key unless start_key.nil?
        response = @table.scan(scan_hash)
        movies.concat(response.items) unless response.items.empty?
        start_key = response.last_evaluated_key
        done = start_key.nil?
    end
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't scan for movies. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
else
    movies
end
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考中的 [Scan](#)。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
pub async fn list_items(client: &Client, table: &str, page_size: Option<i32>) ->
    Result<(), Error> {
    let page_size = page_size.unwrap_or(10);
    let items: Result<Vec<_>, _> = client
        .scan()
        .table_name(table)
        .limit(page_size)
        .into_paginator()
        .items()
        .send()
```

```

        .collect()
        .await;

println!("Items in table (up to {page_size}):");
for item in items? {
    println!("  {:?}", item);
}

Ok(())
}

```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Rust API 参考》中的 [Scan](#)。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

TRY.
    " Scan movies for rating greater than or equal to the rating specified
    DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributevaluelist(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |{ iv_rating }| ) ) ).
    DATA(lt_filter_conditions) = VALUE /aws1/
cl_dyncondition=>tt_filterconditionmap(
    ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_filterconditionmap_maprow(
    key = 'rating'
    value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
    it_attributevaluelist = lt_attributelist
    iv_comparisonoperator = |GE|
    ) ) ) ).
    oo_scan_result = lo_dyn->scan( iv_tablename = iv_table_name
    it_scanfilter = lt_filter_conditions ).
    DATA(lt_items) = oo_scan_result->get_items( ).
    LOOP AT lt_items INTO DATA(lo_item).
    " You can loop over to get individual attributes.

```

```

        DATA(lo_title) = lo_item[ key = 'title' ]-value.
        DATA(lo_year) = lo_item[ key = 'year' ]-value.
    ENDLLOOP.
    DATA(lv_count) = oo_scan_result->get_count( ).
    MESSAGE 'Found ' && lv_count && ' items' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- 有关 API 详细信息，请参阅《适用于 SAP ABAP 的 Amazon SDK API 参考》中的 [Scan](#)。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

/// Return an array of `Movie` objects released in the specified range of
/// years.
///
/// - Parameters:
///   - firstYear: The first year of movies to return.
///   - lastYear: The last year of movies to return.
///   - startKey: A starting point to resume processing; always use `nil`.
///
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing the matching movies.
///
/// > Note: The `startKey` parameter is used by this function when
///   recursively calling itself, and should always be `nil` when calling
///   directly.
///

```

```
func getMovies(firstYear: Int, lastYear: Int,
               startKey: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? =
nil)
    async throws -> [Movie] {
    var movieList: [Movie] = []

    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = ScanInput(
        consistentRead: true,
        exclusiveStartKey: startKey,
        expressionAttributeNames: [
            "#y": "year" // `year` is a reserved word, so use `#y`
instead.
        ],
        expressionAttributeValues: [
            ":y1": .n(String(firstYear)),
            ":y2": .n(String(lastYear))
        ],
        filterExpression: "#y BETWEEN :y1 AND :y2",
        tableName: self.tableName
    )

    let output = try await client.scan(input: input)

    guard let items = output.items else {
        return movieList
    }

    // Build an array of `Movie` objects for the returned items.

    for item in items {
        let movie = try Movie(withItem: item)
        movieList.append(movie)
    }

    // Call this function recursively to continue collecting matching
    // movies, if necessary.

    if output.lastEvaluatedKey != nil {
        let movies = try await self.getMovies(firstYear: firstYear, lastYear:
lastYear,
```

```
                startKey: output.lastEvaluatedKey)
            movieList += movies
        }
        return movieList
    }
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Swift API 参考》中的 [Scan](#)。

有关更多 DynamoDB 示例，请参阅[使用软件开发工具包的 DynamoDB 的代码示例 Amazon](#)。

结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK

Amazon 软件开发工具包 (SDK) 适用于许多常用编程语言。每个软件开发工具包都提供 API、代码示例和文档，使开发人员能够更轻松地以其首选语言构建应用程序。

软件开发工具包文档

[Amazon SDK for Java](#)

[Amazon SDK for JavaScript](#)

[Amazon SDK for .NET](#)

[Amazon SDK for PHP](#)

[Amazon SDK for Python \(Boto3\)](#)

[Amazon SDK for Ruby](#)

[适用于 SAP ABAP 的 Amazon SDK](#)

有关特定于 DynamoDB 的示例，请参阅[使用软件开发工具包的 DynamoDB 的代码示例 Amazon](#)。

使用 DynamoDB 和 Amazon SDK 编程

本部分介绍开发人员相关主题。如果要改为运行代码示例，请参阅[运行本开发人员指南中的代码示例](#)。

Note


2017 年 12 月，Amazon 开始迁移所有 Amazon DynamoDB 终端节点以使用由 Amazon Trust Services (ATS) 颁发的安全证书。有关更多信息，请参见[排除建立 SSL/TLS 连接的问题](#)。

主题

- [DynamoDB 的 Amazon SDK 支持概述](#)
- [用于 DynamoDB 的更高级别编程接口](#)
- [运行本开发人员指南中的代码示例](#)
- [使用 Python 和 Boto3 对亚马逊 DynamoDB 进行编程](#)

DynamoDB 的 Amazon SDK 支持概述

下图高度概述了使用 Amazon SDK 编程 Amazon DynamoDB 应用程序。

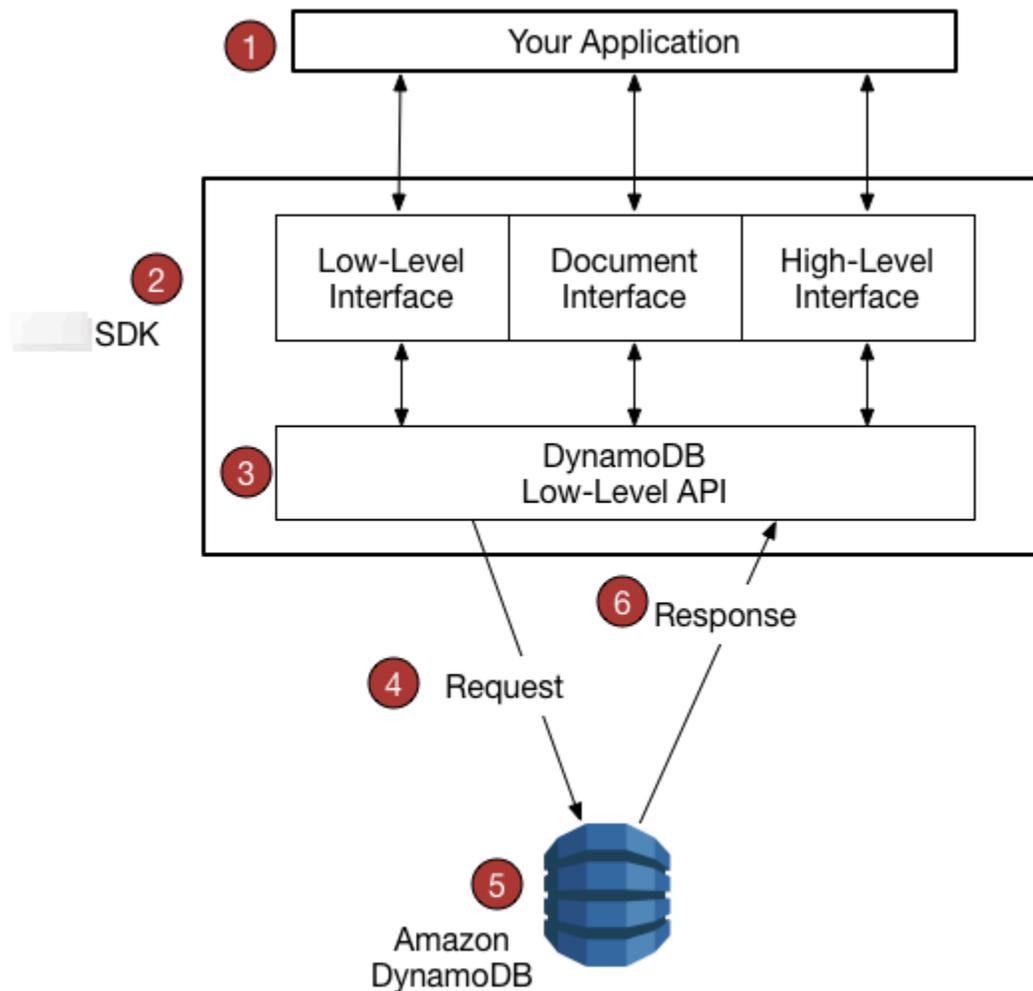

1. 使用适用于您的编程语言的 Amazon SDK 编写一个应用程序。
2. 每个 Amazon 开发工具包提供一个或多个编程接口，用于使用 DynamoDB。可用的具体接口取决于您使用的编程语言和 Amazon SDK。选项包括：
 - [低级别接口](#)
 - [文档接口](#)
 - [对象持久化接口](#)
 - [高级别接口](#)
3. Amazon SDK 构造 HTTP(S) 请求，以便与低级 DynamoDB API 一起使用。
4. Amazon SDK 将请求发送到 DynamoDB 终端节点。
5. DynamoDB 运行请求。如果请求成功，则 DynamoDB 将返回 HTTP 200 响应代码（确定）。如果请求不成功，DynamoDB 将返回 HTTP 错误代码和错误消息。
6. Amazon SDK 处理响应并将其传播回您的应用程序。

每个 Amazon SDK 为您的应用程序提供重要服务，包括以下内容：


- 设置 HTTP(S) 请求格式和序列化请求参数。
- 为每个请求生成加密签名。
- 将请求转发到 DynamoDB 端点并接收来自 DynamoDB 的响应。
- 从这些响应中提取结果。
- 在出现错误时实现基本重试逻辑。

您无需为上述任何任务编写代码。

 Note

有关 Amazon SDK 的更多信息（包括安装说明和文档），请参阅[用于 Amazon Web Services 的工具](#)。

编程接口

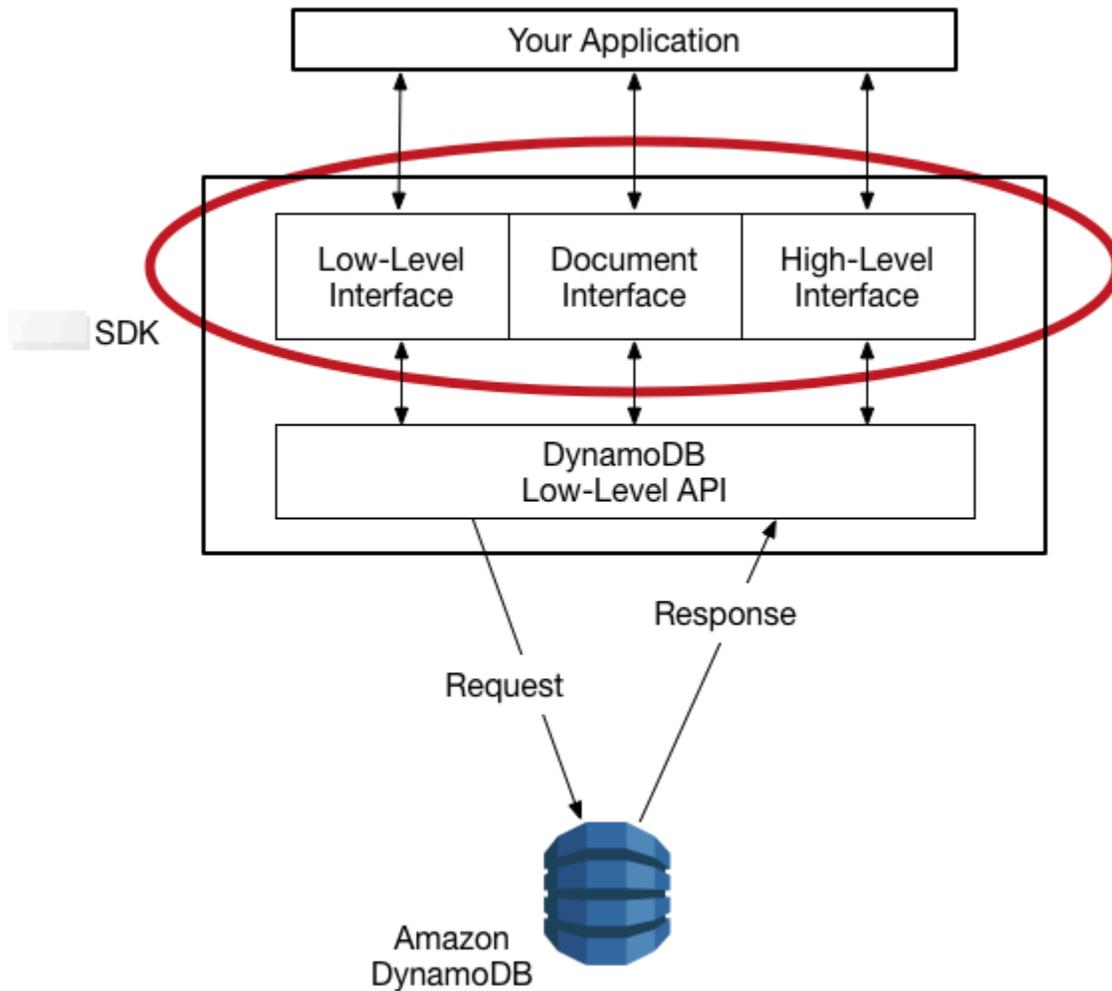

每个 [Amazon SDK](#) 提供了一个或多个用于使用 Amazon DynamoDB 的编程接口。这些接口范围从简单的低级 DynamoDB 包装到面向对象的持久层。可用接口因您使用的 Amazon SDK 和编程语言而不同。

以下部分重点介绍了一些可用的接口，使用 Amazon SDK for Java 作为一个示例。（并非所有接口都可用于所有 Amazon SDK。）

主题

- [低级别接口](#)
- [文档接口](#)
- [对象持久化接口](#)

低级别接口

每个语言特定 Amazon SDK 为 Amazon DynamoDB 提供了一个低级别接口，其方法与低级别 DynamoDB API 请求非常相似。

在某些情况下，您需要使用 [数据类型描述符](#) 识别数据类型，例如 S 对于字符串，N 对于数字。

Note

一个低级别接口可用于每种特定语言 Amazon SDK。

下面的 Java 程序使用低级别 Amazon SDK for Java 接口。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * To get an item from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client, see the EnhancedGetItem example.
 */
public class GetItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

                Usage:
                <tableName> <key> <keyVal>

                Where:
```

```
        tableName - The Amazon DynamoDB table from which an item is
retrieved (for example, Music3).\s
        key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).\s
        keyval - The key value that represents the item to get (for
example, Famous Band).
        """;

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    String key = args[1];
    String keyVal = args[2];
    System.out.format("Retrieving item \"%s\" from \"%s\"\\n", keyVal, tableName);
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    getDynamoDBItem(ddb, tableName, key, keyVal);
    ddb.close();
}

public static void getDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
key, String keyVal) {
    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());

    GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
        .key(keyToGet)
        .tableName(tableName)
        .build();

    try {
        // If there is no matching item, GetItem does not return any data.
        Map<String, AttributeValue> returnedItem = ddb.getItem(request).item();
        if (returnedItem.isEmpty())
            System.out.format("No item found with the key %s!\\n", key);
        else {
```

```
        Set<String> keys = returnedItem.keySet();
        System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");
        for (String key1 : keys) {
            System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
        }
    }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

文档接口

许多 Amazon SDK 提供文档接口，允许您对表和索引执行数据层面操作（创建、读取、更新、删除）。对于文档接口，无需指定 [数据类型描述符](#)。数据类型由数据本身的语义隐含。这些 Amazon SDK 还提供了一些方法，可以在 JSON 文档转换为 Amazon DynamoDB 本机数据类型之间轻松转换。

Note

文档接口可在适用于 [Java](#)、[.NET](#)、[Node.js](#) 的软件 Amazon 开发工具包和 [浏览器 JavaScript 中找到](#)。

以下 Java 程序使用 Amazon SDK for Java 的文档接口。程序创建一个 Table 对象，表示 Music 表，然后要求该对象使用 GetItem 检索歌曲。然后程序打印该歌曲的发行年份。

com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB 类实施 DynamoDB 文档接口。注意 DynamoDB 充当一个围绕低级别客户端的包装程序 (AmazonDynamoDB)。

```
package com.amazonaws.codesamples.gsg;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.GetItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
```

```
public class MusicDocumentDemo {

    public static void main(String[] args) {

        AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
        DynamoDB docClient = new DynamoDB(client);

        Table table = docClient.getTable("Music");
        GetItemOutcome outcome = table.getItemOutcome(
            "Artist", "No One You Know",
            "SongTitle", "Call Me Today");

        int year = outcome.getItem().getInt("Year");
        System.out.println("The song was released in " + year);

    }
}
```

对象持久化接口

如果不直接执行数据层面操作，一些 Amazon SDK 提供对象持久化接口。相反，您可以创建表示 Amazon DynamoDB 表和索引中项目的对象，并且仅与这些对象进行交互。这允许您编写以对象为中心的代码，而不是以数据库为中心的代码。

Note

适用于 Java 和 .NET 的 Amazon SDK 提供对象持久化接口。有关更多信息，请参见 [用于 DynamoDB 的更高级别编程接口](#)。

```
import com.example.dynamodb.Customer;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.Key;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.GetItemEnhancedRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
```

```
import com.example.dynamodb.Customer;
```

```
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.Key;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.GetItemEnhancedRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;

/*
 * Before running this code example, create an Amazon DynamoDB table named Customer
 * with these columns:
 *   - id - the id of the record that is the key. Be sure one of the id values is
 *     `id101`
 *   - custName - the customer name
 *   - email - the email value
 *   - registrationDate - an instant value when the item was added to the table. These
 *     values
 *       need to be in the form of `YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ`, such as
 *     2022-07-11T00:00:00Z
 *
 * Also, ensure that you have set up your development environment, including your
 * credentials.
 *
 * For information, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */

public class EnhancedGetItem {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
            .dynamoDbClient(ddb)
            .build();

        getItem(enhancedClient);
        ddb.close();
    }
}
```

```
public static String getItem(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) {
    Customer result = null;
    try {
        DynamoDbTable<Customer> table = enhancedClient.table("Customer",
TableSchema.fromBean(Customer.class));
        Key key = Key.builder()
            .partitionValue("id101").sortValue("tred@noserver.com")
            .build();


        // Get the item by using the key.
        result = table.getItem(
            (GetItemEnhancedRequest.Builder requestBuilder) ->
requestBuilder.key(key));
        System.out.println("***** The description value is " +
result.getCustName());

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    return result.getCustName();
}
```

DynamoDB 低级 API

主题

- [请求格式](#)
- [响应格式](#)
- [数据类型描述符](#)
- [数值数据](#)
- [二进制数据](#)

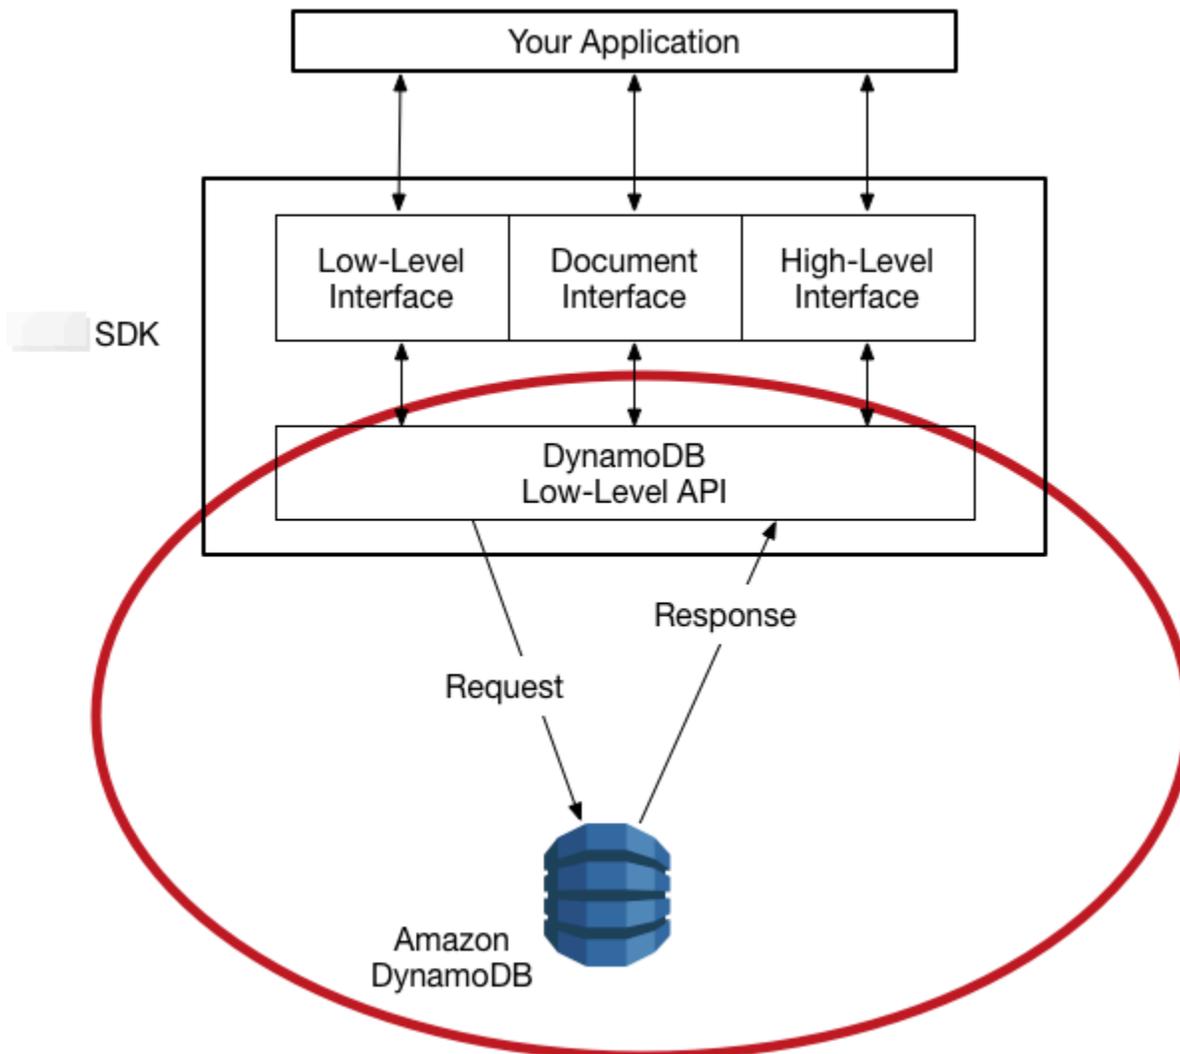

Amazon DynamoDB 低级别 API 是 DynamoDB 的协议级接口。在此级别，每个 HTTP(S) 请求的格式必须正确并带有有效的数字签名。

Amazon SDK 代表您构建低级 DynamoDB API 请求并处理来自 DynamoDB 的响应。这可让您专注于应用程序逻辑而不是低级详细信息。不过，您仍可通过大致了解低级 DynamoDB API 的工作方式获益。

有关低级 DynamoDB API 的更多信息，请参阅[Amazon DynamoDB API 参考](#)。

Note

DynamoDB Streams 具有自己的低级别 API，此 API 独立于 DynamoDB 的低级别 API 且完全受 Amazon SDK 支持。

有关更多信息，请参见 [将更改数据捕获用于 DynamoDB Streams](#)。有关低级 DynamoDB Streams API，请参阅 [Amazon DynamoDB Streams API 参考](#)。

低级 DynamoDB API JavaScript 使用对象表示法 (JSON) 作为有线协议格式。JSON 以层次结构的方式呈现数据，因此可同时传递数据值和数据结构。名称/值对以 `name:value` 格式定义。数据层次结构通过名称/值对的嵌套括号方式来定义。

DynamoDB 只将 JSON 用作传输协议而非存储格式。Amazon SDK 使用 JSON 将数据发送到 DynamoDB，DynamoDB 会通过 JSON 进行响应。DynamoDB 不会以 JSON 格式持久存储数据。

Note

有关 JSON 的更多信息，请参阅 [JSON.org](#) 网站的 [介绍 JSON](#)。

请求格式

DynamoDB 低级别 API 接受 HTTP(S) POST 请求作为输入。Amazon SDK 为您构建这些请求。

假设您有一个名为 `Pets` 的表和一个包含 `AnimalType` (分区键) 和 `Name` (排序键) 的键架构。这两个属性的类型为 `string`。为了从 `Pets` 中检索项目，Amazon SDK 构建了以下请求。

```
POST / HTTP/1.1
Host: dynamodb.<region>.<domain>;
Accept-Encoding: identity
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
User-Agent: <UserAgentString>
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=<Credential>, SignedHeaders=<Headers>,
  Signature=<Signature>
X-Amz-Date: <Date>
X-Amz-Target: DynamoDB_20120810.GetItem

{
  "TableName": "Pets",
  "Key": {
    "AnimalType": {"S": "Dog"},
    "Name": {"S": "Fido"}
  }
}
```

请注意有关此请求的以下信息：

- Authorization 标头包含 DynamoDB 验证请求所需的信息。有关更多信息，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的[签署 Amazon API 请求](#)和[签名版本 4 签名流程](#)。
- X-Amz-Target 标头包含 DynamoDB 操作的名称：GetItem。（这也是低级 API 版本附带的，此示例中为 20120810。）
- 请求的负载 (正文) 包含 JSON 格式的操作参数。对于 GetItem 操作，参数为 TableName 和 Key。

响应格式

收到请求后，DynamoDB 将处理请求并返回响应。对于前面显示的请求，HTTP(S) 响应负载包含来自操作的结果，如以下示例所示。

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: <RequestId>
x-amz-crc32: <Checksum>
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
Date: <Date>
{
  "Item": {
    "Age": {"N": "8"},
    "Colors": {
      "L": [
        {"S": "White"},
        {"S": "Brown"},
        {"S": "Black"}
      ]
    },
    "Name": {"S": "Fido"},
    "Vaccinations": {
      "M": {
        "Rabies": {
          "L": [
            {"S": "2009-03-17"},
            {"S": "2011-09-21"},
            {"S": "2014-07-08"}
          ]
        },
        "Distemper": {"S": "2015-10-13"}
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "Breed": {"S": "Beagle"},
  "AnimalType": {"S": "Dog"}
}
}
```

此时，Amazon SDK 会将响应数据返回给应用程序以供进一步的处理。

Note

如果 DynamoDB 无法处理请求，它会返回 HTTP 错误代码和消息。Amazon SDK 会以异常形式将这些错误代码和消息传播到应用程序。有关更多信息，请参见 [DynamoDB 错误处理](#)。

数据类型描述符

低级 DynamoDB API 协议要求每个属性均带有数据类型描述符。数据类型描述符是告知 DynamoDB 如何解释每个属性的令牌。

[请求格式](#)和[响应格式](#)中的示例说明了如何使用数据类型描述符。GetItem 请求为 string 类型的 Pets 键架构属性 (AnimalType 和 Name) 指定 S。GetItem 响应包含一个 Pets 项目，该项目带有 string (S)、number (N)、map (M) 和 list (L) 类型的属性。

以下是 DynamoDB 数据类型描述符的完整列表：

- **S** – String
- **N** – Number
- **B** – Binary
- **BOOL** – Boolean
- **NULL** – Null
- **M** – Map
- **L** – List
- **SS** – String Set
- **NS** – Number Set
- **BS** – Binary Set

Note

有关 DynamoDB 数据类型的详细描述，请参阅[数据类型](#)。

数值数据

不同的编程语言提供对 JSON 的不同级别的支持。在某些情况下，您可能会决定使用第三方库来验证和分析 JSON 文档。

一些第三方库基于 JSON 数字类型而构建，并提供它们自己的类型，例如 `int`、`long` 或 `double`。但是，DynamoDB 中的原生数字数据类型不能精确映射到其他数据类型，因此这些类型区别会造成冲突。此外，很多 JSON 库不能处理固定精度的数字，它们会将包含小数点的数字序列自动推断为双精度数据类型。

为了解决这些问题，DynamoDB 提供了不会造成数据丢失的单一数字类型。为了避免不必要的双精度值隐式转化，DynamoDB 将字符串用于数字值的数据传输。此方法可以灵活地更新属性值，同时能够保证排序语义的正确性，例如将“01”、“2”和“03”值按适当的顺序排列。

如果数字精度对您的应用程序十分重要，您应该先将数字值转换为字符串，然后再将它们传递到 DynamoDB。

二进制数据

DynamoDB 支持二进制属性。但是，JSON 不支持在本地编码二进制数据。要在请求中发送二进制数据，您需要将其编码为 Base64 格式。收到请求后，DynamoDB 会将 Base64 数据解码回二进制数据。

DynamoDB 使用的 base64 编码方案在 Internet Engineering Task Force (IETF) 网站的[RFC 4648](#) 介绍。

DynamoDB 错误处理

本节描述运行时系统错误，以及如何处理它们。它还描述特定于 Amazon DynamoDB 的错误消息和代码。有关适用于所有 Amazon 服务的常见错误列表，请参阅[访问管理](#)

主题

- [错误组成部分](#)
- [事务性错误](#)

- [错误消息和代码](#)
- [应用程序中的错误处理](#)
- [错误重试和指数回退](#)
- [批处理操作和错误处理](#)

错误组成部分

程序发送请求后，DynamoDB 会尝试处理该请求。如果请求成功，DynamoDB 将返回一个 HTTP 成功状态代码 (200 OK)，以及所请求操作的结果。

如果请求失败，DynamoDB 会返回一个错误。每个错误包含三个部分：

- HTTP 状态代码 (如 400)。
- 异常名称 (如 `ResourceNotFoundException`)。
- 错误消息 (如 `Requested resource not found: Table: tablename not found`)。

Amazon SDK 负责将错误传播到应用程序，以便您能执行适当操作。例如，在 Java 程序中，您可以编写 try-catch 逻辑以处理 `ResourceNotFoundException`。

如果您使用的不是 Amazon SDK，将需要解析来自 DynamoDB 的低级响应内容。下面是一个此类响应的示例。

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
x-amzn-RequestId: LDM6CJP8RMQ1FHKSC1RBVJFPNVV4KQNS05AEMF66Q9ASUAAJG
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: 240
Date: Thu, 15 Mar 2012 23:56:23 GMT

{"__type": "com.amazonaws.dynamodb.v20120810#ResourceNotFoundException",
 "message": "Requested resource not found: Table: tablename not found"}
```

事务性错误

有关事务性错误的信息，请参阅 [DynamoDB 中的事务冲突处理](#)

错误消息和代码

下面是 DynamoDB 返回的异常列表，按 HTTP 状态代码分组。如果确定重试？为是，则可以在此提交相同请求。如果确定重试？为否，则需要先解决客户端问题，然后再提交新请求。

HTTP 状态代码 400

HTTP 400 状态代码表示与请求相关的问题，例如身份验证失败、缺少必需的参数或者超出预置表吞吐量。必须先解决应用程序中存在的问题，然后再重新提交请求。

AccessDeniedException

消息：访问被拒绝。

客户端未正确签名请求。如果使用 Amazon SDK，系统将自动为您签署请求；否则，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的[签名版本 4 签名流程](#)。

确定重试？ 否

ConditionalCheckFailedException

消息：有条件请求失败。

指定条件的计算结果为 false。例如，您可能已尝试对项目执行有条件更新，但属性的实际值与条件预期值不匹配。

确定重试？ 否

IncompleteSignatureException

消息：请求签名不符合 Amazon 标准

请求签名未包含所有必需的部分。如果使用 Amazon SDK，系统将自动为您签署请求；否则，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的[签名版本 4 签名流程](#)。

确定重试？ 否

ItemCollectionSizeLimitExceededException

消息：超过集合大小。

对于包含全局二级索引的表，具有相同分区键值的项目组超过 10 GB 最大大小限制。有关项目集的更多信息，请参见[本地二级索引中的项目集合](#)。

确定重试？ 是

LimitExceededException

消息：指定订阅者的操作过多。

并发控制层面操作过多。处于 CREATING、DELETING 或 UPDATING 状态的表和索引的累计数量不能超过 500。

确定重试？ 是

MissingAuthenticationTokenException

消息：请求必须包含有效(已注册)的 Amazon 访问密钥 ID。

请求未包含所需的授权标头，或请求的格式不正确。请参阅 [DynamoDB 低级 API](#)。

确定重试？ 否

ProvisionedThroughputExceededException

消息：已超过表或一个或更多全局二级索引的最大允许预置吞吐量。要查看预配置吞吐量与消耗吞吐量的性能指标，请打开 [Amazon CloudWatch 控制台](#)。

示例：您的请求速率过高。DynamoDB 的 Amazon SDK 自动重试收到此异常的请求。除非重试队列太长以致无法完成，否则请求最终都会成功。请使用 [错误重试和指数回退](#)降低请求频率，

确定重试？ 是

RequestLimitExceeded

消息：吞吐量超出您的账户的当前吞吐量限制。要请求提高限制，请联系 Amazon Support：<https://aws.amazon.com/support>。

示例：按需请求的速率超出允许的账户吞吐量，该表无法进一步扩展。

确定重试？ 是

ResourceInUseException

消息：您尝试更改的资源正在使用中。

示例：您尝试重新创建现有表，或删除目前处于 CREATING 状态的表。

确定重试？ 否

ResourceNotFoundException

消息：未找到请求的资源。

示例：您正在请求的表不存在，或过早进入 CREATING 状态。

确定重试？ 否

ThrottlingException

消息：请求速率超出允许吞吐量。

此异常作为带有 THROTTLING_EXCEPTION 状态码的 AmazonServiceException 响应返回。如果过快执行[控制层面](#) API 操作，则可能会返回此异常。

对于使用按需模式的表，如果请求速率过高，则可能会针对任何[数据层面](#) API 操作返回此异常。要了解有关按需扩缩的更多信息，请参阅[峰值流量和扩缩属性](#)

确定重试？ 是

UnrecognizedClientException

消息：访问密钥 ID 或安全令牌无效。

请求签名错误。最有可能的原因是 Amazon 访问密钥 ID 或密钥无效。

确定重试？ 是

ValidationException

消息：根据遇到的特定错误而变化

有多种原因可能导致此错误，例如缺少必需参数，值超出范围，或者数据类型不匹配。错误消息包含有关导致错误的请求特定部分的详细信息。

确定重试？ 否

HTTP 状态代码 5xx

HTTP 5xx 状态代码表示必须由 Amazon 解决的问题。这可能是临时错误，在这种情况下，可以重试请求直到成功。否则，请转至 [Amazon Service Health Dashboard](#)，查看是否存在与服务相关的任何操作问题。

有关更多信息，请参阅[如何解决 Amazon DynamoDB 中的 HTTP 5xx 错误？](#)

InternalServerError (HTTP 500)

DynamoDB 无法处理您的请求。

确定重试？ 是

Note

处理项目时可能遇到内部服务器错误。这些是表的生命周期中的预期错误。可立即重试所有失败的请求。

当您收到写入操作的状态代码 500 时，该操作可能已成功或失败。如果写入操作是 `TransactWriteItem` 请求，那么可以重试该操作。如果写入操作是单项写入请求，例如 `PutItem`、`UpdateItem` 或 `DeleteItem`，那么您应用程序应该在重试操作之前读取项目的状态，和/或使用 [条件表达式](#) 以确保项目在重试后保持正确的状态，无论之前的操作是成功还是失败。如果写入操作要求幂等性，请使用 [TransactWriteItem](#)，它通过自动指定 `ClientRequestToken` 消除多次尝试执行同一操作的歧义，从而支持幂等性请求。

ServiceUnavailable (HTTP 503)

DynamoDB 当前不可用。（这应是一种暂时状态。）

确定重试？ 是

应用程序中的错误处理

为了让应用程序平稳运行，需要添加逻辑以抓取和响应错误。典型的方法包括使用 `try-catch` 块或 `if-then` 语句。

Amazon SDK 执行自己的重试和检查错误。如果使用某个 Amazon SDK 时遇到错误，错误代码和错误描述可帮助您纠正错误。

您还应该会在响应中看到 Request ID。如果需要使用 Amazon 支持诊断问题，则 Request ID 会很有用。

错误重试和指数回退

网络上的大量组件（例如 DNS 服务器、交换机、负载均衡器等）都可能在某个指定请求生命周期中的任一环节出现问题。在联网环境中，处理这些错误响应的常规技术是在客户应用程序中实施重试。此方法提高应用程序的可靠性。

每个 Amazon SDK 都会自动实现重试逻辑。可以修改重试参数以满足您的需求。例如，考虑一个需要 fail-fast 策略的 Java 应用程序，并且在出错时不允许重试。利用 Amazon SDK for Java，您可以使用 `ClientConfiguration` 类并提供值为 `maxErrorRetry` 的 `0` 来禁用重试。有关更多信息，请参阅适用于您编程语言的 Amazon SDK 文档。

如果您没有使用 Amazon SDK，则应当对收到服务器错误 (5xx) 的原始请求执行重试。但是，客户端错误 (4xx，不是 `ThrottlingException` 或 `ProvisionedThroughputExceededException`) 表示您需要对请求本身进行修改，先修正了错误然后再重试。

除了简单重试之外，每个 Amazon SDK 还实施指数回退算法来实现更好的流程控制。指数回退的原理是对于连续错误响应，重试等待间隔越来越长。例如，第一次重试最多等待 50 毫秒，第二次重试最多等待 100 毫秒，第三次重试最多等待 200 毫秒，依此类推。但是，如果过段时间后，请求仍然失败，则出错的原因可能是因为请求大小超出预置吞吐量，而不是请求速率的问题。您可以设置最大重试次数，在大约一分钟的时候停止重试。如果请求失败，请检查您的预置吞吐量选项。

Note

Amazon SDK 实施自动重试逻辑和指数回退。

大多数指数回退算法会利用抖动（随机延迟）防止连续的冲突。由于在这些情况下不会尝试避免此类冲突，因此无需使用此随机数字。但是，如果使用并发客户端，抖动可帮助您更快地成功执行请求。有关更多信息，请参阅有关[指数回退和抖动](#)的博文。

批处理操作和错误处理

DynamoDB 低级 API 支持批量读取和写入操作。`BatchGetItem` 从一个或多个表中读取项目，`BatchWriteItem` 在一个或多个表中放置或删除项目。这些批量操作作为其他非批量 DynamoDB 操作的包装得以实现。换句话说，`BatchGetItem` 为批处理中的每个项目调用 `GetItem` 一次。同样，`BatchWriteItem` 根据需要为批处理中的每个项目调用 `DeleteItem` 或 `PutItem`。

批量操作可以容忍批处理中的个别请求失败。例如，假设一个 BatchGetItem 请求读取五个项目。即使某些底层 GetItem 请求失败，这也不会导致整个 BatchGetItem 操作失败。但是，如果所有五个读取操作都失败，则整个 BatchGetItem 失败。

批量操作会返回有关各失败请求的信息，以便您诊断问题并重试操作。对于 BatchGetItem，在响应的 UnprocessedKeys 值中会返回有问题的表和主键。对于 BatchWriteItem，在 UnprocessedItems 中返回类似信息。

造成读取失败或写入失败的最可能原因是限制。对于 BatchGetItem，原因是批量请求中的一个或多个表没有足够的预置读取容量来支持操作。对于 BatchWriteItem，原因是一个或多个表没有足够的预置写入容量。

如果 DynamoDB 返回了任何未处理的项目，应对这些项目重试批量操作。然而，我们强烈建议您使用指数回退算法。如果立即重试批量操作，底层读取或写入请求仍然会由于各表的限制而失败。如果使用指数回退延迟批量操作，批处理中的各请求成功的可能性更大。

用于 DynamoDB 的更高级别编程接口

Amazon SDK 为应用程序提供了用于使用 Amazon DynamoDB 的低级接口。这些客户端类和方法直接对应于低级 DynamoDB API。然而，需要将复杂的数据类型映射到数据库表中的项目时，许多开发人员感觉脱离或阻力不匹配。使用低级数据库接口，开发人员必须编写向数据库表读取或写入对象数据的方法。对象类型和数据库表的每个组合所需的额外代码量非常庞大。

为了简化开发，适用于 Java 和 .NET 的 Amazon SDK 提供更高级别抽象。DynamoDB 的更高级别接口允许您定义程序中的对象与存储这些对象数据的数据库表之间的关系。定义此映射后，可以调用简单的对象方法，例如 save、load 或 delete，并且底层的低级 DynamoDB 操作会代表您自动调用。这允许您编写以对象为中心的代码，而不是以数据库为中心的代码。

用于 DynamoDB 的更高级别的编程接口在适用于 Java 和 .NET 的 Amazon SDK 中提供。

Java

- [Java 1.x : DynamoDBMapper](#)

.NET

- [.NET : 文档模型](#)
- [.NET : 对象持久化模型](#)

Java 1.x : DynamoDBMapper

Amazon SDK for Java 提供了 `DynamoDBMapper` 类，使您能够将客户端类映射到 Amazon DynamoDB 表。要使用 `DynamoDBMapper`，您应在代码中定义 DynamoDB 表中项目与其相应对象实例之间的关系。`DynamoDBMapper` 类让您能够对项目执行各种创建、读取、更新和删除 (CRUD) 操作，并对表运行查询和扫描。

主题

- [DynamoDB Mapper for Java 支持的数据类型](#)
- [适用于 DynamoDB 的 Java 注释](#)
- [DynamoDBMapper 类](#)
- [DynamoDBMapper 的可选配置设置](#)
- [乐观锁 \(使用版本号\)](#)
- [映射任意数据](#)
- [DynamoDBMapper 示例](#)

Note

`DynamoDBMapper` 类不允许创建、更新或删除表。要执行这些任务，请改用低级别 SDK for Java 接口。有关更多信息，请参见 [在 Java 中使用 DynamoDB 表](#)。

SDK for Java 提供了一组注释类型，可用于将类映射到表。例如，我们来看一个使用 `Id` 作为分区键的 `ProductCatalog` 表。

```
ProductCatalog(Id, ...)
```

您可以将客户端应用程序中的类映射到 `ProductCatalog` 表 (如下面的 Java 代码所示)。该代码定义了一个名为 `CatalogItem` 的普通旧 Java 对象 (POJO)，此对象使用注释将对象字段映射到 DynamoDB 属性名称。

Example

```
package com.amazonaws.codesamples;
```

```
import java.util.Set;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBIgnore;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;

@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {

    private Integer id;
    private String title;
    private String ISBN;
    private Set<String> bookAuthors;
    private String someProp;

    @DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
    public Integer getId() { return id; }
    public void setId(Integer id) {this.id = id; }

    @DynamoDBAttribute(attributeName="Title")
    public String getTitle() {return title; }
    public void setTitle(String title) { this.title = title; }

    @DynamoDBAttribute(attributeName="ISBN")
    public String getISBN() { return ISBN; }
    public void setISBN(String ISBN) { this.ISBN = ISBN; }

    @DynamoDBAttribute(attributeName="Authors")
    public Set<String> getBookAuthors() { return bookAuthors; }
    public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) { this.bookAuthors =
bookAuthors; }

    @DynamoDBIgnore
    public String getSomeProp() { return someProp; }
    public void setSomeProp(String someProp) { this.someProp = someProp; }
}
```

在上述代码中，@DynamoDBTable 注释将 CatalogItem 类映射到 ProductCatalog 表。您可以将各个类实例存储为表中的项目。在类定义中，@DynamoDBHashKey 注释将 Id 属性映射到主键。

默认情况下，类属性会映射到表中的同名属性。Title 和 ISBN 属性会映射到表中的同名属性。

当 DynamoDB 属性的名称与类中声明的属性的名称匹配时，`@DynamoDBAttribute` 注释是可选的。当这两个名称不同时，请将此注释与 `attributeName` 参数一起使用以指定此属性对应的 DynamoDB 属性。

在上述示例中，`@DynamoDBAttribute` 注释将添加到每个属性中以确保属性名称与[为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)中创建的表完全匹配，并且与本指南中其他代码示例中使用的属性名称保持一致。

您的类定义的某些属性可以不用映射到表中的任何属性。您可以通过添加 `@DynamoDBIgnore` 注释来识别这些属性。在上述示例中，`SomeProp` 属性是使用 `@DynamoDBIgnore` 注释标记的。在将 `CatalogItem` 实例上传到该表时，您的 `DynamoDBMapper` 实例不包含 `SomeProp` 属性。另外，映射器也不会当您检索表中的项目时返回此属性。

在定义了映射类之后，可以使用 `DynamoDBMapper` 方法将该类的实例写入 `Catalog` 表的对应项目。以下代码示例展示了这一技术。

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);

CatalogItem item = new CatalogItem();
item.setId(102);
item.setTitle("Book 102 Title");
item.setISBN("222-2222222222");
item.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author 1", "Author 2")));
item.setSomeProp("Test");

mapper.save(item);
```

以下代码示例说明如何检索该项目并访问它的某些属性。

```
CatalogItem partitionKey = new CatalogItem();

partitionKey.setId(102);
DynamoDBQueryExpression<CatalogItem> queryExpression = new
    DynamoDBQueryExpression<CatalogItem>()
        .withHashKeyValues(partitionKey);

List<CatalogItem> itemList = mapper.query(CatalogItem.class, queryExpression);

for (int i = 0; i < itemList.size(); i++) {
```

```
System.out.println(itemList.get(i).getTitle());
System.out.println(itemList.get(i).getBookAuthors());
}
```

DynamoDBMapper 提供了在 Java 内使用 DynamoDB 数据的一种直观而自然的方式。它还提供了一些内置功能，如乐观锁、ACID 事务、自动生成的分区键和排序键值以及对象版本控制。

DynamoDB Mapper for Java 支持的数据类型

本部分介绍 Amazon DynamoDB 中支持的 Java 基元数据类型、集合和任意数据类型。

Amazon DynamoDB 支持以下基元 Java 数据类型和基元封装类。

- String
- Boolean, boolean
- Byte, byte
- Date (为 [ISO_8601](#) 毫秒精度字符串，转换为 UTC)
- Calendar (为 [ISO_8601](#) 毫秒精度字符串，转换为 UTC)
- Long, long
- Integer, int
- Double, double
- Float, float
- BigDecimal
- BigInteger

Note

- 有关 DynamoDB 命名规则和支持的各种数据类型的更多信息，请参阅[Amazon DynamoDB 中支持的数据类型和命名规则](#)。
- DynamoDBMapper 支持空二进制值。
- 空字符串值受 Amazon SDK for Java 2.x 支持。

在 Amazon SDK for Java 1.x 中，DynamoDBMapper 支持读取空字符串属性值；但是，它不会写入空字符串属性值，因为这些属性会从请求中删除。

DynamoDB 支持 Java [Set](#)、[List](#) 和 [Map](#) 集合类型。下表汇总了上述 Java 类型到 DynamoDB 类型的映射。

Java 类型	DynamoDB 类型
所有数字类型	N (数字类型)
字符串	S (字符串类型)
布尔值	BOOL (布尔值类型) , 0 或 1。
ByteBuffer	B (二进制类型)
Date	S (字符串类型) 。日期值存储为符合 ISO-8601 格式的字符串。
Set 集合类型	SS (字符串集) 类型、NS (数字集) 类型或 BS (二进制集) 类型。

DynamoDBTypeConverter 接口可让您将自己的任意数据类型映射到受 DynamoDB 原生支持的数据类型。有关更多信息，请参见 [映射任意数据](#)。

适用于 DynamoDB 的 Java 注释

此部分介绍可用于将类和属性映射到 Amazon DynamoDB 中表和属性的注释。

有关相应的 Javadoc 文档，请参阅 [Amazon SDK for Java API 参考](#) 的 [注释类型汇总](#)。

Note

在以下注释中，只有 DynamoDBTable 和 DynamoDBHashKey 是必需的。

主题

- [DynamoDBAttribute](#)
- [DynamoDB AutoGeneratedKey](#)
- [DynamoDB AutoGeneratedTimestamp](#)
- [DynamoDBDocument](#)

- [DynamoDB HashKey](#)
- [DynamoDBIgnore](#)
- [DynamoDB IndexHashKey](#)
- [DynamoDB IndexRangeKey](#)
- [DynamoDB RangeKey](#)
- [DynamoDBTable](#)
- [DynamoDB TypeConverted](#)
- [DynamoDBTyped](#)
- [DynamoDB VersionAttribute](#)

DynamoDBAttribute

将属性映射到表属性。默认情况下，每个类属性都会映射到具有同名的项目属性。但是，如果名称不同，您可以使用此注释将某一属性映射到表属性。在以下 Java 代码段中，DynamoDBAttribute 将 BookAuthors 属性映射到表中的 Authors 属性名。

```
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
public List<String> getBookAuthors() { return BookAuthors; }
public void setBookAuthors(List<String> BookAuthors) { this.BookAuthors =
    BookAuthors; }
```

DynamoDBMapper 在向表中保存对象时将 Authors 用作属性名称。

DynamoDB AutoGeneratedKey

将分区键或排序键属性标记为自动生成。保存这些属性时，DynamoDBMapper 将生成随机 [UUID](#)。只有字符串属性可被标记为自动生成键。

以下示例演示如何使用自动生成键。

```
@DynamoDBTable(tableName="AutoGeneratedKeysExample")
public class AutoGeneratedKeys {
    private String id;
    private String payload;

    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    @DynamoDBAutoGeneratedKey
    public String getId() { return id; }
```

```
public void setId(String id) { this.id = id; }

@DynamoDBAttribute(attributeName="payload")
public String getPayload() { return this.payload; }
public void setPayload(String payload) { this.payload = payload; }

public static void saveItem() {
    AutoGeneratedKeys obj = new AutoGeneratedKeys();
    obj.setPayload("abc123");

    // id field is null at this point
    DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(dynamoDBClient);
    mapper.save(obj);

    System.out.println("Object was saved with id " + obj.getId());
}
}
```

DynamoDB AutoGeneratedTimestamp

自动生成时间戳。

```
@DynamoDBAutoGeneratedTimestamp(strategy=DynamoDBAutoGenerateStrategy.ALWAYS)
public Date getLastUpdatedDate() { return lastUpdatedDate; }
public void setLastUpdatedDate(Date lastUpdatedDate) { this.lastUpdatedDate =
    lastUpdatedDate; }
```

或者，可以通过提供策略属性来定义自动生成策略。默认值为 ALWAYS。

DynamoDBDocument

表示类可以序列化为 Amazon DynamoDB 文档。

例如，假设您要将一个 JSON 文档映射到类型为 Map (M) 的 DynamoDB 属性。使用以下代码示例来定义包含类型为 Map 的嵌套属性 (Pictures) 的项目。

```
public class ProductCatalogItem {

    private Integer id; //partition key
    private Pictures pictures;
    /* ...other attributes omitted... */

    @DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
```

```
public Integer getId() { return id;}
public void setId(Integer id) {this.id = id;}

@DynamoDBAttribute(attributeName="Pictures")
public Pictures getPictures() { return pictures;}
public void setPictures(Pictures pictures) {this.pictures = pictures;}

// Additional properties go here.

@DynamoDBDocument
public static class Pictures {
    private String frontView;
    private String rearView;
    private String sideView;

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "FrontView")
    public String getFrontView() { return frontView; }
    public void setFrontView(String frontView) { this.frontView = frontView; }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "RearView")
    public String getRearView() { return rearView; }
    public void setRearView(String rearView) { this.rearView = rearView; }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "SideView")
    public String getSideView() { return sideView; }
    public void setSideView(String sideView) { this.sideView = sideView; }

}
}
```

然后，您可以使用 `Pictures` 保存新的 `ProductCatalog` 项目，如以下示例所示。

```
ProductCatalogItem item = new ProductCatalogItem();

Pictures pix = new Pictures();
pix.setFrontView("http://example.com/products/123_front.jpg");
pix.setRearView("http://example.com/products/123_rear.jpg");
pix.setSideView("http://example.com/products/123_left_side.jpg");
item.setPictures(pix);

item.setId(123);

mapper.save(item);
```

生成的 ProductCatalog 项目将如下所示 (JSON 格式) :

```
{
  "Id" : 123
  "Pictures" : {
    "SideView" : "http://example.com/products/123_left_side.jpg",
    "RearView" : "http://example.com/products/123_rear.jpg",
    "FrontView" : "http://example.com/products/123_front.jpg"
  }
}
```

DynamoDB HashKey

将类属性映射到表的分区键。属性必须是标量字符串、数字或二进制类型。属性不能是集合类型。

假定您有一个 ProductCatalog 表，这个表使用 Id 作为主键。以下 Java 代码示例定义了一个 CatalogItem 类，并使用 @DynamoDBHashKey 标签将其 Id 属性映射到 ProductCatalog 表的主键。

```
@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {
    private Integer Id;
    @DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
    public Integer getId() {
        return Id;
    }
    public void setId(Integer Id) {
        this.Id = Id;
    }
    // Additional properties go here.
}
```

DynamoDBIgnore

指示 DynamoDBMapper 实例忽略相关联的属性。在将数据保存到表中时，DynamoDBMapper 不会将此属性保存到表中。

应用于非模型化属性的 getter 方法或类字段。如果注释直接应用于类字段，则必须在同一个类中声明相应的 getter 和 setter。

DynamoDB IndexHashKey

将类属性映射到全局二级属性的分区键。属性必须是标量字符串、数字或二进制类型。属性不能是集合类型。

如果您需要 Query 到全局二级索引，使用此注释。必须指定索引名称 (`globalSecondaryIndexName`)。如果类属性的名称不同于索引分区键，则您还必须指定该索引属性的名称 (`attributeName`)。

DynamoDB IndexRangeKey

将类属性映射到全局二级索引或本地二级索引的排序键。属性必须是标量字符串、数字或二进制类型。属性不能是集合类型。

如果您需要对本地二级索引或全局二级索引执行 Query 操作，并使用索引排序键细化结果，请使用此注释。必须指定索引名称 (`globalSecondaryIndexName` 或 `localSecondaryIndexName`)。如果类属性的名称不同于索引排序键，则您还必须指定该索引属性的名称 (`attributeName`)。

DynamoDB RangeKey

将类属性映射到表的排序键。属性必须是标量字符串、数字或二进制类型。它不能是集合类型。

如果主键是复合键 (分区键和排序键)，您可以使用此标签将您的类字段映射到排序键。例如，假定您的 Reply 表存储了论坛话题的回复，每个话题有多条回复，因此，该表的主键为 ThreadId 和 ReplyDateTime。ThreadId 为分区键，ReplyDateTime 为排序键。

以下 Java 代码定义了 Reply 类，并将其映射到 Reply 表。它同时使用 `@DynamoDBHashKey` 和 `@DynamoDBRangeKey` 标签来确定映射到主键的类属性。

```
@DynamoDBTable(tableName="Reply")
public class Reply {
    private Integer id;
    private String replyDateTime;

    @DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
    public Integer getId() { return id; }
    public void setId(Integer id) { this.id = id; }

    @DynamoDBRangeKey(attributeName="ReplyDateTime")
    public String getReplyDateTime() { return replyDateTime; }
    public void setReplyDateTime(String replyDateTime) { this.replyDateTime =
replyDateTime; }
```

```
// Additional properties go here.  
}
```

DynamoDBTable

确定 DynamoDB 中的目标表。例如，以下 Java 代码定义了 Developer 类，并将其映射到 DynamoDB 中的 People 表。

```
@DynamoDBTable(tableName="People")  
public class Developer { ...}
```

@DynamoDBTable 注释可被继承。继承自 Developer 类的任何新类都映射到 People 表。例如，假定您创建了一个 Lead 类，它继承自 Developer 类。由于您将 Developer 类映射到了 People 表，因此 Lead 类对象也存储于同一表中。

@DynamoDBTable 也可以被覆盖。默认情况下，继承自 Developer 类的任何新类都映射到同一 People 表。然而，您可以覆盖这一默认映射。例如，如果您创建的某个类继承自 Developer 类，您可以通过添加 @DynamoDBTable 注释明确将其映射到另一个表（如以下 Java 代码示例所示）。

```
@DynamoDBTable(tableName="Managers")  
public class Manager extends Developer { ...}
```

DynamoDB TypeConverted

用于将属性标记为使用自定义类型转换器的注释。可以在用户定义的注释上进行注释以将更多属性传递到 DynamoDBTypeConverter。

DynamoDBTypeConverter 接口可让您将自己的任意数据类型映射到受 DynamoDB 原生支持的数据类型。有关更多信息，请参见 [映射任意数据](#)。

DynamoDBTyped

用于覆盖标准属性类型绑定的注释。如果应用了针对标准类型的默认属性绑定，则该类型不需要该注释。

DynamoDB VersionAttribute

确定一个类属性以存储乐观锁版本号。DynamoDBMapper 会在保存新项目时为此属性分配版本号，并且会在您每次更新该项目时增加版本号的值。仅支持数字标量类型。有关数据类型的更多信息，请参阅 [数据类型](#)。有关版本控制的更多信息，请参阅 [乐观锁（使用版本号）](#)。

DynamoDBMapper 类

DynamoDBMapper 类是 Amazon DynamoDB 的入口点。它提供对 DynamoDB 终端节点的访问，让您能够访问各个表中的数据。它还让您能够对项目执行各种创建、读取、更新和删除 (CRUD) 操作，并对表执行查询和扫描。此类提供了以下方法供您在 DynamoDB 中使用。

有关相应的 Javadoc 文档，请参阅 Amazon SDK for Java API 参考的 [DynamoDBMapper](#)。

主题

- [save](#)
- [load](#)
- [删除](#)
- [查询](#)
- [queryPage](#)
- [scan](#)
- [scanPage](#)
- [parallelScan](#)
- [batchSave](#)
- [batchLoad](#)
- [batchDelete](#)
- [batchWrite](#)
- [transactionWrite](#)
- [transactionLoad](#)
- [count](#)
- [generateCreateTable请求](#)
- [createS3Link](#)
- [Gets3 ClientCache](#)

save

将指定对象保存到表中。您要保存的对象是此方法唯一的必需参数。您可以使用 DynamoDBMapperConfig 对象提供可选配置参数。

如果具有相同主键的项目不存在，此方法就会在表中创建一个新项目。如果具有相同主键的项目存在，此方法就会更新现有项目。如果分区键和排序键的类型是 String、使用了 `@DynamoDBAutoGeneratedKey` 注释并且未初始化，那么系统会为其指定一个随机的全局唯一标识符 (UUID)。使用 `@DynamoDBVersionAttribute` 注释的版本字段会增加 1。此外，如果系统更新了版本字段或生成一个键，则该操作会使得系统更新传入的对象。

默认情况下，系统只会更新已映射的类属性对应的属性。项目中任何其他现有属性不会受到影响。但是，如果指定 `SaveBehavior.CLOBBER`，您就可以强制相应的项目实现完全覆盖。

```
DynamoDBMapperConfig config = DynamoDBMapperConfig.builder()
    .withSaveBehavior(DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER).build();

mapper.save(item, config);
```

如果您启用了版本控制，客户端和服务端的项目版本就必须匹配。但是，如果使用的了 `SaveBehavior.CLOBBER` 选项，版本就无需相匹配。有关版本控制的更多信息，请参阅[乐观锁 \(使用版本号\)](#)。

load

检索表中的项目。您必须提供要检索的项目的主键。您可以使用 `DynamoDBMapperConfig` 对象提供可选配置参数。例如，您可以选择请求强一致性读取，以确保此方法只检索最新的项目值（如以下 Java 语句所示）。

```
DynamoDBMapperConfig config = DynamoDBMapperConfig.builder()
    .withConsistentReads(DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads.CONSISTENT).build();

CatalogItem item = mapper.load(CatalogItem.class, item.getId(), config);
```

默认情况下，DynamoDB 所返回的项目的值采用最终一致性。有关 DynamoDB 的最终一致性模式的信息，请参阅[读取一致性](#)。

删除

删除表中的项目。您必须传入已映射类的对象实例。

如果您启用了版本控制，客户端和服务端的项目版本就必须匹配。但是，如果使用的了 `SaveBehavior.CLOBBER` 选项，版本就无需相匹配。有关版本控制的更多信息，请参阅[乐观锁 \(使用版本号\)](#)。

查询

查询表或二级索引。只有当表或索引具有复合主键（分区键和排序键）时，您才能对其执行查询。此方法需要您提供分区键值和应用用于排序键的查询筛选条件。筛选条件表达式包括一个条件和一个值。

假定您的 Reply 表存储了论坛话题回复，每个话题主题可以有 0 条或更多条回复。Reply 表的主键由 Id 和 ReplyDateTime 字段构成，其中 Id 是分区键，ReplyDateTime 是主键的排序键。

```
Reply ( Id, ReplyDateTime, ... )
```

假设您在 Reply 类和 DynamoDB 中对应的 Reply 表之间创建了一个映射。以下 Java 代码使用 DynamoDBMapper 查找特定话题主题在过去两周内的所有回复。

Example

```
String forumName = "&DDB;";
String forumSubject = "&DDB; Thread 1";
String partitionKey = forumName + "#" + forumSubject;

long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (14L*24L*60L*60L*1000L);
Date twoWeeksAgo = new Date();
twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
String twoWeeksAgoStr = df.format(twoWeeksAgo);

Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":v1", new AttributeValue().withS(partitionKey));
eav.put(":v2", new AttributeValue().withS(twoWeeksAgoStr.toString()));

DynamoDBQueryExpression<Reply> queryExpression = new DynamoDBQueryExpression<Reply>()
    .withKeyConditionExpression("Id = :v1 and ReplyDateTime > :v2")
    .withExpressionAttributeValues(eav);

List<Reply> latestReplies = mapper.query(Reply.class, queryExpression);
```

该查询会一系列 Reply 对象。

在默认情况下，query 方法返回“延迟加载”集合。它最初只返回一页结果，然后在需要时发出服务调用请求下一页结果。要获取所有匹配项，请对 latestReplies 集合进行迭代。

请注意，对集合调用 size() 方法将会加载每个结果，以提供准确的计数。这可能会导致消耗大量预置的吞吐量，在数据量非常庞大的表上甚至可能会耗尽 JVM 中的所有内存。

要查询索引，您必须先将索引建模为映射器类。假设该Reply表有一个名为 PostedBy-Message-Index 的全局二级索引。此索引的分区键为 PostedBy，排序键为 Message。该索引中某个项目的类定义将如下所示。

```
@DynamoDBTable(tableName="Reply")
public class PostedByMessage {
    private String postedBy;
    private String message;

    @DynamoDBIndexHashKey(globalSecondaryIndexName = "PostedBy-Message-Index",
attributeName = "PostedBy")
    public String getPostedBy() { return postedBy; }
    public void setPostedBy(String postedBy) { this.postedBy = postedBy; }

    @DynamoDBIndexRangeKey(globalSecondaryIndexName = "PostedBy-Message-Index",
attributeName = "Message")
    public String getMessage() { return message; }
    public void setMessage(String message) { this.message = message; }

    // Additional properties go here.
}
```

@DynamoDBTable 注释表示此索引与 Reply 表相关联。@DynamoDBIndexHashKey 注解表示索引的分区键 (PostedBy)，并 @DynamoDBIndexRangeKey 表示索引的排序键 (消息)。

现在，您可以使用 DynamoDBMapper 来查询此索引，以检索某位用户发布的消息的子集。如果您在表和索引之间没有冲突的映射并且已在映射器中建立映射，则无需指定索引名称。映射器将根据主键和排序键进行推断。以下代码示例查询全局二级索引。由于全局二级索引支持最终一致性读取，但不支持强一致性读取，因此您必须指定 withConsistentRead(false)。

```
HashMap<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":v1", new AttributeValue().withS("User A"));
eav.put(":v2", new AttributeValue().withS("DynamoDB"));

DynamoDBQueryExpression<PostedByMessage> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<PostedByMessage>()
    .withIndexName("PostedBy-Message-Index")
    .withConsistentRead(false)
    .withKeyConditionExpression("PostedBy = :v1 and begins_with(Message, :v2)")
    .withExpressionAttributeValues(eav);
```

```
List<PostedByMessage> iList = mapper.query(PostedByMessage.class, queryExpression);
```

该查询会一系列 PostedByMessage 对象。

queryPage

查询表或二级索引并返回单页匹配结果。与 query 方法一样，您必须指定分区键值以及应用于排序键属性的查询筛选条件。但是，queryPage 仅返回第一“页”数据，即适合 1 MB 的数据量

scan

扫描整个表或二级索引。您可以选择指定 FilterExpression 以筛选结果集。

假定您的 Reply 表存储了论坛话题回复，每个话题主题可以有 0 条或更多条回复。Reply 表的主键由 Id 和 ReplyDateTime 字段构成，其中 Id 是分区键，ReplyDateTime 是主键的排序键。

```
Reply ( Id, ReplyDateTime, ... )
```

如果您已经将 Java 类映射到 Reply 表，则可以使用 DynamoDBMapper 来扫描表。例如，以下 Java 代码扫描整个 Reply 表，仅返回了某一年内的回复。

Example

```
HashMap<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":v1", new AttributeValue().withS("2015"));

DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
    .withFilterExpression("begins_with(ReplyDateTime, :v1)")
    .withExpressionAttributeValues(eav);

List<Reply> replies = mapper.scan(Reply.class, scanExpression);
```

在默认情况下，scan 方法返回“延迟加载”集合。它最初只返回一页结果，然后在需要时发出服务调用请求下一页结果。要获取所有匹配项，请对 replies 集合进行迭代。

请注意，对集合调用 size() 方法将会加载每个结果，以提供准确的计数。这可能会导致消耗大量预置的吞吐量，在数据量非常庞大的表上甚至可能会耗尽 JVM 中的所有内存。

要扫描索引，您必须先将索引建模为映射器类。假设 Reply 表具有一个名为 PostedBy-Message-Index 的全局二级索引。此索引的分区键为 PostedBy，排序键为 Message。此索引的映射器类显示在 [查询](#) 部分。它使用 @DynamoDBIndexHashKey 和 @DynamoDBIndexRangeKey 注释来指定此索引的分区键和排序键。

下面的代码示例扫描 PostedBy-Message-Index。该代码段并未使用扫描筛选条件，因此索引中的所有项目都会返回给您。

```
DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
    .withIndexName("PostedBy-Message-Index")
    .withConsistentRead(false);

List<PostedByMessage> iList = mapper.scan(PostedByMessage.class, scanExpression);
Iterator<PostedByMessage> indexItems = iList.iterator();
```

scanPage

扫描表或二级索引并返回单页匹配结果。与 scan 方法一样，您可以选择指定 FilterExpression 来筛选结果集。但是，scanPage 仅返回第一“页”数据，即适合 1 MB 的数据量。

parallelScan

对整个表或二级索引执行并行扫描。您可以指定表的几个逻辑分段，并指定用于筛选结果的扫描表达式。parallelScan 将扫描任务分解为多个工作线程，每个逻辑分段各有一个工作线程；工作线程并行处理数据并返回结果。

以下 Java 代码示例对 Product 表执行并行扫描。

```
int numberOfThreads = 4;

Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":n", new AttributeValue().withN("100"));

DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
    .withFilterExpression("Price <= :n")
    .withExpressionAttributeValues(eav);

List<Product> scanResult = mapper.parallelScan(Product.class, scanExpression,
    numberOfThreads);
```

有关说明 parallelScan 用法的 Java 代码示例，请参阅[DynamoDBMapper 查询和扫描操作](#)。

batchSave

调用一次或多次 AmazonDynamoDB.batchWriteItem 方法，以在一个或多个表中保存对象。此方法不提供事务担保。

以下 Java 代码将两个项目（图书）保存到 ProductCatalog 表中。

```
Book book1 = new Book();
book1.setId(901);
book1.setProductCategory("Book");
book1.setTitle("Book 901 Title");

Book book2 = new Book();
book2.setId(902);
book2.setProductCategory("Book");
book2.setTitle("Book 902 Title");

mapper.batchSave(Arrays.asList(book1, book2));
```

batchLoad

使用主键检索一个或多个表中的多个项目。

以下 Java 代码检索两个不同表中的两个项目。

```
ArrayList<Object> itemsToGet = new ArrayList<Object>();

ForumItem forumItem = new ForumItem();
forumItem.setForumName("Amazon DynamoDB");
itemsToGet.add(forumItem);

ThreadItem threadItem = new ThreadItem();
threadItem.setForumName("Amazon DynamoDB");
threadItem.setSubject("Amazon DynamoDB thread 1 message text");
itemsToGet.add(threadItem);

Map<String, List<Object>> items = mapper.batchLoad(itemsToGet);
```

batchDelete

调用一次或多次 `AmazonDynamoDB.batchWriteItem` 方法，以从一个或多个表中删除项目。此方法不提供事务担保。

以下 Java 代码从 `ProductCatalog` 表中删除两个项目（图书）。

```
Book book1 = mapper.load(Book.class, 901);
Book book2 = mapper.load(Book.class, 902);
mapper.batchDelete(Arrays.asList(book1, book2));
```

batchWrite

调用一次或多次 `AmazonDynamoDB.batchWriteItem` 方法，以在一个或多个表中中和删除保存对象。此方法不提供事务担保，也不支持版本控制 (有条件放置或删除)。

以下 Java 代码向 Forum 表写入一个新项目、向 Thread 表写入一个新项目，然后删除 ProductCatalog 表中的一个项目。

```
// Create a Forum item to save
Forum forumItem = new Forum();
forumItem.setName("Test BatchWrite Forum");

// Create a Thread item to save
Thread threadItem = new Thread();
threadItem.setForumName("AmazonDynamoDB");
threadItem.setSubject("My sample question");

// Load a ProductCatalog item to delete
Book book3 = mapper.load(Book.class, 903);

List<Object> objectsToWrite = Arrays.asList(forumItem, threadItem);
List<Book> objectsToDelete = Arrays.asList(book3);

mapper.batchWrite(objectsToWrite, objectsToDelete);
```

transactionWrite

调用一次 `AmazonDynamoDB.transactWriteItems` 方法以在一个或多个表中保存和删除对象。

[有关特定于交易的异常列表，请参阅TransactWriteItems 错误。](#)

有关 DynamoDB 事务和提供的原子性、一致性、隔离性和持久性 (ACID) 保证的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB Transactions](#)。

Note

该方法不支持以下功能：

- [DynamoDB MapperConfig。 SaveBehavior。](#)

以下 Java 代码以事务方式将新项目分别写入到 Forum 和 Thread 表中。

```
Thread s3ForumThread = new Thread();
s3ForumThread.setForumName("S3 Forum");
s3ForumThread.setSubject("Sample Subject 1");
s3ForumThread.setMessage("Sample Question 1");

Forum s3Forum = new Forum();
s3Forum.setName("S3 Forum");
s3Forum.setCategory("Amazon Web Services");
s3Forum.setThreads(1);

TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new TransactionWriteRequest();
transactionWriteRequest.addPut(s3Forum);
transactionWriteRequest.addPut(s3ForumThread);
mapper.transactionWrite(transactionWriteRequest);
```

transactionLoad

调用一次 `AmazonDynamoDB.transactGetItems` 方法以从一个或多个表中加载对象。

[有关特定于交易的异常列表，请参阅TransactGetItems 错误。](#)

有关 DynamoDB 事务和提供的原子性、一致性、隔离性和持久性 (ACID) 保证的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB Transactions](#)。

以下 Java 代码以事务方式分别从 Forum 和 Thread 表中加载一个项目。

```
Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
Thread dynamodbForumThread = new Thread();
dynamodbForumThread.setForumName("DynamoDB Forum");

TransactionLoadRequest transactionLoadRequest = new TransactionLoadRequest();
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForum);
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForumThread);
mapper.transactionLoad(transactionLoadRequest);
```

count

评估指定的扫描表达式并返回匹配项目的数量。不返回任何项目数据。

generateCreateTable请求

分析代表 DynamoDB 表的 POJO 类，并返回针对该表的 `CreateTableRequest`。

createS3Link

创建 Amazon S3 中对象的链接。必须指定存储桶名称和用于唯一标识存储桶中的对象的键名称。

要使用 `createS3Link`，您的映射器类必须定义 `getter` 和 `setter` 方法。以下代码示例通过将新属性和 `getter/setter` 方法添加到 `CatalogItem` 类对此加以说明。

```
@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {

    ...

    public S3Link productImage;

    ....

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "ProductImage")
    public S3Link getProductImage() {
        return productImage;
    }

    public void setProductImage(S3Link productImage) {
        this.productImage = productImage;
    }

    ...
}
```

以下 Java 代码定义了一个要写入 `Product` 表的新项目。该项目包含某个产品图像的链接；图像数据会上传至 Amazon S3。

```
CatalogItem item = new CatalogItem();

item.setId(150);
item.setTitle("Book 150 Title");

String myS3Bucket = "myS3bucket";
String myS3Key = "productImages/book_150_cover.jpg";
item.setProductImage(mapper.createS3Link(myS3Bucket, myS3Key));

item.getProductImage().uploadFrom(new File("/file/path/book_150_cover.jpg"));
```

```
mapper.save(item);
```

S3Link 类提供了许多用于操作 Amazon S3 中的对象的其他方法。有关更多信息，请参阅[适用于 S3Link 的 Javadocs](#)。

Gets3 ClientCache

返回用于访问 Amazon S3 的基础 S3ClientCache。一个 S3ClientCache 就是一个用于 AmazonS3Client 对象的智能映射。如果您有多个客户端，则 S3ClientCache 可帮助您按 Amazon 区域来组织客户端，并可以按需创建新的 Amazon S3 客户端。

DynamoDBMapper 的可选配置设置

在创建 DynamoDBMapper 实例时，它具有某些默认行为；您可以使用 DynamoDBMapperConfig 类来覆盖这些默认行为。

以下代码段创建具有自定义设置的 DynamoDBMapper：

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

DynamoDBMapperConfig mapperConfig = DynamoDBMapperConfig.builder()
    .withSaveBehavior(DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER)
    .withConsistentReads(DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads.CONSISTENT)
    .withTableNameOverride(null)

    .withPaginationLoadingStrategy(DynamoDBMapperConfig.PaginationLoadingStrategy.EAGER_LOADING)
    .build();

DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client, mapperConfig);
```

[有关更多信息，请参阅 API 参考中的 D MapperConfig ynamoDB。Amazon SDK for Java](#)

您可以针对 DynamoDBMapperConfig 的实例使用以下参数：

- `DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads` 枚举值：
 - `EVENTUAL`—此映射器实例使用最终一致性读取请求。
 - `CONSISTENT`—此映射器实例使用强一致性读取请求。您可以将此可选设置用于 `load`、`query` 或 `scan` 操作。强一致性读取会影响性能和成本；有关更多信息，请参阅 DynamoDB [产品详细信息页](#)。

如果您未指定适用于映射器实例的读取一致性设置，则默认为 `EVENTUAL`。

Note

此值适用于 DynamoDBMapper 的 query、querypage、load 和 batch load 操作。

- `DynamoDBMapperConfig.PaginationLoadingStrategy` 枚举值 — 控制映射器实例如何处理分页数据列表（如，来自 query 或 scan 的结果）：
 - `LAZY_LOADING`—该映射器实例在可能时加载数据，并将所有加载的结果保留在内存中。
 - `EAGER_LOADING`—该映射器实例在列表初始化之后立即加载数据。
 - `ITERATION_ONLY`—您只能使用 Iterator 从列表读取。在迭代过程中，该列表会在加载下一页之前清除所有之前的结果，这样该列表就会将至多一页加载的结果保留在内存中。这也意味着只能对该列表迭代一次。当处理较大的项目时，为了减少内存开销，建议采用这种策略。

如果您不为映射器实例指定分页加载策略，则会默认为 `LAZY_LOADING`。

- `DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior` 枚举值 – 指定映射器实例在保存操作期间如何处理属性：
 - `UPDATE`—在保存操作期间，所有已建模的属性都将更新，未建模的属性不受影响。基元数字类型 (byte、int 和 long) 设置为 0。对象类型设置为空。
 - `CLOBBER`—清除并替换保存操作期间的所有属性，包括未建模的属性。这是通过删除并重新创建项目完成的。受版本控制的字段约束也将被忽略。

如果您未指定适用于映射器实例的保存行为，则会默认为 `UPDATE`。

Note

DynamoDBMapper 事务操作不支持 `DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior` 枚举。

- `DynamoDBMapperConfig.TableNameOverride` 对象—指示映射器实例忽略由类的 `DynamoDBTable` 注释指定的表名称，改为使用您提供的不同表名称。当您在运行时将数据划分到多个表中时，可以使用它。

如果需要，您可以针对每个操作覆盖 `DynamoDBMapper` 的默认配置对象。

乐观锁（使用版本号）

乐观锁是一种确保正在更新（或删除）的客户端项目与 Amazon DynamoDB 中的项目相同的策略。如果您使用此策略，则将防止数据库写入由他人的写入覆盖，反之亦然。

使用乐观锁时，每个项目都具有一个充当版本号的属性。如果您检索表中的项目，则应用程序会记录该项目的版本号。您可以更新该项目，但只有在服务器端的版本号没有改变时才能更新。如果存在版本不匹配，则意味着其他人在您之前修改了该项目。更新尝试会失败，这是因为您拥有的是该项目的过时版本。如果发生这种情况，请重新尝试检索该项目，然后尝试对其进行更新。乐观锁可防止您意外覆盖他人所做的更改。它还可防止他人意外覆盖您所做的更改。

为了支持乐观锁，Amazon SDK for Java提供了 `@DynamoDBVersionAttribute` 注释。在适用于表的映射类中，您需要指定一个用于存储版本号的属性，并使用此注释对其进行标记。当您保存对象时，DynamoDB 表中对应的项目就会具有存储相应版本号的属性。DynamoDBMapper 会在您第一次保存对象时分配一个版本号，并且在每次更新项目时递增版本号的值。只有在客户端对象版本与 DynamoDB 表中对应的项目版本号相匹配时，您的更新或删除请求才会成功。

如果出现以下情况，则会引发 `ConditionalCheckFailedException`：

- 您使用的乐观锁具有 `@DynamoDBVersionAttribute`，而服务器上的版本值与客户端的值不同。
- 您在使用 `DynamoDBMapper` 与 `DynamoDBSaveExpression` 保存数据时指定了自己的条件约束，而这些约束失败了。

Note

- DynamoDB 全局表在并发更新之间使用“以最后写入者为准”原则。如果使用全局表，则以最后写入者策略为准。因此，在这种情况下，锁定策略无法按预期方式工作。
- `DynamoDBMapper` 事务写入操作在同一对象中不支持 `@DynamoDBVersionAttribute` 注释和条件表达式。如果事务写入中的对象带有注释 `@DynamoDBVersionAttribute` 并且还 具有条件表达式，则 `SdkClientException` 会抛出。

例如，以下 Java 代码定义的 `CatalogItem` 类具有多个属性。`Version` 属性由 `@DynamoDBVersionAttribute` 注释进行标记。

Example

```
@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {

    private Integer id;
    private String title;
    private String ISBN;
```

```
private Set<String> bookAuthors;
private String someProp;
private Long version;

@DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
public Integer getId() { return id; }
public void setId(Integer Id) { this.id = Id; }

@DynamoDBAttribute(attributeName="Title")
public String getTitle() { return title; }
public void setTitle(String title) { this.title = title; }

@DynamoDBAttribute(attributeName="ISBN")
public String getISBN() { return ISBN; }
public void setISBN(String ISBN) { this.ISBN = ISBN;}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
public Set<String> getBookAuthors() { return bookAuthors; }
public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) { this.bookAuthors =
bookAuthors; }

@DynamoDBIgnore
public String getSomeProp() { return someProp;}
public void setSomeProp(String someProp) {this.someProp = someProp;}

@DynamoDBVersionAttribute
public Long getVersion() { return version; }
public void setVersion(Long version) { this.version = version;}
}
```

您可以将 `@DynamoDBVersionAttribute` 注释应用到基元封装类提供的可为空的类型 (例如 `Long` 和 `Integer`)。

乐观锁对这些 `DynamoDBMapper` 方法具有以下影响：

- `save`— 对于新项目，`DynamoDBMapper` 分配初始版本号 1。如果您检索项目，然后更新它的一个或多个属性，并尝试保存所做更改，那么只有在客户端和服务端端的版本号匹配时保存操作才能成功。`DynamoDBMapper` 会自动递增版本号。
- `delete` — `delete` 方法接受对象作为参数，并且 `DynamoDBMapper` 会在删除项目之前执行版本检查。在请求中指定 `DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER` 可以禁用版本检查。

`DynamoDBMapper` 中的内部乐观锁实现利用了 `DynamoDB` 提供的有条件更新和有条件删除支持。

• transactionWrite —

- Put—对于新项目，DynamoDBMapper 分配初始版本号 1。如果您检索项目，然后更新它的一个或多个属性，并尝试保存所做更改，那么只有在客户端和服务端端的版本号匹配时放置操作才能成功。DynamoDBMapper 会自动递增版本号。
- Update—对于新项目，DynamoDBMapper 分配初始版本号 1。如果您检索项目，然后更新它的一个或多个属性，并尝试保存所做更改，那么只有在客户端和服务端端的版本号匹配时更新操作才能成功。DynamoDBMapper 会自动递增版本号。
- Delete—DynamoDBMapper 会在删除项目之前执行版本检查。仅当客户端与服务端端的版本号相匹配时，删除操作才会成功。
- ConditionCheck — ConditionCheck 操作不支持 @DynamoDBVersionAttribute 注释。当一个 ConditionCheck 物品被注释时，SdkClientException 会抛出一个。@DynamoDBVersionAttribute

禁用乐观锁

要禁用乐观锁，您可以将 DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior 枚举值从 UPDATE 更改为 CLOBBER。您可以通过创建可跳过版本检查的 DynamoDBMapperConfig 实例，然后在所有请求中使用此实例来实现这一目的。有关 DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior 和其他可选 DynamoDBMapper 参数的信息，请参阅[DynamoDBMapper 的可选配置设置](#)。

您也可以针对特定操作设置锁定行为。例如，以下 Java 代码段使用 DynamoDBMapper 保存目录项目。它可以通过将可选 DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior 参数添加到 DynamoDBMapperConfig 方法来指定 save。

Note

transactionWrite 方法不支持 DynamoDB。MapperConfig SaveBehavior 配置。不支持对 transactionWrite 禁用乐观锁。

Example

```
DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);

// Load a catalog item.
CatalogItem item = mapper.load(CatalogItem.class, 101);
item.setTitle("This is a new title for the item");
...
```

```
// Save the item.
mapper.save(item,
    new DynamoDBMapperConfig(
        DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER));
```

映射任意数据

除支持的 Java 类型 (请参阅 [DynamoDB Mapper for Java 支持的数据类型](#)) 外, 您还可以使用应用程序中不能直接映射到 Amazon DynamoDB 类型的类型。要映射这些类型, 您必须提供一种实现来将复杂类型转换为 DynamoDB 支持的类型 (反之亦然), 并且使用 `@DynamoDBTypeConverted` 注释来注释这一复杂类型访问器方法。转换器代码会在保存或加载对象时转换数据。另外, 所有使用复杂类型的操作都可以使用转换器代码。请注意, 当您在查询和扫描操作期间比较数据时, 比较所针对的是 DynamoDB 中存储的数据。

例如, 看看以下 `CatalogItem` 类, 它定义了 `Dimension` 属性 (属于 `DimensionType`)。此属性将以高度、宽度和厚度的形式存储项目尺寸。假定您决定将这些项目尺寸存储为 DynamoDB 中的字符串 (例如 `8.5x11x.05`)。以下示例提供可将 `DimensionType` 对象转换为字符串并将字符串转换为 `DimensionType` 的转换器代码。

Note

此代码示例假定您已按照 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 部分的说明, 将数据加载到您的帐户的 DynamoDB。

有关运行以下示例的 step-by-step 说明, 请参阅 [Java 代码示例](#)。

Example

```
public class DynamoDBMapperExample {

    static AmazonDynamoDB client;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        // Set the AWS region you want to access.
        Regions usWest2 = Regions.US_WEST_2;
        client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(usWest2).build();

        DimensionType dimType = new DimensionType();
        dimType.setHeight("8.00");
```

```
dimType.setLength("11.0");
dimType.setThickness("1.0");

Book book = new Book();
book.setId(502);
book.setTitle("Book 502");
book.setISBN("555-5555555555");
book.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")));
book.setDimensions(dimType);

DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
mapper.save(book);

Book bookRetrieved = mapper.load(Book.class, 502);
System.out.println("Book info: " + "\n" + bookRetrieved);

bookRetrieved.getDimensions().setHeight("9.0");
bookRetrieved.getDimensions().setLength("12.0");
bookRetrieved.getDimensions().setThickness("2.0");

mapper.save(bookRetrieved);

bookRetrieved = mapper.load(Book.class, 502);
System.out.println("Updated book info: " + "\n" + bookRetrieved);
}

@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Book {
    private int id;
    private String title;
    private String ISBN;
    private Set<String> bookAuthors;
    private DimensionType dimensionType;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
}
```

```
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
public String getTitle() {
    return title;
}

public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
}

@dynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
public String getISBN() {
    return ISBN;
}

public void setISBN(String ISBN) {
    this.ISBN = ISBN;
}

@dynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
public Set<String> getBookAuthors() {
    return bookAuthors;
}

public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) {
    this.bookAuthors = bookAuthors;
}

@dynamoDBTypeConverted(converter = DimensionTypeConverter.class)
@dynamoDBAttribute(attributeName = "Dimensions")
public DimensionType getDimensions() {
    return dimensionType;
}

@dynamoDBAttribute(attributeName = "Dimensions")
public void setDimensions(DimensionType dimensionType) {
    this.dimensionType = dimensionType;
}

@Override
public String toString() {
    return "Book [ISBN=" + ISBN + ", bookAuthors=" + bookAuthors + ",
dimensionType= "
        + dimensionType.getHeight() + " X " + dimensionType.getLength() + "
X "

```

```
        + dimensionType.getThickness()
        + ", Id=" + id + ", Title=" + title + "]];
    }
}

static public class DimensionType {

    private String length;
    private String height;
    private String thickness;

    public String getLength() {
        return length;
    }

    public void setLength(String length) {
        this.length = length;
    }

    public String getHeight() {
        return height;
    }

    public void setHeight(String height) {
        this.height = height;
    }

    public String getThickness() {
        return thickness;
    }

    public void setThickness(String thickness) {
        this.thickness = thickness;
    }
}

// Converts the complex type DimensionType to a string and vice-versa.
static public class DimensionTypeConverter implements DynamoDBTypeConverter<String,
DimensionType> {

    @Override
    public String convert(DimensionType object) {
        DimensionType itemDimensions = (DimensionType) object;
        String dimension = null;
    }
}
```

```
        try {
            if (itemDimensions != null) {
                dimension = String.format("%s x %s x %s",
itemDimensions.getLength(), itemDimensions.getHeight(),
                itemDimensions.getThickness());
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return dimension;
    }

    @Override
    public DimensionType unconvert(String s) {

        DimensionType itemDimension = new DimensionType();
        try {
            if (s != null && s.length() != 0) {
                String[] data = s.split("x");
                itemDimension.setLength(data[0].trim());
                itemDimension.setHeight(data[1].trim());
                itemDimension.setThickness(data[2].trim());
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

        return itemDimension;
    }
}
```

DynamoDBMapper 示例

以下 Java 代码示例演示了如何使用 `DynamoDBMapper` 类执行各个操作。您可以使用这些示例执行 CRUD、查询、扫描、批处理和事务操作。

主题

- [DynamoDBMapper CRUD 操作](#)
- [DynamoDBMapper 查询和扫描操作](#)
- [DynamoDBMapper 批处理操作](#)

- [DynamoDBMapper 事务操作](#)

DynamoDBMapper CRUD 操作

以下 Java 代码示例声明一个具有 Id、Title、ISBN 和 Authors 属性的 CatalogItem 类。它使用注释将这些属性映射到 DynamoDB 中的 ProductCatalog 表。然后，该示例使用 DynamoDBMapper 保存图书对象、对其进行检索和更新，并删除图书项目。

Note

此代码示例假定您已按照 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 部分的说明，将数据加载到您的帐户的 DynamoDB。

有关运行以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[Java 代码示例](#)。

导入

```
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapperConfig;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
```

代码

```
public class DynamoDBMapperCRUDExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        testCRUDOperations();
        System.out.println("Example complete!");
    }
}
```

```
@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class CatalogItem {
    private Integer id;
    private String title;
    private String ISBN;
    private Set<String> bookAuthors;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    public Integer getId() {
        return id;
    }

    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
    public String getTitle() {
        return title;
    }

    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
    public String getISBN() {
        return ISBN;
    }

    public void setISBN(String ISBN) {
        this.ISBN = ISBN;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
    public Set<String> getBookAuthors() {
        return bookAuthors;
    }

    public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) {
        this.bookAuthors = bookAuthors;
    }
}
```

```
@Override
public String toString() {
    return "Book [ISBN=" + ISBN + ", bookAuthors=" + bookAuthors + ", id=" + id
+ ", title=" + title + "];"
}

private static void testCRUDOperations() {

    CatalogItem item = new CatalogItem();
    item.setId(601);
    item.setTitle("Book 601");
    item.setISBN("611-1111111111");
    item.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")));

    // Save the item (book).
    DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
    mapper.save(item);

    // Retrieve the item.
    CatalogItem itemRetrieved = mapper.load(CatalogItem.class, 601);
    System.out.println("Item retrieved:");
    System.out.println(itemRetrieved);

    // Update the item.
    itemRetrieved.setISBN("622-2222222222");
    itemRetrieved.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1",
"Author3"))));
    mapper.save(itemRetrieved);
    System.out.println("Item updated:");
    System.out.println(itemRetrieved);

    // Retrieve the updated item.
    DynamoDBMapperConfig config = DynamoDBMapperConfig.builder()
        .withConsistentReads(DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads.CONSISTENT)
        .build();
    CatalogItem updatedItem = mapper.load(CatalogItem.class, 601, config);
    System.out.println("Retrieved the previously updated item:");
    System.out.println(updatedItem);

    // Delete the item.
    mapper.delete(updatedItem);

    // Try to retrieve deleted item.
```

```
        CatalogItem deletedItem = mapper.load(CatalogItem.class, updatedItem.getId(),
config);
        if (deletedItem == null) {
            System.out.println("Done - Sample item is deleted.");
        }
    }
}
```

DynamoDBMapper 查询和扫描操作

本节中的 Java 示例定义以下类，并将这些类映射到 Amazon DynamoDB 中的表。有关创建样本表的更多信息，请参阅[为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)。

- Book 类映射到 ProductCatalog 表
- Forum、Thread 和 Reply 类映射到同名的表。

该示例然后使用 DynamoDBMapper 实例来执行以下查询和扫描操作。

- 按 Id 获取图书。

ProductCatalog 表使用 Id 作为其主键。其中不包含排序键。因此，您无法查询此表。您可以使用其 Id 值获取项目。

- 对 Reply 表执行以下查询。

Reply 表的主键由 Id 和 ReplyDateTime 属性构成。ReplyDateTime 为排序键。因此，您可以查询此表。

- 查找过去 15 天内发布的论坛话题的回复。
- 查找特定日期范围内发布的论坛话题回复。
- 扫描 ProductCatalog 表查找价格低于指定值的图书。

出于性能考虑，您应使用查询操作而非扫描操作。但是，有时您可能需要扫描表。假设存在数据输入错误，其中一个图书的价格低于 0。此示例扫描 ProductCategory 表查找价格低于 0 的图书项目（ProductCategory 为图书表）。

- 对 ProductCatalog 表执行并行扫描查找特定类型的自行车。

Note

此代码示例假定您已按照 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 部分的说明，将数据加载到您的帐户的 DynamoDB。

有关运行以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[Java 代码示例](#)。

导入

```
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.TimeZone;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBQueryExpression;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBRangeKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBScanExpression;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
```

代码

```
public class DynamoDBMapperQueryScanExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        try {

            DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);

            // Get a book - Id=101
            GetBook(mapper, 101);
            // Sample forum and thread to test queries.
```

```
String forumName = "Amazon DynamoDB";
String threadSubject = "DynamoDB Thread 1";
// Sample queries.
FindRepliesInLast15Days(mapper, forumName, threadSubject);
FindRepliesPostedWithinTimePeriod(mapper, forumName, threadSubject);

// Scan a table and find book items priced less than specified
// value.
FindBooksPricedLessThanSpecifiedValue(mapper, "20");

// Scan a table with multiple threads and find bicycle items with a
// specified bicycle type
int numberOfThreads = 16;
FindBicyclesOfSpecificTypeWithMultipleThreads(mapper, numberOfThreads,
"Road");

System.out.println("Example complete!");

} catch (Throwable t) {
    System.err.println("Error running the DynamoDBMapperQueryScanExample: " +
t);
    t.printStackTrace();
}
}

private static void GetBook(DynamoDBMapper mapper, int id) throws Exception {
    System.out.println("GetBook: Get book Id='101' ");
    System.out.println("Book table has no sort key. You can do GetItem, but not
Query.");
    Book book = mapper.load(Book.class, id);
    System.out.format("Id = %s Title = %s, ISBN = %s %n", book.getId(),
book.getTitle(), book.getISBN());
}

private static void FindRepliesInLast15Days(DynamoDBMapper mapper, String
forumName, String threadSubject)
    throws Exception {
    System.out.println("FindRepliesInLast15Days: Replies within last 15 days.");

    String partitionKey = forumName + "#" + threadSubject;

    long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (15L * 24L * 60L * 60L *
1000L);
    Date twoWeeksAgo = new Date();
```

```
twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String twoWeeksAgoStr = dateFormatter.format(twoWeeksAgo);

Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":val1", new AttributeValue().withS(partitionKey));
eav.put(":val2", new AttributeValue().withS(twoWeeksAgoStr.toString()));

DynamoDBQueryExpression<Reply> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<Reply>()
    .withKeyConditionExpression("Id = :val1 and ReplyDateTime
> :val2").withExpressionAttributeValues(eav);

List<Reply> latestReplies = mapper.query(Reply.class, queryExpression);

for (Reply reply : latestReplies) {
    System.out.format("Id=%s, Message=%s, PostedBy=%s %n, ReplyDateTime=%s %n",
reply.getId(),
        reply.getMessage(), reply.getPostedBy(), reply.getReplyDateTime());
}
}

private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(DynamoDBMapper mapper, String
forumName, String threadSubject)
    throws Exception {
    String partitionKey = forumName + "#" + threadSubject;

    System.out.println(
        "FindRepliesPostedWithinTimePeriod: Find replies for thread Message =
'DynamoDB Thread 2' posted within a period.");
    long startDateMilli = (new Date()).getTime() - (14L * 24L * 60L * 60L *
1000L); // Two
// weeks
// ago.
    long endDateMilli = (new Date()).getTime() - (7L * 24L * 60L * 60L * 1000L); //
One
//
week
//
ago.
```

```
SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-  
dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");  
dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));  
String startDate = dateFormatter.format(startDateMilli);  
String endDate = dateFormatter.format(endDateMilli);  
  
Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();  
eav.put(":val1", new AttributeValue().withS(partitionKey));  
eav.put(":val2", new AttributeValue().withS(startDate));  
eav.put(":val3", new AttributeValue().withS(endDate));  
  
DynamoDBQueryExpression<Reply> queryExpression = new  
DynamoDBQueryExpression<Reply>()  
    .withKeyConditionExpression("Id = :val1 and ReplyDateTime between :val2  
and :val3")  
    .withExpressionAttributeValues(eav);  
  
List<Reply> betweenReplies = mapper.query(Reply.class, queryExpression);  
  
for (Reply reply : betweenReplies) {  
    System.out.format("Id=%s, Message=%s, PostedBy=%s %n, PostedDateTime=%s  
%n", reply.getId(),  
        reply.getMessage(), reply.getPostedBy(), reply.getReplyDateTime());  
}  
  
}  
  
private static void FindBooksPricedLessThanSpecifiedValue(DynamoDBMapper mapper,  
String value) throws Exception {  
  
    System.out.println("FindBooksPricedLessThanSpecifiedValue: Scan  
ProductCatalog.");  
  
    Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();  
    eav.put(":val1", new AttributeValue().withN(value));  
    eav.put(":val2", new AttributeValue().withS("Book"));  
  
    DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()  
        .withFilterExpression("Price < :val1 and ProductCategory  
= :val2").withExpressionAttributeValues(eav);  
  
    List<Book> scanResult = mapper.scan(Book.class, scanExpression);  
  
    for (Book book : scanResult) {
```

```
        System.out.println(book);
    }
}

private static void FindBicyclesOfSpecificTypeWithMultipleThreads(DynamoDBMapper
mapper, int numberOfThreads,
    String bicycleType) throws Exception {

    System.out.println("FindBicyclesOfSpecificTypeWithMultipleThreads: Scan
ProductCatalog With Multiple Threads.");
    Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
    eav.put(":val1", new AttributeValue().withS("Bicycle"));
    eav.put(":val2", new AttributeValue().withS(bicycleType));

    DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
        .withFilterExpression("ProductCategory = :val1 and BicycleType
= :val2")
        .withExpressionAttributeValues(eav);

    List<Bicycle> scanResult = mapper.parallelScan(Bicycle.class, scanExpression,
numberOfThreads);
    for (Bicycle bicycle : scanResult) {
        System.out.println(bicycle);
    }
}

@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Book {
    private int id;
    private String title;
    private String ISBN;
    private int price;
    private int pageCount;
    private String productCategory;
    private boolean inPublication;

    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
}
```

```
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
public String getTitle() {
    return title;
}

public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
}

@dynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
public String getISBN() {
    return ISBN;
}

public void setISBN(String ISBN) {
    this.ISBN = ISBN;
}

@dynamoDBAttribute(attributeName = "Price")
public int getPrice() {
    return price;
}

public void setPrice(int price) {
    this.price = price;
}

@dynamoDBAttribute(attributeName = "PageCount")
public int getPageCount() {
    return pageCount;
}

public void setPageCount(int pageCount) {
    this.pageCount = pageCount;
}

@dynamoDBAttribute(attributeName = "ProductCategory")
public String getProductCategory() {
    return productCategory;
}

public void setProductCategory(String productCategory) {
    this.productCategory = productCategory;
}
```

```
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "InPublication")
    public boolean getInPublication() {
        return inPublication;
    }

    public void setInPublication(boolean inPublication) {
        this.inPublication = inPublication;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Book [ISBN=" + ISBN + ", price=" + price + ", product category=" +
productCategory + ", id=" + id
            + ", title=" + title + "]";
    }
}

@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Bicycle {
    private int id;
    private String title;
    private String description;
    private String bicycleType;
    private String brand;
    private int price;
    private List<String> color;
    private String productCategory;

    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
    public String getTitle() {
        return title;
    }
}
```

```
public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Description")
public String getDescription() {
    return description;
}

public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "BicycleType")
public String getBicycleType() {
    return bicycleType;
}

public void setBicycleType(String bicycleType) {
    this.bicycleType = bicycleType;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Brand")
public String getBrand() {
    return brand;
}

public void setBrand(String brand) {
    this.brand = brand;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Price")
public int getPrice() {
    return price;
}

public void setPrice(int price) {
    this.price = price;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Color")
public List<String> getColor() {
    return color;
}
```

```
    }

    public void setColor(List<String> color) {
        this.color = color;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "ProductCategory")
    public String getProductCategory() {
        return productCategory;
    }

    public void setProductCategory(String productCategory) {
        this.productCategory = productCategory;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Bicycle [Type=" + bicycleType + ", color=" + color + ", price=" +
price + ", product category="
            + productCategory + ", id=" + id + ", title=" + title + "]);
    }
}

@DynamoDBTable(tableName = "Reply")
public static class Reply {
    private String id;
    private String replyDateTime;
    private String message;
    private String postedBy;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    public String getId() {
        return id;
    }

    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }

    // Range key
    @DynamoDBRangeKey(attributeName = "ReplyDateTime")
    public String getReplyDateTime() {
```

```
        return replyDateTime;
    }

    public void setReplyDateTime(String replyDateTime) {
        this.replyDateTime = replyDateTime;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
    public String getMessage() {
        return message;
    }

    public void setMessage(String message) {
        this.message = message;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "PostedBy")
    public String getPostedBy() {
        return postedBy;
    }

    public void setPostedBy(String postedBy) {
        this.postedBy = postedBy;
    }
}

@DynamoDBTable(tableName = "Thread")
public static class Thread {
    private String forumName;
    private String subject;
    private String message;
    private String lastPostedDateTime;
    private String lastPostedBy;
    private Set<String> tags;
    private int answered;
    private int views;
    private int replies;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "ForumName")
    public String getForumName() {
        return forumName;
    }
}
```

```
public void setForumName(String forumName) {
    this.forumName = forumName;
}

// Range key
@DynamoDBRangeKey(attributeName = "Subject")
public String getSubject() {
    return subject;
}

public void setSubject(String subject) {
    this.subject = subject;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
public String getMessage() {
    return message;
}

public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedDateTime")
public String getLastPostedDateTime() {
    return lastPostedDateTime;
}

public void setLastPostedDateTime(String lastPostedDateTime) {
    this.lastPostedDateTime = lastPostedDateTime;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedBy")
public String getLastPostedBy() {
    return lastPostedBy;
}

public void setLastPostedBy(String lastPostedBy) {
    this.lastPostedBy = lastPostedBy;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Tags")
public Set<String> getTags() {
    return tags;
}
```

```
    }

    public void setTags(Set<String> tags) {
        this.tags = tags;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Answered")
    public int getAnswered() {
        return answered;
    }

    public void setAnswered(int answered) {
        this.answered = answered;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Views")
    public int getViews() {
        return views;
    }

    public void setViews(int views) {
        this.views = views;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Replies")
    public int getReplies() {
        return replies;
    }

    public void setReplies(int replies) {
        this.replies = replies;
    }
}

@DynamoDBTable(tableName = "Forum")
public static class Forum {
    private String name;
    private String category;
    private int threads;

    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Name")
    public String getName() {
        return name;
    }
}
```

```
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Category")
    public String getCategory() {
        return category;
    }

    public void setCategory(String category) {
        this.category = category;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Threads")
    public int getThreads() {
        return threads;
    }

    public void setThreads(int threads) {
        this.threads = threads;
    }
}
}
```

DynamoDBMapper 批处理操作

以下 Java 代码示例声明了 Book、Forum、Thread 和 Reply 类，并使用 DynamoDBMapper 类将它们映射到 Amazon DynamoDB 表。

该代码说明了以下批处理写入操作：

- batchSave 将书本项目放置在 ProductCatalog 表。
- batchDelete 从 ProductCatalog 表删除项目。
- batchWrite 在 Forum 和 Thread 表放入和删除项目。

有关此示例中使用的表的更多信息，请参阅[为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)。有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[Java 代码示例](#)。

导入

```
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapperConfig;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBRangeKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
```

代码

```
public class DynamoDBMapperBatchWriteExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        try {

            DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);

            testBatchSave(mapper);
            testBatchDelete(mapper);
            testBatchWrite(mapper);

            System.out.println("Example complete!");

        } catch (Throwable t) {
            System.err.println("Error running the DynamoDBMapperBatchWriteExample: " +
t);
            t.printStackTrace();
        }
    }

    private static void testBatchSave(DynamoDBMapper mapper) {

        Book book1 = new Book();
```

```
    book1.setId(901);
    book1.setInPublication(true);
    book1.setISBN("902-11-11-1111");
    book1.setPageCount(100);
    book1.setPrice(10);
    book1.setProductCategory("Book");
    book1.setTitle("My book created in batch write");

    Book book2 = new Book();
    book2.setId(902);
    book2.setInPublication(true);
    book2.setISBN("902-11-12-1111");
    book2.setPageCount(200);
    book2.setPrice(20);
    book2.setProductCategory("Book");
    book2.setTitle("My second book created in batch write");

    Book book3 = new Book();
    book3.setId(903);
    book3.setInPublication(false);
    book3.setISBN("902-11-13-1111");
    book3.setPageCount(300);
    book3.setPrice(25);
    book3.setProductCategory("Book");
    book3.setTitle("My third book created in batch write");

    System.out.println("Adding three books to ProductCatalog table.");
    mapper.batchSave(Arrays.asList(book1, book2, book3));
}

private static void testBatchDelete(DynamoDBMapper mapper) {

    Book book1 = mapper.load(Book.class, 901);
    Book book2 = mapper.load(Book.class, 902);
    System.out.println("Deleting two books from the ProductCatalog table.");
    mapper.batchDelete(Arrays.asList(book1, book2));
}

private static void testBatchWrite(DynamoDBMapper mapper) {

    // Create Forum item to save
    Forum forumItem = new Forum();
    forumItem.setName("Test BatchWrite Forum");
    forumItem.setThreads(0);
```

```
forumItem.setCategory("Amazon Web Services");

// Create Thread item to save
Thread threadItem = new Thread();
threadItem.setForumName("AmazonDynamoDB");
threadItem.setSubject("My sample question");
threadItem.setMessage("BatchWrite message");
List<String> tags = new ArrayList<String>();
tags.add("batch operations");
tags.add("write");
threadItem.setTags(new HashSet<String>(tags));

// Load ProductCatalog item to delete
Book book3 = mapper.load(Book.class, 903);

List<Object> objectsToWrite = Arrays.asList(forumItem, threadItem);
List<Book> objectsToDelete = Arrays.asList(book3);

DynamoDBMapperConfig config = DynamoDBMapperConfig.builder()
    .withSaveBehavior(DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER)
    .build();

mapper.batchWrite(objectsToWrite, objectsToDelete, config);
}

@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Book {
    private int id;
    private String title;
    private String ISBN;
    private int price;
    private int pageCount;
    private String productCategory;
    private boolean inPublication;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
}
```

```
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
public String getTitle() {
    return title;
}

public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
}

@dynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
public String getISBN() {
    return ISBN;
}

public void setISBN(String ISBN) {
    this.ISBN = ISBN;
}

@dynamoDBAttribute(attributeName = "Price")
public int getPrice() {
    return price;
}

public void setPrice(int price) {
    this.price = price;
}

@dynamoDBAttribute(attributeName = "PageCount")
public int getPageCount() {
    return pageCount;
}

public void setPageCount(int pageCount) {
    this.pageCount = pageCount;
}

@dynamoDBAttribute(attributeName = "ProductCategory")
public String getProductCategory() {
    return productCategory;
}

public void setProductCategory(String productCategory) {
    this.productCategory = productCategory;
}
```

```
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "InPublication")
    public boolean getInPublication() {
        return inPublication;
    }

    public void setInPublication(boolean inPublication) {
        this.inPublication = inPublication;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Book [ISBN=" + ISBN + ", price=" + price + ", product category=" +
productCategory + ", id=" + id
            + ", title=" + title + "]";
    }

}

@DynamoDBTable(tableName = "Reply")
public static class Reply {
    private String id;
    private String replyDateTime;
    private String message;
    private String postedBy;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
    public String getId() {
        return id;
    }

    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }

    // Sort key
    @DynamoDBRangeKey(attributeName = "ReplyDateTime")
    public String getReplyDateTime() {
        return replyDateTime;
    }

    public void setReplyDateTime(String replyDateTime) {
```

```
        this.replyDateTime = replyDateTime;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
    public String getMessage() {
        return message;
    }

    public void setMessage(String message) {
        this.message = message;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "PostedBy")
    public String getPostedBy() {
        return postedBy;
    }

    public void setPostedBy(String postedBy) {
        this.postedBy = postedBy;
    }
}

@dynamoDBTable(tableName = "Thread")
public static class Thread {
    private String forumName;
    private String subject;
    private String message;
    private String lastPostedDateTime;
    private String lastPostedBy;
    private Set<String> tags;
    private int answered;
    private int views;
    private int replies;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "ForumName")
    public String getForumName() {
        return forumName;
    }

    public void setForumName(String forumName) {
        this.forumName = forumName;
    }
}
```

```
// Sort key
@DynamoDBRangeKey(attributeName = "Subject")
public String getSubject() {
    return subject;
}

public void setSubject(String subject) {
    this.subject = subject;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
public String getMessage() {
    return message;
}

public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedDateTime")
public String getLastPostedDateTime() {
    return lastPostedDateTime;
}

public void setLastPostedDateTime(String lastPostedDateTime) {
    this.lastPostedDateTime = lastPostedDateTime;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedBy")
public String getLastPostedBy() {
    return lastPostedBy;
}

public void setLastPostedBy(String lastPostedBy) {
    this.lastPostedBy = lastPostedBy;
}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Tags")
public Set<String> getTags() {
    return tags;
}

public void setTags(Set<String> tags) {
    this.tags = tags;
}
```

```
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Answered")
    public int getAnswered() {
        return answered;
    }

    public void setAnswered(int answered) {
        this.answered = answered;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Views")
    public int getViews() {
        return views;
    }

    public void setViews(int views) {
        this.views = views;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Replies")
    public int getReplies() {
        return replies;
    }

    public void setReplies(int replies) {
        this.replies = replies;
    }
}

@DynamoDBTable(tableName = "Forum")
public static class Forum {
    private String name;
    private String category;
    private int threads;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Name")
    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
```

```
        this.name = name;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Category")
    public String getCategory() {
        return category;
    }

    public void setCategory(String category) {
        this.category = category;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Threads")
    public int getThreads() {
        return threads;
    }

    public void setThreads(int threads) {
        this.threads = threads;
    }
}
}
```

DynamoDBMapper 事务操作

以下 Java 代码示例声明了 Forum 和 Thread 类，并使用 DynamoDBMapper 类将它们映射到 DynamoDB 表。

该代码说明了以下事务操作：

- `transactionWrite`，通过一个事务在一个或多个表中添加、更新和删除多个项目。
- `transactionLoad`，以通过一个事务从一个或多个表中检索多个项目。

导入

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Set;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMappingException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBRangeKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
import
    com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTransactionLoadExpression;
import
    com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTransactionWriteExpression;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.TransactionLoadRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.TransactionWriteRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.InternalServerErrorException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.TransactionCanceledException;
```

代码

```
public class DynamoDBMapperTransactionExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDBMapper mapper;

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        try {

            mapper = new DynamoDBMapper(client);

            testPutAndUpdateInTransactionWrite();
            testPutWithConditionalUpdateInTransactionWrite();
            testPutWithConditionCheckInTransactionWrite();
            testMixedOperationsInTransactionWrite();
            testTransactionLoadWithSave();
            testTransactionLoadWithTransactionWrite();
            System.out.println("Example complete");

        } catch (Throwable t) {
            System.err.println("Error running the
DynamoDBMapperTransactionWriteExample: " + t);
            t.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
private static void testTransactionLoadWithSave() {
    // Create new Forum item for DynamoDB using save
    Forum dynamodbForum = new Forum();
    dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
    dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
    dynamodbForum.setThreads(0);
    mapper.save(dynamodbForum);

    // Add a thread to DynamoDB Forum
    Thread dynamodbForumThread = new Thread();
    dynamodbForumThread.setForumName("DynamoDB Forum");
    dynamodbForumThread.setSubject("Sample Subject 1");
    dynamodbForumThread.setMessage("Sample Question 1");
    mapper.save(dynamodbForumThread);

    // Update DynamoDB Forum to reflect updated thread count
    dynamodbForum.setThreads(1);
    mapper.save(dynamodbForum);

    // Read DynamoDB Forum item and Thread item at the same time in a serializable
    // manner
    TransactionLoadRequest transactionLoadRequest = new TransactionLoadRequest();

    // Read entire item for DynamoDB Forum
    transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForum);

    // Only read subject and message attributes from Thread item
    DynamoDBTransactionLoadExpression loadExpressionForThread = new
    DynamoDBTransactionLoadExpression()
        .withProjectionExpression("Subject, Message");
    transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForumThread, loadExpressionForThread);

    // Loaded objects are guaranteed to be in same order as the order in which they
    // are
    // added to TransactionLoadRequest
    List<Object> loadedObjects = executeTransactionLoad(transactionLoadRequest);
    Forum loadedDynamoDBForum = (Forum) loadedObjects.get(0);
    System.out.println("Forum: " + loadedDynamoDBForum.getName());
    System.out.println("Threads: " + loadedDynamoDBForum.getThreads());
    Thread loadedDynamodbForumThread = (Thread) loadedObjects.get(1);
    System.out.println("Subject: " + loadedDynamodbForumThread.getSubject());
    System.out.println("Message: " + loadedDynamodbForumThread.getMessage());
}
```

```
private static void testTransactionLoadWithTransactionWrite() {
    // Create new Forum item for DynamoDB using save
    Forum dynamodbForum = new Forum();
    dynamodbForum.setName("DynamoDB New Forum");
    dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
    dynamodbForum.setThreads(0);
    mapper.save(dynamodbForum);

    // Update Forum item for DynamoDB and add a thread to DynamoDB Forum, in
    // an ACID manner using transactionWrite

    dynamodbForum.setThreads(1);
    Thread dynamodbForumThread = new Thread();
    dynamodbForumThread.setForumName("DynamoDB New Forum");
    dynamodbForumThread.setSubject("Sample Subject 2");
    dynamodbForumThread.setMessage("Sample Question 2");
    TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new
TransactionWriteRequest();
    transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForumThread);
    transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum);
    executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);

    // Read DynamoDB Forum item and Thread item at the same time in a serializable
    // manner
    TransactionLoadRequest transactionLoadRequest = new TransactionLoadRequest();

    // Read entire item for DynamoDB Forum
    transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForum);

    // Only read subject and message attributes from Thread item
    DynamoDBTransactionLoadExpression loadExpressionForThread = new
DynamoDBTransactionLoadExpression()
        .withProjectionExpression("Subject, Message");
    transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForumThread, loadExpressionForThread);

    // Loaded objects are guaranteed to be in same order as the order in which they
    // are
    // added to TransactionLoadRequest
    List<Object> loadedObjects = executeTransactionLoad(transactionLoadRequest);
    Forum loadedDynamoDBForum = (Forum) loadedObjects.get(0);
    System.out.println("Forum: " + loadedDynamoDBForum.getName());
    System.out.println("Threads: " + loadedDynamoDBForum.getThreads());
    Thread loadedDynamodbForumThread = (Thread) loadedObjects.get(1);
    System.out.println("Subject: " + loadedDynamodbForumThread.getSubject());
}
```

```
        System.out.println("Message: " + loadedDynamodbForumThread.getMessage());
    }

    private static void testPutAndUpdateInTransactionWrite() {
        // Create new Forum item for S3 using save
        Forum s3Forum = new Forum();
        s3Forum.setName("S3 Forum");
        s3Forum.setCategory("Core Amazon Web Services");
        s3Forum.setThreads(0);
        mapper.save(s3Forum);

        // Update Forum item for S3 and Create new Forum item for DynamoDB using
        // transactionWrite
        s3Forum.setCategory("Amazon Web Services");
        Forum dynamodbForum = new Forum();
        dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
        dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
        dynamodbForum.setThreads(0);
        TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new
TransactionWriteRequest();
        transactionWriteRequest.addUpdate(s3Forum);
        transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForum);
        executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);
    }

    private static void testPutWithConditionalUpdateInTransactionWrite() {
        // Create new Thread item for DynamoDB forum and update thread count in
DynamoDB
        // forum
        // if the DynamoDB Forum exists
        Thread dynamodbForumThread = new Thread();
        dynamodbForumThread.setForumName("DynamoDB Forum");
        dynamodbForumThread.setSubject("Sample Subject 1");
        dynamodbForumThread.setMessage("Sample Question 1");

        Forum dynamodbForum = new Forum();
        dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
        dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
        dynamodbForum.setThreads(1);

        DynamoDBTransactionWriteExpression transactionWriteExpression = new
DynamoDBTransactionWriteExpression()
            .withConditionExpression("attribute_exists(Category)");
    }
```

```
        TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new
TransactionWriteRequest();
        transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForumThread);
        transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum, transactionWriteExpression);
        executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);
    }

    private static void testPutWithConditionCheckInTransactionWrite() {
        // Create new Thread item for DynamoDB forum and update thread count in
DynamoDB
        // forum if a thread already exists
        Thread dynamodbForumThread2 = new Thread();
        dynamodbForumThread2.setForumName("DynamoDB Forum");
        dynamodbForumThread2.setSubject("Sample Subject 2");
        dynamodbForumThread2.setMessage("Sample Question 2");

        Thread dynamodbForumThread1 = new Thread();
        dynamodbForumThread1.setForumName("DynamoDB Forum");
        dynamodbForumThread1.setSubject("Sample Subject 1");
        DynamoDBTransactionWriteExpression conditionExpressionForConditionCheck = new
DynamoDBTransactionWriteExpression()
            .withConditionExpression("attribute_exists(Subject)");

        Forum dynamodbForum = new Forum();
        dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
        dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
        dynamodbForum.setThreads(2);

        TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new
TransactionWriteRequest();
        transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForumThread2);
        transactionWriteRequest.addConditionCheck(dynamodbForumThread1,
conditionExpressionForConditionCheck);
        transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum);
        executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);
    }

    private static void testMixedOperationsInTransactionWrite() {
        // Create new Thread item for S3 forum and delete "Sample Subject 1" Thread
from
        // DynamoDB forum if
        // "Sample Subject 2" Thread exists in DynamoDB forum
        Thread s3ForumThread = new Thread();
        s3ForumThread.setForumName("S3 Forum");
```

```
s3ForumThread.setSubject("Sample Subject 1");
s3ForumThread.setMessage("Sample Question 1");

Forum s3Forum = new Forum();
s3Forum.setName("S3 Forum");
s3Forum.setCategory("Amazon Web Services");
s3Forum.setThreads(1);

Thread dynamodbForumThread1 = new Thread();
dynamodbForumThread1.setForumName("DynamoDB Forum");
dynamodbForumThread1.setSubject("Sample Subject 1");

Thread dynamodbForumThread2 = new Thread();
dynamodbForumThread2.setForumName("DynamoDB Forum");
dynamodbForumThread2.setSubject("Sample Subject 2");
DynamoDBTransactionWriteExpression conditionExpressionForConditionCheck = new
DynamoDBTransactionWriteExpression()
    .withConditionExpression("attribute_exists(Subject)");

Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.setName("DynamoDB Forum");
dynamodbForum.setCategory("Amazon Web Services");
dynamodbForum.setThreads(1);

TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new
TransactionWriteRequest();
transactionWriteRequest.addPut(s3ForumThread);
transactionWriteRequest.addUpdate(s3Forum);
transactionWriteRequest.addDelete(dynamodbForumThread1);
transactionWriteRequest.addConditionCheck(dynamodbForumThread2,
conditionExpressionForConditionCheck);
transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum);
executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);
}

private static List<Object> executeTransactionLoad(TransactionLoadRequest
transactionLoadRequest) {
    List<Object> loadedObjects = new ArrayList<Object>();
    try {
        loadedObjects = mapper.transactionLoad(transactionLoadRequest);
    } catch (DynamoDBMappingException ddbme) {
        System.err.println("Client side error in Mapper, fix before retrying.
Error: " + ddbme.getMessage());
    } catch (ResourceNotFoundException rnf) {
```

```
        System.err.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: "
            + rnf.getMessage());
    } catch (InternalServerErrorException ise) {
        System.err.println(
            "Internal Server Error, generally safe to retry with back-off.
Error: " + ise.getMessage());
    } catch (TransactionCanceledException tce) {
        System.err.println(
            "Transaction Canceled, implies a client issue, fix before retrying.
Error: " + tce.getMessage());
    } catch (Exception ex) {
        System.err.println(
            "An exception occurred, investigate and configure retry strategy.
Error: " + ex.getMessage());
    }
    return loadedObjects;
}

private static void executeTransactionWrite(TransactionWriteRequest
transactionWriteRequest) {
    try {
        mapper.transactionWrite(transactionWriteRequest);
    } catch (DynamoDBMappingException ddbme) {
        System.err.println("Client side error in Mapper, fix before retrying.
Error: " + ddbme.getMessage());
    } catch (ResourceNotFoundException rnf) {
        System.err.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: "
            + rnf.getMessage());
    } catch (InternalServerErrorException ise) {
        System.err.println(
            "Internal Server Error, generally safe to retry with back-off.
Error: " + ise.getMessage());
    } catch (TransactionCanceledException tce) {
        System.err.println(
            "Transaction Canceled, implies a client issue, fix before retrying.
Error: " + tce.getMessage());
    } catch (Exception ex) {
        System.err.println(
            "An exception occurred, investigate and configure retry strategy.
Error: " + ex.getMessage());
    }
}
```

```
@DynamoDBTable(tableName = "Thread")
public static class Thread {
    private String forumName;
    private String subject;
    private String message;
    private String lastPostedDateTime;
    private String lastPostedBy;
    private Set<String> tags;
    private int answered;
    private int views;
    private int replies;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "ForumName")
    public String getForumName() {
        return forumName;
    }

    public void setForumName(String forumName) {
        this.forumName = forumName;
    }

    // Sort key
    @DynamoDBRangeKey(attributeName = "Subject")
    public String getSubject() {
        return subject;
    }

    public void setSubject(String subject) {
        this.subject = subject;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
    public String getMessage() {
        return message;
    }

    public void setMessage(String message) {
        this.message = message;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedDateTime")
    public String getLastPostedDateTime() {
```

```
        return lastPostedDateTime;
    }

    public void setLastPostedDateTime(String lastPostedDateTime) {
        this.lastPostedDateTime = lastPostedDateTime;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedBy")
    public String getLastPostedBy() {
        return lastPostedBy;
    }

    public void setLastPostedBy(String lastPostedBy) {
        this.lastPostedBy = lastPostedBy;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Tags")
    public Set<String> getTags() {
        return tags;
    }

    public void setTags(Set<String> tags) {
        this.tags = tags;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Answered")
    public int getAnswered() {
        return answered;
    }

    public void setAnswered(int answered) {
        this.answered = answered;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Views")
    public int getViews() {
        return views;
    }

    public void setViews(int views) {
        this.views = views;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Replies")
```

```
    public int getReplies() {
        return replies;
    }

    public void setReplies(int replies) {
        this.replies = replies;
    }
}

@DynamoDBTable(tableName = "Forum")
public static class Forum {
    private String name;
    private String category;
    private int threads;

    // Partition key
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "Name")
    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Category")
    public String getCategory() {
        return category;
    }

    public void setCategory(String category) {
        this.category = category;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName = "Threads")
    public int getThreads() {
        return threads;
    }

    public void setThreads(int threads) {
        this.threads = threads;
    }
}
```

```
}
```

Java 2.x : DynamoDB 增强型客户端

DynamoDB 增强型客户端是属于 Amazon SDK for Java 版本 2 (v2) 一部分的高级库。它提供一种将客户端类映射到 DynamoDB 表的简单方法。您可以在代码中定义表与其相应模型类之间的关系。在定义这些关系后，您可以直观地对 DynamoDB 中的表或项目执行各种创建、读取、更新或删除 (CRUD) 操作。

有关如何在 DynamoDB 中使用增强型客户端的更多信息，请参阅在 [Amazon SDK for Java 2.x 中使用 DynamoDB 增强型客户端](#)。

.NET : 文档模型

Amazon SDK for .NET 提供了文档模型类，其中封装了一些低级 Amazon DynamoDB 操作来进一步简化编码工作。在文档模型中，主要的类有 Table 和 Document。Table 类可以提供 PutItem、GetItem 和 DeleteItem 等数据操作方法。同时，它还提供 Query 和 Scan 方法。Document 类表示表中的一个项目。

您可以在 Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel 命名空间中找到前面所述的文档模型类。

Note

您不能使用这些文档模型类创建、更新和删除表。不过，文档模型支持大部分常见的数据操作。

主题

- [支持的 数据类型](#)
- [使用 Amazon SDK for .NET 文档模型处理 DynamoDB 中的项目](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 文档模型的 CRUD 操作](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 文档模型 API 的批量操作](#)
- [使用 Amazon SDK for .NET 文档模型处理 DynamoDB 中的表](#)

支持的 数据类型

文档模型支持一组原始的 .NET 数据类型和集合数据类型。该模型支持以下基元数据类型。

- bool
- byte
- char
- DateTime
- decimal
- double
- float
- Guid
- Int16
- Int32
- Int64
- SByte
- string
- UInt16
- UInt32
- UInt64

下表汇总了上述 .NET 类型到 DynamoDB 类型的映射。

.NET 原始类型	DynamoDB 类型
所有数字类型	N (数字类型)
所有字符串类型	S (字符串类型)
MemoryStream , 字节 []	B (二进制类型)
布尔	N (数字类型) 。 0 表示 false , 1 表示 true。
DateTime	S (字符串类型) 。 DateTime 值存储为符合 ISO-8601 格式的字符串。
Guid	S (字符串类型) 。

.NET 原始类型	DynamoDB 类型
集合类型 (列表 HashSet、和数组)	BS (二进制集) 类型、SS (字符串集) 类型或 NS (数字集) 类型。

Amazon SDK for .NET 定义了用于将 DynamoDB 的布尔值、null、列表和映射类型映射到 .NET 文档模型 API 的类型：

- 将 DynamoDBBool 用于布尔值类型。
- 将 DynamoDBNull 用于 null 类型。
- 将 DynamoDBList 用于列表类型。
- 将 Document 用于映射类型。

Note

- 支持空二进制值。
- 支持读取空字符串值。写入 DynamoDB 时，字符串集类型的属性值中支持空字符串属性值。从写入请求中删除列表或映射类型中包含的字符串类型的空字符串属性值和空字符串值

使用 Amazon SDK for .NET 文档模型处理 DynamoDB 中的项目

以下代码示例演示了如何使用 Amazon SDK for .NET 文档模型执行各种操作。您可以使用这些示例执行 CRUD、批处理、查询和事务操作。

主题

- [放置物品-桌子。PutItem 方法](#)
- [指定可选参数](#)
- [获取物品-桌子。GetItem](#)
- [删除项目-表。DeleteItem](#)
- [更新项目-表。UpdateItem](#)
- [批量写入 – 放置和删除多个项目](#)

要使用文档模型执行数据操作，您必须首先调用 `Table.LoadTable` 方法，它会创建 `Table` 类的实例来代表特定的表。以下 C# 示例创建的 `Table` 对象表示 Amazon DynamoDB 中的 `ProductCatalog` 表。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
```

Note

一般情况下，您只需在应用程序开头使用一次 `LoadTable` 方法，因为它会发出 `DescribeTable` 调用，从而建立起与 DynamoDB 之间的往返行程。

然后，您可以使用 `Table` 对象执行各种数据操作。每个数据操作都有两类重载，一类接收最少数量的必需参数，另一类接收操作特有的可选配置信息。例如，要检索项目，您必须提供表的主键值，这个时候，您可以使用以下 `GetItem` 重载。

Example

```
// Get the item from a table that has a primary key that is composed of only a
partition key.
Table.GetItem(Primitive partitionKey);
// Get the item from a table whose primary key is composed of both a partition key and
sort key.
Table.GetItem(Primitive partitionKey, Primitive sortKey);
```

您还可以向这些方法传递可选参数。例如，前面所述的 `GetItem` 会返回整个项目并包括其所有属性。您可以选择指定要检索的一系列属性。在这一情况下，您可以使用以下 `GetItem` 重载，它会接收操作特有的配置对象参数。

Example

```
// Configuration object that specifies optional parameters.
GetItemOperationConfig config = new GetItemOperationConfig()
{
    AttributesToGet = new List<string>() { "Id", "Title" },
};
// Pass in the configuration to the GetItem method.
```

```
// 1. Table that has only a partition key as primary key.
Table.GetItem(Primitive partitionKey, GetItemOperationConfig config);
// 2. Table that has both a partition key and a sort key.
Table.GetItem(Primitive partitionKey, Primitive sortKey, GetItemOperationConfig
    config);
```

您可以使用配置数据元指定多个可选参数，例如请求特定属性列表或指定页面大小（每页的项目数）。每个数据操作方法都有自己的配置类。例如，您可以使用 `GetItemOperationConfig` 类为 `GetItem` 操作提供选项。您可以使用 `PutItemOperationConfig` 类为 `PutItem` 操作提供可选参数。

以下部分讨论 `Table` 类支持的每个数据操作。

放置物品-桌子。 `PutItem` 方法

`PutItem` 方法将输入 `Document` 实例上传到表中。如果输入 `Document` 中指定的项目主键在表中已存在，`PutItem` 操作会替换整个现有项目。新项目与您向 `PutItem` 方法提供的 `Document` 对象相同。如果您的原始项目有额外属性，新项目中将不再有这些属性。

下面是使用 Amazon SDK for .NET 文档模型将新项目放置到表中的步骤。

1. 执行 `Table.LoadTable` 方法，提供作为项目放置对象的表的名称。
2. 创建包含一系列属性名称和值的 `Document` 数据元。
3. 以参数形式提供 `Document` 实例，执行 `Table.PutItem`。

以下 C# 代码示例演示了上述任务。该示例将一个项目上传到 `ProductCatalog` 表。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

var book = new Document();
book["Id"] = 101;
book["Title"] = "Book 101 Title";
book["ISBN"] = "11-11-11-11";
book["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2" };
book["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
book["QuantityOnHand"] = new DynamoDBNull();

table.PutItem(book);
```

在前面的示例中，Document实例创建了一个具有Number、String、Set、Boolean、和Null属性的项目。（Null用于表示此商品QuantityOnHand的未知。）对于Boolean和Null，使用构造函数方法DynamoDBBool和DynamoDBNull。

在DynamoDB中，List和Map数据类型可以包含由其他数据类型构成的元素。下面介绍这些数据类型如何映射到文档模型API：

- List — 使用DynamoDBList构造函数。
- Map — 使用Document构造函数。

您可以修改上述示例以便将List属性添加到项目。为此，请按照以下代码示例所示使用DynamoDBList构造函数。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

var book = new Document();
book["Id"] = 101;

/*other attributes omitted for brevity...*/

var relatedItems = new DynamoDBList();
relatedItems.Add(341);
relatedItems.Add(472);
relatedItems.Add(649);
book.Add("RelatedItems", relatedItems);

table.PutItem(book);
```

要将Map属性添加到图书，可以定义另一个Document。以下代码示例说明了如何执行该操作。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

var book = new Document();
book["Id"] = 101;

/*other attributes omitted for brevity...*/
```

```
var pictures = new Document();
pictures.Add("FrontView", "http://example.com/products/101_front.jpg" );
pictures.Add("RearView", "http://example.com/products/101_rear.jpg" );

book.Add("Pictures", pictures);

table.PutItem(book);
```

这些示例基于[使用表达式时指定项目属性](#)中显示的项目。使用文档模型可以创建复杂的嵌套属性，例如案例研究中显示的 ProductReviews 属性。

指定可选参数

您可以通过添加 PutItem 参数来配置 PutItemOperationConfig 操作的可选参数。要获得可选参数的完整列表，请参阅 [PutItem](#)。以下 C# 代码示例在 ProductCatalog 表中放置一个项目。其中指定了以下可选参数：

- ConditionalExpression 参数，让此请求成为有条件放置请求。本示例创建一个表达式，该表达式指定 ISBN 属性必须具有特定的值，该值需在要替换的项目中存在。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

var book = new Document();
book["Id"] = 555;
book["Title"] = "Book 555 Title";
book["Price"] = "25.00";
book["ISBN"] = "55-55-55-55";
book["Name"] = "Item 1 updated";
book["Authors"] = new List<string> { "Author x", "Author y" };
book["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
book["QuantityOnHand"] = new DynamoDBNull();

// Create a condition expression for the optional conditional put operation.
Expression expr = new Expression();
expr.ExpressionStatement = "ISBN = :val";
expr.ExpressionAttributeValues[":val"] = "55-55-55-55";

PutItemOperationConfig config = new PutItemOperationConfig()
{
    // Optional parameter.
```

```
ConditionalExpression = expr
};

table.PutItem(book, config);
```

获取物品-桌子。 GetItem

GetItem 操作会将项目作为 Document 实例进行检索。您必须提供要检索的项目的主键，如以下 C# 代码示例所示。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
Document document = table.GetItem(101); // Primary key 101.
```

GetItem 操作会返回项目的所有属性，并且默认情况下会执行最终一致性读取（请参阅[读取一致性](#)）。

指定可选参数

您可以通过添加 GetItem 参数来配置 GetItemOperationConfig 操作的可选选项。要获得可选参数的完整列表，请参阅 [GetItem](#)。以下 C# 代码示例从 ProductCatalog 表检索项目。它指定了 GetItemOperationConfig 来提供以下可选参数：

- 只检索指定属性的 AttributesToGet 参数。
- ConsistentRead 参数，请求所有指定属性的最新值。要了解有关数据一致性的更多信息，请参阅[读取一致性](#)。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

GetItemOperationConfig config = new GetItemOperationConfig()
{
    AttributesToGet = new List<string>() { "Id", "Title", "Authors", "InStock",
    "QuantityOnHand" },
    ConsistentRead = true
};
Document doc = table.GetItem(101, config);
```

当您使用文档模型 API 检索某个项目时，您可以访问所返回的 Document 对象中的各个元素，如以下示例所示。

Example

```
int id = doc["Id"].AsInt();
string title = doc["Title"].AsString();
List<string> authors = doc["Authors"].AsListOfString();
bool inStock = doc["InStock"].AsBoolean();
DynamoDBNull quantityOnHand = doc["QuantityOnHand"].AsDynamoDBNull();
```

对于 List 或 Map 类型的属性，下面介绍这些属性如何映射到文档模型 API：

- List — 使用 AsDynamoDBList 方法。
- Map — 使用 AsDocument 方法。

以下代码示例说明如何从 Document 对象中检索 List Map (RelatedItems) 和 (图片)：

Example

```
DynamoDBList relatedItems = doc["RelatedItems"].AsDynamoDBList();
Document pictures = doc["Pictures"].AsDocument();
```

删除项目-表。 DeleteItem

DeleteItem 操作可以删除表中的项目。您可以将项目的主键作为参数进行传递。或者，在已经读取项目和有对应的 Document 对象的情况下，您也可以将其作为参数传递到 DeleteItem 方法（如以下 C# 代码示例所示）。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

// Retrieve a book (a Document instance)
Document document = table.GetItem(111);

// 1) Delete using the Document instance.
table.DeleteItem(document);

// 2) Delete using the primary key.
```

```
int partitionKey = 222;
table.DeleteItem(partitionKey)
```

指定可选参数

您可以通过添加 `Delete` 参数来配置 `DeleteItemOperationConfig` 操作的可选选项。要获得可选参数的完整列表，请参阅 [DeleteTable](#)。以下 C# 代码示例指定以下两个可选参数：

- `ConditionalExpression` 参数，确保所删除的图书项目的 ISBN 属性具有特定值。
- `ReturnValues` 参数，请求 `Delete` 方法返回其删除的项目。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
int partitionKey = 111;

Expression expr = new Expression();
expr.ExpressionStatement = "ISBN = :val";
expr.ExpressionAttributeValue[":val"] = "11-11-11-11";

// Specify optional parameters for Delete operation.
DeleteItemOperationConfig config = new DeleteItemOperationConfig
{
    ConditionalExpression = expr,
    ReturnValues = ReturnValues.AllOldAttributes // This is the only supported value
    when using the document model.
};

// Delete the book.
Document d = table.DeleteItem(partitionKey, config);
```

更新项目-表。UpdateItem

`UpdateItem` 操作可以更新现有的项目（如果存在）。如果未找到具有指定主键的项目，`UpdateItem` 操作会添加新项目。

您可以使用 `UpdateItem` 操作更新现有属性值、向现有集合中添加新属性，或者从现有集合中删除属性。您可以通过创建用于说明要执行的更新的 `Document` 实例来提供这些更新。

`UpdateItem` 操作遵循以下指导原则：

- 如果项目不存在，`UpdateItem` 会添加一个新项目（使用输入中指定的主键）。

- 如果项目存在，则 UpdateItem 按照以下方式应用更新：
 - 使用更新中的值替换现有属性值。
 - 如果您在输入中提供的属性不存在，系统就会为项目添加新属性。
 - 如果输入属性值为 Null，系统会删除属性（如果存在）。

Note

此中级 UpdateItem 操作不支持底层 DynamoDB 操作支持的 Add 操作（参见 [UpdateItem](#)）。

Note

PutItem 操作（[放置物品-桌子。PutItem 方法](#)）还可以执行更新。如果您调用 PutItem 上传项目，并且主键存在，则 PutItem 操作会替换整个项目。如果现有项目中有属性，并且这些属性未在所放置的 Document 中指定，那么 PutItem 操作就会删除这些属性。但是，UpdateItem 只会更新指定的输入属性。该项目的任何其他现有属性都不会更改。

下面是使用 Amazon SDK for .NET 文档模型更新项目的步骤：

1. 提供表名称（指定要对哪个表执行更新操作），以执行 Table.LoadTable 方法。
2. 提供您要执行的所有更新，创建 Document 实例。

要删除现有属性，请将属性值指定为 Null。

3. 调用 Table.UpdateItem 方法并提供 Document 实例作为输入参数。

您必须在 Document 实例中提供主键，或将其明确用作参数。

以下 C# 代码示例演示了上述任务。该代码示例更新 Book 表中的项目。UpdateItem 操作会更新现有 Authors 属性、删除 PageCount 属性，以及添加新的 XYZ 属性。Document 实例包括要更新的图书的主键。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");  
  
var book = new Document();
```

```
// Set the attributes that you wish to update.
book["Id"] = 111; // Primary key.
// Replace the authors attribute.
book["Authors"] = new List<string> { "Author x", "Author y" };
// Add a new attribute.
book["XYZ"] = 12345;
// Delete the existing PageCount attribute.
book["PageCount"] = null;

table.Update(book);
```

指定可选参数

您可以通过添加 `UpdateItem` 参数来配置 `UpdateItemOperationConfig` 操作的可选选项。要获得可选参数的完整列表，请参阅 [UpdateItem](#)。

以下 C# 代码示例将一个图书项目的价格更新为 25。它指定以下两个可选参数：

- `ConditionalExpression` 参数，该参数使用值 20 (您的期望值) 标识 `Price` 属性。
- `ReturnValues` 参数，请求 `UpdateItem` 操作返回已更新的项目。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
string partitionKey = "111";

var book = new Document();
book["Id"] = partitionKey;
book["Price"] = 25;

Expression expr = new Expression();
expr.ExpressionStatement = "Price = :val";
expr.ExpressionAttributeValueValues[":val"] = "20";

UpdateItemOperationConfig config = new UpdateItemOperationConfig()
{
    ConditionalExpression = expr,
    ReturnValues = ReturnValues.AllOldAttributes
};

Document d1 = table.Update(book, config);
```

批量写入 – 放置和删除多个项目

批量写入是指批量放置和删除多个项目。该操作可让您仅调用一次就向一个或多个表中放置或从一个或多个表中删除多个项目。下面是使用 Amazon SDK for .NET 文档模型 API 向表中放置或从表中删除多个项目的步骤。

1. 执行 `Table.LoadTable` 方法，提供您要在其中执行批量操作的表的名称，从而创建 `Table` 对象。
2. 对您在之前步骤中创建的表实例执行 `createBatchWrite` 方法，并创建 `DocumentBatchWrite` 对象。
3. 使用 `DocumentBatchWrite` 对象方法指定您要上传或删除的文档。
4. 调用 `DocumentBatchWrite.Execute` 方法执行批处理操作。

使用文档模型 API 时，您可以批量指定任意数量的操作。但是，DynamoDB 限制了批量操作的数量以及批量操作中批的总大小。有关具体限制的更多信息，请参阅 [BatchWriteItem](#)。如果文档模型 API 检测到您的批量写入请求超出容许的写入请求数量，或者批的 HTTP 负载大小超出了 `BatchWriteItem` 容许的限制，它就会将批划分为多个较小的批。此外，如果批量写入的响应返回了未处理的项目，文档模型 API 将会就这些未处理的项目自动发送另一个批请求。

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。该示例使用批量写入操作执行两次写入：上传一个图书项目并删除另一个图书项目。

```
Table productCatalog = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
var batchWrite = productCatalog.CreateBatchWrite();

var book1 = new Document();
book1["Id"] = 902;
book1["Title"] = "My book1 in batch write using .NET document model";
book1["Price"] = 10;
book1["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author 3" };
book1["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
book1["QuantityOnHand"] = 5;

batchWrite.AddDocumentToPut(book1);
// specify delete item using overload that takes PK.
batchWrite.AddKeyToDelete(12345);

batchWrite.Execute();
```

要了解可工作的示例，请参阅 [示例：使用 Amazon SDK for .NET 文档模型 API 的批量操作](#)。

您可以使用 `batchWrite` 操作在多个表中执行放置和删除操作。下面是使用 Amazon SDK for .NET 文档模型向多个表中放置或从多个表中删除多个项目的步骤。

1. 为要放置或删除多个项目的每个表创建 `DocumentBatchWrite` 实例（如上述流程所述）。
2. 创建一个 `MultiTableDocumentBatchWrite` 的实例并在其中添加各个 `DocumentBatchWrite` 对象。
3. 运行 `MultiTableDocumentBatchWrite.Execute` 方法。

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。该示例使用批量写入操作执行以下写入操作：

- 在 `Forum` 表中放置新项目。
- 在 `Thread` 表中放置项目并从同一个表中删除项目。

```
// 1. Specify item to add in the Forum table.
Table forum = Table.LoadTable(client, "Forum");
var forumBatchWrite = forum.CreateBatchWrite();

var forum1 = new Document();
forum1["Name"] = "Test BatchWrite Forum";
forum1["Threads"] = 0;
forumBatchWrite.AddDocumentToPut(forum1);

// 2a. Specify item to add in the Thread table.
Table thread = Table.LoadTable(client, "Thread");
var threadBatchWrite = thread.CreateBatchWrite();

var thread1 = new Document();
thread1["ForumName"] = "Amazon S3 forum";
thread1["Subject"] = "My sample question";
thread1["Message"] = "Message text";
thread1["KeywordTags"] = new List<string>{ "Amazon S3", "Bucket" };
threadBatchWrite.AddDocumentToPut(thread1);

// 2b. Specify item to delete from the Thread table.
threadBatchWrite.AddKeyToDelete("someForumName", "someSubject");
```

```
// 3. Create multi-table batch.
var superBatch = new MultiTableDocumentBatchWrite();
superBatch.AddBatch(forumBatchWrite);
superBatch.AddBatch(threadBatchWrite);

superBatch.Execute();
```

示例：使用 Amazon SDK for .NET 文档模型的 CRUD 操作

下面的 C# 代码示例执行以下操作：

- 在 ProductCatalog 表中创建图书项目。
- 检索图书项目。
- 更新图书项目。该代码示例显示添加新属性和更新现有属性的普通更新。同时还显示仅当现有价格值与代码中指定的值一致时才更新图书价格的有条件更新。
- 删除图书项目。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class MidlevelItemCRUD
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
        private static string tableName = "ProductCatalog";
        // The sample uses the following id PK value to add book item.
        private static int sampleBookId = 555;

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
```

```
        Table productCatalog = Table.LoadTable(client, tableName);
        CreateBookItem(productCatalog);
        RetrieveBook(productCatalog);
        // Couple of sample updates.
        UpdateMultipleAttributes(productCatalog);
        UpdateBookPriceConditionally(productCatalog);

        // Delete.
        DeleteBook(productCatalog);
        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }
    catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}

// Creates a sample book item.
private static void CreateBookItem(Table productCatalog)
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing CreateBookItem() ***");
    var book = new Document();
    book["Id"] = sampleBookId;
    book["Title"] = "Book " + sampleBookId;
    book["Price"] = 19.99;
    book["ISBN"] = "111-1111111111";
    book["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author 3" };
    book["PageCount"] = 500;
    book["Dimensions"] = "8.5x11x.5";
    book["InPublication"] = new DynamoDBBool(true);
    book["InStock"] = new DynamoDBBool(false);
    book["QuantityOnHand"] = 0;

    productCatalog.PutItem(book);
}

private static void RetrieveBook(Table productCatalog)
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing RetrieveBook() ***");
    // Optional configuration.
    GetItemOperationConfig config = new GetItemOperationConfig
    {
        AttributesToGet = new List<string> { "Id", "ISBN", "Title", "Authors",
"Price" },
```

```
        ConsistentRead = true
    };
    Document document = productCatalog.GetItem(sampleBookId, config);
    Console.WriteLine("RetrieveBook: Printing book retrieved...");
    PrintDocument(document);
}

private static void UpdateMultipleAttributes(Table productCatalog)
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing UpdateMultipleAttributes() ***");
    Console.WriteLine("\nUpdating multiple attributes....");
    int partitionKey = sampleBookId;

    var book = new Document();
    book["Id"] = partitionKey;
    // List of attribute updates.
    // The following replaces the existing authors list.
    book["Authors"] = new List<string> { "Author x", "Author y" };
    book["newAttribute"] = "New Value";
    book["ISBN"] = null; // Remove it.

    // Optional parameters.
    UpdateItemOperationConfig config = new UpdateItemOperationConfig
    {
        // Get updated item in response.
        ReturnValues = ReturnValues.AllNewAttributes
    };
    Document updatedBook = productCatalog.UpdateItem(book, config);
    Console.WriteLine("UpdateMultipleAttributes: Printing item after
updates ...");
    PrintDocument(updatedBook);
}

private static void UpdateBookPriceConditionally(Table productCatalog)
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing UpdateBookPriceConditionally() ***");

    int partitionKey = sampleBookId;

    var book = new Document();
    book["Id"] = partitionKey;
    book["Price"] = 29.99;

    // For conditional price update, creating a condition expression.
```

```
Expression expr = new Expression();
expr.ExpressionStatement = "Price = :val";
expr.ExpressionAttributeValues[":val"] = 19.00;

// Optional parameters.
UpdateItemOperationConfig config = new UpdateItemOperationConfig
{
    ConditionalExpression = expr,
    ReturnValues = ReturnValues.AllNewAttributes
};
Document updatedBook = productCatalog.UpdateItem(book, config);
Console.WriteLine("UpdateBookPriceConditionally: Printing item whose price
was conditionally updated");
PrintDocument(updatedBook);
}

private static void DeleteBook(Table productCatalog)
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing DeleteBook() ***");
    // Optional configuration.
    DeleteItemOperationConfig config = new DeleteItemOperationConfig
    {
        // Return the deleted item.
        ReturnValues = ReturnValues.AllOldAttributes
    };
    Document document = productCatalog.DeleteItem(sampleBookId, config);
    Console.WriteLine("DeleteBook: Printing deleted just deleted...");
    PrintDocument(document);
}

private static void PrintDocument(Document updatedDocument)
{
    foreach (var attribute in updatedDocument.GetAttributeNames())
    {
        string stringValue = null;
        var value = updatedDocument[attribute];
        if (value is Primitive)
            stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
        else if (value is PrimitiveList)
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                in value.AsPrimitiveList().Entries
                select primitive.Value).ToArray());
        Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);
    }
}
```

```
    }  
  }  
}
```

示例：使用 Amazon SDK for .NET 文档模型 API 的批量操作

主题

- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 文档模型的批量写入操作](#)

示例：使用 Amazon SDK for .NET 文档模型的批量写入操作

以下 C# 代码示例说明一个表和多个表的批量写入操作。该示例执行以下任务：

- 演示单个表的批量写入。它向 ProductCatalog 表中添加两个项目。
- 演示多个表的批量写入。它向 Forum 和 Thread 表添加一个项目，并从 Thread 表中删除一个项目。

如果您执行了为 [DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 中的步骤，则您应已创建 ProductCatalog、Forum 和 Thread 表。您还能够以编程方式创建这些样本表。有关更多信息，请参见 [创建示例表并使用 Amazon SDK for .NET 上传数据](#)。有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅 [.NET 代码示例](#)。

Example

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using Amazon.DynamoDBv2;  
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;  
using Amazon.Runtime;  
  
namespace com.amazonaws.codesamples  
{  
    class MidLevelBatchWriteItem  
    {  
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();  
        static void Main(string[] args)  
        {  
            try  
            {  
                SingleTableBatchWrite();  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        MultiTableBatchWrite();
    }
    catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

    Console.WriteLine("To continue, press Enter");
    Console.ReadLine();
}

private static void SingleTableBatchWrite()
{
    Table productCatalog = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
    var batchWrite = productCatalog.CreateBatchWrite();

    var book1 = new Document();
    book1["Id"] = 902;
    book1["Title"] = "My book1 in batch write using .NET helper classes";
    book1["ISBN"] = "902-11-11-1111";
    book1["Price"] = 10;
    book1["ProductCategory"] = "Book";
    book1["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author 3" };
    book1["Dimensions"] = "8.5x11x.5";
    book1["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
    book1["QuantityOnHand"] = new DynamoDBNull(); //Quantity is unknown at this
time

    batchWrite.AddDocumentToPut(book1);
    // Specify delete item using overload that takes PK.
    batchWrite.AddKeyToDelete(12345);
    Console.WriteLine("Performing batch write in SingleTableBatchWrite()");
    batchWrite.Execute();
}

private static void MultiTableBatchWrite()
{
    // 1. Specify item to add in the Forum table.
    Table forum = Table.LoadTable(client, "Forum");
    var forumBatchWrite = forum.CreateBatchWrite();

    var forum1 = new Document();
    forum1["Name"] = "Test BatchWrite Forum";
    forum1["Threads"] = 0;
    forumBatchWrite.AddDocumentToPut(forum1);
}
```

```
// 2a. Specify item to add in the Thread table.
Table thread = Table.LoadTable(client, "Thread");
var threadBatchWrite = thread.CreateBatchWrite();

var thread1 = new Document();
thread1["ForumName"] = "S3 forum";
thread1["Subject"] = "My sample question";
thread1["Message"] = "Message text";
thread1["KeywordTags"] = new List<string> { "S3", "Bucket" };
threadBatchWrite.AddDocumentToPut(thread1);

// 2b. Specify item to delete from the Thread table.
threadBatchWrite.AddKeyToDelete("someForumName", "someSubject");

// 3. Create multi-table batch.
var superBatch = new MultiTableDocumentBatchWrite();
superBatch.AddBatch(forumBatchWrite);
superBatch.AddBatch(threadBatchWrite);
Console.WriteLine("Performing batch write in MultiTableBatchWrite()");
superBatch.Execute();
    }
}
}
```

使用 Amazon SDK for .NET 文档模型处理 DynamoDB 中的表

主题

- [Amazon SDK for .NET 中的 Table.Query 方法](#)
- [Amazon SDK for .NET 的 Table.Scan 方法](#)

Amazon SDK for .NET 中的 Table.Query 方法

您可以使用 Query 方法查询表。您只能查询具有复合主键（分区键和排序键）的表。如果表的主键只有分区键，则不支持 Query 操作。默认情况下，Query 会在内部执行查询，且采用最终一致性。要了解一致性模型，请参阅读取一致性。

Query 方法提供两个重载。Query 方法需要的参数最少要有一个分区键值和一个排序键筛选条件。您可以使用以下重载提供必需的最少数量参数。

Example

```
Query(Primitive partitionKey, RangeFilter Filter);
```

例如，以下 C# 代码查询过去 15 天内发布的所有论坛回复。

Example

```
string tableName = "Reply";
Table table = Table.LoadTable(client, tableName);

DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
RangeFilter filter = new RangeFilter(QueryOperator.GreaterThan, twoWeeksAgoDate);
Search search = table.Query("DynamoDB Thread 2", filter);
```

这会创建一个 Search 数据元。现在，您能够以迭代方式调用 Search.GetNextSet 方法，一次检索一页结果（如以下 C# 代码示例所示）。代码会为查询返回的每个项目打印属性值。

Example

```
List<Document> documentSet = new List<Document>();
do
{
    documentSet = search.GetNextSet();
    foreach (var document in documentSet)
        PrintDocument(document);
} while (!search.IsDone);

private static void PrintDocument(Document document)
{
    Console.WriteLine();
    foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
    {
        string stringValue = null;
        var value = document[attribute];
        if (value is Primitive)
            stringValue = value.AsPrimitive().Value;
        else if (value is PrimitiveList)
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                                             in value.AsPrimitiveList().Entries
                                             select primitive.Value).ToArray());
        Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);
    }
}
```

```
}  
}
```

指定可选参数

您还可以指定 Query 的可选参数，例如指定一系列要检索的属性、强一致性读取、页面大小和每页返回的项目数量。要获得参数的完整列表，请参阅 [Query](#)。要指定可选参数，您必须使用以下重载，并在其中提供 QueryOperationConfig 数据元。

Example

```
Query(QueryOperationConfig config);
```

假如您要在上述示例（检索过去 15 天内发布的论坛回复）中执行查询，同时假设您要提供可选查询参数，从而只检索特定属性，并请求强一致性读取。以下 C# 代码示例使用 QueryOperationConfig 对象构建请求。

Example

```
Table table = Table.LoadTable(client, "Reply");  
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);  
QueryOperationConfig config = new QueryOperationConfig()  
{  
    HashKey = "DynamoDB Thread 2", //Partition key  
    AttributesToGet = new List<string>  
        { "Subject", "ReplyDateTime", "PostedBy" },  
    ConsistentRead = true,  
    Filter = new RangeFilter(QueryOperator.GreaterThan, twoWeeksAgoDate)  
};  
  
Search search = table.Query(config);
```

示例：使用 Table.Query 方法进行查询

以下 C# 代码示例使用 Table.Query 方法执行以下样本查询。

- 以下查询是针对 Reply 表执行的。
- 查找过去 15 天内发布的论坛话题回复。

此查询运行两次。在第一次 Table.Query 调用中，示例只提供必需的查询参数。在第二次 Table.Query 调用中，您提供了可选查询参数来请求强一致性读取和要检索的一系列属性。

- 查找一段时期内发布的论坛话题回复。

此查询使用 `Between` 查询运算符来查找两个日期之间发布的回复。

- 从 `ProductCatalog` 表获取产品。

由于 `ProductCatalog` 表的主键只有分区键，因此您只能获取项目，不能查询表。该示例使用项目 `Id` 检索特定产品项目。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class MidLevelQueryAndScan
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                // Query examples.
                Table replyTable = Table.LoadTable(client, "Reply");
                string forumName = "Amazon DynamoDB";
                string threadSubject = "DynamoDB Thread 2";
                FindRepliesInLast15Days(replyTable, forumName, threadSubject);
                FindRepliesInLast15DaysWithConfig(replyTable, forumName,
threadSubject);
                FindRepliesPostedWithinTimePeriod(replyTable, forumName,
threadSubject);

                // Get Example.
                Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
                int productId = 101;
            }
        }
    }
}
```

```
        GetProduct(productCatalogTable, productId);

        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }
    catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}

private static void GetProduct(Table tableName, int productId)
{
    Console.WriteLine("*** Executing GetProduct() ***");
    Document productDocument = tableName.GetItem(productId);
    if (productDocument != null)
    {
        PrintDocument(productDocument);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Error: product " + productId + " does not exist");
    }
}

private static void FindRepliesInLast15Days(Table table, string forumName,
string threadSubject)
{
    string Attribute = forumName + "#" + threadSubject;

    DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
    QueryFilter filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal,
partitionKey);
    filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);

    // Use Query overloads that takes the minimum required query parameters.
    Search search = table.Query(filter);

    List<Document> documentSet = new List<Document>();
    do
    {
        documentSet = search.GetNextSet();
        Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15Days: printing .....");
        foreach (var document in documentSet)
```

```
        PrintDocument(document);
    } while (!search.IsDone);
}

private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(Table table, string
forumName, string threadSubject)
{
    DateTime startDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(21, 0, 0, 0));
    DateTime endDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(1, 0, 0, 0));

    QueryFilter filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, forumName +
"# " + threadSubject);
    filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.Between, startDate,
endDate);

    QueryOperationConfig config = new QueryOperationConfig()
    {
        Limit = 2, // 2 items/page.
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string> { "Message",
            "ReplyDateTime",
            "PostedBy" },
        ConsistentRead = true,
        Filter = filter
    };

    Search search = table.Query(config);

    List<Document> documentList = new List<Document>();

    do
    {
        documentList = search.GetNextSet();
        Console.WriteLine("\nFindRepliesPostedWithinTimePeriod: printing
replies posted within dates: {0} and {1} .....", startDate, endDate);
        foreach (var document in documentList)
        {
            PrintDocument(document);
        }
    } while (!search.IsDone);
}

private static void FindRepliesInLast15DaysWithConfig(Table table, string
forumName, string threadName)
```

```
{
    DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
    QueryFilter filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, forumName +
"#" + threadName);
    filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);
    // You are specifying optional parameters so use QueryOperationConfig.
    QueryOperationConfig config = new QueryOperationConfig()
    {
        Filter = filter,
        // Optional parameters.
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string> { "Message", "ReplyDateTime",
            "PostedBy" },
        ConsistentRead = true
    };

    Search search = table.Query(config);

    List<Document> documentSet = new List<Document>();
    do
    {
        documentSet = search.GetNextSet();
        Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15DaysWithConfig:
printing .....");
        foreach (var document in documentSet)
            PrintDocument(document);
    } while (!search.IsDone);
}

private static void PrintDocument(Document document)
{
    // count++;
    Console.WriteLine();
    foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
    {
        string stringValue = null;
        var value = document[attribute];
        if (value is Primitive)
            stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
        else if (value is PrimitiveList)
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                in value.AsPrimitiveList().Entries
                select primitive.Value).ToArray());
    }
}
```

```
        Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);
    }
}
}
```

Amazon SDK for .NET 的 Table.Scan 方法

Scan 方法执行全表扫描。它提供两个重载。Scan 方法只有一个必需参数：扫描筛选条件。您可以使用以下重载提供扫描筛选条件。

Example

```
Scan(ScanFilter filter);
```

例如，假如您维护了一个表，其中记录论坛话题跟踪信息（例如话题主题（主要）、相关消息、话题所属的论坛 Id、Tags 和其他信息）。同时假定主题就是主键。

Example

```
Thread(Subject, Message, ForumId, Tags, LastPostedDateTime, .... )
```

这就是您在 Amazon 论坛（请参阅[讨论论坛](#)）上看到的论坛和话题的简化版本。以下 C# 代码示例查询特定论坛 (ForumId = 101) 中标记为“sortkey”的所有话题。由于 ForumId 不是主键，因此示例会扫描表。ScanFilter 包括两个条件。查询会返回同时满足两个条件的所有话题。

Example

```
string tableName = "Thread";
Table ThreadTable = Table.LoadTable(client, tableName);

ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
scanFilter.AddCondition("ForumId", ScanOperator.Equal, 101);
scanFilter.AddCondition("Tags", ScanOperator.Contains, "sortkey");

Search search = ThreadTable.Scan(scanFilter);
```

指定可选参数

您还可以指定用于 Scan 的可选参数，例如用于检索的特定属性列表或是否执行强一致性读取。要指定可选参数，您必须创建同时包含必需参数和可选参数的 ScanOperationConfig 数据元，并且使用以下重载。

Example

```
Scan(ScanOperationConfig config);
```

以下 C# 代码示例执行的查询与上面的查询功能相同（查找论坛话题，其中 ForumId 为 101，Tag 属性包含“sortkey”关键字）。假设您要添加可选参数，以便只检索特定的属性列表。这个时候，您必须提供所有参数（必需参数和可选参数）来创建 ScanOperationConfig 对象，如以下代码示例所示。

Example

```
string tableName = "Thread";
Table ThreadTable = Table.LoadTable(client, tableName);

ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
scanFilter.AddCondition("ForumId", ScanOperator.Equal, forumId);
scanFilter.AddCondition("Tags", ScanOperator.Contains, "sortkey");

ScanOperationConfig config = new ScanOperationConfig()
{
    AttributesToGet = new List<string> { "Subject", "Message" },
    Filter = scanFilter
};

Search search = ThreadTable.Scan(config);
```

示例：使用 Table.Scan 方法进行扫描

Scan 操作可以执行全表扫描，因此这一操作的代价可能会比较高。因此，您应使用查询。然而，有时您可能需要针对一个表执行扫描。例如，产品定价中可能有数据输入错误，您必须对表进行扫描（如以下 C# 代码示例所示）。该示例会扫描 ProductCatalog 表，查找价格值小于 0 的产品。该示例说明了两个 Table.Scan 重载的使用情况。

- Table.Scan 将 ScanFilter 数据元作为参数。

您可以在只传入必需参数时传递 ScanFilter 参数。

- Table.Scan 将 ScanOperationConfig 数据元作为参数。

如果您要向 ScanOperationConfig 方法传递任何可选参数，就必须使用 Scan 参数。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class MidLevelScanOnly
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
            // Scan example.
            FindProductsWithNegativePrice(productCatalogTable);
            FindProductsWithNegativePriceWithConfig(productCatalogTable);

            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadLine();
        }

        private static void FindProductsWithNegativePrice(Table productCatalogTable)
        {
            // Assume there is a price error. So we scan to find items priced < 0.
            ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
            scanFilter.AddCondition("Price", ScanOperator.LessThan, 0);

            Search search = productCatalogTable.Scan(scanFilter);

            List<Document> documentList = new List<Document>();
            do
            {
                documentList = search.GetNextSet();
                Console.WriteLine("\nFindProductsWithNegativePrice:
printing .....");
                foreach (var document in documentList)
                    PrintDocument(document);
            } while (!search.IsDone);
        }
    }
}
```

```
private static void FindProductsWithNegativePriceWithConfig(Table
productCatalogTable)
{
    // Assume there is a price error. So we scan to find items priced < 0.
    ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
    scanFilter.AddCondition("Price", ScanOperator.LessThan, 0);

    ScanOperationConfig config = new ScanOperationConfig()
    {
        Filter = scanFilter,
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string> { "Title", "Id" }
    };

    Search search = productCatalogTable.Scan(config);

    List<Document> documentList = new List<Document>();
    do
    {
        documentList = search.GetNextSet();
        Console.WriteLine("\nFindProductsWithNegativePriceWithConfig:
printing .....");
        foreach (var document in documentList)
            PrintDocument(document);
    } while (!search.IsDone);
}

private static void PrintDocument(Document document)
{
    // count++;
    Console.WriteLine();
    foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
    {
        string stringValue = null;
        var value = document[attribute];
        if (value is Primitive)
            stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
        else if (value is PrimitiveList)
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                                             in value.AsPrimitiveList().Entries
                                             select primitive.Value).ToArray());
        Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);
    }
}
```

```
}  
}
```

.NET：对象持久化模型

主题

- [DynamoDB 属性](#)
- [DynamoDBContext 类](#)
- [支持的 数据类型](#)
- [将使用版本号的乐观锁与使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的 DynamoDB 结合使用](#)
- [通过使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的 DynamoDB 映射任意数据](#)
- [使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的批处理操作](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的 CRUD 操作](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的批处理写入操作](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型在 DynamoDB 中查询和扫描](#)

Amazon SDK for .NET 提供的对象持久化模型让您能够将客户端类映射到 Amazon DynamoDB 表。然后，每个对象实例映射到对应表中的项目。为了在表中保存您的客户端对象，对象持久化模型提供了 `DynamoDBContext` 类，这是 DynamoDB 的入口点。这个类提供到 DynamoDB 的连接，让您能够访问表、执行各种 CRUD 操作，以及执行查询。

对象持久化模型提供一系列特性，用于将客户端类映射到表，以及将属性/字段映射到表特性。

Note

对象持久化模型不提供用于创建、更新或删除表的 API。它只提供数据操作。要创建、更新和删除表，您必须使用 Amazon SDK for .NET 低级 API。有关更多信息，请参见 [在 .NET 中使用 DynamoDB 表](#)。

以下示例显示对象持久化模型的工作原理。从 `ProductCatalog` 表开始。使用 `Id` 作为其主键。

```
ProductCatalog(Id, ...)
```

假设您有一个 `Book` 类，`Title`、`ISBN` 和 `Authors` 属性。您可以添加由对象持久化模型定义的属性，将 `Book` 类映射到 `ProductCatalog` 表。如以下 C# 代码示例所示。

Example

```
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey]
    public int Id { get; set; }

    public string Title { get; set; }
    public int ISBN { get; set; }

    [DynamoDBProperty("Authors")]
    public List<string> BookAuthors { get; set; }

    [DynamoDBIgnore]
    public string CoverPage { get; set; }
}
```

在上述示例中，DynamoDBTable 属性将 Book 类映射到 ProductCatalog 表。

对象持久化模型支持类属性和表特性之间的明确映射和默认映射。

- **明确映射**—要将属性映射到主键，您必须使用 DynamoDBHashKey 和 DynamoDBRangeKey 对象持久化模型特性。此外，对于非主键特性，如果类中的属性名称与您希望将其映射到的对应表特性名称不同，那么您必须通过明确添加 DynamoDBProperty 特性定义这一映射。

在上述示例中，Id 属性映射到具有相同名称的主键，BookAuthors 属性映射到 ProductCatalog 表的 Authors 属性。

- **默认映射**—默认情况下，对象持久化模型会将类属性映射到表中同名的特性。

在上述示例中，属性 Title 和 ISBN 映射到 ProductCatalog 表中具有相同名称的属性。

您无需映射每一个类属性，而是可以通过添加 DynamoDBIgnore 属性来标识这些属性。将 Book 实例保存到表后，DynamoDBContext 实例不包含 CoverPage 属性。当您检索书籍实例时，也不会返回此属性。

您可以映射 .NET 基元类型（如 int 和 string）的属性。您还可以映射任意数据类型，只要提供适当的转换器以将任意数据映射到 DynamoDB 类型之一。要了解有关映射任意类型的信息，请参阅[通过使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的 DynamoDB 映射任意数据](#)。

对象持久化模型支持乐观锁定。在更新操作期间，这可确保您拥有要更新的项目的最新副本。有关更多信息，请参见 [将使用版本号的乐观锁与使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的 DynamoDB 结合使用](#)。

DynamoDB 属性

本节介绍了对象持久化模型提供的属性，以便您可以将类和属性映射到 DynamoDB 表和属性。

Note

在以下属性中，仅 `DynamoDBTable` 和 `DynamoDBHashKey` 是必需的。

DynamoDB GlobalSecondaryIndexHashKey

将类属性映射到全局二级属性的分区键。如果您需要 Query 到全局二级索引，请使用此属性。

DynamoDB GlobalSecondaryIndexRangeKey

将类属性映射到全局二级索引的排序键。如果您需要对全局二级索引执行 Query 操作，并想使用索引排序键细化结果，请使用此属性。

DynamoDB HashKey

将类属性映射到表主键的分区键。主键属性不能是集合类型。

下面的 C# 代码示例将 `Book` 类映射到 `ProductCatalog` 表，将 `Id` 属性映射到表的主键分区键。

```
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey]
    public int Id { get; set; }

    // Additional properties go here.
}
```

DynamoDBIgnore

指示应忽略关联属性。如果您不想保存任何类属性，可以添加此属性来指示 `DynamoDBContext` 将对象保存到表格时不包含此属性。

DynamoDB LocalSecondaryIndexRangeKey

将类属性映射到本地二级索引的排序键。如果您需要对本地二级索引执行 Query 操作，并想使用索引排序键细化结果，请使用此属性。

DynamoDBProperty

将属性映射到表属性。如果类属性映射到同名表属性，则无需指定此属性。但是，如果名称不同，您可以使用此标记提供映射。在以下 C# 代码段中，DynamoDBProperty 将 BookAuthors 属性映射到表中的 Authors 属性。

```
[DynamoDBProperty("Authors")]
public List<string> BookAuthors { get; set; }
```

将对象数据保存到相应的表，DynamoDBContext 使用此映射信息创建 Authors 属性。

DynamoDBRenamable

指定类属性的替代名称。如果您正在编写自定义转换器，用于将任意数据映射到类属性的名称与表属性不同的 DynamoDB 表，则此选项非常有用。

DynamoDB RangeKey

将类属性映射到表主键的排序键。如果表具有复合主键（分区键和排序键），您必须同时指定类映射的 DynamoDBHashKey 和 DynamoDBRangeKey 属性。

例如，示例表 Reply 有一个由 Id 分区键和 Replenishment 排序键构成的主键。下面的 C# 代码示例将 Reply 类映射到 Reply 表。类定义还指示其两个属性映射到主键。

有关样本表的更多信息，请参阅[为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)。

```
[DynamoDBTable("Reply")]
public class Reply
{
    [DynamoDBHashKey]
    public int ThreadId { get; set; }
    [DynamoDBRangeKey]
    public string Replenishment { get; set; }

    // Additional properties go here.
}
```

DynamoDBTable

确定类映射到的 DynamoDB 中的目标表。例如，以下 C# 代码示例将 Developer 类映射到 DynamoDB 的 People 表。

```
[DynamoDBTable("People")]
public class Developer { ...}
```

此属性可以被继承或覆盖。

- DynamoDBTable 属性可被继承。在上述示例中，如果添加继承自 Developer 类的新类 Lead，则还映射到 People 表。Developer 和 Lead 对象存储在 People 表。
- DynamoDBTable 属性也可以被覆盖。在下面的 C# 代码示例中，Manager 类继承自 Developer 类。但是，明确添加 DynamoDBTable 属性将类映射到另一个表 (Managers)。

```
[DynamoDBTable("Managers")]
public class Manager : Developer { ...}
```

您可以添加可选参数 LowerCamelCaseProperties，在将对象存储到表时请求 DynamoDB 将属性名称的第一个字母设置为小写，如下面的 C# 示例所示。

```
[DynamoDBTable("People", LowerCamelCaseProperties=true)]
public class Developer
{
    string DeveloperName;
    ...
}
```

保存 Developer 类实例时，DynamoDBContext 保存 DeveloperName 属性作为 developerName。

DynamoDBVersion

标识用于存储项目版本号的类属性。有关版本控制的更多信息，请参阅[将使用版本号的乐观锁与使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的 DynamoDB 结合使用](#)。

DynamoDBContext 类

DynamoDBContext 类是 Amazon DynamoDB 的入口点。这个类提供到 DynamoDB 的连接，让您能够访问各种表的数据，执行各种 CRUD 操作，以及执行查询。DynamoDBContext 类提供了以下方法。

创建 MultiTable BatchGet

创建 MultiTableBatchGet 对象，由多个单独 BatchGet 对象组成。每个 BatchGet 对象可用于从单个 DynamoDB 表中检索项目。

要从表中检索项目，请使用 ExecuteBatchGet 方法，传递 MultiTableBatchGet 对象作为参数。

创建 MultiTable BatchWrite

创建 MultiTableBatchWrite 对象，由多个单独 BatchWrite 对象组成。每个 BatchWrite 对象可用于写入或删除单个 DynamoDB 表中的项目。

要写入表，请使用 ExecuteBatchWrite 方法，传递 MultiTableBatchWrite 对象作为参数。

CreateBatchGet

创建 BatchGet 对象，可以用于从表中检索多个项目。有关更多信息，请参见 [批处理获取：获取多个项目](#)。

createBatchWrite

创建 BatchWrite 对象，可以用于将多个项目放入表中，或者从表中删除多个项目。有关更多信息，请参见 [批处理写入：放置和删除多个项目](#)。

删除

删除表中的项目。此方法需要要删除的项目的主键。您可以提供主键值或包含主键值的客户端对象作为此方法的参数。

- 如果将客户端对象指定为参数，并且启用了乐观锁定，则只有在对象的客户端版本和服务器端版本匹配时，删除才会成功。
- 如果仅将主键值指定为参数，则无论您是否启用了乐观锁定，删除都会成功。

Note

要在后台执行此操作，请使用DeleteAsync方法。

Dispose

处置所有托管和非托管资源。

Executebatchget

从一个或多个表中读取数据，处理 MultiTableBatchGet 中的所有 BatchGet 对象。

Note

要在后台执行此操作，请使用ExecuteBatchGetAsync方法。

Executebatchwrite

在一个或多个表中写入或删除数据，处理 MultiTableBatchWrite 中的所有 BatchWrite 对象。

Note

要在后台执行此操作，请使用ExecuteBatchWriteAsync方法。

FromDocument

给定一个 Document 实例，FromDocument 方法返回客户端类的实例。

如果要将文档模型类与对象持久化模型一起使用来执行任何数据操作，这将非常有用。有关 Amazon SDK for .NET 提供的文档模型类的更多信息，请参阅[.NET : 文档模型](#)。

假设您有一个名为 doc 的 Document 对象，其中包含 Forum 项目。（要了解如何构造此对象，请参阅本主题稍后的 ToDocument 方法说明。）您可以使用 FromDocument 从 Document 检索 Forum 项目，如以下 C# 代码示例所示。

Example

```
forum101 = context.FromDocument<Forum>(101);
```

Note

如果您的Document对象实现IEnumerable接口，您可以使用FromDocuments方法。这允许您遍历Document的所有类实例。

FromQuery

运行Query操作，查询参数定义在QueryOperationConfig对象。

Note

要在后台执行此操作，请使用FromQueryAsync方法。

FromScan

运行Scan操作，扫描参数定义在ScanOperationConfig对象。

Note

要在后台执行此操作，请使用FromScanAsync方法。

Gettable

检索指定类型的目标表。如果您正在编写用于将任意数据映射到 DynamoDB 表的自定义转换器，并且需要确定哪个表与自定义数据类型相关联，则此选项非常有用。

Load

检索表中的项目。方法只需要要检索的项目的主键。

默认情况下，DynamoDB 所返回的项目的值采用最终一致性。有关最终一致性模式的信息，请参阅读[读取一致性](#)。

Note

要在后台执行此操作，请使用LoadAsync方法。

查询

根据您提供的查询参数查询表。

只有当表或索引具有复合主键（分区键和排序键）时，您才能对其执行查询。在查询时，您必须指定分区键以及适用于排序键的条件。

假设您有一个客户端Reply类映射到 DynamoDB 的 Reply 表。以下 C# 代码示例查询 Reply 以查找过去 15 天内发布的论坛话题回复。这些区域有：Reply表中有一个主键，该主键具有Id分区键和ReplyDateTime排序键。有关 Reply 表的更多信息，请参阅 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)。

Example

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);

string replyId = "DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; //Partition key
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(14, 0, 0, 0)); // Date
to compare.
IEnumerable<Reply> latestReplies = context.Query<Reply>(replyId,
    QueryOperator.GreaterThan, twoWeeksAgoDate);
```

该查询会一系列 Reply 对象。

在默认情况下，Query 方法返回“延迟加载”IEnumerable集合。它最初只返回一页结果，然后在需要时发出服务调用请求下一页结果。要获取所有匹配项目，请对 IEnumerable 集合进行迭代。

如果表具有简单主键（分区键），则无法使用 Query 方法。相反，您可以使用Load方法并提供用于检索项目的分区键。

Note

要在后台执行此操作，请使用QueryAsync方法。

Save (保存)

将指定对象保存到表中。如果表中不存在输入对象中指定的主键，则方法会将新项目添加到表中。如果存在主键，此方法就会更新现有项目。

如果您配置了乐观锁定，则仅当客户端和服务端版本匹配时，更新才会成功。有关更多信息，请参见 [将使用版本号的乐观锁与使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的 DynamoDB 结合使用](#)。

Note

要在后台执行此操作，请使用 `SaveAsync` 方法。

扫描

执行整个表扫描。

您可以通过指定扫描条件来筛选扫描结果。可以根据表中的任何属性对条件进行评估。假设您有一个客户端类 `Book` 映射到 DynamoDB 的 `ProductCatalog` 表。以下 C# 示例扫描表并仅返回价格小于 0 的书籍项目。

Example

```
IEnumerable<Book> itemsWithWrongPrice = context.Scan<Book>(
    new ScanCondition("Price", ScanOperator.LessThan, price),
    new ScanCondition("ProductCategory", ScanOperator.Equal, "Book")
);
```

在默认情况下，`Scan` 方法返回“延迟加载”`IEnumerable` 集合。它最初只返回一页结果，然后在需要时发出服务调用请求下一页结果。要获取所有匹配项，请对 `IEnumerable` 集合进行迭代。

出于性能考虑，您应查询表并避免表扫描。

Note

要在后台执行此操作，请使用 `ScanAsync` 方法。

ToDocument

返回类实例中的 `Document` 文档模型类。

如果要将文档模型类与对象持久化模型一起使用来执行任何数据操作，这将非常有用。有关 Amazon SDK for .NET 提供的文档模型类的更多信息，请参阅 [.NET：文档模型](#)。

假设您有一个映射到示例 Forum 表的客户端类。然后，您可以使用 `DynamoDBContext` 从 Forum 表获取一个项目作为 Document 对象，如以下 C# 代码示例所示。

Example

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);

Forum forum101 = context.Load<Forum>(101); // Retrieve a forum by primary key.
Document doc = context.ToDocument<Forum>(forum101);
```

指定 DynamoDBContext 的可选参数

使用对象持久化模型时，您可以为 `DynamoDBContext` 指定以下可选参数。

- **ConsistentRead**—使用 `Load`、`Query` 或 `Scan` 操作检索数据时，可以添加此可选参数来请求数据的最新值。
- **IgnoreNullValues**—此参数通知 `DynamoDBContext` 在 `Save` 操作时忽略属性空值。如果此参数为 `false`（或未设置），则空值将被解释为删除特定属性的指令。
- **SkipVersionCheck**—此参数通知 `DynamoDBContext` 保存或删除项目时不比较版本。有关版本控制的更多信息，请参阅[将使用版本号的乐观锁与使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的 DynamoDB 结合使用](#)。
- **TableNamePrefix**—在所有表名称前加上特定字符串。如果此参数为 `null`（或未设置），则不使用前缀。

下面的 C# 示例指定前面的两个可选参数，创建一个新的 `DynamoDBContext`。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
...
DynamoDBContext context =
    new DynamoDBContext(client, new DynamoDBContextConfig { ConsistentRead = true,
        SkipVersionCheck = true});
```

`DynamoDBContext` 包含这些可选参数以及您使用此上下文发送的每个请求。

不在 `DynamoDBContext` 级别设置这些参数，可以为使用 `DynamoDBContext` 运行的各个操作指定，如以下 C# 代码示例所示。此示例加载特定的图书项目。`DynamoDBContext` 的 `Load` 方法指定前面的可选参数。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
...
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
Book bookItem = context.Load<Book>(productId,new DynamoDBContextConfig{ ConsistentRead
    = true, SkipVersionCheck = true });
```

在这种情况下，DynamoDBContext 仅在发送 Get 请求时包含这些参数。

支持的数据类型

对象持久化模型支持一系列 .NET 基元数据类型、集合数据类型和其他任意数据类型。该模型支持以下基元数据类型。

- bool
- byte
- char
- DateTime
- decimal
- double
- float
- Int16
- Int32
- Int64
- SByte
- string
- UInt16
- UInt32
- UInt64

对象持久化模型还支持 .NET 集合类型。DynamoDBContext 能够转换具体集合类型和简单的普通旧 CLR 对象 (POCO)。

下表汇总了上述 .NET 类型到 DynamoDB 类型的映射。

.NET 原始类型	DynamoDB 类型
所有数字类型	N (数字类型)
所有字符串类型	S (字符串类型)
MemoryStream , 字节 []	B (二进制类型)
布尔	N (数字类型) 。 0 表示 false , 1 表示 true。
集合类型	BS (二进制集) 类型、SS (字符串集) 类型或 NS (数字集) 类型。
DateTime	S (字符串类型) 。 DateTime 值存储为符合 ISO-8601 格式的字符串。

对象持久化模型还支持任意数据类型。但是，您必须提供转换器代码才能将复杂类型映射到 DynamoDB 类型。

Note

- 支持空二进制值。
- 支持读取空字符串值。写入 DynamoDB 时，字符串集类型的属性值中支持空字符串属性值。从写入请求中删除列表或映射类型中包含的字符串类型的空字符串属性值和空字符串值

将使用版本号的乐观锁与使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的 DynamoDB 结合使用

对象持久化模型中的乐观锁定支持可确保应用程序的项目版本与服务器端的项目版本相同，然后再更新或删除项目。假设您检索要更新的项目。但是，在您发送更新之前，其他一些应用程序会更新相同的项目。现在，您的应用程序有该项目的过时副本。如果没有乐观锁定，您执行的任何更新都将覆盖其他应用程序所做的更新。

对象持久化模型的乐观锁定功能提供了 `DynamoDBVersion` 标签，您可以使用它来启用乐观锁定。要使用此功能，请向类添加一个属性以存储版本号。您可以添加 `DynamoDBVersion` 属性添加到属性。首次保存对象时，`DynamoDBContext` 分配一个版本号，并且在每次更新项目时递增版本号的值。

只有在客户端对象版本与服务器中对应的项目版本号相匹配时，您的更新或删除请求才会成功。如果您的应用程序有过时的副本，则必须从服务器获取最新版本，然后才能更新或删除该项目。

下面的 C# 代码示例定义了 Book 类，其中包含对象持久性属性将其映射到 ProductCatalog 表。有 DynamoDBVersion 属性的类的 VersionNumber 属性存储版本号值。

Example

```
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public int Id { get; set; }
    [DynamoDBProperty]
    public string Title { get; set; }
    [DynamoDBProperty]
    public string ISBN { get; set; }
    [DynamoDBProperty("Authors")]
    public List<string> BookAuthors { get; set; }
    [DynamoDBVersion]
    public int? VersionNumber { get; set; }
}
```

Note

您可以应用 DynamoDBVersion 属性仅设置为可为空的数字基本类型（例如 int?）。

乐观锁对这些 DynamoDBContext 方法具有以下影响：

- 对于新项目，DynamoDBContext 分配初始版本号 0。如果您检索现有项目，然后更新它的一个或多个属性，并尝试保存所做更改，那么只有在客户端和服务端版本号匹配时保存操作才能成功，DynamoDBContext 递增版本号。您无需设置版本号。
- Delete 方法提供重载，可以将主键值或对象作为参数，如以下 C# 代码示例所示。

Example

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
...
// Load a book.
Book book = context.Load<ProductCatalog>(111);
```

```
// Do other operations.
// Delete 1 - Pass in the book object.
context.Delete<ProductCatalog>(book);

// Delete 2 - Pass in the Id (primary key)
context.Delete<ProductCatalog>(222);
```

如果提供对象作为参数，则仅当对象版本与相应的服务器端项目版本匹配时，才会成功删除。但是，如果提供主键值作为参数，DynamoDBContext不知道任何版本号，它会删除项目而不进行版本检查。

请注意，对象持久化模型代码中乐观锁定的内部实现使用 DynamoDB 中的条件更新和条件删除 API 操作。

禁用乐观锁

要禁用乐观锁定，请使用SkipVersionCheck配置属性。您可以在创建 DynamoDBContext 时设置此属性。在这种情况下，对于您使用上下文进行的任何请求，都会禁用乐观锁定。有关更多信息，请参见 [指定 DynamoDBContext 的可选参数](#)。

您不需要在上下文级别设置属性，而是为特定操作禁用乐观锁定，如以下 C# 代码示例所示。该示例使用上下文删除书籍项目。Delete 方法设置可选 SkipVersionCheck 属性设置为 true，禁用版本检查。

Example

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
// Load a book.
Book book = context.Load<ProductCatalog>(111);
...
// Delete the book.
context.Delete<Book>(book, new DynamoDBContextConfig { SkipVersionCheck = true });
```

通过使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的 DynamoDB 映射任意数据

除支持的 NET 类型（请参阅[支持的 数据类型](#)）外，您还可以使用应用程序中不能直接映射到 Amazon DynamoDB 类型的类型。只要您提供转换器将数据从任意类型转换为 DynamoDB 类型，反之亦然，对象持久化模型支持存储任意类型的数据。转换器代码在保存和加载对象期间转换数据。

您可以在客户端创建任何类型。但是，表中存储的数据是 DynamoDB 类型之一，在查询和扫描期间，所做的任何数据比较都与 DynamoDB 中存储的数据进行。

下面的 C# 代码示例定义了具有 Id、Title、ISBN 和 Dimension 属性的 Book 类。Dimension 属性是描述 Height、Width 和 Thickness 属性的 DimensionType。示例代码提供了转换器方法 ToEntry 和 FromEntry，在 DimensionType 和 DynamoDB 字符串类型之间转换数据。例如，保存 Book 实例时，转换器会创建一本书 Dimension 字符串，例如“8.5x11x.05”。当您检索书籍时，它会将字符串转换为 DimensionType 实例。

该示例将 Book 类型映射到 ProductCatalog 表。它保存了一个样本 Book 实例，检索它，更新其维度，并保存更新后的 Book。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class HighLevelMappingArbitraryData
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);

                // 1. Create a book.
                DimensionType myBookDimensions = new DimensionType()
                {
                    Length = 8M,
                    Height = 11M,
                    Thickness = 0.5M
                };

                Book myBook = new Book
```

```
        {
            Id = 501,
            Title = "AWS SDK for .NET Object Persistence Model Handling
Arbitrary Data",
            ISBN = "999-9999999999",
            BookAuthors = new List<string> { "Author 1", "Author 2" },
            Dimensions = myBookDimensions
        };

        context.Save(myBook);

        // 2. Retrieve the book.
        Book bookRetrieved = context.Load<Book>(501);

        // 3. Update property (book dimensions).
        bookRetrieved.Dimensions.Height += 1;
        bookRetrieved.Dimensions.Length += 1;
        bookRetrieved.Dimensions.Thickness += 0.2M;
        // Update the book.
        context.Save(bookRetrieved);

        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }
    catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}
}
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public int Id
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public string Title
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public string ISBN
```

```
    {
        get; set;
    }
    // Multi-valued (set type) attribute.
    [DynamoDBProperty("Authors")]
    public List<string> BookAuthors
    {
        get; set;
    }
    // Arbitrary type, with a converter to map it to DynamoDB type.
    [DynamoDBProperty(typeof(DimensionTypeConverter))]
    public DimensionType Dimensions
    {
        get; set;
    }
}

public class DimensionType
{
    public decimal Length
    {
        get; set;
    }
    public decimal Height
    {
        get; set;
    }
    public decimal Thickness
    {
        get; set;
    }
}

// Converts the complex type DimensionType to string and vice-versa.
public class DimensionTypeConverter : IPropertyConverter
{
    public DynamoDBEntry ToEntry(object value)
    {
        DimensionType bookDimensions = value as DimensionType;
        if (bookDimensions == null) throw new ArgumentOutOfRangeException();

        string data = string.Format("{1}{0}{2}{0}{3}", " x ",
            bookDimensions.Length, bookDimensions.Height,
bookDimensions.Thickness);
```

```
        DynamoDBEntry entry = new Primitive
        {
            Value = data
        };
        return entry;
    }

    public object FromEntry(DynamoDBEntry entry)
    {
        Primitive primitive = entry as Primitive;
        if (primitive == null || !(primitive.Value is String) ||
            string.IsNullOrEmpty((string)primitive.Value))
            throw new ArgumentOutOfRangeException();

        string[] data = ((string)(primitive.Value)).Split(new string[] { " x " },
            StringSplitOptions.None);
        if (data.Length != 3) throw new ArgumentOutOfRangeException();

        DimensionType complexData = new DimensionType
        {
            Length = Convert.ToDecimal(data[0]),
            Height = Convert.ToDecimal(data[1]),
            Thickness = Convert.ToDecimal(data[2])
        };
        return complexData;
    }
}
```

使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的批处理操作

批处理写入：放置和删除多个项目

要在单个请求中放置或删除表中的多个对象，请执行以下操作：

- 运行 `DynamoDBContext` 的 `createBatchWrite` 方法，然后创建 `BatchWrite` 类实例。
- 指定要放置或删除的项目。
 - 要放置一个或多个项目，请使用 `AddPutItem` 或 `AddPutItems` 方法。
 - 要删除一个或多个项目，可以指定项目的主键或映射到要删除的项目的客户端对象。使用 `AddDeleteItem`、`AddDeleteItems`，以及 `AddDeleteKey` 方法来指定要删除的项目列表。
- 调用 `BatchWrite.Execute` 方法从表中放置和删除所有指定项目。

Note

使用对象持久化模型时，您可以指定批处理中任意数量的操作。但是，注意 Amazon DynamoDB 限制了批处理操作的数量以及批处理操作中批处理的总大小。有关具体限制的更多信息，请参阅 [BatchWriteItem](#)。如果 API 检测到您的批处理写入请求超出容许的写入请求数量，或者最大允许的 HTTP 负载大小，它就会将批处理划分为多个较小的批处理。此外，如果写入的响应返回了未处理的项目，API 将会就这些未处理的项目自动发送另一个批请求。

假设您定义了一个 C# 类 `Book` 类，该类映射到 DynamoDB 的 `ProductCatalog` 表。下面的 C# 代码示例使用 `BatchWrite` 对象上传两个项目并删除 `ProductCatalog` 表的一个项目。

Example

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Book>();

// 1. Specify two books to add.
Book book1 = new Book
{
    Id = 902,
    ISBN = "902-11-11-1111",
    ProductCategory = "Book",
    Title = "My book3 in batch write"
};
Book book2 = new Book
{
    Id = 903,
    ISBN = "903-11-11-1111",
    ProductCategory = "Book",
    Title = "My book4 in batch write"
};

bookBatch.AddPutItems(new List<Book> { book1, book2 });

// 2. Specify one book to delete.
bookBatch.AddDeleteKey(111);

bookBatch.Execute();
```

要从多个表中放置或删除对象，请执行以下操作：

- 为每种类型创建一个 BatchWrite 类实例，并指定要放置或删除的项目，如上一部分所述。
- 使用以下方法之一创建 MultiTableBatchWrite 实例：
 - 对运行之前步骤中创建的 BatchWrite 对象运行 Combine 方法。
 - 提供 BatchWrite 对象列表，创建 MultiTableBatchWrite 类型实例。
 - 运行 DynamoDBContext 的 CreateMultiTableBatchWrite 方法，传入 BatchWrite 对象列表。
- 调用 MultiTableBatchWrite 的 Execute 方法，对各种表执行指定的放置和删除操作。

假设您定义了 Forum 和 Thread C# 类，映射到 DynamoDB 的 Forum 和 Thread 表。另外，假设 Thread 类已启用版本控制。由于在使用批处理操作时不支持版本控制，因此您必须显式禁用版本控制，如以下 C# 代码示例所示。该示例使用 MultiTableBatchWrite 对象执行多个表更新。

Example

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
// Create BatchWrite objects for each of the Forum and Thread classes.
var forumBatch = context.CreateBatchWrite<Forum>();

DynamoDBOperationConfig config = new DynamoDBOperationConfig();
config.SkipVersionCheck = true;
var threadBatch = context.CreateBatchWrite<Thread>(config);

// 1. New Forum item.
Forum newForum = new Forum
{
    Name = "Test BatchWrite Forum",
    Threads = 0
};
forumBatch.AddPutItem(newForum);

// 2. Specify a forum to delete by specifying its primary key.
forumBatch.AddDeleteKey("Some forum");

// 3. New Thread item.
Thread newThread = new Thread
{
    ForumName = "Amazon S3 forum",
    Subject = "My sample question",
```

```
KeywordTags = new List<string> { "Amazon S3", "Bucket" },
    Message = "Message text"
};

threadBatch.AddPutItem(newThread);

// Now run multi-table batch write.
var superBatch = new MultiTableBatchWrite(forumBatch, threadBatch);
superBatch.Execute();
```

要了解可工作的示例，请参阅 [示例：使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的批处理写入操作](#)。

Note

DynamoDB 批处理 API 限制批处理写入的数量，还限制了批处理的大小。有关更多信息，请参阅 [BatchWriteItem](#)。使用 .NET 对象持久化模型 API 时，您可以指定任意数量的操作。但是，如果批处理中的操作数或大小超过限制，.NET API 将批处理写入请求分成较小的批处理，并将多个批处理写入请求发送到 DynamoDB。

批处理获取：获取多个项目

要在单个请求中从表中检索多个项目，请执行以下操作：

- 创建 CreateBatchGet 类的实例。
- 指定要检索的主键列表。
- 调用 Execute 方法。该响应返回 Results 属性的项目。

以下 C# 代码示例从 ProductCatalog 表检索三个项目。结果中的项目不一定与指定主键的顺序相同。

Example

```
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
var bookBatch = context.CreateBatchGet<ProductCatalog>();
bookBatch.AddKey(101);
bookBatch.AddKey(102);
bookBatch.AddKey(103);
bookBatch.Execute();
```

```
// Process result.
Console.WriteLine(bookBatch.Results.Count);
Book book1 = bookBatch.Results[0];
Book book2 = bookBatch.Results[1];
Book book3 = bookBatch.Results[2];
```

要从多个表中检索对象，请执行以下操作：

- 对于每种类型，创建 `CreateBatchGet` 类型，并提供要从每个表中检索的主键值。
- 使用以下方法之一创建 `MultiTableBatchGet` 类实例：
 - 对之前步骤中创建的 `BatchGet` 对象运行 `Combine` 方法。
 - 提供 `BatchGet` 对象列表，创建 `MultiBatchGet` 类型实例。
 - 运行 `DynamoDBContext` 的 `CreateMultiTableBatchGet` 方法，传入 `BatchGet` 对象列表。
- 调用 `MultiTableBatchGet` 的 `Execute` 方法，返回单个 `BatchGet` 对象类型结果。

以下 C# 代码示例使用 `CreateBatchGet` 方法检索 `Order` 和 `OrderDetail` 表中的多个项目。

Example

```
var orderBatch = context.CreateBatchGet<Order>();
orderBatch.AddKey(101);
orderBatch.AddKey(102);

var orderDetailBatch = context.CreateBatchGet<OrderDetail>();
orderDetailBatch.AddKey(101, "P1");
orderDetailBatch.AddKey(101, "P2");
orderDetailBatch.AddKey(102, "P3");
orderDetailBatch.AddKey(102, "P1");

var orderAndDetailSuperBatch = orderBatch.Combine(orderDetailBatch);
orderAndDetailSuperBatch.Execute();

Console.WriteLine(orderBatch.Results.Count);
Console.WriteLine(orderDetailBatch.Results.Count);

Order order1 = orderBatch.Results[0];
Order order2 = orderBatch.Results[1];
OrderDetail orderDetail1 = orderDetailBatch.Results[0];
```

示例：使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的 CRUD 操作

下面的 C# 代码示例声明具有 Id、Title、ISBN 和 Authors 属性的 Book 类。该示例使用对象持久化属性将这些属性映射到 Amazon DynamoDB 的 ProductCatalog 表。该示例然后使用 DynamoDBContext 来说明典型创建、读取、更新和删除 (CRUD) 操作。该示例创建一个示例 Book 实例并将其保存到 ProductCatalog 表。然后，它检索书籍项目并更新其 ISBN 和 Authors 属性。请注意，此更新将替换现有的作者列表。最后，该示例删除了书籍项目。

有关此示例中使用的 ProductCatalog 表的更多信息，请参阅[DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)。有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

Note

下面的示例不适用于 .NET 核心，因为它不支持同步方法。有关更多信息，请参阅[适用于 .NET 的 Amazon 异步 API](#)。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class HighLevelItemCRUD
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
                TestCRUDOperations(context);
                Console.WriteLine("To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
            catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
        }
    }
}
```

```
        catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    }

    private static void TestCRUDOperations(DynamoDBContext context)
    {
        int bookID = 1001; // Some unique value.
        Book myBook = new Book
        {
            Id = bookID,
            Title = "object persistence-AWS SDK for.NET SDK-Book 1001",
            ISBN = "111-1111111001",
            BookAuthors = new List<string> { "Author 1", "Author 2" },
        };

        // Save the book.
        context.Save(myBook);
        // Retrieve the book.
        Book bookRetrieved = context.Load<Book>(bookID);

        // Update few properties.
        bookRetrieved.ISBN = "222-2222221001";
        bookRetrieved.BookAuthors = new List<string> { " Author 1", "Author
x" }; // Replace existing authors list with this.
        context.Save(bookRetrieved);

        // Retrieve the updated book. This time add the optional ConsistentRead
parameter using DynamoDBContextConfig object.
        Book updatedBook = context.Load<Book>(bookID, new DynamoDBContextConfig
        {
            ConsistentRead = true
        });

        // Delete the book.
        context.Delete<Book>(bookID);
        // Try to retrieve deleted book. It should return null.
        Book deletedBook = context.Load<Book>(bookID, new DynamoDBContextConfig
        {
            ConsistentRead = true
        });
        if (deletedBook == null)
            Console.WriteLine("Book is deleted");
    }
}
```

```
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public int Id
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public string Title
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public string ISBN
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty("Authors")] //String Set datatype
    public List<string> BookAuthors
    {
        get; set;
    }
}
}
```

示例：使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型的批处理写入操作

下面的 C# 代码示例声明 Book、Forum、Thread 和 Reply 类，并使用对象持久化模型属性将它们映射到 Amazon DynamoDB 表。

该示例然后使用 DynamoDBContext 说明以下批量写入操作：

- BatchWrite 对象放置和删除 ProductCatalog 表的图书项目。
- MultiTableBatchWrite 对象放置和删除 Forum 和 Thread 表的项目。

有关此示例中使用的表的更多信息，请参阅[为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)。有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

Note

下面的示例不适用于 .NET 核心，因为它不支持同步方法。有关更多信息，请参阅[适用于 .NET 的 Amazon 异步 API](#)。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class HighLevelBatchWriteItem
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
                SingleTableBatchWrite(context);
                MultiTableBatchWrite(context);
            }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadLine();
        }

        private static void SingleTableBatchWrite(DynamoDBContext context)
        {
            Book book1 = new Book
            {
                Id = 902,
                InPublication = true,
                ISBN = "902-11-11-1111",
            }
        }
    }
}
```

```
        PageCount = "100",
        Price = 10,
        ProductCategory = "Book",
        Title = "My book3 in batch write"
    };
    Book book2 = new Book
    {
        Id = 903,
        InPublication = true,
        ISBN = "903-11-11-1111",
        PageCount = "200",
        Price = 10,
        ProductCategory = "Book",
        Title = "My book4 in batch write"
    };

    var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Book>();
    bookBatch.AddPutItems(new List<Book> { book1, book2 });

    Console.WriteLine("Performing batch write in SingleTableBatchWrite().");
    bookBatch.Execute();
}

private static void MultiTableBatchWrite(DynamoDBContext context)
{
    // 1. New Forum item.
    Forum newForum = new Forum
    {
        Name = "Test BatchWrite Forum",
        Threads = 0
    };
    var forumBatch = context.CreateBatchWrite<Forum>();
    forumBatch.AddPutItem(newForum);

    // 2. New Thread item.
    Thread newThread = new Thread
    {
        ForumName = "S3 forum",
        Subject = "My sample question",
        KeywordTags = new List<string> { "S3", "Bucket" },
        Message = "Message text"
    };

    DynamoDBOperationConfig config = new DynamoDBOperationConfig();
```

```
        config.SkipVersionCheck = true;
        var threadBatch = context.CreateBatchWrite<Thread>(config);
        threadBatch.AddPutItem(newThread);
        threadBatch.AddDeleteKey("some partition key value", "some sort key
value");

        var superBatch = new MultiTableBatchWrite(forumBatch, threadBatch);
        Console.WriteLine("Performing batch write in MultiTableBatchWrite().");
        superBatch.Execute();
    }
}

[DynamoDBTable("Reply")]
public class Reply
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public string Id
    {
        get; set;
    }

    [DynamoDBRangeKey] //Sort key
    public DateTime ReplyDateTime
    {
        get; set;
    }

    // Properties included implicitly.
    public string Message
    {
        get; set;
    }

    // Explicit property mapping with object persistence model attributes.
    [DynamoDBProperty("LastPostedBy")]
    public string PostedBy
    {
        get; set;
    }

    // Property to store version number for optimistic locking.
    [DynamoDBVersion]
    public int? Version
    {
        get; set;
    }
}
```

```
}

[DynamoDBTable("Thread")]
public class Thread
{
    // PK mapping.
    [DynamoDBHashKey]      //Partition key
    public string ForumName
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBRangeKey]    //Sort key
    public String Subject
    {
        get; set;
    }
    // Implicit mapping.
    public string Message
    {
        get; set;
    }
    public string LastPostedBy
    {
        get; set;
    }
    public int Views
    {
        get; set;
    }
    public int Replies
    {
        get; set;
    }
    public bool Answered
    {
        get; set;
    }
    public DateTime LastPostedDateTime
    {
        get; set;
    }
    // Explicit mapping (property and table attribute names are different.
    [DynamoDBProperty("Tags")]
    public List<string> KeywordTags

```

```
{
    get; set;
}
// Property to store version number for optimistic locking.
[DynamoDBVersion]
public int? Version
{
    get; set;
}
}

[DynamoDBTable("Forum")]
public class Forum
{
    [DynamoDBHashKey]    //Partition key
    public string Name
    {
        get; set;
    }
    // All the following properties are explicitly mapped,
    // only to show how to provide mapping.
    [DynamoDBProperty]
    public int Threads
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public int Views
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public string LastPostBy
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public DateTime LastPostDateTime
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public int Messages
    {
```

```
        get; set;
    }
}

[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public int Id
    {
        get; set;
    }
    public string Title
    {
        get; set;
    }
    public string ISBN
    {
        get; set;
    }
    public int Price
    {
        get; set;
    }
    public string PageCount
    {
        get; set;
    }
    public string ProductCategory
    {
        get; set;
    }
    public bool InPublication
    {
        get; set;
    }
}
}
```

示例：使用 Amazon SDK for .NET 对象持久化模型在 DynamoDB 中查询和扫描

本节中的 Java 示例定义以下类，并将这些类映射到 DynamoDB 中的表。有关此示例中使用的功能的更多信息，请参阅[为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)。

- Book 类映射到 ProductCatalog 表
- Forum、Thread 和 Reply 类映射到同名的表。

该示例然后使用 DynamoDBContext 实例来执行以下查询和扫描操作。

- 按 Id 获取图书。

ProductCatalog 表使用 Id 作为其主键。其中不包含排序键。因此，您无法查询此表。您可以使用其 Id 值获取项目。

- 对 Reply 表执行以下查询。（ Reply 表的主键由 Id 和 ReplyDateTime 属性组成。ReplyDateTime 是排序键。因此，您可以查询此表。）
 - 查找过去 15 天内发布的论坛话题的回复。
 - 查找特定日期范围内发布的论坛话题回复。
- 扫描 ProductCatalog 表查找价格低于零的图书。

出于性能考虑，您应使用查询操作而非扫描操作。但是，有时您可能需要扫描表。假设存在数据输入错误，其中一个图书的价格低于 0。此示例扫描 ProductCategory 表查找价格低于 0 的图书项目（ ProductCategory 为图书 ）。

有关创建有效示例的说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

Note

本节中的示例不适用于 .NET 核心，因为它不支持同步方法。有关更多信息，请参阅[适用于 .NET 的 Amazon 异步 API](#)。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
```

```
{
class HighLevelQueryAndScan
{
    private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

    static void Main(string[] args)
    {
        try
        {
            DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
            // Get an item.
            GetBook(context, 101);

            // Sample forum and thread to test queries.
            string forumName = "Amazon DynamoDB";
            string threadSubject = "DynamoDB Thread 1";
            // Sample queries.
            FindRepliesInLast15Days(context, forumName, threadSubject);
            FindRepliesPostedWithinTimePeriod(context, forumName, threadSubject);

            // Scan table.
            FindProductsPricedLessThanZero(context);
            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadLine();
        }
        catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
        catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
        catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    }

    private static void GetBook(DynamoDBContext context, int productId)
    {
        Book bookItem = context.Load<Book>(productId);

        Console.WriteLine("\nGetBook: Printing result.....");
        Console.WriteLine("Title: {0} \n No.Of threads:{1} \n No. of messages:
{2}",
            bookItem.Title, bookItem.ISBN, bookItem.PageCount);
    }

    private static void FindRepliesInLast15Days(DynamoDBContext context,
        string forumName,
        string threadSubject)
    {

```

```
        string replyId = forumName + "#" + threadSubject;
        DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
        IEnumerable<Reply> latestReplies =
            context.Query<Reply>(replyId, QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);
        Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15Days: Printing result.....");
        foreach (Reply r in latestReplies)
            Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", r.Id, r.PostedBy, r.Message,
r.ReplyDateTime);
    }

    private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(DynamoDBContext context,
        string forumName,
        string threadSubject)
    {
        string forumId = forumName + "#" + threadSubject;
        Console.WriteLine("\nFindRepliesPostedWithinTimePeriod: Printing
result.....");

        DateTime startDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(30);
        DateTime endDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(1);

        IEnumerable<Reply> repliesInAPeriod = context.Query<Reply>(forumId,
            QueryOperator.Between, startDate, endDate);
        foreach (Reply r in repliesInAPeriod)
            Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", r.Id, r.PostedBy, r.Message,
r.ReplyDateTime);
    }

    private static void FindProductsPricedLessThanZero(DynamoDBContext context)
    {
        int price = 0;
        IEnumerable<Book> itemsWithWrongPrice = context.Scan<Book>(
            new ScanCondition("Price", ScanOperator.LessThan, price),
            new ScanCondition("ProductCategory", ScanOperator.Equal, "Book")
        );
        Console.WriteLine("\nFindProductsPricedLessThanZero: Printing
result.....");
        foreach (Book r in itemsWithWrongPrice)
            Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", r.Id, r.Title, r.Price,
r.ISBN);
    }
}
```

```
[DynamoDBTable("Reply")]
public class Reply
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public string Id
    {
        get; set;
    }

    [DynamoDBRangeKey] //Sort key
    public DateTime ReplyDateTime
    {
        get; set;
    }

    // Properties included implicitly.
    public string Message
    {
        get; set;
    }
    // Explicit property mapping with object persistence model attributes.
    [DynamoDBProperty("LastPostedBy")]
    public string PostedBy
    {
        get; set;
    }
    // Property to store version number for optimistic locking.
    [DynamoDBVersion]
    public int? Version
    {
        get; set;
    }
}

[DynamoDBTable("Thread")]
public class Thread
{
    // Partition key mapping.
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public string ForumName
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBRangeKey] //Sort key
```

```
public DateTime Subject
{
    get; set;
}
// Implicit mapping.
public string Message
{
    get; set;
}
public string LastPostedBy
{
    get; set;
}
public int Views
{
    get; set;
}
public int Replies
{
    get; set;
}
public bool Answered
{
    get; set;
}
public DateTime LastPostedDateTime
{
    get; set;
}
// Explicit mapping (property and table attribute names are different).
[DynamoDBProperty("Tags")]
public List<string> KeywordTags
{
    get; set;
}
// Property to store version number for optimistic locking.
[DynamoDBVersion]
public int? Version
{
    get; set;
}
}

[DynamoDBTable("Forum")]
```

```
public class Forum
{
    [DynamoDBHashKey]
    public string Name
    {
        get; set;
    }
    // All the following properties are explicitly mapped
    // to show how to provide mapping.
    [DynamoDBProperty]
    public int Threads
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public int Views
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public string LastPostBy
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public DateTime LastPostDateTime
    {
        get; set;
    }
    [DynamoDBProperty]
    public int Messages
    {
        get; set;
    }
}

[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
    [DynamoDBHashKey] //Partition key
    public int Id
    {
        get; set;
    }
}
```

```
    public string Title
    {
        get; set;
    }
    public string ISBN
    {
        get; set;
    }
    public int Price
    {
        get; set;
    }
    public string PageCount
    {
        get; set;
    }
    public string ProductCategory
    {
        get; set;
    }
    public bool InPublication
    {
        get; set;
    }
}
}
```

运行本开发人员指南中的代码示例

Amazon SDK 以下列语言为 Amazon DynamoDB 提供了广泛的支持：

- [Java](#)
- [浏览器中的 JavaScript](#)
- [.NET](#)
- [Node.js](#)
- [PHP](#)
- [Python](#)
- [Ruby](#)
- [C++](#)

- [Go](#)
- [Android](#)
- [iOS](#)

要快速开始使用这些语言，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

本开发人员指南的代码示例更深入介绍使用以下编程语言的 DynamoDB 操作：

- [Java 代码示例](#)
- [.NET 代码示例](#)

在开始本练习之前，您需要创建 Amazon 账户，获取访问密钥和私有密钥，然后在计算机上设置 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI)。有关更多信息，请参阅 [设置 DynamoDB \(Web 服务 \)](#)。

Note

如果使用可下载版本的 DynamoDB，则需要使用 Amazon CLI 创建表和样本数据。还需要指定每个 Amazon CLI 命令的 `--endpoint-url` 参数。有关更多信息，请参阅 [设置本地端点](#)。

为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据

有关在 DynamoDB 中创建表、加载示例数据集、查询数据和更新数据的基础知识，请参阅下文。

- [第 1 步：创建一个表](#)
- [第 2 步：使用控制台或 Amazon CLI 向表中写入数据](#)
- [第 3 步：从表中读取数据](#)
- [第 4 步：更新表中的数据](#)

Java 代码示例

主题

- [Java：设置 Amazon 凭证](#)
- [Java：设置 Amazon 区域和端点](#)

本开发人员指南中包含 Java 代码片段以及可现成运行的程序。可以在以下章节中找到这些代码示例：

- [使用项目和属性](#)
- [使用 DynamoDB 中的表和数据](#)
- [DynamoDB 中的查询操作](#)
- [在 DynamoDB 中使用扫描](#)
- [使用二级索引改进数据访问](#)
- [Java 1.x : DynamoDBMapper](#)
- [将更改数据捕获用于 DynamoDB Streams](#)

可以结合使用 Eclipse 和 [Amazon Toolkit for Eclipse](#) 来实现快速入门。除功能全面的 IDE 之外，还有带自动更新和预置模板的 Amazon SDK for Java，用于构建 Amazon 应用程序。

运行 Java 代码示例（使用 Eclipse）

1. 下载并安装 [Eclipse](#) IDE。
2. 下载并安装 [Amazon Toolkit for Eclipse](#)。
3. 启动 Eclipse，然后在 Eclipse 菜单中，依次选择文件、新建和其他。
4. 在选择向导中，依次选择 Amazon、Amazon Java 项目和下一步。
5. 在创建 Amazon Java 中，执行以下操作：
 - a. 在项目名称中输入项目名称。
 - b. 在选择账户中，从列表中选择凭证配置文件。

如果这是您首次使用 [Amazon Toolkit for Eclipse](#)，请选择配置 Amazon 账户以设置 Amazon 凭证。

6. 选择完成创建项目。
7. 从 Eclipse 菜单中，依次选择文件、新建和类。
8. 在 Java 类的名称中输入类名（使用与要运行的代码示例相同的名称），然后选择完成以创建类。
9. 将文档页的代码示例复制到 Eclipse 编辑器。
10. 要运行代码，请在 Eclipse 菜单中选择运行。

SDK for Java 提供线程安全的客户端来处理 DynamoDB。应用程序应创建一个客户端并在线程之间重复使用此客户端，您应将此作为一项最佳实践。

有关更多信息，请参见 [Amazon SDK for Java](#)。

Note

本指南中的代码示例旨在用于最新版本的 Amazon SDK for Java。

如果使用 Amazon Toolkit for Eclipse，则可以为 SDK for Java 配置自动更新。要在 Eclipse 中进行此操作，转到首选项，选择 Amazon Toolkit、Amazon SDK for Java、自动下载新 SDK。

Java：设置 Amazon 凭证

SDK for Java 要求在运行时为应用程序提供 Amazon 凭证。本指南中的代码示例假设您使用 Amazon 凭证文件，如《Amazon SDK for Java开发人员指南》中的[设置 Amazon 凭证](#)所述。

下面是一个名为 `~/.aws/credentials` 的 Amazon 凭证文件示例，其中波浪号字符 (`~`) 表示主目录。

```
[default]
aws_access_key_id = Amazon access key ID goes here
aws_secret_access_key = Secret key goes here
```

Java：设置 Amazon 区域和端点

代码示例默认访问美国西部（俄勒冈）区域的 DynamoDB。可以修改 `AmazonDynamoDB` 属性来更改区域。

下面的代码示例实例化一个新的 `AmazonDynamoDB`。

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.regions.Regions;
...
// This client will default to US West (Oregon)
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .build();
```

可以使用 `withRegion` 方法对任何区域的 DynamoDB 运行代码。有关完整列表，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的[Amazon 区域和终端节点](#)。

如果要使用 DynamoDB 在计算机本地运行代码示例，请按如下方式设置端点。

Amazon SDK V1

```
AmazonDynamoDB client =
    AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withEndpointConfiguration(
        new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("http://localhost:8000", "us-west-2"))
        .build();
```

Amazon SDK V2

```
DynamoDbClient client = DynamoDbClient.builder()
    .endpointOverride(URI.create("http://localhost:8000"))
    // The region is meaningless for local DynamoDb but required for client builder
    validation
    .region(Region.US_EAST_1)
    .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(
        AwsBasicCredentials.create("dummy-key", "dummy-secret")))
    .build();
```

.NET 代码示例

主题

- [.NET : 设置 Amazon 凭证](#)
- [.NET : 设置 Amazon 区域和端点](#)

本指南包含 .NET 代码片段以及可现成运行的程序。可以在以下章节中找到这些代码示例：

- [使用项目和属性](#)
- [使用 DynamoDB 中的表和数据](#)
- [DynamoDB 中的查询操作](#)
- [在 DynamoDB 中使用扫描](#)
- [使用二级索引改进数据访问](#)
- [.NET : 文档模型](#)
- [.NET : 对象持久化模型](#)
- [将更改数据捕获用于 DynamoDB Streams](#)

可以使用 Amazon SDK for .NET 和 Toolkit for Visual Studio 快速入门。

运行 .NET 代码示例 (使用 Visual Studio)

1. 下载并安装 [Microsoft Visual Studio](#)。
2. 下载并安装 [Toolkit for Visual Studio](#)。
3. 启动 Visual Studio。依次选择文件、新建、项目。
4. 在新建项目中，选择 Amazon 空项目，然后选择确定。
5. 在 Amazon 访问凭证中，选择使用现有配置文件，从列表选择凭证配置文件，然后选择确定。

如果这是首次使用 Toolkit for Visual Studio，请选择使用新配置文件设置 Amazon 凭证。

6. 在 Visual Studio 项目中，选择程序源代码 (Program.cs) 对应的选项卡。将文档页的代码示例复制到 Visual Studio 编辑器，并替换编辑器中的任何其他代码。
7. 如果看到 The type or namespace name...could not be found 形式的错误消息，则需要为 DynamoDB 安装 Amazon SDK 程序集，如下所示：
 - a. 在解决方案资源管理器中，打开项目的上下文 (右键单击) 菜单，然后选择管理 NuGet 程序包。
 - b. 在 NuGet 程序包管理器中，选择浏览。
 - c. 在搜索框中输入 **AWSSDK.DynamoDBv2**，等待搜索完成。
 - d. 选择 AWSSDK.DynamoDBv2，然后选择安装。
 - e. 安装完成后，选择 Program.cs 选项卡返回程序。
8. 要运行代码，请在 Visual Studio 工具栏中选择开始。

Amazon SDK for .NET 提供线程安全的客户端来处理 DynamoDB。应用程序应创建一个客户端并在线程之间重复使用此客户端，您应将此作为一项最佳实践。

有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for .NET](#)。

Note

本指南中的代码示例旨在用于最新版本的 Amazon SDK for .NET。

.NET : 设置 Amazon 凭证

Amazon SDK for .NET 要求在运行时向应用程序提供 Amazon 凭证。本指南中的代码示例假设您使用 SDK Store 来管理 Amazon 凭证文件，如《Amazon SDK for .NET 开发人员指南》中的[使用 SDK Store](#) 所述。

Toolkit for Visual Studio 支持来自任意数量账户的多组凭证。每组凭证称为一个配置文件。Visual Studio 将条目添加到项目的 App.config 文件，这样应用程序可在运行时查找 Amazon 凭证。

下面的示例显示使用 Toolkit for Visual Studio 创建新项目时生成的默认 App.config 文件。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="AWSProfileName" value="default"/>
    <add key="AWSRegion" value="us-west-2" />
  </appSettings>
</configuration>
```

运行时，程序使用 AWSProfileName 条目所指定的 default 组 Amazon 凭证。Amazon 凭证以加密形式保存在 SDK Store 中。Toolkit for Visual Studio 提供一个图形用户界面，用于在 Visual Studio 中管理凭证。有关更多信息，请参阅《Amazon Toolkit for Visual Studio 用户指南》中的[指定凭证](#)。

Note

代码示例默认访问美国西部（俄勒冈）区域的 DynamoDB。可以通过修改 App.config 文件的 AWSRegion 条目更改区域。可以将 AWSRegion 设置为 DynamoDB 可用的任何区域。有关完整列表，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的[Amazon 区域和终端节点](#)。

.NET : 设置 Amazon 区域和端点

代码示例默认访问美国西部（俄勒冈）区域的 DynamoDB。可以修改 App.config 文件中 AWSRegion 条目更改区域。或者，可以修改 AmazonDynamoDBClient 属性更改区域。

下面的代码示例实例化一个新的 AmazonDynamoDBClient。修改客户端，对其他区域的 DynamoDB 运行该代码。

```
AmazonDynamoDBConfig clientConfig = new AmazonDynamoDBConfig();
// This client will access the US East 1 region.
```

```
clientConfig.RegionEndpoint = RegionEndpoint.USEast1;
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient(clientConfig);
```

有关区域的完整列表，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 [Amazon 区域和终端节点](#)。

如果要使用 DynamoDB 在计算机本地运行代码示例，请按如下方式设置端点。

```
AmazonDynamoDBConfig clientConfig = new AmazonDynamoDBConfig();
// Set the endpoint URL
clientConfig.ServiceURL = "http://localhost:8000";
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient(clientConfig);
```

使用 Python 和 Boto3 对亚马逊 DynamoDB 进行编程

本指南为想要在 Python 中使用亚马逊 DynamoDB 的程序员提供了指导。了解不同的抽象层、配置管理、错误处理、控制重试策略、管理保持活动状态等。

主题

- [关于博托](#)
- [使用 Boto 文档](#)
- [了解客户端和资源抽象层](#)
- [使用表格资源 batch_writer](#)
- [探索客户端和资源层的其他代码示例](#)
- [了解客户端和资源对象如何与会话和线程交互](#)
- [自定义 Config 对象](#)
- [错误处理](#)
- [日志记录](#)
- [事件挂钩](#)
- [分页和分页器](#)
- [Waiter](#)

关于博托

你可以使用 Amazon 适用于 Python 的官方 SDK (通常称为 Boto3) 从 Python 访问 DynamoDB。Boto 这个名字 (发音为 boh-toh) 来自一种原产于亚马逊河的淡水海豚。Boto3 库是该库的第三个主要版

本，于 2015 年首次发布。Boto3 库非常大，因为它支持所有 Amazon 服务，而不仅仅是 DynamoDB。此方向仅针对 Boto3 中与 DynamoDB 相关的部分。

Boto 由托管 Amazon 于的开源项目维护和发布。GitHub [它分为两个软件包：Botocore 和 Boto3。](#)

- Botocore 提供了低级功能。在 Botocore 中，你可以找到客户端、会话、凭证、配置和异常类。
- Boto3 建立在 Botocore 之上。它提供了更高级别、更具 Pythonic 风格的界面。具体而言，它将 DynamoDB 表作为资源公开，与较低级别的面向服务的客户端界面相比，它提供了更简单、更优雅的界面。

由于这些项目托管在上 GitHub，因此您可以查看源代码、跟踪未解决的问题或提交自己的问题。

使用 Boto 文档

使用以下资源开始阅读 Boto 文档：

- 从[快速入门部分开始](#)，[该部分](#)为软件包安装提供了坚实的起点。如果尚未安装 Boto3，请前往那里获取有关安装 Boto3 的说明（Boto3 通常会在诸如的 Amazon 服务中自动可用）。Amazon Lambda
- 之后，请关注文档的 [DynamoDB 指南](#)。它向您展示了如何执行基本的 DynamoDB 活动：创建和删除表、操作项目、运行批量操作、运行查询和执行扫描。其示例使用资源接口。当你看到 `boto3.resource('dynamodb')`，这表明你正在使用更高级别的资源接口。
- 阅读完指南后，您可以查看 [DynamoDB 参考资料](#)。此登录页面提供了可供您使用的类和方法的详尽列表。在顶部，你会看到 `DynamoDB.Client` 课堂。这提供了对所有控制平面和数据平面操作的低级访问。在底部，看看 `DynamoDB.ServiceResource` 班级。这是更高级别的 Pythonic 接口。使用它，您可以创建表、对表进行批量操作或获取表特定操作的 `DynamoDB.ServiceResource.Table` 实例。

了解客户端和资源抽象层

您将使用的两个接口是客户端接口和资源接口。

- 低级客户端接口提供与底层服务 API 的一对一映射。DynamoDB 提供的每个 API 都可通过客户端获得。这意味着客户端界面可以提供完整的功能，但使用起来通常更加冗长和复杂。
- 更高级别的资源接口不提供底层服务 API 的一对一映射。但是，它提供了使您更方便地访问服务的方法，例如 `batch_writer`。

以下是使用客户端界面插入项目的示例。请注意所有值是如何以映射形式传递的，键表示它们的类型（'S' 代表字符串，'N' 代表数字），它们的值作为字符串。这被称为 DynamoDB JSON 格式。

```
import boto3

dynamodb = boto3.client('dynamodb')

dynamodb.put_item(
    TableName='YourTableName',
    Item={
        'pk': {'S': 'id#1'},
        'sk': {'S': 'cart#123'},
        'name': {'S': 'SomeName'},
        'inventory': {'N': '500'},
        # ... more attributes ...
    }
)
```

以下是使用资源接口的相同PutItem操作。数据类型是隐式的：

```
import boto3

dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

table = dynamodb.Table('YourTableName')

table.put_item(
    Item={
        'pk': 'id#1',
        'sk': 'cart#123',
        'name': 'SomeName',
        'inventory': 500,
        # ... more attributes ...
    }
)
```

如果需要，您可以使用 boto3 提供的和类在常规 JSON 和 DynamoDB JSON 之间进行TypeSerializer转换：TypeDeserializer

```
def dynamo_to_python(dynamo_object: dict) -> dict:
    deserializer = TypeDeserializer()
```

```
    return {
        k: deserializer.deserialize(v)
        for k, v in dynamo_object.items()
    }

def python_to_dynamo(python_object: dict) -> dict:
    serializer = TypeSerializer()
    return {
        k: serializer.serialize(v)
        for k, v in python_object.items()
    }
```

以下是如何使用客户端界面执行查询。它将查询表示为 JSON 结构。它使用需要变量替换的 `KeyConditionExpression` 字符串来处理任何潜在的关键字冲突：

```
import boto3

client = boto3.client('dynamodb')

# Construct the query
response = client.query(
    TableName='YourTableName',
    KeyConditionExpression='pk = :pk_val AND begins_with(sk, :sk_val)',
    FilterExpression='#name = :name_val',
    ExpressionAttributeValues={
        ':pk_val': {'S': 'id#1'},
        ':sk_val': {'S': 'cart#'},
        ':name_val': {'S': 'SomeName'},
    },
    ExpressionAttributeNames={
        '#name': 'name',
    }
)
```

使用资源接口的相同查询操作可以缩短和简化：

```
import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key, Attr

dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
table = dynamodb.Table('YourTableName')

response = table.query(
```

```
KeyConditionExpression=Key('pk').eq('id#1') & Key('sk').begins_with('cart#'),
FilterExpression=Attr('name').eq('SomeName')
)
```

最后一个例子，假设你想得到一个表的大致大小（这是保存在表中的元数据，大约每 6 小时更新一次）。使用客户端界面，您可以执行 `describe_table()` 操作并从返回的 JSON 结构中提取答案：

```
import boto3

dynamodb = boto3.client('dynamodb')

response = dynamodb.describe_table(TableName='YourTableName')
size = response['Table']['TableSizeBytes']
```

通过资源接口，该表隐式执行描述操作，并将数据直接作为属性呈现：

```
import boto3

dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

table = dynamodb.Table('YourTableName')
size = table.table_size_bytes
```

Note

在考虑使用客户端还是资源接口进行开发时，请注意，根据资源[文档](#)，不会向资源接口添加新功能：“AmazonPython SDK 团队不打算在 boto3 的资源接口中添加新功能。现有接口将在 boto3 的生命周期内继续运行。客户可以通过客户端界面访问更新的服务功能。”

使用表格资源 `batch_writer`

只有更高级别的表资源才有一种便利，那就是。`batch_writerDynamoDB` 支持批量写入操作，允许在一个网络请求中执行多达 25 个放置或删除操作。像这样的批处理可以最大限度地减少网络往返行程，从而提高效率。

使用低级客户端库，您可以使用 `client.batch_write_item()` 操作来运行批处理。您必须手动将工作分成 25 个批次。每次操作后，您还必须请求接收未处理的项目列表（有些写入操作可能成功，而另

一些则可能失败)。然后，您必须将这些未处理的项目再次传递到以后的`batch_write_item()`操作中。有大量的样板代码。

`Table.batch_writer`方法创建了一个上下文管理器，用于批量写入对象。它提供了一个接口，在这个界面中，你好像在一次写一个项目，但内部却是缓冲和分批发送项目。它还会隐式处理未处理的项目重试。

```
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

table = dynamodb.Table('YourTableName')

movies = # long list of movies in {'pk': 'val', 'sk': 'val', etc} format
with table.batch_writer() as writer:
    for movie in movies:
        writer.put_item(Item=movie)
```

探索客户端和资源层的其他代码示例

在浏览 DynamoDB 参考资料时，请参阅以下代码示例存储库，这些存储库使用客户端和资源探索各种函数的用法：

- [官方Amazon单动作代码示例。](#)
- [Amazon面向场景的官方代码示例。](#)
- [社区维护的单动作代码示例。](#)

了解客户端和资源对象如何与会话和线程交互

`Resource` 对象不是线程安全的，不应跨线程或进程共享。有关更多详细信息，[请参阅资源指南](#)。

相比之下，`Client` 对象通常是线程安全的，但特定的高级功能除外。有关更多详细信息，[请参阅客户指南](#)。

会话对象不是线程安全的。因此，每次在多线程环境中创建客户机或资源时，都应先创建一个新会话，然后从会话中创建客户机或资源。有关更多详细信息，请参阅[会话指南](#)。

当您调用`boto3.resource()`，您隐式使用的是默认会话。这便于编写单线程代码。在编写多线程代码时，你需要先为每个线程构造一个新的 `Session`，然后从该会话中检索资源：

```
# Explicitly create a new Session for this thread
```

```
session = boto3.Session()
dynamodb = session.resource('dynamodb')
```

自定义 Config 对象

在构造 Client 或 Resource 对象时，您可以传递可选的命名参数来自定义行为。名为的参数可以 config 解锁各种功能。它是一个实例，[Config 的参考文档](#)显示了它公开的所有内容供你控制。botocore.client.Config [配置指南提供了一个很好的概述](#)。

Note

您可以在会话级别、在 Amazon 配置文件中或作为环境变量修改其中的许多行为设置。

针对超时的 Config

自定义配置的一个用途是调整网络行为：

- `connect_timeout` (float 或 int) — 尝试建立连接时引发超时异常之前的时间（以秒为单位）。默认值为 60 秒。
- `read_timeout` (float 或 int) — 尝试从连接中读取时引发超时异常之前的时间（以秒为单位）。默认值为 60 秒。

对于 DynamoDB 来说，60 秒的超时时间过长。这意味着短暂的网络故障会导致客户端延迟一分钟，然后才能重试。以下代码将超时时间缩短到一秒：

```
import boto3
from botocore.config import Config

my_config = Config(
    connect_timeout = 1.0,
    read_timeout = 1.0
)
dynamodb = boto3.resource('dynamodb', config=my_config)
```

有关超时的更多讨论，请参阅[调整延迟感知型 DynamoDB 应用程序的 Amazon Java SDK HTTP 请求设置](#)。注意 Java 开发工具包的超时配置比 Python 多。

用于保持活动状态的 Config

如果你使用的是 `botocore 1.27.84` 或更高版本，你也可以控制 TCP Keep-Alive：

- `tcp_keepalive` (bool)-如果设置为 (默认为)，则启用创建新连接时使用的 TCP Keep-Alive 套接字选项。True False这仅从 `botocore 1.27.84` 开始可用。

将 TCP Keep-Alive 设置为 True 可以减少平均延迟。以下是当你拥有正确的 `botocore` 版本时，有条件地将 TCP Keep-Alive 设置为 true 的示例代码：

```
import botocore
import boto3
from botocore.config import Config
from distutils.version import LooseVersion

required_version = "1.27.84"
current_version = botocore.__version__

my_config = Config(
    connect_timeout = 0.5,
    read_timeout = 0.5
)
if LooseVersion(current_version) > LooseVersion(required_version):
    my_config = my_config.merge(Config(tcp_keepalive = True))

dynamodb = boto3.resource('dynamodb', config=my_config)
```

Note

TCP 保持连接与 HTTP Keep-Alive 不同。使用 TCP Keep-Alive，底层操作系统通过套接字连接发送小数据包，以保持连接活跃并立即检测任何丢包。使用 HTTP Keep-Alive，在底层套接字上构建的 Web 连接可以重复使用。使用 `boto3` 时，HTTP Keep-Alive 始终处于启用状态。

空闲连接可以保持活动状态的时间是有限制的。如果您的连接处于空闲状态，但希望下一个请求使用已建立的连接，请考虑定期发送请求（比如每分钟发送一次）。

用于重试的 Config

该配置还接受名为 `retries` 的字典，您可以在其中指定所需的重试行为。当 SDK 收到错误且错误属于临时类型时，SDK 中会发生重试。如果在内部重试错误（并且重试最终会产生成功的响应），则从调用代码的角度看不会出现错误，只是延迟略有增加。以下是您可以指定的值：

- `max_attempts` — 一个整数，表示单个请求将进行的最大重试次数。例如，将此值设置为 2 将导致请求在初始请求之后最多重试两次。将此值设置为 0 将导致在初始请求之后不会尝试任何重试。
- `total_max_attempts` — 一个整数，表示单个请求将进行的最大总尝试次数。这包括初始请求，因此值为 1 表示不会重试任何请求。如果同时 `max_attempts` 提供 `total_max_attempts` 和 `total_max_attempts` 则优先。 `total_max_attempts` 是首选， `max_attempts` 因为它映射到 `Amazon_MAX_ATTEMPTS` 环境变量和 `max_attempts` 配置文件值。
- `mode` — 一个字符串，表示 `botocore` 应使用的重试模式类型。有效值为：
 - `legacy` - 默认模式。第一次重试时等待 50 毫秒，然后使用基本因子为 2 的指数退避。对于 `DynamoDB`，它最多可执行 10 次尝试次数（除非被上述内容覆盖）。

Note

在指数退缩的情况下，最后一次尝试将等待将近 13 秒。

- `standard` — 之所以命名为标准，是因为它与其他 Amazon 软件开发工具包更加一致。第一次重试时会随机等待 0 毫秒到 1000 毫秒。如果需要再次重试，它会从 0 毫秒到 1,000 毫秒之间随机选择另一个时间，然后将其乘以 2。如果需要再重试，它会执行相同的随机选择乘以 4，依此类推。每次等待的上限为 20 秒。与该模式相比，此模式将在检测到的故障条件 `legacy` 下执行重试。对于 `DynamoDB`，它最多可执行 3 次尝试次数（除非被上述内容覆盖）。
- `adaptive` - 一种实验性重试模式，包括标准模式的所有功能，但增加了自动客户端限制。通过自适应速率限制，SDK 可以降低发送请求的速率，以更好地适应 Amazon 服务的容量。这是一种临时模式，其行为可能会发生变化。

这些重试模式的扩展定义可以在重试[指南](#)中找到，也可以在 SDK 参考的“[重试行为](#)”主题中找到。

以下示例明确使用 `legacy` 重试策略，请求总数最多为 3 次（2 次重试）：

```
import boto3
from botocore.config import Config

my_config = Config(
    connect_timeout = 1.0,
    read_timeout = 1.0,
    retries = {
        'mode': 'legacy',
        'total_max_attempts': 3
    }
)
```

```
)  
dynamodb = boto3.resource('dynamodb', config=my_config)
```

由于 DynamoDB 是一个高可用性、低延迟的系统，因此您可能需要比内置重试策略所允许的更积极的重试速度。您可以实现自己的重试策略，方法是将最大尝试次数设置为 0，自己捕获异常，然后根据自己的代码酌情重试，而不是依赖 boto3 进行隐式重试。

如果您管理自己的重试策略，则需要区分限制和错误：

- 限制 (由 `ProvisionedThroughputExceededException` 或表示 `ThrottlingException`) 表示服务运行正常，它会通知您已超出 DynamoDB 表或分区的读取或写入容量。每过一毫秒，就会有更多的读取或写入容量可用，因此您可以快速重试 (例如每 50 毫秒)，尝试访问新释放的容量。使用油门，您并不特别需要指数级退缩，因为 DynamoDB 返回的限制非常轻巧，而且不会对您收取每次请求的费用。指数退避会将更长的延迟分配给已经等待时间最长的客户端线程，从统计学上讲，这会将 p50 和 p99 向外延伸。
- 错误 (由 `InternalServerError` 或 `ServiceUnavailable` 等表示) 表示服务存在暂时性问题。这可以是针对整个表，也可以只是你正在读取或写入的分区。如果出现错误，您可以在重试前暂停更长的时间 (例如 250 毫秒或 500 毫秒)，并使用抖动来错开重试。

最大池连接数的 Config

最后，配置允许您控制连接池的大小：

- `max_pool_connections` (int)-连接池中要保留的最大连接数。如果未设置此值，则使用默认值 10。

此选项控制要保持池化以供重复使用的最大 HTTP 连接数。每个会话保留一个不同的池。如果您预计会有超过 10 个线程与基于同一 Session 构建的客户端或资源对抗，则应考虑提高这个问题，这样线程就不必在使用池化连接的其他线程上等待。

```
import boto3  
from botocore.config import Config  
  
my_config = Config(  
    max_pool_connections = 20  
)  
  
# Setup a single session holding up to 20 pooled connections  
session = boto3.Session(my_config)
```

```
# Create up to 20 resources against that session for handing to threads
# Notice the single-threaded access to the Session and each Resource
resource1 = session.resource('dynamodb')
resource2 = session.resource('dynamodb')
# etc
```

错误处理

Amazon在 Boto3 中，服务异常并非都是静态定义的。这是因为Amazon服务的错误和异常差异很大，并且可能会发生变化。Boto3 将所有服务异常封装为 `ClientError` 并将详细信息显示为结构化JSON。例如，错误响应的结构可能如下所示：

```
{
  'Error': {
    'Code': 'SomeServiceException',
    'Message': 'Details/context around the exception or error'
  },
  'ResponseMetadata': {
    'RequestId': '1234567890ABCDEF',
    'HostId': 'host ID data will appear here as a hash',
    'HTTPStatusCode': 400,
    'HTTPHeaders': {'header metadata key/values will appear here'},
    'RetryAttempts': 0
  }
}
```

以下代码捕获任何 `ClientError` 异常，并查看其 `Code` 中的字符串值 `Error` 以确定要采取的操作：

```
import botocore
import boto3

dynamodb = boto3.client('dynamodb')

try:
    response = dynamodb.put_item(...)

except botocore.exceptions.ClientError as err:
    print('Error Code: {}'.format(err.response['Error']['Code']))
    print('Error Message: {}'.format(err.response['Error']['Message']))
    print('Http Code: {}'.format(err.response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode']))
    print('Request ID: {}'.format(err.response['ResponseMetadata']['RequestId']))
```

```
if err.response['Error']['Code'] in ('ProvisionedThroughputExceededException',
'ThrottlingException'):
    print("Received a throttle")
elif err.response['Error']['Code'] == 'InternalServerError':
    print("Received a server error")
else:
    raise err
```

一些 (但不是全部) 异常代码已被具体化为顶级类。您可以选择直接处理这些问题。使用客户端接口时, 这些异常会在您的客户端上动态填充, 您可以使用客户端实例捕获这些异常, 如下所示:

```
except ddb_client.exceptions.ProvisionedThroughputExceededException:
```

使用 Resource 接口时, 必须使用 `.meta.client` 从资源遍历到底层客户端才能访问异常, 如下所示:

```
except ddb_resource.meta.client.exceptions.ProvisionedThroughputExceededException:
```

要查看已实现的异常类型列表, 可以动态生成列表:

```
ddb = boto3.client("dynamodb")
print([e for e in dir(ddb.exceptions) if e.endswith('Exception') or
e.endswith('Error')])
```

使用条件表达式执行写入操作时, 您可以要求如果表达式失败, 则应在错误响应中返回该项目的值。

```
try:
    response = table.put_item(
        Item=item,
        ConditionExpression='attribute_not_exists(pk)',
        ReturnValuesOnConditionCheckFailure='ALL_OLD'
    )
except table.meta.client.exceptions.ConditionalCheckFailedException as e:
    print('Item already exists:', e.response['Item'])
```

要进一步了解错误处理和异常, 请执行以下操作:

- [boto3 错误处理指南](#)提供了有关错误处理技术的更多信息。
- [DynamoDB 开发者指南中关于编程错误的部分](#)列出了您可能遇到的错误。

- [API 参考中的常见错误部分](#)。
- 每个 API 操作的文档都列出了该调用可能产生的错误（例如 [BatchWriteItem](#)）。

日志记录

boto3 库与 Python 的内置日志模块集成，用于跟踪会话期间发生的情况。要控制日志级别，可以配置日志模块：

```
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
```

这会将根记录器配置为记录INFO和更高级别的消息。严重程度低于等级的日志消息将被忽略。日志级别包括DEBUGINFO、WARNING、ERROR、和CRITICAL。默认值为WARNING。

boto3 中的记录器是分层的。该库使用几个不同的记录器，每个记录器对应于库的不同部分。您可以分别控制每种方法的行为：

- boto3：boto3 模块的主记录器。
- botocore：botocore 软件包的主记录器。
- botocore.auth：用于记录Amazon请求的签名创建情况。
- botocore.credentials：用于记录凭据获取和刷新的过程。
- botocore.endpoint：用于在请求通过网络发送之前记录请求的创建。
- botocore.hooks：用于记录库中触发的事件。
- botocore.loaders：用于在加载部分服务模型时进行日志记录。Amazon
- botocore.parsers：用于在解析服务响应之前记录Amazon服务响应。
- botocore.retryhandler：用于记录Amazon服务请求重试的处理情况（传统模式）。
- botocore.retries.standard：用于记录Amazon服务请求重试的处理情况（标准模式或自适应模式）。
- botocore.utils：用于记录库中的其他活动。
- botocore.waiter：用于记录服务员的功能，服务员轮询Amazon服务直到达到特定状态。

其他库也有日志。在内部，boto3 使用第三方 urllib3 进行 HTTP 连接处理。当延迟很重要时，您可以通过查看 urllib3 何时建立新连接或关闭空闲连接来查看其日志，以确保您的池得到充分利用。

- `urllib3.connectionpool` : 用于记录连接池处理事件。

以下代码段将端点和连接池活动的大部分DEBUG登录设置为INFO使用日志记录：

```
import logging

logging.getLogger('boto3').setLevel(logging.INFO)
logging.getLogger('botocore').setLevel(logging.INFO)
logging.getLogger('botocore.endpoint').setLevel(logging.DEBUG)
logging.getLogger('urllib3.connectionpool').setLevel(logging.DEBUG)
```

事件挂钩

Botocore 在其执行的各个阶段都会发出事件。你可以为这些事件注册处理程序，这样无论何时发出事件，你的处理程序都会被调用。这使您无需修改内部结构即可扩展 botocore 的行为。

例如，假设您要跟踪应用程序中的任何 DynamoDB 表上每次调用PutItem操作的时间。每次在关联的 Session 上调用PutItem操作时，您都可以在 'provide-client-params.dynamodb.PutItem' 事件上注册 catch 并记录下来。示例如下：

```
import boto3
import botocore
import logging

def log_put_params(params, **kwargs):
    if 'TableName' in params and 'Item' in params:
        logging.info(f"PutItem on table {params['TableName']}: {params['Item']}")

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

session = boto3.Session()
event_system = session.events

# Register our interest in hooking in when the parameters are provided to PutItem
event_system.register('provide-client-params.dynamodb.PutItem', log_put_params)

# Now, every time you use this session to put an item in DynamoDB,
# it will log the table name and item data.
dynamodb = session.resource('dynamodb')
table = dynamodb.Table('YourTableName')
table.put_item(
```

```
Item={
    'pk': '123',
    'sk': 'cart#123',
    'item_data': 'YourItemData',
    # ... more attributes ...
}
)
```

在处理程序中，你甚至可以通过编程方式操作参数来改变行为：

```
params['TableName'] = "NewTableName"
```

有关事件的更多信息，请参阅有关事件的 [botocore 文档](#)和有关事件的 [boto3 文档](#)。

分页和分页器

有些请求（例如“查询”和“扫描”）会限制单个请求返回的数据的大小，并要求您重复请求才能提取后续页面。

您可以使用`limit`参数控制每页可读取的最大项目数。例如，如果您想要最后 10 个项目，则可以使用`limit`仅检索最后 10 个项目。请注意，限制是在应用任何筛选之前应从表中读取多少数据。筛选后无法精确指定您想要的 10；您只能控制预先过滤的计数，并在实际检索到 10 时检查客户端。无论限制如何，每个响应的最大大小始终为 1 MB。

如果响应包含`LastEvaluatedKey`，则表示响应已结束，因为它达到了计数或大小限制。密钥是为响应评估的最后一个密钥。你可以检索它`LastEvaluatedKey`并将其传递给后续调用，`ExclusiveStartKey`以便从该起点读取下一块。如果没有`LastEvaluatedKey`返回，则表示没有其他与查询或扫描匹配的商品。

这是一个简单的示例（使用资源接口，但客户端接口具有相同的模式），它每页最多读取 100 个项目，并循环直到读取完所有项目。

```
import boto3

dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
table = dynamodb.Table('YourTableName')

query_params = {
    'KeyConditionExpression': Key('pk').eq('123') & Key('sk').gt(1000),
    'Limit': 100
}
```

```
}

while True:
    response = table.query(**query_params)

    # Process the items however you like
    for item in response['Items']:
        print(item)

    # No LastEvaluatedKey means no more items to retrieve
    if 'LastEvaluatedKey' not in response:
        break

    # If there are possibly more items, update the start key for the next page
    query_params['ExclusiveStartKey'] = response['LastEvaluatedKey']
```

为了方便起见，boto3 可以用分页器为你做这件事。但是，它仅适用于客户端界面。以下是为使用分页器而重写的代码：

```
import boto3

dynamodb = boto3.client('dynamodb')

paginator = dynamodb.get_paginator('query')

query_params = {
    'TableName': 'YourTableName',
    'KeyConditionExpression': 'pk = :pk_val AND sk > :sk_val',
    'ExpressionAttributeValues': {
        ':pk_val': {'S': '123'},
        ':sk_val': {'N': '1000'},
    },
    'Limit': 100
}

page_iterator = paginator.paginate(**query_params)

for page in page_iterator:
    # Process the items however you like
    for item in page['Items']:
        print(item)
```

有关更多信息，请参阅[分页器指南](#)和[Dynamodb.Paginator.Query 的 API 参考](#)。

Note

分页器也有自己的配置设置MaxItems，名为StartingToken、和。PageSize要使用DynamoDB 进行分页，则应忽略这些设置。

Waiter

服务员可以等待某件事完成后再继续操作。目前，它们仅支持等待创建或删除表。在后台，服务员操作每 20 秒为您检查一次，最多 25 次。你可以自己做，但是在编写自动化时使用服务员很优雅。

此代码显示了如何等待特定表的创建：

```
# Create a table, wait until it exists, and print its ARN
response = client.create_table(...)
waiter = client.get_waiter('table_exists')
waiter.wait(TableName='YourTableName')
print('Table created:', response['TableDescription']['TableArn'])
```

有关更多信息，请参阅《[服务员指南和服务员参考手册](#)》。

使用表、项目、查询、扫描和索引

此部分提供了有关在 Amazon DynamoDB 中处理表、项目、查询及更多内容的详细信息。

主题

- [使用 DynamoDB 中的表和数据](#)
- [全局表 - DynamoDB 的多区域复制](#)
- [使用读取和写入操作](#)
- [使用二级索引改进数据访问](#)
- [使用 DynamoDB 事务管理复杂 workflows](#)
- [将更改数据捕获与 Amazon DynamoDB 结合使用](#)
- [使用 DynamoDB 的按需备份和还原](#)
- [DynamoDB 的 Point-in-time 恢复](#)

使用 DynamoDB 中的表和数据

本节介绍如何使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 和软件开发 Amazon 工具包在 Amazon DynamoDB 中创建、更新和删除表。

Note

您还可以使用 Amazon Web Services Management Console 执行这些任务。有关更多信息，请参阅[使用控制台](#)。

此部分还提供了有关吞吐容量、DynamoDB Auto Scaling 的使用方式或手动设置预配置吞吐量的更多信息。

主题

- [针对 DynamoDB 表的基本操作](#)
- [更改读取/写入容量模式时的注意事项](#)
- [选择表类别时的注意事项](#)
- [管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置](#)

- [DynamoDB 项目大小和格式](#)
- [使用 DynamoDB Auto Scaling 自动管理吞吐能力](#)
- [向资源添加标签和标注](#)
- [在 Java 中使用 DynamoDB 表](#)
- [在 .NET 中使用 DynamoDB 表](#)

针对 DynamoDB 表的基本操作

类似于其他数据库系统，Amazon DynamoDB 将数据存储存储在表中。您可以使用一些基本操作来管理表。

主题

- [创建表](#)
- [描述表](#)
- [更新表](#)
- [删除表](#)
- [使用删除保护](#)
- [列出表名](#)
- [描述预调配的吞吐量配额](#)

创建表

使用 CreateTable 操作在 Amazon DynamoDB 中创建表。要创建表，您必须提供以下信息：

- 表名称。该名称必须符合 DynamoDB 命名规则，并且对于 Amazon 当前账户和区域必须是唯一的。例如，您可以创建 People 表中的美国东部（弗吉尼亚北部）和另一个 People 表在欧洲（爱尔兰）。但是，这两个表彼此完全不同。有关更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 中支持的数据类型和命名规则](#)。
- 主键。主键可包含一个属性（分区键）或两个属性（分区键和排序键）。您需要提供每个属性的属性名称、数据类型和角色：HASH（针对分区键）和 RANGE（针对排序键）。有关更多信息，请参阅 [主键](#)。
- 吞吐量设置（对于预置表）。如果使用预置模式，则必须指定表的初始读取和写入吞吐量设置。您可以稍后修改这些设置，或启用 DynamoDB Auto Scaling 以管理设置。有关更多信息，请参阅 [管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置](#) 和 [使用 DynamoDB Auto Scaling 自动管理吞吐能力](#)。

示例 1：创建预调配表

以下 Amazon CLI 示例说明如何创建表 (Music)。主键包含 Artist (分区键) 和 SongTitle (排序键)，它们均具有 String 数据类型。此表的最大吞吐量为 10 个读取容量单位和 5 个写入容量单位。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

CreateTable 操作返回表的元数据，如下所示。

```
{  
  "TableDescription": {  
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music",  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "WriteCapacityUnits": 5,  
      "ReadCapacityUnits": 10  
    },  
    "TableSizeBytes": 0,  
    "TableName": "Music",  
    "TableStatus": "CREATING",  
    "TableId": "12345678-0123-4567-a123-abcdefghijkl",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "KeyType": "HASH",
```

```

        "AttributeName": "Artist"
    },
    {
        "KeyType": "RANGE",
        "AttributeName": "SongTitle"
    }
],
"ItemCount": 0,
"CreationDateTime": 1542397215.37
}
}

```

这些区域有：`TableStatus` 元素指示表的当前状态 (CREATING)。创建表可能需要一段时间，具体取决于您为 `ReadCapacityUnits` 和 `WriteCapacityUnits` 指定的值。二者的值越大，DynamoDB 需要为表分配的资源就越多。

示例 2：创建按需表

使用按需模式创建同一个表 `Music`。

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name Music \
  --attribute-definitions \
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
  --key-schema \
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
  --billing-mode=PAY_PER_REQUEST

```

`CreateTable` 操作返回表的元数据，如下所示。

```

{
  "TableDescription": {
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music",
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",

```

```
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "WriteCapacityUnits": 0,
      "ReadCapacityUnits": 0
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "TableName": "Music",
    "BillingModeSummary": {
      "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
    },
    "TableStatus": "CREATING",
    "TableId": "12345678-0123-4567-a123-abcdefghijkl",
    "KeySchema": [
      {
        "KeyType": "HASH",
        "AttributeName": "Artist"
      },
      {
        "KeyType": "RANGE",
        "AttributeName": "SongTitle"
      }
    ],
    "ItemCount": 0,
    "CreationDateTime": 1542397468.348
  }
}
```

Important

当对按需表调用 DescribeTable 时，读取容量单位和写入容量单位设置为 0。

示例 3：使用“DynamoDB 标准 – 不频繁访问”表类别创建表

要使用“DynamoDB 标准-不经常访问”表类别创建相同的 Music 表。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
  --key-scheme HASH-RANGE-KIND
```

```
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--table-class STANDARD_INFREQUENT_ACCESS
```

CreateTable 操作返回表的元数据，如下所示。

```
{
  "TableDescription": {
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music",
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "WriteCapacityUnits": 5,
      "ReadCapacityUnits": 10
    },
    "TableClassSummary": {
      "LastUpdateDateTime": 1542397215.37,
      "TableClass": "STANDARD_INFREQUENT_ACCESS"
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "TableName": "Music",
    "TableStatus": "CREATING",
    "TableId": "12345678-0123-4567-a123-abcdefghijkl",
    "KeySchema": [
      {
        "KeyType": "HASH",
        "AttributeName": "Artist"
      },
      {
        "KeyType": "RANGE",
```

```
        "AttributeName": "SongTitle"
      }
    ],
    "ItemCount": 0,
    "CreationDateTime": 1542397215.37
  }
}
```

描述表

要查看有关表的详细信息，请使用 `DescribeTable` 操作。您必须提供表名称。`DescribeTable` 的输出格式与 `CreateTable` 相同。它包括表创建时的时间戳、表的键架构、预配置吞吐量设置、表的估计大小以及存在的所有二级索引。

Important

当对按需表调用 `DescribeTable` 时，读取容量单位和写入容量单位设置为 0。

Example

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music
```

当 `TableStatus` 从 `CREATING` 更改为 `ACTIVE` 后，表即可供使用。

Note

如果发出 `CreateTable` 请求后立即请求 `DescribeTable`，DynamoDB 可能会返回一个错误 (`ResourceNotFoundException`)。这是因为 `DescribeTable` 使用最终一致查询，并且表的元数据在此时可能不可用。请等待几秒钟，再尝试 `DescribeTable` 请求。

出于记账目的，您的 DynamoDB 存储成本包含 100 字节的每项目开销。（有关更多信息，请转到 [DynamoDB 定价](#)。）每项目的此额外 100 字节不会用于容量单位计算或用于 `DescribeTable` 操作。

更新表

利用 `UpdateTable` 操作，您可以执行下列操作之一：

- 修改表的预置吞吐量设置（对于预置模式表）。

- 更改表的读/写容量模式。
- 在表上操作全局二级索引 (请参阅 [在 DynamoDB 中使用全局二级索引](#)) 。
- 在表上启用或禁用 DynamoDB Streams (请参阅 [将更改数据捕获用于 DynamoDB Streams](#)) 。

Example

以下 Amazon CLI 示例说明如何修改表的预配置吞吐量设置。

```
aws dynamodb update-table --table-name Music \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=20,WriteCapacityUnits=10
```

Note

在发出 UpdateTable 请求时，表的状态从 AVAILABLE 变为 UPDATING。该表仍然完全可用，而它是 UPDATING。完成此过程后，表状态将从 UPDATING 到 AVAILABLE。

Example

以下 Amazon CLI 示例说明如何将表的读/写容量模式修改为按需模式。

```
aws dynamodb update-table --table-name Music \  
  --billing-mode PAY_PER_REQUEST
```

删除表

您可以通过 DeleteTable 操作移除未使用的表格。表的删除操作是不可恢复的。

Example

以下 Amazon CLI 示例说明如何删除表。

```
aws dynamodb delete-table --table-name Music
```

在您发出 DeleteTable 请求时，表的状态从 ACTIVE 变为 DELETING。删除表可能需要一段时间，具体取决于它使用的资源（例如表中存储的数据以及表上的任何流或索引）。

在 DeleteTable 操作结束时，该表在 DynamoDB 中不再存在。

使用删除保护

您可以使用删除保护属性保护表免遭意外删除。为表启用此属性有助于确保在管理员执行常规表管理操作期间不会意外删除表。这将有助于防止您的常规业务运营受到干扰。

表所有者或授权管理员控制每个表的删除保护属性。默认情况下，每个表的删除保护属性为关闭状态。这包括全局副本和从备份中恢复的表。禁用表的删除保护后，任何获得 Identity and Access Management (IAM) 策略授权的用户都可以删除该表。当表启用了删除保护时，任何人都无法将其删除。

要更改此设置，请转到表的其他设置，导航到删除保护面板，然后选择启用删除保护。

DynamoDB 控制台、API、CLI/SDK 和 Amazon CloudFormation 都支持删除保护属性。CreateTable API 在创建表时支持删除保护属性，并且 UpdateTable API 支持更改现有表的删除保护属性。

Note

- 如果 Amazon 帐户被删除，则该帐户的所有数据（包括表格）仍会在 90 天内删除。
- 如果 DynamoDB 无法访问用于加密表的客户托管密钥，DynamoDB 仍将存档此表。存档包括备份表和删除原始表。

列出表名

该ListTables操作返回 Amazon 当前账户和区域的 DynamoDB 表的名称。

Example

以下 Amazon CLI 示例说明如何列出 DynamoDB 表名。

```
aws dynamodb list-tables
```

描述预调配的吞吐量配额

该DescribeLimits操作返回当前 Amazon 账户和区域的当前读取和写入容量配额。

Example

以下 Amazon CLI 示例说明如何描述当前预配置的吞吐量配额。

```
aws dynamodb describe-limits
```

输出显示了当前 Amazon 账户和区域的读取和写入容量单位的上限配额。

有关这些配额以及如何请求增加配额的更多信息，请参阅 [吞吐量默认限额](#)。

更改读取/写入容量模式时的注意事项

您可以每 24 小时在读/写容量模式之间切换一次。唯一的例外是，如果您将预配置模式表切换到按需模式：您可以在相同的 24 小时内切换回预配模式。在 Amazon DynamoDB 中更新读/写容量模式时，考虑以下事项。

管理容量

当您从预置模式更新为按需模式时，您无需指定预期应用程序执行的读取和写入吞吐量。

当您从按需模式更新为预置模式时，考虑以下事项：

- 如果您使用的是 Amazon CLI 或 Amazon SDK，请使用 Amazon 查看您的历史消耗（和 ConsumedReadCapacityUnits 指标），CloudWatch 以确定新的吞吐量设置，从而为表 ConsumedWriteCapacityUnits 和全局二级索引选择正确的预配置容量设置。

Note

如果您将全局表切换为预置模式，则在确定新的吞吐量设置时，请查阅跨基表和全局二级索引的所有区域副本的最大使用量。

- 如果您要从按需模式切换回预置模式，请确保将初始预置单位设置得足够高，以便在过渡期间处理您的表或索引容量。

管理自动扩缩

当您从预置模式更新为按需模式时：

- 如果使用控制台，则将删除您的所有 Auto Scaling 设置（如果有）。
- 如果您使用的是 Amazon CLI 或 Amazon SDK，则所有自动缩放设置都将保留。当您再次将表更新为预置的结算模式时，这些设置可能适用。
- 如果该表是全局表，则不会保留 auto scaling 设置。

当您要将表从按需模式更新为预置模式时：

- 如果您使用控制台，DynamoDB 将建议您使用以下默认值启用 Auto Scaling：
 - 目标利用率：70%
 - 最小预置容量：5 个单位
 - 最大预置容量：区域最大值
- 如果您使用的是 Amazon CLI 或 SDK，则会保留之前的自动缩放设置（如果有）。
- 如果该表是全局表，则之前的任何 auto Scaling 设置都将被推荐的默认值覆盖。

选择表类别时的注意事项

DynamoDB 提供两个表类别，旨在帮助您优化成本。“DynamoDB 标准”表类别是默认设置，建议用于绝大多数工作负载。“DynamoDB 标准-不经常访问 (DynamoDB Standard-IA)”表类别针对存储占据主要成本的表进行优化。例如，存储不经常访问数据的表（例如应用程序日志、旧的社交媒体帖子、电子商务订单历史记录以及过去的游戏成就）就适合使用 Standard-IA 表类别。

每个 DynamoDB 表都与一个表类别关联。与该表关联的所有二级索引都使用相同的表类。您可以在创建表时设置表类（默认为 DynamoDB 标准版），也可以 Amazon 使用 Amazon Web Services Management Console、CLI 或 SDK 更新现有表的表类。Amazon DynamoDB 还支持 Amazon CloudFormation 使用单区域表（不是全局表的表）来管理您的表类。每个表类别都为数据存储以及读取和写入请求提供不同的定价。在为您的表选择表类别时，请注意以下几点：

- DynamoDB 标准表类别提供的吞吐量成本低于 DynamoDB Standard-IA，对于吞吐量占据主要成本的表来说，是最具成本效益的选择。
- DynamoDB Standard-IA 表类别提供的存储成本低于 DynamoDB Standard，对于存储成本占据主要成本的表来说，是最具成本效益的选择。当存储超过使用 DynamoDB 标准表类别的表吞吐量（读取和写入）成本的 50% 时，DynamoDB Standard-IA 表类别可以帮助您降低总体表成本。
- DynamoDB 标准-IA 表提供与 DynamoDB 标准表相同的性能、耐久性和可用性。
- 在 DynamoDB 标准和 DynamoDB 标准-IA 表类之间切换不需要更改应用程序代码。无论表使用哪种表类，您都可以使用相同的 DynamoDB API 和服务端点。
- DynamoDB Standard-IA 表与所有现有 DynamoDB 功能兼容，例如自动扩展、按需 time-to-live 模式 (TTL)、按需 point-in-time 备份、恢复 (PITR) 和全局二级索引。

对于表而言，最具成本效益的表类别取决于表的预期存储和吞吐量使用模式。您可以通过“成本和使用情况报告”和“Cost Explorer”查看表的 Amazon 历史存储和吞吐量 Amazon 成本和使用情况。使用

此历史数据为表确定最具成本效益的表类别。要详细了解如何使用 Amazon 成本和使用情况报告以及 Cost Explorer，请参阅[Amazon 账单和成本管理文档](#)。Amazon 请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#) 了解有关表类别定价的详细信息。

Note

表类别更新是一个后台进程。在表类别更新期间，您仍然可以正常访问表。更新表类别的时间取决于表流量、存储大小和其他相关变量。在 30 天的跟踪时间内，不允许对表进行两次以上的表类别更新。

管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置

在 Amazon DynamoDB 中创建新的预置表时，您必须指定其预置的吞吐量容量。这是表可以支持的读取和写入活动量。DynamoDB 使用这些信息来预留足够的系统资源，以满足吞吐量需求。

Note

您可以创建按需模式表，这样不必管理服务器、存储或吞吐量的任何容量设置。DynamoDB 会随着工作负载的增加或减少，根据之前达到的任意流量水平即时调节工作负载。如果某个工作负载的流量级别达到一个新的峰值，DynamoDB 将快速调整以适应该工作负载。有关更多信息，请参阅[按需模式](#)。

您可以选择允许 DynamoDB Auto Scaling 管理表的吞吐容量。但是，创建表时，您仍必须提供读取和写入容量的初始设置。DynamoDB Auto Scaling 使用这些初始设置作为起点，然后动态调整以满足应用程序要求。有关更多信息，请参阅[使用 DynamoDB Auto Scaling 自动管理吞吐能力](#)。

随着应用程序数据和访问要求的变化，您可能需要调整表的吞吐量设置。如果您使用 DynamoDB Auto Scaling，则吞吐量设置将自动调整以响应实际工作负载。您也可以使用 UpdateTable 操作来手动调整表的吞吐容量。如果您需要将现有数据存储中的数据批量加载到新的 DynamoDB 表中，则可能会决定执行此操作。您可以使用较大的写入吞吐量设置创建表，然后在批量加载完数据后减小此设置。

根据容量单位，应用程序每秒需要读取或写入的数据量指定吞吐量需求。您可以稍后修改这些设置（如果需要）或启用 DynamoDB Auto Scaling 以自动修改这些设置。

主题

- [读取容量单位](#)

- [写入容量单位](#)
- [请求节流和容量暴增](#)
- [请求节流和自适应容量](#)
- [选择初始吞吐量设置](#)
- [修改吞吐量设置](#)
- [排查节流问题](#)
- [使用 CloudWatch 指标来调查限制](#)

读取容量单位

一个读取容量单位表示对高达 4KB 大小的项目每秒执行一次强一致性读取，或每秒执行两次最终一致性读取。

Note

要了解有关 DynamoDB 读取一致性模型的更多信息，请参阅 [读取一致性](#)。

例如，假设您创建一个带 10 个预置读取容量单位的表。对于最大 4KB 的项目，允许您每秒执行 10 次强一致性读取，或者每秒 20 次最终一致性读取。

读取大于 4KB 的项目时，将使用更多读取容量单位。例如，对 8 KB (4KB × 2) 的项目的强一致性读取占用 2 个读取容量单位。对同一项目执行最终一致性读取时，将仅使用 1 个读取容量单位。

对于读取操作，项目大小会向上取整为 4KB 的倍数。例如，读取一个 3500 字节的项目将使用的吞吐量与读取一个 4KB 项目相同。

读取的容量单位消耗

下面介绍 DynamoDB 读取操作如何占用读取容量单位：

- **GetItem**—从表中读取单个项目。要确定 GetItem 将使用的容量单位的数量，请使用项目大小并将其向上取整到下一个 4KB 界限值。如果指定了强一致性读取，则这是所需的容量单位数。对于最终一致性读取（默认值），请将此数字除以 2。

例如，如果您读取一个 3.5 KB 的项目，DynamoDB 会将项目大小向上取整到 4KB。如果您读取一个 10 KB 的项目，DynamoDB 会将项目大小向上取整到 12 KB。

- **BatchGetItem**—从一个或多个表中读取多达 100 个项目。DynamoDB 将批次中的每个项目作为单个 **GetItem** 请求进行处理，因此 DynamoDB 会先将每个项目的大小向上取整到下一个 4KB 界限值，然后再计算总大小。计算得到的结果未必与所有项目大小的总和相同。例如，如果 **BatchGetItem** 读取一个 1.5 KB 的项目和一个 6.5 KB 的项目，则 DynamoDB 计算得出的大小为 12 KB (4KB + 8 KB)，而不是 8 KB (1.5 KB + 6.5 KB)。
- **Query**-读取具有相同分区键值的多个项目。返回的所有项目将视为一个读取操作，此时 DynamoDB 会计算所有项目的总大小，然后向上取整到下一个 4KB 界限值。例如，假设查询返回 10 个项目，其组合大小为 40.8 KB。DynamoDB 将操作的项目大小舍入为 44KB。如果查询返回了 1500 个项目，每个项目大小为 64 个字节，则累计大小为 96 KB。
- **Scan**-读取表中的所有项。DynamoDB 考虑的是所评估的数据的大小，而不是扫描返回的数据的大小。

如果对不存在的项目执行读取操作，DynamoDB 仍会占用预置读取吞吐量：强一致性读取请求占用一个读取容量单位，而最终一致性读取请求占用 0.5 个读取容量单位。

对于返回项目的任意操作，您可以请求检索属性的子集。不过，这样做对项目大小计算没有影响。另外，**Query** 和 **Scan** 返回的是项目数而不是属性值。获取项目计数使用相同数量的读取容量单位，并且需要执行相同的项目大小计算。这是因为 DynamoDB 必须读取每个项目才能增加计数。

读取操作和读取一致性

前面的计算都假设提交的是强一致性读取请求。对于最终一致性读取请求，操作仅占用一半的容量单位。对于最终一致性读取，如果项目总大小为 80 KB，则操作仅占用 10 个容量单位。

写入容量单位

一个写入容量单位表示对大小最多为 1 KB 的项目每秒执行一次写入。

例如，假设您创建一个带 10 个写入容量单位的表。这允许对于最大 1 KB 的项目，每秒执行 10 次写入操作。

对于写入操作，项目大小会向上取整为 1 KB 的倍数。例如，写入一个 500 字节的项目使用的吞吐量与写入一个 1 KB 项目相同。

写入的容量单位消耗

下面介绍 DynamoDB 写入操作如何占用写入容量单位：

- **PutItem**—将单个项目写入表中。如果该表中存在具有相同主键的项目，此操作会替换该项目。在计算预置的吞吐量占用时，起作用的项目是二者中较大的那个。

- **UpdateItem**-修改表中的单个项目。DynamoDB 将考虑项目在更新前后显示的大小。消耗的预置吞吐量反映这些项目大小中较大的数据。即使您只更新项目属性的子集，UpdateItem 仍会占用全部的预置吞吐量（“之前”和“之后”项目大小中的较大者）。
- **DeleteItem**—从表中删除单个项目。预置吞吐量占用情况取决于已删除的项目大小。
- **BatchWriteItem**-向一个或多个表写入最多 25 个项目。DynamoDB 将批处理中的每个项目作为单独的 PutItem 或者 DeleteItem 请求（不支持更新）。因此，DynamoDB 会首先将每个项目的大小向上取整到下一个 1 KB 界限值，然后再计算总大小。计算得到的结果未必与所有项目大小的总和相同。例如，如果 BatchWriteItem 写入一个 500 字节的项目和一个 3.5 KB 的项目，则 DynamoDB 计算得出的大小为 5 KB (1 KB + 4KB)，而不是 4KB (500 字节 + 3.5 KB)。

适用于 PutItem、UpdateItem、和 DeleteItem 操作时，DynamoDB 会将项目大小四舍五入到下一个 1 KB。例如，如果放入或删除 1.6 KB 的项目，则 DynamoDB 会将项目大小舍入为 2 KB。

PutItem、UpdateItem 和 DeleteItem 允许有条件写入，其中指定一个表达式的求值结果必须为 true，才能成功执行操作。如果该表达式计算为 false，DynamoDB 仍会消耗表的写入容量单位。消耗量取决于项目的大小（无论是表中的现有项目，还是您正在尝试创建或更新的新项目）。例如，如果现有项目为 300kb，而您尝试创建或更新的新项目为 310kb，则消耗的写入容量单位将为 310kb 项目。

请求节流和容量暴增

如果您的应用程序执行读取或写入操作的速率高于表能够支持的速率，则 DynamoDB 将开始限制这些请求。当 DynamoDB 限制读取或写入时，它会将 ProvisionedThroughputExceededException 返回给调用方。随后，应用程序可以采取相应的措施，例如，在重试请求之前等待一段较短的间隔。

Note

我们建议您使用软件开发 Amazon 工具包进行软件开发。Amazon SDK 提供对重试受限制请求的内置支持；您无需自行编写此逻辑。有关更多信息，请参阅[错误重试和指数回退](#)。

DynamoDB 控制台显示您的表的 CloudWatch Amazon 指标，因此您可以监控受限的读取请求和写入请求。如果您遇到过多的限制，则应考虑增大表的预置吞吐量设置。

在某些情况下，DynamoDB 使用容量暴增来容纳超出表吞吐量设置的读取或写入。利用容量暴增，意外的读取或写入请求可在原本会受限制的环境中获得成功。有关更多信息，请参阅[有效使用容量暴增](#)。

请求节流和自适应容量

DynamoDB 会自动跨分区分发您的数据，这些分区存储在云中的多个服务器上（有关更多信息 Amazon ，请参阅）。[分区和数据分布](#)不可能总是均匀地分布读活动和写活动。当数据访问不平衡时，与其他分区相比，“热”分区可以接收更高的读取和写入流量。自适应容量的工作原理是，自动增加分区的吞吐量容量来接收更多流量。有关更多信息，请参阅[了解 DynamoDB 自适应容量](#)。

选择初始吞吐量设置

每个应用程序对在数据库中执行的读取和写入有不同的要求。在确定 DynamoDB 表的初始吞吐量设置时，请考虑以下输入：

- 项目大小。一些项目足够小，可使用单个容量单位进行读取或写入。较大的项目需要多个容量单位。通过估计表中包含的项目的大小，您可以为表的预置吞吐量指定正确设置。
- 预期的读取和写入请求速率。除了项目大小之外，您还应估计每秒需要执行的读取和写入次数。
- 读取一致性要求。读取容量单位基于强一致性读取操作，这些操作占用的数据库资源是最终一致性读取的两倍。您应确定您的应用程序是否需要强一致性读取，或者是否能放宽此要求并改为执行最终一致性读取操作。（默认情况下，DynamoDB 中的读取操作最终是一致性读取。如有必要，您可以请求执行这些操作的强一致性读取。）

例如，假设您希望从表中每秒读取 80 个项目。这些项目的大小为 3 KB，而且您需要强一致性读取。在这种情况下，每次读取需要一个预置读取容量单位。为确定此数字，您应将此操作的项目大小除以 4KB，然后向上取整到最近的整数，如下所示：

- $3 \text{ KB} / 4\text{KB} = 0.75$ ，或者 1 读取容量单位

在这种情况下，您必须将表的预置读取吞吐量设置为 80 个读取容量单位：

- 每个项目 1 个读取容量单位 x 每秒 80 次读取 = 80 个读取容量单位

现在假设您希望每秒向您的表写入 100 个项目，并且项目大小为 512 个字节。在这种情况下，每次写入需要一个预置写入容量单位。为确定此数字，您应将此操作的项目大小除以 1 KB，然后向上舍入到最近的整数，如下所示：

- $512 \text{ 字节} / 1 \text{ KB} = 0.5$ 或 1

在这种情况下，您需要将表的预置写入吞吐量设置为 100 个写入容量单位：

- 每个项目 1 个写入容量单位 x 每秒 100 次写入 = 100 个写入容量单位

Note

有关预配置吞吐量和相关主题的建议，请参阅 [设计分区键并有效使用的最佳实践](#)。

修改吞吐量设置

如果您已为表启用 DynamoDB Auto Scaling，则其吞吐容量将动态调整以响应实际使用情况。无需手动干预。

您可以使用 Amazon Web Services Management Console 或 UpdateTable 操作修改表的预配置吞吐量设置。有关每天的吞吐量增加和减少的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额](#)。

排查节流问题

要对看似与节流相关的问题进行问题排查，首先要确认节流是来自 DynamoDB 还是来自应用程序。

以下是一些常见场景以及帮助解决这些问题的可能步骤。

DynamoDB 表似乎有足够的预置容量，但请求受到限制。

当吞吐量低于每分钟平均值但吞吐量超过每秒可用量时，就会发生这种情况。DynamoDB 仅 CloudWatch 向报告分钟级别的指标，然后将这些指标计算为一分钟的总和并求平均值。但是 DynamoDB 本身会应用每秒的速率限制。因此，如果在这分钟的一小段时间（例如几秒钟或更短）内出现了过多的吞吐量，则这分钟剩余时间的请求可能会受到限制。例如，如果我们在表上预置了 60 个 WCU，那么它可以在 1 分钟内完成 3600 次写入。但是，如果所有 3600 个 WCU 请求都在同一秒内到达，那么那一分钟的剩余时间将受到限制。

解决这个问题的一种方法是在 API 调用中添加一些抖动和指数退避。有关更多信息，请参阅这篇有关 [退避和抖动](#) 的博文。

自动扩缩已启用，但表仍会受到限制。

这可能发生在流量突然猛增期间。当两个数据点在一分钟内突破配置的目标利用率值时，可以触发自动扩展。因此，之所以可以进行自动扩展，是因为消耗的容量在连续两分钟内高于目标利用率。但是，如果峰值间隔超过一分钟，则可能不会触发自动缩放。同样，当 15 个连续的数据点低于目标利用率时，

可以触发缩减事件。无论哪种情况，触发 auto Scaling 后都会 [UpdateTable](#) 调用一个调用。然后，可能需要几分钟才能更新表或索引的预配置容量。在此期间，任何超出表先前预配置容量的请求都将受到限制。

总之，自动扩缩需要连续的数据点超出目标利用率值，才能纵向扩展 DynamoDB 表。因此，不建议将自动扩缩作为处理高峰工作负载的解决方案。有关更多信息，请参阅 [自动扩缩文档](#)。

表处于“按需”容量模式，但仍处于限制状态。

对于按需表，当您的流量增加时，DynamoDB 会自动分配更多容量。只要访问权限均匀地分布在各个分区中，并且该表的流量不超过其先前峰值流量的两倍，整个表就不会受到限制。但是，如果吞吐量在 30 分钟内超出先前峰值的两倍，则可能发生节流。有关更多信息，请参阅 [OnDemand 缩放](#)。

热键可能会导致节流问题。

在 DynamoDB 中，基数不高的分区键可能会导致许多请求，这些请求仅针对几个分区。如果生成的“热分区”超过了每分区每秒 3000 RCU 或 1000 WCU 的限制，这可能会导致节流。诊断工具 [Cont CloudWatch ributor Insights](#) 可以通过为每个表的项目访问模式提供 CCI 图表来帮助调试此问题。您可以持续监控 DynamoDB 表中最常访问的键值和其他流量趋势。要了解有关 CloudWatch 投稿人见解的更多信息，请参阅 [CCI](#)。有关选择正确热键的具体信息，请参阅 [选择正确的热键](#)。

使用 CloudWatch 指标来调查限制

以下是在节流事件期间需要监控的一些 DynamoDB 指标，以帮助确定哪些操作正在创建受限请求并确定根本问题。

1. ThrottledRequests

- 一个受限请求可以包含多个受限事件，因此检查事件更为相关。

例如，如果使用 GSI 更新表中的项目，则存在多个事件 - 对表的写入和对每个索引的写入。即使这些事件中的一个或多个被限制，也只会有一个。ThrottledRequest

2. ReadThrottleEvents

- 留意是否有超出表或 GSI 的预置 RCU 的请求。

3. WriteThrottleEvents

- 留意是否有超出表或 GSI 的预置 WCU 的请求。

4. OnlineIndexConsumedWriteCapacity

- 注意向表添加新的 GSI 时消耗的 WCU 数。请注意，GSI 的 ConsumedWriteCapacityUnits 不包括索引创建过程中消耗的 WCU。
- 如果您将 GSI 的 WCU 设置得过低，回填阶段的传入写入活动可能会受到限制。

5. OnlineIndexThrottleEvents

- 查看向表添加新的 GSI 时发生的写入限制事件数。
- 如果您发现 WCU 设置得过低并且受到限制，则即使在回填期间也可以更新 GSI 的 WCU 值。

6. Provisioned Read/Write

- 查看表或指定的全局二级索引在指定时间段内消耗的预置读取或写入容量单位数。
- 请注意，默认情况下，TableName 维度仅返回表的 ProvisionedReadCapacityUnits。要查看全局二级索引的预置读取或写入容量单位数，您必须指定 TableName 和 GlobalSecondaryIndexName。

7. Consumed Read/Write

- 查看在指定时间段内消耗了多少读取或写入容量单位。

有关 DynamoDB CloudWatch 指标的更多信息，[请参阅](#)指标和维度。

DynamoDB 项目大小和格式

DynamoDB 表是无架构的（主键除外），因此，表中的项目可具有不同的属性、大小和数据类型。

项目的总大小是其属性名称和值的长度总和，加上任何适用的开销，如下所述。您可以使用以下准则来估算属性大小：

- 字符串是使用 UTF-8 二进制编码的 Unicode。字符串的大小为（属性名称的 UTF-8 编码字节数）+（UTF-8 编码的字节数）。
- 数字的长度是可变的，最多 38 个有效位。系统会删减开头和结尾的 0。数字的大小约为（属性名称的 UTF-8 编码字节数）+（每两个有效数字 1 个字节）+（1 字节）。
- 必须先采用 base64 格式对二进制值进行编码，然后才能将其发送到 DynamoDB，不过使用值的原始字节长度来计算大小。二进制属性的大小为（属性名称的 UTF-8 编码字节数）+（原始字节数）。

- 空属性或布尔属性的大小为 (属性名称的 UTF-8 编码字节数) + (1 字节)。
- 对于类型为 List 或 Map 的属性，不论其内容如何，都需要 3 个字节的开销。List 或的大 Map 为 (属性名称的 UTF-8 编码字节数) + 总和 (嵌套元素的大小) + (3 字节)。空 List 或的大 Map 为 (属性名称的 UTF-8 编码字节数) + (3 字节)。
- 每个 List 或 Map 元素还需要 1 字节的开销。

Note

建议您选择较短的属性名，而不要选择较长的属性名。这可以帮助您减少所需的存储量，但也可能会降低您使用的 RCU/WCU 量。

出于存储计费目的，每个项目都包括按项目的存储开销，这取决于您启用的功能。

- DynamoDB 中的所有项目都需要 100 字节的存储开销才能进行索引。
- 某些 DynamoDB 功能 (全局表、事务、使用 DynamoDB 的 Kinesis Data Streams 更改数据捕获) 需要额外的存储开销，才能考虑因启用这些功能而产生的系统创建属性。例如，全局表需要额外 48 字节的存储开销。

使用 DynamoDB Auto Scaling 自动管理吞吐能力

许多数据库工作负载本质上是周期性的，而另一些则难以提前进行预测。例如，考虑一个大多数用户在白天处于活跃状态的社交网络应用程序。数据库必须能够处理白天活动，但夜间不需要相同级别的吞吐量。而在另一个例子中，请考虑正在经历用户快速增长的新移动游戏应用程序。如果此游戏变得太受欢迎，它可能会超出可用的数据库资源，从而导致性能降低并使客户感到不满。这些类型的工作负载通常需要手动干预来扩展或缩减数据库资源，以便响应不断变化的使用量级别。

Amazon DynamoDB 自动扩展 Amazon 使用 Application Auto Scaling 服务代表您动态调整预配置的吞吐容量，以响应实际流量模式。这将允许表或全局二级索引增大其预置的读取和写入容量以处理突发流量，而不进行限制。当工作负载减少时，Application Auto Scaling 可以减少吞吐量，这样您就无需为未使用的预置容量付费。

Note

如果您使用创建表或全局二级索引，则默认情况下会启用 DynamoDB 自动缩放。Amazon Web Services Management Console 您可以随时修改 Auto Scaling 设置。有关更多信息，请[参阅通过 Amazon Web Services Management Console 使用 DynamoDB 自动扩缩](#)。

当您删除表或全局表副本时，任何关联的可扩展目标、扩展策略或 CloudWatch 警报都不会随之自动删除。

使用 Application Auto Scaling，您可以创建为表或全局二级索引扩展策略。扩展策略指定是要扩展读取容量还是写入容量（或二者），并为表或索引指定最小的和最大的预置容量单位设置。

扩展策略还包含目标使用率，某个时间点已使用的预置吞吐量的百分比。Application Auto Scaling 使用目标跟踪算法来向上或向下调整表（或索引）的预置吞吐量以响应实际工作负载，从而使实际容量使用率达到或接近您的目标使用率。

当两个数据点在一分钟内突破配置的目标利用率值时，可以触发自动扩展。因此，之所以可以进行自动扩展，是因为消耗的容量在连续两分钟内高于目标利用率。但是，如果峰值间隔超过一分钟，则可能不会触发自动缩放。同样，当 15 个连续的数据点低于目标利用率时，可以触发缩减事件。无论哪种情况，触发 auto Scaling 后都会 [UpdateTable](#) 调用一个调用。然后，可能需要几分钟才能更新表或索引的预配置容量。在此期间，任何超出表先前预配置容量的请求都将受到限制。

Important

您无法调整要泄露的数据点数量来触发基础警报（尽管当前的数字将来可能会发生变化）。

您可以为读取和写入容量设置介于 20% 和 90% 之间的 Auto Scaling 目标利用率值。

Note


除了表之外，DynamoDB Auto Scaling 还支持全局二级索引。每个全局二级索引均有各自的预置的吞吐容量，这独立于其基表的吞吐容量。在为全局二级索引创建扩展策略时，Application Auto Scaling 将调整索引的预置吞吐量设置，确保其实际使用量达到或接近所需的使用率。

DynamoDB Auto Scaling 的工作原理

Note

要快速开始使用 DynamoDB Auto Scaling，请参阅 [通过 Amazon Web Services Management Console 使用 DynamoDB 自动扩缩](#)。

下图简要概述了 DynamoDB Auto Scaling 管理表的吞吐能力的方式。

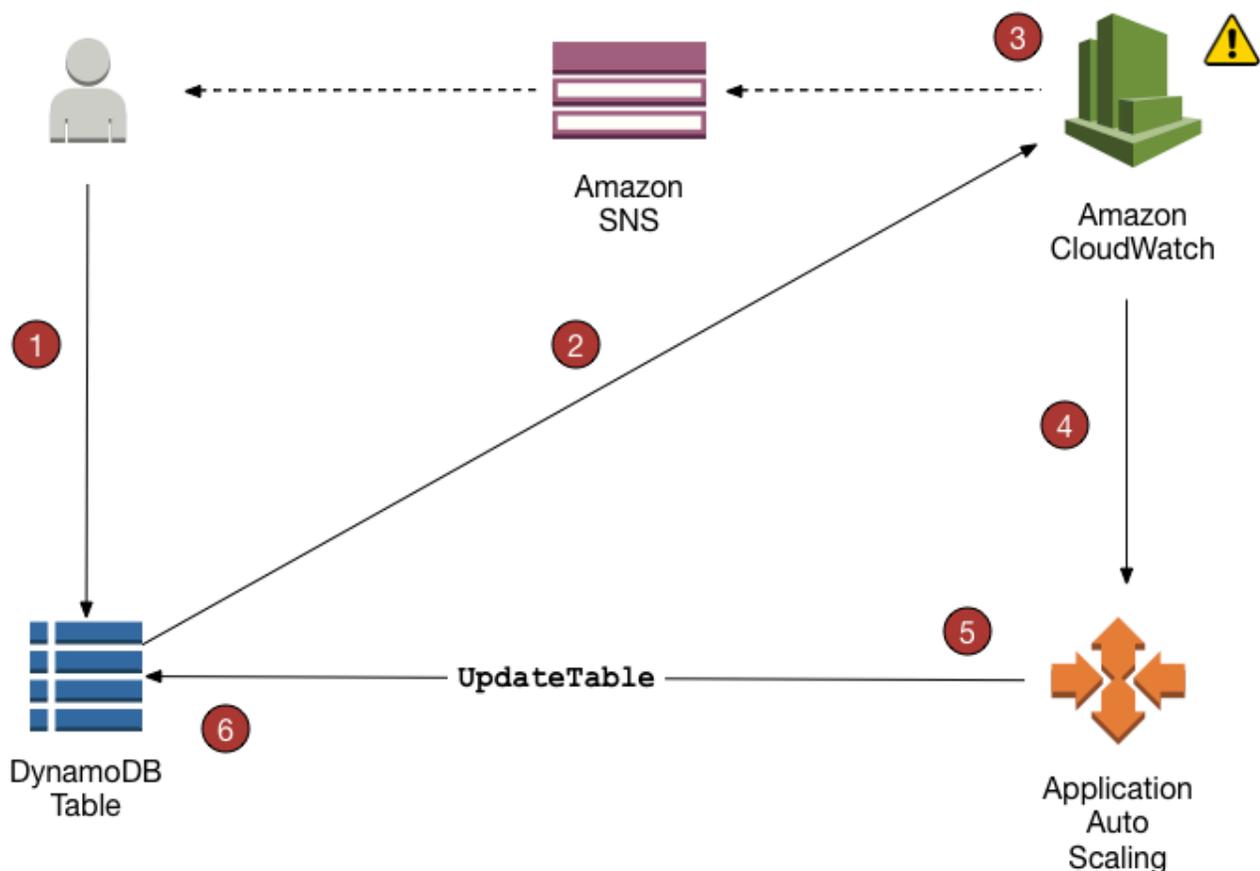

以下步骤汇总了上图中所示的 Auto Scaling 流程：

1. 为 DynamoDB 表创建 Application Auto Scaling 策略。
2. DynamoDB 会向亚马逊发布已用容量指标。 CloudWatch
3. 如果表的消耗容量在特定时间段内超过您的目标利用率（或低于目标），Amazon CloudWatch 会触发警报。您可以在控制台上查看警报并使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 接收通知。
4. CloudWatch 警报会调用 Application Auto Scaling 来评估您的扩展策略。
5. Application Auto Scaling 发出 `UpdateTable` 请求以调整表的预置吞吐量。
6. DynamoDB 处理 `UpdateTable` 请求，并动态增加（或减少）表的预置的吞吐容量，使它接近目标使用率。

为了解 DynamoDB Auto Scaling 的工作方式，假定您有一个名为 `ProductCatalog` 的表。由于很少将数据批量加载到表中，因此不会出现大量写入活动。不过，表会遇到大量的读取活动，此活动随时

间的推移而变化。通过监控 Amazon 的 CloudWatch 指标 ProductCatalog，您可以确定该表需要 1,200 个读取容量单位（以避免 DynamoDB 在活动达到峰值时限制读取请求）。您还确定，在读取流量达到其最低值时，ProductCatalog 至少需要 150 个读取容量单位。有关防止限制的更多信息，请参阅[解决 Amazon DynamoDB 中的限制问题](#)。

在 150 到 1200 个读取容量单位的范围内，您确定 70% 的目标使用率将适合 ProductCatalog 表。目标利用率是使用的容量单位与预置容量单位的比率（以百分比表示）。应用 Application Auto Scaling 使用其目标跟踪算法来确保 ProductCatalog 会根据需要进行调整，使利用率保持在 70% 或接近 70%。

Note

仅当实际工作负载在几分钟的持续时段内保持提高或降低时，DynamoDB Auto Scaling 才会修改预置吞吐量设置。Application Auto Scaling 目标跟踪算法寻求使目标使用率长期达到或接近选定值。

表的内置容量暴增将容纳活动的短时间突增峰值。有关更多信息，请参阅[有效使用容量暴增](#)。

要为 ProductCatalog 表启用 DynamoDB Auto Scaling，请创建扩展策略。此策略指定以下内容：

- 要管理的表或全局二级索引
- 要管理的容量类型（读取容量或写入容量）
- 预配置吞吐量设置的上限和下限
- 您的目标利用率

当您创建扩展策略时，Application Auto Scaling 会代表您创建一对亚马逊 CloudWatch 警报。每对警报均指明预置吞吐量设置的上限和下限。当表的实际利用率持续偏离目标利用率时，就会触发这些 CloudWatch 警报。

当其中一个 CloudWatch 警报被触发时，Amazon SNS 会向您发送通知（如果您已启用）。然后，CloudWatch 警报会调用 Application Auto Scaling，Application Auto Scaling 反过来通知 DynamoDB 酌情向 ProductCatalog 上或向下调整表的预配置容量。

在扩展活动期间 Amazon Config，按记录的配置项目收费。发生扩展事件时，会为每个读取和写入自动缩放事件创建四个 CloudWatch 警 ProvisionedCapacity 报：警报: ProvisionedCapacityHigh 和 ConsumedCapacity 警报：ProvisionedCapacityLow AlarmHigh，。AlarmLow 这会导致总共八个警报。因此，为每个伸缩事件 Amazon Config 记录八个配置项目。

Note

您还可以安排 DynamoDB 扩展，使其在特定时间进行。在[此处](#)了解基本步骤。

使用说明

在开始使用 DynamoDB Auto Scaling 之前，您应了解以下内容：

- DynamoDB Auto Scaling 会根据您的 Auto Scaling 策略增加读取容量或写入容量任意次数。所有 DynamoDB 配额都将保持有效，如 [Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额](#) 中所述。
- DynamoDB 自动扩展不会阻止您手动修改预置的吞吐量设置。这些手动调整不会影响任何与 DynamoDB 自动缩放相关的现有 CloudWatch 警报。
- 如果您为包含一个或多个全局二级索引的表启用 DynamoDB Auto Scaling，强烈建议您也对这些索引统一应用 Auto Scaling。这将有助于确保更好的表写入和读取性能，并帮助避免节流。您可以在 Amazon Web Services Management Console 中选择 Apply same settings to global secondary indexes (将相同设置应用到全局二级索引) 来启用自动扩缩。有关更多信息，请参阅[在现有表上启用 DynamoDB 自动扩缩](#)。
- 删除表或全局表副本时，任何关联的可扩展目标、扩展策略或 CloudWatch 警报都不会随之自动删除。
- 为现有表创建 GSI 时，系统不会为 GSI 启用自动扩缩。在构建 GSI 时，您必须手动管理容量。GSI 上的回填完成并到达活动状态后，自动扩缩操作将正常运行。

通过 Amazon Web Services Management Console 使用 DynamoDB 自动扩缩

如果您使用 Amazon Web Services Management Console 创建表或，默认情况下将启用 Amazon DynamoDB auto scaling。您还可以使用控制台为现有表启用自动缩放、修改自动缩放设置或禁用自动缩放。

Note

对于设置缩减和扩展冷却时间等更高级的功能，请使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 通过编程方式管理 DynamoDB auto scaling。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon CLI 管理 DynamoDB 自动扩缩](#)。

主题

- [开始之前：向用户授予 DynamoDB 自动扩缩的权限](#)
- [创建启用了自动扩缩的新表](#)
- [在现有表上启用 DynamoDB 自动扩缩](#)
- [在控制台上查看自动扩缩活动](#)
- [修改或禁用 DynamoDB 自动扩缩设置](#)

开始之前：向用户授予 DynamoDB 自动扩缩的权限

在 Amazon Identity and Access Management (IAM) 中，Amazon 托管式策略 `DynamoDBFullAccess` 提供使用 DynamoDB 控制台所需的权限。但是，对于 DynamoDB Auto Scaling，用户需要额外的权限。

 Important

要删除启用自动扩缩的表，需要 `application-autoscaling:*` 权限。Amazon 托管式策略 `DynamoDBFullAccess` 包含此类权限。

要设置用户来执行 DynamoDB 控制台访问和 DynamoDB Auto Scaling 操作，请创建一个角色并向该角色添加 `AmazonDynamoDBFullAccess` 策略。然后，将该角色分配给用户。

创建启用了自动扩缩的新表

 Note

DynamoDB Auto Scaling 功能需要存在一个代表您执行自动扩缩操作的服务相关角色 (`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable`)。将自动为您创建此角色。有关更多信息，请参阅《Application Auto Scaling 用户指南》中的 [Application Auto Scaling 服务相关角色](#)。

创建启用了 Auto Scaling 的新表

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/> 打开 DynamoDB 控制台。
2. 选择 Create Table。
3. 在 Create table (创建表) 页面上，输入表名称和主键。

4. 如果 Default settings (默认设置) 处于选中状态，则将在启用自动扩展的情况下创建表。

否则，对于自定义设置：

- a. 选择 Customize settings (自定义设置)。
- b. 在 Read/write capacity settings (读/写容量设置) 部分，选择 Provisioned (已预置) 容量模式，并且为读取容量、写入容量或两者将 Auto Scaling (弹性伸缩) 设置为 On (开启)。对于其中每一个，请为表以及表的所有全局二级索引 (可选) 设置所需的扩展策略。
 - 最小容量单位 – 输入自动扩缩范围的下限。
 - 最大容量单位 – 输入自动扩缩范围的上限。
 - 目标利用率 - 输入表的目标利用率百分比。

 Note

如果为新表创建全局二级索引，则该索引在创建时的容量将与基表的容量相同。创建表后，您可以在表的设置中更改索引的容量。

5. 根据需要进行设置后，选择 Create table (创建表)。使用自动扩展参数创建表。

在现有表上启用 DynamoDB 自动扩缩

 Note

DynamoDB Auto Scaling 功能需要存在一个代表您执行自动扩缩操作的服务相关角色 (`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable`)。将自动为您创建此角色。有关更多信息，请参阅 [Application Auto Scaling 服务相关角色](#)。

为现有表启用 DynamoDB 自动扩展

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择表。
3. 选择要处理的表，然后选择其他设置选项卡。
4. 在读/写容量部分中，选择编辑。
5. 在容量模式部分中，选择预调配。

- 在 Table capacity (表容量) 部分，为读取容量、写入容量或两者将 Auto Scaling (弹性伸缩) 设置为 On (开启)。对于其中每一个，请为表以及表的所有全局二级索引 (可选) 设置所需的扩展策略。
 - 最小容量单位 – 输入自动扩缩范围的下限。
 - 最大容量单位 – 输入自动扩缩范围的上限。
 - 目标利用率 - 输入表的目标利用率百分比。
 - 对所有全局二级索引使用相同容量的读/写容量设置 – 选择全局二级索引是否应使用与基表相同的自动扩缩策略。

Note

为获得最佳性能，我们建议您启用 Use the same read/write capacity settings for all global secondary indexes (将相同的读/写容量设置应用于所有全局二级索引)。此选项允许 DynamoDB auto scaling 均匀扩展表上的所有全局二级索引。这包括现有的全局二级索引，以及您将来为此表创建的任何其他索引。

启用此选项后，您无法对单个全局二级索引设置扩展策略。

- 根据需要进行设置后，选择 Save (保存)。

在控制台上查看自动扩缩活动

当您的应用程序驱动对表进行读取和写入流量时，DynamoDB auto scaling 会动态修改表的吞吐量设置。Amazon CloudWatch 会跟踪所有 DynamoDB 表和二级索引的预配置和使用的容量、受限事件、延迟以及其他指标。

要在 DynamoDB 控制台中查看这些指标，请选择要处理的表，然后选择监控选项卡。要创建表指标的可自定义视图，请选择 View all in CloudWatch (在 CloudWatch 中查看全部)。

有关 DynamoDB 中 CloudWatch 监控的更多信息，请参阅 [使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。

修改或禁用 DynamoDB 自动扩缩设置

您可以使用 Amazon Web Services Management Console 修改 DynamoDB Auto Scaling 设置。要执行此操作，请转至表的其他设置选项卡，然后选择读/写容量部分中的编辑。有关这些设置的更多信息，请参阅 [在现有表上启用 DynamoDB 自动扩缩](#)。

使用 Amazon CLI 管理 DynamoDB 自动扩缩

您可以不再使用 Amazon Web Services Management Console，而改为使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 来管理 Amazon DynamoDB auto scaling。本部分中的教程演示如何安装和配置 Amazon CLI 来管理 DynamoDB Auto Scaling。在本教程中，您将执行以下操作：

- 创建 DynamoDB 表 TestTable。初始吞吐量设置为 5 个读取容量单位和 5 个写入容量单位。
- 为 TestTable 创建 Application Auto Scaling 策略。该策略旨在将消耗的写入容量和预置的写入容量之间的比例维持在 50% 这一目标值。此指标的范围是 5 到 10 个写入容量单位。（不允许 Application Auto Scaling 调整超出此范围的吞吐量。）
- 运行 Python 程序以将写入流量驱动到 TestTable。当目标比率在持续时间内超过 50% 时，Application Auto Scaling 会通知 DynamoDB 调整 TestTable 以维持 50% 的目标利用率。
- 验证 DynamoDB 是否已成功调整了 TestTable 的预置写入容量。

Note

您还可以安排 DynamoDB 扩展，使其在特定时间进行。在[此处](#)了解基本步骤。

主题

- [开始之前](#)
- [步骤 1：创建 DynamoDB 表](#)
- [第 2 步：注册一个可扩展目标](#)
- [第 3 步：创建一个扩展策略](#)
- [第 4 步：将写入流量引入 TestTable](#)
- [第 5 步：查看 Application Auto Scaling 操作](#)
- [\(可选 \) 第 6 步：清除](#)

开始之前

开始教程前，请完成以下任务：

安装 Amazon CLI

如果您尚未安装和配置 Amazon CLI，则必须先执行此操作。为此，请按照 Amazon Command Line Interface 用户指南中的这些指示操作：

- [安装 Amazon CLI](#)
- [配置 Amazon CLI](#)

安装 Python

本教程的一部分要求您运行 Python 程序 (请参阅 [第 4 步：将写入流量引入 TestTable](#))。如果还没有安装，可以[下载 Python](#)。

步骤 1：创建 DynamoDB 表

在此步骤中，您将使用 Amazon CLI 创建一个 TestTable。主键包含 pk (分区键) 和 sk (排序键)。这两个属性的类型为 Number。初始吞吐量设置为 5 个读取容量单位和 5 个写入容量单位。

1. 输入以下 Amazon CLI 命令以创建表。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name TestTable \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=pk,AttributeType=N \  
    AttributeName=sk,AttributeType=N \  
  --key-schema \  
    AttributeName=pk,KeyType=HASH \  
    AttributeName=sk,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5
```

2. 要查看表的状态，请使用以下命令。

```
aws dynamodb describe-table \  
  --table-name TestTable \  
  --query "Table.[TableName,TableStatus,ProvisionedThroughput]"
```

当状态为 ACTIVE 时，表已可供使用。

第 2 步：注册一个可扩展目标

接下来，将表的写入容量注册为使 Application Auto Scaling 的可扩展目标。这允许 Application Auto Scaling 调整预配置的写入容量 TestTable，但只能在 5-10 个容量单位的范围内。

Note

DynamoDB Auto Scaling 功能需要存在一个代表您执行自动扩展操作的服务相关角色 (AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable)。将自动为您创建此角色。有关更多信息，请参阅《Application Auto Scaling 用户指南》中的 [Application Auto Scaling 服务相关角色](#)。

1. 输入下面的命令注册可扩展目标。

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --resource-id "table/TestTable" \  
  --scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits" \  
  --min-capacity 5 \  
  --max-capacity 10
```

2. 要检验注册，使用下面的命令。

```
aws application-autoscaling describe-scalable-targets \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --resource-id "table/TestTable"
```

Note

您还可以针对全局二级索引注册可扩展目标。例如，对于全局二级索引（“test index”），资源 ID 和可扩展维度参数都会相应地更新。

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --resource-id "table/TestTable/index/test-index" \  
  --scalable-dimension "dynamodb:index:WriteCapacityUnits" \  
  --min-capacity 5 \  
  --max-capacity 10
```

第 3 步：创建一个扩展策略

在此步骤中，您将为 TestTable 创建扩展政策。该策略定义 Application Auto Scaling 调整表的预置吞吐量的详细信息，调整表的预置吞吐量，以及调整表的预置吞吐量。将此策略与您上一步定义的可扩展目标（TestTable 表的写入容量单位）相关联。

该策略包含以下元素：

- **PredefinedMetricSpecification**—允许应 Application Auto Scaling 调整的指标。对于 DynamoDB，以下值是 **PredefinedMetricType** 的有效值
 - **DynamoDBReadCapacityUtilization**
 - **DynamoDBWriteCapacityUtilization**
- **ScaleOutCooldown**—增加预置吞吐量的每个 Application Auto Scaling 事件之间的最短时间（以秒为单位）。此参数允许应 Application Auto Scaling 不断增加吞吐量，以响应实际工作负载。ScaleOutCooldown 的默认设置为 0。
- **ScaleInCooldown**—减少预配置吞吐量的每个 Application Auto Scaling 事件之间的最短时间（以秒为单位）。此参数允许 Application Auto Scaling 逐步和可预测地降低吞吐量。ScaleInCooldown 的默认设置为 0。
- **TargetValue**—Application Auto Scaling 可确保消耗的容量与预置容量的比例保持在该值或接近该值。您将 TargetValue 定义为百分比。

Note

为了进一步了解 TargetValue 的工作原理，假设您的表的预配置吞吐量设置为 200 个写入容量单位。您决定为此表创建扩展策略，并使用 TargetValue 的 70%。现在假设您开始将写入流量驱动到表，以便实际写入吞吐量为 150 个容量单位。现在的 consumed-to-provisioned 比率是 (150/200)，即 75%。此比率超出了您的目标值，因此 Application Auto Scaling 会将预置写入容量增加到 215，使该比率为 (150/215) 或 69.77% — 尽可能接近 TargetValue，但不超过。

对于 TestTable，您可以设置 TargetValue 增加 50%。Application Auto Scaling 将表的预配置吞吐量调整在 5-10 个容量单位的范围内（参见[第 2 步：注册一个可扩展目标](#)），使该 consumed-to-provisioned 比率保持在或接近 50%。您可以将 ScaleOutCooldown 和 ScaleInCooldown 值设置为 60 秒。

1. 使用以下内容创建名为 scaling-policy.json 的文件。

```
{
  "PredefinedMetricSpecification": {
    "PredefinedMetricType": "DynamoDBWriteCapacityUtilization"
  },
  "ScaleOutCooldown": 60,
  "ScaleInCooldown": 60,
  "TargetValue": 50.0
}
```

2. 使用以下 Amazon CLI 命令创建策略：

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
  --service-namespace dynamodb \
  --resource-id "table/TestTable" \
  --scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits" \
  --policy-name "MyScalingPolicy" \
  --policy-type "TargetTrackingScaling" \
  --target-tracking-scaling-policy-configuration file://scaling-policy.json
```

3. 在输出中，请注意 Application Auto Scaling 创建了两个 Amazon 警报，分别针对扩展目标范围的上限和下限。
4. 请使用以下 Amazon CLI 命令查看有关扩展策略的更多详细信息。

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies \
  --service-namespace dynamodb \
  --resource-id "table/TestTable" \
  --policy-name "MyScalingPolicy"
```

5. 在输出中，验证策略设置是否符合 [第 2 步：注册一个可扩展目标](#) 和 [第 3 步：创建一个扩展策略规范](#)。

第 4 步：将写入流量引入 TestTable

现在，可以将数据写入到 TestTable 测试扩展策略。要执行此操作，请运行 Python 程序。

1. 使用以下内容创建名为 bulk-load-test-table.py 的文件。

```
import boto3
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

table = dynamodb.Table("TestTable")
```

```
filler = "x" * 100000

i = 0
while (i < 10):
    j = 0
    while (j < 10):
        print (i, j)

        table.put_item(
            Item={
                'pk':i,
                'sk':j,
                'filler':{'S':filler}
            }
        )
        j += 1
    i += 1
```

2. 要运行该程序，请输入以下命令。

```
python bulk-load-test-table.py
```

预置写入容量 TestTable 非常低（5 个写入容量单位），因此程序偶尔会因写入限制而停顿。这是预料之中的行为。

让程序继续运行，同时继续下一步。

第 5 步：查看 Application Auto Scaling 操作

在此步骤中，您可查看代表您启动的 Application Auto Scaling 操作。您还可以验证 Application Auto Scaling 已更新 TestTable 的预置写入容量。

1. 输入以下命令以查看 Application Auto Scaling 操作。

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
    --service-namespace dynamodb
```

在 Python 程序运行时偶尔重新运行此命令。（调用扩展策略之前需要几分钟。）最终应看到如下输出。

```
...
```

```
{
  "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
  "Description": "Setting write capacity units to 10.",
  "ResourceId": "table/TestTable",
  "ActivityId": "0cc6fb03-2a7c-4b51-b67f-217224c6b656",
  "StartTime": 1489088210.175,
  "ServiceNamespace": "dynamodb",
  "EndTime": 1489088246.85,
  "Cause": "monitor alarm AutoScaling-table/TestTable-
AlarmHigh-1bb3c8db-1b97-4353-baf1-4def76f4e1b9 in state ALARM triggered policy
MyScalingPolicy",
  "StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 10. Change
successfully fulfilled by dynamodb.",
  "StatusCode": "Successful"
},
...
```

这表示 Application Auto Scaling 已将 UpdateTable 请求发送给 DynamoDB。

2. 输入以下命令以验证 DynamoDB 是否增加了表的写入容量。

```
aws dynamodb describe-table \
  --table-name TestTable \
  --query "Table.[TableName,TableStatus,ProvisionedThroughput]"
```

WriteCapacityUnits 应该从 5 扩展到 10。

(可选) 第 6 步 : 清除

在本教程中，您创建了多个资源。如果您不再需要这些资源，就可以删除它们了。

1. 删除 TestTable 的扩展策略。

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
  --service-namespace dynamodb \
  --resource-id "table/TestTable" \
  --scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits" \
  --policy-name "MyScalingPolicy"
```

2. 取消注册可扩展目标。

```
aws application-autoscaling deregister-scalable-target \
```

```
--service-namespace dynamodb \  
--resource-id "table/TestTable" \  
--scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits"
```

3. 删除 TestTable 表。

```
aws dynamodb delete-table --table-name TestTable
```

使用 Amazon SDK 为 Amazon DynamoDB 表配置自动缩放功能

除了使用 Amazon Web Services Management Console 和 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 之外，还可以编写与 Amazon DynamoDB Auto Scaling 交互的应用程序。本节包含两个可用于测试此功能的 Java 程序：

- EnableDynamoDBAutoscaling.java
- DisableDynamoDBAutoscaling.java

为表启用 Application Auto Scaling

以下程序显示了为 DynamoDB 表 (TestTable) 设置 Auto Scaling 策略的示例。其操作过程如下所示：

- 程序将写入容量单位注册为 TestTable 的可扩展目标。此指标的范围是 5 到 10 个写入容量单位。
- 创建可扩展目标后，程序将构建目标跟踪配置。该策略旨在将消耗的写入容量和预置的写入容量之间的比例维持在 50% 这一目标值。
- 然后，程序基于目标跟踪配置创建缩放策略。

Note

手动移除表或全局表副本时，不会自动移除任何关联的可扩展目标、扩展策略或 CloudWatch 警报。

程序要求您为有效的 Application Auto Scaling 服务相关角色提供 Amazon Resource Name (ARN)。例如：`arn:aws:iam::122517410325:role/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable`。在以下程序中，用实际的 ARN 替换 `SERVICE_ROLE_ARN_GOES_HERE`。

```
package com.amazonaws.codesamples.autoscaling;

import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.AWSApplicationAutoScalingClient;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.AWSApplicationAutoScalingClientBuilder;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsResult;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesResult;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.MetricType;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.PolicyType;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.PredefinedMetricSpecification;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.PutScalingPolicyRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.RegisterScalableTargetRequest;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ScalableDimension;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ServiceNamespace;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.TargetTrackingScalingPolicyConfiguration;

public class EnableDynamoDBAutoscaling {

    static AWSApplicationAutoScalingClient aaClient = (AWSApplicationAutoScalingClient)
        AWSApplicationAutoScalingClientBuilder
            .standard().build();

    public static void main(String args[]) {

        ServiceNamespace ns = ServiceNamespace.Dynamodb;
        ScalableDimension tableWCUs = ScalableDimension.DynamodbTableWriteCapacityUnits;
        String resourceID = "table/TestTable";

        // Define the scalable target
        RegisterScalableTargetRequest rstRequest = new RegisterScalableTargetRequest()
            .withServiceNamespace(ns)
            .withResourceId(resourceID)
            .withScalableDimension(tableWCUs)
            .withMinCapacity(5)
```

```
.withMaxCapacity(10)
.withRoleARN("SERVICE_ROLE_ARN_GOES_HERE");

try {
    aaClient.registerScalableTarget(rstRequest);
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Unable to register scalable target: ");
    System.err.println(e.getMessage());
}

// Verify that the target was created
DescribeScalableTargetsRequest dscRequest = new DescribeScalableTargetsRequest()
    .withServiceNamespace(ns)
    .withScalableDimension(tableWCUs)
    .withResourceIds(resourceID);
try {
    DescribeScalableTargetsResult dsaResult =
aaClient.describeScalableTargets(dscRequest);
    System.out.println("DescribeScalableTargets result: ");
    System.out.println(dsaResult);
    System.out.println();
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Unable to describe scalable target: ");
    System.err.println(e.getMessage());
}

System.out.println();

// Configure a scaling policy
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration targetTrackingScalingPolicyConfiguration =
new TargetTrackingScalingPolicyConfiguration()
    .withPredefinedMetricSpecification(
        new PredefinedMetricSpecification()
            .withPredefinedMetricType(MetricType.DynamoDBWriteCapacityUtilization))
    .withTargetValue(50.0)
    .withScaleInCooldown(60)
    .withScaleOutCooldown(60);

// Create the scaling policy, based on your configuration
PutScalingPolicyRequest pspRequest = new PutScalingPolicyRequest()
    .withServiceNamespace(ns)
    .withScalableDimension(tableWCUs)
    .withResourceId(resourceID)
    .withPolicyName("MyScalingPolicy")
```

```
.withPolicyType(PolicyType.TargetTrackingScaling)

.withTargetTrackingScalingPolicyConfiguration(targetTrackingScalingPolicyConfiguration);

try {
    aaClient.putScalingPolicy(putScalingPolicyRequest);
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Unable to put scaling policy: ");
    System.err.println(e.getMessage());
}

// Verify that the scaling policy was created
DescribeScalingPoliciesRequest dspRequest = new DescribeScalingPoliciesRequest()
    .withServiceNamespace(ns)
    .withScalableDimension(tableWCUs)
    .withResourceId(resourceID);

try {
    DescribeScalingPoliciesResult dspResult =
aaClient.describeScalingPolicies(dspRequest);
    System.out.println("DescribeScalingPolicies result: ");
    System.out.println(dspResult);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.err.println("Unable to describe scaling policy: ");
    System.err.println(e.getMessage());
}

}

}
```

禁用表的 Application Auto Scaling

以下程序将反转前面的过程。它删除 Auto Scaling 策略，然后撤消可扩展目标的注册。

```
package com.amazonaws.codesamples.autoscaling;

import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.AWSApplicationAutoScalingClient;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DeleteScalingPolicyRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DeregisterScalableTargetRequest;
```

```
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsResult;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesRequest;
import
    com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesResult;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ScalableDimension;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ServiceNamespace;

public class DisableDynamoDBAutoscaling {

    static AWSApplicationAutoScalingClient aaClient = new
    AWSApplicationAutoScalingClient();

    public static void main(String args[]) {

        ServiceNamespace ns = ServiceNamespace.Dynamodb;
        ScalableDimension tableWCUs = ScalableDimension.DynamodbTableWriteCapacityUnits;
        String resourceID = "table/TestTable";

        // Delete the scaling policy
        DeleteScalingPolicyRequest delSPRequest = new DeleteScalingPolicyRequest()
            .withServiceNamespace(ns)
            .withScalableDimension(tableWCUs)
            .withResourceId(resourceID)
            .withPolicyName("MyScalingPolicy");

        try {
            aaClient.deleteScalingPolicy(delSPRequest);
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Unable to delete scaling policy: ");
            System.err.println(e.getMessage());
        }

        // Verify that the scaling policy was deleted
        DescribeScalingPoliciesRequest descSPRequest = new DescribeScalingPoliciesRequest()
            .withServiceNamespace(ns)
            .withScalableDimension(tableWCUs)
            .withResourceId(resourceID);

        try {
```

```
DescribeScalingPoliciesResult dspResult =
aaClient.describeScalingPolicies(descSPRequest);
System.out.println("DescribeScalingPolicies result: ");
System.out.println(dspResult);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
System.err.println("Unable to describe scaling policy: ");
System.err.println(e.getMessage());
}

System.out.println();

// Remove the scalable target
DeregisterScalableTargetRequest delSTRequest = new DeregisterScalableTargetRequest()
    .withServiceNamespace(ns)
    .withScalableDimension(tableWCUs)
    .withResourceId(resourceID);

try {
aaClient.deregisterScalableTarget(delSTRequest);
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to deregister scalable target: ");
System.err.println(e.getMessage());
}

// Verify that the scalable target was removed
DescribeScalableTargetsRequest dscRequest = new DescribeScalableTargetsRequest()
    .withServiceNamespace(ns)
    .withScalableDimension(tableWCUs)
    .withResourceIds(resourceID);

try {
DescribeScalableTargetsResult dsaResult =
aaClient.describeScalableTargets(dscRequest);
System.out.println("DescribeScalableTargets result: ");
System.out.println(dsaResult);
System.out.println();
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to describe scalable target: ");
System.err.println(e.getMessage());
}
}
```

```
}
```

向资源添加标签和标注

您可 Amazon DynamoDB 用标签。标签可让您按各种方法对资源进行分类，例如，按用途、所有者、环境或其他标准。标签可帮助您：

- 根据您分配到资源的标签来快速识别资源。
- 按标签查看 Amazon 账单细分。

Note

与添加了标签的表相关的任意本地二级索引 (LSI) 和全局二级索引 (GSI) 会自动使用相同的标签。目前，无法为 DynamoDB Streams 使用情况添加标签。

支持添加标签 Amazon 服务，如 Amazon EC2、Amazon S3、DynamoDB 等。有效的标签让您可对具有特定标签的服务创建报告，从而提供成本分析。

要开始使用标签，请执行以下操作：

1. 了解 [DynamoDB 中的标签限制](#)。
2. 使用 [在 DynamoDB 中为资源添加标签](#) 创建标签。
3. 使用 [成本分配报告](#) 跟踪各个活动标签的 Amazon 成本。

最后，最佳实践是遵循最佳标签策略。有关信息，请参阅 [Amazon 标记策略](#)。

DynamoDB 中的标签限制

每个标签都由键 和值组成，这两个参数都由您定义。以下限制适用：

- 每个 DynamoDB 表的同一个键只能有一个标签。如果您尝试添加现有标签（相同键），现有标签值会更新为新值。
- 标签键和值区分大小写。
- 最大键长度为 128 个 Unicode 字符。
- 最大值长度为 256 个 Unicode 字符。
- 允许的字符包括字母、空格和数字，以及以下特殊字符：`+ - = . _ : /`

- 每个资源的最大标签数是 50。
- AWS-分配的标记名称和值将自动被分配 `aws:` 前缀，这是您无法分配的。Amazon 分配的标记名称不计入标签限制 50。用户分配的标签名称在成本分配报告中具有 `user:` 前缀。
- 您不能回溯标签的应用日期。

在 DynamoDB 中为资源添加标签

您可以使用 Amazon DynamoDB 控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 添加、列出、编辑或删除标签。然后，您可以激活这些用户定义的标签，以便在 Amazon Billing and Cost Management 控制台上显示这些标签以进行成本分配跟踪。有关更多信息，请参阅 [成本分配报告](#)。

对于批量编辑，您还可以使用 Amazon Web Services Management Console 中的标签编辑器。有关更多信息，请参阅 [使用标签编辑器](#)。

要改用 DynamoDB API，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#) 的以下操作：

- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [ListTagsOfResource](#)

主题

- [设置按标签筛选的权限](#)
- [将标签添加到新的或现有的表 \(Amazon Web Services Management Console\)](#)
- [将标签添加到新的或现有的表 \(Amazon CLI\)](#)

设置按标签筛选的权限

要在 DynamoDB 控制台中使用标签筛选表列表，请确保用户的策略包括对以下操作的访问权限：

- `tag:GetTagKeys`
- `tag:GetTagValues`

您可以通过按照以下步骤，向您的用户附加新的 IAM policy 来访问这些操作。

1. 以管理员用户身份登录 [IAM 控制台](#)。
2. 在左侧导航菜单中，选择“策略”。

3. 选择“创建策略”。
4. 将以下策略粘贴到 JSON 编辑器中。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

5. 完成向导并为策略指定名称 (例如 , TagKeysAndValuesReadAccess) 。
6. 在左侧导航菜单中 , 选择“用户”。
7. 从该列表中选择您通常用于访问 DynamoDB 控制台的用户。
8. 选择“添加权限”。
9. 选择“直接附加现有策略”。
10. 从列表中选择您之前创建的策略。
11. 完成向导。

将标签添加到新的或现有的表 (Amazon Web Services Management Console)

您可以使用 DynamoDB 控制台在创建新表时在表中添加标签 , 或添加、编辑或删除现有表的标签。

在创建时标记资源 (控制台)

1. 登录 Amazon Web Services Management Console , 打开 DynamoDB 控制台 : <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在导航窗格中 , 选择 Tables (表) , 然后选择 Create table (创建表)。
3. 在 Create DynamoDB table (创建 DynamoDB 表) 页面上 , 提供名称和主键。在 Tags (标签) 部分 , 选择 Add new tag (添加新标签) , 然后输入要使用的标签。

有关标签结构的信息 , 请参阅 [DynamoDB 中的标签限制](#)。

有关创建表的更多信息，请参阅 [针对 DynamoDB 表的基本操作](#)。

标记现有资源 (控制台)

在 <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/> 打开 DynamoDB 控制台。

1. 在导航窗格中，选择表。
2. 选择列表中的表，然后选择 Additional settings (其他设置) 选项卡。在页面底部的 Tags(标签) 部分中，可以添加、编辑或删除标签。

将标签添加到新的或现有的表 (Amazon CLI)

以下示例说明了如何在创建表和索引时使用 Amazon CLI 指定标签以及标记现有的资源。

在创建时标记资源 (Amazon CLI)

- 以下示例创建一个新的 Movies 表，并添加具有 blueTeam 值的 Owner 标签：

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Movies \  
  --attribute-definitions AttributeName=Title,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Title,KeyType=HASH \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

标记现有的资源 (Amazon CLI)

- 以下示例为 Movies 表添加具有 blueTeam 值的 Owner 标签：

```
aws dynamodb tag-resource \  
  --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Movies \  
  --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

列出表的所有标签 (Amazon CLI)

- 以下示例列出与 Movies 表关联的所有标签：

```
aws dynamodb list-tags-of-resource \  
  --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Movies
```

```
--resource-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Movies
```

成本分配报告

Amazon 使用标签组织成本分配报告上的资源成本。Amazon 提供了两种类型的成本分配标签：

- Amazon 生成的标签 Amazon 为您定义、创建和应用此标签。
- 用户定义的标签。您定义、创建和应用这些标签。

您必须先分别激活两种类型的标签，然后这些标签才能显示在 Cost Explorer 中或成本分配报告上。

要激活 Amazon 生成的标签：

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 Billing and Cost Management 控制台：<https://console.aws.amazon.com/billing/home#/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost Allocation Tags (成本分配标签)。
3. 在 Amazon 生成的成本分配标签下，选择激活。

激活用户定义的标签：

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 Billing and Cost Management 控制台：<https://console.aws.amazon.com/billing/home#/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost Allocation Tags (成本分配标签)。
3. 在 User-Defined Cost Allocation Tags (用户生成的成本分配标签) 下，选择 Activate (激活)。

创建并激活标签后，Amazon 生成成本分配报告，其中按活动标签分组了使用情况和成本。成本分配报告包括您每个账单周期的所有 Amazon 成本。该报告包括标记资源和未标记资源，因此您可以清晰地排列资源费用。

Note

目前，从 DynamoDB 传出的所有数据不会在成本分配报告上按标签细分。

有关更多信息，请参阅[使用成本分配标签](#)。

在 Java 中使用 DynamoDB 表

您可以使用 Amazon SDK for Java 创建、更新和删除 Amazon DynamoDB 表，以及列出您账户中所有的表或者获取有关某个特定表的信息。

主题

- [创建表](#)
- [更新表](#)
- [删除表](#)
- [列出表](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 创建、更新、删除和列出表](#)

创建表

要创建表，您必须提供表名称、表的主键以及预置的吞吐量值。下面的代码段会创建一个将数字类型属性 ID 用作主键的示例表。

要使用 Amazon SDK for Java API 创建表

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 实例化 CreateTableRequest 以提供请求信息。

您必须提供表名称、属性定义、键架构以及预置吞吐量值。

3. 以参数形式提供请求对象，运行 createTable 方法。

以下代码示例演示了上述步骤。

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

List<AttributeDefinition> attributeDefinitions= new ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
    AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));

List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
keySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH));
```

```
CreateTableRequest request = new CreateTableRequest()
    .withTableName(tableName)
    .withKeySchema(keySchema)
    .withAttributeDefinitions(attributeDefinitions)
    .withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput()
        .withReadCapacityUnits(5L)
        .withWriteCapacityUnits(6L));

Table table = dynamoDB.createTable(request);

table.waitForActive();
```

在 DynamoDB 创建表并且将其状态设置为 ACTIVE 之前，表将无法使用。createTable 请求返回 Table 对象，您可以用它来获取有关表的更多信息。

Example

```
TableDescription tableDescription =
    dynamoDB.getTable(tableName).describe();

System.out.printf("%s: %s \t ReadCapacityUnits: %d \t WriteCapacityUnits: %d",
    tableDescription.getTableStatus(),
    tableDescription.getTableName(),
    tableDescription.getProvisionedThroughput().getReadCapacityUnits(),
    tableDescription.getProvisionedThroughput().getWriteCapacityUnits());
```

您可以随时调用客户端的 describe 方法来获取表信息。

Example

```
TableDescription tableDescription = dynamoDB.getTable(tableName).describe();
```

更新表

您可以仅更新现有表的预置吞吐量值。您可能需要根据应用程序的要求更新这些值。

Note

有关每天的吞吐量增加和减少的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额](#)。

使用Amazon SDK for Java API 更新表

1. 创建 Table 类的实例。
2. 创建 ProvisionedThroughput 类的实例以提供新吞吐量值。
3. 提供 ProvisionedThroughput 实例作为参数来执行 updateTable 方法。

以下代码示例演示了上述步骤。

Example

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

ProvisionedThroughput provisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
    .withReadCapacityUnits(15L)
    .withWriteCapacityUnits(12L);

table.updateTable(provisionedThroughput);

table.waitForActive();
```

删除表

使用Amazon SDK for Java API 删除表

1. 创建 Table 类的实例。
2. 创建一个 DeleteTableRequest 类的实例，并提供您想要删除的表的名称。
3. 提供 Table 实例作为参数来执行 deleteTable 方法。

以下代码示例演示了上述步骤。

Example

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");
```

```
table.delete();

table.waitForDelete();
```

列出表

要列出您账户中的表，请创建 DynamoDB 的实例并执行 `listTables` 方法。[ListTables](#) 操作无需使用参数。

Example

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

TableCollection<ListTablesResult> tables = dynamoDB.listTables();
Iterator<Table> iterator = tables.iterator();

while (iterator.hasNext()) {
    Table table = iterator.next();
    System.out.println(table.getTableName());
}
```

示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 创建、更新、删除和列出表

下面的代码示例使用 Amazon SDK for Java 文档 API 创建、更新和删除 Amazon DynamoDB 表 (ExampleTable)。表在更新的同时还会增加预置的吞吐量值。同时，该示例还列出您账户中所有的表，并获得特定表的描述。有关运行以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[Java 代码示例](#)。

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.TableCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ListTablesResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.TableDescription;

public class DocumentAPITableExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    static String tableName = "ExampleTable";

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        createExampleTable();
        listMyTables();
        getTableInformation();
        updateExampleTable();

        deleteExampleTable();
    }

    static void createExampleTable() {

        try {

            List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
            attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));

            List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
            keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH)); // Partition

            // key

            CreateTableRequest request = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName).withKeySchema(keySchema)

.withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withProvisionedThroughput(
                new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(5L).withWriteCapacityUnits(6L));
```

```
        System.out.println("Issuing CreateTable request for " + tableName);
        Table table = dynamoDB.createTable(request);

        System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...this may
take a while...");
        table.waitForActive();

        getTableInformation();

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("CreateTable request failed for " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

static void listMyTables() {

    TableCollection<ListTablesResult> tables = dynamoDB.listTables();
    Iterator<Table> iterator = tables.iterator();

    System.out.println("Listing table names");

    while (iterator.hasNext()) {
        Table table = iterator.next();
        System.out.println(table.getTableName());
    }
}

static void getTableInformation() {

    System.out.println("Describing " + tableName);

    TableDescription tableDescription = dynamoDB.getTable(tableName).describe();
    System.out.format(
        "Name: %s:\n" + "Status: %s \n" + "Provisioned Throughput (read
capacity units/sec): %d \n"
        + "Provisioned Throughput (write capacity units/sec): %d \n",
        tableDescription.getTableName(), tableDescription.getTableStatus(),
        tableDescription.getProvisionedThroughput().getReadCapacityUnits(),
        tableDescription.getProvisionedThroughput().getWriteCapacityUnits());
}

static void updateExampleTable() {
```

```
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
System.out.println("Modifying provisioned throughput for " + tableName);

try {
    table.updateTable(new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(6L).withWriteCapacityUnits(7L));

    table.waitForActive();
} catch (Exception e) {
    System.err.println("UpdateTable request failed for " + tableName);
    System.err.println(e.getMessage());
}

static void deleteExampleTable() {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
    try {
        System.out.println("Issuing DeleteTable request for " + tableName);
        table.delete();

        System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...this may
take a while...");

        table.waitForDelete();
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("DeleteTable request failed for " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
}
```

在 .NET 中使用 DynamoDB 表

您可以使用 Amazon SDK for .NET 创建、更新和删除表，以及列出您账户中所有的表或者获取有关某个特定表的信息。

下面是使用 Amazon SDK for .NET 执行 Amazon DynamoDB 表操作的常见步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类 (客户端) 的实例。

2. 通过创建对应的请求对象，为操作提供必需参数和可选参数。

例如，通过创建 `CreateTableRequest` 数据元来创建表，以及创建 `UpdateTableRequest` 数据元来更新现有表。

3. 调用您在前面步骤中创建的客户端提供的适当方法。

Note

本节中的示例不适用于 .NET Core，因为它不支持同步方法。有关更多信息，请参阅[适用于 .NET 的 Amazon 异步 API](#)。

主题

- [创建表](#)
- [更新表](#)
- [删除表](#)
- [列出表](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级别 API 创建、更新、删除和列出表](#)

创建表

要创建表，您必须提供表名称、表的主键以及预置的吞吐量值。

使用 Amazon SDK for .NET 低级别 API 创建表

1. 创建 `AmazonDynamoDBClient` 类的实例。
2. 创建 `CreateTableRequest` 类实例，以提供请求信息。

您必须提供表名称、主键以及预置的吞吐量值。

3. 以参数形式提供请求对象，运行 `AmazonDynamoDBClient.CreateTable` 方法。

以下 C# 示例演示了上述步骤。该示例会创建一个表 (`ProductCatalog`)，这个表将 `Id` 用作主键并使用预配置的一组吞吐量值。您可以根据应用程序要求，使用 `UpdateTable` API 更新预置的吞吐量值。

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
```

```
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new CreateTableRequest
{
    TableName = tableName,
    AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
    {
        new AttributeDefinition
        {
            AttributeName = "Id",
            AttributeType = "N"
        }
    },
    KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
    {
        new KeySchemaElement
        {
            AttributeName = "Id",
            KeyType = "HASH" //Partition key
        }
    },
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = 10,
        WriteCapacityUnits = 5
    }
};

var response = client.CreateTable(request);
```

您必须等待 DynamoDB 创建该表并将其状态设置为 ACTIVE。该 CreateTable 响应中包含 TableDescription 属性，从而提供必要的表信息。

Example

```
var result = response.CreateTableResult;
var tableDescription = result.TableDescription;
Console.WriteLine("{1}: {0} \t ReadCapacityUnits: {2} \t WriteCapacityUnits: {3}",
    tableDescription.TableStatus,
    tableDescription.TableName,
    tableDescription.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits,
    tableDescription.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);
```

```
string status = tableDescription.TableStatus;
Console.WriteLine(tableName + " - " + status);
```

您也可以调用客户端的 `DescribeTable` 方法，随时获得表信息。

Example

```
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest{TableName = "ProductCatalog"});
```

更新表

您可以仅更新现有表的预置吞吐量值。您可能需要根据应用程序的要求更新这些值。

Note

您可以根据需要随时提高吞吐容量，以及使它减小到特定约束内。有关每天的吞吐量增加和减少的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额](#)。

使用 Amazon SDK for .NET 低级别 API 更新表

1. 创建 `AmazonDynamoDBClient` 类的实例。
2. 创建 `UpdateTableRequest` 类实例，以提供请求信息。
您必须提供表名称和新的预置吞吐量值。
3. 以参数形式提供请求对象，运行 `AmazonDynamoDBClient.UpdateTable` 方法。

以下 C# 示例演示了上述步骤。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ExampleTable";

var request = new UpdateTableRequest()
{
    TableName = tableName,
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
    {
        // Provide new values.
        ReadCapacityUnits = 20,
```

```
        WriteCapacityUnits = 10
    }
};
var response = client.UpdateTable(request);
```

删除表

按照以下步骤使用 .NET 低级 API 删除表。

使用 Amazon SDK for .NET 低级别 API 删除表

1. 创建 `AmazonDynamoDBClient` 类的实例。
2. 创建一个 `DeleteTableRequest` 类的实例，并提供您想要删除的表的名称。
3. 以参数形式提供请求对象，运行 `AmazonDynamoDBClient.DeleteTable` 方法。

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ExampleTable";

var request = new DeleteTableRequest{ TableName = tableName };
var response = client.DeleteTable(request);
```

列出表

要使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 列出您账户中的表，请创建一个 `AmazonDynamoDBClient` 实例，并执行 `ListTables` 方法。

[ListTables](#) 操作无需使用参数。但是，您可以指定可选参数。例如，如果您想要通过分页限制每页中表名称的数量，可以设置 `Limit` 参数。这需要您创建 `ListTablesRequest` 对象并提供一些可选参数，如以下 C# 示例所示。在设置页面大小的同时，该请求还设置了 `ExclusiveStartTableName` 参数。`ExclusiveStartTableName` 初始为 `null`。但是，在提取第一页结果之后，您必须将该参数的值设置为当前结果的 `LastEvaluatedTableName` 属性才能检索下一页。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

// Initial value for the first page of table names.
```

```
string lastEvaluatedTableName = null;
do
{
    // Create a request object to specify optional parameters.
    var request = new ListTablesRequest
    {
        Limit = 10, // Page size.
        ExclusiveStartTableName = lastEvaluatedTableName
    };

    var response = client.ListTables(request);
    ListTablesResult result = response.ListTablesResult;
    foreach (string name in result.TableNames)
        Console.WriteLine(name);

    lastEvaluatedTableName = result.LastEvaluatedTableName;
} while (lastEvaluatedTableName != null);
```

示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 创建、更新、删除和列出表

以下 C# 示例将创建、更新和删除表 (ExampleTable)。同时，它还列出您账户中所有的表，并获得特定表的描述。表更新会增加预置的吞吐量值。有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelTableExample
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
        private static string tableName = "ExampleTable";

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                CreateExampleTable();
            }
        }
    }
}
```

```
ListMyTables();
GetTableInformation();
UpdateExampleTable();

DeleteExampleTable();

Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();
}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}

private static void CreateExampleTable()
{
    Console.WriteLine("\n*** Creating table ***");
    var request = new CreateTableRequest
    {
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
        {
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "Id",
                AttributeType = "N"
            },
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "ReplyDateTime",
                AttributeType = "N"
            }
        },
        KeySchema = new List<KeySchemaElement>
        {
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "Id",
                KeyType = "HASH" //Partition key
            },
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "ReplyDateTime",
                KeyType = "RANGE" //Sort key
            }
        }
    }
}
```

```
    },
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = 5,
        WriteCapacityUnits = 6
    },
    TableName = tableName
};

var response = client.CreateTable(request);

var tableDescription = response.TableDescription;
Console.WriteLine("{1}: {0} \t ReadsPerSec: {2} \t WritesPerSec: {3}",
    tableDescription.TableStatus,
    tableDescription.TableName,
    tableDescription.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits,
    tableDescription.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);

string status = tableDescription.TableStatus;
Console.WriteLine(tableName + " - " + status);

WaitUntilTableReady(tableName);
}

private static void ListMyTables()
{
    Console.WriteLine("\n*** listing tables ***");
    string lastTableNameEvaluated = null;
    do
    {
        var request = new ListTablesRequest
        {
            Limit = 2,
            ExclusiveStartTableName = lastTableNameEvaluated
        };

        var response = client.ListTables(request);
        foreach (string name in response.TableNames)
            Console.WriteLine(name);

        lastTableNameEvaluated = response.LastEvaluatedTableName;
    } while (lastTableNameEvaluated != null);
}
```

```
private static void GetTableInformation()
{
    Console.WriteLine("\n*** Retrieving table information ***");
    var request = new DescribeTableRequest
    {
        TableName = tableName
    };

    var response = client.DescribeTable(request);

    TableDescription description = response.Table;
    Console.WriteLine("Name: {0}", description.TableName);
    Console.WriteLine("# of items: {0}", description.ItemCount);
    Console.WriteLine("Provision Throughput (reads/sec): {0}",
        description.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits);
    Console.WriteLine("Provision Throughput (writes/sec): {0}",
        description.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);
}

private static void UpdateExampleTable()
{
    Console.WriteLine("\n*** Updating table ***");
    var request = new UpdateTableRequest()
    {
        TableName = tableName,
        ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
        {
            ReadCapacityUnits = 6,
            WriteCapacityUnits = 7
        }
    };

    var response = client.UpdateTable(request);

    WaitUntilTableReady(tableName);
}

private static void DeleteExampleTable()
{
    Console.WriteLine("\n*** Deleting table ***");
    var request = new DeleteTableRequest
    {
        TableName = tableName
    };
};
```

```
        var response = client.DeleteTable(request);

        Console.WriteLine("Table is being deleted...");
    }

    private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
    {
        string status = null;
        // Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
        do
        {
            System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
            try
            {
                var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
                {
                    TableName = tableName
                });

                Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
                    res.Table.TableName,
                    res.Table.TableStatus);
                status = res.Table.TableStatus;
            }
            catch (ResourceNotFoundException)
            {
                // DescribeTable is eventually consistent. So you might
                // get resource not found. So we handle the potential exception.
            }
        } while (status != "ACTIVE");
    }
}
```

全局表 - DynamoDB 的多区域复制

Amazon DynamoDB 全局表是一个完全托管式、多区域和多活跃数据库选项，可为大规模的全局应用程序提供快速、本地化的读取/写入性能。

全局表为部署多区域、多活跃数据库提供了完全托管式解决方案，而不必构建和维护您自己的复制解决方案。您可以指定您希望表可用且 DynamoDB 将持续数据更改传播到所有这些表的 Amazon 区域。

使用全局表的具体优势包括：

- 跨您选择的 Amazon 区域自动复制 DynamoDB 表
- 消除在区域之间复制数据以及解决更新冲突等艰巨的工作，这样您就可以专注于应用程序的业务逻辑。
- 帮助您的应用程序保持高可用性，即使在整个区域出现孤立或降级的情况下，也能保持高可用性。

DynamoDB 全局表非常适合用户遍布全球各地的大规模应用程序。在此类环境中，用户需要非常快的应用程序性能。全局表向全球各地的 Amazon 区域提供自动的多活跃复制。这使得您可以向用户提供低延迟的数据访问，而无论他们身在何处。

以下视频将向您介绍全局表。

您可以在 Amazon 管理控制台或 Amazon CLI 中设置全局表。全局表使用现有的 DynamoDB API，因此无需更改应用程序。您只需为预调配的资源付费，而无需支付任何前期费用，也没有任何承诺。

[用于区域间复制的全局表](#)

主题

- [使用全局表跨区域无缝复制数据](#)
- [使用 Amazon KMS 为全局表提供安全性和访问权限](#)
- [全局表：工作原理](#)
- [管理全局表的最佳实践和要求](#)
- [教程：创建全局表](#)
- [监控全局表](#)
- [将 IAM 与全局表结合使用](#)
- [确定您正在使用的全局表版本](#)
- [将全局表从旧版 \(2017.11.29\) 升级到当前 \(2019.11.21\) 版本](#)

使用全局表跨区域无缝复制数据

假设您有一个大型客户群跨越三个地理区域：美国东海岸、美国西海岸和西欧。这些客户可以使用您的应用程序更新其配置文件信息。为了满足该使用案例，您需要在客户所在的三个不同的 Amazon 区域中创建三个名为 CustomerProfiles 的完全相同的 DynamoDB 表。这三个表将完全彼此独立 — 对

一个表中数据进行的更改不会反映在其他表中。如果没有托管式复制解决方案，您将不得不编写代码以复制数据更改。但是，这会是一个非常耗时的劳动密集型工作。

现在，您可以创建由三个特定于区域的 CustomerProfiles 表组成的全局表，而无需编写自己的代码。然后，DynamoDB 会自动在这些表中复制数据更改，这样一个区域的 CustomerProfiles 数据更改将无缝传播到其他区域。此外，如果某个 Amazon 区域临时变得不可用，您的客户仍可以在其他区域中访问相同的 CustomerProfiles 数据。

Note

- 对全局表 [全局表格版本 2017.11.29 \(旧版\)](#) 的区域支持仅限于美国东部 (弗吉尼亚北部)、美国东部 (俄亥俄)、美国西部 (加利福尼亚北部)、美国西部 (俄勒冈)、欧洲 (爱尔兰)、欧洲 (伦敦)、欧洲 (法兰克福)、亚太地区 (新加坡)、亚太地区 (悉尼)、亚太地区 (东京) 和亚太地区 (首尔)。
- 事务操作仅在最初写入的区域内提供原子性、一致性、隔离性和持久性 (ACID) 保证。全局表中不支持跨区域的事务。例如，如果您有一个包含美国东部 (俄亥俄州) 和美国西部 (俄勒冈) 区域副本的全局表，并在美国东部 (弗吉尼亚北部) 区域执行 TransactWriteItems 操作，则在复制更改时，您可能会观察到美国西部 (俄勒冈) 区域已部分完成的交易。更改仅在源区域中提交后才会复制到其他区域。
- 如果您 [禁用 Amazon 区域](#)，DynamoDB 将在检测到 Amazon 区域为无法访问 20 小时后从复制组删除此副本。复制副本将不会被删除，将停止与此区域之间复制。
- 在添加只读副本后，您必须等待 24 小时才能成功删除源表。如果在添加只读副本后的前 24 小时内尝试删除表，您将收到一条错误消息，指出：“无法删除副本，因为它已作为过去 24 小时内添加到表中的新副本的源区域”。
- 添加新副本时，对源区域的性能没有影响。
- 当您更改副本的读取和写入容量时，新的写入容量会反映到其他同步副本上，但新的读取容量则不会。

有关 Amazon 区域可用性和定价的信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#)。

使用 Amazon KMS 为全局表提供安全性和访问权限

- 您可以对用于加密复制副本的 [客户托管式密钥](#) 或 [Amazon 托管式密钥](#) 使用 `AWSServiceRoleForDynamoDBReplication` 服务相关角色，从而对全局表执行 Amazon KMS 操作。

- 如果用于加密复制副本的客户托管式密钥无法访问，DynamoDB 将从复制组中删除此复制副本。复制副本将不会被删除，并且将在检测到 KMS 密钥为无法访问 20 小时后停止在此区域之间复制。
- 如果希望禁用用于加密副本表的[客户托管密钥](#)，则只有当密钥不再用于加密副本表时，才必须执行此操作。发出删除副本表的命令后，必须等待删除操作完成并使全局表变为 Active，之后才能禁用密钥。不这样做可能会导致与副本表之间部分复制数据
- 如果要修改或删除副本表的 IAM 角色策略，则必须在副本表位于 Active 状态。如果不执行此操作，则创建、更新或删除副本表可能会失败。
- 默认情况下，全局表是在禁用删除保护的情况下创建的。即使为全局表启用了删除保护，默认情况下，该表的任何副本在一开始也会禁用删除保护。
- 虽然对表禁用了删除保护，但它可能会被意外删除。当表启用了删除保护时，任何人都无法将其删除。
- 更改一个副本表的删除保护设置不会更新组中的其他副本。

Note

[全局表格版本 2017.11.29 \(旧版\)](#) 中不支持客户管理的密钥。如果要在 DynamoDB 全局表中[使用客户托管密钥](#)，则需要将该表升级到[全局表版本 2019.11.21 \(当前\)](#)，[然后将其启用](#)。

全局表：工作原理

以下各节介绍 Amazon DynamoDB 中全局表的概念和行为。

全局表概念

全局表是一个或多个副本表的集合，它们都由单个 Amazon 账户所有。

副本表（或副本）是单个 DynamoDB 表，它作为全局表的一部分发挥作用。每个副本都存储相同的数据项目集。对于每个 Amazon 区域，任何给定的全局表只能有一个副本表。有关如何开始使用全局表的更多信息，请参阅[教程：创建全局表](#)。

创建 DynamoDB 全局表时，它包含多个副本表（每个区域一个），DynamoDB 将这些表视为单个单元。每个副本都具有相同的表名和相同的主键架构。当应用程序将数据写入一个区域中的副本表时，DynamoDB 会自动将写操作传播到其他 Amazon 区域的其他副本表。

您可以将副本表添加到全局表中，以便在其他区域中可用。

在版本 2019.11.21 (当前版) 中，当您在—个区域中创建全局二级索引时，它会自动复制到其他区域以及自动回填。

常见任务

全局表的常见任务如下所示。

您可以像删除常规表—样删除全局表的副本表。这将停止复制到该区域并删除保留在该区域的表副本。您无法在切断复制后，让表的副本作为独立实体存在。您可以改为将全局表复制到该区域的本地表中，然后删除该区域的全局副本。

Note

在使用源表启动新区域后的至少 24 小时之内，您无法删除该源表。如果您尝试过早将其删除，则会收到错误。

如果应用程序大约在同一时间更新不同区域中的同一项目，则可能会发生冲突。为了帮助确保最终一致性，DynamoDB 全局表使用“最后一个写入方为准”方法来协调并发更新。所有副本都将同意最新的更新，并收敛到它们都具有相同数据的状态。

Note

避免冲突的方法有几种，其中包括：

- 仅允许写入—个区域中的表。
- 根据您的写入策略将用户流量路由到不同的区域，以确保没有冲突。
- 避免使用诸如 `Bookmark = Bookmark + 1` 之类的非幂等更新，转而使用诸如 `Bookmark=25` 之类的静态更新。
- 请记住，当您需要将写入或读取路由到—个区域时，应由您的应用程序来确保该流程得到执行。

监控全局表

您可以使用 CloudWatch 来观察指标 `ReplicationLatency`。这会跟踪从—个项目写入副本表到该项目出现在全局表中的另—个副本所经过的时间。它以毫秒表示，并针对每一对源区域和目标区域发出。该指标保存在源区域。这是全局表 v2 提供的唯一 CloudWatch 指标。

您将遇到的复制延迟取决于所选 Amazon Web Services 区域内容之间的距离以及其他变量。如果您的原始表位于美国西部（加利福尼亚北部）（us-west-1）区域，那么与距离更远的区域（例如非洲（开普敦）（af-south-1）区域）的副本相比，距离更近的区域（例如非洲（开普敦）（af-south-1）区域）的副本的复制延迟会更低。通常会看到彼此之间相隔 Amazon Web Services 区域不到一公里的复制延迟 0.5 到 2.5 秒。

Note

复制延迟不会影响 API 延迟。如果您在区域 A 中有客户端和表，并且在区域 B 中添加了全局表副本，则区域 A 中的客户端和表的延迟将与添加区域 B 之前的延迟相同。如果您在区域 B 中调用 [PutItem](#) API 操作，则在延迟了大致相当于 Amazon 提供的 `ReplicationLatency` 统计数据之后，它最终可以在区域 A 中读取 CloudWatch。在它被复制之前，你会收到一个空的响应，在它被复制之后，你会收到该项目；两个调用的 API 延迟将大致相同。

生存时间（TTL）

您可以使用生存时间（TTL）来指定一个属性名称，其值表示项目的过期时间。此值以自 Unix 纪元开始以来的秒数给出。在该时间之后，DynamoDB 可以删除该项目而不会产生写入成本。

使用全局表，您可以在一个区域中配置 TTL，且该设置会自动复制到其他区域。通过 TTL 规则删除项目时，删除工作是在不消耗源表上的写入单位的情况下执行的，但目标表将产生复制的写入单位成本。

请注意，如果源表和目标的预调配写入容量非常低，这可能会导致节流，因为 TTL 删除需要写入容量。

使用全局表的流和事务

每个全局表都基于其所有写入生成一个独立的流，而不考虑这些写入的起点。您可以选择在一个区域或在所有区域中单独使用此 DynamoDB 流。

如果您想要已处理的本地写入而不是复制的写入，则可以为每个项目添加您自己的区域属性。然后，您可以使用 Lambda 事件筛选条件，以仅调用 Lambda 在本地区域中进行写入。

事务操作仅在最初进行写入的区域内提供 ACID（原子性、一致性、隔离性和持久性）保证。全局表中不支持跨区域的事务。

例如，如果您有一个包含美国东部（俄亥俄州）和美国西部（俄勒冈）区域副本的全局表，并在美国东部（俄亥俄州）区域执行 `TransactWriteItems` 操作，则在复制更改时，您可能会观察到美国西部（俄勒冈）地区已部分完成的交易。更改仅在源区域中提交后才会复制到其他区域。

Note

- 全局表通过直接更新 DynamoDB 来“绕过”DynamoDB Accelerator。因此，DAX 不会意识到它持有的是陈旧的数据。DAX 缓存只有在缓存的 TTL 过期时才会刷新。
- 全局表上的标签不会自动传播。

读取和写入吞吐量

全局表通过以下方式管理读取和写入吞吐量。

- 跨区域的所有表实例上的写入容量必须相同。
- 在版本 2019.11.21（当前版）中，如果表设置为支持自动扩缩或处于按需模式，则写入容量会自动保持同步。这意味着对一个表的写入容量更改会复制到其他表。
- 读取容量可能因区域而异，因为读取量可能不相等。在向表添加全局副本时，会传播源区域的容量。创建后，您可以调整一个副本的读取容量，而且此新设置不会传输到另一端。

一致性和冲突解决

对任何副本表中任何项目所做的任何更改都将复制到同一全局表中的所有其他副本。在全局表中，新写入的项目通常会在一秒钟内传播到所有副本表。

对于全局表，每个副本表都存储相同的数据项集。DynamoDB 不支持仅部分项目的部分复制。

应用程序可以读取数据和将数据写入任何副本表。如果您的应用程序只使用最终一致性读取，并且仅针对一个 Amazon 区域，它将无需任何修改工作。但是，如果您的应用程序需要强一致性读取，则必须在同一区域中执行其所有强一致性读取和写入。DynamoDB 不支持跨区域的强一致性读取。因此，如果您写入一个区域并从另一个区域读取，读取响应可能包含过时的数据，这些数据不反映最近在另一个区域中完成的写入的结果。

如果应用程序大约同时更新不同区域中的同一项目，则会出现冲突。为了帮助确保最终的一致性，DynamoDB 全局表使用最后一个写入方为准协调并发更新，其 DynamoDB 尽最大努力确定最后一个写入方。这是在项目级别执行的。使用此冲突解决机制，所有副本都将同意最新的更新，并收敛到它们都具有相同数据的状态。

可用性与持久性

如果单个 Amazon 区域变得孤立或降级，您的应用程序可以重定向到不同的区域，并对其他副本表执行读取和写入操作。您可以应用自定义业务逻辑来确定何时将请求重定向到其他区域。

如果某个区域被隔离或降级，DynamoDB 会跟踪已执行但尚未传播到所有副本表的任何写入操作。当区域恢复联机时，DynamoDB 将继续将任何挂起的写入从该区域传播到其他区域中的副本表。它还会继续将写入从其他副本表传播到现在重新联机的区域。

管理全局表的最佳实践和要求

使用 Amazon DynamoDB 全局表，您可以跨 Amazon 区域复制表数据。全局表中的副本表和二级索引必须具有相同的写入容量设置，以确保正确复制数据。

为了将来不出现混乱，对于有朝一日可能会变成全局表的任何表，最好不要在名称中加上区域。

Warning

每个全局表的表名称在您的 Amazon 账户中必须具有唯一性。

全局表版本

要确定您正在使用的全局表的版本，请参阅[确定您正在使用的全局表版本](#)。

管理容量的要求

全局表必须通过以下两种方式之一配置吞吐能力：

1. 按需容量模式，以复制的写入请求单位数 (rWRU) 衡量
2. 具有自动扩缩功能的预调配容量模式，以复制的写入容量单位数 (rWCU) 衡量

使用具有自动扩缩的预调配容量模式或按需容量模式，可帮助确保全局表始终有足够的容量来执行对该全局表的所有区域的复制写入操作。

Note

在任意区域中从一种表容量模式切换到另一种容量模式，将会同时切换所有副本的模式。

部署全局表

在 Amazon CloudFormation 中，每个全局表都由单个区域中的单个堆栈控制。这与副本的数量无关。部署模板时，CloudFormation 将在单个堆栈操作中创建/更新所有副本。出于这一原因，您不应在多个区域中部署相同的 `AWS::DynamoDB::GlobalTable` 资源。这样做不受支持，而会导致错误。

如果您在多个区域中部署应用程序模板，则可以使用条件仅在一个区域中创建资源。或者，您可以选择在独立于应用程序堆栈的堆栈中定义 `AWS::DynamoDB::GlobalTable` 资源，并确保仅将其部署到单个区域。有关更多信息，请参阅[中的全局表 CloudFormation](#)

DynamoDB 表由 `AWS::DynamoDB::Table` 表示，而全局表为 `AWS::DynamoDB::GlobalTable`。就目前而言 CloudFormation，这本质上使它们成为两种不同的资源。因此，一种方法是通过使用 `GlobalTable` 构造来创建所有可能为全局的表。然后，您可以先将它们保留为独立的表，以后在需要时将其添加到区域中。

如果你有一个普通的表格，想要在使用时进行转换 CloudFormation，那么推荐的方法是：

1. 将删除策略设置为保留。
2. 从堆栈中移除该表。
3. 在控制台将该表转换为全局表。
4. 将全局表作为新资源导入到堆栈中。

Note

目前不支持跨账户复制。

使用全局表帮助处理潜在的区域中断

首先应该拥有或能够在备用区域中快速创建执行堆栈的独立副本，而每个副本都可访问其本地 DynamoDB 端点。

使用 Route53 或 Amazon Global Accelerator 路由到距离最近的运行状况正常的区域。或者，让客户知道它可能使用多个端点。

在每个区域中使用运行状况检查，这能够可靠地确定堆栈是否存在任何问题，包括 DynamoDB 是否降级。例如，不要只是通过 ping 来确定 DynamoDB 端点是否运行，而是实际执行一个调用，以确保能够成功完成一个完整的数据库流。

如果运行状况检查失败，流量可以路由到其他区域（通过使用 Route53 更新 DNS 条目，或者让 Global Accelerator 以不同方式路由，又或者让客户端选择不同的端点）。因为数据是连续同步的，所以全局表具有良好的 RPO（恢复点目标）；而且，因为两个区域始终为表的读写流量做好了准备，所以全局表也具有良好的 RTO（恢复时间目标）。

有关运行状况检查的更多信息，请参阅[运行状况检查类型](#)。

Note

DynamoDB 是一项核心服务，其他服务经常在其上构建控制面板操作，因此您不太可能遇到 DynamoDB 在某个区域中服务降级而其他服务不受影响的情况。

备份全局表

备份全局表时，备份一个区域中的表应该就足够了，不需要备份所有区域中的所有表。如果是为了能够恢复错误删除或修改的数据，那么一个区域中的 PITR 就应该足够了。同样，当出于历史记录目的（例如监管要求）保留快照时，备份一个区域中的表就应该足够了。备份的数据可以通过 Amazon Backup 复制到多个区域。

副本和计算写入单位

在进行规划时，您需要计算一个区域中将执行的写入次数，然后将其与所有其他区域将发生的写入次数相加。这一点至关重要，因为在一个区域中执行的每一次写入也必须在每个副本区域中执行。如果您没有足够的容量来处理所有写入操作，则会出现容量异常。此外，区域间的复制等待时间也将增加。

例如，假设您预计每秒会对俄亥俄州区域的副本表进行 5 次写入，每秒对弗吉尼亚州北部区域的副本表进行 10 次写入，并且每秒对爱尔兰区域的副本表进行 5 次写入。在这种情况下，您需要预计以下每个区域都将消耗 20 个 rWCU 或 rWRU：俄亥俄州、弗吉尼亚州北部和爱尔兰。换言之，您需要预计在所有三个区域共消耗 60 个 rWCU。

有关将具有自动扩缩功能的预调配容量模式与 DynamoDB 结合使用的详细信息，请参阅[使用 DynamoDB Auto Scaling 自动管理吞吐能力](#)。

Note

如果表在具有自动扩缩功能的预调配容量模式下运行，则允许预调配的写入容量在每个区域的这些自动扩缩设置中浮动。

教程：创建全局表

本节介绍如何使用 Amazon DynamoDB 控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 创建全局表。

主题

- [创建全局表 \(控制台\)](#)
- [创建全局表 \(Amazon CLI\)](#)
- [创建全局表 \(Java\)](#)

创建全局表 (控制台)

按照以下步骤，使用控制台创建全局表。以下示例创建一个全局表，其副本表位于美国和欧洲。

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home>。对于本示例，请选择美国东部（俄亥俄）区域。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Tables (表)。
3. 选择 Create Table (创建表)。
 - a. 对于表名称，输入 **Music**。
 - b. 在 Partition key (分区键) 中，输入 **Artist**。对于 Sort key (排序键)，输入 **SongTitle**。（**Artist** 和 **SongTitle** 均应为字符串。）

选择 Create table (创建表) 以创建表。此表在新全局表中用作第一个副本表。这是您稍后添加的其他副本表的原型。

4. 选择 Global Tables (全局表) 选项卡，然后选择 Create replica (创建副本)。
5. 从 Available replication Regions (可用复制区域) 下拉菜单，选择 US West (Oregon) (美国西部 (俄勒冈))。

控制台将进行检查，以确保所选区域中不存在同名的表。如果有同名的表，则必须删除现有表，然后才能在该区域创建新的副本表。

6. 选择 Create Replica (创建副本)。这将启动美国西部 (俄勒冈) 的表创建过程。

选定表 (以及任何其他副本表) 的全局表选项卡将显示该表已在多个区域中复制。

7. 现在，添加另一个区域，以便您跨美国和欧洲复制并同步您的全局表。为此，请重复步骤 5，不过这次指定 Europe (Frankfurt) (欧洲 (法兰克福)) 而非 US West (Oregon) (美国西部 (俄勒冈))。
8. 在美国东部 (弗吉尼亚) 区域，您应仍使用 Amazon Web Services Management Console。选择左侧导航菜单中的 Items (项目)，选择 Music 表，然后选择 Create Item (创建项目)。
 - a. 对于 Artist，输入 **item_1**。
 - b. 对于 SongTitle，输入 **Song Value 1**。
 - c. 要写入该项目，请选择 Create item (创建项目)。
9. 稍后，该项目将跨您的全局表的所有三个区域复制。要验证这一点，请在控制台中，转到右上角的区域选择器，并选择欧洲 (法兰克福)。欧洲 (法兰克福) 的 Music 表应包含新的项目。
10. 重复步骤 9，然后选择 US West (Oregon) [美国西部 (俄勒冈)] 以验证该区域中的复制。

创建全局表 (Amazon CLI)

按照以下步骤，使用 Amazon CLI 创建全局表 Music。以下示例创建一个全局表，其副本表位于美国和欧洲。

1. 创建新表 (Music)，并启用 DynamoDB Streams (NEW_AND_OLD_IMAGES)。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --billing-mode PAY_PER_REQUEST \  
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \  
  --region us-east-2
```

2. 在美国东部 (弗吉尼亚北部) 创建相同的 Music 表。

```
aws dynamodb update-table --table-name Music --cli-input-json \  
{  
  "ReplicaUpdates":  
  [  
    {
```

```
    "Create": {
      "RegionName": "us-east-1"
    }
  }
]
}' \
--region=us-east-2
```

3. 重复步骤 2，以在欧洲（爱尔兰）(eu-west-1) 中创建一个表。
4. 您可以使用 `describe-table` 查看创建的副本的列表。

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music --region us-east-2
```

5. 要验证复制是否正常工作，请将一个新项目添加到美国东部（俄亥俄）中的 `Music` 表。

```
aws dynamodb put-item \
  --table-name Music \
  --item '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
  --region us-east-2
```

6. 等待几秒钟，然后检查该项目是否已成功复制到美国东部（弗吉尼亚北部）和欧洲（爱尔兰）。

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name Music \
  --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
  --region us-east-1
```

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name Music \
  --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
  --region eu-west-1
```

7. 删除欧洲（爱尔兰）区域中的副本表。

```
aws dynamodb update-table --table-name Music --cli-input-json \
'{"
  "ReplicaUpdates":
  [
    {
      "Delete": {
        "RegionName": "eu-west-1"
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
'}
```

创建全局表 (Java)

以下 Java 代码示例在欧洲 (爱尔兰) 区域中创建一个 Music 表 , 然后在亚太地区 (首尔) 区域创建一个副本。

```
package com.amazonaws.codesamples.gtv2  
import java.util.logging.Logger;  
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;  
import com.amazonaws.regions.Regions;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AmazonDynamoDBException;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.BillingMode;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateReplicationGroupMemberAction;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableRequest;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GlobalSecondaryIndex;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProjectionType;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughputOverride;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReplicaGlobalSecondaryIndex;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReplicationGroupUpdate;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScalarAttributeType;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamSpecification;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamViewType;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.UpdateTableRequest;  
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;  
  
public class App  
{  
    private final static Logger LOGGER = Logger.getLogger(Logger.GLOBAL_LOGGER_NAME);  
  
    public static void main( String[] args )
```

```
{

    String tableName = "Music";
    String indexName = "index1";

    Regions calledRegion = Regions.EU_WEST_1;
    Regions destRegion = Regions.AP_NORTHEAST_2;

    AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
        .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider("default"))
        .withRegion(calledRegion)
        .build();

    LOGGER.info("Creating a regional table - TableName: " + tableName + ",
IndexName: " + indexName + " .....");
    ddbClient.createTable(new CreateTableRequest()
        .withTableName(tableName)
        .withAttributeDefinitions(
            new AttributeDefinition()

.withAttributeName("Artist").withAttributeType(ScalarAttributeType.S),
            new AttributeDefinition()

.withAttributeName("SongTitle").withAttributeType(ScalarAttributeType.S))
        .withKeySchema(
            new
KeySchemaElement().withAttributeName("Artist").withKeyType(KeyType.HASH),
            new
KeySchemaElement().withAttributeName("SongTitle").withKeyType(KeyType.RANGE))
        .withBillingMode(BillingMode.PAY_PER_REQUEST)
        .withGlobalSecondaryIndexes(new GlobalSecondaryIndex()
            .withIndexName(indexName)
            .withKeySchema(new KeySchemaElement()
                .withAttributeName("SongTitle")
                .withKeyType(KeyType.HASH))
            .withProjection(new
Projection().withProjectionType(ProjectionType.ALL)))
        .withStreamSpecification(new StreamSpecification()
            .withStreamEnabled(true)
            .withStreamViewType(StreamViewType.NEW_AND_OLD_IMAGES)));

    LOGGER.info("Waiting for ACTIVE table status .....");
```

```
        ddbClient.waiters().tableExists().run(new WaiterParameters<>(new
DescribeTableRequest(tableName)));

        LOGGER.info("Testing parameters for adding a new Replica in " + destRegion +
" .....");

        CreateReplicationGroupMemberAction createReplicaAction = new
CreateReplicationGroupMemberAction()
            .withRegionName(destRegion.getName())
            .withGlobalSecondaryIndexes(new ReplicaGlobalSecondaryIndex()
                .withIndexName(indexName)
                .withProvisionedThroughputOverride(new
ProvisionedThroughputOverride()
                    .withReadCapacityUnits(15L)));

        ddbClient.updateTable(new UpdateTableRequest()
            .withTableName(tableName)
            .withReplicaUpdates(new ReplicationGroupUpdate()
                .withCreate(createReplicaAction.withKMSMasterKeyId(null))));

    }
}
```

监控全局表

您可以使用 Amazon CloudWatch 来监控全局表的行为和性能。Amazon DynamoDB 发布为全局表的每个副本发布 `ReplicationLatency` 指标。

- **ReplicationLatency**—从一个项目写入副本表到该项目出现在全局表的另一个副本中之间经过的时间。ReplicationLatency 以毫秒表示，并针对每个源区域和目标区域对发出。

在正常操作期间，ReplicationLatency 应相当恒定。ReplicationLatency 值上升可能表明来自一个副本的更新没有及时传播到其他副本表。随着时间的推移，这会导致其他副本表落后，因为它们不能再一致地收到更新。在这种情况下，应验证每个副本表的读取容量单位 (RCU) 和写入容量单位 (WCU) 是否相同。此外，选择 WCU 设置时，应遵循 [全局表版本](#) 中的建议。

如果某个 Amazon 区域降级，并且您在该区域有一个副本表，则 ReplicationLatency 会增加。在这种情况下，可以临时将应用程序的读取和写入活动重定向到不同的 Amazon 区域。

有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 指标与维度](#)。

将 IAM 与全局表结合使用

当您首次创建全局表时，Amazon DynamoDB 会自动为您创建一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 服务相关角色。该角色名为 [AWSServiceRoleForDynamoDBReplication](#)，它允许 DynamoDB 代表您管理全局表的跨区域复制。不要删除该服务相关角色。否则，所有全局表都将无法继续工作。

有关服务相关角色的更多信息，请参见 IAM 用户指南中的 [使用服务相关角色](#)。

要在 DynamoDB 中创建副本表，您必须在源区域中具有以下权限。

- dynamodb:UpdateTable

要在 DynamoDB 中创建副本表，您必须在目的地区域中具有以下权限。

- dynamodb:CreateTable
- dynamodb:CreateTableReplica
- dynamodb:Scan
- dynamodb:Query
- dynamodb:UpdateItem
- dynamodb:PutItem
- dynamodb:GetItem
- dynamodb>DeleteItem
- dynamodb:BatchWriteItem

要在 DynamoDB 中删除副本表，您必须在目的地区域中具有以下权限。

- dynamodb>DeleteTable
- dynamodb>DeleteTableReplica

要通过 UpdateTableReplicaAutoScaling 更新副本自动扩展策略，您必须在存在表副本的所有区域中具有以下权限。

- application-autoscaling:DeleteScalingPolicy
- application-autoscaling:DeleteScheduledAction
- application-autoscaling:DeregisterScalableTarget
- application-autoscaling:DescribeScalableTargets
- application-autoscaling:DescribeScalingActivities
- application-autoscaling:DescribeScalingPolicies
- application-autoscaling:DescribeScheduledActions
- application-autoscaling:PutScalingPolicy
- application-autoscaling:PutScheduledAction
- application-autoscaling:RegisterScalableTarget

要使用 UpdateTimeToLive，必须在存在表副本的所有区域中具有 dynamodb:UpdateTimeToLive 权限。

示例：添加副本

下面的 IAM policy 授予允许您将副本添加到全局表的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:CreateTableReplica",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

示例：更新 AutoScaling 政策

下面的 IAM policy 授予允许您更新副本自动扩展策略的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling>DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

示例：允许为特定的表名称和区域创建副本

下面的 IAM policy 授予允许为三个区域中具有副本的 Customers 表创建表和副本的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],

```

```
    "Resource": [
      "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Customers",
      "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Customers",
      "arn:aws:dynamodb:eu-east-2:123456789012:table/Customers"
    ]
  }
}
```

确定您正在使用的全局表版本

DynamoDB 全局表有两个版本可用：[全局表版本 2019.11.21 \(当前\)](#) 和 [全局表格版本 2017.11.29 \(旧版\)](#)。我们建议使用 [全局表格版本 2019.11.21 \(当前\)](#)。与 [全局表格版本 2017.11.29 \(旧版\)](#) 相比，它的效率更高，消耗的写入容量也更少。当前版本的优点包括：

- 源表和目标表一起维护，并且吞吐量、TTL 设置、自动扩缩设置和其他有用属性也自动保持一致。
- 全局二级索引也保持一致。
- 您可以从填充了数据的表中动态添加新的副本表。
- 控制复制所需的元数据属性是隐藏属性，这有助于防止写入可能导致复制出现问题的元数据属性。
- 当前版本支持的区域比旧版本多，并允许您向现有表中添加区域或从中删除区域，而旧版本不允许。
- [Global Tables 版本 2019.11.21 \(当前\)](#) 的效率更高，消耗的写入容量也更少 [全局表格版本 2017.11.29 \(旧版\)](#)，因此更具成本效益。具体而言：
 - 对于版本 2017.11.29 (旧版)，将新项目插入一个区域，然后复制到其他区域时，每个区域需要 2 个 rWCU；但版本 2019.11.21 (当前版) 仅需要 1 个 rWCU。
 - 在版本 2017.11.29 (旧版) 中，更新项目要求源区域中有 2 个 rWCU，每个目标区域需要 1 个 rWCU；但在版本 2019.11.21 (当前版) 中，每个源或目标只需 1 个 rWCU。
 - 在版本 2017.11.29 (旧版) 中，删除项目要求源区域中有 1 个 rWCU，每个目标区域需要 2 个 rWCU；但在版本 2019.11.21 (当前版) 中，每个源或目标只需 1 个 rWCU。

有关更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#)。

通过 CLI 确定版本

要通过 Amazon CLI 查看您使用的是哪个版本的全局表，请检查 `DescribeTable` 和 `DescribeGlobalTable`。如果使用的是版本 2019.11.21 (当前版)，则 `DescribeTable` 会显示表版本；如果使用的是版本 2017.11.29 (旧版)，则 `DescribeGlobalTable` 属性会显示表版本。

通过控制台确定版本

通过控制台查找版本

要通过控制台找出正在使用的全局表的版本，请执行以下操作：

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Tables (表)。
3. 选择要使用的表。
4. 选择 Global Tables (全局表) 选项卡。
5. 全局表版本显示正在使用的全局表的版本：

 You are using global tables version 2019.11.21. If you need to use version 2017.11.29 instead, choose "Create version 2017.11.29 replica." You can create a version 2017.11.29 replica only if you have an empty table.

Create a version 2017.11.29 replica.

要从全局表版本 2017.11.29 (旧版) 升级到版本 2019.11.21 (当前版)，请按[此处](#)的步骤操作。整个升级过程将在不中断活动表的情况下进行，并且应该在不到一个小时内完成。有关更多信息，请参阅[更新到版本 2019.11.21 \(当前版\)](#)

Note

- 如果控制台中未出现全局表版本消息，则表示在不同的区域中还存在其他同名的表。在这种情况下，不能将当前表变成全局表。要么必须将当前表复制到具有唯一名称的新表，要么必须删除所有其他同名的表。
- 如果您使用的是[全局表版本 2019.11.21 \(当前\)](#)的全局表，并且还使用[生存时间功能](#)，则 [DynamoDB 会将 TTL 删除复制到](#)所有副本表。初始 TTL 删除不会在发生 TTL 到期的区域中消耗写入容量。但是，在每个副本区域中，当使用预配置的容量时，复制到副本表的 TTL 删除将消耗一个复制的写容量单位，或在使用按需容量模式时消耗一个复制的写容量单位，并且将收取适用的费用。

- 在 [Global Tables 版本 2019.11.21 \(当前\)](#) 中，当发生 TTL 删除时，会将其复制到所有副本区域。这些复制的写入操作不包含 type 或 principalID 属性。这可能会难以将 TTL 删除与复制表中的用户删除区分开来。

将全局表从旧版 (2017.11.29) 升级到当前 (2019.11.21) 版本

DynamoDB 全局表有两个版本可用：[全局表版本 2019.11.21 \(当前\)](#) 和 [全局表格版本 2017.11.29 \(旧版\)](#)。客户应尽可能使用版本 2019.11.21 (当前版)，因为与 2017.11.29 (旧版) 相比，它提供了更大的灵活性、更高的效率并且消耗的写入容量更少。要确定您使用的是哪个版本，请参阅[确定您正在使用的全局表版本](#)。

本节介绍如何使用 DynamoDB 控制台将您的全局表升级到版本 2019.11.21 (当前)。从版本 2017.11.29 (旧版) 升级到版本 2019.11.21 (当前) 是一次性操作，您无法撤消此操作。目前，您只能使用控制台升级全局表。

主题

- [旧版本和当前版本之间的行为差异](#)
- [升级先决条件](#)
- [升级全局表所需的权限](#)
- [升级期间会发生什么](#)
- [DynamoDB Streams 在升级之前、期间和之后的行为](#)
- [正在升级到 2019.11.21 版本 \(当前\)](#)

旧版本和当前版本之间的行为差异

以下列表描述了全局表的旧版本和当前版本之间的行为差异。

- 与版本 2017.11.29 (旧版) 相比，版本 2019.11.21 (当前) 在多个 DynamoDB 操作中消耗的写入容量更少，因此对大多数客户来说更具成本效益。这些 DynamoDB 操作的区别如下：
 - 在 2017.11.29 (旧版) 中，在一个地区调用 [PutItem](#) 1KB 的项目并复制到其他区域需要每个区域 2 个 RWRU，但在 2019.11.21 (当前) 中只需要一个 rwRU。
 - 在 2017.11.29 (旧版) 中，要调用 [UpdateItem](#) 1KB 的项目，源区域中需要 2 个 rwRU，每个目标区域 1 个 rwRU，但在 2019.11.21 (当前)，源和目标区域都只有 1 个 rwRU (当前)。

- 在 2017.11.29 (旧版) 中，要调用 [DeleteItem](#) 1KB 的项目，源区域中需要 1 个 rwRU，每个目标区域 2 个 rwRU，但在 2019.11.21 (当前)，源区域或目标区域只有 1 个 rwRU (当前)。

下表显示了 2017.11.29 (旧版) 和 2019.11.21 (当前) 表的 rwRU 消耗量。

两个地区一个 1KB 项目的 rwRU 消耗量为 2017.11.29 (旧版) 和 2019.11.21 (当前) 表

操作	2017.11.29 (Legacy)	2019.11.21 (当前)	Savings (节省成本)
PutItem	4 rwRU	2 rwRU	50%
UpdateItem	3 rwRU	2 rwRU	33%
DeleteItem	3 rwRU	2 rwRU	33%

- 版本 2017.11.29 (Legacy) 仅在 11 版本中可用。 Amazon Web Services 区域但是，版本 2019.11.21 (当前) 在所有版本中都可用。 Amazon Web Services 区域
- 要创建版本 2017.11.29 (旧版) 全局表，首先要创建一组空的区域表，然后调用 [CreateGlobalTable](#) API 来形成全局表。您可以通过调用 [UpdateTable](#) API 向现有区域表添加副本来创建版本 2019.11.21 (当前) 全局表。
- 版本 2017.11.29 (Legacy) 要求您在新区域中添加副本之前 (包括在创建期间) 清空表中的所有副本。版本 2019.11.21 (当前) 支持您在已包含数据的表上向区域添加和删除副本。
- 版本 2017.11.29 (旧版) 使用以下一组专用的控制平面 API 来管理副本：
 - [CreateGlobalTable](#)
 - [DescribeGlobalTable](#)
 - [DescribeGlobalTableSettings](#)
 - [ListGlobalTables](#)
 - [UpdateGlobalTable](#)
 - [UpdateGlobalTableSettings](#)

版本 2019.11.21 (当前) 使用 [DescribeTable](#) 和 [UpdateTable](#) API 来管理副本。

- 版本 2017.11.29 (旧版) 每次写入都会发布两条 DynamoDB Streams 记录。版本 2019.11.21 (当前) 每次写入仅发布一条 DynamoDB Streams 记录。
- 版本 2017.11.29 (旧版) 填充并更新 `aws:rep:deleting`、`aws:rep:updateregion` 和属性。 `aws:rep:updatetime` 版本 2019.11.21 (当前) 未填充或更新这些属性。

- 版本 2017.11.29 (旧版) 不跨副本同步[生存时间 \(TTL\)](#)设置。版本 2019.11.21 (当前) 可跨副本同步 TTL 设置。
- 版本 2017.11.29 (旧版) 不会将 TTL 删除复制到其他副本。版本 2019.11.21 (当前) 将 TTL 删除复制到所有副本。
- 版本 2017.11.29 (旧版) 不在副本之间同步[自动缩放](#)设置。版本 2019.11.21 (当前) 在副本之间同步自动缩放设置。
- 版本 2017.11.29 (旧版) 不跨副本同步[全局二级索引 \(GSI\) 设置](#)。版本 2019.11.21 (当前) 可跨副本同步 GSI 设置。
- 版本 2017.11.29 (旧版) 不同步副本间的[静态加密](#)设置。版本 2019.11.21 (当前) 同步副本间的静态加密设置。
- 2017.11.29 版 (旧版) 发布了该指标。PendingReplicationCount 版本 2019.11.21 (当前) 未发布此指标。

升级先决条件

在开始升级到版本 2019.11.21 (当前) 全局表之前，必须满足以下先决条件：

- [生存时间 \(TTL\)](#)各区域的副本设置是一致的。
- 副本上的@@ [全局二级索引 \(GSI\)](#) 定义在各个区域之间是一致的。
- 副本@@@ [的静态加密](#)设置在各个区域之间保持一致。
- 为所有副本的 WCU 启用 DynamoDB 自动缩放，或者为所有副本启用按需容量模式。
- 应用程序不要求表格项中存在aws:rep:deletingaws:rep:updateregion、和aws:rep:updatetime属性。

升级全局表所需的权限

要升级到版本 2019.11.21 (当前)，您必须拥有拥有副本的所有区域的dynamodb:UpdateGlobalTableVersion权限。除了访问 DynamoDB 控制台和查看表格所需的权限外，还需要这些权限。

以下 IAM 策略授予将任何全局表升级到版本 2019.11.21 (当前) 的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": "dynamodb:UpdateGlobalTableVersion",
        "Resource": "*"
    }
]
}
```

以下 IAM 策略仅授予将具有两个区域副本的 Music 全局表升级到版本 2019.11.21 (当前) 的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:UpdateGlobalTableVersion",
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/Music",
        "arn:aws:dynamodb:ap-southeast-1:123456789012:table/Music",
        "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/Music"
      ]
    }
  ]
}
```

升级期间会发生什么

- 升级时，所有全局表副本将继续处理读取和写入流量。
- 升级过程需要几分钟到几小时，具体取决于表大小和副本数量。
- 在升级过程中，的值 [TableStatus](#) 将从变 ACTIVE 为 UPDATING。您可以通过调用 [DescribeTable API](#) 或在 Dynamo [DB](#) 控制台使用表格视图来查看表的状态。
- 在升级全局表期间，Auto Scaling 不会调整全局表的预配置容量设置。我们强烈建议您在升级期间将表设置为 [按需](#) 容量模式。
- 如果您在升级期间选择使用带有 auto Scaling 的 [预配置](#) 容量模式，则必须提高策略的最低读取和写入吞吐量，以适应任何预期的流量增长，从而避免在升级期间出现限制。
- 升级过程完成后，您的表格状态将更改为 ACTIVE。

DynamoDB Streams 在升级之前、期间和之后的行为

操作	副本区域	升级前的行为	升级期间的行为	升级后的行为
放置或更新	源	时间戳填充发生在使用 UpdateItem 。	时间戳填充发生在使用 PutItem 。	未生成客户可见的时间戳。
		生成了两条直播记录。第一条记录包含客户写入的属性。第二条记录包含 <code>aws:rep:*</code> 属性。	生成了两条直播记录。第一条记录包含客户写入的属性。第二条记录包含 <code>aws:rep:*</code> 属性。	生成包含客户写入属性的单个 Streams 记录。
		客户每次写入会消耗两个 RWCU。	客户每次写入会消耗两个 RWCU。	客户每次写入都会消耗一个 <code>rwCu</code> 。
		ReplicationLatency 并在中发布了 PendingReplicationCount 指标 CloudWatch。	ReplicationLatency 并在中发布了 PendingReplicationCount 指标 CloudWatch。	ReplicationLatency 指标发布于 CloudWatch。
	目标位置	使用进行复制 PutItem 。	使用进行复制 PutItem 。	使用进行复制 PutItem 。
		生成单个 Streams 记录，其中包含客户编写的属性和 <code>aws:rep:*</code> 属性。	生成单个 Streams 记录，其中包含客户编写的属性和 <code>aws:rep:*</code> 属性。	生成单个 Streams 记录，其中仅包含客户编写的属性，不包含复制属性。

操作	副本区域	升级前的行为	升级期间的行为	升级后的行为
		如果该物品存在于目标区域，则消耗一个 RWCu。如果目标区域中不存在该物品，则消耗两个 RWCu。	如果该物品存在于目标区域，则消耗一个 RWCu。如果目标区域中不存在该物品，则消耗两个 RWCu。	客户每次写入都会消耗一个 rwCu。
		ReplicationLatency 并在中发布了 PendingReplicationCount 指标 CloudWatch。	ReplicationLatency 并在中发布了 PendingReplicationCount 指标 CloudWatch。	ReplicationLatency 指标发布于 CloudWatch。
删除	源	使用 DeleteItem 删除任何时间戳较小的项目。	使用 DeleteItem 删除任何时间戳较小的项目。	使用 DeleteItem 删除任何时间戳较小的项目。
		生成单个 Streams 记录，其中包含客户编写的属性和 <code>aws:rep:*</code> 属性。	生成单个 Streams 记录，其中包含客户编写的属性和 <code>aws:rep:*</code> 属性。	生成单个 Streams 记录，其中包含客户编写的属性。
		每次删除客户都会消耗一个 rwCu。	每次删除客户都会消耗一个 rwCu。	每次删除客户都会消耗一个 rwCu。

操作	副本区域	升级前的行为	升级期间的行为	升级后的行为
		ReplicationLatency 并在中发布了PendingReplication Count 指标 CloudWatch。	ReplicationLatency 并在中发布了PendingReplication Count 指标 CloudWatch。	ReplicationLatency 指标发布于 CloudWatch。
	目标位置	<p>删除分为两个阶段：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在第 1 阶段，UpdateItem 设置删除标志。 在第 2 阶段，DeleteItem 删除该项目。 	使用删除项目 DeleteItem。	使用删除项目 DeleteItem。
		生成了两条直播记录。第一条记录包含对该aws:rep:deleting 字段的更改。第二条记录包含客户编写的属性和aws:rep:* 属性。	生成了一条 Stream 记录，其中包含客户编写的属性。	生成了一条 Stream 记录，其中包含客户编写的属性。
		每次删除客户都会消耗两个 RWCu。	每次删除客户都会消耗一个 rwCu。	每次删除客户都会消耗一个 rwCu。


操作	副本区域	升级前的行为	升级期间的行为	升级后的行为
		ReplicationLatency 并在中发布了 PendingReplicationCount 指标 CloudWatch。	ReplicationLatency 指标发布于 CloudWatch。	ReplicationLatency 指标发布于 CloudWatch。

正在升级到 2019.11.21 版本 (当前)

执行以下步骤，使用升级您的 DynamoDB 全局表版本。 Amazon Web Services Management Console

将全局表升级到版本 2019.11.21 (当前)

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择表，然后选择要升级到版本 2019.11.21 (当前) 的全局表。
3. 选择 Global Tables (全局表) 选项卡。
4. 选择 Update version (更新版本)。

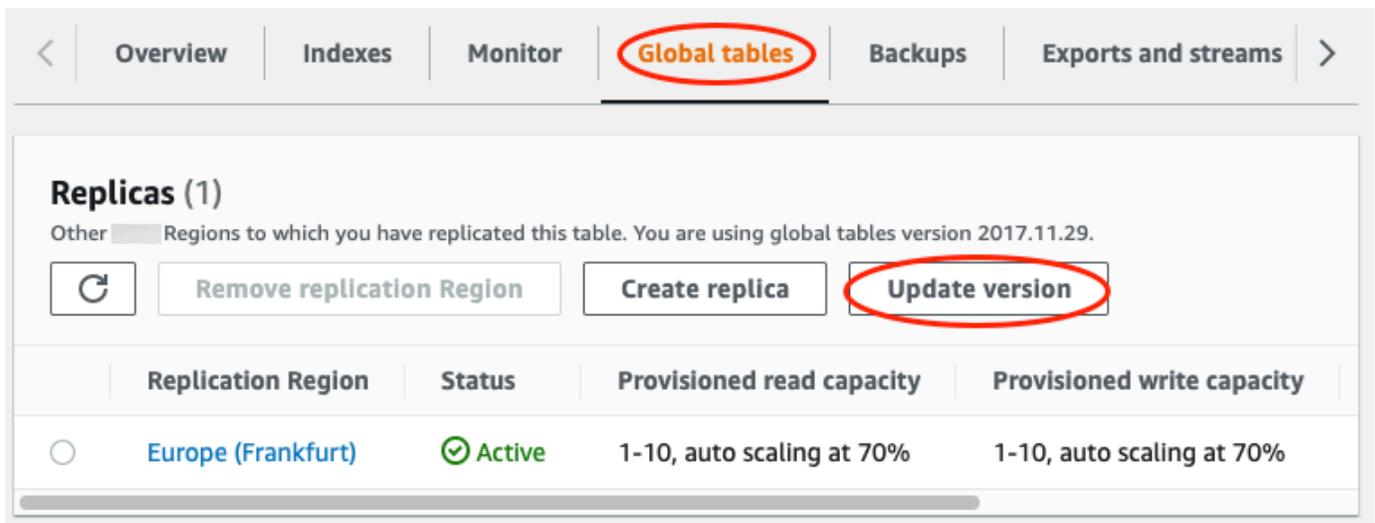

5. 阅读并同意新要求，然后选择 Update version (更新版本)。
6. 升级过程完成后，控制台上显示的全局表版本将更改为 2019. 11.21。

使用读取和写入操作

您可以使用 DynamoDB API 或适用于 DynamoDB 的 PartiQL 执行读取和写入操作。这些操作将允许您与表中的项目进行交互，以执行基本的创建、读取、更新和删除 (CRUD) 功能。

以下各节将更深入地介绍这个主题。

主题

- [DynamoDB API](#)
- [PartiQL – 用于 Amazon DynamoDB 的 SQL 兼容语言](#)

DynamoDB API

主题

- [使用项目和属性](#)
- [物品集合-如何在 DynamoDB 中对 one-to-many 关系进行建模](#)
- [在 DynamoDB 中使用扫描](#)

使用项目和属性

在 Amazon DynamoDB 中，项目是属性的集合。每个属性都有各自的名称和值。属性值可以为标量、集或文档类型。有关更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB：工作原理](#)。

DynamoDB 提供了用于基本的创建、读取、更新和删除 (CRUD) 功能的四项操作。所有这些操作都是原子操作。

- PutItem — 创建项目。
- GetItem — 读取项目。
- UpdateItem — 更新项目。
- DeleteItem — 删除项目。

其中每项操作均需要您指定要处理的项目的主键。例如，要使用 GetItem 读取项目，您必须指定该项目的分区键和排序键 (如果适用)。

除了四项基本 CRUD 操作之外，DynamoDB 还提供了以下操作：

- `BatchGetItem` — 从一个或多个表中读取多达 100 个项目。
- `BatchWriteItem` — 在一个或多个表中创建或删除多达 25 个项目。

这些批处理操作可将多项 CRUD 操作组合成一个请求。此外，批处理操作还可并行读取和写入项目以最大程度地减少响应延迟。

本节将介绍如何使用这些操作并包含了相关主题，例如有条件更新和原子计数器。本节还包括使用 Amazon 软件开发工具包的示例代码。

主题

- [读取项目](#)
- [写入项目](#)
- [返回值](#)
- [分批操作](#)
- [原子计数器](#)
- [带条件写入](#)
- [在 DynamoDB 中使用表达式](#)
- [生存时间 \(TTL\)](#)
- [处理项目 : Java](#)
- [使用项目 : .NET](#)

读取项目

要从 DynamoDB 表中读取项目，请使用 `GetItem` 操作。必需提供表的名称和所需项目的主键。

Example

以下 Amazon CLI 示例说明如何从 `ProductCatalog` 表中读取项目。

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"1"}}'
```

Note

使用 `GetItem` 时，您必须指定整个主键，而不仅仅是部分主键。例如，如果某个表具有复合主键（分区键和排序键），您必须为分区键和排序键分别提供一个值。

默认情况下，`GetItem` 请求将执行最终一致性读取。您可以改用 `ConsistentRead` 参数来请求强一致性读取。（这会消耗额外的读取容量单位，但会返回项目的最大 up-to-date 版本。）

`GetItem` 返回项目的所有属性。您可以使用投影表达式来仅返回一部分属性。有关更多信息，请参阅[投影表达式](#)。

要返回由 `GetItem` 占用的读取容量单位数，请将 `ReturnConsumedCapacity` 参数设置为 `TOTAL`。

Example

以下 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 示例显示了一些可选 `GetItem` 参数。

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"1"}}' \  
  --consistent-read \  
  --projection-expression "Description, Price, RelatedItems" \  
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

写入项目

要创建、更新或删除 DynamoDB 表中的项目，请使用以下操作之一：

- `PutItem`
- `UpdateItem`
- `DeleteItem`

对于这些操作中的每一项，您必须指定完整的主键，而不仅仅是部分主键。例如，如果某个表具有复合主键（分区键和排序键），您必须为分区键和排序键分别提供一个值。

要返回其中任何操作占用的写入容量单位数，请将 `ReturnConsumedCapacity` 参数设置为以下项之一：

- TOTAL — 返回占用的写入容量单位总数。
- INDEXES — 返回占用的写入容量单位总数，其中包含表的小计和受该操作影响的任何二级索引。
- NONE — 不返回任何写入容量详细信息。（这是默认值。）

PutItem

PutItem 创建新项目。如果表中已存在具有相同键的项目，它将被替换为新项目。

Example

将新项目写入 Thread 表。Thread 的主键包含 ForumName (分区键) 和 Subject (排序键)。

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Thread \  
  --item file://item.json
```

--item 的参数存储在文件 item.json 中。

```
{  
  "ForumName": {"S": "Amazon DynamoDB"},  
  "Subject": {"S": "New discussion thread"},  
  "Message": {"S": "First post in this thread"},  
  "LastPostedBy": {"S": "fred@example.com"},  
  "LastPostDateTime": {"S": "201603190422"}  
}
```

UpdateItem

如果带指定键的项目不存在，则 UpdateItem 会创建一个新项目。否则，它会修改现有项目的属性。

您可使用更新表达式 指定要修改的属性及其新值。有关更多信息，请参阅 [更新表达式](#)。

在更新表达式内，您可使用表达式属性值作为实际值的占位符。有关更多信息，请参阅 [表达式属性值](#)。

Example

修改 Thread 项目中的各种属性。可选 ReturnValues 参数按更新后的情况显示项目。有关更多信息，请参阅 [返回值](#)。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Thread \  
  --key file://key.json \  
  --update-expression "SET Answered = :zero, Replies = :zero, LastPostedBy  
= :lastpostedby" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json \  
  --return-values ALL_NEW
```

--key 的参数存储在文件 key.json 中。

```
{  
  "ForumName": {"S": "Amazon DynamoDB"},  
  "Subject": {"S": "New discussion thread"}  
}
```

--expression-attribute-values 的参数存储在文件 expression-attribute-values.json 中。

```
{  
  ":zero": {"N": "0"},  
  ":lastpostedby": {"S": "barney@example.com"}  
}
```

DeleteItem

DeleteItem 删除带指定键的项目。

Example

以下 Amazon CLI 示例说明如何删除该 Thread 项目。

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name Thread \  
  --key file://key.json
```

返回值

在某些情况下，您可能希望 DynamoDB 按您修改特定属性值之前或之后的情况返回这些值。PutItem、UpdateItem 和 DeleteItem 操作均具有一个 ReturnValues 参数，您可使用该参数返回属性在修改前或修改后的值。

ReturnValues 的默认值为 NONE，这表示 DynamoDB 不会返回有关已修改属性的任何信息。

下面是 ReturnValues 的其他有效设置，这些设置按照 DynamoDB API 操作排列。

PutItem

- ReturnValues: ALL_OLD
 - 如果您覆盖了现有项目，ALL_OLD 将按覆盖前的情况返回整个项目。
 - 如果您写入了不存在的项目，则 ALL_OLD 无效。

UpdateItem

UpdateItem 的最常见用途是更新现有项目。但是，UpdateItem 实际上会执行 upsert 操作，这意味着，如果项目尚不存在，upsert 将自动创建项目。

- ReturnValues: ALL_OLD
 - 如果您更新了现有项目，ALL_OLD 将按更新前的情况返回整个项目。
 - 如果您更新了不存在的项目 (upsert)，则 ALL_OLD 无效。
- ReturnValues: ALL_NEW
 - 如果您更新了现有项目，ALL_NEW 将按更新后的情况返回整个项目。
 - 如果您更新了不存在的项目 (upsert)，ALL_NEW 将返回整个项目。
- ReturnValues: UPDATED_OLD
 - 如果您更新了现有项目，UPDATED_OLD 将仅返回已更新的属性 (按更新前的情况)。
 - 如果您更新了不存在的项目 (upsert)，则 UPDATED_OLD 无效。
- ReturnValues: UPDATED_NEW
 - 如果您更新了现有项目，UPDATED_NEW 将仅返回受影响的属性 (按更新后的情况)。
 - 如果您更新了不存在的项目 (upsert)，UPDATED_NEW 将仅返回已更新的属性 (按更新后的情况)。

DeleteItem

- ReturnValues: ALL_OLD
 - 如果您删除了现有项目，ALL_OLD 将按删除前情况返回整个项目。
 - 如果您删除了不存在的项目，ALL_OLD 不会返回任何数据。

分批操作

对于需要读取和写入多个项目的应用程序，DynamoDB 提供了 `BatchGetItem` 和 `BatchWriteItem` 操作。使用这些操作可减少从您的应用程序到 DynamoDB 的网络往返行程数。此外，DynamoDB 还可并行执行各个读取或写入操作。您的应用程序将受益于这种并行机制，并且无需管理并发度或线程。

批处理操作本质上是围绕多个读取或写入请求的包装程序。例如，如果一个 `BatchGetItem` 请求包含五个项目，则 DynamoDB 会代表您执行五次 `GetItem` 操作。同样，如果一个 `BatchWriteItem` 请求包含两个放置请求和四个删除请求，则 DynamoDB 会执行两次 `PutItem` 和四次 `DeleteItem` 请求。

通常，除非一个批处理操作中的所有请求都失败，否则批处理操作不会失败。例如，假设您执行了一个 `BatchGetItem` 操作，但该批处理中的单独的 `GetItem` 请求之一失败。在这种情况下，`BatchGetItem` 会返回来自失败的 `GetItem` 请求的键和数据。该批处理中的其他 `GetItem` 请求不会受影响。

BatchGetItem

一个 `BatchGetItem` 操作可包含多达 100 个单独的 `GetItem` 请求且可检索多达 16 MB 的数据。此外，一个 `BatchGetItem` 操作可从多个表中检索项目。

Example

从 `Thread` 表中检索两个项目，并使用投影表达式仅返回一部分属性。

```
aws dynamodb batch-get-item \  
  --request-items file://request-items.json
```

`--request-items` 的参数存储在文件 `request-items.json` 中。

```
{  
  "Thread": {  
    "Keys": [  
      {  
        "ForumName":{"S": "Amazon DynamoDB"},  
        "Subject":{"S": "DynamoDB Thread 1"}  
      },  
      {  
        "ForumName":{"S": "Amazon S3"},  
        "Subject":{"S": "S3 Thread 1"}  
      }  
    ],  
  },  
}
```

```
    "ProjectionExpression": "ForumName, Subject, LastPostedDateTime, Replies"
  }
}
```

BatchWriteItem

BatchWriteItem 操作可包含多达 25 个单独的 PutItem 和 DeleteItem 请求且最多可写入 16 MB 的数据。(单个项目的最大大小为 400 KB。)此外，一个 BatchWriteItem 操作可在多个表中放置或删除项目。

Note

BatchWriteItem 不支持 UpdateItem 请求。

Example

它向 ProductCatalog 表中写入两个项目。

```
aws dynamodb batch-write-item \  
  --request-items file://request-items.json
```

--request-items 的参数存储在文件 request-items.json 中。

```
{  
  "ProductCatalog": [  
    {  
      "PutRequest": {  
        "Item": {  
          "Id": { "N": "601" },  
          "Description": { "S": "Snowboard" },  
          "QuantityOnHand": { "N": "5" },  
          "Price": { "N": "100" }  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "PutRequest": {  
        "Item": {  
          "Id": { "N": "602" },  
          "Description": { "S": "Snow shovel" }  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
        }
    }
}
]
```

原子计数器

您可以使用 `UpdateItem` 操作来实施原子计数器，一种无条件递增的数字属性，不会干扰其他写入请求。（所有写入请求的应用顺序跟接收顺序相同。）使用原子计数器时，更新不是幂等的。换言之，该数值在您每次调用 `UpdateItem` 时递增或者递减。如果用于更新原子计数器的增量值为正，则可能导致计数偏多。如果该增量值为负，则可能导致计数偏少。

您可使用原子计数器跟踪网站的访问者的数量。在这种情况下，您的应用程序将以某个数字值递增，无论其当前值如何。如果 `UpdateItem` 操作失败，该应用程序只需重试该操作即可。这会产生更新两次计数器的风险，但您可能能够容忍对网站访问者的计数稍微偏多或偏少。

在无法容忍计数偏多或偏少的情况下（例如，在银行应用程序中），原子计数器将不适用。在此情况下，使用有条件更新比使用原子计数器更安全。

有关更多信息，请参阅 [对数值属性进行加减](#)。

Example

以下 Amazon CLI 示例将产品的增Price量增加 5。在此示例中，在计数器更新之前已知该物品存在。（由于 `UpdateItem` 不是幂等的，`Price` 在您每次运行此代码时增加。）

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": { "N": "601" }}' \  
  --update-expression "SET Price = Price + :incr" \  
  --expression-attribute-values '{":incr":{"N":"5"}}' \  
  --return-values UPDATED_NEW
```

带条件写入


默认情况下，DynamoDB 写入操作（`PutItem`、`UpdateItem` 和 `DeleteItem`）是无条件的：其中每项操作都会覆盖带指定主键的现有项目。

DynamoDB 可以选择性地对这些操作支持有条件写入。有条件写入仅在项目属性满足一个或多个预期条件时才会成功。否则，它会返回错误。

条件写入会根据项目的最新更新版本来检查其条件。请注意，如果该项目以前不存在，或者最近对该项目成功执行的操作是删除，则有条件写入将找不到之前的项目。

有条件写入在很多情况下很有用。例如，您可能希望 `PutItem` 操作仅在尚不存在具有相同主键的项目时成功。或者，如果某个项目的其中一个属性具有一个特定值，您可以阻止 `UpdateItem` 操作修改该项目。

有条件写入在多个用户尝试修改同一项目的情况下很有用。请考虑下图，其中两位用户（Alice 和 Bob）正在处理 DynamoDB 表中的同一项目。

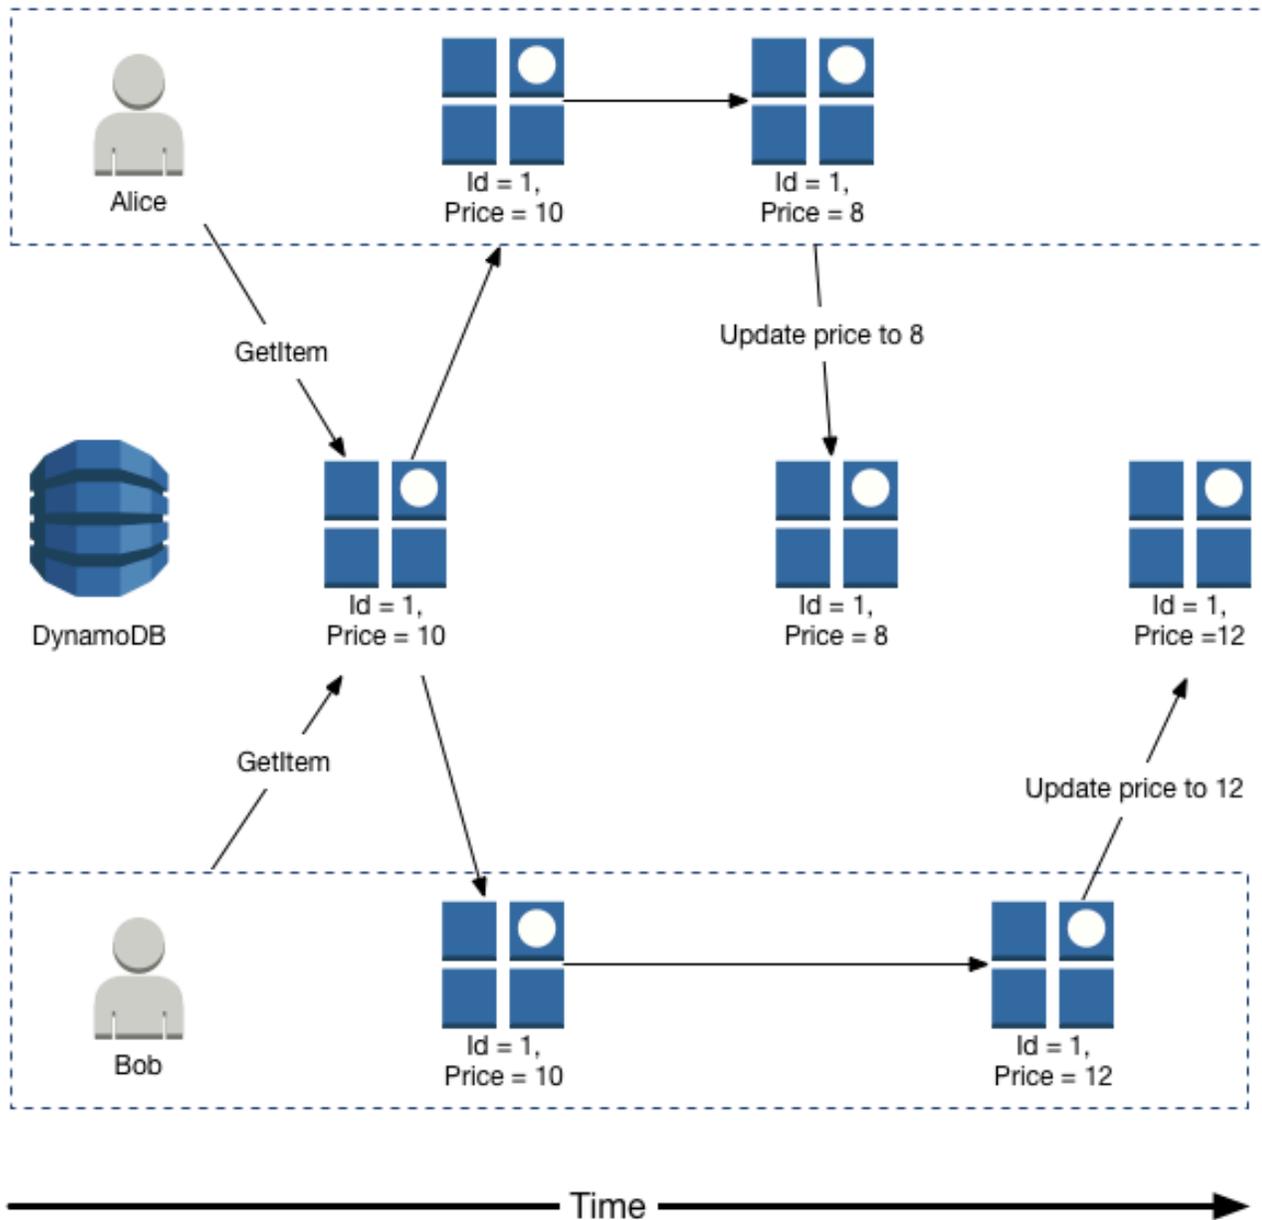

假设 Alice 使用 Amazon CLI 将 Price 属性更新为 8。

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"1"}}' \
  --update-expression "SET Price = :newval" \
```

```
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

`--expression-attribute-values` 的参数存储在文件 `expression-attribute-values.json` 中：

```
{
  ":newval":{"N":"8"}
}
```


现在假设 Bob 稍后发出一个相似的 `UpdateItem` 请求，但将 `Price` 更改为 12。对于 Bob，`--expression-attribute-values` 参数类似于以下形式。

```
{
  ":newval":{"N":"12"}
}
```

Bob 的请求成功，但 Alice 之前的更新丢失了。

要请求有条件 `PutItem`、`DeleteItem` 或 `UpdateItem`，请指定一个条件表达式。条件表达式是一个包含属性名称、条件运算符和内置函数的字符串。整个表达式的求值结果必须为 `true`。否则，该操作将失败。

现在考虑下图，该图展示了有条件写入将如何阻止 Alice 的更新被覆盖。

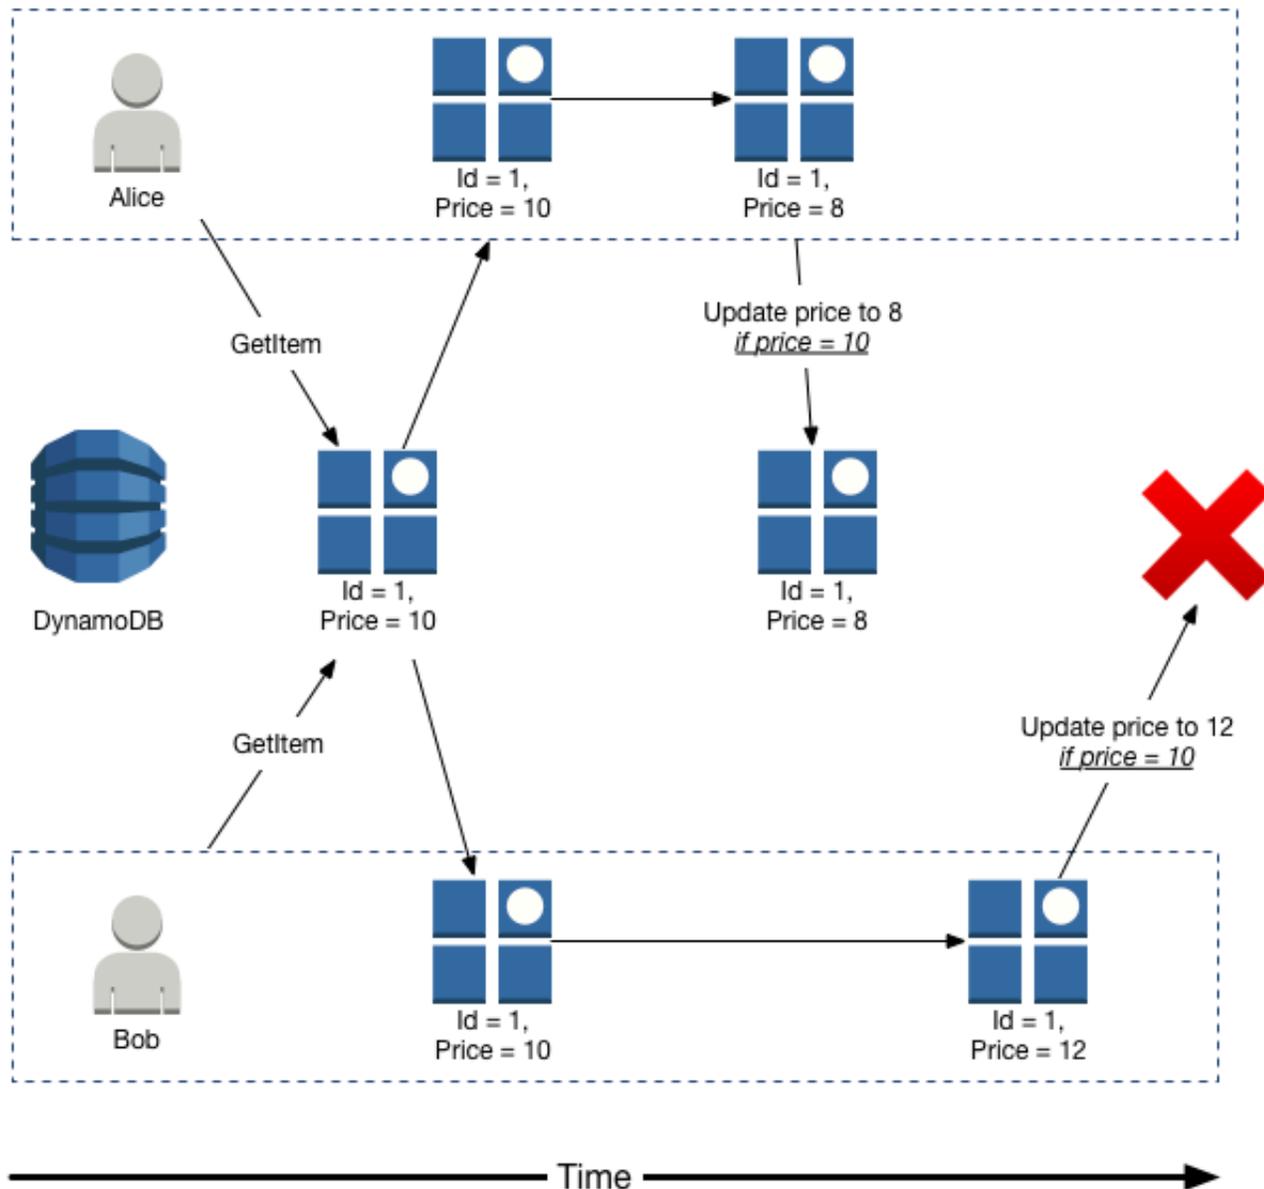

Alice 首次尝试将 Price 更新为 8，但仅在当前 Price 为 10 时才执行此操作。

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"1"}}' \
  --update-expression "SET Price = :newval" \
  --condition-expression "Price = :currval" \
```

```
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

--expression-attribute-values 的参数存储在文件 expression-attribute-values.json 中。

```
{
  "newval":{"N":"8"},
  "currval":{"N":"10"}
}
```

由于条件的计算结果为 true，Alice 的更新成功了。

接下来，Bob 尝试将 Price 更新为 12，但仅在当前 Price 为 10 时才执行此操作。对于 Bob，--expression-attribute-values 参数类似于以下形式。

```
{
  "newval":{"N":"12"},
  "currval":{"N":"10"}
}
```

由于 Alice 之前已将 Price 更改为 8，因此条件表达式的计算结果为 false，Bob 的更新失败。

有关更多信息，请参阅 [条件表达式](#)。

带条件写入幂等性

如果条件检查位于同一个要更新的属性上，则条件写入可以是幂等的。这意味着，仅当项目中的某些属性值与您在请求时期望它们具有的值匹配时，DynamoDB 才执行给定的写入请求。

例如，假设您发出一个 UpdateItem 请求来以 3 为递增量提高某个项目的 Price，但仅在 Price 当前为 20 时才执行此操作。在已发送该请求但尚未获得返回的结果之间的时间内，网络出现了错误，您不知道该请求是否成功。由于此条件写入是幂等的，您可以重试同一 UpdateItem 请求，而 DynamoDB 将仅在 Price 当前为 20 时更新项目。

带条件写入占用的容量单位

即使 ConditionExpression 在条件写入过程中计算结果为 false，DynamoDB 仍消耗表的写入容量。消耗量取决于现有项目的大小（或最少为 1 个）。例如，如果现有项目为 300kb，而您尝试创建或更新的新项目为 310kb，则当条件失败时，消耗的写入容量单位将为 300，当条件成功时，消耗的写入容量单位将为 310。如果这是新项目（没有现有项目），当条件失败时，消耗的写入容量单位将为 1；当条件成功时，则消耗的写入容量单位为 310。

Note

写入操作仅占用写入容量单位。它们从不占用读取容量单位。

失败的条件写入将返回 `ConditionalCheckFailedException`。发生这种情况时，您不会在响应中收到有关所占写入容量的任何信息。但是，您可以在 Amazon 中查看该表格的 `ConsumedWriteCapacityUnits` 指标 CloudWatch。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的日志记录和监控](#) 中的 [DynamoDB 指标](#)。

要返回有条件写入过程中占用的写入容量单位的数量，请使用 `ReturnConsumedCapacity` 参数：

- TOTAL — 返回占用的写入容量单位总数。
- INDEXES — 返回占用的写入容量单位总数，其中包含表的小计和受该操作影响的任何二级索引。
- NONE — 不返回任何写入容量详细信息。（这是默认值。）

Note

与全局二级索引不同的是，本地二级索引与其表共享其预置吞吐量容量。对本地二级索引执行的读取和写入活动会占用表的预置的吞吐容量。

在 DynamoDB 中使用表达式

在 Amazon DynamoDB 中，您可以使用表达式表示您希望从某个项目读取到的属性。您还可以在编写项目时使用表达式指示任意必需满足的条件（也称为有条件更新），指示如何更新属性。本节介绍基本表达式语法和可用的表达式种类。

Note

为了向后兼容性，DynamoDB 还支持不使用表达式的条件参数。有关更多信息，请参阅 [遗留条件参数](#)。

新应用程序应使用表达式而不是旧式参数。

主题

- [使用表达式时指定项目属性](#)

- [投影表达式](#)
- [DynamoDB 中的表达式属性名称](#)
- [表达式属性值](#)
- [条件表达式](#)
- [更新表达式](#)

使用表达式时指定项目属性

本节介绍如何在 Amazon DynamoDB 中的表达式中引用项目属性。您可以使用任何属性，即使它深层嵌套在多个列表和映射中。

主题

- [顶级属性](#)
- [嵌套属性](#)
- [文档路径](#)

样品项目：ProductCatalog

下面是 ProductCatalog 表中一个项目的代表。（此表在 [示例表和数据](#) 中说明。）

```
{
  "Id": 123,
  "Title": "Bicycle 123",
  "Description": "123 description",
  "BicycleType": "Hybrid",
  "Brand": "Brand-Company C",
  "Price": 500,
  "Color": ["Red", "Black"],
  "ProductCategory": "Bicycle",
  "InStock": true,
  "QuantityOnHand": null,
  "RelatedItems": [
    341,
    472,
    649
  ],
  "Pictures": {
    "FrontView": "http://example.com/products/123_front.jpg",
    "RearView": "http://example.com/products/123_rear.jpg",
```

```
    "SideView": "http://example.com/products/123_left_side.jpg"
  },
  "ProductReviews": {
    "FiveStar": [
      "Excellent! Can't recommend it highly enough! Buy it!",
      "Do yourself a favor and buy this."
    ],
    "OneStar": [
      "Terrible product! Do not buy this."
    ]
  },
  "Comment": "This product sells out quickly during the summer",
  "Safety.Warning": "Always wear a helmet"
}
```

请注意以下几点：

- 分区键值 (Id) 是 123。没有排序键。
- 大多数属性都具有标量数据类型，例如 String、Number、Boolean 和 Null。
- 一个属性 (Color) 是一个 String Set。
- 以下属性是文档数据类型：
 - RelatedItems 列表。每个元素都是相关产品的 Id。
 - Pictures 的映射。每个元素都是图片的简短描述，以及相应图片文件的 URL。
 - ProductReviews 的映射。每个元素代表一个评级和一个与该评级相对应的评论列表。最初，此映射填充五星级和一星级评论。

顶级属性

如果属性没有嵌入其他属性，则视为顶级。对于 ProductCatalog 项目，顶级属性如下所示：

- Id
- Title
- Description
- BicycleType
- Brand
- Price
- Color

- ProductCategory
- InStock
- QuantityOnHand
- RelatedItems
- Pictures
- ProductReviews
- Comment
- Safety.Warning

所有这些顶级属性都是标量，除了 Color (列表)、RelatedItems (列表)、Pictures (映射) 和 ProductReviews (映射)。

嵌套属性

如果属性嵌入其他属性，则视为嵌套。要访问嵌套属性，请使用取消引用运算符：

- [n]— 用于列表元素
- . (点) -用于映射元素

访问列表元素

列表元素的取消引用运算符是 [n]，其中，n 是元素编号。列表元素从 0 开始，因此 [0] 表示列表中的第一个元素，[1] 表示第二个元素，依此类推。下面是一些示例：

- MyList[0]
- AnotherList[12]
- ThisList[5][11]

元素 ThisList[5] 本身就是一个嵌套列表。因此,ThisList[5][11] 指的是该列表中的第 12 个元素。

方括号内的数字必须为非负整数。因此，以下表达式是无效的：

- MyList[-1]
- MyList[0.4]

访问映射元素

地图元素的取消引用运算符为 `.` (一个点)。使用点作为映射中元素之间的分隔符：

- `MyMap.nestedField`
- `MyMap.nestedField.deeplyNestedField`

文档路径

在表达式中，您可以使用文档路径来告诉 DynamoDB 在哪里可以找到属性。对于顶级属性，文档路径只是属性名称。对于嵌套属性，您可以使用取消引用运算符构建文档路径。

下面是文档路径的一些示例。（请参阅 [使用表达式时指定项目属性](#)。）

- 顶级标量属性。

`Description`

- 顶级列表属性。（这将返回整个列表，而不仅仅是一些元素。）

`RelatedItems`

- 第三个元素来自 `RelatedItems` 列表。（请记住，列表元素是从零开始的。）

`RelatedItems[2]`

- 产品的正视图。

`Pictures.FrontView`

- 所有五星评论。

`ProductReviews.FiveStar`

- 第一个五星级评论。

`ProductReviews.FiveStar[0]`

Note

文档路径的最大深度为 32。因此，路径中取消引用运算符的数量不能超过此限制。

您可以在文档路径中使用任何属性名称，只要它们符合以下要求：

- 属性名称必须以英镑符号 (#) 开头
- 第一个字符是 a-z、A-Z 或 0-9
- 第二个字符 (如果存在) 是 a-z 或 A-Z

Note

如果属性名称不满足此要求，则您必须将表达式属性名称定义为占位符。

有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的表达式属性名称](#)。

投影表达式

要从表中读取数据，您可以使用 `GetItem`、`Query`，或者 `Scan`。默认情况下，Amazon DynamoDB 会返回所有项目属性。要仅获取部分属性而不是全部属性，请使用投影表达式。

投影表达式是用于标识所需属性的字符串。要检索单个属性，请指定其名称。对于多个属性，名称必须以逗号分隔。

下面是一些投影表达式的示例，基于 `ProductCatalog` 商品来自 [使用表达式时指定项目属性](#)：

- 单个顶级属性。

`Title`

- 三个顶级属性。DynamoDB 检索整个 `Color` 设置。

`Title, Price, Color`

- 4 个顶级属性。DynamoDB 将返回 `RelatedItems` 和 `ProductReviews`。

`Title, Description, RelatedItems, ProductReviews`

DynamoDB 具有保留字和特殊字符的列表。您可以在投影表达式中使用任意属性名称，前提是第一个字符是 a-z 或 A-Z，第二个字符 (如果有) 是 a-z、A-Z 或 0-9。如果属性名称不符合此要求，则必须将表达式属性名称定义为占位符。有关完整列表，请参阅 [DynamoDB 中的保留字](#)。此外，以下字符在 DynamoDB 中具有特殊含义：`#` (哈希) 和 `:` (冒号)。

尽管 DynamoDB 允许您将这些保留字和特殊字符用于名称，但我们建议您避免这样做，因为在表达式中使用这些名称时必须定义占位符变量。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的表达式属性名称](#)。

以下 Amazon CLI 示例说明如何使用投影表达式进行 GetItem 运算。此投影表达式检索顶级标量属性 (Description)，列表中的第一个元素 (RelatedItems[0]) 和嵌套在地图中的列表 (ProductReviews.FiveStar)。

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key file://key.json \  
  --projection-expression "Description, RelatedItems[0], ProductReviews.FiveStar"
```

对于此示例，将返回以下 JSON。

```
{  
  "Item": {  
    "Description": {  
      "S": "123 description"  
    },  
    "ProductReviews": {  
      "M": {  
        "FiveStar": {  
          "L": [  
            {  
              "S": "Excellent! Can't recommend it highly enough! Buy it!"  
            },  
            {  
              "S": "Do yourself a favor and buy this."  
            }  
          ]  
        }  
      }  
    },  
    "RelatedItems": {  
      "L": [  
        {  
          "N": "341"  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

--key 的参数存储在文件 key.json 中。

```
{
  "Id": { "N": "123" }
}
```

有关编程语言特定的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

DynamoDB 中的表达式属性名称

表达式属性名称是您在 Amazon DynamoDB 表达式中使用的占位符，用作实际属性名称的替换项。表达式属性名称必须以井号 (#) 开头，后跟一个或多个字母数字字符和下划线 (_) 字符。

本节介绍您必须使用表达式属性名称的几种情况。

Note

本节中的示例使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI)。有关编程语言特定的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

主题

- [保留字](#)
- [包含特殊字符的属性名称](#)
- [嵌套属性](#)
- [重复属性名称](#)

保留字

有时，您可能需要写入的表达式包含与 DynamoDB 保留字冲突的属性名。（有关保留关键字的完整列表，请参阅 [DynamoDB 中的保留字](#)。）

例如，以下 Amazon CLI 示例会因为 COMMENT 是保留字而失败。

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "Comment"
```

要解决此问题，您可使用诸如 Comment 的表达式属性名称来替换 #c。# (井号) 是必需的，指示这是属性名称的占位符。现在，该 Amazon CLI 示例将如下所示。

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "#c" \  
  --expression-attribute-names '{"#c":"Comment"}'
```

Note

如果属性名称以数字开头、包含空格或包含保留字，则您必须在表达式中使用表达式属性名称替换该属性的名称。

包含特殊字符的属性名称

在表达式中，点 (".") 将解释为文档路径中的分隔符字符。然而，DynamoDB 还允许您在属性名称中使用点字符和其他特殊字符，例如连字符 ("-")。在一些情况下这会造成混淆。为了说明这种情况，假设您要从 `Safety.Warning` 项目中检索 `ProductCatalog` 属性 (请参阅 [使用表达式时指定项目属性](#))。

假设您希望使用投影表达式访问 `Safety.Warning`。

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "Safety.Warning"
```

DynamoDB 将返回空结果，而不是预期字符串 ("Always wear a helmet")。这是因为，DynamoDB 将表达式中的一个点解释为文档路径分隔符。在这种情况下，您必须定义表达式属性名称 (例如 `#sw`) 来替换 `Safety.Warning`。然后，您可以使用以下投影表达式。

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "#sw" \  
  --expression-attribute-names '{"#sw":"Safety.Warning"}'
```

接下来 DynamoDB 将返回正确结果。

Note

如果属性名称包含圆点 (".") 或连字符 ("-")，则必须使用表达式属性名称替换表达式中该属性的名称。

嵌套属性

假设您要使用以下投影表达式访问嵌套属性 `ProductReviews.OneStar`。

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "ProductReviews.OneStar"
```

结果将包含所有一星产品评价，这是预期结果。

但是，如果您决定改为使用表达式属性名称呢？例如，如果您定义 `#pr1star` 作为 `ProductReviews.OneStar` 的替代，将发生什么情况？

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "#pr1star" \  
  --expression-attribute-names '{"#pr1star":"ProductReviews.OneStar"}'
```

DynamoDB 将返回一个空结果，而不是预期的一星评价映射。这是因为 DynamoDB 将表达式属性名称中的点解释为属性名称中的字符。当 DynamoDB 评估表达式属性名称 `#pr1star` 时，它确定 `ProductReviews.OneStar` 引用了标量属性，而这并非本意。

正确方法是为文档路径中的每个元素定义一个表达式属性名称：

- `#pr` – `ProductReviews`
- `#1star` – `OneStar`

然后，您可以对投影表达式使用 `#pr.#1star`。

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "#pr.#1star"
```

```
--projection-expression "#pr.#1star" \  
--expression-attribute-names '{"#pr':"ProductReviews"', "#1star':"OneStar"}'
```

接下来 DynamoDB 将返回正确结果。

重复属性名称

表达式属性名称在需要重复引用相同属性名称时很有帮助。例如，请考虑以下用于从 ProductCatalog 项目中检索一些评论的表达式。

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "ProductReviews.FiveStar, ProductReviews.ThreeStar,  
ProductReviews.OneStar"
```

要使表达式更加简洁，您可以使用诸如 ProductReviews 的表达式属性名称来替换 #pr。现在，修订的表达式如下所示。

- #pr.FiveStar, #pr.ThreeStar, #pr.OneStar

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"123"}}' \  
  --projection-expression "#pr.FiveStar, #pr.ThreeStar, #pr.OneStar" \  
  --expression-attribute-names '{"#pr':"ProductReviews"}'
```

如果您定义表达式属性名称，则该名称在整个表达式中的使用方式必须一致。另外，您不能忽略 # 符号。

表达式属性值

如果需要将属性与值进行比较，请将表达式属性值定义为占位符。Amazon DynamoDB 中的表达式属性值是您想要比较的实际值的替代品，这些值可能直到运行时才知道。表达式属性值必须以冒号 (:) 开头，后跟一个或多个字母数字字符。

例如，假设您希望返回提供 Black 且成本 500 或更少的所有 ProductCatalog 项目。您可以使用 Scan 操作与过滤器表达式相同，如此 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 示例。

```
aws dynamodb scan \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --filter-expression "Price <= 500 AND Color = Black"
```

```
--table-name ProductCatalog \  
--filter-expression "contains(Color, :c) and Price <= :p" \  
--expression-attribute-values file://values.json
```

--expression-attribute-values 的参数存储在文件 values.json 中。

```
{  
  ":c": { "S": "Black" },  
  ":p": { "N": "500" }  
}
```

Note

Scan 操作读取表中的每个项目。所以你应该避免将 Scan 与大的表格一起使用。过滤器表达式将应用于 Scan 结果，并且与过滤器表达式不匹配的项目将被丢弃。

如果您定义表达式属性值，则该值在整个表达式中的使用方式必须一致。另外，您不能忽略 : 符号。

表达式属性值与关键条件表达式、条件表达式、更新表达式和筛选表达式一起使用。

Note

有关编程语言特定的代码示例，请参阅 [DynamoDB 和 Amazon SDK 入门](#)。

条件表达式

要操作 Amazon DynamoDB 表中的数据，请使用 PutItem、UpdateItem 和 DeleteItem 操作。(您还可使用 BatchWriteItem 在单个调用中执行多个 PutItem 或 DeleteItem 操作。)

对于这些数据处理操作，您可指定条件表达式 来确定应修改的项目。如果条件表达式的计算结果为 true，则操作成功；否则操作失败。

以下是使用条件表达式的一些 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 示例。这些示例基于 [使用表达式时指定项目属性](#) 中介绍的 ProductCatalog 表。此表的分区键是 Id；没有排序键。以下 PutItem 操作创建示例所引用的 ProductCatalog 项目例子。

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --item {
```

```
--item file://item.json
```

--item 的参数存储在文件 item.json 中。(为简单起见，仅使用了几个项目属性。)

```
{
  "Id": {"N": "456" },
  "ProductCategory": {"S": "Sporting Goods" },
  "Price": {"N": "650" }
}
```

主题

- [带条件放置](#)
- [带条件删除](#)
- [带条件更新](#)
- [条件表达式示例](#)
- [比较运算符和函数引用](#)

带条件放置

PutItem 操作覆盖具有相同主键的项目（如果存在）。如果要避免这种情况，请使用条件表达式。这样，只有当相关的项目还没有相同的主键时，才能继续写入。

以下示例使用 attribute_not_exists() 在尝试写入操作之前检查表中是否存在主键。

Note

如果主键同时包含分区键 (pk) 和排序键 (sk)，则参数将在尝试写入操作之前检查 attribute_not_exists(pk) 和 attribute_not_exists(sk) 的计算结果是 true 还是 false。

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --item file://item.json \  
  --condition-expression "attribute_not_exists(Id)"
```

如果条件表达式的计算结果为 false，则 DynamoDB 将返回以下错误消息：有条件请求失败。

Note

有关 `attribute_not_exists` 和其他函数的更多信息，请参阅 [比较运算符和函数引用](#)。

带条件删除

要执行有条件删除，请将 `DeleteItem` 操作与条件表达式一起使用。要继续执行操作，条件表达式的求值结果必须为 `true`；否则操作将失败。

考虑来自 [条件表达式](#) 的项目。

```
{
  "Id": {
    "N": "456"
  },
  "Price": {
    "N": "650"
  },
  "ProductCategory": {
    "S": "Sporting Goods"
  }
}
```

假设您要删除该项目，但只能在以下条件下删除：

- `ProductCategory` 为“Sporting Goods”或“Gardening Supplies”。
- `Price` 介于 500 和 600 之间。

以下示例尝试删除该项目。

```
aws dynamodb delete-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"456"}}' \
  --condition-expression "(ProductCategory IN (:cat1, :cat2)) and (Price between :lo
and :hi)" \
  --expression-attribute-values file://values.json
```

`--expression-attribute-values` 的参数存储在文件 `values.json` 中。

```
{
```

```
":cat1": {"S": "Sporting Goods"},
":cat2": {"S": "Gardening Supplies"},
":lo": {"N": "500"},
":hi": {"N": "600"}
}
```

Note

在条件表达式中，: (冒号字符) 表示表达式属性值-实际值的占位符。有关更多信息，请参阅[表达式属性值](#)。

有关 IN、AND 和其他关键字的更多信息，请参阅[比较运算符和函数引用](#)。

在本示例中，ProductCategory 比较的计算结果为 true，但 Price 比较的计算结果为 false。这导致条件表达式的计算结果为 false，并且 DeleteItem 操作失败。

带条件更新

要执行有条件更新，请将 UpdateItem 操作与条件表达式一起使用。要继续执行操作，条件表达式的求值结果必须为 true；否则操作将失败。

Note

UpdateItem 还支持更新表达式，您在其中指定要对项目进行的修改。有关更多信息，请参阅[更新表达式](#)。

假定您从[条件表达式](#)中所示的项目开始。

```
{
  "Id": { "N": "456"},
  "Price": {"N": "650"},
  "ProductCategory": {"S": "Sporting Goods"}
}
```

以下示例执行 UpdateItem 操作。它试图将产品的 Price 减少 75，但是如果当前 Price 小于或等于 500，条件表达式会阻止更新。

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name ProductCatalog \
```

```
--key '{"Id": {"N": "456"}}' \  
--update-expression "SET Price = Price - :discount" \  
--condition-expression "Price > :limit" \  
--expression-attribute-values file://values.json
```

--expression-attribute-values 的参数存储在文件 values.json 中。

```
{  
  ":discount": { "N": "75"},  
  ":limit": {"N": "500"}  
}
```

如果起始 Price 为 650，则 UpdateItem 操作会将 Price 降至 575。如果您再次运行 UpdateItem 操作，Price 将降至 500。如果您第三次运行该操作，则条件表达式的计算结果为 false，并且更新失败。

Note

在条件表达式中，:(冒号字符)表示表达式属性值-实际值的占位符。有关更多信息，请参阅[表达式属性值](#)。

有关“>”和其他运算符的更多信息，请参阅[比较运算符和函数引用](#)。

条件表达式示例

有关以下示例中使用的函数的更多信息，请参阅[比较运算符和函数引用](#)。若要详细了解如何在表达式中指定不同的属性类型，请参阅[使用表达式时指定项目属性](#)。

检查项目中的属性

您可以检查任何属性是否存在。如果条件表达式的计算结果为 true，则操作成功；否则操作失败。

以下示例使用了 attribute_not_exists，以便仅当产品没有 Price 属性时才删除产品。

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \  
  --condition-expression "attribute_not_exists(Price)"
```

DynamoDB 还提供了一个 attribute_exists 函数。以下示例仅当收到不好的评价时删除产品。

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \  
  --condition-expression "attribute_exists(ProductReviews.OneStar)"
```

检查属性类型

您可以使用 `attribute_type` 函数检查属性值的数据类型。如果条件表达式的计算结果为 `true`，则操作成功；否则操作失败。

以下示例使用 `attribute_type` 删除具有类型为“字符串集”的 `Color` 属性的产品。

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \  
  --condition-expression "attribute_type(Color, :v_sub)" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

的参数存储 `--expression-attribute-values` 在 `expression-attribute-values.json` 文件中。

```
{  
  ":v_sub":{"S":"SS"}  
}
```

检查字符串的起始值

您可以使用 `begins_with` 函数检查字符串属性值是否以特定子字符串开头。如果条件表达式的计算结果为 `true`，则操作成功；否则操作失败。

以下示例使用 `begins_with` 删除 `Pictures` 映射的 `FrontView` 元素以特定值开头的产品。

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \  
  --condition-expression "begins_with(Pictures.FrontView, :v_sub)" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

的参数存储 `--expression-attribute-values` 在 `expression-attribute-values.json` 文件中。

```
{
```

```
":v_sub":{"S":"http://"}
}
```

检查集中的元素

您可以使用 `contains` 函数检查集中的元素或在字符串内查找子字符串。如果条件表达式的计算结果为 `true`，则操作成功；否则操作失败。

以下示例使用 `contains` 删除 `Color` 字符串集中包含具有特定值的元素的产品。

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \  
  --condition-expression "contains(Color, :v_sub)" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

的参数存储 `--expression-attribute-values` 在 `expression-attribute-values.json` 文件中。

```
{  
  ":v_sub":{"S":"Red"}  
}
```

检查属性值的大小

您可以使用 `size` 函数检查属性值的大小。如果条件表达式的计算结果为 `true`，则操作成功；否则操作失败。

以下示例使用 `size` 删除 `VideoClip` 二进制属性的大小超过 64000 字节的产品。

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id": {"N": "456"}}' \  
  --condition-expression "size(VideoClip) > :v_sub" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

的参数存储 `--expression-attribute-values` 在 `expression-attribute-values.json` 文件中。

```
{  
  ":v_sub":{"N":"64000"}  
}
```

比较运算符和函数引用

本节介绍用于在 Amazon DynamoDB 中编写筛选表达式和条件表达式的内置函数和关键字。有关 DynamoDB 的函数和编程的更多详细信息，请参阅[使用 DynamoDB 和 Amazon SDK 编程](#)和[DynamoDB API 参考](#)。

主题

- [筛选条件和条件表达式的语法](#)
- [进行比较](#)
- [函数](#)
- [逻辑评估](#)
- [圆括号](#)
- [条件的优先顺序](#)

筛选条件和条件表达式的语法

在以下语法摘要中，**###** 可以为下列对象：

- 顶级属性名称，例如 Id、Title、Description 或 ProductCategory
- 引用嵌套属性的文档路径

```
condition-expression ::=  
    operand comparator operand  
    | operand BETWEEN operand AND operand  
    | operand IN ( operand (',' operand (, ...)) )  
    | function  
    | condition AND condition  
    | condition OR condition  
    | NOT condition  
    | ( condition )
```

```
comparator ::=  
    =  
    | <>  
    | <  
    | <=  
    | >  
    | >=
```

```
function ::=
  attribute_exists (path)
  | attribute_not_exists (path)
  | attribute_type (path, type)
  | begins_with (path, substr)
  | contains (path, operand)
  | size (path)
```

进行比较

使用这些比较器可以将操作数与值范围或者值的枚举列表进行比较：

- $a = b$ – 如果 a 等于 b ，则为 True。
- $a <> b$ – 如果 a 不等于 b ，则为 True。
- $a < b$ – 如果 a 小于 b ，则为 True。
- $a <= b$ – 如果 a 小于等于 b ，则为 True。
- $a > b$ – 如果 a 大于 b ，则为 True。
- $a >= b$ – 如果 a 大于等于 b ，则为 True。

使用 BETWEEN 和 IN 关键字来将操作数与值范围或值的枚举值列表进行比较：

- a BETWEEN b AND c – 如果 a 大于或等于 b ，且小于或等于 c ，则为 True。
- a IN (b, c, d) – 如果 a 等于列表中的任何值 — 例如 b 、 c 或 d ，则为 True。列表最多可以包含 100 个值，以逗号分隔。

函数

使用以下函数确定项目中是否存在某个属性，或者对属性求值。这些函数名称区分大小写。对于嵌套属性，您必须提供其完整文档路径。

函数	描述
attribute_exists (<i>path</i>)	<p>如果项目包含 <i>path</i> 指定的属性，则为 true。</p> <p>示例：检查 Product 表中的项目是否具有侧视图图片。</p> <ul style="list-style-type: none"> •

函数	描述
	<code>attribute_exists (#Pictures.#SideView)</code>
<code>attribute_not_exists (<i>path</i>)</code>	<p>如果项目中不存在由 <code>path</code> 指定的属性，则为 <code>true</code>。</p> <p>示例：检查项目是否具有 <code>Manufacturer</code> 属性。</p> <ul style="list-style-type: none"><code>attribute_not_exists (Manufacturer)</code>

函数	描述
<code>attribute_type (<i>path</i>, <i>type</i>)</code>	<p>如果指定路径中的属性为特定数据类型，则为 true。type 参数必须是下列类型之一：</p> <ul style="list-style-type: none">• S – String• SS – String set• N – Number• NS – Number set• B – Binary• BS – Binary set• B00L – Boolean• NULL – Null• L – List• M – Map <p>您必须使用 type 参数的表达式属性值。</p> <p>示例：检查 QuantityOnHand 属性是否为列表类型。在本示例中，:v_sub 为字符串 L 的占位符。</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>attribute_type (ProductReviews.FiveStar, :v_sub)</code> <p>您必须使用 type 参数的表达式属性值。</p>

函数	描述
<code>begins_with (<i>path</i>, <i>substr</i>)</code>	<p>如果 <code>path</code> 指定的属性以特定子字符串开头，则为 <code>true</code>。</p> <p>示例：检查前视图图片 URL 的前几个字符是否为 <code>http://</code>。</p> <ul style="list-style-type: none"><code>begins_with (Pictures.FrontView, :v_sub)</code> <p>表达式属性值 <code>:v_sub</code> 是 <code>http://</code> 的占位符。</p>

函数	描述
<code>contains (<i>path</i>, <i>operand</i>)</code>	<p>如果 <code>path</code> 指定的属性为以下之一，则为 true：</p> <ul style="list-style-type: none">• 一个包含特定子字符串的 <code>String</code>。• 一个包含集中某个特定元素的 <code>Set</code>。• 一个包含列表中某个特定元素的 <code>List</code>。 <p>如果由 <code>path</code> 指定的属性为 <code>String</code>，则 <code>operand</code> 必须为 <code>String</code>。如果指定的属性 <code>path</code> 是一个 <code>Set</code>，<code>operand</code> 必须是集合的元素类型。</p> <p>路径和操作数必须不同。也就是说，<code>contains (a, a)</code> 返回错误。</p> <p>示例：检查 <code>Brand</code> 属性是否包含子字符串 <code>Company</code>。</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>contains (Brand, :v_sub)</code> <p>表达式属性值 <code>:v_sub</code> 是 <code>Company</code> 的占位符。</p> <p>示例：检查产品是否有红色。</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>contains (Color, :v_sub)</code> <p>表达式属性值 <code>:v_sub</code> 是 <code>Red</code> 的占位符。</p>

函数	描述
<code>size (<i>path</i>)</code>	<p>返回一个代表属性大小的数字。以下是与 <code>size</code> 结合使用的有效数据类型。</p> <p>如果属性类型为 <code>String</code>，则 <code>size</code> 将返回字符串的长度。</p> <p>示例：检查字符串 <code>Brand</code> 是否少于等于 20 个字符。表达式属性值 <code>:v_sub</code> 是 20 的占位符。</p> <ul style="list-style-type: none"><code>size (Brand) <= :v_sub</code> <p>如果属性类型为 <code>Binary</code>，则 <code>size</code> 将返回属性值中的字节数。</p> <p>示例：假设 <code>ProductCatalog</code> 项目有一个名为 <code>VideoClip</code> 的二进制属性，该属性包含使用中的产品的简短视频。以下表达式将检查 <code>VideoClip</code> 是否超过 64000 个字节。表达式属性值 <code>:v_sub</code> 是 64000 的占位符。</p> <ul style="list-style-type: none"><code>size(VideoClip) > :v_sub</code> <p>如果属性是一个 <code>Set</code> 数据类型，则 <code>size</code> 将返回集合中的元素数。</p> <p>示例：检查产品是否有多种颜色。表达式属性值 <code>:v_sub</code> 是 1 的占位符。</p> <ul style="list-style-type: none"><code>size (Color) < :v_sub</code>

函数	描述
	<p>如果属性类型为 List 或 Map，则 size 将返回子元素数。</p> <p>示例：检查 OneStar 评论的数量是否超过了特定阈值。表达式属性值 :v_sub 是 3 的占位符。</p> <ul style="list-style-type: none"> <pre>size(ProductReviews.OneStar) > :v_sub</pre>

逻辑评估

使用 AND、OR 和 NOT 关键字执行逻辑评估。在以下列表中，*a* 和 *b* 代表要评估的条件。

- *a* AND *b* – 如果 *a* 和 *b* 均为 true，则为 True。
- *a* OR *b* – 如果 *a* 和/或 *b* 为 true，则为 True。
- NOT *a* – 如果 *a* 为 false，则为 True。如果 *a* 为 true，则为 False。

以下是操作中 AND 的代码示例。

```
dynamodb-local (*)> select * from exprtest where a > 3 and a < 5;
```

圆括号

使用圆括号更改逻辑评估的优先顺序。例如，假设条件 *a* 和 *b* 为 true，而条件 *c* 为 false。以下表达式的计算结果为 True：

- *a* OR *b* AND *c*

但是，如果将一个条件括在圆括号中，则会先对该条件求值。例如，以下表达式的计算结果为 False：

- (*a* OR *b*) AND *c*

Note

您可以在表达式中嵌套圆括号。最里面的部分最先评估。

以下是逻辑评估中带有括号的代码示例。

```
dynamodb-local (*)> select * from exprtest where attribute_type(b, string)
or ( a = 5 and c = "coffee");
```

条件的优先顺序

DynamoDB 使用以下优先顺序规则从左向右评估条件：

- = <> < <= > >=
- IN
- BETWEEN
- attribute_exists attribute_not_exists begins_with contains
- 圆括号
- NOT
- AND
- OR

更新表达式

UpdateItem 操作会更新现有项目，或者将新项目添加到表中（如果该新项目尚不存在）。您必须提供要更新的项目的键。您还必须提供更新表达式，指示您要修改的属性以及要分配给这些属性的值。

更新表达式 指定 UpdateItem 将如何修改项目的属性，例如，设置标量值或者删除列表或映射中的元素。

下面是更新表达式的语法摘要。

```
update-expression ::=
  [ SET action [, action] ... ]
  [ REMOVE action [, action] ... ]
  [ ADD action [, action] ... ]
```

```
[ DELETE action [, action] ...]
```

更新表达式包含一个或多个子句。每个子句以 SET、REMOVE、ADD 或 DELETE 关键字开头。您可在更新表达式中按任意顺序包含其中任意子句。但是，每个操作关键字只能出现一次。

每个子句中存在一个或多个操作，用逗号分隔。每个操作表示一个数据修改。

此部分中的示例基于[投影表达式](#)中所示的 ProductCatalog 项目。

以下主题介绍了 SET 操作的一些不同使用案例。

主题

- [SET – 修改或添加项目属性](#)
- [REMOVE – 从项目中删除属性](#)
- [ADD – 更新数值和集](#)
- [DELETE – 从集中删除元素](#)
- [使用多个更新表达式](#)

SET – 修改或添加项目属性

在更新表达式中使用 SET 操作可将一个或多个属性添加到项目。如果任意这些属性已存在，则将由新值覆盖。

您还可使用 SET 来加或减 Number 类型的属性。要执行多个 SET 操作，请使用逗号分隔它们。

在以下语法摘要中：

- *path* 元素是项目的文档路径。
- *operand* 元素可以为项目的文档路径，或者为函数。

```
set-action ::=
    path = value

value ::=
    operand
    | operand '+' operand
    | operand '-' operand
```

```
operand ::=  
    path | function
```

以下 PutItem 操作创建将在示例中引用的示例项目。

```
aws dynamodb put-item \  
    --table-name ProductCatalog \  
    --item file://item.json
```

--item 的参数存储在文件 item.json 中。(为简单起见，仅使用了几个项目属性。)

```
{  
  "Id": {"N": "789"},  
  "ProductCategory": {"S": "Home Improvement"},  
  "Price": {"N": "52"},  
  "InStock": {"B00L": true},  
  "Brand": {"S": "Acme"}  
}
```

主题

- [修改属性](#)
- [添加列表和映射](#)
- [将元素添加到列表](#)
- [添加嵌套映射属性](#)
- [对数值属性进行加减](#)
- [将元素附加到列表](#)
- [防止覆盖现有属性](#)

修改属性

Example

更新 ProductCategory 和 Price 属性。

```
aws dynamodb update-item \  
    --table-name ProductCatalog \  
    --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
    --update-expression 'SET ProductCategory = "Home Improvement", Price = Price + 10'
```

```
--update-expression "SET ProductCategory = :c, Price = :p" \  
--expression-attribute-values file://values.json \  
--return-values ALL_NEW
```

--expression-attribute-values 的参数存储在文件 values.json 中。

```
{  
  ":c": { "S": "Hardware" },  
  ":p": { "N": "60" }  
}
```

Note

在 UpdateItem 操作中，--return-values ALL_NEW 将导致 DynamoDB 按更新后的情况返回项目。

添加列表和映射

Example

添加新列表和新映射。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET RelatedItems = :ri, ProductReviews = :pr" \  
  --expression-attribute-values file://values.json \  
  --return-values ALL_NEW
```

--expression-attribute-values 的参数存储在文件 values.json 中。

```
{  
  ":ri": {  
    "L": [  
      { "S": "Hammer" }  
    ]  
  },  
  ":pr": {  
    "M": {  
      "FiveStar": {
```

```
        "L": [
            { "S": "Best product ever!" }
        ]
    }
}
```

将元素添加到列表

Example

将新元素添加到 RelatedItems 列表。(请记住，列表元素从 0 开始，因此 [0] 表示列表中的第一个元素，[1] 表示第二个元素，依此类推。)

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \
  --update-expression "SET RelatedItems[1] = :ri" \
  --expression-attribute-values file://values.json \
  --return-values ALL_NEW
```

--expression-attribute-values 的参数存储在文件 values.json 中。

```
{
  ":ri": { "S": "Nails" }
}
```

Note

当您使用 SET 更新列表元素时，将使用您指定的新数据替代该元素的内容。如果元素尚不存在，SET 会将新元素附加到列表的末尾。

如果在单个 SET 操作中添加多个元素，则元素会按照元素编号的顺序排序。

添加嵌套映射属性

Example

添加一些嵌套映射属性。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET #pr.#5star[1] = :r5, #pr.#3star = :r3" \  
  --expression-attribute-names file://names.json \  
  --expression-attribute-values file://values.json \  
  --return-values ALL_NEW
```

--expression-attribute-names 的参数存储在文件 names.json 中。

```
{  
  "#pr": "ProductReviews",  
  "#5star": "FiveStar",  
  "#3star": "ThreeStar"  
}
```

--expression-attribute-values 的参数存储在文件 values.json 中。

```
{  
  ":r5": { "S": "Very happy with my purchase" },  
  ":r3": {  
    "L": [  
      { "S": "Just OK - not that great" }  
    ]  
  }  
}
```

对数值属性进行加减

您可以对现有数值属性执行加减运算。为此，请使用 +（加号）和 -（减号）运算符。

Example

降低项目的 Price。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET Price = Price - :p" \  
  --expression-attribute-values '{":p": {"N":"15"}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

要提高 Price，请在更新表达式中使用 + 运算符。

将元素附加到列表

您可将元素添加到列表的末尾。为此，请将 SET 与 `list_append` 函数结合使用。（函数名区分大小写。）`list_append` 函数特定于 SET 操作，只能在更新表达式中使用。语法如下所示。

- `list_append (list1, list2)`

该函数将选取两个列表作为输入，并将所有元素从 `list2` 附加到 `list1`。

Example

在[将元素附加到列表](#)中，您创建 `RelatedItems` 列表并填充两个元素：Hammer 和 Nails。现在您将另外两个元素附加到 `RelatedItems` 的末尾。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET #ri = list_append(#ri, :vals)" \  
  --expression-attribute-names '{"#ri": "RelatedItems"}' \  
  --expression-attribute-values file://values.json \  
  --return-values ALL_NEW
```

`--expression-attribute-values` 的参数存储在文件 `values.json` 中。

```
{  
  ":vals": {  
    "L": [  
      { "S": "Screwdriver" },  
      { "S": "Hacksaw" }  
    ]  
  }  
}
```

最后，您将另外一个元素添加到 `RelatedItems` 的 beginning。为此，请交换 `list_append` 元素的顺序。（请记住，`list_append` 将选取两个列表作为输入，并将第二个列表附加到第一个列表。）

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "SET #ri = list_append(:vals, #ri)" \  
  --expression-attribute-names '{"#ri": "RelatedItems"}' \  
  --expression-attribute-values file://values.json \  
  --return-values ALL_NEW
```

```
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
--update-expression "SET #ri = list_append(:vals, #ri)" \  
--expression-attribute-names '{"#ri": "RelatedItems"}' \  
--expression-attribute-values '{":vals": {"L": [ { "S": "Chisel" } ]}}' \  
--return-values ALL_NEW
```

生成的 RelatedItems 属性现在包含 5 个元素，其顺序如下：Chisel、Hammer、Nails、Screwdriver、Hacksaw。

防止覆盖现有属性

如果您要避免覆盖现有属性，则可以将 SET 与 if_not_exists 函数结合使用。（函数名区分大小写。）if_not_exists 函数特定于 SET 操作，只能在更新表达式中使用。语法如下所示。

- if_not_exists (*path*, *value*)

如果项目在指定 *path* 中不包含属性，则 if_not_exists 的计算结果为 *value*；否则，计算结果为 *path*。

Example

设置项目的 Price，但仅当项目还没有 Price 属性时设置。（如果 Price 已存在，则不执行任何操作。）

```
aws dynamodb update-item \  
--table-name ProductCatalog \  
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
--update-expression "SET Price = if_not_exists(Price, :p)" \  
--expression-attribute-values '{":p": {"N": "100"}}' \  
--return-values ALL_NEW
```

REMOVE – 从项目中删除属性

在更新表达式中使用 REMOVE 操作可在 Amazon DynamoDB 中从某个项目删除一个或多个元素。要执行多个 REMOVE 操作，请使用逗号分隔它们。

下面是更新表达式中的 REMOVE 的语法摘要。唯一的操作数是您要删除的属性的文档路径。

```
remove-action ::=  
path
```

Example

从项目中删除部分属性。(如果属性不存在,则不会执行任何操作。)

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "REMOVE Brand, InStock, QuantityOnHand" \  
  --return-values ALL_NEW
```

从列表中删除元素

您可使用 REMOVE 从列表中删除各个元素。

Example

在[将元素附加到列表](#)中,您修改了列表属性 (RelatedItems),使它包含 5 个元素:

- [0]—Chisel
- [1]—Hammer
- [2]—Nails
- [3]—Screwdriver
- [4]—Hacksaw

以下 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 示例Nails从列表中删除Hammer和。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "REMOVE RelatedItems[1], RelatedItems[2]" \  
  --return-values ALL_NEW
```

删除 Hammer 和 Nails 之后,剩下的元素将会移位。此列表现在包含以下元素:

- [0]—Chisel
- [1]—Screwdriver
- [2]—Hacksaw

ADD – 更新数值和集

Note

一般而言，我们建议使用 SET 而不是 ADD。

在更新表达式中使用 ADD 操作可将新属性及其值添加到项目。

如果属性已存在，则 ADD 的行为取决于属性的数据类型：

- 如果属性是数字，并且添加的值也是数字，则该值将按数学运算与现有属性相加。（如果该值为负数，则从现有属性减去该值。）
- 如果属性是集合，并且您添加的值也是集合，则该值将附加到现有集合中。

Note

ADD 操作仅支持数字和集合数据类型。

要执行多个 ADD 操作，请使用逗号分隔它们。

在以下语法摘要中：

- *path* 元素是属性的文档路径。属性必须为 Number 或 set 数据类型。
- *value* 元素是要与属性相加的值（对于 Number 数据类型），或者是要附加到属性中的集合（对于 set 类型）。

```
add-action ::=  
  path value
```

以下主题介绍了 ADD 操作的一些不同使用案例。

主题

- [添加数值](#)
- [将元素添加到集](#)

添加数值

假设 `QuantityOnHand` 属性不存在。以下 Amazon CLI 示例设置 `QuantityOnHand` 为 5。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "ADD QuantityOnHand :q" \  
  --expression-attribute-values '{":q": {"N": "5"}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

既然 `QuantityOnHand` 存在，您可重新运行该示例以使 `QuantityOnHand` 每次增加 5。

将元素添加到集

假设 `Color` 属性不存在。以下 Amazon CLI 示例会将 `Color` 设置为包含两个元素的字符串集。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "ADD Color :c" \  
  --expression-attribute-values '{":c": {"SS":["Orange", "Purple"]}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

既然 `Color` 存在，您可向其添加更多元素。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
  --update-expression "ADD Color :c" \  
  --expression-attribute-values '{":c": {"SS":["Yellow", "Green", "Blue"]}}' \  
  --return-values ALL_NEW
```

DELETE – 从集中删除元素

Important

DELETE 操作仅支持 Set 数据类型。

在更新表达式中使用 DELETE 操作可从集合中删除一个或多个元素。要执行多个 DELETE 操作，请使用逗号分隔它们。

在以下语法摘要中：

- *path* 元素是属性的文档路径。该属性必须是集数据类型。
- *##* 是您要从 *path* 中删除的一个或多个元素。您必须指定 *subset* 作为集类型。

```
delete-action ::=
  path subset
```

Example

在[将元素添加到集](#)中，您创建 Color 字符串集合。本示例将从该集合中删除部分元素。

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \
  --update-expression "DELETE Color :p" \
  --expression-attribute-values '{":p": {"SS": ["Yellow", "Purple"]}}' \
  --return-values ALL_NEW
```

使用多个更新表达式

可以在单个语句中使用多个更新表达式。

Example

如果要修改属性的值并彻底删除另一个属性，可以在单个语句中使用 SET 和 REMOVE 操作。此操作会将 Price 值降至 15，同时还会从项目中删除 InStock 属性。

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"789"}}' \
  --update-expression "SET Price = Price - :p REMOVE InStock" \
  --expression-attribute-values '{":p": {"N":"15"}}' \
  --return-values ALL_NEW
```

Example

如果您想在添加到列表的同时更改另一个属性的值，则可以在单个语句中使用两个 SET 操作。此操作会将“Nails”添加到 RelatedItems 列表属性中，并将 Price 值设置为 21。

```
aws dynamodb update-item \
```

```
--table-name ProductCatalog \  
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \  
--update-expression "SET RelatedItems[1] = :newValue, Price = :newPrice" \  
--expression-attribute-values '{":newValue": {"S":"Nails"}, ":newPrice":  
{"N":"21"}}' \  
--return-values ALL_NEW
```

生存时间 (TTL)

DynamoDB 的生存时间 (TTL) 是一种经济实惠的方法，用于删除不再相关的项目。TTL 允许您定义每件商品的过期时间戳，以指示何时不再需要某件商品。DynamoDB 会在过期项目到期后的几天内自动将其删除，而不会消耗写入吞吐量。

要使用 TTL，请先在表上启用它，然后定义一个特定的属性来存储 TTL 过期时间戳。时间戳必须以 [Unix 纪元时间格式](#) 以秒为粒度存储。每次创建或更新项目时，您都可以计算到期时间并将其保存在 TTL 属性中。

系统可以随时删除具有有效、已过期 TTL 属性的项目，通常是在过期后的几天内。您仍然可以更新待删除的过期商品，包括更改或移除其 TTL 属性。更新过期商品时，我们建议您使用条件表达式来确保该项目随后未被删除。使用筛选表达式从“[扫描](#)”和“[查询](#)”结果中移除过期的项目。

已删除邮件的工作原理与通过典型的删除操作删除的邮件类似。删除后，项目会以服务删除而不是用户删除的形式进入 DynamoDB Streams，并像其他删除操作一样从本地二级索引和全局二级索引中删除。

如果您使用的是[全局表版本 2019.11.21 \(当前\)](#)的全局表，并且还使用 TTL 功能，则 DynamoDB 会将 TTL 删除复制到所有副本表。初始 TTL 删除不会消耗 TTL 到期区域的写入容量单位 (WCU)。但是，在每个副本区域中，复制到副本表的 TTL 删除操作在使用预置容量时会消耗复制的写入容量单位，或者在使用按需容量模式时消耗复制的写入单元，并且将收取相应的费用。

D@@@ [ynamoDB Local](#) 允许您在表上启用 TTL、创建 TTL 属性以及为项目设置过期时间，从而帮助您测试代码的 TTL 用例。但是，过期的项目不会从 DynamoDB 本地版中删除。这是因为 DynamoDB Local 目前没有像用于删除过期项目的服务器端进程那样运行后台进程。

有关 TTL 的更多信息，请参阅以下主题：

主题

- [启用存活时间 \(TTL\)](#)
- [计算生存时间 \(TTL\)](#)
- [处理过期商品](#)

启用存活时间 (TTL)

可以在亚马逊 DynamoDB 控制台 () 中启用 TTL。Amazon Command Line Interface , Amazon CLI 也可以将亚马逊 DynamoDB API 参考与任何假定的软件开发工具包一起使用。Amazon 在所有分区中启用 TTL 大约需要一个小时。

使用控制台启用 DynamoDB TTL

1. 登录 Amazon Web Services Management Console , 打开 DynamoDB 控制台 : <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 选择 Tables (表) , 然后选择您要修改的表。
3. 在“其他设置”选项卡的“生存时间 (TTL)”部分 , 选择“开启”以启用 TTL。

The screenshot shows the 'Additional settings' tab in the Amazon DynamoDB console. The 'Time to Live (TTL)' section is highlighted with a red box, showing the 'Turn on' button. The 'TTL status' is currently 'Off'.

Read/write capacity Edit

The read/write capacity mode controls how you are charged for read and write throughput and how you manage capacity.

Capacity mode
Provisioned

Table capacity

Read capacity auto scaling On	Write capacity auto scaling On
Provisioned read capacity units 5	Provisioned write capacity units 5
Provisioned range for reads 1 - 10	Provisioned range for writes 1 - 10
Target read capacity utilization 70%	Target write capacity utilization 70%

▶ Estimated read/write capacity cost

Auto scaling activities (0) Refresh

Recent events of automatic scaling. [Learn more](#)

Find events

Start time	End time	Target	Capacity unit	Description	Status
No auto scaling activities found					

There are no auto scaling activities for the table or its global secondary indexes.

Time to Live (TTL) Info Run preview Turn on

Automatically delete expired items from a table.

TTL status
Off

4. 在表上启用 TTL 时 , DynamoDB 要求您标识此服务在确定项目是否符合过期条件时将查找的特定属性名称。如下所示的 TTL 属性名称区分大小写 , 并且必须与读取和写入操作中定义的属性相匹配。不匹配将导致过期的项目被取消删除。重命名 TTL 属性需要您禁用 TTL , 然后使用新属性重新启用它。禁用后 , TTL 将在大约 30 分钟内继续处理删除。必须对已恢复的表重新配置 TTL。

[DynamoDB](#) > [Tables](#) > [Music](#) > Turn on Time to Live (TTL)

Turn on Time to Live (TTL) [Info](#)

TTL settings

TTL attribute name

The name of the attribute that will be stored in the TTL timestamp.

Between 1 and 255 characters.

Preview

Confirm that your TTL attribute and values are working properly by specifying a date and time, and reviewing a sample of the items that will be deleted by then. Note that preview may show only some of the relevant items.

Simulated date and time

Specify the date and time to simulate which items would be expired.

Epoch time value ▼

September 13, 2023, 15:28:52 (UTC-06:00)

Run preview

i Activating TTL can take up to one hour to be applied across all partitions. You will not be able to make additional TTL changes until this update is complete.

Cancel

Turn on TTL

5. (可选) 您可以通过模拟到期日期和时间并匹配几个项目来执行测试。这为您提供了商品的样本列表，并确认有些商品包含提供的 TTL 属性名称以及过期时间。

Turn on Time to Live (TTL) [Info](#)

TTL settings

TTL attribute name

The name of the attribute that will be stored in the TTL timestamp.

Between 1 and 255 characters.

Preview

Confirm that your TTL attribute and values are working properly by specifying a date and time, and reviewing a sample of the items that will be deleted by then. Note that preview may show only some of the relevant items.

Simulated date and time

Specify the date and time to simulate which items would be expired.

Epoch time value ▼

December 11, 2023, 16:58:01 (UTC-07:00)

Run preview

Items to be deleted (32)

artist	album	createdAt	expireAt (TTL)
f91897e5-0...	72499653-...	1694559481	<u>1702339081</u>
7d38838f-e...	64b6999b-...	1694559479	<u>1702339079</u>
6734d779-...	52d667bd-...	1694559481	<u>1702339081</u>
4553fb30-...	bb2cc547-e...	1694559481	<u>1702339081</u>
ea7c0eeb-5...	840b3c7b-...	1694559478	<u>1702339078</u>

启用 TTL 后，当您在 DynamoDB 控制台上查看项目时，TTL 属性会被标记为 TTL。您可以通过将指针悬停在属性上来查看项目过期的日期和时间。

Items returned (100)

Actions Create item

< 1 > [refresh] [filter]

<input type="checkbox"/>	artist (String)	album (String)	createdAt	expireAt (TTL)
<input type="checkbox"/>	f91897e5-0a7e-4ee8-a9be-561ec...	72499653-50fd-454f-9ed0-496...	1694559481	1702339081
<input type="checkbox"/>	7d38838f-e904-4673-96ba-ab29c...	64b6999b-80aa-46d6-b567-c6f...	1694559479	1702339079
<input type="checkbox"/>	9da8f8a1-d920-41e2-8469-88fa8...	e8cb4ef3-8d22-4f5b-96f3-e79c...	1694559478	1702339078
<input type="checkbox"/>	6734d779-5d71-47f3-ae4a-4b617...	52d667bd-cd9d-48a4-9a66-3bf...	1694559477	1702339077
<input type="checkbox"/>	cdb74466-0b36-41cd-9b39-cbe41...	52965e04-cb1a-4089-b891-9a1...	1694559476	1702339076
<input type="checkbox"/>	70aba065-a9d3-40f3-bd64-0d34c...	3272c168-4de2-4edf-a253-e02...	1694559475	1702339075
<input type="checkbox"/>	54caf925-843f-4966-b1e3-95530...	5e723d06-877d-4572-808b-e8d...	1694559474	1702339074
<input type="checkbox"/>	4af50ef7-8c8e-4cc3-ad61-9eb3b5...	8c3dfc04-7091-4557-b287-67ca...	1694559486	1702339086
<input type="checkbox"/>	f4d6f592-2b42-4b88-9551-ebad3...	0f9c7f08-667a-4577-997a-ee51...	1694559487	1702339087

UTC

December 11, 2023 23:58:06 UTC

Local

December 11, 2023 16:58:06 MST

Region (N. Virginia)

December 11, 2023 18:58:06 EST

使用 API 启用 DynamoDB TTL

Python

您可以使用 [UpdateTimeToLive](#) 操作使用代码启用 TTL。

```
import boto3

def enable_ttl(table_name, ttl_attribute_name):
    """
    Enables TTL on DynamoDB table for a given attribute name
    on success, returns a status code of 200
    on error, throws an exception

    :param table_name: Name of the DynamoDB table
    :param ttl_attribute_name: The name of the TTL attribute being provided to the
    table.
    """
    try:
        dynamodb = boto3.client('dynamodb')

        # Enable TTL on an existing DynamoDB table
        response = dynamodb.update_time_to_live(
            TableName=table_name,
            TimeToLiveSpecification={
                'Enabled': True,
                'AttributeName': ttl_attribute_name
            }
        )
```

```
# In the returned response, check for a successful status code.
if response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode'] == 200:
    print("TTL has been enabled successfully.")
else:
    print(f"Failed to enable TTL, status code {response['ResponseMetadata']
['HTTPStatusCode']}")
except Exception as ex:
    print("Couldn't enable TTL in table %s. Here's why: %s" % (table_name, ex))
    raise

# your values
enable_ttl('your-table-name', 'expirationDate')
```

您可以使用描述表上的 TTL 状态的[DescribeTimeToLive](#)操作来确认 TTL 已启用。TimeToLive 状态为ENABLED或DISABLED。

```
# create a DynamoDB client
dynamodb = boto3.client('dynamodb')

# set the table name
table_name = 'YourTable'

# describe TTL
response = dynamodb.describe_time_to_live(TableName=table_name)
```

Javascript

您可以使用[UpdateTimeToLiveCommand](#)操作使用代码启用 TTL。

```
import { DynamoDBClient, UpdateTimeToLiveCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const enableTTL = async (tableName, ttlAttribute) => {

    const client = new DynamoDBClient({});

    const params = {
        TableName: tableName,
        TimeToLiveSpecification: {
            Enabled: true,
            AttributeName: ttlAttribute
        }
    };
};
```

```
try {
  const response = await client.send(new UpdateTimeToLiveCommand(params));
  if (response.$metadata.httpStatusCode === 200) {
    console.log(`TTL enabled successfully for table ${tableName}, using
attribute name ${ttlAttribute}.`);
  } else {
    console.log(`Failed to enable TTL for table ${tableName}, response
object: ${response}`);
  }
  return response;
} catch (e) {
  console.error(`Error enabling TTL: ${e}`);
  throw e;
}
};

// call with your own values
enableTTL('ExampleTable', 'exampleTtlAttribute');
```

使用启用 Time to Live Amazon CLI

1. 在 TTLExample 表上启用 TTL。

```
aws dynamodb update-time-to-live --table-name TTLExample --time-to-live-
specification "Enabled=true, AttributeName=ttl"
```

2. 在 TTLExample 表上描述 TTL。

```
aws dynamodb describe-time-to-live --table-name TTLExample
{
  "TimeToLiveDescription": {
    "AttributeName": "ttl",
    "TimeToLiveStatus": "ENABLED"
  }
}
```

3. 通过使用 BASH shell 和 TTLExample 设置存活时间属性将项目添加至 Amazon CLI 表。

```
EXP=`date -d '+5 days' +%s`
```

```
aws dynamodb put-item --table-name "TTLExample" --item '{"id": {"N": "1"}, "ttl": {"N": "'$EXP'}}'
```

此示例从当前日期开始，并在当前日期上增加 5 天来创建过期时间。然后，它将过期时间转换为纪元时间格式，以便最终添加项目到“TTLExample”表。

Note

为存活时间设置过期值的一种方式是将添加到过期时间的秒数。例如，5 天是 432000 秒。但是，人们通常习惯于从某个日期算起。

获取当前时间的纪元时间格式非常简单，如下例中所示。

- Linux 终端 : `date +%s`
- Python : `import time; int(time.time())`
- Java : `System.currentTimeMillis() / 1000L`
- JavaScript: `Math.floor(Date.now() / 1000)`

使用启用 DynamoDB TTL Amazon CloudFormation

1. 在 TTLExample 表上启用 TTL。

```
aws dynamodb update-time-to-live --table-name TTLExample --time-to-live-specification "Enabled=true, AttributeName=ttl"
```

2. 在 TTLExample 表上描述 TTL。

```
aws dynamodb describe-time-to-live --table-name TTLExample
{
  "TimeToLiveDescription": {
    "AttributeName": "ttl",
    "TimeToLiveStatus": "ENABLED"
  }
}
```

3. 通过使用 BASH shell 和 TTLExample 设置存活时间属性将项目添加至 Amazon CLI 表。

```
EXP=`date -d '+5 days' +%s`
```

```
aws dynamodb put-item --table-name "TTLExample" --item '{"id": {"N": "1"}, "ttl": {"N": "'$EXP'"}'}
```

此示例从当前日期开始，并在当前日期上增加 5 天来创建过期时间。然后，它将过期时间转换为纪元时间格式，以便最终添加项目到“TTLExample”表。

Note

为存活时间设置过期值的一种方式是在计算添加到过期时间的秒数。例如，5 天是 432000 秒。但是，人们通常习惯于从某个日期算起。

获取当前时间的纪元时间格式非常简单，如下例中所示。

- Linux 终端 : `date +%s`
- Python : `import time; int(time.time())`
- Java : `System.currentTimeMillis() / 1000L`
- JavaScript: `Math.floor(Date.now() / 1000)`

计算生存时间 (TTL)

实现 TTL 的常用方法是根据项目的创建时间或上次更新时间为其设置过期时间。这可以通过在 `createdAt` 和时间 `updatedAt` 戳中添加时间来完成。例如，可以将新创建项目的 TTL 设置为 `createdAt + 90` 天。商品更新后，TTL 可以重新计算为 `+ 90` 天。 `updatedAt`

计算出的到期时间必须采用 epoch 格式，以秒为单位。要考虑过期和删除，TTL 不能超过过去五年。如果您使用任何其他格式，TTL 进程将忽略该项目。如果您将过期日期设置为将来的某个时候您希望商品过期，则该商品将在该时间之后过期。例如，假设您将到期日期设置为 1724241326 (即 2024 年 8 月 21 日星期一 11:55:26 (格林威治标准时间))。该物品将在指定时间后过期。

主题

- [创建物品并设置存活时间](#)
- [更新物品并刷新生存时间](#)

创建物品并设置存活时间

以下示例演示了如何使用 `expireAt` 为 TTL 属性名称来计算创建新项目时的过期时间。赋值语句以变量形式获取当前时间。在示例中，过期时间计算为从当前时间算起 90 天。然后将时间转换为纪元格式，并在 TTL 属性中保存为整数数据类型。

Python

```
import boto3
from datetime import datetime, timedelta

def create_dynamodb_item(table_name, region, primary_key, sort_key):
    """
    Creates a DynamoDB item with an attached expiry attribute.

    :param table_name: Table name for the boto3 resource to target when creating an
    item
    :param region: string representing the AWS region. Example: `us-east-1`
    :param primary_key: one attribute known as the partition key.
    :param sort_key: Also known as a range attribute.
    :return: Void (nothing)
    """
    try:
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
        table = dynamodb.Table(table_name)

        # Get the current time in epoch second format
        current_time = int(datetime.now().timestamp())

        # Calculate the expiration time (90 days from now) in epoch second format
        expiration_time = int((datetime.now() + timedelta(days=90)).timestamp())

        item = {
            'primaryKey': primary_key,
            'sortKey': sort_key,
            'creationDate': current_time,
            'expirationDate': expiration_time
        }

        table.put_item(Item=item)

        print("Item created successfully.")
```

```
except Exception as e:
    print(f"Error creating item: {e}")
    raise

# Use your own values
create_dynamodb_item('your-table-name', 'us-west-2', 'your-partition-key-value',
    'your-sort-key-value')
```

Javascript

在此请求中，我们添加了计算新创建项目的过期时间的逻辑：

```
import { DynamoDBClient, PutItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

function createDynamoDBItem(table_name, region, partition_key, sort_key) {
    const client = new DynamoDBClient({
        region: region,
        endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
    });

    // Get the current time in epoch second format
    const current_time = Math.floor(new Date().getTime() / 1000);

    // Calculate the expireAt time (90 days from now) in epoch second format
    const expire_at = Math.floor((new Date().getTime() + 90 * 24 * 60 * 60 * 1000) /
    1000);

    // Create DynamoDB item
    const item = {
        'partitionKey': {'S': partition_key},
        'sortKey': {'S': sort_key},
        'createdAt': {'N': current_time.toString()},
        'expireAt': {'N': expire_at.toString()}
    };

    const putItemCommand = new PutItemCommand({
        TableName: table_name,
        Item: item,
        ProvisionedThroughput: {
            ReadCapacityUnits: 1,
            WriteCapacityUnits: 1,
        },
    });
};
```

```
client.send(putItemCommand, function(err, data) {
    if (err) {
        console.log("Exception encountered when creating item %s, here's what
happened: ", data, ex);
        throw err;
    } else {
        console.log("Item created successfully: %s.", data);
        return data;
    }
});
}

// use your own values
createDynamoDBItem('your-table-name', 'us-east-1', 'your-partition-key-value',
'your-sort-key-value');
```

更新物品并刷新生存时间

此示例是[上一节](#)示例的延续。如果更新了项目，则可以重新计算过期时间。以下示例将`expireAt`时间戳重新计算为从当前时间算起 90 天。

Python

```
import boto3
from datetime import datetime, timedelta

def update_dynamodb_item(table_name, region, primary_key, sort_key):
    """
    Update an existing DynamoDB item with a TTL.
    :param table_name: Name of the DynamoDB table
    :param region: AWS Region of the table - example `us-east-1`
    :param primary_key: one attribute known as the partition key.
    :param sort_key: Also known as a range attribute.
    :return: Void (nothing)
    """
    try:
        # Create the DynamoDB resource.
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
        table = dynamodb.Table(table_name)
```

```

# Get the current time in epoch second format
current_time = int(datetime.now().timestamp())

# Calculate the expireAt time (90 days from now) in epoch second format
expire_at = int((datetime.now() + timedelta(days=90)).timestamp())

table.update_item(
    Key={
        'partitionKey': primary_key,
        'sortKey': sort_key
    },
    UpdateExpression="set updatedAt=:c, expireAt=:e",
    ExpressionAttributeValues={
        ':c': current_time,
        ':e': expire_at
    },
)

print("Item updated successfully.")
except Exception as e:
    print(f"Error updating item: {e}")

# Replace with your own values
update_dynamodb_item('your-table-name', 'us-west-2', 'your-partition-key-value',
    'your-sort-key-value')

```

更新操作的输出显示，虽然createdAt时间不变，但updatedAt和expireAt时间已更新。现在，expireAt时间设置为自上次更新时间（即2023年10月19日星期四下午 1:27:15）起的90天。

partition_key	createdAt	updatedAt	expireAT	属性_1	属性_2
一些值	2023-07-17 14:11:05.322 323	2023-07-19 13:27:15.213 423	1697722035	new_value	一些值

Javascript

```

import { DynamoDBClient, UpdateItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { marshall, unmarshall } from "@aws-sdk/util-dynamodb";

```

```
async function updateDynamoDBItem(tableName, region, partitionKey, sortKey) {
  const client = new DynamoDBClient({
    region: region,
    endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
  });

  const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);
  const expireAt = Math.floor((Date.now() + 90 * 24 * 60 * 60 * 1000) /
1000); //is there a better way to do this?

  const params = {
    TableName: tableName,
    Key: marshall({
      partitionKey: partitionKey,
      sortKey: sortKey
    }),
    UpdateExpression: "SET updatedAt = :c, expireAt = :e",
    ExpressionAttributeValues: marshall({
      ":c": currentTime,
      ":e": expireAt
    }),
  };

  try {
    const data = await client.send(new UpdateItemCommand(params));
    const responseData = unmarshall(data.Attributes);
    console.log("Item updated successfully: %s", responseData);
    return responseData;
  } catch (err) {
    console.error("Error updating item:", err);
    throw err;
  }
}

//enter your values here
updateDynamoDBItem('your-table-name', 'us-east-1', 'your-partition-key-value',
'your-sort-key-value');
```

本简介中讨论的 TTL 示例演示了一种确保表格中仅保留最近更新的项目的方法。更新的项目会延长其使用寿命，而未更新的项目将在创建后过期并免费删除，从而减少存储空间并保持表格整洁。

处理过期商品

可以从读取和写入操作中筛选出待删除的过期项目。这在过期数据不再有效且不应使用的情况下很有用。如果未对其进行过滤，它们将继续显示在读取和写入操作中，直到它们被后台进程删除。

Note

这些项目在被删除之前仍会计入存储和读取成本。

可以在 DynamoDB Streams 中识别 TTL 删除，但只能在发生删除的区域中识别。复制到全局表区域的 TTL 删除在复制到的区域的 DynamoDB 流中无法识别。

从读取操作中筛选过期的项目

对于诸如[扫描](#)和[查询](#)之类的读取操作，筛选表达式可以筛选出待删除的过期项目。如下面的代码片段所示，过滤器表达式可以筛选出 TTL 时间等于或小于当前时间的项目。这是通过一个赋值语句来完成的，该语句将当前时间作为变量 (now) 获取，变量被转换为 for epoch 时间格式。int

Python

```
import boto3
from datetime import datetime

def query_dynamodb_items(table_name, partition_key):
    """
    :param table_name: Name of the DynamoDB table
    :param partition_key:
    :return:
    """
    try:
        # Initialize a DynamoDB resource
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb',
                                   region_name='us-east-1')

        # Specify your table
        table = dynamodb.Table(table_name)

        # Get the current time in epoch format
        current_time = int(datetime.now().timestamp())
```

```

        # Perform the query operation with a filter expression to exclude expired
items
        # response = table.query(
        #
KeyConditionExpression=boto3.dynamodb.conditions.Key('partitionKey').eq(partition_key),
        #
FilterExpression=boto3.dynamodb.conditions.Attr('expireAt').gt(current_time)
        # )
        response = table.query(

KeyConditionExpression=dynamodb.conditions.Key('partitionKey').eq(partition_key),
        FilterExpression=dynamodb.conditions.Attr('expireAt').gt(current_time)
        )

        # Print the items that are not expired
        for item in response['Items']:
            print(item)

    except Exception as e:
        print(f"Error querying items: {e}")

# Call the function with your values
query_dynamodb_items('Music', 'your-partition-key-value')

```

更新操作的输出显示，虽然`createdAt`时间不变，但`updatedAt`和`expireAt`时间已更新。现在，`expireAt`时间设置为自上次更新时间（即2023年10月19日星期四下午 1:27:15）起的90天。

partition_key	createdAt	updatedAt	expireAT	属性_1	属性_2
一些值	2023-07-17 14:11:05.322 323	2023-07-19 13:27:15.213 423	1697722035	new_value	一些值

Javascript

```

import { DynamoDBClient, QueryCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { marshall, unmarshall } from "@aws-sdk/util-dynamodb";

async function queryDynamoDBItems(tableName, region, primaryKey) {

```

```
const client = new DynamoDBClient({
  region: region,
  endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
});

const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);

const params = {
  TableName: tableName,
  KeyConditionExpression: "#pk = :pk",
  FilterExpression: "#ea > :ea",
  ExpressionAttributeNames: {
    "#pk": "primaryKey",
    "#ea": "expireAt"
  },
  ExpressionAttributeValues: marshall({
    ":pk": primaryKey,
    ":ea": currentTime
  })
};

try {
  const { Items } = await client.send(new QueryCommand(params));
  Items.forEach(item => {
    console.log(unmarshall(item))
  });
  return Items;
} catch (err) {
  console.error(`Error querying items: ${err}`);
  throw err;
}

//enter your own values here
queryDynamoDBItems('your-table-name', 'your-partition-key-value');
```

有条件地写信到过期的商品

条件表达式可用于避免对过期项目进行写入。下面的代码片段是一个有条件的更新，用于检查到期时间是否大于当前时间。如果为 true，则写入操作将继续进行。

Python

```
import boto3
from datetime import datetime, timedelta
from botocore.exceptions import ClientError

def update_dynamodb_item(table_name, region, primary_key, sort_key, ttl_attribute):
    """
    Updates an existing record in a DynamoDB table with a new or updated TTL
    attribute.

    :param table_name: Name of the DynamoDB table
    :param region: AWS Region of the table - example `us-east-1`
    :param primary_key: one attribute known as the partition key.
    :param sort_key: Also known as a range attribute.
    :param ttl_attribute: name of the TTL attribute in the target DynamoDB table
    :return:
    """
    try:
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
        table = dynamodb.Table(table_name)

        # Generate updated TTL in epoch second format
        updated_expiration_time = int((datetime.now() +
            timedelta(days=90)).timestamp())

        # Define the update expression for adding/updating a new attribute
        update_expression = "SET newAttribute = :val1"

        # Define the condition expression for checking if 'ttlExpirationDate' is not
        expired
        condition_expression = "ttlExpirationDate > :val2"

        # Define the expression attribute values
        expression_attribute_values = {
            ':val1': ttl_attribute,
            ':val2': updated_expiration_time
        }

        response = table.update_item(
            Key={
                'primaryKey': primary_key,
                'sortKey': sort_key
```

```

    },
    UpdateExpression=update_expression,
    ConditionExpression=condition_expression,
    ExpressionAttributeValues=expression_attribute_values
  )

  print("Item updated successfully.")
  return response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode'] # Ideally a 200 OK
except ClientError as e:
  if e.response['Error']['Code'] == "ConditionalCheckFailedException":
    print("Condition check failed: Item's 'ttlExpirationDate' is expired.")
  else:
    print(f"Error updating item: {e}")
except Exception as e:
  print(f"Error updating item: {e}")

# replace with your values
update_dynamodb_item('your-table-name', 'us-east-1', 'your-partition-key-value',
  'your-sort-key-value',
  'your-ttl-attribute-value')

```

更新操作的输出显示，虽然createdAt时间不变，但updatedAt和expireAt时间已更新。现在，expireAt时间设置为自上次更新时间（即2023年10月19日星期四下午 1:27:15）起的90天。

partition_key	createdAt	updatedAt	expireAT	属性_1	属性_2
一些值	2023-07-17 14:11:05.322 323	2023-07-19 13:27:15.213 423	1697722035	new_value	一些值

Javascript

```

import { DynamoDBClient, UpdateItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { marshall, unmarshall } from "@aws-sdk/util-dynamodb";

// Example function to update an item in a DynamoDB table.
// The function should take the table name, region, partition key, sort key, and
// new attribute as arguments.
// The function should use the DynamoDB client to update the item.

```

```
// The function should return the updated item.
// The function should handle errors and exceptions.
const updateDynamoDBItem = async (tableName, region, partitionKey, sortKey,
  newAttribute) => {
  const client = new DynamoDBClient({
    region: region,
    endpoint: `https://dynamodb.${region}.amazonaws.com`
  });

  const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);

  const params = {
    TableName: tableName,
    Key: marshall({
      artist: partitionKey,
      album: sortKey
    }),
    UpdateExpression: "SET newAttribute = :newAttribute",
    ConditionExpression: "expireAt > :expiration",
    ExpressionAttributeValues: marshall({
      ':newAttribute': newAttribute,
      ':expiration': currentTime
    }),
    ReturnValues: "ALL_NEW"
  };

  try {
    const response = await client.send(new UpdateItemCommand(params));
    const responseData = unmarshall(response.Attributes);
    console.log("Item updated successfully: ", responseData);
    return responseData;
  } catch (error) {
    if (error.name === "ConditionalCheckFailedException") {
      console.log("Condition check failed: Item's 'expireAt' is expired.");
    } else {
      console.error("Error updating item: ", error);
    }
    throw error;
  }
};

// Enter your values here
```

```
updateDynamoDBItem('your-table-name', "us-east-1", 'your-partition-key-value', 'your-sort-key-value', 'your-new-attribute-value');
```

识别 DynamoDB Streams 中已删除的项目

流记录包含用户身份字段 `Records[<index>].userIdentity`。通过 TTL 流程删除的项目具有以下字段：

```
Records[<index>].userIdentity.type  
"Service"  
  
Records[<index>].userIdentity.principalId  
"dynamodb.amazonaws.com"
```

以下 JSON 显示了单个直播记录的相关部分：

```
"Records": [  
  {  
    ...  
    "userIdentity": {  
      "type": "Service",  
      "principalId": "dynamodb.amazonaws.com"  
    }  
    ...  
  }  
]
```

处理项目：Java

您可以使用 Amazon SDK for Java 文档 API 对某个表中的 Amazon DynamoDB 项目执行典型的创建、读取、更新和删除 (CRUD) 操作。

Note

还提供一个对象持久化模型，可用来将客户端类映射到 DynamoDB 表。该方法可以减少需要编写的代码数量。有关更多信息，请参阅 [Java 1.x : DynamoDBMapper](#)。

此部分包含执行多个 Java 文档 API 项目操作的 Java 示例和多个可完全工作的示例。

主题

- [放置项目](#)
- [获取项目](#)
- [批处理写入：放置和删除多个项目](#)
- [批处理获取：获取多个项目](#)
- [更新项目](#)
- [删除项目](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 的 CRUD 操作](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 的批处理操作](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 处理二进制类型属性](#)

放置项目

`putItem` 方法能将项目存储在表中。如果项目已存在，则会替换整个项目。如果您不想替换整个项目，而只希望更新特定属性，那么您可以使用 `updateItem` 方法。有关更多信息，请参阅 [更新项目](#)。

按照以下步骤进行操作：

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 创建 Table 类的实例来代表要处理的表。
3. 创建 Item 类的实例来代表新项目。必须指定新项目的主键及其属性。
4. 使用您在之前步骤中创建的 `putItem`，调用 Table 对象的 `Item` 方法。

以下 Java 代码示例演示了上述任务。代码将新项目写入 ProductCatalog 表。

Example

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

// Build a list of related items
List<Number> relatedItems = new ArrayList<Number>();
relatedItems.add(341);
relatedItems.add(472);
relatedItems.add(649);
```

```
//Build a map of product pictures
Map<String, String> pictures = new HashMap<String, String>();
pictures.put("FrontView", "http://example.com/products/123_front.jpg");
pictures.put("RearView", "http://example.com/products/123_rear.jpg");
pictures.put("SideView", "http://example.com/products/123_left_side.jpg");

//Build a map of product reviews
Map<String, List<String>> reviews = new HashMap<String, List<String>>();

List<String> fiveStarReviews = new ArrayList<String>();
fiveStarReviews.add("Excellent! Can't recommend it highly enough! Buy it!");
fiveStarReviews.add("Do yourself a favor and buy this");
reviews.put("FiveStar", fiveStarReviews);

List<String> oneStarReviews = new ArrayList<String>();
oneStarReviews.add("Terrible product! Do not buy this.");
reviews.put("OneStar", oneStarReviews);

// Build the item
Item item = new Item()
    .withPrimaryKey("Id", 123)
    .withString("Title", "Bicycle 123")
    .withString("Description", "123 description")
    .withString("BicycleType", "Hybrid")
    .withString("Brand", "Brand-Company C")
    .withNumber("Price", 500)
    .withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red", "Black")))
    .withString("ProductCategory", "Bicycle")
    .withBoolean("InStock", true)
    .withNull("QuantityOnHand")
    .withList("RelatedItems", relatedItems)
    .withMap("Pictures", pictures)
    .withMap("Reviews", reviews);

// Write the item to the table
PutItemOutcome outcome = table.putItem(item);
```

在上述示例中，项目具有标量 (String、Number、Boolean、Null)、集 (String Set) 和文档类型 (List、Map) 的属性。

指定可选参数

除了必需的参数之外，您还可以为 `putItem` 方法指定可选参数。例如，以下 Java 代码示例使用可选参数指定上传项目的条件。如果未满足指定条件，那么 Amazon SDK for Java 会抛出 `ConditionalCheckFailedException`。该代码示例在 `putItem` 方法中指定了以下可选参数：

- 定义请求条件的 `ConditionExpression`。该代码定义了一个条件，仅在具有同一主键的现有项目包含与特定值相等的 ISBN 属性时，才替换该项目。
- 将在条件中使用的 `ExpressionAttributeValues` 的映射。在这种情况下，只需要一个替换：条件表达式中的占位符 `:val` 在运行时被替换为要检查的实际 ISBN 值。

以下示例使用这些可选参数添加一个新的图书项目。

Example

```
Item item = new Item()
    .withPrimaryKey("Id", 104)
    .withString("Title", "Book 104 Title")
    .withString("ISBN", "444-4444444444")
    .withNumber("Price", 20)
    .withStringSet("Authors",
        new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")));

Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValues.put(":val", "444-4444444444");

PutItemOutcome outcome = table.putItem(
    item,
    "ISBN = :val", // ConditionExpression parameter
    null,          // ExpressionAttributeNames parameter - we're not using it for this
    example
    expressionAttributeValues);
```

PutItem 和 JSON 文档

您可以将 JSON 文档作为属性存储在 DynamoDB 表中。为此，请使用 `Item` 的 `withJSON` 方法。此方法会解析 JSON 文档并将每个元素映射到本地 DynamoDB 数据类型。

假设您想要存储以下 JSON 文档，其中包含可履行特定产品订单的供应商。

Example

```
{
  "V01": {
    "Name": "Acme Books",
    "Offices": [ "Seattle" ]
  },
  "V02": {
    "Name": "New Publishers, Inc.",
    "Offices": [ "London", "New York"
  ]
  },
  "V03": {
    "Name": "Better Buy Books",
    "Offices": [ "Tokyo", "Los Angeles", "Sydney"
  ]
  }
}
```

您可以使用 `withJSON` 方法，将此项目存储在 `ProductCatalog` 表的名为 `VendorInfo` 的 `Map` 属性中。以下 Java 代码示例演示了如何执行此操作。

```
// Convert the document into a String. Must escape all double-quotes.
String vendorDocument = "{"
+ "  \"V01\": {"
+ "    \"Name\": \"Acme Books\","
+ "    \"Offices\": [ \"Seattle\" ]"
+ "  },"
+ "  \"V02\": {"
+ "    \"Name\": \"New Publishers, Inc.\","
+ "    \"Offices\": [ \"London\", \"New York\" + "]" + "},"
+ "  \"V03\": {"
+ "    \"Name\": \"Better Buy Books\","
+ "    \"Offices\": [ \"Tokyo\", \"Los Angeles\", \"Sydney\""
+ "      ]"
+ "    }"
+ "  }";

Item item = new Item()
  .withPrimaryKey("Id", 210)
  .withString("Title", "Book 210 Title")
  .withString("ISBN", "210-2102102102")
  .withNumber("Price", 30)
```

```
.withJSON("VendorInfo", vendorDocument);

PutItemOutcome outcome = table.putItem(item);
```

获取项目

要检索单个项目，可以使用 `getItem` 对象的 `Table` 方法。按照以下步骤进行操作：

1. 创建 `DynamoDB` 类的实例。
2. 创建 `Table` 类的实例来代表要处理的表。
3. 调用 `getItem` 实例的 `Table` 方法。您必须指定要检索的项目的主键。

以下 Java 代码示例演示了上述步骤。该代码获取具有指定分区键的项目。

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

Item item = table.getItem("Id", 210);
```

指定可选参数

除了必需的参数之外，您还可以为 `getItem` 方法指定可选参数。例如，以下 Java 代码示例使用可选方法仅检索属性的特定列表，并指定强一致性读取。（要了解有关读取一致性的更多信息，请参阅 [读取一致性](#)。）

您可以使用 `ProjectionExpression` 只检索特定属性或元素，而不是整个项目。`ProjectionExpression` 可以使用文档路径指定顶级或嵌套属性。有关更多信息，请参见 [投影表达式](#)。

`getItem` 方法的参数不让您指定读取一致性。但是，您可以创建 `GetItemSpec`，这会将对所有输入的完整访问权限提供给低级 `getItem` 操作。下面的代码示例创建 `GetItemSpec`，并且使用该规范作为 `getItem` 方法的输入。

Example

```
GetItemSpec spec = new GetItemSpec()
    .withPrimaryKey("Id", 206)
    .withProjectionExpression("Id, Title, RelatedItems[0], Reviews.FiveStar")
    .withConsistentRead(true);
```

```
Item item = table.getItem(spec);

System.out.println(item.toJSONPretty());
```

要以人类可读格式输出 Item，请使用 `toJSONPretty` 方法。上一例中的输出类似于下文所示。

```
{
  "RelatedItems" : [ 341 ],
  "Reviews" : {
    "FiveStar" : [ "Excellent! Can't recommend it highly enough! Buy it!", "Do yourself
a favor and buy this" ]
  },
  "Id" : 123,
  "Title" : "20-Bicycle 123"
}
```

getItem 和 JSON 文档

在 [PutItem 和 JSON 文档](#) 部分中，您在名为 `VendorInfo` 的 Map 属性中存储了一个 JSON 文档。您可以使用 `getItem` 方法检索 JSON 格式的整个文档。或者，您可以使用文档路径表示来仅检索文档中的部分元素。以下 Java 代码示例演示了这些技术。

```
GetItemSpec spec = new GetItemSpec()
    .withPrimaryKey("Id", 210);

System.out.println("All vendor info:");
spec.withProjectionExpression("VendorInfo");
System.out.println(table.getItem(spec).toJSON());

System.out.println("A single vendor:");
spec.withProjectionExpression("VendorInfo.V03");
System.out.println(table.getItem(spec).toJSON());

System.out.println("First office location for this vendor:");
spec.withProjectionExpression("VendorInfo.V03.Offices[0]");
System.out.println(table.getItem(spec).toJSON());
```

上一例中的输出类似于下文所示。

```
All vendor info:
```

```
{"VendorInfo":{"V03":{"Name":"Better Buy Books","Offices":["Tokyo","Los Angeles","Sydney"]},"V02":{"Name":"New Publishers, Inc.,"Offices":["London","New York"]},"V01":{"Name":"Acme Books","Offices":["Seattle"]}}}
```

A single vendor:

```
{"VendorInfo":{"V03":{"Name":"Better Buy Books","Offices":["Tokyo","Los Angeles","Sydney"]}}}
```

First office location for a single vendor:

```
{"VendorInfo":{"V03":{"Offices":["Tokyo"]}}}
```

Note

您可以使用 `toJSON` 方法将任意项目 (或其属性) 转换成 JSON 格式的字符串。以下代码检索多个顶级和嵌套属性，并以 JSON 格式输出结果。

```
GetItemSpec spec = new GetItemSpec()  
    .withPrimaryKey("Id", 210)  
    .withProjectionExpression("VendorInfo.V01, Title, Price");
```

```
Item item = table.getItem(spec);  
System.out.println(item.toJSON());
```

输出如下所示。

```
{"VendorInfo":{"V01":{"Name":"Acme Books","Offices":["Seattle"]}},  
"Price":30,"Title":"Book 210 Title"}
```

批处理写入：放置和删除多个项目

批量写入是指批量放置和删除多个项目。`batchWriteItem` 方法可让您通过一次调用即可向一个或多个表中放置或从中删除多个项目。下面是使用 Amazon SDK for Java 文档 API 放置或删除多个项目的步骤。

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 创建描述表的所有放置和删除操作的 `TableWriteItems` 类的实例。如果要在单个批量写入操作中写入到多个表，您必须为每个表创建一个 `TableWriteItems` 实例。
3. 通过提供您在之前步骤中创建的 `batchWriteItem` 对象，调用 `TableWriteItems` 方法。
4. 处理响应。您应该检查一下响应是否返回未处理的请求项目。如果达到预置吞吐量配额或发生其他临时错误，就可能会出现这种情况。此外，DynamoDB 还对可在请求中指定的请求大小和操

作数进行限制。如果超出这些限制，DynamoDB 会拒绝请求。有关更多信息，请参见 [Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额](#)。

以下 Java 代码示例演示了上述步骤。本示例对两个表执行 `batchWriteItem` 操作：Forum 和 Thread。相应的 `TableWriteItems` 对象定义以下操作：

- 在 Forum 表中放置一个项目。
- 对 Thread 表放置和删除项目。

然后，代码调用 `batchWriteItem` 来执行操作。

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

TableWriteItems forumTableWriteItems = new TableWriteItems("Forum")
    .withItemsToPut(
        new Item()
            .withPrimaryKey("Name", "Amazon RDS")
            .withNumber("Threads", 0));

TableWriteItems threadTableWriteItems = new TableWriteItems("Thread")
    .withItemsToPut(
        new Item()
            .withPrimaryKey("ForumName", "Amazon RDS", "Subject", "Amazon RDS Thread 1")
            .withHashAndRangeKeysToDelete("ForumName", "Some partition key value", "Amazon S3",
                "Some sort key value"));

BatchWriteItemOutcome outcome = dynamoDB.batchWriteItem(forumTableWriteItems,
    threadTableWriteItems);

// Code for checking unprocessed items is omitted in this example
```

要了解可工作的示例，请参阅 [示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 的批处理写入操作](#)。

批处理获取：获取多个项目

`batchGetItem` 方法可让您检索一个或多个表中的多个项目。要检索单个项目，您可以使用 `getItem` 方法。

按照以下步骤进行操作：

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 创建描述要从表中检索的主键值列表的 TableKeysAndAttributes 类的实例。如果需要在单个批量获取操作中读取多个表，需要为每个表创建一个 TableKeysAndAttributes 实例。
3. 通过提供您在之前步骤中创建的 batchGetItem 对象，调用 TableKeysAndAttributes 方法。

以下 Java 代码示例演示了上述步骤。示例检索 Forum 表中的两个项目和 Thread 表中的三个项目。

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    TableKeysAndAttributes forumTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(forumTableName);
    forumTableKeysAndAttributes.addHashOnlyPrimaryKeys("Name",
    "Amazon S3",
    "Amazon DynamoDB");

TableKeysAndAttributes threadTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(threadTableName);
threadTableKeysAndAttributes.addHashAndRangePrimaryKeys("ForumName", "Subject",
    "Amazon DynamoDB", "DynamoDB Thread 1",
    "Amazon DynamoDB", "DynamoDB Thread 2",
    "Amazon S3", "S3 Thread 1");

BatchGetItemOutcome outcome = dynamoDB.batchGetItem(
    forumTableKeysAndAttributes, threadTableKeysAndAttributes);

for (String tableName : outcome.getTableItems().keySet()) {
    System.out.println("Items in table " + tableName);
    List<Item> items = outcome.getTableItems().get(tableName);
    for (Item item : items) {
        System.out.println(item);
    }
}
```

指定可选参数

在使用 batchGetItem 时，除了必需的参数之外，您还可以指定可选参数。例如，可以随您定义的每个 ProjectionExpression 提供一个 TableKeysAndAttributes。这样您可以指定要从表中检索的属性。

以下 C# 代码示例从 Forum 表检索两个项目。withProjectionExpression 参数指定仅检索 Threads 属性。

Example

```
TableKeysAndAttributes forumTableKeysAndAttributes = new
    TableKeysAndAttributes("Forum")
        .withProjectionExpression("Threads");

forumTableKeysAndAttributes.addHashOnlyPrimaryKeys("Name",
    "Amazon S3",
    "Amazon DynamoDB");

BatchGetItemOutcome outcome = dynamoDB.batchGetItem(forumTableKeysAndAttributes);
```

更新项目

updateItem 对象的 Table 方法可以更新现有属性值，添加新属性，或者从现有项目中删除属性。

updateItem 方法的运行机制如下：

- 如果项目不存在（表中不存在具有指定主键的项目），updateItem 会将新项目添加到表中
- 如果项目存在，updateItem 会按照 UpdateExpression 参数指定的方式执行更新。

Note

还可以使用 putItem 来“更新”项目。例如，如果您调用 putItem 向表中添加项目，但是已存在具有指定主键的项目，那么 putItem 将替换整个项目。如果现有项目中有属性，并且这些属性未在输入中指定，putItem 从项目中删除这些属性。

通常，在您希望修改任何项目属性时，我们建议您使用 updateItem。updateItem 方法仅修改您在输入中指定的项目属性，项目中的其他属性将保持不变。

按照以下步骤进行操作：

1. 创建 Table 类的实例来代表要处理的表。
2. 调用 updateTable 实例的 Table 方法。必须指定要检索的项目的主键，同时指定描述要修改的属性以及如何修改这些属性的 UpdateExpression。

以下 Java 代码示例演示了上述任务。该代码更新 ProductCatalog 表中的书本项目。将新作者添加到 Authors 集中，并删除现有 ISBN 属性。另外还降低了价格 (-1)。

在 ExpressionAttributeValues 中使用 UpdateExpression 映射。在运行时，占位符 :val1 和 :val2 将被替换为 Authors 和 Price 的实际值。

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

Map<String, String> expressionAttributeNames = new HashMap<String, String>();
expressionAttributeNames.put("#A", "Authors");
expressionAttributeNames.put("#P", "Price");
expressionAttributeNames.put("#I", "ISBN");

Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValues.put(":val1",
    new HashSet<String>(Arrays.asList("Author YY", "Author ZZ")));
expressionAttributeValues.put(":val2", 1); //Price

UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(
    "Id",          // key attribute name
    101,          // key attribute value
    "add #A :val1 set #P = #P - :val2 remove #I", // UpdateExpression
    expressionAttributeNames,
    expressionAttributeValues);
```

指定可选参数

除了必需的参数之外，您还可以为 updateItem 方法指定可选参数，其中包括为了执行更新而必须满足的条件。如果未满足指定条件，那么 Amazon SDK for Java 会抛出 ConditionalCheckFailedException。例如，以下 Java 代码示例有条件地将书本物品价格更新为 25。它指定 ConditionExpression，后者声明仅当现有价格为 20 时才应更新价格。

Example

```
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

Map<String, String> expressionAttributeNames = new HashMap<String, String>();
expressionAttributeNames.put("#P", "Price");
```

```
Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValues.put(":val1", 25); // update Price to 25...
expressionAttributeValues.put(":val2", 20); //...but only if existing Price is 20

UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(
    new PrimaryKey("Id",101),
    "set #P = :val1", // UpdateExpression
    "#P = :val2",    // ConditionExpression
    expressionAttributeNames,
    expressionAttributeValues);
```

原子计数器

您可以使用 `updateItem` 实现原子计数器，并使用该计数器来递增或递减现有属性的值而不会干扰其他写入请求。要递增原子计数器，请将 `UpdateExpression` 和 `set` 操作结合使用，以便将数值添加到类型为 `Number` 的现有属性。

以下示例演示了这一用法，将 `Quantity` 属性递增 1。它还演示在 `ExpressionAttributeNames` 中使用的 `UpdateExpression` 参数。

```
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

Map<String,String> expressionAttributeNames = new HashMap<String,String>();
expressionAttributeNames.put("#p", "PageCount");

Map<String,Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String,Object>();
expressionAttributeValues.put(":val", 1);

UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(
    "Id", 121,
    "set #p = #p + :val",
    expressionAttributeNames,
    expressionAttributeValues);
```

删除项目

`deleteItem` 方法能删除表中的项目。您必须提供要删除的项目的主键。

按照以下步骤进行操作：

1. 创建 DynamoDB 客户端的实例。
2. 通过提供要删除的项目的键来调用 `deleteItem` 方法。

以下 Java 示例演示了这些任务。

Example

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");

DeleteItemOutcome outcome = table.deleteItem("Id", 101);
```

指定可选参数

您可以为 `deleteItem` 指定可选参数。例如，以下 Java 代码示例指定 `ConditionExpression`，声明只有当图书不再位于出版物中（`InPublication` 属性为 `false`）时，才能删除 `ProductCatalog` 中的图书项目。

Example

```
Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValues.put(":val", false);

DeleteItemOutcome outcome = table.deleteItem("Id", 103,
    "InPublication = :val",
    null, // ExpressionAttributeNames - not used in this example
    expressionAttributeValues);
```

示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 的 CRUD 操作

以下代码示例介绍对 Amazon DynamoDB 项目的 CRUD 操作。该示例创建一个项目、对其进行检索、执行多种更新，最终删除项目。

Note

SDK for Java 还提供一个对象持久化模型，可用于将客户端类映射到 DynamoDB 表。该方法可以减少需要编写的代码数量。有关更多信息，请参阅 [Java 1.x : DynamoDBMapper](#)。

Note

此代码示例假定您已将数据加载到您的帐户的 DynamoDB 中，方法是按照 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 部分。

有关运行以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[Java 代码示例](#)。

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DeleteItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.UpdateItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.DeleteItemSpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.UpdateItemSpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.NameMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReturnValue;

public class DocumentAPIItemCRUExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    static String tableName = "ProductCatalog";

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        createItems();

        retrieveItem();
    }
}
```

```
// Perform various updates.
updateMultipleAttributes();
updateAddNewAttribute();
updateExistingAttributeConditionally();

// Delete the item.
deleteItem();

}

private static void createItems() {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
    try {

        Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", 120).withString("Title", "Book
120 Title")
            .withString("ISBN", "120-1111111111")
            .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author12", "Author22")))
            .withNumber("Price", 20).withString("Dimensions",
"8.5x11.0x.75").withNumber("PageCount", 500)
            .withBoolean("InPublication", false).withString("ProductCategory",
"Book");
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Id", 121).withString("Title", "Book 121
Title")
            .withString("ISBN", "121-1111111111")
            .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author21", "Author 22")))
            .withNumber("Price", 20).withString("Dimensions",
"8.5x11.0x.75").withNumber("PageCount", 500)
            .withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory",
"Book");
        table.putItem(item);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Create items failed.");
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
```

```
private static void retrieveItem() {
    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        Item item = table.getItem("Id", 120, "Id, ISBN, Title, Authors", null);

        System.out.println("Printing item after retrieving it....");
        System.out.println(item.toJSONPretty());

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("GetItem failed.");
        System.err.println(e.getMessage());
    }

}

private static void updateAddNewAttribute() {
    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        UpdateItemSpec updateItemSpec = new UpdateItemSpec().withPrimaryKey("Id",
121)
                .withUpdateExpression("set #na = :val1").withNameMap(new
NameMap().with("#na", "NewAttribute"))
                .withValueMap(new ValueMap().withString(":val1", "Some value"))
                .withReturnValues(ReturnValue.ALL_NEW);

        UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(updateItemSpec);

        // Check the response.
        System.out.println("Printing item after adding new attribute...");
        System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to add new attribute in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }

}

private static void updateMultipleAttributes() {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
```

```
try {

    UpdateItemSpec updateItemSpec = new UpdateItemSpec().withPrimaryKey("Id",
120)
        .withUpdateExpression("add #a :val1 set #na=:val2")
        .withNameMap(new NameMap().with("#a", "Authors").with("#na",
"NewAttribute"))
        .withValueMap(
            new ValueMap().withStringSet(":val1", "Author YY", "Author
ZZ").withString(":val2",
                "someValue"))
        .withReturnValues(ReturnValue.ALL_NEW);

    UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(updateItemSpec);

    // Check the response.
    System.out.println("Printing item after multiple attribute update...");
    System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());

} catch (Exception e) {
    System.err.println("Failed to update multiple attributes in " + tableName);
    System.err.println(e.getMessage());
}

}

private static void updateExistingAttributeConditionally() {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        // Specify the desired price (25.00) and also the condition (price =
        // 20.00)

        UpdateItemSpec updateItemSpec = new UpdateItemSpec().withPrimaryKey("Id",
120)
            .withReturnValues(ReturnValue.ALL_NEW).withUpdateExpression("set #p
= :val1")
            .withConditionExpression("#p = :val2").withNameMap(new
NameMap().with("#p", "Price"))
            .withValueMap(new ValueMap().withNumber(":val1",
25).withNumber(":val2", 20));
```

```
        UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(updateItemSpec);

        // Check the response.
        System.out.println("Printing item after conditional update to new
attribute...");
        System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error updating item in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void deleteItem() {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        DeleteItemSpec deleteItemSpec = new DeleteItemSpec().withPrimaryKey("Id",
120)
            .withConditionExpression("#ip = :val").withNameMap(new
NameMap().with("#ip", "InPublication"))
            .withValueMap(new ValueMap().withBoolean(":val",
false)).withReturnValues(ReturnValue.ALL_OLD);

        DeleteItemOutcome outcome = table.deleteItem(deleteItemSpec);

        // Check the response.
        System.out.println("Printing item that was deleted...");
        System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error deleting item in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
}
```

示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 的批处理操作

本部分提供在 Amazon DynamoDB 中使用 Amazon SDK for Java 文档 API 执行批量写入和批量获取操作的示例。

Note

SDK for Java 还提供一个对象持久化模型，可用于将客户端类映射到 DynamoDB 表。该方法可以减少需要编写的代码数量。有关更多信息，请参阅 [Java 1.x : DynamoDBMapper](#)。

主题

- [示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 的批处理写入操作](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 的批处理获取操作](#)

示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 的批处理写入操作

以下 Java 代码示例使用 `batchWriteItem` 方法执行以下放置和删除操作：

- 在 Forum 表中放置一个项目。
- 在 Thread 表中放置一个项目并删除一个项目。

在创建批量写入请求时，您可以就一个或多个表指定任意数量的放置和删除请求。但是，`batchWriteItem` 对批量写入请求的大小，以及单个批量写入操作中的放置和删除操作数量有限制。如果您的请求超出这些限制，请求会遭到拒绝。如果您的表的预置吞吐量不足，无法处理此请求，那么响应将返回未处理的请求项目。

以下示例查看响应，了解响应是否包含任何未处理的请求项目。如果存在，则循环返回，并重新发送包含请求中的未处理项目的 `batchWriteItem` 请求。如果您已按照为 [DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 部分进行操作，您应当已经创建了 Forum 和 Thread 表。您还能够以编程方式创建这些表和上传示例数据。有关更多信息，请参见 [创建示例表并使用 Amazon SDK for Java 上传数据](#)。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅 [Java 代码示例](#)。

Example

```
package com.amazonaws.codesamples.document;
```

```
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.BatchWriteItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.TableWriteItems;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.WriteRequest;

public class DocumentAPIBatchWrite {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    static String forumTableName = "Forum";
    static String threadTableName = "Thread";

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        writeMultipleItemsBatchWrite();

    }

    private static void writeMultipleItemsBatchWrite() {
        try {

            // Add a new item to Forum
            TableWriteItems forumTableWriteItems = new
            TableWriteItems(forumTableName) // Forum
                .withItemsToPut(new Item().withPrimaryKey("Name", "Amazon
            RDS").withNumber("Threads", 0));

            // Add a new item, and delete an existing item, from Thread
            // This table has a partition key and range key, so need to specify
            // both of them
            TableWriteItems threadTableWriteItems = new
            TableWriteItems(threadTableName)
                .withItemsToPut(
```

```
        new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon RDS",
"Subject", "Amazon RDS Thread 1")
                .withString("Message", "ElastiCache Thread 1
message")
                .withStringSet("Tags", new
HashSet<String>(Arrays.asList("cache", "in-memory")))
                .withHashAndRangeKeysToDelete("ForumName", "Subject", "Amazon S3",
"S3 Thread 100");

        System.out.println("Making the request.");
        BatchWriteItemOutcome outcome =
dynamoDB.batchWriteItem(forumTableWriteItems, threadTableWriteItems);

        do {

            // Check for unprocessed keys which could happen if you exceed
            // provisioned throughput

            Map<String, List<WriteRequest>> unprocessedItems =
outcome.getUnprocessedItems();

            if (outcome.getUnprocessedItems().size() == 0) {
                System.out.println("No unprocessed items found");
            } else {
                System.out.println("Retrieving the unprocessed items");
                outcome = dynamoDB.batchWriteItemUnprocessed(unprocessedItems);
            }

            } while (outcome.getUnprocessedItems().size() > 0);

        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Failed to retrieve items: ");
            e.printStackTrace(System.err);
        }

    }

}
```

示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 的批处理获取操作

以下 Java 代码示例使用 `batchGetItem` 方法检索 Forum 和 Thread 表中的多个项目。BatchGetItemRequest 为每个要获取的项目指定表名称和键列表。示例介绍通过打印检索到的项目来处理响应。

Note

此代码示例假定您已将数据加载到您的帐户的 DynamoDB 中，方法是按照 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 部分。

有关运行以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[Java 代码示例](#)。

Example

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.io.IOException;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.BatchGetItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.TableKeysAndAttributes;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeysAndAttributes;

public class DocumentAPIBatchGet {
    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    static String forumTableName = "Forum";
    static String threadTableName = "Thread";

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        retrieveMultipleItemsBatchGet();
    }

    private static void retrieveMultipleItemsBatchGet() {
```

```
try {

    TableKeysAndAttributes forumTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(forumTableName);
    // Add a partition key
    forumTableKeysAndAttributes.addHashOnlyPrimaryKeys("Name", "Amazon S3",
"Amazon DynamoDB");

    TableKeysAndAttributes threadTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(threadTableName);
    // Add a partition key and a sort key
    threadTableKeysAndAttributes.addHashAndRangePrimaryKeys("ForumName",
"Subject", "Amazon DynamoDB",
        "DynamoDB Thread 1", "Amazon DynamoDB", "DynamoDB Thread 2",
"Amazon S3", "S3 Thread 1");

    System.out.println("Making the request.");

    BatchGetItemOutcome outcome =
dynamoDB.batchGetItem(forumTableKeysAndAttributes,
        threadTableKeysAndAttributes);

    Map<String, KeysAndAttributes> unprocessed = null;

    do {
        for (String tableName : outcome.getTableItems().keySet()) {
            System.out.println("Items in table " + tableName);
            List<Item> items = outcome.getTableItems().get(tableName);
            for (Item item : items) {
                System.out.println(item.toJSONPretty());
            }
        }

        // Check for unprocessed keys which could happen if you exceed
        // provisioned
        // throughput or reach the limit on response size.
        unprocessed = outcome.getUnprocessedKeys();

        if (unprocessed.isEmpty()) {
            System.out.println("No unprocessed keys found");
        } else {
            System.out.println("Retrieving the unprocessed keys");
            outcome = dynamoDB.batchGetItemUnprocessed(unprocessed);
        }
    }
}
```

```
        }

        } while (!unprocessed.isEmpty());

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to retrieve items.");
        System.err.println(e.getMessage());
    }

}

}
```

示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 处理二进制类型属性

以下 Java 代码示例介绍如何处理二进制类型属性。示例介绍将项目添加到 Reply 表。项目包含存储压缩数据的二进制类型属性 (ExtendedMessage)。然后，示例检索该项目，并打印所有属性值。为方便说明，该示例使用 GZIPOutputStream 类压缩示例数据流，并将其分配至 ExtendedMessage 属性。检索到二进制属性后，使用 GZIPInputStream 类对其解压。

Note

SDK for Java 还提供一个对象持久化模型，可用于将客户端类映射到 DynamoDB 表。该方法可以减少需要编写的代码数量。有关更多信息，请参阅 [Java 1.x : DynamoDBMapper](#)。

如果您已按照为 [DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 部分进行操作，您应当已经创建了 Reply 表。您还能够以编程方式创建此表。有关更多信息，请参见 [创建示例表并使用 Amazon SDK for Java 上传数据](#)。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅 [Java 代码示例](#)。

Example

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
```

```
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.TimeZone;
import java.util.zip.GZIPInputStream;
import java.util.zip.GZIPOutputStream;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.GetItemSpec;

public class DocumentAPIItemBinaryExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    static String tableName = "Reply";
    static SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        try {

            // Format the primary key values
            String threadId = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2";

            dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
            String replyDateTime = dateFormatter.format(new Date());

            // Add a new reply with a binary attribute type
            createItem(threadId, replyDateTime);

            // Retrieve the reply with a binary attribute type
            retrieveItem(threadId, replyDateTime);

            // clean up by deleting the item
            deleteItem(threadId, replyDateTime);
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Error running the binary attribute type example: " +
e);
            e.printStackTrace(System.err);
        }
    }
}
```

```
}

public static void createItem(String threadId, String replyDateTime) throws
IOException {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    // Craft a long message
    String messageInput = "Long message to be compressed in a lengthy forum reply";

    // Compress the long message
    ByteBuffer compressedMessage = compressString(messageInput.toString());

    table.putItem(new Item().withPrimaryKey("Id",
threadId).withString("ReplyDateTime", replyDateTime)
                .withString("Message", "Long message
follows").withBinary("ExtendedMessage", compressedMessage)
                .withString("PostedBy", "User A"));
}

public static void retrieveItem(String threadId, String replyDateTime) throws
IOException {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    GetItemSpec spec = new GetItemSpec().withPrimaryKey("Id", threadId,
"ReplyDateTime", replyDateTime)
                .withConsistentRead(true);

    Item item = table.getItem(spec);

    // Uncompress the reply message and print
    String uncompressed =
uncompressString(ByteBuffer.wrap(item.getBinary("ExtendedMessage")));

    System.out.println("Reply message:\n" + " Id: " + item.getString("Id") + "\n" +
" ReplyDateTime: "
                + item.getString("ReplyDateTime") + "\n" + " PostedBy: " +
item.getString("PostedBy") + "\n"
                + " Message: "
                + item.getString("Message") + "\n" + " ExtendedMessage (uncompressed):
" + uncompressed + "\n");
}
```

```
public static void deleteItem(String threadId, String replyDateTime) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
    table.deleteItem("Id", threadId, "ReplyDateTime", replyDateTime);
}

private static ByteBuffer compressString(String input) throws IOException {
    // Compress the UTF-8 encoded String into a byte[]
    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
    GZIPOutputStream os = new GZIPOutputStream(baos);
    os.write(input.getBytes("UTF-8"));
    os.close();
    baos.close();
    byte[] compressedBytes = baos.toByteArray();

    // The following code writes the compressed bytes to a ByteBuffer.
    // A simpler way to do this is by simply calling
    // ByteBuffer.wrap(compressedBytes);
    // However, the longer form below shows the importance of resetting the
    // position of the buffer
    // back to the beginning of the buffer if you are writing bytes directly
    // to it, since the SDK
    // will consider only the bytes after the current position when sending
    // data to DynamoDB.
    // Using the "wrap" method automatically resets the position to zero.
    ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(compressedBytes.length);
    buffer.put(compressedBytes, 0, compressedBytes.length);
    buffer.position(0); // Important: reset the position of the ByteBuffer
                       // to the beginning

    return buffer;
}

private static String uncompressString(ByteBuffer input) throws IOException {
    byte[] bytes = input.array();
    ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(bytes);
    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
    GZIPInputStream is = new GZIPInputStream(bais);

    int chunkSize = 1024;
    byte[] buffer = new byte[chunkSize];
    int length = 0;
    while ((length = is.read(buffer, 0, chunkSize)) != -1) {
        baos.write(buffer, 0, length);
    }
}
```

```
        String result = new String(baos.toByteArray(), "UTF-8");

        is.close();
        baos.close();
        bais.close();

        return result;
    }
}
```

使用项目：.NET

您可以使用 Amazon SDK for .NET 低级别 API 对表中的项目执行典型的创建、读取、更新和删除 (CRUD) 操作。以下是使用 .NET 低级 API 执行数据 CRUD 操作的常见步骤。

1. 创建 `AmazonDynamoDBClient` 类 (客户端) 的实例。
2. 在相应的请求对象中提供特定于操作的必需参数。

例如，将 `PutItemRequest` 请求对象，并使用 `GetItemRequest` 检索现有项目时请求对象。

您可以使用请求对象同时提供所需参数和可选参数。

3. 传入之前步骤创建的请求对象，运行客户端提供的适当方法。

这些区域有：`AmazonDynamoDBClient` 客户端提供 `PutItem`、`GetItem`、`UpdateItem` 和 `DeleteItem` 方法进行 CRUD 操作。

主题

- [放置项目](#)
- [获取项目](#)
- [更新项目](#)
- [原子计数器](#)
- [删除项目](#)
- [批处理写入：放置和删除多个项目](#)
- [批处理获取：获取多个项目](#)
- [示例：使用低级别 Amazon SDK for .NET API 进行 CRUD 操作](#)

- [示例：使用低级 Amazon SDK for .NET API 进行批处理操作](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 处理二进制类型属性](#)

放置项目

PutItem 方法将项目上传到表。如果项目已存在，则会替换整个项目。

Note

如果您不想替换整个项目，而只希望更新特定属性，那么您可以使用 UpdateItem 方法。有关更多信息，请参阅 [更新项目](#)。

以下是使用低级别 .NET SDK API 上传项目的步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。
2. 提供所需的参数，方法是创建 PutItemRequest 类。

要放置项目，您必须提供表名称和项目。

3. 通过提供您在之前步骤中创建的 PutItemRequest 对象，运行 PutItem 方法。

以下 C# 示例演示了上述步骤。该示例将一个项目上传到 ProductCatalog 表。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { "Id", new AttributeValue { N = "201" } },
        { "Title", new AttributeValue { S = "Book 201 Title" } },
        { "ISBN", new AttributeValue { S = "11-11-11-11" } },
        { "Price", new AttributeValue { S = "20.00" } },
        {
            "Authors",
```

```
        new AttributeValue
        { SS = new List<string>{"Author1", "Author2"} }
    }
};
client.PutItem(request);
```

在上一示例中，您上传的图书项目包含 Id、Title、ISBN 和 Authors 属性。请注意，Id 是数字类型属性，所有其他属性都是字符串类型。作者是 String 设置。

指定可选参数

您也可以使用 PutItemRequest 对象，如以下 C# 示例所示。该示例指定了以下可选参数：

- ExpressionAttributeNames、ExpressionAttributeValues 和 ConditionExpression 指定只有当现有项目具有特定值 ISBN 属性时，才可替换该项目。
- ReturnValues 参数，用于请求响应中的旧项目。

Example

```
var request = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue { N = "104" } },
            { "Title", new AttributeValue { S = "Book 104 Title" } },
            { "ISBN", new AttributeValue { S = "444-4444444444" } },
            { "Authors",
                new AttributeValue { SS = new List<string>{"Author3"}}
            },
        },
    // Optional parameters.
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
    {
        { "#I", "ISBN" }
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { ":isbn", new AttributeValue { S = "444-4444444444" } }
    },
    ConditionExpression = "#I = :isbn"
```

```
};  
var response = client.PutItem(request);
```

有关更多信息，请参阅[PutItem](#)。

获取项目

GetItem 方法检索项目。

Note

要检索多个项目，您可以使用 BatchGetItem 方法。有关更多信息，请参阅 [批处理获取：获取多个项目](#)。

下面是使用低级 Amazon SDK for .NET API 检索现有项目的步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。
2. 创建 GetItemRequest 类实例，提供所需的参数。

要获取项目，您必须提供项目的表名称和主键。

3. 通过提供您在之前步骤中创建的 GetItemRequest 对象，运行 GetItem 方法。

以下 C# 示例演示了上述步骤。示例从 ProductCatalog 表检索项目。

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();  
string tableName = "ProductCatalog";  
  
var request = new GetItemRequest  
{  
    TableName = tableName,  
    Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =  
"202" } } },  
};  
var response = client.GetItem(request);  
  
// Check the response.  
var result = response.GetItemResult;  
var attributeMap = result.Item; // Attribute list in the response.
```

指定可选参数

您也可以使用 `GetItemRequest` 对象提供可选参数，如以下 C# 示例所示。该示例指定了以下可选参数：

- `ProjectionExpression` 参数，指定要检索的属性。
- `ConsistentRead` 参数，执行强一致性读取。要了解有关读取一致性的更多信息，请参阅 [读取一致性](#)。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new GetItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"202" } } },
    // Optional parameters.
    ProjectionExpression = "Id, ISBN, Title, Authors",
    ConsistentRead = true
};

var response = client.GetItem(request);

// Check the response.
var result = response.GetItemResult;
var attributeMap = result.Item;
```

有关更多信息，请参阅[GetItem](#)。

更新项目

`UpdateItem` 方法更新现有的项目（如果存在）。您可以使用 `UpdateItem` 操作更新现有属性值，添加新属性，或者从现有集合中删除属性。如果未找到具有指定主键的项目，将添加新项目。

`UpdateItem` 操作遵循以下指导原则：

- 如果项目不存在，`UpdateItem` 会添加一个新项目（使用输入中指定的主键）。
- 如果项目存在，则 `UpdateItem` 按照以下方式应用更新：

- 使用更新中的值替换现有属性值。
- 如果您在输入中提供的属性不存在，系统就会为项目添加新属性。
- 如果输入属性为 Null，系统会删除属性（如果存在）。
- 如果您对 Action 使用 ADD，您可以将值添加到现有集合（字符串或数字集），或以数学方式从现有数字属性值中添加（使用正数）或减去（使用负数）。

Note

PutItem 操作还可以执行更新。有关更多信息，请参阅 [放置项目](#)。例如，如果调用 PutItem 上传项目，并且主键存在，则 PutItem 操作会替换整个项目。如果现有项目中有属性，并且这些属性未在输入中指定，那么 PutItem 操作就会删除这些属性。但是，UpdateItem 仅更新指定的输入属性。该项目的任何其他现有属性都不会更改。

以下是使用低级 .NET SDK API 更新现有项目的步骤：

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。
2. 创建 UpdateItemRequest 类实例，提供所需的参数。

这是描述所有更新（如添加属性、更新现有属性或删除属性）的请求对象。要删除现有属性，请将属性名称指定为 Null 值。

3. 通过提供您在之前步骤中创建的 UpdateItemRequest 对象，运行 UpdateItem 方法。

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。示例更新 ProductCatalog 表中的书本项目。将新作者添加到 Authors 集合，删除现有 ISBN 属性。另外还降低了价格 (-1)。

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new UpdateItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"202" } } },
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string,string>()
    {
        {"#A", "Authors"},
    }
}
```

```

        {"#P", "Price"},
        {"#NA", "NewAttribute"},
        {"#I", "ISBN"}
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        {":auth", new AttributeValue { SS = {"Author YY", "Author ZZ"} }},
        {":p", new AttributeValue { N = "1" }},
        {":newattr", new AttributeValue { S = "someValue" }},
    },

    // This expression does the following:
    // 1) Adds two new authors to the list
    // 2) Reduces the price
    // 3) Adds a new attribute to the item
    // 4) Removes the ISBN attribute from the item
    UpdateExpression = "ADD #A :auth SET #P = #P - :p, #NA = :newattr REMOVE #I"
};
var response = client.UpdateItem(request);

```

指定可选参数

您也可以使用 `UpdateItemRequest` 对象提供可选参数，如以下 C# 示例所示。它指定以下两个可选参数：

- `ExpressionAttributeValues` 和 `ConditionExpression`，指定仅当现有价格为 20.00 时才能更新价格。
- `ReturnValues` 参数，用于请求响应中的更新项目。

Example

```

AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new UpdateItemRequest
{
    Key = new Dictionary<string, AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N = "202" } } },

    // Update price only if the current price is 20.00.
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
    {

```

```
        {"#P", "Price"}
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        {":newprice", new AttributeValue {N = "22"}},
        {":currprice", new AttributeValue {N = "20"}}
    },
    UpdateExpression = "SET #P = :newprice",
    ConditionExpression = "#P = :currprice",
    TableName = tableName,
    ReturnValues = "ALL_NEW" // Return all the attributes of the updated item.
};

var response = client.UpdateItem(request);
```

有关更多信息，请参阅[UpdateItem](#)。

原子计数器

您可以使用 `updateItem` 实现原子计数器，并使用该计数器来递增或递减现有属性的值而不会干扰其他写入请求。要更新原子计数器，请使用 `updateItem`，`UpdateExpression` 参数为 `Number` 类型属性，`ADD` 为 `Action`。

以下示例演示了这一用法，将 `Quantity` 属性递增 1。

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new UpdateItemRequest
{
    Key = new Dictionary<string, AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N = "121" } } },
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
    {
        {"#Q", "Quantity"}
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        {":incr", new AttributeValue {N = "1"}}
    },
    UpdateExpression = "SET #Q = #Q + :incr",
    TableName = tableName
};
```

```
var response = client.UpdateItem(request);
```

删除项目

DeleteItem 方法能删除表中的项目。

以下是使用低级 .NET SDK API 删除项目的步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。
2. 创建 DeleteItemRequest 类实例，提供所需的参数。

要删除项目，需要表名和项目的主键。

3. 通过提供您在之前步骤中创建的 DeleteItemRequest 对象，运行 DeleteItem 方法。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";

var request = new DeleteItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"201" } } },
};

var response = client.DeleteItem(request);
```

指定可选参数

您也可以使用 DeleteItemRequest 对象提供可选参数，如以下 C# 代码示例所示。它指定以下两个可选参数：

- ExpressionAttributeValuesConditionExpression 并指定只有当图书项目不再出版（InPublication 属性值为 false）时才能将其删除。
- ReturnValues 参数，请求响应中的删除项目。

Example

```
var request = new DeleteItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"201" } } },

    // Optional parameters.
    ReturnValues = "ALL_OLD",
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
    {
        {"#IP", "InPublication"}
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        {":inpub",new AttributeValue {BOOL = false}}
    },
    ConditionExpression = "#IP = :inpub"
};

var response = client.DeleteItem(request);
```

有关更多信息，请参阅[DeleteItem](#)。

批处理写入：放置和删除多个项目

批量写入是指批量放置和删除多个项目。BatchWriteItem 方法可让您通过一次调用即可向一个或多个表中放置或从中删除多个项目。以下是使用低级 .NET SDK API 检索多个项目的步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。
2. 创建 BatchWriteItemRequest 类实例，描述所有放入和删除操作。
3. 通过提供您在之前步骤中创建的 BatchWriteItemRequest 对象，运行 BatchWriteItem 方法。
4. 处理响应。您应该检查一下响应是否返回未处理的请求项目。如果达到预置吞吐量配额或发生其他临时错误，就可能会出现这种情况。此外，DynamoDB 还对可在请求中指定的请求大小和操作数进行限制。如果超出这些限制，DynamoDB 会拒绝请求。有关更多信息，请参阅[BatchWriteItem](#)。

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。该示例创建了一个 `BatchWriteItemRequest` 执行以下写入操作：

- 在 Forum 表中放置一个项目。
- 对 Thread 表放置和删除项目。

代码运行 `BatchWriteItem` 执行批处理操作。

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

string table1Name = "Forum";
string table2Name = "Thread";

var request = new BatchWriteItemRequest
{
    RequestItems = new Dictionary<string, List<WriteRequest>>
    {
        {
            table1Name, new List<WriteRequest>
            {
                new WriteRequest
                {
                    PutRequest = new PutRequest
                    {
                        Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
                        {
                            { "Name", new AttributeValue { S = "Amazon S3 forum" } },
                            { "Threads", new AttributeValue { N = "0" } }
                        }
                    }
                }
            }
        },
        {
            table2Name, new List<WriteRequest>
            {
                new WriteRequest
                {
                    PutRequest = new PutRequest
                    {
                        Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
                        {
```

```
        { "ForumName", new AttributeValue { S = "Amazon S3 forum" } },
        { "Subject", new AttributeValue { S = "My sample question" } },
        { "Message", new AttributeValue { S = "Message Text." } },
        { "KeywordTags", new AttributeValue { SS = new List<string> { "Amazon
S3", "Bucket" } } }
    }
}
},
new WriteRequest
{
    DeleteRequest = new DeleteRequest
    {
        Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "ForumName", new AttributeValue { S = "Some forum name" } },
            { "Subject", new AttributeValue { S = "Some subject" } }
        }
    }
}
}
}
};
response = client.BatchWriteItem(request);
```

要了解可工作的示例，请参阅 [示例：使用低级 Amazon SDK for .NET API 进行批处理操作](#)。

批处理获取：获取多个项目

BatchGetItem 方法可让您检索一个或多个表中的多个项目。

Note

要检索单个项目，您可以使用 GetItem 方法。

以下是使用低级 Amazon SDK for .NET API 检索多个项目的步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。
2. 创建 BatchGetItemRequest 类实例，提供所需的参数。

要检索多个项目，需要表名和主键值列表。

3. 通过提供您在之前步骤中创建的 `BatchGetItemRequest` 对象，运行 `BatchGetItem` 方法。
4. 处理响应。您应检查一下是否存在任何未处理的键，如果达到了预置吞吐量配额或发生某些其他临时错误，就可能会出现这种情况。

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。该示例从两个表 `Forum` 和 `Thread` 检索项目。请求指定 `Forum` 表中两个项目和 `Thread` 表中三个项目。响应包括两个表中的项目。代码显示了如何处理响应。

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

string table1Name = "Forum";
string table2Name = "Thread";

var request = new BatchGetItemRequest
{
    RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>()
    {
        { table1Name,
          new KeysAndAttributes
          {
              Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
              {
                  new Dictionary<string, AttributeValue>()
                  {
                      { "Name", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } }
                  },
                  new Dictionary<string, AttributeValue>()
                  {
                      { "Name", new AttributeValue { S = "Amazon S3" } }
                  }
              }
          }
        },
        {
            table2Name,
            new KeysAndAttributes
            {
                Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
                {
                    new Dictionary<string, AttributeValue>()
                    {
                        { "ForumName", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } },
```

```
        { "Subject", new AttributeValue { S = "DynamoDB Thread 1" } }
    },
    new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { "ForumName", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } },
        { "Subject", new AttributeValue { S = "DynamoDB Thread 2" } }
    },
    new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { "ForumName", new AttributeValue { S = "Amazon S3" } },
        { "Subject", new AttributeValue { S = "Amazon S3 Thread 1" } }
    }
}
}
}
};

var response = client.BatchGetItem(request);

// Check the response.
var result = response.BatchGetItemResult;
var responses = result.Responses; // The attribute list in the response.

var table1Results = responses[table1Name];
Console.WriteLine("Items in table {0}" + table1Name);
foreach (var item1 in table1Results.Items)
{
    PrintItem(item1);
}

var table2Results = responses[table2Name];
Console.WriteLine("Items in table {1}" + table2Name);
foreach (var item2 in table2Results.Items)
{
    PrintItem(item2);
}
// Any unprocessed keys? could happen if you exceed ProvisionedThroughput or some other
// error.
Dictionary<string, KeysAndAttributes> unprocessedKeys = result.UnprocessedKeys;
foreach (KeyValuePair<string, KeysAndAttributes> pair in unprocessedKeys)
{
    Console.WriteLine(pair.Key, pair.Value);
}
```

```
}
```

指定可选参数

您也可以使用 `BatchGetItemRequest` 对象提供可选参数，如以下 C# 代码示例所示。示例从 `Forum` 表检索两个项目。其中指定了以下可选参数：

- `ProjectionExpression` 参数，指定要检索的属性。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

string table1Name = "Forum";

var request = new BatchGetItemRequest
{
    RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>()
    {
        { table1Name,
          new KeysAndAttributes
          {
              Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
              {
                  new Dictionary<string, AttributeValue>()
                  {
                      { "Name", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } }
                  },
                  new Dictionary<string, AttributeValue>()
                  {
                      { "Name", new AttributeValue { S = "Amazon S3" } }
                  }
              }
          },
          // Optional - name of an attribute to retrieve.
          ProjectionExpression = "Title"
        }
    }
};

var response = client.BatchGetItem(request);
```

有关更多信息，请参阅[BatchGetItem](#)。

示例：使用低级别 Amazon SDK for .NET API 进行 CRUD 操作

以下 C# 代码示例介绍对 Amazon DynamoDB 项目的 CRUD 操作。该示例将项目添加到 ProductCatalog 表、对其进行检索、执行多种更新，最终删除项目。如果您执行了 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 中的步骤，则您应已创建 ProductCatalog 表。您还能够以编程方式创建这些样本表。有关更多信息，请参见 [创建示例表并使用 Amazon SDK for .NET 上传数据](#)。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelItemCRUExample
    {
        private static string tableName = "ProductCatalog";
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                CreateItem();
                RetrieveItem();

                // Perform various updates.
                UpdateMultipleAttributes();
                UpdateExistingAttributeConditionally();

                // Delete item.
                DeleteItem();
                Console.WriteLine("To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
            catch (Exception e)
            {
            }
        }
    }
}
```

```
        {
            Console.WriteLine(e.Message);
            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadLine();
        }
    }

private static void CreateItem()
{
    var request = new PutItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                N = "1000"
            } },
            { "Title", new AttributeValue {
                S = "Book 201 Title"
            } },
            { "ISBN", new AttributeValue {
                S = "11-11-11-11"
            } },
            { "Authors", new AttributeValue {
                SS = new List<string>{"Author1", "Author2" }
            } },
            { "Price", new AttributeValue {
                N = "20.00"
            } },
            { "Dimensions", new AttributeValue {
                S = "8.5x11.0x.75"
            } },
            { "InPublication", new AttributeValue {
                BOOL = false
            } }
        }
    };
    client.PutItem(request);
}

private static void RetrieveItem()
{
    var request = new GetItemRequest
    {
```

```
        TableName = tableName,
        Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { "Id", new AttributeValue {
            N = "1000"
        } }
    },
    ProjectionExpression = "Id, ISBN, Title, Authors",
    ConsistentRead = true
};
var response = client.GetItem(request);

// Check the response.
var attributeList = response.Item; // attribute list in the response.
Console.WriteLine("\nPrinting item after retrieving it .....");
PrintItem(attributeList);
}

private static void UpdateMultipleAttributes()
{
    var request = new UpdateItemRequest
    {
        Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                N = "1000"
            } }
        },
        // Perform the following updates:
        // 1) Add two new authors to the list
        // 1) Set a new attribute
        // 2) Remove the ISBN attribute
        ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
        {
            {"#A", "Authors"},
            {"#NA", "NewAttribute"},
            {"#I", "ISBN"}
        },
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            {":auth", new AttributeValue {
                SS = {"Author YY", "Author ZZ"}
            }},
            {":new", new AttributeValue {
```

```
        S = "New Value"
    }}
},

UpdateExpression = "ADD #A :auth SET #NA = :new REMOVE #I",

TableName = tableName,
ReturnValues = "ALL_NEW" // Give me all attributes of the updated item.
};
var response = client.UpdateItem(request);

// Check the response.
var attributeList = response.Attributes; // attribute list in the response.
                                           // print attributeList.
Console.WriteLine("\nPrinting item after multiple attribute
update .....");
PrintItem(attributeList);
}

private static void UpdateExistingAttributeConditionally()
{
    var request = new UpdateItemRequest
    {
        Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                N = "1000"
            } }
        },
        ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
        {
            {"#P", "Price"}
        },
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            {":newprice", new AttributeValue {
                N = "22.00"
            }},
            {":currprice", new AttributeValue {
                N = "20.00"
            } }
        },
        // This updates price only if current price is 20.00.
        UpdateExpression = "SET #P = :newprice",
```

```
        ConditionExpression = "#P = :currprice",

        TableName = tableName,
        ReturnValues = "ALL_NEW" // Give me all attributes of the updated item.
    };
    var response = client.UpdateItem(request);

    // Check the response.
    var attributeList = response.Attributes; // attribute list in the response.
    Console.WriteLine("\nPrinting item after updating price value
conditionally .....");
    PrintItem(attributeList);
}

private static void DeleteItem()
{
    var request = new DeleteItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                N = "1000"
            } }
        },

        // Return the entire item as it appeared before the update.
        ReturnValues = "ALL_OLD",
        ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
        {
            {"#IP", "InPublication"}
        },
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            {":inpub", new AttributeValue {
                BOOL = false
            }}
        },
        ConditionExpression = "#IP = :inpub"
    };

    var response = client.DeleteItem(request);

    // Check the response.
```

```
        var attributeList = response.Attributes; // Attribute list in the response.
                                                // Print item.
        Console.WriteLine("\nPrinting item that was just deleted .....");
        PrintItem(attributeList);
    }

    private static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
    {
        foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
        {
            string attributeName = kvp.Key;
            AttributeValue value = kvp.Value;

            Console.WriteLine(
                attributeName + " " +
                (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
                (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
                (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +
                (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]")
                );
        }
        Console.WriteLine("*****");
    }
}
}
```

示例：使用低级 Amazon SDK for .NET API 进行批处理操作

主题

- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 的批处理写入操作](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 的批处理获取操作](#)

本节提供 Amazon DynamoDB 支持的批量操作示例，批处理写入和批处理获取。

示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 的批处理写入操作

以下 C# 代码示例使用 BatchWriteItem 方法执行以下放置和删除操作：

- 在 Forum 表中放置一个项目。
- 在 Thread 表中放置一个项目并删除一个项目。

在创建批量写入请求时，您可以就一个或多个表指定任意数量的放置和删除请求。但是，DynamoDB BatchWriteItem 对批量写入请求的大小，以及单个批量写入操作中的放置和删除操作数量有限制。有关更多信息，请参阅[BatchWriteItem](#)。如果您的请求超出这些限制，请求会遭到拒绝。如果您的表的预置吞吐量不足，无法处理此请求，那么响应将返回未处理的请求项目。

以下示例查看响应，了解响应是否包含任何未处理的请求项目。如果存在，则循环返回，并重新发送包含请求中的未处理项目的 BatchWriteItem 请求。如果您执行了 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 中的步骤，则您应已创建 Forum 和 Thread 表。您还能够以编程方式创建这些表和上传示例数据。有关更多信息，请参见 [创建示例表并使用 Amazon SDK for .NET 上传数据](#)。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelBatchWrite
    {
        private static string table1Name = "Forum";
        private static string table2Name = "Thread";
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                TestBatchWrite();
            }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadLine();
        }

        private static void TestBatchWrite()
        {
```

```
var request = new BatchWriteItemRequest
{
    ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
    RequestItems = new Dictionary<string, List<WriteRequest>>
    {
        {
            table1Name, new List<WriteRequest>
            {
                new WriteRequest
                {
                    PutRequest = new PutRequest
                    {
                        Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
                        {
                            { "Name", new AttributeValue {
                                S = "S3 forum"
                            } },
                            { "Threads", new AttributeValue {
                                N = "0"
                            } }
                        }
                    }
                }
            }
        },
        {
            table2Name, new List<WriteRequest>
            {
                new WriteRequest
                {
                    PutRequest = new PutRequest
                    {
                        Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
                        {
                            { "ForumName", new AttributeValue {
                                S = "S3 forum"
                            } },
                            { "Subject", new AttributeValue {
                                S = "My sample question"
                            } },
                            { "Message", new AttributeValue {
                                S = "Message Text."
                            } },
                            { "KeywordTags", new AttributeValue {
```

```

        SS = new List<string> { "S3", "Bucket" }
    } }
    }
},
new WriteRequest
{
    // For the operation to delete an item, if you provide a
primary key value
    // that does not exist in the table, there is no error, it
is just a no-op.
    DeleteRequest = new DeleteRequest
    {
        Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "ForumName", new AttributeValue {
                S = "Some partition key value"
            } },
            { "Subject", new AttributeValue {
                S = "Some sort key value"
            } }
        }
    }
}
}
};

    CallBatchWriteTillCompletion(request);
}

private static void CallBatchWriteTillCompletion(BatchWriteItemRequest request)
{
    BatchWriteItemResponse response;

    int callCount = 0;
    do
    {
        Console.WriteLine("Making request");
        response = client.BatchWriteItem(request);
        callCount++;

        // Check the response.

```

```
var tableConsumedCapacities = response.ConsumedCapacity;
var unprocessed = response.UnprocessedItems;

Console.WriteLine("Per-table consumed capacity");
foreach (var tableConsumedCapacity in tableConsumedCapacities)
{
    Console.WriteLine("{0} - {1}", tableConsumedCapacity.TableName,
tableConsumedCapacity.CapacityUnits);
}

Console.WriteLine("Unprocessed");
foreach (var unprocessed in unprocessed)
{
    Console.WriteLine("{0} - {1}", unprocessed.Key, unprocessed.Value.Count);
}
Console.WriteLine();

// For the next iteration, the request will have unprocessed items.
request.RequestItems = unprocessed;
} while (response.UnprocessedItems.Count > 0);

Console.WriteLine("Total # of batch write API calls made: {0}", callCount);
}
}
}
```

示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 的批处理获取操作

以下 Java 代码示例使用 BatchGetItem 方法检索 Amazon DynamoDB 中的 Forum 和 Thread 表中的多个项目。BatchGetItemRequest 指定表名称和每个表的主键列表。示例介绍通过打印检索到的项目来处理响应。

如果您执行了 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 中的步骤，则您应已经用示例数据创建表。您还能够以编程方式创建这些表和上传示例数据。有关更多信息，请参见 [创建示例表并使用 Amazon SDK for .NET 上传数据](#)。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅 [.NET 代码示例](#)。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelBatchGet
    {
        private static string table1Name = "Forum";
        private static string table2Name = "Thread";
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                RetrieveMultipleItemsBatchGet();

                Console.WriteLine("To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
        }

        private static void RetrieveMultipleItemsBatchGet()
        {
            var request = new BatchGetItemRequest
            {
                RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>()
                {
                    { table1Name,
                        new KeysAndAttributes
                        {
                            Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue> >()
                            {
                                new Dictionary<string, AttributeValue>()
                                {
                                    { "Name", new AttributeValue {
                                        S = "Amazon DynamoDB"
                                    } }
                                } }
                            },
                            new Dictionary<string, AttributeValue>()
                            {

```

```
        { "Name", new AttributeValue {  
            S = "Amazon S3"  
        } }  
    } }  
    }  
}},  
{  
    table2Name,  
    new KeysAndAttributes  
    {  
        Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue> >()  
        {  
            new Dictionary<string, AttributeValue>()  
            {  
                { "ForumName", new AttributeValue {  
                    S = "Amazon DynamoDB"  
                } },  
                { "Subject", new AttributeValue {  
                    S = "DynamoDB Thread 1"  
                } }  
            },  
            new Dictionary<string, AttributeValue>()  
            {  
                { "ForumName", new AttributeValue {  
                    S = "Amazon DynamoDB"  
                } },  
                { "Subject", new AttributeValue {  
                    S = "DynamoDB Thread 2"  
                } }  
            },  
            new Dictionary<string, AttributeValue>()  
            {  
                { "ForumName", new AttributeValue {  
                    S = "Amazon S3"  
                } },  
                { "Subject", new AttributeValue {  
                    S = "S3 Thread 1"  
                } }  
            }  
        }  
    }  
}  
};
```

```
BatchGetItemResponse response;
do
{
    Console.WriteLine("Making request");
    response = client.BatchGetItem(request);

    // Check the response.
    var responses = response.Responses; // Attribute list in the response.

    foreach (var tableResponse in responses)
    {
        var tableResults = tableResponse.Value;
        Console.WriteLine("Items retrieved from table {0}",
tableResponse.Key);
        foreach (var item1 in tableResults)
        {
            PrintItem(item1);
        }
    }

    // Any unprocessed keys? could happen if you exceed
ProvisionedThroughput or some other error.
    Dictionary<string, KeysAndAttributes> unprocessedKeys =
response.UnprocessedKeys;
    foreach (var unprocessedTableKeys in unprocessedKeys)
    {
        // Print table name.
        Console.WriteLine(unprocessedTableKeys.Key);
        // Print unprocessed primary keys.
        foreach (var key in unprocessedTableKeys.Value.Keys)
        {
            PrintItem(key);
        }
    }

    request.RequestItems = unprocessedKeys;
} while (response.UnprocessedKeys.Count > 0);
}

private static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
    foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
    {
```

```
        string attributeName = kvp.Key;
        AttributeValue value = kvp.Value;

        Console.WriteLine(
            attributeName + " " +
            (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
            (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
            (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +
            (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]")
            );
    }
    Console.WriteLine("*****");
}
}
```

示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 处理二进制类型属性

以下 C# 代码示例介绍如何处理二进制类型属性。示例介绍将项目添加到 Reply 表。项目包含存储压缩数据的二进制类型属性 (ExtendedMessage)。然后，示例检索该项目，并打印所有属性值。为方便说明，该示例使用 GZipStream 类压缩示例数据流，分配至 ExtendedMessage 属性，输出属性值时解压缩。

如果您执行了 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 中的步骤，则您应已创建 Reply 表。您还能够以编程方式创建这些样本表。有关更多信息，请参见 [创建示例表并使用 Amazon SDK for .NET 上传数据](#)。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅 [.NET 代码示例](#)。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.IO.Compression;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
```

```
class LowLevelItemBinaryExample
{
    private static string tableName = "Reply";
    private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

    static void Main(string[] args)
    {
        // Reply table primary key.
        string replyIdPartitionKey = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1";
        string replyDateTimeSortKey = Convert.ToString(DateTime.UtcNow);

        try
        {
            CreateItem(replyIdPartitionKey, replyDateTimeSortKey);
            RetrieveItem(replyIdPartitionKey, replyDateTimeSortKey);
            // Delete item.
            DeleteItem(replyIdPartitionKey, replyDateTimeSortKey);
            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadLine();
        }
        catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
        catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
        catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    }

    private static void CreateItem(string partitionKey, string sortKey)
    {
        MemoryStream compressedMessage = ToGzipMemoryStream("Some long extended
message to compress.");
        var request = new PutItemRequest
        {
            TableName = tableName,
            Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
            {
                { "Id", new AttributeValue {
                    S = partitionKey
                } },
                { "ReplyDateTime", new AttributeValue {
                    S = sortKey
                } },
                { "Subject", new AttributeValue {
                    S = "Binary type "
                } },
                { "Message", new AttributeValue {
```

```
        S = "Some message about the binary type"
    }},
    { "ExtendedMessage", new AttributeValue {
        B = compressedMessage
    }}
}
};
client.PutItem(request);
}

private static void RetrieveItem(string partitionKey, string sortKey)
{
    var request = new GetItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                S = partitionKey
            } },
            { "ReplyDateTime", new AttributeValue {
                S = sortKey
            } }
        },
        ConsistentRead = true
    };
    var response = client.GetItem(request);

    // Check the response.
    var attributeList = response.Item; // attribute list in the response.
    Console.WriteLine("\nPrinting item after retrieving it .....");

    PrintItem(attributeList);
}

private static void DeleteItem(string partitionKey, string sortKey)
{
    var request = new DeleteItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Id", new AttributeValue {
                S = partitionKey
            } }
        }
    };
    client.DeleteItem(request);
}
```

```

        } },
        { "ReplyDateTime", new AttributeValue {
            S = sortKey
        } }
    }
};
var response = client.DeleteItem(request);
}

private static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
    foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
    {
        string attributeName = kvp.Key;
        AttributeValue value = kvp.Value;

        Console.WriteLine(
            attributeName + " " +
            (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
            (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
            (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +
            (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]") +
            (value.B == null ? "" : "B=[" + FromGzipMemoryStream(value.B) +
""]")
        );
    }
    Console.WriteLine("*****");
}

private static MemoryStream ToGzipMemoryStream(string value)
{
    MemoryStream output = new MemoryStream();
    using (GZipStream zipStream = new GZipStream(output,
CompressionMode.Compress, true))
    using (StreamWriter writer = new StreamWriter(zipStream))
    {
        writer.Write(value);
    }
    return output;
}

private static string FromGzipMemoryStream(MemoryStream stream)

```

```
    {
        using (GZipStream zipStream = new GZipStream(stream,
CompressionMode.Decompress))
            using (StreamReader reader = new StreamReader(zipStream))
                {
                    return reader.ReadToEnd();
                }
    }
}
```

物品集合-如何在 DynamoDB 中对 one-to-many 关系进行建模

在 DynamoDB 中，项目集合是共享相同分区键值的一组项目，这意味着项目是相关的。项目集合是在 DynamoDB 中建模 one-to-many 关系的主要机制。项目集合只能存在于配置为使用[复合主键](#)的表和索引上。

Note

项目集合可以存在于基表或二级索引中。有关项目集合如何与索引交互的更多信息，请参阅[本地二级索引中的项目集合](#)。

考虑下表，其中显示三个不同的用户及其游戏内清单：

Primary key		Attributes		
Partition key: PK	Sort key: SK			
account1234	inventory::armor	data		
		{ "armor": [{ "name": "Pauldron of the Paladin", "type": "chest", "gear score": 545 }, { "name": "Greaves of the Ranger", "type": "sword", "gear score": 382 }] }		
	inventory::weapons	data		
		{ "weapons": [{ "name": "Sword of the Ancients", "type": "sword", "gear score": 320 }] }		
login-data	pw	d1e8a70b5ccab1dc2f56bbf7e99f064a660c08e361a35751b9c483c88943d082	state	last-login
			Active	1649276737
account1387	info	data		
		{ "email": "bot123@gmail.com" }		
	inventory::armor	data		
		{ "armor": [{ "name": "Pauldron of the Paladin", "type": "chest", "gear score": 545 }, { "name": "Greaves of the Ranger", "type": "sword", "gear score": 382 }] }		
login-data	pw	k2g8jk0m5ppab1dc2f56bbf7e99f064a660c08e361a35751b9c464r23943i082	state	last-login
			Banned	1649456737
account1138	info	data		
		{ "email": "luh-3417@gmail.com" }		
login-data	pw	88A41A9A62B11CC8C120861928765A3EA41DEB9EAFE261D90F619473B89A2D4	state	last-login
			Active	14275516966

对于每个集合中的某些项目，排序键是由用于对数据进行分组的信息组成的联接，例如 `inventory::armor`、`inventory::weapon` 或 `info`。每个项目集合可以将这些属性的不同组合作为排序键。用户 `account1234` 有 `inventory::weapons` 项目，而用户 `account1387` 没有（因为他们还没找到任何项目）。用户 `account1138` 只使用两个项目作为他们的排序键（因为他们还没有清单），而其他用户则使用三个项目。

DynamoDB 允许您有选择性地从这些项目集合中检索项目，以执行以下操作：

- 从特定用户检索所有项目
- 从特定用户只检索一个项目
- 检索属于特定用户的特定类型的所有项目

通过使用项目集合组织数据来加快查询

在此示例中，这三个项目集合中的每个项目都代表一位玩家和我们根据游戏和玩家的访问模式选择的数据模型。游戏需要什么数据？游戏什么时候需要数据？游戏需要数据的频率是多久？这样做的成本是多少？这些数据建模决策是根据对这些问题的答案作出的。

在这个游戏中，向玩家呈现了不同的武器清单页面和另一个装甲页面。当玩家打开其清单时，首先显示武器，因为我们希望该页面加载速度非常快，而后续的清单页面可以在其后加载。随着玩家获得更多游

戏内项目，这些项目类型中的每种类型都可能相当大。因此，我们决定每个清单页面都是玩家在数据库中的项目集合中的自己的项目。

以下部分将详细介绍如何通过 Query 操作与项目集合交互。

主题

- [DynamoDB 中的查询操作](#)

DynamoDB 中的查询操作

您可以使用 Amazon DynamoDB 中的 Query API 操作基于主键值查找项目。

您必须提供分区键属性的名称以及该属性的一个值。Query 将返回具有该分区键值的所有项目。（可选）您可以提供排序键属性，并使用比较运算符来细化搜索结果。

有关如何使用 Query 的更多信息，例如请求语法、响应参数和其他示例，请参阅《Amazon DynamoDB API 参考》中的查询。

主题

- [查询操作的键条件表达式](#)
- [查询操作的筛选表达式](#)
- [对表查询结果分页](#)
- [使用查询操作的其它分面](#)
- [查询表和索引：Java](#)
- [查询表和索引：.NET](#)

查询操作的键条件表达式

要指定搜索条件，请使用键条件表达式—用于确定要从表或索引中读取的项目的字符串。

您必须指定分区键名称和值作为等式条件。无法在键条件表达式中使用非键属性。

您可选择为排序键提供另一个条件（如果有）。排序键条件必须使用下列比较运算符之一：

- $a = b$ — 如果属性 a 等于值 b ，则为 true
- $a < b$ — 如果 a 小于 b ，则为 true
- $a <= b$ — 如果 a 小于等于 b ，则为 true

- $a > b$ — 如果 a 大于 b ，则为 true
- $a \geq b$ — 如果 a 大于等于 b ，则为 true
- a BETWEEN b AND c — 如果 a 大于或等于 b ，且小于或等于 c ，则为 true。

以下函数也受支持：

- `begins_with (a, substr)`— 如果属性 a 的值以特定子字符串开头，则为 true。

以下 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 示例演示了键条件表达式的用法。这些表达式使用占位符（例如 `:name` 和 `:sub`）而不是实际的值。有关更多信息，请参阅[DynamoDB 中的表达式属性名称和表达式属性值](#)。

Example

在 Thread 表中查询特定的 ForumName（分区键）。具有 ForumName 值的所有项目将由查询进行读取，因为排序键 (Subject) 未包括在 KeyConditionExpression 中。

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Thread \  
  --key-condition-expression "ForumName = :name" \  
  --expression-attribute-values '{":name":{"S":"Amazon DynamoDB"}}'
```

Example

在 Thread 表中查询特定的 ForumName（分区键），但这一次仅返回具有给定 Subject（排序键）的项目。

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Thread \  
  --key-condition-expression "ForumName = :name and Subject = :sub" \  
  --expression-attribute-values file://values.json
```

`--expression-attribute-values` 的参数存储在文件 `values.json` 中。

```
{  
  ":name":{"S":"Amazon DynamoDB"},  
  ":sub":{"S":"DynamoDB Thread 1"}  
}
```

Example

在 Reply 表中查询特定的 Id (分区键) , 但仅返回其 ReplyDateTime (排序键) 以特定字符开头的项目。

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Reply \  
  --key-condition-expression "Id = :id and begins_with(ReplyDateTime, :dt)" \  
  --expression-attribute-values file://values.json
```

--expression-attribute-values 的参数存储在文件 values.json 中。

```
{  
  ":id":{"S":"Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"},  
  ":dt":{"S":"2015-09"}  
}
```

您可以在键条件表达式中使用任意属性名称，前提是第一个字符是 a-z 或 A-Z，其余字符（从第二个字符开始，如果存在）为 a-z、A-Z 或 0-9。此外，属性名称不得为 DynamoDB 保留字。（有关这些保留关键字的完整列表，请参阅[DynamoDB 中的保留字](#)。）如果属性名称不满足这些要求，则您必须将表达式属性名称定义为占位符。有关更多信息，请参阅[DynamoDB 中的表达式属性名称](#)。

对于具有给定分区键值的项目，DynamoDB 会将这些项目存储在紧邻位置并按照排序键值对其进行排序。在 Query 操作中，DynamoDB 按照排序顺序检索项目，然后使用 KeyConditionExpression 和可能存在的任何 FilterExpression 处理项目。只有在此时才会将 Query 结果发送回客户端。

Query 操作始终返回结果集。如果未找到匹配的项目，结果集将为空。

Query 结果始终按排序键值排序。如果排序键的数据类型为 Number，则按照数值顺序返回结果。否则，按照 UTF-8 字节的顺序返回结果。默认情况下，系统按升序排序。要颠倒顺序，请将 ScanIndexForward 参数设置为 false。

单个 Query 操作最多可检索 1 MB 的数据。在向结果应用任何 FilterExpression 或 ProjectionExpression 之前，将应用此限制。如果 LastEvaluatedKey 包含在响应中且为非 null 值，则您必须为结果集分页（请参阅[对表查询结果分页](#)）。

查询操作的筛选表达式

如果您需要进一步细化 Query 结果，则可以选择性地提供筛选表达式。筛选表达式可确定 Query 结果中应返回给您的项目。所有其他结果将会丢弃。

筛选表达式在 Query 已完成但结果尚未返回时应用。因此，无论是否存在筛选表达式，Query 都将占用同等数量的读取容量。

Query 操作最多可检索 1 MB 的数据。此限制在计算筛选表达式之前应用。

筛选表达式不得包含分区键或排序键属性。您需要在关键字条件表达式而不是筛选表达式中指定这些属性。

筛选表达式的语法与关键条件表达式的语法相似。筛选表达式可使用的比较运算符、函数和逻辑运算符与关键条件表达式可使用的相同。此外，筛选表达式可以使用不等于运算符 (<>)、OR 运算符、CONTAINS 运算符、IN 运算符、BEGINS_WITH 运算符、BETWEEN 运算符、EXISTS 运算符和 SIZE 运算符。有关更多信息，请参阅 [查询操作的键条件表达式](#) 和 [筛选条件和条件表达式的语法](#)。

Example

以下 Amazon CLI 示例在 Thread 表中查询特定 ForumName (分区键) 和 Subject (排序键)。在找到的项目中，只返回最常用的讨论线程，换句话说，只有那些具有超过一定数量 Views 的线程。

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Thread \  
  --key-condition-expression "ForumName = :fn and Subject = :sub" \  
  --filter-expression "#v >= :num" \  
  --expression-attribute-names '{"#v": "Views"}' \  
  --expression-attribute-values file://values.json
```

--expression-attribute-values 的参数存储在文件 values.json 中。

```
{  
  ":fn":{"S":"Amazon DynamoDB"},  
  ":sub":{"S":"DynamoDB Thread 1"},  
  ":num":{"N":"3"}  
}
```

请注意，Views 在 DynamoDB 中是一个保留字 (请参阅 [DynamoDB 中的保留字](#))，因此本示例使用 #v 作为占位符。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的表达式属性名称](#)。

Note

筛选表达式将从 Query 结果集中删除项目。在您预计会检索到大量项目并且还需要丢弃其中大多数项目的情况下，请尽量避免使用 Query。

对表查询结果分页

DynamoDB 分页来自 Query 操作的结果。利用分页，Query 结果将分成若干“页”大小为 1 MB (或更小) 的数据。应用程序可以先处理第一页结果，然后处理第二页结果，依此类推。

单次 Query 只会返回符合 1 MB 大小限制的结果集。要确定是否存在更多结果，并一次检索一页结果，应用程序应执行以下操作：

1. 检查低级别 Query 结果：
 - 如果结果包含 LastEvaluatedKey 元素并且非空，请继续步骤 2。
 - 如果结果中没有 LastEvaluatedKey，则表示没有其他要检索的项目。
2. 构造新的 Query 请求，使用与前一个请求相同的参数。但是，此次获取来自步骤 1 的 LastEvaluatedKey 值，并将其用作新 Query 请求中的 ExclusiveStartKey 参数。
3. 运行新的 Query 请求。
4. 前往步骤 1。

换言之，LastEvaluatedKey 响应中的 Query 应该用作下一 ExclusiveStartKey 请求的 Query。如果 LastEvaluatedKey 响应中没有 Query 元素，则表示您已检索最后一页结果。如果 LastEvaluatedKey 不为空，并不一定意味着结果集中有更多数据。检查 LastEvaluatedKey 是否为空是确定您是否已到达结果集末尾的唯一方式。

您可以使用 Amazon CLI 来查看此行为。会向 DynamoDB 重复 Amazon CLI 发送低级别 Query 请求，LastEvaluatedKey 直到结果中不再出现。以以下 Amazon CLI 示例为例，该示例检索特定年份的电影标题。

```
aws dynamodb query --table-name Movies \  
  --projection-expression "title" \  
  --key-condition-expression "#y = :yyyy" \  
  --expression-attribute-names '{"#y":"year"}' \  
  --expression-attribute-values '{":yyyy":{"N":"1993"}}' \  
  --page-size 5 \  
  --debug
```

通常，它会由 Amazon CLI 处理分页。但是，在本示例中，Amazon CLI --page-size 参数限制了每页的项目数。--debug 参数输出有关请求和响应的低级别信息。

如果您运行该示例，DynamoDB 的首次响应类似如下内容。

```
2017-07-07 11:13:15,603 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
```

```
b'{"Count":5,"Items":[{"title":{"S":"A Bronx Tale"}},
{"title":{"S":"A Perfect World"}}, {"title":{"S":"Addams Family Values"}},
{"title":{"S":"Alive"}}, {"title":{"S":"Benny & Joon"}}],
"LastEvaluatedKey":{"year":{"N":"1993"},"title":{"S":"Benny & Joon"}},
"ScannedCount":5}'
```

响应中的 `LastEvaluatedKey` 指示并未检索所有项目。Amazon CLI 然后向 DynamoDB 发出另一个 Query 请求。此请求和响应模式继续，直到收到最终响应。

```
2017-07-07 11:13:16,291 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'{"Count":1,"Items":[{"title":{"S":"What\'s Eating Gilbert
Grape"}}], "ScannedCount":1}'
```

如果不存在 `LastEvaluatedKey`，则表示没有其他要检索的项目。

Note

这些软件开发 Amazon 工具包处理低级 DynamoDB 响应（包括有无响应 `LastEvaluatedKey`），并为分页结果提供各种抽象。Query 例如，SDK for Java 文档接口提供 `java.util.Iterator` 支持，以便您能够一次处理一个结果。对于各种编程语言的代码示例，请参阅本地化的 [Amazon DynamoDB 入门指南](#) 和 Amazon SDK 文档。

此外，您还可以通过使用 Query 操作的 `Limit` 参数来限制结果集中的项目数，以此减少页面大小。

有关用 DynamoDB 查询的更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的查询操作](#)。

使用查询操作的其它分面

限制结果集中的项目数

使用 Query 操作，您可以限制它读取的项目数。为此，请将 `Limit` 参数设置为您需要的最大项目数。

例如，假设您对某个表进行 Query，`Limit` 值为 6，并且没有筛选表达式。Query 结果将包含表中与请求中的键条件表达式匹配的前 6 个项目。

现在假设您向 Query 添加了一个筛选表达式。在这种情况下，DynamoDB 最多可读取六个项目，然后仅返回与筛选表达式匹配的项目。最终 Query 结果包含六个或更少的项目，即使更多项目（如果 DynamoDB 继续读取更多项目）与过滤表达式匹配，也是如此。

对结果中的项目进行计数

除了与您的条件匹配的项目之外，Query 响应还包含以下元素：

- ScannedCount — 在应用筛选表达式（如果有）之前，与关键字条件表达式匹配的项目的数量。
- Count — 在应用筛选表达式（如果有）之后，剩余的项目的数量。

Note

如果您不使用筛选表达式，那么 ScannedCount 和 Count 具有相同的值。

如果 Query 结果集的大小大于 1 MB，则 ScannedCount 和 Count 将仅表示项目总数的部分计数。您需要执行多次 Query 操作才能检索所有结果（请参阅[对表查询结果分页](#)）。

所有 Query 响应都将包含由该特定 Query 请求处理的项目的 ScannedCount 和 Count。要获取所有 Query 请求的总和，您可以对 ScannedCount 和 Count 记录流水账。

查询占用的容量单位

您可以对任何表或二级索引进行 Query，只要您提供分区键属性的名称和该属性的单个值即可。Query 返回具有该分区键值的所有项目。（可选）您可以提供排序键属性，并使用比较运算符来细化搜索结果。Query API 操作将消耗读取容量单位，如下所示。

如果对...进行 Query	DynamoDB 将占用...的读取容量单位
表	表的预置读取容量。
全局二级索引	索引的预置读取容量。
本地二级索引	基表的预置读取容量。

默认情况下，Query 操作不会返回任何有关它占用的读取容量大小的数据。但是，您可在 ReturnConsumedCapacity 请求中指定 Query 参数以获取此信息。下面是 ReturnConsumedCapacity 的有效设置：

- NONE — 不返回任何已占用容量数据。（这是默认值。）
- TOTAL — 响应包含占用的读取容量单位的总数。

- INDEXES — 响应显示占用的读取容量单位的总数，以及访问的每个表和索引的占用容量。

DynamoDB 根据项目数量和这些项目的大小来计算所消耗的读取容量单位数，而不是根据返回给应用程序的数据量来计算所消耗的读取容量单位数。因此，无论您是请求所有属性（默认行为）还是只请求部分属性（使用投影表达式），占用的容量单位数都是相同的。无论您是否使用筛选表达式，该数字都是一样的。Query消耗最小读取容量单位以每秒执行一次强一致性读取，或者每秒对不超过 4 KB 的项目执行两次最终一致性读取。如果您需要读取大于 4KB 的项目，DynamoDB 需要额外的读取请求单位。空表和分区键数量稀疏的超大表可能会在查询的数据量之外额外收取一些额外的 RCU 费用。这包括Query处理请求的费用，即使不存在数据也是如此。

查询的读取一致性

默认情况下，Query 操作将执行最终一致性读取。这意味着 Query 结果可能无法反映由最近完成的 PutItem 或 UpdateItem 操作导致的更改。有关更多信息，请参阅[读取一致性](#)。

如果您需要强一致性读取，请在 Query 请求中将 ConsistentRead 参数设置为 true。

查询表和索引：Java

Query 支持在 Amazon DynamoDB 中查询表或二级索引。您必须提供分区键值和相等条件。如果表或索引具有排序键，则可通过提供排序键值和条件来优化结果。

Note

Amazon SDK for Java 还提供了对象持久化模型，使您能够将客户端类映射到 DynamoDB 表。该方法可以减少您必须编写的代码数量。有关更多信息，请参阅[Java 1.x : DynamoDBMapper](#)。

以下是使用 Amazon SDK for Java 文档 API 检索项目的步骤。

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 创建 Table 类的实例来代表要处理的表。
3. 调用 query 实例的 Table 方法。您必须指定要检索的项目的分区键值，以及任何可选的查询参数。

响应包括可以提供由查询返回的所有项目的 ItemCollection 对象。

以下 Java 代码示例演示了上述任务。该示例假定您有用于存储论坛话题回复的 Reply 表。有关更多信息，请参阅[DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)。

```
Reply ( Id, ReplyDateTime, ... )
```

每个论坛话题都有一个唯一 ID，并且可以有 0 个或更多个回复。因此，Reply 表的 Id 属性由论坛名称和论坛主题组成。Id (分区键) 和 ReplyDateTime (排序键) 组成了表的复合主键。

以下查询检索特定话题主题的所有回复。执行此查询需要使用表名称和 Subject 值。

Example

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2).build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("Reply");

QuerySpec spec = new QuerySpec()
    .withKeyConditionExpression("Id = :v_id")
    .withValueMap(new ValueMap()
        .withString(":v_id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"));

ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

Iterator<Item> iterator = items.iterator();
Item item = null;
while (iterator.hasNext()) {
    item = iterator.next();
    System.out.println(item.toJSONPretty());
}
```

指定可选参数

query 方法支持多个可选参数。举例来说，您可以通过指定条件来缩小之前查询中的结果范围以返回过去两周内的回复。这一条件称为排序键条件，因为 DynamoDB 会根据主键的排序键来评估您指定的查询条件。您可以指定其他可选参数以便只检索查询结果项目中特定的属性列表。

以下 Java 代码示例检索过去 15 天内发布的论坛话题回复。该示例使用以下方法指定可选参数：

- KeyConditionExpression，用于检索来自特定开发论坛的回复 (分区键) 以及该组项目内过去 15 天内发布的回复 (排序键)。

- 一个 `FilterExpression`，用于仅返回来自特定用户的回复。在处理查询后并在结果返回该用户之前应用筛选器。
- 一个 `ValueMap`，用于定义 `KeyConditionExpression` 占位符的实际值。
- 一个 `ConsistentRead`，在设置为 `true` 时将请求强一致性读取。

此示例使用 `QuerySpec` 对象，该对象提供对所有低级 `Query` 输入参数的访问。

Example

```
Table table = dynamoDB.getTable("Reply");

long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (15L*24L*60L*60L*1000L);
Date twoWeeksAgo = new Date();
twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
String twoWeeksAgoStr = df.format(twoWeeksAgo);

QuerySpec spec = new QuerySpec()
    .withKeyConditionExpression("Id = :v_id and ReplyDateTime > :v_reply_dt_tm")
    .withFilterExpression("PostedBy = :v_posted_by")
    .withValueMap(new ValueMap()
        .withString(":v_id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1")
        .withString(":v_reply_dt_tm", twoWeeksAgoStr)
        .withString(":v_posted_by", "User B"))
    .withConsistentRead(true);

ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

Iterator<Item> iterator = items.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
    System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}
```

您还可以选择使用 `withMaxPageSize` 方法来限制每页的项目数。在您调用 `query` 方法时，您将获得包含所生成项目的 `ItemCollection`。然后，您可以逐步处理结果，每次处理一页，直至完成所有页面。

以下 Java 代码示例修改上面显示的查询规范。此时，查询规范使用 `withMaxPageSize` 方法。Page 类提供了迭代器，允许代码处理每一页上的项目。

Example

```
spec.withMaxPageSize(10);

ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

// Process each page of results
int pageNum = 0;
for (Page<Item, QueryOutcome> page : items.pages()) {

    System.out.println("\nPage: " + ++pageNum);

    // Process each item on the current page
    Iterator<Item> item = page.iterator();
    while (item.hasNext()) {
        System.out.println(item.next().toJSONPretty());
    }
}
```

示例 – 使用 Java 进行查询

下面的表存储关于论坛集合的信息。有关更多信息，请参阅[为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)。

Note

SDK for Java 还提供一个对象持久化模型，可用于将客户端类映射到 DynamoDB 表。该方法可以减少您必须编写的代码数量。有关更多信息，请参阅[Java 1.x : DynamoDBMapper](#)。

Example

```
Forum ( Name, ... )
Thread ( ForumName, Subject, Message, LastPostedBy, LastPostDateTime, ... )
Reply ( Id, ReplyDateTime, Message, PostedBy, ... )
```

在该 Java 代码示例中，运行各种查询，查找论坛“DynamoDB”中话题“DynamoDB Thread 1”的回复。

- 查找话题的回复。

- 在回复中查找线索，指定结果中每页上项目的数量限制。如果结果集中的项目数超过了页面大小，则您只能获得第一页的结果。此编码模式可确保您的代码处理查询结果中的所有页面。
- 查找过去 15 天内的回复。
- 查找特定日期范围内的回复。

之前的两个查询都演示了如何指定排序键条件来缩小查询结果范围以及如何使用其他可选查询参数。

Note

此代码示例假定您已按照 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 部分的说明，将数据加载到您的帐户的 DynamoDB。

有关运行以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[Java 代码示例](#)。

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Iterator;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Page;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;

public class DocumentAPIQuery {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    static String tableName = "Reply";

    public static void main(String[] args) throws Exception {
```

```
String forumName = "Amazon DynamoDB";
String threadSubject = "DynamoDB Thread 1";

findRepliesForAThread(forumName, threadSubject);
findRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(forumName, threadSubject);
findRepliesInLast15DaysWithConfig(forumName, threadSubject);
findRepliesPostedWithinTimePeriod(forumName, threadSubject);
findRepliesUsingAFilterExpression(forumName, threadSubject);
}

private static void findRepliesForAThread(String forumName, String threadSubject) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    String replyId = forumName + "#" + threadSubject;

    QuerySpec spec = new QuerySpec().withKeyConditionExpression("Id = :v_id")
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id", replyId));

    ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

    System.out.println("\nfindRepliesForAThread results:");

    Iterator<Item> iterator = items.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
    }
}

private static void findRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(String forumName,
String threadSubject) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    String replyId = forumName + "#" + threadSubject;

    QuerySpec spec = new QuerySpec().withKeyConditionExpression("Id = :v_id")
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id",
replyId)).withMaxPageSize(1);

    ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);
```

```
System.out.println("\nfindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit results:");

// Process each page of results
int pageNum = 0;
for (Page<Item, QueryOutcome> page : items.pages()) {

    System.out.println("\nPage: " + ++pageNum);

    // Process each item on the current page
    Iterator<Item> item = page.iterator();
    while (item.hasNext()) {
        System.out.println(item.next().toJSONPretty());
    }
}

private static void findRepliesInLast15DaysWithConfig(String forumName, String
threadSubject) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (15L * 24L * 60L * 60L *
1000L);
    Date twoWeeksAgo = new Date();
    twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
    SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
    String twoWeeksAgoStr = df.format(twoWeeksAgo);

    String replyId = forumName + "#" + threadSubject;

    QuerySpec spec = new QuerySpec().withProjectionExpression("Message,
ReplyDateTime, PostedBy")
        .withKeyConditionExpression("Id = :v_id and ReplyDateTime
<= :v_reply_dt_tm")
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id",
replyId).withString(":v_reply_dt_tm", twoWeeksAgoStr));

    ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

    System.out.println("\nfindRepliesInLast15DaysWithConfig results:");
    Iterator<Item> iterator = items.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
    }
}
```

```
}

private static void findRepliesPostedWithinTimePeriod(String forumName, String
threadSubject) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    long startDateMilli = (new Date()).getTime() - (15L * 24L * 60L * 60L * 1000L);
    long endDateMilli = (new Date()).getTime() - (5L * 24L * 60L * 60L * 1000L);
    java.text.SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
    String startDate = df.format(startDateMilli);
    String endDate = df.format(endDateMilli);

    String replyId = forumName + "#" + threadSubject;

    QuerySpec spec = new QuerySpec().withProjectionExpression("Message,
ReplyDateTime, PostedBy")
        .withKeyConditionExpression("Id = :v_id and ReplyDateTime
between :v_start_dt and :v_end_dt")
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id",
replyId).withString(":v_start_dt", startDate)
            .withString(":v_end_dt", endDate));

    ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

    System.out.println("\nfindRepliesPostedWithinTimePeriod results:");
    Iterator<Item> iterator = items.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
    }
}

private static void findRepliesUsingAFilterExpression(String forumName, String
threadSubject) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    String replyId = forumName + "#" + threadSubject;

    QuerySpec spec = new QuerySpec().withProjectionExpression("Message,
ReplyDateTime, PostedBy")
```

```
        .withKeyConditionExpression("Id
= :v_id").withFilterExpression("PostedBy = :v_postedby")
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id",
replyId).withString(":v_postedby", "User B"));

    ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

    System.out.println("\nfindRepliesUsingAFilterExpression results:");
    Iterator<Item> iterator = items.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
        System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
    }
}
}
```

查询表和索引：.NET

Query 支持在 Amazon DynamoDB 中查询表或二级索引。您必须提供分区键值和相等条件。如果表或索引具有排序键，则可通过提供排序键值和条件来优化结果。

以下是使用低级 Amazon SDK for .NET API 查询表的步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。
2. 创建 QueryRequest 类的实例，并提供查询操作参数。
3. 执行 Query 方法并提供您在之前步骤中创建的 QueryRequest 对象。

响应包括可以提供由查询返回的所有项目的 QueryResult 数据元。

以下 C# 代码示例演示了上述任务。该代码假定您有用于存储论坛话题回复的 Reply 表。有关更多信息，请参阅[为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)。

Example

```
Reply Id, ReplyDateTime, ... )
```

每个论坛话题都有一个唯一 ID，并且可以有 0 个或多个回复。因此，主键由 Id (分区键) 和 ReplyDateTime (排序键) 这两者组成。

以下查询检索特定话题主题的所有回复。执行此查询需要使用表名称和 Subject 值。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

var request = new QueryRequest
{
    TableName = "Reply",
    KeyConditionExpression = "Id = :v_Id",
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
        {":v_Id", new AttributeValue { S = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1" }}}
};

var response = client.Query(request);

foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
{
    // Process the result.
    PrintItem(item);
}
```

指定可选参数

Query 方法支持多个可选参数。例如，您可以选择指定一个条件，缩小先前查询的结果范围，以返回过去两周内的回复。这一条件称为排序键条件，因为 DynamoDB 会根据主键的排序键来评估您指定的查询条件。您可以指定其他可选参数以便只检索查询结果项目中特定的属性列表。有关更多信息，请参阅[查询](#)。

以下 C# 代码示例检索过去 15 天内发布的论坛话题回复。该示例指定了以下可选参数：

- KeyConditionExpression，只检索过去 15 天内的回复。
- ProjectionExpression 参数，指定要为查询结果中的项目检索的属性列表。
- ConsistentRead 参数，执行强一致性读取。

Example

```
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
string twoWeeksAgoString = twoWeeksAgoDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);

var request = new QueryRequest
{
    TableName = "Reply",
```

```
KeyConditionExpression = "Id = :v_Id and ReplyDateTime > :v_twoWeeksAgo",
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
    {":v_Id", new AttributeValue { S = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2" }},
    {":v_twoWeeksAgo", new AttributeValue { S = twoWeeksAgoString }}
},
ProjectionExpression = "Subject, ReplyDateTime, PostedBy",
ConsistentRead = true
};

var response = client.Query(request);

foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
{
    // Process the result.
    PrintItem(item);
}
```

您还可以选择通过添加可选的 `Limit` 参数来限制页面大小 (每页的项目数量)。每次执行 `Query` 方法时，您都会获得一页结果，其中包含指定数量的项目。要抓取下一页结果，您可以提供上一页中最后一个项目的主键值再次执行 `Query` 方法，这样该方法就会返回下一组项目。您可以通过设置 `ExclusiveStartKey` 属性在请求中提供此信息。最初，此属性可以为空。要检索后面的页面，您必须将此属性值更新为上一页中最后一个项目的主键。

以下 C# 示例查询 `Reply` 表。它在请求中指定了 `Limit` 和 `ExclusiveStartKey` 可选参数。do/while 循环将不断执行一次扫描一页的操作，直到 `LastEvaluatedKey` 返回空值。

Example

```
Dictionary<string,AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;

do
{
    var request = new QueryRequest
    {
        TableName = "Reply",
        KeyConditionExpression = "Id = :v_Id",
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
            {":v_Id", new AttributeValue { S = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2" }}
        },

        // Optional parameters.
        Limit = 1,
```

```
        ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated
    };

    var response = client.Query(request);

    // Process the query result.
    foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
    {
        PrintItem(item);
    }

    lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
} while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);
```

示例-使用 Amazon SDK for .NET

下面的表存储关于论坛集合的信息。有关更多信息，请参阅[为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#)。

Example

```
Forum ( Name, ... )
Thread ( ForumName, Subject, Message, LastPostedBy, LastPostDateTime, ... )
Reply ( Id, ReplyDateTime, Message, PostedBy, ... )
```

在此示例中，运行各种查询，查找论坛“DynamoDB”中话题“DynamoDB Thread 1”的回复。

- 查找话题的回复。
- 查找话题的回复。指定 Limit 查询参数来设置页面大小。

此函数说明了如何使用分页处理多页结果。DynamoDB 对页面大小有限制，如果结果超出这一页面大小，将只能获得第一页结果。此编码模式可确保您的代码处理查询结果中的所有页面。

- 查找过去 15 天内的回复。
- 查找特定日期范围内的回复。

前面两个查询显示了如何指定排序键条件来缩小查询结果范围以及如何使用其他可选查询参数。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.Util;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelQuery
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                // Query a specific forum and thread.
                string forumName = "Amazon DynamoDB";
                string threadSubject = "DynamoDB Thread 1";

                FindRepliesForAThread(forumName, threadSubject);
                FindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(forumName, threadSubject);
                FindRepliesInLast15DaysWithConfig(forumName, threadSubject);
                FindRepliesPostedWithinTimePeriod(forumName, threadSubject);

                Console.WriteLine("Example complete. To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
            catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message);
            Console.ReadLine(); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message);
            Console.ReadLine(); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); Console.ReadLine(); }
        }

        private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(string forumName, string
threadSubject)
        {
            Console.WriteLine("*** Executing FindRepliesPostedWithinTimePeriod() ***");
            string replyId = forumName + "#" + threadSubject;
            // You must provide date value based on your test data.
            DateTime startDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(21);
```

```
string start = startDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);

// You provide date value based on your test data.
DateTime endDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(5);
string end = endDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);

var request = new QueryRequest
{
    TableName = "Reply",
    ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
    KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId and ReplyDateTime
between :v_start and :v_end",
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
        {":v_replyId", new AttributeValue {
            S = replyId
        }},
        {":v_start", new AttributeValue {
            S = start
        }},
        {":v_end", new AttributeValue {
            S = end
        }}
    }
};

var response = client.Query(request);

Console.WriteLine("\nNo. of reads used (by query in
FindRepliesPostedWithinTimePeriod) {0}",
    response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
    in response.Items)
{
    PrintItem(item);
}
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();
}

private static void FindRepliesInLast15DaysWithConfig(string forumName, string
threadSubject)
{
    Console.WriteLine("*** Executing FindRepliesInLast15DaysWithConfig() ***");
    string replyId = forumName + "#" + threadSubject;
```

```
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
string twoWeeksAgoString =
    twoWeeksAgoDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);

var request = new QueryRequest
{
    TableName = "Reply",
    ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
    KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId and ReplyDateTime
> :v_interval",
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
        {":v_replyId", new AttributeValue {
            S = replyId
        }},
        {":v_interval", new AttributeValue {
            S = twoWeeksAgoString
        }}
    },

    // Optional parameter.
    ProjectionExpression = "Id, ReplyDateTime, PostedBy",
    // Optional parameter.
    ConsistentRead = true
};

var response = client.Query(request);

Console.WriteLine("No. of reads used (by query in
FindRepliesInLast15DaysWithConfig) {0}",
    response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
    in response.Items)
{
    PrintItem(item);
}
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();
}

private static void FindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(string forumName,
string threadSubject)
{
```

```
        Console.WriteLine("*** Executing
FindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit() ***");
        string replyId = forumName + "#" + threadSubject;

        Dictionary<string, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
        do
        {
            var request = new QueryRequest
            {
                TableName = "Reply",
                ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
                KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId",
                ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
            {
                {":v_replyId", new AttributeValue {
                    S = replyId
                }}
            },
                Limit = 2, // The Reply table has only a few sample items. So the
page size is smaller.
                ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated
            };

            var response = client.Query(request);

            Console.WriteLine("No. of reads used (by query in
FindRepliesForAThreadSpecifyLimit) {0}\n",
                response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
            foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
                in response.Items)
            {
                PrintItem(item);
            }
            lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
        } while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);

        Console.WriteLine("To continue, press Enter");

        Console.ReadLine();
    }

    private static void FindRepliesForAThread(string forumName, string
threadSubject)
```

```

    {
        Console.WriteLine("*** Executing FindRepliesForAThread() ***");
        string replyId = forumName + "#" + threadSubject;

        var request = new QueryRequest
        {
            TableName = "Reply",
            ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
            KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId",
            ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
                {":v_replyId", new AttributeValue {
                    S = replyId
                }}
            }
        };

        var response = client.Query(request);
        Console.WriteLine("No. of reads used (by query in FindRepliesForAThread)
{0}\n",
            response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
        foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
        {
            PrintItem(item);
        }
        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }

    private static void PrintItem(
        Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
    {
        foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
        {
            string attributeName = kvp.Key;
            AttributeValue value = kvp.Value;

            Console.WriteLine(
                attributeName + " " +
                (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
                (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
                (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +
                (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]")
            );
        }
    }
}

```

```
        );  
    }  
    Console.WriteLine("*****");  
} }  
}
```

在 DynamoDB 中使用扫描

Amazon DynamoDB 中的 Scan 操作读取表或二级索引中的每个项目。默认情况下，Scan 操作返回表或索引中每个项目的全部数据属性。您可以使用 ProjectionExpression 参数，以便 Scan 仅返回部分属性而不是全部属性。

Scan 始终返回结果集。如果未找到匹配的项目，结果集将为空。

单个 Scan 请求最多可检索 1 MB 数据。（可选）DynamoDB 可以向这些数据应用筛选表达式，从而在将数据返回给用户之前缩小结果范围。

主题

- [扫描的筛选表达式](#)
- [限制结果集中的项目数](#)
- [对结果分页](#)
- [对结果中的项目进行计数](#)
- [扫描占用的容量单位](#)
- [扫描的读取一致性](#)
- [并行扫描](#)
- [扫描表和索引：Java](#)
- [扫描表和索引：.NET](#)

扫描的筛选表达式

如果您需要进一步细化 Scan 结果，则可以选择性地提供筛选表达式。筛选表达式可确定 Scan 结果中应返回给您的项目。所有其他结果将会丢弃。

筛选表达式在 Scan 已完成但结果尚未返回时应用。因此，无论是否存在筛选表达式，Scan 都将占用同等数量的读取容量。

Scan 操作最多可检索 1 MB 的数据。此限制在计算筛选表达式之前应用。

使用 Scan，您可以在筛选表达式中指定任何属性，包括分区键和排序键属性。

筛选表达式的语法与条件表达式的相同。筛选表达式可使用的比较运算符、函数和逻辑运算符与条件表达式可使用的相同。有关逻辑运算符的更多信息，请参阅 [比较运算符和函数引用](#)。

Example

以下 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 示例扫描 Thread 表并仅返回特定用户上次发布到的项目。

```
aws dynamodb scan \  
  --table-name Thread \  
  --filter-expression "LastPostedBy = :name" \  
  --expression-attribute-values '{":name":{"S":"User A"}}'
```

限制结果集中的项目数

Scan 操作可让您限制结果中返回的项目数。为此，将 Limit 参数设置为您在筛选条件表达式求值前希望 Scan 操作返回的最大项目数。

例如，假设您对某个表进行 Scan，Limit 值为 6，并且没有筛选表达式。Scan 结果包含表中的前 6 个项目。

现在假设您向 Scan 添加了一个筛选表达式。在这种情况下，DynamoDB 将向返回的前 6 个项目应用筛选表达式，不考虑不匹配的项目。最终的 Scan 结果将包含 6 个或更少的项目，具体取决于筛选出的项目数。

对结果分页

DynamoDB 分页来自 Scan 操作的结果。利用分页，Scan 结果将分成若干“页”大小为 1 MB（或更小）的数据。应用程序可以先处理第一页结果，然后处理第二页结果，依此类推。

单次 Scan 只会返回符合 1 MB 大小限制的结果集。

要确定是否存在更多结果，并一次检索一页结果，应用程序应执行以下操作：

1. 检查低级别 Scan 结果：

- 如果结果包含 LastEvaluatedKey 元素，请继续步骤 2。
- 如果结果中没有 LastEvaluatedKey，则表示没有其他要检索的项目。

2. 构造新的 Scan 请求，使用与前一个请求相同的参数。但是，此次获取来自步骤 1 的 LastEvaluatedKey 值，并将其用作新 Scan 请求中的 ExclusiveStartKey 参数。
3. 运行新的 Scan 请求。
4. 前往步骤 1。

换言之，LastEvaluatedKey 响应中的 Scan 应该用作下一 ExclusiveStartKey 请求的 Scan。如果 Scan 响应中没有 LastEvaluatedKey 元素，则表示您已检索最后一页结果。(检查是否没有 LastEvaluatedKey 是确定您是否已到达结果集末尾的唯一方式。)

您可以使用 Amazon CLI 来查看此行为。反复向 DynamoDB Amazon CLI 发送低级别 Scan 请求，LastEvaluatedKey 直到结果中不再出现。考虑以下 Amazon CLI 示例，该示例扫描了整个 Movies 表格，但仅返回特定类型的电影。

```
aws dynamodb scan \  
  --table-name Movies \  
  --projection-expression "title" \  
  --filter-expression 'contains(info.genres,:gen)' \  
  --expression-attribute-values '{":gen":{"S":"Sci-Fi"}}' \  
  --page-size 100 \  
  --debug
```

通常，它会由 Amazon CLI 处理分页。但是，在本示例中，Amazon CLI --page-size 参数限制了每页的项目数。--debug 参数输出有关请求和响应的低级别信息。

Note

根据您传递的输入参数，您的分页结果也会有所不同。

- 使用 `aws dynamodb scan --table-name Prices --max-items 1` 返回 NextToken
- 使用 `aws dynamodb scan --table-name Prices --limit 1` 返回 LastEvaluatedKey。

另请注意，使用 --starting-token 特别要求 NextToken 值。

如果您运行该示例，DynamoDB 的首次响应类似如下内容。

```
2017-07-07 12:19:14,389 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'{"Count":7,"Items":[{"title":{"S":"Monster on the Campus"}}, {"title":{"S":"+1"}},
{"title":{"S":"100 Degrees Below Zero"}}, {"title":{"S":"About Time"}}, {"title":
{"S":"After Earth"}},
{"title":{"S":"Age of Dinosaurs"}}, {"title":{"S":"Cloudy with a Chance of Meatballs
2"}},
"LastEvaluatedKey":{"year":{"N":"2013"},"title":{"S":"Curse of
Chucky"}}, "ScannedCount":100}'
```

响应中的 `LastEvaluatedKey` 指示并未检索所有项目。Amazon CLI 然后向 DynamoDB 发出另一个 Scan 请求。此请求和响应模式继续，直到收到最终响应。

```
2017-07-07 12:19:17,830 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'{"Count":1,"Items":[{"title":{"S":"WarGames"}}], "ScannedCount":6}'
```

如果不存在 `LastEvaluatedKey`，则表示没有其他要检索的项目。

Note

这些软件开发 Amazon 工具包处理低级 DynamoDB 响应（包括有无响应 `LastEvaluatedKey`），并为分页结果提供各种抽象。Scan 例如，SDK for Java 文档接口提供 `java.util.Iterator` 支持，以便您能够一次处理一个结果。对于各种编程语言的代码示例，请参阅本地化的 [Amazon DynamoDB 入门指南](#) 和 Amazon SDK 文档。

对结果中的项目进行计数

除了与您的条件匹配的项目之外，Scan 响应还包含以下元素：

- `ScannedCount` — 在应用任何 `ScanFilter` 之前计算的项目数。`ScannedCount` 值很高但 `Count` 结果很少或为零，指 Scan 操作效率低下。如果您没有在请求中使用筛选器，则 `ScannedCount` 与 `Count` 相同。
- `Count` — 在应用筛选表达式（如果有）之后，剩余的项目数量。

Note

如果您不使用筛选表达式，那么 `ScannedCount` 和 `Count` 将具有相同的值。

如果 Scan 结果集的大小大于 1 MB，则 ScannedCount 和 Count 将仅表示项目总数的部分计数。您需要执行多次 Scan 操作才能检索所有结果（请参阅[对结果分页](#)）。

所有 Scan 响应都将包含由该特定 Scan 请求处理的项目的 ScannedCount 和 Count。要获取所有 Scan 请求的总和，您可以对 ScannedCount 和 Count 记录流水账。

扫描占用的容量单位

您可以对任何表或二级索引执行 Scan 操作。Scan 操作将占用读取容量单位，如下所示：

如果对...进行 Scan	DynamoDB 将占用...的读取容量单位
表	表的预置读取容量。
全局二级索引	索引的预置读取容量。
本地二级索引	基表的预置读取容量。

默认情况下，Scan 操作不会返回任何有关它占用的读取容量大小的数据。但是，您可在 ReturnConsumedCapacity 请求中指定 Scan 参数以获取此信息。下面是 ReturnConsumedCapacity 的有效设置：

- NONE — 不返回任何已占用容量数据。（这是默认值。）
- TOTAL — 响应包含占用的读取容量单位的总数。
- INDEXES — 响应显示占用的读取容量单位的总数，以及访问的每个表和索引的占用容量。

DynamoDB 根据项目数量和这些项目的大小来计算所消耗的读取容量单位数，而不是根据返回给应用程序的数据量来计算所消耗的读取容量单位数。因此，无论您是请求所有属性（默认行为）还是只请求部分属性（使用投影表达式），占用的容量单位数都是相同的。无论您是否使用筛选表达式，该数字都是一样的。Scan 消耗最小读取容量单位以每秒执行一次强一致性读取，或者每秒对不超过 4 KB 的项目执行两次最终一致性读取。如果您需要读取大于 4KB 的项目，DynamoDB 需要额外的读取请求单位。空表和分区键数量稀疏的超大表可能会在扫描的数据量之外额外收取一些额外的 RCU 费用。这包括 Scan 处理请求的费用，即使不存在数据也是如此。

扫描的读取一致性

默认情况下，Scan 操作将执行最终一致性读取。这意味着 Scan 结果可能无法反映由最近完成的 PutItem 或 UpdateItem 操作导致的更改。有关更多信息，请参阅[读取一致性](#)。

如果您需要强一致性读取，请在 Scan 开始时在 ConsistentRead 请求中将 true 参数设置为 Scan。这可确保在 Scan 开始前完成的所有写入操作都会包括在 Scan 响应中。

备份或复制表时，可以将 ConsistentRead 设置为 true，并结合 [DynamoDB Streams](#)。首先，您使用 Scan 并将 ConsistentRead 设置为 true 来获取表中数据的一致性副本。Scan 操作期间，DynamoDB Streams 会记录表上发生的任何其他写入活动。在 Scan 完成后，您可以将流中的写入活动应用于该表。

Note

与保留 ConsistentRead 的默认值 (false) 相比，ConsistentRead 设置为 true 的 Scan 操作将占用两倍的读取容量单位。

并行扫描

默认情况下，Scan 操作按顺序处理数据。Amazon DynamoDB 以 1 MB 的增量向应用程序返回数据，应用程序执行其他 Scan 操作检索接下来 1 MB 的数据。

扫描的表或索引越大，Scan 完成需要的时间越长。此外，一个顺序 Scan 可能并不总是能够充分利用预置读取吞吐量容量：即使 DynamoDB 跨多个物理分区分配大型表的数据，Scan 操作一次只能读取一个分区。出于这个原因，Scan 受到单个分区的最大吞吐量限制。

为了解决这些问题，Scan 操作可以逻辑地将表或二级索引分成多个分段，多个应用程序工作进程并行扫描这些段。每个工作进程可以是一个线程（在支持多线程的编程语言中），也可以是一个操作系统进程。要执行并行扫描，每个工作进程都会发出自己的 Scan 请求，并使用以下参数：

- Segment— 要由特定工作进程扫描的段。每个工作进程应使用不同的 Segment 值。
- TotalSegments— 并行扫描的片段总数。该值必须与应用程序将使用的工作进程数量相同。


下图显示了多线程应用程序如何执行具有三度并行的并行 Scan。

S: Segment

TS: TotalSegments

ESK: ExclusiveStartKey

LEK: LastEvaluatedKey

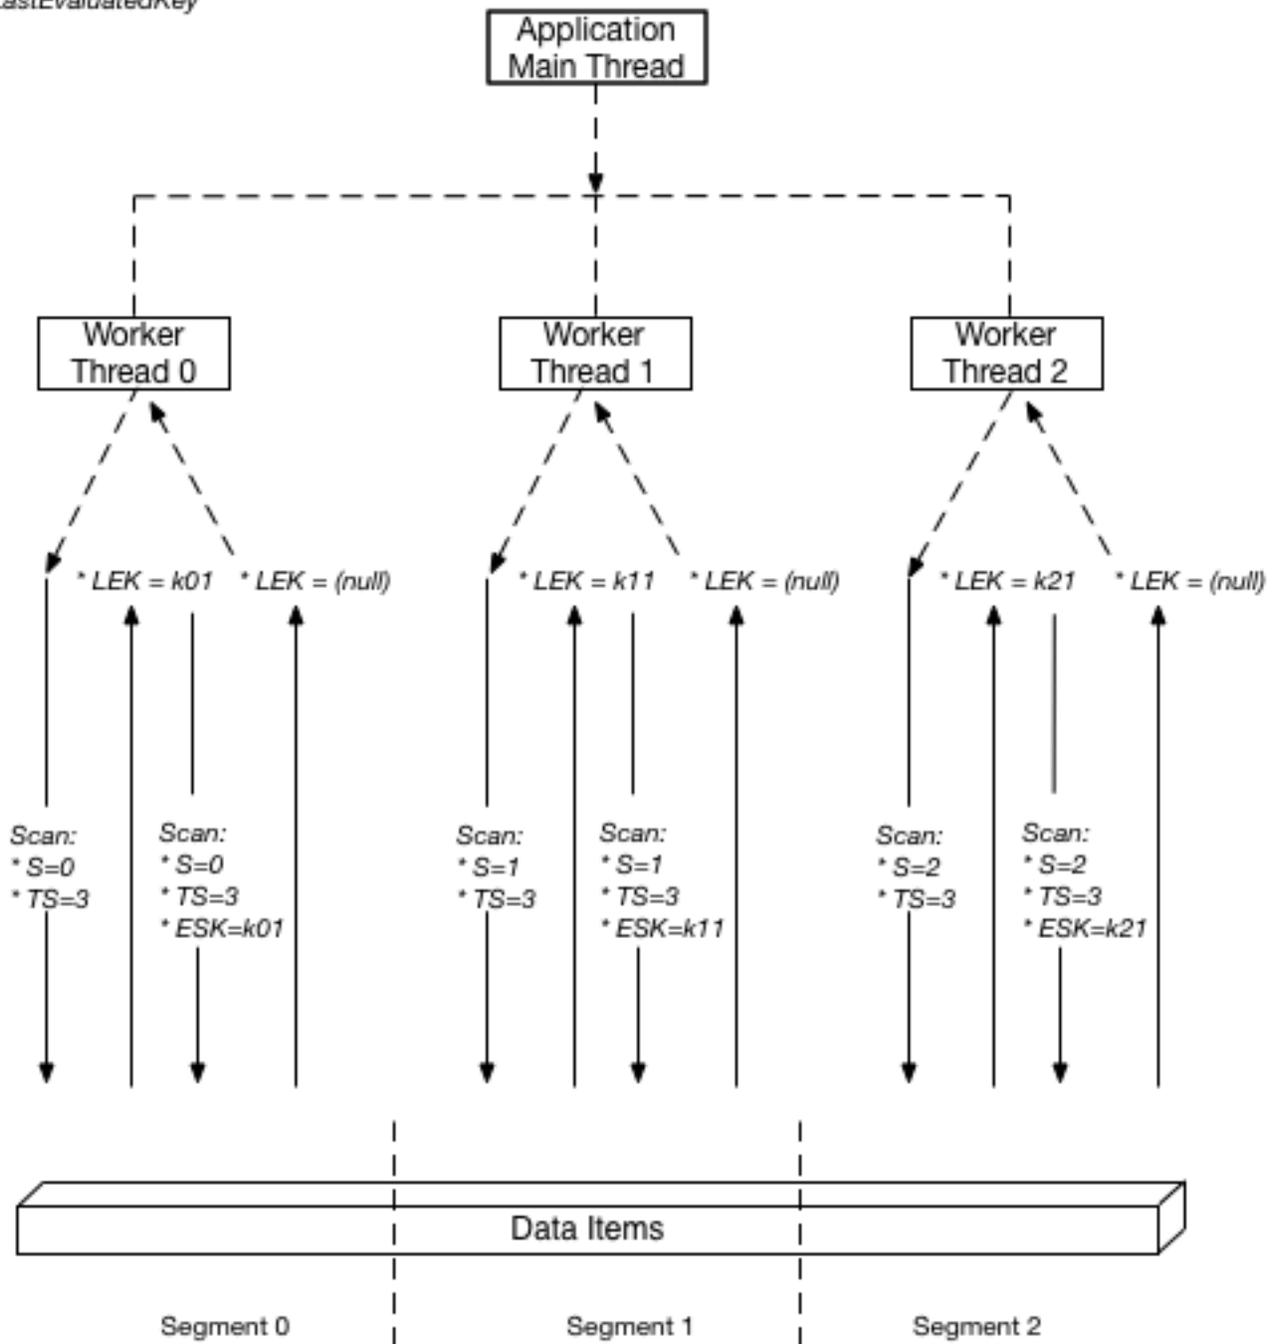

在此图中，应用程序生成三个线程，并为每个线程分配一个编号。（片段从零开始，因此第一个编号始终为 0。）每个线程发出 Scan 请求，将 Segment 设置为其指定的编号并将 TotalSegments 设置为 3。每个线程扫描其指定的段，每次检索 1 MB 的数据，并将数据返回到应用程序的主线程。

Segment 和 TotalSegments 值适用于单个 Scan 请求，可以随时使用不同的值。您可能需要对这些值以及您使用的工作集成数进行试验，直到您的应用程序达到最佳性能。

Note

具有大量工作进程的并行扫描可以轻松占用正在扫描的表或索引的所有预配置吞吐量。如果表或索引也引起来自其他应用程序的大量读取或写入活动，最好避免进行此类扫描。要控制每个请求返回的数据量，请使用 Limit 参数。这有助于防止出现一个工作进程占用所有预配置吞吐量而牺牲所有其他工作进程的情况。

扫描表和索引：Java

Scan 操作读取 Amazon DynamoDB 中表或索引中的所有项目。

以下是使用 Amazon SDK for Java 文档 API 扫描表格的步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDB 类的实例。
2. 创建 ScanRequest 类的实例，并提供扫描参数。
唯一需要的参数是表名称。
3. 执行 scan 方法并提供您在之前步骤中创建的 ScanRequest 对象。

以下 Reply 表存储论坛主题的回复。

Example

```
Reply ( Id, ReplyDateTime, Message, PostedBy )
```

该表保存各种论坛主题的所有回复。因此，主键由 Id (分区键) 和 ReplyDateTime (排序键) 这两者组成。以下 Java 代码示例扫描整个表。ScanRequest 实例指定要扫描的表的名称。

Example

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

ScanRequest scanRequest = new ScanRequest()
    .withTableName("Reply");

ScanResponse result = client.scan(scanRequest);
```

```
for (Map<String, AttributeValue> item : result.getItems()){
    printItem(item);
}
```

指定可选参数

scan 方法支持多个可选参数。例如，您可以选择使用筛选器表达式筛选扫描结果。在筛选器表达式中，您可以指定条件，以及计算条件的属性名称和值。有关更多信息，请参阅 [Scan](#)。

以下 Java 示例扫描 ProductCatalog 表查找定价小于 0 的项目。该示例指定了以下可选参数：

- 筛选表达式，仅检索价格小于 0 的项目（错误条件）。
- 为查询结果中的项目检索的属性列表。

Example

```
Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues =
    new HashMap<String, AttributeValue>();
expressionAttributeValues.put(":val", new AttributeValue().withN("0"));

ScanRequest scanRequest = new ScanRequest()
    .withTableName("ProductCatalog")
    .withFilterExpression("Price < :val")
    .withProjectionExpression("Id")
    .withExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues);

ScanResponse result = client.scan(scanRequest);
for (Map<String, AttributeValue> item : result.getItems()) {
    printItem(item);
}
```

您还可以选择使用扫描请求的 withLimit 方法来限制页大小或每页的项目数。每次执行 scan 方法时，您都会获得一页结果，其中包含指定数量的项目。要抓取下一页结果，您可以提供上一页中最后一个项目的主键值再次执行 scan 方法，这样 scan 方法就会返回下一组项目。可以使用 withExclusiveStartKey 方法在请求中提供此信息。最初，此方法的参数可以为空。要检索后面的页面，您必须将此属性值更新为上一页中最后一个项目的主键。

以下 Java 代码示例扫描 ProductCatalog 表。在请求中，使用 withLimit 和 withExclusiveStartKey 方法。do/while 循环将不断执行一次扫描一页的操作，直到 getLastEvaluatedKey 方法结果返回空值。

Example

```
Map<String, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
do {
    ScanRequest scanRequest = new ScanRequest()
        .withTableName("ProductCatalog")
        .withLimit(10)
        .withExclusiveStartKey(lastKeyEvaluated);

    ScanResponse result = client.scan(scanRequest);
    for (Map<String, AttributeValue> item : result.getItems()){
        printItem(item);
    }
    lastKeyEvaluated = result.getLastEvaluatedKey();
} while (lastKeyEvaluated != null);
```

示例 – 使用 Java 进行扫描

以下 Java 代码示例提供了一个工作示例，该示例将扫描 ProductCatalog 表查找定价小于 100 的项目。

Note

SDK for Java 还提供一个对象持久化模型，可用于将客户端类映射到 DynamoDB 表。该方法可以减少需要编写的代码数量。有关更多信息，请参阅 [Java 1.x : DynamoDBMapper](#)。

Note

此代码示例假定您已将数据加载到您的帐户的 DynamoDB 中，方法是按照 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 部分。

有关运行以下示例的 step-by-step 说明，请参阅 [Java 代码示例](#)。

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ScanOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;

public class DocumentAPIScan {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
    static String tableName = "ProductCatalog";

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        findProductsForPriceLessThanOneHundred();
    }

    private static void findProductsForPriceLessThanOneHundred() {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

        Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
        expressionAttributeValues.put(":pr", 100);

        ItemCollection<ScanOutcome> items = table.scan("Price < :pr", //
FilterExpression
            "Id, Title, ProductCategory, Price", // ProjectionExpression
            null, // ExpressionAttributeNames - not used in this example
            expressionAttributeValues);

        System.out.println("Scan of " + tableName + " for items with a price less than
100.");
        Iterator<Item> iterator = items.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
        }
    }
}
```

示例 – 使用 Java 进行并行扫描

以下 Java 代码示例演示了并行扫描的用法。程序删除并重新创建一个名为 `ParallelScanTest` 的表，然后加载数据。当数据加载完成时，程序会生成多个线程，发出并行 Scan 请求。该程序会输出每个并行请求的运行时统计信息。

Note

SDK for Java 还提供一个对象持久化模型，可用于将客户端类映射到 DynamoDB 表。该方法可以减少需要编写的代码数量。有关更多信息，请参阅 [Java 1.x : DynamoDBMapper](#)。

Note

此代码示例假定您已将数据加载到您的帐户的 DynamoDB 中，方法是按照 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 部分。
有关运行以下示例的 step-by-step 说明，请参阅 [Java 代码示例](#)。

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ScanOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.ScanSpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;

public class DocumentAPIParallelScan {

    // total number of sample items
    static int scanItemCount = 300;

    // number of items each scan request should return
    static int scanItemLimit = 10;

    // number of logical segments for parallel scan
    static int parallelScanThreads = 16;

    // table that will be used for scanning
    static String parallelScanTestTableName = "ParallelScanTest";

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        try {

            // Clean up the table
            deleteTable(parallelScanTestTableName);
            createTable(parallelScanTestTableName, 10L, 5L, "Id", "N");

            // Upload sample data for scan
            uploadSampleProducts(parallelScanTestTableName, scanItemCount);

            // Scan the table using multiple threads
            parallelScan(parallelScanTestTableName, scanItemLimit,
parallelScanThreads);
        } catch (AmazonServiceException ase) {
            System.err.println(ase.getMessage());
        }
    }

    private static void parallelScan(String tableName, int itemLimit, int
numberOfThreads) {
        System.out.println(
            "Scanning " + tableName + " using " + numberOfThreads + " threads " +
itemLimit + " items at a time");
    }
}
```

```
ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(numberOfThreads);

// Divide DynamoDB table into logical segments
// Create one task for scanning each segment
// Each thread will be scanning one segment
int totalSegments = numberOfThreads;
for (int segment = 0; segment < totalSegments; segment++) {
    // Runnable task that will only scan one segment
    ScanSegmentTask task = new ScanSegmentTask(tableName, itemLimit,
totalSegments, segment);

    // Execute the task
    executor.execute(task);
}

shutdownExecutorService(executor);
}

// Runnable task for scanning a single segment of a DynamoDB table
private static class ScanSegmentTask implements Runnable {

    // DynamoDB table to scan
    private String tableName;

    // number of items each scan request should return
    private int itemLimit;

    // Total number of segments
    // Equals to total number of threads scanning the table in parallel
    private int totalSegments;

    // Segment that will be scanned with by this task
    private int segment;

    public ScanSegmentTask(String tableName, int itemLimit, int totalSegments, int
segment) {
        this.tableName = tableName;
        this.itemLimit = itemLimit;
        this.totalSegments = totalSegments;
        this.segment = segment;
    }

    @Override
    public void run() {
```

```
        System.out.println("Scanning " + tableName + " segment " + segment + " out
of " + totalSegments
        + " segments " + itemLimit + " items at a time...");
        int totalScannedItemCount = 0;

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

        try {
            ScanSpec spec = new
ScanSpec().withMaxResultSize(itemLimit).withTotalSegments(totalSegments)
                .withSegment(segment);

            ItemCollection<ScanOutcome> items = table.scan(spec);
            Iterator<Item> iterator = items.iterator();

            Item currentItem = null;
            while (iterator.hasNext()) {
                totalScannedItemCount++;
                currentItem = iterator.next();
                System.out.println(currentItem.toString());
            }

        } catch (Exception e) {
            System.err.println(e.getMessage());
        } finally {
            System.out.println("Scanned " + totalScannedItemCount + " items from
segment " + segment + " out of "
                + totalSegments + " of " + tableName);
        }
    }

    private static void uploadSampleProducts(String tableName, int itemCount) {
        System.out.println("Adding " + itemCount + " sample items to " + tableName);
        for (int productIndex = 0; productIndex < itemCount; productIndex++) {
            uploadProduct(tableName, productIndex);
        }
    }

    private static void uploadProduct(String tableName, int productIndex) {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

        try {
```

```
        System.out.println("Processing record #" + productIndex);

        Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", productIndex)
            .withString("Title", "Book " + productIndex + "
Title").withString("ISBN", "111-1111111111")
            .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author1")))
            .withNumber("Price", 2)
            .withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x
0.5").withNumber("PageCount", 500)
            .withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory",
"Book");
        table.putItem(item);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to create item " + productIndex + " in " +
tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void deleteTable(String tableName) {
    try {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
        table.delete();
        System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...this may
take a while...");
        table.waitForDelete();

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to delete table " + tableName);
        e.printStackTrace(System.err);
    }
}

private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long
writeCapacityUnits,
    String partitionKeyName, String partitionKeyType) {

    createTable(tableName, readCapacityUnits, writeCapacityUnits, partitionKeyName,
partitionKeyType, null, null);
}
}
```

```
private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long
writeCapacityUnits,
    String partitionKeyName, String partitionKeyType, String sortKeyName,
String sortKeyType) {

    try {
        System.out.println("Creating table " + tableName);

        List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
        keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName(partitionKeyName).withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition

                // key

        List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
        attributeDefinitions
            .add(new AttributeDefinition().withAttributeName(partitionKeyName)
                .withAttributeType(partitionKeyType));

        if (sortKeyName != null) {
            keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName(sortKeyName).withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort

                // key
            attributeDefinitions
                .add(new
AttributeDefinition().withAttributeName(sortKeyName).withAttributeType(sortKeyType));
        }

        Table table = dynamoDB.createTable(tableName, keySchema,
attributeDefinitions, new ProvisionedThroughput()

.withReadCapacityUnits(readCapacityUnits).withWriteCapacityUnits(writeCapacityUnits));
        System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...this may
take a while...");
        table.waitForActive();

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to create table " + tableName);
        e.printStackTrace(System.err);
    }
}
```

```
private static void shutDownExecutorService(ExecutorService executor) {
    executor.shutdown();
    try {
        if (!executor.awaitTermination(10, TimeUnit.SECONDS)) {
            executor.shutdownNow();
        }
    } catch (InterruptedException e) {
        executor.shutdownNow();

        // Preserve interrupt status
        Thread.currentThread().interrupt();
    }
}
```

扫描表和索引：.NET

Scan 操作读取 Amazon DynamoDB 中表或索引中的所有项目。

以下是使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 扫描表格的步骤：

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。
2. 创建 ScanRequest 类的实例，并提供扫描操作参数。

唯一需要的参数是表名称。

3. 执行 Scan 方法并提供您在之前步骤中创建的 ScanRequest 对象。

以下 Reply 表存储论坛主题的回复。

Example

```
>Reply ( <emphasis role="underline">Id</emphasis>, <emphasis
role="underline">ReplyDateTime</emphasis>, Message, PostedBy )
```

该表保存各种论坛主题的所有回复。因此，主键由 Id (分区键) 和 ReplyDateTime (排序键) 这两者组成。以下 C# 代码示例扫描整个表。ScanRequest 实例指定要扫描的表的名称。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

var request = new ScanRequest
{
    TableName = "Reply",
};

var response = client.Scan(request);
var result = response.ScanResult;

foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.ScanResult.Items)
{
    // Process the result.
    PrintItem(item);
}
```

指定可选参数

Scan 方法支持多个可选参数。例如，您可以选择使用扫描筛选器来筛选扫描结果。在扫描筛选器中，您可以指定条件，以及计算条件的属性名称。有关更多信息，请参阅 [Scan](#)。

以下 C# 代码扫描 ProductCatalog 表查找定价小于 0 的项目。该示例指定了以下可选参数：

- FilterExpression 参数，仅检索价格小于 0 的项目（错误条件）。
- ProjectionExpression 参数，指定要为查询结果中的项目检索的属性。

以下 C# 示例扫描 ProductCatalog 表查找定价小于 0 的所有项目。

Example

```
var forumScanRequest = new ScanRequest
{
    TableName = "ProductCatalog",
    // Optional parameters.
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
        {":val", new AttributeValue { N = "0" }}
    },
    FilterExpression = "Price < :val",
    ProjectionExpression = "Id"
}
```

```
};
```

您还可以选择通过添加可选的 `Limit` 参数来限制页面大小（每页的项目数量）。每次执行 `Scan` 方法时，您都会获得一页结果，其中包含指定数量的项目。要抓取下一页结果，您可以提供上一页中最后一个项目的主键值再次执行 `Scan` 方法，这样 `Scan` 方法就会返回下一组项目。您可以通过设置 `ExclusiveStartKey` 属性在请求中提供此信息。最初，此属性可以为空。要检索后面的页面，您必须将此属性值更新为上一页中最后一个项目的主键。

以下 C# 代码示例扫描 `ProductCatalog` 表。它在请求中指定了 `Limit` 和 `ExclusiveStartKey` 可选参数。do/while 循环将不断执行一次扫描一页的操作，直到 `LastEvaluatedKey` 返回空值。

Example

```
Dictionary<string, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
do
{
    var request = new ScanRequest
    {
        TableName = "ProductCatalog",
        Limit = 10,
        ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated
    };

    var response = client.Scan(request);

    foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
        in response.Items)
    {
        PrintItem(item);
    }
    lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
} while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);
```

示例 – 使用 .NET 进行扫描

下面的 C# 代码提供了一个工作示例，该示例扫描 `ProductCatalog` 表查找价格小于 0 的项目。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelScan
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                FindProductsForPriceLessThanZero();

                Console.WriteLine("Example complete. To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine(e.Message);
                Console.WriteLine("To continue, press Enter");
                Console.ReadLine();
            }
        }

        private static void FindProductsForPriceLessThanZero()
        {
            Dictionary<string, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
            do
            {
                var request = new ScanRequest
                {
                    TableName = "ProductCatalog",
                    Limit = 2,
                    ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated,
                    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
                    {
                        {":val", new AttributeValue {
                            N = "0"
                        }}
                    },
                    FilterExpression = "Price < :val",
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        ProjectionExpression = "Id, Title, Price"
    };

    var response = client.Scan(request);

    foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
        in response.Items)
    {
        Console.WriteLine("\nScanThreadTableUsePaging - printing.....");
        PrintItem(item);
    }
    lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
} while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);

Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();
}

private static void PrintItem(
    Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
    foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
    {
        string attributeName = kvp.Key;
        AttributeValue value = kvp.Value;

        Console.WriteLine(
            attributeName + " " +
            (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
            (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
            (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +
            (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]")
            );
    }
    Console.WriteLine("*****");
}
}
}
```

示例 – 使用 .NET 进行并行扫描

以下 C# 代码示例演示了并行扫描。该程序删除并重新创建 ProductCatalog 表，然后加载数据。当数据加载完成时，程序会生成多个线程，发出并行 Scan 请求。最后，该程序输出运行时统计信息的摘要。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelParallelScan
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
        private static string tableName = "ProductCatalog";
        private static int exampleItemCount = 100;
        private static int scanItemLimit = 10;
        private static int totalSegments = 5;

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                DeleteExampleTable();
                CreateExampleTable();
                UploadExampleData();
                ParallelScanExampleTable();
            }
            catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

```
private static void ParallelScanExampleTable()
{
    Console.WriteLine("\n*** Creating {0} Parallel Scan Tasks to scan {1}",
totalSegments, tableName);
    Task[] tasks = new Task[totalSegments];
    for (int segment = 0; segment < totalSegments; segment++)
    {
        int tmpSegment = segment;
        Task task = Task.Factory.StartNew(() =>
            {
                ScanSegment(totalSegments, tmpSegment);
            });

        tasks[segment] = task;
    }

    Console.WriteLine("All scan tasks are created, waiting for them to
complete.");
    Task.WaitAll(tasks);

    Console.WriteLine("All scan tasks are completed.");
}

private static void ScanSegment(int totalSegments, int segment)
{
    Console.WriteLine("*** Starting to Scan Segment {0} of {1} out of {2} total
segments ***", segment, tableName, totalSegments);
    Dictionary<string, AttributeValue> lastEvaluatedKey = null;
    int totalScannedItemCount = 0;
    int totalScanRequestCount = 0;
    do
    {
        var request = new ScanRequest
        {
            TableName = tableName,
            Limit = scanItemLimit,
            ExclusiveStartKey = lastEvaluatedKey,
            Segment = segment,
            TotalSegments = totalSegments
        };

        var response = client.Scan(request);
        lastEvaluatedKey = response.LastEvaluatedKey;
    }
}
```

```
        totalScanRequestCount++;
        totalScannedItemCount += response.ScannedCount;
        foreach (var item in response.Items)
        {
            Console.WriteLine("Segment: {0}, Scanned Item with Title: {1}",
segment, item["Title"].S);
        }
    } while (lastEvaluatedKey.Count != 0);

    Console.WriteLine("*** Completed Scan Segment {0} of {1}.
TotalScanRequestCount: {2}, TotalScannedItemCount: {3} ***", segment, tableName,
totalScanRequestCount, totalScannedItemCount);
}

private static void UploadExampleData()
{
    Console.WriteLine("\n*** Uploading {0} Example Items to {1} Table***",
exampleItemCount, tableName);
    Console.Write("Uploading Items: ");
    for (int itemIndex = 0; itemIndex < exampleItemCount; itemIndex++)
    {
        Console.Write("{0}, ", itemIndex);
        CreateItem(itemIndex.ToString());
    }
    Console.WriteLine();
}

private static void CreateItem(string itemIndex)
{
    var request = new PutItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        { "Id", new AttributeValue {
            N = itemIndex
        }},
        { "Title", new AttributeValue {
            S = "Book " + itemIndex + " Title"
        }},
        { "ISBN", new AttributeValue {
            S = "11-11-11-11"
        }},
        { "Authors", new AttributeValue {
```

```
        SS = new List<string>{"Author1", "Author2" }
    }},
    { "Price", new AttributeValue {
        N = "20.00"
    }},
    { "Dimensions", new AttributeValue {
        S = "8.5x11.0x.75"
    }},
    { "InPublication", new AttributeValue {
        BOOL = false
    } }
}
};
client.PutItem(request);
}

private static void CreateExampleTable()
{
    Console.WriteLine("\n*** Creating {0} Table ***", tableName);
    var request = new CreateTableRequest
    {
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
        {
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "Id",
                AttributeType = "N"
            }
        },
        KeySchema = new List<KeySchemaElement>
        {
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "Id",
                KeyType = "HASH" //Partition key
            }
        },
        ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
        {
            ReadCapacityUnits = 5,
            WriteCapacityUnits = 6
        },
        TableName = tableName
    };
};
```

```
var response = client.CreateTable(request);

var result = response;
var tableDescription = result.TableDescription;
Console.WriteLine("{1}: {0} \t ReadsPerSec: {2} \t WritesPerSec: {3}",
    tableDescription.TableStatus,
    tableDescription.TableName,
    tableDescription.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits,
    tableDescription.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);

string status = tableDescription.TableStatus;
Console.WriteLine(tableName + " - " + status);

WaitUntilTableReady(tableName);
}

private static void DeleteExampleTable()
{
    try
    {
        Console.WriteLine("\n*** Deleting {0} Table ***", tableName);
        var request = new DeleteTableRequest
        {
            TableName = tableName
        };

        var response = client.DeleteTable(request);
        var result = response;
        Console.WriteLine("{0} is being deleted...", tableName);
        WaitUntilTableDeleted(tableName);
    }
    catch (ResourceNotFoundException)
    {
        Console.WriteLine("{0} Table delete failed: Table does not exist",
tableName);
    }
}

private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
{
    string status = null;
    // Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
    do
```

```
{
    System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
    try
    {
        var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
        {
            TableName = tableName
        });

        Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
            res.Table.TableName,
            res.Table.TableStatus);
        status = res.Table.TableStatus;
    }
    catch (ResourceNotFoundException)
    {
        // DescribeTable is eventually consistent. So you might
        // get resource not found. So we handle the potential exception.
    }
} while (status != "ACTIVE");
}

private static void WaitUntilTableDeleted(string tableName)
{
    string status = null;
    // Let us wait until table is deleted. Call DescribeTable.
    do
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
        try
        {
            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
                TableName = tableName
            });

            Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
                res.Table.TableName,
                res.Table.TableStatus);
            status = res.Table.TableStatus;
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
        {
```

```
        Console.WriteLine("Table name: {0} is not found. It is deleted",
    tableName);
        return;
    }
    } while (status == "DELETING");
}
}
```

PartiQL – 用于 Amazon DynamoDB 的 SQL 兼容语言

Amazon DynamoDB 支持 [PartiQL](#) (一种 SQL 兼容查询语言)，用于在 Amazon DynamoDB 中选择、插入、更新和删除数据。使用 PartiQL，您可以轻松地与 DynamoDB 表进行交互，并使用 Amazon Web Services Management Console、NoSQL Workbench、Amazon Command Line Interface 以及用于 PartiQL 的 DynamoDB API 运行临时查询。

PartiQL 操作提供与其他 DynamoDB 数据层面操作相同的可用性、延迟和性能。

以下部分介绍 PartiQL 的 DynamoDB 实现。

主题

- [什么是 PartiQL ?](#)
- [Amazon DynamoDB 中的 PartiQL](#)
- [PartiQL for DynamoDB 入门](#)
- [DynamoDB 的 PartiQL 数据类型](#)
- [PartiQL for DynamoDB 语句](#)
- [将 PartiQL 函数和 Amazon DynamoDB 结合使用](#)
- [用于 DynamoDB 的 PartiQL 算术、比较和逻辑运算符](#)
- [使用 PartiQL for DynamoDB 执行事务](#)
- [对 PartiQL for DynamoDB 运行批处理操作](#)
- [将 IAM 安全策略与 PartiQL for DynamoDB 结合使用](#)

什么是 PartiQL ?

PartiQL 在包含结构化数据、半结构化数据和嵌套数据的多个数据存储中提供 SQL 兼容的查询访问。它在 Amazon 中广泛使用，现在可作为许多 Amazon 服务 (包括 DynamoDB) 的一部分提供。

有关 PartiQL 规范和核心查询语言的教程，请参阅 [ParameSQL 文档](#)。

Note

- Amazon DynamoDB 支持 [PartiQL](#) 查询语言的子集。
- Amazon DynamoDB 不支持 [Amazon ion](#) 数据格式或 Amazon ion 文字。

Amazon DynamoDB 中的 PartiQL

要在 DynamoDB 中运行 PartiQL 查询，您可以使用：

- DynamoDB 控制台
- NoSQL Workbench
- Amazon Command Line Interface (Amazon CLI)
- DynamoDB API

有关使用这些方法访问 DynamoDB 的信息，请参阅 [访问 DynamoDB](#)。

PartiQL for DynamoDB 入门

本节介绍如何从 Amazon DynamoDB 控制台、Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 和 DynamoDB API 使用 PartiQL for DynamoDB。

在以下 DynamoDB 例中，[DynamoDB 入门](#)教程中定义的 DynamoDB 表是一个前提条件。

有关使用 DynamoDB 控制台、Amazon Command Line Interface 或 DynamoDB API 访问 DynamoDB 的信息，请参阅 [访问 DynamoDB](#)。

要[下载](#)并使用 [NoSQL Workbench](#) 生成 [PartiQL for DynamoDB](#) 语句，请选择 NoSQL Workbench for DynamoDB [操作生成器](#) 右上角的 PartiQL operations (PartiQL 操作)。

Console

The screenshot shows the Amazon DynamoDB console interface. On the left, the navigation pane has 'PartiQL editor' highlighted with a red box labeled '2'. The main area shows the 'Music' table selected in the 'Resources' pane, with a red box labeled '3'. A context menu is open over the table, with 'Query table' selected, highlighted with a red box labeled '4'. The query editor shows a PartiQL query: `SELECT * FROM "Music" WHERE "Artist" = 'partitionKeyValue' AND "SongTitle" = 'sortKeyValue'`, with a red box labeled '5' over the query text. Below the query editor, the 'Run query' button is highlighted with a red box labeled '6'. The results section shows a table with columns 'AlbumTi...', 'Awards', 'Artist', and 'SongTitle'. The first row is 'Somewhat ...', '1', 'No One You...', 'Call Me Today'. The second row is 'Songs Abou...', '10', 'Acme Band', 'Happy Day', with a red box labeled '7' over the 'Happy Day' cell. The status bar indicates 'Completed' and 'Elapsed time 126ms'.

Note

只有新的 DynamoDB 控制台中才提供 PartiQL for DynamoDB。要使用新的 DynamoDB 控制台，请选择控制台左侧导航窗格的尝试新控制台的预览。

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 PartiQL editor (PartiQL 编辑器)。
3. 选择 Music 表。
4. 选择 Query table (查询表)。此操作生成不会导致完整表扫描的查询。
5. 将 `partitionKeyValue` 替换为字符串值 Acme Band。将 `sortKeyValue` 替换为字符串值 Happy Day。
6. 选择 Run (运行) 按钮。
7. 选择 Table view (表视图) 或 JSON view (JSON 视图) 按钮，查看查询结果。

NoSQL workbench

PartiQL statement PartiQL transaction PartiQL batch

1

Statement

```
1 SELECT *
2 FROM Music
3 WHERE Artist=? and SongTitle=?
```

2

Optional request parameters **3.a**

Enable strongly consistent reads *i*

Parameters *i*

Attribute type	Attribute value 3.c
String	Acme Band
String	PartiQL Rocks

3.b + Add new parameter

5 **4** **6**

Clear form Run Generate code Save operation

▲ Hide operation

1. 选择 PartiQL statement (PartiQL 语句)。
2. 输入以下 PartiQL [SELECT 语句](#)

```
SELECT *
FROM Music
WHERE Artist=? and SongTitle=?
```

3. 指定 Artist 和 SongTitle 参数值：
 - a. 选择 Optional request parameters (可选请求参数)。
 - b. 选择 Add new parameters (添加新参数)。
 - c. 选择属性类型 string 和值 Acme Band。

- d. 重复步骤 b 和 c，然后选择类型 string 和值 PartiQL Rocks。
4. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

从显示的选项卡中选择所需的语言。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

5. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。

Amazon CLI

1. 使用 INSERT PartiQL 语句在 Music 表中创建项目。

```
aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
      VALUE \
      {'Artist':'Acme Band','SongTitle':'PartiQL Rocks'}"
```

2. 使用 SELECT PartiQL 语句从 Music 表中检索项目。

```
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music \
      WHERE Artist='Acme Band' AND
      SongTitle='PartiQL Rocks'"
```

3. 使用 INSERT PartiQL 语句在 Music 表中更新项目。

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
      SET AwardsWon=1 \
      SET AwardDetail={'Grammys':[2020,
      2018]} \
      WHERE Artist='Acme Band' AND
      SongTitle='PartiQL Rocks'"
```

为 Music 表中的项目添加列表值。

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
      SET AwardDetail.Grammys
      =list_append(AwardDetail.Grammys,[2016]) \
      WHERE Artist='Acme Band' AND
      SongTitle='PartiQL Rocks'"
```

为 Music 表中的项目移除列表值。

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
```

```
REMOVE AwardDetail.Grammys[2] \
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='PartiQL Rocks''
```

为 Music 表中的项目添加映射成员。

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
SET AwardDetail.BillBoard=[2020] \
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='PartiQL Rocks''
```

为 Music 表中的项目添加新字符串集属性。

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
SET BandMembers =<<'member1',
'member2'>> \
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='PartiQL Rocks''
```

为 Music 表中的项目更新字符串集属性。

```
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
SET BandMembers
=set_add(BandMembers, <<'newmember'>>) \
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='PartiQL Rocks''
```

4. 使用 DELETE PartiQL 语句从 Music 表删除项目。

```
aws dynamodb execute-statement --statement "DELETE FROM Music \
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks''
```

Java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ConditionalCheckFailedException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ExecuteStatementRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ExecuteStatementResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.InternalServerErrorException;
import
    com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ItemCollectionSizeLimitExceededException;
import
    com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughputExceededException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.RequestLimitExceededException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.TransactionConflictException;

public class DynamoDBPartiQGettingStarted {

    public static void main(String[] args) {
        // Create the DynamoDB Client with the region you want
        AmazonDynamoDB dynamoDB = createDynamoDbClient("us-west-1");

        try {
            // Create ExecuteStatementRequest
            ExecuteStatementRequest executeStatementRequest = new
ExecuteStatementRequest();
            List<AttributeValue> parameters= getPartiQLParameters();

            //Create an item in the Music table using the INSERT PartiQL statement
            processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "INSERT INTO Music
value {'Artist':?, 'SongTitle':?}" , parameters));

            //Retrieve an item from the Music table using the SELECT PartiQL
statement.
            processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "SELECT * FROM Music
where Artist=? and SongTitle=?", parameters));

            //Update an item in the Music table using the UPDATE PartiQL statement.
            processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music
SET AwardsWon=1 SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]} where Artist=? and
SongTitle=?", parameters));

            //Add a list value for an item in the Music table.
            processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music SET
AwardDetail.Grammys =list_append(AwardDetail.Grammys,[2016]) where Artist=? and
SongTitle=?", parameters));
```

```
        //Remove a list value for an item in the Music table.
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music REMOVE
AwardDetail.Grammys[2] where Artist=? and SongTitle=?", parameters));

        //Add a new map member for an item in the Music table.
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music set
AwardDetail.BillBoard=[2020] where Artist=? and SongTitle=?", parameters));

        //Add a new string set attribute for an item in the Music table.
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music
SET BandMembers =<<'member1', 'member2'>> where Artist=? and SongTitle=?",
parameters));

        //update a string set attribute for an item in the Music table.
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music SET
BandMembers =set_add(BandMembers, <<'newmember'>>) where Artist=? and SongTitle=?",
parameters));

        //Retrieve an item from the Music table using the SELECT PartiQL
statement.
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "SELECT * FROM Music
where Artist=? and SongTitle=?", parameters));

        //delete an item from the Music Table
        processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "DELETE FROM Music
where Artist=? and SongTitle=?", parameters));
    } catch (Exception e) {
        handleExecuteStatementErrors(e);
    }
}

private static AmazonDynamoDB createDynamoDbClient(String region) {
    return AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(region).build();
}

private static List<AttributeValue> getPartiQLParameters() {
    List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<AttributeValue>();
    parameters.add(new AttributeValue("Acme Band"));
    parameters.add(new AttributeValue("PartiQL Rocks"));
    return parameters;
}
```

```
private static ExecuteStatementResult executeStatementRequest(AmazonDynamoDB
client, String statement, List<AttributeValue> parameters ) {
    ExecuteStatementRequest request = new ExecuteStatementRequest();
    request.setStatement(statement);
    request.setParameters(parameters);
    return client.executeStatement(request);
}

private static void processResults(ExecuteStatementResult
executeStatementResult) {
    System.out.println("ExecuteStatement successful: "+
executeStatementResult.toString());
}

// Handles errors during ExecuteStatement execution. Use recommendations in
error messages below to add error handling specific to
// your application use-case.
private static void handleExecuteStatementErrors(Exception exception) {
    try {
        throw exception;
    } catch (ConditionalCheckFailedException ccfe) {
        System.out.println("Condition check specified in the operation failed,
review and update the condition " +
                                "check before retrying. Error: " +
ccfe.getMessage());
    } catch (TransactionConflictException tce) {
        System.out.println("Operation was rejected because there is an ongoing
transaction for the item, generally " +
                                "safe to retry with exponential back-off.
Error: " + tce.getMessage());
    } catch (ItemCollectionSizeLimitExceededException icslee) {
        System.out.println("An item collection is too large, you\'re using Local
Secondary Index and exceeded " +
                                "size limit of items per
partition key. Consider using Global Secondary Index instead. Error: " +
icslee.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        handleCommonErrors(e);
    }
}

private static void handleCommonErrors(Exception exception) {
    try {
```

```
        throw exception;
    } catch (InternalServerErrorException isee) {
        System.out.println("Internal Server Error, generally safe to retry with
exponential back-off. Error: " + isee.getMessage());
    } catch (RequestLimitExceededException rlee) {
        System.out.println("Throughput exceeds the current throughput limit for
your account, increase account level throughput before " +
            "retrying. Error: " +
rlee.getMessage());
    } catch (ProvisionedThroughputExceededException ptee) {
        System.out.println("Request rate is too high. If you're using a custom
retry strategy make sure to retry with exponential back-off. " +
            "Otherwise consider reducing frequency of
requests or increasing provisioned capacity for your table or secondary index.
Error: " +
            ptee.getMessage());
    } catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
        System.out.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: " + rnfe.getMessage());
    } catch (AmazonServiceException ase) {
        System.out.println("An AmazonServiceException occurred, indicates that
the request was correctly transmitted to the DynamoDB " +
            "service, but for some reason, the service
was not able to process it, and returned an error response instead. Investigate and
" +
            "configure retry strategy. Error type: " +
ase.getErrorType() + ". Error message: " + ase.getMessage());
    } catch (AmazonClientException ace) {
        System.out.println("An AmazonClientException occurred, indicates that
the client was unable to get a response from DynamoDB " +
            "service, or the client was unable to parse
the response from the service. Investigate and configure retry strategy. "+
            "Error: " + ace.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("An exception occurred, investigate and configure
retry strategy. Error: " + e.getMessage());
    }
}
}
```

DynamoDB 的 PartiQL 数据类型

下表列出可用于 PartiQL for DynamoDB 的数据类型。

DynamoDB 数据类型	PartiQL 表示	注意事项
Boolean	TRUE FALSE	不区分大小写。
Binary	不适用	仅通过代码支持。
List	[value1, value2,...]	List 类型中可以存储的数据类型没有限制，List 中的元素也不一定为相同类型。
Map	{ 'name' : value }	Map 类型中可以存储的数据类型没有限制，Map 中的元素也不一定为相同类型。
Null	NULL	不区分大小写。
Number	1, 1.0, 1e0	数字可为正数、负数或零。数字最多可精确到 38 位。
Number Set	<<number1, number2>>	数字集中的元素必须为 Number 类型。
String Set	<<'string1', 'string2'>>	字符串集中的元素必须为 String 类型。
String	'string value'	必须使用单引号来指定 String 值。

示例

以下语句演示如何插入以下数据类型：String、Number、Map、List、Number Set 和 String Set。

```
INSERT INTO TypesTable value {'primaryKey':'1',
'NumberType':1,
'MapType' : {'entryname1': 'value', 'entryname2': 4},
```

```
'ListType': [1, 'stringval'],
'NumberSetType': <<1,34,32,4.5>>,
'StringSetType': <<'stringval', 'stringval2'>>
}
```

以下语句演示了如何将新元素插入到 Map、List、Number Set 和 String Set 类型并更改 Number 类型的值。

```
UPDATE TypesTable
SET NumberType=NumberType + 100
SET MapType.NewMapEntry=[2020, 'stringvalue', 2.4]
SET ListType = LIST_APPEND(ListType, [4, <<'string1', 'string2'>>])
SET NumberSetType= SET_ADD(NumberSetType, <<345, 48.4>>)
SET StringSetType = SET_ADD(StringSetType, <<'stringsetvalue1', 'stringsetvalue2'>>)
WHERE primarykey='1'
```

以下语句演示如何从 Map、List、Number Set 和 String Set 类型移除元素，并更改 Number 类型的值。

```
UPDATE TypesTable
SET NumberType=NumberType - 1
REMOVE ListType[1]
REMOVE MapType.NewMapEntry
SET NumberSetType = SET_DELETE( NumberSetType, <<345>>)
SET StringSetType = SET_DELETE( StringSetType, <<'stringsetvalue1'>>)
WHERE primarykey='1'
```

有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 数据类型](#)。

PartiQL for DynamoDB 语句

Amazon DynamoDB 支持以下 PartiQL 语句。

Note

DynamoDB 不支持所有 PartiQL 语句。

此参考提供可以使用 Amazon CLI 或 API 手动运行的 PartiQL 语句的基本语法和用法示例。

数据操作语言 (DML) 是一组用于管理 DynamoDB 表中的数据的 PartiQL 语句。可以使用 DML 语句在表中添加、修改或删除数据。

支持以下 DML 和查询语言语句：

- [PartiQL for DynamoDB 的 Select 语句](#)
- [PartiQL for DynamoDB Update 语句](#)
- [PartiQL for DynamoDB Insert 语句](#)
- [PartiQL for DynamoDB Delete 语句](#)

PartiQL for DynamoDB 还支持 [使用 PartiQL for DynamoDB 执行事务](#) 和 [对 PartiQL for DynamoDB 运行批处理操作](#)。

PartiQL for DynamoDB 的 Select 语句

使用 SELECT 语句从 Amazon DynamoDB 的表检索数据。

如果 WHERE 子SELECT句中未提供具有分区键的相等或 IN 条件，则使用该语句可能会导致全表扫描。扫描操作会检查每个项目的请求值，并且可以在单个操作中使用大型表或索引的预置吞吐量。

如果您想避免在 PartiQL 中进行全表扫描，您可以：

- 创作您的 SELECT 语句不会导致全表扫描，方法是确保您的 [WHERE 子句条件](#)相应地配置。
- 使用[示例：允许 Select 语句并拒绝 PartiQL for DynamoDB 的完整表扫描语句](#)指定的 IAM policy 禁用全表扫描，请参阅 DynamoDB 开发人员指南。

有关更多信息，请参阅《DynamoDB 开发人员指南》中的[查询和扫描数据的最佳实践](#)。

主题

- [语法](#)
- [参数](#)
- [示例](#)

语法

```
SELECT expression [, ...]  
FROM table[.index]  
[ WHERE condition ] [ [ORDER BY key [DESC|ASC] , ...]
```

参数

expression

(必需) 从 * 通配符形成的投影，或者结果集的一个或多个属性名称或文档路径的投影列表。表达式可以包括对 [将 PartiQL 函数和 Amazon DynamoDB 结合使用](#) 或通过 [用于 DynamoDB 的 PartiQL 算术、比较和逻辑运算符](#) 修改的字段的调用。

table

(必需) 要查询的表名。

index

(可选) 要查询的索引的名称。

Note

查询索引时，必须在表名和索引名称中添加双引号。

```
SELECT *  
FROM "TableName"."IndexName"
```

condition

(可选) 查询的选择条件。

Important

为了确保 SELECT 语句不会导致全表扫描，WHERE 子句条件必须指定分区键。使用相等或 IN 运算符。

例如，如果 Orders 表有 OrderID 分区键和其他非键属性，包括 Address，则以下语句不会导致完整表扫描：

```
SELECT *  
FROM "Orders"  
WHERE OrderID = 100  
  
SELECT *  
FROM "Orders"  
WHERE OrderID = 100 and Address='some address'
```

```
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE OrderID = 100 or pk = 200
```

```
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE OrderID IN [100, 300, 234]
```

以下 SELECT 语句将导致完整表扫描：

```
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE OrderID > 1
```

```
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE Address='some address'
```

```
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE OrderID = 100 OR Address='some address'
```

##

(可选) 用于对返回结果进行排序的哈希键或排序键。默认顺序为升序 (ASC) 指定 DESC 如果您希望按降序重新调整结果。

Note

如果省略 WHERE 子句，则检索表中的所有项目。

示例

以下查询指定分区键 OrderID，并使用相等运算符，返回 Orders 表中的一个项目（如果存在）。

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
```

```
WHERE OrderID = 1
```

以下查询使用 OR 运算符返回 Orders 表中具有特定分区键 OrderID 的所有项目。

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE OrderID = 1 OR OrderID = 2
```

以下查询使用 IN 运算符返回 Orders 表中具有特定分区键 OrderID 的所有项目。返回的结果基于 OrderID 密钥属性值按降序排列。

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE OrderID IN [1, 2, 3] ORDER BY OrderID DESC
```

以下查询显示一个全表扫描，返回 Orders 表中 Total 大于 500，Total 是非键属性的所有项目。

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE Total > 500
```

以下查询显示一个全表扫描，使用 IN 运算符和非键属性 Total 返回 Orders 表特定 Total 订单范围内的所有项目。

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE Total IN [500, 600]
```

以下查询显示一个全表扫描，使用 BETWEEN 运算符和非键属性 Total 返回 Orders 表特定 Total 订单范围内的所有项目。

```
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE Total BETWEEN 500 AND 600
```

下面的查询在 WHERE 子句条件中指定分区键 CustomerID 和排序键 MovieID，在 SELECT 子句中使用完整文档路径，返回使用 firestick 设备观察的首个日期。

```
SELECT Devices.FireStick.DateWatched[0]
FROM WatchList
```

```
WHERE CustomerID= 'C1' AND MovieID= 'M1'
```

以下查询显示了一个完整表扫描，此扫描在 WHERE 子句条件中使用文档路径，返回 12/24/19 之后首次使用 firestick 设备的项目列表。

```
SELECT Devices
FROM WatchList
WHERE Devices.FireStick.DateWatched[0] >= '12/24/19'
```

PartiQL for DynamoDB Update 语句

使用 UPDATE 语句来修改 Amazon DynamoDB 表中某个项目中一个或多个属性的值。

Note

一次只能更新一个项目；不能发出单个 DynamoDB PartiQL 语句更新多个项目。有关更新多个项目的信息，请参阅 [使用 PartiQL for DynamoDB 执行事务](#) 或 [对 PartiQL for DynamoDB 运行批处理操作](#)。

主题

- [语法](#)
- [参数](#)
- [返回值](#)
- [示例](#)

语法

```
UPDATE table
[SET | REMOVE] path [= data] [...]
WHERE condition [RETURNING returnvalues]
<returnvalues> ::= [ALL OLD | MODIFIED OLD | ALL NEW | MODIFIED NEW] *
```

参数

table

(必需) 包含要修改的数据的表。

path

(必需) 要创建或修改的属性名称或文档路径。

data

(必需) 属性值或操作的结果。

要与 SET 一起使用的支持操作：

- LIST_APPEND：向列表类型添加一个值。
- SET_ADD：将值添加到数字或字符串集。
- SET_DELETE：从数字或字符串集中删除值。

condition

(必需) 要修改的项目的选择条件。此条件必须解析为单个主键值。

returnvalues

(可选) 如果希望获取更新之前或之后显示的项目属性，使用 returnvalues。有效值为：

- ALL OLD * - 返回更新操作前项目的属性。
- MODIFIED OLD * - 仅返回更新操作前已更新的属性。
- ALL NEW * - 返回更新操作后显示的项目的所有属性。
- MODIFIED NEW * - 仅返回 UpdateItem 操作后已更新的属性。

返回值

此语句不返回值，除非指定 returnvalues 参数。

Note

如果对于 DynamoDB 表中的任何项目，UPDATE 语句的 WHERE 子句计算结果不为 true，则返回 ConditionalCheckFailedException。

示例

更新现有项目的属性值。如果属性不存在，则创建该属性。

下面的查询添加一个 number 类型参数 (AwardsWon) 和一个 map 类型参数 (AwardDetail)，更新 "Music" 表的项目。

```
UPDATE "Music"  
SET AwardsWon=1  
SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]}  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
```

您可以添加 RETURNING ALL OLD * 以返回在 Update 操作之前显示的属性。

```
UPDATE "Music"  
SET AwardsWon=1  
SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]}  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'  
RETURNING ALL OLD *
```

这将返回以下内容：

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "Artist": {  
        "S": "Acme Band"  
      },  
      "SongTitle": {  
        "S": "PartiQL Rocks"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

您可以添加 RETURNING ALL NEW * 以返回在 Update 操作之后显示的属性。

```
UPDATE "Music"  
SET AwardsWon=1  
SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]}  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'  
RETURNING ALL NEW *
```

这将返回以下内容：

```
{  
  "Items": [  
    {
```

```

    {
      "AwardDetail": {
        "M": {
          "Grammys": {
            "L": [
              {
                "N": "2020"
              },
              {
                "N": "2018"
              }
            ]
          }
        }
      },
      "AwardsWon": {
        "N": "1"
      }
    }
  ]
}

```

以下查询通过附加到列表 AwardDetail.Grammys，更新 "Music" 表中的项目。

```

UPDATE "Music"
SET AwardDetail.Grammys =list_append(AwardDetail.Grammys,[2016])
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'

```

以下查询通过从列表 AwardDetail.Grammys 移除，更新 "Music" 表中的项目。

```

UPDATE "Music"
REMOVE AwardDetail.Grammys[2]
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'

```

以下查询通过将 Billboard 添加到映射 AwardDetail，更新 "Music" 表中的项目。

```

UPDATE "Music"
SET AwardDetail.BillBoard=[2020]
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'

```

以下查询添加字符串集属性 BandMembers，更新 "Music" 表中的项目。

```
UPDATE "Music"  
SET BandMembers =<<'member1', 'member2'>>  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
```

以下查询将 `newbandmember` 添加到字符串集 `BandMembers`，更新 "Music" 表中的项目。

```
UPDATE "Music"  
SET BandMembers =set_add(BandMembers, <<'newbandmember'>>  
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
```

PartiQL for DynamoDB Delete 语句

使用 DELETE 语句从 Amazon DynamoDB 表中删除现有项目。

Note

一次只能删除一个项目。不能发出单个 DynamoDB PartiQL 语句，删除多个项目。有关删除多个项目的信息，请参阅 [使用 PartiQL for DynamoDB 执行事务](#) 或 [对 PartiQL for DynamoDB 运行批处理操作](#)。

主题

- [语法](#)
- [参数](#)
- [返回值](#)
- [示例](#)

语法

```
DELETE FROM table  
WHERE condition [RETURNING returnvalues]  
<returnvalues> ::= ALL OLD *
```

参数

table

(必需) 包含要删除的项目的 DynamoDB 表。

condition

(必需) 要删除的项目的选择条件；此条件必须解析为单个主键值。

returnvalues

(可选) 如果要获得删除前的项目属性，请使用 `returnvalues`。有效值为：

- `ALL OLD *` - 返回旧项目的内容。

返回值

此语句不返回值，除非指定 `returnvalues` 参数。

Note

如果 DynamoDB 表中没有任何与发出 `DELETE` 的项目的主键相同的项目，则返回 `SUCCESS` 并删除 0 个项目。如果表具有具有相同主键的项目，但 `DELETE` 语句的 `WHERE` 子句中的条件计算结果为 `false`，则返回 `ConditionalCheckFailedException`。

示例

以下查询删除 "Music" 表中的一个项目。

```
DELETE FROM "Music" WHERE "Artist" = 'Acme Band' AND "SongTitle" = 'PartiQL Rocks'
```

您可以添加参数 `RETURNING ALL OLD *` 以返回已删除的数据。

```
DELETE FROM "Music" WHERE "Artist" = 'Acme Band' AND "SongTitle" = 'PartiQL Rocks'  
RETURNING ALL OLD *
```

Delete 语句现在返回以下内容：

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "Artist": {  
        "S": "Acme Band"  
      },  
      "SongTitle": {
```

```
        "S": "PartiQL Rocks"
      }
    ]
  }
```

PartiQL for DynamoDB Insert 语句

使用 INSERT 语句向 Amazon DynamoDB 的表添加项目。

Note

一次只能插入一个项目；不能发出单个 DynamoDB PartiQL 语句插入多个项目。有关插入多个项目的信息，请参阅 [使用 PartiQL for DynamoDB 执行事务](#) 或 [对 PartiQL for DynamoDB 运行批处理操作](#)。

主题

- [语法](#)
- [参数](#)
- [返回值](#)
- [示例](#)

语法

插入单个项目。

```
INSERT INTO table VALUE item
```

参数

table

(必需) 要在其中插入数据的表。表必须已经存在。

##

(必需) 表示为 [PartiQL tuple](#) 的有效 DynamoDB 项目。您必须仅指定一个项目，项目中的每个属性名称都区分大小写，并且可以用单引号 ('...') 在 PartiQL 中表示。

字符串值也用单引号 ('...') 在 PartiQL 中表示。

返回值

此语句不返回任何值。

Note

如果 DynamoDB 表中已具有与要插入项目的主键相同的项目，则返回 `DuplicateItemException`。

示例

```
INSERT INTO "Music" value {'Artist' : 'Acme Band', 'SongTitle' : 'PartiQL Rocks'}
```

将 PartiQL 函数和 Amazon DynamoDB 结合使用

Amazon DynamoDB 中的 PartiQL 支持以下 SQL 标准函数的内置版本。

Note

DynamoDB 当前不支持任何未包含在此列表中的 SQL 函数。

聚合函数

- [将 SIZE 函数与 PartiQL for Amazon DynamoDB 结合使用](#)

条件函数

- [将 EXISTS 函数与 PartiQL for DynamoDB 结合使用](#)
- [将 ATTRIBUTE_TYPE 函数与 PartiQL for DynamoDB 结合使用](#)
- [将 BEGINS_WITH 函数与 PartiQL for DynamoDB 结合使用](#)
- [将 CONTAINS 函数与 PartiQL for DynamoDB 结合使用](#)
- [将 MISSING 函数与 PartiQL for DynamoDB 结合使用](#)

将 EXISTS 函数与 PartiQL for DynamoDB 结合使用

您可以使用 EXISTS 来执行与 [TransactWriteItems](#) API 的 ConditionCheck 相同的功能。EXISTS 函数只能在事务中使用。

给定一个值，如果该值是非空集合则返回 TRUE。否则返回 FALSE。

Note

此函数只能用于事务操作。

语法

```
EXISTS ( statement )
```

Arguments

statement

(必需) 函数计算的 SELECT 语句。

Note

SELECT 语句必须指定完整主键和另一个条件。

返回类型

bool

示例

```
EXISTS(  
  SELECT * FROM "Music"  
  WHERE "Artist" = 'Acme Band' AND "SongTitle" = 'PartiQL Rocks')
```

将 BEGINS_WITH 函数与 PartiQL for DynamoDB 结合使用

如果指定的属性以特定子字符串开头，则返回 TRUE。

语法

```
begins_with(path, value )
```

Arguments

path

(必需) 要使用的属性名称或文档路径。

#

(必需) 要搜索的字符串。

返回类型

bool

示例

```
SELECT * FROM "Orders" WHERE "OrderID"=1 AND begins_with("Address", '7834 24th')
```

将 MISSING 函数与 PartiQL for DynamoDB 结合使用

如果项目不包含指定的属性，则返回 TRUE。此函数只能使用相等和不等运算符。

语法

```
attributename IS | IS NOT MISSING
```

Arguments

attributename

(必需) 要查找的属性名称。

返回类型

bool

示例

```
SELECT * FROM Music WHERE "Awards" is MISSING
```

将 `ATTRIBUTE_TYPE` 函数与 PartiQL for DynamoDB 结合使用

如果指定路径中的属性为特定数据类型，则返回 `TRUE`。

语法

```
attribute_type( attributename, type )
```

Arguments

attributename

(必需) 要使用的属性名称。

type

(必需) 要检查的属性类型。有关有效值的列表，请参阅 DynamoDB [attribute_type](#)。

返回类型

`bool`

示例

```
SELECT * FROM "Music" WHERE attribute_type("Artist", 'S')
```

将 `CONTAINS` 函数与 PartiQL for DynamoDB 结合使用

如果路径指定的属性为以下之一，则返回 `TRUE`：

- 一个包含特定子字符串的字符串。
- 一个包含集中某个特定元素的集合。

有关更多信息，请参阅 DynamoDB [contains](#) 函数。

语法

```
contains( path, substring )
```

Arguments

path

(必需) 要使用的属性名称或文档路径。

substring

(必需) 要检查的属性子字符串或集合成员。有关更多信息，请参阅 DynamoDB [contains](#) 函数。

返回类型

bool

示例

```
SELECT * FROM "Orders" WHERE "OrderID"=1 AND contains("Address", 'Kirkland')
```

将 SIZE 函数与 PartiQL for Amazon DynamoDB 结合使用

返回一个代表属性字节大小的数字。以下是与 size 结合使用的有效数据类型。有关更多信息，请参阅 DynamoDB [size](#) 函数。

语法

```
size( path )
```

Arguments

path

(必需) 属性名称或文档路径。

有关受支持的类型，请参阅 DynamoDB [size](#) 函数。

返回类型

int

示例

```
SELECT * FROM "Orders" WHERE "OrderID"=1 AND size("Image") >300
```

用于 DynamoDB 的 PartiQL 算术、比较和逻辑运算符

Amazon DynamoDB 中的 PartiQL 支持以下 [SQL 标准运算符](#)。

Note

DynamoDB 当前不支持任何未包含在此列表中的 SQL 运算符。

算术运算符

操作符	描述
+	Add
-	Subtract

比较运算符

操作符	描述
=	等于
<>	不等于
!=	不等于
>	大于
<	小于
>=	大于或等于
<=	小于或等于

逻辑运算符

操作符	描述
AND	如果 AND 分隔的所有条件都为 TRUE，则为 TRUE
BETWEEN	如果运算数在比较范围内，则为 TRUE
IN	如果操作数等于表达式列表中的其中一个（最大 50 个哈希值或最大 100 个非键属性值），则为 TRUE
IS	如果运算数是给定 PartiQL 数据类型，包括 NULL 或 MISSING，则为 TRUE
NOT	反转给定布尔表达式的值
OR	如果 OR 分隔的任意条件为 TRUE，则为 TRUE

使用 PartiQL for DynamoDB 执行事务

本部分介绍如何使用事务和 PartiQL for DynamoDB。PartiQL 事务限制为总共 100 条语句（操作）。

有关 DynamoDB 事务的更多信息，请参阅[使用 DynamoDB 事务管理复杂工作流](#)。

Note

整个事务必须由读取语句或写语句组成。您不能在一个事务中混合使用这两个语句。EXISTS 函数是一个例外。您可以使用它来检查项目特定属性的状况，其 ConditionCheck 方式与 [TransactWriteItemsAPI](#) 操作类似。

主题

- [语法](#)
- [参数](#)
- [返回值](#)
- [示例](#)

语法

```
[
  {
    "Statement": " statement ",
    "Parameters": [
      {
        " parametertype " : " parametervalue "
      }, ... ]
    } , ...
]
```

参数

##

(必需) PartiQL for DynamoDB 支持的语句。

Note

整个事务必须由读取语句或写语句组成。您不能在一个事务中混合使用这两个语句。

parametertype

(可选) DynamoDB 类型，如果在指定 PartiQL 语句时使用了参数。

parametervalue

(可选) 如果在指定 PartiQL 语句时使用了参数，则为参数值。

返回值

此语句不会返回写入操作 (INSERT、UPDATE 或 DELETE) 的任何值。但是，根据 WHERE 子句中指定的条件，它会为读取操作 (SELECT) 返回不同的值。

Note

如果任何单例 INSERT、UPDATE 或 DELETE 操作返回错误，则取消事务并抛出 TransactionCanceledException 异常，取消原因代码包括来自各个单例操作的错误。

示例

以下示例运行作为事务的多条语句。

Amazon CLI

1. 将以下 JSON 代码保存到名为 `partiql.json` 的文件

```
[
  {
    "Statement": "EXISTS(SELECT * FROM \"Music\" where Artist='No One You Know' and SongTitle='Call Me Today' and Awards is MISSING)"
  },
  {
    "Statement": "INSERT INTO Music value {'Artist':?, 'SongTitle':'?'}",
    "Parameters": [{"S": \"Acme Band\"}, {"S": \"Best Song\"}]
  },
  {
    "Statement": "UPDATE \"Music\" SET AwardsWon=1 SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]} where Artist='Acme Band' and SongTitle='PartiQL Rocks'"
  }
]
```

2. 在命令提示符中运行以下命令。

```
aws dynamodb execute-transaction --transact-statements file://partiql.json
```

Java

```
public class DynamoDBPartiqlTransaction {

    public static void main(String[] args) {
        // Create the DynamoDB Client with the region you want
        AmazonDynamoDB dynamoDB = createDynamoDbClient("us-west-2");

        try {
            // Create ExecuteTransactionRequest
            ExecuteTransactionRequest executeTransactionRequest =
createExecuteTransactionRequest();
            ExecuteTransactionResult executeTransactionResult =
dynamoDB.executeTransaction(executeTransactionRequest);
        }
    }
}
```

```
        System.out.println("ExecuteTransaction successful.");
        // Handle executeTransactionResult

    } catch (Exception e) {
        handleExecuteTransactionErrors(e);
    }
}

private static AmazonDynamoDB createDynamoDbClient(String region) {
    return AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(region).build();
}

private static ExecuteTransactionRequest createExecuteTransactionRequest() {
    ExecuteTransactionRequest request = new ExecuteTransactionRequest();

    // Create statements
    List<ParameterizedStatement> statements = getPartiQLTransactionStatements();

    request.setTransactStatements(statements);
    return request;
}

private static List<ParameterizedStatement> getPartiQLTransactionStatements() {
    List<ParameterizedStatement> statements = new
ArrayList<ParameterizedStatement>();

    statements.add(new ParameterizedStatement()
        .withStatement("EXISTS(SELECT * FROM \"Music\" where
Artist='No One You Know' and SongTitle='Call Me Today' and Awards is MISSING)"));

    statements.add(new ParameterizedStatement()
        .withStatement("INSERT INTO \"Music\" value
{'Artist':'?','SongTitle':'?'}")
        .withParameters(new AttributeValue("Acme Band"),new
AttributeValue("Best Song")));

    statements.add(new ParameterizedStatement()
        .withStatement("UPDATE \"Music\" SET AwardsWon=1
SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]} where Artist='Acme Band' and
SongTitle='PartiQL Rocks'"));

    return statements;
}
```

```
// Handles errors during ExecuteTransaction execution. Use recommendations in
error messages below to add error handling specific to
// your application use-case.
private static void handleExecuteTransactionErrors(Exception exception) {
    try {
        throw exception;
    } catch (TransactionCanceledException tce) {
        System.out.println("Transaction Cancelled, implies a client issue, fix
before retrying. Error: " + tce.getMessage());
    } catch (TransactionInProgressException tipe) {
        System.out.println("The transaction with the given request token is
already in progress, consider changing " +
            "retry strategy for this type of error. Error: " +
tipe.getMessage());
    } catch (IdempotentParameterMismatchException ipme) {
        System.out.println("Request rejected because it was retried with a
different payload but with a request token that was already used, " +
            "change request token for this payload to be accepted. Error: " +
ipme.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        handleCommonErrors(e);
    }
}

private static void handleCommonErrors(Exception exception) {
    try {
        throw exception;
    } catch (InternalServerErrorException isee) {
        System.out.println("Internal Server Error, generally safe to retry with
exponential back-off. Error: " + isee.getMessage());
    } catch (RequestLimitExceededException rlee) {
        System.out.println("Throughput exceeds the current throughput limit for
your account, increase account level throughput before " +
            "retrying. Error: " + rlee.getMessage());
    } catch (ProvisionedThroughputExceededException ptee) {
        System.out.println("Request rate is too high. If you're using a custom
retry strategy make sure to retry with exponential back-off. " +
            "Otherwise consider reducing frequency of requests or increasing
provisioned capacity for your table or secondary index. Error: " +
ptee.getMessage());
    } catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
        System.out.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: " + rnfe.getMessage());
    } catch (AmazonServiceException ase) {
```

```
        System.out.println("An AmazonServiceException occurred, indicates that
the request was correctly transmitted to the DynamoDB " +
        "service, but for some reason, the service was not able to process
it, and returned an error response instead. Investigate and " +
        "configure retry strategy. Error type: " + ase.getErrorType() + ".
Error message: " + ase.getErrorMessage());
    } catch (AmazonClientException ace) {
        System.out.println("An AmazonClientException occurred, indicates that
the client was unable to get a response from DynamoDB " +
        "service, or the client was unable to parse the response from the
service. Investigate and configure retry strategy. "+
        "Error: " + ace.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("An exception occurred, investigate and configure
retry strategy. Error: " + e.getMessage());
    }
}
}
```

以下示例显示了 DynamoDB 读取具有 WHERE 子句中所指定不同条件的项目时的不同返回值。

Amazon CLI

1. 将以下 JSON 代码保存到名为 partiql.json 的文件

```
[
  // Item exists and projected attribute exists
  {
    "Statement": "SELECT * FROM \"Music\" WHERE Artist='No One You Know' and
SongTitle='Call Me Today'"
  },
  // Item exists but projected attributes do not exist
  {
    "Statement": "SELECT non_existent_projected_attribute FROM \"Music\" WHERE
Artist='No One You Know' and SongTitle='Call Me Today'"
  },
  // Item does not exist
  {
    "Statement": "SELECT * FROM \"Music\" WHERE Artist='No One I Know' and
SongTitle='Call You Today'"
  }
]
```

```
]
```

2. 命令提示符中的以下命令。

```
aws dynamodb execute-transaction --transact-statements file://partiql.json
```

3. 如果成功，将返回以下响应。

```
{
  "Responses": [
    // Item exists and projected attribute exists
    {
      "Item": {
        "Artist": {
          "S": "No One You Know"
        },
        "SongTitle": {
          "S": "Call Me Today"
        }
      }
    },
    // Item exists but projected attributes do not exist
    {
      "Item": {}
    },
    // Item does not exist
    {}
  ]
}
```

对 PartiQL for DynamoDB 运行批处理操作

本部分介绍如何使用处理器操作和 PartiQL for DynamoDB。

Note

- 整个批处理必须由读取语句或写入语句组成；不能在一个批处理中混合使用这两种语句。
- BatchExecuteStatement 和 BatchWriteItem 每批可执行的语句不超过 25 个。

主题

- [语法](#)
- [参数](#)
- [示例](#)

语法

```
[
  {
    "Statement": " statement ",
    "Parameters": [
      {
        " parametertype " : " parametervalue "
      }, ... ]
    } , ...
]
```

参数

##

(必需) PartiQL for DynamoDB 支持的语句。

Note

- 整个批处理必须由读取语句或写入语句组成；不能在一个批处理中混合使用这两种语句。
- BatchExecuteStatement 和 BatchWriteItem 每批可执行的语句不超过 25 个。

parametertype

(可选) DynamoDB 类型，如果在指定 PartiQL 语句时使用了参数。

parametervalue

(可选) 如果在指定 PartiQL 语句时使用了参数，则为参数值。

示例

Amazon CLI

1. 将以下 json 保存到一个名为 partiql.json 的文件

```
[
  {
    "Statement": "INSERT INTO Music value {'Artist':'?', 'SongTitle':'?'}",
    "Parameters": [{"S": "Acme Band"}, {"S": "Best Song"}]
  },
  {
    "Statement": "UPDATE Music SET AwardsWon=1 SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]} where Artist='Acme Band' and SongTitle='PartiQL Rocks'"
  }
]
```

2. 在命令提示符中运行以下命令。

```
aws dynamodb batch-execute-statement --statements file://partiql.json
```

Java

```
public class DynamoDBPartiqlBatch {

    public static void main(String[] args) {
        // Create the DynamoDB Client with the region you want
        AmazonDynamoDB dynamoDB = createDynamoDbClient("us-west-2");

        try {
            // Create BatchExecuteStatementRequest
            BatchExecuteStatementRequest batchExecuteStatementRequest =
createBatchExecuteStatementRequest();
            BatchExecuteStatementResult batchExecuteStatementResult =
dynamoDB.batchExecuteStatement(batchExecuteStatementRequest);
            System.out.println("BatchExecuteStatement successful.");
            // Handle batchExecuteStatementResult

        } catch (Exception e) {
            handleBatchExecuteStatementErrors(e);
        }
    }
}
```

```
private static AmazonDynamoDB createDynamoDbClient(String region) {
    return AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(region).build();
}

private static BatchExecuteStatementRequest createBatchExecuteStatementRequest()
{
    BatchExecuteStatementRequest request = new BatchExecuteStatementRequest();

    // Create statements
    List<BatchStatementRequest> statements = getPartiQLBatchStatements();

    request.setStatements(statements);
    return request;
}

private static List<BatchStatementRequest> getPartiQLBatchStatements() {
    List<BatchStatementRequest> statements = new
ArrayList<BatchStatementRequest>();

    statements.add(new BatchStatementRequest()
        .withStatement("INSERT INTO Music value
{'Artist':'Acme Band','SongTitle':'PartiQL Rocks'}"));

    statements.add(new BatchStatementRequest()
        .withStatement("UPDATE Music set
AwardDetail.BillBoard=[2020] where Artist='Acme Band' and SongTitle='PartiQL
Rocks'"));

    return statements;
}

// Handles errors during BatchExecuteStatement execution. Use recommendations in
error messages below to add error handling specific to
// your application use-case.
private static void handleBatchExecuteStatementErrors(Exception exception) {
    try {
        throw exception;
    } catch (Exception e) {
        // There are no API specific errors to handle for BatchExecuteStatement,
common DynamoDB API errors are handled below
        handleCommonErrors(e);
    }
}
```

```
    }

    private static void handleCommonErrors(Exception exception) {
        try {
            throw exception;
        } catch (InternalServerErrorException ise) {
            System.out.println("Internal Server Error, generally safe to retry with
exponential back-off. Error: " + ise.getMessage());
        } catch (RequestLimitExceededException rlee) {
            System.out.println("Throughput exceeds the current throughput limit for
your account, increase account level throughput before " +
                "retrying. Error: " + rlee.getMessage());
        } catch (ProvisionedThroughputExceededException ptee) {
            System.out.println("Request rate is too high. If you're using a custom
retry strategy make sure to retry with exponential back-off. " +
                "Otherwise consider reducing frequency of requests or increasing
provisioned capacity for your table or secondary index. Error: " +
                ptee.getMessage());
        } catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
            System.out.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: " + rnfe.getMessage());
        } catch (AmazonServiceException ase) {
            System.out.println("An AmazonServiceException occurred, indicates that
the request was correctly transmitted to the DynamoDB " +
                "service, but for some reason, the service was not able to process
it, and returned an error response instead. Investigate and " +
                "configure retry strategy. Error type: " + ase.getErrorType() + ".
Error message: " + ase.getMessage());
        } catch (AmazonClientException ace) {
            System.out.println("An AmazonClientException occurred, indicates that
the client was unable to get a response from DynamoDB " +
                "service, or the client was unable to parse the response from the
service. Investigate and configure retry strategy. "+
                "Error: " + ace.getMessage());
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("An exception occurred, investigate and configure
retry strategy. Error: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

将 IAM 安全策略与 PartiQL for DynamoDB 结合使用

需要以下权限：

- 若要使用 PartiQL for DynamoDB 读取项目，您必须具有表或索引的 `dynamodb:PartiQLSelect` 权限。
- 若要使用 PartiQL for DynamoDB 插入项目，您必须具有表或索引的 `dynamodb:PartiQLInsert` 权限。
- 若要使用 PartiQL for DynamoDB 更新项目，您必须具有表或索引的 `dynamodb:PartiQLUpdate` 权限。
- 若要使用 PartiQL for DynamoDB 删除项目，您必须具有表或索引的 `dynamodb:PartiQLDelete` 权限。

示例：允许表上所有 PartiQL for DynamoDB 语句 (Select/Insert/Update/Delete)

下面的 IAM policy 授予对表运行所有 PartiQL for DynamoDB 语句的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PartiQLInsert",
        "dynamodb:PartiQLUpdate",
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:PartiQLSelect"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
      ]
    }
  ]
}
```

示例：允许表上的 PartiQL for DynamoDB select 语句

下面的 IAM policy 授予在特定表运行 select 语句的权限。

```
{
```

```
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
  {
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "dynamodb: PartiQLSelect"
    ],
    "Resource":[
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
    ]
  }
]
```

示例：允许在索引上运行 PartiQL for DynamoDB insert 语句

下面的 IAM policy 授予在特定索引运行 insert 语句的权限。

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb: PartiQLInsert"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music/index/index1"
      ]
    }
  ]
}
```

示例：仅允许表上运行 PartiQL for DynamoDB 语句

下面的 IAM policy 授予在特定表运行事务语句的权限。

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
```

```
        "dynamodb:PartiQLInsert",
        "dynamodb:PartiQLUpdate",
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:PartiQLSelect"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "dynamodb:EnclosingOperation": [
                "ExecuteTransaction"
            ]
        }
    }
}
]
```

示例：允许运行 PartiQL for DynamoDB 非事务性读取和写入，阻止表上的 PartiQL 事务性读取和写入事务性语句。

下面的 IAM policy 授予运行 PartiQL for DynamoDB 非事务性读取和写入的权限，同时阻止 PartiQL for DynamoDB 事务性读取和写入。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb:PartiQLInsert",
        "dynamodb:PartiQLUpdate",
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:PartiQLSelect"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "dynamodb:EnclosingOperation": [
            "ExecuteTransaction"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dynamodb: PartiQLInsert",
    "dynamodb: PartiQLUpdate",
    "dynamodb: PartiQLDelete",
    "dynamodb: PartiQLSelect"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
  ]
}
]
```

示例：允许 Select 语句并拒绝 PartiQL for DynamoDB 的完整表扫描语句

下面的 IAM policy 授予在特定表运行 select 语句的权限，同时阻止会导致完整表扫描的 select 语句。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb: PartiQLSelect"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/WatchList"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "dynamodb: FullTableScan": [
            "true"
          ]
        }
      }
    }
  ],
},
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dynamodb: PartiQLSelect"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/WatchList"
  ]
}
```

使用二级索引改进数据访问

主题

- [在 DynamoDB 中使用全局二级索引](#)
- [本地二级索引](#)

Amazon DynamoDB 通过指定主键值来提供对表中项目的快速访问。但是，很多应用程序可能适合有一个或多个二级（或替代）键，以便通过主键以外的属性对数据进行高效访问。要解决此问题，您可以对表创建一个或多个二级索引，然后对这些索引发出 Query 或 Scan 请求。

二级索引是一种数据结构，它包含表中属性的子集以及一个支持 Query 操作的替代键。您可以使用 Query 从索引中检索数据，其方式与对表使用 Query 大致相同。一个表可以有多个二级索引，这样，应用程序可以访问许多不同的查询模式。

Note

也可以对索引使用 Scan，其方式与对表使用 Scan 大致相同。

每个二级索引关联且仅关联一个表，并从该表中获取其数据。这称为索引的基表。在创建索引时，您为索引定义一个替代键（分区键和排序键）。您还可以定义要从基表投影或复制到索引的属性。DynamoDB 将这些属性以及基表中的主键属性一起复制到索引中。然后，您可以查询或扫描该索引，就像查询或扫描表一样。

每个二级索引都由 DynamoDB 自动维护。在基表中添加、修改或删除项目时，表上的所有索引也会更新，以反映这些更改。

DynamoDB 支持两种类型的二级索引：

- [全局二级索引](#) — 分区键和排序键可与基表中的这些键不同的索引。全局二级索引之所以称为“全局”，是因为索引上的查询可跨过所有分区，覆盖基表的所有数据。全局二级索引存储在其远离基表的分区空间中，并且独立于基表进行扩展。
- [本地二级索引](#) — 分区键与基表相同但排序键不同的索引。本地二级索引之所以称为“本地”，是因为索引的每个分区的范围都限定为具有相同分区键值的基表分区。

有关全局二级索引和本地二级索引的比较，请观看此视频。

[在 GSI 和 LSI 之间进行正确的选择](#)

在确定要使用的索引类型时，应考虑应用程序的要求。下表显示了全局二级索引和本地二级索引之间的主要区别。

特征	全局二级索引	本地二级索引
键架构	全局二级索引的主键可以是简单主键（分区键）或复合主键（分区键和排序键）。	本地二级索引的主键必须是复合主键（分区键和排序键）。
键属性	索引分区键和排序键（如果有）可以是字符串、数字或二进制类型的任何基表属性。	索引的分区键是与基表的分区键相同的属性。排序键可以是字符串、数字或二进制类型的任何基表属性。
每个分区键值的大小限制	全局二级索引没有大小限制。	对于每个分区键值，所有索引项目的大小总和必须为 10 GB 或更小。
在线索引操作	全局二级索引可以在您创建表的同时创建。您还可以向现有表中添加新的全局二级索引，或删除现有的全局二级索引。有关更多信息，请参阅 管理全局二级索引 。	本地二级索引在您创建表的同时创建。您不能向现有表添加本地二级索引，也不能删除已存在的任何本地二级索引。

特征	全局二级索引	本地二级索引
查询和分区	通过全局二级索引，可以跨所有分区查询整个表。	借助本地二级索引，您可以对查询中分区键值指定的单个分区进行查询。
读取一致性	全局二级索引查询仅支持最终一致性。	查询本地二级索引时，您可以选择最终一致性或强一致性。
预置吞吐量使用	每个全局二级索引都有自己的用于读取和写入活动的预置吞吐量设置。对全局二级索引执行的查询或扫描会占用索引（而非基表）的容量单位。全局二级索引更新也是如此，因为会进行表写入。与全局表关联的全局二级索引会占用写入容量单位。	对本地二级索引执行的查询或扫描会占用基表的读取容量单位。写入一个表时，其本地二级索引也将更新；这些更新会占用基表的写入容量单位。与全局表关联的本地二级索引会占用复制的写入容量单位。
投影属性	对于全局二级索引查询或扫描，您只能请求投影到索引的属性。DynamoDB 不会从表中获取任何属性。	如果查询或扫描本地二级索引，可以请求未投影到索引的属性。DynamoDB 会自动从表中获取这些属性。

如果要创建多个含有二级索引的表，必须按顺序执行此操作。例如，您可以创建第一个表，等待其状态变为 ACTIVE，创建下一个表，等待其状态变为 ACTIVE，依此类推。如果您尝试同时创建多个含有二级索引的表，DynamoDB 会返回 `LimitExceededException`。

每个二级索引都使用与其关联的基表相同的[表类](#)和[容量模式](#)。对于每个二级索引，必须指定以下内容：

- 要创建的索引类型 — 全局二级索引或本地二级索引。
- 索引的名称。索引的命名规则与表的命名规则相同，具体请参阅 [Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额](#)。就相关联的基表而言，索引的名称必须唯一，不过，与不同的基表相关联的索引的名称可以相同。
- 索引的键架构。索引键架构中的每个属性必须是类型为 String、Number 或 Binary 的顶级属性。其他数据类型，包括文档和集，均不受支持。键架构的其他要求取决于索引的类型：

- 对于全局二级索引，分区键可以是基表的任何标量属性。排序键是可选的，也可以是基表的任何标量属性。
- 对于本地二级索引，分区键必须与基表的分区键相同，排序键必须是非键基表属性。
- 要从基表投影到索引中的其他属性 (如果有)。这些属性是除表键属性之外的属性，表键属性会自动投影到每个索引。您可以投影任何数据类型的属性，包括标量、文档和集。
- 索引的预置吞吐量设置 (如有必要)：
 - 对于全局二级索引，您必须指定读取和写入容量单位设置。这些预置吞吐量设置独立于基表的设置。
 - 对于本地二级索引，您无需指定读取和写入容量单位设置。对本地二级索引进行的读取和写入操作会占用其基表的预置吞吐量设置。

为获得最高的查询灵活性，您可以为每个表创建最多 20 个全局二级索引 (默认配额) 和最多 5 个本地二级索引。

对于以下 Amazon 区域，每个表的全局二级索引配额为 5：

- Amazon GovCloud (美国东部)
- Amazon GovCloud (美国西部)
- 欧洲地区 (斯德哥尔摩)

要获取表的二级索引的详细列表，请使用 DescribeTable 操作。DescribeTable 将返回表上每个的名称、存储大小和项目计数。系统并不会实时更新这些值，但会大约每隔六个小时刷新一次。

您可以使用 Query 或 Scan 操作来访问二级索引中的数据。您必须指定您要使用的基表的名称和索引的名称、要在结果中返回的属性以及要应用的任何条件表达式或筛选条件。DynamoDB 可以按升序或降序返回结果。

删除表时，会同时删除与该表关联的全部索引。

有关最佳实践，请参阅 [在 DynamoDB 中使用二级索引的最佳实践](#)。

在 DynamoDB 中使用全局二级索引

一些应用程序可能需要使用很多不同的属性作为查询条件，来执行许多类型的查询。要支持这些要求，您可以创建一个或多个全局二级索引，在 Amazon DynamoDB 中针对这些索引发出 Query 请求。

主题

- [场景：使用全局二级索引](#)
- [属性投影](#)
- [从全局二级索引读取数据](#)
- [表与全局二级索引之间的数据同步](#)
- [具有全局二级索引的表类别](#)
- [全局二级索引的预调配吞吐量注意事项](#)
- [全局二级索引的存储注意事项](#)
- [管理全局二级索引](#)
- [处理全局二级索引：Java](#)
- [处理全局二级索引：.NET](#)
- [使用全局二级索引：Amazon CLI](#)

场景：使用全局二级索引

为进行说明，考虑使用一个名为 GameScores 的表跟踪一个移动游戏应用程序的用户和分数。GameScores 中的每一项使用一个分区键 (UserId) 和一个排序键 (GameTitle) 标识。下表显示了此表中项目的组织方式，（并未显示所有属性。）

GameScores

UserId	GameTitle	TopScore	TopScoreDateTime	Wins	Losses	
"101"	"Galaxy Invaders"	5842	"2015-09-15:17:24:31"	21	72	...
"101"	"Meteor Blasters"	1000	"2015-10-22:23:18:01"	12	3	...
"101"	"Starship X"	24	"2015-08-31:13:14:21"	4	9	...
"102"	"Alien Adventure"	192	"2015-07-12:11:07:56"	32	192	...
"102"	"Galaxy Invaders"	0	"2015-09-18:07:33:42"	0	5	...
"103"	"Attack Ships"	3	"2015-10-19:01:13:24"	1	8	...
"103"	"Galaxy Invaders"	2317	"2015-09-11:06:53:00"	40	3	...
"103"	"Meteor Blasters"	723	"2015-10-19:01:13:24"	22	12	...
"103"	"Starship X"	42	"2015-07-11:06:53:00"	4	19	...
...

现在假设您要编写一个排行榜应用程序以显示每个游戏的最高分数。指定键属性 (UserId 和 GameTitle) 的查询将会非常高效。但是，如果应用程序仅需要基于 GameTitle 从 GameScores 检索数据，则需要使用 Scan 操作。随着更多项目添加到表中，所有数据的扫描会变得缓慢且低效。这会使得难于回答以下问题：

- 对游戏 Meteor Blasters 记录的最高分数是多少？
- 哪个用户拥有 Galaxy Invaders 的最高分数？
- 最高赢输比是多少？

要加快对非键属性的查询，您可以创建一个全局二级索引。全局二级索引包含从基表中选择的一组属性，但是这些属性按与表主键不同的主键进行排列。索引键不必具有来自表的任何键属性。它甚至不必具有与表相同的键架构。

例如，您可以创建名为 GameTitleIndex 的全局二级索引，其分区键为 GameTitle，排序键为 TopScore。基表的主键属性始终投影到某个索引，因此 UserId 属性也存在。GameTitleIndex 索引如下图所示。

GameTitleIndex

GameTitle	TopScore	UserId
"Alien Adventure"	192	"102"
"Attack Ships"	3	"103"
"Galaxy Invaders"	0	"102"
"Galaxy Invaders"	2317	"103"
"Galaxy Invaders"	5842	"101"
"Meteor Blasters"	723	"103"
"Meteor Blasters"	1000	"101"
"Starship X"	24	"101"
"Starship X"	42	"103"
...

现在，您可以查询 GameTitleIndex 并方便地获取 Meteor Blasters 的分数。结果按排序键值 TopScore 进行排序。如果您将 ScanIndexForward 参数设置为 false，则结果按降序返回，因此最高分数最先返回。

每个全局二级索引都必须有分区键，另外可以有可选的排序键。索引键架构可以不同于基表架构。您可以拥有带有简单主键（分区键）的表，然后使用复合主键（分区键和排序键）创建全局二级索引，反之亦然。索引键属性可以包含来自基表的任意顶级 String、Number 或 Binary 属性。不允许使用其他标量类型、文档类型和集合类型。

您可以在需要时将其他基表属性投影到索引。当您查询索引时，DynamoDB 便可高效地检索这些已投影的属性。但是，全局二级索引查询无法从基表提取属性。例如，如果您如上图所示查询 GameTitleIndex，则查询无法访问除 TopScore（虽然键属性 GameTitle 和 UserId 将自动投影）之外的任何非键属性。

在 DynamoDB 表中，每个键值都必须唯一。但是，全局二级索引中的键值无需唯一。为进行说明，假设一个名为 Comet Quest 的游戏难度特别高，许多新用户进行尝试，但是无法获得零以上的分数。以下是可以表示这种情况的一些数据。

UserId	GameTitle	TopScore
123	Comet Quest	0
201	Comet Quest	0
301	Comet Quest	0

当此数据添加到 GameScores 表中时，DynamoDB 将其传播到 GameTitleIndex。如果我们随后以 Comet Quest 作为 GameTitle 并以 0 作为 TopScore 来查询索引，则将返回以下数据。

GameTitle	TopScore	UserId
"Comet Quest"	0	"123"
"Comet Quest"	0	"201"
"Comet Quest"	0	"301"

响应中仅显示具有指定键值的项。在该组数据中，项没有特定顺序。

全局二级索引仅跟踪其键属性实际存在的数据项。例如，假设您向 GameScores 表添加了另一个新项目，但是仅提供了必需的主键属性。

UserId	GameTitle
400	Comet Quest

因为您未指定 TopScore 属性，DynamoDB 不会将此项目传播到 GameTitleIndex。因此，如果您针对所有 Comet Quest 项目查询 GameScores，则会获得以下四个项目。

UserId	GameTitle	TopScore
"123"	"Comet Quest"	0
"201"	"Comet Quest"	0
"301"	"Comet Quest"	0
"400"	"Comet Quest"	

对 `GameTitleIndex` 执行的相似查询仍会返回三项，而不是四个。这是因为，不存在 `TopScore` 的项不会传播到索引。

<i>GameTitle</i>	<i>TopScore</i>	<i>UserId</i>
"Comet Quest"	0	"123"
"Comet Quest"	0	"201"
"Comet Quest"	0	"301"

属性投影

投影是从表复制到二级索引的属性集。表的分区键和排序键始终投影到索引中；您可以投影其他属性以支持应用程序的查询要求。当您查询索引时，Amazon DynamoDB 可以访问投影中的任何属性，就像这些属性位于自己的表中一样。

创建二级索引时，需要指定将投影到索引中的属性。DynamoDB 为此提供了三种不同的选项：

- **KEYS_ONLY** – 索引中的每个项目仅包含表的分区键、排序键值以及索引键值。KEYS_ONLY 选项会导致最小二级索引。
- **INCLUDE** – 除 KEYS_ONLY 中描述的属性外，二级索引还包括您指定的其他非键属性。
- **ALL** – 二级索引包括源表中的所有属性。由于所有表数据都在索引中复制，因此 ALL 投影会产生最大二级索引。

在上图中，`GameTitleIndex` 只有一个投影属性：`UserId`。因此，尽管应用程序通过在查询中使用 `GameTitle` 和 `TopScore` 能够高效确定每个游戏中得分榜选手的 `UserId`，但不能高效确定得分榜选手的最高输赢比。为此，它必须对基表执行额外查询，以获取每个得分榜选手的输赢数据。要支持对此数据进行查询，更高效的方法是将这些属性从基表投影到全局二级索引，如下图所示。

GameTitleIndex

GameTitle	TopScore	UserId	Wins	Losses
"Alien Adventure"	192	"102"	32	192
"Attack Ships"	3	"103"	1	8
"Galaxy Invaders"	0	"102"	0	5
"Galaxy Invaders"	2317	"103"	40	3
"Galaxy Invaders"	5842	"101"	21	72
"Meteor Blasters"	723	"103"	22	12
"Meteor Blasters"	1000	"101"	12	3
"Starship X"	24	"101"	4	9
"Starship X"	42	"103"	4	19
...

因为非键属性 Wins 和 Losses 投影到索引，所以应用程序可以确定任何游戏或是任何游戏和用户 ID 组合的赢输比。

您在选择要投影到全局二级索引的属性时，必须在预置吞吐量成本和存储成本之间做出权衡：

- 如果只需要访问少量属性，同时尽可能降低延迟，就应考虑仅将键属性投影到全局二级索引。索引越小，存储索引所需的成本越少，并且写入成本也会越少。
- 如果您的应用程序频繁访问某些非键属性，就应考虑将这些属性投影到全局二级索引。全局二级索引的额外存储成本会抵消频繁执行表扫描的成本。
- 如果需要频繁访问大多数非键属性，则可以将这些属性（甚至整个基表）投影到全局二级索引中。这为您带来了最大限度的灵活性。但是，您的存储成本将增长，甚至翻倍。
- 如果您的应用程序并不会频繁查询表，但必须要对表中的数据执行大量写入或更新操作，就应考虑投影 KEYS_ONLY。这是最小的全局二级索引，但仍可用于查询活动。

从全局二级索引读取数据

您可以使用 Query 和 Scan 操作从全局二级索引检索项目。GetItem 和 BatchGetItem 操作不能用于全局二级索引。

查询全局二级索引

您可以使用 Query 操作来访问全局二级索引中的一个或多个项目。查询必须指定要使用的基表名称和索引名称、查询结果中要返回的属性以及要应用的任何查询条件。DynamoDB 可以按升序或降序返回结果。

考虑为排行榜应用程序请求游戏数据的 Query 返回的以下数据。

```
{
  "TableName": "GameScores",
  "IndexName": "GameTitleIndex",
  "KeyConditionExpression": "GameTitle = :v_title",
  "ExpressionAttributeValues": {
    ":v_title": {"S": "Meteor Blasters"}
  },
  "ProjectionExpression": "UserId, TopScore",
  "ScanIndexForward": false
}
```

在此查询中：

- DynamoDB 使用 GameTitle 分区键访问 GameTitleIndex，查找 Meteor Blasters 的索引项目。具有此键的所有索引项目都彼此相邻存储，以实现快速检索。
- 在此游戏中，DynamoDB 使用索引访问此游戏的所有用户 ID 和最高分数。
- 因为 ScanIndexForward 参数设置为 false，所以结果按降序返回。

扫描全局二级索引

您可以使用 Scan 操作从全局二级索引检索全部数据。您必须在请求中提供基表名称和索引名称。通过 Scan，DynamoDB 可读取索引中的全部数据并将其返回到应用程序。您还可以请求仅返回部分数据并放弃其余数据。为此，请使用 FilterExpression 操作的 Scan 参数。有关更多信息，请参阅[扫描的筛选表达式](#)。

表与全局二级索引之间的数据同步

DynamoDB 自动将每个全局二级索引与其基表同步。当应用程序对某个表写入或删除项目时，该表的所有全局二级索引都会使用最终一致性模型异步更新。应用程序绝不会直接向索引中写入内容。但是，您有必要了解 DynamoDB 如何维护这些索引。

全局二级索引继承基表的读/写入容量模式。有关更多信息，请参阅[更改读取/写入容量模式时的注意事项](#)。

在创建全局二级索引之后，您可以指定一个或多个索引键属性及其数据类型。这就意味着，无论您何时向基表中写入项目，这些属性的数据类型必须与索引键架构的数据类型匹配。在 `GameTitleIndex` 的情况下，索引中的 `GameTitle` 分区键定义为 `String` 数据类型。索引中的 `TopScore` 排序键为 `Number` 类型。如果您尝试向 `GameScores` 表添加项目并为 `GameTitle` 或 `TopScore` 指定其他数据类型，DynamoDB 会因数据类型不匹配而返回 `ValidationException`。

在表中放置或删除项目时，表的全局二级索引会以最终一致性方式进行更新。在正常情况下，对表数据进行的更改会瞬间传播到全局二级索引。但是，在某些不常发生的故障情况下，可能出现较长时间的传播延迟。因此，应用程序需要预计和处理对全局二级索引进行的查询返回不是最新结果的情况。

如果向表中写入项目，无需指定全局二级索引任何排序键的属性。以 `GameTitleIndex` 为例，您无需指定 `TopScore` 属性的值就可以向 `GameScores` 表写入新项目。在本示例中，DynamoDB 不会向此特定项目的索引写入任何数据。

相较于索引数量较少的表，拥有较多全局二级索引的表会产生较高的写入活动成本。有关更多信息，请参阅[全局二级索引的预调配吞吐量注意事项](#)。

具有全局二级索引的表类别

全局二级索引将始终使用与其基表相同的表类别。为表添加新的全局二级索引时，新索引将使用与其基表相同的表类别。更新表的表类别时，所有关联的全局二级索引也会更新。

全局二级索引的预调配吞吐量注意事项

在预置模式表创建全局二级索引时，必须根据该索引的预期工作负载指定读取和写入容量单位。全局二级索引的预置吞吐量设置独立于其基表的相应设置。对全局二级索引执行的 `Query` 操作占用索引（而非基表）的读取容量单位。在表中放置、更新或删除项目时，还会更新表的全局二级索引。这些索引更新占用索引（而非基表）的写入容量单位。

例如，如果您对全局二级索引执行 `Query` 操作并超过其预配置读取容量，则您的请求会受到阻止。如果您对表执行大量写入活动，但是该表的全局二级索引没有足够写入容量，则对该表进行的写入活动会受到限制。

Important

为了避免触发可能的限制，全局二级索引的预配置写入容量应等于或大于基表的写入容量，因为新更新将同时写入基表和全局二级索引。

要查看全局二级索引的预配置吞吐量设置，请使用 `DescribeTable` 操作。这将返回表的所有全局二级索引的详细信息。

读取容量单位

全局二级索引支持最终一致性读取，每个读取占用一半的读取容量单位。这意味着，单个全局二级索引查询对于每个读取容量单位，可以检索最多 $2 \times 4 \text{ KB} = 8 \text{ KB}$ 。

对于全局二级索引查询，DynamoDB 计算预配置读取活动的方式与对表查询使用的方式相同。唯一不同的是，本次计算基于索引条目的大小，而不是基表中项目的大小。读取容量单位的数量就是返回的所有项目的所有投影属性大小之和。然后，该结果会向上取整到 4 KB 边界。有关 DynamoDB 如何计算预配置吞吐量使用情况的更多信息，请参阅 [管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置](#)。

Query 操作返回的结果大小上限为 1 MB。这包括所有属性名称的大小和所返回的所有项目的值。

例如，请考虑使用每项均包含 2000 字节数据的全局二级索引。现在假设您对此索引执行 Query 操作，并且该查询的 `KeyConditionExpression` 匹配八个项目。匹配项目的总大小为 $2000 \text{ 字节} \times 8 \text{ 个项目} = 16000 \text{ 字节}$ 。然后，该结果会向上取整到最近的 4 KB 边界。由于全局二级索引查询具有最终一致性，因此总成本是 $0.5 \times (16 \text{ KB} / 4 \text{ KB})$ ，即 2 个读取容量单位。

写入容量单位

在添加、更新或删除表中的项目，并且全局二级索引受此影响时，全局二级索引将占用为此操作预配置的写入容量单位。一次写入操作的预配置吞吐量总成本是对基表执行的写入操作以及更新全局二级索引所占用的写入容量单位之和。如果对表执行的写入操作不需要全局二级索引更新，则不会占用索引的写入容量。

要成功写入表，表及其所有全局二级索引的预配置吞吐量设置必须具有足够的写入容量来允许写入。否则，对表的写入将受到限制。

向全局二级索引写入项目的成本取决于多个因素：

- 如果您向定义了索引属性的表中写入新项目，或更新现有的项目来定义之前未定义的索引属性，只需一个写入操作即可将项目放置到索引中。

- 如果对表执行的更新操作更改了索引键属性的值（从 A 更改为 B），就需要执行两次写入操作，一次用于删除索引中之前的项目，另一次用于将新项目放置到索引中。
- 如果索引中已有某一项目，而对表执行的写入操作删除了索引属性，就需要执行一次写入操作删除索引中旧的项目投影。
- 如果更新项目前后索引中没有此项目，此索引就不会额外产生写入成本。
- 如果对表的更新仅更改了索引键架构中投影属性的值，但不更改任何索引键属性的值，则需要执行一次写入以将投影属性的值更新到索引中。

所有这些因素都假定索引中每个项目的大小小于或等于 1 KB 这一项目大小（用于计算写入容量单位）。如果索引条目大于这一大小，就会占用额外的写入容量单位。您可以考虑查询需要返回的属性类型并仅将这些属性投影到索引中，从而最大程度地减少写入成本。

全局二级索引的存储注意事项

当应用程序向表中写入项目时，DynamoDB 会自动将适当的属性子集复制到应包含这些属性的所有全局二级索引。您的 Amazon 账户需要支付在基表中存储项目以及在表的任何全局二级索引中存储属性的费用。

索引项目所占用的空间大小就是以下内容之和：

- 基表的主键 (分区键和排序键) 的大小 (按字节计算)
- 索引键属性的大小 (按字节计算)
- 投影的属性 (如果有) 的大小 (按字节计算)
- 每个索引项目 100 字节的开销

要估算全局二级索引的存储要求，您可以估算索引中项目的平均大小，然后乘以基表中具有全局二级索引键属性的项目数。

如果表包含的某个项目未定义特定属性，但是该属性定义为索引分区键或排序键，则 DynamoDB 不会将该项目的任何数据写入到索引中。

管理全局二级索引

本节介绍如何在 Amazon DynamoDB 中创建、修改和删除全局二级索引。

主题

- [创建具有全局二级索引的表](#)

- [描述表的全局二级索引](#)
- [向现有表添加全局二级索引](#)
- [删除全局二级索引](#)
- [在创建期间修改全局二级索引](#)
- [检测和纠正索引键违规](#)

创建具有全局二级索引的表

要创建具有一个或多个全局二级索引的表，请使用 `CreateTable` 和 `GlobalSecondaryIndexes` 参数。为获得最高的查询灵活性，您可以为每个表创建最多 20 个全局二级索引（默认配额）。

您必须指定一个属性以充当索引分区键。您可以选择为索引排序键指定另一个属性。这些关键属性中的任何一个都不必与表中的关键属性相同。例如，在 `GameScores` 表（请参阅 [在 DynamoDB 中使用全局二级索引](#)），`TopScore` 和 `TopScoreDateTime` 都不是关键属性。您可以创建具有分区键 `TopScore` 以及排序键 `TopScoreDateTime` 的全局二级索引。您可以使用这样的索引来确定高分与玩游戏时间之间是否存在相关性。

每个索引键属性必须是标量类型 `String`、`Number` 或 `Binary`。（它不能是文档或集合。）您可以将任何数据类型的属性投影到全局二级索引中。其中包括标量、文档和集。有关数据类型的完整列表，请参阅 [数据类型](#)。

如果使用预置模式，必须提供索引的 `ProvisionedThroughput` 设置，包括 `ReadCapacityUnits` 和 `WriteCapacityUnits`。这些预置吞吐量设置与表的设置分开，但行为方式相似。有关更多信息，请参阅 [全局二级索引的预调配吞吐量注意事项](#)。

全局二级索引继承基表的读/写入容量模式。有关更多信息，请参阅 [更改读取/写入容量模式时的注意事项](#)。

Note

回填操作和正在进行的写入操作在全局二级索引中共用写入吞吐量。创建新的 GSI 时，请务必检查您选择的分区键在新索引的分区键值之间生成的数据或流量是否分布不均或缩小。如果发生这种情况，您可能会看到同时发生回填和写入操作并且会限制对基表的写入操作。该服务采取措施最大限度地减少这种情况的可能性，但不会深入了解与索引分区键、所选的预测或索引主键的稀疏程度相关的客户数据的形状。

如果您怀疑新的全局二级索引可能出现分区键值中的数据或流量过窄或偏斜，请先考虑以下方面，然后再向操作重要的表添加新索引。

- 最安全的方法是在应用程序驱动最少流量时添加索引。
- 请考虑在基表和索引上启用 CloudWatch Contributor Insights。这将为您的流量分布洞察。
- 对于预置容量模式基表和索引，请将新索引的预置写入容量设置为至少是基表的两倍。在过程中观察 `WriteThrottleEvents`、`ThrottledRequests`、`OnlineIndexPercentageProgress`、`OnlineIndexThrottleEvents` CloudWatch 指标。根据需要调整预置的写入容量，以便在合理的时间内完成回填，而不会对正在进行的操作产生任何重大的限制影响。
- 如果因写入限制而遇到操作影响，请准备取消索引创建，并且提高新 GSI 中的预置写入容量不能解决此问题。

描述表的全局二级索引

要查看表上所有全局二级索引的状态，请使用 `DescribeTable` 操作。响应的 `GlobalSecondaryIndexes` 部分显示表上的所有索引，以及各自当前状态 (`IndexStatus`)。

全局二级索引的 `IndexStatus` 为：

- `CREATING`— 索引当前正在创建，但是还不能使用。
- `ACTIVE`— 索引已准备就绪，应用程序可以对索引执行 `Query` 操作。
- `UPDATING`— 索引的预置吞吐量设置正在更改。
- `DELETING`— 索引当前正在删除，不能再使用。

当 DynamoDB 完成构建全局二级索引时，索引状态会从 `CREATING` 变为 `ACTIVE`。

向现有表添加全局二级索引

要将全局二级索引添加到现有表，请使用 `UpdateTable` 操作和 `GlobalSecondaryIndexUpdates` 参数。您必须提供以下参数：

- 索引名称。该名称在表的所有索引中必须唯一。
- 索引的键架构。您必须为索引分区键指定一个属性；您可以选择为索引排序键指定另一个属性。这些关键属性中的任何一个都不必与表中的关键属性相同。每个架构属性的数据类型必须是标量：`String`、`Number` 或 `Binary`。
- 从表投影到索引中的属性：

- KEYS_ONLY—索引中的每个项目仅包含表的分区键、排序键值以及索引键值。
- INCLUDE – 除 KEYS_ONLY 中描述的属性外，二级索引还包括您指定的其他非键属性。
- ALL—索引包括源表中的所有属性。
- 索引的预置吞吐量，由 ReadCapacityUnits 和 WriteCapacityUnits 组成。与表的预吞吐量设置是分开的。

您只能为每个 UpdateTable 操作创建一个全局二级索引。

索引创建的阶段

将新的全局二级索引添加到现有表时，该表在构建索引期间继续可用。但是，新索引不可用于查询操作，直到其状态从 CREATING 变为 ACTIVE。

Note

创建全局二级索引不会使用 Application Auto Scaling。增加 MIN Application Auto Scaling 容量不会缩短全局二级索引的创建时间。

DynamoDB 后台分两个阶段构建索引：

资源分配

DynamoDB 分配构建索引所需的计算和存储资源。

在资源分配阶段，IndexStatus 属性为 CREATING，Backfilling 属性为 false。使用 DescribeTable 操作检索表及其所有二级索引的状态。

当索引处于资源分配阶段时，无法删除索引或删除其父表。您也无法修改索引或表的预置吞吐量。您无法在表上添加或删除其他索引。但是，您可以修改这些其他索引的预置吞吐量。

回填

对于表中的每个项目，DynamoDB 根据其投影确定要写入索引的属性集合（KEYS_ONLY、INCLUDE 或 ALL）。然后，它将这些属性写入索引。在回填阶段，DynamoDB 会跟踪表中正在添加、删除或更新的项目。也会根据需要在索引中添加、删除或更新这些项目的属性。

在回填阶段，IndexStatus 属性设置为 CREATING，Backfilling 属性为 true。使用 DescribeTable 操作检索表及其所有二级索引的状态。

当索引处于回填状态时，您不能删除其父表。但是，您仍然可以删除索引或修改表及其任何全局二级索引的预置吞吐量。

Note

在回填阶段，一些违规项目的写入可能会成功，而另一些则会被拒绝。回填后，对违反新索引的键架构的项目的所有写入操作都将被拒绝。我们建议您在回填阶段完成后运行 Violation Detector 工具，以检测 and 解决可能发生的任何关键违规。有关更多信息，请参阅[检测和纠正索引键违规](#)。

当资源分配和回填阶段正在进行中时，索引位于 CREATING 状态。在此期间，DynamoDB 会对表执行读取操作。对于从基表中填充全局二级索引的读取操作，您不需要付费。但是，您需要为写入操作付费，以填充新创建的全局二级索引。

当索引构建完成后，其状态将更改为 ACTIVE。您不能 Query 或 Scan 索引，直到变为 ACTIVE。

Note

某些情况下，DynamoDB 会因索引键冲突而无法将表中的数据写入索引。在以下情况下，可能会发生这种情况：

- 属性值的数据类型与索引键架构数据类型不匹配。
- 属性的大小超出索引键属性的最大长度。
- 索引键属性具有空字符串或空二进制属性值。

索引键冲突不会干扰全局二级索引的创建。但是，当索引变为 ACTIVE 后，则索引中不存在违规键。

DynamoDB 提供了一个独立的工具来查找和解决这些问题。有关更多信息，请参阅[检测和纠正索引键违规](#)。

向大型表添加全局二级索引

构建全局二级索引所需的时间取决于几个因素，例如：

- 表的大小
- 表中有资格包含在索引中的项目数

- 投影到索引中的属性数量
- 索引的预置写入容量
- 在索引构建期间在主表上写入活动

如果要将全局二级索引添加到非常大的表中，则创建过程可能需要很长时间才能完成。要监控进度并确定索引是否具有足够的写入容量，请参阅以下 Amazon CloudWatch 指标：

- `OnlineIndexPercentageProgress`
- `OnlineIndexConsumedWriteCapacity`
- `OnlineIndexThrottleEvents`

Note

有关 DynamoDB 相关 CloudWatch 指标的更多信息，请参阅 [DynamoDB 指标](#)。

如果索引上的预置写入吞吐量设置太低，则索引构建将需要更长的时间才能完成。要缩短构建新的全局二级索引所需的时间，您可以临时增加其预置的写入容量。

Note

作为一般规则，我们建议将索引的预配置写入容量设置为表写入容量的 1.5 倍。对于许多使用案例，这是一个很好的设置。但是，您的实际需求可能更高或更低。

回填索引时，DynamoDB 会使用内部系统容量从表中读取。这是为了最大限度地减少创建索引的影响，并确保您的表不会耗尽读取容量。

但是，传入写入活动的量可能会超过索引的预配置写入容量。这是一种瓶颈，在这种情况下，索引创建需要更多的时间，因为对索引的写入活动受到限制。在索引构建过程中，我们建议您监控索引的 Amazon CloudWatch 指标，以确定其占用的写入容量是否超过预置容量。在瓶颈情况下，您应该增加索引上的预置写入容量，以避免回填阶段的写入限制。

创建索引后，您应该设置其预置的写入容量，以反映应用程序的正常使用情况。

删除全局二级索引

如果您不再需要全局二级索引，可以使用 `UpdateTable` 操作删除。

您只能为每个 UpdateTable 操作删除一个全局二级索引。

删除全局二级索引时，对父表中的任何读取或写入活动都没有影响。删除过程中，您仍然可以修改其他索引上的预置吞吐量。

Note

- 使用 DeleteTable 操作删除表时，会同时删除该表的全局二级索引。
- 将不会针对全局二级索引的删除操作向您的账户收取费用。

在创建期间修改全局二级索引

在构建索引时，您可以使用 DescribeTable 操作确定它处于哪个阶段。索引的描述包括一个布尔属性 Backfilling，指示 DynamoDB 当前是否正在使用表中的项目加载索引。如果 Backfilling 为 true，则资源分配阶段已完成，索引现在正在回填。

回填时，您可以更新索引的预置的吞吐量参数。您可能决定这样做是为了加快索引构建速度：您可以在构建索引时增加索引的写入容量，然后再减小它。要查看的预置吞吐量设置，请使用 UpdateTable 操作。索引状态将变为 UPDATING，Backfilling 为 true，直到索引准备就绪，才可供使用。

在回填阶段，您可以删除正在创建的索引。在此阶段中，您无法在表上添加或删除其他索引。

Note

对于作为 CreateTable 操作的一部分创建的索引，Backfilling 属性未显示在 DescribeTable 输出。有关更多信息，请参阅[索引创建的阶段](#)。

检测和纠正索引键违规

在全局二级索引创建的回填阶段，Amazon DynamoDB 会检查表中的每个项目，以确定它是否符合包含在索引中的条件。某些项目可能不符合条件，因为它们会导致索引键冲突。在这些情况下，项目仍保留在表中，但索引没有该项的相应条目。

以下情况下发生索引键冲突：

- 属性值与索引键架构数据类型不匹配。例如，假设 GameScores 表的一个项目的类型 String 为 TopScore 值。如果您添加的全局二级索引的分区键 TopScore 类型 Number，则表中的项目将违反索引键。

- 表的属性值超出索引键属性的最大长度。分区键的最大长度为 2048 字节，排序键的最大长度为 1024 字节。如果表中的任何相应属性值超过这些限制，则表中的项目将违反索引键。

Note

如果为用作索引键的属性设置了字符串或二进制属性值，则属性值的长度必须大于零；否则，表中的项将与索引键冲突。

此工具目前不会标记此索引键冲突。

如果发生索引键冲突，回填阶段将继续不会中断。但是，索引中不包含任何违规项目。回填阶段完成后，所有违反新索引键架构的项目写入操作都将被拒绝。

要标识和修复表中违反索引键的属性值，请使用 Violation Detector 工具。要运行 Violation Detector，您需要创建一个配置文件，该文件指定要扫描的表的名称、全局二级索引分区键和排序键的名称和数据类型，以及在发现任何索引键冲突时要执行的操作。Violation Detector 可以在以下两种不同模式之一运行：

- 检测模式— 检测索引键违规。使用检测模式报告中会导致全局二级索引中键违规的项目。（您可以选择要求在找到这些违规表项时立即删除它们。）检测模式的输出将写入文件，您可以使用该文件进行进一步分析。
- 更正模式— 更正索引键冲突。在更正模式下，Violation Detector 从检测模式中读取与输出文件格式相同的输入文件。更正模式从输入文件中读取记录，并且对于每条记录，它会删除或更新表中的相应项目。（请注意，如果选择更新项目，则必须编辑输入文件并为这些更新设置适当的值。）

下载并运行 Violation Detector

Violation Detector 可作为可执行 Java 归档文件（.jar 文件）提供，并在 Windows、macOS 或 Linux 计算机上运行。Violation Detector 需要 Java 1.7（或更高版本）和 Apache Maven。

- [从 GitHub 下载 Violation Detector](#)

按照 README.md 文件说明下载并使用 Maven 安装 Violation Detector。

要启动 Violation Detector，请转至生成 ViolationDetector.java 的目录并输入以下命令。

```
java -jar ViolationDetector.jar [options]
```

Violation Detector 命令行接受以下选项：

- `-h` | `--help`— 输出 Violation Detector 的使用摘要和选项。
- `-p` | `--configFilePath value`— Violation Detector 配置文件的完全限定名称。有关更多信息，请参阅[Violation Detector 配置文件](#)。
- `-t` | `--detect value`— 检测表中的索引键违规，并将其写入 Violation Detector 输出文件。如果此参数的值设置为 `keep`，则不会修改带有键违规的项目。如果值设置为 `delete`，则会从表中删除带有键违规的项目。
- `-c` | `--correct value`— 从输入文件中读取索引键冲突，并对表中的项目采取纠正措施。如果此参数的值设置为 `update`，则具有键违规的项目将使用新的不违规值进行更新。如果值设置为 `delete`，则会从表中删除带有键违规的项目。

Violation Detector 配置文件

在运行时，Violation Detector 工具需要配置文件。此文件中的参数确定违规检测器可以访问哪些 DynamoDB 资源，以及它可以占用的预置吞吐量。下表介绍这些参数。

参数名称	描述	必填？
<code>awsCredentialsFile</code>	包含 Amazon 凭证的文件完全限定名称。凭证文件必须为以下格式： <pre>accessKey = <i>access_key_id_goes_here</i> secretKey = <i>secret_key_goes_here</i></pre>	是
<code>dynamoDBRegion</code>	表所在的 Amazon 区域。例如： <code>us-west-2</code> 。	是
<code>tableName</code>	要扫描的 DynamoDB 表的名称。	是
<code>gsiHashKeyName</code>	索引分区键的名称。	是

参数名称	描述	必填？
<code>gsiHashKeyType</code>	索引分区键的数据类型—String、Number 或 Binary： S N B	是
<code>gsiRangeKeyName</code>	索引排序键的名称。如果索引只有简单主键（分区键），请不要指定此参数。	否
<code>gsiRangeKeyType</code>	索引排序键的数据类型—String、Number 或 Binary： S N B 如果索引只有简单主键（分区键），请不要指定此参数。	否
<code>recordDetails</code>	是否将索引键违规的完整详细信息写入输出文件。如果设置为 <code>true</code> （默认值），则会报告有关违规项目的完整信息。如果设置为 <code>false</code> ，则仅报告违规次数。	否
<code>recordGsiValueInViolationRecord</code>	是否将违规索引键的值写入输出文件。如果设置为 <code>true</code> （默认值），则会报告键值。如果设置为 <code>false</code> ，则不会报告键值。	否

参数名称	描述	必填？
detectionOutputPath	<p>Violation Detector 输出文件的完整路径。此参数支持写入本地目录或 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)。示例如下：</p> <pre>detectionOutputPath = //local/path/filename.csv</pre> <pre>detectionOutputPath = s3://bucket/filename.csv</pre> <p>输出文件中的信息以逗号分隔值 (CSV) 格式显示。如果您没有设置 detectionOutputPath ，则输出文件名为 violation_detection.csv ，并写入到您当前的工作目录中。</p>	否

参数名称	描述	必填？
numOfSegments	<p>Violation Detector 扫描表时要使用的并行扫描段数。默认值为 1，表示按顺序扫描表。如果值为 2 或更高，则 Violation Detector 将表划分为多个逻辑段和相同数量的扫描线程。</p> <p>numOfSegments 最大设置为 4096。</p> <p>对于较大的表，并行扫描通常比顺序扫描快。此外，如果表大到跨越多个分区，则并行扫描会将其读取活动均匀分布到多个分区。</p> <p>有关 DynamoDB 中并行扫描的更多信息，请参阅 并行扫描。</p>	否
numOfViolations	<p>写入到输出文件的索引键违规上限。如果设置为 -1（默认值），则扫描整个表。如果设置为正整数，则 Violation Detector 会在遇到该数量的违规后停止。</p>	否
numOfRecords	<p>要扫描的表中的项目数。如果设置为 -1（默认值），则扫描整个表。如果设置为正整数，Violation Detector 会在扫描表中的该数量项目后停止。</p>	否
readWriteIOPSPercent	<p>调节表扫描期间使用的预置读取容量单位的百分比。有效值范围为 1 至 100。默认值 (25) 表示违规检测器消耗的表预置读取吞吐量不超过 25%。</p>	否

参数名称	描述	必填？
<code>correctionInputPath</code>	<p>Violation Detector 更正输入文件的完整路径。如果在更正模式下运行 Violation Detector，则此文件的内容将用于修改或删除表中违反全局二级索引的数据项。</p> <p><code>correctionInputPath</code> 文件的格式与 <code>detectionOutputPath</code> 文件相同。这样，您就可以将检测模式的输出作为更正模式下的输入进行处理。</p>	否

参数名称	描述	必填？
correctionOutputPath	<p>Violation Detector 更正输出文件的完整路径。仅当存在更新错误时创建此文件。</p> <p>此参数支持写入本地目录或 Amazon S3。示例如下：</p> <pre>correctionOutputPath = //local/path/ filename.csv</pre> <pre>correctionOutputPath = s3://bucket/filename. csv</pre> <p>输出文件中的信息以 CSV 格式显示。如果您没有设置 correctionOutputPath，则输出文件名为 violation_update_errors.csv，并写入到您当前的工作目录中。</p>	否

检测

若要检测索引键违规，请将 Violation Detector 与 `--detect` 命令行选项一起使用。要显示此选项的工作原理，请考虑 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 中显示的表 ProductCatalog。以下是表中项目的列表。仅显示主键 (Id) 和 Price 属性。

ID (主键)	价格
101	5
102	20

ID (主键)	价格
103	200
201	100
202	200
203	300
204	400
205	500

Price 的所有值类型为 Number。但是，由于 DynamoDB 无架构，可以添加具有非数字 Price 项目。例如，假设您将另一项添加到 ProductCatalog 表。

ID (主键)	价格
999	"Hello"

该表现在共有 9 个项目。

现在，您将新的全局二级索引添加到表中：PriceIndex。此索引的主键为分区键 Price，类型为 Number。构建索引后，它将包含 8 个项目-但 ProductCatalog 表中有 9 个项目。这种差异的原因是，“Hello”值是类型 String，但 PriceIndex 具有 Number 类型的主键。String 值违反了全局二级索引键，因此不出现在索引中。

若要在这种情况下使用 Violation Detector，请首先创建一个配置文件，如下所示。

```
# Properties file for violation detection tool configuration.
# Parameters that are not specified will use default values.

awsCredentialsFile = /home/alice/credentials.txt
dynamoDBRegion = us-west-2
tableName = ProductCatalog
gsiHashKeyName = Price
gsiHashKeyType = N
```

```
recordDetails = true
recordGsiValueInViolationRecord = true
detectionOutputPath = ./gsi_violation_check.csv
correctionInputPath = ./gsi_violation_check.csv
numOfSegments = 1
readWriteIOPSPercent = 40
```

接下来，您运行 Violation Detector，如以下示例所示。

```
$ java -jar ViolationDetector.jar --configFilePath config.txt --detect keep
```

```
Violation detection started: sequential scan, Table name: ProductCatalog, GSI name:
PriceIndex
Progress: Items scanned in total: 9, Items scanned by this thread: 9, Violations
found by this thread: 1, Violations deleted by this thread: 0
Violation detection finished: Records scanned: 9, Violations found: 1, Violations
deleted: 0, see results at: ./gsi_violation_check.csv
```

如果 `recordDetails` 配置参数设置为 `true`，Violation Detector 将每个违规的详细信息写入输出文件，如以下示例所示。

```
Table Hash Key,GSI Hash Key Value,GSI Hash Key Violation Type,GSI Hash Key Violation
Description,GSI Hash Key Update Value(FOR USER),Delete Blank Attributes When Updating?
(Y/N)
999,"{"S":"Hello"}",Type Violation,Expected: N Found: S,,
```

输出文件采用 CSV 格式。文件中的第一行是标题，后面是违反索引键的每个项目的一条记录。这些违规记录的字段如下：

- Table hash key (表哈希键) – 表中项目的分区键值。
- Table range key (表范围键) – 表中项目的排序键值。
- GSI hash key value (GSI 哈希键值) – 全局二级索引的分区键值。
- GSI hash key violation type (GSI 哈希键违规类型) – Type Violation 或 Size Violation。
- GSI hash key violation description (GSI 哈希键违规描述) – 违规的原因。
- GSI hash key update Value(FOR USER) [GSI 哈希键更新值 (针对用户)] – 在更正模式下，用户为属性提供的新值。
- GSI range key value (GSI 范围键值) – 全局二级索引的排序键值。

- GSI range key violation type (GSI 范围键违规类型) – Type Violation 或 Size Violation。
- GSI range key violation description (GSI 范围键违规描述) – 违规的原因。
- GSI range key update Value(FOR USER) [GSI 范围键更新值 (针对用户)] – 在更正模式下，用户为属性提供的新值。
- Delete blank attribute when Updating(Y/N) [在更新时删除空白属性 (是/否)] – 在更正模式下，确定是删除 (Y) 还是保留 (N) 表中违规项目，但仅当以下任一字段为空时：
 - GSI Hash Key Update Value(FOR USER)
 - GSI Range Key Update Value(FOR USER)

如果这些字段中的任何一个不为空，则 Delete Blank Attribute When Updating(Y/N) 无效。

Note

输出格式可能有所不同，具体取决于配置文件和命令行选项。例如，如果表具有简单主键（没有排序键），则输出中不会出现排序键字段。文件中的违规记录可能不按排序顺序排列。

纠正

要更正索引键冲突，请将 Violation Detector 与 `--correct` 命令行选项一起使用。在更正模式下，Violation Detector 读取 `correctionInputPath` 参数指定的输入文件。此文件具有的格式与 `detectionOutputPath` 文件相同，以便您可以使用检测输出作为更正的输入。

Violation Detector 提供了两种不同的方法来纠正索引键违规：

- 删除违反— 删除具有违反属性值的表项。
- 更新违反— 更新表项目，将违规属性替换为不违规的值。

无论哪种情况，都可以使用检测模式的输出文件作为更正模式的输入。

继续 ProductCatalog 示例，假设您要从表中删除违规项目。为此，请使用以下命令行。

```
$ java -jar ViolationDetector.jar --configFilePath config.txt --correct delete
```

此时，系统将要求您确认是否要删除违规项目。

```
Are you sure to delete all violations on the table?y/n
y
Confirmed, will delete violations on the table...
Violation correction from file started: Reading records from file: ./
gsi_violation_check.csv, will delete these records from table.
Violation correction from file finished: Violations delete: 1, Violations Update: 0
```

现在 ProductCatalog 和 PriceIndex 具有相同数量的项目。

处理全局二级索引：Java

您可以使用 Amazon SDK for Java 文档 API 创建一个或多个全局二级索引的 Amazon DynamoDB 表，描述表中的索引，以及使用索引执行查询。

下面是表操作的常见步骤。

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 通过创建对应的请求对象，为操作提供必需参数和可选参数。
3. 调用您在前面步骤中创建的客户端提供的适当方法。

主题

- [创建一个具有全局二级索引的表。](#)
- [描述一个具有全局二级索引的表](#)
- [查询全局二级索引](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 创建全局二级索引](#)

创建一个具有全局二级索引的表。

创建表时可以同时创建全局二级索引。为此，请使用 CreateTable 并为一个或多个全局二级索引提供您的规范。以下 Java 代码示例创建一个保存天气数据信息的表。分区键为 Location，排序键为 Date。全局二级索引 PrecipIndex 允许快速访问各个位置的降水数据。

下面是使用 DynamoDB 文档 API 创建具有全局二级索引的表的步骤。

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 创建 CreateTableRequest 类实例，以提供请求信息。

您必须提供表名称、主键以及预配置吞吐量值。对于全局二级索引，您必须提供索引名称、其预置吞吐量设置、索引排序键的属性定义、索引的键架构以及属性投影。

3. 以参数形式提供请求对象，以调用 `createTable` 方法。

以下 Java 代码示例演示了上述步骤。创建具有全局二级索引 (PrecipIndex) 的表 (WeatherData)。索引分区键为 `Date`，排序键为 `Precipitation`。所有表属性都投影到索引中。用户可以查询此索引以获取特定日期的天气数据，也可以选择按降水量对数据进行排序。

由于 `Precipitation` 不是表的键属性，它不是必需的。然而，`WeatherData` 项目不包含 `Precipitation`，不会显示在 `PrecipIndex` 中。

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

// Attribute definitions
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
    ArrayList<AttributeDefinition>();

attributeDefinitions.add(new AttributeDefinition()
    .withAttributeName("Location")
    .withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new AttributeDefinition()
    .withAttributeName("Date")
    .withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new AttributeDefinition()
    .withAttributeName("Precipitation")
    .withAttributeType("N"));

// Table key schema
ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
tableKeySchema.add(new KeySchemaElement()
    .withAttributeName("Location")
    .withKeyType(KeyType.HASH)); //Partition key
tableKeySchema.add(new KeySchemaElement()
    .withAttributeName("Date")
    .withKeyType(KeyType.RANGE)); //Sort key

// PrecipIndex
GlobalSecondaryIndex precipIndex = new GlobalSecondaryIndex()
    .withIndexName("PrecipIndex")
    .withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput())
```

```
        .withReadCapacityUnits((long) 10)
        .withWriteCapacityUnits((long) 1))
        .withProjection(new Projection().withProjectionType(ProjectionType.ALL));

ArrayList<KeySchemaElement> indexKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();

indexKeySchema.add(new KeySchemaElement()
    .withAttributeName("Date")
    .withKeyType(KeyType.HASH)); //Partition key
indexKeySchema.add(new KeySchemaElement()
    .withAttributeName("Precipitation")
    .withKeyType(KeyType.RANGE)); //Sort key

precipIndex.setKeySchema(indexKeySchema);

CreateTableRequest createTableRequest = new CreateTableRequest()
    .withTableName("WeatherData")
    .withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput()
        .withReadCapacityUnits((long) 5)
        .withWriteCapacityUnits((long) 1))
    .withAttributeDefinitions(attributeDefinitions)
    .withKeySchema(tableKeySchema)
    .withGlobalSecondaryIndexes(precipIndex);

Table table = dynamoDB.createTable(createTableRequest);
System.out.println(table.getDescription());
```

您必须等待 DynamoDB 创建该表并将表的状态设置为 ACTIVE。然后，您就可以开始在表中添加数据项目。

描述一个具有全局二级索引的表

要获取表上全局二级索引的信息，请使用 DescribeTable。对于每个索引，您都可以查看其名称、键架构和投影的属性。

以下是访问表的全局二级索引信息的步骤。

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 创建 Table 类的实例表示要处理的表。
3. 调用 describe 对象上的 Table 方法。

以下 Java 代码示例演示了上述步骤。

Example

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("WeatherData");
TableDescription tableDesc = table.describe();

Iterator<GlobalSecondaryIndexDescription> gsiIter =
    tableDesc.getGlobalSecondaryIndexes().iterator();
while (gsiIter.hasNext()) {
    GlobalSecondaryIndexDescription gsiDesc = gsiIter.next();
    System.out.println("Info for index "
        + gsiDesc.getIndexName() + ":");

    Iterator<KeySchemaElement> kseIter = gsiDesc.getKeySchema().iterator();
    while (kseIter.hasNext()) {
        KeySchemaElement kse = kseIter.next();
        System.out.printf("\t%s: %s\n", kse.getAttributeName(), kse.getKeyType());
    }
    Projection projection = gsiDesc.getProjection();
    System.out.println("\tThe projection type is: "
        + projection.getProjectionType());
    if (projection.getProjectionType().toString().equals("INCLUDE")) {
        System.out.println("\t\tThe non-key projected attributes are: "
            + projection.getNonKeyAttributes());
    }
}
}
```

查询全局二级索引

您可以对全局二级索引使用 Query，基本上与对表执行 Query 操作相同。您需要指定索引名称、索引分区键和排序键（如果有）的查询条件以及要返回的属性。在本示例中，索引是 PrecipIndex，其分区键为 Date，排序键 Precipitation。索引查询返回特定日期降水量大于零的所有天气数据。

以下是使用 Amazon SDK for Java 文档 API 查询全局二级索引的步骤。

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 创建 Table 类的实例来代表要处理的索引。
3. 为要查询的索引创建 Index 类实例。
4. 调用 query 对象上的 Index 方法。

属性名称 `Date` 是 DynamoDB 保留字。因此，您必须将表达式属性名称用作 `KeyConditionExpression` 的占位符。

以下 Java 代码示例演示了上述步骤。

Example

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

Table table = dynamoDB.getTable("WeatherData");
Index index = table.getIndex("PrecipIndex");

QuerySpec spec = new QuerySpec()
    .withKeyConditionExpression("#d = :v_date and Precipitation = :v_precip")
    .withNameMap(new NameMap()
        .with("#d", "Date"))
    .withValueMap(new ValueMap()
        .withString(":v_date", "2013-08-10")
        .withNumber(":v_precip", 0));

ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(spec);
Iterator<Item> iter = items.iterator();
while (iter.hasNext()) {
    System.out.println(iter.next().toJSONPretty());
}
```

示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 创建全局二级索引

以下 Java 代码示例显示如何处理全局二级索引。本示例创建了一个 `Issues` 表，可以用于软件开发的简单错误跟踪系统。分区键为 `IssueId`，排序键为 `Title`。此表上有 3 个全局二级索引：

- `CreateDateIndex` — 分区键为 `CreateDate`，排序键为 `IssueId`。除了表键之外，属性 `Description` 和 `Status` 投影到索引中。
- `TitleIndex` — 分区键为 `Title`，排序键为 `IssueId`。表键以外的其他属性都不投影到索引中。
- `DueDateIndex` — 分区键为 `DueDate`；没有排序键。所有表属性都投影到索引中。

创建 `Issues` 表后，程序为该表加载表示软件问题报告的数据。然后使用全局二级索引查询这些数据。最后，程序会删除 `Issues` 表。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[Java 代码示例](#)。

Example

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Index;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GlobalSecondaryIndex;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;

public class DocumentAPIGlobalSecondaryIndexExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    public static String tableName = "Issues";

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        createTable();
        loadData();

        queryIndex("CreateDateIndex");
        queryIndex("TitleIndex");
        queryIndex("DueDateIndex");

        deleteTable(tableName);
    }
}
```

```
}

public static void createTable() {

    // Attribute definitions
    ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();

    attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("IssueId").withAttributeType("S"));
    attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("Title").withAttributeType("S"));
    attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("CreateDate").withAttributeType("S"));
    attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("DueDate").withAttributeType("S"));

    // Key schema for table
    ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
    tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("IssueId").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition

        // key
        tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Title").withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort

        // key

    // Initial provisioned throughput settings for the indexes
    ProvisionedThroughput ptIndex = new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(1L)
        .withWriteCapacityUnits(1L);

    // CreateDateIndex
    GlobalSecondaryIndex createDateIndex = new
GlobalSecondaryIndex().withIndexName("CreateDateIndex")
        .withProvisionedThroughput(ptIndex)
        .withKeySchema(new
KeySchemaElement().withAttributeName("CreateDate").withKeyType(KeyType.HASH), //
Partition

        // key
```

```
        new
KeySchemaElement().withAttributeName("IssueId").withKeyType(KeyType.RANGE)) // Sort

        // key
        .withProjection(
            new
Projection().withProjectionType("INCLUDE").withNonKeyAttributes("Description",
"Status"));

        // TitleIndex
        GlobalSecondaryIndex titleIndex = new
GlobalSecondaryIndex().withIndexName("TitleIndex")
        .withProvisionedThroughput(ptIndex)
        .withKeySchema(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Title").withKeyType(KeyType.HASH), // Partition

        // key
        new
KeySchemaElement().withAttributeName("IssueId").withKeyType(KeyType.RANGE)) // Sort

        // key
        .withProjection(new Projection().withProjectionType("KEYS_ONLY"));

        // DueDateIndex
        GlobalSecondaryIndex dueDateIndex = new
GlobalSecondaryIndex().withIndexName("DueDateIndex")
        .withProvisionedThroughput(ptIndex)
        .withKeySchema(new
KeySchemaElement().withAttributeName("DueDate").withKeyType(KeyType.HASH)) //
Partition

        // key
        .withProjection(new Projection().withProjectionType("ALL"));

        CreateTableRequest createTableRequest = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName)
        .withProvisionedThroughput(
            new ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits((long)
1).withWriteCapacityUnits((long) 1))

        .withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withKeySchema(tableKeySchema)
        .withGlobalSecondaryIndexes(createDateIndex, titleIndex, dueDateIndex);

        System.out.println("Creating table " + tableName + "...");
```

```
dynamoDB.createTable(createTableRequest);

// Wait for table to become active
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to become ACTIVE...");
try {
    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
    table.waitForActive();
} catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
}
}

public static void queryIndex(String indexName) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

System.out.println("\n*****\n");
    System.out.print("Querying index " + indexName + "...");

    Index index = table.getIndex(indexName);

    ItemCollection<QueryOutcome> items = null;

    QuerySpec querySpec = new QuerySpec();

    if (indexName == "CreateDateIndex") {
        System.out.println("Issues filed on 2013-11-01");
        querySpec.withKeyConditionExpression("CreateDate = :v_date and
begins_with(IssueId, :v_issue)")
            .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_date",
"2013-11-01").withString(":v_issue", "A-"));
        items = index.query(querySpec);
    } else if (indexName == "TitleIndex") {
        System.out.println("Compilation errors");
        querySpec.withKeyConditionExpression("Title = :v_title and
begins_with(IssueId, :v_issue)")
            .withValueMap(
                new ValueMap().withString(":v_title", "Compilation
error").withString(":v_issue", "A-"));
        items = index.query(querySpec);
    } else if (indexName == "DueDateIndex") {
        System.out.println("Items that are due on 2013-11-30");
        querySpec.withKeyConditionExpression("DueDate = :v_date")
```

```
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_date", "2013-11-30"));
    items = index.query(querySpec);
} else {
    System.out.println("\nNo valid index name provided");
    return;
}

Iterator<Item> iterator = items.iterator();

System.out.println("Query: printing results...");

while (iterator.hasNext()) {
    System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}

}

public static void deleteTable(String tableName) {

    System.out.println("Deleting table " + tableName + "...");

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
    table.delete();

    // Wait for table to be deleted
    System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...");
    try {
        table.waitForDelete();
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

public static void loadData() {

    System.out.println("Loading data into table " + tableName + "...");

    // IssueId, Title,
    // Description,
    // CreateDate, LastUpdateDate, DueDate,
    // Priority, Status

    putItem("A-101", "Compilation error", "Can't compile Project X - bad version
number. What does this mean?",
```

```
        "2013-11-01", "2013-11-02", "2013-11-10", 1, "Assigned");

        putItem("A-102", "Can't read data file", "The main data file is missing, or the
permissions are incorrect",
        "2013-11-01", "2013-11-04", "2013-11-30", 2, "In progress");

        putItem("A-103", "Test failure", "Functional test of Project X produces
errors", "2013-11-01", "2013-11-02",
        "2013-11-10", 1, "In progress");

        putItem("A-104", "Compilation error", "Variable 'messageCount' was not
initialized.", "2013-11-15",
        "2013-11-16", "2013-11-30", 3, "Assigned");

        putItem("A-105", "Network issue", "Can't ping IP address 127.0.0.1. Please fix
this.", "2013-11-15",
        "2013-11-16", "2013-11-19", 5, "Assigned");

    }

    public static void putItem(

        String issueId, String title, String description, String createDate, String
lastUpdateDate, String dueDate,
        Integer priority, String status) {

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

        Item item = new Item().withPrimaryKey("IssueId", issueId).withString("Title",
title)
            .withString("Description", description).withString("CreateDate",
createDate)
            .withString("LastUpdateDate", lastUpdateDate).withString("DueDate",
dueDate)
            .withNumber("Priority", priority).withString("Status", status);

        table.putItem(item);
    }
}
```

处理全局二级索引：.NET

您可以使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 创建一个或多个全局二级索引的 Amazon DynamoDB 表、描述表中的索引，以及使用索引执行查询。这些操作映射到对应的 DynamoDB 操作。有关更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

以下是使用 .NET 低级 API 执行表操作的常见步骤。

1. 创建 `AmazonDynamoDBClient` 类的实例。
2. 通过创建对应的请求对象，为操作提供必需参数和可选参数。

例如，创建一个 `CreateTableRequest` 对象以创建表；创建一个 `QueryRequest` 数据元以查询表或索引。

3. 执行您在前面步骤中创建的客户端提供的适当方法。

主题

- [创建一个具有全局二级索引的表。](#)
- [描述一个具有全局二级索引的表](#)
- [查询全局二级索引](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 的全局二级索引](#)

创建一个具有全局二级索引的表。

创建表时可以同时创建全局二级索引。为此，请使用 `CreateTable` 并为一个或多个全局二级索引提供您的规范。以下 C# 代码示例创建一个保存天气数据信息的表。分区键为 `Location`，排序键为 `Date`。全局二级索引 `PrecipIndex` 允许快速访问各个位置的降水数据。

以下是使用 .NET 低级别 API 创建具有全局二级索引的表的步骤。

1. 创建 `AmazonDynamoDBClient` 类的实例。
2. 创建 `CreateTableRequest` 类实例，以提供请求信息。

您必须提供表名称、主键以及预配置吞吐量值。对于全局二级索引，您必须提供索引名称、其预置的吞吐量设置、索引排序键的属性定义、索引的键架构以及属性投影。

3. 以参数形式提供请求对象，运行 `CreateTable` 方法。

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。创建具有全局二级索引 (PrecipIndex) 的表 (WeatherData)。索引分区键为 Date，排序键为 Precipitation。所有表属性都投影到索引中。用户可以查询此索引以获取特定日期的天气数据，也可以选择按降水量对数据进行排序。

由于 Precipitation 不是表的键属性，它不是必需的。然而,WeatherData 项目不包含 Precipitation，不会显示在 PrecipIndex 中。

```
client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "WeatherData";

// Attribute definitions
var attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
    {new AttributeDefinition{
        AttributeName = "Location",
        AttributeType = "S"}},
    {new AttributeDefinition{
        AttributeName = "Date",
        AttributeType = "S"}},
    {new AttributeDefinition(){
        AttributeName = "Precipitation",
        AttributeType = "N"}
    }
};

// Table key schema
var tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
    {new KeySchemaElement {
        AttributeName = "Location",
        KeyType = "HASH"}}, //Partition key
    {new KeySchemaElement {
        AttributeName = "Date",
        KeyType = "RANGE"} //Sort key
    }
};

// PrecipIndex
var precipIndex = new GlobalSecondaryIndex
{
    IndexName = "PrecipIndex",
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
```

```
        ReadCapacityUnits = (long)10,
        WriteCapacityUnits = (long)1
    },
    Projection = new Projection { ProjectionType = "ALL" }
};

var indexKeySchema = new List<KeySchemaElement> {
    {new KeySchemaElement { AttributeName = "Date", KeyType = "HASH"}}, //Partition
    key
    {new KeySchemaElement{AttributeName = "Precipitation",KeyType = "RANGE"}} //Sort
    key
};

precipIndex.KeySchema = indexKeySchema;

CreateTableRequest createTableRequest = new CreateTableRequest
{
    TableName = tableName,
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = (long)5,
        WriteCapacityUnits = (long)1
    },
    AttributeDefinitions = attributeDefinitions,
    KeySchema = tableKeySchema,
    GlobalSecondaryIndexes = { precipIndex }
};

CreateTableResponse response = client.CreateTable(createTableRequest);
Console.WriteLine(response.CreateTableResult.TableDescription.TableName);
Console.WriteLine(response.CreateTableResult.TableDescription.TableStatus);
```

您必须等待 DynamoDB 创建该表并将表的状态设置为 ACTIVE。然后，您就可以开始在表中添加数据项目。

描述一个具有全局二级索引的表

要获取表上全局二级索引的信息，请使用 DescribeTable。对于每个索引，您都可以查看其名称、键架构和投影的属性。

以下介绍使用 .NET 低级 API 访问表中全局二级索引信息的步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。

2. 以参数形式提供请求对象，运行 `describeTable` 方法。

创建 `DescribeTableRequest` 类实例，以提供请求信息。您必须提供表名称。

3.

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。

Example

```
client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "WeatherData";

DescribeTableResponse response = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
    { TableName = tableName});

List<GlobalSecondaryIndexDescription> globalSecondaryIndexes =
response.DescribeTableResult.Table.GlobalSecondaryIndexes;

// This code snippet will work for multiple indexes, even though
// there is only one index in this example.

foreach (GlobalSecondaryIndexDescription gsiDescription in globalSecondaryIndexes) {
    Console.WriteLine("Info for index " + gsiDescription.IndexName + ":");

    foreach (KeySchemaElement kse in gsiDescription.KeySchema) {
        Console.WriteLine("\t" + kse.AttributeName + ": key type is " + kse.KeyType);
    }

    Projection projection = gsiDescription.Projection;
    Console.WriteLine("\tThe projection type is: " + projection.ProjectionType);

    if (projection.ProjectionType.ToString().Equals("INCLUDE")) {
        Console.WriteLine("\t\tThe non-key projected attributes are: "
            + projection.NonKeyAttributes);
    }
}
```

查询全局二级索引

您可以对全局二级索引使用 `Query`，基本上与对表执行 `Query` 操作相同。您需要指定索引名称、索引分区键和排序键（如果有）的查询条件以及要返回的属性。在本示例中，索引是 `PrecipIndex`，其分区键为 `Date`，排序键 `Precipitation`。索引查询返回特定日期降水量大于零的所有天气数据。

以下是使用 .NET 低级别 API 查询全局二级索引的步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。
2. 创建 QueryRequest 类实例，以提供请求信息。
3. 以参数形式提供请求对象，运行 query 方法。

属性名称 Date 是 DynamoDB 保留关键字。因此，您必须将表达式属性名称用作 KeyConditionExpression 的占位符。

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。

Example

```
client = new AmazonDynamoDBClient();

QueryRequest queryRequest = new QueryRequest
{
    TableName = "WeatherData",
    IndexName = "PrecipIndex",
    KeyConditionExpression = "#dt = :v_date and Precipitation > :v_precip",
    ExpressionAttributeNames = new Dictionary<String, String> {
        {"#dt", "Date"}
    },
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
        {":v_date", new AttributeValue { S = "2013-08-01" }},
        {":v_precip", new AttributeValue { N = "0" }}
    },
    ScanIndexForward = true
};

var result = client.Query(queryRequest);

var items = result.Items;
foreach (var currentItem in items)
{
    foreach (string attr in currentItem.Keys)
    {
        Console.Write(attr + "---> ");
        if (attr == "Precipitation")
        {
            Console.WriteLine(currentItem[attr].N);
        }
    }
}
```

```
else
{
    Console.WriteLine(currentItem[attr].S);
}

}
Console.WriteLine();
}
```

示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 的全局二级索引

以下 C# 代码示例显示如何处理全局二级索引。本示例创建了一个 Issues 表，可以用于软件开发的简单错误跟踪系统。分区键为 IssueId，排序键为 Title。此表上有 3 个全局二级索引：

- CreateDateIndex — 分区键为 CreateDate，排序键为 IssueId。除了表键之外，属性 Description 和 Status 投影到索引中。
- TitleIndex — 分区键为 Title，排序键为 IssueId。表键以外的其他属性都不投影到索引中。
- DueDateIndex — 分区键为 DueDate；没有排序键。所有表属性都投影到索引中。

创建 Issues 表后，程序为该表加载表示软件问题报告的数据。然后使用全局二级索引查询这些数据。最后，程序会删除 Issues 表。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class LowLevelGlobalSecondaryIndexExample
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
        public static String tableName = "Issues";
    }
}
```

```
public static void Main(string[] args)
{
    CreateTable();
    LoadData();

    QueryIndex("CreateDateIndex");
    QueryIndex("TitleIndex");
    QueryIndex("DueDateIndex");

    DeleteTable(tableName);

    Console.WriteLine("To continue, press enter");
    Console.Read();
}

private static void CreateTable()
{
    // Attribute definitions
    var attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
    {
        {new AttributeDefinition {
            AttributeName = "IssueId", AttributeType = "S"
        }},
        {new AttributeDefinition {
            AttributeName = "Title", AttributeType = "S"
        }},
        {new AttributeDefinition {
            AttributeName = "CreateDate", AttributeType = "S"
        }},
        {new AttributeDefinition {
            AttributeName = "DueDate", AttributeType = "S"
        }}
    };

    // Key schema for table
    var tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>() {
        {
            new KeySchemaElement {
                AttributeName= "IssueId",
                KeyType = "HASH" //Partition key
            }
        },
        {

```

```
        new KeySchemaElement {
            AttributeName = "Title",
            KeyType = "RANGE" //Sort key
        }
    }
};

// Initial provisioned throughput settings for the indexes
var ptIndex = new ProvisionedThroughput
{
    ReadCapacityUnits = 1L,
    WriteCapacityUnits = 1L
};

// CreateDateIndex
var createDateIndex = new GlobalSecondaryIndex()
{
    IndexName = "CreateDateIndex",
    ProvisionedThroughput = ptIndex,
    KeySchema = {
        new KeySchemaElement {
            AttributeName = "CreateDate", KeyType = "HASH" //Partition key
        },
        new KeySchemaElement {
            AttributeName = "IssueId", KeyType = "RANGE" //Sort key
        }
    },
    Projection = new Projection
    {
        ProjectionType = "INCLUDE",
        NonKeyAttributes = {
            "Description", "Status"
        }
    }
};

// TitleIndex
var titleIndex = new GlobalSecondaryIndex()
{
    IndexName = "TitleIndex",
    ProvisionedThroughput = ptIndex,
    KeySchema = {
        new KeySchemaElement {
            AttributeName = "Title", KeyType = "HASH" //Partition key
```

```
    },
    new KeySchemaElement {
        AttributeName = "IssueId", KeyType = "RANGE" //Sort key
    }
},
Projection = new Projection
{
    ProjectionType = "KEYS_ONLY"
}
};

// DueDateIndex
var dueDateIndex = new GlobalSecondaryIndex()
{
    IndexName = "DueDateIndex",
    ProvisionedThroughput = ptIndex,
    KeySchema = {
        new KeySchemaElement {
            AttributeName = "DueDate",
            KeyType = "HASH" //Partition key
        }
    },
    Projection = new Projection
    {
        ProjectionType = "ALL"
    }
};

var createTableRequest = new CreateTableRequest
{
    TableName = tableName,
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = (long)1,
        WriteCapacityUnits = (long)1
    },
    AttributeDefinitions = attributeDefinitions,
    KeySchema = tableKeySchema,
    GlobalSecondaryIndexes = {
        createDateIndex, titleIndex, dueDateIndex
    }
};
```

```
        Console.WriteLine("Creating table " + tableName + "...");
        client.CreateTable(createTableRequest);

        WaitUntilTableReady(tableName);
    }

    private static void LoadData()
    {
        Console.WriteLine("Loading data into table " + tableName + "...");

        // IssueId, Title,
        // Description,
        // CreateDate, LastUpdateDate, DueDate,
        // Priority, Status

        putItem("A-101", "Compilation error",
            "Can't compile Project X - bad version number. What does this mean?",
            "2013-11-01", "2013-11-02", "2013-11-10",
            1, "Assigned");

        putItem("A-102", "Can't read data file",
            "The main data file is missing, or the permissions are incorrect",
            "2013-11-01", "2013-11-04", "2013-11-30",
            2, "In progress");

        putItem("A-103", "Test failure",
            "Functional test of Project X produces errors",
            "2013-11-01", "2013-11-02", "2013-11-10",
            1, "In progress");

        putItem("A-104", "Compilation error",
            "Variable 'messageCount' was not initialized.",
            "2013-11-15", "2013-11-16", "2013-11-30",
            3, "Assigned");

        putItem("A-105", "Network issue",
            "Can't ping IP address 127.0.0.1. Please fix this.",
            "2013-11-15", "2013-11-16", "2013-11-19",
            5, "Assigned");
    }

    private static void putItem(
        String issueId, String title,
```

```
String description,
String createDate, String lastUpdateDate, String dueDate,
Int32 priority, String status)
{
    Dictionary<String, AttributeValue> item = new Dictionary<string,
AttributeValue>();

    item.Add("IssueId", new AttributeValue
    {
        S = issueId
    });
    item.Add("Title", new AttributeValue
    {
        S = title
    });
    item.Add("Description", new AttributeValue
    {
        S = description
    });
    item.Add("CreateDate", new AttributeValue
    {
        S = createDate
    });
    item.Add("LastUpdateDate", new AttributeValue
    {
        S = lastUpdateDate
    });
    item.Add("DueDate", new AttributeValue
    {
        S = dueDate
    });
    item.Add("Priority", new AttributeValue
    {
        N = priority.ToString()
    });
    item.Add("Status", new AttributeValue
    {
        S = status
    });

    try
    {
        client.PutItem(new PutItemRequest
        {
```

```
        TableName = tableName,
        Item = item
    });
}
catch (Exception e)
{
    Console.WriteLine(e.ToString());
}
}

private static void QueryIndex(string indexName)
{
    Console.WriteLine
        ("\n*****\n");
    Console.WriteLine("Querying index " + indexName + "...");

    QueryRequest queryRequest = new QueryRequest
    {
        TableName = tableName,
        IndexName = indexName,
        ScanIndexForward = true
    };

    String keyConditionExpression;
    Dictionary<string, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
Dictionary<string, AttributeValue>();

    if (indexName == "CreateDateIndex")
    {
        Console.WriteLine("Issues filed on 2013-11-01\n");

        keyConditionExpression = "CreateDate = :v_date and
begins_with(IssueId, :v_issue)";
        expressionAttributeValues.Add(":v_date", new AttributeValue
        {
            S = "2013-11-01"
        });
        expressionAttributeValues.Add(":v_issue", new AttributeValue
        {
            S = "A-"
        });
    }
    else if (indexName == "TitleIndex")
```

```
{
    Console.WriteLine("Compilation errors\n");

    keyConditionExpression = "Title = :v_title and
begins_with(IssueId, :v_issue)";
    expressionAttributeValues.Add(":v_title", new AttributeValue
    {
        S = "Compilation error"
    });
    expressionAttributeValues.Add(":v_issue", new AttributeValue
    {
        S = "A-"
    });

    // Select
    queryRequest.Select = "ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES";
}
else if (indexName == "DueDateIndex")
{
    Console.WriteLine("Items that are due on 2013-11-30\n");

    keyConditionExpression = "DueDate = :v_date";
    expressionAttributeValues.Add(":v_date", new AttributeValue
    {
        S = "2013-11-30"
    });

    // Select
    queryRequest.Select = "ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES";
}
else
{
    Console.WriteLine("\nNo valid index name provided");
    return;
}

queryRequest.KeyConditionExpression = keyConditionExpression;
queryRequest.ExpressionAttributeValues = expressionAttributeValues;

var result = client.Query(queryRequest);
var items = result.Items;
foreach (var currentItem in items)
{
    foreach (string attr in currentItem.Keys)
```

```
        {
            if (attr == "Priority")
            {
                Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].N);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].S);
            }
        }
        Console.WriteLine();
    }
}

private static void DeleteTable(string tableName)
{
    Console.WriteLine("Deleting table " + tableName + "...");
    client.DeleteTable(new DeleteTableRequest
    {
        TableName = tableName
    });
    WaitForTableToBeDeleted(tableName);
}

private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
{
    string status = null;
    // Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
    do
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
        try
        {
            {
                var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
                {
                    TableName = tableName
                });

                Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
                    res.Table.TableName,
                    res.Table.TableStatus);
                status = res.Table.TableStatus;
            }
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
    }
}
```

```
        {
            // DescribeTable is eventually consistent. So you might
            // get resource not found. So we handle the potential exception.
        }
    } while (status != "ACTIVE");
}

private static void WaitForTableToBeDeleted(string tableName)
{
    bool tablePresent = true;

    while (tablePresent)
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
        try
        {
            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
                TableName = tableName
            });

            Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
                res.Table.TableName,
                res.Table.TableStatus);
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
        {
            tablePresent = false;
        }
    }
}
}
```

使用全局二级索引：Amazon CLI

您可以使用 Amazon CLI 创建一个或多个全局二级索引的 Amazon DynamoDB 表、描述表中的索引，以及使用索引执行查询。

主题

- [创建一个具有全局二级索引的表。](#)

- [向现有表添加全局二级索引](#)
- [描述一个具有全局二级索引的表](#)
- [查询全局二级索引](#)

创建一个具有全局二级索引的表。

全局二级索引可以在您创建表的同时创建。为此，请使用 `create-table` 参数并为一个或多个全局二级索引提供您的规范。下面的示例创建了一个 `GameScores` 表，全局二级索引 `GameTitleIndex`。基表的分区键为 `UserId`，排序键 `GameTitle`，可以有效地找到特定游戏的单个用户的最佳分数，而 GSI 则具有分区键 `GameTitle` 和排序键 `TopScore`，允许您快速找到特定游戏的总体最高分。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S \  
    AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \  
    AttributeName=TopScore,AttributeType=N \  
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \  
    AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --global-secondary-indexes \  
    "[  
      {  
        \"IndexName\": \"GameTitleIndex\",  
        \"KeySchema\": [{\"AttributeName\": \"GameTitle\", \"KeyType\": \"HASH\"},  
          {\"AttributeName\": \"TopScore\", \"KeyType\": \"RANGE  
\"}],  
        \"Projection\": {  
          \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",  
          \"NonKeyAttributes\": [\"UserId\"]  
        },  
        \"ProvisionedThroughput\": {  
          \"ReadCapacityUnits\": 10,  
          \"WriteCapacityUnits\": 5  
        }  
      }  
    ]"
```

您必须等待 DynamoDB 创建该表并将表的状态设置为 `ACTIVE`。然后，您就可以开始在表中添加数据项目。您可以使用 [describe-table](#) 确定表创建的状态。

向现有表添加全局二级索引

创建表后也可以添加或修改全局二级索引。为此，请使用 `update-table` 参数并为一个或多个全局二级索引提供您的规范。以下示例使用与前面示例相同的架构，但假定表已经创建，我们稍后将添加 GSI。

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=TopScore,AttributeType=N \  
  --global-secondary-index-updates \  
    "[  
      {  
        \"Create\": {  
          \"IndexName\": \"GameTitleIndex\",  
          \"KeySchema\": [{\"AttributeName\": \"GameTitle\", \"KeyType\": \"HASH  
\"}],  
          {\"AttributeName\": \"TopScore\", \"KeyType\": \"RANGE  
\"}],  
          \"Projection\": {  
            \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",  
            \"NonKeyAttributes\": [\"UserId\"]  
          }  
        }  
      ]"
```

描述一个具有全局二级索引的表

要获取有关表的全局二级索引的信息，请使用 `describe-table` 参数。对于每个索引，您都可以查看其名称、键架构和投影的属性。

```
aws dynamodb describe-table --table-name GameScores
```

查询全局二级索引

您可以对全局二级索引使用 `query` 操作，基本上与对表执行 `query` 操作相同。您需要指定索引名称、索引排序键的查询条件以及要返回的属性。在本示例中，索引为 `GameTitleIndex`，索引排序键为 `GameTitle`。

要返回的只包含投影到索引的属性。您也可以修改此查询，让返回结果中也包含非键属性，但是这样会导致表抓取活动的成本相对较高的。有关表获取的更多信息，请参阅 [属性投影](#)。

```
aws dynamodb query --table-name GameScores\  
  --index-name GameTitleIndex \  
  --key-condition-expression "GameTitle = :v_game" \  
  --expression-attribute-values '{":v_game":{"S":"Alien Adventure"}}'
```

本地二级索引

某些应用程序只需要使用基表的主键查询数据。但是，在某些情况下，替代排序键可能会有所帮助。为您的应用程序选择排序键，您可以在 Amazon DynamoDB 表上创建一个或多个本地二级索引，然后对这些索引发出 Query 或 Scan 请求。

主题

- [场景：使用本地二级索引](#)
- [属性投影](#)
- [创建本地二级索引](#)
- [从本地二级索引读取数据](#)
- [项目写入和本地二级索引](#)
- [全局二级索引的预调配吞吐量注意事项](#)
- [本地二级索引的存储注意事项](#)
- [本地二级索引中的项目集合](#)
- [处理本地二级索引：Java](#)
- [处理本地二级索引：.NET](#)
- [处理本地二级索引：Amazon CLI](#)

场景：使用本地二级索引

例如，考虑使用 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 中定义的 Thread 表。此表对于 [Amazon 论坛](#) 等应用程序有用。下表显示了此表中项目的组织方式，（并未显示所有属性。）

Thread

ForumName	Subject	LastPostDateTime	Replies	
"S3"	"aaa"	"2015-03-15:17:24:31"	12	...
"S3"	"bbb"	"2015-01-22:23:18:01"	3	...
"S3"	"ccc"	"2015-02-31:13:14:21"	4	...
"S3"	"ddd"	"2015-01-03:09:21:11"	9	...
"EC2"	"yyy"	"2015-02-12:11:07:56"	18	...
"EC2"	"zzz"	"2015-01-18:07:33:42"	0	...
"RDS"	"rrr"	"2015-01-19:01:13:24"	3	...
"RDS"	"sss"	"2015-03-11:06:53:00"	11	...
"RDS"	"ttt"	"2015-10-22:12:19:44"	5	...
...

DynamoDB 连续存储具有相同分区键值的所有项目。在本例中，给定特定 ForumName，Query 操作可以立即找到该论坛的所有话题。在具有相同分区键值的项目组中，按排序键值对项目进行排序。如果排序键 (Subject)，DynamoDB 可以缩小返回的结果范围-例如，返回“S3”论坛中 Subject 以字母“a”开始的所有话题。

某些请求可能需要更复杂的数据访问模式。例如：

- 哪些论坛主题获得的查看和回复最多？
- 特定论坛中的哪个主题具有最多的消息？
- 在特定时间段内，特定论坛上发布了多少主题？

要回答这些问题，Query 操作是不够的。相反，您将不得不 Scan 整个表。对于包含数百万个项目的表，这将占用大量预置读取吞吐量，并需要很长时间才能完成。

但是，您可以在非键属性上指定一个或多个本地二级索引，例如 Replies 或 LastPostDateTime。

本地二级索引为给定分区键值维护替代排序键。本地二级索引还包含其基表中部分或全部属性的副本。您可以指定在创建表时将哪些属性投影到本地二级索引中。本地二级索引数据按照基表相同分区键组织，但排序键不同。这样，您就可以跨不同维度高效地访问数据项。为获得更高的查询或扫描灵活性，您可以为每个表创建最多 5 个本地二级索引。

假设应用程序需要查找过去三个月内在某个论坛中发布的所有话题。如果没有本地二级索引，应用程序将不得不 Scan 整个 Thread 表并放弃任何未在指定时间范围内的帖子。使用本地二级索引，Query 操作可以使用 LastPostDateTime 作为排序键，快速查找数据。

下图显示了名为 LastPostIndex 的本地二级索引。请注意，分区键与 Thread 表相同，但排序键是 LastPostDateTime。

LastPostIndex

ForumName	LastPostDateTime	Subject
"S3"	"2015-01-03:09:21:11"	"ddd"
"S3"	"2015-01-22:23:18:01"	"bbb"
"S3"	"2015-02-31:13:14:21"	"ccc"
"S3"	"2015-03-15:17:24:31"	"aaa"
"EC2"	"2015-01-18:07:33:42"	"zzz"
"EC2"	"2015-02-12:11:07:56"	"yyy"
"RDS"	"2015-01-19:01:13:24"	"rrr"
"RDS"	"2015-02-22:12:19:44"	"ttt"
"RDS"	"2015-03-11:06:53:00"	"sss"
...

每个本地二级索引必须符合以下条件：

- 分区键与其基表的分区键相同。
- 排序键仅由一个标量属性组成。
- 基表的排序键将投影到索引中，其中它充当非键属性。

在本示例中，分区键是 ForumName，本地二级索引的排序键为 LastPostDateTime。此外，基表中的排序键值（在本示例中，Subject）投影到索引中，但它不是索引键的一部分。如果应用程序需要基于 ForumName 和 LastPostDateTime 的列表，它可以对 LastPostIndex 发出 Query 请求。查询结果按照 LastPostDateTime 排序，并且可以按升序或降序排序返回。查询还可以应用关键条件，例如，仅返回在特定的时间范围内具有 LastPostDateTime 的项目。

每个本地二级索引自动包含其基表中的分区和排序键；您可以选择将非键属性投影到索引中。当您查询索引时，DynamoDB 便可高效地检索这些已投影的属性。查询本地二级索引时，查询还可以检索未投影到索引的属性。DynamoDB 会自动从基表中提取这些属性，但延迟更大，预置吞吐量成本也更高。

对于任何本地二级索引，每个不同分区键值最多可以存储 10 GB 的数据。此数字包括基表中的所有项目，以及索引中具有相同分区键值的所有项目。有关更多信息，请参阅[本地二级索引中的项目集合](#)。

属性投影

对于 LastPostIndex，应用程序可以使用 ForumName 和 LastPostDateTime 作为查询条件。但是，要检索任何其他属性，DynamoDB 必须对 Thread 表执行额外读取操作。这些额外读取称为获取，可以增加查询所需的预置吞吐量总量。

假设您希望使用“S3”中所有话题的列表以及每个话题的回复数量填充一个网页，并按最近回复开始的最后一个回复日期/时间排序。要填充此列表，您需要以下属性：

- Subject
- Replies
- LastPostDateTime

查询这些数据并避免获取操作的最有效方法是将 Replies 属性从表投影到本地二级索引，如此图所示。

LastPostIndex

ForumName	LastPostDateTime	Subject	Replies
"S3"	"2015-01-03:09:21:11"	"ddd"	9
"S3"	"2015-01-22:23:18:01"	"bbb"	3
"S3"	"2015-02-31:13:14:21"	"ccc"	4
"S3"	"2015-03-15:17:24:31"	"aaa"	12
"EC2"	"2015-01-18:07:33:42"	"zzz"	0
"EC2"	"2015-02-12:11:07:56"	"yyy"	18
"RDS"	"2015-01-19:01:13:24"	"rrr"	3
"RDS"	"2015-02-22:12:19:44"	"ttt"	5
"RDS"	"2015-03-11:06:53:00"	"sss"	11
...

投影是从表复制到二级索引的属性集。表的分区键和排序键始终投影到索引中；您可以投影其他属性以支持应用程序的查询要求。当您查询索引时，Amazon DynamoDB 可以访问投影中的任何属性，就像这些属性位于自己的表中一样。

创建二级索引时，需要指定将投影到索引中的属性。DynamoDB 为此提供了三种不同的选项：

- KEYS_ONLY – 索引中的每个项目仅包含表的分区键、排序键值以及索引键值。KEYS_ONLY 选项会导致最小二级索引。
- INCLUDE – 除 KEYS_ONLY 中描述的属性外，二级索引还包括您指定的其他非键属性。
- ALL – 二级索引包括源表中的所有属性。由于所有表数据都在索引中复制，因此 ALL 投影会产生最大二级索引。

在上图中，非键属性 Replies 投影到 LastPostIndex。应用程序可以查询 LastPostIndex 而不是整个 Thread 表，用 Subject、Replies 和 LastPostDateTime 填充网页。如果请求任何其他非键属性，DynamoDB 将需要从 Thread 表获取这些属性。

从应用程序的角度来看，从基表中获取其他属性是自动且透明的，因此无需重写任何应用程序逻辑。但是，这种读取可以大大降低使用本地二级索引的性能优势。

选择要投影到本地二级索引中的属性时，必须在预置吞吐量成本和存储成本之间做出权衡：

- 如果只需要访问少量属性，同时尽可能降低延迟，就应考虑仅将键属性投影到本地二级索引。索引越小，存储索引所需的成本越少，并且写入成本也会越少。如果您偶尔需要获取属性，则预置吞吐量的成本可能会超过存储这些属性的较长期成本。
- 如果您的应用程序频繁访问某些非键属性，就应考虑将这些属性投影到本地二级索引。本地二级索引的额外存储成本会抵消频繁执行表扫描的成本。
- 如果需要频繁访问大多数非键属性，则可以将这些属性（甚至整个基表）投影到本地二级索引中。这为您提供了最大的灵活性和最低的预置吞吐量消耗，因为不需要提取。但是，如果投影所有属性，您的存储成本将增加，甚至翻倍。
- 如果您的应用程序并不会频繁查询表，但必须要对表中的数据执行大量写入或更新操作，就应考虑投影 KEYS_ONLY。这是最小的本地二级索引，但仍可用于查询活动。

创建本地二级索引

要在表上创建一个或多个本地二级索引，请使用 CreateTable 操作的 LocalSecondaryIndexes 参数。表上的本地二级索引是在创建表时创建的。删除表时，会同时删除该表的任何本地二级索引。

必须指定一个非键属性以充当本地二级索引的排序键。您选择的属性必须是标量 String、Number 或 Binary。不允许使用其他标量类型、文档类型和集合类型。有关数据类型的完整列表，请参阅 [数据类型](#)。

Important

对于具有本地二级索引的表，每个分区键值有 10 GB 的大小限制。具有本地二级索引的表可以存储任意数量的项目，只要任何一个分区键值的总大小不超过 10 GB。有关更多信息，请参阅 [项目集合大小限制](#)。

您可以将任何数据类型的属性投影到本地二级索引中。这包括标量、文档和集。有关数据类型的完整列表，请参阅 [数据类型](#)。

从本地二级索引读取数据

您可以使用 Query 和 Scan 操作从本地二级索引检索项目。GetItem 和 BatchGetItem 操作不能在本地二级索引上使用。

查询本地二级索引

在 DynamoDB 表中，每个项目的组合分区键值和排序键值必须唯一。但是，在本地二级索引中，排序键值不需要对于给定分区键值唯一。如果本地二级索引中有多个具有相同排序键值的项目，则 Query 操作返回具有相同分区键值的所有项目。在响应中，匹配的项目不会以任何特定顺序返回。

您可以使用最终一致性读取或强一致性读取来查询本地二级索引。要指定所需的一致性类型，请使用 Query 操作的 ConsistentRead 参数。从本地二级索引进行的强一致性读取始终返回上次更新的值。如果查询需要从基表中获取其他属性，则这些属性将与索引保持一致。

Example

考虑以下数据从 Query 返回，请求来自特定论坛中的讨论主题的数据。

```
{
  "TableName": "Thread",
  "IndexName": "LastPostIndex",
  "ConsistentRead": false,
  "ProjectionExpression": "Subject, LastPostDateTime, Replies, Tags",
  "KeyConditionExpression":
    "ForumName = :v_forum and LastPostDateTime between :v_start and :v_end",
  "ExpressionAttributeValues": {
```

```
    "v_start": {"S": "2015-08-31T00:00:00.000Z"},
    "v_end": {"S": "2015-11-31T00:00:00.000Z"},
    "v_forum": {"S": "EC2"}
  }
}
```

在此查询中：

- DynamoDB 访问 LastPostIndex，使用 ForumName 分区键查找“EC2”的索引项目。具有此键的所有索引项目都彼此相邻存储，以实现快速检索。
- 在此论坛中，DynamoDB 使用索引来查找匹配指定 LastPostDateTime 条件的键。
- 由于 Replies 属性投影到索引中，DynamoDB 可以检索此属性，而不会占用任何额外的预置吞吐量。
- Tags 属性不会投影到索引中，因此 DynamoDB 必须访问 Thread 表并获取此属性。
- 返回结果，按 LastPostDateTime 排序。索引条目按分区键值排序，然后按排序键值排序，Query 按照存储顺序返回它们。（可以使用 ScanIndexForward 参数按降序返回结果。）

由于 Tags 属性不会投影到本地二级索引中，DynamoDB 必须占用额外的读取容量单位才能从基表中获取此属性。如果需要经常运行此查询，应将 Tags 投影到 LastPostIndex 以避免从基表提取。但是，如果仅偶尔需要访问 Tags，将 Tags 投影到索引的额外存储成本可能不值得。

扫描本地二级索引

您可以使用 Scan 从本地二级索引检索全部数据。您必须在请求中提供基表名称和索引名称。通过 Scan，DynamoDB 可读取索引中的全部数据并将其返回到应用程序。您还可以请求仅返回部分数据并放弃其余数据。为此，请使用 Scan API 的 FilterExpression 参数。有关更多信息，请参阅[扫描的筛选表达式](#)。

项目写入和本地二级索引

DynamoDB 会自动保持所有本地二级索引与各自的基表同步。应用程序绝不会直接向索引中写入内容。但是，您有必要了解 DynamoDB 如何维护这些索引。

创建本地二级索引时，指定一个属性以作为索引的排序键。您还可以为该属性指定数据类型。这就意味着，无论您何时向基表中写入项目，如果项目定义索引键值，其类型必须匹配索引键架构的数据类型。在 LastPostIndex 的情况下，索引中的 LastPostDateTime 排序键定义为 String 数据类型。如果您尝试向 Thread 表添加项目并为 LastPostDateTime（如 Number）指定其他数据类型，DynamoDB 会因数据类型不匹配而返回 ValidationException。

基表中的项目与本地二级索引中的项目之间不需要一对一的关系。事实上，这种行为对于许多应用程序都是有利的。

相较于索引数量较少的表，拥有较多本地二级索引的表会产生较高的写入活动成本。有关更多信息，请参阅[全局二级索引的预调配吞吐量注意事项](#)。

Important

对于具有本地二级索引的表，每个分区键值有 10 GB 的大小限制。具有本地二级索引的表可以存储任意数量的项目，只要任何一个分区键值的总大小不超过 10 GB。有关更多信息，请参阅[项目集合大小限制](#)。

全局二级索引的预调配吞吐量注意事项

在 DynamoDB 中创建表时，为表的预期工作负载预置读取和写入容量单位。该工作负载包括对表的本地二级索引的读取和写入活动。

要查看预置吞吐量容量的当前值，请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#)。

读取容量单位

查询本地二级索引时，占用的读取容量单位数取决于访问数据的方式。

与表查询一样，索引查询可以使用最终一致性读取或强一致性读取，具体取决于 `ConsistentRead` 值。一个强一致性读取占用一个读取容量单位；最终一致性读取只占用一半的读取容量。因此，选择最终一致性读取，可以减少读取容量单位费用。

对于仅请求索引键和投影属性的索引查询，DynamoDB 计算预配置读取活动的方式与对表查询使用的方式相同。唯一不同的是，本次计算基于索引条目的大小，而不是基表中项目的大小。读取容量单位的数量就是返回的所有项目的所有投影属性大小之和；然后结果向上取整至 4 KB 边界。有关 DynamoDB 如何计算预置吞吐量使用情况的更多信息，请参阅 [管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置](#)。

对于读取未投影到本地二级索引的属性的索引查询，DynamoDB 除了从索引读取投影属性之外，还需要从基表中获取这些属性。如果在 Query 操作的 `Select` 或 `ProjectionExpression` 参数中加入任何非投影属性，将发生获取。读取会导致查询响应中的额外延迟，并且还会产生更高的预配置吞吐量成本：除了上述从本地二级索引进行读取之外，您还需要为获取的每个基表项目支付读取容量单位费用。此费用用于从表读取每个完整项目，而不仅仅是请求的属性。

Query 操作返回的结果大小上限为 1 MB。这包括所有属性名称的大小和所返回的所有项目的值。但是，如果针对本地二级索引的查询导致 DynamoDB 从基表中获取项目属性，则结果中数据的最大大小可能会较低。在此情况下，结果大小为以下总和：

- 索引中匹配项目的大小，四舍五入到下一个 4 KB。
- 基表中每个匹配项目的大小，每个项目分别向上舍入到下一个 4 KB。

使用此公式，查询操作返回的结果大小上限仍为 1 MB。

例如，请考虑使用每个项目为 300 字节的表。该表有一个本地二级索引，但只有 200 个字节的每个项目投影到索引中。现在假设 Query 此索引，查询需要为每个项目提取表，并且查询返回 4 个项目。DynamoDB 总结了以下几点：

- 索引中匹配项目的大小：200 字节 × 4 个项目 = 800 字节；然后四舍五入为 4 KB。
- 基表中每个匹配项目的大小：(300 字节，四舍五入为 4 KB) × 4 个项目 = 16 KB。

因此，结果中数据的总大小为 20 KB。

写入容量单位

添加、更新或删除表中的项目时，更新本地二级索引将占用表的预置写入容量单位。一次写入操作的预置吞吐量总成本是对表执行的写入操作以及更新本地二级索引所占用的写入容量单位之和。

向本地二级索引写入项目的成本取决于多个因素：

- 如果您向定义了索引属性的表中写入新项目，或更新现有的项目来定义之前未定义的索引属性，只需一个写入操作即可将项目放置到索引中。
- 如果对表执行的更新操作更改了索引键属性的值（从 A 更改为 B），就需要执行两次写入操作，一次用于删除索引中之前的项目，另一次用于将新项目放置到索引中。
- 如果索引中已有某一项目，而对表执行的写入操作删除了索引属性，就需要执行一次写入操作删除索引中旧的项目投影。
- 如果更新项目前后索引中没有此项目，此索引就不会额外产生写入成本。

所有这些因素都假定索引中每个项目的大小小于或等于 1 KB 这一项目大小（用于计算写入容量单位）。如果索引条目大于这一大小，就会占用额外的写入容量单位。您可以考虑查询需要返回的属性类型并仅将这些属性投影到索引中，从而最大程度地减少写入成本。

本地二级索引的存储注意事项

当应用程序向表中写入项目时，DynamoDB 会自动将适当的属性子集复制到应包含这些属性的所有本地二级索引。您的 Amazon 账户需要支付在基表中存储项目以及在表的任何本地二级索引中存储属性的费用。

索引项目所占用的空间大小就是以下内容之和：

- 基表的主键 (分区键和排序键) 的大小 (按字节计算)
- 索引键属性的大小 (按字节计算)
- 投影的属性 (如果有) 的大小 (按字节计算)
- 每个索引项目 100 字节的开销

要估算本地二级索引的存储要求，您可以估算索引中项目的平均大小，然后乘以索引中的项目数。

如果表包含的某个项目未定义特定属性，但是该属性定义为索引排序键，则 DynamoDB 不会将该项目的任何数据写入到索引中。

本地二级索引中的项目集合

Note

本节仅涉及具有本地二级索引的表。

在 DynamoDB 中，项目集合是指表中具有相同分区键值的项目及其所有本地二级索引的任何组。在本节中使用的示例中，Thread 表的分区键为 ForumName，LastPostIndex 的分区键也是 ForumName。所有具有相同 ForumName 的表和索引项目是同一个项目集合的一部分。例如，在 Thread 表和 LastPostIndex 本地二级索引，有一个论坛的项目集合 EC2 和论坛的不同项目集合 RDS。

下图显示了论坛 S3 的项目集合。

Thread

	ForumName	Subject	LastPostDateTime	Thread	
ForumName: "S3"	"S3"	"aaa"	"2015-03-15:17:24:31"	12	...
	"S3"	"bbb"	"2015-01-22:23:18:01"	3	...
	"S3"	"ccc"	"2015-02-31:13:14:21"	4	...
	"S3"	"ddd"	"2015-01-03:09:21:11"	9	...
	"EC2"	"yyy"	"2015-02-12:11:07:56"	18	...
	"EC2"	"zzz"	"2015-01-18:07:33:42"	0	...
	"RDS"	"rrr"	"2015-01-19:01:13:24"	3	...
	"RDS"	"sss"	"2015-03-11:06:53:00"	11	...
	"RDS"	"ttt"	"2015-10-22:12:19:44"	5	...

LastPostIndex

	ForumName	LastPostDateTime	Subject	Replies
ForumName: "S3"	"S3"	"2015-01-03:09:21:11"	"ddd"	9
	"S3"	"2015-01-22:23:18:01"	"bbb"	3
	"S3"	"2015-02-31:13:14:21"	"ccc"	4
	"S3"	"2015-03-15:17:24:31"	"aaa"	12
	"EC2"	"2015-01-18:07:33:42"	"zzz"	0
	"EC2"	"2015-02-12:11:07:56"	"yyy"	18
	"RDS"	"2015-01-19:01:13:24"	"rrr"	3
	"RDS"	"2015-02-22:12:19:44"	"ttt"	5
	"RDS"	"2015-03-11:06:53:00"	"sss"	11

在此图中，项目集合包含 Thread 和 LastPostIndex 中，ForumName 分区键值为“S3”的所有项目。如果表上有其他本地二级索引，那么这些索引中 ForumName 等于“S3”的任何项目也将成为项目集合的一部分。

您可以在 DynamoDB 中使用以下任何操作来返回有关项目集合的信息：

- BatchWriteItem
- DeleteItem
- PutItem
- UpdateItem
- TransactWriteItems

这些操作中的每个操作都支持 ReturnItemCollectionMetrics 参数。将此参数设置为 SIZE，可以查看有关索引中每个项目集合大小的信息。

Example

下面是 Thread 表的 UpdateItem 操作输出示例，ReturnItemCollectionMetrics 设置为 SIZE。更新的项目的 ForumName 值为“EC2”，因此输出包含有关该项目集合的信息。

```
{
  ItemCollectionMetrics: {
    ItemCollectionKey: {
      ForumName: "EC2"
    },
    SizeEstimateRangeGB: [0.0, 1.0]
  }
}
```

SizeEstimateRangeGB 对象显示此项目集合的大小介于 0 到 1 GB 之间。DynamoDB 会定期更新此大小估计值，因此下次修改项目时，数字可能会有所不同。

项目集合大小限制

对于具有一个或多个本地二级索引的表，任何项目集合的最大大小均为 10GB。这不适用于没有本地二级索引的表中的项目集合，也不适用于全局二级索引中的项目集合。只有具有一个或多个本地二级索引的表受影响。

如果项目集合超过 10 GB 限制，则 DynamoDB 将返回 ItemCollectionSizeLimitExceededException，并且您将无法向项目集合添加更多项目或增加

项目集合中项目的大小。（仍然允许对项目集合的大小进行读取和写入操作。）您仍然可以将项目添加到其他项目集合。

要减小项目集合的大小，您可以执行以下操作之一：

- 删除具有相关分区键值的所有不必要项目。从基表中删除这些项目时，DynamoDB 还会删除具有相同分区键值的所有索引条目。
- 通过删除属性或减小属性的大小来更新项目。如果将这些属性投影到任何本地二级索引中，DynamoDB 还会减小相应索引条目的大小。
- 使用相同的分区键和排序键创建新表，然后将项目从旧表移动到新表。如果表具有不经常访问的历史数据，这可能是一种很好的方法。您可能考虑将此历史数据存档到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)。

当项目集合的总大小低于 10 GB 时，您可以再次添加具有相同分区键值的项目。

作为最佳实践，我们建议设置应用程序监控项目集合的大小。一种方法使用 `BatchWriteItem`、`DeleteItem`、`PutItem` 或 `UpdateItem` 时将 `SIZE` 参数设置为 `ReturnItemCollectionMetrics`。您的应用程序应检查输出的 `ReturnItemCollectionMetrics` 对象，在项目集合超过用户定义的限制（例如 8 GB）时记录错误消息。设置一个小于 10 GB 的限制将提供一个预警系统，以便您知道项目集合即将接近限制，以便对其执行某些操作。

项目集合和分区

在带一个或多个本地二级索引的表中，每个项目集合存储在一个分区中。此类项目集合的总大小限制为该分区的容量：10GB。对于应用程序而言，如果其数据模型包含大小不受限制的项目集合，或者您可能合理地预期某些项目集合将来会增长到 10GB 以上，那么您应该考虑改用全局二级索引。

应设计应用程序，在不同分区键值之间均匀分布表数据。对于具有本地二级索引的表，应用程序不应在单个分区上的单个项目集合中创建读取和写入活动的“热点”。

处理本地二级索引：Java

您可以使用 Amazon SDK for Java 文档 API 创建一个或多个本地二级索引的 Amazon DynamoDB 表、描述表中的索引，以及使用索引执行查询。

下面是使用 Amazon SDK for Java 文档 API 执行表操作的常见步骤。

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 通过创建对应的请求对象，为操作提供必需参数和可选参数。

3. 调用您在前面步骤中创建的客户端提供的适当方法。

主题

- [创建具有本地二级索引的表](#)
- [描述具有本地二级索引的表](#)
- [查询本地二级索引](#)
- [示例：使用 Java 文档 API 的本地二级索引](#)

创建具有本地二级索引的表

本地二级索引必须在您创建表的同时创建。为此，请使用 `createTable` 方法并为一个或多个本地二级索引提供您的规范。以下 Java 代码示例创建一个包含音乐精选中歌曲信息的表。分区键为 `Artist`，排序键为 `SongTitle`。`AlbumTitleIndex` 这一二级索引可以按专辑名称进行查询。

下面是使用 DynamoDB 文档 API 创建具有本地二级索引的表的步骤。

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 创建 `CreateTableRequest` 类实例，以提供请求信息。

您必须提供表名称、主键以及预配置吞吐量值。对于本地二级索引，您必须提供索引名称、索引排序键的名称和数据类型、索引的键架构以及属性投影。

3. 以参数形式提供请求对象，以调用 `createTable` 方法。

以下 Java 代码示例演示了上述步骤。该代码创建表 (`Music`)，在 `AlbumTitle` 属性上具有二级索引。投影到索引的属性只有表的分区键、排序键以及索引排序键。

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

String tableName = "Music";

CreateTableRequest createTableRequest = new
    CreateTableRequest().withTableName(tableName);

//ProvisionedThroughput
createTableRequest.setProvisionedThroughput(new
    ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits((long)5).withWriteCapacityUnits((long)5));
```

```
//AttributeDefinitions
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions= new
    ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
    AttributeDefinition().withAttributeName("Artist").withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new
    AttributeDefinition().withAttributeName("SongTitle").withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new
    AttributeDefinition().withAttributeName("AlbumTitle").withAttributeType("S"));

createTableRequest.setAttributeDefinitions(attributeDefinitions);

//KeySchema
ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
tableKeySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("Artist").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition key
tableKeySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("SongTitle").withKeyType(KeyType.RANGE)); //Sort
key

createTableRequest.setKeySchema(tableKeySchema);

ArrayList<KeySchemaElement> indexKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
indexKeySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("Artist").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition key
indexKeySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("AlbumTitle").withKeyType(KeyType.RANGE)); //
Sort key

Projection projection = new Projection().withProjectionType(ProjectionType.INCLUDE);
ArrayList<String> nonKeyAttributes = new ArrayList<String>();
nonKeyAttributes.add("Genre");
nonKeyAttributes.add("Year");
projection.setNonKeyAttributes(nonKeyAttributes);

LocalSecondaryIndex localSecondaryIndex = new LocalSecondaryIndex()

    .withIndexName("AlbumTitleIndex").withKeySchema(indexKeySchema).withProjection(projection);

ArrayList<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new
    ArrayList<LocalSecondaryIndex>();
localSecondaryIndexes.add(localSecondaryIndex);
```

```
createTableRequest.setLocalSecondaryIndexes(localSecondaryIndexes);

Table table = dynamoDB.createTable(createTableRequest);
System.out.println(table.getDescription());
```

您必须等待 DynamoDB 创建该表并将表的状态设置为 ACTIVE。然后，您就可以开始在表中添加数据项目。

描述具有本地二级索引的表

要获取表上有关本地二级索引的信息，请使用 `describeTable` 方法。对于每个索引，您都可以查看其名称、键架构和投影的属性。

以下是使用 Amazon SDK for Java 文档 API 访问表的本地二级索引信息的步骤。

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 创建 Table 类的实例。您必须提供表名称。
3. 调用 `describeTable` 对象上的 Table 方法。

以下 Java 代码示例演示了上述步骤。

Example

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

String tableName = "Music";

Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

TableDescription tableDescription = table.describe();

List<LocalSecondaryIndexDescription> localSecondaryIndexes
    = tableDescription.getLocalSecondaryIndexes();

// This code snippet will work for multiple indexes, even though
// there is only one index in this example.

Iterator<LocalSecondaryIndexDescription> lsiIter = localSecondaryIndexes.iterator();
while (lsiIter.hasNext()) {

    LocalSecondaryIndexDescription lsiDescription = lsiIter.next();
```

```
System.out.println("Info for index " + lsiDescription.getIndexName() + ":");
Iterator<KeySchemaElement> kseIter = lsiDescription.getKeySchema().iterator();
while (kseIter.hasNext()) {
    KeySchemaElement kse = kseIter.next();
    System.out.printf("\t%s: %s\n", kse.getAttributeName(), kse.getKeyType());
}
Projection projection = lsiDescription.getProjection();
System.out.println("\tThe projection type is: " + projection.getProjectionType());
if (projection.getProjectionType().toString().equals("INCLUDE")) {
    System.out.println("\t\tThe non-key projected attributes are: " +
projection.getNonKeyAttributes());
}
}
```

查询本地二级索引

您可以对本地二级索引使用 Query 操作，基本与对表执行 Query 操作一样。您需要指定索引名称、索引排序键的查询条件以及要返回的属性。在本示例中，索引为 AlbumTitleIndex，索引排序键为 AlbumTitle。

要返回的只包含投影到索引的属性。您也可以修改此查询，让返回结果中也包含非键属性，但是这样会导致表抓取活动的成本相对较高的。有关表获取的更多信息，请参阅 [属性投影](#)。

以下是使用 Amazon SDK for Java 文档 API 查询本地二级索引的步骤。

1. 创建 DynamoDB 类的实例。
2. 创建 Table 类的实例。您必须提供表名称。
3. 创建 Index 类的实例。您必须提供索引名称。
4. 调用 query 类的 Index 方法。

以下 Java 代码示例演示了上述步骤。

Example

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

String tableName = "Music";

Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
Index index = table.getIndex("AlbumTitleIndex");
```

```
QuerySpec spec = new QuerySpec()
    .withKeyConditionExpression("Artist = :v_artist and AlbumTitle = :v_title")
    .withValueMap(new ValueMap()
        .withString(":v_artist", "Acme Band")
        .withString(":v_title", "Songs About Life"));

ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(spec);

Iterator<Item> itemsIter = items.iterator();

while (itemsIter.hasNext()) {
    Item item = itemsIter.next();
    System.out.println(item.toJSONPretty());
}
```

示例：使用 Java 文档 API 的本地二级索引

以下 Java 代码示例显示如何在 Amazon DynamoDB 中处理本地二级索引。示例创建名为 `CustomerOrders` 的表，其分区键为 `CustomerId`，排序键为 `OrderId`。此表上有两个本地二级索引：

- `OrderCreationDateIndex` — 排序键是 `OrderCreationDate`，并将以下属性投影到索引：
 - `ProductCategory`
 - `ProductName`
 - `OrderStatus`
 - `ShipmentTrackingId`
- `IsOpenIndex` — 排序键是 `IsOpen`，并将表的所有属性投影到索引。

创建 `CustomerOrders` 表后，程序为该表加载表示客户订单的数据。然后使用本地二级索引查询这些数据。最后，程序会删除 `CustomerOrders` 表。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[Java 代码示例](#)。

Example

```
package com.amazonaws.codesamples.document;

import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.Iterator;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Index;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.PutItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.LocalSecondaryIndex;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProjectionType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReturnConsumedCapacity;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Select;

public class DocumentAPILocalSecondaryIndexExample {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    public static String tableName = "CustomerOrders";

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        createTable();
        loadData();

        query(null);
        query("IsOpenIndex");
        query("OrderCreationDateIndex");

        deleteTable(tableName);

    }
```

```
public static void createTable() {

    CreateTableRequest createTableRequest = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName)
                        .withProvisionedThroughput(
                            new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits((long) 1)

.withWriteCapacityUnits((long) 1));

    // Attribute definitions for table partition and sort keys
    ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
    attributeDefinitions
        .add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("CustomerId").withAttributeType("S"));
    attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("OrderId").withAttributeType("N"));

    // Attribute definition for index primary key attributes
    attributeDefinitions
        .add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("OrderCreationDate")
                        .withAttributeType("N"));
    attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("IsOpen").withAttributeType("N"));

    createTableRequest.setAttributeDefinitions(attributeDefinitions);

    // Key schema for table
    ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new
ArrayList<KeySchemaElement>();
    tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("CustomerId").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition

    // key
    tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("OrderId").withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort

    // key

    createTableRequest.setKeySchema(tableKeySchema);
```

```
        ArrayList<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new
ArrayList<LocalSecondaryIndex>();

        // OrderCreationDateIndex
        LocalSecondaryIndex orderCreationDateIndex = new LocalSecondaryIndex()
            .withIndexName("OrderCreationDateIndex");

        // Key schema for OrderCreationDateIndex
        ArrayList<KeySchemaElement> indexKeySchema = new
ArrayList<KeySchemaElement>();
        indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("CustomerId").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition

                // key
        indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("OrderCreationDate")
            .withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort
                // key

        orderCreationDateIndex.setKeySchema(indexKeySchema);

        // Projection (with list of projected attributes) for
// OrderCreationDateIndex
        Projection projection = new
Projection().withProjectionType(ProjectionType.INCLUDE);
        ArrayList<String> nonKeyAttributes = new ArrayList<String>();
        nonKeyAttributes.add("ProductCategory");
        nonKeyAttributes.add("ProductName");
        projection.setNonKeyAttributes(nonKeyAttributes);

        orderCreationDateIndex.setProjection(projection);

        localSecondaryIndexes.add(orderCreationDateIndex);

        // IsOpenIndex
        LocalSecondaryIndex isOpenIndex = new
LocalSecondaryIndex().withIndexName("IsOpenIndex");

        // Key schema for IsOpenIndex
        indexKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
        indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("CustomerId").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition
```

```
                // key
                indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("IsOpen").withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort

                // key

                // Projection (all attributes) for IsOpenIndex
                projection = new Projection().withProjectionType(ProjectionType.ALL);

                isOpenIndex.setKeySchema(indexKeySchema);
                isOpenIndex.setProjection(projection);

                localSecondaryIndexes.add(isOpenIndex);

                // Add index definitions to CreateTable request
                createTableRequest.setLocalSecondaryIndexes(localSecondaryIndexes);

                System.out.println("Creating table " + tableName + "...");
                System.out.println(dynamoDB.createTable(createTableRequest));

                // Wait for table to become active
                System.out.println("Waiting for " + tableName + " to become
ACTIVE...");
                try {
                    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
                    table.waitForActive();
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }

            public static void query(String indexName) {

                Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

                System.out.println("\n*****\n");
                System.out.println("Querying table " + tableName + "...");

                QuerySpec querySpec = new
QuerySpec().withConsistentRead(true).withScanIndexForward(true)

                .withReturnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL);
```

```
        if (indexName == "IsOpenIndex") {

            System.out.println("\nUsing index: '" + indexName + "': Bob's
orders that are open.");
            System.out.println("Only a user-specified list of attributes
are returned\n");

            Index index = table.getIndex(indexName);

            querySpec.withKeyConditionExpression("CustomerId = :v_custid
and IsOpen = :v_isopen")
                    .withValueMap(new
ValueMap().withString(":v_custid", "bob@example.com")
                    .withNumber(":v_isopen", 1));

            querySpec.withProjectionExpression(
                "OrderCreationDate, ProductCategory,
ProductName, OrderStatus");

            ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(querySpec);
            Iterator<Item> iterator = items.iterator();

            System.out.println("Query: printing results...");

            while (iterator.hasNext()) {
                System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
            }

        } else if (indexName == "OrderCreationDateIndex") {
            System.out.println("\nUsing index: '" + indexName
                + "': Bob's orders that were placed after
01/31/2015.");
            System.out.println("Only the projected attributes are returned
\n");

            Index index = table.getIndex(indexName);

            querySpec.withKeyConditionExpression(
                "CustomerId = :v_custid and OrderCreationDate
>= :v_orddate")
                    .withValueMap(
                        new
ValueMap().withString(":v_custid", "bob@example.com")
                    .withNumber(":v_orddate",
```

```
20150131));

        querySpec.withSelect(Select.ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES);

        ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(querySpec);
        Iterator<Item> iterator = items.iterator();

        System.out.println("Query: printing results...");

        while (iterator.hasNext()) {
            System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
        }

    } else {
        System.out.println("\nNo index: All of Bob's orders, by
OrderId:\n");

        querySpec.withKeyConditionExpression("CustomerId = :v_custid")
            .withValueMap(new
ValueMap().withString(":v_custid", "bob@example.com"));

        ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(querySpec);
        Iterator<Item> iterator = items.iterator();

        System.out.println("Query: printing results...");

        while (iterator.hasNext()) {
            System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
        }

    }

}

public static void deleteTable(String tableName) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
    System.out.println("Deleting table " + tableName + "...");
    table.delete();

    // Wait for table to be deleted
    System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...");
    try {
```

```
        table.waitForDelete();
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

public static void loadData() {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    System.out.println("Loading data into table " + tableName + "...");

    Item item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"alice@example.com").withNumber("OrderId", 1)
        .withNumber("IsOpen",
1).withNumber("OrderCreationDate", 20150101)
        .withString("ProductCategory", "Book")
        .withString("ProductName", "The Great Outdoors")
        .withString("OrderStatus", "PACKING ITEMS");
    // no ShipmentTrackingId attribute

    PutItemOutcome putItemOutcome = table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"alice@example.com").withNumber("OrderId", 2)
        .withNumber("IsOpen",
1).withNumber("OrderCreationDate", 20150221)
        .withString("ProductCategory", "Bike")
        .withString("ProductName", "Super Mountain")
        .withString("OrderStatus", "ORDER RECEIVED");
    // no ShipmentTrackingId attribute

    putItemOutcome = table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"alice@example.com").withNumber("OrderId", 3)
        // no IsOpen attribute
        .withNumber("OrderCreationDate",
20150304).withString("ProductCategory", "Music")
        .withString("ProductName", "A Quiet
Interlude").withString("OrderStatus", "IN TRANSIT")
        .withString("ShipmentTrackingId", "176493");

    putItemOutcome = table.putItem(item);
```

```
        item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 1)
                // no IsOpen attribute
                .withNumber("OrderCreationDate",
20150111).withString("ProductCategory", "Movie")
                .withString("ProductName", "Calm Before The Storm")
                .withString("OrderStatus", "SHIPPING DELAY")
                .withString("ShipmentTrackingId", "859323");

        putItemOutcome = table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 2)
                // no IsOpen attribute
                .withNumber("OrderCreationDate",
20150124).withString("ProductCategory", "Music")
                .withString("ProductName", "E-Z
Listening").withString("OrderStatus", "DELIVERED")
                .withString("ShipmentTrackingId", "756943");

        putItemOutcome = table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 3)
                // no IsOpen attribute
                .withNumber("OrderCreationDate",
20150221).withString("ProductCategory", "Music")
                .withString("ProductName", "Symphony
9").withString("OrderStatus", "DELIVERED")
                .withString("ShipmentTrackingId", "645193");

        putItemOutcome = table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 4)
                .withNumber("IsOpen",
1).withNumber("OrderCreationDate", 20150222)
                .withString("ProductCategory", "Hardware")
                .withString("ProductName", "Extra Heavy Hammer")
                .withString("OrderStatus", "PACKING ITEMS");
        // no ShipmentTrackingId attribute

        putItemOutcome = table.putItem(item);
```

```
        item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 5)
                /* no IsOpen attribute */
                .withNumber("OrderCreationDate",
20150309).withString("ProductCategory", "Book")
                .withString("ProductName", "How To
Cook").withString("OrderStatus", "IN TRANSIT")
                .withString("ShipmentTrackingId", "440185");

        putItemOutcome = table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 6)
                // no IsOpen attribute
                .withNumber("OrderCreationDate",
20150318).withString("ProductCategory", "Luggage")
                .withString("ProductName", "Really Big
Suitcase").withString("OrderStatus", "DELIVERED")
                .withString("ShipmentTrackingId", "893927");

        putItemOutcome = table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 7)
                /* no IsOpen attribute */
                .withNumber("OrderCreationDate",
20150324).withString("ProductCategory", "Golf")
                .withString("ProductName", "PGA Pro
II").withString("OrderStatus", "OUT FOR DELIVERY")
                .withString("ShipmentTrackingId", "383283");

        putItemOutcome = table.putItem(item);
        assert putItemOutcome != null;
    }
}
```

处理本地二级索引：.NET

主题

- [创建具有本地二级索引的表](#)

- [描述具有本地二级索引的表](#)
- [查询本地二级索引](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 的本地二级索引](#)

您可以使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 创建一个或多个本地二级索引的 Amazon DynamoDB 表、描述表中的索引，以及使用索引执行查询。这些操作会映射到对应的低级 DynamoDB API 操作。有关更多信息，请参阅 [.NET 代码示例](#)。

以下是使用 .NET 低级 API 执行表操作的常见步骤。

1. 创建 `AmazonDynamoDBClient` 类的实例。
2. 通过创建对应的请求对象，为操作提供必需参数和可选参数。

例如，创建一个 `CreateTableRequest` 数据元以创建表；创建一个 `QueryRequest` 数据元以查询表或索引。

3. 运行您在前面步骤中创建的客户端提供的适当方法。

创建具有本地二级索引的表

本地二级索引必须在您创建表的同时创建。为此，请使用 `CreateTable` 并为一个或多个本地二级索引提供您的规范。以下 C# 代码示例创建一个包含音乐精选中歌曲信息的表。分区键为 `Artist`，排序键为 `SongTitle`。`AlbumTitleIndex` 这一二级索引可以按专辑名称进行查询。

以下是使用 .NET 低级别 API 创建具有本地二级索引的表的步骤。

1. 创建 `AmazonDynamoDBClient` 类的实例。
2. 创建 `CreateTableRequest` 类实例，以提供请求信息。

您必须提供表名称、主键以及预配置吞吐量值。对于本地二级索引，您必须提供索引名称、索引排序键的名称和数据类型、索引的键架构以及属性投影。

3. 以参数形式提供请求对象，运行 `CreateTable` 方法。

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。该代码创建表 (`Music`)，在 `AlbumTitle` 属性上具有二级索引。投影到索引的属性只有表的分区键、排序键以及索引排序键。

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "Music";
```

```
CreateTableRequest createTableRequest = new CreateTableRequest()
{
    TableName = tableName
};

//ProvisionedThroughput
createTableRequest.ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
{
    ReadCapacityUnits = (long)5,
    WriteCapacityUnits = (long)5
};

//AttributeDefinitions
List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>();

attributeDefinitions.Add(new AttributeDefinition()
{
    AttributeName = "Artist",
    AttributeType = "S"
});

attributeDefinitions.Add(new AttributeDefinition()
{
    AttributeName = "SongTitle",
    AttributeType = "S"
});

attributeDefinitions.Add(new AttributeDefinition()
{
    AttributeName = "AlbumTitle",
    AttributeType = "S"
});

createTableRequest.AttributeDefinitions = attributeDefinitions;

//KeySchema
List<KeySchemaElement> tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>();

tableKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "Artist", KeyType =
    "HASH" }); //Partition key
tableKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "SongTitle", KeyType =
    "RANGE" }); //Sort key

createTableRequest.KeySchema = tableKeySchema;
```

```
List<KeySchemaElement> indexKeySchema = new List<KeySchemaElement>();
indexKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "Artist", KeyType =
    "HASH" }); //Partition key
indexKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "AlbumTitle", KeyType =
    "RANGE" }); //Sort key

Projection projection = new Projection() { ProjectionType = "INCLUDE" };

List<string> nonKeyAttributes = new List<string>();
nonKeyAttributes.Add("Genre");
nonKeyAttributes.Add("Year");
projection.NonKeyAttributes = nonKeyAttributes;

LocalSecondaryIndex localSecondaryIndex = new LocalSecondaryIndex()
{
    IndexName = "AlbumTitleIndex",
    KeySchema = indexKeySchema,
    Projection = projection
};

List<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new List<LocalSecondaryIndex>();
localSecondaryIndexes.Add(localSecondaryIndex);
createTableRequest.LocalSecondaryIndexes = localSecondaryIndexes;

CreateTableResponse result = client.CreateTable(createTableRequest);
Console.WriteLine(result.CreateTableResult.TableDescription.TableName);
Console.WriteLine(result.CreateTableResult.TableDescription.TableStatus);
```

您必须等待 DynamoDB 创建该表并将表的状态设置为 ACTIVE。然后，您就可以开始在表中添加数据项目。

描述具有本地二级索引的表

要获取表上有关本地二级索引的信息，请使用 DescribeTable API。对于每个索引，您都可以查看其名称、键架构和投影的属性。

以下介绍使用 .NET 低级 API 访问表中的本地二级索引信息的步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。
2. 创建 DescribeTableRequest 类实例，以提供请求信息。您必须提供表名称。
3. 以参数形式提供请求对象，运行 describeTable 方法。

4.

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。

Example

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "Music";

DescribeTableResponse response = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest()
    { TableName = tableName });
List<LocalSecondaryIndexDescription> localSecondaryIndexes =
    response.DescribeTableResult.Table.LocalSecondaryIndexes;

// This code snippet will work for multiple indexes, even though
// there is only one index in this example.
foreach (LocalSecondaryIndexDescription lsiDescription in localSecondaryIndexes)
{
    Console.WriteLine("Info for index " + lsiDescription.IndexName + ":");

    foreach (KeySchemaElement kse in lsiDescription.KeySchema)
    {
        Console.WriteLine("\t" + kse.AttributeName + ": key type is " + kse.KeyType);
    }

    Projection projection = lsiDescription.Projection;

    Console.WriteLine("\tThe projection type is: " + projection.ProjectionType);

    if (projection.ProjectionType.ToString().Equals("INCLUDE"))
    {
        Console.WriteLine("\t\tThe non-key projected attributes are:");

        foreach (String s in projection.NonKeyAttributes)
        {
            Console.WriteLine("\t\t" + s);
        }
    }
}
}
```

查询本地二级索引

您可以对本地二级索引使用 Query，基本上与对表执行 Query 操作相同。您需要指定索引名称、索引排序键的查询条件以及要返回的属性。在本示例中，索引为 AlbumTitleIndex，索引排序键为 AlbumTitle。

要返回的只包含投影到索引的属性。您也可以修改此查询，让返回结果中也包含非键属性，但是这样会导致表抓取活动的成本相对较高的。有关表抓取的更多信息，请参阅 [属性投影](#)。

以下是使用 .NET 低级别 API 查询本地二级索引的步骤。

1. 创建 AmazonDynamoDBClient 类的实例。
2. 创建 QueryRequest 类实例，以提供请求信息。
3. 以参数形式提供请求对象，运行 query 方法。

以下 C# 代码示例演示了上述步骤。

Example

```
QueryRequest queryRequest = new QueryRequest
{
    TableName = "Music",
    IndexName = "AlbumTitleIndex",
    Select = "ALL_ATTRIBUTES",
    ScanIndexForward = true,
    KeyConditionExpression = "Artist = :v_artist and AlbumTitle = :v_title",
    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
    {
        {":v_artist",new AttributeValue {S = "Acme Band"}},
        {":v_title",new AttributeValue {S = "Songs About Life"}}
    },
};

QueryResponse response = client.Query(queryRequest);

foreach (var attribs in response.Items)
{
    foreach (var attrib in attribs)
    {
        Console.WriteLine(attrib.Key + " ---> " + attrib.Value.S);
    }
}
```

```
    Console.WriteLine();  
}
```

示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 的本地二级索引

以下 C# 代码示例显示如何在 Amazon DynamoDB 中处理本地二级索引。示例创建名为 CustomerOrders 的表，其分区键为 CustomerId，排序键为 OrderId。此表上有两个本地二级索引：

- OrderCreationDateIndex — 排序键是 OrderCreationDate，并将以下属性投影到索引：
 - ProductCategory
 - ProductName
 - OrderStatus
 - ShipmentTrackingId
- IsOpenIndex — 排序键是 IsOpen，并将表的所有属性投影到索引。

创建 CustomerOrders 表后，程序为该表加载表示客户订单的数据。然后使用本地二级索引查询这些数据。最后，程序会删除 CustomerOrders 表。

有关测试以下示例的 step-by-step 说明，请参阅[.NET 代码示例](#)。

Example

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Linq;  
using Amazon.DynamoDBv2;  
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;  
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;  
using Amazon.DynamoDBv2.Model;  
using Amazon.Runtime;  
using Amazon.SecurityToken;  
  
namespace com.amazonaws.codesamples  
{  
    class LowLevelLocalSecondaryIndexExample  
    {  
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();  
        private static string tableName = "CustomerOrders";  
    }  
}
```

```
static void Main(string[] args)
{
    try
    {
        CreateTable();
        LoadData();

        Query(null);
        Query("IsOpenIndex");
        Query("OrderCreationDateIndex");

        DeleteTable(tableName);

        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadLine();
    }
    catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}

private static void CreateTable()
{
    var createTableRequest =
        new CreateTableRequest()
        {
            TableName = tableName,
            ProvisionedThroughput =
                new ProvisionedThroughput()
                {
                    ReadCapacityUnits = (long)1,
                    WriteCapacityUnits = (long)1
                }
        };

    var attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
    {
        // Attribute definitions for table primary key
        { new AttributeDefinition() {
            AttributeName = "CustomerId", AttributeType = "S"
        } },
        { new AttributeDefinition() {
            AttributeName = "OrderId", AttributeType = "N"
        } },
    }
```

```
// Attribute definitions for index primary key
{ new AttributeDefinition() {
    AttributeName = "OrderCreationDate", AttributeType = "N"
} },
{ new AttributeDefinition() {
    AttributeName = "IsOpen", AttributeType = "N"
}}
};

createTableRequest.AttributeDefinitions = attributeDefinitions;

// Key schema for table
var tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
    { new KeySchemaElement() {
        AttributeName = "CustomerId", KeyType = "HASH"
    } }, //Partition key
    { new KeySchemaElement() {
        AttributeName = "OrderId", KeyType = "RANGE"
    } } //Sort key
};

createTableRequest.KeySchema = tableKeySchema;

var localSecondaryIndexes = new List<LocalSecondaryIndex>();

// OrderCreationDateIndex
LocalSecondaryIndex orderCreationDateIndex = new LocalSecondaryIndex()
{
    IndexName = "OrderCreationDateIndex"
};

// Key schema for OrderCreationDateIndex
var indexKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
    { new KeySchemaElement() {
        AttributeName = "CustomerId", KeyType = "HASH"
    } }, //Partition key
    { new KeySchemaElement() {
        AttributeName = "OrderCreationDate", KeyType = "RANGE"
    } } //Sort key
};

orderCreationDateIndex.KeySchema = indexKeySchema;
```

```
// Projection (with list of projected attributes) for
// OrderCreationDateIndex
var projection = new Projection()
{
    ProjectionType = "INCLUDE"
};

var nonKeyAttributes = new List<string>()
{
    "ProductCategory",
    "ProductName"
};
projection.NonKeyAttributes = nonKeyAttributes;

orderCreationDateIndex.Projection = projection;

localSecondaryIndexes.Add(orderCreationDateIndex);

// IsOpenIndex
LocalSecondaryIndex isOpenIndex
    = new LocalSecondaryIndex()
    {
        IndexName = "IsOpenIndex"
    };

// Key schema for IsOpenIndex
indexKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
    { new KeySchemaElement() {
        AttributeName = "CustomerId", KeyType = "HASH"
    }}, //Partition key
    { new KeySchemaElement() {
        AttributeName = "IsOpen", KeyType = "RANGE"
    }} //Sort key
};

// Projection (all attributes) for IsOpenIndex
projection = new Projection()
{
    ProjectionType = "ALL"
};

isOpenIndex.KeySchema = indexKeySchema;
```

```
        isOpenIndex.Projection = projection;

        localSecondaryIndexes.Add(isOpenIndex);

        // Add index definitions to CreateTable request
        createTableRequest.LocalSecondaryIndexes = localSecondaryIndexes;

        Console.WriteLine("Creating table " + tableName + "...");
        client.CreateTable(createTableRequest);
        WaitUntilTableReady(tableName);
    }

    public static void Query(string indexName)
    {
        Console.WriteLine("\n*****\n");
        Console.WriteLine("Querying table " + tableName + "...");

        QueryRequest queryRequest = new QueryRequest()
        {
            TableName = tableName,
            ConsistentRead = true,
            ScanIndexForward = true,
            ReturnConsumedCapacity = "TOTAL"
        };

        String keyConditionExpression = "CustomerId = :v_customerId";
        Dictionary<string, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
Dictionary<string, AttributeValue> {
            {":v_customerId", new AttributeValue {
                S = "bob@example.com"
            }}
        };

        if (indexName == "IsOpenIndex")
        {
            Console.WriteLine("\nUsing index: '" + indexName
                + "': Bob's orders that are open.");
            Console.WriteLine("Only a user-specified list of attributes are
returned\n");
            queryRequest.IndexName = indexName;
```

```
        keyConditionExpression += " and IsOpen = :v_isOpen";
        expressionAttributeValues.Add(":v_isOpen", new AttributeValue
        {
            N = "1"
        });

        // ProjectionExpression
        queryRequest.ProjectionExpression = "OrderCreationDate,
ProductCategory, ProductName, OrderStatus";
    }
    else if (indexName == "OrderCreationDateIndex")
    {
        Console.WriteLine("\nUsing index: '" + indexName
            + "': Bob's orders that were placed after 01/31/2013.");
        Console.WriteLine("Only the projected attributes are returned\n");
        queryRequest.IndexName = indexName;

        keyConditionExpression += " and OrderCreationDate > :v_Date";
        expressionAttributeValues.Add(":v_Date", new AttributeValue
        {
            N = "20130131"
        });

        // Select
        queryRequest.Select = "ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES";
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("\nNo index: All of Bob's orders, by OrderId:\n");
    }
    queryRequest.KeyConditionExpression = keyConditionExpression;
    queryRequest.ExpressionAttributeValues = expressionAttributeValues;

    var result = client.Query(queryRequest);
    var items = result.Items;
    foreach (var currentItem in items)
    {
        foreach (string attr in currentItem.Keys)
        {
            if (attr == "OrderId" || attr == "IsOpen"
                || attr == "OrderCreationDate")
            {
                Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].N);
            }
        }
    }
}
```

```
        else
        {
            Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].S);
        }
    }
    Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine("\nConsumed capacity: " +
result.ConsumedCapacity.CapacityUnits + "\n");
}

private static void DeleteTable(string tableName)
{
    Console.WriteLine("Deleting table " + tableName + "...");
    client.DeleteTable(new DeleteTableRequest()
    {
        TableName = tableName
    });
    WaitForTableToBeDeleted(tableName);
}

public static void LoadData()
{
    Console.WriteLine("Loading data into table " + tableName + "...");

    Dictionary<string, AttributeValue> item = new Dictionary<string,
AttributeValue>();

    item["CustomerId"] = new AttributeValue
    {
        S = "alice@example.com"
    };
    item["OrderId"] = new AttributeValue
    {
        N = "1"
    };
    item["IsOpen"] = new AttributeValue
    {
        N = "1"
    };
    item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
    {
        N = "20130101"
    };
};
```

```
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Book"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "The Great Outdoors"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "PACKING ITEMS"
};
/* no ShipmentTrackingId attribute */
PutItemRequest putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "alice@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "2"
};
item["IsOpen"] = new AttributeValue
{
    N = "1"
};
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130221"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Bike"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
```

```
        S = "Super Mountain"
    };
    item["OrderStatus"] = new AttributeValue
    {
        S = "ORDER RECEIVED"
    };
    /* no ShipmentTrackingId attribute */
    putItemRequest = new PutItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Item = item,
        ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
    };
    client.PutItem(putItemRequest);

    item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
    item["CustomerId"] = new AttributeValue
    {
        S = "alice@example.com"
    };
    item["OrderId"] = new AttributeValue
    {
        N = "3"
    };
    /* no IsOpen attribute */
    item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
    {
        N = "20130304"
    };
    item["ProductCategory"] = new AttributeValue
    {
        S = "Music"
    };
    item["ProductName"] = new AttributeValue
    {
        S = "A Quiet Interlude"
    };
    item["OrderStatus"] = new AttributeValue
    {
        S = "IN TRANSIT"
    };
    item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
    {
        S = "176493"
    };
}
```

```
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "1"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130111"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Movie"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "Calm Before The Storm"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "SHIPPING DELAY"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
    S = "859323"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
```

```
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "2"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130124"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Music"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "E-Z Listening"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "DELIVERED"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
    S = "756943"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
```

```
        S = "bob@example.com"
    };
    item["OrderId"] = new AttributeValue
    {
        N = "3"
    };
    /* no IsOpen attribute */
    item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
    {
        N = "20130221"
    };
    item["ProductCategory"] = new AttributeValue
    {
        S = "Music"
    };
    item["ProductName"] = new AttributeValue
    {
        S = "Symphony 9"
    };
    item["OrderStatus"] = new AttributeValue
    {
        S = "DELIVERED"
    };
    item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
    {
        S = "645193"
    };
    putItemRequest = new PutItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Item = item,
        ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
    };
    client.PutItem(putItemRequest);

    item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
    item["CustomerId"] = new AttributeValue
    {
        S = "bob@example.com"
    };
    item["OrderId"] = new AttributeValue
    {
        N = "4"
    };
};
```

```
item["IsOpen"] = new AttributeValue
{
    N = "1"
};
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130222"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Hardware"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "Extra Heavy Hammer"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "PACKING ITEMS"
};
/* no ShipmentTrackingId attribute */
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "5"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130309"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
```

```
{
    S = "Book"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "How To Cook"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "IN TRANSIT"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
    S = "440185"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "6"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130318"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Luggage"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "Really Big Suitcase"
};
```

```
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "DELIVERED"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
    S = "893927"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
    S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
    N = "7"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
    N = "20130324"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
    S = "Golf"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
    S = "PGA Pro II"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
    S = "OUT FOR DELIVERY"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
```

```
{
    S = "383283"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
    TableName = tableName,
    Item = item,
    ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
}

private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
{
    string status = null;
    // Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
    do
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
        try
        {
            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
                TableName = tableName
            });

            Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
                res.Table.TableName,
                res.Table.TableStatus);
            status = res.Table.TableStatus;
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
        {
            // DescribeTable is eventually consistent. So you might
            // get resource not found. So we handle the potential exception.
        }
    } while (status != "ACTIVE");
}

private static void WaitForTableToBeDeleted(string tableName)
{
    bool tablePresent = true;

    while (tablePresent)
```

```
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
        try
        {
            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
                TableName = tableName
            });

            Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
                res.Table.TableName,
                res.Table.TableStatus);
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
        {
            tablePresent = false;
        }
    }
}
}
```

处理本地二级索引：Amazon CLI

您可以使用 Amazon CLI 创建一个或多个本地二级索引的 Amazon DynamoDB 表、描述表中的索引，以及使用索引执行查询。

主题

- [创建具有本地二级索引的表](#)
- [描述具有本地二级索引的表](#)
- [查询本地二级索引](#)

创建具有本地二级索引的表

本地二级索引必须在您创建表的同时创建。为此，请使用 `create-table` 参数并为一个或多个本地二级索引提供您的规范。以下示例创建一个包含音乐精选中歌曲信息的表 (Music)。分区键为 `Artist`，排序键为 `SongTitle`。AlbumTitle 属性的二级索引 `AlbumTitleIndex` 可以按专辑名称进行查询。

```
aws dynamodb create-table \
```

```
--table-name Music \
--attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
    AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \
--key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--local-secondary-indexes \
    [{"IndexName": "AlbumTitleIndex",
    "KeySchema":[{"AttributeName":"Artist","KeyType":"HASH"},
    {"AttributeName":"AlbumTitle","KeyType":"RANGE"}],
    "Projection":{"ProjectionType":"INCLUDE", "NonKeyAttributes":["Genre
", "Year"]}]}]
```

您必须等待 DynamoDB 创建该表并将表的状态设置为 ACTIVE。然后，您就可以开始在表中添加数据项目。您可以使用 [describe-table](#) 确定表创建的状态。

描述具有本地二级索引的表

要获取表上有关本地二级索引的信息，请使用 `describe-table` 参数。对于每个索引，您都可以查看其名称、键架构和投影的属性。

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music
```

查询本地二级索引

您可以对本地二级索引使用 `query` 操作，基本上与对表执行 `query` 操作相同。您需要指定索引名称、索引排序键的查询条件以及要返回的属性。在本示例中，索引为 `AlbumTitleIndex`，索引排序键为 `AlbumTitle`。

要返回的只包含投影到索引的属性。您也可以修改此查询，让返回结果中也包含非键属性，但是这样会导致表抓取活动的成本相对较高的。有关表获取的更多信息，请参阅 [属性投影](#)。

```
aws dynamodb query \
--table-name Music \
--index-name AlbumTitleIndex \
--key-condition-expression "Artist = :v_artist and AlbumTitle = :v_title" \
--expression-attribute-values '{":v_artist":{"S":"Acme Band"},":v_title":
{"S":"Songs About Life"} }'
```

使用 DynamoDB 事务管理复杂 workflow

Amazon DynamoDB 交易简化了开发者对表内和跨 all-or-nothing 表的多个项目进行协调更改的体验。在 DynamoDB 中，事务提供原子性、一致性、隔离性和持久性 (ACID)，帮助您维护应用程序中的数据正确性。

您可以使用 DynamoDB 事务性读取和写入 API 来管理需要将多个项目作为单个操作添加、更新或删除的复杂业务 workflow。all-or-nothing 例如，当玩家在游戏中交换物品或在游戏中购买物品时，视频游戏开发人员可以确保他们的个人资料得到正确更新。

使用事务写入 API，您可以分组多个 Put、Update、Delete 和 ConditionCheck 操作。您可将多个操作作为单个 TransactWriteItems 操作提交，然后整体成功或失败。这同样适用于多个 Get 操作，您可以对它们进行分组并作为单个 TransactGetItems 操作提交。

无需其他成本即可为 DynamoDB 表启用事务。您只需为作为事务一部分的读取或写入付费。DynamoDB 在事务中对于每个项目执行两次基础读写：一次是准备事务，一次是提交事务。这两个基础的读/写操作在您的 Amazon CloudWatch 指标中可见。

要开始使用 DynamoDB 事务，请下载最新的 Amazon SDK 或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI)。然后，按照 [DynamoDB 事务示例](#) 中的说明操作。

下面各个部分详细概述事务 API 以及如何在 DynamoDB 中使用它们。

主题

- [Amazon DynamoDB Transactions : 工作原理](#)
- [将 IAM 与 DynamoDB 事务结合使用](#)
- [DynamoDB 事务示例](#)

Amazon DynamoDB Transactions : 工作原理

使用 Amazon DynamoDB 交易，您可以将多个操作组合在一起，然后将其作为单个 all-or-nothing TransactWriteItems 或操作提交。TransactGetItems 以下各部分介绍有关在 DynamoDB 中使用事务操作的 API 操作、容量管理、最佳实践和其他详细信息。

主题

- [TransactWriteItems API](#)
- [TransactGetItems API](#)

- [DynamoDB 事务的隔离级别](#)
- [DynamoDB 中的事务冲突处理](#)
- [在 DynamoDB Accelerator \(DAX \) 中使用事务 API](#)
- [事务的容量管理](#)
- [事务的最佳实践](#)
- [将事务 API 与全局表结合使用](#)
- [DynamoDB 事务与事务客户端库对比 AWS Labs](#)

TransactWriteItems API

TransactWriteItems 是一种同步的、等性的写入操作，它在单个操作中将多达 100 个写入操作分组。all-or-nothing 这些操作的目标是同一个 Amazon 账户和同一个区域内的一个或多个 DynamoDB 表中有多达 100 个不同的项目。事务中项目的合计大小不能超过 4 MB。这些操作以原子方式完成，以便所有操作都成功或都失败。

Note

- TransactWriteItems 不同于 BatchWriteItem 操作，因为前者包含的所有操作必须成功完成，否则根本不会进行任何更改。借助 BatchWriteItem 操作，批处理中的某些操作可能获得成功，而其他操作失败。
- 不能使用索引执行事务。

您不能将同一个事务中的多个操作指向同一个项目。例如，您不能在同一个事务中对相同项目既执行 ConditionCheck 又执行 Update 操作。

您可向事务添加下列类型的操作：

- Put — 启动 PutItem 操作以创建一个新项目，或者将旧项目替换为新项目（有条件或未指定任何条件）。
- Update — 启动 UpdateItem 操作以编辑现有项目的属性，或者将新项目添加到表中（如果它不存在）。使用此操作有条件或无条件添加、删除或更新现有项目的属性。
- Delete — 启动 DeleteItem 操作，以删除表中由其主键标识的单个项目。
- ConditionCheck — 检查项目是否存在，或者检查项目特定属性的条件。

事务完成后，通过该事务进行的更改将传播到全局二级索引 (GSI)、流和备份。由于传播不是即时的，也不是即时的，因此如果将表从备份 ([RestoreTableFromBackup](#)) 还原或导出到传播中途的时间点 ([ExportTableToPointInTime](#))，则它可能包含最近事务期间所做的部分但不是全部更改。

幂等性

当您执行 `TransactWriteItems` 调用时，可以选择包含客户端令牌，以确保请求是幂等的。通过使事务成为幂等的，如果相同操作由于连接超时或其他连接问题而多次提交，则可帮助防止出现应用程序错误。

如果原始 `TransactWriteItems` 调用成功，则使用相同客户端令牌的后续 `TransactWriteItems` 调用将成功返回，而不做任何更改。如果设置了 `ReturnConsumedCapacity` 参数，则初始 `TransactWriteItems` 调用将返回在进行更改时占用的写入容量单位数。使用相同客户端令牌的后续 `TransactWriteItems` 调用将返回在读取项目时占用的读取容量单位数。

有关幂等性的要点

- 客户端令牌在使用它的请求完成后的 10 分钟内有效。10 分钟后，任何使用相同客户端令牌请求都将被视为一个新请求。10 分钟后，您不应为同一请求使用重新相同的客户端令牌。
- 如果您在 10 分钟的幂等性时段内使用相同的客户端令牌重复请求，但更改了某个其他请求参数，则 DynamoDB 将返回 `IdempotentParameterMismatch` 异常。

写入错误处理

写入事务在以下情况下不会成功：

- 其中一个条件表达式中的条件未得到满足时。
- 因为同一个 `TransactWriteItems` 操作中的多个操作指向同一个项目而导致发生事务验证错误时。
- `TransactWriteItems` 请求与 `TransactWriteItems` 请求中针对一个或多个项目的正在执行的 `TransactWriteItems` 操作冲突时。在这种情况下，请求将失败并显示 `TransactionCanceledException`。
- 当完成事务所需的预置容量不足时。
- 当项目大小变得过大（大于 400 KB），或者本地二级索引 (LSI) 变得过大，或者由于事务所做更改导致发生类似的验证错误时。
- 出现用户错误（如数据格式无效）时。

有关如何处理与 `TransactWriteItems` 操作的冲突的更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的事务冲突处理](#)。

TransactGetItems API

`TransactGetItems` 是一个同步读取操作，它可将多达 100 个 `Get` 操作分组在一起。这些操作的目标是同一个 Amazon 账户和区域内的一个或多个 DynamoDB 表中有多达 100 个不同的项目。事务中项目的合计大小不能超过 4 MB。

`Get` 以原子方式执行，以便所有操作都成功或都失败：

- `Get` — 启动 `GetItem` 操作，以检索具有给定主键的项目的一组属性。如果找不到匹配项目，`Get` 将不返回任何数据。

读取错误处理

读取事务在以下情况下不会成功：

- `TransactGetItems` 请求与 `TransactWriteItems` 请求中针对一个或多个项目的正在执行的 `TransactWriteItems` 操作冲突时。在这种情况下，请求将失败并显示 `TransactionCanceledException`。
- 当完成事务所需的预置容量不足时。
- 出现用户错误（如数据格式无效）时。

有关如何处理与 `TransactGetItems` 操作的冲突的更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的事务冲突处理](#)。

DynamoDB 事务的隔离级别

事务操作的隔离级别（`TransactWriteItems` 或 `TransactGetItems`）和其他操作如下所示。

可序列化

可序列化隔离可确保多个并发操作的结果相同，就像当前操作在前一个操作完成之前不会开始。

以下操作类型之间具有可序列化隔离：

- 在任何事务操作与任何标准写入操作（`PutItem`、`UpdateItem` 或 `DeleteItem`）之间。
- 在任何事务操作与任何标准读取操作（`GetItem`）之间。

- 在 TransactWriteItems 操作与 TransactGetItems 操作之间。

尽管事务操作之间存在可序列化的隔离，并且每个单独的标准写入操作都存在于一个 BatchWriteItem 操作中，但事务和作为一个单元的操作之间没有可序列化的隔离。BatchWriteItem

类似地，事务操作与 BatchGetItem 操作中的单个 GetItems 之间的隔离级别是可序列化的。但是事务和作为一个单元的 BatchGetItem 操作之间的隔离级别是读取已提交。

单个 GetItem 请求可以采用相对于 TransactWriteItems 请求的两种方式序列化，在 TransactWriteItems 请求之前或之后。多个 GetItem 请求，针对并发 TransactWriteItems 请求可以按任何顺序运行，因此结果为读取已提交。

例如，如果对项目 A 和项目 B 的 GetItem 请求与修改项目 A 和项目 B 的 TransactWriteItems 请求同时运行，则有四种可能性：

- 两个 GetItem 请求在 TransactWriteItems 请求之前运行。
- 两个 GetItem 请求在 TransactWriteItems 请求之后运行。
- 对项目 A 的 GetItem 请求在 TransactWriteItems 请求之前运行。对于项目 B，GetItem 在 TransactWriteItems 之后运行。
- 对项目 B 的 GetItem 请求在 TransactWriteItems 请求之前运行。对于项目 A，GetItem 在 TransactWriteItems 之后运行。

TransactGetItems 如果您更喜欢对多个 GetItem 请求使用可序列化的隔离级别，则应使用。

如果在飞行中对属于同一事务写入请求的多个项目进行非事务性读取，则有可能读取其中一些项目的新状态和其他项目的旧状态。只有在收到事务写入的成功响应时，您才能读取属于事务写入请求的所有项目的新状态。

读取已提交

读取已提交隔离可确保读取操作始终返回项目的已提交值，对于表现出事务写入未最终成功状态的项目，读取操作永远不会对该项目呈现视图。读取已提交隔离无法防止在读取操作后立即修改项目。

隔离级别在任何事务操作与涉及多个标准读取 (BatchGetItem、Query 或 Scan) 的任何读取操作之间为读取已提交。如果事务写入在 BatchGetItem、Query 或 Scan 操作中间更新了某个项目，则该读取操作接下来的部分将返回新的已提交值 (对于 ConsistentRead) 或可能是之前的已提交值 (最终一致性读取)。

操作摘要

简而言之，下表显示事务操作 (`TransactWriteItems` 或 `TransactGetItems`) 与其他操作之间的隔离级别。

操作	隔离级别
<code>DeleteItem</code>	可序列化
<code>PutItem</code>	可序列化
<code>UpdateItem</code>	可序列化
<code>GetItem</code>	可序列化
<code>BatchGetItem</code>	读取已提交*
<code>BatchWriteItem</code>	不可序列化*
<code>Query</code>	读取已提交
<code>Scan</code>	读取已提交
其他事务操作	可序列化

标记星号 (*) 的级别作为一个整体适用于操作。但是，这些操作内的各个操作具有可序列化隔离级别。

DynamoDB 中的事务冲突处理

事务内的项目上的并发项级请求期间可能会发生事务冲突。在以下情况下可能发生事务冲突：

- 项目的 `PutItem`、`UpdateItem` 或 `DeleteItem` 请求与包含相同项目的正在进行的 `TransactWriteItems` 请求冲突。
- `TransactWriteItems` 请求中的某个项目是另一个正在进行的 `TransactWriteItems` 请求的一部分。
- `TransactGetItems` 请求中的某个项目是正在进行的 `TransactWriteItems`、`BatchWriteItem`、`PutItem`、`UpdateItem` 或 `DeleteItem` 请求的一部分。

Note

- 当 PutItem、UpdateItem 或 DeleteItem 请求被拒绝时，请求会失败，并显示 TransactionConflictException。
- 如果 TransactWriteItems 或 TransactGetItems 任何项目级别请求被拒绝，则请求将失败并显示 TransactionCanceledException。如果该请求失败，Amazon SDK 不重试请求。

如果您使用的是 Amazon SDK for Java，则异常包含根据 TransactItems 请求参数中的项目列表排序的列表。[CancellationReasons](#) 对于其他语言，列表的字符串表示形式包含在异常的错误消息中。

- 但是，如果正在执行的 TransactWriteItems 或 TransactGetItems 操作与并发 GetItem 请求冲突，则这两个操作都会成功。

对于每个失败的商品级请求，该 [TransactionConflict CloudWatch 指标](#) 都会递增。

在 DynamoDB Accelerator (DAX) 中使用事务 API

TransactWriteItems 和 TransactGetItems 在 DynamoDB Accelerator (DAX) 中都受支持，并且其隔离级别与 DynamoDB 中的相同。

TransactWriteItems 通过 DAX 写入。DAX 将一个 TransactWriteItems 调用传递到 DynamoDB，并返回响应。为了在写入后填充缓存，DAX 在后台对 TransactWriteItems 操作中的每个项目调用 TransactGetItems，这将使用额外的读取容量单位。（有关更多信息，请参阅 [事务的容量管理](#)。）利用此功能，您可以保持应用程序逻辑的简单性，并将 DAX 同时用于事务操作和非事务操作。

TransactGetItems 调用将通过 DAX 进行传递，而不会在本地缓存项目。这与 DAX 中的强一致性读取 API 的行为相同。

事务的容量管理

无需其他成本即可为 DynamoDB 表启用事务。您只需为作为事务一部分的读取或写入付费。DynamoDB 在事务中对于每个项目执行两次基础读写：一次是准备事务，一次是提交事务。在您的 Amazon CloudWatch 指标中，可以看到两个底层的读/写操作。

当您为表预配置容量时，规划事务 API 需要的其他读取和写入。例如，假设您的应用程序每秒执行一个事务，并且每个事务在表中写入三个 500 字节的项目。每个项目需要两个写入容量单位 (WCU)：一个用于准备事务，一个用于提交事务。因此，您需要为表预置六个 WCU。

如果您在前面的示例中使用 DynamoDB Accelerator (DAX)，则还将为 `TransactWriteItems` 调用中的每个项目使用两个读取容量单位 (RCU)。因此，您需要为表预配置另外六个 RCU。

同样，如果您的应用程序每秒执行一个读取事务，并且每个事务读取表中三个 500 字节的项目，则您需要为表预置六个读取容量单位 (RCU)。读取每个项目需要两个 RCU：一个用于准备事务，一个用于提交事务。

此外，默认的 SDK 行为是在引发 `TransactionInProgressException` 异常时重试事务。规划这些重试所占用的其他读取容量单位 (RCU)。这同样适用于您使用 `ClientRequestToken` 在您自己的代码中重试事务。

事务的最佳实践

使用 DynamoDB 事务时，请考虑以下建议的实践。

- 对表启用自动扩展功能，或者确保您已预置了足够的吞吐容量，以便为事务中的每个项目执行两个读取或写入操作。
- 如果您未使用 Amazon 提供的 SDK，则在进行 `TransactWriteItems` 调用时加入 `ClientRequestToken` 属性，以确保请求具有幂等性。
- 如果不必要，请勿将操作分组在一个事务中。例如，如果具有 10 个操作的单个事务可以分解为多个事务而不会妨碍应用程序正确性，则建议您拆分此事务。更简单的事务可提高吞吐量，且更可能成功。
- 同时更新相同项目的多个事务可能导致冲突而取消事务。我们建议您遵循 DynamoDB 数据建模的最佳实践，以最大限度地减少此类冲突。
- 如果一组属性经常跨多个项目作为单个事务的一部分进行更新，则考虑将这些属性分组到一个项目，以减小事务的范围。
- 避免使用事务来成批注入数据。对于成批写入，使用 `BatchWriteItem` 则更好。

将事务 API 与全局表结合使用

DynamoDB 事务中包含的操作只能保证在最初执行该事务的区域内是事务性的。在事务中应用的更改跨区域复制到全局表副本时，不会保留事务性。

DynamoDB 事务与事务客户端库对比 AWS Labs

DynamoDB 事务为事务客户端库提供了更具成本效益、更强大、性能更高的替代方案。[AWS Labs](#) 建议您更新应用程序，以使用原生服务器端事务 API。

将 IAM 与 DynamoDB 事务结合使用

您可以使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 限制事务操作可以在 Amazon DynamoDB 中执行的操作。有关在 DynamoDB 中使用 IAM policy 的更多信息，请参阅 [适用于 DynamoDB 的基于身份的策略](#)

Put、Update、Delete 和 Get 操作的权限由用于基础 PutItem、UpdateItem、DeleteItem 和 GetItem 操作的权限管控。对于 ConditionCheck 操作，您可以在 IAM policy 中使用 dynamodb:ConditionCheck 权限。

以下是可用于配置 DynamoDB 事务的 IAM policy 的示例。

示例 1：允许事务操作

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
      ]
    }
  ]
}
```

示例 2：仅允许事务操作

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:ConditionCheckItem",
      "dynamodb:PutItem",
      "dynamodb:UpdateItem",
      "dynamodb>DeleteItem",
      "dynamodb:GetItem"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
    ],
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "dynamodb:EnclosingOperation": [
          "TransactWriteItems",
          "TransactGetItems"
        ]
      }
    }
  }
]
```

示例 3：允许非事务读取和写入，并阻止事务读取和写入

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
      ],
    }
  ]
}
```

```

    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "dynamodb:EnclosingOperation": [
          "TransactWriteItems",
          "TransactGetItems"
        ]
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
      ]
    }
  ]
}

```

示例 4：防止在 ConditionCheck 失败时返回信息

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/table01",
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
          "dynamodb:ReturnValues": "NONE"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
    }  
  }  
]  
}
```

DynamoDB 事务示例

作为 Amazon DynamoDB Transactions 可能有用的情况示例，请考虑此适用于在线商城的 Java 应用程序示例。

该应用程序在后端有三个 DynamoDB 表：

- Customers— 此表存储有关商城买家的详细信息。它的主键是 CustomerId 唯一标识符。
- ProductCatalog— 此表存储有关商品在商城中销售的价格和供货情况等详细信息。它的主键是 ProductId 唯一标识符。
- Orders— 此表存储有关来自市场的订单的详细信息。它的主键是 OrderId 唯一标识符。

下订单

以下代码片段说明了如何使用 DynamoDB 事务来协调创建和处理订单所需的多个步骤。使用单个全有或全无操作可确保如果事务的任何部分失败，事务中不会运行任何操作，也不会进行任何更改。

在此示例中，您设置来自 customerId 为 09e8e9c8-ec48 的客户订单。然后，您可以使用以下简单的订单处理工作流程将其作为单个事务处理运行：

1. 确定客户 ID 是否有效。
2. 确保产品是 IN_STOCK，并将产品状态更新为 SOLD。
3. 确保订单不存在，然后创建订单。

验证客户

首先，定义一个操作以验证 customerId 等于 09e8e9c8-ec48 的客户存在于客户表中。

```
final String CUSTOMER_TABLE_NAME = "Customers";  
final String CUSTOMER_PARTITION_KEY = "CustomerId";  
final String customerId = "09e8e9c8-ec48";  
final HashMap<String, AttributeValue> customerItemKey = new HashMap<>();  
customerItemKey.put(CUSTOMER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(customerId));
```

```
ConditionCheck checkCustomerValid = new ConditionCheck()
    .withTableName(CUSTOMER_TABLE_NAME)
    .withKey(customerItemKey)
    .withConditionExpression("attribute_exists(" + CUSTOMER_PARTITION_KEY + ")");
```

更新产品状态

接下来，定义一个操作，如果产品状态当前设置为 IN_STOCK 的条件为 true，则将产品状态更新为 SOLD。设置 ReturnValuesOnConditionCheckFailure 参数，如果项目的产品状态属性不等于 IN_STOCK，则返回项目。

```
final String PRODUCT_TABLE_NAME = "ProductCatalog";
final String PRODUCT_PARTITION_KEY = "ProductId";
HashMap<String, AttributeValue> productItemKey = new HashMap<>();
productItemKey.put(PRODUCT_PARTITION_KEY, new AttributeValue(productKey));

Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues = new HashMap<>();
expressionAttributeValues.put(":new_status", new AttributeValue("SOLD"));
expressionAttributeValues.put(":expected_status", new AttributeValue("IN_STOCK"));

Update markItemSold = new Update()
    .withTableName(PRODUCT_TABLE_NAME)
    .withKey(productItemKey)
    .withUpdateExpression("SET ProductStatus = :new_status")
    .withExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
    .withConditionExpression("ProductStatus = :expected_status")

    .withReturnValuesOnConditionCheckFailure(ReturnValuesOnConditionCheckFailure.ALL_OLD);
```

创建订单

最后，只要不存在具有 OrderId 的订单，则创建订单。

```
final String ORDER_PARTITION_KEY = "OrderId";
final String ORDER_TABLE_NAME = "Orders";

HashMap<String, AttributeValue> orderItem = new HashMap<>();
orderItem.put(ORDER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(orderId));
orderItem.put(PRODUCT_PARTITION_KEY, new AttributeValue(productKey));
orderItem.put(CUSTOMER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(customerId));
orderItem.put("OrderStatus", new AttributeValue("CONFIRMED"));
```

```
orderItem.put("OrderTotal", new AttributeValue("100"));

Put createOrder = new Put()
    .withTableName(ORDER_TABLE_NAME)
    .withItem(orderItem)

    .withReturnValuesOnConditionCheckFailure(ReturnValuesOnConditionCheckFailure.ALL_OLD)
    .withConditionExpression("attribute_not_exists(" + ORDER_PARTITION_KEY + ")");
```

运行事务

以下示例说明如何运行以前定义为单个全有或全无操作的操作。

```
Collection<TransactWriteItem> actions = Arrays.asList(
    new TransactWriteItem().withConditionCheck(checkCustomerValid),
    new TransactWriteItem().withUpdate(markItemSold),
    new TransactWriteItem().withPut(createOrder));

TransactWriteItemsRequest placeOrderTransaction = new TransactWriteItemsRequest()
    .withTransactItems(actions)
    .withReturnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL);

// Run the transaction and process the result.
try {
    client.transactWriteItems(placeOrderTransaction);
    System.out.println("Transaction Successful");

} catch (ResourceNotFoundException rnf) {
    System.err.println("One of the table involved in the transaction is not found"
+ rnf.getMessage());
} catch (InternalServerErrorException ise) {
    System.err.println("Internal Server Error" + ise.getMessage());
} catch (TransactionCanceledException tce) {
    System.out.println("Transaction Canceled " + tce.getMessage());
}
```

阅读订单详细信息

以下示例演示了如何以事务方式读取 Orders 和 ProductCatalog 表中已完成的订单。

```
HashMap<String, AttributeValue> productItemKey = new HashMap<>();
productItemKey.put(PRODUCT_PARTITION_KEY, new AttributeValue(productKey));
```

```
HashMap<String, AttributeValue> orderKey = new HashMap<>();
orderKey.put(ORDER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(orderId));

Get readProductSold = new Get()
    .withTableName(PRODUCT_TABLE_NAME)
    .withKey(productItemKey);
Get readCreatedOrder = new Get()
    .withTableName(ORDER_TABLE_NAME)
    .withKey(orderKey);

Collection<TransactGetItem> getActions = Arrays.asList(
    new TransactGetItem().withGet(readProductSold),
    new TransactGetItem().withGet(readCreatedOrder));

TransactGetItemsRequest readCompletedOrder = new TransactGetItemsRequest()
    .withTransactItems(getActions)
    .withReturnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL);

// Run the transaction and process the result.
try {
    TransactGetItemsResult result = client.transactGetItems(readCompletedOrder);
    System.out.println(result.getResponses());
} catch (ResourceNotFoundException rnf) {
    System.err.println("One of the table involved in the transaction is not found" +
        rnf.getMessage());
} catch (InternalServerErrorException ise) {
    System.err.println("Internal Server Error" + ise.getMessage());
} catch (TransactionCanceledException tce) {
    System.err.println("Transaction Canceled" + tce.getMessage());
}
```

其他示例

- [使用 DynamoDBMapper 中的事务](#)

将更改数据捕获与 Amazon DynamoDB 结合使用

当存储在 DynamoDB 表中的项目发生更改时，许多应用程序都会因能够捕获此类更改而受益。下面是一些使用场景示例：

- 一个热门移动应用程序以每秒数千次更新的速率修改 DynamoDB 表中的数据。另一个应用程序捕获并存储有关这些更新的数据，为移动应用程序提供 near-real-time 使用情况指标。

- 财务应用程序修改 DynamoDB 表中的股票市场数据。并行运行的不同应用程序实时跟踪这些变化 value-at-risk，计算并根据股价走势自动重新平衡投资组合。
- 运输车辆和工业设备中的传感器将数据发送到 DynamoDB 表中。不同的应用程序监控性能并在检测到问题时发送消息警报，通过应用机器学习算法预测任何潜在缺陷，并将数据压缩和存档到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)。
- 一旦某个好友上传新图片，一个应用程序就会自动向群组中的所有好友的移动设备发送通知。
- 一个新客户将数据添加到 DynamoDB 表。此事件调用另一个应用程序，以便向该新客户发送欢迎电子邮件。

DynamoDB 支持近实时流式处理项目级别更改数据捕获记录。可以构建使用这些流并根据内容采取操作的应用程序。

以下视频将向您介绍更改数据捕获概念。

[表容量模式](#)

主题

- [更改数据捕获的流式传输选项](#)
- [使用 Kinesis Data Streams 捕获 DynamoDB 的更改](#)
- [将更改数据捕获用于 DynamoDB Streams](#)

更改数据捕获的流式传输选项

DynamoDB 提供了两个用于更改数据捕获的流模型：Kinesis Data Streams for DynamoDB 和 DynamoDB Streams。

为了帮助选择适合应用程序的解决方案，下表总结了每个流式处理模型的功能。

属性	Kinesis Data Streams for DynamoDB	DynamoDB Streams
数据保留	最多 1 年 。	24 小时。
Kinesis Client Library (KCL) 支持	支持 KCL 版本 1.X 版和 2.X 版 。	支持 KCL 版本 1.X 。

属性	Kinesis Data Streams for DynamoDB	DynamoDB Streams
使用者数	每个分片最多同时 5 个 消费者，或者 enhanced fan-out 的每个分片最多同时 20 个消费者。	每个分片最多 2 个 消费者。
吞吐量配额	无限制。	受 DynamoDB 表和区域的吞吐量 配额限制 。Amazon
记录传输模型	Kinesis Data Streams 使用 GetRecords 并通过 增强的扇出 功能通过 HTTP 拉取模型，使用通过 HTTP/2 推送记录。 SubscribeToShard	使用通过 HTTP 提取模型 GetRecords 。
记录排序	每条流记录上的时间戳属性可用于标识 DynamoDB 表中发生更改的实际顺序。	对于 DynamoDB 表中修改的每个项目，流记录将按照对该项目进行的实际修改的顺序显示。
重复记录	重复记录偶尔会出现在流中。	流中不会显示重复记录。
流处理选项	使用 Amazon Lambda 、 适用于 Apache Flink 的亚马逊托管服务 、 Kinesis Data Firehose 或 Amazon Glue 流式传输 ETL 处理流记录。	使用 Amazon Lambda 或者 DynamoDB Streams Kinesis Adapter 处理流记录。
持久性等级	可用区 可提供无中断的自动失效转移功能。	可用区 可提供无中断的自动失效转移功能。

您可以在同一 DynamoDB 表上启用两个流式处理模型。

下面的视频详细介绍了这两个选项之间的差异。

[DynamoDB Streams 与 Kinesis Data Streams 比较](#)

使用 Kinesis Data Streams 捕获 DynamoDB 的更改

您可以使用 Amazon Kinesis Data Streams 捕获 Amazon DynamoDB 的更改。

Kinesis Data Streams 捕获任何 DynamoDB 表中的项目级别修改，并将它们复制到 [Kinesis Data Streams](#)。您的应用程序可以访问此数据流，近实时查看项目级别的更改。您可以每小时持续捕获和存储 TB 级的数据。您可以利用更长的数据保留时间，还可以借助增强的扇出功能同时访问两个或更多下游应用程序。其他优势包括额外的审计和安全透明度。

Kinesis Data Streams 还允许你访问适用于 Apache Flink 的 [亚马逊数据 Fire hose](#) 和 [亚马逊托管服务](#)。这些服务可帮助您构建应用程序来支持实时控制面板、生成警报、实施动态定价和广告以及实现复杂的数据分析和机器学习算法。

Note

对 DynamoDB 使用 Kinesis Data Streams 受数据流的 [Kinesis Data Streams 定价](#) 和源表的 [DynamoDB 定价](#) 影响。

Kinesis Data Streams 如何与 DynamoDB 结合使用

为 DynamoDB 表启用 Kinesis 数据流时，该表将发送一条数据记录，其中捕获该表数据的任何更改。此数据记录包括：

- 最近创建、更新或删除任何项目的具体时间
- 该项目的主键
- 修改前记录的快照
- 修改后的记录快照

将近乎实时地捕获并发布这些数据记录。将它们写入 Kinesis 数据流后，就可以像任何其他记录一样读取它们。你可以使用 Kinesis 客户端库、使用 Amazon Lambda、调用 Kinesis Data Streams API 以及使用其他连接的服务。有关更多信息，请参阅 Amazon Kinesis Data Streams 开发人员指南的 [从 Amazon Kinesis Data Streams 读取数据](#)。

数据的这些更改也是异步捕获的。Kinesis 对其正在进行流式传输的表没有性能影响。存储在 Kinesis 数据流中的流记录也会静态加密。有关更多信息，请参阅 [Amazon Kinesis Data Streams 数据保护](#)。

Kinesis 数据流记录的显示顺序可能与项目发生更改时的顺序不同。同一项目通知也可能会在数据流中多次出现。您可以检查该 `ApproximateCreationDateTime` 属性以确定商品修改发生的顺序并识别重复的记录。

当您启用 Kinesis 数据流作为 DynamoDB 表的流式传输目标时，您可以以毫秒或微秒为单位配置 `ApproximateCreationDateTime` 值的精度。默认情况下，以毫秒为单位 `ApproximateCreationDateTime` 表示更改时间。此外，您还可以在活跃的直播目的地上更改此值。更新后，写入 Kinesis 的流记录将具有所需 `ApproximateCreationDateTime` 精度的值。

写入 DynamoDB 的二进制值必须采用 [base64 编码格式](#) 进行编码。但是，当数据记录写入 Kinesis 数据流时，这些编码的二进制值将再次使用 base64 编码进行编码。从 Kinesis 数据流读取这些记录时，为了检索原始二进制值，应用程序必须对这些值进行两次解码。

DynamoDB 会对在更改数据捕获单元中使用 Kinesis Data Streams 收取费用。每个项目的 1KB 更改计为一个更改数据捕获单元。每个项目的更改 KB 数是由写入数据流的项目的“之前”和“之后”镜像中较大者计算得出，期间使用与 [写入操作的容量单位消耗](#) 相同的逻辑。您无需为更改数据捕获单元预置容量吞吐量，类似于 DynamoDB [按需](#) 模式的工作原理。

为 DynamoDB 表启用 Kinesis 数据流

您可以使用、软件开发工具包或 () 启用或禁用从现有 DynamoDB 表向 Amazon Kinesis 进行流式传输。 Amazon Web Services Management Console Amazon Command Line Interface Amazon CLI

- 您只能将数据从 DynamoDB 流式传输到 Kinesis Data Streams，Amazon 其 Amazon 账户和区域与您的表相同。
- 您只能将数据从 DynamoDB 表流式传输到一个 Kinesis 数据流。

更改 DynamoDB 表上的 Kinesis Data Streams 目标

默认情况下，所有 Kinesis 数据流记录都包含一个属性。 `ApproximateCreationDateTime` 此属性表示创建每条记录的大致时间的时间戳（以毫秒为单位）。您可以使用 <https://console.aws.amazon.com/kinesis>、SDK 或 Amazon CLI

适用于 Amazon DynamoDB 的 Kinesis Data Streams 入门

本节介绍如何在亚马逊 DynamoDB 控制台、() 和 API 中使用适用于亚马逊 DynamoDB 表的 Kinesis Data Streams。 Amazon Command Line Interface Amazon CLI

所有这些示例都使用 [DynamoDB 入门](#) 教程中创建的 Music DynamoDB 表。

要详细了解如何构建使用者并将您的 Kinesis 数据流连接到其他 Amazon 服务，请参阅亚马逊 Kinesis Data Streams 开发者指南中的从 Kinesis Data Streams [读取数据](#)。

Note

当您首次使用 KDS 分片时，建议您将分片设置为根据使用模式横向和纵向扩展。在积累了更多有关使用模式的数据后，您可以调整数据流中的分片以与模式匹配。

Console

1. [登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Kinesis 控制台](https://console.aws.amazon.com/kinesis/)，网址为 <https://console.aws.amazon.com/kinesis/>。
2. 选择创建数据流并按照说明创建一个名为 samplestream 的流。
3. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
4. 在控制台左侧的导航窗格中，选择表。
5. 选择 Music 表。
6. 选择导出和流式传输选项卡。

Music Actions Explore table items

Overview | Indexes | Monitor | Global tables | Backups | **Exports and streams** | Additional settings

Exports to S3 (0) [Info](#) View details Export to S3

Showing all export jobs from the last 90 days.

< 1 > ⚙️

Export ARN	Destination S3 bucket	Status	Export job start time (UTC+00:00)	Export type
No exports				

Export to S3

Amazon Kinesis data stream details Edit record timestamp precision Turn off

Amazon Kinesis Data Streams for DynamoDB captures item-level changes in your table, and replicates the changes to a Kinesis data stream. You then can consume and manage the change information from Kinesis. [Learn more](#)

Status	Destination stream
🟢 On	test
Record timestamp precision	
Microsecond	

- (可选) 在 Amazon Kinesis 数据流详细信息下，您可以将记录时间戳精度从微秒（默认）更改为毫秒。
- 从下拉列表选择 samplestream。
- 选择“开启”按钮。

Amazon CLI

- 使用 [create-stream 命令](#) 创建名为 samplestream 的 Kinesis 流。

```
aws kinesis create-stream --stream-name samplestream --shard-count 3
```

请参阅[Kinesis Data Streams 的分片管理注意事项](#)，然后设置 Kinesis 数据流的分片数。

- 使用 [describe-stream 命令](#)，检查 Kinesis 流是否处于活动状态并准备好使用。

```
aws kinesis describe-stream --stream-name samplestream
```

- 使用 DynamoDB `enable-kinesis-streaming-destination` 命令，在 DynamoDB 表上启用 Kinesis 数据流。将 `stream-arn` 值替换为上一步返回的 `describe-stream`。(可选) 以更精确 (微秒) 的精度启用每条记录上返回的时间戳值的流式传输。

启用以微秒时间戳精度进行流式传输：

```
aws dynamodb enable-kinesis-streaming-destination \  
  --table-name Music \  
  --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:12345678901:stream/samplestream \  
  --enable-kinesis-streaming-configuration   
  ApproximateCreationDateTimePrecision=MICROSECOND
```

或者启用默认时间戳精度 (毫秒) 的直播：

```
aws dynamodb enable-kinesis-streaming-destination \  
  --table-name Music \  
  --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:12345678901:stream/samplestream
```

- 使用 DynamoDB `describe-kinesis-streaming-destination` 命令检查是否在表上激活 Kinesis 流。

```
aws dynamodb describe-kinesis-streaming-destination --table-name Music
```

- 使用 [DynamoDB 开发人员指南](#) 介绍的 `put-item` 命令，将数据写入 DynamoDB 表。

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item \  
    '{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}, "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}, "Awards": {"N": "1"}}'  
  
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item \  
    '{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"}, "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}, "Awards": {"N": "10"}}'
```

- 使用 Kinesis [get-records](#) CLI 命令检索 Kinesis 流内容。然后使用以下代码片段来反序列化流内容。

```
/**
```

```
* Takes as input a Record fetched from Kinesis and does arbitrary processing as
an example.
*/
public void processRecord(Record kinesisRecord) throws IOException {
    ByteBuffer kdsRecordByteBuffer = kinesisRecord.getData();
    JsonNode rootNode = OBJECT_MAPPER.readTree(kdsRecordByteBuffer.array());
    JsonNode dynamoDBRecord = rootNode.get("dynamodb");
    JsonNode oldItemImage = dynamoDBRecord.get("OldImage");
    JsonNode newItemImage = dynamoDBRecord.get("NewImage");
    Instant recordTimestamp = fetchTimestamp(dynamoDBRecord);

    /**
     * Say for example our record contains a String attribute named "stringName"
     and we want to fetch the value
     * of this attribute from the new item image. The following code fetches
     this value.
     */
    JsonNode attributeNode = newItemImage.get("stringName");
    JsonNode attributeValueNode = attributeNode.get("S"); // Using DynamoDB "S"
type attribute
    String attributeValue = attributeValueNode.textValue();
    System.out.println(attributeValue);
}

private Instant fetchTimestamp(JsonNode dynamoDBRecord) {
    JsonNode timestampJson = dynamoDBRecord.get("ApproximateCreationDateTime");
    JsonNode timestampPrecisionJson =
dynamoDBRecord.get("ApproximateCreationDateTimePrecision");
    if (timestampPrecisionJson != null &&
timestampPrecisionJson.equals("MICROSECOND")) {
        return Instant.EPOCH.plus(timestampJson.longValue(), ChronoUnit.MICROS);
    }
    return Instant.ofEpochMilli(timestampJson.longValue());
}
```

Java

1. 按照 Kinesis Data Streams 开发人员指南中的说明，使用 Java 创建一个名为 `samplestream` 的<https://docs.amazonaws.cn/streams/latest/dev/kinesis-using-sdk-java-create-stream.html> Kinesis 数据流。

请参阅[Kinesis Data Streams 的分片管理注意事项](#)，然后设置 Kinesis 数据流的分片数。

- 使用以下代码段在DynamoDB表上启用Kinesis数据流。(可选)以更精确(微秒)的精度启用每条记录上返回的时间戳值的流式传输。

启用以微秒时间戳精度进行流式传输：

```
EnableKinesisStreamingConfiguration enableKdsConfig =
    EnableKinesisStreamingConfiguration.builder()

        .approximateCreationDateTimePrecision(ApproximateCreationDateTimePrecision.MICROSECOND)
        .build();

EnableKinesisStreamingDestinationRequest enableKdsRequest =
    EnableKinesisStreamingDestinationRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .streamArn(kdsArn)
        .enableKinesisStreamingConfiguration(enableKdsConfig)
        .build();

EnableKinesisStreamingDestinationResponse enableKdsResponse =
    ddbClient.enableKinesisStreamingDestination(enableKdsRequest);
```

或者启用默认时间戳精度(毫秒)的直播：

```
EnableKinesisStreamingDestinationRequest enableKdsRequest =
    EnableKinesisStreamingDestinationRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .streamArn(kdsArn)
        .build();

EnableKinesisStreamingDestinationResponse enableKdsResponse =
    ddbClient.enableKinesisStreamingDestination(enableKdsRequest);
```

- 按照Kinesis Data Streams开发人员指南中的说明进行操作，从创建的数据流[读取](#)。
- 然后使用以下代码段来反序列化流内容。

```
/**
 * Takes as input a Record fetched from Kinesis and does arbitrary processing as
 * an example.
 */
public void processRecord(Record kinesisRecord) throws IOException {
    ByteBuffer kdsRecordByteBuffer = kinesisRecord.getData();
    JsonNode rootNode = OBJECT_MAPPER.readTree(kdsRecordByteBuffer.array());
```

```
    JsonNode dynamoDBRecord = rootNode.get("dynamodb");
    JsonNode oldItemImage = dynamoDBRecord.get("OldImage");
    JsonNode newItemImage = dynamoDBRecord.get("NewImage");
    Instant recordTimestamp = fetchTimestamp(dynamoDBRecord);

    /**
     * Say for example our record contains a String attribute named "stringName"
     * and we wanted to fetch the value
     * of this attribute from the new item image, the below code would fetch
     * this.
     */
    JsonNode attributeNode = newItemImage.get("stringName");
    JsonNode attributeValueNode = attributeNode.get("S"); // Using DynamoDB "S"
    type attribute
    String attributeValue = attributeValueNode.textValue();
    System.out.println(attributeValue);
}

private Instant fetchTimestamp(JsonNode dynamoDBRecord) {
    JsonNode timestampJson = dynamoDBRecord.get("ApproximateCreationDateTime");
    JsonNode timestampPrecisionJson =
    dynamoDBRecord.get("ApproximateCreationDateTimePrecision");
    if (timestampPrecisionJson != null &&
    timestampPrecisionJson.equals("MICROSECOND")) {
        return Instant.EPOCH.plus(timestampJson.longValue(), ChronoUnit.MICROS);
    }
    return Instant.ofEpochMilli(timestampJson.longValue());
}
```

对活跃的 Amazon Kinesis 数据流进行更改

本节介绍如何使用控制台和 API 对活跃的 Kinesis Data Streams for DynamoDB 设置进行更改。

Amazon CLI

Amazon Web Services Management Console

1. [打开 DynamoDB 控制台 https://console.aws.amazon.com/dynamodb/](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. 去你的桌子旁。
3. 选择“导出和直播”。

Amazon CLI

1. `describe-kinesis-streaming-destination` 致电确认直播已播出ACTIVE。
2. 呼叫 `UpdateKinesisStreamingDestination`，如以下示例所示：

```
aws dynamodb update-kinesis-streaming-destination --table-name
  enable_test_table --stream-arn arn:aws:kinesis:us-east-1:12345678901:stream/
  enable_test_stream --update-kinesis-streaming-configuration
  ApproximateCreationDateTimePrecision=MICROSECOND
```

3. `describe-kinesis-streaming-destination` 致电确认直播已播出UPDATING。
4. `describe-kinesis-streaming-destination` 定期致电，直到直播状态ACTIVE恢复正常。时间戳精度更新通常需要 5 分钟才能生效。此状态更新后，即表示更新已完成，新的精度值将应用于 future 记录。
5. 使用写入表格 `putItem`。
6. 使用 Kinesis `get-records` 命令获取直播内容。
7. 确认写入 `ApproximateCreationDateTime` 的精度是否达到所需的精度。

Java API

1. 提供构造 `UpdateKinesisStreamingDestination` 请求和响应的代码片段。`UpdateKinesisStreamingDestination`
2. 提供构造 `DescribeKinesisStreamingDestination` 请求的代码片段和。`DescribeKinesisStreamingDestination response`
3. `describe-kinesis-streaming-destination` 定期调用，直到直播状态ACTIVE再次变为，这表明更新已完成，新的精度值将应用于 future 记录。
4. 对表执行写入操作。
5. 从直播中读取并反序列化直播内容。
6. 确认写入 `ApproximateCreationDateTime` 的精度是否达到所需的精度。

在 DynamoDB 中使用 Kinesis Data Streams 配置分片并监控更改数据捕获

Kinesis Data Streams 的分片管理注意事项

Kinesis 数据流以[分片](#)形式计算其吞吐量。在 Amazon Kinesis 数据流中，您可以为数据流选择按需模式和预配置模式。

如果您的 DynamoDB 写入工作负载变化很大且不可预测，我们建议您对 Kinesis 数据流使用按需模式。在按需模式下，无需进行容量规划，因为 Kinesis Data Streams 会自动管理分片以提供必要的吞吐量。

对于可预测的工作负载，您可以对 Kinesis 数据流使用预配置模式。在预配置模式下，您必须为数据流指定分片数，以容纳 DynamoDB 的更改数据捕获记录。要确定 Kinesis 数据流支持您的 DynamoDB 表所需的分片数量，您需要以下输入值：

- DynamoDB 表记录的平均大小，以字节为单位 (`average_record_size_in_bytes`)。
- 每秒对 DynamoDB 表执行的最大写入操作数。这包括您的应用程序执行的创建、删除和更新操作，以及自动生成的操作，例如 Time to Live 生成的删除操作 (`write_throughput`)。
- 您对表执行的更新和覆盖操作与创建或删除操作相比的百分比 (`percentage_of_updates`)。请注意，更新和覆盖操作会将已修改项目的旧镜像和新镜像复制到流中。这会生成两倍 DynamoDB 项目大小。

您可以使用以下公式中的输入值来计算 Kinesis 数据流所需的分片数 (`number_of_shards`)：

```
number_of_shards = ceiling( max( ((write_throughput * (4+percentage_of_updates) * average_record_size_in_bytes) / 1024 / 1024), (write_throughput/1000)), 1)
```

例如，您的最大吞吐量可能为每秒 1040 次写入操作 (`write_throughput`)，平均记录大小为 800 字节 (`average_record_size_in_bytes`)。如果这些写入操作中有 25% 是更新操作 (`percentage_of_updates`)，那么您将需要两个分片 (`number_of_shards`) 来容纳您的 DynamoDB 流式传输吞吐量：

```
ceiling( max( ((1040 * (4+25/100) * 800) / 1024 / 1024), (1040/1000)), 1).
```

在使用公式计算 Kinesis 数据流在预配置模式下所需的分片数之前，请考虑以下几点：

- 此公式有助于估算容纳您的 DynamoDB 更改数据记录所需的分片数量。它并不代表您的 Kinesis 数据流中所需的分片总数，例如支持其他 Kinesis 数据流使用者所需的分片数量。
- 如果您未将数据流配置为处理峰值吞吐量，则在预置模式下仍可能遇到读写吞吐量异常的问题。在这种情况下，您必须手动扩展数据流以适应数据流量。
- 此公式考虑了 DynamoDB 在将更改日志数据记录流式传输到 Kinesis 数据流之前产生的额外膨胀。

要了解有关 Kinesis Data Stream 容量模式的更多信息，请参阅[选择数据流容量](#)模式。要详细了解不同容量模式之间的定价差异，请参阅 [Amazon Kinesis Data Streams 定价](#)。

使用 Kinesis Data Streams 监控更改数据捕获

DynamoDB 提供了多个 CloudWatch 亚马逊指标，可帮助您监控将更改数据捕获到 Kinesis 的复制情况。有关 CloudWatch 指标的完整列表，请参阅[DynamoDB 指标与维度](#)。

我们建议您在流启用期间和生产中监视以下项目，以确定流是否有足够的容量：

- **ThrottledPutRecordCount**：由于 Kinesis 数据流容量不足而被您的 Kinesis 数据流限制的记录数量。异常使用高峰期间可能会遇到一些限制，但 **ThrottledPutRecordCount** 应保持尽可能低。DynamoDB 重试将受限制的记录发送到 Kinesis 数据流，这可能会导致更高的复制延迟。

如果遇到过多和定期的限制，则可能需要按照观察到的表写入吞吐量成比例增加 Kinesis 流分片数量。要了解有关如何确定 Kinesis 数据流的大小的详细信息，请参阅[确定 Kinesis Data Streams 的初始大小](#)。

- **AgeOfOldestUnreplicatedRecord**：从等待复制的最早的项目级别更改，到 Kinesis 数据流出现在 DynamoDB 表中经过的时间。在正常运行情况下，**AgeOfOldestUnreplicatedRecord** 应该以毫秒为单位。如果失败的尝试由客户控制的配置选项造成，失败的复制尝试次数会增加。

如果 **AgeOfOldestUnreplicatedRecord** 指标超过 168 小时，则将自动禁用从 DynamoDB 表到 Kinesis 数据流的项目级别更改的复制。

例如，可能导致复制尝试失败的客户控制配置包括：预置不足的 Kinesis 数据流容量导致过度限制，或者手动更新 Kinesis 数据流的访问策略阻止 DynamoDB 向数据流添加数据。您可能需要确保预置合适的 Kinesis 数据流容量，并确保未更改 DynamoDB 的权限，才能将该指标保持在尽可能低的水平。

- **FailedToReplicateRecordCount**：DynamoDB 无法复制到 Kinesis 数据流的记录数。某些大于 34KB 的项目可能会扩增，以更改大于 Kinesis Data Streams 1MB 项目大小限制的数据记录。当大于 34KB 的项目包含大量布尔值或空属性值时，就会出现此扩增现象。布尔值和空属性值在 DynamoDB 中存储为 1 个字节，但在使用标准 JSON 进行 Kinesis Data Streams 复制时，最多可扩展到 5 个字节。DynamoDB 无法将此类更改记录复制到 Kinesis 数据流中。DynamoDB 跳过这些更改数据记录，并自动继续复制后续记录。

您可以创建亚马逊 CloudWatch 警报，以便在上述任何指标超过特定阈值时发送亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) Simple Notification Service 消息，以便发出通知。有关更多信息，请参阅[创建 CloudWatch 警报以监控 DynamoDB](#)。

使用适用于 Amazon Kinesis Data Streams 和 Amazon DynamoDB 的 IAM policy

首次为亚马逊 DynamoDB 启用 Amazon Kinesis Data Streams 时，DynamoDB 会自动 Amazon Identity and Access Management 为您创建一个 (IAM) 服务相关角色。此角色 `AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication` 允许 DynamoDB 代表您管理对 Kinesis Data Streams 的项目级别更改的复制。不要删除该服务相关角色。

有关服务相关角色的更多信息，请参见 IAM 用户指南中的[使用服务相关角色](#)。

要启用 Amazon Kinesis Data Streams for Amazon DynamoDB，您必须对该表具有以下权限：

- `dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination`
- `kinesis:ListStreams`
- `kinesis:PutRecords`
- `kinesis:DescribeStream`

要为给定的 DynamoDB 表描述 Amazon Kinesis Data Streams for Amazon DynamoDB，您必须对该表具有以下权限。

- `dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination`
- `kinesis:DescribeStreamSummary`
- `kinesis:DescribeStream`

要禁用 Amazon Kinesis Data Streams for Amazon DynamoDB，您必须对该表具有以下权限。

- `dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination`

要更新适用于亚马逊 DynamoDB 的 Amazon Kinesis Data Streams，您必须拥有该表的以下权限。

- `dynamodb:UpdateKinesisStreamingDestination`

以下示例说明如何使用 IAM 策略授予 Amazon Kinesis Data Streams for Amazon DynamoDB 权限。

示例：启用 Amazon Kinesis Data Streams for Amazon DynamoDB

以下 IAM 策略授予为该表启用 Amazon DynamoDB 版 Amazon Kinesis Data Stream Music s 的权限。它不授予为表禁用、更新或描述适用于 DynamoDB 的 Kinesis Data Streams 的权限。Music

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSserviceName":
"kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678901:table/Music"
    }
  ]
}
```

示例：为亚马逊 DynamoDB 更新亚马逊 Kinesis Data Streams

以下 IAM 策略授予更新适用于亚马逊 DynamoDB 的 Amazon Kinesis Data Stream Music s 的权限。它不授予为表启用、禁用或描述适用于亚马逊 DynamoDB 的 Amazon Kinesis Data Stream Music s 的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:UpdateKinesisStreamingDestination"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678901:table/Music"
    }
  ]
}
```

示例：禁用 Amazon Kinesis Data Streams for Amazon DynamoDB

以下 IAM 策略授予在该表中禁用亚马逊 DynamoDB 版 Amazon Kinesis Data Stream Music s 的权限。它不授予为表启用、更新或描述适用于亚马逊 DynamoDB 的 Amazon Kinesis Data Stream Music s 的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678901:table/Music"
    }
  ]
}
```

示例：根据资源有选择地应用 Amazon Kinesis Data Streams for Amazon DynamoDB 权限

以下 IAM 策略授予为表启用和描述适用于亚马逊 DynamoDB 的 Amazon Kinesis Data Streams 的权限，并拒绝 Music 为该表禁用亚马逊 DynamoDB 版 Amazon Kinesis Data Streams 的权限。Orders

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678901:table/Music"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678901:table/Orders"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

使用 Kinesis Data Streams for DynamoDB 的服务相关角色

[适用于亚马逊 DynamoDB 的 Amazon Kinesis Data Streams Amazon Identity and Access Management 使用 \(IAM\) 服务相关角色](#)。服务相关角色是一种与 Kinesis Data Streams for DynamoDB 直接关联的独特类型的 IAM 角色。服务相关角色由 Kinesis Data Streams for DynamoDB 预定义，包括该服务代表您调用其他服务所需的所有权限。Amazon

服务相关角色可让您更轻松设置 Kinesis Data Streams for DynamoDB，因为您不必手动添加必要的权限。Kinesis Data Streams for DynamoDB 定义其服务相关角色的权限，除非另外定义，否则只有 Kinesis Data Streams for DynamoDB 可以代入该角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，而且权限策略不能附加到任何其它 IAM 实体。

有关支持服务相关角色的其他服务的信息，请参阅[与 IAM 结合使用的 Amazon 服务](#)，并查找服务相关角色列中显示为是的服务。选择是，可转到查看该服务的[服务相关角色文档](#)的链接。

Kinesis Data Streams for DynamoDB 的服务相关角色权限

适用于 DynamoDB 的 Kinesis Data Streams 使用名为的服务相关角色。AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication 服务相关角色的目的是允许 Amazon DynamoDB 代表您管理项目级 Kinesis Data Streams 改动的复制。

AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication 服务相关角色信任以下服务代入该角色：

- `kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com`

角色权限策略允许 Kinesis Data Streams for DynamoDB 对指定资源完成以下操作：

- 操作：Kinesis stream 上的 Put records and describe
- 操作：Generate data keys 开启 Amazon KMS 以将数据放在使用用户 Amazon KMS 生成的密钥加密的 Kinesis 流上。

有关策略文档的确切内容，请参阅 [DynamoDB KinesisReplicationServiceRolePolicy](#)。

您必须配置权限，允许 IAM 实体（如用户、组或角色）创建、编辑或删除服务相关角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[服务相关角色权限](#)。

创建 Kinesis Data Streams for DynamoDB 的服务相关角色

您无需手动创建服务相关角色。当您在、或 API 中 Amazon Web Services Management Console 为 DynamoDB 启用 Kinesis Data Streams 时，Amazon CLI 适用于 DynamoDB 的 Amazon Kinesis Data Streams 会为您创建服务相关角色。

如果您删除该服务相关角色，然后需要再次创建，您可以使用相同流程在账户中重新创建此角色。启用 Kinesis Data Streams for DynamoDB 后，Kinesis Data Streams for DynamoDB 将再次为您创建与服务相关的角色。

编辑 Kinesis Data Streams for DynamoDB 的服务相关角色

Kinesis Data Streams for DynamoDB 不允许您编辑

`AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication` 服务相关角色。创建服务相关角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。但是可以使用 IAM 编辑角色描述。有关更多信息，请参见 IAM 用户指南中的[编辑服务相关角色](#)。

删除 Kinesis Data Streams for DynamoDB 的服务相关角色

您也可以使用 IAM 控制台、Amazon CLI 或 Amazon API 手动删除服务相关角色。为此，必须先手动清除服务相关角色的资源，然后才能手动删除。

Note

如果在您试图删除资源时 Kinesis Data Streams for DynamoDB 服务正在使用该角色，则删除操作可能会失败。如果发生这种情况，请等待几分钟后重试。

使用 IAM 手动删除服务相关角色

使用 IAM 控制台 Amazon CLI、或 Amazon API 删除 `AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication` 服务相关角色。有关更多信息，请参见 IAM 用户指南中的[删除服务相关角色](#)。

将更改数据捕获用于 DynamoDB Streams

DynamoDB Streams 可在任何 DynamoDB 表中捕获按时间排序的项目级修改序列，并将这类信息存储在日志中长达 24 个小时。应用程序可访问此日志，并在数据项目修改前后近乎实时地查看所显示的数据项目。

静态加密会加密 DynamoDB 流中的数据。有关更多信息，请参阅 [静态 DynamoDB 加密](#)。

DynamoDB 流是一种有关 DynamoDB 表中的项目更改的有序信息流。当您对流启用流时，DynamoDB 将捕获有关对表中的数据项目进行的每项修改的信息。

每当应用程序在表中创建、更新或删除项目时，DynamoDB Streams 都将编写一条具有已修改项目的主键属性的流记录。流记录包含有关对 DynamoDB 表中的单个项目所做的数据修改的信息。您可以配置流，以便流记录捕获其他信息，例如已修改项目的“前”和“后”图像。

DynamoDB Streams 可以帮助确保：

- 每个流记录仅在流中显示一次。
- 对于 DynamoDB 表中修改的每个项目，流记录将按照对该项目进行的实际修改的顺序显示。

DynamoDB Streams 近乎实时编写流记录，以便您能构建使用这些流并根据内容采取操作的应用程序。

主题

- [DynamoDB Streams 的终端节点](#)
- [启用流](#)
- [读取和处理流](#)
- [DynamoDB Streams 和生存时间](#)
- [使用 DynamoDB Streams Kinesis Adapter 处理流记录](#)
- [DynamoDB Streams 低级 API : Java 示例](#)
- [DynamoDB 直播和触发器 Amazon Lambda](#)

DynamoDB Streams 的终端节点

Amazon 为 DynamoDB 和 DynamoDB Streams 维护单独的终端节点。要使用数据库表和索引，您的应用程序必须访问 DynamoDB 终端节点。要读取和处理 DynamoDB Streams 记录，您的应用程序必须访问相同区域内的 DynamoDB Streams 终端节点。

DynamoDB Streams 终端节点的命名约定为 `streams.dynamodb.<region>.amazonaws.com`。例如，如果您使用终端节点 `dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` 访问 DynamoDB，您将使用终端节点 `streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` 访问 DynamoDB Streams。

Note

有关 DynamoDB 和 DynamoDB Streams 区域和终端节点的完整列表，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的[区域和终端节点](#)。

这些软件开发工具包为 Amazon DynamoDB 和 DynamoDB Streams 提供了单独的客户端。根据您的要求，您的应用程序可以访问 DynamoDB 终端节点，DynamoDB Streams 终端节点或同时访问二者。要连接到两个终端节点，您的应用程序必须实例化两个客户端 — 一个用于 DynamoDB，另一个用于 DynamoDB Streams。

启用流

当你使用 Amazon CLI 或其中一个 Amazon SDK 创建新表时，你可以在该表上启用该流。还可以对现有表启用或禁用流，或更改流设置。DynamoDB Streams 可异步执行操作，因此在启用流的情况下不会影响表的性能。

管理 DynamoDB Streams 最简单的方法是使用 Amazon Web Services Management Console。

1. [登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 DynamoDB 控制台，网址为 https://console.aws.amazon.com/dynamodb/。](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. 在 DynamoDB 控制台控制面板上，选择表，然后选择现有表。
3. 在存储库的导出和直播选项卡，在 DynamoDB Stream 详细信息部分，选择启用。
4. 在管理流窗口中，选择在修改表中的数据时将写入流中的信息：
 - 仅键 — 仅所修改项目的键属性。
 - 新映像 — 修改后的整个项目。
 - 旧映像 — 修改前的整个项目。
 - 新旧映像 — 项目的新旧映像。

根据需要进行设置后，选择 Enable (启用)。

5. (可选) 要禁用现有流，请选择禁用下 DynamoDB Stream 详细信息。

您还可以使用 CreateTable 或 UpdateTable API 操作来启用或修改流。StreamSpecification 参数确定如何配置流：

- StreamEnabled — 指定对表启用 (true) 或禁用 (false) 流。

- `StreamViewType` — 指定在修改表中的数据时将写入流中的信息：
 - `KEYS_ONLY` — 仅所修改项目的键属性。
 - `NEW_IMAGE` — 整个项目在修改后的显示。
 - `OLD_IMAGE` — 整个项目在修改前的显示。
 - `NEW_AND_OLD_IMAGES` — 项目的新旧映像。

您可以随时启用或禁用流。但是，如果您尝试在已有流的表上启用流，则会收到 `ResourceInUseException`。如果您尝试在没有流的表上禁用流，则会收到 `ValidationException`。

当您将 `StreamEnabled` 设置为 `true` 时，DynamoDB 将创建一个新流，并为其分配一个唯一的流描述符。如果您在表上禁用然后重新启用流，则将创建一个具有不同流描述符的新流。

每个流均由一个 Amazon Resource Name (ARN) 进行唯一标识。以下是名为 `TestTable` 的 DynamoDB 表中一个流的示例 ARN。

```
arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/TestTable/stream/2015-05-11T21:21:33.291
```

要确定表的最新流描述符，请发出一个 `DynamoDB DescribeTable` 请求并在响应中查找 `LatestStreamArn` 元素。

Note

一旦设置了流，就无法编辑 `StreamViewType`。如果您需要在设置流后对其进行更改，则必须禁用当前流并创建一个新的流。

读取和处理流

要读取和处理流，您的应用程序必须连接到 DynamoDB Streams 终端节点并发出 API 请求。

流由流记录 构成。每条流记录均代表流所在的 DynamoDB 表中的一个数据修改。每条流记录均分配有一个序列号，该序列号反映了将记录发布至流的顺序。


流记录将组织到群组或分区 中。每个分区可充当多条流记录的容器，并包含访问和迭代这些记录所需的信息。分区中的流记录将在 24 小时后自动删除。

分区是临时的：将根据需要自动创建和删除它们。此外，任何分区均可拆分为多个新分区；这也是自动进行的。（请注意，父分片还可能只有一个子分片。）分区可能会在响应其父表上的高级写入活动时拆分，以便应用程序可以并行处理来自多个分区的记录。

如果您禁用流，将关闭已打开的分区。流中的数据在 24 小时内可继续读取。

由于分区存在沿袭（父分区和子分区），应用程序必须始终先处理父分区，然后再处理子分区。这可帮助确保流记录也会按正确顺序进行处理。（如果您使用 DynamoDB Streams Kinesis Adapter，则会为您进行处理。您的应用程序按正确顺序处理分片和流记录。它自动处理新分片或过期分片，以及在应用程序运行期间拆分的分片。有关更多信息，请参阅[使用 DynamoDB Streams Kinesis Adapter 处理流记录](#)。）

下图显示流、流中的分区和分区中的流记录之间的关系。

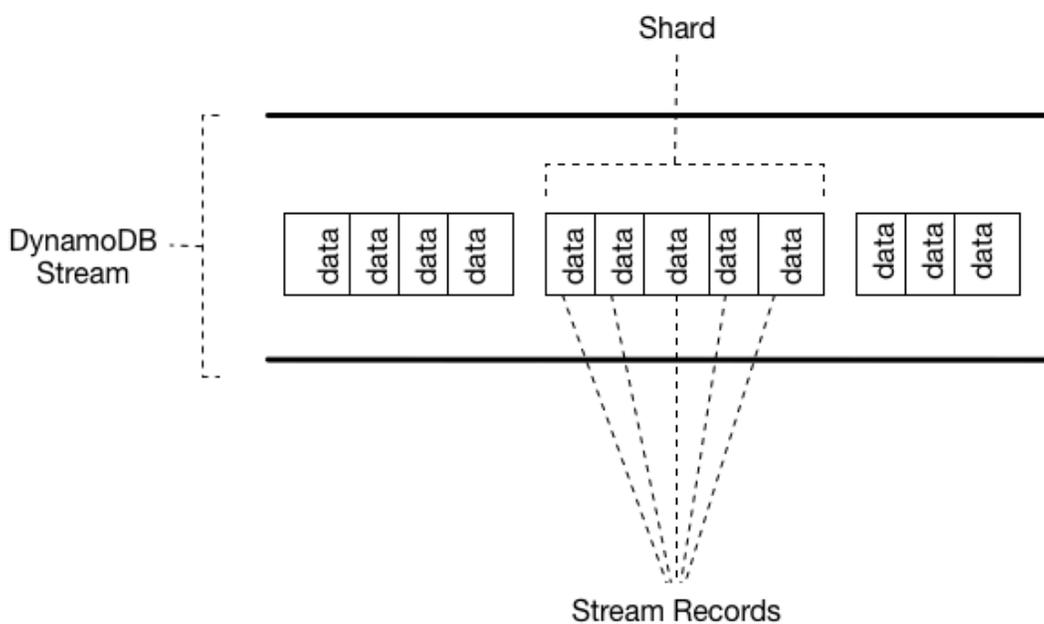

Note

如果您执行的 `PutItem` 或 `UpdateItem` 操作不更改项目中的任何数据，则 DynamoDB Streams 不会为该操作编写流记录。

要访问流和处理其中的流记录，您必须执行以下操作：

- 确定您要访问的流的唯一 ARN。
- 确定流中的哪些分片包含您感兴趣的流记录。
- 访问分片并检索所需的流记录。

Note

从同一流的分片中同时读取的进程最多不得超过 2 个。读取器超过 2 个的分片可能会受到限制。

DynamoDB Streams API 提供以下操作以供应用程序使用：

- [ListStreams](#) — 返回当前账户和终端节点的流描述符列表。(可选) 您可以只请求特定表名称的流描述符。
- [DescribeStream](#) — 返回有关给定流的详细信息。输出包含与流关联的分区的列表 (包括分区 ID)。
- [GetShardIterator](#) — 返回一个描述分片中位置的分片迭代器。您可以请求该迭代器提供对流中最旧的点、最新的点或某个特定点的访问权。
- [GetRecords](#) — 返回来自给定分片中的流记录。您必须提供从 [GetShardIterator](#) 请求中返回的分区迭代器。

有关这些 API 操作的完整描述 (包括示例请求和响应)，请参阅[Amazon DynamoDB Streams API 参考](#)。

DynamoDB Streams 的数据留存限制

DynamoDB Streams 中所有数据的生命周期为 24 小时。您可以检索和分析任意给定表过去 24 小时的活动。但是，24 小时之前的数据可能会随时被修剪 (删除)。

如果您对某个表禁用一个流，该流中的数据仍在 24 小时内可读。此时间过后，数据将过期，并且流记录将自动被删除。没有手动删除现有流的机制。您必须等待直至保留期限过期 (24 小时)，然后将删除所有流记录。

DynamoDB Streams 和生存时间

您可以通过在表中启用 Amazon DynamoDB Streams 并处理已过期项目的流记录来备份或者处理按[存活时间](#) (TTL) 删除的项目。

流记录包含用户身份字段 `Records[<index>].userIdentity`。

在过期后被存活时间过程删除的项目包含以下字段：

- `Records[<index>].userIdentity.type`

"Service"

- Records[*<index>*].userIdentity.principalId

"dynamodb.amazonaws.com"

Note

在全局表中使用 TTL 时，执行 TTL 的区域将设置该userIdentity字段。复制删除操作时，不会在其他区域设置此字段。

以下 JSON 显示单个流记录的相关部分。

```
"Records": [  
  {  
    ...  
    "userIdentity": {  
      "type": "Service",  
      "principalId": "dynamodb.amazonaws.com"  
    }  
    ...  
  }  
]
```


使用 DynamoDB Streams 和 Lambda 归档已删除 TTL 的项目

结合使用 [DynamoDB 存活时间 \(TTL\)](#)、[DynamoDB Streams](#) 和 [Amazon Lambda](#) 可以帮助简化数据归档、降低 DynamoDB 存储成本并降低代码复杂性。使用 Lambda 作为流使用者提供了许多优势，最明显的是与 Kinesis Client Library (KCL) 等其他使用者相比，降低了成本。当通过 Lambda 来使用事件时，对 DynamoDB 流的 GetRecords API 调用不向您收费，并且 Lambda 可以通过识别流事件中的 JSON 模式来提供事件筛选。借助事件模式内容筛选，您可以定义多达五个不同的筛选条件来控制将哪些事件发送到 Lambda 进行处理。这有助于减少对 Lambda 函数的调用、简化代码并降低总体成本。

尽管 DynamoDB Streams 包含所有数据修改，例如 Create、Modify 和 Remove 操作，但这可能导致不必要地调用归档 Lambda 函数。例如，假设一个每小时有 200 万项数据修改的表流入流中，但其中不到 5% 的数据修改是将在 TTL 流程中过期而需要归档的项目删除。使用 [Lambda 事件源筛选条](#)

件，Lambda 函数每小时只调用 100,000 次。事件筛选的结果是，您只需为所需的调用付费。在没有事件筛选的情况下，您需要为获得的 200 万次调用付费。

事件筛选应用于 [Lambda 事件源映射](#)，它是一个从选定事件（DynamoDB 流）读取并调用 Lambda 函数的资源。在下图中，您可以看到 Lambda 函数如何通过流和事件筛选条件使用已删除存活时间的项目。

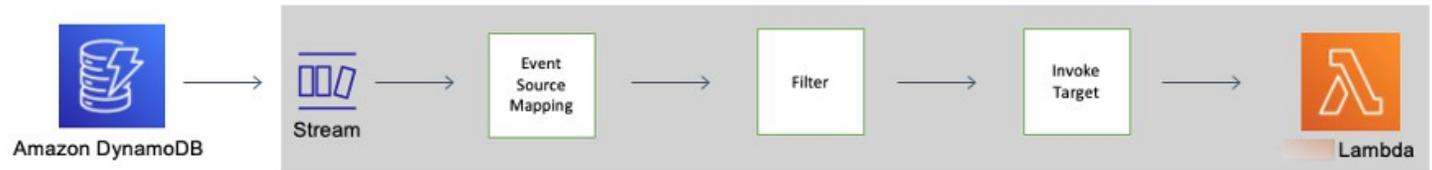

DynamoDB 存活时间事件筛选条件模式

将以下 JSON 添加到源映射 [筛选标准](#) 仅允许对已删除 TTL 的项目调用 Lambda 函数：

```
{
  "Filters": [
    {
      "Pattern": { "userIdentity": { "type": ["Service"], "principalId":
["dynamodb.amazonaws.com"] } }
    }
  ]
}
```

创建 Amazon Lambda 事件源映射

使用以下代码段创建筛选的事件源映射，您可以将其连接到表的 DynamoDB 流。每个代码块都包括事件筛选条件模式。

Amazon CLI

```
aws lambda create-event-source-mapping \
--event-source-arn 'arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000' \
--batch-size 10 \
--enabled \
--function-name test_func \
--starting-position LATEST \
--filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": {"userIdentity":{"type":["Service
"],"principalId":["dynamodb.amazonaws.com"]}}}]}'
```

Java

```
LambdaClient client = LambdaClient.builder()
    .region(Region.EU_WEST_1)
    .build();

Filter userIdentity = Filter.builder()
    .pattern("{\"userIdentity\":{\"type\":[\"Service\"],\"principalId\":\
[\"dynamodb.amazonaws.com\"]}}")
    .build();

FilterCriteria filterCriteria = FilterCriteria.builder()
    .filters(userIdentity)
    .build();

CreateEventSourceMappingRequest mappingRequest =
    CreateEventSourceMappingRequest.builder()
        .eventSourceArn("arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000")
        .batchSize(10)
        .enabled(Boolean.TRUE)
        .functionName("test_func")
        .startingPosition("LATEST")
        .filterCriteria(filterCriteria)
        .build();

try{
    CreateEventSourceMappingResponse eventSourceMappingResponse =
    client.createEventSourceMapping(mappingRequest);
    System.out.println("The mapping ARN is
    "+eventSourceMappingResponse.eventSourceArn());
}
catch (ServiceException e){
    System.out.println(e.getMessage());
}
```

Node

```
const client = new LambdaClient({ region: "eu-west-1" });

const input = {
```

```

    EventSourceArn: "arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000",
    BatchSize: 10,
    Enabled: true,
    FunctionName: "test_func",
    StartingPosition: "LATEST",
    FilterCriteria: { "Filters": [{ "Pattern": "{\"userIdentity\":{\"type\":
[\"Service\"],\"principalId\":[\"dynamodb.amazonaws.com\"]}" }] }
}

const command = new CreateEventSourceMappingCommand(input);

try {
    const results = await client.send(command);
    console.log(results);
} catch (err) {
    console.error(err);
}

```

Python

```

session = boto3.session.Session(region_name = 'eu-west-1')
client = session.client('lambda')

try:
    response = client.create_event_source_mapping(
        EventSourceArn='arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000',
        BatchSize=10,
        Enabled=True,
        FunctionName='test_func',
        StartingPosition='LATEST',
        FilterCriteria={
            'Filters': [
                {
                    'Pattern': "{\"userIdentity\":{\"type\":[\"Service\"],
\"principalId\":[\"dynamodb.amazonaws.com\"]}"
                },
            ]
        }
    )
    print(response)
except Exception as e:

```

```
print(e)
```

JSON

```
{
  "userIdentity": {
    "type": ["Service"],
    "principalId": ["dynamodb.amazonaws.com"]
  }
}
```


使用 DynamoDB Streams Kinesis Adapter 处理流记录

使用 Amazon Kinesis Adapter 是使用来自 Amazon DynamoDB 的流的建议方法。DynamoDB Streams API 有意与 Kinesis Data Streams 相似，这是一种用于实时处理大规模流数据的服务。在这两种服务中，数据流都由分片组成，分片是流记录的容器。这两种服务的 API 都包含 ListStreams、DescribeStream、GetShards 和 GetShardIterator 操作。（虽然这些 DynamoDB Streams 操作与 Kinesis Data Streams 中的对应操作类似，但它们并不完全相同。）

您可以使用 Kinesis 客户端库 (KCL) 为 Kinesis Data Streams 编写应用程序。KCL 提供低级 Kinesis Data Streams API 之上的有用抽象来简化编码。有关 KCL 的更多信息，请参阅 Amazon Kinesis Data Streams 开发人员指南中的[使用 Kinesis 客户端库开发使用者](#)。

作为 DynamoDB Streams 用户，您可以使用 KCL 中找到的设计模式来处理 DynamoDB Streams 分片和流记录。若要执行此操作，请使用 DynamoDB Streams Kinesis Adapter。Kinesis Adapter 实现 Kinesis Data Streams 接口，以便 KCL 可用于使用和处理来自 DynamoDB Streams 的记录。[有关如何设置和安装 DynamoDB Streams Kinesis 适配器的说明，请参阅存储库。GitHub](#)

下图表显示了这些库之间的交互方式。

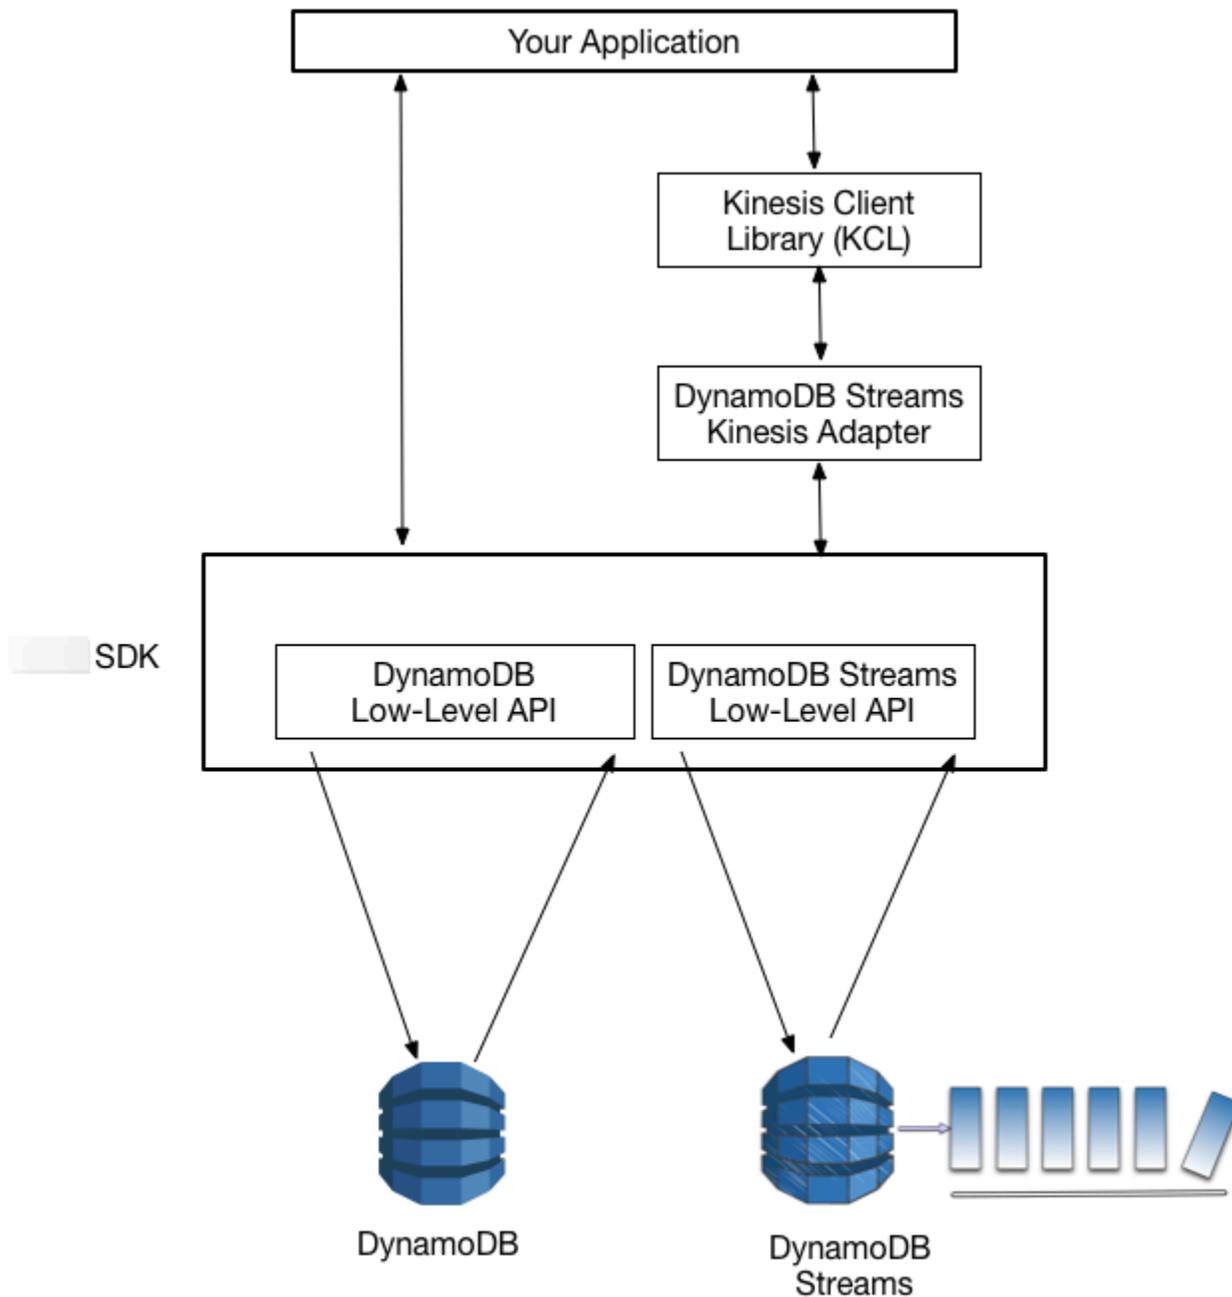

有了 DynamoDB Streams Kinesis Adapter，您可以开始针对 KCL 接口进行开发，使 API 调用无缝定向到 DynamoDB Streams 终端节点。

应用程序启动后，调用 KCL 来实例化工作进程。您必须向工作人员提供应用程序的配置信息，例如流描述符和 Amazon 凭证，以及您提供的记录处理器类的名称。在记录处理器中运行代码时，工作进程执行以下任务：

- 连接到流

- 枚举流中的分片
- 协调与其他工作程序的分片关联 (如果有)
- 为其管理的每个分片实例化记录处理器
- 从流中提取记录
- 将记录推送到对应的记录处理器
- 对已处理记录进行检查点操作
- 在工作程序实例计数更改时均衡分片与工作程序的关联
- 在分片被拆分时平衡分片与工作程序的关联

Note

有关此处列出的 KCL 概念的说明，请参阅 Amazon Kinesis Data Streams 开发人员指南中的[使用 Kinesis 客户端库开发使用者](#)。

有关将直播与配合使用的更多信息，Amazon Lambda 请参阅 [DynamoDB 直播和触发器 Amazon Lambda](#)

演练：DynamoDB Streams Kinesis Adapter

本节是使用 Amazon Kinesis Client Library 和 Amazon DynamoDB Streams Kinesis Adapter 的 Java 应用程序的演练。此应用程序演示了数据复制示例，其中将一个表中的写入活动应用于另一个表，并且两个表中的内容保持同步。有关源代码，请参阅 [完成程序：DynamoDB Streams Kinesis Adapter](#)。

此程序执行以下操作：

1. 创建名为 KCL-Demo-src 和 KCL-Demo-dst 的两个 DynamoDB 表。每个表上均启用一个流。
2. 通过添加、更新和删除项目在源表中生成更新活动。这会导致数据写入表的流中。
3. 从流中读取记录、将记录重新构造为 DynamoDB 请求并将请求应用于目标表。
4. 扫描源表和目標表，以确保其内容一致。
5. 通过删除表进行清除。

以下各节将描述这些步骤，本演练结尾将显示完整的应用程序。

主题

- [第 1 步：创建 DynamoDB 表](#)
- [第 2 步：在源表中生成更新活动](#)
- [第 3 步：处理流](#)
- [第 4 步：确保两个表具有相同的内容](#)
- [第 5 步：清理](#)
- [完成程序：DynamoDB Streams Kinesis Adapter](#)

第 1 步：创建 DynamoDB 表

第一步是创建两个 DynamoDB 表，一个源表和一个目标表。源表的流上的 StreamViewType 为 NEW_IMAGE。这意味着无论何时修改此表中的项目，项目“之后”的映像都将写入到流中。这样一来，流将跟踪表上的所有写入活动。

以下示例显示用于创建两个表的代码。

```
java.util.List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
    ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
    AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));

java.util.List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
keySchema.add(new
    KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH)); // Partition

// key

ProvisionedThroughput provisionedThroughput = new
    ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(2L)
        .withWriteCapacityUnits(2L);

StreamSpecification streamSpecification = new StreamSpecification();
streamSpecification.setStreamEnabled(true);
streamSpecification.setStreamViewType(StreamViewType.NEW_IMAGE);
CreateTableRequest createTableRequest = new
    CreateTableRequest().withTableName(tableName)
        .withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withKeySchema(keySchema)

        .withProvisionedThroughput(provisionedThroughput).withStreamSpecification(streamSpecification)
```

第 2 步：在源表中生成更新活动

下一步是在源表上生成某些写入活动。在此活动发生时，源表的流也会近乎实时更新。

此应用程序通过调用用于写入数据的 PutItem、UpdateItem 和 DeleteItem API 操作的方法来定义帮助程序类。以下代码示例演示如何使用这些方法。

```
StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test1");
StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test2");
StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "101");
StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo3");
StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo4");
StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "102");
```

第 3 步：处理流

现在，此程序开始处理流。DynamoDB Streams Kinesis Adapter 充当 KCL 和 DynamoDB Streams 终端节点之间的透明层，以便代码可充分利用 KCL 而不必进行低级 DynamoDB Streams 调用。此程序执行以下任务：

- 它通过符合 KCL 接口定义的方法 (StreamsRecordProcessor、initialize 和 processRecords) 定义记录处理器类 shutdown。processRecords 方法包含从源表的流中进行读取以及对目标表进行写入时所需的逻辑。
- 它定义了记录处理器类的类工厂 (StreamsRecordProcessorFactory)。这是使用 KCL 的 Java 程序所需的。
- 它实例化一个新的 KCL Worker，它与类工厂关联。
- 当记录处理完成时，它会关闭 Worker。

要了解有关 KCL 接口定义的详细信息，请参阅 Amazon Kinesis Data Streams 开发人员指南的[使用 Kinesis 客户端库开发使用者](#)。

以下代码示例演示了 StreamsRecordProcessor 中的主循环。case 语句基于流记录中显示的 OperationType 来确定要执行的操作。

```
for (Record record : records) {
```

```
String data = new String(record.getData().array(), Charset.forName("UTF-8"));
System.out.println(data);
if (record instanceof RecordAdapter) {
    com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Record streamRecord =
((RecordAdapter) record)
        .getInternalObject();

    switch (streamRecord.getEventName()) {
        case "INSERT":
        case "MODIFY":
            StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName,
                streamRecord.getDynamodb().getNewItem());
            break;
        case "REMOVE":
            StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName,
                streamRecord.getDynamodb().getKeys().get("Id").getN());
    }
}
checkpointCounter += 1;
if (checkpointCounter % 10 == 0) {
    try {
        checkpointer.checkpoint();
    }
    catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}
```

第 4 步：确保两个表具有相同的内容

此时，源表和目标表的内容是同步的。此应用程序针对两个表发送 Scan 请求以验证其内容是否实质相同。

DemoHelper 类包含调用低级 Scan API 的 ScanTable 方法。下例说明具体用法。

```
if (StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient, srcTable).getItems()
    .equals(StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient, destTable).getItems()))
{
    System.out.println("Scan result is equal.");
}
else {
```

```
System.out.println("Tables are different!");  
}
```

第 5 步：清理

演示完成后，此应用程序将删除源表和目标表。请看下面的代码示例。甚至在删除两个表后，其流也可在自动删除后的最多 24 个小时内保持可用。

```
dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(srcTable));  
dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(destTable));
```

完成程序：DynamoDB Streams Kinesis Adapter

下文是执行 [演练：DynamoDB Streams Kinesis Adapter](#) 所述任务的完整 Java 程序。当您运行该程序时，将显示与以下内容类似的输出。

```
Creating table KCL-Demo-src  
Creating table KCL-Demo-dest  
Table is active.  
Creating worker for stream: arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/KCL-Demo-src/  
stream/2015-05-19T22:48:56.601  
Starting worker...  
Scan result is equal.  
Done.
```

Important

要运行此程序，请确保客户端应用程序能够使用策略访问 DynamoDB 和 CloudWatch Amazon。有关更多信息，请参阅 [适用于 DynamoDB 的基于身份的策略](#)。

源代码包括四个 .java 文件：

- StreamsAdapterDemo.java
- StreamsRecordProcessor.java
- StreamsRecordProcessorFactory.java
- StreamsAdapterDemoHelper.java

StreamsAdapterDemo.java

```
package com.amazonaws.codesamples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreams;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DeleteTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableResult;
import
    com.amazonaws.services.dynamodbv2.streamsadapter.AmazonDynamoDBStreamsAdapterClient;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.streamsadapter.StreamsWorkerFactory;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.InitialPositionInStream;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.Worker;

public class StreamsAdapterDemo {
    private static Worker worker;
    private static KinesisClientLibConfiguration workerConfig;
    private static IRecordProcessorFactory recordProcessorFactory;

    private static AmazonDynamoDB dynamoDBClient;
    private static AmazonCloudWatch cloudWatchClient;
    private static AmazonDynamoDBStreams dynamoDBStreamsClient;
    private static AmazonDynamoDBStreamsAdapterClient adapterClient;

    private static String tablePrefix = "KCL-Demo";
    private static String streamArn;

    private static Regions awsRegion = Regions.US_EAST_2;

    private static AWSCredentialsProvider awsCredentialsProvider =
        DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance();
```

```
/**
 * @param args
 */
public static void main(String[] args) throws Exception {
    System.out.println("Starting demo...");

    dynamoDBClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
        .withRegion(awsRegion)
        .build();
    cloudWatchClient = AmazonCloudWatchClientBuilder.standard()
        .withRegion(awsRegion)
        .build();
    dynamoDBStreamsClient = AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder.standard()
        .withRegion(awsRegion)
        .build();
    adapterClient = new AmazonDynamoDBStreamsAdapterClient(dynamoDBStreamsClient);
    String srcTable = tablePrefix + "-src";
    String destTable = tablePrefix + "-dest";
    recordProcessorFactory = new StreamsRecordProcessorFactory(dynamoDBClient,
destTable);

    setUpTables();

    workerConfig = new KinesisClientLibConfiguration("streams-adapter-demo",
        streamArn,
        awsCredentialsProvider,
        "streams-demo-worker")
        .withMaxRecords(1000)
        .withIdleTimeBetweenReadsInMillis(500)
        .withInitialPositionInStream(InitialPositionInStream.TRIM_HORIZON);

    System.out.println("Creating worker for stream: " + streamArn);
    worker =
StreamsWorkerFactory.createDynamoDbStreamsWorker(recordProcessorFactory, workerConfig,
adapterClient,
        dynamoDBClient, cloudWatchClient);
    System.out.println("Starting worker...");
    Thread t = new Thread(worker);
    t.start();

    Thread.sleep(25000);
    worker.shutdown();
    t.join();
}
```

```
        if (StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient, srcTable).getItems()
            .equals(StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient,
destTable).getItems())) {
            System.out.println("Scan result is equal.");
        } else {
            System.out.println("Tables are different!");
        }

        System.out.println("Done.");
        cleanupAndExit(0);
    }

    private static void setUpTables() {
        String srcTable = tablePrefix + "-src";
        String destTable = tablePrefix + "-dest";
        streamArn = StreamsAdapterDemoHelper.createTable(dynamoDBClient, srcTable);
        StreamsAdapterDemoHelper.createTable(dynamoDBClient, destTable);

        awaitTableCreation(srcTable);

        performOps(srcTable);
    }

    private static void awaitTableCreation(String tableName) {
        Integer retries = 0;
        Boolean created = false;
        while (!created && retries < 100) {
            DescribeTableResult result =
StreamsAdapterDemoHelper.describeTable(dynamoDBClient, tableName);
            created = result.getTable().getTableStatus().equals("ACTIVE");
            if (created) {
                System.out.println("Table is active.");
                return;
            } else {
                retries++;
                try {
                    Thread.sleep(1000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    // do nothing
                }
            }
        }
        System.out.println("Timeout after table creation. Exiting...");
        cleanupAndExit(1);
    }
}
```

```
}

private static void performOps(String tableName) {
    StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test1");
    StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test2");
    StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "101");
    StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo3");
    StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo4");
    StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "102");
}

private static void cleanupAndExit(Integer returnValue) {
    String srcTable = tablePrefix + "-src";
    String destTable = tablePrefix + "-dest";
    dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(srcTable));
    dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(destTable));
    System.exit(returnValue);
}
}
```

StreamsRecordProcessor.java

```
package com.amazonaws.codesamples;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.streamsadapter.model.RecordAdapter;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.ShutdownReason;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.InitializationInput;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ProcessRecordsInput;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ShutdownInput;
import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record;

import java.nio.charset.Charset;

public class StreamsRecordProcessor implements IRecordProcessor {
    private Integer checkpointCounter;

    private final AmazonDynamoDB dynamoDBClient;
    private final String tableName;
```

```
public StreamsRecordProcessor(AmazonDynamoDB dynamoDBClient2, String tableName) {
    this.dynamoDBClient = dynamoDBClient2;
    this.tableName = tableName;
}

@Override
public void initialize(InitializationInput initializationInput) {
    checkpointCounter = 0;
}

@Override
public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) {
    for (Record record : processRecordsInput.getRecords()) {
        String data = new String(record.getData().array(),
Charset.forName("UTF-8"));
        System.out.println(data);
        if (record instanceof RecordAdapter) {
            com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Record streamRecord =
((RecordAdapter) record)
                .getInternalObject();

            switch (streamRecord.getEventName()) {
                case "INSERT":
                case "MODIFY":
                    StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName,
                        streamRecord.getDynamodb().getNewItem());
                    break;
                case "REMOVE":
                    StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName,
                        streamRecord.getDynamodb().getKeys().get("Id").getN());
            }
        }
        checkpointCounter += 1;
        if (checkpointCounter % 10 == 0) {
            try {
                processRecordsInput.getCheckpoint().checkpoint();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
}
```

```
@Override
public void shutdown(ShutdownInput shutdownInput) {
    if (shutdownInput.getShutdownReason() == ShutdownReason.TERMINATE) {
        try {
            shutdownInput.getCheckpoint().checkpoint();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
}
```

StreamsRecordProcessorFactory.java

```
package com.amazonaws.codesamples;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;

public class StreamsRecordProcessorFactory implements IRecordProcessorFactory {
    private final String tableName;
    private final AmazonDynamoDB dynamoDBClient;

    public StreamsRecordProcessorFactory(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String
tableName) {
        this.tableName = tableName;
        this.dynamoDBClient = dynamoDBClient;
    }

    @Override
    public IRecordProcessor createProcessor() {
        return new StreamsRecordProcessor(dynamoDBClient, tableName);
    }
}
```

StreamsAdapterDemoHelper.java

```
package com.amazonaws.codesamples;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeAction;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValueUpdate;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DeleteItemRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.PutItemRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ResourceInUseException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScanRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScanResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamSpecification;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamViewType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.UpdateItemRequest;

public class StreamsAdapterDemoHelper {

    /**
     * @return StreamArn
     */
    public static String createTable(AmazonDynamoDB client, String tableName) {
        java.util.List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
        ArrayList<AttributeDefinition>();
        attributeDefinitions.add(new
        AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));

        java.util.List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
        keySchema.add(new
        KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH)); // Partition

        // key
```

```
        ProvisionedThroughput provisionedThroughput = new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(2L)
        .withWriteCapacityUnits(2L);

        StreamSpecification streamSpecification = new StreamSpecification();
        streamSpecification.setStreamEnabled(true);
        streamSpecification.setStreamViewType(StreamViewType.NEW_IMAGE);
        CreateTableRequest createTableRequest = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName)

.withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withKeySchema(keySchema)

.withProvisionedThroughput(provisionedThroughput).withStreamSpecification(streamSpecification)

        try {
            System.out.println("Creating table " + tableName);
            CreateTableResult result = client.createTable(createTableRequest);
            return result.getTableDescription().getLatestStreamArn();
        } catch (ResourceInUseException e) {
            System.out.println("Table already exists.");
            return describeTable(client, tableName).getTable().getLatestStreamArn();
        }
    }

    public static DescribeTableResult describeTable(AmazonDynamoDB client, String
tableName) {
        return client.describeTable(new
DescribeTableRequest().withTableName(tableName));
    }

    public static ScanResult scanTable(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName)
{
        return dynamoDBClient.scan(new ScanRequest().withTableName(tableName));
    }

    public static void putItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName, String
id, String val) {
        java.util.Map<String, AttributeValue> item = new HashMap<String,
AttributeValue>();
        item.put("Id", new AttributeValue().withN(id));
        item.put("attribute-1", new AttributeValue().withS(val));

        PutItemRequest putItemRequest = new
PutItemRequest().withTableName(tableName).withItem(item);
```

```
        dynamoDBClient.putItem(putItemRequest);
    }

    public static void putItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName,
        java.util.Map<String, AttributeValue> items) {
        PutItemRequest putItemRequest = new
PutItemRequest().withTableName(tableName).withItem(items);
        dynamoDBClient.putItem(putItemRequest);
    }

    public static void updateItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName,
String id, String val) {
        java.util.Map<String, AttributeValue> key = new HashMap<String,
AttributeValue>();
        key.put("Id", new AttributeValue().withN(id));

        Map<String, AttributeValueUpdate> attributeUpdates = new HashMap<String,
AttributeValueUpdate>();
        AttributeValueUpdate update = new
AttributeValueUpdate().withAction(AttributeAction.PUT)
            .withValue(new AttributeValue().withS(val));
        attributeUpdates.put("attribute-2", update);

        UpdateItemRequest updateItemRequest = new
UpdateItemRequest().withTableName(tableName).withKey(key)
            .withAttributeUpdates(attributeUpdates);
        dynamoDBClient.updateItem(updateItemRequest);
    }

    public static void deleteItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName,
String id) {
        java.util.Map<String, AttributeValue> key = new HashMap<String,
AttributeValue>();
        key.put("Id", new AttributeValue().withN(id));

        DeleteItemRequest deleteItemRequest = new
DeleteItemRequest().withTableName(tableName).withKey(key);
        dynamoDBClient.deleteItem(deleteItemRequest);
    }
}
```

DynamoDB Streams 低级 API : Java 示例

Note

本页上的代码并不详尽，不会处理使用 Amazon DynamoDB Streams 的所有场景。建议利用 Kinesis Client Library (KCL) 通过 Amazon Kinesis Adapter 使用 DynamoDB 中的流记录，如 [使用 DynamoDB Streams Kinesis Adapter 处理流记录](#) 中所述。

本节包含一个演示 DynamoDB Streams 的实际运用的 Java 程序。此程序执行以下操作：

1. 创建一个启用了流的 DynamoDB 表。
2. 描述此表的流设置。
3. 修改表中的数据。
4. 描述流中的分片。
5. 从分片中读取流记录。
6. 清理。

当您运行此程序时，将显示与以下内容类似的输出。

```
Issuing CreateTable request for TestTableForStreams
Waiting for TestTableForStreams to be created...
Current stream ARN for TestTableForStreams: arn:aws:dynamodb:us-
east-2:123456789012:table/TestTableForStreams/stream/2018-03-20T16:49:55.208
Stream enabled: true
Update view type: NEW_AND_OLD_IMAGES

Performing write activities on TestTableForStreams
Processing item 1 of 100
Processing item 2 of 100
Processing item 3 of 100
...
Processing item 100 of 100

Shard: {ShardId: shardId-1234567890-...,SequenceNumberRange: {StartingSequenceNumber:
01234567890...},}
    Shard iterator: EjYFEkX2a26eVTWe...
```

```
ApproximateCreationDateTime: Tue Mar 20 09:50:00 PDT 2018,Keys:
{Id={N: 1,}},NewImage: {Message={S: New item!,}, Id={N: 1,}},SequenceNumber:
100000000003218256368,SizeBytes: 24,StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES}
  {ApproximateCreationDateTime: Tue Mar 20 09:50:00 PDT 2018,Keys: {Id={N:
1,}},NewImage: {Message={S: This item has changed,}, Id={N: 1,}},OldImage:
{Message={S: New item!,}, Id={N: 1,}},SequenceNumber: 200000000003218256412,SizeBytes:
56,StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES}
    {ApproximateCreationDateTime: Tue Mar 20 09:50:00 PDT 2018,Keys: {Id={N:
1,}},OldImage: {Message={S: This item has changed,}, Id={N: 1,}},SequenceNumber:
300000000003218256413,SizeBytes: 36,StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES}
  ...
Deleting the table...
Demo complete
```

Example

```
package com.amazon.codesamples;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreams;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeAction;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValueUpdate;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeStreamRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeStreamResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetRecordsRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetRecordsResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetShardIteratorRequest;
```

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetShardIteratorResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Record;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Shard;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ShardIteratorType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamSpecification;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamViewType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.util.TableUtils;

public class StreamsLowLevelDemo {

    public static void main(String args[]) throws InterruptedException {

        AmazonDynamoDB dynamoDBClient = AmazonDynamoDBClientBuilder
            .standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_2)
            .withCredentials(new
DefaultAWSCredentialsProviderChain())
            .build();

        AmazonDynamoDBStreams streamsClient =
AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder
            .standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_2)
            .withCredentials(new
DefaultAWSCredentialsProviderChain())
            .build();

        // Create a table, with a stream enabled
        String tableName = "TestTableForStreams";

        ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>()
            Arrays.asList(new AttributeDefinition()
                .withAttributeName("Id")
                .withAttributeType("N")));

        ArrayList<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<>()
            Arrays.asList(new KeySchemaElement()
                .withAttributeName("Id")
                .withKeyType(KeyType.HASH))); //
Partition key
```

```
StreamSpecification streamSpecification = new StreamSpecification()
    .withStreamEnabled(true)
    .withStreamViewType(StreamViewType.NEW_AND_OLD_IMAGES);

CreateTableRequest createTableRequest = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName)

.withKeySchema(keySchema).withAttributeDefinitions(attributeDefinitions)
    .withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput()
        .withReadCapacityUnits(10L)
        .withWriteCapacityUnits(10L))
    .withStreamSpecification(streamSpecification);

System.out.println("Issuing CreateTable request for " + tableName);
dynamoDBClient.createTable(createTableRequest);
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...");

try {
    TableUtils.waitUntilActive(dynamoDBClient, tableName);
} catch (AmazonClientException e) {
    e.printStackTrace();
}

// Print the stream settings for the table
DescribeTableResult describeTableResult =
dynamoDBClient.describeTable(tableName);
String streamArn = describeTableResult.getTable().getLatestStreamArn();
System.out.println("Current stream ARN for " + tableName + ": " +
    describeTableResult.getTable().getLatestStreamArn());
StreamSpecification streamSpec =
describeTableResult.getTable().getStreamSpecification();
System.out.println("Stream enabled: " + streamSpec.getStreamEnabled());
System.out.println("Update view type: " +
streamSpec.getStreamViewType());
System.out.println();

// Generate write activity in the table

System.out.println("Performing write activities on " + tableName);
int maxItemCount = 100;
for (Integer i = 1; i <= maxItemCount; i++) {
    System.out.println("Processing item " + i + " of " +
maxItemCount);
```

```
        // Write a new item
        Map<String, AttributeValue> item = new HashMap<>();
        item.put("Id", new AttributeValue().withN(i.toString()));
        item.put("Message", new AttributeValue().withS("New item!"));
        dynamoDBClient.putItem(tableName, item);

        // Update the item
        Map<String, AttributeValue> key = new HashMap<>();
        key.put("Id", new AttributeValue().withN(i.toString()));
        Map<String, AttributeValueUpdate> attributeUpdates = new
HashMap<>();
        attributeUpdates.put("Message", new AttributeValueUpdate()
            .withAction(AttributeAction.PUT)
            .withValue(new AttributeValue()
                .withS("This item has
changed"))));
        dynamoDBClient.updateItem(tableName, key, attributeUpdates);

        // Delete the item
        dynamoDBClient.deleteItem(tableName, key);
    }

    // Get all the shard IDs from the stream. Note that DescribeStream
returns
    // the shard IDs one page at a time.
    String lastEvaluatedShardId = null;

    do {
        DescribeStreamResult describeStreamResult =
streamsClient.describeStream(
            new DescribeStreamRequest()
                .withStreamArn(streamArn)
                .withExclusiveStartShardId(lastEvaluatedShardId));
        List<Shard> shards =
describeStreamResult.getStreamDescription().getShards();

        // Process each shard on this page

        for (Shard shard : shards) {
            String shardId = shard.getShardId();
            System.out.println("Shard: " + shard);

            // Get an iterator for the current shard
```

```

        GetShardIteratorRequest getShardIteratorRequest = new
GetShardIteratorRequest()
                                .withStreamArn(streamArn)
                                .withShardId(shardId)

        .withShardIteratorType(ShardIteratorType.TRIM_HORIZON);
        GetShardIteratorResult getShardIteratorResult =
streamsClient

        .getShardIterator(getShardIteratorRequest);
        String currentShardIter =
getShardIteratorResult.getShardIterator();

        // Shard iterator is not null until the Shard is sealed
(marked as READ_ONLY).
        // To prevent running the loop until the Shard is
sealed, which will be on
        // average
        // 4 hours, we process only the items that were written
into DynamoDB and then
        // exit.
        int processedRecordCount = 0;
        while (currentShardIter != null && processedRecordCount
< maxItemCount) {
                System.out.println("    Shard iterator: " +
currentShardIter.substring(380));

                // Use the shard iterator to read the stream
records

                GetRecordsResult getRecordsResult =
streamsClient

                .getRecords(new
GetRecordsRequest()

                .withShardIterator(currentShardIter));
                List<Record> records =
getRecordsResult.getRecords();
                for (Record record : records) {
                        System.out.println("        " +
record.getDynamodb());
                }
                processedRecordCount += records.size();

```

```
                currentShardIter =
getRecordsResult.getNextShardIterator();
            }
        }

        // If LastEvaluatedShardId is set, then there is
        // at least one more page of shard IDs to retrieve
        lastEvaluatedShardId =
describeStreamResult.getStreamDescription().getLastEvaluatedShardId();

    } while (lastEvaluatedShardId != null);

    // Delete the table
    System.out.println("Deleting the table...");
    dynamoDBClient.deleteTable(tableName);

    System.out.println("Demo complete");

}
}
```

DynamoDB 直播和触发器 Amazon Lambda

主题

- [教程 #1: 使用筛选器处理所有带有 Amazon DynamoDB 的事件，并使用 Amazon Lambda Amazon CLI](#)
- [教程 2 : 对 DynamoDB 和 Lambda 使用筛选器处理部分事件。](#)
- [使用 Lambda 的最佳实践](#)

Amazon DynamoDB Amazon Lambda 与之集成，因此您可以创建触发器，即自动响应 DynamoDB Streams 中事件的代码片段。利用触发器，可以创建应用程序，应对 DynamoDB 表的数据修改。

如果您在表上启用 DynamoDB Streams，则可以将流的亚马逊资源名称 (ARN) 与您编写的函数相关联。Amazon Lambda 然后，对该 DynamoDB 表执行的所有变更操作都可以作为流中的项目捕获。例如，您可以设置触发器。这样，在修改了表中的某个项目时，该表的流中会立即出现一条新记录。

Note

您可以订阅两个以上的 Lambda 函数，但是如果对一个 DynamoDB 流使用两个以上的 Lambda 函数，则可能会导致读取限制。

[Amazon Lambda](#) 服务每秒轮询四次流来查找新记录。在有新的流记录可用时，将同步调用您的 Lambda 函数。同一个 DynamoDB 流上最多只能有两个 Lambda 函数订阅。

Lambda 函数可以发送通知、启动工作流或执行您指定的任意操作。您可以编写一个仅将每个流记录复制到持久性存储（如 Amazon S3 文件网关 (Amazon S3)）中的 Lambda 函数，从而为您表中的写入活动创建永久审计跟踪。或者，假设您有一个写入到 GameScores 表的移动游戏应用程序。每当更新 TopScore 表的 GameScores 属性时，一个相应的流记录将被写入该表的流。然后，此事件会触发一个 Lambda 函数，该函数会在社交媒体网络上发布一条祝贺消息。此函数也可以编写为忽略以下任何流记录：不是对 GameScores 的更新，或者未修改 TopScore 属性。

如果您的函数返回错误，则 Lambda 将重试批处理，直到它成功处理或数据过期。还可以将 Lambda 配置为以较小批处理进行重试、限制重试次数、在记录变得过旧时丢弃以及其它选项。

作为性能最佳实践，Lambda 函数需要短时间运行。为避免引入不必要的处理延迟，它也不应执行复杂的逻辑。特别是对于高速流，最好是触发异步后处理 Step Function 工作流，而不是长时间运行的 Lambda 函数。

您不能在不同的 Amazon 账户中使用相同的 Lambda 触发器。DynamoDB 表和 Lambda 函数必须属于同一个账户。Amazon

有关的更多信息 Amazon Lambda，请参阅 [《Amazon Lambda 开发人员指南》](#)。


教程 #1: 使用筛选器处理所有带有 Amazon DynamoDB 的事件，并使用 Amazon Lambda Amazon CLI

主题

- [第 1 步：创建一个启用了流的 DynamoDB 表](#)
- [第 2 步：创建一个 Lambda 执行角色](#)
- [第 3 步：创建一个 Amazon SNS 主题](#)
- [第 4 步：创建并测试一个 Lambda 函数](#)
- [第 5 步：创建并测试一个触发器](#)

在本教程中，您将创建一个 Amazon Lambda 触发器来处理 DynamoDB 表中的流。

本教程的场景就是 Woofers 这个简单的社交网络。Woofers 用户使用发送给其他 Woofers 用户的 bark (短文本消息) 进行通信。下图显示了此应用程序的组件和工作流。

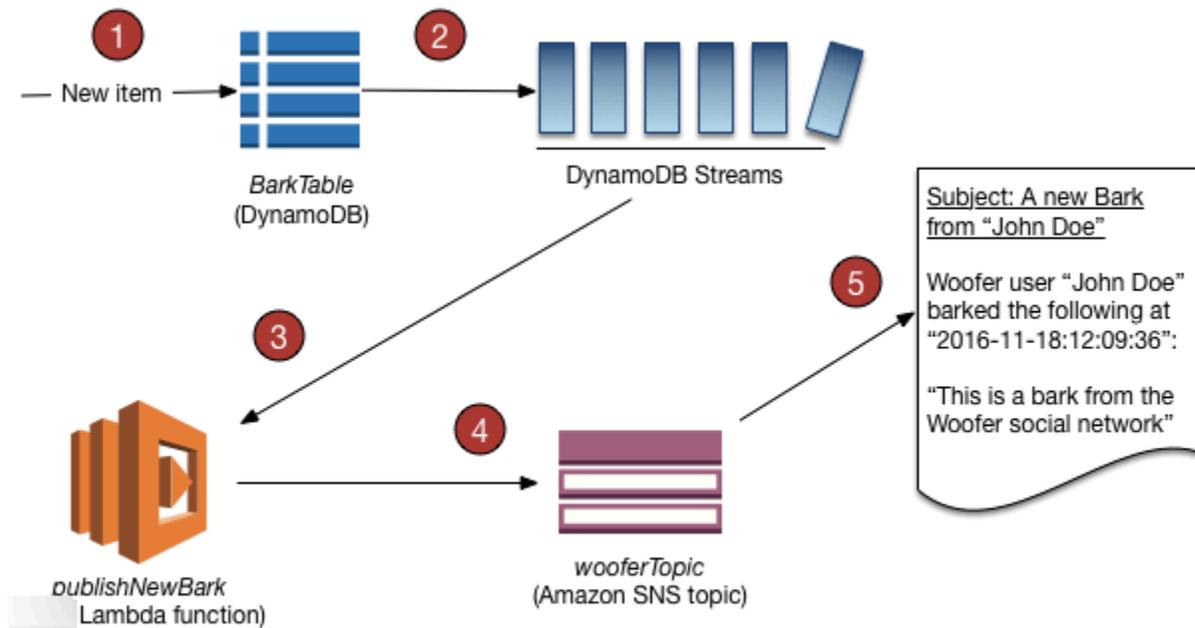

1. 用户将项目写入 DynamoDB 表 (BarkTable)。表中的每个项目代表一个 bark。
2. 写入新的流记录，体现添加到 BarkTable 中的新项目。
3. 新的直播记录会触发一个 Amazon Lambda 函数 (publishNewBark)。
4. 如果流记录指示新项目已添加到 BarkTable，则 Lambda 函数会从流记录读取数据并将消息发布到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 中的主题。
5. Amazon SNS 主题的订阅者收到消息。(在本教程中，唯一的订阅者是一个电子邮件地址。)

开始前的准备工作

本教程使用 Amazon Command Line Interface Amazon CLI。如果您尚未配置，请按照 [Amazon Command Line Interface 用户指南](#) 中的说明安装和配置 Amazon CLI。

第 1 步：创建一个启用了流的 DynamoDB 表

在此步骤中，您将创建 DynamoDB 表 (BarkTable) 以存储来自 Woofers 用户的所有 bark。主键由 Username (分区键) 和 Timestamp (排序键) 组成。这两个属性的类型为字符串。

BarkTable 启用了流。在本教程的后面部分，您将通过将 Amazon Lambda 函数与流关联来创建触发器。

1. 输入以下命令以创建表。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name BarkTable \  
  --attribute-definitions AttributeName=Username,AttributeType=S \  
  AttributeName=Timestamp,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Username,KeyType=HASH \  
  AttributeName=Timestamp,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

2. 在输出中，查找 LatestStreamArn。

```
...  
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:region:accountID:table/BarkTable/  
stream/timestamp  
...
```

记录 *region* 和 *accountID*，因为您在本教程接下来的步骤中需要这些信息。

第 2 步：创建一个 Lambda 执行角色

在此步骤中，您将创建一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色 (WoofersLambdaRole) 并为其分配权限。此角色将由您在[第 4 步：创建并测试一个 Lambda 函数](#)中创建的 Lambda 函数使用。

您还将为角色创建策略。策略包含 Lambda 函数在运行时需要的所有权限。

1. 使用以下内容创建名为 trust-relationship.json 的文件。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "Service": "lambda.amazonaws.com"  
      },  
    },  
  ],  
}
```

```
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}
```

2. 输入以下命令来创建 WoofersLambdaRole。

```
aws iam create-role --role-name WoofersLambdaRole \
  --path "/service-role/" \
  --assume-role-policy-document file://trust-relationship.json
```

3. 使用以下内容创建名为 role-policy.json 的文件。(*accountID* 用您的 Amazon 地区 *region* 和账户 ID 替换和。)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:region:accountID:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:region:accountID:table/BarkTable/stream/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

策略有四个语句，允许 `WoofersLambdaRole` 执行以下操作：

- 运行 Lambda 函数 (`publishNewBark`)。您将在本教程的后面部分中创建函数。
 - 访问 Amazon CloudWatch 日志。Lambda 函数在运行时将诊断信息写入 CloudWatch 日志。
 - 从 `BarkTable` 的 DynamoDB 流读取数据。
 - 向 Amazon SNS 发布消息。
4. 输入以下命令以将策略附加到 `WoofersLambdaRole`。

```
aws iam put-role-policy --role-name WoofersLambdaRole \  
  --policy-name WoofersLambdaRolePolicy \  
  --policy-document file://role-policy.json
```

第 3 步：创建一个 Amazon SNS 主题

在此步骤中，您将创建 Amazon SNS 主题 (`woofersTopic`) 并使用电子邮件地址订阅该主题。您的 Lambda 函数使用此主题发布来自 `Woofers` 用户的新 bark。

1. 输入以下命令以创建新 Amazon SNS 主题。

```
aws sns create-topic --name woofersTopic
```

2. 输入以下命令以使用电子邮件地址订阅 `woofersTopic`。（使用您的 Amazon 区域和账户 ID 替换 *region* 和 *accountID*，并使用有效的电子邮件地址替换 *example@example.com*。）

```
aws sns subscribe \  
  --topic-arn arn:aws:sns:region:accountID:woofersTopic \  
  --protocol email \  
  --notification-endpoint example@example.com
```

3. Amazon SNS 将向您的电子邮件地址发送确认邮件。选择该邮件中的确认订阅链接以完成订阅过程。

第 4 步：创建并测试一个 Lambda 函数

在此步骤中，您将创建一个 Amazon Lambda 函数 (`publishNewBark`) 来处理来自的流记录 `BarkTable`。

`publishNewBark` 函数仅处理与 `BarkTable` 中的新项目对应的流事件。该函数从此类事件读取数据，然后调用 Amazon SNS 以发布该事件。

1. 使用以下内容创建名为 `publishNewBark.js` 的文件。`accountID` 用您的 Amazon 地区 `region` 和账户 ID 替换和。

```
'use strict';
var AWS = require("aws-sdk");
var sns = new AWS.SNS();

exports.handler = (event, context, callback) => {

  event.Records.forEach((record) => {
    console.log('Stream record: ', JSON.stringify(record, null, 2));

    if (record.eventName == 'INSERT') {
      var who = JSON.stringify(record.dynamodb.NewImage.Username.S);
      var when = JSON.stringify(record.dynamodb.NewImage.Timestamp.S);
      var what = JSON.stringify(record.dynamodb.NewImage.Message.S);
      var params = {
        Subject: 'A new bark from ' + who,
        Message: 'Woofers user ' + who + ' barked the following at ' + when
+ ':\n\n ' + what,
        TopicArn: 'arn:aws:sns:region:accountID:woofersTopic'
      };
      sns.publish(params, function(err, data) {
        if (err) {
          console.error("Unable to send message. Error JSON:",
JSON.stringify(err, null, 2));
        } else {
          console.log("Results from sending message: ",
JSON.stringify(data, null, 2));
        }
      });
    }
  });
  callback(null, `Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
};
```

2. 创建包含 `publishNewBark.js` 的 zip 文件。如果您有 zip 命令行实用程序，则可以输入以下命令来完成此操作。

```
zip publishNewBark.zip publishNewBark.js
```

3. 当您创建 Lambda 函数时，为 `WoofersLambdaRole` 指定您在 [第 2 步：创建一个 Lambda 执行角色](#) 中创建的 Amazon Resource Name (ARN)。输入以下命令检索此 ARN。

```
aws iam get-role --role-name WoofersLambdaRole
```

在输出中，查找 `WoofersLambdaRole` 的 ARN。

```
...  
"Arn": "arn:aws:iam::region:role/service-role/WoofersLambdaRole"  
...
```

输入以下命令以创建 Lambda 函数。将 `roleARN` 替换为 `WoofersLambdaRole` 的 ARN。

```
aws lambda create-function \  
  --region region \  
  --function-name publishNewBark \  
  --zip-file fileb://publishNewBark.zip \  
  --role roleARN \  
  --handler publishNewBark.handler \  
  --timeout 5 \  
  --runtime nodejs16.x
```

4. 现在测试 `publishNewBark`，验证它可以正常使用。为此，您将提供类似于来自 DynamoDB Streams 的真实记录的输入。

使用以下内容创建名为 `payload.json` 的文件。`accountID` 用您的 `region` 和账户 ID 替换 Amazon Web Services 区域 和。

```
{  
  "Records": [  
    {  
      "eventID": "7de3041dd709b024af6f29e4fa13d34c",  
      "eventName": "INSERT",  
      "eventVersion": "1.1",  
      "eventSource": "aws:dynamodb",
```

```

    "awsRegion": "region",
    "dynamodb": {
      "ApproximateCreationDateTime": 1479499740,
      "Keys": {
        "Timestamp": {
          "S": "2016-11-18:12:09:36"
        },
        "Username": {
          "S": "John Doe"
        }
      },
      "NewImage": {
        "Timestamp": {
          "S": "2016-11-18:12:09:36"
        },
        "Message": {
          "S": "This is a bark from the Woofers social network"
        },
        "Username": {
          "S": "John Doe"
        }
      },
      "SequenceNumber": "13021600000000001596893679",
      "SizeBytes": 112,
      "StreamViewType": "NEW_IMAGE"
    },
    "eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:region:account ID:table/BarkTable/
stream/2016-11-16T20:42:48.104"
  }
]
}

```

输入以下命令以测试 `publishNewBark` 函数。

```
aws lambda invoke --function-name publishNewBark --payload file://payload.json --
cli-binary-format raw-in-base64-out output.txt
```

如果测试成功，您将看到以下输出。

```
{
  "StatusCode": 200,
  "ExecutedVersion": "$LATEST"
```

```
}
```

此外，`output.txt` 文件将包含以下文本。

```
"Successfully processed 1 records."
```

您还会在数分钟内收到一封新电子邮件。

Note

Amazon Lambda 将诊断信息写入 Amazon CloudWatch 日志。如果您的 Lambda 函数出现错误，可以使用这些诊断信息排除故障：

1. 打开 CloudWatch 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/)。
2. 在导航窗格中，选择日志。
3. 选择下列日志组：`/aws/lambda/publishNewBark`
4. 选择最新日志流以查看函数输出 (以及错误)。

第 5 步：创建并测试一个触发器

在 [第 4 步：创建并测试一个 Lambda 函数](#) 中，您测试了 Lambda 函数以确保它正确运行。在此步骤中，关联 Lambda 函数 (`publishNewBark`) 与事件源 (BarkTable 流)，创建触发器。

1. 在创建触发器时，您需要为 BarkTable 流指定 ARN。输入以下命令检索此 ARN。

```
aws dynamodb describe-table --table-name BarkTable
```

在输出中，查找 `LatestStreamArn`。

```
...  
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:region:accountID:table/BarkTable/  
stream/timestamp  
...
```

2. 输入以下命令以创建触发器。使用实际流 ARN 替换 `streamARN`。

```
aws lambda create-event-source-mapping \  
  --region region \  
  --event-source-arn streamARN
```

```
--function-name publishNewBark \  
--event-source streamARN \  
--batch-size 1 \  
--starting-position TRIM_HORIZON
```

3. 测试触发器。键入以下命令以将项目添加到 BarkTable。

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name BarkTable \  
  --item Username={S="Jane  
Doe"},Timestamp={S="2016-11-18:14:32:17"},Message={S="Testing...1...2...3"}
```

您应在数分钟内收到一封新电子邮件。

4. 打开 DynamoDB 控制台并再将几个项目添加到 BarkTable。您必须为 Username 和 Timestamp 属性指定值。(您还应为 Message 指定值，虽然该值并非必需。)对于添加到 BarkTable 中的每个项目，您应收到一封新电子邮件。

Lambda 函数仅处理您添加到 BarkTable 的新项目。如果您在表中更新或删除项目，函数不执行任何操作。

Note

Amazon Lambda 将诊断信息写入 Amazon CloudWatch 日志。如果您的 Lambda 函数出现错误，可以使用这些诊断信息排除故障。

1. 打开 CloudWatch 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/)。
2. 在导航窗格中，选择日志。
3. 选择下列日志组：/aws/lambda/publishNewBark
4. 选择最新日志流以查看函数输出 (以及错误)。

教程 2：对 DynamoDB 和 Lambda 使用筛选器处理部分事件。

主题

- [组合起来 – Amazon CloudFormation](#)
- [组合起来 – CDK](#)

在本教程中，您将创建一个 Amazon Lambda 触发器来仅处理来自 DynamoDB 表的流中的某些事件。

通过 [Lambda 事件筛选](#)，您可以使用筛选表达式来控制 Lambda 将哪些事件发送给函数进行处理。每个 DynamoDB 流最多可以配置 5 个不同的筛选器。如果您使用的是批处理时段，则 Lambda 会对每个新事件应用筛选条件，以确定是否将其包括在当前批处理中。

筛选器通过名为 `FilterCriteria` 的结构来应用。`FilterCriteria` 的 3 个主要属性为 `metadata properties`、`data properties` 和 `filter patterns`。

DynamoDB Streams 事件的示例结构如下所示：

```
{
  "eventID": "c9fbe7d0261a5163fcb6940593e41797",
  "eventName": "INSERT",
  "eventVersion": "1.1",
  "eventSource": "aws:dynamodb",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "dynamodb": {
    "ApproximateCreationDateTime": 1664559083.0,
    "Keys": {
      "SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },
      "PK": { "S": "COMPANY#1000" }
    },
    "NewImage": {
      "quantity": { "N": "50" },
      "company_id": { "S": "1000" },
      "fabric": { "S": "Florida Chocolates" },
      "price": { "N": "15" },
      "stores": { "N": "5" },
      "product_id": { "S": "1000" },
      "SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },
      "PK": { "S": "COMPANY#1000" },
      "state": { "S": "FL" },
      "type": { "S": "" }
    },
    "SequenceNumber": "700000000000888747038",
    "SizeBytes": 174,
    "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
  },
  "eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:111122223333:table/chocolate-table-StreamsSampleDDBTable-LU0I6UXQY7J1/stream/2022-09-30T17:05:53.209"
}
```

metadata properties 是事件对象的字段。在 DynamoDB Streams 中，metadata properties 是 dynamodb 或 eventName 这样的字段。

data properties 是事件主体的字段。要根据 data properties 进行筛选，请确保将它们包含在正确的键内的 FilterCriteria 中。对于 DynamoDB 事件源，数据键为 NewImage 或 OldImage。

最后，筛选条件规则将定义要应用到特定属性的筛选条件表达式。下面是一些示例：

比较运算符	示例	规则语法 (部分)
Null	产品类型 of null	<pre>{ "product_type": { "S": null } }</pre>
空	产品名称为 null	<pre>{ "product_name": { "S": [""] } }</pre>
等于	州为佛罗里达州	<pre>{ "state": { "S": ["FL"] } }</pre>
And	产品的州为佛罗里达州且产品类别为巧克力	<pre>{ "state": { "S": ["FL"] } , "category": { "S": ["CHOCOLATE"] } }</pre>
Or	产品的州为佛罗里达州或加利福尼亚州	<pre>{ "state": { "S": ["FL", "CA"] } }</pre>
Not	产品的州不是佛罗里达州	<pre>{ "state": { "S": [{"anything-but": ["FL"]}]} }</pre>
存在	存在自制产品	<pre>{ "homemade": { "S": [{"exists": true}]} }</pre>
不存在	不存在自制产品	<pre>{ "homemade": { "S": [{"exists": false}]} }</pre>

比较运算符	示例	规则语法 (部分)
开头	COMPANY 以 PK 开头	<code>{"PK": {"S": [{"prefix": "COMPANY"}]}}</code>

您最多可以为一个 Lambda 函数指定 5 个事件筛选模式。请注意，这 5 个事件中的每一个都将作为逻辑 OR 进行求值。因此，如果您配置了名为 `Filter_One` 和 `Filter_Two` 的两个筛选条件，则 Lambda 函数将执行 `Filter_One OR Filter_Two`。

Note

在 [Lambda event filtering](#) (Lambda 事件筛选) 页面中，有一些用于筛选和比较数值的选项，但不适用于 DynamoDB 筛选事件，因为 DynamoDB 中的数字作为字符串存储。例如 `"quantity": { "N": "50" }`，由于 "N" 属性，我们知道它是一个数字。

组合起来 – Amazon CloudFormation

为了在实践中展示事件过滤功能，这里有一个示例 CloudFormation 模板。此模板将生成一个简单的 DynamoDB 表，带有分区键 PK 和排序键 SK，并启用了 Amazon DynamoDB Streams。它将创建一个 Lambda 函数和一个简单的 Lambda 执行角色，允许将日志写入 Amazon Cloudwatch，并从 Amazon DynamoDB Stream 中读取事件。它还在 DynamoDB Streams 与 Lambda 函数之间添加事件源映射，因此每次在 Amazon DynamoDB Stream 中出现事件时都可以执行该函数。

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
```

```
Description: Sample application that presents AWS Lambda event source filtering with Amazon DynamoDB Streams.
```

```
Resources:
```

```
StreamsSampleDDBTable:
```

```
  Type: AWS::DynamoDB::Table
```

```
  Properties:
```

```
    AttributeDefinitions:
```

- AttributeName: "PK"
- AttributeType: "S"
- AttributeName: "SK"
- AttributeType: "S"

```
    KeySchema:
```

- AttributeName: "PK"

```
    KeyType: "HASH"
  - AttributeName: "SK"
    KeyType: "RANGE"
StreamSpecification:
  StreamViewType: "NEW_AND_OLD_IMAGES"
ProvisionedThroughput:
  ReadCapacityUnits: 5
  WriteCapacityUnits: 5
```

LambdaExecutionRole:

Type: AWS::IAM::Role

Properties:**AssumeRolePolicyDocument:**

Version: "2012-10-17"

Statement:

- Effect: Allow
- Principal:
 - Service:
 - lambda.amazonaws.com
- Action:
 - sts:AssumeRole

Path: "/"

Policies:

- PolicyName: root

PolicyDocument:

Version: "2012-10-17"

Statement:

- Effect: Allow
- Action:
 - logs:CreateLogGroup
 - logs:CreateLogStream
 - logs:PutLogEvents
- Resource: arn:aws:logs:*:*:*
- Effect: Allow
- Action:
 - dynamodb:DescribeStream
 - dynamodb:GetRecords
 - dynamodb:GetShardIterator
 - dynamodb:ListStreams
- Resource: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn

EventSourceDDBTableStream:

Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping

Properties:

```
BatchSize: 1
Enabled: True
EventSourceArn: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
FunctionName: !GetAtt ProcessEventLambda.Arn
StartingPosition: LATEST
```

ProcessEventLambda:

```
Type: AWS::Lambda::Function
```

Properties:

```
Runtime: python3.7
```

```
Timeout: 300
```

```
Handler: index.handler
```

```
Role: !GetAtt LambdaExecutionRole.Arn
```

Code:

```
ZipFile: |
    import logging

    LOGGER = logging.getLogger()
    LOGGER.setLevel(logging.INFO)

    def handler(event, context):
        LOGGER.info('Received Event: %s', event)
        for rec in event['Records']:
            LOGGER.info('Record: %s', rec)
```

Outputs:**StreamsSampleDDBTable:**

```
Description: DynamoDB Table ARN created for this example
```

```
Value: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.Arn
```

StreamARN:

```
Description: DynamoDB Table ARN created for this example
```

```
Value: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
```

部署此 CloudFormation 模板后，您可以插入以下 Amazon DynamoDB 项目：

```
{
  "PK": "COMPANY#1000",
  "SK": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK",
  "company_id": "1000",
  "type": "",
  "state": "FL",
  "stores": 5,
  "price": 15,
```

```
"quantity": 50,
"fabric": "Florida Chocolates"
}
```

由于此云形成模板中包含的简单 lambda 函数，您将在亚马逊 CloudWatch 日志组中看到 lambda 函数的事件，如下所示：

```
{
  "eventID": "c9fbe7d0261a5163fcb6940593e41797",
  "eventName": "INSERT",
  "eventVersion": "1.1",
  "eventSource": "aws:dynamodb",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "dynamodb": {
    "ApproximateCreationDateTime": 1664559083.0,
    "Keys": {
      "SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },
      "PK": { "S": "COMPANY#1000" }
    },
  },
  "NewImage": {
    "quantity": { "N": "50" },
    "company_id": { "S": "1000" },
    "fabric": { "S": "Florida Chocolates" },
    "price": { "N": "15" },
    "stores": { "N": "5" },
    "product_id": { "S": "1000" },
    "SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },
    "PK": { "S": "COMPANY#1000" },
    "state": { "S": "FL" },
    "type": { "S": "" }
  },
  "SequenceNumber": "7000000000000888747038",
  "SizeBytes": 174,
  "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
},
  "eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:111122223333:table/chocolate-table-StreamsSampleDDBTable-LU0I6UXQY7J1/stream/2022-09-30T17:05:53.209"
}
```

筛选示例

- 仅限与给定州匹配的产品

此示例修改了 CloudFormation 模板，使其包含一个筛选条件，以匹配来自佛罗里达州的所有商品，缩写为“FL”。

```
EventSourceDDBTableStream:
  Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
  Properties:
    BatchSize: 1
    Enabled: True
    FilterCriteria:
      Filters:
        - Pattern: '{ "dynamodb": { "NewImage": { "state": { "S": ["FL"] } } } }'
    EventSourceArn: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
    FunctionName: !GetAtt ProcessEventLambda.Arn
    StartingPosition: LATEST
```

重新部署堆栈后，可以将以下 DynamoDB 项目添加到表中。请注意，它不会出现在 Lambda 函数日志中，因为本示例中的产品来自加利福尼亚州。

```
{
  "PK": "COMPANY#1000",
  "SK": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000",
  "company_id": "1000",
  "fabric": "Florida Chocolates",
  "price": 15,
  "product_id": "1000",
  "quantity": 50,
  "state": "CA",
  "stores": 5,
  "type": ""
}
```

- 仅限以 PK 和 SK 中某些值开头的项目

此示例修改 CloudFormation 模板以包含以下条件：

```
EventSourceDDBTableStream:
  Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
  Properties:
    BatchSize: 1
    Enabled: True
    FilterCriteria:
```

```

Filters:
  - Pattern: '{"dynamodb": {"Keys": {"PK": { "S": [{ "prefix":
"COMPANY" }] }}, "SK": { "S": [{ "prefix": "PRODUCT" }] }}}}'
  EventSourceArn: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
  FunctionName: !GetAtt ProcessEventLambda.Arn
  StartingPosition: LATEST

```

请注意 AND 条件要求条件位于模式内，其中键 PK 和 SK 位于同一个表达式中，以逗号分隔。

或者是以 PK 和 SK 开头的某些值，或者来自特定状态。

此示例修改了 CloudFormation 模板，使其包含以下条件：

```

EventSourceDDBTableStream:
  Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
  Properties:
    BatchSize: 1
    Enabled: True
    FilterCriteria:
      Filters:
        - Pattern: '{"dynamodb": {"Keys": {"PK": { "S": [{ "prefix":
"COMPANY" }] }}, "SK": { "S": [{ "prefix": "PRODUCT" }] }}}}'
        - Pattern: '{"dynamodb": { "NewImage": { "state": { "S": ["FL"] } } } }'
      EventSourceArn: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
      FunctionName: !GetAtt ProcessEventLambda.Arn
      StartingPosition: LATEST

```

请注意，OR 条件是通过在筛选条件部分引入新模式来添加的。

组合起来 – CDK

以下示例 CDK 项目 Formation 模板介绍了事件筛选功能。在使用此 CDK 项目之前，您需要[安装先决条件](#)，包括[运行准备脚本](#)。

创建 CDK 项目

首先创建一个新 Amazon CDK 项目，方法是在空目录 `cdk init` 中调用。

```

mkdir ddb_filters
cd ddb_filters
cdk init app --language python

```

`cdk init` 命令使用项目文件夹的名称来命名项目的各种元素，包括类、子文件夹和文件。文件夹名称中的所有连字符都将转换为下划线。否则，该名称应遵循 Python 标识符的格式。例如，名称不应以数字开头，也不能包含空格。

要使用新项目，请激活其虚拟环境。这允许将项目的依赖项安装在本地项目文件夹中，而不是全局安装。

```
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

Note

您可将其视为用于激活虚拟环境的 Mac/Linux 命令。Python 模板包含一个批处理文件 `source.bat`，该文件允许在 Windows 上使用相同的命令。也可以使用传统的 Windows 命令 `.venv\Scripts\activate.bat`。如果您使用 Amazon CDK Toolkit v1.70.0 或更早版本初始化 Amazon CDK 项目，则您的虚拟环境位于目录中，而不是 `.env .venv`。

基本基础设施

使用首选文本编辑器打开文件 `./ddb_filters/ddb_filters_stack.py`。此文件是在您创建 Amazon CDK 项目时自动生成的。

接下来，添加函数 `_create_ddb_table` 和 `_set_ddb_trigger_function`。这些函数将在预置模式/按需模式下创建一个 DynamoDB 表，该表带有分区键 PK 和排序键 SK，并且默认启用了 Amazon DynamoDB Streams 以显示新映像和旧映像。

Lambda 函数将存储在文件夹 `lambda` 下的文件 `app.py` 中。此文件将稍后创建。它包含一个环境变量 `APP_TABLE_NAME`，这将成为此堆栈创建的 Amazon DynamoDB 表的名称。在同一个函数中，我们向 Lambda 函数授予流读取权限。最后，它将订阅 DynamoDB Streams 作为 Lambda 函数的事件源。

在 `__init__` 方法中文件的末尾，您将调用相应的构造以在堆栈中初始化它们。对于需要额外组件和服务的较大项目，最好在基础堆栈之外定义这些构造。

```
import os
import json

import aws_cdk as cdk
from aws_cdk import (
```

```
Stack,
aws_lambda as _lambda,
aws_dynamodb as dynamodb,
)
from constructs import Construct

class DdbFiltersStack(Stack):

    def _create_ddb_table(self):
        dynamodb_table = dynamodb.Table(
            self,
            "AppTable",
            partition_key=dynamodb.Attribute(
                name="PK", type=dynamodb.AttributeType.STRING
            ),
            sort_key=dynamodb.Attribute(
                name="SK", type=dynamodb.AttributeType.STRING),
            billing_mode=dynamodb.BillingMode.PAY_PER_REQUEST,
            stream=dynamodb.StreamViewType.NEW_AND_OLD_IMAGES,
            removal_policy=cdk.RemovalPolicy.DESTROY,
        )

        cdk.CfnOutput(self, "AppTableName", value=dynamodb_table.table_name)
        return dynamodb_table

    def _set_ddb_trigger_function(self, ddb_table):
        events_lambda = _lambda.Function(
            self,
            "LambdaHandler",
            runtime=_lambda.Runtime.PYTHON_3_9,
            code=_lambda.Code.from_asset("lambda"),
            handler="app.handler",
            environment={
                "APP_TABLE_NAME": ddb_table.table_name,
            },
        )

        ddb_table.grant_stream_read(events_lambda)

        event_subscription = _lambda.CfnEventSourceMapping(
            scope=self,
            id="companyInsertsOnlyEventSourceMapping",
            function_name=events_lambda.function_name,
```

```

        event_source_arn=ddb_table.table_stream_arn,
        maximum_batching_window_in_seconds=1,
        starting_position="LATEST",
        batch_size=1,
    )

def __init__(self, scope: Construct, construct_id: str, **kwargs) -> None:
    super().__init__(scope, construct_id, **kwargs)

    ddb_table = self._create_ddb_table()
    self._set_ddb_trigger_function(ddb_table)

```

现在，我们将创建一个非常简单的 lambda 函数，用于将日志打印到 Amazon CloudWatch 中。为此，请创建一个名为 lambda 的新文件夹。

```

mkdir lambda
touch app.py

```

使用您常用的文本编辑器，将以下内容添加到 app.py 文件中：

```

import logging

LOGGER = logging.getLogger()
LOGGER.setLevel(logging.INFO)

def handler(event, context):
    LOGGER.info('Received Event: %s', event)
    for rec in event['Records']:
        LOGGER.info('Record: %s', rec)

```

确保您位于 /ddb_filters/ 文件夹中，键入以下命令创建示例应用程序：

```

cdk deploy

```

在某个时候，系统会要求您确认是否要部署解决方案。键入 Y 接受更改。

```

#####
# + # ${LambdaHandler/ServiceRole} # arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-
role/AWSLambdaBasicExecutionRole #
#####

```

```
Do you wish to deploy these changes (y/n)? y

...

# Deployment time: 67.73s

Outputs:
DdbFiltersStack.AppTableName = DdbFiltersStack-AppTable815C50BC-1M1W7209V5YPP
Stack ARN:
arn:aws:cloudformation:us-east-2:111122223333:stack/
DdbFiltersStack/66873140-40f3-11ed-8e93-0a74f296a8f6
```

部署更改后，打开 Amazon 控制台并向表格中添加一个项目。

```
{
  "PK": "COMPANY#1000",
  "SK": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK",
  "company_id": "1000",
  "type": "",
  "state": "FL",
  "stores": 5,
  "price": 15,
  "quantity": 50,
  "fabric": "Florida Chocolates"
}
```

现在，CloudWatch 日志应包含此条目中的所有信息。

筛选示例

- 仅限与给定州匹配的产品

打开文件 `ddb_filters/ddb_filters/ddb_filters_stack.py` 并进行修改，使其包含与所有等于“FL”的产品相匹配的筛选条件。可以在第 45 行的 `event_subscription` 下方对其进行修改。

```
event_subscription.add_property_override(
    property_path="FilterCriteria",
    value={
        "Filters": [
            {
                "Pattern": json.dumps(
```

```

        {"dynamodb": {"NewImage": {"state": {"S": ["FL"]}}}}
    )
},
]
},
)

```

- 仅限以 PK 和 SK 中某些值开头的项目

修改 Python 脚本以包含以下条件：

```

event_subscription.add_property_override(
    property_path="FilterCriteria",
    value={
        "Filters": [
            {
                "Pattern": json.dumps(
                    {
                        {
                            "dynamodb": {
                                "Keys": {
                                    "PK": {"S": [{"prefix": "COMPANY"}]},
                                    "SK": {"S": [{"prefix": "PRODUCT"}]},
                                }
                            }
                        }
                    }
                )
            },
        ]
    },
)

```

- 或者是以 PK 和 SK 开头的某些值，或者来自特定状态。

修改 Python 脚本以包含以下条件：

```

event_subscription.add_property_override(
    property_path="FilterCriteria",
    value={
        "Filters": [
            {

```

```
        "Pattern": json.dumps(
            {
                {
                    "dynamodb": {
                        "Keys": {
                            "PK": {"S": [{"prefix": "COMPANY"}]},
                            "SK": {"S": [{"prefix": "PRODUCT"}]},
                        }
                    }
                }
            )
        },
        {
            "Pattern": json.dumps(
                {"dynamodb": {"NewImage": {"state": {"S": ["FL"]}}}}
            )
        },
    ]
},
)
```

请注意，向筛选数组添加更多元素时，将会添加 OR 条件。

清除

在工作目录的底部找到筛选器堆栈，然后执行 `cdk destroy`。系统将要求您确认删除资源：

```
cdk destroy
Are you sure you want to delete: DdbFiltersStack (y/n)? y
```

使用 Lambda 的最佳实践

Amazon Lambda 函数在容器中运行，容器是一个与其他函数隔离的执行环境。首次运行函数时，Amazon Lambda 会创建一个新容器并开始执行该函数的代码。

Lambda 函数具有对每个调用执行一次的处理程序。该处理程序包含函数的主业务逻辑。例如，显示在 [第 4 步：创建并测试一个 Lambda 函数](#) 中的 Lambda 函数具有可处理 DynamoDB 流中记录的处理程序。

您还可以提供只运行一次的初始化代码，即在创建容器之后，但在首次 Amazon Lambda 运行处理程序之前。中显示的 Lambda 函数 [第 4 步：创建并测试一个 Lambda 函数](#) 具有初始化代码，用于在

Node.js JavaScript 中导入软件开发工具包，并为亚马逊 SNS 创建客户端。这些对象只应在处理程序外部定义一次。

函数运行后，Amazon Lambda 可以选择重用容器进行后续函数调用。在这种情况下，您的函数处理程序可能能够重用您在初始化代码中定义的资源。（请注意，您无法控制 Amazon Lambda 保留容器的时间长度，也根本无法控制是否会重用容器。）

对于使用的 DynamoDB 触发器，我们 Amazon Lambda 建议使用以下方法：

- Amazon 服务客户端应在初始化代码中实例化，而不是在处理程序中实例化。这 Amazon Lambda 允许在容器的生命周期内重复使用现有连接。
- 通常，您无需显式管理连接或实现连接池，因为您可以自己 Amazon Lambda 管理连接池。

DynamoDB 流的 Lambda 使用器不能保证一次传输，并且可能导致偶尔出现重复情况。确保您的 Lambda 函数代码是等性的，以防止由于重复处理而出现意外问题。

有关更多信息，请参阅《Amazon Lambda 开发人员指南》中的[使用 Amazon Lambda 函数的最佳实践](#)。

使用 DynamoDB 的按需备份和还原

您可以使用 DynamoDB 按需备份功能创建表的完整备份以进行长期保留和存档，从而满足监管合规性需求。您可以通过在 Amazon Web Services Management Console 中单击一次，或使用单个 API 调用，随时备份和还原您的表数据。运行备份和还原操作对表性能或可用性没有任何影响。

以下视频将向您介绍备份和还原概念。

[备份与还原](#)

可采用两个选项创建和管理 DynamoDB 按需备份：

- Amazon 备份服务
- DynamoDB

借助 Amazon Backup，您可以配置备份策略并统一监控 Amazon 资源和本地部署工作负载的活动。将 DynamoDB 与 Amazon Backup 配合使用，您可以跨 Amazon 账户和区域复制按需备份，向按需备份添加成本分配标签，以及将按需备份转移到冷存储以降低成本。要使用这些高级功能，您必须[选择加](#)

[入](#)到 Amazon Backup。选择加入选项适用于特定账户和 Amazon 区域，因此您可能必须使用同一账户选择加入多个区域。有关更多信息，请参见《[Amazon Backup 开发人员指南](#)》。

按需备份和还原过程的扩展不会降低应用程序的性能或可用性。它采用全新的独特分布式技术，无论表有多大，都可让您在数秒内完成备份。您可以在几秒内创建跨数千个分区的一致备份，而不必担心计划或长时间运行的备份过程。所有按需备份都将编入目录、易于查找并一直保留，直到被明确删除。

此外，按需备份和还原操作不会影响性能或 API 延迟。无论是否删除了表，都会保留备份。有关更多信息，请参阅 [使用 DynamoDB 备份和还原](#)。

除了与备份存储大小相关的正常定价之外，使用 DynamoDB 按需备份不会产生任何额外费用。DynamoDB 按需备份不能复制到其他账户或区域。要跨 Amazon 账户和区域创建备份副本和使用其他高级功能，您应使用 Amazon Backup。如果您使用 Amazon Backup 功能，则会按 Amazon Backup 计费。有关 Amazon 区域可用性和定价的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#)。

主题

- [将 Amazon Backup 与 DynamoDB 结合使用](#)
- [使用 DynamoDB 备份和还原](#)

将 Amazon Backup 与 DynamoDB 结合使用

Amazon DynamoDB 可以通过 Amazon Backup 中的增强型备份功能帮助您满足监管合规和业务连续性要求。Amazon Backup 是一项完全托管式数据保护服务，可在 Amazon 服务、云中和本地部署之间轻松地集中和自动化备份。使用此服务，您可以统一配置备份策略和监控 Amazon 资源的活动。要使用 Amazon Backup，您必须[选择加入](#)。选择加入选项适用于特定账户和 Amazon 区域，因此您可能必须使用同一账户选择加入多个区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon 备份开发人员指南](#)。

Amazon DynamoDB 与 Amazon Backup 原生集成。您可以使用 Amazon Backup 自动计划、复制、标记 DynamoDB 按需备份以及确定其生命周期。您可以继续从 DynamoDB 控制台查看和还原这些备份。可以使用 DynamoDB 控制台、API 和 Amazon 命令行界面 (Amazon CLI) 以启用 DynamoDB 表的自动备份。

Note

通过 DynamoDB 进行的任何备份都将保持不变。您仍然可以通过当前 DynamoDB 工作流创建备份。

增强的备份功能可通过 Amazon Backup 使用，包括：

计划备份 - 您可以使用备份计划设置 DynamoDB 表的定期计划备份。

跨账户和跨区域复制 - 您可以自动将备份复制到不同 Amazon 区域或账户中的另一个备份文件库，这样就支持数据保护要求。

冷存储分层 - 您可以配置备份以实施生命周期规则，从而删除备份或将备份转移到冷存储。这可以帮助您优化备份成本。

标签 - 出于计费 and 成本分配目的，您可以自动对备份贴标。

加密 - 通过 Amazon Backup 管理的 DynamoDB 按需备份现在存储在 Amazon Backup 文件库中。这可以让您通过使用独立于 DynamoDB 表加密密钥的 Amazon KMS key 加密和保护备份。

审计备份 - 您可以使用 Amazon Backup Audit Manager 来审计 Amazon Backup 策略的合规性，以及查找尚未符合所定义控制措施的备份活动和资源。您还可以使用它自动生成每日报告和按需报告的审计跟踪，以实现备份治理。

使用 WORM 模式保护备份 - 您可以使用 Amazon Backup 文件库锁定为备份启用一次写入多次读取 (WORM) 设置。借助 Amazon Backup 文件库锁定，您可以添加额外的防御层，以保护备份免受意外或恶意删除操作、更改备份保留期以及更新生命周期设置的影响。要了解更多信息，请参阅 [Amazon Backup 文件库锁定](#)。

所有这些增强的备份功能均在所有 Amazon 区域推出。要了解有关这些功能的更多信息，请参阅 [Amazon Backup 开发人员指南](#)。

主题

- [使用 Amazon Backup 备份和还原 DynamoDB 表：工作原理](#)
- [使用 Amazon Backup 创建 DynamoDB 表的备份](#)
- [使用 Amazon Backup 复制 DynamoDB 表的备份](#)
- [从 Amazon Backup 还原 DynamoDB 表的备份](#)
- [使用 Amazon Backup 删除 DynamoDB 表的备份](#)
- [使用说明](#)

使用 Amazon Backup 备份和还原 DynamoDB 表：工作原理

可以使用按需备份功能创建 Amazon DynamoDB 表的完整备份。此部分概述了备份和还原过程中发生的情况。

备份

在使用 Amazon Backup 创建按需备份时，会对请求的时间标记进行编目。通过对上次完整表快照应用直到请求时所做的所有更改，来异步创建备份。

每次创建按需备份时都会备份整个表数据。可以创建的按需备份的数量不受限制。

Note

与 DynamoDB 备份不同，使用 Amazon Backup 执行的备份不是即时发生的。

在备份期间无法执行以下操作：

- 暂停或取消备份操作。
- 删除备份的源表。
- 禁用表的备份 (如果正在备份该表)。

Amazon Backup 提供自动备份计划、保留管理和生命周期管理。这就不再需要自定义脚本和手动流程。Amazon Backup 运行备份并在它们过期时将其删除。有关更多信息，请参见 [Amazon Backup 开发人员指南](#)。

如果您使用的是控制台，则使用 Amazon Backup 创建的任何备份均将在 Backups (备份) 选项卡上列出且 Backup type (备份类型) 设置为 AWS_BACKUP。

Note

无法使用 DynamoDB 控制台删除 AWS_BACKUP 标记为 Backup 类型的备份。要管理这些备份，请使用 Amazon Backup 控制台。

要了解如何执行设备，请参阅 [备份 DynamoDB 表](#)。

还原

对表进行还原，而不消耗表上的任何预置吞吐量。可以从 DynamoDB 备份执行完整表还原，也可以配置目标表设置。在执行还原时，您可以更改以下表设置：

- 全局二级索引 (GSI)

- 本地二级索引 (LSI)
- 计费模式
- 预置的读取和写入容量
- 加密设置

Important

在执行完全表还原时，目标表被设置为与源表相同的预置读取容量单元和写入容量单元（在请求备份时）。还原过程还将还原本地二级索引和全局二级索引。

您可以将 DynamoDB 表数据的备份复制到另一个 Amazon 区域，然后在新区域中还原它。可以复制备份，然后在 Amazon 商业区域、Amazon 中国区域和 Amazon GovCloud（美国）区域之间还原备份。只需为从源区域复制的数据以及在目标区域中还原到新表的数据付费。

Amazon Backup 将还原包含所有原始索引的表。

必须在还原的表上手动设置以下各项：

- 自动扩展策略
- Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略
- Amazon CloudWatch 指标和警报
- 标签
- 流设置
- 生存时间 (TTL) 设置
- 删除保护设置
- 时间点故障恢复 (PITR) 设置

只能从一个备份将整个表数据还原到一个新表。只能在还原的表变为活动状态后，才能向其中写入内容。

Note

Amazon Backup 还原是非破坏性的操作。在还原操作中不能覆盖现有表。

服务指标显示 95% 的客户表还原在一小时内完成。但是，还原时间与表的配置（例如表的大小和基础分区数量）以及其他相关变量直接相关。规划灾难恢复的最佳做法是定期记录平均还原完成时间，并确定这些时间对整个恢复时间目标的影响。

要了解如何执行还原，请参阅 [从备份还原 DynamoDB 表](#)。

您可以将 IAM policy 用于访问控制。有关更多信息，请参阅 [将 IAM 与 DynamoDB 备份和还原结合使用](#)。

所有备份和还原控制台及 API 操作都将被捕获并记录在 Amazon CloudTrail 中以用于日志记录、持续监控和审核。

使用 Amazon Backup 创建 DynamoDB 表的备份

本节介绍了如何开启 Amazon Backup 以从 DynamoDB 表中创建按需备份和计划备份。

主题

- [开启 Amazon Backup 功能](#)
- [按需备份](#)
- [计划备份](#)

开启 Amazon Backup 功能

您必须开启 Amazon Backup 才能将其与 DynamoDB 配合使用。

要开启 Amazon Backup，请执行以下步骤：

1. 登录 Amazon 管理控制台并打开 DynamoDB 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>)。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Backups (备份)。
3. 在“备份设置”窗口中，选择开启。
4. 此时会显示确认屏幕。选择开启功能。

Amazon Backup 功能现在可用于 DynamoDB 表。

如果您在开启 Amazon Backup 功能后选择将其关闭，请按照以下步骤操作：

1. 登录 Amazon 管理控制台并打开 DynamoDB 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>)。

2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Backups (备份)。
3. 在“备份设置”窗口中，选择关闭。
4. 此时会显示确认屏幕。选择关闭功能。

如果您无法开启或关闭 Amazon Backup 功能，则可能需要您的 Amazon 管理员来执行这些操作。

按需备份

要创建 DynamoDB 表的按需备份，请按照以下步骤操作：

1. 登录 Amazon 管理控制台并打开 DynamoDB 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>)。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Backups (备份)。
3. 选择 Create backup (创建备份)。
4. 从显示的下拉菜单中，选择 Create an on-demand backup (创建按需备份)。
5. 要创建由 Amazon Backup 管理且采用暖存储和其他基本功能的备份，请选择 Default Settings (默认设置)。要创建可以转移到冷存储的备份，或者要使用 DynamoDB 功能而不是 Amazon Backup 创建备份，请选择 Customize settings (自定义设置)。

如果要改为使用以前的 DynamoDB 功能创建此备份，请选择 Customize settings (自定义设置)，然后选择 Backup with DynamoDB (使用 DynamoDB 进行备份)。

6. 当您完成设置后，请选择创建备份。

计划备份

要计划备份，请按照以下步骤操作。

1. 登录 Amazon 管理控制台并打开 DynamoDB 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>)。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Backups (备份)。
3. 从显示的下拉菜单中，选择 Schedule backups with Amazon Backup (使用 BKP 计划备份)。
4. 您将进入 Amazon Backup 以创建备份计划。

使用 Amazon Backup 复制 DynamoDB 表的备份

您可以创建当前备份的副本。您可以按需将备份复制到多个 Amazon 账户 或 Amazon 区域，也可以将备份作为定期备份计划的一部分自动复制。您还可以为 Amazon DynamoDB Encryption Client 自动执行一系列跨账户和跨区域副本。

如果您需要将备份存储在最接近生产数据的位置以满足业务连续性或合规性要求，则跨区域复制会特别有用。

跨账户备份可用于将备份安全地复制到组织中的一个或多个 Amazon 账户，以实现运营或安全。如果原始备份被无意中删除，则可以将备份从目标账户复制回其源账户，然后开始还原。在执行此操作之前，您必须在 Organizations 服务中拥有两个属于同一组织的账户。

除非另有指定，否则副本将继承源备份的配置，但有一个例外情况：如果您指定新副本“永不”过期。使用此设置，新副本仍会继承其源副本的到期日期。如果您希望新备份副本是永久性的，请将源备份设置为永不过期，或者将新副本指定为在创建后 100 年过期。

Note

如果要复制到另一个账户，则必须首先获得该账户的权限。

要复制备份，请执行以下操作：

1. 登录 Amazon 管理控制台并打开 DynamoDB 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>)。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Backups (备份)。
3. 选中要删除的备份旁边的复选框。
 - 如果要复制的备份显示为灰色，则必须启用 [Amazon Backup 的高级功能](#)。然后创建新的备份。现在，您可以将此新备份复制到其他区域和账户，然后继续复制任何其他新备份。
4. 选择 Copy (复制)。
5. 如果要复制备份到另一个账户或区域，请选中 Copy the recovery point to another destination (将恢复点复制到另一个目标)旁边的复选框。然后选择是复制到账户中的另一个区域，还是复制到不同区域中的其他账户。

Note

要将备份还原到另一个区域或账户，您必须首先将备份复制到该区域或账户。

6. 选择要将文件复制到其中的所需文件库。如果需要，您还可以创建新的备份文件库。
7. 选择 Copy backup (复制备份)。

从 Amazon Backup 还原 DynamoDB 表的备份

本部分介绍如何从 Amazon Backup 还原 DynamoDB 表的备份。

主题

- [从 Amazon Backup 还原 DynamoDB 表](#)
- [将 DynamoDB 表还原到其他区域或账户](#)

从 Amazon Backup 还原 DynamoDB 表

要从 Amazon Backup 还原 DynamoDB 表，请按照以下步骤操作：

1. 登录 Amazon 管理控制台并打开 DynamoDB 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>)
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Tables (表)。
3. 选择 Backups (备份) 选项卡。
4. 选中要从中还原的上一个备份旁边的复选框。
5. 选择 Restore (还原)。您将进入 Restore table from backup (从备份还原表) 屏幕。
6. 输入新还原的表的名称、此新表将具有的加密、要使用的还原加密密钥以及其他选项。
7. 完成后，选择 Restore (还原)。
8. 您将看到一条通知，说明还原请求已成功提交。要查看还原表的进度，请选择 View details (查看详细信息)。

这将带您进入 Amazon Backup 控制台以获取有关任务进度的更多信息。

将 DynamoDB 表还原到其他区域或账户

要将 DynamoDB 表还原到另一个区域或账户，您首先需要将备份复制到该新区域或账户。为了复制到另一个账户，该账户必须首先向您授予权限。将 DynamoDB 备份复制到新区域或账户后，可以使用上一节中的过程还原该备份。

使用 Amazon Backup 删除 DynamoDB 表的备份

本部分介绍如何使用 Amazon Backup 删除 DynamoDB 表的备份。

通过 Amazon Backup 功能创建的 DynamoDB 备份存储在 Amazon Backup 文件库中。

要删除此类备份，请执行以下操作：

1. 登录 Amazon 管理控制台并打开 DynamoDB 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>)。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Backups (备份)。
3. 在随后的屏幕上，选择 Continue to Amazon Backup (继续进入 Amazon Backup)。

您将进入 Amazon Backup 控制台。

使用说明

本节介绍由 Amazon Backup 和 DynamoDB 管理的按需备份之间的技术差异。

Amazon Backup 与 DynamoDB 有一些不同的工作流程和行为。其中包括：

加密 - 使用 Amazon Backup 计划创建的备份存储在加密的文件库中，其密钥由 Amazon Backup 服务管理。文件库采用访问控制策略以提高安全性。

备份 ARN - Amazon Backup 创建的备份文件现在将有一个 Amazon Backup ARN，这可能会影响用户权限模型。备份资源名称 (ARN) 将从 `arn:aws:dynamodb` 更改为 `arn:aws:backup`。

删除备份 - 使用 Amazon Backup 创建的备份只能从 Amazon Backup 文件库删除。您将无法从 DynamoDB 控制台删除 Amazon Backup 文件。

备份过程 - 与 DynamoDB 备份不同，使用 Amazon Backup 进行的备份不是即时发生的。

计费 - 使用 Amazon Backup 功能执行的 DynamoDB 表备份从 Amazon Backup 进行计费。

IAM 角色 - 如果您通过 IAM 角色管理访问权限，还需要使用这些新权限配置新的 IAM 角色：

```
"dynamodb:StartAwsBackupJob",  
"dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"
```

使用 Amazon Backup 功能成功执行备份需要具备 `dynamodb:StartAwsBackupJob`，而从使用 Amazon Backup 功能创建的备份中还原需要具备 `dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup`。

要在完整的 IAM 策略中查看这些权限，请参阅[使用 IAM](#) 中的示例 8。

使用 DynamoDB 备份和还原

Amazon DynamoDB 支持独立的按需备份和还原功能。无论您是否使用 Amazon Backup，都可以使用这些功能。

您可以使用 DynamoDB 按需备份功能创建表的完整备份以进行长期保留和存档，从而满足监管合规性需求。您可以通过在 Amazon 管理控制台中单击一次，或使用单个 API 调用，随时备份和还原您的表数据。执行备份和还原操作对表性能或可用性没有任何影响。

您可以使用控制台、Amazon 命令行界面 (Amazon CLI) 或 DynamoDB API 创建表备份。有关更多信息，请参阅 [备份 DynamoDB 表](#)。

有关从备份还原表的信息，请参阅 [从备份还原 DynamoDB 表](#)。

使用 DynamoDB 备份和还原 DynamoDB 表：工作原理

可以使用 DynamoDB 按需备份功能创建 Amazon DynamoDB 表的完整备份。此功能独立于 Amazon 备份。此部分概述了 DynamoDB 备份和还原过程中发生的情况。

备份

在使用 DynamoDB 创建按需备份时，会对请求的时间标记进行编目。通过对上次完整表快照应用直到请求时所做的所有更改，来异步创建备份。DynamoDB 备份请求将在瞬间完成处理，几分钟后即可用于还原。

Note

每次创建按需备份时都会备份整个表数据。可以创建的按需备份的数量不受限制。

DynamoDB 中的所有备份都不消耗表上任何预置的吞吐量。

DynamoDB 备份不能保证项目间的因果一致性，但备份中更新之间的偏差通常远远小于一秒。

在备份期间无法执行以下操作：

- 暂停或取消备份操作。
- 删除备份的源表。
- 禁用表的备份 (如果正在备份该表)。

如果您不想创建计划脚本和清理作业，则可以使用 Amazon Backup 来为 DynamoDB 表创建包含计划和保留策略的备份计划。Amazon Backup 执行备份并在备份过期时将其删除。有关更多信息，请参见 [Amazon Backup 开发人员指南](#)。

除了 Amazon Backup 之外，您可以通过使用 Amazon Lambda 函数来安排定期或未来的备份。有关更多信息，请参阅博客文章 [A serverless solution to schedule your Amazon DynamoDB On-Demand backup](#) (用于计划 Amazon DynamoDB 按需备份的无服务器解决方案)。

如果您使用的是控制台，则使用 Amazon Backup 创建的任何备份均将在 Backups (备份) 选项卡上列出且 Backup type (备份类型) 设置为 AWS。

Note

无法使用 DynamoDB 控制台删除 Amazon 标记为 Backup 类型的备份。要管理这些备份，请使用 Amazon Backup 控制台。

要了解如何执行设备，请参阅 [备份 DynamoDB 表](#)。

还原

对表进行还原，而不消耗表上的任何预置吞吐量。可以从 DynamoDB 备份执行完整表还原，也可以配置目标表设置。在执行还原时，您可以更改以下表设置：

- 全局二级索引 (GSI)
- 本地二级索引 (LSI)
- 计费模式
- 预置的读取和写入容量
- 加密设置

Important

在执行完全表还原时，根据请求备份时的记录，目标表被设置为与源表相同的预置读取容量单位和写入容量单位。还原过程还将还原本地二级索引和全局二级索引。

您还可以跨 Amazon 区域还原您的 DynamoDB 表数据，以便在备份所在的其他区域中创建还原的表。可以在 Amazon 商业区域、Amazon 中国区域和 Amazon GovCloud (美国) 区域之间执行跨区域还原。只需为从源区域传输的数据以及在目标区域中还原为新表的操作付费。

如果您选择排除在新的还原表上生成某些或所有二级索引，则还原可以更快且更具成本效益。

必须在还原的表上手动设置以下各项：

- 自动扩展策略
- Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略
- Amazon CloudWatch 指标和警报
- 标签
- 流设置
- 生存时间 (TTL) 设置
- 删除保护设置
- 时间点故障恢复 (PITR) 设置

只能从一个备份将整个表数据还原到一个新表。只能在还原的表变为活动状态后，才能向其中写入内容。

 Note

在还原操作中不能覆盖现有表。

服务指标显示 95% 的客户表还原在一小时内完成。但是，还原时间与表的配置（例如表的大小和基础分区数量）以及其他相关变量直接相关。规划灾难恢复的最佳做法是定期记录平均还原完成时间，并确定这些时间对整个恢复时间目标的影响。

要了解如何执行还原，请参阅 [从备份还原 DynamoDB 表](#)。

您可以将 IAM policy 用于访问控制。有关更多信息，请参阅 [将 IAM 与 DynamoDB 备份和还原结合使用](#)。

所有备份和还原控制台及 API 操作都将被捕获并记录在 Amazon CloudTrail 中以用于日志记录、持续监控和审核。

备份 DynamoDB 表

此部分介绍如何使用 Amazon DynamoDB 控制台或 Amazon Command Line Interface 备份表。

主题

- [创建表备份 \(控制台\)](#)
- [创建表备份 \(Amazon CLI\)](#)

创建表备份 (控制台)

按照以下步骤操作，使用 Amazon Web Services Management Console 为现有 Music 表创建名为 MusicBackup 的备份。

创建表备份

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 您可以通过下列方法之一来创建备份：
 - 在 Music 表的 Backups (备份) 选项卡，选择 Create backup (创建备份)。
 - 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Backups (备份)。然后选择 Create backup (创建备份)。
3. 请确保 Music 为表名称，并输入 **MusicBackup** 作为备份名称。然后，选择 Create (创建) 来创建备份。

Create backup

Backup settings [Info](#)

Source table

Backup name

This will be used to identify your backup.

Between 3 and 255 characters in length. Only A-Z, a-z, 0-9, underscore characters, hyphens, and periods are allowed.

[Cancel](#)[Create backup](#)

Note

如果使用导航窗格中的 Backups (备份) 部分创建备份，则不会预先为您选择表。您必须手动选择源表来进行备份。

在创建备份期间，备份状态设置为 Creating (正在创建)。在备份完成后，备份状态将变成 Available (可用)。

The screenshot shows the 'On-demand backups (1)' section in the Amazon DynamoDB console. At the top, there are buttons for 'Restore', 'Delete', and 'Create backup'. Below these is a search bar with the placeholder text 'Find backups by ARN or name'. A table below the search bar lists the backup details:

<input type="checkbox"/>	Name	Status	Creation...	ARN
<input type="checkbox"/>	MusicBackup	Available	August 23...	arn:aws:dynamodb:us-w

创建表备份 (Amazon CLI)

按照以下步骤操作，使用 Amazon CLI 创建现有表 Music 的备份。

创建表备份

- 为 Music 表创建名为 MusicBackup 的备份。

```
aws dynamodb create-backup --table-name Music \  
--backup-name MusicBackup
```

在创建备份期间，备份状态将设置为 CREATING。

```
{  
  "BackupDetails": {  
    "BackupName": "MusicBackup",  
    "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01489602797149-73d8d5bc",
```

```
"BackupStatus": "CREATING",  
  "BackupCreationDateTime": 1489602797.149  
}  
}
```

在备份完成后，其 BackupStatus 应更改为 AVAILABLE。要证实这一点，使用 describe-backup 命令。可以从上一步骤的输出中或使用 backup-arn 命令获得 list-backups 的输入值。

```
aws dynamodb describe-backup \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/01489173575360-  
b308cd7d
```

要追踪备份，可使用 list-backups 命令。它将列出所有状态为 CREATING 或 AVAILABLE 的备份。

```
aws dynamodb list-backups
```

list-backups 命令和 describe-backup 命令在检查备份的源表信息时很有用。

从备份还原 DynamoDB 表

本节介绍如何使用 Amazon DynamoDB 控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 从备份还原表。

Note

如果要使用 Amazon CLI，必须先配置。有关更多信息，请参阅[访问 DynamoDB](#)。

主题

- [从备份还原表 \(控制台\)](#)
- [从备份还原表 \(Amazon CLI\)](#)

从备份还原表 (控制台)


以下过程演示如何使用在 Music 教程中创建的 MusicBackup 文件还原 [备份 DynamoDB 表](#) 表。

Note

此过程假定在使用 MusicBackup 文件还原 Music 表之前，该表已不再存在。

从备份还原表

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Backups (备份)。
3. 在备份列表中，选择 MusicBackup。

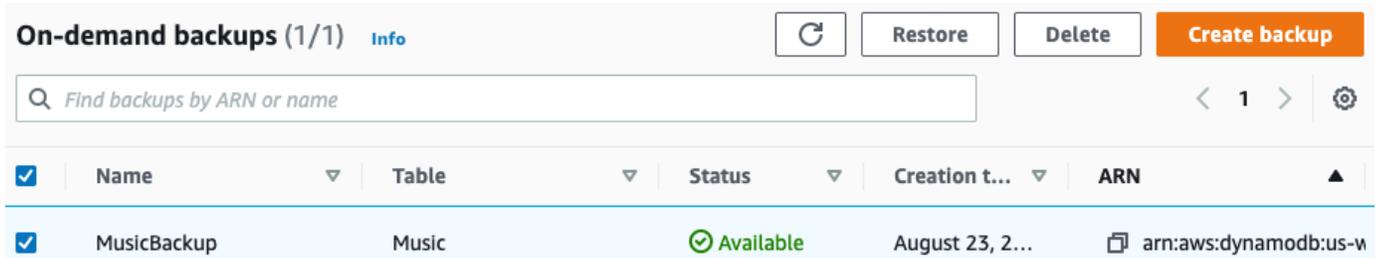

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Table	Status	Creation t...	ARN
<input checked="" type="checkbox"/>	MusicBackup	Music	Available	August 23, 2...	arn:aws:dynamodb:us-w...

4. 选择 Restore (还原)。
5. 输入 **Music** 作为新表名称。确认备份名称和其他备份详细信息。然后选择 Restore table (还原表) 来启动还原过程。

Note

可以将表还原到同一 Amazon 区域或备份所在的其他区域。您还可以阻止在新的还原表上创建二级索引。此外，您可以指定其他加密模式。

从备份中还原的表始终使用 DynamoDB 标准表类别创建。

Restore table from backup



New table name*

- Restore entire table data
 - Restored table will include all local secondary indexes and global secondary indexes.
- Restore without secondary indexes
 - Restored table will exclude the local secondary indexes and global secondary indexes. Note: Restores can be faster and more cost efficient if you choose to exclude secondary indexes from being created.

Cross region restore

- Same region

Restore the table to the same Region.
- Cross region

Restore the table to a different Region.

Select the encryption type

- DEFAULT**

The key is owned by Amazon DynamoDB. You are not charged any fee for using these CMKs.
- KMS - Customer managed CMK**

The key is stored in your account that you create, own, and manage. Key Management Service (KMS) charges apply. [Learn more](#)
- KMS - managed CMK**

The key is stored in your account and is managed by Key Management Service (KMS). KMS charges apply.

Backup table details

Original table name	Music
Backup name	MusicBackup
Backup ARN	arn:aws:dynamodb:eu-north-1:063317358631:table/Music/backup/01581548699157-81ef0887
Primary partition key	Artist
Sort key	SongTitle
Read/write capacity mode	Provisioned
Provisioned read capacity units	5
Provisioned write capacity units	5
Encryption Type	DEFAULT
Encryption Status	-
KMS Master Key ARN	Not Applicable
Auto Scaling	DISABLED
Stream enabled	No

Indexes

There are no global secondary indexes or local secondary indexes.

正在还原的表显示状态为 `Creating` (正在创建)。还原过程完成后，`Music` 表的状态更改为 `Active` (活动)。

从备份还原表 (Amazon CLI)

按照以下步骤操作，使用 Amazon CLI 从在[备份 DynamoDB 表](#)教程中创建的 `MusicBackup` 还原 `Music` 表。

从备份还原表

1. 通过使用 `list-backups` 命令来确认要还原的备份。此示例使用 `MusicBackup`。

```
aws dynamodb list-backups
```

要获取备份的其他详细信息，请使用 `describe-backup` 命令。您可以从上一步中获取输入 `backup-arn`。

```
aws dynamodb describe-backup \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01489173575360-b308cd7d
```

2. 从备份还原表。在此情况下，`MusicBackup` 将 `Music` 表还原到相同的 Amazon 区域。

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \  
--target-table-name Music \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01489173575360-b308cd7d
```

3. 使用自定义表设置从备份中还原表。在此情况下，`MusicBackup` 将还原 `Music` 表并为还原的表指定加密模式。

Note

`sse-specification-override` 参数采用与 `CreateTable` 命令中使用的 `sse-specification-override` 参数相同的值。要了解更多信息，请参阅 [管理 DynamoDB 中的加密表](#)。

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \  

```

```
--target-table-name Music \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01581080476474-e177ebe2 \  
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-  
abcd-1234-a123-ab1234a1b234
```

可以将表还原到备份所在的其他 Amazon 区域。

Note

- `sse-specification-override` 参数对于跨区域还原是必需的，但对于源表所在的区域中的还原是可选的。
- 在从命令行执行跨区域还原时，您必须将默认 Amazon 区域设置为所需的目标区域。要了解更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的[命令行选项](#)。

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \  
--target-table-name Music \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01581080476474-e177ebe2 \  
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS
```

您可以覆盖已还原表的计费模式和预配置的吞吐量。

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \  
--target-table-name Music \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01489173575360-b308cd7d \  
--billing-mode-override PAY_PER_REQUEST
```

您可以阻止在还原的表上创建部分或所有二级索引。

Note

如果您阻止在还原表上创建部分或所有二级索引，则还原操作会更快且更具成本效益。

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \  

```

```
--target-table-name Music \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01581081403719-db9c1f91 \  
--global-secondary-index-override '[]' \  
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS
```

Note

提供的二级索引应与现有索引匹配。还原时无法创建新索引。

您可以组合使用不同的替代方式。例如，您可以使用单个全局二级索引并同时更改预配置的吞吐量，如下所示。

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \  
--target-table-name Music \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:eu-west-1:123456789012:table/Music/  
backup/01581082594992-303b6239 \  
--billing-mode-override PROVISIONED \  
--provisioned-throughput-override ReadCapacityUnits=100,WriteCapacityUnits=100 \  
--global-secondary-index-override IndexName=singers-  
index,KeySchema=["{AttributeName=SingerName,KeyType=HASH}],Projection="{ProjectionType=KEYS  
\  
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS
```

要验证还原，请使用 `describe-table` 命令来描述 `Music` 表。

```
aws dynamodb describe-table --table-name Music
```

正在从备份还原的表显示状态为 `Creating` (正在创建)。还原过程完成后，`Music` 表的状态更改为 `Active` (活动)。

Important

正在进行还原时，请勿修改或删除 IAM 角色策略；否则，可能会导致意外行为。例如，假设您在还原表时删除了对该表的写入权限。在这种情况下，底层 `RestoreTableFromBackup` 操作将无法向表中写入任何还原的数据。

在还原操作完成之后，您可以修改或删除您的 IAM 角色策略。

涉及源 IP 限制访问目标还原表的 IAM policy 的 `aws:ViaAWSService` 键应设置为 `false` 以确保限制仅适用于委托人直接提出的请求。否则，还原将被取消。

如果您的备份是使用 Amazon 托管式密钥 或客户托管密钥加密的，请不要在还原过程中禁用或删除密钥，否则还原将失败。

恢复操作完成后，您可以更改已还原表的加密密钥，并禁用或删除旧密钥。

删除 DynamoDB 表备份

本节介绍如何使用 Amazon Web Services Management Console 或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 删除 Amazon DynamoDB 表备份。

Note

如果要使用 Amazon CLI，您必须先配置它。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon CLI](#)。

主题


- [删除表备份 \(控制台\)](#)
- [删除表备份 \(Amazon CLI\)](#)

删除表备份 (控制台)

以下过程演示如何使用控制台删除在[备份 DynamoDB 表](#)教程中创建的 MusicBackup。

删除备份

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Backups (备份)。
3. 在备份列表中，选择 MusicBackup。

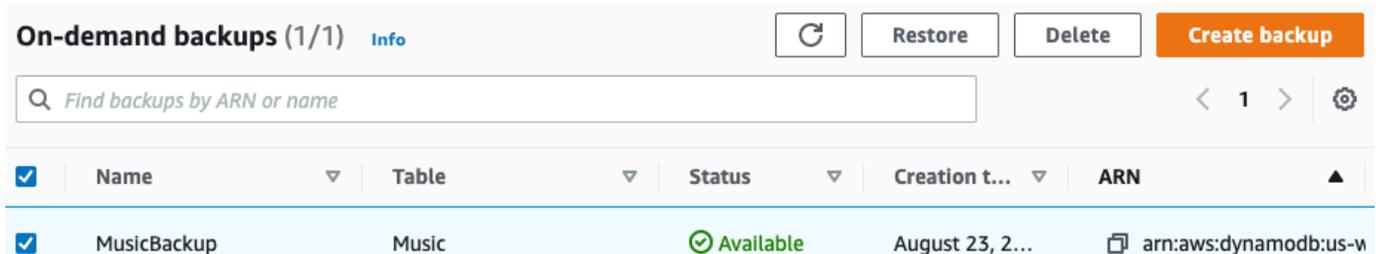

On-demand backups (1/1) Info							Restore	Delete	Create backup
Find backups by ARN or name						< 1 >			
<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Table	Status	Creation t...	ARN				
<input checked="" type="checkbox"/>	MusicBackup	Music	Available	August 23, 2...	arn:aws:dynamodb:us-w				

4. 选择 Delete。通过键入 **delete** 然后单击 Delete (删除)，确认您要删除备份

删除表备份 (Amazon CLI)

以下示例使用 Amazon CLI 删除现有表 Music 的备份。

```
aws dynamodb delete-backup \  
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/  
backup/01489602797149-73d8d5bc
```

将 IAM 与 DynamoDB 备份和还原结合使用

您可以使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 限制对某些资源执行 Amazon DynamoDB 备份和还原操作。CreateBackup 和 RestoreTableFromBackup API 按表运行。

有关在 DynamoDB 中使用 IAM 策略的更多信息，请参阅 [适用于 DynamoDB 的基于身份的策略](#)。

以下是 IAM 策略的示例，您可以使用这些策略配置 DynamoDB 中的特定备份和还原功能。

示例 1：允许 CreateBackup 和 RestoreTableFromBackup 操作

下面的 IAM 策略授予在所有表上允许 CreateBackup 和 RestoreTableFromBackup DynamoDB 操作的权限：

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "dynamodb:CreateBackup",  
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup",  
        "dynamodb:PutItem",  
        "dynamodb:UpdateItem",  
        "dynamodb>DeleteItem",  
        "dynamodb:GetItem",  
        "dynamodb:Query",  
        "dynamodb:Scan",  
        "dynamodb:BatchWriteItem"  
      ],  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]  
}
```

```
}
```

Important

源备份需要 DynamoDB RestoreTableFromBackup 权限，而目标表的 DynamoDB 读取和写入权限对于恢复功能是必需的。

源表需要 DynamoDB RestoreTableToPointInTime 权限，而目标表的 DynamoDB 读取和写入权限对于恢复功能是必需的。

示例 2：允许 CreateBackup 并拒绝 RestoreTableFromBackup

下面的 IAM 策略授予允许 CreateBackup 操作并拒绝 RestoreTableFromBackup 操作的权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["dynamodb:CreateBackup"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": ["dynamodb:RestoreTableFromBackup"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

示例 3：允许 ListBackups 并拒绝 CreateBackup 和 RestoreTableFromBackup

下面的 IAM 策略授予允许 ListBackups 操作并拒绝 CreateBackup 和 RestoreTableFromBackup 操作的权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": ["dynamodb:ListBackups"],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Deny",
        "Action": [
            "dynamodb:CreateBackup",
            "dynamodb:RestoreTableFromBackup"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}
```

示例 4：允许 ListBackups 并拒绝 DeleteBackup

下面的 IAM 策略授予允许 ListBackups 操作并拒绝 DeleteBackup 操作的权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["dynamodb:ListBackups"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": ["dynamodb:DeleteBackup"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

示例 5：对所有资源允许 RestoreTableFromBackup 和 DescribeBackup，并对特定备份拒绝 DeleteBackup

下面的 IAM 策略授予允许 RestoreTableFromBackup 和 DescribeBackup 操作并对特定备份资源拒绝 DeleteBackup 操作的权限：

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:DescribeBackup",
      "dynamodb:RestoreTableFromBackup",
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/
backup/01489173575360-b308cd7d"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:PutItem",
      "dynamodb:UpdateItem",
      "dynamodb>DeleteItem",
      "dynamodb:GetItem",
      "dynamodb:Query",
      "dynamodb:Scan",
      "dynamodb:BatchWriteItem"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "dynamodb>DeleteBackup"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/
backup/01489173575360-b308cd7d"
  }
]
}

```

Important

源备份需要 DynamoDB RestoreTableFromBackup 权限，而目标表的 DynamoDB 读取和写入权限对于恢复功能是必需的。

源表需要 DynamoDB RestoreTableToPointInTime 权限，而目标表的 DynamoDB 读取和写入权限对于恢复功能是必需的。

示例 6：对特定表允许 CreateBackup

下面的 IAM 策略授予仅允许在 Movies 表上执行 CreateBackup 操作的权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["dynamodb:CreateBackup"],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Movies"
      ]
    }
  ]
}
```

示例 7：允许 ListBackups

下面的 IAM 策略授予允许 ListBackups 操作的权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["dynamodb:ListBackups"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Important

不能授予对特定表的 ListBackups 操作权限。

示例 8：允许访问 Amazon Backup 功能

您将需要 StartAwsBackupJob 操作的 API 权限，才能使用高级功能实现成功备份，以及需要 dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup 操作的 API 权限以成功还原该备份。

下面的 IAM 策略授予 Amazon Backup 使用高级功能触发备份和还原的权限。另请注意，如果表已经加密，则该策略需要访问 [Amazon KMS 密钥](#)。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DescribeQueryScanBooksTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:StartAwsBackupJob",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:account-id:table/Books"
    },
    {
      "Sid": "AllowRestoreFromAwsBackup",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

示例 9：拒绝特定源表的 RestoreTableToPointInTime

下面的 IAM 策略拒绝针对特定源表的 RestoreTableToPointInTime 操作的权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb:RestoreTableToPointInTime"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music"
    }
  ]
}
```

示例 10：拒绝特定源表的所有备份的 RestoreTableFromBackup

下面的 IAM 策略拒绝针对特定源表的所有备份的 RestoreTableToPointInTime 操作的权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/*"
    }
  ]
}
```

DynamoDB 的 Point-in-time 恢复

您可以按需创建 Amazon DynamoDB 表的备份，也可以使用恢复功能启用连续备份。point-in-time 有关按需备份的更多信息，请参阅 [使用 DynamoDB 的按需备份和还原](#)。

Point-in-time 恢复有助于保护您的 DynamoDB 表免受意外写入或删除操作的影响。通过 point-in-time 恢复，您不必担心创建、维护或安排按需备份。例如，假设测试脚本意外写入生产 DynamoDB 表中。通过 point-in-time 恢复，您可以将该表恢复到最近 35 天内的任何时间点。启用 point-in-time 恢复后，您可以恢复到当前时间前 5 分钟到 35 天前的任何时间点。DynamoDB 维护表的增量备份。

此外，point-in-time 操作不会影响性能或 API 延迟。有关更多信息，请参阅 [Point-in-time 恢复：工作原理](#)。

您可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon Command Line Interface Amazon CLI () 或 DynamoDB API 将 DynamoDB 表还原到某个时间点。point-in-time 恢复过程将恢复到新表。有关更多信息，请参阅 [将 DynamoDB 表还原到某个时间点](#)。

以下视频将向您介绍备份和还原的概念，并详细介绍 point-in-time 恢复。

[备份与还原](#)

有关 Amazon 区域可用性和定价的更多信息，请参阅 [亚马逊 DynamoDB 定价](#)。

主题

- [Point-in-time 恢复：工作原理](#)

- [在开始使用 point-in-time 恢复功能之前](#)
- [将 DynamoDB 表还原到某个时间点](#)

Point-in-time 恢复：工作原理

亚马逊 Dynamo point-in-time oDB 恢复 (PITR) 可自动备份您的 DynamoDB 表数据。本部分概述在 DynamoDB 中此过程如何运行。

启用 point-in-time 恢复

您可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或 DynamoDB API 启用 point-in-time 恢复。启用后，point-in-time 恢复功能将提供连续备份，直到您明确将其关闭。有关更多信息，请参阅[将 DynamoDB 表还原到某个时间点](#)。

启用 point-in-time 恢复后，您可以恢复到EarliestRestorableDateTime和内的任何时间点LatestRestorableDateTime。LatestRestorableDateTime通常比当前时间早五分钟。

Note

point-in-time 恢复过程始终会恢复到新表。

使用恢复功能 point-in-time 恢复表

对于 EarliestRestorableDateTime，可以使表还原到最近 35 天中的任何时间点。保留期为固定的 35 天（5 个日历周）并且无法修改。任意数量的用户都可以在给定账户中最多并行执行 50 个恢复过程（任何类型的恢复）。

Important

如果您禁用了 point-in-time 恢复，之后又在表上重新启用了恢复，则会重置可以恢复该表的开始时间。因此，您只能立即使用 LatestRestorableDateTime 还原该表。

当您使用恢复功能进行 point-in-time 恢复时，DynamoDB 会根据所选日期和时间 `day:hour:minute:second()` 将您的表数据恢复到新表的状态。

对表进行还原，而不消耗表上的任何预置吞吐量。您可以使用恢复功能进行全表 point-in-time 恢复，也可以配置目标表设置。可以在还原的表上更改以下表设置：

- 全局二级索引 (GSI)
- 本地二级索引 (LSI)
- 计费模式
- 预置的读取和写入容量
- 加密设置

Important

在执行完全表还原时，目标表被设置为与源表相同的预置读取容量单元和写入容量单元（在请求备份时）。例如，假设一个表的预配置的吞吐量最近下降到 50 个读取容量单位和 50 个写入容量单位。然后，您将表的状态还原到三周前的状态，表在该时间的预配置吞吐量为 100 个读取容量单位和 100 个写入容量单位。在此情况下，DynamoDB 将表数据还原到该时间点，使用该时间的预置吞吐量（100 个读取容量单位和 100 个写入容量单位）。

您也可以 Amazon 跨区域恢复 DynamoDB 表数据，以便在与源表所在的不同区域创建恢复的表。您可以在 Amazon 商业区域、Amazon 中国区域和 Amazon GovCloud（美国）区域之间进行跨区域恢复。只需为从源区域传输的数据以及在目标区域中还原为新表的操作付费。

Note

如果源区域或目标区域是亚太地区（香港）或中东（巴林）区域，则不支持跨区域还原。

如果您阻止在还原表上创建部分或所有索引，则还原操作会更快且更具成本效益。

必须在还原的表上手动设置以下各项：

- 自动扩展策略
- Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略
- Amazon CloudWatch 指标和警报
- 标签
- 流设置
- 生存时间 (TTL) 设置
- Point-in-time 恢复设置

还原表所用的时间因多个因素而异。point-in-time 恢复时间并不总是与表的大小直接相关。有关更多信息，请参阅[还原](#)。

删除启用 point-in-time 恢复功能的表

当您删除启用了 point-in-time 恢复功能的表时，DynamoDB 会自动创建名为系统备份的备份快照，并将其保留 35 天（不收取额外费用）。您可以使用系统备份将已删除的表还原到删除点之前此表所处的状态。所有系统备份都遵循 `table-name$DeletedTableBackup` 标准命名约定。

Note

删除启用了 point-in-time 恢复功能的表后，您可以使用系统还原将该表还原到单个时间点：删除前的那一刻。不能将删除的表还原到过去 35 天内的任何其他时间点。

在开始使用 point-in-time 恢复功能之前

在对亚马逊 DynamoDB 表启用 point-in-time 恢复 (PITR) 之前，请考虑以下事项：

- 如果您禁用了 point-in-time 恢复，之后又在表上重新启用了恢复，则会重置可以恢复该表的开始时间。因此，您只能立即使用 `LatestRestorableDateTime` 还原该表。
- 可以在全局表的每个本地副本上启用 point-in-time 恢复。在还原表时，备份将还原到不属于全局表的一部分的独立表。如果您使用的是[全局表版本 2019.11.21 \(当前\)](#)的全局表，则可以从恢复的表中创建新的全局表。有关更多信息，请参见[全局表：工作原理](#)。
- 还可以跨 Amazon 区域还原您的 DynamoDB 表数据，以便在源表所在的其他区域中创建还原的表。您可以在 Amazon 商业区域、Amazon 中国区域和 Amazon GovCloud (美国) 区域之间进行跨区域恢复。只需为从源区域传输的数据以及在目标区域中还原为新表的操作付费。
- Amazon CloudTrail 记录所有控制台和 API 操作以进行 point-in-time 恢复，以启用日志记录、持续监控和审计。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon CloudTrail 记录 DynamoDB 操作日志](#)。

将 DynamoDB 表还原到某个时间点

Amazon DynamoDB 时间点恢复 (PITR) 提供 DynamoDB 表数据的持续备份。您可以使用 DynamoDB 控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 将表还原到某个时间点。时间点恢复过程始终还原到新表。

如果要使用 Amazon CLI，必须先配置。有关更多信息，请参阅[访问 DynamoDB](#)。

主题

- [将 DynamoDB 表还原到某个时间点 \(控制台\)](#)
- [将表还原到某个时间点 \(Amazon CLI\)](#)

将 DynamoDB 表还原到某个时间点 (控制台)

以下示例演示如何使用 DynamoDB 控制台将名为 Music 的现有表还原到某个时间点。

Note

此过程假定已启用时间点恢复。要为 Music 表启用该功能，在 Backups (备份) 选项卡上的 Point-in-time recovery (PITR) (时间点恢复 (PITR)) 部分，选择 Edit (编辑)，然后选中 Enable point-in-time-recovery (启用时间点恢复) 旁边的复选框。

将表还原到某个时间点

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Tables (表)。
3. 在表的列表中，选择 Music 表。
4. 在 Music 表的 Backups (备份) 选项卡的 Point-in-time recovery (PITR) (时间点恢复 (PITR)) 部分，选择 Restore (还原)。
5. 对于新表名称，输入 **MusicMinutesAgo**。

Note

您可以将表还原到同一 Amazon 区域或源表所在的其他区域。您还可以阻止在还原的表上创建二级索引。此外，您可以指定其他加密模式。

6. 要确认可还原时间，请将还原日期和时间设置为 Earliest (最早)。然后选择 Restore (还原) 来启动还原过程。

正在还原的表显示状态为 Restoring (正在还原)。还原过程完成后，MusicMinutesAgo 表的状态更改为 Active (活动)。

将表还原到某个时间点 (Amazon CLI)

以下过程演示如何使用 Amazon CLI 将名为 Music 的现有表还原到某个时间点。

Note

此过程假定已启用时间点恢复。要为 Music 表启用，请运行下面的命令。

```
aws dynamodb update-continuous-backups \  
  --table-name Music \  
  --point-in-time-recovery-specification PointInTimeRecoveryEnabled=True
```

将表还原到某个时间点

1. 通过使用 Music 命令来确认已为 describe-continuous-backups 表启用时间点恢复。

```
aws dynamodb describe-continuous-backups \  
  --table-name Music
```

已启用持续备份 (在创建表时自动启用) 和时间点恢复。

```
{  
  "ContinuousBackupsDescription": {  
    "PointInTimeRecoveryDescription": {  
      "PointInTimeRecoveryStatus": "ENABLED",  
      "EarliestRestorableDateTime": 1519257118.0,  
      "LatestRestorableDateTime": 1520018653.01  
    },  
    "ContinuousBackupsStatus": "ENABLED"  
  }  
}
```

2. 使表还原到某个时间点。在此示例中，对于同一 Amazon 区域，Music 表将还原到 LatestRestorableDateTime (约 5 分钟前)。

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-name Music \  
  --target-table-name MusicMinutesAgo \  
  --target-latest-restorable-date-time
```

```
--use-latest-restorable-time
```

Note

您还可以还原到特定时间点。为此，请运行使用 `--restore-date-time` 参数的命令，并指定时间戳。您可以指定最近 35 天内的任何时间点。例如，以下命令使表还原到 `EarliestRestorableDateTime`。

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-name Music \  
  --target-table-name MusicEarliestRestorableDateTime \  
  --no-use-latest-restorable-time \  
  --restore-date-time 1519257118.0
```

在还原到特定时间点时，指定 `--no-use-latest-restorable-time` 参数是可选的。

3. 使用自定义表设置将表还原到某个时间点。在此示例中，`Music` 表还原到 `LatestRestorableDateTime` (~5 分钟前)。

您可以为还原的表指定其他加密模式，如下所示。

Note

`sse-specification-override` 参数采用与 `CreateTable` 命令中使用的 `sse-specification-override` 参数相同的值。要了解更多信息，请参阅 [管理 DynamoDB 中的加密表](#)。

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-name Music \  
  --target-table-name MusicMinutesAgo \  
  --use-latest-restorable-time \  
  --sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-  
abcd-1234-a123-ab1234a1b234
```

可以将表还原到源表所在的其他 Amazon 区域。

Note

- `sse-specification-override` 参数对于跨区域还原是必需的，但对于到与源表相同的区域的还原是可选的。
- 必须为跨区域还原提供 `source-table-arn` 参数。
- 在从命令行执行跨区域还原时，您必须将默认 Amazon 区域设置为所需的目标区域。要了解更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的[命令行选项](#)。

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music \  
  --target-table-name MusicMinutesAgo \  
  --use-latest-restorable-time \  
  --sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-  
abcd-1234-a123-ab1234a1b234
```

您可以覆盖已还原表的计费模式和预配置的吞吐量。

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-name Music \  
  --target-table-name MusicMinutesAgo \  
  --use-latest-restorable-time \  
  --billing-mode-override PAY_PER_REQUEST
```

您可以阻止在还原的表上创建部分或所有二级索引。

Note

如果您阻止在新的还原表上创建部分或所有二级索引，则还原操作会更快且更具成本效益。

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-name Music \  
  --target-table-name MusicMinutesAgo \  
  --use-latest-restorable-time \  
  --no-indexes
```

```
--global-secondary-index-override '[]'
```

您可以组合使用不同的替代方式。例如，您可以使用单个全局二级索引并同时更改预配置的吞吐量，如下所示。

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \  
  --source-table-name Music \  
  --target-table-name MusicMinutesAgo \  
  --billing-mode-override PROVISIONED \  
  --provisioned-throughput-override ReadCapacityUnits=100,WriteCapacityUnits=100 \  
 \  
  --global-secondary-index-override IndexName=singers- \  
index,KeySchema=["{AttributeName=SingerName,KeyType=HASH}"],Projection="{ProjectionType=KEYS}" \  
 \  
  --sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS \  
  --use-latest-restorable-time
```

要验证还原，请使用 `describe-table` 命令来描述 `MusicEarliestRestorableDateTime` 表。

```
aws dynamodb describe-table --table-name MusicEarliestRestorableDateTime
```

正在还原的表显示状态为 `Creating` (正在创建)，并且正在还原为 `true`。还原过程完成后，`MusicEarliestRestorableDateTime` 表的状态更改为 `Active` (活动)。

Important

正在还原时，请勿修改或删除授予 IAM 实体（例如，用户、组或角色）执行还原的权限的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略。否则，可能会出现意外行为。例如，假设您在还原表时删除了对该表的写入权限。在这种情况下，底层 `RestoreTableToPointInTime` 操作将无法向表中写入任何还原的数据。请注意，涉及有关访问目标还原表的源 IP 限制的 IAM policy 也可能同样导致问题。您只能在还原操作完成之后修改或删除权限。

利用 DynamoDB Accelerator (DAX) 实现内存中加速

Amazon DynamoDB 具有很高的可扩展性和性能。大多数情况下，DynamoDB 响应时间在几毫秒内。但是，还存在需要微秒级响应时间的特定使用案例。对于这些使用案例，DynamoDB Accelerator (DAX) 为访问最终一致性数据提供快速响应时间。

DAX 是一项与 DynamoDB 兼容的缓存服务，可让您受益于针对要求苛刻的应用程序的极高内存中性能。DAX 解决三个核心场景：

1. 作为内存中的缓存，DAX 将最终一致性读取工作负载的响应时间缩短了一个量级，从毫秒级缩短到了微秒级。
2. DAX 提供与 DynamoDB API 兼容的托管服务，减少操作和应用程序复杂性。因此，它只需要最少的功能更改即可用于现有应用程序。
3. 对于读取量大或突发式的工作负载，DAX 通过降低过度预置读取容量单位来实现吞吐量增加和潜在运营成本节省。对于需要针对各个键进行重复读取的应用，这一点尤其有用。

DAX 支持服务器端加密。利用静态加密，将加密 DAX 在磁盘上保留的数据。在将主节点中的更改传播至只读副本时，DAX 将数据写入磁盘。有关更多信息，请参阅 [DAX 静态加密](#)。

DAX 还支持传输过程中的加密，确保应用程序和集群之间的所有请求和响应都通过传输级别安全性 (TLS) 加密，可以通过验证集群 x509 证书来验证与集群的连接。有关更多信息，请参阅 [DAX 传输加密](#)。

主题

- [DAX 使用案例](#)
- [DAX 使用注意事项](#)
- [DAX : 工作原理](#)
- [DAX 集群组件](#)
- [创建 DAX 集群](#)
- [DAX 和 DynamoDB 一致性模型](#)
- [使用 DynamoDB Accelerator \(DAX \) 客户端进行开发](#)
- [管理 DAX 集群](#)
- [监控 DAX](#)
- [DAX T3/T2 具爆发能力的实例](#)

- [DAX 访问控制](#)
- [DAX 静态加密](#)
- [DAX 传输加密](#)
- [使用 DAX 的服务相关 IAM 角色](#)
- [跨 Amazon 账户访问 DAX](#)
- [DAX 集群大小调整指南](#)
- [DAX API 参考](#)

DAX 使用案例

DAX 提供针对 DynamoDB 表中最终一致性数据的访问权限（延迟以微秒为单位）。一个多可用区 DAX 集群每秒可处理数百万个请求。

DAX 非常适合以下类型的应用程序：

- 需要尽可能短的读取响应时间的应用程序。示例包括实时出价、社交游戏和交易应用程序。DAX 为这些使用案例提供快速内存内读取性能。
- 比其他应用程序更频繁地读取少量项目的应用程序。例如，考虑对某个热门产品进行一日促销的电子商务系统。在销售期间，与所有其他产品相比，对该产品（及其在 DynamoDB 中的数据）的需求将急剧增加。为了消除“热门”键和不均匀流量分布的影响，可以将读取活动转移到一个 DAX 缓存，直到一日促销结束。
- 不但需要进行大量读取，而且对成本很敏感的应用程序。利用 DynamoDB，可以预置应用程序需要的每秒读取次数。如果读取活动增加，可以增加表的预置读取吞吐量（需额外付费）。或者，也可以将活动从您的应用程序转移到某个 DAX 集群，减少需要另行购买的读取容量单元的数量。
- 需要针对大量数据进行重复读取的应用程序。此类应用程序可能会从其他应用程序转移数据库资源。例如，长时间运行的区域气候数据分析可能会临时占用 DynamoDB 表中的所有读取容量。这种情况对需要访问相同数据的其他应用程序会产生负面影响。利用 DAX，可以改为对缓存数据进行天气分析。

DAX 不适合以下类型的应用程序：

- 需要强一致性读取（或无法容忍最终一致性读取）的应用程序。
- 不需要读取的微秒响应时间的应用程序，或不需要转移基础表中的重复读取活动的应用程序。
- 需要进行大量写入或不执行太多读取活动的应用程序。

- 已在将其他缓存解决方案用于 DynamoDB 并将其自己的客户端逻辑用于使用该缓存解决方案的应用程序。

DAX 使用注意事项

- 有关 DAX 可用的 Amazon 区域的列表，请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#)。
- DAX 支持使用 Go、Java、Node.js、Python 和 .NET 编写的应用程序（通过 Amazon 为这些编程语言提供的客户端）。
- DAX 仅适用于 EC2-VPC 平台。
- DAX 集群服务角色策略必须允许 `dynamodb:DescribeTable` 操作才能维护有关 DynamoDB 表的元数据。
- DAX 集群维护有关所存储项目的属性名称的元数据。该元数据无限期维护（即使项目已过期或者从缓存中移出）。随着时间的推移，使用不限制数量的属性名称的应用程序会耗尽 DAX 集群中的内存。此限制仅适用于顶级属性名称，不适用于嵌套属性名称。有问题的顶级属性名称的示例包含时间戳、UUID 和会话 ID。

此限制仅适用于属性名称，而不适用于它们的值。类似下面的项目不存在问题。

```
{
  "Id": 123,
  "Title": "Bicycle 123",
  "CreationDate": "2017-10-24T01:02:03+00:00"
}
```

但类似下面的项目会存在问题（如果有足够多这样的项，并且它们每个都有不同的时间戳）。

```
{
  "Id": 123,
  "Title": "Bicycle 123",
  "2017-10-24T01:02:03+00:00": "created"
}
```

DAX：工作原理

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 设计在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 环境中运行。Amazon VPC 服务定义一个与传统数据中心非常相似的虚拟网络。利用 VPC，可以控制 IP 地


址范围、子网、路由表、网络网关和安全设置。可以在虚拟网络中启动一个 DAX 集群，使用 Amazon VPC 安全组控制对该集群的访问。

Note

如果您的 Amazon 账户是在 2013 年 12 月 4 日之后创建的，则您在每个 Amazon 区域已经有一个默认 VPC。VPC 可以立即使用，而不需要执行任何其他配置步骤。

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[默认 VPC 和默认子网](#)。

下图显示 DAX 的高级概述。

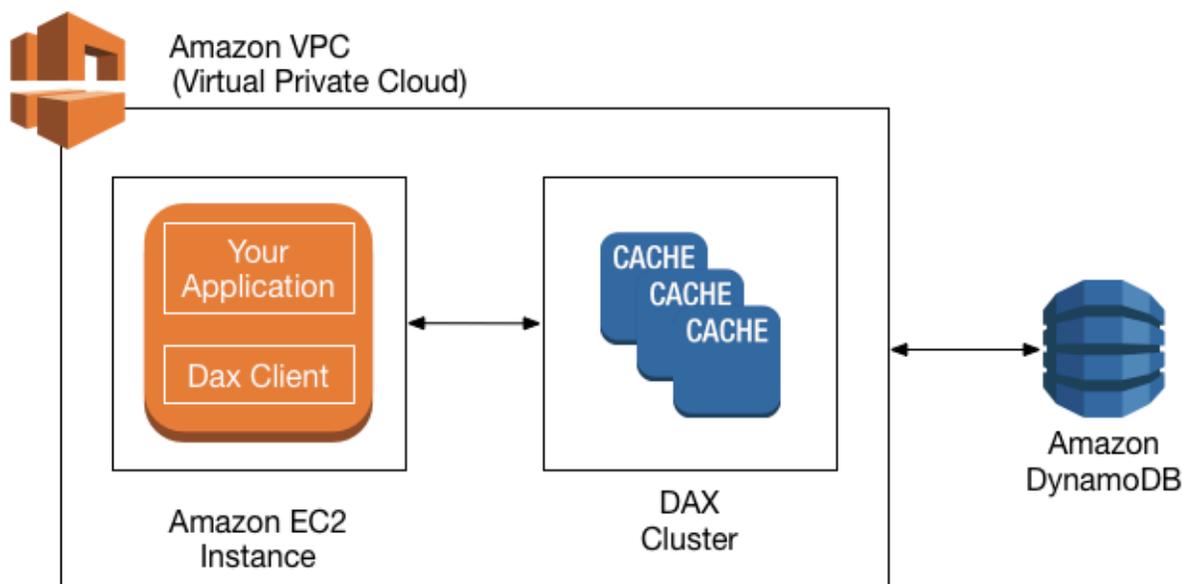

要创建 DAX 集群，请使用 Amazon Web Services Management Console。除非另有指定，否则 DAX 集群在默认 VPC 内运行。要运行应用程序，请在 Amazon VPC 中启动 Amazon EC2 实例。然后，在 EC2 实例上部署应用程序（与 DAX 客户端一起）。

在运行时，DAX 客户端会将应用程序的所有 DynamoDB API 请求定向到 DAX 集群。如果 DAX 可以直接处理这些 API 请求之一，则会直接处理。否则，将请求传递到 DynamoDB。

最后，DAX 集群将结果返回到应用程序。

主题

- [DAX 处理请求的方式](#)
- [项目缓存](#)
- [查询缓存](#)

DAX 处理请求的方式

DAX 集群由一个或多个节点组成。每个节点运行自己的 DAX 缓存软件实例。其中一个节点将充当集群的主节点。其他节点 (如果有) 将充当只读副本。有关更多信息，请参阅 [节点](#)。

应用程序可通过为 DAX 集群指定端点来访问 DAX。DAX 客户端软件与集群端点协同工作，执行智能负载均衡和路由。

读取操作

DAX 可响应以下 API 调用：

- `GetItem`
- `BatchGetItem`
- `Query`
- `Scan`

如果请求指定最终一致性读取 (默认行为)，将尝试从 DAX 读取项目：

- 如果 DAX 有可用项目 (缓存命中)，DAX 将项目返回到应用程序而无需访问 DynamoDB。
- 如果 DAX 没有可用项目 (缓存未命中)，DAX 将请求传递到 DynamoDB。如果收到来自 DynamoDB 的响应，DAX 将结果返回到应用程序。还会将结果写入主节点上的缓存中。

Note

如果集群中有任何只读副本，DAX 将自动保持副本与主节点同步。有关更多信息，请参阅 [集群](#)。

如果请求指定强一致性读取，DAX 会将请求传递到 DynamoDB。来自 DynamoDB 的结果不在 DAX 中缓存，而是仅将其返回到应用程序。

写入操作

以下 DAX API 操作被视为“直写”：

- BatchWriteItem
- UpdateItem
- DeleteItem
- PutItem

采用这些操作，数据将首先写入 DynamoDB 表，然后写入 DAX 集群。仅当数据同时成功写入表和 DAX 后，操作才成功。

其他操作

DAX 无法识别用于管理表的任何 DynamoDB 操作（如 CreateTable、UpdateTable 等）。如果应用程序需要执行这些操作，必须直接访问 DynamoDB 而不是使用 DAX。

有关 DAX 和 DynamoDB 一致性的详细信息，请参阅 [DAX 和 DynamoDB 一致性模型](#)。

有关事务如何在 DAX 中工作的信息，请参阅 [在 DynamoDB Accelerator \(DAX \) 中使用事务 API](#)。

请求速率限制

如果发送到 DAX 的请求数超过节点的容量，则 DAX 返回 [ThrottlingException](#)，限制接受额外请求的速率。DAX 持续评估 CPU 利用率，确定在保持正常集群状态的情况下可处理的请求数目。

可以监控 DAX 发布到 Amazon CloudWatch 的 [ThrottledRequestCount 指标](#)。如果经常看到这些异常，应考虑[向上扩展集群](#)。

项目缓存

DAX 将保留一个项目缓存存储 GetItem 和 BatchGetItem 操作的结果。缓存中的项目表示来自 DynamoDB 的最终一致性数据，由主键值存储。

如果应用程序发送 GetItem 或 BatchGetItem 请求，DAX 尝试使用指定键值直接从项目缓存读取项目。如果找到项目（缓存命中），DAX 将立即返回到应用程序。如果找不到项目（缓存未命中），则 DAX 将请求发送到 DynamoDB。DynamoDB 使用最终一致性读取处理请求，将项目返回到 DAX。DAX 将项目存储在项目缓存中，然后返回应用程序。

项目缓存具有存活时间 (TTL) 设置，默认为 5 分钟。DAX 向写入项目缓存的每个项目分配时间戳。如果项目在缓存中保留的时间超出 TTL 设置，将过期。如果针对已过期项目发出 GetItem 请求，将视为缓存未命中，DAX 将 GetItem 请求发送到 DynamoDB。

Note

创建新的 DAX 集群时，可以为项目缓存指定 TTL 设置。有关更多信息，请参阅[管理 DAX 集群](#)。

DAX 还将保留项目缓存的最近最少使用的 (LRU) 列表。LRU 列表跟踪项目首次写入到缓存的时间以及上次从缓存读取项目的时间。如果项目缓存已满，DAX 将移出较旧的项目（即使尚未过期），为新项目腾出空间。将始终为项目缓存启用 LRU 算法，用户无法配置。

如果指定零作为项目缓存 TTL 设置，项目缓存中的项目将仅由于 LRU 移出或“直写”操作而进行刷新。

有关 DAX 中项目缓存一致性的详细信息，请参阅[DAX 项目缓存行为](#)。

查询缓存

DAX 还将保留一个查询缓存存储 Query 和 Scan 操作的结果。此缓存中的项目表示来自对 DynamoDB 表的查询和扫描的结果集。这些结果集由参数值存储。

如果应用程序发送一条 Query 或 Scan 请求，DAX 将尝试使用指定参数值从查询缓存读取匹配的结果集。如果找到结果集（缓存命中），DAX 会将结果集立即返回到应用程序。如果找不到结果集（缓存未命中），则 DAX 将请求发送到 DynamoDB。DynamoDB 使用最终一致性读取来处理请求，将结果集返回给 DAX。DAX 将其存储在查询缓存中，然后返回到应用程序。

Note

创建新的 DAX 集群时，可以为查询缓存指定 TTL 设置。有关更多信息，请参阅[管理 DAX 集群](#)。

DAX 还保留查询缓存的 LRU 列表。列表跟踪结果集首次写入到缓存的时间以及上次从缓存读取结果的时间。如果查询缓存已满，DAX 会移出较旧的结果集（即使尚未过期），为新结果集腾出空间。将始终为查询缓存启用 LRU 算法，用户无法配置。

如果指定零作为查询缓存 TTL 设置，将不会缓存查询响应。

有关 DAX 中查询缓存一致性的详细信息，请参阅[DAX 查询缓存行为](#)。

DAX 集群组件

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群由多个 Amazon 基础设施组件组成。本节介绍这些组件及其协作方式。

主题

- [节点](#)
- [集群](#)
- [区域和可用区](#)
- [参数组](#)
- [安全组](#)
- [集群 ARN](#)
- [集群终端节点](#)
- [节点端点](#)
- [子网组](#)
- [事件](#)
- [维护时段](#)

节点

节点是 DAX 集群的最小构建块。每个节点运行一个 DAX 软件实例，并维护一个缓存数据副本。

可以采用以下两种方法扩展 DAX 集群：

- 将更多节点添加到集群。这会增加集群中的总体读取吞吐量。
- 使用更大的节点类型。更大的节点类型可提供更多容量并增加吞吐量。（必须使用新节点类型创建新集群。）

一个集群的所有节点都具有相同的节点类型并运行相同 DAX 缓存软件。有关可用节点类型的列表，请参见 [Amazon DynamoDB 定价](#)。

集群

集群是 DAX 将其作为一个单元来管理的一个或多个节点的逻辑分组。集群的其中一个节点指定为主节点，其他节点（如果有）指定为只读副本。

主节点负责完成以下工作：

- 满足缓存数据的应用程序请求。
- 处理对 DynamoDB 的写入操作。
- 根据集群的移出策略，从缓存中移出数据。

更改主节点上的缓存数据后，DAX 使用复制日志将这些更改传播到所有只读副本节点。在收到所有只读副本的确认后，DynamoDB 会从主节点中删除复制日志。

只读副本负责完成以下工作：

- 满足缓存数据的应用程序请求。
- 根据集群的移出策略，从缓存中移出数据。

但与主节点不同，只读副本不会对 DynamoDB 进行写入。

只读副本有另外两种用途：

- 可扩展性。如果有大量需要同时访问 DAX 的客户端，可以添加多个副本用于读取扩展。DAX 在集群中所有节点均匀分布负载。（另一种增加吞吐量的方式是使用更大的缓存节点类型。）
- 高可用性。如果发生主节点故障，DAX 将自动故障转移到一个只读副本并指定该副本作为新的主节点。如果副本节点发生故障，DAX 集群的其他节点仍能够处理请求，直到发生故障的节点恢复为止。为实现最大容错能力，应在单独的可用区中部署只读副本。此配置将确保您的 DAX 集群可以继续正常运行，即使整个可用区变得不可用。

一个 DAX 集群最多可支持每集群 11 个节点（主节点以及最多 10 个只读副本）。

Important

对于生产使用，我们强烈建议使用具有至少三个节点的 DAX，其中每个节点都放置在不同的可用区中。DAX 集群需要三个节点才能容错。

DAX 集群可以部署在一个或两个节点上，用于开发或测试工作负载。单节点和双节点集群不具有容错能力，我们不建议对生产使用少于三个节点。如果单节点或双节点集群遇到软件或硬件错误，则集群会变得不可用或丢失缓存数据。

区域和可用区

一个 Amazon 区域的一个 DAX 集群只能与位于同一区域的 DynamoDB 表进行交互。因此，需要确保在正确的区域中启动 DAX 集群。如果其他区域有 DynamoDB 表，则必须在这些区域也启动 DAX 集群。

从设计而言，每个区域都与其他区域完全隔离。每个区域内有多个可用区。在不同的可用区内启动节点，可以实现可能的最大容错。

Important

请勿将集群的所有节点放置在单个可用区内。在此配置下，如果可用区发生故障，DAX 集群将变得不可用。

对于生产使用，我们强烈建议使用具有至少三个节点的 DAX，其中每个节点都放置在不同的可用区中。DAX 集群需要三个节点才能容错。

DAX 集群可以部署在一个或两个节点上，用于开发或测试工作负载。单节点和双节点集群不具有容错能力，我们不建议对生产使用少于三个节点。如果单节点或双节点集群遇到软件或硬件错误，则集群会变得不可用或丢失缓存数据。

参数组

参数组用于管理 DAX 集群的运行时设置。DAX 具有可用于优化性能（如为缓存数据定义 TTL 策略）的多个参数。参数组是一组可以应用于集群的指定参数。这样可以确保该集群中的所有节点都以完全相同的方式进行配置。

安全组

DAX 集群在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 环境中运行。此环境是一个专用于 Amazon 账户的虚拟网络，并且与其他 VPC 分隔开。安全组充当 VPC 的虚拟防火墙，控制入站和出站网络流量。

在 VPC 中启动集群时，将向安全组添加入口规则以允许传入网络流量。入口规则为集群指定协议 (TCP) 和端口号 (8111)。将此规则添加到安全组后，在 VPC 中运行的应用程序可以访问 DAX 集群。

集群 ARN

将为每个 DAX 集群分配一个 Amazon Resource Name (ARN)。ARN 格式如下所示。

```
arn:aws:dax:region:accountID:cache/clusterName
```

在 IAM policy 中使用集群 ARN 定义 DAX API 操作的权限。有关更多信息，请参阅 [DAX 访问控制](#)。

集群终端节点

每个 DAX 集群提供一个集群端点供应用程序使用。使用集群端点访问集群，应用程序无需知道集群中各个节点的主机名和端口号。您的应用程序将自动“获知”集群中的所有节点，即使您添加或删除只读副本也是如此。

以下是 us-east-1 区域中未配置为在传输过程中使用加密的集群端点示例。

```
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

以下是同一区域中配置为在传输过程中使用加密的集群端点示例。

```
daxs://my-encrypted-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

节点端点

DAX 集群中的每个节点均有自己的主机名和路径点号。以下是节点端点的示例。

```
myDAXcluster-a.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com:8111
```

应用程序可以使用端点直接访问节点。不过，建议您将 DAX 集群视为一个单元，通过集群端点访问。集群端点使应用程序无需维护节点列表，在集群中添加或删除节点时保持列表最新。

子网组

对 DAX 集群节点的访问限制为在 Amazon VPC 环境内的 Amazon EC2 实例上运行的应用程序。可以使用子网组授予从在特定子网上运行的 Amazon EC2 实例进行集群访问的权限。子网组是您可为在 Amazon VPC 环境中运行的集群指定的子网（通常为私有子网）集合。

创建 DAX 集群时，必须指定一个子网组。DAX 使用该子网组选择与节点关联的子网和子网中的 IP 地址。

事件

DAX 记录集群内的重大事件，如添加节点失败、添加节点成功或更改安全组。通过监控关键事件，可以了解集群的当前状态，并且能够根据事件采取相应的纠正措施。可以使用 DAX 管理 API 的 Amazon Web Services Management Console 或 DescribeEvents 操作访问这些事件。

也可以请求将通知发送到特定 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。DAX 集群发生事件时将立即收到通知。

维护时段

每个集群都有一个每周维护时段，在此期间会应用任何系统更改。如果创建或修改缓存集群时未指定首选维护时段，则 DAX 将在该星期中随机选择的某一天中分配 60 分钟的维护时段。

这个 60 分钟维护时段是随机从每个 Amazon 区域的 8 小时时间段中选择出来的。下表列出分配了默认维护窗口的各个地区的时间段。

区域代码	区域名称	维护时段
ap-northeast-1	亚太（东京）区域	13:00–21:00 UTC
ap-southeast-1	亚太（新加坡）区域	14:00–22:00 UTC
ap-southeast-2	亚太（悉尼）区域	12:00–20:00 UTC
ap-south-1	亚太（孟买）区域	17:30–1:30 UTC
cn-northwest-1	中国（宁夏）区域	23:00–07:00 UTC
cn-north-1	中国（北京）区域	14:00–22:00 UTC
eu-central-1	欧洲地区（法兰克福）区域	23:00–07:00 UTC
eu-west-1	欧洲（爱尔兰）区域	22:00–06:00 UTC
eu-west-2	欧洲地区（伦敦）区域	23:00–07:00 UTC
eu-west-3	欧洲（巴黎）区域	23:00–07:00 UTC
sa-east-1	南美洲（圣保罗）区域	01:00–09:00 UTC
us-east-1	美国东部（弗吉尼亚北部）区域	03:00–11:00 UTC
us-east-2	美国东部（俄亥俄州）区域	23:00–07:00 UTC

区域代码	区域名称	维护时段
us-west-1	美国西部 (加利福尼亚北部) 区域	06:00–14:00 UTC
us-west-2	美国西部 (俄勒冈) 区域	06:00–14:00 UTC

维护时段应当选在使用量最小的时段上，因而可能必须不时予以修改。您可以指定多达 24 小时持续时间的范围，您请求的任何维护活动均应在在此期间进行。

创建 DAX 集群

本节指导您完成在默认的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 环境中首次设置和使用 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 的过程。可以使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或 Amazon Web Services Management Console 创建第一个 DAX 集群。

创建 DAX 集群之后，可以从在相同的 VPC 中运行的 Amazon EC2 实例进行访问。然后将您的 DAX 集群用于应用程序。有关更多信息，请参见 [使用 DynamoDB Accelerator \(DAX \) 客户端进行开发](#)。

主题

- [为 DAX 创建一个 IAM 服务角色以访问 DynamoDB](#)
- [使用 Amazon CLI 创建 DAX 集群](#)
- [使用 Amazon Web Services Management Console 创建 DAX 集群](#)

为 DAX 创建一个 IAM 服务角色以访问 DynamoDB

要让您的 DAX 集群可以代表您访问 DynamoDB 表，您必须创建一个服务角色。服务角色是 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色，用于向 Amazon 服务授权代表您执行操作。服务角色允许 DAX 访问您的 DynamoDB 表，就像您自己访问这些表一样。必须先创建服务角色，然后才能创建 DAX 集群。

如果使用控制台，则创建集群的工作流将检查是否存在现有的 DAX 服务角色。如果没有找到，则控制台将为您创建一个新的服务角色。有关更多信息，请参阅 [the section called “第 2 步：创建一个 DAX 集群”](#)。

如果使用 Amazon CLI，则必须指定之前创建的 DAX 服务角色。否则，需要事先创建一个新的服务角色。有关更多信息，请参阅 [第 1 步：使用 Amazon CLI 为 DAX 创建一个 IAM 服务角色以访问 DynamoDB](#)。

创建服务角色所需的权限

AWS 管理的 AdministratorAccess 策略提供创建 DAX 集群以及创建服务角色所需的所有权限。如果用户附加了 AdministratorAccess，则无需进一步操作。

否则，必须将以下权限添加到 IAM policy，以使用户可以创建服务角色：

- iam:CreateRole
- iam:CreatePolicy
- iam:AttachRolePolicy
- iam:PassRole

将这些权限附加到尝试执行操作的用户。

Note

Amazon 的 DynamoDB 托管策略中不包含

iam:CreateRole、iam:CreatePolicy、iam:AttachRolePolicy 和 iam:PassRole 权限。这是设计使然，因为这些权限提供了特权提升的可能性：即用户可以使用这些权限来创建新的管理员策略，然后将该策略附加到现有角色。因此，您（DAX 集群的管理员）必须明确将这些权限添加到您的策略。

故障排除

如果您的用户策略缺少 iam:CreateRole、iam:CreatePolicy 和 iam:AttachPolicy 权限，您会收到错误消息。下表列出这些消息，并说明了如何纠正问题。

如果您看到此错误消息...	执行以下操作：
User: arn:aws:iam:: <i>accountID</i> :user/ <i>userName</i> is not authorized to perform: iam:CreateRole on	将 iam:CreateRole 添加到您的用户策略中。

如果您看到此错误消息...	执行以下操作：
<pre>resource: arn:aws:iam:: <i>accountID</i> :role/service-role/ <i>roleName</i></pre>	
<pre>User: arn:aws:iam:: <i>accountID</i> :user/<i>userName</i> is not authorize d to perform: iam:CreatePolicy on resource: policy <i>policyName</i></pre>	将 iam:CreatePolicy 添加到您的用户策略中。
<pre>User: arn:aws:iam:: <i>accountID</i> :user/<i>userName</i> is not authorized to perform: iam:AttachRolePolicy on resource: role <i>daxServiceRole</i></pre>	将 iam:AttachRolePolicy 添加到您的用户策略中。

有关 DAX 集群管理所需的 IAM policy 的更多信息，请参见 [DAX 访问控制](#)

使用 Amazon CLI 创建 DAX 集群

本节介绍如何使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 创建 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。如果您尚未安装和配置 Amazon CLI，则必须先执行此操作。为此，请参见 Amazon Command Line Interface 用户指南的以下说明：

- [安装 Amazon CLI](#)
- [配置 Amazon CLI](#)

Important

要使用 Amazon CLI 管理 DAX 集群，请安装或升级到版本 1.11.110 或更高版本。

所有 Amazon CLI 示例都使用 us-west-2 区域和虚构的账户 ID。

主题

- [第 1 步：使用 Amazon CLI 为 DAX 创建一个 IAM 服务角色以访问 DynamoDB](#)
- [第 2 步：创建一个子网组](#)
- [第 3 步：使用 Amazon CLI 创建一个 DAX 集群](#)

- [第 4 步：使用 Amazon CLI 配置安全组进站规则](#)

第 1 步：使用 Amazon CLI 为 DAX 创建一个 IAM 服务角色以访问 DynamoDB

您必须先为 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群创建一个服务角色，然后才能创建该集群。服务角色是 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色，用于向 Amazon 服务授权代表您执行操作。服务角色允许 DAX 访问您的 DynamoDB 表，就像您自己访问这些表一样。

在此步骤中，您创建一个 IAM policy，然后将该策略附加到一个 IAM 角色。这使您能够将该角色分配到 DAX 集群，从而让它代表您执行 DynamoDB 操作。

为 DAX 创建 IAM 服务角色

1. 使用以下内容创建名为 `service-trust-relationship.json` 的文件。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dax.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. 创建服务角色。

```
aws iam create-role \
  --role-name DAXServiceRoleForDynamoDBAccess \
  --assume-role-policy-document file://service-trust-relationship.json
```

3. 使用以下内容创建名为 `service-role-policy.json` 的文件。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeTable",

```

```
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:accountID:"
    ]
}
]
```

将 *accountID* 替换为您的 Amazon 账户 ID。要查找您的 Amazon 账户 ID，请在控制台的右上角选择您的登录 ID。您的 Amazon 账户 ID 出现在下拉菜单中。

在示例的 Amazon Resource Name (ARN) 中，*accountID* 必须是 12 位的数字。请勿使用连字符或其他标点符号。

4. 为服务角色创建 IAM policy。

```
aws iam create-policy \  
  --policy-name DAXServicePolicyForDynamoDBAccess \  
  --policy-document file://service-role-policy.json
```

在输出中，记录您创建的策略的 ARN，如下例中所示。

```
arn:aws:iam::123456789012:policy/DAXServicePolicyForDynamoDBAccess
```

5. 将策略附加到服务角色。将以下代码中的 *arn* 替换为上一步中的实际角色 ARN。

```
aws iam attach-role-policy \  
  --role-name DAXServiceRoleForDynamoDBAccess \  
  --policy-arn arn
```

接下来，为默认 VPC 指定子网组。子网组是 VPC 中一个或多个子网的集合。请参见 [第 2 步：创建一个子网组](#)。

第 2 步：创建一个子网组

按照此过程，使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 为 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群创建子网组。

Note

如果已经为默认 VPC 创建子网组，则可以跳过本步骤。

DAX 设计在 Amazon Virtual Private Cloud 环境 (Amazon VPC) 中运行。如果您的 Amazon 账户是在 2013 年 12 月 4 日之后创建的，则在每个 Amazon 区域中已经有一个默认 VPC。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[默认 VPC 和默认子网](#)。

创建子网组

1. 要确定默认 VPC 的标识符，请输入以下命令。

```
aws ec2 describe-vpcs
```

记下输出中默认 VPC 的标识符，如下例中所示。

```
vpc-12345678
```

2. 确定与默认 VPC 关联的子网 ID。将 *vpcID* 替换为实际 VPC ID — 例如 vpc-12345678。

```
aws ec2 describe-subnets \  
  --filters "Name=vpc-id,Values=vpcID" \  
  --query "Subnets[*].SubnetId"
```

记录输出中的子网标识符 — 例如 subnet-11111111。

3. 创建子网组。请确保在 `--subnet-ids` 参数中至少指定一个子网 ID。

```
aws dax create-subnet-group \  
  --subnet-group-name my-subnet-group \  
  --subnet-ids subnet-11111111 subnet-22222222 subnet-33333333 subnet-44444444
```

要创建集群，请参见 [第 3 步：使用 Amazon CLI 创建一个 DAX 集群](#)。

第 3 步：使用 Amazon CLI 创建一个 DAX 集群

请按照以下过程使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI)，在默认 Amazon VPC 中创建 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。

创建 DAX 集群

1. 获取服务角色的 Amazon Resource Name (ARN)。

```
aws iam get-role \  
  --role-name DAXServiceRoleForDynamoDBAccess \  
  --query "Role.Arn" --output text
```

在输出中，记录服务角色 ARN，如下例中所示。

```
arn:aws:iam::123456789012:role/DAXServiceRoleForDynamoDBAccess
```

2. 创建 DAX 集群。将 *roleARN* 替换为上一步中的 ARN。

```
aws dax create-cluster \  
  --cluster-name mydaxcluster \  
  --node-type dax.r4.large \  
  --replication-factor 3 \  
  --iam-role-arn roleARN \  
  --subnet-group my-subnet-group \  
  --sse-specification Enabled=true \  
  --region us-west-2
```

集群中的所有节点均为 `dax.r4.large` (`--node-type`) 类型。其中有三个节点 (`--replication-factor`)—一个主节点和两个副本节点。

Note

由于 `sudo` 和 `grep` 是保留关键字，无法在集群名称中使用这些词创建 DAX 集群。例如，`sudo` 和 `sudocluster` 是无效集群名称。

要查看集群状态，请输入以下命令。

```
aws dax describe-clusters
```

状态显示在输出中，例如 "Status": "creating"。

Note

创建集群将需要花几分钟的时间。当集群就绪后，其状态将更改为 available。同时，请继续 [第 4 步：使用 Amazon CLI 配置安全组入站规则](#) 并按照其中的说明进行操作。

第 4 步：使用 Amazon CLI 配置安全组入站规则

您的 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群中的节点为 Amazon VPC 使用默认安全组。对于默认安全组，必须为未加密集群的 TCP 端口 8111，或为加密集群端口 9111 授权入站流量。这样 Amazon VPC 中的 Amazon EC2 实例能够访问您的 DAX 集群。

Note

如果使用 default 以外的其他安全组启动 DAX 集群，则必须改为对该组执行此过程。

配置安全组入站规则

1. 要确定默认安全组标识符，请输入以下命令。将 *vpcID* 替换为实际 VPC ID (来自 [第 2 步：创建一个子网组](#))。

```
aws ec2 describe-security-groups \
  --filters Name=vpc-id,Values=vpcID Name=group-name,Values=default \
  --query "SecurityGroups[*].{GroupName:GroupName,GroupId:GroupId}"
```

记录输出中的安全组标识符 — 例如 sg-01234567。

2. 然后输入以下信息。将 *sgID* 替换为您的实际安全组标识符。对未加密集群使用端口 8111，对加密集群使用 9111。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id sgID --protocol tcp --port 8111
```

使用 Amazon Web Services Management Console 创建 DAX 集群

本节介绍如何使用 Amazon Web Services Management Console 创建 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。

主题

- [第 1 步：使用 Amazon Web Services Management Console 创建一个子网组](#)
- [第 2 步：使用 Amazon Web Services Management Console 创建一个 DAX 集群](#)
- [第 3 步：使用 Amazon Web Services Management Console 配置安全组入站规则](#)

第 1 步：使用 Amazon Web Services Management Console 创建一个子网组

按照此过程，使用 Amazon Web Services Management Console 为 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群创建子网组。

Note

如果已经为默认 VPC 创建子网组，则可以跳过本步骤。

DAX 设计在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 环境中运行。如果您的 Amazon 账户是在 2013 年 12 月 4 日之后创建的，则在每个 Amazon 区域中已经有一个默认 VPC。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[默认 VPC 和默认子网](#)。

作为 DAX 集群创建过程的一部分，您必须指定一个子网组。子网组是 VPC 中一个或多个子网的集合。创建 DAX 集群，节点将部署到子网组内的子网。

创建子网组

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在导航窗格的 DAX 下，选择 Subnet groups (子网组)。
3. 选择 Create subnet group (创建子网组)。
4. 在 Create subnet group (创建子网组) 窗口中，执行以下操作：
 - a. 名称—输入子网组的短名称。
 - b. 描述—输入子网组描述。

- c. VPC ID—选择 Amazon VPC 环境的标识符。
- d. 子网—从列表中选择一个或多个子网。

 Note

子网分布在多个可用区中。如果您计划创建多节点 DAX 集群（一个主节点和一个或多个只读副本），则建议您选择多个子网 ID。然后，DAX 能够将集群节点部署到多个可用区中。如果可用区变为不可用，DAX 会自动故障转移到剩余的可用区。您的 DAX 集群将继续正常工作，不会中断。

根据需要完成设置后，选择创建子网组。

要创建集群，请参见 [第 2 步：使用 Amazon Web Services Management Console 创建一个 DAX 集群](#)。

第 2 步：使用 Amazon Web Services Management Console 创建一个 DAX 集群

请按照以下过程在默认 Amazon VPC 中创建 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。

创建 DAX 集群

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在导航窗格中的 DAX 下，选择 Clusters (集群)。
3. 选择 Create cluster (创建集群)。
4. 在 Create cluster (创建集群) 窗口中，执行以下操作：
 - a. 集群名称—输入 DAX 集群的短名称。

 Note

由于 `sudo` 和 `grep` 是保留关键字，无法在集群名称中使用这些词创建 DAX 集群。例如，`sudo` 和 `sudocluster` 是无效集群名称。

- b. 集群说明—输入集群的说明。
- c. 节点类型—为集群中的所有节点选择节点类型。
- d. 集群大小—选择集群中的节点数。集群包含一个主节点和最多 9 个只读副本。

Note

如果要创建单节点集群，请选择 1。您的集群将包含一个主节点。
如果要创建多节点集群，请选择一个介于 3（一个主节点和两个只读副本）和 10（一个主节点和 9 个只读副本）之间的数字。

Important

对于生产使用，我们强烈建议使用具有至少三个节点的 DAX，其中每个节点都放置在不同的可用区中。DAX 集群需要三个节点才能容错。

DAX 集群可以部署在一个或两个节点上，用于开发或测试工作负载。单节点和双节点集群不具有容错能力，我们不建议对生产使用少于三个节点。如果单节点或双节点集群遇到软件或硬件错误，则集群会变得不可用或丢失缓存数据。

- e. 选择 Next (下一步) 。
- f. 子网组—选择 Choose existing (选择现有) ，然后选择您在 [第 1 步：使用 Amazon Web Services Management Console 创建一个子网组](#) 中创建的子网组。
- g. 访问控制—选择默认安全组。
- h. 可用区 (AZ)—选择 Automatic (自动) 。
- i. 选择 Next (下一步) 。
- j. 用于 DynamoDB 访问的 IAM 服务角色—选择 Create new (新建) ，并输入以下信息：
 - IAM 角色名称—输入 IAM 角色的名称，例如 DAXServiceRole。控制台创建一个新的 IAM 角色，并且您的 DAX 集群将在运行时代入此角色。
 - 选中 Create policy (创建策略) 旁边的复选框。
 - IAM 角色策略—选择 Read/Write (读写) 。这会允许 DAX 集群在 DynamoDB 中执行读取和写入操作。
 - 新的 IAM policy 名称 — 当您输入 IAM 角色名称时，将填充此字段。您还可以输入 IAM policy 的名称，例如 DAXServicePolicy。控制台创建新的 IAM policy 并将策略附加到 IAM 角色。
 - 访问 DynamoDB 表 — 选择所有表。
- k. 加密 — 选择开启静态加密和开启动态加密。有关更多信息，请参阅[DAX 静态加密](#)和[DAX 传输加密](#)。

DAX 还需要一个单独的服务角色来访问 Amazon EC2。DAX 会自动为您创建此服务角色。有关更多信息，请参阅[DAX 使用服务相关角色](#)。

5. 根据需要进行设置后，选择下一步。
6. 参数组 — 选择选择现有。
7. 维护时段 — 如果在应用软件升级时没有首选项，请选择无首选项，或者选择指定时间段并提供工作日、时间(UTC) 和在(小时数)内开始选项来计划维护时段。
8. 标签 — 选择添加新标签以输入用于标记的键/值对。
9. 选择 Next (下一步) 。

在审核和创建屏幕上，您可以查看所有设置。如果已准备好创建集群，请选择创建集群。

Clusters (集群) 屏幕将列出状态为 Creating (创建中) 的 DAX 集群。

Note

创建集群将需要花几分钟的时间。当集群就绪后，其状态将更改为 Available (可用)。同时，继续前往 [第 3 步：使用 Amazon Web Services Management Console 配置安全组入站规则](#)，按照其中的说明进行操作。

第 3 步：使用 Amazon Web Services Management Console 配置安全组入站规则

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群通过 TCP 端口 8111 (对于未加密的集群) 或 9111 (对于加密的集群) 进行通信，因此您必须为该端口上的入站流量授权。这样 Amazon VPC 中的 Amazon EC2 实例能够访问您的 DAX 集群。

Note

如果使用 default 以外的其他安全组启动 DAX 集群，则必须改为对该组执行此过程。

配置安全组入站规则

1. 打开 Amazon EC2 控制台：<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在导航窗格中，选择 Security Groups (安全组)。

3. 选择默认安全组。在 Actions (操作) 菜单上，选择 Edit inbound rules (编辑入站规则)。
4. 选择 Add Rule (添加规则)，然后输入以下信息：
 - 端口范围—输入 8111 (如果您的集群未加密) 或 9111 (如果您的集群已加密)。
 - 来源—将此留为自定义，然后选择右边的搜索字段。将显示一个下拉菜单。您可以选择原定设置安全组的标识符。
5. 选择保存规则以保存您的更改。
6. 要更新控制台中的名称，请转到名称属性，然后选择所显示的编辑选项。

DAX 和 DynamoDB 一致性模型

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 是一项直写缓存服务，旨在简化将缓存添加到 DynamoDB 表的过程。由于 DAX 独立于 DynamoDB 运行，务必同时了解 DAX 和 DynamoDB 的一致性模型，确保应用程序的行为方式符合预期。

在很多使用案例中，应用程序使用 DAX 的方式影响 DAX 集群内的数据一致性，以及 DAX 和 DynamoDB 之间的数据一致性。

主题

- [DAX 集群节点之间的一致性](#)
- [DAX 项目缓存行为](#)
- [DAX 查询缓存行为](#)
- [强一致性读取和事务读取](#)
- [逆向缓存](#)
- [针对写入的策略](#)

DAX 集群节点之间的一致性

要为应用程序实现高可用性，建议为 DAX 集群预配置至少三个节点。然后将这些节点置于区域内的多个可用区中。

DAX 集群运行时，复制该集群中所有节点之间的数据 (假定已预置多个节点)。考虑一个使用 DAX 成功执行 UpdateItem 的应用程序。此操作会导致使用新值修改主节点中的项目缓存。然后，该值复制到集群中的所有其他节点。此复制具有最终一致性，并且通常只需不到一秒即可完成。

在这种情况下，两个客户端可从同一 DAX 集群读取同一键但接收不同的值，具体取决于每个客户端访问的节点。当更新已在集群中的所有节点中完全复制后，这些节点将全部具有一致性。（此行为类似于 DynamoDB 的最终一致性。）

如果您要构建一个使用 DAX 的应用程序，则应采用可容忍最终一致的数据的方式设计该应用程序。

DAX 项目缓存行为


每个 DAX 集群都有两个不同的缓存 — 项目缓存和查询缓存。有关更多信息，请参阅 [DAX：工作原理](#)。

本节将介绍在 DAX 项目缓存中进行读取和写入的一致性影响。

读取的一致性

利用 DynamoDB，GetItem 操作默认执行最终一致性读取。假设将 UpdateItem 与 DynamoDB 客户端一起使用。如果您随后立即尝试读取同一项目，则可能会看到数据在更新前的样子。这是由于所有 DynamoDB 存储位置中的传播延迟。通常，在几秒钟内即可实现一致性。因此，如果您重试读取，可能会看到更新后的项目。

当您将 GetItem 与 DAX 客户端一起使用时，该操作（在本例中为最终一致性读取）按如下方式继续。

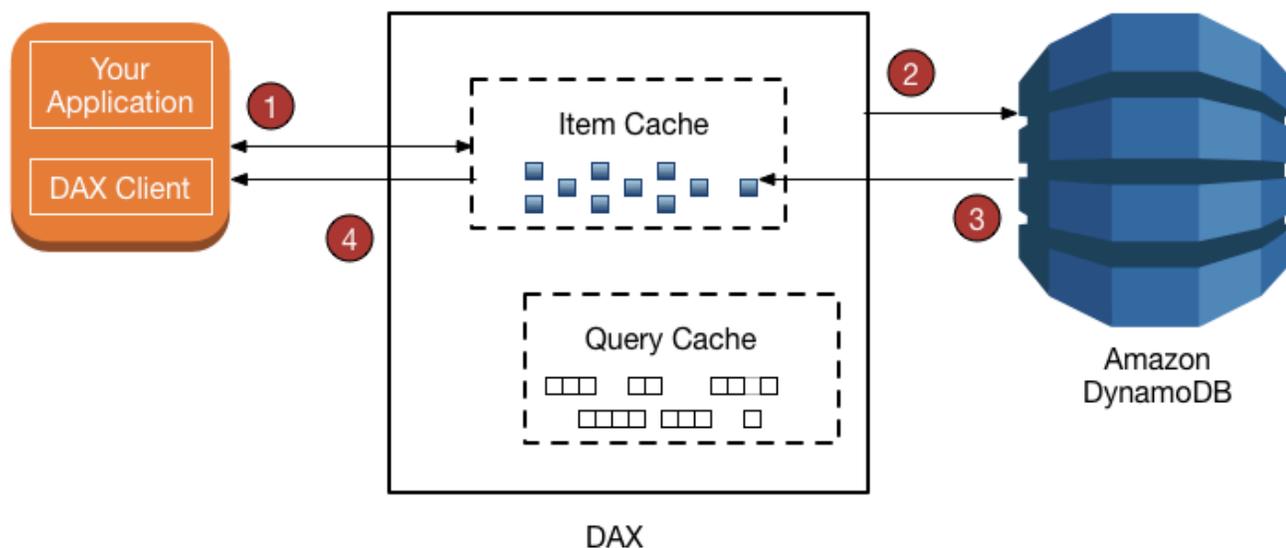

1. DAX 客户端发出 `GetItem` 请求。DAX 尝试从项目缓存读取请求的项目。如果该项目在缓存中（缓存命中），则 DAX 会将其返回到应用程序。
2. 如果该项目不可用（缓存未命中），则 DAX 将针对 DynamoDB 执行最终一致性 `GetItem` 操作。
3. DynamoDB 返回请求的项目，DAX 将该项目存储在项目缓存中。
4. DAX 将项目返回到应用程序。
5. （未显示）如果 DAX 集群包含多个节点，则该项目将复制到集群中的所有其他节点。

项目根据存活时间 (TTL) 设置和最近最少使用 (LUR) 算法，保留在 DAX 项目缓存中。有关更多信息，请参阅[DAX：工作原理](#)。

但是，在此期间，DAX 不从 DynamoDB 再次读取该项目。如果其他人使用 DynamoDB 客户端完全绕过 DAX 更新该项目，则使用 DAX 客户端的 `GetItem` 请求生成的结果与使用 DynamoDB 客户端的 `GetItem` 请求不同。在这种情况下，DAX 和 DynamoDB 将对同一键保留不一致的值，直到 DAX 项目的 TTL 过期。

如果应用程序绕过 DAX 修改基础 DynamoDB 表的数据，则应用程序需要预测并容忍可能出现的数据不一致。

Note

除了 `GetItem`，DAX 客户端还支持 `BatchGetItem` 请求。`BatchGetItem` 基本上围绕一个或多个 `GetItem` 请求的包装器，因此，DAX 将其中每个请求视为单独的 `GetItem` 操作。

写入的一致性

DAX 是一种直写缓存，可简化使 DAX 项目缓存与基础 DynamoDB 表保持一致的过程。

DAX 客户端支持与 DynamoDB 相同的写入 API 操作

（`PutItem`、`UpdateItem`、`DeleteItem`、`BatchWriteItem` 和 `TransactWriteItems`）。如果将这些操作与 DAX 客户端结合使用，将在 DAX 和 DynamoDB 中修改这些项目。DAX 将在项目缓存中更新项目，无论这些项目的 TTL 值是多少。

例如，假设您从 DAX 客户端发出一个 `GetItem` 请求，从 `ProductCatalog` 表读取项目。（分区键为 `Id`，没有排序键。）检索其 `Id` 为 101 的项目。该项目的 `QuantityOnHand` 值为 42。DAX 将项目存储在具有特定 TTL 的项目缓存中。对于本示例，假设 TTL 为 10 分钟。3 分钟后，另一个应用程序使用 DAX 客户端更新同一项目，这样其 `QuantityOnHand` 值现在为 41。假设该项目没有再更新，则在下一个 10 分钟期间内，同一项目的任何后续读取将返回 `QuantityOnHand` 的缓存值 (41)。

DAX 如何处理写入

DAX 适用于需要高性能读取的应用程序。作为直写缓存，DAX 将写入同步传递到 DynamoDB，然后将得到的更新自动异步复制到集群所有节点的项目缓存。无需管理缓存无效逻辑，因为 DAX 会为您处理。

DAX 支持以下写入操作：PutItem、UpdateItem、DeleteItem、BatchWriteItem 和 TransactWriteItems。

向 DAX 发送 PutItem、UpdateItem、DeleteItem 或 BatchWriteItem 请求时，将执行下列操作：

- DAX 将请求发送到 DynamoDB。
- DynamoDB 回复 DAX，确认写入成功。
- DAX 将项目写入项目缓存。
- DAX 将成功信息返回到请求者。

向 DAX 发送 TransactWriteItems 请求时，将执行下列操作：

- DAX 将请求发送到 DynamoDB。
- DynamoDB 回复 DAX，确认事务已完成。
- DAX 将成功信息返回到请求者。
- DAX 在后台对 TransactWriteItems 请求的每个项目发出 TransactGetItems 请求，将项目存储在项目缓存中。TransactGetItems 用于确保[可序列化隔离](#)。

如果因为任何原因（包括限制）写入 DynamoDB 失败，则不在 DAX 中缓存项目。失败的异常返回到请求方。这样确保数据在首次成功写入 DynamoDB 之前不会写入 DAX 缓存。

Note

每次写入 DAX 会更改项目缓存的状态。但是，写入项目缓存不会影响查询缓存。（DAX 项目缓存和查询缓存用于不同目的，相互独立运行。）

DAX 查询缓存行为

DAX 在其查询缓存中缓存 Query 和 Scan 请求的结果。但是，这些结果完全不影响项目缓存。应用程序使用 DAX 发出 Query 或 Scan 请求时，结果集将保存在查询缓存，而不是项目缓存。您无法通过执行 Scan 操作来“预热”项目缓存，因为项目缓存和查询缓存是不同实体。

查询-更新-查询的一致性

更新项目缓存或基础 DynamoDB 表，不会使存储在查询缓存中的结果失效或修改。

为了说明这种情况，请考虑以下情景。应用程序正在处理 DocumentRevisions 表，该表将 DocId 作为分区键，RevisionNumber 作为排序键。

1. 客户端对 DocId 101，所有具有 RevisionNumber 大于等于 5 的项目发出 Query。DAX 将结果集存储在查询缓存中，并将结果集返回给用户。
2. 客户端针对 RevisionNumber 值为 20 的 DocId 101 发出 PutItem 请求。
3. 客户端发出与步骤 1 中相同的 Query (DocId 101 且 RevisionNumber \geq 5)。

在这种情况下，步骤 3 中发出的 Query 的缓存结果集与步骤 1 中缓存的结果集相同。原因是 DAX 不会基于对各个项目的更新使 Query 或 Scan 结果集失效。如果 Query 的 TTL 过期，步骤 2 中的 PutItem 操作仅反映在 DAX 查询缓存中。

应用程序应考虑查询缓存的 TTL 值，以及应用程序能够容忍查询缓存与项目缓存之间的不一致结果的时长。

强一致性读取和事务读取

要执行强一致性 GetItem、BatchGetItem、Query 或 Scan 请求，请将 ConsistentRead 参数设置为 true。DAX 将强一致性读取请求传递到 DynamoDB。如果收到来自 DynamoDB 的响应，DAX 会将结果返回到客户端，但不会缓存结果。DAX 无法自行处理强一致性读取，因为它未紧密耦合到 DynamoDB。因此，任何从 DAX 后续读取必须为最终一致性读取。任何后续强一致性读取将传递到 DynamoDB。

DAX 以处理强一致性读取的相同方式处理 TransactGetItems 请求。DAX 将所有 TransactGetItems 请求传递到 DynamoDB。如果收到来自 DynamoDB 的响应，DAX 会将结果返回到客户端，但不会缓存结果。

逆向缓存

DAX 在项目缓存和查询缓存中都支持逆向缓存条目。如果 DAX 在基础 DynamoDB 表中找不到请求项目，将产生逆向缓存条目。DAX 不会生成错误，而会缓存空结果并将该结果返回到用户。

例如，假设应用程序向 DAX 集群发送一个 `GetItem` 请求，并且 DAX 项目缓存中没有匹配的项目。这将导致 DAX 从基础 DynamoDB 表读取对应的项目。如果该项目在 DynamoDB 中不存在，DAX 会将一个空项目存储在项目缓存中，然后将此空项目返回给该应用程序。现在假设应用程序发送对相同项目的另一个 `GetItem` 请求。DAX 将在项目缓存中找到空项目，然后立即将它返回到该应用程序。而根本不会征求 DynamoDB 的意见。

逆向缓存条目将保留在 DAX 项目缓存中，直到项目 TTL 已过期、调用 LRU 或者使用 `PutItem`、`UpdateItem` 或 `DeleteItem` 修改项目。

DAX 查询缓存将采用类似的方法处理逆向缓存结果。如果应用程序执行 `Query` 或 `Scan`，并且 DAX 查询缓存不包含缓存的结果，DAX 会将该请求发送到 DynamoDB。如果结果集中没有匹配项目，DAX 会将空结果集存储在查询缓存中，并将空结果集返回到该应用程序。后续的 `Query` 或 `Scan` 请求将生成相同的（空）结果集，直到该结果集的 TTL 已过期。

针对写入的策略

DAX 的直写行为适合很多应用程序模式。但是，也存在一些可能不适合直写模型的应用程序模式。

对于对延迟敏感的应用程序，通过 DAX 进行写入会产生一个额外的网络跃点。因此，写入 DAX 将比直接写入 DynamoDB 稍慢一点。如果应用程序对写入延迟敏感，您可通过改为直接写入 DynamoDB 降低延迟。有关更多信息，请参见 [绕写](#)。

对于写入密集型应用程序（如执行批量数据加载的应用程序），您可能不希望通过 DAX 写入所有数据，因为只有极小一部分数据会由这种应用程序读取。通过 DAX 写入大量数据时，必须调用其 LRU 算法在缓存中为要读取的新项目腾出空间。这将减小 DAX 作为读取缓存的有效性。


当您某个项目写入到 DAX 时，项目缓存状态将更改以适应新项目。（例如，DAX 可能需要从项目缓存中移出旧数据以便为新项目腾出空间。）新项目将保留在项目缓存中，具体取决于缓存的 LRU 算法和缓存的 TTL 设置。只要项目保留在项目缓存中，DAX 就不会从 DynamoDB 再次读取项目。

直写

DAX 项目缓存将实施直写策略。有关更多信息，请参阅 [DAX 如何处理写入](#)。

写入项目时，DAX 将确保缓存的项目与 DynamoDB 中存在的项目同步。这对于需要在写入项目后立即再次读取项目的应用程序很有用。但是，如果其他应用程序直接对 DynamoDB 表进行写入，则 DAX 项目缓存中的项目将不再与 DynamoDB 保持同步。

为了说明这种情况，请考虑正在使用 ProductCatalog 表的两位用户 (Alice 和 Bob)。Alice 使用 DAX 访问该表，而 Bob 则绕过 DAX 直接在 DynamoDB 中访问该表。

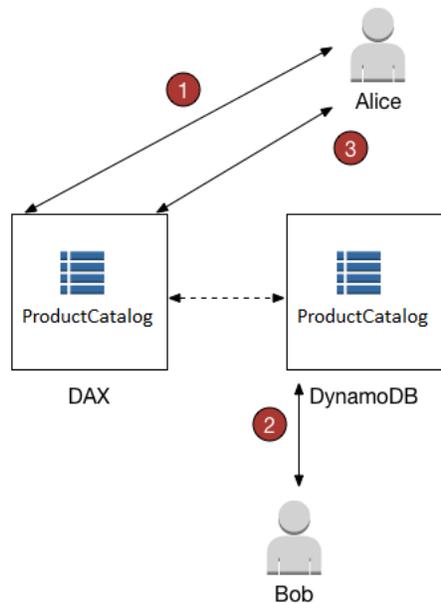

1. Alice 更新 ProductCatalog 表的项目。DAX 将请求转发到 DynamoDB，更新成功。然后，DAX 将项目写入到项目缓存中，将成功响应返回 Alice。从此时起，直到项目最终从缓存中移出，从 DAX 读取项目的所有用户都将看到包含 Alice 的更新的项目。
2. 不久后，Bob 更新 Alice 写入的同一个 ProductCatalog 项目。但是，Bob 直接在 DynamoDB 中更新该项目。DAX 不会自动刷新其项目缓存来响应通过 DynamoDB 实现的更新。因此，DAX 用户看不到 Bob 的更新。
3. Alice 再次从 DAX 读取该项目。该项目位于项目缓存中，因此 DAX 会将它返回给 Alice 而无需访问 DynamoDB 表。


在这种情况下，Alice 和 Bob 将看到同一 ProductCatalog 项目的不同表示形式。在 DAX 从项目缓存中移出该项目之前或其他用户使用 DAX 再次更新同一项目之前，将会是这种情况。

绕写

如果应用程序需要写入大量数据（如批量数据加载），可以绕过 DAX 并将数据直接写入 DynamoDB。这样的绕写策略减少了写入延迟。但是，项目缓存不与 DynamoDB 中的数据保持同步。

如果决定使用绕写策略，请记住，DAX 在应用程序使用 DAX 客户端读取数据时填充其项目缓存。这可能在某些情况下很有用，因为它确保了仅缓存读取得最频繁的数据（而不是写入得最频繁的数据）。

例如，请考虑一个希望使用 DAX 处理不同表（即 GameScores 表）的用户（Charlie）。GameScores 的分区键是 UserId，因此，Charlie 的所有分数都具有相同的 UserId。

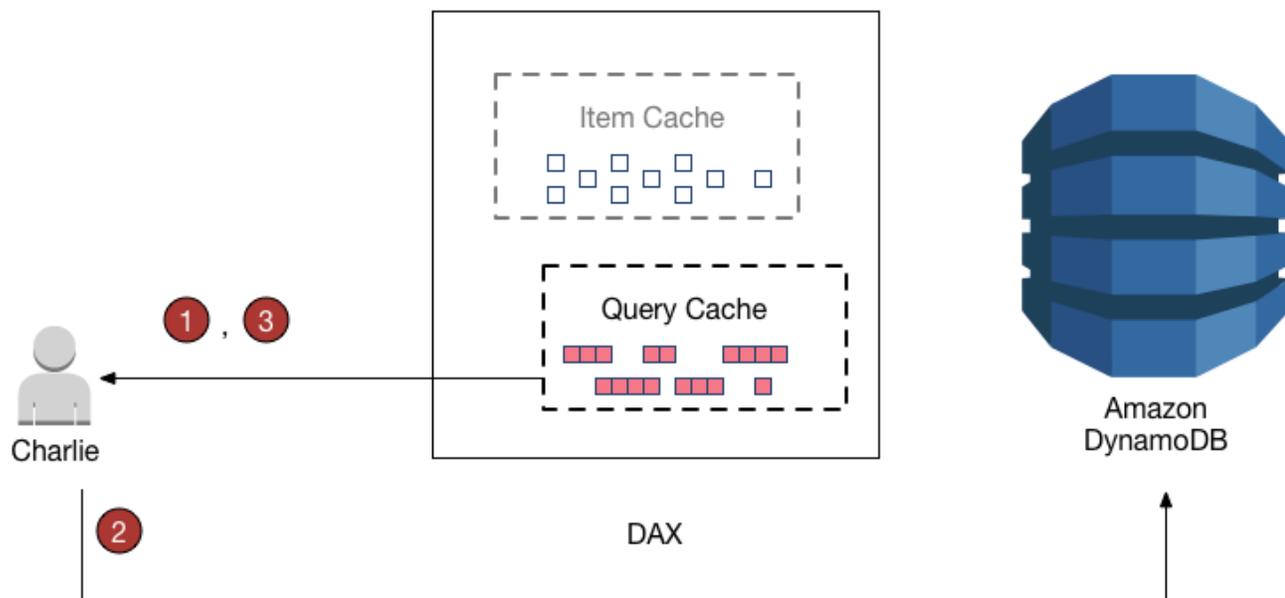

1. Charlie 希望检索其所有分数，因此，他向 DAX 发送了一条 Query 请求。假设以前未发布过此查询，DAX 将查询转发到 DynamoDB 进行处理。它将结果存储在 DAX 查询缓存中，然后将结果返回给 Charlie。结果集在查询缓存中保持可用，直到被移出。
2. 现在，假设 Charlie 玩 Meteor Blasters 游戏并获得了高分。Charlie 向 DynamoDB 发送一条 UpdateItem 请求，修改 GameScores 表中的一个项目。
3. 最后，Charlie 决定重新运行之前的 Query，从 GameScores 中检索其所有数据。Charlie 没有在结果中看到他的 Meteor Blasters 的高分。这是因为查询结果来自查询缓存，而不是项目缓存。这两种缓存是相互独立的，因此一种缓存中的更改不会影响另一种缓存。

DAX 不会使用来自 DynamoDB 的最新数据来刷新查询缓存中的结果集。查询缓存中的每个结果集都是截止执行 Query 或 Scan 操作时的状态。因此，Charlie 的 Query 结果不会反映其 PutItem 操作。在 DAX 从查询缓存中移出此结果集之前，将一直是这种情况。

使用 DynamoDB Accelerator (DAX) 客户端进行开发

要从应用程序使用 DAX，可以使用适用于您的编程语言的 DAX 客户端。DAX 客户端旨在最大限度地减少对现有 Amazon DynamoDB 应用程序造成的中断—只需对代码进行少许简单修改即可。

Note

下面的站点提供了各种编程语言的 DAX 客户端：

- <http://dax-sdk.s3-website-us-west-2.amazonaws.com>

此部分演示如何在默认 Amazon VPC 中启动 Amazon EC2 实例，连接实例，以及运行示例应用程序。本部分还将提供如何修改现有应用程序以使用 DAX 集群的相关信息。

主题

- [教程：使用 DynamoDB Accelerator \(DAX \) 运行示例应用程序](#)
- [修改现有应用程序以使用 DAX](#)

教程：使用 DynamoDB Accelerator (DAX) 运行示例应用程序

本教程演示如何在默认 virtual private cloud (VPC) 中启动 Amazon EC2 实例，连接实例，运行使用 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 的示例应用程序。

Note

要完成本教程，必须拥有在默认 VPC 中运行的 DAX 集群。如果尚未创建 DAX 集群，请参阅 [创建 DAX 集群](#) 以了解相关说明。

主题

- [第 1 步：启动一个 Amazon EC2 实例](#)
- [步骤 2：创建用户和策略](#)

- [第 3 步：配置一个 Amazon EC2 实例](#)
- [第 4 步：运行一个示例应用程序](#)

第 1 步：启动一个 Amazon EC2 实例

如果 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群可用，可以在默认 Amazon VPC 中启动 Amazon EC2 实例。然后，可在该实例上安装和运行 DAX 客户端软件。

启动 EC2 实例

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 Amazon EC2 控制台：<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 选择启动实例，然后执行以下操作：

步骤 1：选择 Amazon Machine Image (AMI)

1. 在 AMI 列表中，找到 Amazon Linux AMI，然后选择选择。

步骤 2：选择实例类型

1. 在实例类型列表中，选择 t2.micro。
2. 选择下一步：配置实例详细信息。

步骤 3：配置实例详细信息

1. 对于网络，选择默认 VPC。
2. 选择下一步：添加存储。

步骤 4：添加存储

1. 选择下一步：添加标签，跳过此步骤。

步骤 5：添加标签

1. 选择下一步：配置安全组，跳过此步骤。

步骤 6：配置安全组

1. 选择选择现有安全组。
2. 在安全组列表中，选择默认。这是 VPC 的默认安全组。
3. 选择下一步：审核和启动。

步骤 7：查看实例启动

1. 选择启动。
3. 在选择现有密钥对或创建新密钥对窗口中，执行下列操作之一：
 - 如果没有 Amazon EC2 密钥对，请选择创建新密钥对，然后按照说明操作。系统会要求您下载私有密钥文件（.pem 文件）。稍后登录 Amazon EC2 实例时，将需要此文件。
 - 如果已经有 Amazon EC2 密钥对，请转至选择密钥对，然后从列表中选择您的密钥对。必须已经有可用私有密钥文件（.pem 文件）才能登录 Amazon EC2 实例。
4. 配置密钥对后，选择启动实例。
5. 在控制台导航窗格中，选择 EC2 控制面板，然后选择启动的实例。在下方窗格的说明选项卡上，找到实例的公共 DNS，如 `ec2-11-22-33-44.us-west-2.compute.amazonaws.com`。记下此公共 DNS 名称，因为 [第 3 步：配置一个 Amazon EC2 实例](#) 需要。

Note

Amazon EC2 实例需要几分钟才能变为可用。同时，继续前往 [步骤 2：创建用户和策略](#)，按照其中的说明进行操作。

步骤 2：创建用户和策略

在此步骤中，使用 Amazon Identity and Access Management 创建一个用户以及一个授予对 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群和 DynamoDB 的访问权限的策略。然后可以运行与 DAX 集群交互的应用程序。

注册 Amazon Web Services 账户

如果您还没有 Amazon Web Services 账户，请完成以下步骤来创建一个。

注册 Amazon Web Services 账户

1. 打开 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。

2. 按照屏幕上的说明进行操作。

在注册时，将接到一通电话，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册 Amazon Web Services 账户时，系统将会创建一个 Amazon Web Services 账户根用户。根用户有权访问该账户中的所有 Amazon Web Services 和资源。作为安全最佳实践，请[为管理用户分配管理访问权限](#)，并且只使用根用户执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

注册过程完成后，Amazon 会向您发送一封确认电子邮件。在任何时候，您都可以通过转至 <https://aws.amazon.com/> 并选择我的账户来查看当前的账户活动并管理您的账户。

保护 IAM 用户

注册 Amazon Web Services 账户后，启用多重身份验证 (MFA) 保护您的管理用户。有关说明，请参阅《IAM 用户指南》中的[为 IAM 用户启用虚拟 MFA 设备 \(控制台\)](#)。

要授予其他用户访问您的 Amazon Web Services 账户资源的权限，请创建 IAM 用户。为了保护您的 IAM 用户，请启用 MFA 并仅向 IAM 用户授予执行任务所需的权限。

有关创建和保护 IAM 用户的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的以下主题：

- [在您的 Amazon Web Services 账户中创建 IAM 用户](#)
- [适用于 Amazon 资源的访问管理](#)
- [基于 IAM 身份的策略示例](#)

要提供访问权限，请为您的用户、组或角色添加权限：

- 通过身份提供商在 IAM 中托管的用户：

创建适用于身份联合验证的角色。按照《IAM 用户指南》中[为第三方身份提供商创建角色 \(联合身份验证\)](#)的说明进行操作。

- IAM 用户：
 - 创建您的用户可以代入的角色。按照《IAM 用户指南》中[为 IAM 用户创建角色](#)的说明进行操作。
 - (不推荐使用) 将策略直接附加到用户或将用户添加到用户群组。按照《IAM 用户指南》中[向用户添加权限 \(控制台\)](#)中的说明进行操作。

使用 JSON 策略编辑器创建策略

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，然后通过以下网址打开 IAM 控制台：<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在左侧的导航窗格中，选择策略。

如果这是您首次选择策略，则会显示欢迎访问托管式策略页面。选择开始使用。

3. 在页面的顶部，选择创建策略。
4. 在策略编辑器部分，选择 JSON 选项。
5. 输入或粘贴一个 JSON 策略文档。有关 IAM 策略语言的详细信息，请参阅 [IAM JSON 策略](#) 参考。
6. 解决 [策略验证](#) 过程中生成的任何安全警告、错误或常规警告，然后选择下一步。

Note

您可以随时在可视化和 JSON 编辑器选项卡之间切换。不过，如果您进行更改或在可视化编辑器中选择下一步，IAM 可能会调整策略结构以针对可视化编辑器进行优化。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》https://docs.amazonaws.cn/IAM/latest/UserGuide/troubleshoot_policies.html#troubleshoot_viseditor-restructure 中的调整策略结构。

7. (可选) 在 Amazon Web Services Management Console 中创建或编辑策略时，您可以生成可在 Amazon CloudFormation 模板中使用的 JSON 或 YAML 策略模板。

为此，请在策略编辑器中选择操作，然后选择生成 CloudFormation 模板。如需了解有关 Amazon CloudFormation 的更多信息，请参阅《Amazon CloudFormation 用户指南》中的 [Amazon Identity and Access Management 资源类型](#) 参考。

8. 向策略添加完权限后，选择下一步。
9. 在查看并创建页面上，为您要创建的策略键入策略名称和描述 (可选)。查看此策略中定义的权限以查看策略授予的权限。
10. (可选) 通过以密钥值对的形式附加标签来向策略添加元数据。有关在 IAM 中使用标签的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [标记 IAM 资源](#)。
11. 选择创建策略可保存您的新策略。

策略文档 - 复制并粘贴以下文档以创建 JSON 策略。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
  {
    "Action": [
      "dax:*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Action": [
      "dynamodb:*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
```

第 3 步：配置一个 Amazon EC2 实例

如果 Amazon EC2 实例可用，可以登录该实例并为其做好使用准备。

Note

以下步骤假设从运行 Linux 的计算机连接到 Amazon EC2 实例。有关其他连接方式，请参见 Amazon EC2 用户指南（适用于 Linux 实例）中的[连接到您的 Linux 实例](#)。

配置 EC2 实例

1. 打开 Amazon EC2 控制台：<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 使用 ssh 命令登录 Amazon EC2 实例，如以下示例所示。

```
ssh -i my-keypair.pem ec2-user@public-dns-name
```

需要指定私有密钥文件（.pem 文件）和实例的公共 DNS 名称。（请参见[第 1 步：启动一个 Amazon EC2 实例](#)。）

登录 ID 为 `ec2-user`。不需要密码。

3. 登录 EC2 实例后，配置 Amazon 凭证，如下所示。输入 Amazon 访问密钥 ID 和私有密钥（来自 [步骤 2：创建用户和策略](#)），将默认区域名设置为当前区域。（在下面的示例中，默认区域名为 `us-west-2`。）

```
aws configure
```

```
Amazon Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

```
Amazon Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrRfiCYEXAMPLEKEY
```

```
Default region name [None]: us-west-2
```

```
Default output format [None]:
```

启动并配置 Amazon EC2 实例后，可以使用可用的示例应用程序之一测试 DAX 的功能。有关更多信息，请参阅 [第 4 步：运行一个示例应用程序](#)。

第 4 步：运行一个示例应用程序

为了帮助您测试 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 功能，可以在 Amazon EC2 实例上运行可用的示例应用程序之一。

主题

- [DAX SDK for Go](#)
- [Java 和 DAX](#)
- [.NET 和 DAX](#)
- [Node.js 和 DAX](#)
- [Python 和 DAX](#)

DAX SDK for Go

按照此过程操作，在 Amazon EC2 实例上运行 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) SDK for Go 示例应用程序。

为 DAX 运行 SDK for Go 示例

1. 在 Amazon EC2 实例设置 SDK for Go：
 - a. 安装 Go 编程语言 (Golang)。

```
sudo yum install -y golang
```

- b. 测试 Golang 是否已安装且运行正常。

```
go version
```

应该显示类似下面的消息。

```
go version go1.15.5 linux/amd64
```

其余指令依赖 Go 版本 1.13 默认的模式支持。

2. 安装 Golang 示例应用程序。

```
go get github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample
```

3. 运行以下 Golang 程序。第一个程序创建一个名为 TryDaxGoTable 的 DynamoDB 表。第二个程序向表中写入数据。

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -  
service dynamodb -command create-table
```

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -  
service dynamodb -command put-item
```

4. 运行以下 Golang 程序。

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -  
service dynamodb -command get-item
```

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -  
service dynamodb -command query
```

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -  
service dynamodb -command scan
```

记下计时信息—GetItem、Query 和 Scan 测试所需的时间（以毫秒为单位）。

5. 在上一步中，您已针对 DynamoDB 端点运行程序。现在，重新运行这些程序，但此次，GetItem、Query 和 Scan 操作将由 DAX 集群处理。

要确定 DAX 集群的端点，请选择下列选项之一：

- 使用 DynamoDB 控制台 — 选择 DAX 集群。集群端点显示在控制台中，如下面的示例所示。

```
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- 使用 Amazon CLI — 输入下面的命令。

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

集群端点显示在输出中，如下面的示例所示。

```
{
  "Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
  "Port": 8111,
  "URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

现在再次运行这些程序，但这次将集群端点指定为命令行参数。

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go
-service dax -command get-item -endpoint my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-
east-1.amazonaws.com:8111
```

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go
-service dax -command query -endpoint my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-
east-1.amazonaws.com:8111
```

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go
-service dax -command scan -endpoint my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-
east-1.amazonaws.com:8111
```

查看输出的其余内容，并记下计时信息。与 DynamoDB 相比，使用 DAX 时，GetItem、Query 和 Scan 的运行时间应明显更短。

6. 运行以下 Golang 程序以删除 TryDaxGoTable。

```
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -
service dynamodb -command delete-table
```

Java 和 DAX

DAX SDK for Java 2.x 兼容 [Amazon SDK for Java 2.x](#)。它基于 Java 8+ 构建，支持非阻塞 I/O。有关使用 Amazon SDK for Java 1.x 的信息，请参阅 [使用 DAX 和 Amazon SDK for Java 1.x](#)

将客户端用作 Maven 依赖项

按照这些步骤，在应用程序使用 DAX SDK for Java 客户端作为依赖项。

1. 下载并安装 Apache Maven。有关更多信息，请参见[下载 Apache Maven](#) 和[安装 Apache Maven](#)。
2. 将客户端 Maven 依赖项添加到应用程序的项目对象模型 (POM) 文件。在此例中，将 `x.x.x` 替换为客户端实际版本号。

```
<!--Dependency:-->
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>software.amazon.dax</groupId>
    <artifactId>amazon-dax-client</artifactId>
    <version>x.x.x</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

TryDax 示例代码

设置工作区并将 DAX SDK 添加为依赖项后，将 [TryDax.java](#) 复制到项目。

使用此命令运行代码。

```
java -cp classpath TryDax
```

应可以看到如下所示的输出内容。

```
Creating a DynamoDB client
```

```
Attempting to create table; please wait...
Successfully created table. Table status: ACTIVE
Writing data to the table...
Writing 10 items for partition key: 1
Writing 10 items for partition key: 2
Writing 10 items for partition key: 3
...

Running GetItem and Query tests...
First iteration of each test will result in cache misses
Next iterations are cache hits

GetItem test - partition key 1-100 and sort keys 1-10
  Total time: 4390.240 ms - Avg time: 4.390 ms
  Total time: 3097.089 ms - Avg time: 3.097 ms
  Total time: 3273.463 ms - Avg time: 3.273 ms
  Total time: 3353.739 ms - Avg time: 3.354 ms
  Total time: 3533.314 ms - Avg time: 3.533 ms
Query test - partition key 1-100 and sort keys between 2 and 9
  Total time: 475.868 ms - Avg time: 4.759 ms
  Total time: 423.333 ms - Avg time: 4.233 ms
  Total time: 460.271 ms - Avg time: 4.603 ms
  Total time: 397.859 ms - Avg time: 3.979 ms
  Total time: 466.644 ms - Avg time: 4.666 ms

Attempting to delete table; please wait...
Successfully deleted table.
```

记下计时信息—GetItem 和 Query 测试所需的时间（以毫秒为单位）。在此情况下，对 DynamoDB 端点运行程序。现在，对 DAX 集群再次运行程序。

要确定 DAX 集群的端点，请选择下列选项之一：

- 在 DynamoDB 控制台中选择 DAX 集群。集群端点显示在控制台中，如下面的示例所示。

```
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- 使用 Amazon CLI 输入以下命令：

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

集群端点地址、端口和 URL 显示在输出中，如下面的示例所示。

```
{
  "Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
  "Port": 8111,
  "URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

现在重新运行程序，但这一次将集群端点指定为命令行参数。

```
java -cp classpath TryDax dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

查看输出，并记下计时信息。与使用 DynamoDB 相比，使用 DAX 时，GetItem 和 Query 的运行时间应明显更短。

开发工具包指标

使用适用于 Java 的 DAX SDK 2.x，您可以在应用程序中收集有关服务客户端的指标，并在亚马逊 CloudWatch 中分析输出。有关更多信息，请参见[启用 SDK 指标](#)。

Note

DAX SDK for Java 仅收集 ApiCallSuccessful 和 ApiCallDuration 指标。

TryDax.java

```
import java.util.Map;

import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BillingMode;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeySchemaElement;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeyType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScalarAttributeType;
```

```
import software.amazon.dax.ClusterDaxAsyncClient;
import software.amazon.dax.Configuration;

public class TryDax {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        DynamoDbAsyncClient ddbClient = DynamoDbAsyncClient.builder()
            .build();

        DynamoDbAsyncClient daxClient = null;
        if (args.length >= 1) {
            daxClient = ClusterDaxAsyncClient.builder()
                .overrideConfiguration(Configuration.builder()
                    .url(args[0]) // e.g. dax://my-cluster.l6fzcv.dax-
clusters.us-east-1.amazonaws.com
                    .build())
                .build();
        }

        String tableName = "TryDaxTable";

        System.out.println("Creating table...");
        createTable(tableName, ddbClient);

        System.out.println("Populating table...");
        writeData(tableName, ddbClient, 100, 10);

        DynamoDbAsyncClient testClient = null;
        if (daxClient != null) {
            testClient = daxClient;
        } else {
            testClient = ddbClient;
        }

        System.out.println("Running GetItem and Query tests...");
        System.out.println("First iteration of each test will result in cache misses");
        System.out.println("Next iterations are cache hits\n");

        // GetItem
        getItemTest(tableName, testClient, 100, 10, 5);

        // Query
        queryTest(tableName, testClient, 100, 2, 9, 5);

        System.out.println("Deleting table...");
    }
}
```

```
        deleteTable(tableName, ddbClient);
    }

    private static void createTable(String tableName, DynamoDbAsyncClient client) {
        try {
            System.out.println("Attempting to create table; please wait...");

            client.createTable(CreateTableRequest.builder()
                .tableName(tableName)
                .keySchema(KeySchemaElement.builder()
                    .keyType(KeyType.HASH)
                    .attributeName("pk")
                    .build(), KeySchemaElement.builder()
                    .keyType(KeyType.RANGE)
                    .attributeName("sk")
                    .build())
                .attributeDefinitions(AttributeDefinition.builder()
                    .attributeName("pk")
                    .attributeType(ScalarAttributeType.N)
                    .build(), AttributeDefinition.builder()
                    .attributeName("sk")
                    .attributeType(ScalarAttributeType.N)
                    .build())
                .billingMode(BillingMode.PAY_PER_REQUEST)
                .build()).get();
            client.waiter().waitUntilTableExists(DescribeTableRequest.builder()
                .tableName(tableName)
                .build()).get();
            System.out.println("Successfully created table.");

        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Unable to create table: ");
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static void deleteTable(String tableName, DynamoDbAsyncClient client) {
        try {
            System.out.println("\nAttempting to delete table; please wait...");
            client.deleteTable(DeleteTableRequest.builder()
                .tableName(tableName)
                .build()).get();
            client.waiter().waitUntilTableNotExists(DescribeTableRequest.builder()
                .tableName(tableName)
```

```
        .build()).get();
        System.out.println("Successfully deleted table.");

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to delete table: ");
        e.printStackTrace();
    }
}

private static void writeData(String tableName, DynamoDbAsyncClient client, int
pkmax, int skmax) {
    System.out.println("Writing data to the table...");

    int stringSize = 1000;
    StringBuilder sb = new StringBuilder(stringSize);
    for (int i = 0; i < stringSize; i++) {
        sb.append('X');
    }
    String someData = sb.toString();

    try {
        for (int ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++) {
            System.out.println(("Writing " + skmax + " items for partition key: " +
ipk));
            for (int isk = 1; isk <= skmax; isk++) {
                client.putItem(PutItemRequest.builder()
                    .tableName(tableName)
                    .item(Map.of("pk", attr(ipk), "sk", attr(isk), "someData",
attr(someData)))
                    .build()).get();
            }
        }
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to write item:");
        e.printStackTrace();
    }
}

private static AttributeValue attr(int n) {
    return AttributeValue.builder().n(String.valueOf(n)).build();
}

private static AttributeValue attr(String s) {
    return AttributeValue.builder().s(s).build();
}
```

```
}

private static void getItemTest(String tableName, DynamoDbAsyncClient client, int
pk, int sk, int iterations) {
    long startTime, endTime;
    System.out.println("GetItem test - partition key 1-" + pk + " and sort keys 1-"
+ sk);

    for (int i = 0; i < iterations; i++) {
        startTime = System.nanoTime();
        try {
            for (int ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
                for (int isk = 1; isk <= sk; isk++) {
                    client.getItem(GetItemRequest.builder()
                        .tableName(tableName)
                        .key(Map.of("pk", attr(ipk), "sk", attr(isk)))
                        .build()).get();
                }
            }
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Unable to get item:");
            e.printStackTrace();
        }
        endTime = System.nanoTime();
        printTime(startTime, endTime, pk * sk);
    }
}

private static void queryTest(String tableName, DynamoDbAsyncClient client, int pk,
int sk1, int sk2, int iterations) {
    long startTime, endTime;
    System.out.println("Query test - partition key 1-" + pk + " and sort keys
between " + sk1 + " and " + sk2);

    for (int i = 0; i < iterations; i++) {
        startTime = System.nanoTime();
        for (int ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
            try {
                // Pagination API for Query.
                client.queryPaginator(QueryRequest.builder()
                    .tableName(tableName)
                    .keyConditionExpression("pk = :pkval and sk between :skval1
and :skval2"))
```

```
        .expressionAttributeValues(Map.of(":pkval", attr(ipk),
":skval1", attr(sk1), ":skval2", attr(sk2)))
        .build()).items().subscribe((item) -> {
            }).get();
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to query table:");
        e.printStackTrace();
    }
}
endTime = System.nanoTime();
printTime(startTime, endTime, pk);
}
}

private static void printTime(long startTime, long endTime, int iterations) {
    System.out.format("\tTotal time: %.3f ms - ", (endTime - startTime) /
(1000000.0));
    System.out.format("Avg time: %.3f ms\n", (endTime - startTime) / (iterations *
1000000.0));
}
}
```

.NET 和 DAX

执行以下步骤，在 Amazon EC2 实例上运行 .NET 示例。

Note

本教程使用 .NET 6 开发工具包，但也将与 .NET Core 开发工具包配合使用。介绍如何在默认 Amazon VPC 中运行程序，访问 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。如果愿意，可以使用 Amazon Toolkit for Visual Studio 编写 .NET 应用程序并部署到 VPC 上。有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Beanstalk 开发人员指南》中的[在 .NET 中使用 Amazon Toolkit for Visual Studio 创建和部署 Elastic Beanstalk 应用程序](#)。

运行 DAX 的 .NET 示例

1. 转到 [Microsoft 下载页面](#)，下载适用于 Linux 的最新 .NET 6 (或 .NET Core) 开发工具包。下载的文件为 dotnet-sdk-*N.N.N*-linux-x64.tar.gz。
2. 提取开发工具包文件。

```
mkdir dotnet
tar zxvf dotnet-sdk-N.N.N-linux-x64.tar.gz -C dotnet
```

将 *N.N.N* 替换为 .NET 开发工具包的版本号 (例如 : 6.0.100)。

3. 验证安装。

```
alias dotnet=$HOME/dotnet/dotnet
dotnet --version
```

这应会打印 .NET 开发工具包的版本号。

Note

您收到的可能不是版本号而是以下错误：

error: libunwind.so.8: cannot open shared object file: No such file or directory (错误: libunwind.so.8: 无法 打开共享对象文件。没有此文件或目录)

要解决此问题，请安装 libunwind 包。

```
sudo yum install -y libunwind
```

完成此操作后，您应该能够运行 `dotnet --version` 命令而且不会出现任何错误。

4. 创建新的 .NET 项目。

```
dotnet new console -o myApp
```

这需要几分钟来执行 one-time-only 设置。完成后，请运行示例项目。

```
dotnet run --project myApp
```

您应该会收到以下消息：Hello World!

5. myApp/myApp.csproj 文件包含有关您的项目的元数据。要在应用程序中使用 DAX 客户端，您需要修改文件，使其像如下所示。

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <OutputType>Exe</OutputType>
```

```
<TargetFramework>net6.0</TargetFramework>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="AWSSDK.DAX.Client" Version="*" />
</ItemGroup>
</Project>
```

6. 下载示例程序源代码 (.zip 文件)。

```
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/
TryDax.zip
```

下载完成后，解压缩源文件。

```
unzip TryDax.zip
```

7. 现在，运行示例程序，一次运行一个。对于每个程序，将内容复制到 myApp/Program.cs，然后运行 MyApp 项目。

运行以下 .NET 程序。第一个程序创建一个名为 TryDaxTable 的 DynamoDB 表。第二个程序向表中写入数据。

```
cp TryDax/dotNet/01-CreateTable.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp

cp TryDax/dotNet/02-Write-Data.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp
```

8. 接下来，运行一些程序以在您的 DAX 集群上执行 GetItem、Query 和 Scan 操作。要确定 DAX 集群的端点，请选择下列选项之一：

- 使用 DynamoDB 控制台 — 选择 DAX 集群。集群端点显示在控制台中，如下面的示例所示。

```
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- 使用 Amazon CLI — 输入下面的命令。

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

集群端点显示在输出中，如下面的示例所示。

```
{
  "Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
  "Port": 8111,
  "URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

现在运行以下程序，将您的集群端点指定为命令行参数。（将示例端点替换为实际 DAX 集群端点。）

```
cp TryDax/dotNet/03-GetItem-Test.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

cp TryDax/dotNet/04-Query-Test.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

cp TryDax/dotNet/05-Scan-Test.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

记下计时信息—GetItem、Query 和 Scan 测试所需的时间（以毫秒为单位）。

9. 运行以下 .NET 程序删除 TryDaxTable。

```
cp TryDax/dotNet/06-DeleteTable.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp
```

有关这些程序的更多信息，请参见以下各部分：

- [01-CreateTable .cs](#)
- [02-Write-Data.cs](#)
- [03-GetItem-Test.cs](#)
- [04-Query-Test.cs](#)
- [05-Scan-Test.cs](#)
- [06-DeleteTable .cs](#)

01-CreateTable .cs

01-CreateTable.cs 程序创建一个表 (TryDaxTable)。本部分的其他 .NET 程序都将依赖此表。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace ClientTest
{
    class Program
    {
        public static async Task Main(string[] args)
        {
            AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

            var tableName = "TryDaxTable";

            var request = new CreateTableRequest()
            {
                TableName = tableName,
                KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
                {
                    new KeySchemaElement{ AttributeName = "pk",KeyType = "HASH"},
                    new KeySchemaElement{ AttributeName = "sk",KeyType = "RANGE"}
                },
                AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>() {
                    new AttributeDefinition{ AttributeName = "pk",AttributeType = "N"},
                    new AttributeDefinition{ AttributeName = "sk",AttributeType = "N"}
                },
                ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
                {
                    ReadCapacityUnits = 10,
                    WriteCapacityUnits = 10
                }
            };

            var response = await client.CreateTableAsync(request);

            Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

```
    }  
  }  
}
```

02-Write-Data.cs

02-Write-Data.cs 程序向 TryDaxTable 中写入测试数据。

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.DynamoDBv2;  
using Amazon.DynamoDBv2.Model;  
  
namespace ClientTest  
{  
    class Program  
    {  
        public static async Task Main(string[] args)  
        {  
            AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();  
  
            var tableName = "TryDaxTable";  
  
            string someData = new string('X', 1000);  
            var pkmax = 10;  
            var skmax = 10;  
  
            for (var ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++)  
            {  
                Console.WriteLine($"Writing {skmax} items for partition key: {ipk}");  
                for (var isk = 1; isk <= skmax; isk++)  
                {  
                    var request = new PutItemRequest()  
                    {  
                        TableName = tableName,  
                        Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()  
                        {  
                            { "pk", new AttributeValue{N = ipk.ToString()} },  
                            { "sk", new AttributeValue{N = isk.ToString()} },  
                            { "someData", new AttributeValue{S = someData} }  
                        }  
                    }  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        };

        var response = await client.PutItemAsync(request);
    }
}

Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
Console.ReadLine();
}
}
```

03-GetItem-Test.cs

03-GetItem-Test.cs 程序在 GetItem 上执行 TryDaxTable 操作。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DAX;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace ClientTest
{
    class Program
    {
        public static async Task Main(string[] args)
        {
            string endpointUri = args[0];
            Console.WriteLine($"Using DAX client - endpointUri={endpointUri}");

            var clientConfig = new DaxClientConfig(endpointUri)
            {
                AwsCredentials = FallbackCredentialsFactory.GetCredentials()
            };
            var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);

            var tableName = "TryDaxTable";

            var pk = 1;
            var sk = 10;
```

```
var iterations = 5;

var startTime = System.DateTime.Now;

for (var i = 0; i < iterations; i++)
{
    for (var ipk = 1; ipk <= pk; ipk++)
    {
        for (var isk = 1; isk <= sk; isk++)
        {
            var request = new GetItemRequest()
            {
                TableName = tableName,
                Key = new Dictionary<string, AttributeValue>() {
                    {"pk", new AttributeValue {N = ipk.ToString()} },
                    {"sk", new AttributeValue {N = isk.ToString()} }
                }
            };
            var response = await client.GetItemAsync(request);
            Console.WriteLine($"GetItem succeeded for pk: {ipk},sk:
{isk}");
        }
    }
}

var endTime = DateTime.Now;
TimeSpan timeSpan = endTime - startTime;
Console.WriteLine($"Total time: {timeSpan.TotalMilliseconds}
milliseconds");

Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
Console.ReadLine();
}
}
```

04-Query-Test.cs

04-Query-Test.cs 程序在 Query 上执行 TryDaxTable 操作。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.DAX;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace ClientTest
{
    class Program
    {
        public static async Task Main(string[] args)
        {
            string endpointUri = args[0];
            Console.WriteLine($"Using DAX client - endpointUri={endpointUri}");

            var clientConfig = new DaxClientConfig(endpointUri)
            {
                AwsCredentials = FallbackCredentialsFactory.GetCredentials()
            };
            var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);

            var tableName = "TryDaxTable";

            var pk = 5;
            var sk1 = 2;
            var sk2 = 9;
            var iterations = 5;

            var startTime = DateTime.Now;

            for (var i = 0; i < iterations; i++)
            {
                var request = new QueryRequest()
                {
                    TableName = tableName,
                    KeyConditionExpression = "pk = :pkval and sk between :skval1
and :skval2",
                    ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string,
AttributeValue>() {
                        {":pkval", new AttributeValue {N = pk.ToString()} },
                        {":skval1", new AttributeValue {N = sk1.ToString()} },
                        {":skval2", new AttributeValue {N = sk2.ToString()} }
                    }
                };
            }
        }
    }
}
```

```
        var response = await client.QueryAsync(request);
        Console.WriteLine($"{i}: Query succeeded");

    }

    var endTime = DateTime.Now;
    TimeSpan timeSpan = endTime - startTime;
    Console.WriteLine($"Total time: {timeSpan.TotalMilliseconds}
milliseconds");

    Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
    Console.ReadLine();
}
}
```

05-Scan-Test.cs

05-Scan-Test.cs 程序在 Scan 上执行 TryDaxTable 操作。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.DAX;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace ClientTest
{
    class Program
    {
        public static async Task Main(string[] args)
        {
            string endpointUri = args[0];
            Console.WriteLine($"Using DAX client - endpointUri={endpointUri}");

            var clientConfig = new DaxClientConfig(endpointUri)
            {
                AwsCredentials = FallbackCredentialsFactory.GetCredentials()
            };
            var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);

            var tableName = "TryDaxTable";
```

```
        var iterations = 5;

        var startTime = DateTime.Now;

        for (var i = 0; i < iterations; i++)
        {
            var request = new ScanRequest()
            {
                TableName = tableName
            };
            var response = await client.ScanAsync(request);
            Console.WriteLine($"{i}: Scan succeeded");
        }

        var endTime = DateTime.Now;
        TimeSpan timeSpan = endTime - startTime;
        Console.WriteLine($"Total time: {timeSpan.TotalMilliseconds}
milliseconds");

        Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
        Console.ReadLine();
    }
}
}
```

06-DeleteTable .cs

06-DeleteTable.cs 程序删除 TryDaxTable。完成测试后运行此程序。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.DynamoDBv2;

namespace ClientTest
{
    class Program
    {
        public static async Task Main(string[] args)
        {
            AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
```

```
    var tableName = "TryDaxTable";

    var request = new DeleteTableRequest()
    {
        TableName = tableName
    };

    var response = await client.DeleteTableAsync(request);

    Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
    Console.ReadLine();
}
}
```

Node.js 和 DAX

执行这些步骤可在 Amazon EC2 实例上运行 Node.js 示例应用程序。

运行 DAX 的 Node.js 示例

1. 在 Amazon EC2 实例上设置 Node.js，如下所示：

a. 安装节点版本管理器 (nvm)。

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash
```

b. 使用 nvm 安装 Node.js。

```
nvm install 12.16.3
```

c. 测试 Node.js 已安装且运行正常。

```
node -e "console.log('Running Node.js ' + process.version)"
```

这应该显示以下消息。

```
Running Node.js v12.16.3
```

2. 使用节点程序包管理器 (npm) 安装 DAX Node.js 客户端。

```
npm install amazon-dax-client
```

3. 下载示例程序源代码 (.zip 文件)。

```
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/
TryDax.zip
```

下载完成后，解压缩源文件。

```
unzip TryDax.zip
```

4. 运行以下 Node.js 程序。第一个程序创建一个名为 TryDaxTable 的 Amazon DynamoDB 表。第二个程序向表中写入数据。

```
node 01-create-table.js
node 02-write-data.js
```

5. 运行以下 Node.js 程序。

```
node 03-getitem-test.js
node 04-query-test.js
node 05-scan-test.js
```

记下计时信息—GetItem、Query 和 Scan 测试所需的时间 (以毫秒为单位)。

6. 在上一步中，您已针对 DynamoDB 端点运行程序。重新运行这些程序，但此次，GetItem、Query 和 Scan 操作将由 DAX 集群处理。

要确定 DAX 集群的端点，请选择下列选项之一：

- 使用 DynamoDB 控制台—选择 DAX 集群。集群端点显示在控制台中，如下面的示例所示。

```
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- 使用 Amazon CLI—输入以下命令。

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

集群端点显示在输出中，如下面的示例所示。

```
{
  "Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
  "Port": 8111,
  "URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

现在再次运行这些程序，但这次将集群端点指定为命令行参数。

```
node 03-getitem-test.js dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
node 04-query-test.js dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
node 05-scan-test.js dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

查看输出的其余内容，并记下计时信息。与 DynamoDB 相比，使用 DAX 时，GetItem、Query 和 Scan 的运行时间应明显更短。

7. 运行以下 Node.js 程序删除 TryDaxTable。

```
node 06-delete-table
```

有关这些程序的更多信息，请参见以下各部分：

- [01-create-table.js](#)
- [02-write-data.js](#)
- [03-getitem-test.js](#)
- [04-query-test.js](#)
- [05-scan-test.js](#)
- [06-delete-table.js](#)

01-create-table.js

01-create-table.js 程序创建一个表 (TryDaxTable)。本部分的其他 Node.js 程序都将依赖此表。

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");
var AWS = require("aws-sdk");
```

```
var region = "us-west-2";

AWS.config.update({
  region: region,
});

var dynamodb = new AWS.DynamoDB(); //low-level client

var tableName = "TryDaxTable";

var params = {
  TableName: tableName,
  KeySchema: [
    { AttributeName: "pk", KeyType: "HASH" }, //Partition key
    { AttributeName: "sk", KeyType: "RANGE" }, //Sort key
  ],
  AttributeDefinitions: [
    { AttributeName: "pk", AttributeType: "N" },
    { AttributeName: "sk", AttributeType: "N" },
  ],
  ProvisionedThroughput: {
    ReadCapacityUnits: 10,
    WriteCapacityUnits: 10,
  },
};

dynamodb.createTable(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.error(
      "Unable to create table. Error JSON:",
      JSON.stringify(err, null, 2)
    );
  } else {
    console.log(
      "Created table. Table description JSON:",
      JSON.stringify(data, null, 2)
    );
  }
});
```

02-write-data.js

02-write-data.js 程序向 TryDaxTable 中写入测试数据。

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");
var AWS = require("aws-sdk");

var region = "us-west-2";

AWS.config.update({
  region: region,
});

var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();

var tableName = "TryDaxTable";

var someData = "X".repeat(1000);
var pkmax = 10;
var skmax = 10;

for (var ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++) {
  for (var isk = 1; isk <= skmax; isk++) {
    var params = {
      TableName: tableName,
      Item: {
        pk: ipk,
        sk: isk,
        someData: someData,
      },
    };
    //
    //put item

    ddbClient.put(params, function (err, data) {
      if (err) {
        console.error("Unable to write data: ", JSON.stringify(err, null, 2));
      } else {
        console.log("PutItem succeeded");
      }
    });
  }
}
```

03-getitem-test.js

03-getitem-test.js 程序在 GetItem 上执行 TryDaxTable 操作。

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");
var AWS = require("aws-sdk");

var region = "us-west-2";

AWS.config.update({
  region: region,
});

var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();
var daxClient = null;

if (process.argv.length > 2) {
  var dax = new AmazonDaxClient({
    endpoints: [process.argv[2]],
    region: region,
  });
  daxClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ service: dax });
}

var client = daxClient !== null ? daxClient : ddbClient;
var tableName = "TryDaxTable";

var pk = 1;
var sk = 10;
var iterations = 5;

for (var i = 0; i < iterations; i++) {
  var startTime = new Date().getTime();

  for (var ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
    for (var isk = 1; isk <= sk; isk++) {
      var params = {
        TableName: tableName,
        Key: {
          pk: ipk,
          sk: isk,
        },
      },
```

```
};

client.get(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.error(
      "Unable to read item. Error JSON:",
      JSON.stringify(err, null, 2)
    );
  } else {
    // GetItem succeeded
  }
});
}

var endTime = new Date().getTime();
console.log(
  "\tTotal time: ",
  endTime - startTime,
  "ms - Avg time: ",
  (endTime - startTime) / iterations,
  "ms"
);
}
```

04-query-test.js

04-query-test.js 程序在 Query 上执行 TryDaxTable 操作。

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");
var AWS = require("aws-sdk");

var region = "us-west-2";

AWS.config.update({
  region: region,
});

var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();
var daxClient = null;

if (process.argv.length > 2) {
  var dax = new AmazonDaxClient({
```

```
    endpoints: [process.argv[2]],
    region: region,
  });
  daxClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ service: dax });
}

var client = daxClient != null ? daxClient : ddbClient;
var tableName = "TryDaxTable";

var pk = 5;
var sk1 = 2;
var sk2 = 9;
var iterations = 5;

var params = {
  TableName: tableName,
  KeyConditionExpression: "pk = :pkval and sk between :skval1 and :skval2",
  ExpressionAttributeValues: {
    ":pkval": pk,
    ":skval1": sk1,
    ":skval2": sk2,
  },
};

for (var i = 0; i < iterations; i++) {
  var startTime = new Date().getTime();

  client.query(params, function (err, data) {
    if (err) {
      console.error(
        "Unable to read item. Error JSON:",
        JSON.stringify(err, null, 2)
      );
    } else {
      // Query succeeded
    }
  });

  var endTime = new Date().getTime();
  console.log(
    "\tTotal time: ",
    endTime - startTime,
    "ms - Avg time: ",
    (endTime - startTime) / iterations,
  );
}
```

```
    "ms"  
  );  
}
```

05-scan-test.js

05-scan-test.js 程序在 Scan 上执行 TryDaxTable 操作。

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");  
var AWS = require("aws-sdk");  
  
var region = "us-west-2";  
  
AWS.config.update({  
  region: region,  
});  
  
var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();  
var daxClient = null;  
  
if (process.argv.length > 2) {  
  var dax = new AmazonDaxClient({  
    endpoints: [process.argv[2]],  
    region: region,  
  });  
  daxClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ service: dax });  
}  
  
var client = daxClient !== null ? daxClient : ddbClient;  
var tableName = "TryDaxTable";  
  
var iterations = 5;  
  
var params = {  
  TableName: tableName,  
};  
var startTime = new Date().getTime();  
for (var i = 0; i < iterations; i++) {  
  client.scan(params, function (err, data) {  
    if (err) {  
      console.error(  
        "Unable to read item. Error JSON:",  
        JSON.stringify(err, null, 2)  
      );  
    }  
  });  
}
```

```
    );
  } else {
    // Scan succeeded
  }
});
}

var endTime = new Date().getTime();
console.log(
  "\tTotal time: ",
  endTime - startTime,
  "ms - Avg time: ",
  (endTime - startTime) / iterations,
  "ms"
);
```

06-delete-table.js

06-delete-table.js 程序删除 TryDaxTable。完成测试后运行此程序。

```
const AmazonDaxClient = require("amazon-dax-client");
var AWS = require("aws-sdk");

var region = "us-west-2";

AWS.config.update({
  region: region,
});

var dynamodb = new AWS.DynamoDB(); //low-level client

var tableName = "TryDaxTable";

var params = {
  TableName: tableName,
};

dynamodb.deleteTable(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.error(
      "Unable to delete table. Error JSON:",
      JSON.stringify(err, null, 2)
    );
  }
});
```

```
} else {
  console.log(
    "Deleted table. Table description JSON:",
    JSON.stringify(data, null, 2)
  );
}
});
```

Python 和 DAX

按照此过程操作在 Amazon EC2 实例上运行 Python 示例应用程序。

运行 DAX 的 Python 示例

1. 使用 pip 实用工具安装 DAX Python 客户端。

```
pip install amazon-dax-client
```

2. 下载示例程序源代码 (.zip 文件)。

```
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/
TryDax.zip
```

下载完成后，解压缩源文件。

```
unzip TryDax.zip
```

3. 运行以下 Python 程序。第一个程序创建一个名为 TryDaxTable 的 Amazon DynamoDB 表。第二个程序向表中写入数据。

```
python 01-create-table.py
python 02-write-data.py
```

4. 运行以下 Python 程序。

```
python 03-getitem-test.py
python 04-query-test.py
python 05-scan-test.py
```

记下计时信息—GetItem、Query 和 Scan 测试所需的时间 (以毫秒为单位)。

5. 在上一步中，您已针对 DynamoDB 端点运行程序。现在，重新运行这些程序，但此次，GetItem、Query 和 Scan 操作将由 DAX 集群处理。

要确定 DAX 集群的端点，请选择下列选项之一：

- 使用 DynamoDB 控制台 — 选择 DAX 集群。集群端点显示在控制台中，如下面的示例所示。

```
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- 使用 Amazon CLI — 输入下面的命令。

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

集群端点显示在输出中，如此示例中所示。

```
{
  "Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
  "Port": 8111,
  "URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

重新运行这些程序，但这一次将集群端点指定为命令行参数。

```
python 03-getitem-test.py dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
python 04-query-test.py dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
python 05-scan-test.py dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

查看输出的其余内容，并记下计时信息。与 DynamoDB 相比，使用 DAX 时，GetItem、Query 和 Scan 的运行时间应明显更短。

6. 运行以下 Python 程序删除 TryDaxTable。

```
python 06-delete-table.py
```

有关这些程序的更多信息，请参见以下各部分：

- [01-create-table.py](#)

- [02-write-data.py](#)
- [03-getitem-test.py](#)
- [04-query-test.py](#)
- [05-scan-test.py](#)
- [06-delete-table.py](#)

01-create-table.py

01-create-table.py 程序创建一个表 (TryDaxTable)。本部分的其他 Python 程序都将依赖此表。

```
import boto3

def create_dax_table(dyn_resource=None):
    """
    Creates a DynamoDB table.

    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    :return: The newly created table.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table_name = "TryDaxTable"
    params = {
        "TableName": table_name,
        "KeySchema": [
            {"AttributeName": "partition_key", "KeyType": "HASH"},
            {"AttributeName": "sort_key", "KeyType": "RANGE"},
        ],
        "AttributeDefinitions": [
            {"AttributeName": "partition_key", "AttributeType": "N"},
            {"AttributeName": "sort_key", "AttributeType": "N"},
        ],
        "ProvisionedThroughput": {"ReadCapacityUnits": 10, "WriteCapacityUnits": 10},
    }
    table = dyn_resource.create_table(**params)
    print(f"Creating {table_name}...")
    table.wait_until_exists()
    return table
```

```
if __name__ == "__main__":
    dax_table = create_dax_table()
    print(f"Created table.")
```

02-write-data.py

02-write-data.py 程序向 TryDaxTable 中写入测试数据。

```
import boto3

def write_data_to_dax_table(key_count, item_size, dyn_resource=None):
    """
    Writes test data to the demonstration table.

    :param key_count: The number of partition and sort keys to use to populate the
                      table. The total number of items is key_count * key_count.
    :param item_size: The size of non-key data for each test item.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    some_data = "X" * item_size

    for partition_key in range(1, key_count + 1):
        for sort_key in range(1, key_count + 1):
            table.put_item(
                Item={
                    "partition_key": partition_key,
                    "sort_key": sort_key,
                    "some_data": some_data,
                }
            )
            print(f"Put item ({partition_key}, {sort_key}) succeeded.")

if __name__ == "__main__":
    write_key_count = 10
    write_item_size = 1000
    print(
```

```
        f"Writing {write_key_count*write_key_count} items to the table. "  
        f"Each item is {write_item_size} characters."  
    )  
    write_data_to_dax_table(write_key_count, write_item_size)
```

03-getitem-test.py

03-getitem-test.py 程序在 GetItem 上执行 TryDaxTable 操作。这个例子针对的是区域 eu-west-1。

```
import argparse  
import sys  
import time  
import amazondax  
import boto3  
  
def get_item_test(key_count, iterations, dyn_resource=None):  
    """  
    Gets items from the table a specified number of times. The time before the  
    first iteration and the time after the last iteration are both captured  
    and reported.  
  
    :param key_count: The number of items to get from the table in each iteration.  
    :param iterations: The number of iterations to run.  
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.  
    :return: The start and end times of the test.  
    """  
    if dyn_resource is None:  
        dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')  
  
    table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')  
    start = time.perf_counter()  
    for _ in range(iterations):  
        for partition_key in range(1, key_count + 1):  
            for sort_key in range(1, key_count + 1):  
                table.get_item(Key={  
                    'partition_key': partition_key,  
                    'sort_key': sort_key  
                })  
            print('.', end='')  
            sys.stdout.flush()
```

```
print()
end = time.perf_counter()
return start, end

if __name__ == '__main__':
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        'endpoint_url', nargs='?',
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not used.")
    args = parser.parse_args()

    test_key_count = 10
    test_iterations = 50
    if args.endpoint_url:
        print(f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
              f"using the DAX client.")
        # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after completion.
        with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url,
region_name='eu-west-1') as dax:
            test_start, test_end = get_item_test(
                test_key_count, test_iterations, dyn_resource=dax)
    else:
        print(f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
              f"using the Boto3 client.")
        test_start, test_end = get_item_test(
            test_key_count, test_iterations)
    print(f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
          f"{(test_end - test_start)/ test_iterations}.")
```

04-query-test.py

04-query-test.py 程序在 Query 上执行 TryDaxTable 操作。

```
import argparse
import time
import sys
import amazondax
import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key

def query_test(partition_key, sort_keys, iterations, dyn_resource=None):
```

```
"""
Queries the table a specified number of times. The time before the
first iteration and the time after the last iteration are both captured
and reported.

:param partition_key: The partition key value to use in the query. The query
                      returns items that have partition keys equal to this value.
:param sort_keys: The range of sort key values for the query. The query returns
                  items that have sort key values between these two values.
:param iterations: The number of iterations to run.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
:return: The start and end times of the test.
"""
if dyn_resource is None:
    dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
key_condition_expression = Key("partition_key").eq(partition_key) & Key(
    "sort_key"
).between(*sort_keys)

start = time.perf_counter()
for _ in range(iterations):
    table.query(KeyConditionExpression=key_condition_expression)
    print(".", end="")
    sys.stdout.flush()
print()
end = time.perf_counter()
return start, end

if __name__ == "__main__":
    # pylint: disable=not-context-manager
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "endpoint_url",
        nargs="?",
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not used.",
    )
    args = parser.parse_args()

    test_partition_key = 5
    test_sort_keys = (2, 9)
    test_iterations = 100
```

```
if args.endpoint_url:
    print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the DAX client.")
    # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after completion.
    with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url) as dax:
        test_start, test_end = query_test(
            test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations, dyn_resource=dax
        )
else:
    print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the Boto3 client.")
    test_start, test_end = query_test(
        test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations
    )

print(
    f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
    f"{(test_end - test_start)/test_iterations}."
)
```

05-scan-test.py

05-scan-test.py 程序在 Scan 上执行 TryDaxTable 操作。

```
import argparse
import time
import sys
import amazondax
import boto3

def scan_test(iterations, dyn_resource=None):
    """
    Scans the table a specified number of times. The time before the
    first iteration and the time after the last iteration are both captured
    and reported.

    :param iterations: The number of iterations to run.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    :return: The start and end times of the test.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    start = time.perf_counter()
```

```
for _ in range(iterations):
    table.scan()
    print(".", end="")
    sys.stdout.flush()
print()
end = time.perf_counter()
return start, end

if __name__ == "__main__":
    # pylint: disable=not-context-manager
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "endpoint_url",
        nargs="?",
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not used.",
    )
    args = parser.parse_args()

    test_iterations = 100
    if args.endpoint_url:
        print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the DAX client.")
        # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after completion.
        with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url) as dax:
            test_start, test_end = scan_test(test_iterations, dyn_resource=dax)
    else:
        print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the Boto3 client.")
        test_start, test_end = scan_test(test_iterations)
    print(
        f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
        f"{(test_end - test_start)/test_iterations}."
    )
```

06-delete-table.py

06-delete-table.py 程序删除 TryDaxTable。测试 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 功能后，运行此程序。

```
import boto3

def delete_dax_table(dyn_resource=None):
    """
```

```
Deletes the demonstration table.

:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
"""
if dyn_resource is None:
    dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
table.delete()

print(f"Deleting {table.name}...")
table.wait_until_not_exists()

if __name__ == "__main__":
    delete_dax_table()
    print("Table deleted!")
```

修改现有应用程序以使用 DAX

如果已经有使用 Amazon DynamoDB 的 Java 应用程序，可以修改以访问 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。您无需重写整个应用程序，因为 DAX Java 客户端与 Amazon SDK for Java 2.x 包含的 DynamoDB 低级别客户端非常相似。请参见[在 DynamoDB 中使用项目](#)了解详细信息。

Note

此示例使用 Amazon SDK for Java 2.x。有关 SDK for Java 1.x 旧版本，请参阅 [修改现有适用于 Java 的 SDK 1.x 应用程序以使用 DAX](#)。

要修改程序，请将 DynamoDB 客户端替换为 DAX 客户端。

```
Region region = Region.US_EAST_1;

// Create an asynchronous DynamoDB client
DynamoDbAsyncClient client = DynamoDbAsyncClient.builder()
    .region(region)
    .build();

// Create an asynchronous DAX client
DynamoDbAsyncClient client = ClusterDaxAsyncClient.builder()
```

```
        .overrideConfiguration(Configuration.builder()
            .url(<cluster url>) // for example, "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-
clusters.us-east-1.amazonaws.com"
            .region(region)
            .addMetricPublisher(cloudWatchMetricsPub) // optionally enable SDK
metric collection
        .build())
    .build();
```

还可以使用 Amazon SDK for Java 2.x 的高级库，用 DAX 客户端替换 DynamoDB 客户端。

```
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbAsyncClient dax = ClusterDaxAsyncClient.builder()
    .overrideConfiguration(Configuration.builder()
        .url(<cluster url>) // for example, "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-
clusters.us-east-1.amazonaws.com"
        .region(region)
        .build())
    .build();

DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
    .dynamoDbClient(dax)
    .build();
```

有关更多信息，请参见[映射 DynamoDB 表中的项目](#)。

管理 DAX 集群

本节介绍 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群的一些常见管理任务。

主题

- [用于管理 DAX 集群的 IAM 权限](#)
- [DAX 集群的扩缩](#)
- [自定义 DAX 集群设置](#)
- [配置 TTL 设置](#)
- [对 DAX 的标记支持](#)
- [Amazon CloudTrail 集成](#)
- [删除 DAX 集群](#)

用于管理 DAX 集群的 IAM 权限

在使用 Amazon Web Services Management Console 或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 管理 DAX 集群时，强烈建议缩小用户可执行的操作范围。这可以帮助在遵循最低权限准则的同时降低风险。

以下讨论侧重于 DAX 管理 API 的访问控制。有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB API 参考》中的 [Amazon DynamoDB Accelerator](#)。

Note

有关管理 Amazon Identity and Access Management (IAM) 权限的更多详细信息，请参见以下内容：

- IAM 和创建 DAX 集群：[创建 DAX 集群](#)。
- IAM 和 DAX 数据层面操作：[DAX 访问控制](#)。

对于 DAX 管理 API，无法将 API 操作的范围限定为特定资源。Resource 元素必须设置为 "*"。这与 GetItem、Query 和 Scan 等 DAX 数据层面 API 操作不同。数据层面操作通过 DAX 客户端公开，此类操作的范围可以限定为特定资源。

为了说明这种情况，请考虑以下 IAM policy 文档。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dax:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
      ]
    }
  ]
}
```

假设此策略的目的是允许对集群 DAXCluster01 进行 DAX 管理 API 调用— 并且只有该集群。

现在假定用户发出以下 Amazon CLI 命令。

```
aws dax describe-clusters
```

此命令失败，显示未授权异常，因为基础 DescribeClusters API 调用的范围不能限定为特定集群。即使策略在语法上有效，此命令也将失败，因为 Resource 元素必须设置为 "*"。但是，如果用户运行程序将 DAX 数据层面调用（如 GetItem 或 Query）发送到 DAXCluster01，则这些调用会成功。这是因为 DAX 数据层面 API 的范围可限定为特定资源（在本示例中为 DAXCluster01）。

如果要编写一个全面的 IAM policy 包含 DAX 管理 API 和 DAX 数据层面 API，建议在策略文档中包含两个不同的语句。一个语句用于 DAX 数据层面 API，另一个语句用于 DAX 管理 API。

下面示例策略说明此方法。注意将 DAXDataAPIs 语句的范围限定为 DAXCluster01 资源的方式，而 DAXManagementAPIs 的资源必须为 "*"。各个语句中显示的操作仅用于说明目的。可以根据需要自定义应用程序。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DAXDataAPIs",
      "Action": [
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "dax:PutItem",
        "dax:UpdateItem",
        "dax>DeleteItem",
        "dax:BatchWriteItem"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
      ]
    },
    {
      "Sid": "DAXManagementAPIs",
      "Action": [
        "dax:CreateParameterGroup",
        "dax:CreateSubnetGroup",
        "dax:DecreaseReplicationFactor",
```

```
        "dax:DeleteCluster",
        "dax:DeleteParameterGroup",
        "dax:DeleteSubnetGroup",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeDefaultParameters",
        "dax:DescribeEvents",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:IncreaseReplicationFactor",
        "dax:ListTags",
        "dax:RebootNode",
        "dax:TagResource",
        "dax:UntagResource",
        "dax:UpdateCluster",
        "dax:UpdateParameterGroup",
        "dax:UpdateSubnetGroup"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
```

DAX 集群的扩缩

扩展 DAX 集群有两种方法。第一种是水平扩展，将只读副本添加到集群。第二种是垂直扩展，选择不同的节点类型。有关如何为应用程序选择合适集群大小和节点类型的建议，请参阅 [DAX 集群大小调整指南](#)。

横向扩展

利用水平扩展，您可以将更多只读副本添加到集群，从而增加读取操作的吞吐量。一个 DAX 集群最多可支持 10 个只读副本，可以在集群运行时添加或删除副本。

以下 Amazon CLI 示例显示如何增加或减少节点数。--new-replication-factor 参数指定集群中的节点总数。其中一个节点是主节点，其他节点是只读副本。

```
aws dax increase-replication-factor \  
    --cluster-name MyNewCluster \  
    --new-replication-factor 10
```

```
--new-replication-factor 5
```

```
aws dax decrease-replication-factor \  
--cluster-name MyNewCluster \  
--new-replication-factor 3
```

Note

修改复制系数时，集群状态将更改为 `modifying`。修改完成后，状态将变为 `available`。

垂直扩缩

如果有大量工作数据，应用程序可能会受益于使用更大的节点类型。更大的节点可让集群在内存中存储更多数据，从而减少缓存未命中数和提高应用程序的整体性能。（一个 DAX 集群中的所有节点都必须是同一类型。）

如果 DAX 集群具有较高的写入操作速率或缓存未命中率，则应用程序也可能从使用更大的节点类型中受益。写入操作和缓存未命中将占用集群主节点的资源。因此，使用更大的节点类型可能会提高主节点的性能，以便能够为这些类型的操作提供更大的吞吐量。

无法修改正在运行的 DAX 集群中的节点类型。相反，必须使用所需的节点类型创建新集群。有关受支持的节点类型的列表，请参阅 [节点](#)。

可以 Amazon Web Services Management Console、[Amazon CloudFormation](#)、Amazon CLI 或 [Amazon SDK](#) 创建新的 DAX 集群。（对于 Amazon CLI，使用 `--node-type` 参数指定节点类型。）

自定义 DAX 集群设置

创建 DAX 集群时，请使用以下默认设置：

- 启用自动缓存移出，将存活时间 (TTL) 设置为 5 分钟
- 无可可用区首选项
- 无维护时段首选项
- 已禁用通知

对于新集群，可以在创建时自定义设置。要在 Amazon Web Services Management Console 执行此操作，请取消选择使用默认设置以修改以下设置：

- 网络与安全性—允许在当前 Amazon 区域的不同可用区中运行各个 DAX 集群节点。如果选择无首选项，则这些节点将自动分配到各个可用区。
- 参数组—应用于集群中每个节点的一组指定参数。可以使用参数组指定缓存 TTL 行为。可以随时更改参数组（默认参数组 `default.dax.1.0` 除外）中的任何给定参数的值。
- 维护时段—每周的一个时间段，在此期间对集群节点应用软件升级和补丁。可以选择维护时段的开始日期、开始时间和持续时间。如果选择无首选项，则将从每个区域的 8 小时时间段中随机选择维护时段。有关更多信息，请参阅 [维护时段](#)。

Note

也可以在正在运行的集群上随时更改参数组和维护时段。

如果发生维护事件，DAX 可以使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知您。要配置通知，请从 SNS 通知主题选择器选择一个选项。可以创建一个新 Amazon SNS 主题，也可以使用现有主题。

有关设置和订阅 Amazon SNS 主题的更多信息，请参阅《Amazon Simple Notification Service 开发人员指南》中的 [Amazon SNS 入门](#)。

配置 TTL 设置

DAX 为从 DynamoDB 读取的数据维护两种缓存：

- 项目缓存—针对使用 `GetItem` 或 `BatchGetItem` 检索到的项目。
- 查询缓存—针对使用 `Query` 或 `Scan` 检索到的结果集。

有关更多信息，请参阅 [项目缓存](#) 和 [查询缓存](#)。

所有这些缓存的默认 TTL 均为 5 分钟。如果要使用不同 TTL 设置，可以使用自定义参数组启动 DAX 集群。要在控制台中执行此操作，请在导航窗格中选择 DAX | 参数组。

还可以使用 Amazon CLI 执行这些任务。下面的示例显示如何使用自定义参数组启动新 DAX 集群。在此示例中，项目缓存 TTL 设置为 10 分钟，查询缓存 TTL 设置为 3 分钟。

1. 创建新参数组。

```
aws dax create-parameter-group \
```

```
--parameter-group-name custom-ttl
```

2. 将项目缓存 TTL 设置为 10 分钟 (600000 毫秒)。

```
aws dax update-parameter-group \  
  --parameter-group-name custom-ttl \  
  --parameter-name-values "ParameterName=record-ttl-millis,ParameterValue=600000"
```

3. 将查询缓存 TTL 设置为 3 分钟 (180000 毫秒)。

```
aws dax update-parameter-group \  
  --parameter-group-name custom-ttl \  
  --parameter-name-values "ParameterName=query-ttl-millis,ParameterValue=180000"
```

4. 确认已正确设置参数。

```
aws dax describe-parameters --parameter-group-name custom-ttl \  
  --query "Parameters[*].[ParameterName,Description,ParameterValue]"
```

现在可以使用此参数组启动新 DAX 集群。

```
aws dax create-cluster \  
  --cluster-name MyNewCluster \  
  --node-type dax.r3.large \  
  --replication-factor 3 \  
  --iam-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/DAXServiceRole \  
  --parameter-group custom-ttl
```

Note

无法修改正在运行的 DAX 实例使用的参数组。

对 DAX 的标记支持

许多 Amazon 服务 (包括 DynamoDB) 都支持标记—使用用户定义的名称标记资源的功能。可以将标签分配给 DAX 集群, 这样可以快速识别所有具有相同标签的 Amazon 资源, 或按照分配的标签分类 Amazon 账单。

有关更多信息, 请参阅[向资源添加标签和标注](#)。

使用 Amazon Web Services Management Console

管理 DAX 集群标签

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在导航窗格中的 DAX 下，选择 Clusters (集群)。
3. 选择要使用的集群。
4. 选择标签选项卡。可以在此处添加、列出、编辑或删除标签。

根据需要设置完毕后，选择应用更改。

使用 Amazon CLI

使用 Amazon CLI 管理 DAX 集群标签时，必须先确定集群的 Amazon Resource Name (ARN)。下面的示例说明如何确定名为 MyDAXCluster 的集群的 ARN。

```
aws dax describe-clusters \  
  --cluster-name MyDAXCluster \  
  --query "Clusters[*].ClusterArn"
```

在输出中，ARN 与以下内容类似：`arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/MyDAXCluster`

下面的示例说明如何为集群添加标签。

```
aws dax tag-resource \  
  --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/MyDAXCluster \  
  --tags="Key=ClusterUsage,Value=prod"
```

列出集群的所有标签。

```
aws dax list-tags \  
  --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/MyDAXCluster
```

要删除标签，请指定标签键。

```
aws dax untag-resource \  
  --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/MyDAXCluster \  
  --tag-key Key
```

```
--tag-keys ClusterUsage
```

Amazon CloudTrail 集成

DAX 集成 Amazon CloudTrail，用于审计 DAX 集群活动。可以使用 CloudTrail 日志查看已在集群级进行的所有更改。还可以查看对集群组件进行的更改，例如节点、子网组和参数组。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon CloudTrail 记录 DynamoDB 操作日志](#)。

删除 DAX 集群

如果不再使用某个 DAX 集群，则应删除它以避免为未使用的资源付费。

可以使用控制台或 Amazon CLI 删除 DAX 集群。以下是示例。

```
aws dax delete-cluster --cluster-name mydaxcluster
```

监控 DAX

监控是保持 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 和您的 Amazon 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要方面。您应从 Amazon 解决方案的所有部分收集监控数据，以便更轻松地调试出现的多点故障。

在开始监控 DAX 之前，您应该创建一个监控计划，其中包括以下问题的答案：

- 监控目的是什么？
- 您将监控哪些资源？
- 监控这些资源的频率如何？
- 您将使用哪些监控工具？
- 谁负责执行监控任务？
- 出现错误时应通知谁？

主题

- [监控工具](#)
- [使用 Amazon CloudWatch 监控](#)
- [使用 Amazon CloudTrail 记录 DAX 操作日志](#)

监控工具

Amazon 提供一些用于监控 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 的工具。您可以配置其中的一些工具来为您执行监控任务，但有些工具需要手动干预。建议您尽可能实现监控任务自动化。

主题

- [自动监控工具](#)
- [手动监控工具](#)

自动监控工具

您可以使用以下自动化监控工具来监控 DAX 并在出现错误时报告：

- Amazon CloudWatch 告警 – 按您指定的时间段观察单个指标，并根据相对于给定阈值的指标值在若干时间段内执行一项或多项操作。具体操作是：通知已发送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题或 Amazon EC2 Auto Scaling 策略。CloudWatch 告警不调用操作，因为这些操作处于特定状态；状态必须改变并保持指定时间。有关更多信息，请参见[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。
- Amazon CloudWatch Logs – 监控、存储和访问来自 Amazon CloudTrail 或其他来源的日志文件。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[监控日志文件](#)。
- Amazon CloudWatch Events – 匹配事件并将事件传送到一个或多个目标函数或流，进行更改、捕获状态信息和采取纠正措施。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[什么是 Amazon CloudWatch Events](#)。
- Amazon CloudTrail 日志监控 – 在账户间共享日志文件，通过将 CloudTrail 日志文件发送到 CloudWatch Logs 来进行实时监控，用 Java 编写日志处理应用程序，验证 CloudTrail 提供的日志文件未发生更改。有关更多信息，请参见 Amazon CloudTrail 用户指南的[使用 CloudTrail 日志文件](#)。

手动监控工具

监控 DAX 的另一个重要环节是手动监控 CloudWatch 告警未涵盖的那些项。DAX、CloudWatch、Trusted Advisor 和其他 Amazon Web Services Management Console 控制面板提供您的 Amazon 环境状态的概览视图。建议您还要查看 DAX 上的日志文件。

- DAX 控制面板显示以下信息：
 - 服务运行状况
- CloudWatch 主页显示以下内容：

- 当前警报和状态
- 告警和资源图表
- 服务运行状况

此外，您还可以使用 CloudWatch 执行以下操作：

- 创建 [自定义控制面板](#) 以监控您关注的服务。
- 绘制指标数据图，以排除问题并弄清楚趋势。
- 搜索并浏览您的所有 Amazon 资源指标。
- 创建和编辑告警接收有关问题的通知。

使用 Amazon CloudWatch 监控

您可以使用 Amazon CloudWatch 监控 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)，此工具可从 DAX 收集原始数据，近实时处理为便于读取的指标。这些统计数据的记录期限为两周。这样您能够访问历史信息，更好地了解您的 Web 应用程序或服务的执行情况。默认情况下，DAX 指标数据自动发送到 CloudWatch。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南 中的 [什么是 Amazon CloudWatch ?](#)。

主题

- [如何使用 DAX 指标 ?](#)
- [查看 DAX 指标和维度](#)
- [创建 CloudWatch 警报以监控 DAX](#)
- [生产监控](#)

如何使用 DAX 指标 ?

DAX 报告的指标您提供可通过不同方式分析的信息。下面的列表显示这些指标的一些常见用途。下面列出的是能够带您入门的启发式问题，但并不全面。

我如何 ?	相关指标
确定是否有任何系统错误发生	监控 <code>FaultRequestCount</code> ，以确定是否有任何请求导致了 HTTP 500 (服务器错误) 代码。这可能指示 DAX 内部服务错误或基础表的 SystemErrors 指标 中的 HTTP 500。

我如何？	相关指标
确定是否有任何用户错误发生	监控 <code>ErrorRequestCount</code> ，以确定是否有任何请求导致了 HTTP 400 (客户端错误) 代码。如果看到错误计数在增大，您可能希望进行调查，确保您发送的是正确的客户端请求。
确定是否有任何缓存未命中发生	监控 <code>ItemCacheMisses</code> ，以确定缓存中未找到项目的次数，并使用 <code>QueryCacheMisses</code> 和 <code>ScanCacheMisses</code> 确定在缓存中未找到查询或扫描结果的次数。
监控缓存命中率	使用 CloudWatch 指标数学 来以数字表达式形式定义缓存命中率指标。 例如，对于项目缓存，您可以使用表达式 <code>m1/SUM([m1, m2])*100</code> ，其中 <code>m1</code> 是集群的 <code>ItemCacheHits</code> 指标， <code>m2</code> 是 <code>ItemCacheMisses</code> 指标。对于查询和扫描缓存，您可以使用相应的查询和扫描缓存指标遵循相同的模式。

查看 DAX 指标和维度

与 Amazon DynamoDB 交互时，向 Amazon CloudWatch 发送指标和维度。您可以按照以下步骤查看 DynamoDB Accelerator (DAX) 的指标。

要查看指标 (控制台)

指标的分组首先依据服务命名空间，然后依据每个命名空间内的各种维度组合。

1. 访问 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 打开 CloudWatch 控制台。
2. 在导航窗格中，请选择指标。
3. 选择 DAX 命名空间。

查看指标 (Amazon CLI)

- 在命令提示符处，使用以下命令。

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/DAX"
```

DAX 指标与维度

以下部分列出了 DAX 发送到 CloudWatch 的指标和维度。

DAX 指标

DAX 提供以下指标。仅当指标具有非零值时，DAX 才会将指标发送到 CloudWatch。

Note

CloudWatch 每隔一分钟汇总一次以下 DAX 指标：

- CPUUtilization
- CacheMemoryUtilization
- NetworkBytesIn
- NetworkBytesOut
- NetworkPacketsIn
- NetworkPacketsOut
- GetItemRequestCount
- BatchGetItemRequestCount
- BatchWriteItemRequestCount
- DeleteItemRequestCount
- PutItemRequestCount
- UpdateItemRequestCount
- TransactWriteItemsCount
- TransactGetItemsCount
- ItemCacheHits
- ItemCacheMisses
- QueryCacheHits
- QueryCacheMisses
- ScanCacheHits
- ScanCacheMisses
- TotalRequestCount
- ErrorRequestCount

- FaultRequestCount
- FailedRequestCount
- QueryRequestCount
- ScanRequestCount
- ClientConnections
- EstimatedDbSize
- EvictedSize
- CPUCreditUsage
- CPUCreditBalance
- CPUSurplusCreditBalance
- CPUSurplusCreditsCharged

并非所有的统计数据，如 Average 或 Sum，都适用于每个指标。不过，所有这些值均可通过 DAX 控制台获得，也可通过使用适用于所有指标的 CloudWatch 控制台、Amazon CLI 或 Amazon SDK 获得。在下表中，每个度量都有一个适用于该度量的有效统计信息列表。

指标	描述
CPUUtilization	<p>节点或集群的 CPU 使用率百分比。</p> <p>单位：Percent</p> <p>有效统计数据：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum • Maximum • Average
CacheMemoryUtilization	<p>节点或集群上项目缓存和查询缓存正在使用的可用缓存内存的百分比。缓存数据在内存利用率达到 100% 前开始被驱逐（请参见 EvictedSize 指标）。如果 CacheMemoryUtilization 在任何节点上达到 100%，则写入请求将受到限制，您应该考虑切换到具有更大节点类型的集群。</p> <p>单位：Percent</p>

指标	描述
	<p>有效统计数据：</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average
NetworkBytesIn	<p>节点或集群在所有网络接口上收到的字节数。</p> <p>单位：Bytes</p> <p>有效统计数据：</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average
NetworkBytesOut	<p>节点或集群在所有网络接口上发送的字节数。此指标依据单个实例上的数据包数量标识传出流量。</p> <p>单位：Bytes</p> <p>有效统计数据：</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average
NetworkPacketsIn	<p>节点或集群在所有网络接口上收到的数据包的数量。</p> <p>单位：Count</p> <p>有效统计数据：</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average

指标	描述
NetworkPacketsOut	<p>节点或集群在所有网络接口上发送的数据包的数量。此指标依据单个实例上的数据包数量标识传出流量。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average
GetItemRequestCount	<p>节点或集群处理的 GetItem 请求数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
BatchGetItemRequestCount	<p>节点或集群处理的 BatchGetItem 请求数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

指标	描述
BatchWriteItemRequestCount	<p>节点或集群处理的 BatchWriteItem 请求数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
DeleteItemRequestCount	<p>节点或集群处理的 DeleteItem 请求数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
PutItemRequestCount	<p>节点或集群处理的 PutItem 请求数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

指标	描述
UpdateItemRequestCount	<p>节点或集群处理的 UpdateItem 请求数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
TransactWriteItemsCount	<p>节点或集群处理的 TransactWriteItems 请求数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
TransactGetItemsCount	<p>节点或集群处理的 TransactGetItems 请求数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

指标	描述
ItemCacheHits	<p>节点或集群从缓存中返回项目的次数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
ItemCacheMisses	<p>项目不在节点或集群缓存中且必须从 DynamoDB 检索的次数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
QueryCacheHits	<p>从节点或集群缓存返回查询结果的次数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

指标	描述
QueryCacheMisses	<p>查询结果不在节点或集群缓存中且必须从 DynamoDB 检索的次数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
ScanCacheHits	<p>从节点或集群缓存返回扫描结果的次数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

指标	描述
ScanCacheMisses	<p>扫描结果不在节点或集群缓存中且必须从 DynamoDB 检索的次数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
TotalRequestCount	<p>节点或集群处理的请求总数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

指标	描述
ErrorRequestCount	<p>导致节点或集群报告的导致用户错误的请求总数。包括受到节点或集群限制的请求。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
ThrottledRequestCount	<p>受到节点或集群限制的请求总数。不包括受 DynamoDB 限制的请求，可以使用 DynamoDB 指标 监控。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

指标	描述
FaultRequestCount	<p>导致节点或集群报告内部错误的请求总数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
FailedRequestCount	<p>导致节点或集群报告错误的请求总数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
QueryRequestCount	<p>节点或集群处理的查询请求数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

指标	描述
ScanRequestCount	<p>节点或集群处理的扫描请求数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
ClientConnections	<p>客户端与节点或集群建立的同时连接数。</p> <p>单位 : Count</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
EstimatedDbSize	<p>按节点或集群计算的项目缓存和查询缓存中缓存的数据量的近似值。</p> <p>单位 : Bytes</p> <p>有效统计数据 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average

指标	描述
EvictedSize	<p>由节点或集群驱逐的数据量，以便为新请求的数据腾出空间。如果错误率上升，并且您看到这个指标也在增长，这可能意味着您的工作集已经增加。您应该考虑切换到具有更大节点类型的集群。</p> <p>单位：Bytes</p> <p>有效统计数据：</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• Sum
CPUCreditUsage	<p>节点为保持 CPU 使用率而花费的 CPU 信用数。一个 CPU 信用等于一个 vCPU 按 100% 利用率运行一分钟，或者 vCPU、利用率和时间的等效组合（例如，一个 vCPU 按 50% 利用率运行两分钟，或者两个 vCPU 按 25% 利用率运行两分钟）。</p> <p>CPU 信用指标仅每 5 分钟提供一次。如果您指定一个大于五分钟的时间段，请使用 Sum 统计数据，而非 Average。</p> <p>单位：Credits (vCPU-minutes)</p> <p>有效统计数据：</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

指标	描述
CPUCreditBalance	<p>节点自启动后已累积获得的 CPU 信用数。</p> <p>在获得信用后，信用将在信用余额中累积；在花费信用后，将从信用余额中扣除信用。信用余额具有最大值限制，这是由 DAX 节点大小决定的。在达到限制后，将丢弃获得的任何新信用。</p> <p>节点可以花费 CPUCreditBalance 中的信用，以便突增到基准 CPU 使用率以上。</p> <p>单位：Credits (vCPU-minutes)</p> <p>有效统计数据：</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum
CPUSurplusCreditBalance	<p>在 CPUCreditBalance 值为零时，DAX 节点花费的超额信用数。</p> <p>CPUSurplusCreditBalance 值由获得的 CPU 信用支付。如果超额信用数超出实例可在 24 小时周期内获得的最大信用数，则超出最大信用数的已花费超额信用将产生额外费用。</p> <p>单位：Credits (vCPU-minutes)</p> <p>有效统计数据：</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

指标	描述
CPUSurplusCreditsCharged	<p>未由获得的 CPU 信用支付并且会产生额外费用的已花费超额信用数。</p> <p>花费的超额信用超出节点可在 24 小时周期内获得的最大信用数。对于超出最大信用数的所花费超额信用，将在节点终止时向您收费。</p> <p>单位：Credits (vCPU-minutes)</p> <p>有效统计数据：</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimum• Maximum• Average• SampleCount• Sum

Note

CPUCreditUsage、CPUCreditBalance、CPUSurplusCreditBalance 和 CPUSurplusCreditsCharged 指标仅适用于 T3 节点。

DAX 指标的维度

DAX 指标由账户、集群 ID 或集群 ID 和节点 ID 组合的值来限定。您可以使用 CloudWatch 控制台，按下表中的任意维度检索 DAX 数据。

维度	描述
Account	提供账户中所有节点的聚合统计信息。
ClusterId	限制到集群的数据。
ClusterId, NodeId	限制到集群中的节点的数据。

创建 CloudWatch 警报以监控 DAX

您可以创建 Amazon CloudWatch 告警，在告警改变状态时发送 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 消息。告警会监控您指定的时间段内的某个指标。它在多个时间段内根据相对于给定阈值的指标值，执行一项或多项操作。操作是一个发送到 Amazon SNS 主题或 Auto Scaling 策略的通知。告警仅为持续状态更改调用操作。CloudWatch 告警将不会调用操作，因为这些操作处于特定状态。该状态必须已改变并在指定的若干个时间段内保持不变。

如何收到有关查询缓存未命中的通知？

1. 创建 Amazon SNS 主题 `arn:aws:sns:us-west-2:522194210714:QueryMissAlarm`。

有关更多信息，请参见 Amazon CloudWatch 用户指南的[设置 Amazon Simple Notification Service](#)。

2. 创建告警。

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \
  --alarm-name QueryCacheMissesAlarm \
  --alarm-description "Alarm over query cache misses" \
```

```
--namespace AWS/DAX \  
--metric-name QueryCacheMisses \  
--dimensions Name=ClusterID,Value=myCluster \  
--statistic Sum \  
--threshold 8 \  
--comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \  
--period 60 \  
--evaluation-periods 1 \  
--alarm-actions arn:aws:sns:us-west-2:522194210714:QueryMissAlarm
```

3. 测试告警。

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name QueryCacheMissesAlarm --state-reason  
"initializing" --state-value OK
```

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name QueryCacheMissesAlarm --state-reason  
"initializing" --state-value ALARM
```

Note

您可以将阈值增加或减少到对您的应用程序有意义的值。此外，还可以使用 [CloudWatch 指标数学](#) 定义一个缓存未命中率指标，然后设置超出该指标的告警。

如果请求导致集群中发生任何内部错误，如何收到通知？

1. 创建 Amazon SNS 主题 `arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:notify-on-system-errors`。

有关更多信息，请参见 Amazon CloudWatch 用户指南的 [设置 Amazon Simple Notification Service](#)。

2. 创建告警。

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \  
--alarm-name FaultRequestCountAlarm \  
--alarm-description "Alarm when a request causes an internal error" \  
--namespace AWS/DAX \  
--metric-name FaultRequestCount \  
--dimensions Name=ClusterID,Value=myCluster \  

```

```
--statistic Sum \  
--threshold 0 \  
--comparison-operator GreaterThanThreshold \  
--period 60 \  
--unit Count \  
--evaluation-periods 1 \  
--alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:notify-on-system-errors
```

3. 测试告警。

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name FaultRequestCountAlarm --state-reason  
"initializing" --state-value OK
```

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name FaultRequestCountAlarm --state-reason  
"initializing" --state-value ALARM
```

生产监控

应该通过在不同时间和不同负载条件下测量性能，在您的环境中建立正常 DAX 性能的基准。监控 DAX 时，您应考虑存储历史监控数据。此存储数据将为您提供与当前性能数据进行比较的基准，确定正常性能模式和性能异常，以及设计解决问题的方法。

要建立基准，您应至少在负载测试期间和生产中监控以下各项。

- CPU 使用率和限制的请求数，以便您可以确定是否可能需要在集群中使用较大的节点类型。可通过 CPUUtilization CloudWatch 指标获得集群的 CPU 使用率。
- 操作延迟（在客户端测量）应始终与应用程序的延迟要求保持一致。
- 错误率应保持较低水平，如 ErrorRequestCount、FaultRequestCount 和 FailedRequestCount CloudWatch 指标中所示。
- 网络字节消耗，以便您可以确定集群中是需要使用更多节点，还是需要使用更大的节点类型。CloudWatch 中提供了 NetworkBytesIn 和 NetworkBytesOut 指标，您应将它们与您的实例可用基准带宽进行比较，如[此处](#)所述。

Note

Amazon EC2 记录的可用基准带宽以每秒千兆位 (Gbps) 为单位，而 NetworkBytesIn 和 NetworkBytesOut 指标以每分钟千兆字节 (GBpm) 为单位。要将 Gbps 转换为 GBpm 并测量利用率，请将基准带宽乘以 7.5。

- 缓存内存利用率和驱逐的大小，以便您可以确定集群的节点类型是否有足够的内存来容纳工作集，如果没有，则切换到更大的节点类型。

Note

如果出现大量缓存未命中和写入，缓存内存利用率可能会增加到高达 100%，并可能导致可用性停机。

- 客户端连接，以便您可以监控集群连接中任何无法解释的峰值。

使用 Amazon CloudTrail 记录 DAX 操作日志

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集成 Amazon CloudTrail，该服务提供 DAX 中的用户、角色或 Amazon 服务采取的操作记录。

要了解有关 DAX 和 CloudTrail 的详细信息，请参见 [使用 Amazon CloudTrail 记录 DynamoDB 操作日志](#) 的 DynamoDB Accelerator (DAX) 章节。

DAX T3/T2 具爆发能力的实例

DAX 允许选择固定性能实例 (如 R4 和 R5) 和具爆发能力的实例 (如 T2 和 T3)。具爆发能力的实例具有在基准 CPU 性能，并能够在需要时提升到基准水平之上。

基准性能和爆发能力由 CPU 信用决定。工作负载低于基准阈值时，具爆发能力的实例以实例大小决定的速率持续累积 CPU 信用。工作负载增加时，消耗这些信用。一个 CPU 信用提供一个完整 CPU 核心性能一分钟。

许多工作负载并不需要持续高 CPU，但如果需要时可以完全访问非常快速的 CPU，可以显著受益。具爆发能力的实例专门针对这些使用案例设计。如果数据库需要持续高 CPU 性能，我们建议使用固定性能实例。

DAX T2 实例系列

DAX T2 是具爆发能力的通用实例，此类实例具有基准水平的 CPU 性能并能够爆发到基准之上。T2 实例非常适合需要可预测价格的测试和开发工作负载。DAX T2 实例配置为标准模式，这意味着如果实例累积的信用较少，CPU 使用率将逐渐下降到基准水平。有关标准模式的更多信息，请参见适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南中的[具爆发能力的实例的标准模式](#)。

DAX T3 实例系列

DAX T3 实例是下一代具爆发能力的通用实例，可提供基准水平的 CPU 性能，需要时可随时提高 CPU 利用率。T3 实例兼顾了计算、内存和网络资源，非常适合 CPU 使用中等，偶尔遇到峰值的工作负载。DAX T3 实例配置为无限模式，这意味着可以在 24 小时窗口内爆发超出基准，但需额外付费。有关无限模式的更多信息，请参见适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南中的[具爆发能力的实例的无限模式](#)。

只要工作负载需要，DAX T3 实例就可以保持高 CPU 性能。对于大多数通用工作负载，T3 实例可提供足够高的性能，而不会收取任何额外的费用。如果 T3 实例的平均 CPU 使用率等于或低于 24 小时窗口的基准，T3 实例的每小时价格自动涵盖所有临时使用峰值。

例如，`dax.t3.small` 实例以每小时 24 个 CPU 信用的速率持续接收信用。此功能提供相当于 CPU 内核 20% 的基准性能（ $20\% \times 60 \text{ 分钟} = 12 \text{ 分钟}$ ）。如果实例不使用获得的信用，将存储在其 CPU 信用余额中，最多可达 576 个 CPU 信用。如果 `t3.small` 实例需要爆发到核心的 20% 以上，将从 CPU 信用余额中获取自动处理此爆发。

一旦 CPU 信用余额降至零，DAX T2 实例将仅限于基准性能，而即使 CPU 信用余额为零，DAX T3 实例也可以爆发到基准以上。对于大多数工作负载，平均 CPU 使用率等于或低于基准性能，`t3.small` 的基本每小时价格覆盖所有 CPU 爆发。如果实例在 CPU 信用余额为零后的 24 小时内以平均 25% 的 CPU 利用率（高于基准 5%）运行，则需要额外支付 11.52 美分（ $9.6 \text{ 美分} / \text{vCPU-小时} \times 1 \text{ vCPU} \times 5\% \times 24 \text{ 小时}$ ）。请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#) 了解定价详细信息。

DAX 访问控制

DynamoDB Accelerator (DAX) 设计为与 DynamoDB 结合使用，以将缓存层无缝添加到您的应用程序。但是，DAX 和 DynamoDB 具有单独的访问控制机制。这两种服务都使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 实施其各自的安全策略，但 DAX 和 DynamoDB 的安全模型不同。

我们强烈建议了解这两种安全模型，为使用 DAX 的应用程序实施正确的安全措施。

本节介绍 DAX 提供的访问控制机制，提供可根据需求定制的示例 IAM policy。

利用 DynamoDB 可以创建 IAM policy，限制用户可对各个 DynamoDB 资源执行的操作。例如，可以创建仅允许用户对特定 DynamoDB 表执行只读操作的用户角色。（有关更多信息，请参阅[适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management](#)。）相比之下，DAX 安全模型专注于集群安全，以及集群代表您执行 DynamoDB API 操作的能力。

Warning

如果目前使用 IAM 角色和策略限制对 DynamoDB 表数据的访问，那么使用 DAX 可以推翻这些策略。例如，用户可以通过 DAX 访问 DynamoDB 表，但没有直接访问 DynamoDB 的同一表的显式访问权限。有关更多信息，请参阅[适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management](#)。

DAX 不会强制对 DynamoDB 中的数据执行用户级隔离。相反，用户在访问 DAX 集群时将继承该集群的 IAM policy 的权限。因此，通过 DAX 访问 DynamoDB 表，唯一有效的访问控制是 DAX 集群的 IAM policy 中的权限。其他任何权限都不受认可。

如果需要隔离，我们建议创建额外 DAX 集群并相应地为每个集群确定 IAM policy 的范围。例如，可以创建多个 DAX 集群并允许每个集群只访问单个表。

适用于 DAX 的 IAM 服务角色

创建 DAX 集群时，必须将该集群与 IAM 角色关联。这称为该集群的服务角色。

假设要创建一个名为 DAXCluster01 的新 DAX 集群。可以创建一个名为 DAXServiceRole 的服务角色，并将该角色与 DAXCluster01 关联。DAXServiceRole 策略定义 DAXCluster01 可以代表与 DAXCluster01 交互的用户执行的 DynamoDB 操作。

创建服务角色时，必须指定 DAXServiceRole 与 DAX 服务本身之间的信任关系。信任关系用于确定可担任某个角色并利用其权限的实体。下面是 DAXServiceRole 的示例信任关系文档：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dax.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

此信任关系允许 DAX 集群代入 DAXServiceRole 并代表您执行 DynamoDB API 调用。

允许的 DynamoDB API 操作在附加到 DAXServiceRole 的 IAM policy 文档中介绍。下面是示例策略文档。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DaxAccessPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
      ]
    }
  ]
}
```

此策略允许 DAX 对 DynamoDB 表执行必要的 DynamoDB API 操作。dynamodb:DescribeTable 操作是 DAX 维护表元数据所必需的，其他操作是对表的项目执行的读取和写入操作。该表 Books 位于 us-west-2 区域，由 AWS 账户 ID 123456789012 拥有。

允许 DAX 集群访问权限的 IAM policy

创建 DAX 集群后，需要为用户授权，使其可访问 DAX 集群。

例如，假设要将 DAXCluster01 的访问权限授予名为 Alice 的用户。首先创建一个 IAM policy (AliceAccessPolicy)，该策略定义了接收方可以访问的 DAX 集群和 DAX API 操作。然后将此策略附加到 Alice 用户，授予访问权限。

以下策略文档为接收方提供对 DAXCluster01 的完全访问权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dax:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
      ]
    }
  ]
}
```

策略文档允许访问 DAX 集群，但不授予任何 DynamoDB 权限。（DynamoDB 权限由 DAX 服务角色授予。）

对于用户 Alice，先用前面所示的策略文档创建 AliceAccessPolicy。然后将该策略附加到 Alice。


Note

可以将该策略附加到 IAM 角色，而不是用户。这样，担任该角色的所有用户都将具有您在策略中定义的权限。

该用户策略将与 DAX 服务角色共同确定接收方可通过 DAX 访问的 DynamoDB 资源和 API 操作。

案例研究：DynamoDB 和 DAX 访问权限

以下方案可帮助您进一步了解用于 DAX 的 IAM policy。（本节的其余部分将引用此场景。）下图高度概括此场景。

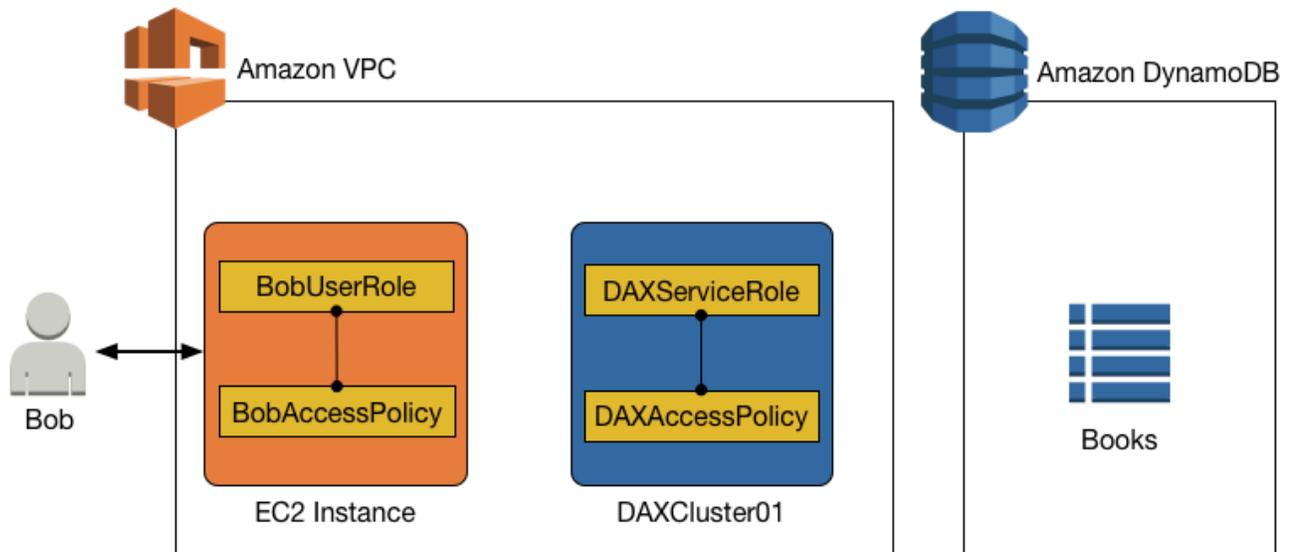


在此场景中，存在以下实体：

- 用户 (Bob)。
- IAM 角色 (BobUserRole)。Bob 在运行时担任此角色。
- IAM policy (BobAccessPolicy)。此策略附加到 BobUserRole。BobAccessPolicy 定义允许 BobUserRole 访问的 DynamoDB 和 DAX 资源。
- DAX 集群 (DAXCluster01)。
- IAM 服务角色 (DAXServiceRole)。此角色允许 DAXCluster01 访问 DynamoDB。
- IAM policy (DAXAccessPolicy)。此策略附加到 DAXServiceRole。DAXAccessPolicy 定义允许 DAXCluster01 访问的 DynamoDB API 和资源。
- DynamoDB 表 (Books)。

BobAccessPolicy 和 DAXAccessPolicy 中的策略语句组合确定 Bob 可以对 Books 表执行的操作。例如，Bob 可以直接访问（使用 DynamoDB 端点）、间接访问（使用 DAX 集群）或者同时直接和间接访问 Books。Bob 或许还可以从 Books 读取数据，向 Books 写入数据，或者同时都执行。

DynamoDB 访问权限，但使用 DAX 时无访问权限

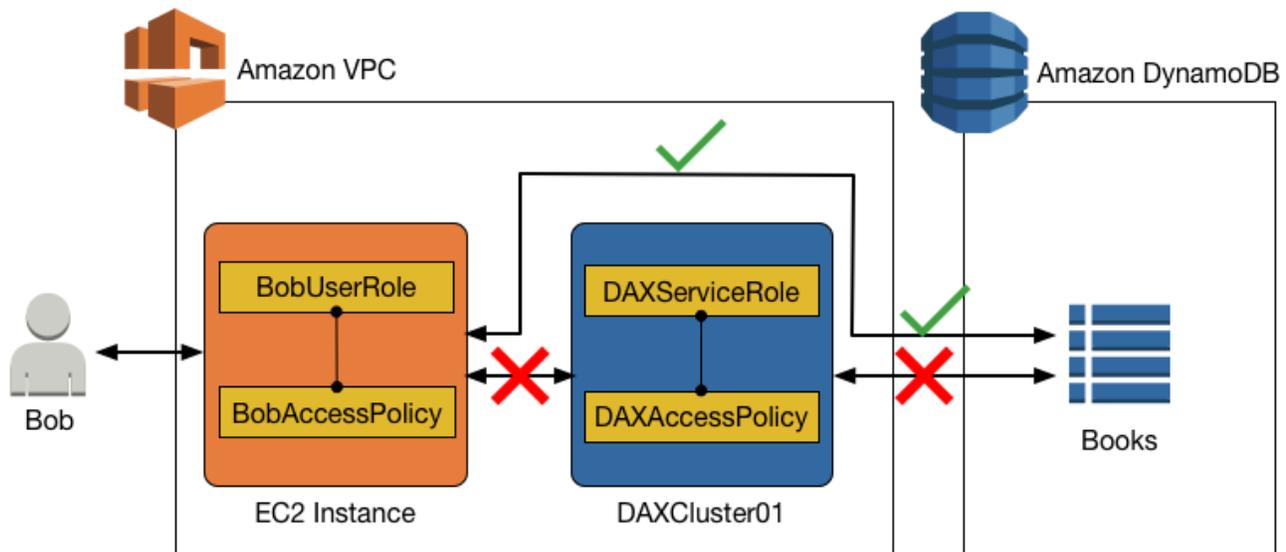

可以允许直接访问 DynamoDB 表，同时阻止使用 DAX 集群间接访问。要直接访问 DynamoDB，BobAccessPolicy（附加到角色）决定 BobUserRole 的权限。

DynamoDB 只读访问权限（仅）

Bob 可以用 BobUserRole 访问 DynamoDB。附加到此角色 (BobAccessPolicy) 的 IAM policy 决定 BobUserRole 可以访问的 DynamoDB 表以及 BobUserRole 可以调用的 API。

请考虑 BobAccessPolicy 的以下策略文档。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DynamoDBAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ]
    }
  ],
}
```

```
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
]
}
```

此文档附加到 BobAccessPolicy 后，将允许 BobUserRole 访问 DynamoDB 端点并对 Books 表执行只读操作。

DAX 未显示在此策略中，因此拒绝通过 DAX 访问。


DynamoDB 读写访问权限 (仅)

如果 BobUserRole 需要对 DynamoDB 的读写访问权限，则以下策略将适用。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DynamoDBAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}
```

DAX 未显示在此策略中，因此拒绝通过 DAX 访问。

访问 DynamoDB 和 DAX

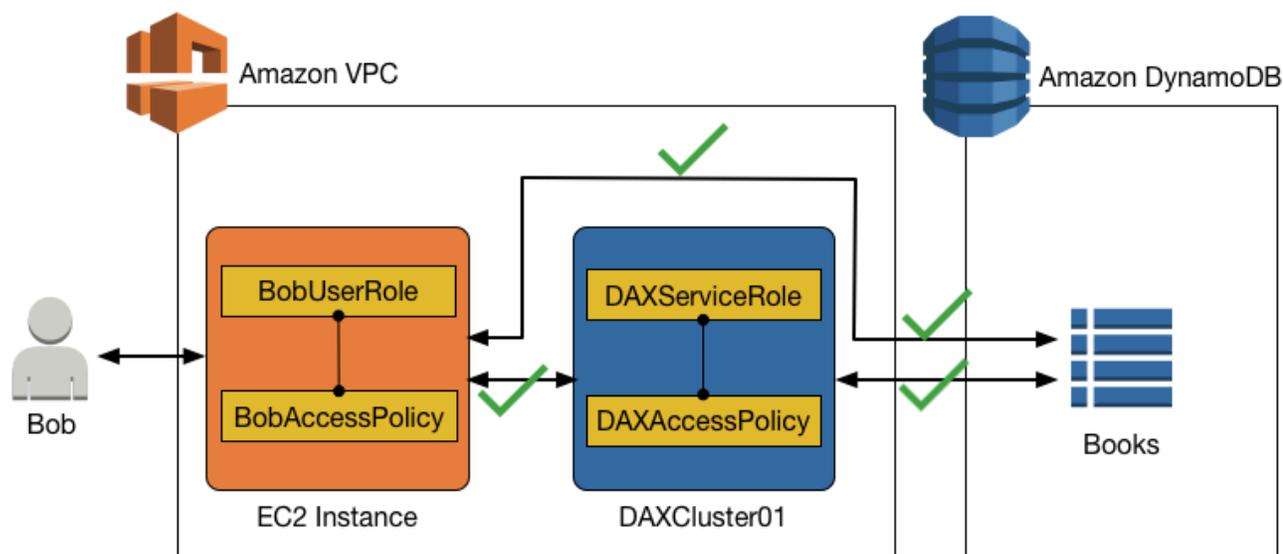

要允许访问 DAX 集群，必须在 IAM policy 中包含特定于 DAX 的操作。

以下特定于 DAX 的操作对应于 DynamoDB API 中与其名称相似的操作：

- `dax:GetItem`
- `dax:BatchGetItem`
- `dax:Query`
- `dax:Scan`
- `dax:PutItem`
- `dax:UpdateItem`
- `dax>DeleteItem`
- `dax:BatchWriteItem`
- `dax:ConditionCheckItem`

`dax:EnclosingOperation` 条件键也是如此。

DynamoDB 只读访问权限和 DAX 只读访问权限

假设 Bob 需要通过 DynamoDB 和 DAX 对 Books 表进行只读访问。下面的策略 (已附加到 BobUserRole) 将授予此访问权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DAXAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
    },
    {
      "Sid": "DynamoDBAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}
```

该策略具有针对 DAX 访问的一个声明 (DAXAccessStmt) 和针对 DynamoDBAccess 的另一个声明 (DynamoDBAccessStmt)。这些声明将允许 Bob 将 GetItem、BatchGetItem、Query 和 Scan 请求发送到 DAXCluster01。

但是，DAXCluster01 的服务角色还需要对 DynamoDB 中 Books 表的只读访问权限。下面附加到 DAXServiceRole 的 IAM policy 将满足此要求。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "DynamoDBAccessStmt",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "dynamodb:GetItem",  
      "dynamodb:BatchGetItem",  
      "dynamodb:Query",  
      "dynamodb:Scan"  
    ],  
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"  
  }  
]  
}
```

DynamoDB 读写访问和使用 DAX 时只读访问权限

对于给定用户角色，可以提供对 DynamoDB 表的读写访问权限，同时还允许通过 DAX 进行只读访问。

对于 Bob，BobUserRole 的 IAM policy 需要允许对 Books 表的 DynamoDB 读写操作，同时还支持通过 DAXCluster01 执行只读操作。

BobUserRole 的以下示例策略文档授予此访问权限。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "DAXAccessStmt",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "dax:GetItem",  
        "dax:BatchGetItem",  
        "dax:Query",  
        "dax:Scan"  
      ],  
      "Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"  
    },  
    {  
      "Sid": "DynamoDBAccessStmt",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  

```

```

        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]
}

```

此外，DAXServiceRole 还需要允许 DAXCluster01 对 Books 表执行只读操作的 IAM policy。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DynamoDBAccessStmnt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}

```

DynamoDB 读写访问权限和 DAX 读写访问权限

现在假设 Bob 需要直接通过 DynamoDB 或间接通过 DAXCluster01 对 Books 表进行读写访问。下面的策略文档 (已附加到 BobAccessPolicy) 授予此访问权限。

```

{

```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "DAXAccessStmt",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dax:GetItem",
      "dax:BatchGetItem",
      "dax:Query",
      "dax:Scan",
      "dax:PutItem",
      "dax:UpdateItem",
      "dax>DeleteItem",
      "dax:BatchWriteItem",
      "dax:ConditionCheckItem"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
  },
  {
    "Sid": "DynamoDBAccessStmt",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:GetItem",
      "dynamodb:BatchGetItem",
      "dynamodb:Query",
      "dynamodb:Scan",
      "dynamodb:PutItem",
      "dynamodb:UpdateItem",
      "dynamodb>DeleteItem",
      "dynamodb:BatchWriteItem",
      "dynamodb:DescribeTable",
      "dynamodb:ConditionCheckItem"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
  }
]
}
```


此外，DAXServiceRole 还需要允许 DAXCluster01 对 Books 表执行只读操作的 IAM policy。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Sid": "DynamoDBAccessStmnt",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dynamodb:GetItem",
    "dynamodb:BatchGetItem",
    "dynamodb:Query",
    "dynamodb:Scan",
    "dynamodb:PutItem",
    "dynamodb:UpdateItem",
    "dynamodb>DeleteItem",
    "dynamodb:BatchWriteItem",
    "dynamodb:DescribeTable"
  ],
  "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]
```

通过 DAX 访问 DynamoDB 的权限，但无 DynamoDB 直接访问权限

在此方案中，Bob 可通过 DAX 访问 Books 表，但对 DynamoDB 中的 Books 表没有直接访问权限。因此，当 Bob 获得对 DAX 的访问权限时，还将获得对自己可能无法访问的 DynamoDB 表的访问权限。为 DAX 服务角色配置 IAM policy 时，请记住，通过用户访问策略获得对 DAX 集群访问权限的任何用户都将获得对该策略中所指定表的访问权限。在此情况下，BobAccessPolicy 获得对 DAXAccessPolicy 中指定表的访问权限。

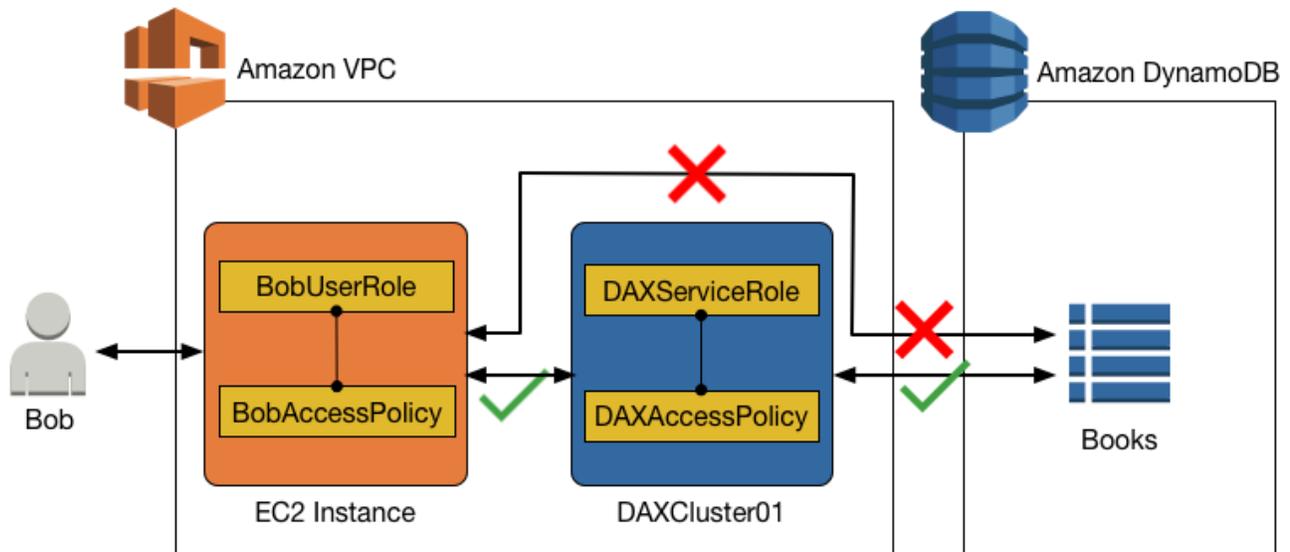

如果使用 IAM 角色和策略限制对 DynamoDB 表和数据的访问，那么使用 DAX 可以推翻这些策略。在下面的策略中，Bob 可通过 DAX 访问 DynamoDB 表，但对 DynamoDB 中的同一表没有显式直接访问权限。

下面附加到 BobAccessPolicy 的策略文档 (BobUserRole) 将授予此访问权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DAXAccessStmt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "dax:PutItem",
        "dax:UpdateItem",
        "dax>DeleteItem",
        "dax:BatchWriteItem",
        "dax:ConditionCheckItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

在此访问策略中，没有直接访问 DynamoDB 的权限。

与 BobAccessPolicy 结合使用时，以下 DAXAccessPolicy 授予 BobUserRole 对 DynamoDB 表 Books 的访问权限，即使 BobUserRole 无法直接访问 Books 表。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "DynamoDBAccessStmt",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "dynamodb:GetItem",  
        "dynamodb:BatchGetItem",  
        "dynamodb:Query",  
        "dynamodb:Scan",  
        "dynamodb:PutItem",  
        "dynamodb:UpdateItem",  
        "dynamodb>DeleteItem",  
        "dynamodb:BatchWriteItem",  
        "dynamodb:DescribeTable",  
        "dynamodb:ConditionCheckItem"  
      ],  
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"  
    }  
  ]  
}
```

如此示例所示，为用户访问策略和 DAX 集群访问策略配置访问控制时，必须完全理解端到端访问以确保符合最低权限原则。此外，还应确保向用户授予对 DAX 集群的访问权限不会推翻之前确立的访问控制策略。

DAX 静态加密

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 静态加密通过防止对基础存储进行未经授权的访问来帮助保护您的数据，提供了额外的一层数据保护。组织政策、行业或政府法规以及合规性需求可能要求使用静态加密来保护您的数据。可以使用加密增强部署在云中的应用程序数据安全。

利用静态加密，可使用 256 位高级加密标准（也称为 AES-256 加密）对 DAX 保存在磁盘上的数据进行加密。在将主节点中的更改传播至只读副本时，DAX 将数据写入磁盘。

DAX 静态加密自动与 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 集成，以管理用于加密您的集群的单一服务默认密钥。如果创建加密 DAX 集群时服务默认密钥不可用，Amazon KMS 将为您创建一个新 Amazon 托管密钥。此密钥将用于未来创建的加密集群。Amazon KMS 将安全、高度可用的硬件和软件结合起来，以提供可针对云扩展的密钥管理系统。

加密数据后，DAX 将以透明方式处理数据的解密，这对性能产生的影响最小。您无需修改应用程序即可使用加密。

Note

DAX 不会为每个 DAX 操作调用 Amazon KMS。DAX 仅在集群启动时使用此密钥。即使撤销了访问权限，DAX 在集群关闭前仍可访问数据。不支持客户指定的 Amazon KMS 密钥。

DAX 静态加密对以下集群节点类型可用。

Family	节点类型
内存优化型 (R4 和 R5)	dax.r4.large
	dax.r4.xlarge
	dax.r4.2xlarge
	dax.r4.4xlarge
	dax.r4.8xlarge
	dax.r4.16xlarge
	dax.r5.large
	dax.r5.xlarge
	dax.r5.2xlarge
	dax.r5.4xlarge

Family	节点类型
	dax.r5.8xlarge
	dax.r5.12xlarge
	dax.r5.16xlarge
	dax.r5.24xlarge
通用型 (T2)	dax.t2.small
	dax.t2.medium
通用型 (T3)	dax.t3.small
	dax.t3.medium

 Important

dax.r3.* 节点类型不支持 DAX 静态加密。

创建集群之后，无法启用或禁用静态加密。如果在创建集群时未启用静态加密，则必须重新创建集群才能启用静态加密。

提供的 DAX 静态加密不需要额外成本（收取 Amazon KMS 加密密钥使用费）。有关定价的信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#)。

使用 Amazon Web Services Management Console 启用静态加密

执行以下步骤，使用控制台对表启用 DAX 静态加密。

启用静态 DAX 加密

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中的 DAX 下，选择集群。
3. 选择创建集群。

- 对于集群名称，输入集群的短名称。为集群中的所有节点选择节点类型，对于集群大小，使用 **3** 节点。
- 在加密中，确保选中启用加密。

Encryption

Enable encryption at rest

Protects your data while it is stored, at no additional cost. You cannot change this settings after the cluster is created. We recommend enabling encryption when possible.

Enable encryption in transit

Protects your data in transit, at no additional cost. Only the latest versions of the DAX client are compatible with encryption in transit. You cannot change this settings after the cluster is created. We recommend enabling encryption when possible.

- 选择 IAM 角色、子网组、安全组和集群设置之后，选择启动集群。

要确认集群是否已加密，请查看集群窗格下的集群详细信息。加密应该为已启用。

DAX 传输加密

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 支持加密应用程序和 DAX 集群之间传输的数据，使您能够在具有严格加密要求的应用程序中使用 DAX。

无论是否选择传输过程加密，应用程序和 DAX 集群之间的流量都将保留在 Amazon VPC 中。此流量将路由到在 VPC 中具有私有 IP，连接到集群节点的弹性网络接口。将 VPC 作为信任边界，可以使用标准工具（如安全组、使用 Network ACL 进行子网分段和 VPC 流跟踪）来加强控制数据的安全性。DAX 传输加密增加此基准级别的机密性，确保应用程序和集群之间的所有请求和响应都通过传输级别安全性 (TLS) 加密，并且可以通过验证集群 x509 证书验证与集群的连接。如果创建 DAX 集群时选择[静态加密](#)，还可以加密 DAX 写入磁盘的数据。

使用 DAX 传输加密非常简单。只需在创建新集群时选择此选项，然后在应用程序中使用任何[DAX 客户端](#)。使用传输加密的集群不支持未加密的流量，因此不会错误配置应用程序和绕过加密。DAX 客户端将在建立连接时使用集群的 x509 证书对验证集群身份，确保 DAX 请求发送到预期的位置。所有创建 DAX 集群的方法都支持传输加密：Amazon Web Services Management Console、Amazon CLI、所有 SDK 和 Amazon CloudFormation。

无法在现有 DAX 集群启用传输加密。要在现有 DAX 应用程序中使用传输加密，请创建启用传输加密的新集群，将应用程序的流量转移到该集群，然后删除旧集群。

使用 DAX 的服务相关 IAM 角色

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种独特类型的 IAM 角色，它与 DAX 直接相关。服务相关角色由 DAX 预定义，包含服务代表您调用其他 Amazon 服务所需的所有权限。

服务相关角色可让您更轻松地了解 DAX，因为您不必手动添加必要的权限。DAX 定义其服务相关角色的权限，除非另外定义，否则只有 DAX 可以代入该角色。定义的权限包括信任策略和权限策略。这些权限策略不能附加到任何其他 IAM 实体。

只有先删除角色的相关资源，才能删除角色。这将保护您的 DAX 资源，因为无法意外删除对资源的访问权限。

有关支持服务相关角色的其他服务的信息，请参阅 IAM 用户指南的[与 IAM 配合使用的 Amazon 服务](#)。查找服务相关角色列为是的服务。选择是链接，查看该服务的服务相关角色文档。

主题

- [DAX 的服务相关角色权限](#)
- [创建 DAX 的服务相关角色](#)
- [编辑 DAX 的服务相关角色](#)
- [删除 DAX 的服务相关角色](#)

DAX 的服务相关角色权限

DAX 使用名为 `AWSServiceRoleForDAX` 的服务相关角色。此角色允许 DAX 代表 DAX 集群调用服务。

Important

`AWSServiceRoleForDAX` 服务相关角色使您可以轻松地设置和维护 DAX 集群。但是，您仍必须先授予每个集群对 DynamoDB 的访问权限，然后才能使用它。有关更多信息，请参阅[DAX 访问控制](#)。

`AWSServiceRoleForDAX` 服务相关角色信任以下服务代入该角色：

- `dax.amazonaws.com`

角色权限策略允许 DAX 对指定资源完成以下操作：

- 对 ec2 的操作：
 - AuthorizeSecurityGroupIngress
 - CreateNetworkInterface
 - CreateSecurityGroup
 - DeleteNetworkInterface
 - DeleteSecurityGroup
 - DescribeAvailabilityZones
 - DescribeNetworkInterfaces
 - DescribeSecurityGroups
 - DescribeSubnets
 - DescribeVpcs
 - ModifyNetworkInterfaceAttribute
 - RevokeSecurityGroupIngress

必须配置权限，允许 IAM 实体（如用户、组或角色）创建、编辑或删除服务相关角色。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[服务相关角色权限](#)。

允许 IAM 实体创建 AWSServiceRoleForDAX 服务相关角色

向该 IAM 实体的权限中添加以下策略声明。

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:CreateServiceLinkedRole"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSserviceName": "dax.amazonaws.com"}}
}
```

创建 DAX 的服务相关角色

无需手动创建服务相关角色。创建集群时，DAX 将为您创建服务相关角色。

Important

如果您在 2018 年 2 月 28 日开始支持服务相关角色之前使用 DAX 服务，DAX 会在您的账户中创建 `AWSServiceRoleForDAX` 角色。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南的 [我的 Amazon 账户中出现新角色](#)。

如果删除此服务相关角色然后需要再次创建它，则可以使用相同的流程在您的账户中重新创建此角色。创建实例或集群时，DAX 将再次为您创建服务相关角色。

编辑 DAX 的服务相关角色

DAX 不允许您编辑 `AWSServiceRoleForDAX` 服务相关角色。创建服务相关角色后，将无法更改角色名称，因为可能有多个实体引用该角色。但是可以使用 IAM 编辑角色说明。有关更多信息，请参见 IAM 用户指南中的 [编辑服务相关角色](#)。

删除 DAX 的服务相关角色

如果不再需要使用某个需要服务相关角色的功能或服务，我们建议您删除该角色。这样您就没有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，您必须先删除所有 DAX 集群，然后才能删除服务相关角色。

清除服务相关角色

必须先确认服务相关角色没有活动会话并删除该角色使用的任何资源，然后才能使用 IAM 删除服务相关角色。

在 IAM 控制台中检查服务相关角色是否具有活动会话

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 IAM 控制台：<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在 IAM 控制台的导航窗格中，选择角色。然后选择 `AWSServiceRoleForDAX` 角色的名称（不是复选框）。
3. 在所选角色的摘要页面上，选择访问顾问选项卡。
4. 在访问顾问选项卡查看服务相关角色的近期活动。

Note

如果您不确定 DAX 是否正在使用 `AWSServiceRoleForDAX` 角色，可以尝试删除该角色。如果服务正在使用该角色，则删除操作会失败，并且您可以查看正在使用该角色的区

域。如果该角色正在使用中，则您必须先删除 DAX 集群，然后才能删除该角色。无法撤销服务相关角色对会话的权限。

如果要删除 `AWSServiceRoleForDAX` 角色，必须先删除您的所有 DAX 集群。

删除所有 DAX 集群

使用以下过程之一删除每个 DAX 集群。

要删除 DAX 集群 (控制台)

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在导航窗格的 DAX 下，选择集群。
3. 选择操作，然后选择删除。
4. 在删除集群确认框中，选择删除。

删除 DAX 集群 (Amazon CLI)

请参阅 Amazon CLI 命令参考的 [delete-cluster](#)。

要删除 DAX 集群 (API)

请参阅 Amazon DynamoDB API 参考的 [DeleteCluster](#)。

删除服务相关角色

使用 IAM 手动删除服务相关角色

使用 IAM 控制台、IAM CLI 或 IAM API 删除 `AWSServiceRoleForDAX` 服务相关角色。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南的 [删除服务相关角色](#)。

跨 Amazon 账户访问 DAX

假设一个 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群在一个 Amazon 账户 (账户 A) 中运行，需要能够从另一个 Amazon 账户 (账户 B) 中的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例访问 DAX 集群。在本教程中，您可以通过使用账户 B 中的 IAM 角色启动账户 B 中的 EC2 实例来做到这一点。然后，您可以使用 EC2 实例中的临时安全凭证来代入账户 A 中的 IAM 角色。最后，您可以通过代入账

户 A 中的 IAM 角色来使用临时安全凭证，以通过与账户 A 中的 DAX 集群的 Amazon VPC 对等连接来进行应用程序调用。要执行这些任务，您将需要两个 Amazon 账户中的管理访问权限。

⚠ Important

无法让 DAX 集群通过其它账户访问 DynamoDB 表。

主题

- [设置 IAM](#)
- [设置 VPC](#)
- [修改 DAX 客户端以允许跨账户存取](#)

设置 IAM

1. 使用以下内容创建一个名为 `AssumeDaxRoleTrust.json` 的文本文件，允许 Amazon EC2 代表您工作。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ec2.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. 在账户 B 中，创建一个启动实例时 Amazon EC2 可以使用的角色。

```
aws iam create-role \
  --role-name AssumeDaxRole \
  --assume-role-policy-document file:///AssumeDaxRoleTrust.json
```

3. 使用以下内容创建一个名为 `AssumeDaxRolePolicy.json` 的文本文件，从而允许在账户 B 中的 EC2 实例上运行的代码代入账户 A 中的 IAM 角色。将 `accountA` 替换为账户 A 的实际 ID。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::accountA:role/DaxCrossAccountRole"
    }
  ]
}
```

4. 将该策略添加到您刚刚创建的角色。

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name AssumeDaxRole \
  --policy-name AssumeDaxRolePolicy \
  --policy-document file://AssumeDaxRolePolicy.json
```

5. 创建实例配置文件以允许实例使用该角色。

```
aws iam create-instance-profile \
  --instance-profile-name AssumeDaxInstanceProfile
```

6. 将该角色与实例配置文件关联。

```
aws iam add-role-to-instance-profile \
  --instance-profile-name AssumeDaxInstanceProfile \
  --role-name AssumeDaxRole
```

7. 使用以下内容创建一个名为 `DaxCrossAccountRoleTrust.json` 的文本文件，这将允许账户 B 代入账户 A 角色。将 *accountB* 替换为账户 B 的实际 ID。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::accountB:role/AssumeDaxRole"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

- 在账户 A 中，创建账户 B 可代入的角色。

```
aws iam create-role \  
  --role-name DaxCrossAccountRole \  
  --assume-role-policy-document file://DaxCrossAccountRoleTrust.json
```

- 创建一个名为 `DaxCrossAccountPolicy.json` 的文本文件来允许访问 DAX 集群。将 `dax-cluster-arn` 替换为 DAX 集群的正确 Amazon Resource Name (ARN)。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "dax:GetItem",  
        "dax:BatchGetItem",  
        "dax:Query",  
        "dax:Scan",  
        "dax:PutItem",  
        "dax:UpdateItem",  
        "dax>DeleteItem",  
        "dax:BatchWriteItem",  
        "dax:ConditionCheckItem"  
      ],  
      "Resource": "dax-cluster-arn"  
    }  
  ]  
}
```

- 在账户 A 中，将策略添加到角色。

```
aws iam put-role-policy \  
  --role-name DaxCrossAccountRole \  
  --policy-name DaxCrossAccountPolicy \  
  --policy-document file://DaxCrossAccountPolicy.json
```

设置 VPC

1. 查找账户 A 的 DAX 集群的子网组。将 *cluster-name* 替换为账户 B 必须访问的 DAX 集群的名称。

```
aws dax describe-clusters \  
  --cluster-name cluster-name \  
  --query 'Clusters[0].SubnetGroup'
```

2. 使用该 *subnet-group* 查找集群的 VPC。

```
aws dax describe-subnet-groups \  
  --subnet-group-name subnet-group \  
  --query 'SubnetGroups[0].VpcId'
```

3. 使用该 *vpc-id* 查找 VPC 的 CIDR。

```
aws ec2 describe-vpcs \  
  --vpc vpc-id \  
  --query 'Vpcs[0].CidrBlock'
```

4. 从账户 B 中，使用与上一步中找到的 CIDR 不重叠的其他 CIDR 创建 VPC。然后，创建至少一个子网。您可以使用 Amazon Web Services Management Console 或 [Amazon CLI](#) 的 [VPC 创建向导](#)。
5. 从账户 B 中，请求与账户 A VPC 的对等连接，如[创建并接受 VPC 对等连接](#)中所述。从账户 A 中，接受连接。
6. 从账户 B 中，查找新 VPC 的路由表。将 *vpc-id* 替换为您在账户 B 中创建的 VPC 的 ID。

```
aws ec2 describe-route-tables \  
  --filters 'Name=vpc-id,Values=vpc-id' \  
  --query 'RouteTables[0].RouteTableId'
```

7. 添加一条路由，以将发送到账户 A 的 CIDR 的流量发送到 VPC 对等连接。请记住，将每个####
##替换为您帐户的正确值。

```
aws ec2 create-route \  
  --route-table-id accountB-route-table-id \  
  --destination-cidr accountA-vpc-cidr \  
  --vpc-peering-connection-id peering-connection-id
```

- 在账户 A 中，使用之前找到的 *vc-id* 查找 DAX 集群路由表。

```
aws ec2 describe-route-tables \  
  --filters 'Name=vpc-id, Values=accountA-vpc-id' \  
  --query 'RouteTables[0].RouteTableId'
```

- 在账户 A 中，添加一条路由以将发送到账户 B 的 CIDR 的流量发送到 VPC 对等连接。将每个###
####替换为您账户的正确值。

```
aws ec2 create-route \  
  --route-table-id accountA-route-table-id \  
  --destination-cidr accountB-vpc-cidr \  
  --vpc-peering-connection-id peering-connection-id
```

- 从账户 B 中，在您之前创建的 VPC 中启动 EC2 实例。为它提供 AssumeDaxInstanceProfile。可以使用 Amazon Web Services Management Console 或 [Amazon CLI](#) 的 [启动向导](#)。记下实例的安全组。
- 在账户 A 中，查找 DAX 集群使用的安全组。请记住将 *cluster-name* 替换为您的 DAX 集群的名称。

```
aws dax describe-clusters \  
  --cluster-name cluster-name \  
  --query 'Clusters[0].SecurityGroups[0].SecurityGroupIdentifier'
```

- 更新 DAX 集群的安全组，允许来自您在账户 B 中创建的 EC2 实例安全组的入站流量。请记住将#####替换为您账户的正确值。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \  
  --group-id accountA-security-group-id \  
  --protocol tcp \  
  --port 8111 \  
  --source-group accountB-security-group-id \  
  --group-owner accountB-id
```

此时，账户 B 的 EC2 实例上的应用程序可以使用实例配置文件来代入 `arn:aws:iam::accountA-id:role/DaxCrossAccountRole` 角色和使用 DAX 集群。

修改 DAX 客户端以允许跨账户存取

Note

Amazon Security Token Service (Amazon STS) 凭证是临时凭证。一些客户端会自动处理刷新，而其他客户端则需要额外的逻辑才能刷新凭证。建议您遵循相应文档的指导信息。

Java

此部分帮助您修改现有的 DAX 客户端代码以允许跨账户 DAX 访问。如果您没有 DAX 客户端代码，则可在 [Java 和 DAX](#) 教程中查找工作代码示例。

1. 添加以下导入。

```
import com.amazonaws.auth.STSAssumeRoleSessionCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenService;
import
    com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClientBuilder;
```

2. 从 Amazon STS 中获取凭证提供程序并创建 DAX 客户端对象。请记住，将每个#####替换为您帐户的正确值。

```
AWSSecurityTokenService awsSecurityTokenService =
    AWSSecurityTokenServiceClientBuilder
        .standard()
        .withRegion(region)
        .build();

STSAssumeRoleSessionCredentialsProvider credentials = new
    STSAssumeRoleSessionCredentialsProvider.Builder("arn:aws:iam::accountA:role/RoleName", "TryDax")
        .withStsClient(awsSecurityTokenService)
        .build();

DynamoDB client = AmazonDaxClientBuilder.standard()
    .withRegion(region)
    .withEndpointConfiguration(dax_endpoint)
    .withCredentials(credentials)
    .build();
```

.NET

此部分帮助您修改现有的 DAX 客户端代码以允许跨账户 DAX 访问。如果您没有 DAX 客户端代码，则可在 [.NET 和 DAX](#) 教程中查找工作代码示例。

1. 将 [AWSSDK.SecurityToken](#) NuGet 程序包添加到解决方案。

```
<PackageReference Include="AWSSDK.SecurityToken" Version="latest version" />
```

2. 使用 SecurityToken 和 SecurityToken.Model 程序包。

```
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
```

3. 从 AmazonSimpleTokenService 中获取临时凭证并创建 ClusterDaxClient 对象。请记住，将每个#####替换为您帐户的正确值。

```
IAmazonSecurityTokenService sts = new AmazonSecurityTokenServiceClient();

var assumeRoleResponse = sts.AssumeRole(new AssumeRoleRequest
{
    RoleArn = "arn:aws:iam::accountA:role/RoleName",
    RoleSessionName = "TryDax"
});

Credentials credentials = assumeRoleResponse.Credentials;

var clientConfig = new DaxClientConfig(dax_endpoint, port)
{
    AwsCredentials = assumeRoleResponse.Credentials
};

var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);
```

Go

此部分帮助您修改现有的 DAX 客户端代码以允许跨账户 DAX 访问。如果您没有 DAX 客户端代码，则可查找 [GitHub 上的工作代码示例](#)。

1. 导入 Amazon STS 和会话程序包。

```
import (
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/sts"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/credentials/stscreds"
)
```

2. 从 AmazonSimpleTokenService 中获取临时凭证并创建 DAX 客户端对象。请记住，将每个#####替换为您帐户的正确值。

```
sess, err := session.NewSession(&aws.Config{
    Region: aws.String(region)},
)
if err != nil {
    return nil, err
}

stsClient := sts.New(sess)
arp := &stscreds.AssumeRoleProvider{
    Duration:      900 * time.Second,
    ExpiryWindow: 10 * time.Second,
    RoleARN:       "arn:aws:iam::accountA:role/role_name",
    Client:        stsClient,
    RoleSessionName: "session_name",
}
cfg := dax.DefaultConfig()

cfg.HostPorts = []string{dax_endpoint}
cfg.Region = region
cfg.Credentials = credentials.NewCredentials(arp)
daxClient := dax.New(cfg)
```

Python

此部分帮助您修改现有的 DAX 客户端代码以允许跨账户 DAX 访问。如果您没有 DAX 客户端代码，则可在 [Python 和 DAX](#) 教程中查找工作代码示例。

1. 导入 boto3。

```
import boto3
```

2. 从 sts 中获取临时凭证并创建 AmazonDaxClient 对象。请记住，将每个#####替换为您帐户的正确值。

```
sts = boto3.client('sts')
stsresponse =
  sts.assume_role(RoleArn='arn:aws:iam::accountA:role/RoleName',RoleSessionName='tryDax')
credentials = botocore.session.get_session()['Credentials']

dax = amazondax.AmazonDaxClient(session, region_name=region,
  endpoints=[dax_endpoint], aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
  aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
  aws_session_token=credentials['SessionToken'])
client = dax
```

Node.js

此部分帮助您修改现有的 DAX 客户端代码以允许跨账户 DAX 访问。如果您没有 DAX 客户端代码，则可在 [Node.js 和 DAX](#) 教程中查找工作代码示例。请记住，将每个#####替换为您帐户的正确值。

```
const AmazonDaxClient = require('amazon-dax-client');
const AWS = require('aws-sdk');
const region = 'region';
const endpoints = [daxEndpoint1, ...];

const getCredentials = async() => {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const sts = new AWS.STS();
    const roleParams = {
      RoleArn: 'arn:aws:iam::accountA:role/RoleName',
      RoleSessionName: 'tryDax',
    };
    sts.assumeRole(roleParams, (err, session) => {
      if(err) {
        reject(err);
      } else {
        resolve({
          accessKeyId: session.Credentials.AccessKeyId,
          secretAccessKey: session.Credentials.SecretAccessKey,
          sessionToken: session.Credentials.SessionToken,
        });
      }
    });
  });
};
```

```
    }
  });
});
};

const createDaxClient = async() => {
  const credentials = await getCredentials();
  const daxClient = new AmazonDaxClient({endpoints: endpoints, region: region,
  accessKeyId: credentials.accessKeyId, secretAccessKey: credentials.secretAccessKey,
  sessionToken: credentials.sessionToken});
  return new AWS.DynamoDB.DocumentClient({service: daxClient});
};

createDaxClient().then((client) => {
  client.get(...);
  ...
}).catch((error) => {
  console.log('Caught an error: ' + error);
});
```

DAX 集群大小调整指南

本指南提供了有关为您的应用程序选择适当的 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群大小和节点类型的建议。这些说明将指导您完成估计应用程序的 DAX 流量、选择集群配置和测试它的步骤。

如果您有一个现有的 DAX 集群，并且想评估它是否具有适当的节点数和大小，请参阅 [DAX 集群的扩缩](#)。

主题

- [概览](#)
- [估计流量](#)
- [负载测试](#)

概览

无论您是创建新集群还是维护现有集群，请务必根据您的工作负载适当地扩展 DAX 集群。随着时间的推移和应用程序工作负载的变化，您应该定期重新访问扩展决策，以确保它们仍适用。

此过程通常遵循以下步骤：

1. 估计流量。在此步骤中，您将预测应用程序向 DAX 发送的流量、流量的性质（读取和写入操作）以及预期的缓存命中率。
2. 负载测试。在此步骤中，您将创建一个集群并向其发送流量，从而反映上一步中的估计值。重复此步骤，直至找到合适的集群配置。
3. 生产监控。当您的应用程序在生产中使用 DAX 时，您应[监控集群](#)，以便持续验证它是否在工作负载随时间的推移而发生变化时仍正确扩展。

估计流量

典型的 DAX 工作负载的特性通过三个主要因素进行描述：

- 缓存命中率
- 每秒[读取容量单位](#) (RCU)
- 每秒[写入容量单位](#) (WCU)

估计缓存命中率

如果您已有一个 DAX 集群，则可以使用 ItemCacheHits 和 ItemCacheMisses [Amazon CloudWatch 指标](#) 来确定缓存命中率。缓存命中率等于 $\text{ItemCacheHits} / (\text{ItemCacheHits} + \text{ItemCacheMisses})$ 。如果工作负载包括 Query 或 Scan 操作，则还应查看 QueryCacheHits、QueryCacheMisses、ScanCacheHits 和 ScanCacheMisses 指标。缓存命中率因应用程序而异，并且受集群的存活时间 (TTL) 设置的影响很大。使用 DAX 的应用程序的典型命中率为 85-95%。

估计读取和写入容量单位

如果您已具有应用程序的 DynamoDB 表，请查看 ConsumedReadCapacityUnits 和 ConsumedWriteCapacityUnits [CloudWatch 指标](#)。使用 Sum 统计数据并除以周期内的秒数。

如果您还有一个 DAX 集群，请记住 DynamoDB ConsumedReadCapacityUnits 指标仅考虑缓存未命中。因此，要了解 DAX 集群处理的每秒读取容量单位，请将该数字除以缓存未命中率（即， $1 - \text{缓存命中率}$ ）。

如果您还没有 DynamoDB 表，请参阅[读取容量单位](#)和[写入容量单位](#)的文档，以便根据应用程序的估计请求速率、每个请求访问的项目数以及项目大小来估计流量。

在估计流量时，请对未来的增长以及预期的和意外的峰值进行计划，以确保您的集群有足够的流量增长空间。

负载测试

估计流量后，下一步是测试负载下的集群配置。

1. 对于初始负载测试，我们建议您从 `dax.r4.large` 节点类型开始，该类型是固定性能成本最低、且内存优化的节点类型。
2. 容错集群需要至少三个节点，它们分布在三个可用区中。在此情况下，如果可用区变得不可用，则可用区的有效数量将减少三分之一。对于初始负载测试，我们建议您从双节点集群开始，此类集群可模拟三节点集群中某个可用区的故障。
3. 在负载测试持续时间内，将持续的流量（如上一步中所估计的）驱动到测试集群。
4. 在负载测试期间监控集群性能。

理想情况下，您在负载测试期间驱动流量剖析应尽可能与应用程序的实际流量相似。这包括操作的分布（例如，70% `GetItem`、25% `Query` 和 5% `PutItem`）、每个操作的请求速率、每个请求访问的项目数，以及项目大小的分布。要实现与应用程序的预期缓存命中率类似的缓存命中率，请密切注意测试流量中键的分布。

Note

在对 T2 节点类型（`dax.t2.small` 和 `dax.t2.medium`）进行负载测试时，请务必小心。T2 节点类型提供[突发型 CPU 性能](#)，此性能会随着时间的推移而发生变化，具体取决于节点的 CPU 积分余额。T2 节点上运行的 DAX 集群可能看起来运行正常，但如果任何节点的性能超出其实例的[基准性能](#)，则该节点将消耗其累积的 CPU 积分余额。如果积分余额不足，则[性能会逐步减低至基准性能水平](#)。

在负载测试期间[监控您的 DAX 集群](#)以确定用于负载测试的节点类型是否为适合您的节点类型。此外，在负载测试期间，应监控您的请求速率和缓存命中率，从而确保测试基础设施实际上正在驱动您预期的流量。

您应注意所选集群实例类型的网络字节消耗。如果超过 Amazon EC2 实例的可用基准带宽，则表明您的集群可能无法承受应用程序的工作负载，需要进行扩展。

如果负载测试表明选定的集群配置无法承受应用程序的工作负载，则应[切换到更大的节点类型](#)，尤其是在您发现集群中的主节点上的 CPU 利用率较高、驱逐率较高或缓存利用率较高的情况下。如果命中率始终很高，并且读写流量比率很高，则您可能需要考虑[向集群添加更多节点](#)。有关何时使用更大节点类型（垂直扩展）或添加更多节点（水平扩展）的其他指导，请参阅[DAX 集群的扩缩](#)。

在更改集群配置后，应重复负载测试。

DAX API 参考

有关 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) API 的更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB API 参考》中的 [Amazon DynamoDB Accelerator](#)。

DynamoDB 表的数据建模

在我们深入研究数据建模之前，了解一些 DynamoDB 基础知识很重要。DynamoDB 是一个键/值 NoSQL 数据库，允许灵活的架构。除了每个项目的关键属性外，数据属性集可以是统一的，也可以是离散的。DynamoDB 键架构要么采用简单主键的形式（其中分区键可以唯一地标识项目），要么是采用复合主键的形式（其中分区键和排序键的组合可以唯一地定义项目）。对分区键进行哈希处理，以确定数据的物理位置并检索数据。因此，务必选择高基数和水平可扩展的属性作为分区键，以确保数据的均匀分布。排序键属性在键架构中是可选的，使用排序键可以针对一对多关系建模并在 DynamoDB 中创建项目集合。排序键也称为范围键，用于对项目集合中的项目进行排序，还允许灵活的基于范围的操作。

有关 DynamoDB 键架构的更多详细信息和最佳实践，您可以参考以下内容：


- [the section called “分区和数据分布”](#)
- [the section called “分区键设计”](#)
- [the section called “排序键设计”](#)
- [选择正确的 DynamoDB 分区键](#)

在 DynamoDB 中，通常需要二级索引来支持其他查询模式。二级索引是影子表，与基表相比，相同的数据通过不同的键架构进行组织。本地二级索引（LSI）与基表共享相同的分区键，并允许使用备用排序键以允许它共享基表的容量。全局二级索引（GSI）可以具有与基表不同的分区键以及不同的排序键属性，这意味着 GSI 的吞吐量管理独立于基表。

有关二级索引和最佳实践的更多详细信息，可以参考以下内容：

- [the section called “使用索引”](#)
- [the section called “二级索引”](#)

现在让我们更深入地了解数据建模。在 DynamoDB 或任何相关的 NoSQL 数据库上，设计灵活且高度优化的架构，这个过程所需的技能学习起来并不简单。本模块的目标是协助您开发用于设计架构的思维导图，让您从使用场景转入生产。首先，我们将介绍在进行所有设计（即单表设计与多表设计）时的基础选择。接下来，我们将查看多种设计模式（构建基块），您可以利用这些模式来为应用程序实现不同的组织或性能结果。最后，我们还为不同的使用场景和行业提供了各种完整的架构设计包。

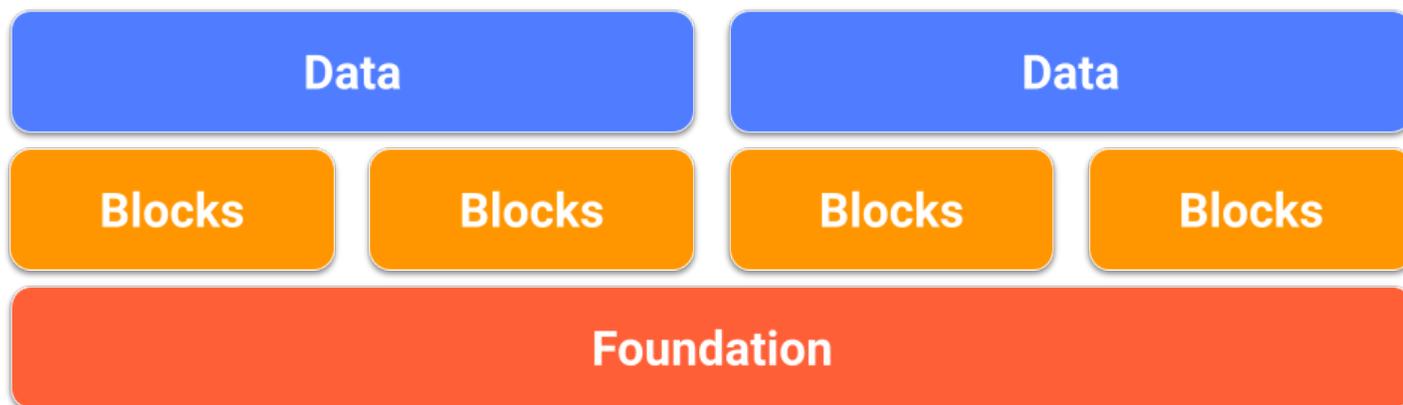


主题

- [DynamoDB 中的数据建模基础](#)
- [DynamoDB 中的数据建模构建基块](#)
- [DynamoDB 中的数据建模架构设计包](#)

DynamoDB 中的数据建模基础

本节介绍基础层，首先探讨两种类型的表设计：单表和多表。

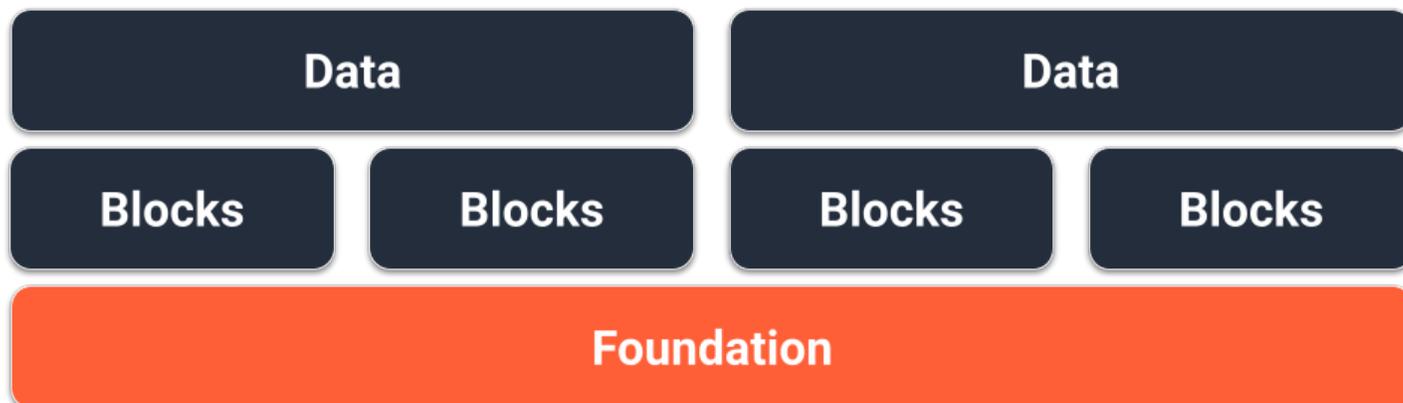

单表设计基础

对于 DynamoDB 架构的基础，一个选择是单表设计。单表设计模式让您可以在单个 DynamoDB 表中存储多种类型（实体）的数据。这种模式消除了维护多个表及其之间的复杂关系的需求，从而优化数据访问模式、提升性能并降低成本。能够做到这一点，是因为 DynamoDB 将具有相同分区键的项目（称为项目集合）分别存储在相同的分区上。在这种设计中，不同类型的数据作为项目存储在同一个表中，每个项目由唯一的排序键标识。

Primary key		Attributes	
Partition key: PK	Sort key: SK		
UserID	Address#USA#CA#LA#90029	data	GSI-SK
		"Street Address"	Default
	Cart#ACTIVE#Coffee	data	GSI-SK
		CoffeeSKU	2019-11-27T103324
	Cart#ACTIVE#Spice	data	GSI-SK
		SpiceSKU	2019-11-28T091245
	Cart#SAVED#Cocoa	data	GSI-SK
		CocoaSKU	2019-11-28T125642
	OrderHistory#OrderUID	data	GSI-SK
		{Order:DataMap}	2019-10-08T132612
	ProfileName	data	
		"Paul Atreides"	
	Store#StoreUID	data	GSI-SK
		Los Angeles	Active

优点

- 数据局部性，支持在一个数据库调用中查询多种实体类型
- 降低读取操作的整体费用成本和延迟成本：
 - 采用最终一致性模式，对两个大小总计小于 4KB 的项目执行单次查询的成本为 0.5 RCU
 - 采用最终一致性模式，对两个大小总计小于 4KB 的项目执行两次查询的成本为 1 RCU (每次 0.5 RCU)
 - 返回两个单独的数据库调用的平均时间将高于单个调用的平均时间
- 减少要管理的表的数量：
 - 无需在多个 IAM 角色或 IAM policy 之间维护权限
 - 表的容量管理在所有实体之间平均分布，这通常可以让使用模式更好预测
 - 进行监控所需的警报更少
 - 只需在一个表上轮换客户托管加密密钥
- 让流向表的流量变得平滑：

- 通过将多种使用模式聚合到同一个表，总体使用情况会趋向于更平滑（就如同股票指数的表现往往比任何单个股票都更平滑），这有助于在预置模式表中可以更好地实现更高的利用率

劣势

- 与关系数据库相比，由于矛盾的设计，学习曲线可能很陡峭
- 所有实体类型的数据要求必须一致
 - 备份要么全有要么全无，所以如果某些数据不是关键任务，可以考虑将其保存在单独的表中
 - 所有项目共享表加密。对于具有单个租户加密要求的多租户应用程序，需要进行客户端加密
 - 对于混合了历史数据和运营数据的表而言，在启用不频繁访问存储类时不会获得太多益处。有关更多信息，请参阅 [表类](#)。
- 即使只需要处理一部分实体，所有更改的数据也将传播到 DynamoDB Streams。
 - 得益于 Lambda 事件筛选条件，在使用 Lambda 时这不会影响您的账单，但在使用 Kinesis Consumer Library 时会增加成本
- 使用 GraphQL 时，单表设计将更难实施
- 使用更高级别的 SDK 客户端（如 Java [DynamoDBMapper](#) 或 [增强型客户端](#)）时，处理结果可能更加困难，因为同一个响应中的项目可能与不同的类相关联

何时使用

单表设计是 DynamoDB 的推荐设计模式，除非您的使用场景会受到上述缺点之一的严重影响。对于大多数客户来说，与通过这种方式设计表所带来的长期益处相比，短期内面临的挑战不算什么。

多表设计基础

对于 DynamoDB 架构的基础，第二个选择是多表设计。多表设计模式更像是传统数据库设计，在这种模式下，您在每个 DynamoDB 表中存储单一类型（实体）的数据。每个表中的数据仍按分区键组织，因此可以针对可扩展性和性能对单个实体类型的性能进行优化，但是跨多个表的查询必须独立完成。

Visualizer

Data model ⓘ

AWS Discussion Forum ▾

⬇ ⬆

Forum Update ^

Thread Update ▾

Aggregate view

Forum

Primary key		Attributes			
Partition key: ForumName					
Amazon DynamoDB	Category	Threads	Messages	Views	
	Amazon Web Services	2	4	1000	
Amazon Simple Notification Service	Category	Threads	Messages	Views	
	Amazon Web Services	5	5	1200	
Amazon Simple Queue Service	Category	Threads	Messages	Views	
	Amazon Web Services	9	6	1300	

Visualizer

Data model ⓘ

AWS Discussion Forum ▾

⬇ ⬆

Forum Update ^

Thread Update ^

Aggregate view

Thread

Primary key		Attributes			
Partition key: ForumName	Sort key: Subject				
Amazon DynamoDB	On-demand and transactions	Message	LastPostedBy	Replies	Views
		DynamoDB on-demand and transactions now available in the AWS GovCloud (US) Regions	john@example.com	3	99
Amazon DynamoDB	Tagging tables	Message	LastPostedBy	Replies	Views
		DynamoDB now supports tagging tables when you create them in the AWS GovCloud (US) Regions	carlos@example.com	5	30

优点

- 对于那些不习惯使用单表设计的用户而言，此模式设计起来更简单
- 由于每个解析器都映射到单个实体（表），因此更容易实施 GraphQL 解析器
- 允许跨不同实体类型实现独特数据要求：
 - 可以对单独的任务关键型表进行备份
 - 可以分别管理各个表的表加密。对于具有单独租户加密要求的多租户应用程序，通过使用单独的租户表，每个客户都可以拥有自己的加密密钥
 - 可以仅在存储历史数据的表上启用不频繁访问存储类，从而实现充分的成本节约益处。有关更多信息，请参阅 [表类](#)。
- 每个表都有自己的更改数据流，这样便可以为每种类型的项目设计专用的 Lambda 函数，而不是采用单个的整体式处理程序

劣势


- 对于需要多个表中数据的访问模式，将需要从 DynamoDB 进行多次读取，并且可能需要通过客户端代码来处理/联接数据。
- 操作和监控多个表需要更多 CloudWatch 警报，并且每个表都必须独立扩展
- 每个表的权限都需要单独管理。以后添加表时需要更改任何必要的 IAM 角色或 IAM policy

何时使用

如果您的应用程序的访问模式不需要同时查询多个实体或表，那么多表设计是一种不错且足够的方法。

DynamoDB 中的数据建模构建基块

本节介绍构建基块层，它为您提供可以在应用程序中使用的设计模式。

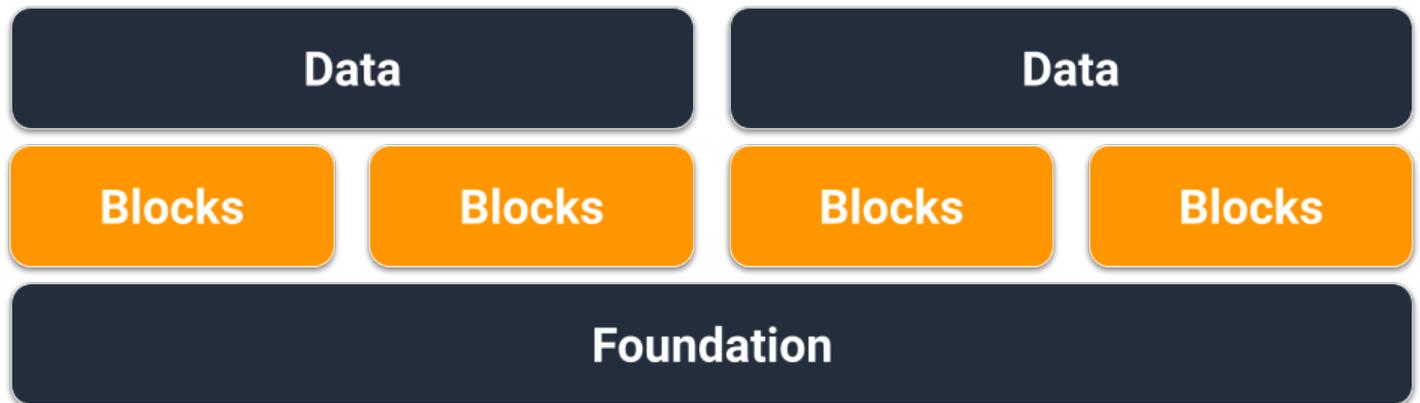

主题

- [复合排序键构建基块](#)
- [多租户构建基块](#)
- [稀疏索引构建基块](#)
- [生存时间构建基块](#)
- [存档生存时间构建基块](#)
- [垂直分区构建基块](#)
- [写入分片构建基块](#)

复合排序键构建基块

用户可能会认为 NoSQL 也是非关系型的。归根结底，没有理由不能在 DynamoDB 架构中放入关系，它们只是看起来与关系数据库及其外键不同。在 DynamoDB 中，我们可以用来建立数据的逻辑层次结

构的最关键模式之一是复合排序键。在设计时，最常见样式使用 # 分隔层次结构的每一层（父层 > 子层 > 孙子层）。例如，PARENT#CHILD#GRANDCHILD#ETC。

Primary key	
Partition key: PK	Sort key: SK
UserID	CART#ACTIVE#Apples
	CART#ACTIVE#Bananas
	CART#SAVED#Oranges
	CART#SAVED#Pears
	WISH#VEGGIES#Carrots

虽然在 DynamoDB 中，分区键总是需要确切的值才能查询数据，但我们可以对排序键从左到右应用部分条件，类似于遍历二叉树。

在上面的示例中，我们有一家电子商务网店，提供了需要在用户的不同会话之间维护的购物车。每当用户登录时，他们需要能够查看完整的购物车，包括保存起以便将来购买的商品。但是，当他们进入结账环节时，只能加载活动购物车中的商品进行购买。由于这些 KeyConditions 都明确要求提供 CART 排序键，因此 DynamoDB 在读取时会直接忽略其他心愿单中的数据。虽然已保存的商品和活动商品都放在购物车中，但在应用程序的不同部分中，我们需要以不同的方式对待它们，因此，要想仅检索应用程序的各个部分所需的数据，最优方法是对排序键的前缀应用 KeyCondition。

此构建基块的主要特点

- 相关项目存储在本地同一相对位置，以实现高效的数据访问
- 使用 KeyCondition 表达式，可以有选择地检索层次结构的子集，这意味着不会浪费 RCU
- 应用程序的不同部分可以将其项目存储在特定前缀下，以防止项目被覆盖或写入冲突

多租户构建基块

许多客户使用 DynamoDB 托管其多租户应用程序的数据。对于这些场景，我们希望设计一种架构，将单个租户的所有数据保留在表的该租户自己的逻辑分区中。这利用了项目集合的概念，该术语指的是 DynamoDB 表中具有相同分区键的所有项目。有关 DynamoDB 如何实现多租户的更多信息，请参阅 [DynamoDB 上的多租户](#)。

Primary key		Attributes
Partition key: PK	Sort key: SK	
UserOne	PhotoID1	ImageURL
		https://s3.amazonaws.com/[BUCKET-NAME]/[FILE-NAME].[FILE-TYPE]
	PhotoID2	ImageURL
		https://s3.amazonaws.com/[BUCKET-NAME]/[FILE-NAME].[FILE-TYPE]
UserTwo	PhotoID3	ImageURL
		https://s3.amazonaws.com/[BUCKET-NAME]/[FILE-NAME].[FILE-TYPE]
	PhotoID4	ImageURL
		https://s3.amazonaws.com/[BUCKET-NAME]/[FILE-NAME].[FILE-TYPE]
UserThree	PhotoID5	ImageURL
		https://s3.amazonaws.com/[BUCKET-NAME]/[FILE-NAME].[FILE-TYPE]

在本示例中，我们运行的是一个照片托管网站，用户数可能会成千上万。每个用户最初只能将照片上传到自己的个人资料中，而且在默认情况下，我们不允许用户查看任何其他用户的照片。理想情况下，在每个用户调用您 API 的授权中，应该添加额外的隔离级别，以确保他们只能请求自己分区中的数据，但是在架构级别，唯一的分区键就足够了。

此构建基块的主要特点

- 任何一位用户或租户读取的数据量只能等于其自身分区中的项目总量
- 在账户关闭或由于合规性要求而要删除租户数据时，可以巧妙地完成删除，而且成本很低。只需运行分区键等于其租户 ID 的查询，然后对返回的每个主键执行 DeleteItem 操作

Note

通过在设计时考虑多租户的情况，您便可在单个表中，使用不同的加密密钥提供程序来安全地隔离数据。适用于 Amazon DynamoDB 的 [Amazon 数据库加密 SDK](#) 让您可以在 DynamoDB 工作负载中提供客户端加密功能。您可以执行属性级别的加密，这样就可以先对特定属性值进行加密，然后再存储到 DynamoDB 表中，而且无需预先解密整个数据库即可搜索加密的属性。

稀疏索引构建基块

有时，访问模式需要查找与稀少项目或接收状态的项目（这需要上报响应）相匹配的项目。我们无需频繁地在整个数据集中查询这些项目，而是可以随数据一起稀疏加载全局二级索引 (GSI)。这意味着基表中的项目，只有在索引中定义了属性时才会复制到索引中。

Primary key		Attributes		
Partition key: DeviceID	Sort key: State#Date			
d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	Operator	Date	
		Liz	2020-04-24	
	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	Operator	Date	
		Liz	2020-04-24	
	WARNING1#2020-04-24T14:50:00	Operator	Date	
		Liz	2020-04-24	
d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	Operator	Date	
		Liz	2020-04-11	
	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	Operator	Date	
		Sue	2020-04-11	
	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	Operator	Date	
		Sue	2020-04-11	
	WARNING3#2020-04-11T05:55:00	Operator	Date	
		Liz	2020-04-11	
d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	Operator	Date	
		Sue	2020-04-27	
	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	Operator	Date	EscalatedTo
		Sue	2020-04-27	Sara

Primary key		Attributes	
Partition key: EscalatedTo	Sort key: State#Date		
Sara	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	DeviceID	Operator
		d#11223	Sue

在此示例中，我们看到了一个 IOT 使用场景，在该场景中，现场的每台设备都会定期报告状态。我们预计在绝大多数报告中，设备会报告一切正常，但有时可能会出现故障，这时必须上报到维修技术人员。对于带有上报情况的报告，属性 EscalatedTo 会添加到项目中，其他情况下不会有此属性。本示例中的 GSI 按 EscalatedTo 分区，由于 GSI 从基表中引入了键，我们仍然可以查看报告了故障的 DeviceID 以及报告故障的时间。

虽然在 DynamoDB 中读取比写入的成本更低，但稀疏索引是一种非常强大的工具，适用于特定类型项目的实例很少，但进行读取以查找这些实例却很常见的使用场景。

此构建基块的主要特点

- 稀疏 GSI 的写入和存储成本仅应用到与键模式匹配的项目，因此稀疏 GSI 的成本可能大大低于将所有项目复制到其中的其他 GSI 的成本
- 复合排序键仍可用于进一步缩小与所需查询匹配的项目的范围，例如，时间戳可用作排序键，以便仅查看最近 X 分钟 (SK > 5 minutes ago, ScanIndexForward: False) 内报告的错误

生存时间构建基块

大多数数据在一定的持续时间内，可以认为值得将其保存在主数据存储中。为了协助对 DynamoDB 中的数据进行老化处理，它具有一项名为生存时间 (TTL) 的功能。[TTL](#) 功能允许您在表级别定义一个特定的属性，该属性需要监视带有时代时间戳的项目（那是过去）。这让您可以免费从表中删除过期的记录。

Note

如果您使用的是[全局表版本 2019.11.21 \(当前\)](#)的全局表，并且还使用[生存时间功能](#)，则 [DynamoDB](#) 会将 [TTL 删除复制到](#)所有副本表。在出现 TTL 到期的区域中，初始 TTL 删除不会消耗写入容量。但是，在每个副本区域中，复制到副本表的 TTL 删除将消耗复制的写容量单位，并且将收取适用的费用。

Primary key		Attributes	
Partition key: PK	Sort key: MessageTimestamp		
UserID	2030-06-30T12:12:12	TTL	Message
		1909570332	Hello
	2030-06-30T12:17:22	TTL	Message
		1909570647	DynamoDB
	2030-06-30T12:22:27	TTL	Message
		1909570947	TTL

在此示例中，我们有一个应用程序，设计用于让用户创建短暂存在的消息。在 DynamoDB 中创建消息时，应用程序代码会将 TTL 属性设置为 7 天以后的日期。大约 7 天后，DynamoDB 会发现这些项目的纪元时间戳为过去的时间，并且会删除这些项目。

由于按 TTL 执行删除是免费的，因此强烈建议使用此功能从表中删除历史数据。这可以减少每个月的总存储账单费用，并且有可能减少用户的读取成本，因为这减少了他们在查询时需要检索的数据量。虽然可以在表级别启用 TTL，但您需要确定为哪些项目或实体创建 TTL 属性，以及将纪元时间戳设置为未来多长时间。


此构建基块的主要特点

- TTL 删除操作在后台运行，不会影响您的表性能

- TTL 是一个异步进程，大约每六小时运行一次，但最多可能需要 48 小时才能删除过期的记录
 - 对于锁定记录或者状态管理等使用场景，如果必须在 48 小时内清理过时数据，则不要依赖 TTL 删除操作
- 您可以将 TTL 属性命名为有效的属性名称，但该值必须是数值类型

存档生存时间构建基块

尽管 TTL 是从 DynamoDB 中删除较早数据的有效工具，但在许多使用场景中，会要求将数据存档保留比主数据存储更长的时间。在这种情况下，我们可以利用 TTL 的定时删除记录，将过期记录推送到长期数据存储中。

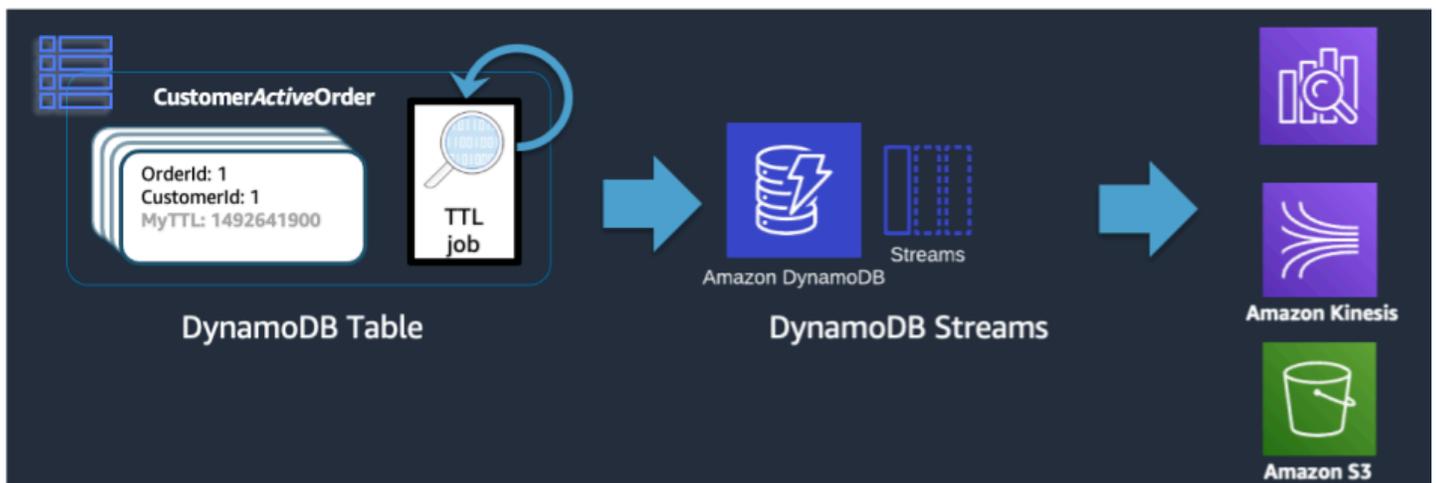

当 DynamoDB 完成 TTL 删除时，该操作仍会作为 Delete 事件推送到 DynamoDB Streams 中。但是，当 DynamoDB TTL 是执行删除操作的一方时，`principal:dynamodb` 的流记录上会有一个属性。使用订阅到 DynamoDB Streams 的 Lambda 订阅用户，我们可以仅对 DynamoDB 主体属性应用事件筛选条件，并且可以确定，与该筛选条件匹配的所有记录都将推送到存档存储中，例如 S3 Glacier。

此构建基块的主要特点

- 对于历史项目，当不再需要 DynamoDB 的低延迟读取时，将其迁移到 S3 Glacier 等冷存储中可以显著降低存储成本，同时满足使用场景的数据合规性需求
- 如果将数据保存到 Amazon S3 中，则可以使用 Amazon Athena 或 Redshift Spectrum 等经济高效的分析工具，对数据执行历史分析

垂直分区构建基块

用户如果熟悉文档模型数据库，那么也会熟悉将所有相关数据存储存储在单个 JSON 文档中的概念。尽管 DynamoDB 支持 JSON 数据类型，但它不支持在嵌套 JSON 上执行 KeyConditions。由于 KeyConditions 决定从磁盘读取的数据量以及实际上查询使用的 RCU 数量，因此在大规模执行时，这可能会导致效率低下。为了更好地优化 DynamoDB 的写入和读取，我们建议将文档的单独实体拆分为单独的 DynamoDB 项目，这种方法也称为垂直分区。

```
{
  "UserProfile" : {
    "FirstName": "Paul",
    "LastName": "Atreides",
    "DateJoined": "1965-08-01"},
  "Store" : {
    "store_id": "STOREUID",
    "city": "Los Angeles",
    "zip_code": "90029"}
  "ShoppingCart" : [
    {"Spice":
      { "SKU": "SpiceSKU",
        "CategoryID": "FictionalSpice",
        "DateAdded " : "2019-06-11"}},
    {"EspressoBeans":
      { "SKU": "CaffeineSKU",
        "CategoryID": "FOODANDDRINK",
        "DateAdded " : "2019-06-10"}}],
  "ShippingAddress" : {
    "street_address": "1234 Arrakis Dr",
    "city": "Los Angeles",
    "zip_code": "90029",
    "status": "default"}
  "OrderHistory#OrderUID" : {
    "ProductA": "SKU_A",
    "ProductB": "SKU_B",
    "DateOrdered": "2018-09-28"}
}
```

Primary key		Attributes	
Partition key: PK	Sort key: SK		
UserID	Address#USA#CA#LA#90029	data	GSI-SK
		"Street Address"	Default
	Cart#ACTIVE#Coffee	data	GSI-SK
		CoffeeSKU	2019-11-27T103324
	Cart#ACTIVE#Spice	data	GSI-SK
		SpiceSKU	2019-11-28T091245
	Cart#SAVED#Cocoa	data	GSI-SK
		CocoaSKU	2019-11-28T125642
	OrderHistory#OrderUID	data	GSI-SK
		{Order:DataMap}	2019-10-08T132612
	ProfileName	data	
		"Paul Atreides"	
	Store#StoreUID	data	GSI-SK
		Los Angeles	Active

如上所示，垂直分区是单表设计在实际使用中的一个重要例子，但在需要时，也可以在多个表中实施。由于 DynamoDB 对写入以 1KB 为单位进行计费，因此理想情况下，您在对文档分区时，应该使得生成的项目小于 1KB。

此构建基块的主要特点


- 数据关系的层次结构通过排序键前缀维护，因此在需要时，可以在客户端重建单一文档结构
- 数据结构的单个组件可以独立更新，因此可以进行只需一个 WCU 的小项目更新
- 通过使用排序键 BeginsWith，应用程序可以在单个查询中检索相似的数据，聚合读取成本以降低总成本/延迟
- 大型文档很容易超过 DynamoDB 中 400 KB 的单个项目大小限制，垂直分区有助于解决这个限制

写入分片构建基块

DynamoDB 有很少几个硬性限制，其中之一是限制单个物理分区可以保持的每秒吞吐量（不一定是单个分区键）。目前，这些限制是：

- 1000 个 WCU (或每秒写入 1000 个 <=1KB 的项目) 和 3000 个 RCU (或每秒 3000 个 <=4KB 的读取) (强一致性) ， 或者
- 每秒 6000 个 <=4KB 的读取 (最终一致性)

如果对表请求数量超过上述任一限制，则会将错误 `ThroughputExceededException` 发送回客户端 SDK，这种情况通常称为节流。如果使用场景需要的读取操作数超出该限制，最适合的处理方法是在 DynamoDB 前面放置读取缓存，但写入操作需要采用称为写入分片的架构级别设计。

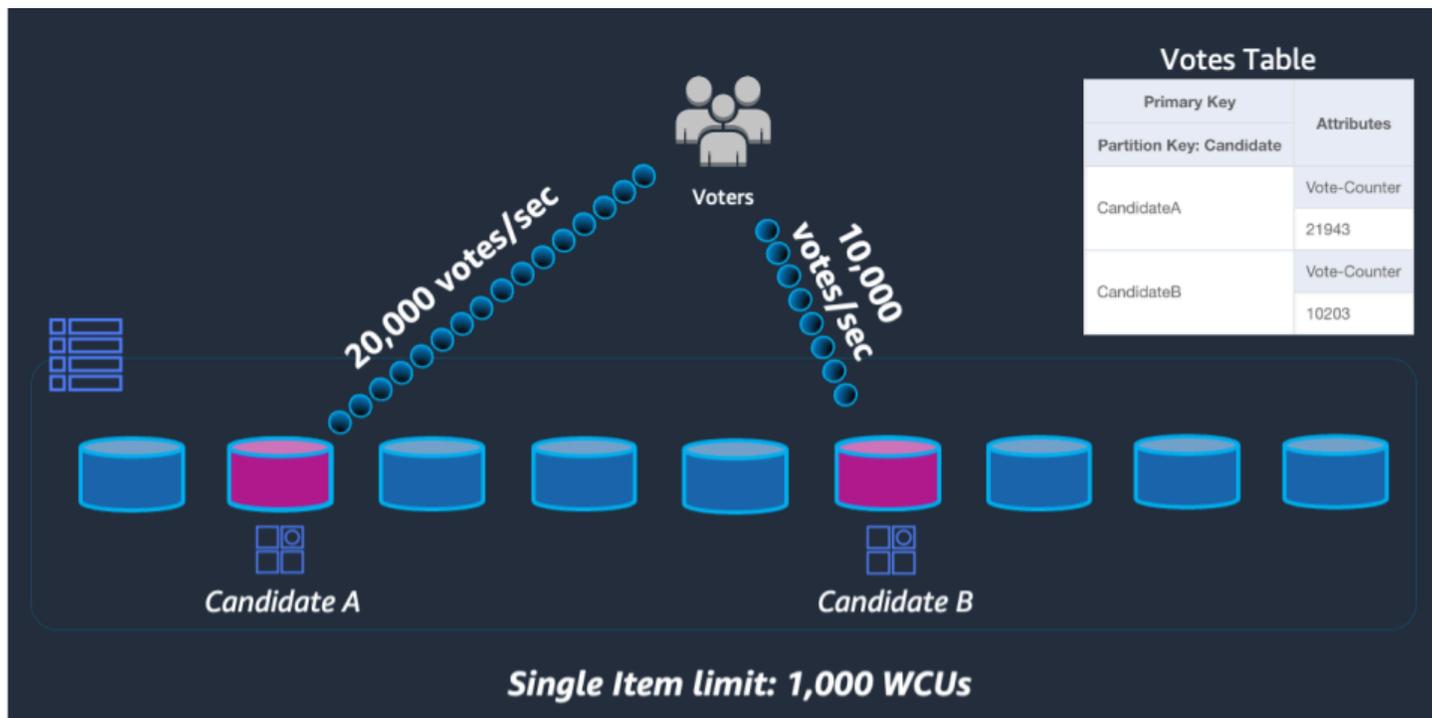

Primary Key		Attributes	
Partition Key: Candidate			
CandidateA#1	Vote-Counter	Last-Update	
	10238	2019-09-30T11:35:53	
CandidateA#2	Vote-Counter	Last-Update	
	8452	2019-09-30T11:35:53	
CandidateA#3	Vote-Counter	Last-Update	
	9148	2019-09-30T11:35:53	
CandidateA#4	Vote-Counter	Last-Update	
	11092	2019-09-30T11:35:53	

为了解决这个问题，我们将在应用程序的 `UpdateItem` 代码中，对每个参赛选手的分区键末尾附加一个随机整数。对于随机整数生成器，其范围上限必须等于或大于给定参赛选手预期的每秒写入数除


以 1000。要支持每秒 2 万次投票，其上限应该类似于 $\text{rand}(0,19)$ 。现在，数据存储在单独的逻辑分区下，读取时必须将其重新合并在一起。由于投票总数不必是实时结果，因此 Lambda 函数计划每 X 分钟读取一次所有投票分区，这可以不定期地对每位参赛选手执行聚合操作，并将其写回单个投票总数记录以进行实时读取。

此构建基块的主要特点

- 如果在使用场景中，对于给定分区键具有极高的写入吞吐量且无法避免，可以人为地将写入操作分散到多个 DynamoDB 分区上
- 具有低基数分区键的 GSI 也应使用这种模式，因为 GSI 上的节流会对基表的写入操作带来反向压力

DynamoDB 中的数据建模架构设计包

本节涵盖了数据层，旨在介绍您可以在 DynamoDB 表设计中使用的不同示例。每个实例都将介绍其使用场景、访问模式、如何实现访问模式，以及最终架构是什么样的。

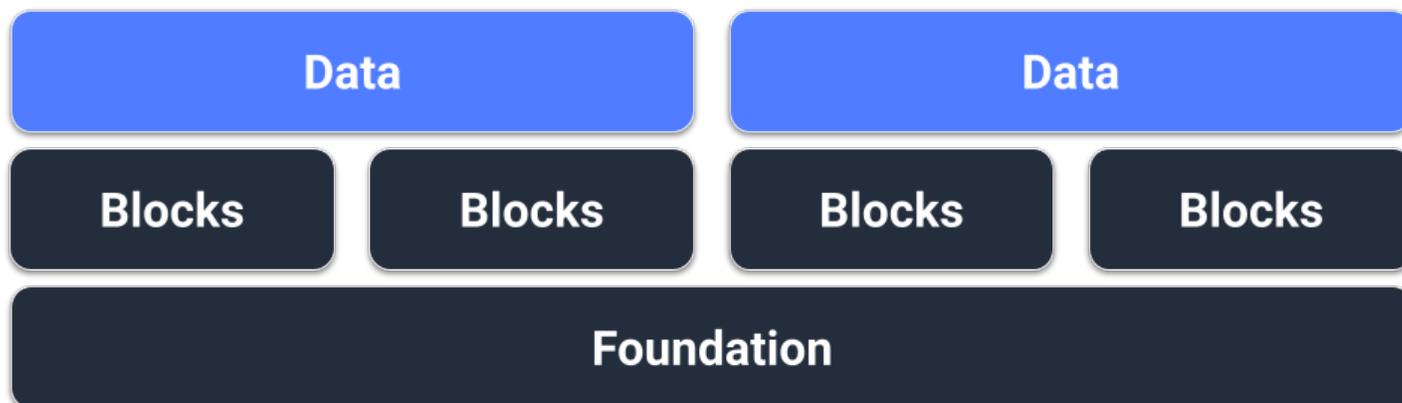

先决条件

在我们尝试为 DynamoDB 设计架构之前，我们首先必须针对该架构需要支持的使用场景，收集一些先决条件数据。与关系数据库不同，DynamoDB 在默认情况下采用分片模式，这意味着数据在后台位于多个服务器上，因此针对数据局部性进行设计非常重要。我们需要为每种架构设计整理以下列表：

- 实体列表 (ER 图)
- 每个实体的估计数量和吞吐量
- 需要支持的访问模式 (查询和写入)
- 数据留存要求

主题

- [DynamoDB 中的社交网络架构设计](#)
- [DynamoDB 中的游戏个人资料架构设计](#)
- [DynamoDB 中的投诉管理系统架构设计](#)
- [DynamoDB 中的定期付款架构设计](#)
- [在 DynamoDB 中监控设备状态更新](#)
- [使用 DynamoDB 作为在线商店的数据存储](#)

DynamoDB 中的社交网络架构设计


社交网络业务使用场景

此使用场景探讨如何将 DynamoDB 用于社交网络。社交网络是一种在线服务，让不同的用户可以彼此互动。我们设计的社交网络将提供一个时间线供用户查看，其中包括他们的帖子、他们的粉丝、他们关注的人以及他们关注的人的发帖。此架构设计的访问模式为：

- 获取给定 userID 的用户信息
- 获取给定 userID 的粉丝名单
- 获取给定 userID 的关注名单
- 获取给定 userID 的帖子列表
- 获取给定 postID 中喜欢该帖子的用户名单
- 获取给定 postID 的点赞次数
- 获取给定 userID 的时间线

社交网络实体关系图

这是我们在社交网络架构设计中使用的实体关系图 (ERD, Entity Relationship Diagram)。

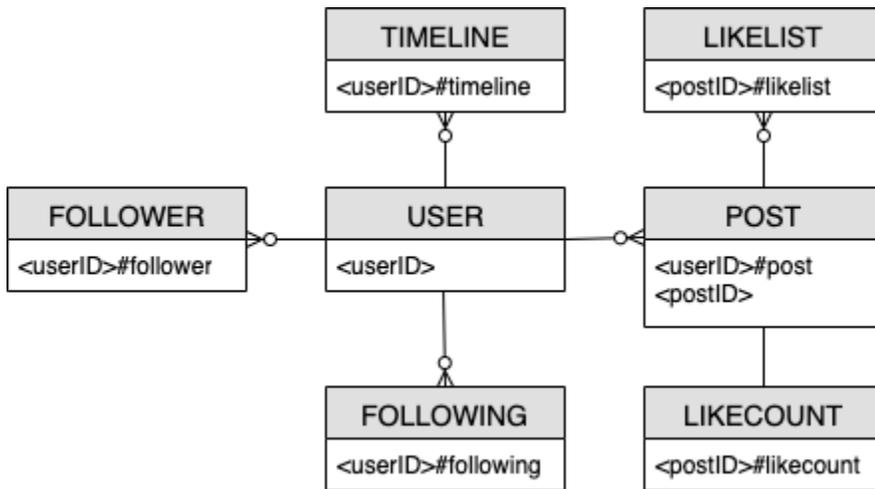

社交网络访问模式

我们将为社交网络架构设计考虑这些访问模式。

- getUserInfoByUserID
- getFollowerListByUserID
- getFollowingListByUserID
- getPostListByUserID
- getUserLikesByPostID
- getLikeCountByPostID
- getTimelineByUserID

社交网络架构设计演变

DynamoDB 是一个 NoSQL 数据库，因此不允许您执行联接操作，也就是合并来自多个数据库的数据的操作。不熟悉 DynamoDB 的客户可能会不必要地将关系数据库管理系统 (RDBMS, Relational DataBase Management System) 的设计理念（例如为每个实体创建表）应用于 DynamoDB。DynamoDB 单表设计的目的是根据应用程序的访问模式，以预先联接的形式写入数据，然后无需额外计算即可立即使用数据。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的单表与多表设计](#)。

现在，我们来逐步了解一下如何改进架构设计以解决所有访问模式。

步骤 1：解决访问模式 1 (getUserInfoByUserID)

要获取给定用户的信息，我们需要使用键条件 $PK=<userID>$ 对基表执行 [Query](#) 操作。查询操作允许您对结果进行分页，这在用户有很多关注者时很有用。有关 Query 的更多信息，请参阅[DynamoDB 中的查询操作](#)。

在示例中，我们跟踪用户的两种类型的数据：他们的“count”和“info”。用户的“count”反映了他们有多少粉丝，他们关注了多少用户，以及他们创建了多少帖子。用户的“info”反映了他们的个人信息，例如他们的姓名。

我们看到这两种数据类型由以下两项表示。排序键 (SK) 中带有“count”的项目比带有“info”的项目更有可能发生改变。DynamoDB 会考虑更新前后的项目大小，所消耗的预置吞吐量将反映这些项目大小中较大的一个。因此，即使您只更新项目属性的子集，[UpdateItem](#) 仍会消耗全部的预置吞吐量（之前和之后项目大小中的较大者）。您可以通过单个 Query 操作获取项目，并使用 UpdateItem 对现有的数值属性进行加减。

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://...	...

步骤 2：解决访问模式 2 ([getFollowerListByUserID](#))

要获取关注给定用户的用户名单，我们需要使用键条件 $PK=<userID>\#follower$ 对基表执行 Query 操作。

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://...	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				

步骤 3：解决访问模式 3 ([getFollowingListByUserID](#))

要获取给定用户所关注的用户名单，我们需要使用键条件 $PK=<userID>\#following$ 对基表执行 Query 操作。接下来，您可以使用 [TransactWriteItems](#) 操作将多个请求分组在一起，并执行以下操作：

- 将用户 A 添加到用户 B 的粉丝名单，然后将用户 B 的粉丝人数增加 1
- 将用户 B 添加到用户 A 的粉丝名单，然后将用户 A 的粉丝人数增加 1

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://...	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				

步骤 4：解决访问模式 4 (`getPostListByUserID`)

要获取给定用户发布的帖子列表，我们需要使用键条件 `PK=<userID>#post` 对基表执行 Query 操作。这里有非常重要的一点需要注意，用户的 `postID` 必须是递增的：第二个 `postID` 值必须大于第一个 `postID` 值（因为用户希望以排序的方式查看他们的帖子）。为此，您可以根据时间值生成 `postID` 来实现此目的，例如通用唯一词典排序标识符 (ULID, Lexicographically Sortable Identifier)。

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://...	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				
u#12345#post	p#12345	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://...	1571827560	
	p#23456	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://...	1571827561	

步骤 5：解决访问模式 5 (getUserLikesByPostID)

要获取对给定用户的帖子点赞的用户名单，我们需要使用键条件 `PK=<postID>#likelist` 对基表执行 Query 操作。这种方法与我们在访问模式 2 (getFollowerListByUserID) 和访问模式 3 (getFollowingListByUserID) 中用来检索粉丝和关注名单时使用的模式相同。

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://....	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				
u#12345#post	p#12345	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827560	
	p#23456	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827561	
p#12345#likelist	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				

步骤 6：解决访问模式 6 (getLikeCountByPostID)

要获取给定帖子的点赞数，我们需要使用键条件 `PK=<postID>#likecount` 对基表执行 [GetItem](#) 操作。当拥有许多粉丝的某个用户（例如名人）创建帖子时，这种访问模式可能会导致节流问题，因为当单个分区的吞吐量超过每秒 1000 个 WCU 时，就会出现节流。这个问题不是 DynamoDB 造成的，只是正好出现在 DynamoDB 中，因为它位于软件堆栈的最后部分。

您应该评估一下是否有必要让所有用户同时查看点赞数，还是可以在一段时间内逐步显示。通常，帖子的点赞数不必立即获得 100% 准确的值。您可以通过在应用程序和 DynamoDB 之间放置队列，用于定期进行更新，以此来实施此策略。

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://....	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				
u#12345#post	p#12345	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827560	
	p#23456	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827561	
p#12345#likelist	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
p#12345#likecount	"count"	etc			
		100			

步骤 7：解决访问模式 7 (`getTimelineByUserID`)

要获取给定用户的时间线，我们需要使用键条件 `PK=<userID>#timeline` 对基表执行 Query 操作。我们来考虑一个场景，即用户的粉丝需要同步查看用户的帖子。每次用户发了一个帖子时，都会读取用户的粉丝名单，并将用户的 `userID` 和 `postID` 逐步输入其所有粉丝的时间线中。然后，当应用程序启动时，您可以通过 Query 操作读取时间线键，并对任何新项目使用 [BatchGetItem](#) 操作，将 `userID` 和 `postID` 的组合结果来填充时间线屏幕。您无法通过 API 调用来读取时间线，但是如果帖子经常会进行编辑，则这是一种更具成本效益的解决方案。

时间线是显示最近帖子的位置，所以我们需要一种方法来清理旧帖子。您可以使用 DynamoDB 的 [TTL](#) 功能来免费删除旧帖子，而无需使用 WCU。

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://....	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				
u#12345#post	p#12345	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827560	
	p#23456	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827561	
p#12345#likelist	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
p#12345#likecount	"count"	etc			
		100			
u#12345#timeline	p#34567#u#56789	ttl			
		1571827560			
	p#45678#u#67890	ttl			
		1571827560			
	p#56789#u#78901	ttl			
		1571827560			

下表总结了所有访问模式以及架构设计如何解决访问模式：

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值	其他条件/筛选条件
getUserInfoByUserID	基表	Query	PK=<userID>		
getFollowerListByUserID	基表	Query	PK=<userID>#follower		

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值	其他条件/筛选条件
getFollowingListByUserID	基表	Query	PK=<userID>#following		
getPostListByUserID	基表	Query	PK=<userID>#post		
getUserLikesByPostID	基表	Query	PK=<postID>#likelist		
getLikeCountByPostID	基表	GetItem	PK=<postID>#likecount		
getTimelineByUserID	基表	Query	PK=<userID>#timeline		

社交网络最终架构

这是最终的架构设计。要以 JSON 文件格式下载此架构设计，请参阅 GitHub 上的 [DynamoDB 示例](#)。

基表：

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
u#12345	"count"	follower#	following#	post#	
		3000000000	971	4945	
	"info"	name	content	imageUrl	etc
		hyuklee	My name is Hyuk Lee	s3://....	...
u#12345#follower	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
u#12345#following	u#56789				
	u#67890				
	u#78912				
u#12345#post	p#12345	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827560	
	p#23456	content	imageUrl	timestamp	
		content for a post	s3://....	1571827561	
p#12345#likelist	u#23456				
	u#34567				
	u#45678				
p#12345#likecount	"count"	etc			
		100			
u#12345#timeline	p#34567#u#56789	ttl			
		1571827560			
	p#45678#u#67890	ttl			
		1571827560			
	p#56789#u#78901	ttl			
		1571827560			

在此架构设计中使用 NoSQL Workbench

若要进一步探索和编辑新项目，您可以将此最终架构导入到 [NoSQL Workbench](#)，这是一款为 DynamoDB 提供数据建模、数据可视化和查询开发功能的可视化工具。请按照以下步骤开始使用：

1. 下载 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参阅[the section called “下载”](#)。
2. 下载上面列出的 JSON 架构文件，该文件已经采用 NoSQL Workbench 模型格式。
3. 将 JSON 架构文件导入到 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参阅[the section called “导入现有模型”](#)。
4. 导入到 NoSQL Workbench 后，您便可编辑数据模型。有关更多信息，请参阅[the section called “编辑现有模型”](#)。

5. 要将数据模型可视化、添加样本数据或从 CSV 文件导入样本数据，请使用 NoSQL Workbench 的[数据可视化工具](#)功能。

DynamoDB 中的游戏个人资料架构设计

游戏个人资料业务使用场景

此使用场景探讨使用 DynamoDB 来存储游戏系统的玩家个人资料。许多现代游戏，尤其是在线游戏，需要用户（在本例中为玩家）先创建个人资料，然后才能玩游戏。游戏个人资料通常包括以下内容：

- 基本信息，例如玩家的用户名
- 游戏数据，例如物品和装备
- 游戏记录，例如任务和活动
- 社交信息，例如好友名单

为了满足此应用程序的细粒度数据查询访问要求，主键（分区键和排序键）将使用通用名称（PK 和 SK），因此它们可能会使用各种类型的值重载，如下所示。


此架构设计的访问模式为：

- 获取用户的好友名单
- 获取玩家的所有信息
- 获取用户的物品清单
- 从用户的物品清单中获取特定物品
- 更新用户的角色
- 更新用户的物品数量

在不同的游戏中，游戏个人资料的大小会有所不同。[压缩大型属性值](#)可以让属性值符合 DynamoDB 的项目限制，从而降低成本。吞吐量管理策略取决于多种因素，例如：玩家数量、每秒玩的游戏数量以及工作负载的季节性。通常，对于新推出的游戏，玩家数量和受欢迎程度是未知的，因此我们一开始使用[按需吞吐量模式](#)。

游戏个人资料实体关系图

这是我们在游戏个人资料架构设计中使用的实体关系图（ERD）。

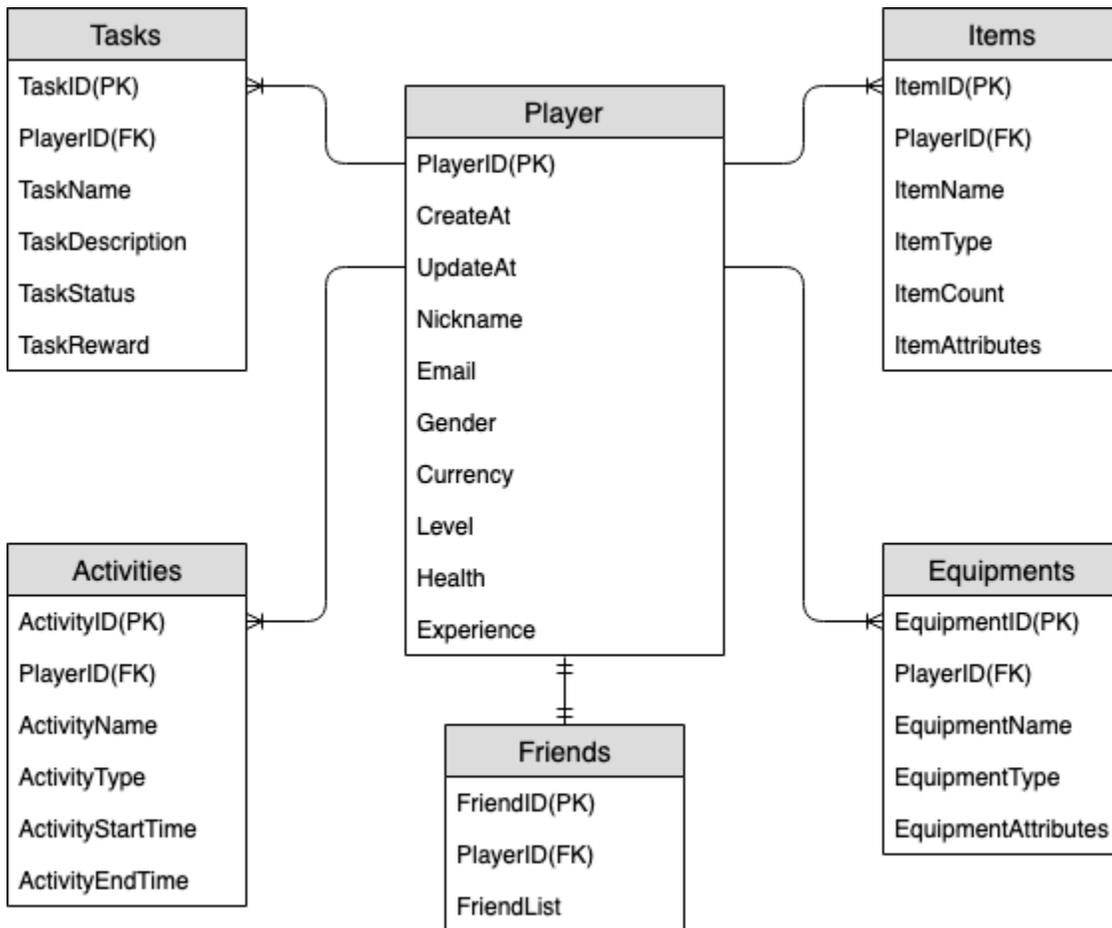

游戏个人资料访问模式

我们将为社交网络架构设计考虑这些访问模式。

- getPlayerFriends
- getPlayerAllProfile
- getPlayerAllItems
- getPlayerSpecificItem
- updateCharacterAttributes
- updateItemCount

游戏个人资料架构设计演变

从上面的 ERD 可以看出，这是一对多关系类型的数据建模。在 DynamoDB 中，一对多数据模型可以整理为项目集合，这不同于通过创建多个表并使用外键来链接的传统关系数据库。[项目集合](#)是一组共

享相同分区键值但具有不同排序键值的项目。在项目集合中，每个项目都有一个唯一的排序键值，该值将其与其他项目区分开来。考虑到这一点，我们可以为每种实体类型的 HASH 和 RANGE 值使用以下模式。

首先，我们使用 PK 和 SK 等通用名称，将不同类型的实体存储在同一个表中，以便模型可供未来使用。为了提高可读性，我们可以添加前缀来表示数据的类型，也可以提供名为 Entity_type 或 Type 的任意属性。在当前示例中，我们使用以 player 开头的字符串，将 player_ID 存储为 PK；将 entity name# 用作 SK 的前缀，然后添加一个 Type 属性来指示这段数据所属的实体类型。这样，我们以后便能够支持存储更多的实体类型，并使用 GSI 重载和稀疏 GSI 等高级技术来满足更多的访问模式。

让我们开始实施访问模式。添加玩家和添加装备等访问模式可以通过 [PutItem](#) 操作实现，因此我们可以忽略这些访问模式。在本文中，我们将重点介绍上面列出的典型访问模式。

步骤 1：解决访问模式 1 (getPlayerFriends)

我们通过此步骤解决访问模式 1 (getPlayerFriends)。在我们目前的设计中，好友关系很简单，游戏中的好友数量很少。为简单起见，我们使用列表数据类型来存储好友列表（1:1 建模）。在此设计中，我们使用 [GetItem](#) 来满足这种访问模式。在 GetItem 操作中，我们明确提供分区键和排序键值以获取特定项目。

但是，如果某个游戏中有大量好友，并且他们之间的关系很复杂（例如好友关系是双向的，包括邀请和接受组件），则必须使用多对多关系来单独存储每个好友，这样才能扩展到大小不受限的好友名单。而且，如果好友关系变更涉及同时对多个项目进行操作，则可以使用 DynamoDB 事务将多个操作分组在一起，并将它们作为“全有或全无”的单个 [TransactWriteItems](#) 或 [TransactGetItems](#) 操作提交。

Primary key		Attributes	
Partition key: PK	Sort key: SK		
player001	FRIENDS#player001	Type	FriendList
		Friends	[{"M": {"FriendId": {"S": "player002"}, "FriendName": {"S": "Alice"}}}, {"M": {"FriendId": {"S": "player003"}, "FriendName": {"S": "Bob"}}}]

步骤 2：解决访问模式 2 (getPlayerAllProfile)、3 (getPlayerAllItems) 和 4 (getPlayerSpecificItem)

我们使用此步骤解决访问模式 2 (getPlayerAllProfile)、3 (getPlayerAllItems) 和 4 (getPlayerSpecificItem)。这三种访问模式的共同点是使用 [Query](#) 操作进行范围查询。根据查询的范围，使用[键条件](#)和[筛选表达式](#)，这些方法在实际开发中经常使用。

在查询操作中，我们为分区键提供一个值，然后获取具有该分区键值的所有项目。访问模式 2 (getPlayerAllProfile) 以这种方式实施。或者，我们可以添加排序键条件表达式，这是一个字符串，用于确定要从表中读取的项目。访问模式 3 (getPlayerAllItems) 通过添加键条件排序键 `begins_with ITEMS#` 来实施。此外，为了简化应用程序端的开发，我们可以使用筛选条件表达式来实施访问模式 4 (getPlayerSpecificItem)。

以下是使用筛选条件表达式筛选 Weapon 类别项目的伪代码示例：

```
filterExpression: "ItemType = :itemType"
expressionAttributeValues: {":itemType": "Weapon"}
```

Primary key		Attributes				
Partition key: PK	Sort key: SK					
player001	ITEMS#001	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes
		Item	Health Potion	Consumable	5	{"M":{"HP":{"N":"50"}}
	ITEMS#002	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes
		Item	Armor of the Knight	Armor	1	{"M":{"DEF":{"N":"100"}}
	ITEMS#003	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes
		Item	Sword of the Dragon	Weapon	1	{"M":{"ATK":{"N":"100"},"DEF":{"N":"50"}}

Note

筛选表达式在查询已完成但结果尚未返回到客户端时应用。因此，无论是否存在筛选表达式，查询都将占用同等数量的读取容量。

如果访问模式是查询大型数据集，需要筛选掉大量数据，仅保留一小部分数据，则合适的方法是设计更有效的 DynamoDB 分区键和排序键。例如，在上面的获取特定 ItemType 的示例中，如果每个玩家都有很多物品并且典型的访问模式是查询特定的 ItemType，那么将 ItemType 引入 SK 中作为复合键会更有效率。数据模型类似于以下所示：ITEMS#ItemType#ItemId。

步骤 3：解决访问模式 5 (updateCharacterAttributes) 和 6 (updateItemCount)

我们使用此步骤解决访问模式 5 (updateCharacterAttributes) 和 6 (updateItemCount)。当玩家需要修改角色时，例如减少货币或修改其物品中特定武器的数量，可以使用 [UpdateItem](#) 来实施这些访问模式。在更新玩家货币时，为了确保金额永远不会低于最低数量，我们可以添加一个 [the section called “条件表达式”](#)，确保只有其大于或等于最低金额时才减少余额。以下是伪代码示例：

```
UpdateExpression: "SET currency = currency - :amount"
ConditionExpression: "currency >= :minAmount"
```

Primary key		Attributes										
Partition key: PK	Sort key: SK	Type	CreatedAt	UpdatedAt	Nickname	Email	Gender	Avatar	Currency	PlayerLevel	PlayerHealth	PlayerExperience
player001	#METADATA #player001	Metadata	1618500000	1620000000	John	john@example.com	male	s3://gaming-biki65wn3bgc-lob-avatar/player001.png	500 <small>Updated to 500-Amount</small>	10	80	1000

在使用 DynamoDB 进行开发并使用 [原子计数器](#) 减少库存时，我们可以通过使用乐观锁来确保幂等性。以下是原子计数器的伪代码示例：

```
UpdateExpression: "SET ItemCount = ItemCount - :incr"
expression-attribute-values: '{"incr":{"N":"1"}}'
```

Primary key		Attributes					
Partition key: PK	Sort key: SK	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes	
player001	ITEMS#001	Item	Health Potion	Consumable	5 <small>Updated to 4</small>	{"M":{"HP":{"N":"50"}}	

此外，在玩家用货币购买物品的情况下，整个流程中需要扣除货币并同时添加物品。我们可以使用 DynamoDB 事务将多个操作分组在一起，并将它们作为“全有或全无”的单个 TransactWriteItems 或 TransactGetItems 操作提交。TransactWriteItems 是同步的幂等性写入操作，可将最多 100 个写入操作分组到一个“全有或全无”操作中。这些操作以原子方式完成，以便所有操作都成功或都失败。事务有助于消除重复或货币消失的风险。有关事务的更多信息，请参阅 [DynamoDB 事务示例](#)。

下表总结了所有访问模式以及架构设计如何解决访问模式：

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值	其他条件/筛选条件
getPlayerFriends	基表	GetItem	PK=PlayerID	SK="FRIENDS#playerID"	
getPlayerAllProfile	基表	Query	PK=PlayerID		
getPlayerAllItems	基表	Query	PK=PlayerID	SK begins_with "ITEMS#"	
getPlayerSpecificItem	基表	Query	PK=PlayerID	SK begins_with "ITEMS#"	filterExpression: "ItemType = :itemType" expressionAttributeNameAttributeValues: { ":itemType": "Weapon" }
updateCharacterAttributes	基表	UpdateItem	PK=PlayerID	SK="#METADATA#playerID"	UpdateExpression: "SET currency = currency - :amount" ConditionExpression: "currency >= :minAmount"
updateItemCount	基表	UpdateItem	PK=PlayerID	SK="ITEMS#itemID"	update-expression: "SET ItemCount = ItemCount"

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值	其他条件/筛选条件
					- :incr" expressio n-attribu te-values : {"":incr": {"N": "1"}}

游戏个人资料最终架构

这是最终的架构设计。要以 JSON 文件格式下载此架构设计，请参阅 GitHub 上的 [DynamoDB 示例](#)。

基表：

Primary key		Attributes										
Partition key: PK	Sort key: SK											
player001	#METADATA #player001	Type	CreatedAt	UpdatedAt	Nickname	Email	Gender	Avatar	Currency	PlayerLevel	PlayerHealth	PlayerExperience
		Metadata	1618500000	1620000000	John	john@example.com	male	s3://gaming-bliki65wn3bgc-lob- avatar/player001.png	500	10	80	1000
	ACTIVITY#001	Type	ActivityEndTime	ActivityName	ActivityReward	ActivityStartTime	ActivityType					
		Activity	1647475199	Hunting Trip	{"M":{"Gold":{"N":"50"},"XP":{"N":"200"}}	1647388800	Hunting					
	ACTIVITY#002	Type	ActivityEndTime	ActivityName	ActivityReward	ActivityStartTime	ActivityType					
		Activity	1647647999	Mining Adventure	{"M":{"Gold":{"N":"1000"},"XP":{"N":"500"}}	1647561600	Mining					
	ACTIVITY#003	Type	ActivityEndTime	ActivityName	ActivityReward	ActivityStartTime	ActivityType					
		Activity	1647820799	Arena Challenge	{"M":{"Gold":{"N":"2000"},"XP":{"N":"1000"}}	1647734400	Arena					
	EQUIPMENT S#001	Type	EquipmentName	EquipmentType	EquipmentAttributes							
		Equipment	Sword of the Dragon	Weapon	{"M":{"ATK":{"N":"100"},"DEF":{"N":"50"}}							
	EQUIPMENT S#001EQUIP MENTS#002	Type	EquipmentName	EquipmentType	EquipmentAttributes							
		Equipment	Armor of the Knight	Armor	{"M":{"DEF":{"N":"100"}}							
	EQUIPMENT S#003	Type	EquipmentName	EquipmentType	EquipmentAttributes							
		Equipment	Ring of the Mage	Accessory	{"M":{"SP":{"N":"50"}}							
	FRIENDS#pl ayer001	Type	FriendList									
		Friends	{ "M": { "FriendId": {"S": "player002"}, "FriendName": {"S": "Alice"} }, "M": { "FriendId": {"S": "player003"}, "FriendName": {"S": "Bob"} } }									
	ITEMS#001	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes						
		Item	Health Potion	Consumable	5	{"M":{"HP":{"N":"50"}}						
	ITEMS#002	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes						
		Item	Armor of the Knight	Armor	1	{"M":{"DEF":{"N":"100"}}						
	ITEMS#003	Type	ItemName	ItemType	ItemCount	ItemAttributes						
		Item	Sword of the Dragon	Weapon	1	{"M":{"ATK":{"N":"100"},"DEF":{"N":"50"}}						
	TASK#001	Type	TaskName	TaskDescription	TaskStatus	TaskReward						
		Task	Find the Lost Treasure	Find the Lost Treasure	InProgress	Get clues from a lost adventurer and find the lost treasure.	{"M":{"Gold":{"N":"100"},"XP":{"N":"50"}}					
TASK#002	Type	TaskName	TaskDescription	TaskStatus	TaskReward							
	Task	Defeat Magic Monsters	Go to the Magic Forest and defeat three magic monsters.	Completed	Go to the Magic Forest and defeat three magic monsters.	{"M":{"Gold":{"N":"200"},"XP":{"N":"100"}}						
TASK#003	Type	TaskName	TaskDescription	TaskStatus	TaskReward							
	Task	Rescue the Princess	Go to the Demon King's Castle and rescue the princess who is being held captive by the Demon King.	Available	Go to the Demon King's Castle and rescue the princess who is being held captive by the Demon King.	{"M":{"Gold":{"N":"500"},"XP":{"N":"200"}}						

在此架构设计中使用 NoSQL Workbench

若要进一步探索和编辑新项目，您可以将此最终架构导入到 [NoSQL Workbench](#)，这是一款为 DynamoDB 提供数据建模、数据可视化和查询开发功能的可视化工具。请按照以下步骤开始使用：

1. 下载 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参阅[the section called “下载”](#)。
2. 下载上面列出的 JSON 架构文件，该文件已经采用 NoSQL Workbench 模型格式。
3. 将 JSON 架构文件导入到 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参阅[the section called “导入现有模型”](#)。
4. 导入到 NoSQL Workbench 后，您便可编辑数据模型。有关更多信息，请参阅[the section called “编辑现有模型”](#)。
5. 要将数据模型可视化、添加样本数据或从 CSV 文件导入样本数据，请使用 NoSQL Workbench 的[数据可视化工具](#)功能。

DynamoDB 中的投诉管理系统架构设计


投诉管理系统业务使用场景

DynamoDB 是一个非常适合投诉管理系统（或联系中心）使用场景的数据库，因为与之关联的大多数访问模式都是基于键/值的事务性查找。在这种情况下，典型的访问模式将是：

- 创建和更新投诉
- 上报投诉
- 创建和阅读对投诉的评论
- 收到客户的所有投诉
- 获取代理商的所有评论并获取所有上报

有些评论可能有描述投诉或解决方案的附件。虽然这些都是键/值访问模式，但可能还有其他要求，例如在投诉中添加新评论时发送通知，或者运行分析查询以每周按严重程度（或代理商绩效）查找投诉分布情况。与生命周期管理或合规性相关的另一项要求是在记录投诉三年后归档投诉数据。

投诉管理系统架构图

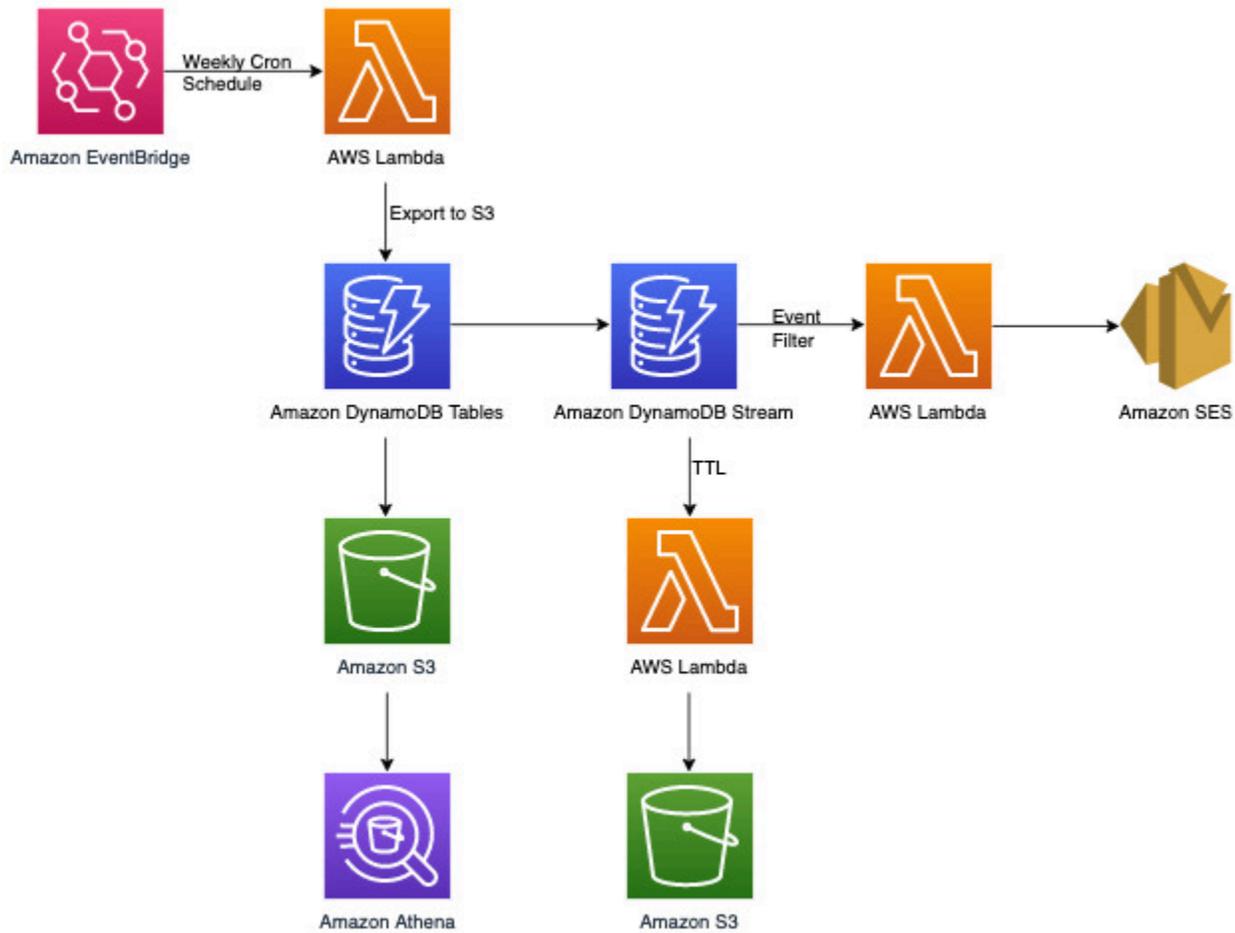

除了我们稍后将在 DynamoDB 数据建模部分中处理的键/值事务性访问模式外，我们还有三项非事务性要求。上面的架构图可以分解为以下三个工作流程：

1. 在投诉中添加新评论时发送通知
2. 对每周数据运行分析查询
3. 归档超过三年的数据

让我们更深入地了解每个工作流程。

在投诉中添加新评论时发送通知

我们可以使用以下工作流程来满足这项要求：



[DynamoDB Streams](#) 是一种更改数据捕获机制，用于记录 DynamoDB 表上的所有写入活动。您可以配置 Lambda 函数以触发部分或全部更改。可以在 Lambda 触发器上配置[事件筛选条件](#)，以筛选掉与应用场景无关的事件。在这种情况下，只有在添加新评论时，我们才能使用筛选条件来触发 Lambda，并将通知发送到相关电子邮件 ID（可以从 [Amazon Secrets Manager](#) 或任何其他凭证存储中获取此类 ID）。

对每周数据运行分析查询

DynamoDB 适用于主要侧重于在线事务处理（OLTP）的工作负载。对于其他 10-20% 具有分析需求的访问模式，可以使用托管式[导出到 Amazon S3](#) 功能将数据导出到 S3，而不会影响 DynamoDB 表上的实时流量。看看下面的这个工作流程：



[Amazon EventBridge](#) 可用来按计划触发 Amazon Lambda - 它允许您配置 cron 表达式，以便定期进行 Lambda 调用。Lambda 可以调用 `ExportToS3` API 调用并在 S3 中存储 DynamoDB 数据。然后，可以通过 SQL 引擎（例如 [Amazon Athena](#)）访问此 S3 数据，以便在不影响表上的实时事务性工作负载的情况下，对 DynamoDB 数据运行分析查询。用于查找每个严重性级别的投诉数量的 Athena 查询示例如下所示：

```
SELECT Item.severity.S as "Severity", COUNT(Item) as "Count"
FROM "complaint_management"."data"
```

```
WHERE NOT Item.severity.S = ''
GROUP BY Item.severity.S ;
```


这将导致以下 Athena 查询结果：

Results (3)

#	Severity	Count
1	P3	1
2	P2	2
3	P1	1


归档超过三年的数据

您可以利用 DynamoDB [生存时间 \(TTL\)](#) 功能从 DynamoDB 表中删除过时数据，而无需任何额外费用 [2019.11.21 (当前) 版本的全局表副本除外，其中，复制到其他区域的 TTL 删除操作会消耗写入容量]。这些数据会出现，并且可以从 DynamoDB Streams 中使用，以归档到 Amazon S3 中。此要求的工作流程如下：

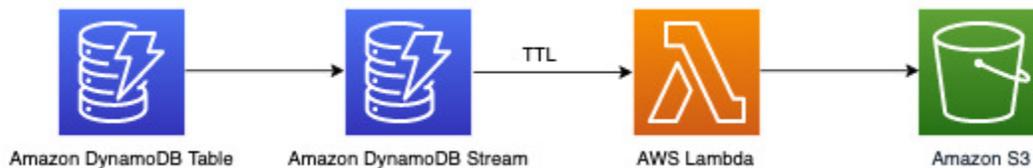

投诉管理系统实体关系图

这是我们将在投诉管理系统架构设计中使用的实体关系图 (ERD)。

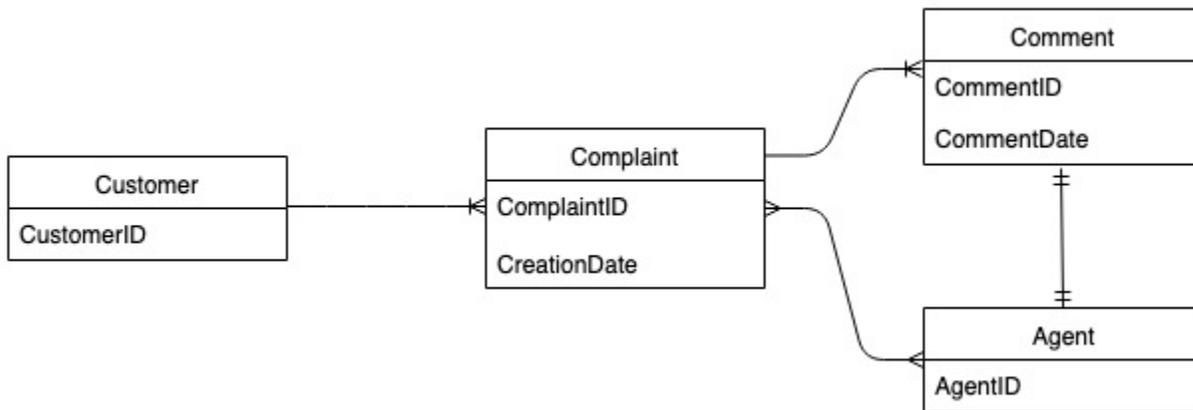

投诉管理系统访问模式

这些是我们将投诉管理架构设计中考虑的访问模式。

1. createComplaint
2. updateComplaint
3. updateSeveritybyComplaintID
4. getComplaintByComplaintID
5. addCommentByComplaintID
6. getAllCommentsByComplaintID
7. getLatestCommentByComplaintID
8. getAComplaintbyCustomerIDAndComplaintID
9. getAllComplaintsByCustomerID
10. escalateComplaintByComplaintID
11. getAllEscalatedComplaints
12. getEscalatedComplaintsByAgentID (按最新到最旧排序)
13. getCommentsByAgentID (在两个日期之间)

投诉管理系统架构设计演变

由于这是一个投诉管理系统，因此大多数访问模式都围绕作为主要实体的投诉展开。ComplaintID 是高度基数的，这将确保数据在底层分区中均匀分布，也是我们识别的访问模式的最常见搜索标准。因此，ComplaintID 是该数据集中的理想分区键候选对象。

步骤 1：解决访问模式

1 (`createComplaint`)、2 (`updateComplaint`)、3 (`updateSeveritybyComplaintID`) 和 4 (`getComplaintByComplaintID`)

我们可以使用名为“metadata”（或“AA”）的通用排序键值来存储特定于投诉的信息，例如 CustomerID、State、Severity 以及 CreationDate。我们对 PK=ComplaintID 和 SK=“metadata”使用单例操作来执行以下操作：

1. 使用 [PutItem](#) 以创建新的投诉
2. 使用 [UpdateItem](#) 以更新投诉元数据中的严重性或其他字段
3. 使用 [GetItem](#) 以便为投诉获取元数据

Primary key		Attributes				
Partition key: PK	Sort key: SK					
Complaint1321	metadata	customer_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	assigned	2023-05-10T15:58:00	P2	<Complaint Description>

步骤 2：解决访问模式 5 (`addCommentByComplaintID`)

这种访问模式要求在投诉和投诉评论之间建立一对多关系模型。我们将在这里使用[垂直分区](#)技术来使用排序键，并创建具有不同类型数据的项目集合。如果我们看一下访问模式 6 (`getAllCommentsByComplaintID`) 和 7 (`getLatestCommentByComplaintID`)，我们就知道评论需要按时间排序。我们也可以同时发表多条评论，这样我们就可以使用[复合排序键](#)技术，以便在排序键属性中追加时间和 CommentID。

处理此类可能的评论冲突的其他选择是增加时间戳的粒度，或添加一个增量数字作为后缀，而不是使用 Comment_ID。在这种情况下，我们将为与评论对应的项目的排序键值加上“comm#”前缀，以启用基于范围的操作。

我们还需要确保投诉元数据中的 `currentState` 反映添加新评论时的状态。添加评论可能表明投诉已分配给代理商或已得到解决，诸如此类。为了以要么全有、要么全无的方式在投诉元数据中绑定注释的添加和当前状态的更新，我们将使用 `TransactWriteItems` API。生成的表状态现在如下所示：

Primary key		Attributes				
Partition key: PK	Sort key: SK					
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<Comment text>	AgentB
	metadata	customer_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<Complaint Description>

让我们在表中添加一些更多数据，并将 `ComplaintID` 作为 PK 中的一个单独字段添加，以便在 `ComplaintID` 上需要额外索引的情况下对模型进行未来验证。另请注意，一些评论可能有附件，我们会将其存储在 Amazon Simple Storage Service 中，仅在 DynamoDB 中保留其引用或 URL。保持事务数据库尽可能精简以优化成本和性能是一种最佳实践。现在的数据如下所示：

Primary key		Attributes					
Partition key: PK	Sort key: SK						
Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm1	2023-04-30T12:00:24	investigating	<comm text>	AgentA	
	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID
		comm2	2023-04-30T12:35:54	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]	AgentA
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custABC	Complaint123	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<comm text>	AgentB	
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

步骤 3：解决访问模式 6 (`getAllCommentsByComplaintID`) 和 7 (`getLatestCommentByComplaintID`)

为了获得投诉的所有评论，我们可以对排序键使用具有 `begins_with` 条件的 `query` 操作。使用这样的排序键条件可以帮助我们只读取所需的内容，而不是消耗额外的读取容量来读取元数据条目，然后承担筛选相关结果的开销。例如，具有 `PK=Complaint123` 和 `SK begins_with comm#` 的 [query](#) 操作将返回以下内容，同时跳过元数据条目：

Primary key		Attributes					
Partition key: PK	Sort key: SK						
Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm1	2023-04-30T12:00:24	investigating	<comm text>	AgentA	
	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID
		comm2	2023-04-30T12:35:54	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]	AgentA
metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description	
	custABC	Complaint123	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>	
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<comm text>	AgentB	
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

由于我们在模式 7 (`getLatestCommentByComplaintID`) 中需要投诉的最新评论，让我们使用另外两个查询参数：

1. `ScanIndexForward` 应设置为 `False` 以获得按降序排序的结果
2. `Limit` 应设置为 1 以获得最新的 (只有一个) 评论

类似于访问模式 6 (`getAllCommentsByComplaintID`)，我们使用 `begins_with comm#` 作为排序键条件来跳过元数据条目。现在，您可以将查询操作与 `PK=Complaint123` 和 `SK=begins_with comm#`、`ScanIndexForward=False` 和 `Limit 1` 结合使用，在此设计上执行访问模式 7。结果将返回以下目标项目：

Partition key: PK	Sort key: SK	Attributes					
	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm1	2023-04-30T12:00:24	investigating	<comm text>	AgentA	
Complaint123	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID
		comm2	2023-04-30T12:35:54	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]	AgentA
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custABC	Complaint123	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<comm text>	AgentB	
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

让我们向表中添加更多虚拟数据。

Primary key		Attributes					
Partition key: PK	Sort key: SK						
Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm1	2023-04-30T12:00:24	investigating	<comm text>	AgentA	
	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID
		comm2	2023-04-30T12:35:54	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]	AgentA
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custABC	Complaint123	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID	
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<comm text>	AgentB	
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>
Complaint1444	comm#2022-12-31T19:32:00#comm4	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text		
		comm4	2022-12-31T19:32:00	waiting	<comm text>		
	comm#2022-12-31T19:40:00#comm5	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID
		comm5	2022-12-31T19:40:00	assigned	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1"]	AgentC
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXY32	Complaint1444	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
Complaint0987	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		custXYZ	Complaint0987	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>

步骤 4：解决访问模式 8 (`getAComplaintbyCustomerIDAndComplaintID`) 和 9 (`getAllComplaintsByCustomerID`)

访问模式 8 (`getAComplaintbyCustomerIDAndComplaintID`) 和 9 (`getAllComplaintsByCustomerID`) 引入了新的搜索条件：CustomerID。从现有表中提取它需要执行昂贵的 [Scan](#) 来读取所有数据，然后针对相关的 CustomerID 筛选相关项目。我们可以通过创建一个以 CustomerID 为分区键的[全局二级索引 \(GSI \)](#) 来提高搜索效率。记住客户和投诉之间的

一对多关系以及访问模式 9 (getAllComplaintsByCustomerID) , ComplaintID 将是排序键的正确候选对象。

GSI 中的数据将如下所示 :

Primary key		Attributes					
Partition key: customer_id	Sort key: complaint_id						
custABC	Complaint123	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint123	metadata	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
custXY32	Complaint1444	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1444	metadata	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
custXYZ	Complaint0987	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint0987	metadata	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>
	Complaint1321	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1321	metadata	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

此 GSI 上用于访问模式 8 (getAComplaintbyCustomerIDAndComplaintID) 的查询示例将是 : customer_id=custXYZ、sort key=Complaint1321。结果将是 :

Primary key		Attributes					
Partition key: customer_id	Sort key: complaint_id						
custABC	Complaint123	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint123	metadata	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
custXY32	Complaint1444	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1444	metadata	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
custXYZ	Complaint0987	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint0987	metadata	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>
	Complaint1321	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1321	metadata	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

获取客户对访问模式 9 (getAllComplaintsByCustomerID) 的所有投诉 , GSI 上的查询将是 : customer_id=custXYZ 作为分区键条件。结果将是 :

Primary key		Attributes					
Partition key: customer_id	Sort key: complaint_id						
custABC	Complaint123	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint123	metadata	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>
custXY32	Complaint1444	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1444	metadata	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
custXYZ	Complaint0987	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint0987	metadata	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>
	Complaint1321	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1321	metadata	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

步骤 5：解决访问模式 10 (**escalateComplaintByComplaintID**)

这种访问引入了上报环节。要上报投诉，我们可以使用 UpdateItem 来将属性 (例如 escalated_to 和 escalation_time) 添加到现有的投诉元数据项目。DynamoDB 提供灵活的架构设计，这意味着一组非关键属性在不同的项目之间可以是统一的或离散的。有关示例，请参阅以下内容：

UpdateItem with PK=Complaint1444, SK=metadata

Complaint1444	comm#2022-12-31T19:32:00#comm4	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text				
	comm4	2022-12-31T19:32:00	waiting	<comm text>					
	comm#2022-12-31T19:40:00#comm5	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID		
	comm5	2022-12-31T19:40:00	assigned	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1"]	AgentC			
metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description	escalated_to	escalation_time	
	custXY32	Complaint1444	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>	AgentB	2023-01-03T04:00:07	

步骤 6：解决访问模式 11 (**getAllEscalatedComplaints**) 和 12 (**getEscalatedComplaintsByAgentID**)

预计整个数据集中只有少数投诉会上报。因此，对上报相关属性创建索引将带来高效的查找以及经济高效的 GSI 存储。我们可以利用[稀疏索引](#)技术来实现这一目标。分区键为 escalated_to 且排序键为 escalation_time 的 GSI 看起来像这样：

Primary key		Attributes							
Partition key: escalated_to	Sort key: escalation_time								
AgentB	2023-01-03T04:00:07	PK	SK	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1444	metadata	custXY32	Complaint1444	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
	2023-05-15T14:00:00	PK	SK	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1321	metadata	custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

要获取所有针对访问模式 11 (`getAllEscalatedComplaints`) 的上报投诉，我们只需扫描这个 GSI 即可。请注意，由于 GSI 的大小，此扫描将具有高性能和成本效益。为了获得针对特定代理商的上报投诉 [访问模式 12 (`getEscalatedComplaintsByAgentID`)]，分区键将为 `escalated_to=agentID`，并且我们将 `ScanIndexForward` 设置为 `False`，以便按最新到最旧排序。

步骤 7：解决访问模式 13 (`getCommentsByAgentID`)

对于最后一个访问模式，我们需要按新维度进行查找：AgentID。我们还需要基于时间的排序来读取两个日期之间的评论，所以我们以 `agent_id` 作为分区键并以 `comm_date` 作为排序键创建一个 GSI。此 GSI 中的数据将如下所示：

Primary key		Attributes					
Partition key: agentID	Sort key: comm_date						
AgentA	2023-04-30T12:00:24	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	
		Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm1	investigating	<comm text>	
AgentA	2023-04-30T12:35:54	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	attachments
		Complaint123	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm2	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]
AgentB	2023-05-10T16:00:00	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	
		Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm3	investigating	<comm text>	
AgentC	2022-12-31T19:40:00	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	attachments
		Complaint1444	comm#2022-12-31T19:40:00#comm5	comm5	assigned	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1"]

此 GSI 上的查询示例是 `partition key agentID=AgentA` 和 `sort key=comm_date between (2023-04-30T12:30:00, 2023-05-01T09:00:00)`，其结果是：

Primary key		Attributes					
Partition key: agentID	Sort key: comm_date						
	2023-04-30T12:00:24	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	
		Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm1	investigating	<comm text>	
AgentA	2023-04-30T12:35:54	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	attachments
		Complaint123	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm2	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]
AgentB	2023-05-10T16:00:00	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	
		Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm3	investigating	<comm text>	
AgentC	2022-12-31T19:40:00	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	attachments
		Complaint1444	comm#2022-12-31T19:40:00#comm5	comm5	assigned	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1"]

下表总结了所有访问模式以及架构设计如何解决访问模式：

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值	其他条件/筛选条件
createComplaint	基表	PutItem	PK=complaint_id	SK=metadata	
updateComplaint	基表	UpdateItem	PK=complaint_id	SK=metadata	
updateSeveritybyComplaintID	基表	UpdateItem	PK=complaint_id	SK=metadata	
getComplaintByComplaintID	基表	GetItem	PK=complaint_id	SK=metadata	
addCommentByComplaintID	基表	TransactWriteItems	PK=complaint_id	SK=metadata, SK=comm#comm_date#comm_id	

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值	其他条件/筛选条件
getAllCommentsByComplaintID	基表	Query	PK=complaint_id	SK begins_with "comm#"	
getLatestCommentByComplaintID	基表	Query	PK=complaint_id	SK begins_with "comm#"	scan_index_forward=False, Limit 1
getAComplaintbyCustomerIDandComplaintID	Customer_complaint_GSI	Query	customer_id=customer_id	complaint_id = complaint_id	
getAllComplaintsByCustomerID	Customer_complaint_GSI	Query	customer_id=customer_id	不适用	
escalateComplaintByComplaintID	基表	UpdateItem	PK=complaint_id	SK=metadata	
getAllEscalatedComplaints	Escalations_GSI	Scan	不适用	不适用	
getEscalatedComplaintsByAgentID (按最新到最旧排序)	Escalations_GSI	Query	escalated_to=agent_id	不适用	scan_index_forward=False

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值	其他条件/筛选条件
getCommentsByAgentID (在两个日期之间)	Agents_Comments_GSI	Query	agent_id=agent_id	SK between (date1, date2)	

投诉管理系统最终架构

这是最终的架构设计。要以 JSON 文件格式下载此架构设计，请参阅 GitHub 上的 [DynamoDB 示例](#)。

基表

Primary key		Attributes							
Partition key: PK	Sort key: SK								
Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID			
		comm1	2023-04-30T12:00:24	investigating	<comm text>	AgentA			
	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID		
		comm2	2023-04-30T12:35:54	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]	AgentA		
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description		
		custABC	Complaint123	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>		
Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	agentID			
		comm3	2023-05-10T16:00:00	investigating	<comm text>	AgentB			
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description	escalated_to	escalation_time
		custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>	AgentB	2023-05-15T14:00:00
Complaint1444	comm#2022-12-31T19:32:00#comm4	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text				
		comm4	2022-12-31T19:32:00	waiting	<comm text>				
	comm#2022-12-31T19:40:00#comm5	comm_id	comm_date	complaint_state	comm_text	attachments	agentID		
		comm5	2022-12-31T19:40:00	assigned	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1"]	AgentC		
	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description	escalated_to	escalation_time
		custXY32	Complaint1444	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>	AgentB	2023-01-03T04:00:07
Complaint0987	metadata	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description		
		custXYZ	Complaint0987	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>		

Customer_Complaint_GSI

Primary key		Attributes							
Partition key: customer_id	Sort key: complaint_id								
custABC	Complaint123	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description		
		Complaint123	metadata	resolved	2023-04-30T12:00:00	P2	<description text>		
custXY32	Complaint1444	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description	escalated_to	escalation_time
		Complaint1444	metadata	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>	AgentB	2023-01-03T04:00:07
custXYZ	Complaint0987	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description		
		Complaint0987	metadata	assigned	2023-06-10T12:30:08	P3	<description text>		
	Complaint1321	PK	SK	current_state	creation_time	severity	complaint_description	escalated_to	escalation_time
		Complaint1321	metadata	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>	AgentB	2023-05-15T14:00:00

Escalations_GSI

Primary key		Attributes							
Partition key: escalated_to	Sort key: escalation_time								
AgentB	2023-01-03T04:00:07	PK	SK	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1444	metadata	custXY32	Complaint1444	assigned	2022-12-31T19:39:57	P1	<description text>
	2023-05-15T14:00:00	PK	SK	customer_id	complaint_id	current_state	creation_time	severity	complaint_description
		Complaint1321	metadata	custXYZ	Complaint1321	investigating	2023-05-10T15:58:00	P2	<descr_text>

Agents_Comments_GSI

Primary key		Attributes					
Partition key: agentID	Sort key: comm_date						
AgentA	2023-04-30T12:00:24	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	
		Complaint123	comm#2023-04-30T12:00:24#comm1	comm1	investigating	<comm text>	
AgentA	2023-04-30T12:35:54	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	attachments
		Complaint123	comm#2023-04-30T12:35:54#comm2	comm2	resolved	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1","s3://URL_for_attachment2"]
AgentB	2023-05-10T16:00:00	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	
		Complaint1321	comm#2023-05-10T16:00:00#comm3	comm3	investigating	<comm text>	
AgentC	2022-12-31T19:40:00	PK	SK	comm_id	complaint_state	comm_text	attachments
		Complaint1444	comm#2022-12-31T19:40:00#comm5	comm5	assigned	<comm text>	["s3://URL_for_attachment1"]

在此架构设计中使用 NoSQL Workbench

若要进一步探索和编辑新项目，您可以将此最终架构导入到 [NoSQL Workbench](#)，这是一款为 DynamoDB 提供数据建模、数据可视化和查询开发功能的可视化工具。请按照以下步骤开始使用：

1. 下载 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参阅 [the section called “下载”](#)。

2. 下载上面列出的 JSON 架构文件，该文件已经采用 NoSQL Workbench 模型格式。
3. 将 JSON 架构文件导入到 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参阅[the section called “导入现有模型”](#)。
4. 导入到 NoSQL Workbench 后，您便可编辑数据模型。有关更多信息，请参阅[the section called “编辑现有模型”](#)。
5. 要将数据模型可视化、添加样本数据或从 CSV 文件导入样本数据，请使用 NoSQL Workbench 的[数据可视化工具](#)功能。

DynamoDB 中的定期付款架构设计


定期付款业务使用场景

这个使用场景讨论了如何使用 DynamoDB 来实现定期付款系统。数据模型具有以下实体：账户、订阅以及收据。我们的使用场景的具体内容包括以下各项：

- 每个账户可以有多个订阅
- 当需要处理下一笔付款时，订阅具有 `NextPaymentDate`；当向客户发送电子邮件提醒时，则具有 `NextReminderDate`
- 订阅有一个项目，此项目在处理付款时存储并更新（平均项目大小约为 1KB，吞吐量取决于账户和订阅的数量）
- 付款处理器还将创建收据作为此过程的一部分，该收据存储在表中，并通过使用 [TTL](#) 属性设置为在一段时间后过期

定期付款实体关系图

这是我们将为定期付款系统架构设计使用的实体关系图（ERD）。

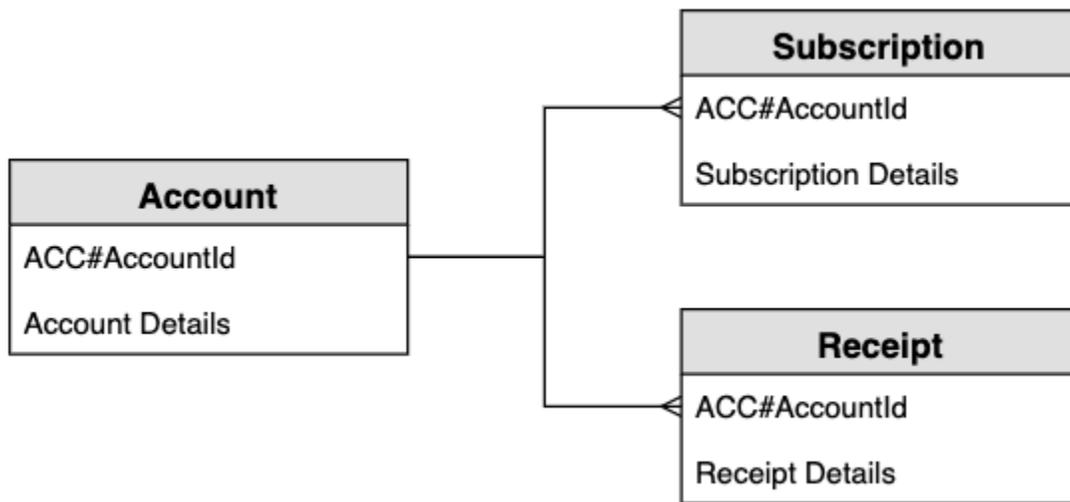

定期付款系统访问模式

这些是我们将为定期付款系统架构设计考虑的访问模式。

1. createSubscription
2. createReceipt
3. updateSubscription
4. getDueRemindersByDate
5. getDuePaymentsByDate
6. getSubscriptionsByAccount
7. getReceiptsByAccount

定期付款架构设计

通用名称 PK 和 SK 用于键属性，以允许在同一个表中存储不同类型的实体，例如账户、订阅和收款实体。用户首先创建订阅，即用户同意在每个月的一天支付一定金额以换取产品。他们可以选择在一个月的哪一天处理付款。在处理付款之前，还会发送提醒。该应用程序的工作原理是每天运行两个批处理任务：一个批处理任务发送当天到期的提醒，另一个批处理任务处理当天到期的任何付款。

步骤 1：解决访问模式 1 (createSubscription)

访问模式 1 (createSubscription) 用于最初创建订阅，并设置详细信息，包括 SKU、NextPaymentDate、NextReminderDate 和 PaymentDetails。此步骤仅显示一个账户 (具有一个订阅) 的表状态。项目集合中可能有多个订阅，因此这是一种一对多关系。

Primary key		Attributes									
Partition key: PK	Sort key: SK										
ACC#123	SUB#123#SKU#999	Email	PaymentDay	PaymentAmount	LastPaymentDate	NextPaymentDate	LastReminderDate	NextReminderDate	SKU	PaymentDetails	CreatedDate
		s@s.com	28	12.99	1970-01-01T00:00:00.000Z	2023-05-28	1970-01-01T00:00:00.000Z	2023-05-21	999	{"default-card":{"S":"1234123412341234"},"default-address":{"S":"12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}	2023-05-18T09:41:25.856Z

步骤 2：解决访问模式 2 (createReceipt) 和 3 (updateSubscription)

访问模式 2 (createReceipt) 用于创建收据项目。每月处理付款后，付款处理器会将收据写回基表。项目集合中可能有多张收据，因此这是一对多关系。付款处理器还将更新订阅项目 [访问模式 3 (updateSubscription)]，以针对下个月的 NextReminderDate 或 NextPaymentDate 进行更新。

Primary key		Attributes									
Partition key: PK	Sort key: SK										
ACC#123	REC#12023-05-28T14:15:39.24#SKU#999	Email	SKU	ProcessedDate	ProcessedAmount	TTL					
		s@s.com	999	2023-05-28T14:15:39.24Z	12.99	1700318200					
	SUB#123#SKU#999	Email	PaymentDay	PaymentAmount	LastPaymentDate	NextPaymentDate	LastReminderDate	NextReminderDate	SKU	PaymentDetails	CreatedDate
		s@s.com	28	12.99	2023-05-18T14:15:39.24Z	2023-06-28	2023-05-21T14:15:39.24Z	2023-06-21	999	{"default-card":{"S":"1234123412341234"},"default-address":{"S":"12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}	2023-05-18T09:41:25.856Z

步骤 3：解决访问模式 4 (getDueRemindersByDate)

该应用程序会分批处理当天的付款提醒。因此，应用程序需要在不同的维度上访问订阅：日期而不是账户。这是[全局二级索引 \(GSI \)](#) 的一个很好的使用场景。在此步骤中，我们添加索引 GSI-1，它使用 NextReminderDate 作为 GSI 分区键。我们不需要复制所有项目。此 GSI 是一个[稀疏索引](#)，并且未复制收据项目。我们也不需要投影所有属性 — 我们只需要包含属性的子集。下图显示了 GSI-1 的架构，它提供了应用程序发送提醒电子邮件所需的信息。

Primary key		Attributes				
Partition key: NextReminderDate	Sort key: LastReminderDate	SK	PK	SKU	Email	NextPaymentDate
2023-06-21	2023-05-21T14:15:39.24Z	SUB#123#SKU#999	ACC#123	999	s@s.com	2023-06-28

步骤 4：解决访问模式 5 (getDuePaymentsByDate)

该应用程序以与对待提醒相同的方式批处理当天的付款。我们在此步骤中添加 GSI-2，它使用 NextPaymentDate 作为 GSI 分区键。我们不需要复制所有项目。此 GSI 是一个稀疏索引，因为未复制收据项目。下图显示了 GSI-2 的架构。

Primary key		Attributes									
Partition key: NextPaymentDate	Sort key: LastPaymentDate	PK	SK	Email	PaymentDay	PaymentAmount	SKU	PaymentDetails			
2023-06-28	2023-05-18T14:15:39.24Z	ACC#123	SUB#123#SKU#999	s@s.com	28	12.99	999	{"default-card":{"S":"1234123412341234"},"default-address":{"S":"12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}			

步骤 5：解决访问模式 6 (`getSubscriptionsByAccount`) 和 7 (`getReceiptsByAccount`)

应用程序可以通过对以账户标识符 (PK) 为目标的基表使用[查询](#)来检索账户的所有订阅，并使用范围运算符来获取 SK 以“SUB#”开头的的所有项目。应用程序还可以使用相同的查询结构来检索所有收据，方法是使用范围运算符来获取其中 SK 以“REC#”开头的的所有收据。这使我们能够满足访问模式 6 (`getSubscriptionsByAccount`) 和 7 (`getReceiptsByAccount`) 的要求。应用程序使用这些访问模式，因此，用户可以查看他们当前的订阅和过去六个月的收据。在此步骤中，表架构没有发生任何变化，我们可以在下面看到我们如何仅将访问模式 6 (`getSubscriptionsByAccount`) 中的订阅项目作为目标。

Primary key		Attributes									
Partition key: PK	Sort key: SK										
	REC#12023-05-28T14:15:39.24#SKU#999	Email	SKU	ProcessedDate	ProcessedAmount	TTL					
	s@s.com	999	2023-05-28T14:15:39.24Z	12.99	1700318200						
ACC#123	SUB#123#SKU#999	Email	PaymentDay	PaymentAmount	LastPaymentDate	NextPaymentDate	LastReminderDate	NextReminderDate	SKU	PaymentDetails	CreatedDate
	s@s.com	28	12.99	2023-05-18T14:15:39.24Z	2023-06-28	2023-05-21T14:15:39.24Z	2023-06-21	999	{"default-card": {"S": "1234123412341234"}, "default-address": {"S": "12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}	2023-05-18T09:41:25.856Z	

下表总结了所有访问模式以及架构设计如何解决访问模式：

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值
<code>createSubscription</code>	基表	<code>PutItem</code>	<code>ACC#account_id</code>	<code>SUB#<SUBID>#SKU<SKUID></code>
<code>createReceipt</code>	基表	<code>PutItem</code>	<code>ACC#account_id</code>	<code>REC#<ReceiptDate>#SKU<SKUID></code>
<code>updateSubscription</code>	基表	<code>UpdateItem</code>	<code>ACC#account_id</code>	<code>SUB#<SUBID>#SKU<SKUID></code>
<code>getDueRemindersByDate</code>	GSI-1	Query	<code><NextReminderDate></code>	
<code>getDuePaymentsByDate</code>	GSI-2	Query	<code><NextPaymentDate></code>	

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值
getSubscriptionsByAccount	基表	Query	ACC#account_id	SK begins_with "SUB#"
getReceiptsByAccount	基表	Query	ACC#account_id	SK begins_with "REC#"

定期付款最终架构

这是最终的架构设计。要以 JSON 文件格式下载此架构设计，请参阅 GitHub 上的 [DynamoDB 示例](#)。

基表

Primary key		Attributes									
Partition key: PK	Sort key: SK	Email	SKU	ProcessedDate	ProcessedAmount	TTL					
ACC#123	REC#12023-05-28T14:15:39.24#SKU#999	s@s.com	999	2023-05-28T14:15:39.247Z	12.99	1700318200					
	SUB#123#SKU#999	s@s.com	28	12.99	2023-05-18T14:15:39.247Z	2023-06-28	2023-05-21T14:15:39.247Z	2023-06-21	999	{"default-card":{"S":"1234123412341234"},"default-address":{"S":"12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}	2023-05-18T09:41:25.856Z

GSI-1

Primary key		Attributes				
Partition key: NextReminderDate	Sort key: LastReminderDate	SK	PK	SKU	Email	NextPaymentDate
2023-06-21	2023-05-21T14:15:39.247Z	SUB#123#SKU#999	ACC#123	999	s@s.com	2023-06-28

GSI-2

Primary key		Attributes									
Partition key: NextPaymentDate	Sort key: LastPaymentDate	PK	SK	Email	PaymentDay	PaymentAmount	SKU	PaymentDetails			
2023-06-28	2023-05-18T14:15:39.247Z	ACC#123	SUB#123#SKU#999	s@s.com	28	12.99	999	{"default-card":{"S":"1234123412341234"},"default-address":{"S":"12 Bridge Street, Birmingham, B12 7ST"}}			

在此架构设计中使用 NoSQL Workbench

若要进一步探索和编辑新项目，您可以将此最终架构导入到 [NoSQL Workbench](#)，这是一款为 DynamoDB 提供数据建模、数据可视化和查询开发功能的可视化工具。请按照以下步骤开始使用：

1. 下载 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参阅 [the section called “下载”](#)。
2. 下载上面列出的 JSON 架构文件，该文件已经采用 NoSQL Workbench 模型格式。

3. 将 JSON 架构文件导入到 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参阅[the section called “导入现有模型”](#)。
4. 导入到 NoSQL Workbench 后，您便可编辑数据模型。有关更多信息，请参阅[the section called “编辑现有模型”](#)。
5. 要将数据模型可视化、添加样本数据或从 CSV 文件导入样本数据，请使用 NoSQL Workbench 的[数据可视化工具](#)功能。

在 DynamoDB 中监控设备状态更新

此使用案例讨论使用 DynamoDB 来监控 DynamoDB 中的设备状态更新（或设备状态更改）。

使用案例


在 IoT 使用案例（例如智能工厂）中，许多设备需要由操作员监控，它们会定期将其状态或日志发送到监控系统。当设备出现问题时，该设备的状态会从正常更改为警告。根据设备中异常行为的严重程度和类型，日志级别或状态会有所不同。然后，系统会指派一名操作员检查设备，如果需要，操作员可以将问题上报给主管。

此系统的一些典型访问模式包括：

- 为设备创建日志条目
- 获取特定设备状态的所有日志，首先显示最新的日志
- 获取给定操作员在两个日期之间的所有日志
- 获取向给定主管上报的所有日志
- 获取向给定主管上报的带有特定设备状态的所有日志
- 获取特定日期向给定主管上报的带有特定设备状态的所有日志

实体关系图

这是我们将用于监控设备状态更新的实体关系图（ERD）。

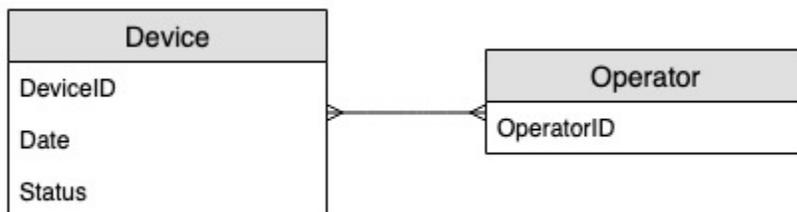

访问模式

这些是我们将考虑用于监控设备状态更新的访问模式。

1. `createLogEntryForSpecificDevice`
2. `getLogsForSpecificDevice`
3. `getWarningLogsForSpecificDevice`
4. `getLogsForOperatorBetweenTwoDates`
5. `getEscalatedLogsForSupervisor`
6. `getEscalatedLogsWithSpecificStatusForSupervisor`
7. `getEscalatedLogsWithSpecificStatusForSupervisorForDate`

架构设计的演变

步骤 1：解决访问模式 1 (`createLogEntryForSpecificDevice`) 和 2 (`getLogsForSpecificDevice`)

设备跟踪系统的扩展单位将是各个设备。在该系统中，`deviceID` 唯一地标识设备。这使得 `deviceID` 成为分区键的出色候选者。每个设备都会定期 (比如每五分钟左右) 向跟踪系统发送信息。这种排序使日期成为逻辑排序标准，因此成为排序键。本案例中的示例数据如下所示：

Primary key		Attributes
Partition key: DeviceID	Sort key: Date	
d#12345	2020-04-24T14:40:00	State
		WARNING1
	2020-04-24T14:45:00	State
		WARNING1
d#12345	2020-04-24T14:50:00	State
		WARNING1
	2020-04-24T14:55:00	State
		NORMAL
d#54321	2020-04-11T05:50:00	State
		WARNING3
	2020-04-11T05:55:00	State
		WARNING3
	2020-04-11T06:00:00	State
		NORMAL
d#54321	2020-04-11T09:25:00	State
		WARNING2
	2020-04-11T09:30:00	State
		NORMAL
d#11223	2020-04-27T16:10:00	State
		WARNING4
d#11223	2020-04-27T16:15:00	State
		WARNING4

要获取特定设备的日志条目，我们可以使用分区键 `DeviceID="d#12345"` 执行[查询](#)操作。

步骤 2：解决访问模式 3 (`getWarningLogsForSpecificDevice`)

由于 `State` 是一个非键属性，因此，使用当前架构解决访问模式 3 将需要一个[筛选表达式](#)。在 DynamoDB 中，筛选表达式是在使用键条件表达式读取数据之后应用的。例如，如果我们要获取 `d#12345` 的警告日志，那么分区键为 `DeviceID="d#12345"` 的查询操作将从上表中读取四个项目，然后筛选出一个具有警告状态的项目。这种方法在规模较大时效率不高。如果所排除的项目的比率较低或查询不频繁执行，则筛选表达式可能是一种排除所查询的项目的好方法。但是，对于从表中检索到许多项目并且大多数项目被筛选掉的情况，我们可以继续改进我们的表设计，使其运行效率更高。

让我们通过使用[复合排序键](#)来更改处理这种访问模式的方式。您可以从 [DeviceStateLog_3.json](#) 导入示例数据，其中排序键更改为 `State#Date`。此排序键是属性 `State`、`#` 和 `Date` 的组合。在本例中，`#` 用作分隔符。数据现在如下所示：

Primary key	
Partition key: DeviceID	Sort key: State#Date
d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00
	WARNING1#2020-04-24T14:40:00
	WARNING1#2020-04-24T14:45:00
	WARNING1#2020-04-24T14:50:00

要仅获取设备的警告日志，则使用此架构可以使查询更具针对性。查询的键条件使用分区键 `DeviceID="d#12345"` 和排序键 `State#Date begins_with "WARNING"`。此查询将只读取具有警告状态的相关三个项目。

步骤 3：解决访问模式 4 (`getLogsForOperatorBetweenTwoDates`)

您可以导入 [DeviceStateLog_4.json](#)，其中 `Operator` 属性已添加到带有示例数据的 `DeviceStateLog` 表中。

Primary key		Attributes			
Partition key: DeviceID	Sort key: State#Date				
d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:55:00	NORMAL	
	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:40:00	WARNING1	
	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:45:00	WARNING1	
	WARNING1#2020-04-24T14:50:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:50:00	WARNING1	
	d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	Operator	Date	State
			Liz	2020-04-11T06:00:00	NORMAL
NORMAL#2020-04-11T09:30:00		Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:30:00	NORMAL	
WARNING2#2020-04-11T09:25:00		Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:25:00	WARNING2	
WARNING3#2020-04-11T05:50:00		Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T05:50:00	WARNING3	
WARNING3#2020-04-11T05:55:00		Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-11T05:55:00	WARNING3	
d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-27T16:15:00	WARNING4	

由于 Operator 当前不是分区键，因此无法基于 OperatorID 对该表执行直接键/值查找。我们需要在 OperatorID 上创建一个具有全局二级索引的新项目集合。访问模式需要基于日期的查找，因此 Date 是全局二级索引 (GSI) 的排序键属性。这就是 GSI 现在的样子：

Primary key		Attributes			
Partition key: Operator	Sort key: Date				
Liz	2020-04-11T05:55:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:55:00	WARNING3	
	2020-04-11T06:00:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	NORMAL	
	2020-04-24T14:40:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:45:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:50:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:50:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:55:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	NORMAL	
	Sue	2020-04-11T05:50:00	DeviceID	State#Date	State
			d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:50:00	WARNING3
2020-04-11T09:25:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	WARNING2	
2020-04-11T09:30:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	NORMAL	
2020-04-27T16:10:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
2020-04-27T16:15:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	WARNING4	

对于访问模式 4 (`getLogsForOperatorBetweenTwoDates`) , 您可以在 2020-04-11T05:58:00 和 2020-04-24T14:50:00 之间使用分区键 `OperatorID=Liz` 和排序键 `Date` 来查询此 GSI。

Primary key		Attributes		
Partition key: Operator	Sort key: Date			
	2020-04-11T05:55:00	DeviceID	State#Date	State
		d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:55:00	WARNING3
Liz	2020-04-11T06:00:00	DeviceID	State#Date	State
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	NORMAL
	2020-04-24T14:40:00	DeviceID	State#Date	State
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	WARNING1
	2020-04-24T14:45:00	DeviceID	State#Date	State
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	WARNING1
2020-04-24T14:50:00	DeviceID	State#Date	State	
	d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:50:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:55:00	DeviceID	State#Date	State
		d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	NORMAL
Sue	2020-04-11T05:50:00	DeviceID	State#Date	State
		d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:50:00	WARNING3
	2020-04-11T09:25:00	DeviceID	State#Date	State
		d#54321	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	WARNING2
	2020-04-11T09:30:00	DeviceID	State#Date	State
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	NORMAL
2020-04-27T16:10:00	DeviceID	State#Date	State	
	d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
2020-04-27T16:15:00	DeviceID	State#Date	State	
	d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	WARNING4	

步骤 4：解决访问模式

5 (`getEscalatedLogsForSupervisor`)、6 (`getEscalatedLogsWithSpecificStatusForSuperv`)
和 7 (`getEscalatedLogsWithSpecificStatusForSupervisorForDate`)

我们将使用[稀疏索引](#)来解决这些访问模式。

原定设置情况下，全局二级索引是稀疏索引，因此，只有基表中包含索引的主键属性的项目才会实际出现在索引中。这是排除与正在建模的访问模式无关的项目的另一种方法。

您可以导入 [DeviceStateLog_6.json](#)，其中 `EscalatedTo` 属性已添加到带有示例数据的 `DeviceStateLog` 表中。如前所述，并非所有日志都会上报给主管。

Primary key		Attributes			
Partition key: DeviceID	Sort key: State#Date				
d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:55:00	NORMAL	
	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:40:00	WARNING1	
	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:45:00	WARNING1	
WARNING1#2020-04-24T14:50:00	Operator	Date	State		
	Liz	2020-04-24T14:50:00	WARNING1		
d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-11T06:00:00	NORMAL	
	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:30:00	NORMAL	
	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:25:00	WARNING2	
WARNING3#2020-04-11T05:50:00	Operator	Date	State		
	Sue	2020-04-11T05:50:00	WARNING3		
WARNING3#2020-04-11T05:55:00	Operator	Date	State		
	Liz	2020-04-11T05:55:00	WARNING3		
d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	Operator	Date	State	EscalatedTo
		Sue	2020-04-27T16:15:00	WARNING4	Sara

现在可以创建一个新的 GSI，其中 EscalatedTo 是分区键，State#Date 是排序键。请注意，只有同时具有 EscalatedTo 和 State#Date 属性的项目才会出现在索引中。

Primary key		Attributes			
Partition key: EscalatedTo	Sort key: State#Date				
Sara	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	DeviceID	Operator	Date	State
		d#11223	Sue	2020-04-27T16:15:00	WARNING4

其余的访问模式汇总如下：

下表总结了所有访问模式以及架构设计如何解决访问模式：

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值	其他条件/筛选条件
createLogEntryForSpecificDevice	基表	PutItem	DeviceID=deviceId	State#Date=state#date	
getLogsForSpecificDevice	基表	Query	DeviceID=deviceId	State#Date begins_with "state1#"	ScanIndex Forward = False
getWarningLogsForSpecificDevice	基表	Query	DeviceID=deviceId	State#Date begins_with "WARNING"	
getLogsForOperatorBetweenTwoDates	GSI-1	Query	Operator=operatorName	date1 和 date2 之间的日期	
getEscalatedLogsForSupervisor	GSI-2	Query	EscalatedTo=supervisorName		
getEscalatedLogsWithSpecifi	GSI-2	Query	EscalatedTo=supervisorName	State#Date begins_with "state1#"	

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值	其他条件/筛选条件
cStatusForSupervisor					
getEscalatedLogsWithSpecificStatusForSupervisorForDate	GSI-2	Query	EscalatedTo=supervisorName	State#Date begins_with "state1#date1"	

最终架构

这是最终的架构设计。要以 JSON 文件格式下载此架构设计，请参阅 GitHub 上的 [DynamoDB 示例](#)。

基表

Primary key		Attributes			
Partition key: DeviceID	Sort key: State#Date				
d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:55:00	NORMAL	
	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:40:00	WARNING1	
	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-24T14:45:00	WARNING1	
WARNING1#2020-04-24T14:50:00	Operator	Date	State		
	Liz	2020-04-24T14:50:00	WARNING1		
d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-11T06:00:00	NORMAL	
	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:30:00	NORMAL	
	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T09:25:00	WARNING2	
	WARNING3#2020-04-11T05:50:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-11T05:50:00	WARNING3	
	WARNING3#2020-04-11T05:55:00	Operator	Date	State	
		Liz	2020-04-11T05:55:00	WARNING3	
d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	Operator	Date	State	
		Sue	2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	Operator	Date	State	EscalatedTo
		Sue	2020-04-27T16:15:00	WARNING4	Sara

GSI-1

Primary key		Attributes			
Partition key: Operator	Sort key: Date				
Liz	2020-04-11T05:55:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:55:00	WARNING3	
	2020-04-11T06:00:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T06:00:00	NORMAL	
	2020-04-24T14:40:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:40:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:45:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:45:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:50:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	WARNING1#2020-04-24T14:50:00	WARNING1	
	2020-04-24T14:55:00	DeviceID	State#Date	State	
		d#12345	NORMAL#2020-04-24T14:55:00	NORMAL	
	Sue	2020-04-11T05:50:00	DeviceID	State#Date	State
			d#54321	WARNING3#2020-04-11T05:50:00	WARNING3
2020-04-11T09:25:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	WARNING2#2020-04-11T09:25:00	WARNING2	
2020-04-11T09:30:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#54321	NORMAL#2020-04-11T09:30:00	NORMAL	
2020-04-27T16:10:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:10:00	WARNING4	
2020-04-27T16:15:00		DeviceID	State#Date	State	
		d#11223	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	WARNING4	

GSI-2

Primary key		Attributes			
Partition key: EscalatedTo	Sort key: State#Date	DeviceID	Operator	Date	State
Sara	WARNING4#2020-04-27T16:15:00	d#11223	Sue	2020-04-27T16:15:00	WARNING4

在此架构设计中使用 NoSQL Workbench

若要进一步探索和编辑新项目，您可以将此最终架构导入到 [NoSQL Workbench](#)，这是一款为 DynamoDB 提供数据建模、数据可视化和查询开发功能的可视化工具。请按照以下步骤开始使用：

1. 下载 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参阅[the section called “下载”](#)。
2. 下载上面列出的 JSON 架构文件，该文件已经采用 NoSQL Workbench 模型格式。
3. 将 JSON 架构文件导入到 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参阅[the section called “导入现有模型”](#)。
4. 导入到 NoSQL Workbench 后，您便可编辑数据模型。有关更多信息，请参阅[the section called “编辑现有模型”](#)。
5. 要将数据模型可视化、添加样本数据或从 CSV 文件导入样本数据，请使用 NoSQL Workbench 的[数据可视化工具](#)功能。

使用 DynamoDB 作为在线商店的数据存储

此使用案例讨论了使用 DynamoDB 作为在线商店（或电子商店）的数据存储。

应用场景


在线商店可让用户浏览不同的商品并最终购买它们。根据生成的发票，客户可以使用折扣码或礼品卡付款，然后使用信用卡支付剩余金额。采购的商品将从几个仓库中的一个仓库中挑选，并发运到提供的地址。在线商店的典型访问模式包括：

- 获取给定 customerId 的客户
- 获取给定 productId 的商品
- 获取给定 warehouseId 的仓库
- 通过 productId 获取所有仓库的商品库存
- 获取给定 orderId 的订单

- 获取给定 orderId 的所有商品
- 获取给定 orderId 的发票
- 获取给定 orderId 的所有货件
- 获取给定日期范围内给定 productId 的所有订单
- 获取给定 invoiceId 的发票
- 获取给定 invoiceId 的所有付款
- 获取给定 shipmentId 的货件详细信息
- 获取给定 warehouseId 的货件
- 获取给定 warehouseId 的所有商品的库存
- 获取给定日期范围内给定 customerId 的所有发票
- 获取给定日期范围内给定 customerId 订购的所有商品

实体关系图

这是实体关系图 (ERD) ，我们将使用它来将 DynamoDB 建模为在线商店的数据存储。

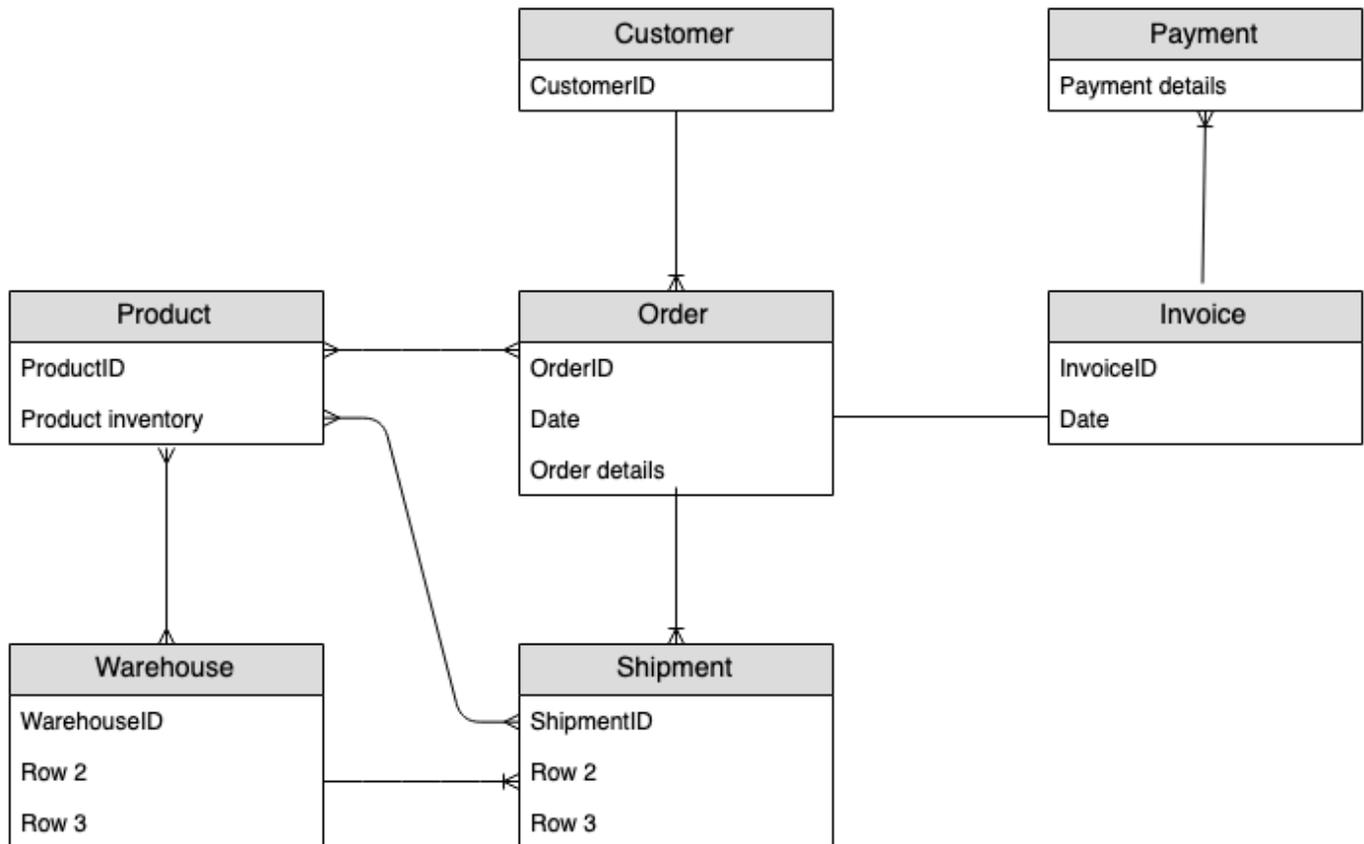

访问模式

当使用 DynamoDB 作为在线商店的数据存储时，我们将考虑这些访问模式。

1. `getCustomerByCustomerId`
2. `getProductByProductId`
3. `getWarehouseByWarehouseId`
4. `getProductInventoryByProductId`
5. `getOrderDetailsByOrderId`
6. `getProductByOrderId`
7. `getInvoiceByOrderId`
8. `getShipmentByOrderId`
9. `getOrderByProductIdForDateRange`
10. `getInvoiceByInvoiceId`
11. `getPaymentByInvoiceId`
12. `getShipmentDetailsByShipmentId`
13. `getShipmentByWarehouseId`
14. `getProductInventoryByWarehouseId`
15. `getInvoiceByCustomerIdForDateRange`
16. `getProductsByCustomerIdForDateRange`

架构设计的演变

使用 [NoSQL Workbench for DynamoDB](#) 导入 [AnOnlineShop_1.json](#) 来创建一个名为的新数据模型 `AnOnlineShop` 和一个名为的新表。 `OnlineShop` 请注意，我们使用通用名称 PK 和 SK 作为分区键和排序键。这是一种用于将不同类型的实体存储在同一个表中的做法。

步骤 1：解决访问模式 1 (`getCustomerByCustomerId`)

导入 [AnOnlineShop_2.json](#) 来处理访问模式 1 () `getCustomerByCustomerId`。有些实体与其他实体没有关系，因此我们将对它们使用相同的 PK 和 SK 值。在示例数据中，请注意，键使用前缀 `c#`，以便将 `customerId` 与稍后添加的其他实体区分开来。对于其他实体也重复这种做法。

为了解决这种访问模式，[GetItem](#) 操作可以与 `PK=customerId` 和 `SK=customerId` 结合使用。

步骤 2：解决访问模式 2 (getProductByProductId)

将 [AnOnlineShop_3.json](#) 导入实体的访问模式 2 (getProductByProductId)。product 产品实体的前缀为 p#，并且使用了相同的排序键属性来存储 customerID 以及 productID。通用命名和 [垂直分区](#) 允许我们创建这样的项目集合，以实现有效的单表设计。

为了解决这种访问模式，GetItem 操作可以与 PK=productId 和 SK=productId 结合使用。

步骤 3：解决访问模式 3 (getWarehouseByWarehouseId)

导入 [AnOnlineShop_4.json](#) 以解决实体的访问模式 3

(getWarehouseByWarehouseId)。warehouse 我们目前已将 customer、product 和 warehouse 实体添加到同一个表中。它们使用前缀和 EntityType 属性进行区分。类型属性（或前缀命名）可提高模型的可读性。如果我们只是将不同实体的字母数字 ID 存储在单一属性中，可读性就会受到影响。在没有这些标识符的情况下，很难将一个实体与另一个实体区分开来。

为了解决这种访问模式，GetItem 操作可以与 PK=warehouseId 和 SK=warehouseId 结合使用。

基表：

Primary key		Attributes		
Partition key: PK	Sort key: SK			
c#12345	c#12345	EntityType	Email	Name
		customer	samaneh@example.com	Samaneh Utter
p#12345	p#12345	EntityType	Detail	Price
		product	{"Name":{"S":"Options Open"},"Description":{"S":"The latest album"}}	100
w#12345	w#12345	EntityType	Address	
		warehouse	{"Country":{"S":"Sweden"},"County":{"S":"Vastra Gotaland"},"City":{"S":"Goteborg"},"Street":{"S":"MainStreet"},"Number":{"S":"20"},"ZipCode":{"S":"41111"}}	

步骤 4：解决访问模式 4 (getProductInventoryByProductId)

将 [AnOnlineShop_5.json](#) 导入地址访问模式 4 () getProductInventoryByProductId。

warehouseItem 实体用于跟踪每个仓库中的产品数量。在仓库中添加或删除商品时，通常会更新此项目。从 ERD 中可以看出，product 和之间存在 many-to-many 关系 warehouse。在这里，从 product 到的 one-to-many 关系建模 warehouse 为 warehouseItem。稍后，product 还将对从 warehouse 到的 one-to-many 关系进行建模。

访问模式 4 可以通过查询 `PK=ProductId` 和 `SK begins_with "w#"` 来解决。

有关 `begins_with()` 以及其他可应用于排序键的表达式的信息，请参阅[键条件表达式](#)。

基表：

Primary key		Attributes		
Partition key: PK	Sort key: SK			
c#12345	c#12345	EntityType	Email	Name
		customer	samaneh@example.com	Samaneh Utter
p#12345	p#12345	EntityType	Detail	Price
		product	{"Name":{"S":"Options Open"},"Description":{"S":"The latest album"}}	100
p#12345	w#12345	EntityType	Quantity	
		warehouseItem	50	
w#12345	w#12345	EntityType	Address	
		warehouse	{"Country":{"S":"Sweden"},"County":{"S":"Vastra Gotaland"},"City":{"S":"Goteborg"},"Street":{"S":"MainStreet"},"Number":{"S":"20"},"ZipCode":{"S":"41111"}}	

步骤 5：解决访问模式 5 (`getOrderDetailsByOrderId`) 和 6 (`getProductByOrderId`)

通过导入 [AnOnlineShop_6.js](#) 向表中添加更多 `customerproduct`、和项。然后，导入 [AnOnlineShop_7.json](#) 来构建一个 `order` 可以解决访问模式 5 (`getOrderDetailsByOrderId`) 和 6 (`getProductByOrderId`) 的项目集合。您可以看到 `order` 和 `product` 建模为 `OrderItem` 实体之间的 `one-to-many` 关系。

要解决访问模式 5 (`getOrderDetailsByOrderId`)，请使用 `PK=orderId` 查询表。这将提供有关订单的所有信息，包括 `customerId` 和订购的商品。

基表：

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
o#12345	c#12345	EntityType	Date		
		order	2020-06-21T19:10:00		
	p#12345	EntityType	Price	Quantity	
		orderItem	100	2	
		p#99887	EntityType	Price	Quantity
			orderItem	40	5

要解决访问模式 6 (`getProductByOrderId`)，我们只需要读取 `order` 中的商品。使用 `PK=orderId` 和 `SK begins_with "p#"` 查询表来实现这一目标。

基表：

Primary key		Attributes		
Partition key: PK	Sort key: SK			
	c#12345	EntityType	Date	
		order	2020-06-21T19:10:00	
o#12345	p#12345	EntityType	Price	Quantity
		orderItem	100	2
	p#99887	EntityType	Price	Quantity
		orderItem	40	5

步骤 6：解决访问模式 7 (`getInvoiceByOrderId`)

导入 [AnOnlineShop_8.json](#) 将 `invoice` 实体添加到订单商品集合中以处理访问模式 7 (`getInvoiceByOrderId`)。为了解决这种访问模式，您可以将查询操作与 `PK=orderId` 和 `SK begins_with "i#"` 结合使用。

基表：

Primary key		Attributes		
Partition key: PK	Sort key: SK			
	c#12345	EntityType	Date	
		order	2020-06-21T19:10:00	
o#12345	i#55443	EntityType	Amount	Date
		invoice	400	2020-06-21T19:18:00
	p#12345	EntityType	Price	Quantity
		orderItem	100	2
	p#99887	EntityType	Price	Quantity
		orderItem	40	5

步骤 7：解决访问模式 8 (`getShipmentByOrderId`)

导入 [AnOnlineShop_9.json](#) 以将shipment实体添加到订单商品集合中，以解决访问模式 8 (`getShipmentByOrderId`)。我们通过添加更多类型的实体来扩展相同的垂直分区模型。请注意订单项目集合如何包含 order 实体与 shipment、orderItem 和 invoice 实体之间的不同关系。

要按 orderId 获取货件，可以使用 PK=orderId 和 SK begins_with “sh#” 执行查询操作。

基表：

Primary key		Attributes				
Partition key: PK	Sort key: SK					
c#12345	EntityType	Date				
	order	2020-06-21T19:10:00				
i#55443	EntityType	Amount	Date			
	invoice	400	2020-06-21T19:18:00			
p#12345	EntityType	Price	Quantity			
	orderItem	100	2			
p#99887	EntityType	Price	Quantity			
	orderItem	40	5			
o#12345	EntityType	Address	Type	Date	WarehouseId	
	shipment	{ "Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "Slanbarsvagen"}, "Number": {"S": "34"}, "ZipCode": {"S": "41787"} }	Express	2020-06-22T08:20:00	w#12376	
sh#98765	EntityType	Address	Type	Date	WarehouseId	
	shipment	{ "Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "Slanbarsvagen"}, "Number": {"S": "34"}, "ZipCode": {"S": "41787"} }	Express	2020-06-22T10:20:00	w#12345	

步骤 8：解决访问模式 9 (`getOrderByProductIdForDateRange`)

我们在上一步中创建了一个订单项目集合。此访问模式具有新的查找维度 (`ProductID` 和 `Date`)，这要求您扫描整个表并筛选掉相关记录以获取目标项目。为了解决这种访问模式，我们需要创建 [全局二级索引 \(GSI \)](#)。导入 [AnOnlineShop_10.json](#) 以使用 GSI 创建新的商品集合，从而可以从多个订单商品集合中检索 `orderItem` 数据。数据现在具有 `GSI1-PK` 和 `GSI1-SK`，它们将分别是 GSI1 的分区键和排序键。

DynamoDB 会自动将包含 GSI 的键属性的项目从表填充到 GSI。无需手动在 GSI 中进行任何其他插入。

要解决访问模式 9，请使用 `GSI1-PK=productId` 和 `GSI1SK between (date1, date2)` 对 GSI1 执行查询。

基表：

Primary key		Attributes				
Partition key: PK	Sort key: SK					
o#12345	p#12345	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity
		orderItem	p#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2
	p#99887	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity
		orderItem	p#99887	2020-06-21T19:20:00	40	5

GSI1：

Primary key		Attributes				
Partition key: GSI1-PK	Sort key: GSI1-SK					
p#12345	2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	Quantity	Price
		o#12345	p#12345	orderItem	2	100
p#99887	2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	Quantity	Price
		o#12345	p#99887	orderItem	5	40

步骤 9：解决访问模式 10 (`getInvoiceByInvoiceId`) 和 11 (`getPaymentByInvoiceId`)

导入 [AnOnlineShop_11.json](#) 以解决访问模式 10 (`getInvoiceByInvoiceId`) 和 11 (`getPaymentByInvoiceId`)，这两个模式都与之相关。invoice 尽管这些是两种不同的访问模式，但它们是使用相同的键条件实现的。Payments 定义为 invoice 实体上具有映射数据类型的属性。

Note

GSI1-PK 和 GSI1-SK 已重载以存储有关不同实体的信息，因此，可以从同一 GSI 提供多种访问模式。有关 GSI 重载的更多信息，请参阅[重载全局二级索引](#)。

要解决访问模式 10 和 11，请使用 `GSI1-PK=invoiceId` 和 `GSI1-SK=invoiceId` 查询 GSI1。

GSI1：

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI1-PK	Sort key: GSI1-SK	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Detail	Amount	Date
i#55443	i#55443	o#12345	i#55443	invoice	c#12345	i#2020-06-21T19:18:00	{ "Payments": { "L": { "M": { "Type": { "S": "GiftCard", "Amount": { "N": "100", "Data": { "S": "GiftCard data here..." } } } } } } }, { "M": { "Type": { "S": "MasterCard", "Amount": { "N": "300", "Data": { "S": "Payment data here..." } } } } }]}}	400	2020-06-21T19:18:00

步骤 10：解决访问模式 12 (`getShipmentDetailsByShipmentId`) 和 13 (`getShipmentByWarehouseId`)

导入 [AnOnlineShop_12.json](#) 以解决访问模式 12 (`getShipmentDetailsByShipmentId`) 和 13 (`getShipmentByWarehouseId`)。

请注意，shipmentItem 实体添加到基表上的订单 项目集合中，以便能够在单个查询操作中检索有关订单的所有详细信息。

基表：

Primary key		Attributes								
Partition key: PK	Sort key: SK									
o#12345	sh#88899	EntityType	GS11-PK	GS11-SK	GS12-PK	GS12-SK	Address	Type	Date	
		shipment	sh#88899	sh#88899	w#12376	sh#88899	{ "Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "Slanbarsvagen"}, "Number": {"S": "34"}, "ZipCode": {"S": "41787"} }	Express	2020-06-22T08:20:00	
	sh#98765	EntityType	GS11-PK	GS11-SK	GS12-PK	GS12-SK	Address	Type	Date	
		shipment	sh#98765	sh#98765	w#12345	sh#98765	{ "Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "Slanbarsvagen"}, "Number": {"S": "34"}, "ZipCode": {"S": "41787"} }	Express	2020-06-22T10:20:00	
	shp#12345	EntityType	GS11-PK	GS11-SK	Quantity					
		shipmentItem	sh#98765	p#99887	3					
shp#54321	EntityType	GS11-PK	GS11-SK	Quantity						
	shipmentItem	sh#88899	p#99887	2						
shp#55555	EntityType	GS11-PK	GS11-SK	Quantity						
	shipmentItem	sh#98765	p#12345	2						

已使用GS11分区和排序键对shipment和之间的 one-to-many 关系进行建模shipmentItem。要解决访问模式 12 (getShipmentDetailsByShipmentId) , 请使用 GS11-PK=shipmentId 和 GS11-SK=shipmentId 查询 GS11。

GS11 :

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI1-PK	Sort key: GSI1-SK								
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity				
		o#12345	shp#54321	shipmentItem	2				
sh#88899	sh#88899	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Address	Type	Date
		o#12345	sh#88899	shipment	w#12376	sh#88899	{ "Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "Slanbar svagen"}, "Number": {"S": "34"}, "ZipCode": {"S": "41787"} }	Express	2020-06-22T08:20:00
sh#98765	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity				
		o#12345	shp#55555	shipmentItem	2				
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity				
		o#12345	shp#12345	shipmentItem	3				
sh#98765	sh#98765	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Address	Type	Date
		o#12345	sh#98765	shipment	w#12345	sh#98765	{ "Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "Slanbar svagen"}, "Number": {"S": "34"}, "ZipCode": {"S": "41787"} }	Express	2020-06-22T10:20:00

我们需要创建另一个 GSI (GSI2) 来建模访问模式 13 (getShipmentByWarehouseId) 之间 warehouse 和 shipment 访问模式之间的新 one-to-many 关系。要解决此访问模式，请使用 GSI2-PK=warehouseId 和 GSI2-SK begins_with "sh#" 查询 GSI2。

GSI2 :

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI2-PK	Sort key: GSI2-SK								
		PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Address	Type	Date
w#12376	sh#88899	o#12345	sh#88899	shipment	sh#88899	sh#88899	{ "Country": { "S": "Sweden", "Country": { "S": "Vastra Gotaland" }, "City": { "S": "Goteborg" }, "Street": { "S": "Slanbarsvagen", "Number": { "S": "34" }, "ZipCode": { "S": "41787" } } } }	Express	2020-06-22T08:20:00
w#12345	sh#98765	o#12345	sh#98765	shipment	sh#98765	sh#98765	{ "Country": { "S": "Sweden", "Country": { "S": "Vastra Gotaland" }, "City": { "S": "Goteborg" }, "Street": { "S": "Slanbarsvagen", "Number": { "S": "34" }, "ZipCode": { "S": "41787" } } } }	Express	2020-06-22T10:20:00

步骤 11：解决访问模式

14 (`getProductInventoryByWarehouseId`)、15 (`getInvoiceByCustomerIdForDateRange`) 和 16 (`getProductsByCustomerIdForDateRange`)

导入 [AnOnlineShop_13.json](#) 以添加与下一组访问模式相关的数据。要解决访问模式

14 (`getProductInventoryByWarehouseId`)，请使用 `GSI2-PK=warehouseId` 和 `GSI2-SK begins_with "p#"` 查询 GSI2。

GSI2：

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI2-PK	Sort key: GSI2-SK								
w#12345	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#12345	w#12345	warehouseItem	50				
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#99887	w#12345	warehouseItem	4				
c#12345	i#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Detail	Amount	Date
		o#12345	i#55443	invoice	i#55443	i#55443	{ "Payments": { "L": { "M": { "Type": { "S": "GiftCard"}, "Amount": { "N": "100"}, "Data": { "S": "GiftCard data here..." } } } } } } }	400	2020-06-21T19:18:00
	p#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#12345	orderItem	p#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2	
	p#2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#99887	orderItem	p#99887	2020-06-21T19:20:00	40	5	

要解决访问模式 15 (`getInvoiceByCustomerIdForDateRange`) , 请使用 GSI2-PK=customerId 和 GSI2-SK between (i#date1, i#date2) 查询 GSI2。

GSI2 :

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI2-PK	Sort key: GSI2-SK								
w#12345	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#12345	w#12345	warehouseItem	50				
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#99887	w#12345	warehouseItem	4				
c#12345	i#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Detail	Amount	Date
		o#12345	i#55443	invoice	i#55443	i#55443	{ "Payments":{ "L":{ "M":{ "Type":{ "S":"GiftCard", "Amount":{ "N":"100"}, "Data":{ "S":"GiftCard data here..."}}, "M":{ "Type":{ "S":"MasterCard", "Amount":{ "N":"300"}, "Data":{ "S":"Payment data here..."}}}}}}}	400	2020-06-21T19:18:00
	p#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#12345	orderItem	p#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2	
	p#2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#99887	orderItem	p#99887	2020-06-21T19:20:00	40	5	

要解决访问模式 16 (`getProductsByCustomerIdForDateRange`) , 请使用 GSI2-PK=customerid 和 GSI2-SK between (p#date1, p#date2) 查询 GSI2。

GSI2 :

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI2-PK	Sort key: GSI2-SK								
w#12345	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#12345	w#12345	warehouseItem	50				
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#99887	w#12345	warehouseItem	4				
c#12345	i#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Detail	Amount	Date
		o#12345	i#55443	invoice	i#55443	i#55443	{ "Payments":{ "L":{ "M":{ "Type":{ "S":"GiftCard"}, "Amount":{ "N":"100"}, "Data":{ "S":"GiftCard data here..." } } } } }, {"M":{ "Type":{ "S":"MasterCard"}, "Amount":{ "N":"300"}, "Data":{ "S":"Payment data here..." } } } } }	400	2020-06-21T19:18:00
	p#2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#12345	orderItem	p#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2	
	p#2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#99887	orderItem	p#99887	2020-06-21T19:20:00	40	5	

Note

在 [NoSQL Workbench](#) 中，分面表示应用程序对 DynamoDB 的不同数据访问模式。分面为您提供了一种查看表中数据子集的方法，而不必查看不符合分面约束的记录。分面是一种可视化数据建模工具，在 DynamoDB 中不作为可用的构造存在，因为它们纯粹是对访问模式建模的帮助。

导入 [AnOnlineShop_facets.json](#) 以查看此用例的各个分面。

下表总结了所有访问模式以及架构设计如何解决访问模式：

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值
getCustomerByCustomerId	基表	GetItem	PK=customerId	SK=customerId
getProductByProductId	基表	GetItem	PK=productId	SK=productId
getWarehouseByWarehouseId	基表	GetItem	PK=warehouseId	SK=warehouseId
getProductInventoryByProductId	基表	Query	PK=productId	SK begins_with "w#"
getOrderDetailsByOrderId	基表	Query	PK=orderId	
getProductByOrderId	基表	Query	PK=orderId	SK begins_with "p#"
getInvoiceByOrderId	基表	Query	PK=orderId	SK begins_with "i#"
getShipmentByOrderId	基表	Query	PK=orderId	SK begins_with "sh#"
getOrderByIdForDateRange	GSI1	查询	PK=productId	date1 和 date2 之间的 SK
getInvoiceById	GSI1	查询	PK=invoiceId	SK=invoiceId
getPaymentByInvoiceId	GSI1	查询	PK=invoiceId	SK=invoiceId

访问模式	基表/GSI/LSI	操作	分区键值	排序键值
getShipmentDetailsByShipmentId	GSI1	查询	PK=shipmentId	SK=shipmentId
getShipmentByWarehouseId	GSI2	查询	PK=warehouseId	SK begins_with "sh#"
getProductInventoryByWarehouseId	GSI2	查询	PK=warehouseId	SK begins_with "p#"
getInvoiceByCustomerIdForDateRange	GSI2	查询	PK=customerId	i#date1 和 i#date2 之间的 SK
getProductsByCustomerIdForDateRange	GSI2	查询	PK=customerId	p#date1 和 p#date2 之间的 SK

在线商店最终架构

这是最终的架构设计。要将此架构设计下载为 JSON 文件，请参阅上的 [DynamoDB](#) 设计模式。

GitHub

基表

Primary key		Attributes			
Partition key: PK	Sort key: SK				
c#12345	c#12345	EntityType	Email	Name	
		customer	samaneh@example.com	Samaneh	
c#23456	c#23456	EntityType	Email	Name	
		customer	kathleen@example.com	Kathleen	
c#54321	c#54321	EntityType	Email	Name	
		customer	henrik@example.com	Henrik	
p#12345	p#12345	EntityType	Detail	Price	
		product	{"Name": {"S": "Options Open"}, "Description": {"S": "The latest album"}}	100	
	w#12345	EntityType	GS12-PK	GS12-SK	Quantity
		warehouseItem	w#12345	p#12345	50
p#99887	p#99887	EntityType	Detail	Price	
		product	{"Name": {"S": "The Book"}, "Description": {"S": "The best book ever"}}	40	
	w#12345	EntityType	GS12-PK	GS12-SK	Quantity
		warehouseItem	w#12345	p#99887	4
	w#12376	EntityType	Quantity		
warehouseItem		4			
w#12345	w#12345	EntityType	Address		
		warehouse	{"Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "MainStreet"}, "Number": {"S": "20"}, "ZipCode": {"S": "41111"}}		

在线商店

		EntityType	Address		
			{"Country": {"S": "Sweden"}, "County": {"S": "Vastra Gotaland"}, "City": {"S": "Goteborg"}, "Street": {"S": "MainStreet"}, "Number": {"S": "20"}, "ZipCode": {"S": "41111"}}		

GS11

Primary key		Attributes								
Partition key: GSI1-PK	Sort key: GSI1-SK									
p#12345	2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Price	Quantity		
		o#12345	p#12345	orderItem	c#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2		
p#99887	2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Price	Quantity		
		o#12345	p#99887	orderItem	c#12345	2020-06-21T19:20:00	40	5		
i#55443	i#55443	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Detail	Amount	Date	
		o#12345	i#55443	invoice	c#12345	2020-06-21T19:18:00	{ "Payments": { "L": { "M": { "Type": { "S": "GiftCard", "Amount": { "N": "100", "Data": { "S": "GiftCard data here..." } } } } } } } }, "M": { "Type": { "S": "Master Card", "Amount": { "N": "300", "Data": { "S": "Payment data here..." } } } } } } } } } } } }	400	2020-06-21T19:18:00	
sh#88899	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity					
		o#12345	shp#54321	shipmentItem	2					
	sh#88899	sh#88899	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Address	Type	Date
o#12345			sh#88899	shipment	w#12376	sh#88899	{ "Country": { "S": "Sweden", "County": { "S": "Vastra Gotaland", "City": { "S": "Goteborg", "Street": { "S": "Slanbar svagen", "Number": { "S": "34", "ZipCode": { "S": "41787" } } } } } } } } } } } } } } } }	Express	2020-06-22T08:20:00	
sh#98765	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity					
		o#12345	shp#55555	shipmentItem	2					
	p#99887	sh#98765	PK	SK	EntityType	Quantity				
			o#12345	shp#12345	shipmentItem	3				
	sh#98765	sh#98765	PK	SK	EntityType	GSI2-PK	GSI2-SK	Address	Type	Date
			o#12345	sh#98765	shipment	w#12345	sh#98765	{ "Country": { "S": "Sweden", "County": { "S": "Vastra Gotaland", "City": { "S": "Goteborg", "Street": { "S": "Slanbar svagen", "Number": { "S": "34", "ZipCode": { "S": "41787" } } } } } } } } } } } } } } } }	Express	2020-06-22T10:20:00
在线商店	sh#98765	o#12345	sh#98765	shipment	w#12345	sh#98765	{ "Country": { "S": "Sweden", "County": { "S": "Vastra Gotaland", "City": { "S": "Goteborg", "Street": { "S": "Slanbar svagen", "Number": { "S": "34", "ZipCode": { "S": "41787" } } } } } } } } } } } } } } } }	Express	API 版本 2012-08-10 1291 2020-06-22T10:20:00	

GS12

Primary key		Attributes							
Partition key: GSI2-PK	Sort key: GSI2-SK								
w#12345	p#12345	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#12345	w#12345	warehouseItem	50				
	p#99887	PK	SK	EntityType	Quantity				
		p#99887	w#12345	warehouseItem	4				
	sh#98765	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Address	Type	Date
		o#12345	sh#98765	shipment	sh#98765	sh#98765	{ "Country": { "S": "Sweden" }, "County": { "S": "Vastra Gotaland" }, "City": { "S": "Goteborg" }, "Street": { "S": "Slanbar svagen" }, "Number": { "S": "34" }, "ZipCode": { "S": "41787" } }	Express	2020-06-22T10:20:00
c#12345	2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#12345	orderItem	p#12345	2020-06-21T19:18:00	100	2	
	2020-06-21T19:18:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Detail	Amount	Date
		o#12345	i#55443	invoice	i#55443	i#55443	{ "Payments": { "L": { "M": { "Type": { "S": "GiftCard" }, "Amount": { "N": "100" }, "Data": { "S": "GiftCard data here..." }, "M": { "Type": { "S": "MasterCard" }, "Amount": { "N": "300" }, "Data": { "S": "Payment data here..." } } } } } }	400	2020-06-21T19:18:00
	2020-06-21T19:20:00	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Price	Quantity	
		o#12345	p#99887	orderItem	p#99887	2020-06-21T19:20:00	40	5	
w#12376	sh#88899	PK	SK	EntityType	GSI1-PK	GSI1-SK	Address	Type	Date
		o#12345	sh#88899	shipment	sh#88899	sh#88899	{ "Country": { "S": "Sweden" }, "County": { "S": "Vastra Gotaland" }, "City": { "S": "Goteborg" }, "Street": { "S": "Slanbar svagen" }, "Number": { "S": "34" }, "ZipCode": { "S": "41787" } }	Express	2020-06-22T08:20:00
在线商店									API 版本 2012-08-10 1293

在此架构设计中使用 NoSQL Workbench

若要进一步探索和编辑新项目，您可以将此最终架构导入到 [NoSQL Workbench](#)，这是一款为 DynamoDB 提供数据建模、数据可视化和查询开发功能的可视化工具。请按照以下步骤开始使用：

1. 下载 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参见 [the section called “下载”](#)。
2. 下载上面列出的 JSON 架构文件，该文件已经采用 NoSQL Workbench 模型格式。
3. 将 JSON 架构文件导入到 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参见 [the section called “导入现有模型”](#)。
4. 导入到 NoSQL Workbench 后，您便可编辑数据模型。有关更多信息，请参见 [the section called “编辑现有模型”](#)。
5. 要将数据模型可视化、添加样本数据或从 CSV 文件导入样本数据，请使用 NoSQL Workbench 的 [数据可视化工具](#) 功能。

从关系数据库迁移到 DynamoDB

将关系数据库迁移到 DynamoDB 需要仔细规划，以确保取得成功。本指南将帮助您了解此过程的工作原理，您有哪些可用的工具，以及如何评估潜在的迁移策略并选择符合您要求的迁移策略。

主题

- [迁移到 DynamoDB 的原因](#)
- [将关系数据库迁移到 DynamoDB 时的注意事项](#)
- [了解迁移到 DynamoDB 的工作原理](#)
- [帮助迁移到 DynamoDB 的工具](#)
- [选择合适的策略迁移到 DynamoDB](#)
- [执行到 DynamoDB 的离线迁移](#)
- [执行到 DynamoDB 的混合迁移](#)
- [通过以 1:1 迁移每个表来在线迁移到 DynamoDB](#)
- [使用自定义暂存表在线迁移到 DynamoDB](#)

迁移到 DynamoDB 的原因

迁移到 Amazon DynamoDB 可为企业和组织带来一系列引人注目的好处。以下是使 DynamoDB 成为数据库迁移的有吸引力的选择的一些关键优势：

- **可扩展性**：DynamoDB 旨在处理海量工作负载并实现无缝扩展，以适应不断增长的数据量和流量。借助 DynamoDB，您可以根据需要轻松地向上或向下扩展数据库，从而确保您的应用程序能够在不影响性能的情况下应对突然的流量激增。
- **性能**：DynamoDB 提供低延迟的数据访问，使应用程序能够以非凡的速度检索和处理数据。其分布式架构可确保读取和写入操作分布在多个节点上，即使在请求速率很高的情况下，也能提供一致的个位数毫秒响应时间。
- **完全托管**：DynamoDB 是由提供的一项完全托管的服务。Amazon 这意味着它 Amazon 可以处理数据库管理的操作方面，包括配置、配置、修补、备份和扩展。这使您可以将更多的精力放在开发应用程序上，而减少对数据库管理任务的关注。
- **无服务器架构**：DynamoDB 支持名为 [DynamoDB](#) 按需的无服务器模式，在这种模式下，您只需为应用程序发出的实际读取和写入请求付费，无需预先配置容量。这种 pay-per-request 模式具有成本效益和最小的运营开销，因为您只需为消耗的资源付费，而无需预置和监控容量。

- **NoSQL 灵活性**：与传统的关系数据库不同，DynamoDB 采用 NoSQL 数据模型，为架构设计提供了灵活性。借助 DynamoDB，您可以存储结构化、半结构化和非结构化数据，使其非常适合处理各种不断变化的数据类型。这种灵活性可以缩短开发周期，更容易适应不断变化的业务需求。
- **高可用性和耐久性**：DynamoDB 在一个区域内的多个可用区之间复制数据，从而确保高可用性和数据持久性。它可以自动处理复制、故障转移和恢复，从而最大限度地降低数据丢失或服务中断的风险。DynamoDB 提供的可用性服务级别协议高达 99.999%。
- **安全性与合规性**：DynamoDB Amazon Identity and Access Management 与集成，可实现精细的访问控制。它提供静态和传输中的加密，确保您的数据安全。DynamoDB 还遵守各种合规标准，包括 HIPAA、PCI DSS 和 GDPR，使您能够满足监管要求。
- **与 Amazon 生态系统集成**：作为 Amazon 生态系统的一部分，DynamoDB Amazon 与其他服务（例如 Amazon Lambda、和）无缝集成。Amazon CloudFormation Amazon AppSync 这种集成使您能够构建无服务器架构，利用基础设施即代码，并创建实时数据驱动的应用程序。

将关系数据库迁移到 DynamoDB 时的注意事项

关系数据库系统和 NoSQL 数据库有不同的优缺点。这些差异使两个系统的数据库设计有所不同。

	关系数据库	NoSQL 数据库 (NoSQL 数据库)
查询数据库	在关系数据库中，可以灵活地查询数据，但是查询相对昂贵，在高流量情况下无法很好地扩展（参见 在 DynamoDB 中为关系数据建模的初始步骤 ）。关系数据库应用程序可以在存储过程、SQL 子查询、批量更新查询和聚合查询中实现业务逻辑。	在 NoSQL 数据库（如 DynamoDB）中，高效查询数据的方式有限，此外查询成本高且速度慢。向 DynamoDB 写入数据是单例的。必须将以前在存储过程中运行的应用程序业务逻辑重构为在 DynamoDB 之外运行在 Amazon EC2 或 Amazon EC2 等主机上运行的自定义代码中。Amazon Lambda
设计数据库	您可以灵活地进行设计，而不必担心实现细节或性能。查询优化通常不会影响架构设计，但标准化很重要。	您可以专门设计架构，以尽可能快和低廉的价格进行最常见和最重要的查询。根据业务使

	关系数据库	NoSQL 数据库 (NoSQL 数据库)
		用案例的具体要求定制数据结构。

为 NoSQL 数据库进行设计需要与为关系数据库管理系统 (RDBMS) 设计不同的思维方式。对于 RDBMS，可以创建规范化数据模型，不考虑访问模式。以后出现新问题和查询要求后，进行扩展。可以将每种类型的数据整理到各自的表中。

使用 NoSQL 设计，在知道需要回答的问题之前，您不应该开始为 DynamoDB 设计架构。了解业务问题和应用程序的读写模式至关重要。您还应该努力在 DynamoDB 应用程序中维护尽可能少的表。使用较少的表可以提高事物的可扩展性，减少权限管理需求，并降低 DynamoDB 应用程序的开销。此外还可以帮助降低总体备份成本。

[DynamoDB 的关系数据建模和构建前端应用程序的新版本的任务是一个单独的主题](#)。本指南假设您有专为使用 DynamoDB 而构建的应用程序的新版本，但您仍需要确定在直接转换期间如何最好地迁移和同步历史数据。

尺码注意事项

您存储在 DynamoDB 表中的每个项目（行）的最大大小为 400KB。有关更多信息，请参阅[限额和限制](#)。项目大小由项目中所有属性名称和属性值的总大小决定。有关更多信息，请参阅[the section called “项目大小和格式”](#)。

如果您的应用程序需要在项目中存储的数据超过 DynamoDB 大小限制允许的范围，请将该项目分解为项目集合，压缩项目数据，或者将该项目作为对象存储在亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Simple S3 Service 中，同时将 Amazon S3 对象标识符存储在您的 DynamoDB 项目中。请参阅 [the section called “大型项目”](#)。更新物品的费用取决于该物品的全尺寸。对于需要频繁更新现有项目的工作负载，拥有一到两个 KB 的小项目比较大的项目更新的成本更低。有关物品集合[the section called “使用项目集合”](#)的更多信息，请参阅。

在选择分区和排序键属性、其他表设置、项目大小和结构以及是否创建二级索引时，请务必查看 [DynamoDB 建模](#) 文档以及相关指南。[the section called “成本优化”](#) 请务必测试您的迁移计划，这样您的 DynamoDB 解决方案才具有成本效益，并且符合 DynamoDB 的功能和限制。

了解迁移到 DynamoDB 的工作原理

在查看可供我们使用的迁移工具之前，请考虑 DynamoDB 是如何处理写入操作的。

Note

DynamoDB 会自动将您的数据分片并分发到多个共享服务器和存储位置，因此无法直接将大型数据集批量导入生产服务器。

默认且最常见的写入操作是单个 [PutItem](#) API 操作。您可以循环执行 PutItem 操作来处理数据集。DynamoDB 支持几乎无限的并发连接，因此，假设您可以配置和运行大规模多线程加载例程，MapReduce 例如或 Spark，则写入速度仅受目标表容量的限制（通常也是无限的）。

将数据加载到 DynamoDB 时，了解加载器的写入速度非常重要。如果您正在加载的项目（行）大小为 1KB 或更小，则此速度就是每秒的项目数。然后，可以为目标表配置足够的 WCU（写入容量单位）来处理此速率。如果您的加载器在任何一秒钟内超过了预配置的容量，则额外的请求可能会被限制或完全拒绝。您可以在 DynamoDB 控制台 CloudWatch 监控选项卡中的图表中查看限制。

可以执行的第二个操作是使用名为的相关 API [BatchWriteItem](#)。BatchWriteItem 允许您将最多 25 个写入请求合并到一个 API 调用中。这些请求由服务接收，并作为对表的单独 PutItem 请求进行处理。选择时 BatchWriteItem，使用进行单例调用时，您将无法获得 Amazon SDK 中包含的自动重试的优势。PutItem 因此，如果有任何错误（例如限制异常），则必须在对的响应调用中查找所有失败的写入列表。BatchWriteItem 有关在限制图表中检测到限制警告时如何处理这些警告的更多信息，CloudWatch 请参阅 [the section called “限制”](#)

使用 [DynamoDB 从 S3 导入功能](#)，可以进行第三种类型的数据导入。此功能允许您在 Amazon S3 中暂存大型数据集，并让 DynamoDB 自动将数据导入到新表中。导入不是即时的，需要的时间与数据集的大小成正比。但是，它提供了便利，因为它不需要编写 ETL 平台或自定义 DynamoDB 代码。导入功能存在局限性，因此适合在停机时间允许的情况下进行迁移。来自 S3 的数据将加载到通过导入创建的新表中，并且无法将数据加载到任何现有表中。没有对数据进行转换，因此需要上游流程来准备数据并将其以最终格式存储到 S3 存储桶中。

帮助迁移到 DynamoDB 的工具

您可以使用几种常用的迁移和 ETL 工具将数据迁移到 DynamoDB。

许多客户选择自己编写迁移脚本和作业，以便为迁移过程构建自定义数据转换。如果您计划使用高容量 DynamoDB 表执行大量写入流量或定期执行大量批量加载任务，则可能需要自己构建迁移工具，以便

对 DynamoDB 在高写入流量下的行为充满信心。在项目早期执行实践迁移时，可以体验诸如油门处理和高效表配置之类的场景。

亚马逊提供了许多可供利用的数据工具，包括[Amazon 数据库迁移服务 \(DMS\)](#)、[亚马逊 EMR 和适用于 Amazon Glue](#)<https://docs.amazonaws.cn/glue/latest/dg/what-is-glue.html> [Apache Kafka 的 Apache Managed Streaming for Apache](#) 的[亚马逊托管流媒体](#)。所有这些工具都可用于执行停机迁移，某些可以利用关系数据库变更数据捕获 (CDC) 功能的工具也可以支持在线迁移。在选择最佳工具时，应考虑您的组织在每种工具方面的技能组合和经验，以及每种工具的功能、性能和成本。

选择合适的策略迁移到 DynamoDB

大型关系数据库应用程序可能跨越一百个或更多表，并支持多种不同的应用程序功能。在进行大规模迁移时，可以考虑将应用程序分解为较小的组件或微服务，然后一次迁移一小组表。然后，您可以分批将其他组件迁移到 DynamoDB。

在选择迁移策略时，某些参数可能会引导您选择一种或另一种解决方案。根据我们的需求和可用资源，我们可以在决策树中呈现这些选项，以简化我们可用的选项。这里简要提到了这些概念（但稍后将在指南中更深入地介绍）：

- **离线迁移**：如果您的应用程序在迁移期间可以容忍一些停机，则可以大大简化迁移过程。
- **混合迁移**：这种方法将在迁移期间允许部分正常运行时间，例如允许读取但不允许写入，或者允许读取和插入但不允许更新和删除。
- **在线迁移**：迁移期间要求零停机的应用程序不太容易迁移，可能需要大量的规划和定制开发。一个关键决策将是估算和权衡构建自定义迁移流程的成本与转换期间停机窗口给业务带来的成本。

If	And	然后
您可以在维护时段内关闭应用程序一段时间以执行数据迁移。这是一次离线迁移		使用 Amazon DMS 并使用满载任务执行离线迁移。VIEW 如果需要，可以使用 SQL 对源数据进行预整形。
在迁移期间，您可以		禁用应用程序或源数据库内的写入。使用 Amazon

If	And		然后
以只读模式运行应用程序。这是混合迁移			DMS 并使用满载任务执行离线迁移。
在迁移过程中，您可以通过读取和插入新记录来运行应用程序，但不能进行更新或删除。这是混合迁移	您具备应用程序开发技能，可以更新现有关系应用程序以对所有新记录执行双重写入（包括写入 DynamoDB）		使用 Amazon DMS 并使用满载任务执行离线迁移。同时，部署允许读取和执行双重写入的现有应用程序版本。
您需要在停机时间最短的情况下进行迁移。这是在线迁移	您正在将源表以 1 比 1 的比分迁移到 DynamoDB 中，而无需进行重大架构更改		Amazon DMS 用于执行在线数据迁移。先运行批量加载任务，然后运行 CDC 同步任务
	您正在按照单表的原则将源表合并成更少的 DynamoDB 表	您具备后端数据库开发技能和 SQL 主机上的备用容量	在 SQL 数据库中创建支持 NoSQL 的表。使用 JOIN、union、View、触发器、存储过程对其进行填充和同步
		您没有后端数据库开发技能和 SQL 主机上的备用容量	考虑混合或离线迁移方法

If	And	然后
	您可以跳过迁移历史交易数据，也可以将其存档在 Amazon S3 中以代替迁移。你只需要迁移几个小型静态表	编写脚本或使用任何 ETL 工具迁移表。VIEW如果需要，可以使用 SQL 对源数据进行预整形。

执行到 DynamoDB 的离线迁移

离线迁移适用于允许停机时间段执行迁移的情况。关系数据库通常每月至少需要一些停机时间进行维护和修补，或者可能需要更长的停机时间才能进行硬件升级或主要版本升级。

在迁移过程中，Amazon S3 可用作暂存区。[使用 DynamoDB 从 S3 导入功能，可以将以 CSV \(逗号分隔值\) 或 DynamoDB JSON 格式存储的数据自动导入到新的 DynamoDB 表中。](#)

计划


使用亚马逊 Amazon S3 执行离线迁移

工具


- 一个 ETL 任务，用于提取和转换 SQL 数据并将其存储在 S3 存储桶中，例如：
 - Amazon Glue
 - Amazon EMR
 - 你自己的自定义代码
- 从 S3 导入 DynamoDB 功能

离线迁移步骤：

1. 生成一个可以查询 SQL 数据库的 ETL 任务，将表数据转换为 DynamoDB JSON 或 CSV 格式，然后将其保存到 S3 存储桶中。

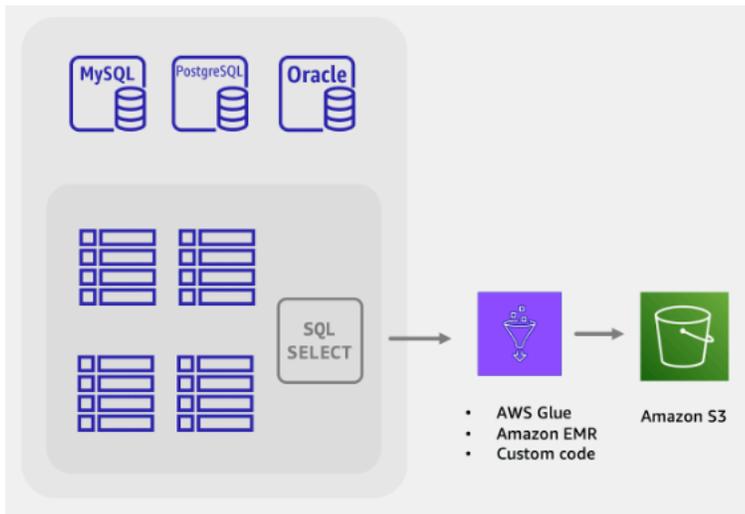

2. 调用 DynamoDB 从 S3 导入功能来创建新表并自动从您的 S3 存储桶加载数据。

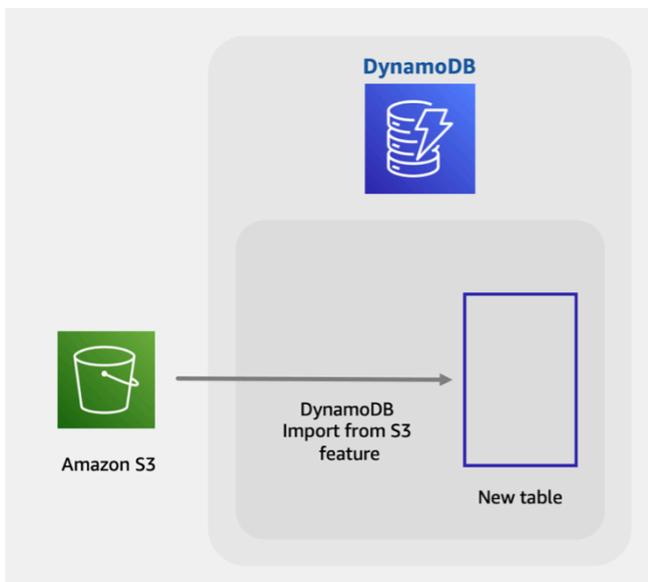

完全脱机迁移既简单又直接，但它可能不受应用程序所有者和用户的欢迎。如果应用程序能够在迁移期间提供更低的服务级别，而不是根本不提供服务，则用户将受益。

您可以添加功能以在离线迁移期间禁用写入，同时允许读取照常继续。在迁移关系数据期间，应用程序用户仍然可以安全地浏览和查询现有数据。如果这是你想要的，请继续阅读以了解[混合迁移](#)。

执行到 DynamoDB 的混合迁移

虽然所有数据库应用程序都执行读取和写入操作，但在规划混合或在线迁移时，应考虑所执行的写入操作的类型。数据库写入可以分为三个存储桶：插入、更新和删除。某些应用程序不对现有记录执行任何

更新。例如，其他应用程序可能不需要立即处理删除操作，并且可能会将删除推迟到月底的批量清理过程。这些类型的应用程序可以更轻松地迁移，同时允许部分正常运行时间。

计划


使用应用程序双重写入执行在线/离线混合迁移

工具

- 一个 ETL 任务，用于提取和转换 SQL 数据并将其存储在 S3 存储桶中，例如：
 - Amazon Glue
 - Amazon EMR
 - 你自己的自定义代码

混合迁移步骤：

1. 创建目标 DynamoDB 表。此表将同时接收历史批量数据和新的实时数据
2. 创建禁用删除和更新的旧版应用程序版本，同时以双向写入 SQL 数据库和 DynamoDB 的方式执行所有插入
3. 开始 ETL 任务以迁移现有数据，同时部署新的应用程序版本
4. ETL 任务完成后，DynamoDB 将拥有所有现有记录和新记录，并准备好进行应用程序切换

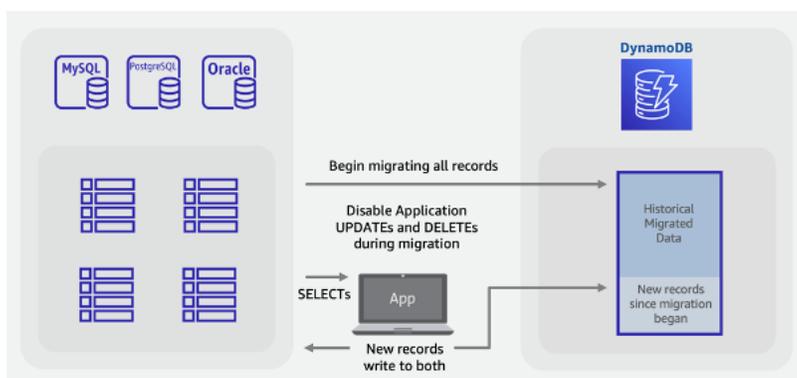

Note

ETL 作业直接从 SQL 写入到 DynamoDB。我们无法像离线迁移示例那样使用 S3 导入功能，因为在整个导入完成之前，目标表不会变为公共表并可供其他写入使用。

通过以 1:1 迁移每个表来在线迁移到 DynamoDB

许多关系数据库都有一项名为 Change Data Capture (CDC) 的功能，该功能允许用户请求在特定时间点之前或之后发生的表更改的列表。CDC 使用内部日志来启用此功能，并且不需要表中包含任何时间戳列即可正常工作。

将 SQL 表架构迁移到 NoSQL 数据库时，您可能需要将数据合并并重塑为更少的表。这样做可以让您在一个地方收集数据，而不必在多步读取操作中手动联接相关数据。但是，单表数据整形并非总是必需的，有时您会将表一比一迁移到 DynamoDB 中。这些一对一的表迁移不那么复杂，因为您可以利用源数据库 CDC 功能，使用支持此类迁移的常用 ETL 工具。每行的数据仍可转换为新格式，但每个表的范围保持不变。

考虑将 SQL 表一对一迁移到 DynamoDB，但需要注意的是，没有服务器端联接。

计划


使用将每个表在线迁移到 DynamoDB Amazon DMS

工具

- [Amazon Database Migration Service \(DMS\)](#)，一种 ETL 工具，既可以批量加载历史数据，又可以利用 CDC 同步源表和目标表


在线迁移步骤：

1. 确定源架构中将要迁移的表
2. 在 DynamoDB 中创建具有相似密钥结构的相同数量的表
3. 在中创建复制服务器 Amazon DMS 并配置源端点和目标端点
4. 定义所需的任何每行转换（例如连接列或将日期转换为 ISO-8601 字符串格式）
5. 为每个表创建迁移任务，以捕获满载和更改数据
6. 监控这些任务，直到正在进行的复制阶段开始
7. 此时，您可以执行任何验证审计，然后将用户切换到可读取和写入 DynamoDB 的应用程序

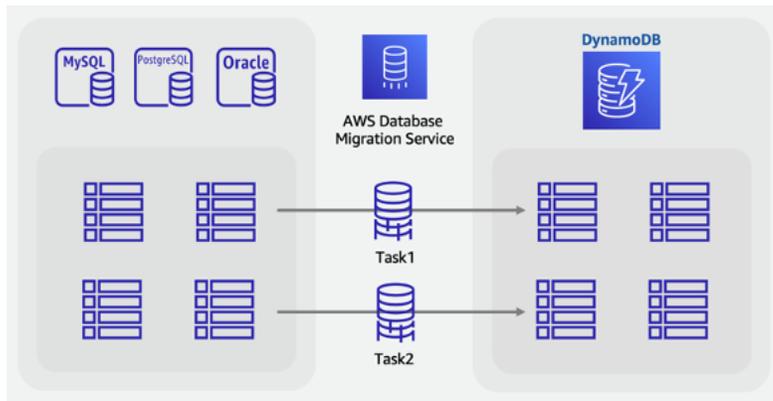

使用自定义暂存表在线迁移到 DynamoDB

您可能希望合并表以利用独特的 NoSQL 访问模式（例如，将四个旧表转换为一个 DynamoDB 表）。与执行多表联接的 SQL 数据库相比，单个键值文档请求或对预分组项目集合的查询返回的延迟通常更好。但是，这使得迁移任务变得更加困难。SQL VIEW 可以在源数据库中完成工作，准备一个数据集，表示一个集合中的所有四个表。

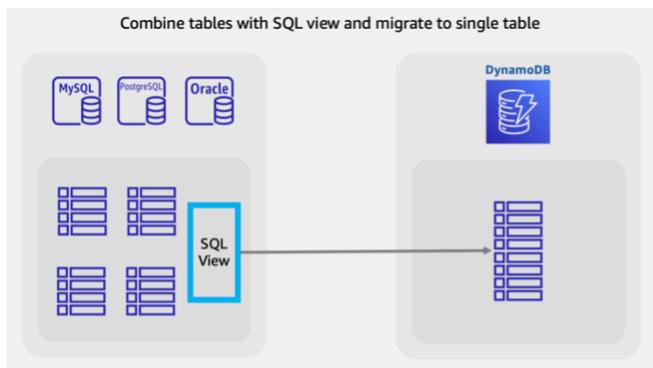

此视图可以将 JOIN 表格转换为非规范化形式，或者可以改为使用 SQL 对实体进行规范化并堆叠表。UNION [本视频](#)介绍了围绕重塑关系数据的关键决策。对于离线迁移，使用视图合并表是调整 DynamoDB 单表架构数据的好方法。

但是，对于包含实时、不断变化的数据的在线迁移，您无法利用 CDC 功能，因为这些功能仅支持单表查询，而不支持从内部进行 VIEW 查询。如果您的表包含上次更新的时间戳列，并且这些列已合并到中 VIEW，则可以构建一个自定义 ETL 作业，使用这些任务通过同步实现批量加载。

应对这一挑战的一种新方法是使用视图、存储过程和触发器等标准 SQL 功能来创建最终所需的 DynamoDB NoSQL 格式的新 SQL 表。

如果您的数据库服务器可以分配额外的存储空间，则可以在迁移开始之前创建此单个暂存表。这可以通过编写一个存储过程来实现，该存储过程将从现有表中读取，根据需要转换数据，然后写入新的暂存

表。可以添加一组触发器，将表中的更改实时复制到暂存表中。如果根据公司策略不允许触发器，则对存储过程的更改可以达到相同的结果。您可以向任何写入数据的过程添加几行代码，以便将相同的更改写入暂存表。

有了这个与传统应用程序表完全同步的暂存表，可以为实时迁移提供一个很好的起点。使用数据库 CDC 完成实时迁移的工具（例如 Amazon DMS）现在可以用于此表。这种方法的一个优点是，它使用了关系数据库引擎中提供的众所周知的 SQL 技能和功能。

计划


使用 SQL 暂存表执行在线迁移 Amazon DMS

工具

- 自定义 SQL 存储过程或触发器
- [Amazon Database Migration Service \(DMS\)](#)，一款可以将实时暂存表迁移到 DynamoDB 的 ETL 工具

在线迁移步骤：

1. 在源关系数据库引擎中，确保有一些额外的磁盘空间和处理容量。
2. 在 SQL 数据库中创建新的暂存表，启用时间戳或 CDC 功能
3. 编写并运行存储过程以将现有关系表数据复制到暂存表中
4. 部署触发器或修改现有过程以双向写入新的暂存表，同时对现有表执行正常写入
5. 运行 Amazon DMS 以将此源表迁移并同步到目标 DynamoDB 表

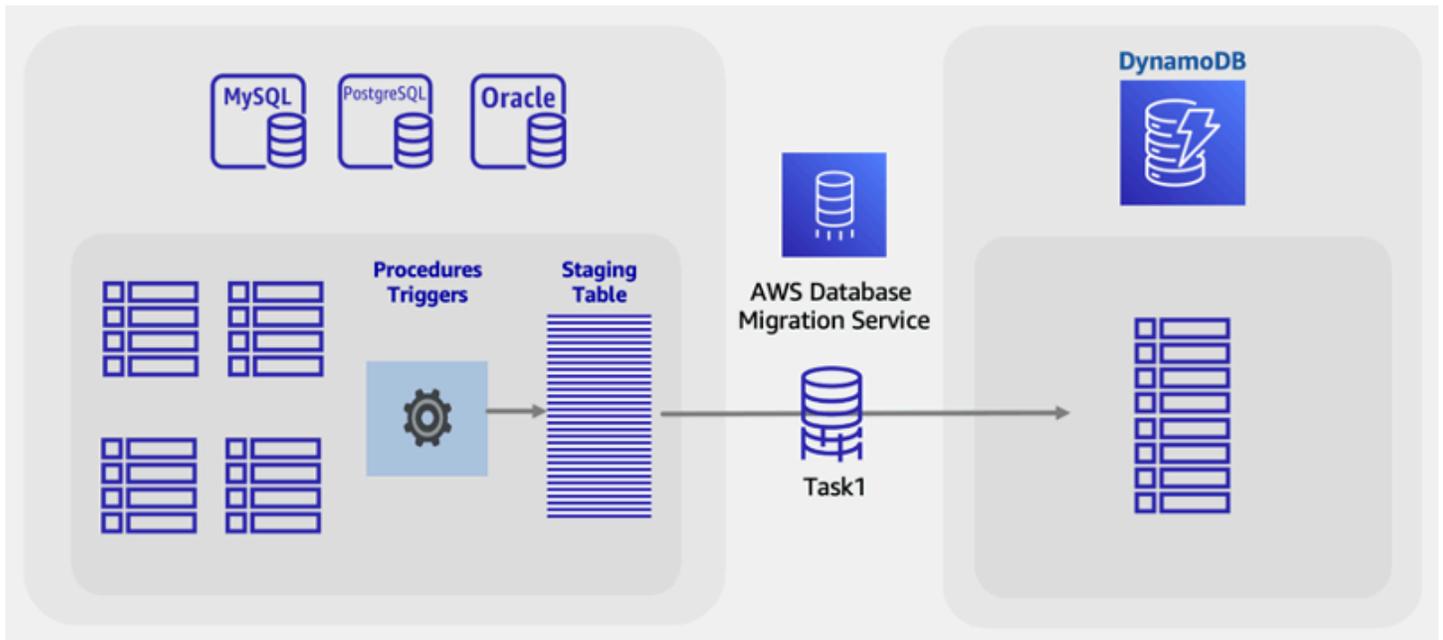

本指南介绍了将关系数据库数据迁移到 DynamoDB 的几个注意事项和方法，重点是最大限度地减少停机时间并使用常用的数据库工具和技术。有关更多信息，请参阅以下内容：

- [Amazon DMS 用户指南](#)
- [Amazon Glue 用户指南](#)
- [从 RDBMS 迁移到 DynamoDB 的最佳实践](#)

NoSQL Workbench for DynamoDB

NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 是一个跨平台的客户端 GUI 应用程序，可用于现代数据库开发和运营。它适用于 Windows、macOS 和 Linux 系统。NoSQL Workbench 是一个可视化开发工具，提供数据建模、数据可视化和查询开发功能，可帮助您设计、创建、查询和管理 DynamoDB 表。NoSQL Workbench 现在将 DynamoDB local 作为安装过程的一个可选部分，这使得在 DynamoDB local 中进行数据建模更容易。要了解 DynamoDB local 及其要求的更多信息，请参阅[设置 DynamoDB local \(可下载版本\)](#)。

数据建模

通过 NoSQL Workbench for DynamoDB，您可以构建新数据模型，或根据现有模型设计符合应用程序数据访问模式的模型。您还可以在过程结束时导入和导出设计的数据模型。有关更多信息，请参阅[使用 NoSQL Workbench 构建数据模型](#)。

数据可视化

数据模型可视化工具提供了一个画布，让您无需编写代码即可在其中映射查询及可视化应用程序的访问模式（分面）。每个部分都对应于 DynamoDB 中的不同访问模式。您可以自动生成示例数据以用于您的数据模型。有关更多信息，请参阅[可视化数据访问模式](#)。

操作生成

NoSQL Workbench 为开发和测试查询提供了一个丰富的图形用户界面。您可以使用 operation builder（操作生成器）来查看、浏览和查询实时数据集。结构化操作生成器支持投影表达式、条件表达式，并生成多种语言的示例代码。您可以直接将表从一个 Amazon DynamoDB 账户克隆到不同区域的另一个账户。您还可以直接在 DynamoDB 本地账户和 Amazon DynamoDB 账户之间克隆表，以便在开发环境之间更快地复制表的密钥架构（以及可选的 GSI 架构和项目）。有关更多信息，请参阅[使用 NoSQL Workbench 浏览数据集和生成操作](#)。

主题

- [下载 NoSQL Workbench for DynamoDB](#)
- [安装 NoSQL Workbench for DynamoDB](#)
- [使用 NoSQL Workbench 构建数据模型](#)
- [可视化数据访问模式](#)
- [使用 NoSQL Workbench 浏览数据集和生成操作](#)
- [NoSQL Workbench 的示例数据模型](#)

- [NoSQL Workbench 的发布历史记录](#)

下载 NoSQL Workbench for DynamoDB

请按照这些说明下载 NoSQL Workbench 和 DynamoDB local* for Amazon DynamoDB。

先决条件

安装 Ubuntu 需要两个必备软件：libfuse2 和 curl。

libfuse2

从 Ubuntu 22.04 开始，默认情况下不再安装 libfuse2。要解决这个问题，`sudo add-apt-repository universe && sudo apt install libfuse2`请运行安装[最新的 Ubuntu 版本](#)。

curl

更新 Ubuntu，运行 `sudo apt update && sudo apt upgrade`

接下来，安装 cURL，执行：`sudo apt install curl`

下载 NoSQL Workbench 和 DynamoDB local

1. 下载适用于您的操作系统的 NoSQL Workbench 版本。

操作系统	下载链接
macOS (英特尔) **	下载适用于 macOS (英特尔)
macOS (苹果芯片)	下载适用于 macOS (苹果芯片)
Windows	下载 Windows 版
Linux***	适用于 Linux 的下载

* NoSQL Workbench 将 DynamoDB local 作为安装过程的一个可选部分。

** 如果您尝试打开 NoSQL Workbench 时出现一条警告消息，指出该应用程序不是由已识别的开发者向 Apple 注册的，请执行以下操作：

1. 找到该应用程序，然后将其打开。
2. 按住 Control 键并点按应用程序图标，然后从快捷菜单中选取“打开”。

这会将应用程序保存为安全设置的例外情况。双击打开应用程序，就像打开任何已注册的应用程序一样。

*** NoSQL Workbench 支持 Ubuntu 12.04、Fedora 21 和 Debian 8，或者这些 Linux 发行版的任何更新版本。

2. 启动下载的应用程序，然后按照 Install NoSQL Workbench (安装 NoSQL Workbench) 中的步骤操作。

Note

本地运行 DynamoDB 需要 Java 运行时环境 (JRE) 版本 11.x 或更高版本。

安装 NoSQL Workbench for DynamoDB

按照以下步骤在支持的平台上安装 NoSQL Workbench 和 DynamoDB local。

Windows

在 Windows 上安装 NoSQL Workbench

1. 运行 NoSQL Workbench 安装程序并选择安装语言。然后选择 OK (确定) 开始安装。有关下载 NoSQL Workbench 的更多信息，请参阅 [下载 NoSQL Workbench for DynamoDB](#)。
2. 选择 Next (下一步) 继续安装，然后在以下屏幕上选择 Next (下一步)。
3. 原定设置情况下，安装 DynamoDB local 复选框处于选中状态，以将 DynamoDB local 作为安装的一部分。保持选中此选项可确保将安装 DynamoDB local，目标路径将与 NoSQL Workbench 的安装路径相同。清除此选项的复选框将跳过 DynamoDB local 的安装，安装路径将仅用于 NoSQL Workbench。

选择要安装软件的目的地，然后选择 Next (下一步)。

Note

如果您选择在安装过程中不包括本地版 DynamoDB，请清除“本地安装 DynamoDB”复选框，选择“下一步”，然后跳至步骤 6。您可以稍后单独下载 DynamoDB local 并独立安装。有关更多信息，请参阅 [设置 DynamoDB local \(可下载版本\)](#)。

在此步骤中配置您的安装路径。

4. 选择 DynamoDB local 要使用的端口号。默认端口为 8000。输入端口号后，选择 Next (下一步)。
5. 选择 Next (下一步) 开始安装。
6. 安装完毕后，选择 Finish (完成) 来关闭安装屏幕。
7. 在安装路径中打开应用程序，例如 `/programs/DynamoDBWorkbench/`。

macOS

在 macOS 上安装 NoSQL Workbench

1. 运行 NoSQL Workbench 安装程序并选择安装语言。然后选择 OK (确定) 开始安装。有关下载 NoSQL Workbench 的更多信息，请参阅 [下载 NoSQL Workbench for DynamoDB](#)。
2. 选择 Next (下一步) 继续安装，然后在以下屏幕上选择 Next (下一步)。
3. 原定设置情况下，安装 DynamoDB local 复选框处于选中状态，以将 DynamoDB local 作为安装的一部分。保持选中此选项可确保将安装 DynamoDB local，目标路径将与 NoSQL Workbench 的安装路径相同。清除此选项将跳过 DynamoDB local 的安装，安装路径将仅用于 NoSQL Workbench。

选择要安装软件的目的地，然后选择 Next (下一步)。

Note

如果您选择在安装过程中不包括本地版 DynamoDB，请清除“本地安装 DynamoDB”复选框，选择“下一步”，然后跳至步骤 6。您可以稍后单独下载 DynamoDB local 并独立安装。有关更多信息，请参阅 [设置 DynamoDB local \(可下载版本\)](#)。

在此步骤中配置您的安装路径。

4. 选择 DynamoDB local 要使用的端口号。默认端口为 8000。输入端口号后，选择 Next (下一步)。
5. 选择 Next (下一步) 开始安装。
6. 安装完毕后，选择 Finish (完成) 来关闭安装屏幕。
7. 在安装路径中打开应用程序，例如 `/Applications/DynamoDBWorkbench/`。

Note

适用于 macOS 的 NoSQL Workbench 执行自动更新。要获取有关更新的通知，请在 System Preferences (系统首选项) > Notifications (通知) 中启用获得 NoSQL Workbench 通知。

Linux

在 Linux 上安装 NoSQL 工作台

1. 运行 NoSQL Workbench 安装程序并选择安装语言。然后选择 OK (确定) 开始安装。有关下载 NoSQL Workbench 的更多信息，请参阅 [下载 NoSQL Workbench for DynamoDB](#)。
2. 选择 Forward (前进) 继续安装，然后在以下屏幕上选择 Forward (前进)。
3. 原定设置情况下，安装 DynamoDB local 复选框处于选中状态，以将 DynamoDB local 作为安装的一部分。保持选中此选项可确保将安装 DynamoDB local，目标路径将与 NoSQL Workbench 的安装路径相同。清除此选项将跳过 DynamoDB local 的安装，安装路径将仅用于 NoSQL Workbench。

选择要安装软件的目的地，然后选择 Forward (前进)。

Note

如果您选择在安装过程中不包括本地版 DynamoDB，请清除“本地安装 DynamoDB”复选框，选择“向前”，然后跳至步骤 6。您可以稍后单独下载 DynamoDB local 并独立安装。有关更多信息，请参阅 [设置 DynamoDB local \(可下载版本 \)](#)。


在此步骤中配置您的安装路径。

4. 选择 DynamoDB local 要使用的端口号。默认端口为 8000。输入端口号后，选择 Forward (前进)。
5. 选择 Forward (前进) 开始安装。
6. 安装完毕后，选择 Finish (完成) 来关闭安装屏幕。
7. 在安装路径中打开应用程序，例如 `/usr/local/programs/DynamoDBWorkbench/`。

Note

如果您选择随 NoSQL Workbench 的安装来安装 DynamoDB local，DynamoDB local 将使用原定设置选项进行预配置。要编辑默认选项，请修改位于 `/resources/ddblocal_Scripts/` 目录中的 DDB LocalStart 脚本。您可以在安装期间提供的路径中找到它。要了解 DynamoDB local 选项的更多信息，请参阅 [DynamoDB local 使用说明](#)。

如果您选择随 NoSQL Workbench 的安装来安装 DynamoDB local，则可以访问一个启用和禁用 DynamoDB local 的开关，如下图所示。

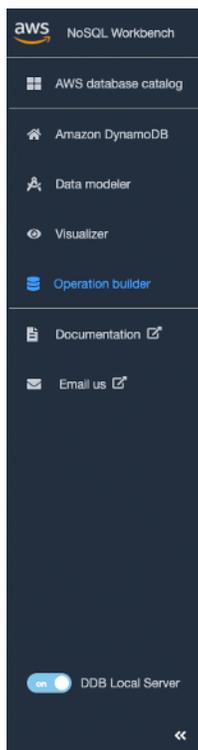

使用 NoSQL Workbench 构建数据模型

您可以在 NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 中使用数据建模器工具构建新的数据模型，或根据现有数据模型设计符合应用程序数据访问模式的模型。数据建模器包含一些示例数据模型，可帮助您快速入门。

主题


- [创建新数据模型](#)
- [导入现有数据模型](#)
- [导出数据模型](#)
- [编辑现有数据模型](#)

创建新数据模型


要在 Amazon DynamoDB 中使用 NoSQL Workbench 创建新数据模型，请按照以下步骤操作。

创建新数据模型


1. 打开 NoSQL Workbench，然后在左侧的导航窗格中，选择 Data modeler (数据建模器) 图标。

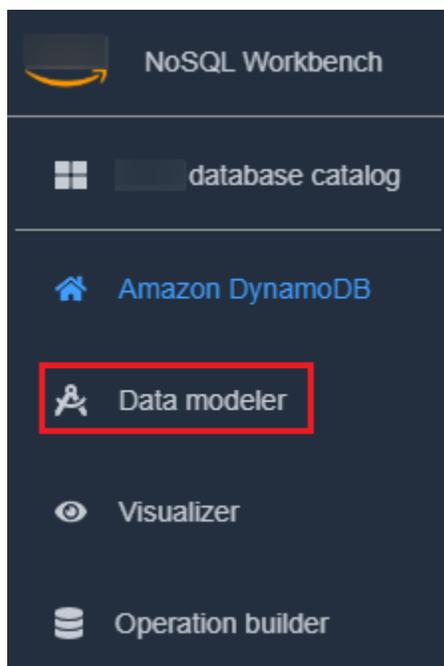

2. 选择 Create data model (创建数据模型)。

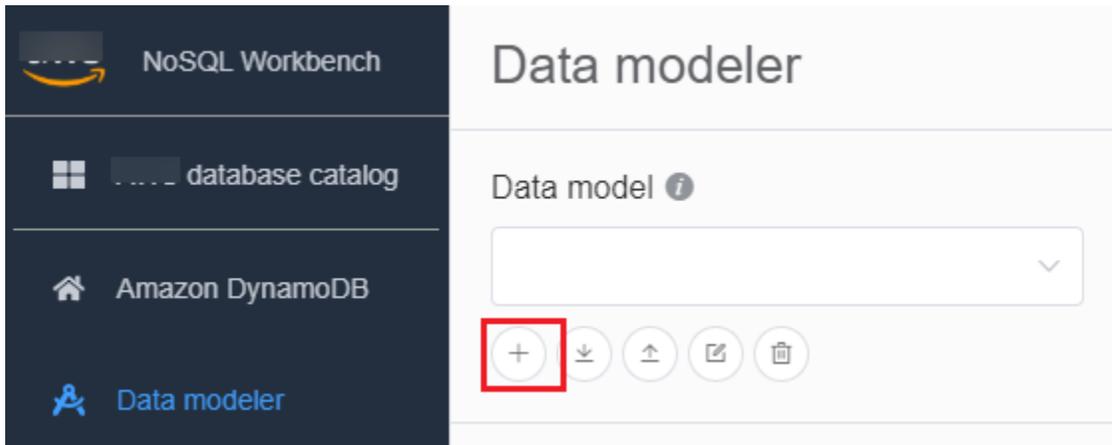


创建数据模型有两个选择：从头创建和从模板创建。

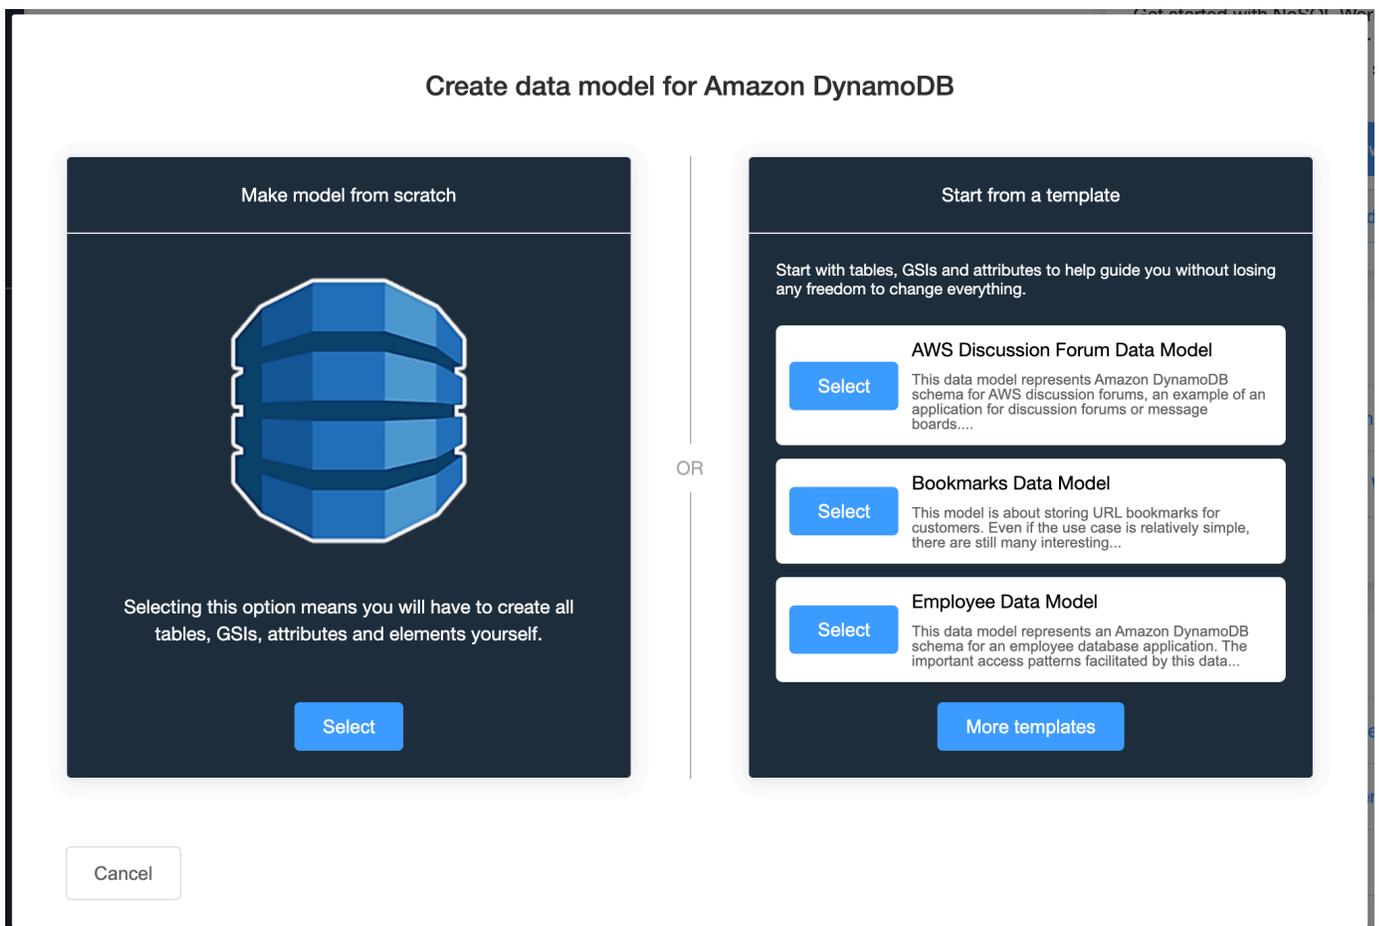

Make model from scratch

要从头创建模型，请输入数据模型的名称、作者和描述。完成后，选择 Create（创建）。

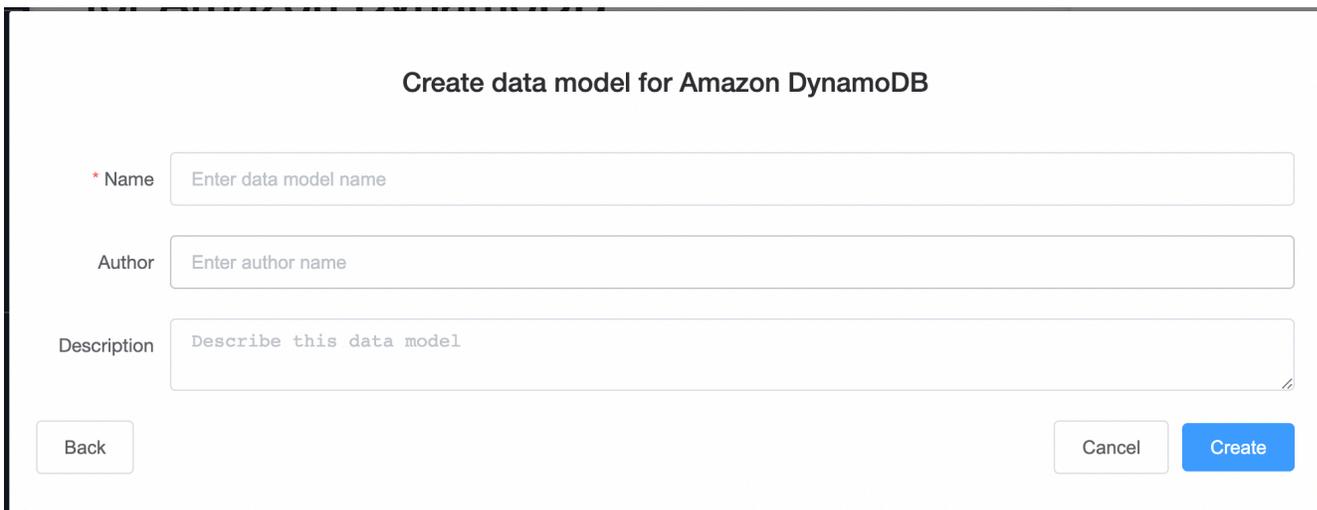

Create data model for Amazon DynamoDB

* Name

Author

Description

Start from a template

从模板创建需要您选择一个示例模型作为起点。选择 **More templates** (更多模板) 以查看更多的模板选项。对您要使用的模板选择 **Select** (选择)。

为所选模板输入数据模型名称、作者和描述。您可以从 **Schema only** (仅架构) 和 **Schema with sample data** (包含示例数据的架构) 中进行选择。

- **Schema only** (仅架构) 使用主键 (分区和排序键) 和其他属性创建一个空的数据模型。
- **Schema with sample data** (包含示例数据的架构) 将创建一个包含主键 (分区和排序键) 的示例数据和其他属性的数据模型。

输入这些信息后，选择 **Create** (创建) 来创建模型。

Create data model for Amazon DynamoDB

Data Model

Template

* Save as


Author

Description

Sample Data

Schema with sample data will create a data model complete with sample data for the primary keys (partition key and/or sort key) and other attributes.

3. 创建模型后，选择 Add table (添加表)。

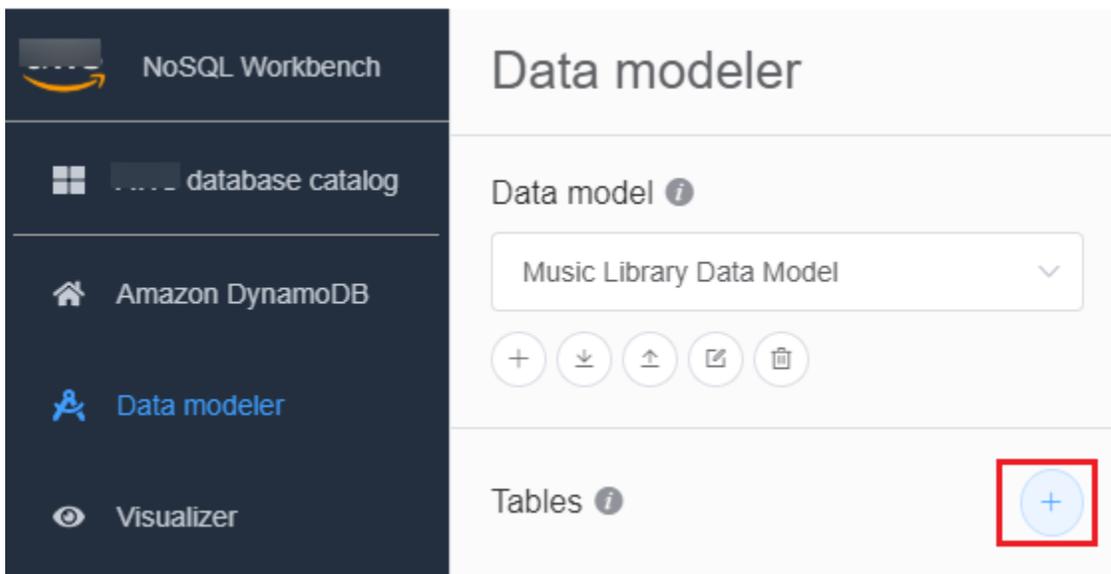

有关表的更多信息，请参阅[在 DynamoDB 中使用表](#)。

4. 指定以下内容：

- Table name (表名称) — 输入表的唯一名称。
- 分区键 – 输入分区键名称并指定其类型。或者，您也可以选择更精细的数据类型格式来生成示例数据。
- 如果要添加排序键，请执行以下操作：
 1. 选择 Add sort key (添加排序键)。
 2. 指定排序键名称及其类型。或者，您可以选择更精细的数据类型格式来生成示例数据。

Note

要了解有关主键设计、有效设计和使用分区键以及使用排序键的更多信息，请参阅以下内容：

- [主键](#)
- [设计分区键并有效使用的最佳实践](#)
- [使用排序键整理数据的最佳实践](#)

5. 要添加其他属性，请对每个属性执行以下操作：
 1. 选择添加属性。
 2. 指定属性名称及其类型。或者，您可以选择更精细的数据类型格式来生成示例数据。
6. 添加分面：

您可以选择性地添加分面。分面是 NoSQL Workbench 中的一种虚拟构造。它不是 DynamoDB 本身的功能构造。


Note

NoSQL Workbench 中的分面可帮助您可视化应用程序对 Amazon DynamoDB 的不同数据访问模式，只需要表中的一部分数据。要详细了解分面的信息，请参阅 [查看数据访问模式](#)。

要添加分面，

- 选择 Add facets (添加多个分面)。

- 选择 Add facet (添加分面)。

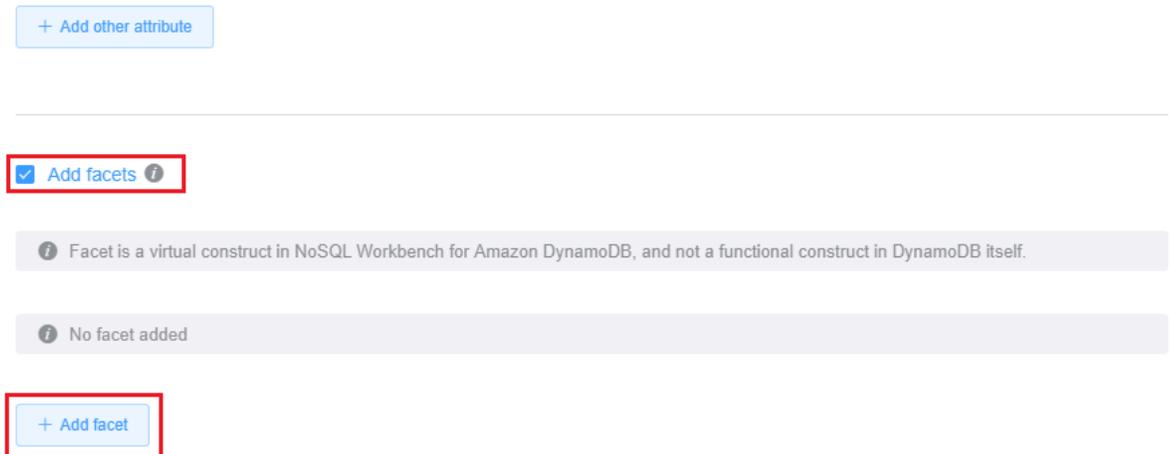

- 指定以下内容：
 - Facet name (分面名称)。
 - 分区键别名，用于帮助区分此分面视图。
 - Sort key alias (排序键别名)。
 - 选择属于此分面的 Other attributes (其他属性)。

选择 Add facet (添加分面)。

Add facets ⓘ

ⓘ Facet is a virtual construct in NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB, and not a functional construct in DynamoDB itself.

ⓘ No facet added

Add facet

* Facet name

* Partition key alias ⓘ

* Sort key alias ⓘ


Other attributes ⓘ

如果要添加更多分面，请重复此步骤。

7. 如果要添加全局二级索引，请选择 Add global secondary index (添加全局二级索引)。

指定 Global secondary index name (全局二级索引名称)、Partition key (分区键) 属性和 Projection type (投影类型)。

Global secondary indexes

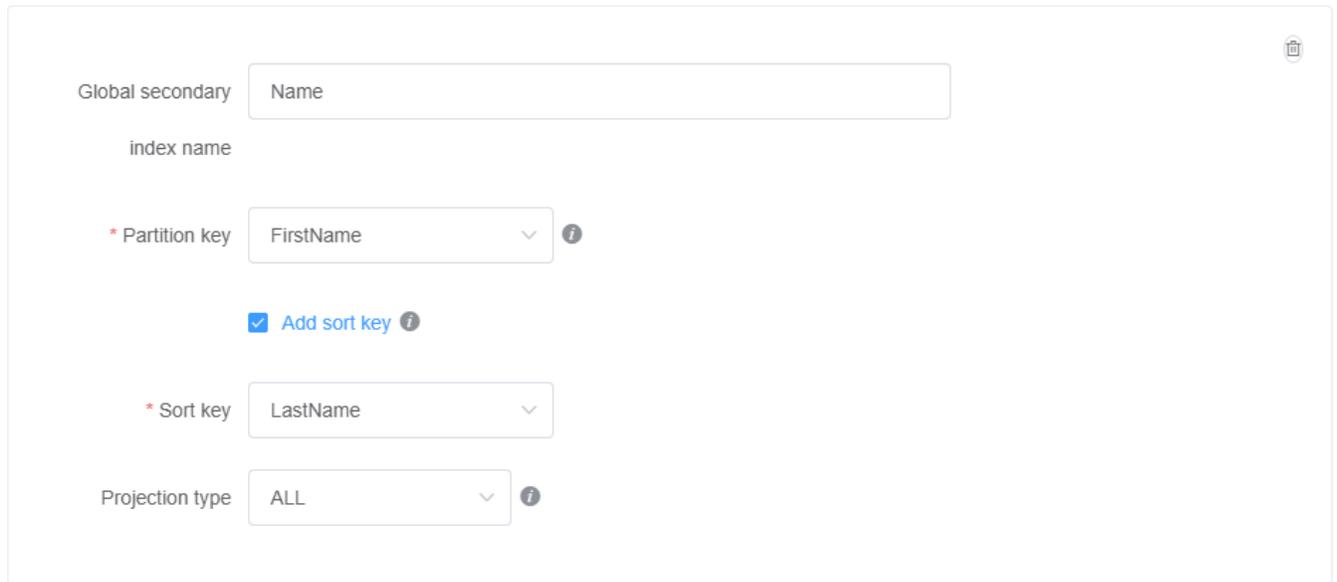[+ Add global secondary index](#)

有关在 DynamoDB 中使用全局二级索引的更多信息，请参阅[全局二级索引](#)。

8. 默认情况下，您的表将使用预置容量模式，同时对读取和写入容量都启用了自动扩展。如果要更改这些设置，请清除容量设置下的从基表继承容量设置。

选择所需的容量模式、读取和写入容量以及自动扩展 IAM 角色（如果适用）。

有关 DynamoDB 环境容量设置的更多信息，请参阅[读/写容量模式](#)。

9. 保存对表设置的编辑。

Cancel

Save edits


有关 CreateTable API 操作的更多信息，请参阅 Amazon DynamoDB API 参考中的[CreateTable](#)。

导入现有数据模型


您可以在 NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 中通过导入和修改现有模型来构建数据模型。您可以使用 NoSQL Workbench 模型格式或[Amazon CloudFormation JSON 模板格式](#)导入数据模型。

导入数据模型


1. 在 NoSQL Workbench 的左侧导航窗格中，选择 Data modeler (数据建模器) 图标。

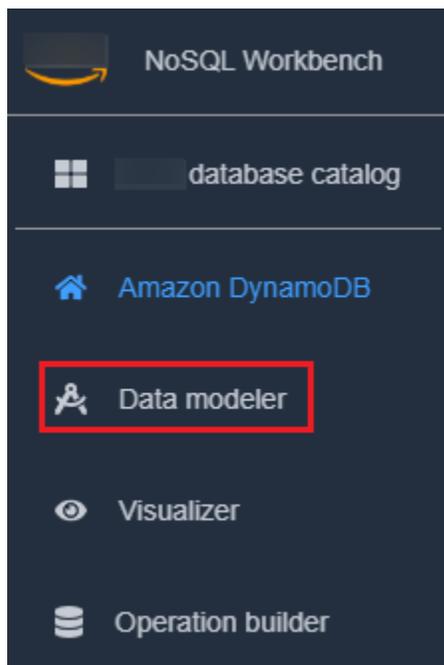


2. 将鼠标指针悬停在 Import data model (导入数据模型) 上方。

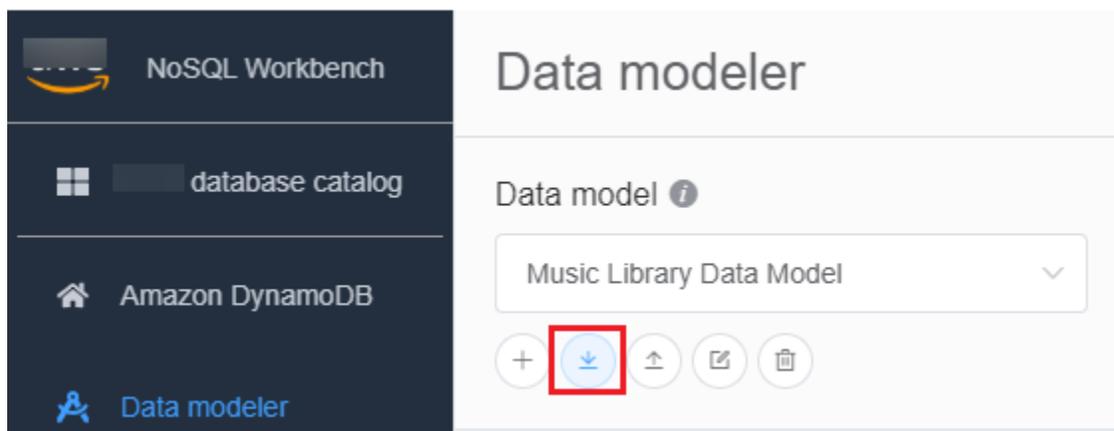

在下拉列表中，选择要导入的模型是 NoSQL Workbench 模型格式还是 CloudFormation JSON 模板格式。如果您在 NoSQL Workbench 中打开了现有数据模型，则可以选择将 CloudFormation 模板导入到当前模型中。

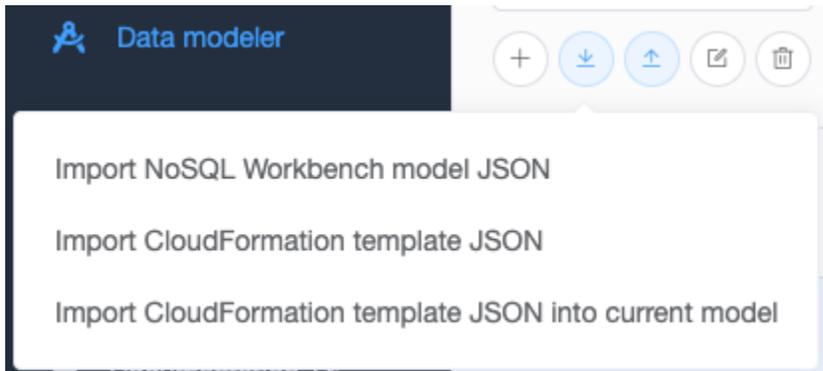

3. 选择要导入的模型。

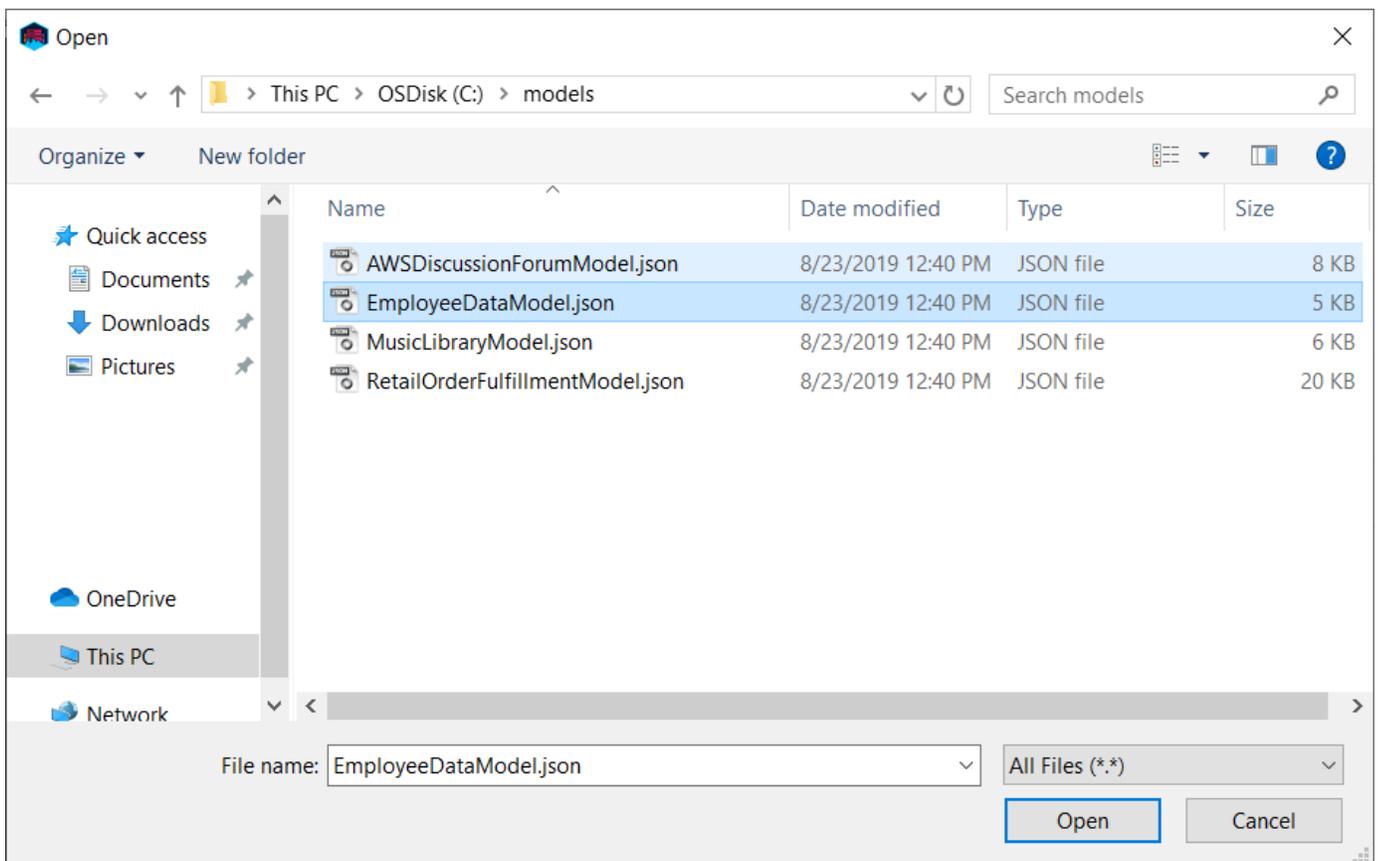

4. 如果要导入的模型采用 CloudFormation 模板格式，您将看到要导入的表列表，并有机会指定数据模型名称、作者和说明。

Create data model for Amazon DynamoDB

 Only CloudFormation resources related to DynamoDB: tables and any related application auto scaling, will be imported. Some fields within these resources are not supported by NoSQL Workbench and will also not be imported, including LocalSecondaryIndexes, RoleARN, and PolicyName.

Successfully imported tables (1)

 Employee

Data model information

* Name

Author

Description

Cancel


Create

导出数据模型


在使用 NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 创建数据模型后，您可以采用 NoSQL Workbench 模型格式或 [Amazon CloudFormation JSON 模板格式](#) 保存和导出模型。

导出数据模型


1. 在 NoSQL Workbench 的左侧导航窗格中，选择 Data modeler (数据建模器) 图标。

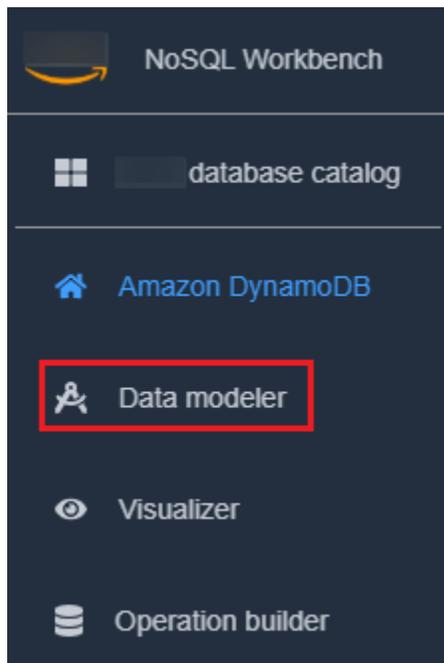


2. 将鼠标指针悬停在 Export data model (导出数据模型) 上方。

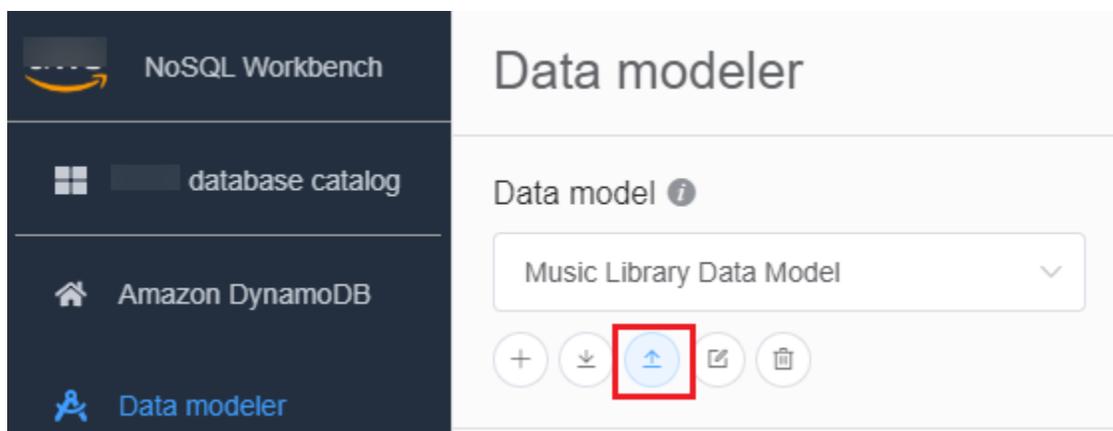

在下拉列表中，选择是以 NoSQL Workbench 模型格式或 CloudFormation JSON 模板格式导出数据模型。

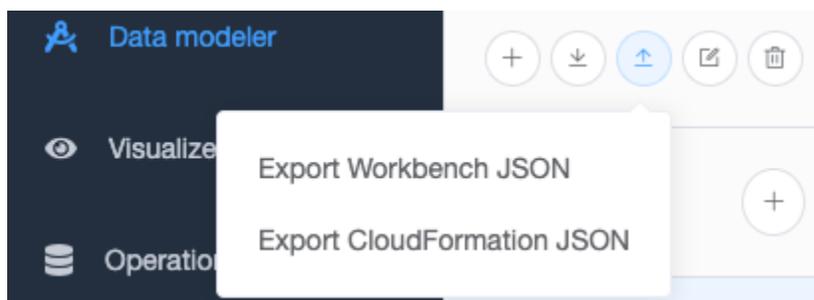


3. 选择要保存模型的位置。

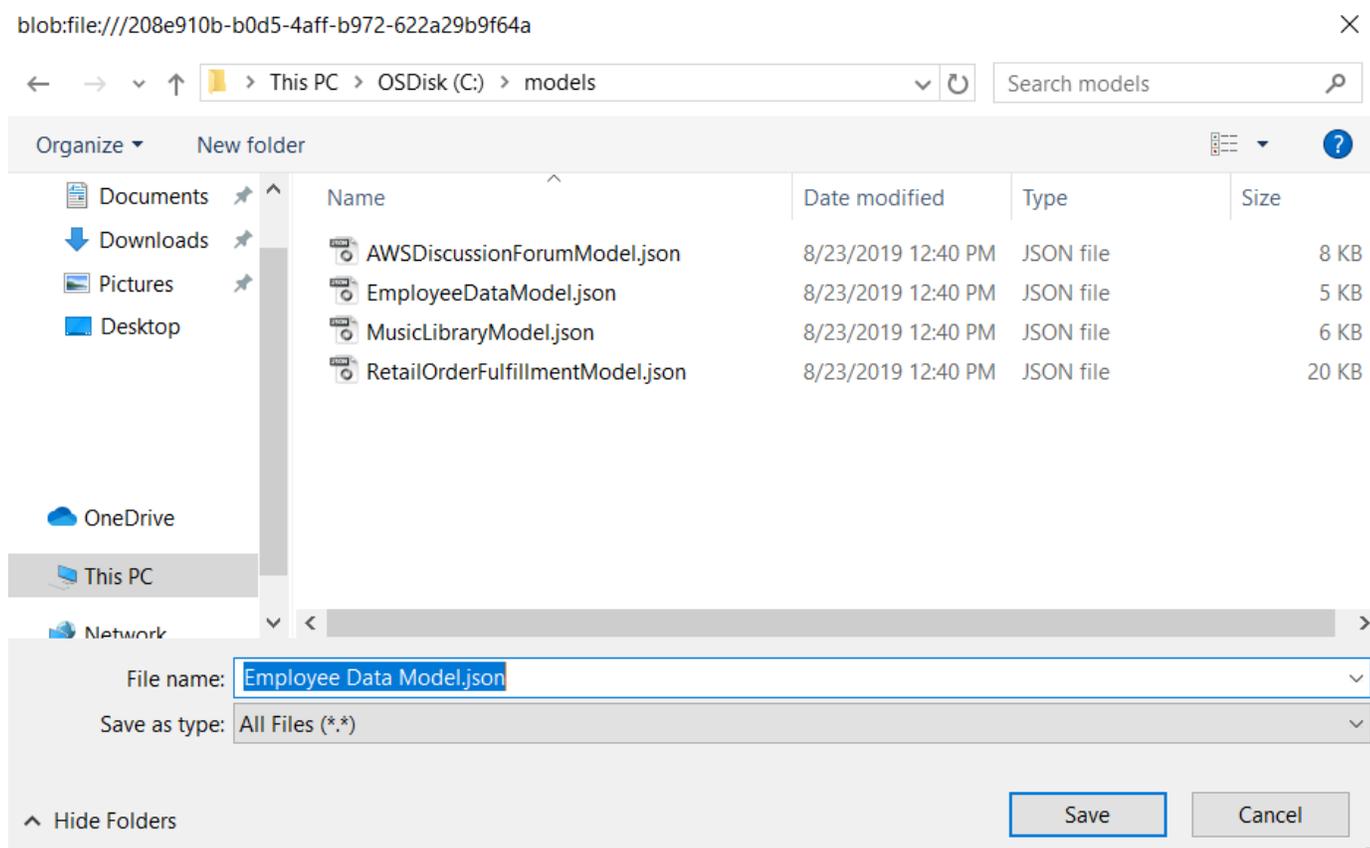


编辑现有数据模型

编辑现有模型

1. 在 NoSQL Workbench 的左侧导航窗格中，选择 Data modeler (数据建模器) 按钮。

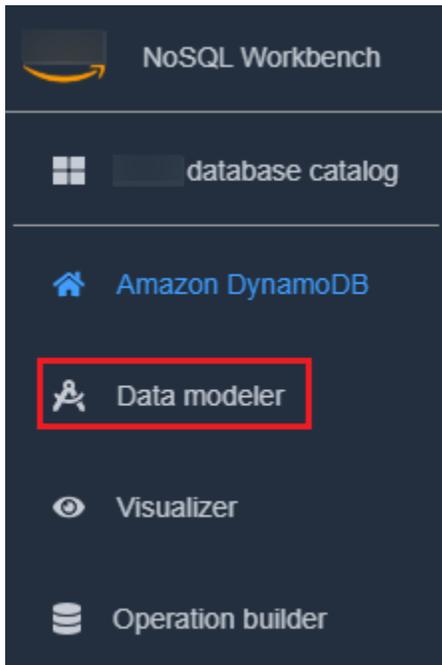

2. 选择数据模型并选择要编辑的表。选择编辑模型

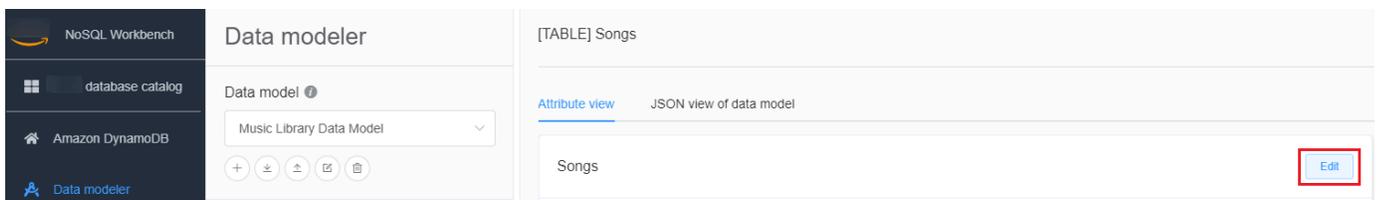

3. 进行所需的编辑，然后选择 Save edits (保存编辑)。

手动编辑现有模型并添加分面

1. 导出您的模型。有关更多信息，请参阅 [导出数据模型](#)。
2. 在编辑器中打开导出的文件。
3. 找到要为其创建分面的表的 DataModel 对象。

添加一个 TableFacets 数组来表示表的所有分面。

对于每个分面，将一个对象添加到 TableFacets 数组。每个数组元素具有以下属性：

- FacetName – 分面的名称。该值在模型中必须唯一。
- PartitionKeyAlias – 表分区键的易记名称。当您在 NoSQL Workbench 中查看分面时，将显示此别名。

- `SortKeyAlias` – 表排序键的易记名称。当您在 NoSQL Workbench 中查看分面时，将显示此别名。如果表未定义排序键，则不需要此属性。
- `NonKeyAttributes` – 访问模式所需的属性名称数组。这些名称必须映射到为表定义的属性名称。

```
{
  "ModelName": "Music Library Data Model",
  "DataModel": [
    {
      "TableName": "Songs",
      "KeyAttributes": {
        "PartitionKey": {
          "AttributeName": "Id",
          "AttributeType": "S"
        },
        "SortKey": {
          "AttributeName": "Metadata",
          "AttributeType": "S"
        }
      },
      "NonKeyAttributes": [
        {
          "AttributeName": "DownloadMonth",
          "AttributeType": "S"
        },
        {
          "AttributeName": "TotalDownloadsInMonth",
          "AttributeType": "S"
        },
        {
          "AttributeName": "Title",
          "AttributeType": "S"
        },
        {
          "AttributeName": "Artist",
          "AttributeType": "S"
        },
        {
          "AttributeName": "TotalDownloads",
          "AttributeType": "S"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
{
  "AttributeName": "DownloadTimestamp",
  "AttributeType": "S"
},
"TableFacets": [
  {
    "FacetName": "SongDetails",
    "KeyAttributeAlias": {
      "PartitionKeyAlias": "SongId",
      "SortKeyAlias": "Metadata"
    },
    "NonKeyAttributes": [
      "Title",
      "Artist",
      "TotalDownloads"
    ]
  },
  {
    "FacetName": "Downloads",
    "KeyAttributeAlias": {
      "PartitionKeyAlias": "SongId",
      "SortKeyAlias": "Metadata"
    },
    "NonKeyAttributes": [
      "DownloadTimestamp"
    ]
  }
]
}
```

4. 现在，您可以将修改后的模型导入 NoSQL Workbench。有关更多信息，请参阅 [导入现有数据模型](#)。

可视化数据访问模式

您可以使用 NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 中的可视化工具来映射查询及可视化应用程序的不同访问模式（称为分面）。每个分面都对应于 DynamoDB 中的不同访问模式。此外，您还可以手动将数据添加到数据模型或从 MySQL 导入数据。

主题

- [将示例数据添加到数据模型](#)
- [从 CSV 文件导入示例数据](#)
- [查看数据访问模式](#)
- [使用聚合视图查看数据模型中的所有表](#)
- [将数据模型提交至 DynamoDB](#)

将示例数据添加到数据模型

通过将示例数据添加到模型，您可以在可视化模型及其各种数据访问模式（即分面）时显示数据。


添加示例数据的方法有两种。一种是使用我们的示例数据自动生成工具。另一种是逐一添加数据。

要使用 NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 将示例数据添加到数据模型，请按照以下步骤操作。

自动生成示例数据

自动生成示例数据可帮助您生成 1 到 5000 行数据以供立即使用。您可以指定精细的示例数据类型，以便根据自己的设计和测试需求创建真实数据。要利用该功能生成真实数据，您需要在数据建模器中为属性指定示例数据类型格式。有关指定示例数据类型格式的信息，请参阅[创建新数据模型](#)。

1. 在左侧导航窗格中，选择 visualizer (可视化工具) 图标。

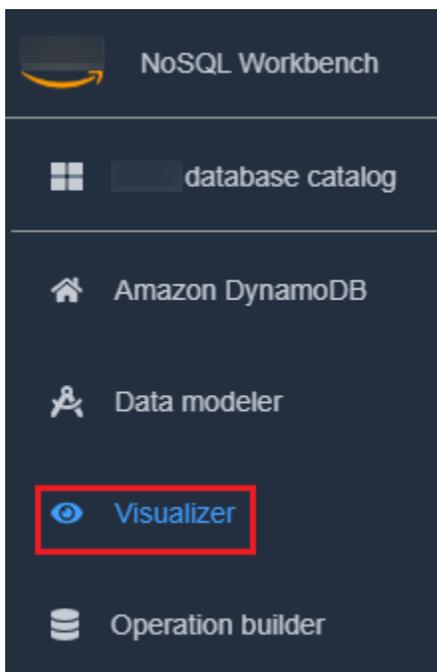


2. 在可视化工具中，选择数据模型并选择表。
3. 选择操作下拉列表，然后选择添加示例数据。



4. 输入要生成的示例数据的数量或项目，然后选择确认。

逐一添加示例数据

1. 在左侧导航窗格中，选择 visualizer (可视化工具) 图标。

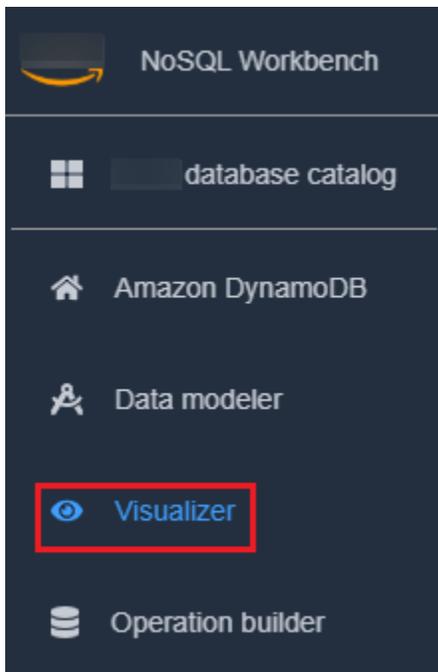


2. 在可视化工具中，选择数据模型并选择表。
3. 选择操作下拉列表，然后选择编辑数据。



4. 选择添加新行。在空文本框中输入示例数据，然后再次选择添加新行以添加其它行。完成后，选择保存更改。

删除示例数据

1. 在左侧导航窗格中，选择 visualizer (可视化工具) 图标。

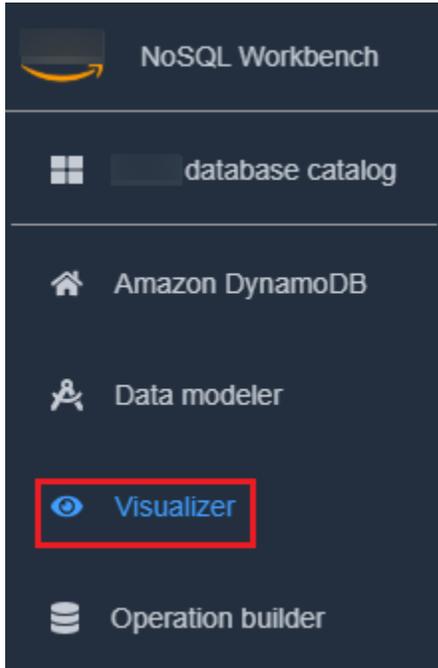

2. 在可视化工具中，选择数据模型并选择表。
3. 选择操作下拉列表，然后选择编辑数据。



4. 选择要删除的每行数据旁边的删除图标。

从 CSV 文件导入示例数据


如果您在 CSV 文件中已有示例数据，您可以将其导入 NoSQL Workbench。这样就能够快速使用样本数据填充模型，而无需逐行输入数据。

CSV 文件中的列名必须与数据模型中的属性名称匹配，但不需要按相同的顺序排列。例如，如果您的数据模型具有名为 LoginAlias、FirstName 和 LastName 的属性，则 CSV 列可能是 LastName、FirstName 和 LoginAlias。

从 CSV 文件导入的数据一次限制为 150 行。

从 CSV 文件将数据导入 NoSQL Workbench

1. 在左侧导航窗格中，选择 visualizer (可视化工具) 图标。

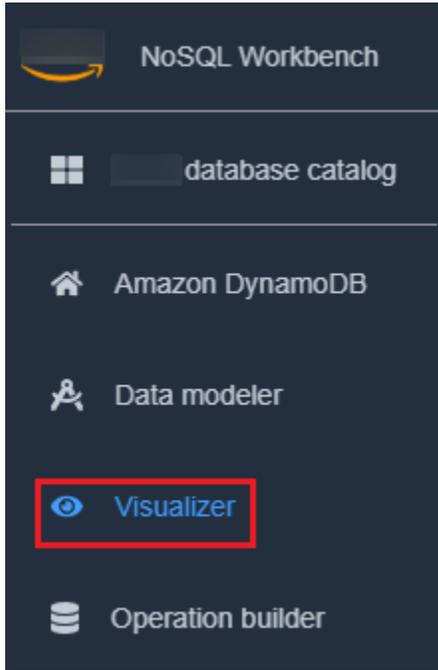

2. 在可视化工具中，选择数据模型并选择表。
3. 选择操作下拉列表，然后选择编辑数据。
4. 再次选择操作下拉列表，然后选择导入 CSV 文件。
5. 选择 CSV 文件并选择 Open (打开)。CSV 文件中的数据将附加到表中。

Note

如果 CSV 文件包含的一行或多行与表中已有项目具有相同的键，则可以选择覆盖现有项目或将它们附加到表的末尾。如果您选择附加项目，后缀“-Copy”将添加到每个重复项目的密钥中，以区分重复项目与表中已存在的项目。


查看数据访问模式

在 NoSQL Workbench 中，分面表示应用程序对 Amazon DynamoDB 的不同数据访问模式。当排序键表示多种数据类型时，分面可以帮助您可视化数据模型。分面为您提供了一种查看表中数据子集的方法，而不必查看不符合分面约束的记录。分面是一种可视化数据建模工具，在 DynamoDB 中不作为可用的结构存在，因为它们纯粹是对访问模式建模的帮助。


要查看分面的示例，您可以导入我们的其中一个带分面的示例数据模型，以作为数据模型模板的一部分。

导入样本数据模型

1. 在左侧，选择 Amazon DynamoDB。
2. 在 Sample data models (示例数据模型) 部分中，将鼠标指针悬停在 Music Library Data Model (音乐库数据模型) 上，然后选择 Import (导入)。

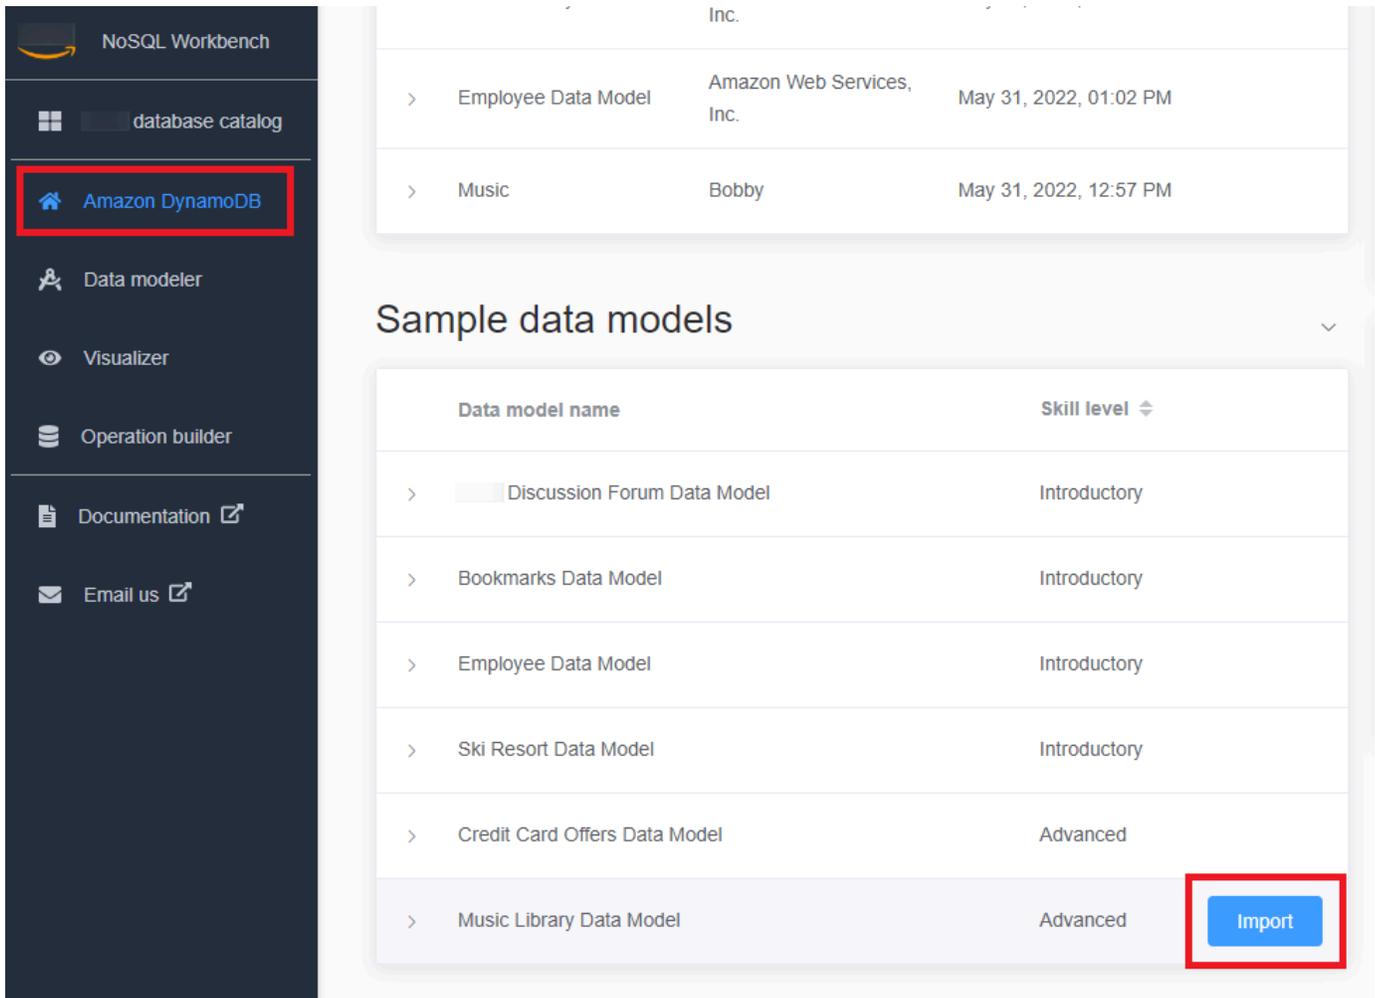

3. 在左侧导航窗格中，选择 visualizer (可视化工具) 图标。

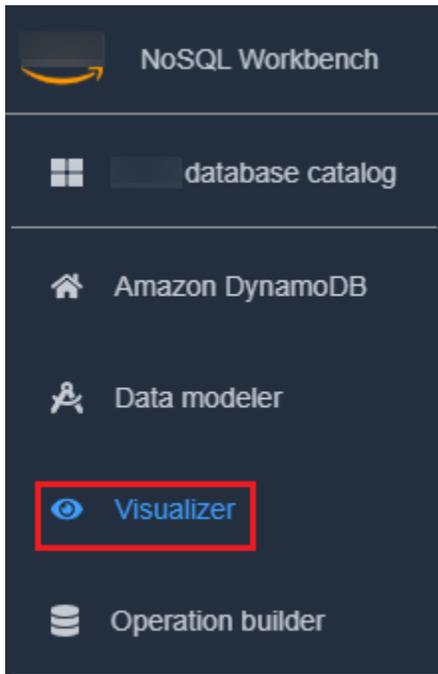


4. 选择 Songs 表以将其展开。这将为显示数据的聚合视图。

Aggregate view Export to PNG

Songs GSI: DownloadsByMonth

Primary key		Attributes		
Partition key: Id	Sort key: Metadata			
1	Details	Title	Artist	TotalDownloads
		Wild Love	Argyboots	3
	DId-9349823681	DownloadTimestamp		
		2018-01-01T00:00:07		
	DId-9349823682	DownloadTimestamp		
	2018-01-01T00:01:08			
	DId-9349823683	DownloadTimestamp		
	2018-01-01T00:20:10			
	Month-01-2018	DownloadMonth	TotalDownloadsInMonth	
		01-2018	3	
	Details	Title	Artist	TotalDownloads
		Example Song Title	Jorge Souza	4

5. 选择 Facets (分面) 下拉箭头以展开可用的分面。
6. 选择 SongDetails 分面以在应用 SongDetails 分面的情况下对数据进行可视化。

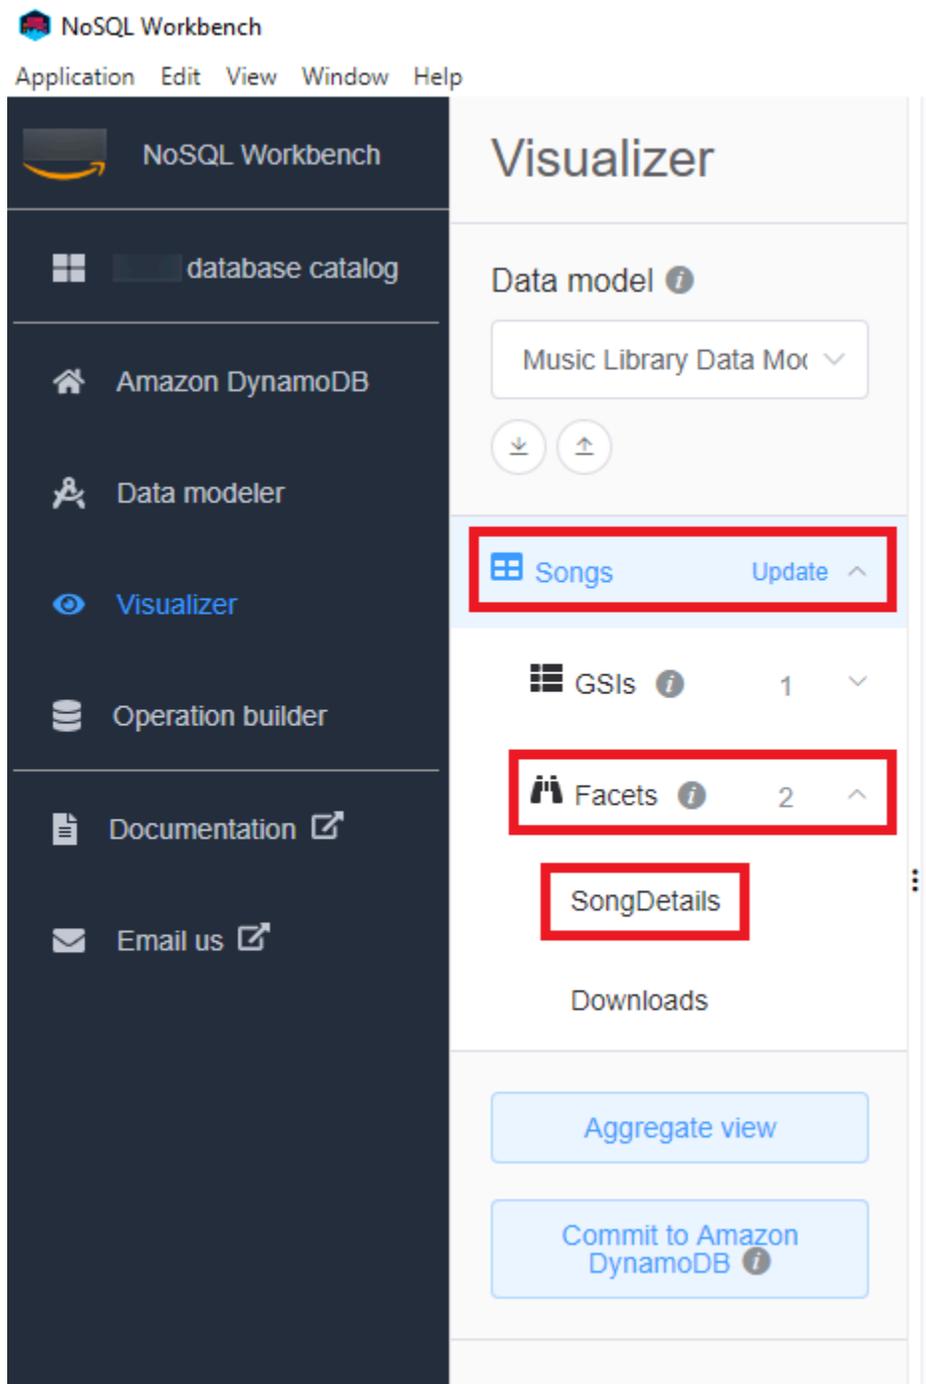

您还可以使用数据建模器编辑分面定义。有关更多信息，请参阅 [编辑现有数据模型](#)。


使用聚合视图查看数据模型中的所有表

NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 中的聚合视图表示数据模型中的所有表。对于每个表，将显示以下信息：

- 表列名称
- 示例数据
- 与表该关联的所有全局二级索引。系统会显示每个索引的以下信息：
 - 索引列名称
 - 示例数据

查看所有表信息

1. 在左侧导航窗格中，选择 visualizer (可视化工具) 图标。

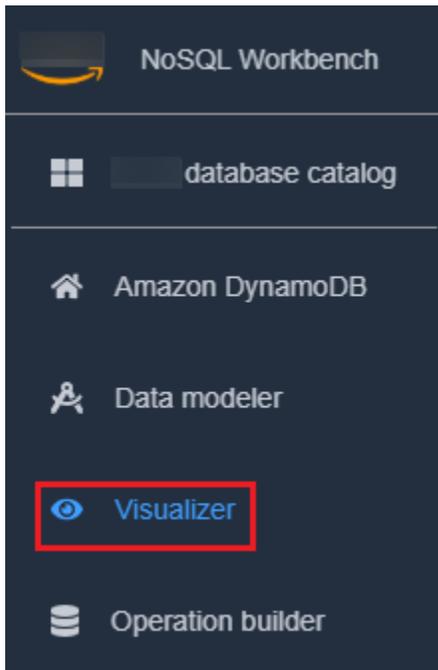

2. 在可视化工具中，选择 Aggregate view (聚合视图)。

 A screenshot of the NoSQL Workbench Visualizer interface. The left pane shows the 'Visualizer' section with a list of data model elements: 'Forum', 'Thread', 'Reply', and 'sdfg'. The 'Aggregate view' button at the bottom of this list is highlighted with a red box. The right pane displays an 'Aggregate view' for the 'Forum' table. It shows a table with columns for 'Primary key' (Partition key: ForumName) and 'Attributes' (Category, Threads, Messages, Views). The table contains data for various Amazon services.

Primary key	Attributes			
Partition key: ForumName	Category	Threads	Messages	Views
Amazon DynamoDB	Amazon Web Services	2	4	1000
Amazon Simple Notification Service	Amazon Web Services	5	5	1200
Amazon Simple Queue Service	Amazon Web Services	9	6	1300
Amazon MQ	Amazon Web Services	22	7	1400
Amazon EMR	Category	Threads	Messages	Views

将数据模型提交至 DynamoDB


对数据模型感到满意后，可以将模型提交至 Amazon DynamoDB。

Note


- 此操作将会在 Amazon 中为数据模型中表示的表和全局辅助索引创建服务器端资源。
- 将创建具有以下特征的表：
 - Auto Scaling 设置为 70% 目标利用率。
 - 预配置容量设置为 5 个读取容量单位和 5 个写入容量单位。
 - 创建全局二级索引，其预配置容量为 10 个读取容量单位和 5 个写入容量单位。

将数据模型提交至 DynamoDB

1. 在左侧导航窗格中，选择 visualizer (可视化工具) 图标。

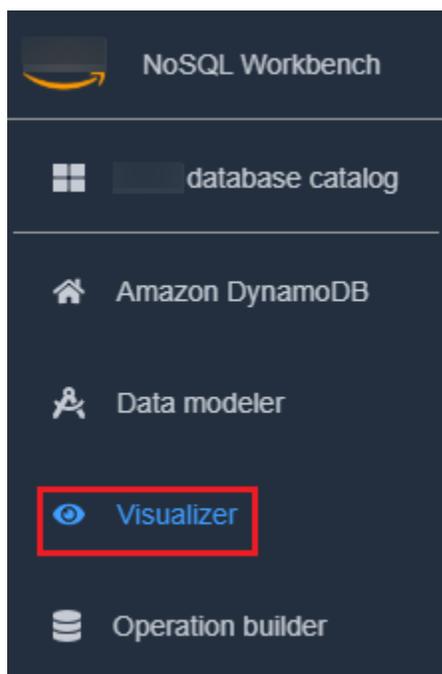

2. 选择 Commit to DynamoDB (提交至 DynamoDB)。

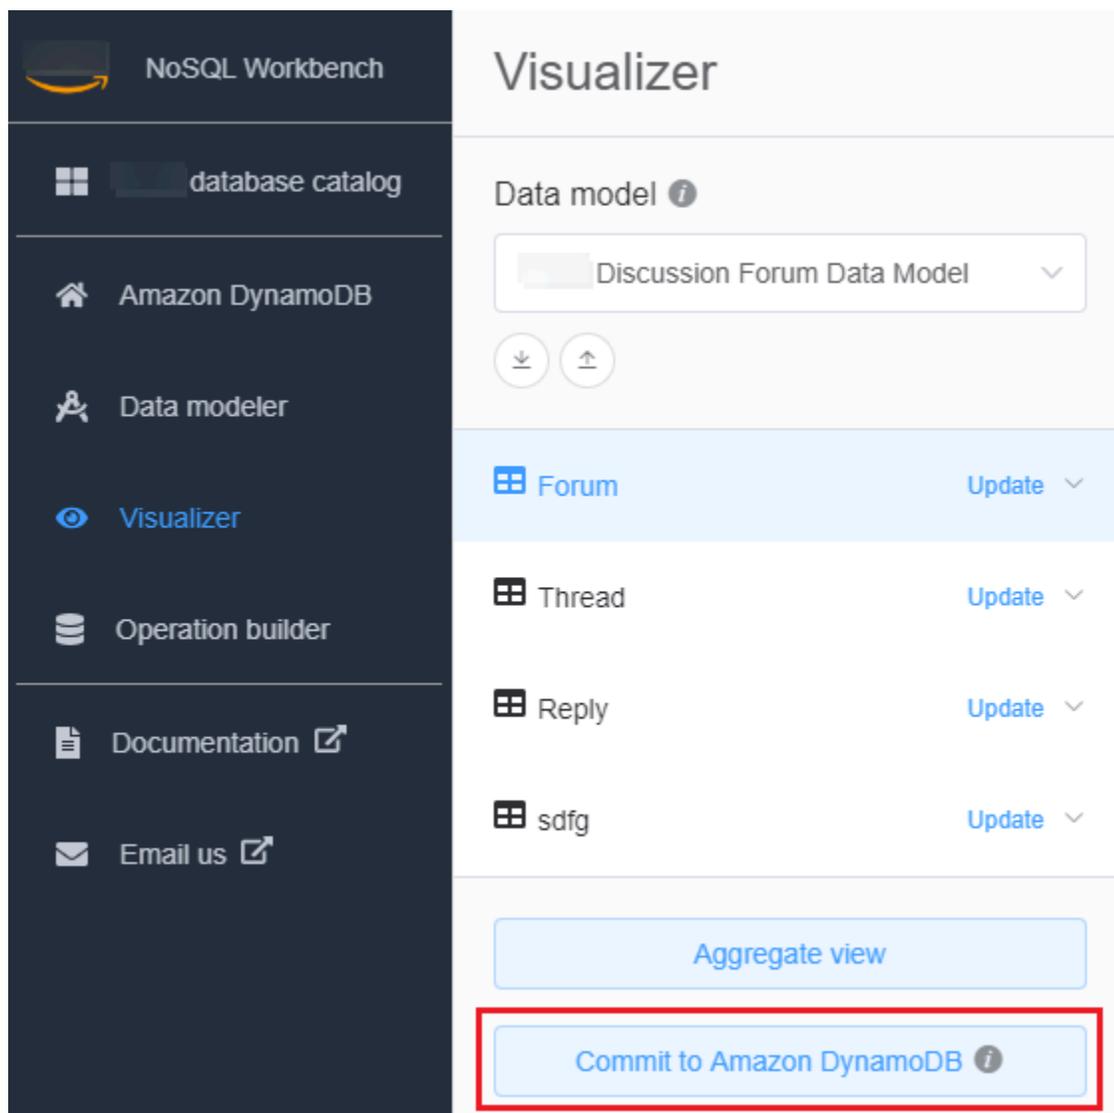

3. 选择已存在的连接，或者通过选择 Add new remote connection (添加新的远程连接) 选项卡来创建新连接。

- 要添加新连接，请指定以下信息：
 - 账户别名
 - Amazon 区域
 - 访问密钥 ID
 - 秘密访问密钥

有关如何获取访问密钥的更多信息，请参阅[获取 Amazon 访问密钥](#)。

- 您可以选择指定以下内容：
 - [会话令牌](#)

- [IAM 角色 ARN](#)
- 如果您不想注册免费套餐账户，并且希望使用 [DynamoDB local \(可下载版本\)](#)：
 1. 选择 Add a new DynamoDB local connection (添加新的 DynamoDB 本地连接) 选项卡。
 2. 指定 Connection name (连接名称) 和 Port (端口)。
- 4. 选择 Commit (提交)。

Note

如果您随 NoSQL Workbench 的安装来安装 DynamoDB local，则需要使用 NoSQL Workbench 屏幕左下角的 DynamoDB local Server 开关打开 DynamoDB local。有关此开关的更多信息，请参阅 [安装 NoSQL Workbench for DynamoDB](#)。

使用 NoSQL Workbench 浏览数据集和生成操作

NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 为开发和测试查询提供了一个丰富的图形用户界面。您可以使用 NoSQL Workbench 中的操作生成器来查看、浏览和查询实时数据集。结构化操作生成器支持投影表达式、条件表达式，并生成多种语言的示例代码。您可以直接将表从一个 Amazon DynamoDB 账户克隆到不同区域的另一个账户。您还可以直接在 DynamoDB 本地账户和 Amazon DynamoDB 账户之间克隆表，以便在开发环境之间更快地复制表的密钥架构（以及可选的 GSI 架构和项目）。您可以在操作生成器中保存多达 50 个 DynamoDB 数据操作。

主题


- [连接到实时数据集](#)
- [生成复杂操作](#)
- [使用 NoSQL 工作台克隆表](#)
- [将数据导出到 CSV 文件](#)

连接到实时数据集


要使用 NoSQL Workbench 连接到您的亚马逊 DynamoDB 表，您必须先连接到您的账户。Amazon

添加与数据库的连接

1. 在 NoSQL Workbench 的左侧导航窗格中，选择 Operation builder (操作生成器) 图标。

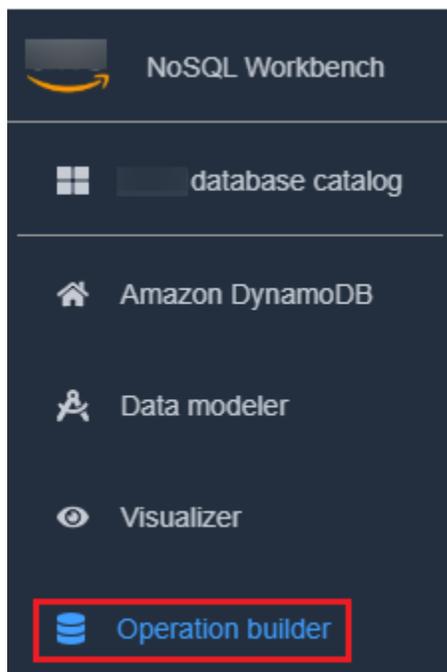

2. 选择 Add connection (添加连接)。

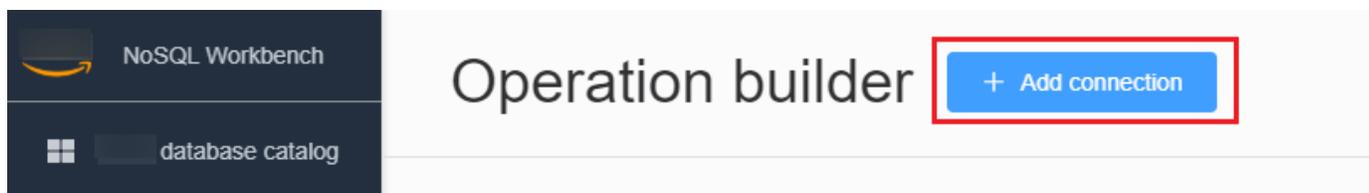

3. 指定以下信息：

- Account alias (账户别名)
- Amazon 区域
- 访问密钥 ID
- 秘密访问密钥

有关如何获取访问密钥的更多信息，请参阅[获取 Amazon 访问密钥](#)。

您可以选择指定以下内容：

- [会话令牌](#)
- [IAM 角色 ARN](#)

4. 选择 Connect (连接)。

Add a new database connection



A remote connection lets you access the DynamoDB web service in different Regions.

A DynamoDB local connection lets you access the DynamoDB local server running on your computer.

Remote

DynamoDB local

* Connection name

Connection 3

* Default Region

Default Region

* Access key ID

Access key ID

* Secret access key

secret access key

Session token

session token

IAM role ARN

IAM role ARN

Persist connection

If you select this check box, connection secrets will be persisted in

C:\Users\m...

Cancel

Reset

Connect

如果您不想注册免费套餐账户，而更愿意使用 [DynamoDB Local \(可下载版本\)](#)，则执行下列操作：

- a. 在连接屏幕上选择 Local (本地) 选项卡。
- b. 指定以下信息：
 - 连接名称
 - 端口
- c. 选择 connect (连接) 按钮。

Add a new database connection

 A remote connection can let you interact with DynamoDB servers in different regions.
A local connection can let you interact with the DynamoDB Local server on your machine.

Remote **Local**

 Please setup the dynamoDB local server on your machine before adding a connection.
[Setting Up DynamoDB Local](#)

* Connection name


* Hostname

* Port

Note

要连接到 DynamoDB 本地，请使用终端手动启动 DynamoDB 本地版（参见在[计算机上本地部署 DynamoDB](#)），要么使用 NoSQL Workbench 导航菜单中的 DDB 本地切换开关直接启动 DynamoDB 本地开关。确保连接端口与您的 DynamoDB 本地端口相同。

5. 在创建的连接上，选择 Open (打开)。

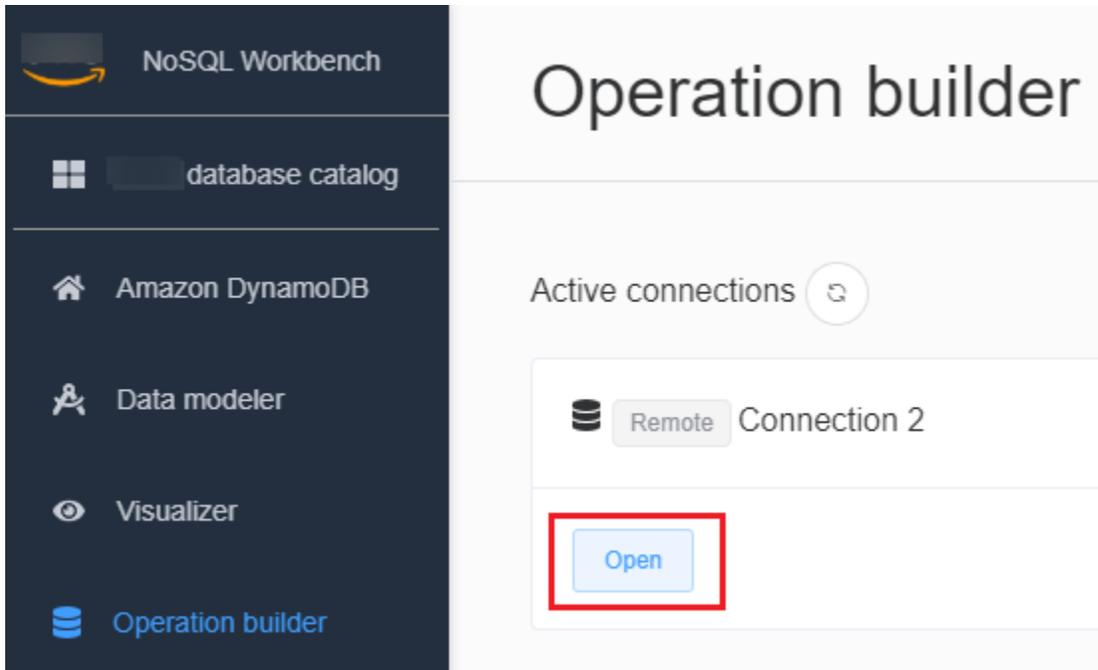

在连接到 DynamoDB 数据库后，将在左侧窗格中显示可用表的列表。选择其中一个表可返回存储在表中的数据示例。

现在，您可以对选定表运行查询。

对表运行查询

1. 在 Attribute name (属性名称) 列表中，选择您要查询的属性。
2. 指定比较运算符。
3. 指定值的数据类型。
4. 指定要查询的值。
5. 选择 Scan (扫描)。

有关此操作的更多信息，请参见 Amazon DynamoDB API 参考的[扫描](#)。


生成复杂操作

NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 中的操作生成器提供了一个直观界面，您可以在其中执行复杂的数据层面操作。该界面包含对投影表达式和条件表达式的支持。生成操作后，您可以将其保存以供以后使用（最多可以保存 50 个操作）。然后，可以在 Saved Operations (保存的操作) 菜单中浏览

常用数据层面操作的列表，然后使用它们自动填充和生成新操作。此外，您还可以选择使用多种语言为这些操作生成示例代码。

NoSQL Workbench 支持生成 [PartiQL for DynamoDB](#) 语句，允许使用与 SQL 兼容的查询语言与 DynamoDB 进行交互。NoSQL Workbench 还支持生成 DynamoDB CRUD API 操作。

要使用 NoSQL Workbench 生成操作，在左侧导航窗格中，选择 Operation builder (操作生成器) 图标。

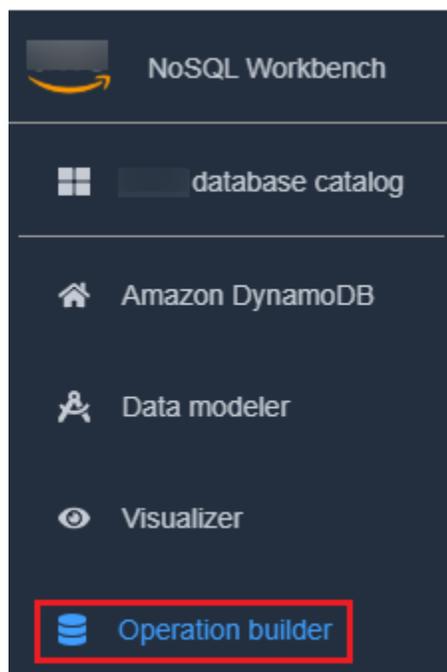

主题

- [生成 PartiQL 语句](#)
- [生成 API 操作](#)

生成 PartiQL 语句

要使用 NoSQL Workbench 生成 [PartiQL for DynamoDB](#) 语句，请选择 NoSQL Workbench 右上角的 PartiQL operations (PartiQL 操作)。

您可以在操作生成器中生成以下 PartiQL 语句类型。

主题

- [单例语句](#)
- [事务](#)

- [批处理](#)

单例语句

要为 PartiQL 语句运行或生成代码，请执行以下操作。

The screenshot shows the PartiQL statement execution interface. At the top, there are three radio buttons: "PartiQL statement" (selected and marked with a red box 1), "PartiQL transaction", and "PartiQL batch". Below this is the "Statement" section with a text area containing a SQL query: "1 SELECT *", "2 FROM Music", "3 WHERE Artist=? and SongTitle=?". The third line is highlighted and marked with a red box 2. Below the statement is the "Optional request parameters" section, marked with a red box 3.a. It contains a toggle for "Enable strongly consistent reads" (disabled) and a "Parameters" section. The "Parameters" section has two rows, each with an "Attribute type" dropdown (set to "String") and an "Attribute value" text input. The first row has "Acme Band" as the value, marked with a red box 3.c. The second row has "PartiQL Rocks" as the value. Below the parameters is a "+ Add new parameter" button, marked with a red box 3.b. At the bottom of the interface are four buttons: "Clear form", "Run" (marked with a red box 5), "Generate code" (marked with a red box 4), and "Save operation" (marked with a red box 6). A "Hide operation" button is also visible at the bottom.

1. 选择 PartiQL statement (PartiQL 语句)。
2. 输入有效的 [PartiQL 语句](#)。
3. 如果您的语句使用参数：
 - a. 选择 Optional request parameters (可选请求参数)。
 - b. 选择 Add new parameters (添加新参数)。
 - c. 输入属性类型和值。

- d. 如果要添加其他参数，请重复步骤 b 和 c。
4. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

从显示的选项卡中选择所需的语言。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

5. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。
6. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 Save operation (保存操作)。然后输入操作的名称并选择 Save (保存)。

事务

要为 PartiQL 事务运行或生成代码，请执行以下操作。

PartiQL statement **PartiQL transaction** PartiQL batch

1

Delete all statements Collapse all statements Run Generate code Save operation

7 6 8

i Read and write operations are not supported in the same PartiQL transaction request. A SELECT statement cannot be in the same request with INSERT, UPDATE, and DELETE statements.

+ 1. Choose and then enter a title

Statement

```
1 SELECT * FROM Music WHERE Artist=? AND SongTitle=?
```

3

Optional request parameters 4.a

Parameters **i**

Attribute type	Attribute value
String	Acme Band
String	PartiQL Rocks

+ Add new parameter 4.b

Clear Delete

+ Add a new statement 2

Hide operation

1. 选择 PartiQL transaction (PartiQL 事务)。
2. 选择 Add a new statement (添加新语句)。
3. 输入有效的 [PartiQL 语句](#)。

Note

同一个 PartiQL 事务请求不同时支持读取和写入操作。SELETE 语句不能与 INSERT、UPDATE 和 DELETE 语句在同一请求中。请参阅[使用 PartiQL for DynamoDB 执行事务](#)以了解更多信息。

4. 如果您的语句使用参数
 - a. 选择 Optional request parameters (可选请求参数)。
 - b. 选择 Add new parameters (添加新参数)。
 - c. 输入属性类型和值。
 - d. 如果要添加其他参数，请重复步骤 b 和 c。
5. 如果要添加更多语句，请重复步骤 2 至 4。
6. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

从显示的选项卡中选择所需的语言。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

7. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。
8. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 Save operation (保存操作)。然后输入操作的名称并选择 Save (保存)。

批处理

要为 PartiQL 批处理运行或生成代码，请执行以下操作。

PartiQL statement PartiQL transaction PartiQL batch 1

7 6 8

i Read and write operations are not supported in the same PartiQL batch request, which means a SELECT statement cannot be in the same request with INSERT, UPDATE, and DELETE statements. Write operations to the same item are not allowed. As with the BatchGetItem operation, only singleton read operations are supported. Scan and query operations are not supported.

✚ 1. Choose and then enter a title ▼

Statement

1 `SELECT * FROM Music WHERE Artist=? AND SongTitle=?` 3

Optional request parameters 4.a ▼

Enable strongly consistent reads **i**

Parameters **i**

Attribute type	Attribute value 4.c	
<input type="text" value="String"/>	<input type="text" value="Acme Band"/>	<input type="button" value="🗑"/>
Attribute type	Attribute value	
<input type="text" value="String"/>	<input type="text" value="PartiQL Rocks"/>	<input type="button" value="🗑"/>

4.b

2

▲ Hide operation

1. 选择 PartiQL batch (PartiQL 批处理)。
2. 选择 Add a new statement (添加新语句)。

3. 输入有效的 [PartiQL 语句](#)。

Note

同一个 PartiQL 批处理请求不同时支持读取和写入操作，这意味着 SELECT 语句不能与 INSERT、UPDATE 和 DELETE 语句位于同一请求中。不允许对同一项进行写入操作。与 BatchGetItem 操作一样，仅支持单例读取操作。不支持扫描和查询操作。请参阅 [使用 PartiQL for DynamoDB 运行批处理操作](#) 以了解更多信息。

4. 如果您的语句使用参数：
 - a. 选择 Optional request parameters (可选请求参数)。
 - b. 选择 Add new parameters (添加新参数)。
 - c. 输入属性类型和值。
 - d. 如果要添加其他参数，请重复步骤 b 和 c。
5. 如果要添加更多语句，请重复步骤 2 至 4。
6. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。


从显示的选项卡中选择所需的语言。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

7. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。
8. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 Save operation (保存操作)。然后输入操作的名称并选择 Save (保存)。

生成 API 操作

要使用 NoSQL Workbench 生成 DynamoDB CRUD API，请选择 NoSQL Workbench 右上角的 Interface-based operations (基于接口的操作)。

选择 Operations (操作) 下拉列表，然后选择要生成的操作。

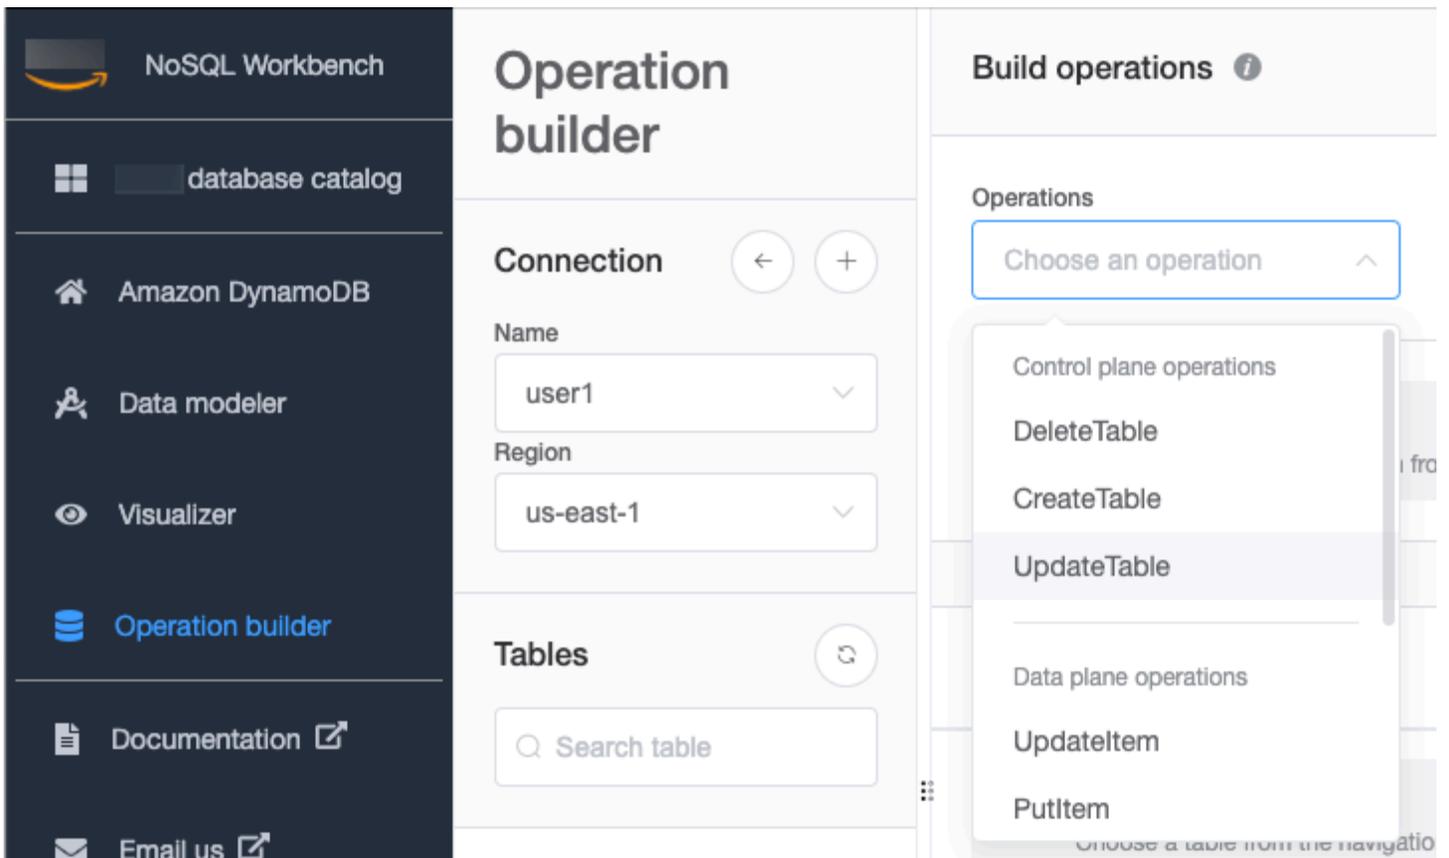

您可以在操作生成器中执行以下操作：

表操作

- [删除表](#)
- [创建表](#)
- [更新表](#)

项目操作

- [获取项目](#)
- [放置项目](#)
- [更新项目](#)
- [删除项目](#)
- [查询](#)
- [扫描](#)
- [事务处理获取项目](#)

- [事务处理写入项目](#)

表操作

删除表


要为 Delete Table 操作执行或生成代码，请执行以下操作。

1. 从 Operations (操作) 下拉列表中选择 Delete Table (删除表)。
2. 从 Table name (表名称) 下拉列表中选择表。
3. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

选择所需语言的选项卡。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

4. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。

在出现的确认窗口中，通过输入表名称并选择 Delete (删除) 予以确认。

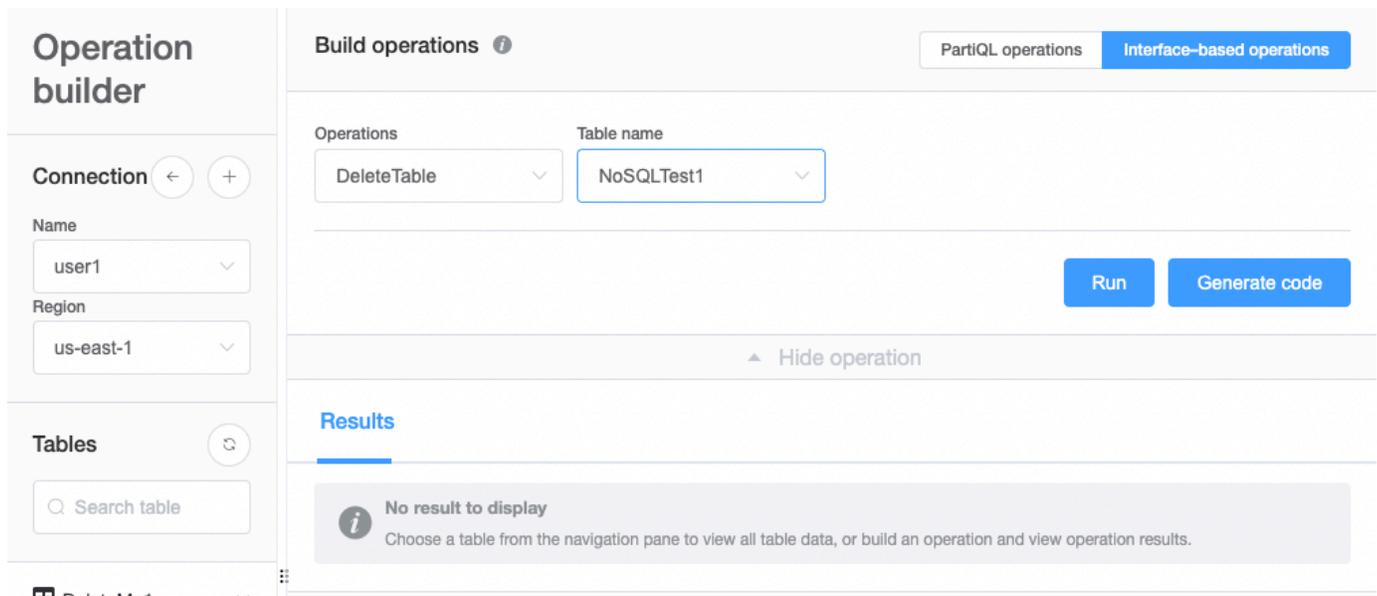

操作结果将显示在屏幕底部的结果选项卡中。

有关此操作的更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB API 参考》中的[删除表](#)。

创建表

要为 Create Table 操作执行或生成代码，请执行以下操作。

1. 从 Operations (操作) 下拉列表中选择 Create Table (创建表)。

2. 输入所需的表名称。
3. 创建分区键。
4. 根据需要配置表。您可以创建全局二级索引、启用弹性伸缩和其他选项。
5. 要自定义容量设置，请转到 Capacity Settings (容量设置)，然后取消选中 Default settings (原定设置) 旁边的框。

- 现在，您可以选择 Provisioned (已预置) 或 On-demand capacity (按需容量)。

选中 Provisioned (已预置) 后，您可以设置最小和最大读取和写入容量单位。您还可以启用或禁用弹性伸缩。

- 如果该表当前设置为 OnDemand，则您将无法指定预配置吞吐量。
- 如果您从预配置吞吐量切换 OnDemand 到预配置吞吐量，则自动缩放将自动应用于所有 GSI，最小：1，最大：10；目标：70%。

6. 如果要清除您所设定的所有新设置并重新开始，请选择 Clear form (清除表单)。
7. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

选择所需语言的选项卡。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

8. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。

操作结果将显示在屏幕底部的结果选项卡中。

9. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 Save operation (保存操作)，然后输入操作的名称，选择 Save (保存)。

The screenshot shows the 'Operation builder' interface for creating a table. On the left sidebar, there are sections for 'Connection' (Name: user1, Region: us-east-1), 'Tables' (DeleteMe1, NoSQLTest1), and 'Saved operations' (No saved operations found). The main area is titled 'Build operations' and has two tabs: ' PartiQL operations ' and ' Interface-based operations ' (selected). Under 'Interface-based operations', the 'Operations' dropdown is set to 'CreateTable'. The 'Table name' field contains 'Music'. The 'Primary key attributes' section shows a 'Partition key' of 'pk1' with a data type of 'String'. There is an unchecked checkbox for 'Add sort key'. The 'Global secondary indexes' section has a '+ Add global secondary index' button. The 'Capacity settings' section has a checked checkbox for 'Default settings' and a note: 'The default settings use provisioned capacity mode with auto scaling enabled on both read and write capacity.' At the bottom, there are buttons for 'Clear form', 'Run', 'Generate code', and 'Save operation'.

有关此操作的更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB API 参考》中的[创建表](#)。

更新表

要为 Update Table 操作执行或生成代码，请执行以下操作：

1. 从 Operations (操作) 下拉列表中选择 Update Table (更新表) 。
2. 从 Update operations (更新操作) 下拉列表中选择所需操作。
3. 从 Table name (表名称) 下拉列表中选择表。
4. 根据需要更新选定的表。您可以创建 GSI、更新预置的吞吐量和其他选项。

5. 如果您选择 Create GSI (创建 GSI)、Update Provisioned Throughput (更新预置吞吐量) 或 Update Provisioned Throughput for GSI (更新 GSI 的预置吞吐量)，将显示 Capacity settings (容量设置) 选项。

6. 要自定义容量设置，请转到 Capacity Settings (容量设置)。然后，取消选中对应于 Inherit capacity settings from base table (从基表继承容量设置) 或 On-demand (按需) 的选项。

- 现在，您可以选择 Provisioned (已预置) 或 On-demand capacity (按需容量)。

选中 Provisioned (已预置) 后，您可以设置最小和最大读取和写入容量单位。您还可以启用或禁用弹性伸缩。

- 如果该表当前设置为 OnDemand，则您将无法指定预配置吞吐量。
- 如果您从预配置吞吐量切换 OnDemand 到预配置吞吐量，则自动缩放将自动应用于所有 GSI，最小：1，最大：10；目标：70%。

7. 如果要清除刚输入的设置并重新开始，则 Clear form (清除表单)。

8. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

选择所需语言的选项卡。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

9. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。

操作结果将显示在屏幕底部的结果选项卡中。

10. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 Save operation (保存操作)，然后输入操作的名称，选择 Save (保存)。

Operation builder

Connection ← +

Name
user1

Region
us-east-1

Tables ↻

Search table

DeleteMe1

NoSQLTest1

Saved operations 🗑️

Search saved op

No saved operations found

Build operations ?

PartiQL operations **Interface-based operations**

Operations: UpdateTable | Table name: NoSQLTest1 | Update operations: Create GSI

Global secondary indexes ?

* Global secondary index name: GSI1

* Partition key: pk2 | String ?

Add sort key ?

Projection type: ALL ?

Capacity settings ?

Inherit capacity settings from base table

By default, global secondary indexes inherit the capacity settings of the base table. However, if the ? table is using provisioned capacity mode, you can establish the capacity settings of each global secondary index individually.

Clear form | Run | Generate code | Save operation

有关此操作的更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB API 参考》中的[更新表](#)。

项目操作

获取项目

要为 Get Item 操作执行或生成代码，请执行以下操作。

1. 指定分区键值。
2. 如果要添加投影表达式，请执行以下操作：

- a. 选择 Projection expression (投影表达式)。
- b. 选择 Projection expression (投影表达式) 旁边的 + (加号)。
- c. 指定 Attribute name (属性名称)。

Data plane operations: GetItem

Table: Music

* Partition key: Attribute value for partition key: Artist

* Sort key: Attribute value for sort key: SongTitle

Projection expression +

* Projected attribute: Attribute name

Other parameters >

Clear form Run Generate code Save operation

3. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

从显示的选项卡中选择所需的语言。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

4. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。
5. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 Save operation (保存操作)，然后输入操作的名称，选择 Save (保存)。

有关此操作的更多信息，请参阅亚马逊 DynamoDB API 参考 [GetItem](#) 中的。

放置项目

要为 Put Item 操作执行或生成代码，请执行以下操作。

1. 指定分区键值。
2. 指定排序键值 (如果存在)。

3. 如果要添加非键属性，请执行以下操作：
 - a. 选择 Other attributes (其他属性) 旁边的 + (加号)。
 - b. 指定 Attribute name (属性名称)、Type (类型) 和 Value (值)。
4. 如果必须满足条件表达式 Put Item 操作才能成功，请执行以下操作：
 - a. 选择 Condition (条件)。
 - b. 指定属性名称、比较运算符、属性类型和属性值。
 - c. 如果需要其他条件，请再次选择 Condition (条件)。

有关更多信息，请参阅 [条件表达式](#)。

Data plane operations

Table

PutItem

Music

* Partition key

* Sort key

Other attributes + i

Attribute name	Attribute type	Attribute value
Attribute name	String	<empty>

Condition expression i

+ Condition
+ Child expression

And
Or
Negate

* Condition i

Negate
Attribute name
=
Attribute type
Attribute value

Clear form

Run

Generate code

Save operation

5. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

从显示的选项卡中选择所需的语言。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

6. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。
7. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 Save operation (保存操作)，然后输入操作的名称，选择 Save (保存)。

有关此操作的更多信息，请参阅亚马逊 DynamoDB API 参考 [PutItem](#) 中的。

更新项目

要为 Update Item 操作执行或生成代码，请执行以下操作：

1. 输入分区键值。
2. 输入排序键值 (如果存在)。
3. 在 Update expression (更新表达式) 中，选择列表中的表达式。
4. 选择表达式的 + (加号)。
5. 输入选定表达式的属性名称和属性值。
6. 如果要添加更多表达式，请在 Update Expression (更新表达式) 下拉列表中选择另一个表达式，然后选择 +。
7. 如果必须满足条件表达式 Update Item 操作才能成功，请执行以下操作：
 - a. 选择 Condition (条件)。
 - b. 指定属性名称、比较运算符、属性类型和属性值。
 - c. 如果需要其他条件，请再次选择 Condition (条件)。

有关更多信息，请参阅 [条件表达式](#)。

Data plane operations Table

UpdateItem Music

* Partition key Attribute value for partition key: Artist i

* Sort key Attribute value for sort key: SongTitle i

Update expression Select operation + i

Condition expression + Condition + Child expression i

And Or Negate

* Condition Negate Attribute nan = Attribute t v Attribute val i

Clear form Run Generate code Save operation

8. 如果要生成代码，请选择 **Generate code** (生成代码)。

选择所需语言的选项卡。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

9. 如果要立即执行操作，请选择 **Run** (执行)。

10. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 **Save operation** (保存操作)，然后输入操作的名称，选择 **Save** (保存)。

有关此操作的更多信息，请参阅亚马逊 DynamoDB API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

删除项目

要为 Delete Item 操作执行或生成代码，请执行以下操作。

1. 输入分区键值。
2. 输入排序键值 (如果存在)。
3. 如果必须满足条件表达式 Delete Item 操作才能成功，请执行以下操作：

- a. 选择 Condition (条件)。
- b. 指定属性名称、比较运算符、属性类型和属性值。
- c. 如果需要其他条件，请再次选择 Condition (条件)。

有关更多信息，请参阅 [条件表达式](#)。

The screenshot shows the configuration interface for a DeleteItem operation in Amazon DynamoDB. The 'Data plane operations' dropdown is set to 'DeleteItem' and the 'Table' dropdown is set to 'Music'. The 'Partition key' is 'Artist' and the 'Sort key' is 'SongTitle'. The 'Condition expression' section shows a single condition: 'Attribute nan = Attribute t Attribute val'. The 'Negate' toggle is off. At the bottom, there are buttons for 'Clear form', 'Run', 'Generate code', and 'Save operation'.

4. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

选择所需语言的选项卡。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

5. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。
6. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 Save operation (保存操作)，然后输入操作的名称，选择 Save (保存)。

有关此操作的更多信息，请参阅亚马逊 DynamoDB API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

查询

要为 Query 操作执行或生成代码，请执行以下操作。

1. 指定分区键值。
2. 如果 Query 操作需要排序键，请执行以下操作：
 - a. 选择 Sort key (排序键)。
 - b. 指定比较运算符、属性类型和属性值。
3. 如果并非所有属性都应和操作结果一起返回，请选择 Projection expression (投影表达式)。
4. 选择 + (加号)。
5. 输入要与查询结果一起返回的属性。
6. 如果需要更多属性，请选择 +。
7. 如果必须满足条件表达式 Query 操作才能成功，请执行以下操作：
 - a. 选择 Condition (条件)。
 - b. 指定属性名称、比较运算符、属性类型和属性值。
 - c. 如果需要其他条件，请再次选择 Condition (条件)。

有关更多信息，请参阅 [条件表达式](#)。

Data plane operations Table

Query Music

* Partition key Attribute value for partition key: Artist i

Sort key i

Projection expression i +

Filter expression + Condition + Child expression i

And Or Negate

* Condition Negate

Attribute nan = Attribute t Attribute val i

Other parameters >

Clear form Run Generate code Save operation

8. 如果要生成代码，请选择 **Generate code** (生成代码)。

选择所需语言的选项卡。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

9. 如果要立即执行操作，请选择 **Run** (执行)。

10. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 **Save operation** (保存操作)，然后输入操作的名称，选择 **Save** (保存)。

有关此操作的更多信息，请参见 Amazon DynamoDB API 参考的 [Query](#)。

扫描

要为 Scan 操作执行或生成代码，请执行以下操作。

1. 如果并非所有属性都应与操作结果一起返回，请选择 **Projection expression** (投影表达式)。

2. 选择 + (加号)。
3. 指定要与查询结果一起返回的属性。
4. 如果需要更多属性，请再次选择 +。
5. 如果必须满足条件表达式扫描操作才能成功，请执行以下操作：
 - a. 选择 Condition (条件)。
 - b. 指定属性名称、比较运算符、属性类型和属性值。
 - c. 如果需要其他条件，请再次选择 Condition (条件)。

有关更多信息，请参阅 [条件表达式](#)。

6. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

选择所需语言的选项卡。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

7. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。
8. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 Save operation (保存操作)，然后输入操作的名称，选择 Save (保存)。

TransactGetItems

要为 TransactGetItems 操作执行或生成代码，请执行以下操作。

1. 选择 + (加号)。
2. 按照 [获取项目](#) 操作的说明操作。

指定完操作的详细信息后，如果要添加更多操作，选择 + (加号)。

Data plane operations

TransactGetItems

TransactGetItem (+)

↑ ↓ 🗑️

1. GetItem

Table Name

* Partition key ⓘ

* Sort key ⓘ

Projection expression ⓘ (+)

* Projected attribute 🗑️

Clear item

Run Generate code Save operation

要更改操作的顺序，请在左侧列表中选择一项操作，然后选择向上或向下箭头以在列表中将其上移或下移。

要删除一项操作，请在列表中选择该操作，然后选择 Delete (删除) (垃圾桶) 图标。

3. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

选择所需语言的选项卡。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

4. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。

5. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 Save operation (保存操作)，然后输入操作的名称，选择 Save (保存)。

有关事务的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB Transactions](#)。

TransactWriteItems

要为 TransactWriteItems 操作执行或生成代码，请执行以下操作。

1. 在 Actions (操作) 下拉列表中，选择所需的操作。
 - 对于 DeleteItem，按照 [删除项目](#) 操作的说明操作。
 - 对于 PutItem，按照 [放置项目](#) 操作的说明操作。
 - 对于 UpdateItem，按照 [更新项目](#) 操作的说明操作。

指定完操作的详细信息后，选择 + 按钮。

Data plane operations

TransactWriteItems

Actions

PutItem

Deleteltem

Putitem

UpdateItem

ConditionCheck

1. Putitem

PutItem

Table name: Music

* Partition key: Attribute value for partition key: Artist

* Sort key: Attribute value for sort key: SongTitle

Other attributes


Condition expression: + Condition + Child expression

Clear

Run Generate code Save operation

要更改操作的顺序，请在左侧列表中选择一项操作，然后选择向上或向下箭头以在列表中将其上移或下移。

要删除一项操作，请在列表中选择该操作，然后选择 Delete (删除) (垃圾桶) 图标。

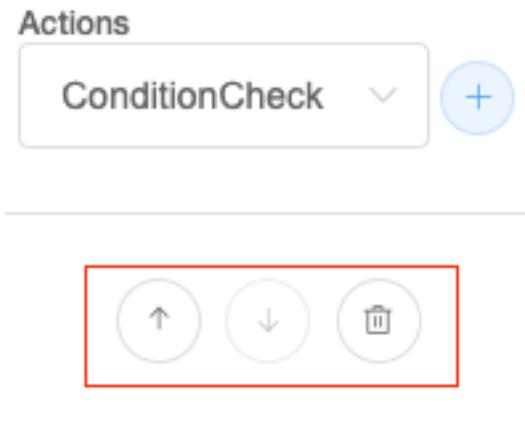

1. DeleteItem

2. PutItem

3. ConditionCheck

2. 如果要生成代码，请选择 Generate code (生成代码)。

选择所需语言的选项卡。现在，您便可复制此代码并在应用程序中使用它。

3. 如果要立即执行操作，请选择 Run (执行)。

4. 如果要保存此操作以供日后使用，选择 Save operation (保存操作)，然后输入操作的名称，选择 Save (保存)。

有关事务的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB Transactions](#)。

使用 NoSQL 工作台克隆表

克隆表将在您的开发环境之间复制表的密钥架构 (以及可选的 GSI 架构和项目)。您可以在本地的 DynamoDB 之间克隆表到 Amazon DynamoDB 账户，甚至可以在不同区域将表从一个账户克隆到另一个账户，以便更快地进行实验。

克隆表

1. 在 Operation Builder 中，选择您的连接和区域（DynamoDB 本地版不支持区域选择）。
2. 连接到 DynamoDB 后，浏览您的表并选择要克隆的表。
3. 选择“克隆”按钮。

Items returned (15)
Consumed 1 RCUs.

Clone Export to CSV

#	PrimaryKey	Attribute1	Attribute2
1	Item_39	ggdqztcaiw	61
2	Item_32	wljiouytoj	42
3	Item_3	aniqhpznsb	86
4	Item_18	esettqagqv	67

4. 输入您的克隆目的地详细信息：
 - a. 选择连接。
 - b. 选择一个区域（区域不适用于 DynamoDB 本地版）。
 - c. 输入新的表名。
 - d. 选择克隆选项：
 - i. 默认情况下，密钥架构处于选中状态，无法取消选择。默认情况下，克隆表将复制您的主键和排序键（如果有）。
 - ii. 如果要克隆的表具有 GSI，则默认情况下会选择 GSI 架构。克隆表将复制您的 GSI 主键和排序键（如果有）。您可以选择取消选择 GSI 架构以跳过克隆 GSI 架构。克隆表会将基表的容量设置复制为 GSI 的容量设置。克隆完成后，您可以使用 Operation Builder 中的 UpdateTable 操作来更新表的 GSI 容量设置。
5. 输入要克隆的物品数量。要仅克隆密钥架构和可选的 GSI 架构，可以将“要克隆的项目”值保持为 0。可以克隆的最大物品数量为 5000。
6. 选择容量模式：
 - a. 默认情况下，按需模式处于选中状态。DynamoDB 按需 pay-per-request 提供读取和写入请求的定价，因此您只需为实际用量付费。要了解更多信息，请参阅 [DynamoDB 按需模式](#)。
 - b. 预配置模式允许您指定应用程序所需的每秒读取和写入次数。您可以使用 Auto Scaling 根据流量变化自动调整表的预置容量。要了解更多信息，请参阅 [DynamoDB 预配置模式](#)。
7. 选择“克隆”开始克隆。

Clone table smallTable

Cloning the table **smallTable** will copy the table's key schema and optionally the GSI schema and data to your specified destination. If you exit NoSQL Workbench before cloning is complete, the cloning process will be interrupted. Some items might fail to copy due to your table and capacity settings.

Connection * default

Region * us-east-1

New table name * smallTableClone


Clone *i* Key schema GSI schema


Items to clone *i* - 0 +

Capacity mode *i* On-demand Provisioned

Cancel Clone

- 克隆过程将在后台运行。当克隆表状态发生变化时，操作生成器选项卡将显示一条通知。您可以通过选择操作生成器选项卡，然后选择箭头按钮来访问此状态。箭头按钮位于菜单侧栏底部附近的克隆表状态控件上。

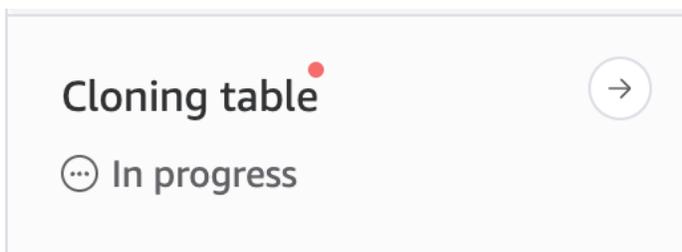

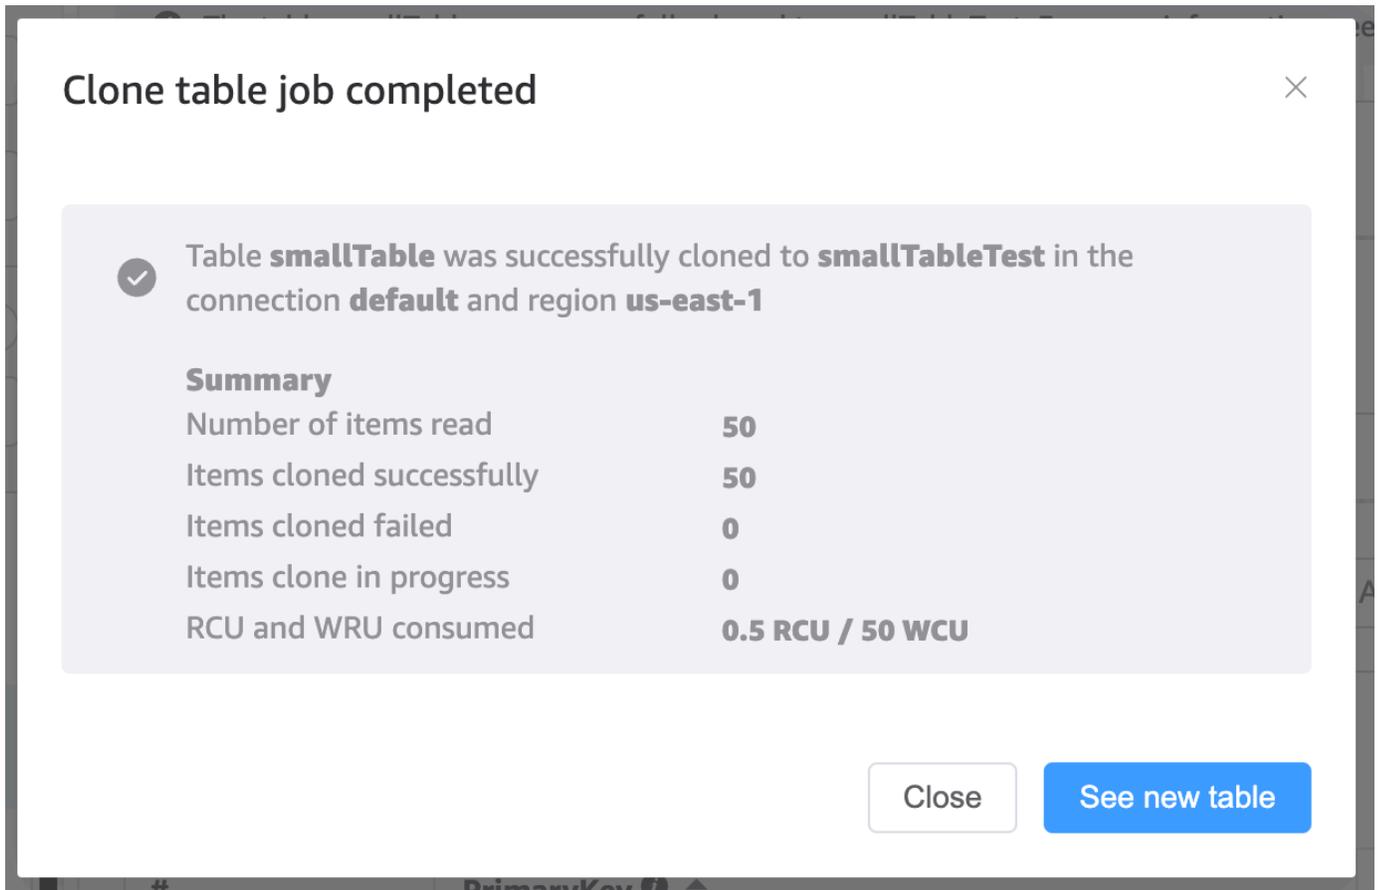

将数据导出到 CSV 文件

您可以将操作生成器中的查询结果导出到 CSV 文件。这样就能够将数据加载到电子表格中，或使用首选编程语言对其进行处理。

导出到 CSV

1. 在操作生成器中，运行您选择的操作，例如扫描或查询。

Note

- 您只能将读取 API 操作和 PartiQL 语句的结果导出到 CSV 文件中。您无法从事务读取语句中导出结果。
- 目前，您可以一次将结果导出一页到 CSV 文件。如果有多页结果，则必须单独导出每一页。

2. 在 Results (结果) 面板中，选择 Export to CSV (导出到 CSV)。

Results

Items returned (2)

 Export to CSV

#	Awards ↕	AlbumTitle ↕	Artist ↕	SongTitle ↕
1	1	Somewhat Famous	No One You Know	Call My Today
2	10	Updated Album Title 2	Acme Band	Happy Day

3. 选择 CSV 文件的文件名和位置，然后选择 Save (保存)。

NoSQL Workbench 的示例数据模型

建模器和可视化器主页显示了一些随 NoSQL Workbench 提供的示例模型。本节介绍了这些模型及其潜在用途。

主题

- [员工数据模型](#)
- [论坛数据模型](#)
- [音乐库数据模型](#)
- [滑雪胜地数据模型](#)
- [信用卡优惠数据模型](#)
- [书签数据模型](#)

员工数据模型

该数据模型是一个入门模型。它表示员工的基本详细信息，例如唯一的别名、名字、姓氏、职务、经理和技能。

该数据模型描述了一些技术，例如处理复杂的属性，具有多种技能，等等。该模型也是经理及其下属员工建立的一对多关系示例，这是通过二级索引 DirectReports 实现的。

该数据模型实现的访问模式是：

- 使用员工的登录别名检索员工记录，这是通过名为 Employee 的表实现的。
- 按姓名搜索员工，这是通过名为 Name 的 Employee 表全局二级索引实现的。
- 使用经理的登录别名检索经理的所有直接下属，这是通过名为 DirectReports 的 Employee 表全局二级索引实现的。

论坛数据模型

该数据模型表示一个论坛。通过使用该模型，客户可以加入开发人员社区，提问以及回复其他客户的帖子。每个 Amazon 服务都有一个专门的论坛。任何人可以在论坛中发布消息以发起新的讨论话题，每个话题会收到任意数量的回复。

该数据模型实现的访问模式是：

- 使用论坛的名称检索论坛记录，这是通过名为 Forum 的表实现的。
- 检索论坛的特定话题或所有话题，这是通过名为 Thread 的表实现的。
- 使用发布用户的电子邮件地址搜索回复，这是通过名为 PostedBy-Message-Index 的 Reply 表全局二级索引实现的。

音乐库数据模型

该数据模型表示一个音乐库，其中包含大量歌曲，并以近乎实时的方式展示下载最多的歌曲。

该数据模型实现的访问模式是：

- 检索歌曲记录，这是通过名为 Songs 的表实现的。
- 检索歌曲的特定下载记录或所有下载记录，这是通过名为 Songs 的表实现的。
- 检索歌曲的特定月度下载数记录或所有月度下载数记录，这是通过名为 Song 的表实现的。
- 检索歌曲的所有记录（包括歌曲记录、下载记录和月度下载数记录），这是通过名为 Songs 的表实现的。
- 搜索下载最多的歌曲，这是通过名为 DownloadsByMonth 的 Songs 表全局二级索引实现的。

滑雪胜地数据模型

该数据模型表示一个滑雪胜地，该滑雪胜地每天收集每个滑雪缆车的大量数据。

该数据模型实现的访问模式是：

- 检索给定滑雪缆车或整个滑雪胜地的所有数据（动态和静态），这是通过名为 SkiLifts 的表实现的。
- 检索特定日期的滑雪缆车或整个滑雪胜地的所有动态数据（包括独特缆车乘员、积雪量、雪崩危险和缆车状态），这是通过名为 SkiLifts 的表实现的。

- 检索特定滑雪缆车的所有静态数据（包括缆车是否仅供有经验的乘员使用、缆车上升的垂直高度和缆车乘坐时间），这是通过名为 SkiLifts 的表实现的。
- 检索特定滑雪缆车或整个滑雪胜地的数据记录日期（按总独特乘员数排序），这是通过名为 SkiLiftsByRiders 的 SkiLifts 表全局二级索引实现的。

信用卡优惠数据模型

该数据模型由信用卡优惠应用程序使用。

信用卡提供商在一段时间内提供优惠。这些优惠包括免费余额转账、增加信用额度、降低利率、现金返还和航空里程数。在客户接受或拒绝这些优惠后，将相应地更新优惠状态。

该数据模型实现的访问模式是：

- 使用 AccountId 检索账户记录，这是通过主表实现的。
- 检索几乎没有映射项目的账户，这是通过二级索引 AccountIndex 实现的。
- 使用 AccountId 检索账户以及与这些账户关联的所有优惠记录，这是通过主表实现的。
- 使用 AccountId 和 OfferId 检索账户以及与这些账户关联的特定优惠记录，这是通过主表实现的。
- 使用 AccountId、OfferType 和 Status 检索与账户关联的特定 OfferType 的所有 ACCEPTED/DECLINED 优惠记录，这是通过二级索引 GSI1 实现的。
- 使用 OfferId 检索优惠和关联的优惠项目记录，这是通过主表实现的。

书签数据模型

该数据模型是客户使用的存储书签。

一个客户可以具有很多书签，并且一个书签可以属于很多客户。该数据模型表示多对多关系。

该数据模型实现的访问模式是：

- 现在，按 customerId 运行的单个查询可以返回客户数据以及书签。
- 查询 ByEmail 索引按电子邮件地址返回客户数据。请注意，不会按该索引检索书签。
- 查询ByUrl 索引按 URL 获取书签数据。请注意，我们将 customerId 作为索引的排序键，因为多个客户可能为同一 URL 添加书签。
- 查询 ByCustomerFolder 索引按文件夹获取每个客户的书签。

NoSQL Workbench 的发布历史记录

下表介绍了 NoSQL Workbench 客户端工具每一版中的重要更改。

版本	更改	描述	日期
3.12.0	使用 NoSQL 工作台克隆表并返回已消耗的容量	现在，您可以在 DynamoDB 本地账户和 DynamoDB 网络服务账户之间或者在 DynamoDB 网络服务账户之间克隆表，从而加快开发迭代速度。使用操作生成器查看运行操作后消耗的 RCU 或 WCU。我们修复了从 CSV 文件导入时的覆盖数据问题。	2024年2月26日
3.11.0	DynamoDB 本地改进	现在，您可以在启动内置 DynamoDB 本地实例时指定端口。现在，无需管理员权限即可在 Windows 上安装 NoSQL Workbench。我们更新了数据模型模板。	2024 年 1 月 17 日
3.10.0	对 Apple 芯片的原生支持	NoSQL Workbench 现在包括对带有 Apple 芯片的 Mac 的原生支持。现在，您可以为类型的属性配置示例数据生成格式 Number。	2023 年 12 月 5 日

版本	更改	描述	日期
3.9.0	数据建模器改进	可视化工具现在支持将数据模型提交到 DynamoDB local，并提供覆盖现有表的选项。	2023 年 11 月 3 日
3.8.0	示例数据生成	NoSQL Workbench 现在支持为您的 DynamoDB 数据模型生成示例数据。	2023 年 9 月 25 日
3.6.0	操作生成器中的改进	操作生成器中的连接管理改进。现在可以在不删除数据的情况下更改数据建模器中的属性名称。其他错误修复。	2023 年 4 月 11 日
3.5.0	对新 Amazon 区域的支持	NoSQL Workbench 现在支持 ap-south-2、ap-southeast-3、ap-southeast-4、eu-central-2、eu-south-2、me-central-1 和 me-west-1 区域。	2023 年 2 月 23 日
3.4.0	对 DynamoDB local 的支持	NoSQL Workbench 现在支持安装 DynamoDB local 作为安装过程的一部分。	2022 年 12 月 6 日
3.3.0	对控制面板操作的支持	操作生成器现在支持控制面板操作。	2022 年 6 月 1 日

版本	更改	描述	日期
3.2.0	CSV 导入和导出	现在，您可以在可视化工具中从 CSV 文件导入示例数据，还可以将操作生成器查询的结果导出到 CSV 文件。	2021 年 10 月 11 日
3.1.0	保存操作	NoSQL Workbench 的操作生成器现在支持保存操作以供以后使用。	2021 年 7 月 12 日
3.0.0	容量设置和 CloudFormation 导入/导出	NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 现在支持为表指定读/写容量模式，现在可以导入和导出 Amazon CloudFormation 格式的日期和时间模型。	2021 年 4 月 21 日
2.2.0	PartiQL 支持	NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 增加为 DynamoDB 生成 PartiQL 语句的支持。	2020 年 12 月 4 日
1.1.0	支持 Linux。	Linux 支持 NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB - Ubuntu、Fedora 和 Debian。	2020 年 5 月 4 日

版本	更改	描述	日期
1.0.0	适用于 Amazon DynamoDB 的 NoSQL Workbench – GA。	NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 已全面开放。	2020 年 3 月 2 日
0.4.1	支持 IAM 角色和临时安全凭证。	NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 增加对 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色和临时安全凭证的支持。	2019 年 12 月 19 日
0.3.1	对 DynamoDB local (可下载版本) 的支持。	NoSQL Workbench 现在支持连接到 DynamoDB local (可下载版本) ，以设计、创建、查询和管理 DynamoDB 表。	2019 年 11 月 8 日
0.2.1	NoSQL Workbench 预览版已发布。	这是 NoSQL Workbench for DynamoDB 的初始版本。使用 NoSQL Workbench 设计、创建、查询和管理 DynamoDB 表。	2019 年 9 月 16 日

使用软件开发工具包的 DynamoDB 的代码示例 Amazon

以下代码示例展示了如何将 DynamoDB 与软件开发套件 (SD Amazon K) 配合使用。

操作是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。您可以通过操作了解如何调用单个服务函数，还可以通过函数相关场景和跨服务示例的上下文查看操作。

场景 是展示如何通过同一服务中调用多个函数来完成特定任务的代码示例。

跨服务示例 是指跨多个 Amazon Web Services 工作的示例应用程序。

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

开始使用

开始使用 DynamoDB

以下代码示例展示了如何开始使用 DynamoDB。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace DynamoDB_Actions;

public static class HelloDynamoDB
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        var dynamoDbClient = new AmazonDynamoDBClient();
```

```
        Console.WriteLine($"Hello Amazon Dynamo DB! Following are some of your
tables:");
        Console.WriteLine();

        // You can use await and any of the async methods to get a response.
        // Let's get the first five tables.
        var response = await dynamoDbClient.ListTablesAsync(
            new ListTablesRequest()
            {
                Limit = 5
            });

        foreach (var table in response.TableNames)
        {
            Console.WriteLine($"\\tTable: {table}");
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [ListTables](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

C MakeLists.txt cMake 文件的代码。

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS dynamodb)
```

```
# Set this project's name.
project("hello_dynamodb")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
  libraries for the AWS SDK.
  string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
    "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
  list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD)
  # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
  for running and debugging.

  # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # if you are building from the command line you
  may need to uncomment this
  # and set the proper subdirectory to the
  executables' location.

  AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
    ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
  hello_dynamodb.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
  ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

hello_dynamodb.cpp 源文件的代码。

```
#include <aws/core/Aws.h>
```

```
#include <aws/dynamodb/DynamoDBClient.h>
#include <aws/dynamodb/model/ListTablesRequest.h>
#include <iostream>

/*
 * A "Hello DynamoDB" starter application which initializes an Amazon DynamoDB
 (DynamoDB) client and lists the
 * DynamoDB tables.
 *
 * main function
 *
 * Usage: 'hello_dynamodb'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
// options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.

    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamodbClient(clientConfig);
        Aws::DynamoDB::Model::ListTablesRequest listTablesRequest;
        listTablesRequest.SetLimit(50);
        do {
            const Aws::DynamoDB::Model::ListTablesOutcome &outcome =
dynamodbClient.ListTables(
                listTablesRequest);
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cout << "Error: " << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
                result = 1;
                break;
            }

            for (const auto &tableName: outcome.GetResult().GetTableNames()) {
                std::cout << tableName << std::endl;
            }
        }
    }
}
```

```
        listTablesRequest.SetExclusiveStartTableName(
            outcome.GetResult().GetLastEvaluatedTableName());
    } while (!listTablesRequest.GetExclusiveStartTableName().empty());
}

Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
return result;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考 [ListTables](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesResponse;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class ListTables {
```

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Listing your Amazon DynamoDB tables:\n");
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();
    listAllTables(ddb);
    ddb.close();
}

public static void listAllTables(DynamoDbClient ddb) {
    boolean moreTables = true;
    String lastName = null;

    while (moreTables) {
        try {
            ListTablesResponse response = null;
            if (lastName == null) {
                ListTablesRequest request =
ListTablesRequest.builder().build();
                response = ddb.listTables(request);
            } else {
                ListTablesRequest request = ListTablesRequest.builder()
                    .exclusiveStartTableName(lastName).build();
                response = ddb.listTables(request);
            }

            List<String> tableNames = response.tableNames();
            if (tableNames.size() > 0) {
                for (String curName : tableNames) {
                    System.out.format("* %s\n", curName);
                }
            } else {
                System.out.println("No tables found!");
                System.exit(0);
            }

            lastName = response.lastEvaluatedTableName();
            if (lastName == null) {
                moreTables = false;
            }
        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

```
        System.exit(1);
    }
}
System.out.println("\nDone!");
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考[ListTables](#)中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import { ListTablesCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});

export const main = async () => {
  const command = new ListTablesCommand({});

  const response = await client.send(command);
  console.log(response.TableNames.join("\n"));
  return response;
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考[ListTables](#)中的。

代码示例

- [使用软件开发工具包对 DynamoDB 执行的操作 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包创建 DynamoDB 表 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包删除 DynamoDB 表 Amazon](#)

- [使用软件开发工具包从 DynamoDB 表中删除项目 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包获取一批 DynamoDB 项目 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包从 DynamoDB 表中获取项目 Amazon](#)
- [获取有关 DynamoDB 表的信息](#)
- [使用软件开发工具包列出 DynamoDB 表 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包将项目放入 DynamoDB 表中 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包查询 DynamoDB 表 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包在 DynamoDB 表上运行 PartiQL 语句 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包在 DynamoDB 表上批量运行 PartiQL 语句 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包扫描 DynamoDB 表 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包更新 DynamoDB 表中的项目 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包编写一批 DynamoDB 项目 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包的 DynamoD Amazon B 场景](#)
 - [使用软件开发工具包使用 DAX 加快 DynamoDB 读取速度 Amazon](#)
 - [使用软件开发工具包开始使用 DynamoDB 表、项目和查询 Amazon](#)
 - [使用批量的 PartiQL 语句和软件开发工具包查询 DynamoDB 表 Amazon](#)
 - [使用 PartiQL 和软件开发工具包查询 DynamoDB 表 Amazon](#)
 - [使用软件开发工具包为 DynamoDB 使用文档模型 Amazon](#)
 - [使用软件开发工具包为 DynamoDB 使用高级对象持久化模型 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包的 DynamoDB 的跨服务示例 Amazon](#)
 - [构建应用程序以将数据提交到 DynamoDB 表](#)
 - [创建 API Gateway REST API 以跟踪 COVID-19 数据](#)
 - [使用 Step Functions 创建 Messenger 应用程序](#)
 - [创建照片资产管理应用程序，让用户能够使用标签管理照片](#)
 - [创建 Web 应用程序来跟踪 DynamoDB 数据](#)
 - [使用 API Gateway 创建 Websocket 聊天应用程序](#)
 - [使用软件开发工具包使用 Amazon Rekognition 检测图像中的个人防护装备 Amazon](#)
 - [从浏览器调用 Lambda 函数](#)
 - [使用 SDK 保存 EXIF 和其他图像信息 Amazon](#)
- [使用 API Gateway 调用 Lambda 函数](#)

- [使用 Step Functions 调用 Lambda 函数](#)
- [使用计划的事件调用 Lambda 函数](#)

使用软件开发工具包对 DynamoDB 执行的操作 Amazon

以下代码示例演示了如何使用软件开发工具包执行单个 DynamoDB 操作。Amazon 这些代码节选调用了 DynamoDB API，是必须在上下文中运行的较大型程序的代码节选。每个示例都包含一个指向的链接 GitHub，您可以在其中找到有关设置和运行代码的说明。

以下示例仅包括最常用的操作。有关完整列表，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

示例

- [使用软件开发工具包创建 DynamoDB 表 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包删除 DynamoDB 表 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包从 DynamoDB 表中删除项目 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包获取一批 DynamoDB 项目 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包从 DynamoDB 表中获取项目 Amazon](#)
- [获取有关 DynamoDB 表的信息](#)
- [使用软件开发工具包列出 DynamoDB 表 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包将项目放入 DynamoDB 表中 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包查询 DynamoDB 表 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包在 DynamoDB 表上运行 PartiQL 语句 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包在 DynamoDB 表上批量运行 PartiQL 语句 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包扫描 DynamoDB 表 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包更新 DynamoDB 表中的项目 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包编写一批 DynamoDB 项目 Amazon](#)

使用软件开发工具包创建 DynamoDB 表 Amazon

以下代码示例演示了如何创建 DynamoDB 表。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。您可以在以下代码示例中查看此操作的上下文：

- [借助 DAX 加快读取速度](#)
- [开始使用表、项目和查询](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
    /// <summary>
    /// Creates a new Amazon DynamoDB table and then waits for the new
    /// table to become active.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="tableName">The name of the table to create.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
returns>
    public static async Task<bool> CreateMovieTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
    {
        var response = await client.CreateTableAsync(new CreateTableRequest
        {
            TableName = tableName,
            AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
            {
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "title",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.S,
                },
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "year",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.N,
                },
            },
        });
    }
}
```

```
    },
    KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
    {
        new KeySchemaElement
        {
            AttributeName = "year",
            KeyType = KeyType.HASH,
        },
        new KeySchemaElement
        {
            AttributeName = "title",
            KeyType = KeyType.RANGE,
        },
    },
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = 5,
        WriteCapacityUnits = 5,
    },
});

// Wait until the table is ACTIVE and then report success.
Console.WriteLine("Waiting for table to become active...");

var request = new DescribeTableRequest
{
    TableName = response.TableDescription.TableName,
};

TableStatus status;

int sleepDuration = 2000;

do
{
    System.Threading.Thread.Sleep(sleepDuration);

    var describeTableResponse = await
client.DescribeTableAsync(request);
    status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

    Console.WriteLine(".");
}
while (status != "ACTIVE");
```

```

        return status == TableStatus.ACTIVE;
    }

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [CreateTable](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

#####
# function dynamodb_create_table
#
# This function creates an Amazon DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table to create.
#     -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
#     their types.
#     -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
#     types.
#     -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
#     table.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_create_table() {
    local table_name attribute_definitions key_schema provisioned_throughput
    response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

#####

```

```
# Function usage explanation
#####
function usage() {
    echo "function dynamodb_create_table"
    echo "Creates an Amazon DynamoDB table."
    echo " -n table_name -- The name of the table to create."
    echo " -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
their types."
    echo " -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
types."
    echo " -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
table."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:a:k:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        a) attribute_definitions="${OPTARG}" ;;
        k) key_schema="${OPTARG}" ;;
        p) provisioned_throughput="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_definitions" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an attribute definitions json file path the
-a parameter."
fi
```

```
usage
return 1
fi

if [[ -z "$key_schema" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key schema json file path the -k
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$provisioned_throughput" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a provisioned throughput json file path the
-p parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  attribute_definitions:  $attribute_definitions"
iecho "  key_schema:  $key_schema"
iecho "  provisioned_throughput:  $provisioned_throughput"
iecho ""

response=$(aws dynamodb create-table \
  --table-name "$table_name" \
  --attribute-definitions file://"${attribute_definitions}" \
  --key-schema file://"${key_schema}" \
  --provisioned-throughput "$provisioned_throughput")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-table operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}
```

本示例中使用的实用程序函数。

```
#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
```

```
    errecho " Command line failed to parse."
elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [CreateTable](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Create an Amazon DynamoDB table.
/*!
 \sa createTable()
 \param tableName: Name for the DynamoDB table.
 \param primaryKey: Primary key for the DynamoDB table.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::DynamoDB::createTable(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &primaryKey,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
```

```
std::cout << "Creating table " << tableName <<
    " with a simple primary key: \"" << primaryKey << "\"." <<
std::endl;

Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest request;

Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition hashKey;
hashKey.SetAttributeName(primaryKey);
hashKey.SetAttributeType(Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
request.AddAttributeDefinitions(hashKey);

Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement keySchemaElement;
keySchemaElement.WithAttributeName(primaryKey).WithKeyType(
    Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
request.AddKeySchema(keySchemaElement);

Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput throughput;
throughput.WithReadCapacityUnits(5).WithWriteCapacityUnits(5);
request.SetProvisionedThroughput(throughput);
request.SetTableName(tableName);

const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome &outcome =
dynamoClient.CreateTable(
    request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Table \""
        << outcome.GetResult().GetTableDescription().GetTableName() <<
        " created!" << std::endl;
}
else {
    std::cerr << "Failed to create table: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考 [CreateTable](#) 中的。

CLI

Amazon CLI

示例 1：创建带标签的表

以下 `create-table` 示例将使用指定的属性和键架构来创建名为 `MusicCollection` 的表。此表使用预配置的吞吐量，并使用默认 Amazon 拥有的 CMK 进行静态加密。该命令还将标签应用于该表，其键为 `Owner`，值为 `blueTeam`。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

输出：

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "WriteCapacityUnits": 5,  
      "ReadCapacityUnits": 5  
    },  
    "TableSizeBytes": 0,  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "TableStatus": "CREATING",  
    "KeySchema": [  
      {
```

```

        "KeyType": "HASH",
        "AttributeName": "Artist"
    },
    {
        "KeyType": "RANGE",
        "AttributeName": "SongTitle"
    }
],
"ItemCount": 0,
"CreationDateTime": "2020-05-26T16:04:41.627000-07:00",
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
}

```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 2：在按需模式下创建表

以下示例将使用按需模式（而不是预调配吞吐量模式）创建名为 MusicCollection 的表。这对于工作负载不可预测的表很有用。

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name MusicCollection \
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
  --billing-mode PAY_PER_REQUEST

```

输出：

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  ],
  "TableName": "MusicCollection",
  "KeySchema": [
    {
      "AttributeName": "Artist",
      "KeyType": "HASH"
    },
    {
      "AttributeName": "SongTitle",
      "KeyType": "RANGE"
    }
  ],
  "TableStatus": "CREATING",
  "CreationDateTime": "2020-05-27T11:44:10.807000-07:00",
  "ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 0,
    "WriteCapacityUnits": 0
  },
  "TableSizeBytes": 0,
  "ItemCount": 0,
  "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
  "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "BillingModeSummary": {
    "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
  }
}
}

```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 3：创建表并使用客户托管的 CMK 对其进行加密

以下示例将创建一个名为 MusicCollection 的表并使用客户托管的 CMK 对其进行加密。

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name MusicCollection \
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \

```

```
--sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-abcd-1234-a123-ab1234a1b234
```

输出：

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "MusicCollection",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2020-05-27T11:12:16.431000-07:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 5,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "SSEDescription": {
      "Status": "ENABLED",
      "SSEType": "KMS",

```

```

        "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abcd1234-
abcd-1234-a123-ab1234a1b234"
    }
}
}

```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 4：创建具有本地二级索引的表

以下示例将使用指定的属性和键架构来创建名为 MusicCollection 且其本地二级索引名为 AlbumTitleIndex 的表。

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name MusicCollection \
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S
  \
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --local-secondary-indexes \
    "[
      {
        \"IndexName\": \"AlbumTitleIndex\",
        \"KeySchema\": [
          {\"AttributeName\": \"Artist\", \"KeyType\": \"HASH\"},
          {\"AttributeName\": \"AlbumTitle\", \"KeyType\": \"RANGE\"}
        ],
        \"Projection\": {
          \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",
          \"NonKeyAttributes\": [\"Genre\", \"Year\"]
        }
      }
    ]"

```

输出：

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "AlbumTitle",

```

```
        "AttributeType": "S"
    },
    {
        "AttributeName": "Artist",
        "AttributeType": "S"
    },
    {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "AttributeType": "S"
    }
],
"TableName": "MusicCollection",
"KeySchema": [
    {
        "AttributeName": "Artist",
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "SongTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"LocalSecondaryIndexes": [
    {
        "IndexName": "AlbumTitleIndex",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
```

```

        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "Projection": {
      "ProjectionType": "INCLUDE",
      "NonKeyAttributes": [
        "Genre",
        "Year"
      ]
    },
    "IndexSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
  }
]
}
}

```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 5：创建具有全局二级索引的表

以下示例将创建一个名为 GameScores 且其全局二级索引名为 GameTitleIndex 的表。基表的分区键为 UserId，排序键 GameTitle，可以有效地找到特定游戏的单个用户的最佳分数，而 GSI 则具有分区键 GameTitle 和排序键 TopScore，允许您快速找到特定游戏的总体最高分。

```

aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
AttributeName=GameTitle,AttributeType=S AttributeName=TopScore,AttributeType=N \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \
                AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --global-secondary-indexes \
    "[
      {
        \"IndexName\": \"GameTitleIndex\",
        \"KeySchema\": [
          {\"AttributeName\": \"GameTitle\", \"KeyType\": \"HASH\"},
          {\"AttributeName\": \"TopScore\", \"KeyType\": \"RANGE\"}
        ],

```

```

        \ "Projection\": {
            \ "ProjectionType\": \ "INCLUDE\ ",
            \ "NonKeyAttributes\": [ \ "UserId\ " ]
        },
        \ "ProvisionedThroughput\": {
            \ "ReadCapacityUnits\": 10,
            \ "WriteCapacityUnits\": 5
        }
    }
]"

```

输出：

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "TopScore",
        "AttributeType": "N"
      },
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "GameScores",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2020-05-26T17:28:15.602000-07:00",
    "ProvisionedThroughput": {

```

```
        "NumberOfDecreasesToday": 0,
        "ReadCapacityUnits": 10,
        "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "GlobalSecondaryIndexes": [
        {
            "IndexName": "GameTitleIndex",
            "KeySchema": [
                {
                    "AttributeName": "GameTitle",
                    "KeyType": "HASH"
                },
                {
                    "AttributeName": "TopScore",
                    "KeyType": "RANGE"
                }
            ],
            "Projection": {
                "ProjectionType": "INCLUDE",
                "NonKeyAttributes": [
                    "UserId"
                ]
            },
            "IndexStatus": "CREATING",
            "ProvisionedThroughput": {
                "NumberOfDecreasesToday": 0,
                "ReadCapacityUnits": 10,
                "WriteCapacityUnits": 5
            },
            "IndexSizeBytes": 0,
            "ItemCount": 0,
            "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameTitleIndex"
        }
    ]
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 6：一次创建一个具有多个全局二级索引的表

以下示例将创建一个名为 GameScores 且具有两个全局二级索引的表。GSI 架构通过文件传递，而不是通过命令行传递。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S  
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S AttributeName=TopScore,AttributeType=N  
  AttributeName=Date,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH  
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --global-secondary-indexes file://gsi.json
```

gsi.json 的内容：

```
[  
  {  
    "IndexName": "GameTitleIndex",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "TopScore",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ],  
    "Projection": {  
      "ProjectionType": "ALL"  
    },  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "ReadCapacityUnits": 10,  
      "WriteCapacityUnits": 5  
    }  
  },  
  {  
    "IndexName": "GameDataIndex",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",
```

```

        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "Date",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"Projection": {
    "ProjectionType": "ALL"
},
"ProvisionedThroughput": {
    "ReadCapacityUnits": 5,
    "WriteCapacityUnits": 5
}
}
]

```

输出：

```

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "Date",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "TopScore",
        "AttributeType": "N"
      },
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "GameScores",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "UserId",

```

```
        "KeyType": "HASH"
    },
    {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
    }
],
"TableStatus": "CREATING",
"CreationDateTime": "2020-08-04T16:40:55.524000-07:00",
"ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
},
"TableSizeBytes": 0,
"ItemCount": 0,
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"GlobalSecondaryIndexes": [
    {
        "IndexName": "GameTitleIndex",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "TopScore",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Projection": {
            "ProjectionType": "ALL"
        },
        "IndexStatus": "CREATING",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "IndexSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameTitleIndex"
```

```
    },
    {
      "IndexName": "GameDateIndex",
      "KeySchema": [
        {
          "AttributeName": "GameTitle",
          "KeyType": "HASH"
        },
        {
          "AttributeName": "Date",
          "KeyType": "RANGE"
        }
      ],
      "Projection": {
        "ProjectionType": "ALL"
      },
      "IndexStatus": "CREATING",
      "ProvisionedThroughput": {
        "NumberOfDecreasesToday": 0,
        "ReadCapacityUnits": 5,
        "WriteCapacityUnits": 5
      },
      "IndexSizeBytes": 0,
      "ItemCount": 0,
      "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameDateIndex"
    }
  ]
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 7：创建启用了 Streams 的表

以下示例将创建一个名为 GameScores 且启用了 DynamoDB Streams 的表。每个项的新旧映像都将写入流中。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S \  
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \  
  --stream-specification StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

```
--key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH
AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

输出：

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "GameScores",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2020-05-27T10:49:34.056000-07:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "StreamSpecification": {
      "StreamEnabled": true,

```

```
        "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
    },
    "LatestStreamLabel": "2020-05-27T17:49:34.056",
    "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2020-05-27T17:49:34.056"
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表的基本操作](#)。

示例 8：创建启用了 Keys-Only Stream 的表

以下示例将创建一个名为 GameScores 且启用了 DynamoDB Streams 的表。仅将所修改项的键属性写入流中。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S \  
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \  
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=KEYS_ONLY
```

输出：

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "TableName": "GameScores",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "KeyType": "HASH"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
    },
    {
      "AttributeName": "GameTitle",
      "KeyType": "RANGE"
    }
  ],
  "TableStatus": "CREATING",
  "CreationDateTime": "2023-05-25T18:45:34.140000+00:00",
  "ProvisionedThroughput": {
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 10,
    "WriteCapacityUnits": 5
  },
  "TableSizeBytes": 0,
  "ItemCount": 0,
  "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
  "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "StreamSpecification": {
    "StreamEnabled": true,
    "StreamViewType": "KEYS_ONLY"
  },
  "LatestStreamLabel": "2023-05-25T18:45:34.140",
  "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2023-05-25T18:45:34.140",
  "DeletionProtectionEnabled": false
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[更改 DynamoDB Streams 的数据捕获](#)。

示例 9：使用 Standard Infrequent Access 类创建表

以下示例将创建名为 GameScores 的表并分配 Standard-Infrequent Access (DynamoDB 标准-IA) 表类。此表类针对主要的存储成本进行了优化。

```
aws dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S
AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH
AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
```

```
--table-class STANDARD_INFREQUENT_ACCESS
```

输出：

```
{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "GameScores",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "CREATING",
    "CreationDateTime": "2023-05-25T18:33:07.581000+00:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "TableClassSummary": {
      "TableClass": "STANDARD_INFREQUENT_ACCESS"
    },
    "DeletionProtectionEnabled": false
  }
}
```

```
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[表类](#)。

示例 10：创建启用了删除保护功能的表

以下示例将创建一个名为 GameScores 的表并启用删除保护。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name GameScores \  
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S \  
  AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \  
  AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --deletion-protection-enabled
```

输出：

```
{  
  "TableDescription": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "TableName": "GameScores",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "AttributeName": "UserId",  
        "KeyType": "HASH"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "GameTitle",  
        "KeyType": "RANGE"  
      }  
    ],  
    "TableStatus": "CREATING",
```

```
    "CreationDateTime": "2023-05-25T23:02:17.093000+00:00",
    "ProvisionedThroughput": {
        "NumberOfDecreasesToday": 0,
        "ReadCapacityUnits": 10,
        "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
    "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "DeletionProtectionEnabled": true
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用删除保护](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考[CreateTable](#)中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// CreateMovieTable creates a DynamoDB table with a composite primary key defined
// as
```

```
// a string sort key named `title`, and a numeric partition key named `year`.
// This function uses NewTableExistsWaiter to wait for the table to be created by
// DynamoDB before it returns.
func (basics TableBasics) CreateMovieTable() (*types.TableDescription, error) {
    var tableDesc *types.TableDescription
    table, err := basics.DynamoDbClient.CreateTable(context.TODO(),
        &dynamodb.CreateTableInput{
            AttributeDefinitions: []types.AttributeDefinition{{
                AttributeName: aws.String("year"),
                AttributeType: types.ScalarAttributeTypeN,
            }, {
                AttributeName: aws.String("title"),
                AttributeType: types.ScalarAttributeTypeS,
            }},
            KeySchema: []types.KeySchemaElement{{
                AttributeName: aws.String("year"),
                KeyType:      types.KeyTypeHash,
            }, {
                AttributeName: aws.String("title"),
                KeyType:      types.KeyTypeRange,
            }},
            TableName: aws.String(basics.TableName),
            ProvisionedThroughput: &types.ProvisionedThroughput{
                ReadCapacityUnits:  aws.Int64(10),
                WriteCapacityUnits: aws.Int64(10),
            },
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
    } else {
        waiter := dynamodb.NewTableExistsWaiter(basics.DynamoDbClient)
        err = waiter.Wait(context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{
            TableName: aws.String(basics.TableName)}, 5*time.Minute)
        if err != nil {
            log.Printf("Wait for table exists failed. Here's why: %v\n", err)
        }
        tableDesc = table.TableDescription
    }
    return tableDesc, err
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [CreateTable](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeySchemaElement;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeyType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ProvisionedThroughput;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScalarAttributeType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.waiters.DynamoDbWaiter;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class CreateTable {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key>

            Where:
```

```
        tableName - The Amazon DynamoDB table to create (for example,
Music3).
        key - The key for the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).
        """;

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    String key = args[1];
    System.out.println("Creating an Amazon DynamoDB table " + tableName + "
with a simple primary key: " + key);
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    String result = createTable(ddb, tableName, key);
    System.out.println("New table is " + result);
    ddb.close();
}

public static String createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
key) {
    DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
    CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
        .attributeDefinitions(AttributeDefinition.builder()
            .attributeName(key)
            .attributeType(ScalarAttributeType.S)
            .build())
        .keySchema(KeySchemaElement.builder()
            .attributeName(key)
            .keyType(KeyType.HASH)
            .build())
        .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
            .readCapacityUnits(10L)
            .writeCapacityUnits(10L)
            .build())
        .tableName(tableName)
        .build();
```

```
String newTable;
try {
    CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
    DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();

    // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
    WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
    waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
    newTable = response.tableDescription().tableName();
    return newTable;

} catch (DynamoDbException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
return "";
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考[CreateTable](#)中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import { CreateTableCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});

export const main = async () => {
    const command = new CreateTableCommand({
        TableName: "EspressoDrinks",
```

```
// For more information about data types,  
// see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/  
HowItWorks.NamingRulesDataTypes.html#HowItWorks.DataTypes and  
// https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/  
Programming.LowLevelAPI.html#Programming.LowLevelAPI.DataTypeDescriptors  
AttributeDefinitions: [  
  {  
    AttributeName: "DrinkName",  
    AttributeType: "S",  
  },  
],  
KeySchema: [  
  {  
    AttributeName: "DrinkName",  
    KeyType: "HASH",  
  },  
],  
ProvisionedThroughput: {  
  ReadCapacityUnits: 1,  
  WriteCapacityUnits: 1,  
},  
});  
  
const response = await client.send(command);  
console.log(response);  
return response;  
};
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [CreateTable](#) 中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Load the AWS SDK for Node.js  
var AWS = require("aws-sdk");
```

```
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  AttributeDefinitions: [
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_ID",
      AttributeType: "N",
    },
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_NAME",
      AttributeType: "S",
    },
  ],
  KeySchema: [
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_ID",
      KeyType: "HASH",
    },
    {
      AttributeName: "CUSTOMER_NAME",
      KeyType: "RANGE",
    },
  ],
  ProvisionedThroughput: {
    ReadCapacityUnits: 1,
    WriteCapacityUnits: 1,
  },
  TableName: "CUSTOMER_LIST",
  StreamSpecification: {
    StreamEnabled: false,
  },
};

// Call DynamoDB to create the table
ddb.createTable(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Table Created", data);
  }
}
```

```
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [CreateTable](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun createNewTable(tableNameVal: String, key: String): String? {
    val attDef = AttributeDefinition {
        attributeName = key
        attributeType = ScalarAttributeType.S
    }

    val keySchemaVal = KeySchemaElement {
        attributeName = key
        keyType = KeyType.Hash
    }

    val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
        readCapacityUnits = 10
        writeCapacityUnits = 10
    }

    val request = CreateTableRequest {
        attributeDefinitions = listOf(attDef)
        keySchema = listOf(keySchemaVal)
        provisionedThroughput = provisionedVal
        tableName = tableNameVal
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
```

```
    var tableArn: String
    val response = ddb.createTable(request)
    ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
        tableName = tableNameVal
    }
    tableArn = response.tableDescription!!.tableArn.toString()
    println("Table $tableArn is ready")
    return tableArn
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用 [CreateTable](#) 于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

创建表。

```
$tableName = "ddb_demo_table_{$uuid}";
$service->createTable(
    $tableName,
    [
        new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
        new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
    ]
);

public function createTable(string $tableName, array $attributes)
{
    $keySchema = [];
    $attributeDefinitions = [];
    foreach ($attributes as $attribute) {
        if (is_a($attribute, DynamoDBAttribute::class)) {
```

```
        $keySchema[] = ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
'KeyType' => $attribute->KeyType];
        $attributeDefinitions[] =
            ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
'AttributeType' => $attribute->AttributeType];
    }
}

$this->dynamoDbClient->createTable([
    'TableName' => $tableName,
    'KeySchema' => $keySchema,
    'AttributeDefinitions' => $attributeDefinitions,
    'ProvisionedThroughput' => ['ReadCapacityUnits' => 10,
'WriteCapacityUnits' => 10],
]);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [CreateTable](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

创建用于存储电影数据的表。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
```

```
self.table = None

def create_table(self, table_name):
    """
    Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
    The table uses the release year of the movie as the partition key and the
    title as the sort key.

    :param table_name: The name of the table to create.
    :return: The newly created table.
    """
    try:
        self.table = self.dyn_resource.create_table(
            TableName=table_name,
            KeySchema=[
                {"AttributeName": "year", "KeyType": "HASH"}, # Partition
                {"AttributeName": "title", "KeyType": "RANGE"}, # Sort key
            ],
            AttributeDefinitions=[
                {"AttributeName": "year", "AttributeType": "N"},
                {"AttributeName": "title", "AttributeType": "S"},
            ],
            ProvisionedThroughput={
                "ReadCapacityUnits": 10,
                "WriteCapacityUnits": 10,
            },
        )
        self.table.wait_until_exists()
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't create table %s. Here's why: %s: %s",
            table_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return self.table
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[CreateTable](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
# Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data.
class Scaffold
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table_name
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table_name = table_name
    @table = nil
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::DEBUG
  end

  # Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
  # The table uses the release year of the movie as the partition key and the
  # title as the sort key.
  #
  # @param table_name [String] The name of the table to create.
  # @return [Aws::DynamoDB::Table] The newly created table.
  def create_table(table_name)
    @table = @dynamo_resource.create_table(
      table_name: table_name,
      key_schema: [
        {attribute_name: "year", key_type: "HASH"}, # Partition key
        {attribute_name: "title", key_type: "RANGE"} # Sort key
      ],

```

```
attribute_definitions: [  
  {attribute_name: "year", attribute_type: "N"},  
  {attribute_name: "title", attribute_type: "S"}  
],  
provisioned_throughput: {read_capacity_units: 10, write_capacity_units:  
10})  
@dynamo_resource.client.wait_until(:table_exists, table_name: table_name)  
@table  
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e  
  @logger.error("Failed create table #{table_name}:\n#{e.code}: #{e.message}")  
  raise  
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考[CreateTable](#)中的。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
pub async fn create_table(  
  client: &Client,  
  table: &str,  
  key: &str,  
) -> Result<CreateTableOutput, Error> {  
  let a_name: String = key.into();  
  let table_name: String = table.into();  
  
  let ad = AttributeDefinition::builder()  
    .attribute_name(&a_name)  
    .attribute_type(ScalarAttributeType::S)  
    .build()  
    .map_err(Error::BuildError)?;  
  
  let ks = KeySchemaElement::builder()  
    .attribute_name(&a_name)
```

```
.key_type(KeyType::Hash)
.build()
.map_err(Error::BuildError)?;

let pt = ProvisionedThroughput::builder()
.read_capacity_units(10)
.write_capacity_units(5)
.build()
.map_err(Error::BuildError)?;

let create_table_response = client
.create_table()
.table_name(table_name)
.key_schema(ks)
.attribute_definitions(ad)
.provisioned_throughput(pt)
.send()
.await;

match create_table_response {
Ok(out) => {
println!("Added table {} with key {}", table, key);
Ok(out)
}
Err(e) => {
eprintln!("Got an error creating table:");
eprintln!("{}", e);
Err(Error::unhandled(e))
}
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[CreateTable](#)于 Rust 的 Amazon SDK API 参考。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

TRY.
  DATA(lt_keyschema) = VALUE /aws1/cl_dynkeyschemaelement=>tt_keyschema(
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'year'
                                          iv_keytype = 'HASH' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'title'
                                          iv_keytype = 'RANGE' ) ) ).
  DATA(lt_attributedefinitions) = VALUE /aws1/
cl_dynattributedefn=>tt_attributedefinitions(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'year'
                                     iv_attributetype = 'N' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'title'
                                     iv_attributetype = 'S' ) ) ).

  " Adjust read/write capacities as desired.
  DATA(lo_dynprovthroughput) = NEW /aws1/cl_dynprovthroughput(
    iv_readcapacityunits = 5
    iv_writecapacityunits = 5 ).
  oo_result = lo_dyn->createtable(
    it_keyschema = lt_keyschema
    iv_tablename = iv_table_name
    it_attributedefinitions = lt_attributedefinitions
    io_provisionedthroughput = lo_dynprovthroughput ).
  " Table creation can take some time. Wait till table exists before
returning.
  lo_dyn->get_waiter( )->tableexists(
    iv_max_wait_time = 200
    iv_tablename      = iv_table_name ).
  MESSAGE 'DynamoDB Table' && iv_table_name && 'created.' TYPE 'I'.
  " This exception can happen if the table already exists.
  CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex INTO DATA(lo_resourceinuseex).
  DATA(lv_error) = |"{ lo_resourceinuseex->av_err_code }" -
{ lo_resourceinuseex->av_err_msg }|.

```

```
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[CreateTable](#)于 S AP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
///  
/// Create a movie table in the Amazon DynamoDB data store.  
///  
private func createTable() async throws {  
    guard let client = self.ddbClient else {  
        throw MoviesError.UninitializedClient  
    }  
  
    let input = CreateTableInput(  
        attributeDefinitions: [  
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "year",  
attributeType: .n),  
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "title",  
attributeType: .s),  
        ],  
        keySchema: [  
            DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "year",  
keyType: .hash),  
            DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "title",  
keyType: .range)  
        ]  
    )  
}
```

```
    ],
    provisionedThroughput: DynamoDBClientTypes.ProvisionedThroughput(
      readCapacityUnits: 10,
      writeCapacityUnits: 10
    ),
    tableName: self.tableName
  )
  let output = try await client.createTable(input: input)
  if output.tableDescription == nil {
    throw MoviesError.TableNotFound
  }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考 [CreateTable](#) 中。

有关 Swift Amazon SDK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅 [结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包删除 DynamoDB 表 Amazon

以下代码示例演示了如何删除 DynamoDB 表。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。您可以在以下代码示例中查看此操作的上下文：

- [借助 DAX 加快读取速度](#)
- [开始使用表、项目和查询](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
public static async Task<bool> DeleteTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
    var request = new DeleteTableRequest
    {
        TableName = tableName,
    };

    var response = await client.DeleteTableAsync(request);
    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"Table {response.TableDescription.TableName}
successfully deleted.");
        return true;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Could not delete table.");
        return false;
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [DeleteTable](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_delete_table
#
# This function deletes a DynamoDB table.
#
```

```

# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_delete_table() {
    local table_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function dynamodb_delete_table"
        echo "Deletes an Amazon DynamoDB table."
        echo " -n table_name  -- The name of the table to delete."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$table_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi

    iecho "Parameters:\n"
    iecho "    table_name:  $table_name"

```

```

iecho ""

response=$(aws dynamodb delete-table \
  --table-name "$table_name")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports delete-table operation failed.$response"
  return 1
fi

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#

```

```
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-
help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [DeleteTable](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#!/ Delete an Amazon DynamoDB table.
/*!
 \sa deleteTable()
 \param tableName: The DynamoDB table name.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::DynamoDB::deleteTable(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    const Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableOutcome &result =
dynamoClient.DeleteTable(
    request);
    if (result.IsSuccess()) {
        std::cout << "Your table \""
            << result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName()
            << " was deleted.\n";
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to delete table: " << result.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
    }

    return result.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考 [DeleteTable](#) 中的。

CLI

Amazon CLI

删除表

以下 delete-table 示例将删除 MusicCollection 表。

```
aws dynamodb delete-table \  
  --table-name MusicCollection
```

输出：

```
{  
  "TableDescription": {  
    "TableStatus": "DELETING",  
    "TableSizeBytes": 0,  
    "ItemCount": 0,  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "WriteCapacityUnits": 5,  
      "ReadCapacityUnits": 5  
    }  
  }  
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的 [删除表](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [DeleteTable](#) 中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// DeleteTable deletes the DynamoDB table and all of its data.
func (basics TableBasics) DeleteTable() error {
    _, err := basics.DynamoDbClient.DeleteTable(context.TODO(),
        &dynamodb.DeleteTableInput{
            TableName: aws.String(basics.TableName)})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
    }
    return err
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [DeleteTable](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteTableRequest;
```

```
/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */

public class DeleteTable {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to delete (for example,
Music3).

            **Warning** This program will delete the table that you specify!
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        System.out.format("Deleting the Amazon DynamoDB table %s...\n",
tableName);
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        deleteDynamoDBTable(ddb, tableName);
        ddb.close();
    }

    public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName)
    {
```

```
DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
    .tableName(tableName)
    .build();

try {
    ddb.deleteTable(request);
} catch (DynamoDbException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
System.out.println(tableName + " was successfully deleted!");
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考 [DeleteTable](#) 中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import { DeleteTableCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});

export const main = async () => {
    const command = new DeleteTableCommand({
        TableName: "DecafCoffees",
    });

    const response = await client.send(command);
    console.log(response);
    return response;
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [DeleteTable](#) 中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: process.argv[2],
};

// Call DynamoDB to delete the specified table
ddb.deleteTable(params, function (err, data) {
  if (err && err.code === "ResourceNotFoundException") {
    console.log("Error: Table not found");
  } else if (err && err.code === "ResourceInUseException") {
    console.log("Error: Table in use");
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [DeleteTable](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun deleteDynamoDBTable(tableNameVal: String) {
    val request = DeleteTableRequest {
        tableName = tableNameVal
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.deleteTable(request)
        println("$tableNameVal was deleted")
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用 [DeleteTable](#) 于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
public function deleteTable(string $TableName)
{
    $this->customWaiter(function () use ($TableName) {
        return $this->dynamoDbClient->deleteTable([
            'TableName' => $TableName,
        ]);
    });
}
```

```
});  
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [DeleteTable](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:  
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""  
  
    def __init__(self, dyn_resource):  
        """  
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.  
        """  
        self.dyn_resource = dyn_resource  
        # The table variable is set during the scenario in the call to  
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.  
        self.table = None  
  
    def delete_table(self):  
        """  
        Deletes the table.  
        """  
        try:  
            self.table.delete()  
            self.table = None  
        except ClientError as err:  
            logger.error(  
                "Couldn't delete table. Here's why: %s: %s",  
                err.response["Error"]["Code"],  
                err.response["Error"]["Message"],  
            )
```

```
raise
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DeleteTable](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
# Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data.
class Scaffold
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table_name
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table_name = table_name
    @table = nil
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::DEBUG
  end

  # Deletes the table.
  def delete_table
    @table.delete
    @table = nil
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't delete table. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考 [DeleteTable](#) 中的。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
pub async fn delete_table(client: &Client, table: &str) ->
    Result<DeleteTableOutput, Error> {
    let resp = client.delete_table().table_name(table).send().await;

    match resp {
        Ok(out) => {
            println!("Deleted table");
            Ok(out)
        }
        Err(e) => Err(Error::Unhandled(e.into())),
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用 [DeleteTable](#) 于 Rust 的 Amazon SDK API 参考。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.  
  lo_dyn->deletetable( iv_tablename = iv_table_name ).  
  " Wait till the table is actually deleted.  
  lo_dyn->get_waiter( )->tablenotexists(  
    iv_max_wait_time = 200  
    iv_tablename      = iv_table_name ).  
  MESSAGE 'Table ' && iv_table_name && ' deleted.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
  MESSAGE 'The table ' && iv_table_name && ' does not exist' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex.  
  MESSAGE 'The table cannot be deleted since it is in use' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DeleteTable](#)于 SAP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
///  
///  
///  
func deleteTable() async throws {  
  guard let client = self.ddbClient else {  
    throw MoviesError.UninitializedClient  
  }  
  
  let input = DeleteTableInput(  

```

```
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.deleteTable(input: input)
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考 [DeleteTable](#) 中。

有关 Swift Amazon SDK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅 [结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包从 DynamoDB 表中删除项目 Amazon

以下代码示例演示了如何删除 DynamoDB 表中的项目。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。在以下代码示例中，您可以查看此操作的上下文：

- [开始使用表、项目和查询](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// <summary>
/// Deletes a single item from a DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table from which the item
/// will be deleted.</param>
/// <param name="movieToDelete">A movie object containing the title and
/// year of the movie to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success or failure of the
```

```
/// delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteItemAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    Movie movieToDelete)
{
    var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
    {
        ["title"] = new AttributeValue { S = movieToDelete.Title },
        ["year"] = new AttributeValue { N =
movieToDelete.Year.ToString() },
    };

    var request = new DeleteItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Key = key,
    };

    var response = await client.DeleteItemAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_delete_item
#
# This function deletes an item from a DynamoDB table.
#
```

```

# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -k keys      -- Path to json file containing the keys that identify the item
#                   to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_delete_item() {
    local table_name keys response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_delete_item"
        echo "Delete an item from a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to delete."
        echo ""
    }
    while getopt "n:k:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) keys="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$table_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
        usage
    fi
}

```

```

    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  keys:  $keys"
iecho ""

response=$(aws dynamodb delete-item \
  --table-name "$table_name" \
  --key file://"${keys}")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

```

```
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi
}
```

```
    return 0;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [DeleteItem](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Delete an item from an Amazon DynamoDB table.
/*!
 \sa deleteItem()
 \param tableName: The table name.
 \param partitionKey: The partition key.
 \param partitionValue: The value for the partition key.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::deleteItem(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &partitionKey,
                                   const Aws::String &partitionValue,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemRequest request;

    request.AddKey(partitionKey,
                   Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(partitionValue));
    request.SetTableName(tableName);

    const Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemOutcome &outcome =
dynamoClient.DeleteItem(
```

```
        request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Item \"" << partitionValue << "\" deleted!" << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to delete item: " << outcome.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

CLI

Amazon CLI

示例 1：删除项

以下 `delete-item` 示例将从 `MusicCollection` 表中删除项，并请求有关已删除的项以及请求使用的容量的详细信息。

```
aws dynamodb delete-item \
  --table-name MusicCollection \
  --key file://key.json \
  --return-values ALL_OLD \
  --return-consumed-capacity TOTAL \
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

`key.json` 的内容：

```
{
  "Artist": {"S": "No One You Know"},
  "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"}
}
```

输出：

```
{
```

```
"Attributes": {
  "AlbumTitle": {
    "S": "Blue Sky Blues"
  },
  "Artist": {
    "S": "No One You Know"
  },
  "SongTitle": {
    "S": "Scared of My Shadow"
  }
},
"ConsumedCapacity": {
  "TableName": "MusicCollection",
  "CapacityUnits": 2.0
},
"ItemCollectionMetrics": {
  "ItemCollectionKey": {
    "Artist": {
      "S": "No One You Know"
    }
  },
  "SizeEstimateRangeGB": [
    0.0,
    1.0
  ]
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[写入项](#)。

示例 2：有条件地删除项

以下示例仅在某项的 ProductCategory 为 Sporting Goods 或 Gardening Supplies 且其价格介于 500 和 600 之间时，才会将其从 ProductCatalog 表中删除。它会返回有关已删除项的详细信息。

```
aws dynamodb delete-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id":{"N":"456"}}' \
  --condition-expression "(ProductCategory IN (:cat1, :cat2)) and (#P
  between :lo and :hi)" \
  --expression-attribute-names file://names.json \
  --expression-attribute-values file://values.json \
```

```
--return-values ALL_OLD
```

names.json 的内容：

```
{
  "#P": "Price"
}
```

values.json 的内容：

```
{
  ":cat1": {"S": "Sporting Goods"},
  ":cat2": {"S": "Gardening Supplies"},
  ":lo": {"N": "500"},
  ":hi": {"N": "600"}
}
```

输出：

```
{
  "Attributes": {
    "Id": {
      "N": "456"
    },
    "Price": {
      "N": "550"
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Sporting Goods"
    }
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[写入项](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [DeleteItem](#) 中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// DeleteMovie removes a movie from the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) DeleteMovie(movie Movie) error {
    _, err := basics.DynamoDbClient.DeleteItem(context.TODO(),
        &dynamodb.DeleteItemInput{
            TableName: aws.String(basics.TableName), Key: movie.GetKey(),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
            err)
    }
    return err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
```

```
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int              `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DeleteItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyval>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table to delete the item from
                (for example, Music3).
                key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
                Artist).\s
                keyval - The key value that represents the item to delete
                (for example, Famous Band).
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String key = args[1];
        String keyVal = args[2];
        System.out.format("Deleting item \"%s\" from %s\n", keyVal, tableName);
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();
```

```
        deleteDynamoDBItem(ddb, tableName, key, keyVal);
        ddb.close();
    }

    public static void deleteDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName,
String key, String keyVal) {
        HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
        keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
            .s(keyVal)
            .build());

        DeleteItemRequest deleteReq = DeleteItemRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .key(keyToGet)
            .build();

        try {
            ddb.deleteItem(deleteReq);
        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅 [DeleteCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, DeleteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new DeleteCommand({
    TableName: "Sodas",
    Key: {
      Flavor: "Cola",
    },
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

从表中删除项目。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
```

```
    TableName: "TABLE",
    Key: {
      KEY_NAME: { N: "VALUE" },
    },
  };

// Call DynamoDB to delete the item from the table
ddb.deleteItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

使用 DynamoDB 文档客户端从表中删除项目。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  Key: {
    HASH_KEY: VALUE,
  },
  TableName: "TABLE",
};

docClient.delete(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun deleteDynamoDBItem(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal: String) {
    val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)

    val request = DeleteItemRequest {
        tableName = tableNameVal
        key = keyToGet
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.deleteItem(request)
        println("Item with key matching $keyVal was deleted")
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用 [DeleteItem](#) 于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
$key = [
    'Item' => [
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
        'year' => [
            'N' => $movieYear,
        ],
    ]
];

$service->deleteItemByKey($tableName, $key);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

public function deleteItemByKey(string $tableName, array $key)
{
    $this->dynamoDbClient->deleteItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
    ]);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
```

```
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
# The table variable is set during the scenario in the call to
# 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
self.table = None

def delete_movie(self, title, year):
    """
    Deletes a movie from the table.

    :param title: The title of the movie to delete.
    :param year: The release year of the movie to delete.
    """
    try:
        self.table.delete_item(Key={"year": year, "title": title})
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

您可以指定条件，以便只有在项目满足特定条件时才会被删除。

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def delete_underrated_movie(self, title, year, rating):
        """
        Deletes a movie only if it is rated below a specified value. By using a
        condition expression in a delete operation, you can specify that an item
        is
        deleted only when it meets certain criteria.

        :param title: The title of the movie to delete.
```

```
:param year: The release year of the movie to delete.
:param rating: The rating threshold to check before deleting the movie.
"""
try:
    self.table.delete_item(
        Key={"year": year, "title": title},
        ConditionExpression="info.rating <= :val",
        ExpressionAttributeValues={" :val": Decimal(str(rating))},
    )
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] ==
"ConditionalCheckFailedException":
        logger.warning(
            "Didn't delete %s because its rating is greater than %s.",
            title,
            rating,
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    raise
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DeleteItem](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
```

```
attr_reader :table

def initialize(table_name)
  client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
  @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
  @table = @dynamo_resource.table(table_name)
end

# Deletes a movie from the table.
#
# @param title [String] The title of the movie to delete.
# @param year [Integer] The release year of the movie to delete.
def delete_item(title, year)
  @table.delete_item(key: {"year" => year, "title" => title})
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
  puts("Couldn't delete movie #{title}. Here's why:")
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考 [DeleteItem](#) 中的。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
pub async fn delete_item(
  client: &Client,
  table: &str,
  key: &str,
  value: &str,
) -> Result<DeleteItemOutput, Error> {
  match client
    .delete_item()
    .table_name(table)
```

```
.key(key, AttributeValue::S(value.into()))
.send()
.await
{
  Ok(out) => {
    println!("Deleted item from table");
    Ok(out)
  }
  Err(e) => Err(Error::unhandled(e)),
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DeleteItem](#)于 Rust 的 Amazon SDK API 参考。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.
  DATA(lo_resp) = lo_dyn->deleteitem(
    iv_tablename      = iv_table_name
    it_key            = it_key_input ).
  MESSAGE 'Deleted one item.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
  MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DeleteItem](#)于 SAP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Delete a movie, given its title and release year.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title.
///   - year: The movie's release year.
///
func delete(title: String, year: Int) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = DeleteItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.deleteItem(input: input)
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考 [DeleteItem](#) 中。

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包获取一批 DynamoDB 项目 Amazon

以下代码示例演示了如何获取一批 DynamoDB 项目。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace LowLevelBatchGet
{
    public class LowLevelBatchGet
    {
        private static readonly string _table1Name = "Forum";
        private static readonly string _table2Name = "Thread";

        public static async void
        RetrieveMultipleItemsBatchGet(AmazonDynamoDBClient client)
        {
            var request = new BatchGetItemRequest
            {
                RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>()
                {
                    { _table1Name,
                        new KeysAndAttributes
                        {
                            Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
                            {
                                new Dictionary<string, AttributeValue>()
```

```

        {
            { "Name", new AttributeValue {
                S = "Amazon DynamoDB"
            } }
        },
        new Dictionary<string, AttributeValue>()
        {
            { "Name", new AttributeValue {
                S = "Amazon S3"
            } }
        }
    }
}},
{
    _table2Name,
    new KeysAndAttributes
    {
        Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue> >()
        {
            new Dictionary<string, AttributeValue>()
            {
                { "ForumName", new AttributeValue {
                    S = "Amazon DynamoDB"
                } },
                { "Subject", new AttributeValue {
                    S = "DynamoDB Thread 1"
                } }
            },
            new Dictionary<string, AttributeValue>()
            {
                { "ForumName", new AttributeValue {
                    S = "Amazon DynamoDB"
                } },
                { "Subject", new AttributeValue {
                    S = "DynamoDB Thread 2"
                } }
            },
            new Dictionary<string, AttributeValue>()
            {
                { "ForumName", new AttributeValue {
                    S = "Amazon S3"
                } },
                { "Subject", new AttributeValue {
                    S = "S3 Thread 1"
                } }
            }
        }
    }
}

```

```
        } }
    }
}
};

BatchGetItemResponse response;
do
{
    Console.WriteLine("Making request");
    response = await client.BatchGetItemAsync(request);

    // Check the response.
    var responses = response.Responses; // Attribute list in the
response.

    foreach (var tableResponse in responses)
    {
        var tableResults = tableResponse.Value;
        Console.WriteLine("Items retrieved from table {0}",
tableResponse.Key);
        foreach (var item1 in tableResults)
        {
            PrintItem(item1);
        }
    }

    // Any unprocessed keys? could happen if you exceed
ProvisionedThroughput or some other error.
    Dictionary<string, KeysAndAttributes> unprocessedKeys =
response.UnprocessedKeys;
    foreach (var unprocessedTableKeys in unprocessedKeys)
    {
        // Print table name.
        Console.WriteLine(unprocessedTableKeys.Key);
        // Print unprocessed primary keys.
        foreach (var key in unprocessedTableKeys.Value.Keys)
        {
            PrintItem(key);
        }
    }
}
```

```
        request.RequestItems = unprocessedKeys;
    } while (response.UnprocessedKeys.Count > 0);
}

private static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue>
attributeList)
{
    foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
    {
        string attributeName = kvp.Key;
        AttributeValue value = kvp.Value;

        Console.WriteLine(
            attributeName + " " +
            (value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
            (value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
            (value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",",
value.SS.ToArray()) + "]") +
            (value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",",
value.NS.ToArray()) + "]")
            );
    }

    Console.WriteLine("*****");
}

static void Main()
{
    var client = new AmazonDynamoDBClient();

    RetrieveMultipleItemsBatchGet(client);
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [BatchGetItem](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_batch_get_item
#
# This function gets a batch of items from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -i item -- Path to json file containing the keys of the items to get.
#
# Returns:
#     The items as json output.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_batch_get_item() {
    local item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_batch_get_item"
        echo "Get a batch of items from a DynamoDB table."
        echo " -i item -- Path to json file containing the keys of the items to
get."
        echo ""
    }

    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) item="${OPTARG}" ;;

```

```

    h)
    usage
    return 0
    ;;
  \?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws dynamodb batch-get-item \
  --request-items file://"${item}")
local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-get-item operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {

```

```
printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-
help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [BatchGetItem](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Batch get items from different Amazon DynamoDB tables.
/*!
  \sa batchGetItem()
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::DynamoDB::batchGetItem(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::BatchGetItemRequest request;

    // Table1: Forum.
    Aws::String table1Name = "Forum";
    Aws::DynamoDB::Model::KeysAndAttributes table1KeysAndAttributes;

    // Table1: Projection expression.
    table1KeysAndAttributes.SetProjectionExpression("#n, Category, Messages,
#v");

    // Table1: Expression attribute names.
    Aws::Http::HeaderValueCollection headerValueCollection;
    headerValueCollection.emplace("#n", "Name");
    headerValueCollection.emplace("#v", "Views");
    table1KeysAndAttributes.SetExpressionAttributeNames(headerValueCollection);

    // Table1: Set key name, type, and value to search.
    std::vector<Aws::String> nameValues = {"Amazon DynamoDB", "Amazon S3"};
    for (const Aws::String &name: nameValues) {
        Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> keys;
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue key;
        key.SetS(name);
```

```
        keys.emplace("Name", key);
        table1KeysAndAttributes.AddKeys(keys);
    }

    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::KeysAndAttributes> requestItems;
    requestItems.emplace(table1Name, table1KeysAndAttributes);

    // Table2: ProductCatalog.
    Aws::String table2Name = "ProductCatalog";
    Aws::DynamoDB::Model::KeysAndAttributes table2KeysAndAttributes;
    table2KeysAndAttributes.SetProjectionExpression("Title, Price, Color");

    // Table2: Set key name, type, and value to search.
    std::vector<Aws::String> idValues = {"102", "103", "201"};
    for (const Aws::String &id: idValues) {
        Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> keys;
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue key;
        key.SetN(id);
        keys.emplace("Id", key);
        table2KeysAndAttributes.AddKeys(keys);
    }

    requestItems.emplace(table2Name, table2KeysAndAttributes);

    bool result = true;
    do { // Use a do loop to handle pagination.
        request.SetRequestItems(requestItems);
        const Aws::DynamoDB::Model::BatchGetItemOutcome &outcome =
dynamoClient.BatchGetItem(
            request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            for (const auto &responsesMapEntry:
outcome.GetResult().GetResponses()) {
                Aws::String tableName = responsesMapEntry.first;
                const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &tableResults = responsesMapEntry.second;
                std::cout << "Retrieved " << tableResults.size()
                    << " responses for table '" << tableName << "'.\n"
                    << std::endl;
                if (tableName == "Forum") {

                    std::cout << "Name | Category | Message | Views" <<
std::endl;
```

```
        for (const Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &item: tableResults) {
            std::cout << item.at("Name").GetS() << " | ";
            std::cout << item.at("Category").GetS() << " | ";
            std::cout << (item.count("Message") == 0 ? "" : item.at(
                "Messages").GetN()) << " | ";
            std::cout << (item.count("Views") == 0 ? "" : item.at(
                "Views").GetN()) << std::endl;
        }
    }
    else {
        std::cout << "Title | Price | Color" << std::endl;
        for (const Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &item: tableResults) {
            std::cout << item.at("Title").GetS() << " | ";
            std::cout << (item.count("Price") == 0 ? "" : item.at(
                "Price").GetN());
            if (item.count("Color")) {
                std::cout << " | ";
                for (const
std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &listItem: item.at(
                    "Color").GetL())
                    std::cout << listItem->GetS() << " ";
            }
            std::cout << std::endl;
        }
    }
    std::cout << std::endl;
}

// If necessary, repeat request for remaining items.
requestItems = outcome.GetResult().GetUnprocessedKeys();
}
else {
    std::cerr << "Batch get item failed: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
    << std::endl;
    result = false;
    break;
}
} while (!requestItems.empty());

return result;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考 [BatchGetItem](#) 中的。

CLI

Amazon CLI

检索表中的多个项

以下 `batch-get-items` 示例将使用一批三个 `GetItem` 请求从 `MusicCollection` 表中读取多个项，并请求该操作所用的读取容量单位数。该命令仅返回 `AlbumTitle` 属性。

```
aws dynamodb batch-get-item \  
  --request-items file://request-items.json \  
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

`request-items.json` 的内容：

```
{  
  "MusicCollection": {  
    "Keys": [  
      {  
        "Artist": {"S": "No One You Know"},  
        "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}  
      },  
      {  
        "Artist": {"S": "Acme Band"},  
        "SongTitle": {"S": "Happy Day"}  
      },  
      {  
        "Artist": {"S": "No One You Know"},  
        "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"}  
      }  
    ],  
    "ProjectionExpression": "AlbumTitle"  
  }  
}
```

输出：

```
{
```

```
"Responses": {
  "MusicCollection": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      }
    },
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Blue Sky Blues"
      }
    },
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Louder Than Ever"
      }
    }
  ],
  "UnprocessedKeys": {},
  "ConsumedCapacity": [
    {
      "TableName": "MusicCollection",
      "CapacityUnits": 1.5
    }
  ]
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[基本操作](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考[BatchGetItem](#)中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

演示了如何使用服务客户端获取批量项目。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BatchGetItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BatchGetItemResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeysAndAttributes;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class BatchReadItems {
    public static void main(String[] args){
        final String usage = ""

                Usage:
                <tableName>

                Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table (for example, Music).\s
                """;

        String tableName = "Music";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        getBatchItems(dynamoDbClient, tableName);
    }

    public static void getBatchItems(DynamoDbClient dynamoDbClient, String
tableName) {
        // Define the primary key values for the items you want to retrieve.
```

```
Map<String, AttributeValue> key1 = new HashMap<>();
key1.put("Artist", AttributeValue.builder().s("Artist1").build());

Map<String, AttributeValue> key2 = new HashMap<>();
key2.put("Artist", AttributeValue.builder().s("Artist2").build());

// Construct the batchGetItem request.
Map<String, KeysAndAttributes> requestItems = new HashMap<>();
requestItems.put(tableName, KeysAndAttributes.builder()
    .keys(List.of(key1, key2))
    .projectionExpression("Artist, SongTitle")
    .build());

BatchGetItemRequest batchGetItemRequest = BatchGetItemRequest.builder()
    .requestItems(requestItems)
    .build();

// Make the batchGetItem request.
BatchGetItemResponse batchGetItemResponse =
dynamoDbClient.batchGetItem(batchGetItemRequest);

// Extract and print the retrieved items.
Map<String, List<Map<String, AttributeValue>>> responses =
batchGetItemResponse.responses();
if (responses.containsKey(tableName)) {
    List<Map<String, AttributeValue>> musicItems =
responses.get(tableName);
    for (Map<String, AttributeValue> item : musicItems) {
        System.out.println("Artist: " + item.get("Artist").s() +
            ", SongTitle: " + item.get("SongTitle").s());
    }
} else {
    System.out.println("No items retrieved.");
}
}
```

演示了如何使用服务客户端和分页器获取批量项目。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BatchGetItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeysAndAttributes;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class BatchGetItemsPaginator {

    public static void main(String[] args){
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table (for example, Music).\s
            """;

        String tableName = "Music";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        getBatchItemsPaginator(dynamoDbClient, tableName) ;
    }

    public static void getBatchItemsPaginator(DynamoDbClient dynamoDbClient,
        String tableName) {
        // Define the primary key values for the items you want to retrieve.
        Map<String, AttributeValue> key1 = new HashMap<>();
        key1.put("Artist", AttributeValue.builder().s("Artist1").build());

        Map<String, AttributeValue> key2 = new HashMap<>();
        key2.put("Artist", AttributeValue.builder().s("Artist2").build());

        // Construct the batchGetItem request.
        Map<String, KeysAndAttributes> requestItems = new HashMap<>();
        requestItems.put(tableName, KeysAndAttributes.builder()
            .keys(List.of(key1, key2))
            .projectionExpression("Artist, SongTitle")
            .build());
    }
}
```

```
BatchGetItemRequest batchGetItemRequest = BatchGetItemRequest.builder()
    .requestItems(requestItems)
    .build();

// Use batchGetItemPaginator for paginated requests.
dynamoDbClient.batchGetItemPaginator(batchGetItemRequest).stream()
    .flatMap(response -> response.responses().getOrDefault(tableName,
Collections.emptyList()).stream())
    .forEach(item -> {
        System.out.println("Artist: " + item.get("Artist").s() +
            ", SongTitle: " + item.get("SongTitle").s());
    });
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考[BatchGetItem](#)中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅[BatchGet](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { BatchGetCommand, DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
    const command = new BatchGetCommand({
        // Each key in this object is the name of a table. This example refers
        // to a Books table.
        RequestItems: {
```

```
Books: {
  // Each entry in Keys is an object that specifies a primary key.
  Keys: [
    {
      Title: "How to AWS",
    },
    {
      Title: "DynamoDB for DBAs",
    },
  ],
  // Only return the "Title" and "PageCount" attributes.
  ProjectionExpression: "Title, PageCount",
},
});

const response = await docClient.send(command);
console.log(response.Responses["Books"]);
return response;
};
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [BatchGetItem](#) 中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
```

```
RequestItems: {
  TABLE_NAME: {
    Keys: [
      { KEY_NAME: { N: "KEY_VALUE_1" } },
      { KEY_NAME: { N: "KEY_VALUE_2" } },
      { KEY_NAME: { N: "KEY_VALUE_3" } },
    ],
    ProjectionExpression: "KEY_NAME, ATTRIBUTE",
  },
},
};

ddb.batchGetItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    data.Responses.TABLE_NAME.forEach(function (element, index, array) {
      console.log(element);
    });
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [BatchGetItem](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import decimal
import json
import logging
import os
import pprint
```

```
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
dynamodb = boto3.resource("dynamodb")

MAX_GET_SIZE = 100 # Amazon DynamoDB rejects a get batch larger than 100 items.

def do_batch_get(batch_keys):
    """
    Gets a batch of items from Amazon DynamoDB. Batches can contain keys from
    more than one table.

    When Amazon DynamoDB cannot process all items in a batch, a set of
    unprocessed
    keys is returned. This function uses an exponential backoff algorithm to
    retry
    getting the unprocessed keys until all are retrieved or the specified
    number of tries is reached.

    :param batch_keys: The set of keys to retrieve. A batch can contain at most
    100
        keys. Otherwise, Amazon DynamoDB returns an error.
    :return: The dictionary of retrieved items grouped under their respective
        table names.
    """
    tries = 0
    max_tries = 5
    sleepy_time = 1 # Start with 1 second of sleep, then exponentially increase.
    retrieved = {key: [] for key in batch_keys}
    while tries < max_tries:
        response = dynamodb.batch_get_item(RequestItems=batch_keys)
        # Collect any retrieved items and retry unprocessed keys.
        for key in response.get("Responses", []):
            retrieved[key] += response["Responses"][key]
        unprocessed = response["UnprocessedKeys"]
        if len(unprocessed) > 0:
            batch_keys = unprocessed
            unprocessed_count = sum(
                [len(batch_key["Keys"]) for batch_key in batch_keys.values()]
            )
            logger.info(
```

```
        "%s unprocessed keys returned. Sleep, then retry.",
unprocessed_count
    )
    tries += 1
    if tries < max_tries:
        logger.info("Sleeping for %s seconds.", sleepy_time)
        time.sleep(sleepy_time)
        sleepy_time = min(sleepy_time * 2, 32)
    else:
        break

    return retrieved
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[BatchGetItem](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Gets an array of `Movie` objects describing all the movies in the
/// specified list. Any movies that aren't found in the list have no
/// corresponding entry in the resulting array.
///
/// - Parameters
///   - keys: An array of tuples, each of which specifies the title and
///     release year of a movie to fetch from the table.
```

```
///
/// - Returns:
///   - An array of `Movie` objects describing each match found in the
///     table.
///
/// - Throws:
///   - `MovieError.ClientUninitialized` if the DynamoDB client has not
///     been initialized.
///   - DynamoDB errors are thrown without change.
func batchGet(keys: [(title: String, year: Int)]) async throws -> [Movie] {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MovieError.ClientUninitialized
    }

    var movieList: [Movie] = []
    var keyItems: [[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]] = []

    // Convert the list of keys into the form used by DynamoDB.

    for key in keys {
        let item: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [
            "title": .s(key.title),
            "year": .n(String(key.year))
        ]
        keyItems.append(item)
    }

    // Create the input record for `batchGetItem()`. The list of requested
    // items is in the `requestItems` property. This array contains one
    // entry for each table from which items are to be fetched. In this
    // example, there's only one table containing the movie data.
    //
    // If we wanted this program to also support searching for matches
    // in a table of book data, we could add a second `requestItem`
    // mapping the name of the book table to the list of items we want to
    // find in it.
    let input = BatchGetItemInput(
        requestItems: [
            self.tableName: .init(
                consistentRead: true,
                keys: keyItems
            )
        ]
    )
}
```

```
// Fetch the matching movies from the table.

let output = try await client.batchGetItem(input: input)

// Get the set of responses. If there aren't any, return the empty
// movie list.

guard let responses = output.responses else {
    return movieList
}

// Get the list of matching items for the table with the name
// `tableName`.

guard let responseList = responses[self.tableName] else {
    return movieList
}

// Create `Movie` items for each of the matching movies in the table
// and add them to the `MovieList` array.

for response in responseList {
    movieList.append(try Movie(withItem: response))
}

return movieList
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考[BatchGetItem](#)中。

有关 Swift Amazon SDK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包从 DynamoDB 表中获取项目 Amazon

以下代码示例演示了如何从 DynamoDB 表中获取项目。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。您可以在以下代码示例中查看此操作的上下文：

- [借助 DAX 加快读取速度](#)
- [开始使用表、项目和查询](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
    /// <summary>
    /// Gets information about an existing movie from the table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information about
    /// the movie to retrieve.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table containing the movie.</
param>
    /// <returns>A Dictionary object containing information about the item
    /// retrieved.</returns>
    public static async Task<Dictionary<string, AttributeValue>>
    GetItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie newMovie, string tableName)
    {
        var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };

        var request = new GetItemRequest
        {
            Key = key,
            TableName = tableName,
        };

        var response = await client.GetItemAsync(request);
```

```
        return response.Item;
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [GetItem](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_get_item
#
# This function gets an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#     -k keys       -- Path to json file containing the keys that identify the item
#                   to get.
#     [-q query]   -- Optional JMESPath query expression.
#
# Returns:
#     The item as text output.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_get_item() {
    local table_name keys query response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    # #####
    function usage() {
```

```
echo "function dynamodb_get_item"
echo "Get an item from a DynamoDB table."
echo " -n table_name -- The name of the table."
echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to get."
echo " [-q query] -- Optional JMESPath query expression."
echo ""
}
query=""
while getopts "n:k:q:h" option; do
  case "${option}" in
    n) table_name="${OPTARG}" ;;
    k) keys="${OPTARG}" ;;
    q) query="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
  response=$(aws dynamodb get-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"${keys}" \
    --output text \
```

```

    --query "$query")
else
    response=$(
        aws dynamodb get-item \
            --table-name "$table_name" \
            --key file://"keys" \
            --output text
    )
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports get-item operation failed.$response"
    return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
    echo "$response" | sed "/^\t/s/\t//1" # Remove initial tab that the JMSEPath
    query inserts on some strings.
else
    echo "$response"
fi

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#

```

```
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-
help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [GetItem](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Get an item from an Amazon DynamoDB table.
/*!
  \sa getItem()
  \param tableName: The table name.
  \param partitionKey: The partition key.
  \param partitionValue: The value for the partition key.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/

bool AwsDoc::DynamoDB::getItem(const Aws::String &tableName,
                               const Aws::String &partitionKey,
                               const Aws::String &partitionValue,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    Aws::DynamoDB::Model::GetItemRequest request;

    // Set up the request.
    request.SetTableName(tableName);
    request.AddKey(partitionKey,
                  Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(partitionValue));

    // Retrieve the item's fields and values.
    const Aws::DynamoDB::Model::GetItemOutcome &outcome =
dynamoClient.GetItem(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        // Reference the retrieved fields/values.
        const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &item =
outcome.GetResult().GetItem();
        if (!item.empty()) {
            // Output each retrieved field and its value.

```

```
        for (const auto &i: item)
            std::cout << "Values: " << i.first << ": " << i.second.GetS()
                << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "No item found with the key " << partitionKey <<
std::endl;
    }
}
else {
    std::cerr << "Failed to get item: " << outcome.GetError().GetMessage();
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考[GetItem](#)中的。

CLI

Amazon CLI

示例 1：读取表中的项

以下 `get-item` 示例将从 `MusicCollection` 表中检索项。该表具有 `hash-and-range` 主键（`Artist`和`SongTitle`），因此必须同时指定这两个属性。该命令还请求有关操作所用的读取容量的信息。

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name MusicCollection \
  --key file://key.json \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

`key.json` 的内容：

```
{
  "Artist": {"S": "Acme Band"},
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

输出：

```
{
  "Item": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Songs About Life"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    }
  },
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[读取项](#)。

示例 2：使用一致性读取来读取项

以下示例将使用强一致性读取从 MusicCollection 表中检索项。

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name MusicCollection \
  --key file://key.json \
  --consistent-read \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

key.json 的内容：

```
{
  "Artist": {"S": "Acme Band"},
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

输出：

```
{
  "Item": {
    "AlbumTitle": {
```

```
        "S": "Songs About Life"
    },
    "SongTitle": {
        "S": "Happy Day"
    },
    "Artist": {
        "S": "Acme Band"
    }
},
"ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 1.0
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[读取项](#)。

示例 3：检索项的特定属性

以下示例将使用投影表达式仅检索所需项的三个属性。

```
aws dynamodb get-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --key '{"Id": {"N": "102"}}' \
  --projection-expression "#T, #C, #P" \
  --expression-attribute-names file://names.json
```

names.json 的内容：

```
{
  "#T": "Title",
  "#C": "ProductCategory",
  "#P": "Price"
}
```

输出：

```
{
  "Item": {
    "Price": {
      "N": "20"
    },
    "Title": {
```

```
        "S": "Book 102 Title"
    },
    "ProductCategory": {
        "S": "Book"
    }
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[读取项](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考[GetItem](#)中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// GetMovie gets movie data from the DynamoDB table by using the primary
// composite key
// made of title and year.
func (basics TableBasics) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
    movie := Movie{Title: title, Year: year}
    response, err := basics.DynamoDbClient.GetItem(context.TODO(),
        &dynamodb.GetItemInput{
            Key: movie.GetKey(), TableName: aws.String(basics.TableName),
```

```
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
    } else {
        err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
        }
    }
    return movie, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

```
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [GetItem](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用从表中获取项目 `DynamoDbClient`。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * To get an item from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client, see the EnhancedGetItem example.
 */
public class GetItem {
    public static void main(String[] args) {
```

```
final String usage = ""

    Usage:
        <tableName> <key> <keyVal>

    Where:
        tableName - The Amazon DynamoDB table from which an item is
retrieved (for example, Music3).\s
        key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).\s
        keyval - The key value that represents the item to get (for
example, Famous Band).
        """;

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    String key = args[1];
    String keyVal = args[2];
    System.out.format("Retrieving item \"%s\" from \"%s\"\\n", keyVal,
tableName);
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    getDynamoDBItem(ddb, tableName, key, keyVal);
    ddb.close();
}

public static void getDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName,
String key, String keyVal) {
    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());

    GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
        .key(keyToGet)
        .tableName(tableName)
        .build();
```

```
try {
    // If there is no matching item, getItem does not return any data.
    Map<String, AttributeValue> returnedItem =
ddb.getItem(request).item();
    if (returnedItem.isEmpty())
        System.out.format("No item found with the key %s!\n", key);
    else {
        Set<String> keys = returnedItem.keySet();
        System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");
        for (String key1 : keys) {
            System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
        }
    }

} catch (DynamoDbException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考[GetItem](#)中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅[GetCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, GetCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
```

```
const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new GetCommand({
    TableName: "AngryAnimals",
    Key: {
      CommonName: "Shoebill",
    },
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考[GetItem](#)中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

从表中获取项目。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "TABLE",
  Key: {
    KEY_NAME: { N: "001" },
  },
  ProjectionExpression: "ATTRIBUTE_NAME",
```

```
};

// Call DynamoDB to read the item from the table
ddb.getItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Item);
  }
});
```

使用 DynamoDB 文档客户端从表中获取项目。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "EPISODES_TABLE",
  Key: { KEY_NAME: VALUE },
};

docClient.get(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Item);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [GetItem](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun getSpecificItem(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal:
String) {
    val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)

    val request = GetItemRequest {
        key = keyToGet
        tableName = tableNameVal
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val returnedItem = ddb.getItem(request)
        val numbersMap = returnedItem.item
        numbersMap?.forEach { key1 ->
            println(key1.key)
            println(key1.value)
        }
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[GetItem](#)于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}. \n";

public function getItemByKey(string $tableName, array $key)
{
    return $this->dynamoDbClient->getItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
    ]);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [GetItem](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
```

```
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
# The table variable is set during the scenario in the call to
# 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
self.table = None

def get_movie(self, title, year):
    """
    Gets movie data from the table for a specific movie.

    :param title: The title of the movie.
    :param year: The release year of the movie.
    :return: The data about the requested movie.
    """
    try:
        response = self.table.get_item(Key={"year": year, "title": title})
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't get movie %s from table %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            self.table.name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return response["Item"]
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[GetItem](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Gets movie data from the table for a specific movie.
  #
  # @param title [String] The title of the movie.
  # @param year [Integer] The release year of the movie.
  # @return [Hash] The data about the requested movie.
  def get_item(title, year)
    @table.get_item(key: {"year" => year, "title" => title})
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't get movie #{title} (#{year}) from table #{@table.name}:\n")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考 [GetItem](#) 中的。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.  
  oo_item = lo_dyn->getitem(  
    iv_tablename          = iv_table_name  
    it_key                = it_key ).  
  DATA(lt_attr) = oo_item->get_item( ).  
  DATA(lo_title) = lt_attr[ key = 'title' ]-value.  
  DATA(lo_year) = lt_attr[ key = 'year' ]-value.  
  DATA(lo_rating) = lt_attr[ key = 'rating' ]-value.  
  MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( )  
    && 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( )  
    && 'Moving rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用 [GetItem](#) 于 SAP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Return a `Movie` record describing the specified movie from the Amazon
/// DynamoDB table.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title (`String`).
///   - year: The movie's release year (`Int`).
///
/// - Throws: `MoviesError.ItemNotFound` if the movie isn't in the table.
///
/// - Returns: A `Movie` record with the movie's details.
func get(title: String, year: Int) async throws -> Movie {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = GetItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.getItem(input: input)
    guard let item = output.item else {
        throw MoviesError.ItemNotFound
    }

    let movie = try Movie(withItem: item)
    return movie
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考 [GetItem](#) 中。

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

获取有关 DynamoDB 表的信息

以下代码示例演示了如何获取有关 DynamoDB 表的信息。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。在以下代码示例中，您可以查看此操作的上下文：

- [开始使用表、项目和查询](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
private static async Task GetTableInformation()
{
    Console.WriteLine("\n*** Retrieving table information ***");

    var response = await Client.DescribeTableAsync(new DescribeTableRequest
    {
        TableName = ExampleTableName
    });

    var table = response.Table;
    Console.WriteLine($"Name: {table.TableName}");
    Console.WriteLine($"# of items: {table.ItemCount}");
    Console.WriteLine($"Provision Throughput (reads/sec): " +
        $"{table.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits}");
    Console.WriteLine($"Provision Throughput (writes/sec): " +
        $"{table.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits}");
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [DescribeTable](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_describe_table
#
# This function returns the status of a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#
# Response:
#     - TableStatus:
#     And:
#     0 - Table is active.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_describe_table {
    local table_name
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_describe_table"
        echo "Describe the status of a DynamoDB table."
        echo "  -n table_name  -- The name of the table."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
```

```
case "${option}" in
  n) table_name="${OPTARG}" ;;
  h)
    usage
    return 0
    ;;
  \?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

local table_status
table_status=$(
  aws dynamodb describe-table \
    --table-name "$table_name" \
    --output text \
    --query 'Table.TableStatus'
)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log "$error_code"
  errecho "ERROR: AWS reports describe-table operation failed.$table_status"
  return 1
fi

echo "$table_status"

return 0
}
```

本示例中使用的实用程序函数。

```
#####  
# function errecho  
#  
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).  
#####  
function errecho() {  
    printf "%s\n" "$*" 1>&2  
}  
  
#####  
# function aws_cli_error_log()  
#  
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.  
#  
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.  
#  
# The function expects the following argument:  
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.  
#  
# Returns:  
#     0: - Success.  
#  
#####  
function aws_cli_error_log() {  
    local err_code=$1  
    errecho "Error code : $err_code"  
    if [ "$err_code" == 1 ]; then  
        errecho " One or more S3 transfers failed."  
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then  
        errecho " Command line failed to parse."  
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then  
        errecho " Process received SIGINT."  
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then  
        errecho " Command syntax invalid."  
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then  
        errecho " The system environment or configuration was invalid."  
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then  
        errecho " The service returned an error."  
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then  
        errecho " 255 is a catch-all error."  
    fi  
}
```

```
    return 0;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [DescribeTable](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Describe an Amazon DynamoDB table.
/*!
 \sa describeTable()
 \param tableName: The DynamoDB table name.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::describeTable(const Aws::String &tableName,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    const Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableOutcome &outcome =
dynamoClient.DescribeTable(
    request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        const Aws::DynamoDB::Model::TableDescription &td =
outcome.GetResult().GetTable();
        std::cout << "Table name   : " << td.GetTableName() << std::endl;
        std::cout << "Table ARN    : " << td.GetTableArn() << std::endl;
        std::cout << "Status      : "
```

```
        <<
    Aws::DynamoDB::Model::TableStatusMapper::GetNameForTableStatus(
        td.GetTableStatus()) << std::endl;
    std::cout << "Item count : " << td.GetItemCount() << std::endl;
    std::cout << "Size (bytes): " << td.GetTableSizeBytes() << std::endl;

    const Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughputDescription &ptd =
td.GetProvisionedThroughput();
    std::cout << "Throughput" << std::endl;
    std::cout << "  Read Capacity : " << ptd.GetReadCapacityUnits() <<
std::endl;
    std::cout << "  Write Capacity: " << ptd.GetWriteCapacityUnits() <<
std::endl;

    const Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition> &ad =
td.GetAttributeDefinitions();
    std::cout << "Attributes" << std::endl;
    for (const auto &a: ad)
        std::cout << "  " << a.GetAttributeName() << " (" <<

    Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeTypeMapper::GetNameForScalarAttributeType(
        a.GetAttributeType()) <<
        ")" << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to describe table: " <<
outcome.GetError().GetMessage();
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考[DescribeTable](#)中的。

CLI

Amazon CLI

描述表

以下 describe-table 示例将描述 MusicCollection 表。

```
aws dynamodb describe-table \  
  --table-name MusicCollection
```

输出：

```
{  
  "Table": {  
    "AttributeDefinitions": [  
      {  
        "AttributeName": "Artist",  
        "AttributeType": "S"  
      },  
      {  
        "AttributeName": "SongTitle",  
        "AttributeType": "S"  
      }  
    ],  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "NumberOfDecreasesToday": 0,  
      "WriteCapacityUnits": 5,  
      "ReadCapacityUnits": 5  
    },  
    "TableSizeBytes": 0,  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "TableStatus": "ACTIVE",  
    "KeySchema": [  
      {  
        "KeyType": "HASH",  
        "AttributeName": "Artist"  
      },  
      {  
        "KeyType": "RANGE",  
        "AttributeName": "SongTitle"  
      }  
    ],  
    "ItemCount": 0,  
    "CreationDateTime": 1421866952.062  
  }  
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[描述表](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [DescribeTable](#) 中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// TableExists determines whether a DynamoDB table exists.
func (basics TableBasics) TableExists() (bool, error) {
    exists := true
    _, err := basics.DynamoDbClient.DescribeTable(
        context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{TableName:
        aws.String(basics.TableName)},
    )
    if err != nil {
        var notFoundEx *types.ResourceNotFoundException
        if errors.As(err, &notFoundEx) {
            log.Printf("Table %v does not exist.\n", basics.TableName)
            err = nil
        } else {
            log.Printf("Couldn't determine existence of table %v. Here's why: %v\n",
            basics.TableName, err)
        }
        exists = false
    }
    return exists, err
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [DescribeTable](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ProvisionedThroughputDescription;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.TableDescription;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DescribeTable {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

                Usage:
                <tableName>

                Where:
```

```
        tableName - The Amazon DynamoDB table to get information
about (for example, Music3).
        """;

    if (args.length != 1) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    System.out.format("Getting description for %s\n\n", tableName);
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    describeDynamoDBTable(ddb, tableName);
    ddb.close();
}

public static void describeDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String
tableName) {
    DescribeTableRequest request = DescribeTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();

    try {
        TableDescription tableInfo = ddb.describeTable(request).table();
        if (tableInfo != null) {
            System.out.format("Table name   : %s\n", tableInfo.tableName());
            System.out.format("Table ARN   : %s\n", tableInfo.tableArn());
            System.out.format("Status      : %s\n", tableInfo.tableStatus());
            System.out.format("Item count  : %d\n", tableInfo.itemCount());
            System.out.format("Size (bytes): %d\n",
tableInfo.tableSizeBytes());

            ProvisionedThroughputDescription throughputInfo =
tableInfo.provisionedThroughput();
            System.out.println("Throughput");
            System.out.format("  Read Capacity : %d\n",
throughputInfo.readCapacityUnits());
            System.out.format("  Write Capacity: %d\n",
throughputInfo.writeCapacityUnits());
```

```
        List<AttributeDefinition> attributes =
tableInfo.attributeDefinitions();
        System.out.println("Attributes");
        for (AttributeDefinition a : attributes) {
            System.out.format("  %s (%s)\n", a.attributeName(),
a.attributeType());
        }
    }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("\nDone!");
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考 [DescribeTable](#) 中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import { DescribeTableCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});

export const main = async () => {
    const command = new DescribeTableCommand({
        TableName: "Pastries",
    });

    const response = await client.send(command);
    console.log(`TABLE NAME: ${response.Table.TableName}`);
    console.log(`TABLE ITEM COUNT: ${response.Table.ItemCount}`);
}
```

```
    return response;
};
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [DescribeTable](#) 中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: process.argv[2],
};

// Call DynamoDB to retrieve the selected table descriptions
ddb.describeTable(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Table.KeySchema);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [DescribeTable](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def exists(self, table_name):
        """
        Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
        a member variable.

        :param table_name: The name of the table to check.
        :return: True when the table exists; otherwise, False.
        """
        try:
            table = self.dyn_resource.Table(table_name)
            table.load()
            exists = True
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
                exists = False
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't check for existence of %s. Here's why: %s: %s",
                    table_name,
```

```
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    self.table = table
return exists
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DescribeTable](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
# Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data.
class Scaffold
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table_name
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table_name = table_name
    @table = nil
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::DEBUG
  end

  # Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
  # a member variable.
  #
```

```

# @param table_name [String] The name of the table to check.
# @return [Boolean] True when the table exists; otherwise, False.
def exists?(table_name)
  @dynamo_resource.client.describe_table(table_name: table_name)
  @logger.debug("Table #{table_name} exists")
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ResourceNotFoundException
  @logger.debug("Table #{table_name} doesn't exist")
  false
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
  puts("Couldn't check for existence of #{table_name}:\n")
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
end

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考 [DescribeTable](#) 中的。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

TRY.
  oo_result = lo_dyn->describetable( iv_tablename = iv_table_name ).
  DATA(lv_tablename) = oo_result->get_table( )->ask_tablename( ).
  DATA(lv_tablearn) = oo_result->get_table( )->ask_tablearn( ).
  DATA(lv_tablestatus) = oo_result->get_table( )->ask_tablestatus( ).
  DATA(lv_itemcount) = oo_result->get_table( )->ask_itemcount( ).
  MESSAGE 'The table name is ' && lv_tablename
    && '. The table ARN is ' && lv_tablearn
    && '. The tablestatus is ' && lv_tablestatus
    && '. Item count is ' && lv_itemcount TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table ' && lv_tablename && ' does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DescribeTable](#)于 S AP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包列出 DynamoDB 表 Amazon

以下代码示例演示了如何列出 DynamoDB 表。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
private static async Task ListMyTables()
{
    Console.WriteLine("\n*** Listing tables ***");

    string lastTableNameEvaluated = null;
    do
    {
        var response = await Client.ListTablesAsync(new ListTablesRequest
        {
            Limit = 2,
            ExclusiveStartTableName = lastTableNameEvaluated
        });

        foreach (var name in response.TableNames)
        {
            Console.WriteLine(name);
        }

        lastTableNameEvaluated = response.LastEvaluatedTableName;
    } while (lastTableNameEvaluated != null);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [ListTables](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####  
# function dynamodb_list_tables  
#  
# This function lists all the tables in a DynamoDB.  
#  
# Returns:  
#     0 - If successful.  
#     1 - If it fails.  
#####  
function dynamodb_list_tables() {  
    response=$(aws dynamodb list-tables \  
        --output text \  
        --query "TableNames")  
  
    local error_code=${?}  
  
    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then  
        aws_cli_error_log $error_code  
        errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"  
        return 1  
    fi  
  
    echo "$response" | tr -s "[:space:]" "\n"  
  
    return 0  
}
```

本示例中使用的实用程序函数。

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi
}
```

```
    return 0;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [ListTables](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! List the Amazon DynamoDB tables for the current AWS account.
/*!
 \sa listTables()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::listTables(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::ListTablesRequest listTablesRequest;
    listTablesRequest.SetLimit(50);
    do {
        const Aws::DynamoDB::Model::ListTablesOutcome &outcome =
dynamoClient.ListTables(
            listTablesRequest);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Error: " << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
            return false;
        }

        for (const auto &tableName: outcome.GetResult().GetTableNames())
            std::cout << tableName << std::endl;
        listTablesRequest.SetExclusiveStartTableName(
```

```
        outcome.GetResult().GetLastEvaluatedTableName());

    } while (!listTablesRequest.GetExclusiveStartTableName().empty());

    return true;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考[ListTables](#)中的。

CLI

Amazon CLI

示例 1：列出表

以下list-tables示例列出了与当前 Amazon 账户和区域关联的所有表。

```
aws dynamodb list-tables
```

输出：

```
{
  "TableNames": [
    "Forum",
    "ProductCatalog",
    "Reply",
    "Thread"
  ]
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[列出表名称](#)。

示例 2：限制页面大小

以下示例将返回所有现有表的列表，但在每次调用中仅检索一个项，必要时执行多次调用以获取整个列表。在对大量资源运行列表命令时，限制页面大小非常有用，使用默认页面大小 1000 时，可能会导致“超时”错误。

```
aws dynamodb list-tables \
  --page-size 1
```

输出：

```
{
  "TableNames": [
    "Forum",
    "ProductCatalog",
    "Reply",
    "Thread"
  ]
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[列出表名称](#)。

示例 3：限制返回项的数量

以下示例将返回项的数量限制为 2。响应包含用于检索下一页结果的 NextToken 值。

```
aws dynamodb list-tables \
  --max-items 2
```

输出：

```
{
  "TableNames": [
    "Forum",
    "ProductCatalog"
  ],
  "NextToken":
  "abCDeFGhiJKlMnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51n0ppqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9"
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[列出表名称](#)。

示例 4：检索下一页结果

以下命令将使用先前对 list-tables 命令的调用中的 NextToken 值来检索另一页结果。由于本例中的响应不包含 NextToken 值，因此，我们知道已经到达结果末尾。

```
aws dynamodb list-tables \
  --starting-token
  abCDeFGhiJKlMnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51n0ppqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9
```

输出：

```
{
  "TableNames": [
    "Reply",
    "Thread"
  ]
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[列出表名称](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考[ListTables](#)中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
  DynamoDbClient *dynamodb.Client
  TableName      string
}

// ListTables lists the DynamoDB table names for the current account.
func (basics TableBasics) ListTables() ([]string, error) {
  var tableNames []string
  var output *dynamodb.ListTablesOutput
  var err error
  tablePaginator := dynamodb.NewListTablesPaginator(basics.DynamoDbClient,
    &dynamodb.ListTablesInput{})
```

```
for tablePaginator.HasMorePages() {
    output, err = tablePaginator.NextPage(context.TODO())
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list tables. Here's why: %v\n", err)
        break
    } else {
        tableNames = append(tableNames, output.TableNames...)
    }
}
return tableNames, err
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [ListTables](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesResponse;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
```

```
public class ListTables {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Listing your Amazon DynamoDB tables:\n");
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();
        listAllTables(ddb);
        ddb.close();
    }

    public static void listAllTables(DynamoDbClient ddb) {
        boolean moreTables = true;
        String lastName = null;

        while (moreTables) {
            try {
                ListTablesResponse response = null;
                if (lastName == null) {
                    ListTablesRequest request =
ListTablesRequest.builder().build();
                    response = ddb.listTables(request);
                } else {
                    ListTablesRequest request = ListTablesRequest.builder()
                        .exclusiveStartTableName(lastName).build();
                    response = ddb.listTables(request);
                }

                List<String> tableNames = response.tableNames();
                if (tableNames.size() > 0) {
                    for (String curName : tableNames) {
                        System.out.format("* %s\n", curName);
                    }
                } else {
                    System.out.println("No tables found!");
                    System.exit(0);
                }

                lastName = response.lastEvaluatedTableName();
                if (lastName == null) {
                    moreTables = false;
                }
            } catch (DynamoDbException e) {
```

```
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
System.out.println("\nDone!");
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考[ListTables](#)中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import { ListTablesCommand, DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});

export const main = async () => {
    const command = new ListTablesCommand({});

    const response = await client.send(command);
    console.log(response);
    return response;
};
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考[ListTables](#)中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

// Call DynamoDB to retrieve the list of tables
ddb.listTables({ Limit: 10 }, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err.code);
  } else {
    console.log("Table names are ", data.TableNames);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [ListTables](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun listAllTables() {
```

```
DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
    val response = ddb.listTables(ListTablesRequest {})
    response.tableNames?.forEach { tableName ->
        println("Table name is $tableName")
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ListTables](#)于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
public function listTables($exclusiveStartTableName = "", $limit = 100)
{
    $this->dynamoDbClient->listTables([
        'ExclusiveStartTableName' => $exclusiveStartTableName,
        'Limit' => $limit,
    ]);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考[ListTables](#)中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def list_tables(self):
        """
        Lists the Amazon DynamoDB tables for the current account.

        :return: The list of tables.
        """
        try:
            tables = []
            for table in self.dyn_resource.tables.all():
                print(table.name)
                tables.append(table)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list tables. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
```

```
return tables
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ListTables](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

确定表是否存在。

```
# Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data.
class Scaffold
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table_name
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table_name = table_name
    @table = nil
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::DEBUG
  end

  # Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
  # a member variable.
  #
  # @param table_name [String] The name of the table to check.
  # @return [Boolean] True when the table exists; otherwise, False.
  def exists?(table_name)
    @dynamo_resource.client.describe_table(table_name: table_name)
    @logger.debug("Table #{table_name} exists")
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ResourceNotFoundException
```

```
@logger.debug("Table #{table_name} doesn't exist")
false
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
  puts("Couldn't check for existence of #{table_name}:\n")
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考 [ListTables](#) 中的。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
pub async fn list_tables(client: &Client) -> Result<Vec<String>, Error> {
  let paginator = client.list_tables().into_paginator().items().send();
  let table_names = paginator.collect::
```

确定表是否存在。

```
pub async fn table_exists(client: &Client, table: &str) -> Result<bool, Error> {
  debug!("Checking for table: {table}");
  let table_list = client.list_tables().send().await;
```

```
match table_list {
    Ok(list) => Ok(list.table_names().contains(&table.into())),
    Err(e) => Err(e.into()),
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ListTables](#)于 Rust 的 Amazon SDK API 参考。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.
    oo_result = lo_dyn->listtables( ).
    " You can loop over the oo_result to get table properties like this.
    LOOP AT oo_result->get_tablenames( ) INTO DATA(lo_table_name).
        DATA(lv_tablename) = lo_table_name->get_value( ).
    ENDLLOOP.
    DATA(lv_tablecount) = lines( oo_result->get_tablenames( ) ).
    MESSAGE 'Found ' && lv_tablecount && ' tables' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
        DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ListTables](#)于 S AP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Get a list of the DynamoDB tables available in the specified Region.
///
/// - Returns: An array of strings listing all of the tables available
///   in the Region specified when the session was created.
public func getTableList() async throws -> [String] {
    var tableList: [String] = []
    var lastEvaluated: String? = nil

    // Iterate over the list of tables, 25 at a time, until we have the
    // names of every table. Add each group to the `tableList` array.
    // Iteration is complete when `output.lastEvaluatedTableName` is `nil`.

    repeat {
        let input = ListTablesInput(
            exclusiveStartTableName: lastEvaluated,
            limit: 25
        )
        let output = try await self.session.listTables(input: input)
        guard let tableNames = output.tableNames else {
            return tableList
        }
        tableList.append(contentsOf: tableNames)
        lastEvaluated = output.lastEvaluatedTableName
    } while lastEvaluated != nil

    return tableList
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考 [ListTables](#) 中。

有关 Swift Amazon SDK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅 [结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包将项目放入 DynamoDB 表中 Amazon

以下代码示例演示了如何将项目放入 DynamoDB 表中。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。您可以在以下代码示例中查看此操作的上下文：

- [借助 DAX 加快读取速度](#)
- [开始使用表、项目和查询](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息在 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
    /// <summary>
    /// Adds a new item to the table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
    /// the movie to add to the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table where the item will be
added.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the results of adding the
item.</returns>
```

```

public static async Task<bool> PutItemAsync(AmazonDynamoDBClient client,
Movie newMovie, string tableName)
{
    var item = new Dictionary<string, AttributeValue>
    {
        ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
        ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
    };

    var request = new PutItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Item = item,
    };

    var response = await client.PutItemAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [PutItem](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

#####
# function dynamodb_put_item
#
# This function puts an item into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -i item -- Path to json file containing the item values.
#

```

```

# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_put_item() {
    local table_name item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

#####
# Function usage explanation
#####
function usage() {
    echo "function dynamodb_put_item"
    echo "Put an item into a DynamoDB table."
    echo " -n table_name -- The name of the table."
    echo " -i item -- Path to json file containing the item values."
    echo ""
}

while getopt "n:i:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        i) item="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."

```

```

usage
return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  item:  $item"
iecho ""
iecho ""

response=$(aws dynamodb put-item \
  --table-name "$table_name" \
  --item file://" $item")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports put-item operation failed.$response"
  return 1
fi

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#####
# function errecho

```

```
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [PutItem](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Put an item in an Amazon DynamoDB table.
/*!
  \sa putItem()
  \param tableName: The table name.
  \param artistKey: The artist key. This is the partition key for the table.
  \param artistValue: The artist value.
  \param albumTitleKey: The album title key.
  \param albumTitleValue: The album title value.
  \param awardsKey: The awards key.
  \param awardsValue: The awards value.
  \param songTitleKey: The song title key.
  \param songTitleValue: The song title value.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::putItem(const Aws::String &tableName,
                               const Aws::String &artistKey,
                               const Aws::String &artistValue,
                               const Aws::String &albumTitleKey,
                               const Aws::String &albumTitleValue,
                               const Aws::String &awardsKey,
                               const Aws::String &awardsValue,
                               const Aws::String &songTitleKey,
                               const Aws::String &songTitleValue,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
```

```
Aws::DynamoDB::Model::PutItemRequest putItemRequest;
putItemRequest.SetTableName(tableName);

putItemRequest.AddItem(artistKey,
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(
        artistValue)); // This is the hash key.
putItemRequest.AddItem(albumTitleKey,
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(
        albumTitleValue));
putItemRequest.AddItem(awardsKey,

    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(awardsValue));
putItemRequest.AddItem(songTitleKey,

    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(songTitleValue));

const Aws::DynamoDB::Model::PutItemOutcome outcome = dynamoClient.PutItem(
    putItemRequest);
if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Successfully added Item!" << std::endl;
}
else {
    std::cerr << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考[PutItem](#)中的。

CLI

Amazon CLI

示例 1：向表中添加项

以下put-item示例向MusicCollection表中添加了一个新项目。

```
aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicCollection \
    --item file://item.json \
```

```
--return-consumed-capacity TOTAL \  
--return-item-collection-metrics SIZE
```

item.json 的内容：

```
{  
  "Artist": {"S": "No One You Know"},  
  "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},  
  "AlbumTitle": {"S": "Greatest Hits"}  
}
```

输出：

```
{  
  "ConsumedCapacity": {  
    "TableName": "MusicCollection",  
    "CapacityUnits": 1.0  
  },  
  "ItemCollectionMetrics": {  
    "ItemCollectionKey": {  
      "Artist": {  
        "S": "No One You Know"  
      }  
    },  
    "SizeEstimateRangeGB": [  
      0.0,  
      1.0  
    ]  
  }  
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[写入项](#)。

示例 2：有条件地覆盖表中的项

仅当 MusicCollection 表中的现有项具有值为 Greatest Hits 的 AlbumTitle 属性时，以下 put-item 示例才会覆盖该项。该命令将返回该项先前的值。

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name MusicCollection \  
  --item file://item.json \  
  --condition-expression "#A = :A" \  
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

```
--expression-attribute-names file://names.json \  
--expression-attribute-values file://values.json \  
--return-values ALL_OLD
```

item.json 的内容：

```
{  
  "Artist": {"S": "No One You Know"},  
  "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},  
  "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}  
}
```

names.json 的内容：

```
{  
  "#A": "AlbumTitle"  
}
```

values.json 的内容：

```
{  
  ":A": {"S": "Greatest Hits"}  
}
```

输出：

```
{  
  "Attributes": {  
    "AlbumTitle": {  
      "S": "Greatest Hits"  
    },  
    "Artist": {  
      "S": "No One You Know"  
    },  
    "SongTitle": {  
      "S": "Call Me Today"  
    }  
  }  
}
```

如果键已存在，您应看到以下输出：

A client error (ConditionalCheckFailedException) occurred when calling the PutItem operation: The conditional request failed.

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[写入项](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考[PutItem](#)中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// AddMovie adds a movie the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) AddMovie(movie Movie) error {
    item, err := attributevalue.MarshalMap(movie)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = basics.DynamoDbClient.PutItem(context.TODO(), &dynamodb.PutItemInput{
        TableName: aws.String(basics.TableName), Item: item,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't add item to table. Here's why: %v\n", err)
    }
}
```

```
    return err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [PutItem](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用将项目放入表格中 [DynamoDbClient](#)。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * To place items into an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client. See the EnhancedPutItem example.
 */
public class PutItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyVal> <albumtitle> <albumtitleval>
<awards> <awardsval> <Songtitle> <songtitleval>

            Where:
```

```
        tableName - The Amazon DynamoDB table in which an item is
placed (for example, Music3).
        key - The key used in the Amazon DynamoDB table (for example,
Artist).
        keyval - The key value that represents the item to get (for
example, Famous Band).
        albumTitle - The Album title (for example, AlbumTitle).
        AlbumTitleValue - The name of the album (for example, Songs
About Life ).
        Awards - The awards column (for example, Awards).
        AwardVal - The value of the awards (for example, 10).
        SongTitle - The song title (for example, SongTitle).
        SongTitleVal - The value of the song title (for example,
Happy Day).

        **Warning** This program will place an item that you specify
into a table!

        """;

    if (args.length != 9) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    String key = args[1];
    String keyVal = args[2];
    String albumTitle = args[3];
    String albumTitleValue = args[4];
    String awards = args[5];
    String awardVal = args[6];
    String songTitle = args[7];
    String songTitleVal = args[8];

    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    putItemInTable(ddb, tableName, key, keyVal, albumTitle, albumTitleValue,
awards, awardVal, songTitle,
        songTitleVal);
    System.out.println("Done!");
    ddb.close();
}
```

```
public static void putItemInTable(DynamoDbClient ddb,
    String tableName,
    String key,
    String keyVal,
    String albumTitle,
    String albumTitleValue,
    String awards,
    String awardVal,
    String songTitle,
    String songTitleVal) {

    HashMap<String, AttributeValue> itemValues = new HashMap<>();
    itemValues.put(key, AttributeValue.builder().s(keyVal).build());
    itemValues.put(songTitle,
AttributeValue.builder().s(songTitleVal).build());
    itemValues.put(albumTitle,
AttributeValue.builder().s(albumTitleValue).build());
    itemValues.put(awards, AttributeValue.builder().s(awardVal).build());

    PutItemRequest request = PutItemRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .item(itemValues)
        .build();

    try {
        PutItemResponse response = ddb.putItem(request);
        System.out.println(tableName + " was successfully updated. The
request id is "
            + response.responseMetadata().requestId());

    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be
found.\n", tableName);
        System.err.println("Be sure that it exists and that you've typed its
name correctly!");
        System.exit(1);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考[PutItem](#)中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅[PutCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { PutCommand, DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new PutCommand({
    TableName: "HappyAnimals",
    Item: {
      CommonName: "Shiba Inu",
    },
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考[PutItem](#)中的。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

 Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

将项目放入表中。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "CUSTOMER_LIST",
  Item: {
    CUSTOMER_ID: { N: "001" },
    CUSTOMER_NAME: { S: "Richard Roe" },
  },
};

// Call DynamoDB to add the item to the table
ddb.putItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

使用 DynamoDB 文档客户端将项目放入表中。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });
```

```
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  TableName: "TABLE",
  Item: {
    HASHKEY: VALUE,
    ATTRIBUTE_1: "STRING_VALUE",
    ATTRIBUTE_2: VALUE_2,
  },
};

docClient.put(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [PutItem](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun putItemInTable(
  tableNameVal: String,
  key: String,
  keyVal: String,
  albumTitle: String,
  albumTitleValue: String,
```

```
    awards: String,
    awardVal: String,
    songTitle: String,
    songTitleVal: String
) {
    val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()

    // Add all content to the table.
    itemValues[key] = AttributeValue.S(keyVal)
    itemValues[songTitle] = AttributeValue.S(songTitleVal)
    itemValues[albumTitle] = AttributeValue.S(albumTitleValue)
    itemValues[awards] = AttributeValue.S(awardVal)

    val request = PutItemRequest {
        tableName = tableNameVal
        item = itemValues
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.putItem(request)
        println(" A new item was placed into $tableNameVal.")
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[PutItem](#)于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
    $movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
```

```
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
    $movieYear = testable_readline("Year released: ");
}

$service->putItem([
    'Item' => [
        'year' => [
            'N' => "$movieYear",
        ],
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
    ],
    'TableName' => $tableName,
]);

public function putItem(array $array)
{
    $this->dynamoDbClient->putItem($array);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [PutItem](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
```

```
self.dyn_resource = dyn_resource
# The table variable is set during the scenario in the call to
# 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
self.table = None

def add_movie(self, title, year, plot, rating):
    """
    Adds a movie to the table.

    :param title: The title of the movie.
    :param year: The release year of the movie.
    :param plot: The plot summary of the movie.
    :param rating: The quality rating of the movie.
    """
    try:
        self.table.put_item(
            Item={
                "year": year,
                "title": title,
                "info": {"plot": plot, "rating": Decimal(str(rating))},
            }
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't add movie %s to table %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            self.table.name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[PutItem](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Adds a movie to the table.
  #
  # @param movie [Hash] The title, year, plot, and rating of the movie.
  def add_item(movie)
    @table.put_item(
      item: {
        "year" => movie[:year],
        "title" => movie[:title],
        "info" => {"plot" => movie[:plot], "rating" => movie[:rating]})
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't add movie #{title} to table #{@table.name}. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考 [PutItem](#) 中的。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
pub async fn add_item(client: &Client, item: Item, table: &String) ->
    Result<ItemOut, Error> {
    let user_av = AttributeValue::S(item.username);
    let type_av = AttributeValue::S(item.p_type);
    let age_av = AttributeValue::S(item.age);
    let first_av = AttributeValue::S(item.first);
    let last_av = AttributeValue::S(item.last);

    let request = client
        .put_item()
        .table_name(table)
        .item("username", user_av)
        .item("account_type", type_av)
        .item("age", age_av)
        .item("first_name", first_av)
        .item("last_name", last_av);

    println!("Executing request [{request:?}] to add item...");

    let resp = request.send().await?;

    let attributes = resp.attributes().unwrap();

    let username = attributes.get("username").cloned();
    let first_name = attributes.get("first_name").cloned();
    let last_name = attributes.get("last_name").cloned();
    let age = attributes.get("age").cloned();
    let p_type = attributes.get("p_type").cloned();

    println!(
        "Added user {:?}, {:?} {:?}, age {:?} as {:?} user",
        username, first_name, last_name, age, p_type
    );
}
```

```
);

Ok(ItemOut {
    p_type,
    age,
    username,
    first_name,
    last_name,
})
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[PutItem](#)于 Rust 的 Amazon SDK API 参考。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.
    DATA(lo_resp) = lo_dyn->putitem(
        iv_tablename = iv_table_name
        it_item      = it_item ).
    MESSAGE '1 row inserted into DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
    MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
    MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[PutItem](#)于 SAP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Add a movie specified as a `Movie` structure to the Amazon DynamoDB
/// table.
///
/// - Parameter movie: The `Movie` to add to the table.
///
func add(movie: Movie) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Get a DynamoDB item containing the movie data.
    let item = try await movie.getAsItem()

    // Send the `PutItem` request to Amazon DynamoDB.

    let input = PutItemInput(
        item: item,
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.putItem(input: input)
}

///
/// Return an array mapping attribute names to Amazon DynamoDB attribute
/// values, representing the contents of the `Movie` record as a DynamoDB
/// item.
///
```

```
/// - Returns: The movie item as an array of type
///   `[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]`.
///
func getAsItem() async throws ->
[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] {
    // Build the item record, starting with the year and title, which are
    // always present.

    var item: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [
        "year": .n(String(self.year)),
        "title": .s(self.title)
    ]

    // Add the `info` field with the rating and/or plot if they're
    // available.

    var details: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]
    if (self.info.rating != nil || self.info.plot != nil) {
        if self.info.rating != nil {
            details["rating"] = .n(String(self.info.rating!))
        }
        if self.info.plot != nil {
            details["plot"] = .s(self.info.plot!)
        }
    }
    item["info"] = .m(details)

    return item
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考[PutItem](#)中。

有关 Swift Amazon SDK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包查询 DynamoDB 表 Amazon

以下代码示例演示了如何查询 DynamoDB 表。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。您可以在以下代码示例中查看此操作的上下文：

- [借助 DAX 加快读取速度](#)
- [开始使用表、项目和查询](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// <summary>
/// Queries the table for movies released in a particular year and
/// then displays the information for the movies returned.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to query.</param>
/// <param name="year">The release year for which we want to
/// view movies.</param>
/// <returns>The number of movies that match the query.</returns>
public static async Task<int> QueryMoviesAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName, int year)
{
    var movieTable = Table.LoadTable(client, tableName);
    var filter = new QueryFilter("year", QueryOperator.Equal, year);

    Console.WriteLine("\nFind movies released in: {year}:");

    var config = new QueryOperationConfig()
    {
        Limit = 10, // 10 items per page.
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string>
        {
            "title",
            "year",
        },
        ConsistentRead = true,
```

```
        Filter = filter,
    };

    // Value used to track how many movies match the
    // supplied criteria.
    var moviesFound = 0;

    Search search = movieTable.Query(config);
    do
    {
        var movieList = await search.GetNextSetAsync();
        moviesFound += movieList.Count;

        foreach (var movie in movieList)
        {
            DisplayDocument(movie);
        }
    }
    while (!search.IsDone);

    return moviesFound;
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考中的 [Query](#)。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_query
#
# This function queries a DynamoDB table.
#
```

```

# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -k key_condition_expression -- The key condition expression.
#     -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names.
#     -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute values.
#     [-p projection_expression] -- Optional projection expression.
#
# Returns:
#     The items as json output.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_query() {
    local table_name key_condition_expression attribute_names attribute_values
    projection_expression response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_query"
        echo "Query a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k key_condition_expression -- The key condition expression."
        echo " -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute
names."
        echo " -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute
values."
        echo " [-p projection_expression] -- Optional projection expression."
        echo ""
    }

    while getopt "n:k:a:v:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) key_condition_expression="${OPTARG}" ;;
            a) attribute_names="${OPTARG}" ;;
            v) attribute_values="${OPTARG}" ;;
            p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0

```

```
;;
\?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$key_condition_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key condition expression with the -k
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute names with the -a parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute values with the -v parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb query \
        --table-name "$table_name" \
        --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${attribute_values}")
else
    response=$(aws dynamodb query \
        --table-name "$table_name" \
```

```

--key-condition-expression "$key_condition_expression" \
--expression-attribute-names file://"${attribute_names}" \
--expression-attribute-values file://"${attribute_values}" \
--projection-expression "$projection_expression")
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports query operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:

```

```

#           0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}

```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [Query](#)。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

/*! Perform a query on an Amazon DynamoDB Table and retrieve items.
/*!
    \sa queryItem()
    \param tableName: The table name.

```

```
\param partitionKey: The partition key.
\param partitionValue: The value for the partition key.
\param projectionExpression: The projections expression, which is ignored if
empty.
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/

/*
 * The partition key attribute is searched with the specified value. By default,
all fields and values
 * contained in the item are returned. If an optional projection expression is
 * specified on the command line, only the specified fields and values are
 * returned.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::queryItems(const Aws::String &tableName,
                                  const Aws::String &partitionKey,
                                  const Aws::String &partitionValue,
                                  const Aws::String &projectionExpression,
                                  const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    Aws::DynamoDB::Model::QueryRequest request;

    request.SetTableName(tableName);

    if (!projectionExpression.empty()) {
        request.SetProjectionExpression(projectionExpression);
    }

    // Set query key condition expression.
    request.SetKeyConditionExpression(partitionKey + "= :valueToMatch");

    // Set Expression AttributeValues.
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributeValues;
    attributeValues.emplace(":valueToMatch", partitionValue);

    request.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);

    bool result = true;

    // "exclusiveStartKey" is used for pagination.
```

```

    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
exclusiveStartKey;
do {
    if (!exclusiveStartKey.empty()) {
        request.SetExclusiveStartKey(exclusiveStartKey);
        exclusiveStartKey.clear();
    }
    // Perform Query operation.
    const Aws::DynamoDB::Model::QueryOutcome &outcome =
dynamoClient.Query(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        // Reference the retrieved items.
        const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = outcome.GetResult().GetItems();
        if (!items.empty()) {
            std::cout << "Number of items retrieved from Query: " <<
items.size()
                << std::endl;
            // Iterate each item and print.
            for (const auto &item: items) {
                std::cout
                    <<
"*****"
                    << std::endl;
                // Output each retrieved field and its value.
                for (const auto &i: item)
                    std::cout << i.first << ": " << i.second.GetS() <<
std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cout << "No item found in table: " << tableName <<
std::endl;
        }

        exclusiveStartKey = outcome.GetResult().GetLastEvaluatedKey();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to Query items: " <<
outcome.GetError().GetMessage();
        result = false;
        break;
    }
} while (!exclusiveStartKey.empty());

```

```
    return result;
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考中的 [Query](#)。

CLI

Amazon CLI

示例 1：查询表

以下 query 示例将查询 MusicCollection 表中的项。该表具有 hash-and-range 主键（Artist 和 SongTitle），但此查询仅指定哈希键值。它返回名为“No One You Know”的艺术家的歌名。

```
aws dynamodb query \  
  --table-name MusicCollection \  
  --projection-expression "SongTitle" \  
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \  
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \  
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

expression-attributes.json 的内容：

```
{  
  ":v1": {"S": "No One You Know"}  
}
```

输出：

```
{  
  "Items": [  
    {  
      "SongTitle": {  
        "S": "Call Me Today"  
      },  
      "SongTitle": {  
        "S": "Scared of My Shadow"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
    }
  ],
  "Count": 2,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的查询](#)。

示例 2：使用强一致性读取查询表并按降序遍历索引

以下示例将执行与第一个示例相同的查询，但返回结果的顺序相反，并且使用强一致性读取。

```
aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --projection-expression "SongTitle" \
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
  --consistent-read \
  --no-scan-index-forward \
  --return-consumed-capacity TOTAL
```

expression-attributes.json 的内容：

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

输出：

```
{
  "Items": [
    {
      "SongTitle": {
        "S": "Scared of My Shadow"
      }
    },
    {
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
],
"Count": 2,
"ScannedCount": 2,
"ConsumedCapacity": {
  "TableName": "MusicCollection",
  "CapacityUnits": 1.0
}
}

```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的查询](#)。

示例 3：筛选出特定结果

以下示例将查询 MusicCollection，但不包括 AlbumTitle 属性中含特定值的结果。请注意，这不会影响 ScannedCount 或 ConsumedCapacity，因为筛选器在读取项之后应用。

```

aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --key-condition-expression "#n1 = :v1" \
  --filter-expression "NOT (#n2 IN (:v2, :v3))" \
  --expression-attribute-names file://names.json \
  --expression-attribute-values file://values.json \
  --return-consumed-capacity TOTAL

```

values.json 的内容：

```

{
  ":v1": {"S": "No One You Know"},
  ":v2": {"S": "Blue Sky Blues"},
  ":v3": {"S": "Greatest Hits"}
}

```

names.json 的内容：

```

{
  "#n1": "Artist",
  "#n2": "AlbumTitle"
}

```

输出：

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Somewhat Famous"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Call Me Today"
      }
    }
  ],
  "Count": 1,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 0.5
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的查询](#)。

示例 4：仅检索项计数

以下示例将检索与查询匹配的项计数，但不检索任何项本身。

```
aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --select COUNT \
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json
```

expression-attributes.json 的内容：

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

输出：

```
{
  "Count": 2,
  "ScannedCount": 2,
  "ConsumedCapacity": null
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的查询](#)。

示例 5：查询索引

以下示例将查询本地二级索引 AlbumTitleIndex。该查询返回基表中已投影到本地二级索引的所有属性。请注意，查询本地二级索引或全局二级索引时，您还必须使用 table-name 参数提供基表的名称。

```
aws dynamodb query \
  --table-name MusicCollection \
  --index-name AlbumTitleIndex \
  --key-condition-expression "Artist = :v1" \
  --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
  --select ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES \
  --return-consumed-capacity INDEXES
```

expression-attributes.json 的内容：

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

输出：

```
{
  "Items": [
    {
      "AlbumTitle": {
        "S": "Blue Sky Blues"
      },
      "Artist": {
        "S": "No One You Know"
      },
      "SongTitle": {
        "S": "Scared of My Shadow"
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  },
  {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Somewhat Famous"
    },
    "Artist": {
      "S": "No One You Know"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Call Me Today"
    }
  }
],
"Count": 2,
"ScannedCount": 2,
"ConsumedCapacity": {
  "TableName": "MusicCollection",
  "CapacityUnits": 0.5,
  "Table": {
    "CapacityUnits": 0.0
  },
  "LocalSecondaryIndexes": {
    "AlbumTitleIndex": {
      "CapacityUnits": 0.5
    }
  }
}
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的查询](#)。

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的[Query](#)。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// Query gets all movies in the DynamoDB table that were released in the
// specified year.
// The function uses the `expression` package to build the key condition
// expression
// that is used in the query.
func (basics TableBasics) Query(releaseYear int) ([]Movie, error) {
    var err error
    var response *dynamodb.QueryOutput
    var movies []Movie
    keyEx := expression.Key("year").Equal(expression.Value(releaseYear))
    expr, err := expression.NewBuilder().WithKeyCondition(keyEx).Build()
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't build expression for query. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        queryPaginator := dynamodb.NewQueryPaginator(basics.DynamoDbClient,
            &dynamodb.QueryInput{
                TableName:          aws.String(basics.TableName),
                ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
                ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
                KeyConditionExpression:  expr.KeyCondition(),
            })
        for queryPaginator.HasMorePages() {
            response, err = queryPaginator.NextPage(context.TODO())
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't query for movies released in %v. Here's why: %v\n",
                    releaseYear, err)
                break
            } else {
                var moviePage []Movie
                err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
                if err != nil {
```

```
    log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
    break
} else {
    movies = append(movies, moviePage...)
}
}
}
return movies, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考中的 [Query](#)。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用查询表 [DynamoDbClient](#)。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryResponse;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * To query items from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client. See the EnhancedQueryRecords example.
 */
public class Query {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
```

```
Usage:
    <tableName> <partitionKeyName> <partitionKeyVal>

Where:
    tableName - The Amazon DynamoDB table to put the item in (for
example, Music3).
    partitionKeyName - The partition key name of the Amazon
DynamoDB table (for example, Artist).
    partitionKeyVal - The value of the partition key that should
match (for example, Famous Band).
    """;

if (args.length != 3) {
    System.out.println(usage);
    System.exit(1);
}

String tableName = args[0];
String partitionKeyName = args[1];
String partitionKeyVal = args[2];

// For more information about an alias, see:
// https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
Expressions.ExpressionAttributeNames.html
String partitionAlias = "#a";

System.out.format("Querying %s", tableName);
System.out.println("");
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build();

int count = queryTable(ddb, tableName, partitionKeyName, partitionKeyVal,
partitionAlias);
System.out.println("There were " + count + " record(s) returned");
ddb.close();
}

public static int queryTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
partitionKeyName, String partitionKeyVal,
String partitionAlias) {
    // Set up an alias for the partition key name in case it's a reserved
word.
```

```
HashMap<String, String> attrNameAlias = new HashMap<String, String>();
attrNameAlias.put(partitionAlias, partitionKeyName);

// Set up mapping of the partition name with the value.
HashMap<String, AttributeValue> attrValues = new HashMap<>();
attrValues.put(":" + partitionKeyName, AttributeValue.builder()
    .s(partitionKeyVal)
    .build());

QueryRequest queryReq = QueryRequest.builder()
    .tableName(tableName)
    .keyConditionExpression(partitionAlias + " = :" +
partitionKeyName)
    .expressionAttributeNames(attrNameAlias)
    .expressionAttributeValues(attrValues)
    .build();

try {
    QueryResponse response = ddb.query(queryReq);
    return response.count();

} catch (DynamoDbException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
return -1;
}
```

使用 `DynamoDbClient` 和二级索引查询表。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryResponse;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
```

```
* environment, including your credentials.
*
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*
* Create the Movies table by running the Scenario example and loading the Movie
* data from the JSON file. Next create a secondary
* index for the Movies table that uses only the year column. Name the index
* **year-index**. For more information, see:
*
* https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GSI.html
*/
public class QueryItemsUsingIndex {
    public static void main(String[] args) {
        String tableName = "Movies";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        queryIndex(ddb, tableName);
        ddb.close();
    }

    public static void queryIndex(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
        try {
            Map<String, String> expressionAttributesNames = new HashMap<>();
            expressionAttributesNames.put("#year", "year");
            Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
HashMap<>();
            expressionAttributeValues.put(":yearValue",
AttributeValue.builder().n("2013").build());

            QueryRequest request = QueryRequest.builder()
                .tableName(tableName)
                .indexName("year-index")
                .keyConditionExpression("#year = :yearValue")
                .expressionAttributeNames(expressionAttributesNames)
                .expressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
                .build();

            System.out.println("=== Movie Titles ===");
```

```
        QueryResponse response = ddb.query(request);
        response.items()
            .forEach(movie ->
System.out.println(movie.get("title").s()));

        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考中的 [Query](#)。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅 [QueryCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { QueryCommand, DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
    const command = new QueryCommand({
        TableName: "CoffeeCrop",
        KeyConditionExpression:
            "OriginCountry = :originCountry AND RoastDate > :roastDate",
        ExpressionAttributeValues: {
            ":originCountry": "Ethiopia",
            ":roastDate": "2023-05-01",
        }
    });
```

```
    },
    ConsistentRead: true,
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for JavaScript API 参考》中的 [Query](#)。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  ExpressionAttributeValues: {
    ":s": 2,
    ":e": 9,
    ":topic": "PHRASE",
  },
  KeyConditionExpression: "Season = :s and Episode > :e",
  FilterExpression: "contains (Subtitle, :topic)",
  TableName: "EPISODES_TABLE",
};

docClient.query(params, function (err, data) {
  if (err) {
```

```
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Items);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for JavaScript API 参考》中的 [Query](#)。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun queryDynTable(
    tableNameVal: String,
    partitionKeyName: String,
    partitionKeyVal: String,
    partitionAlias: String
): Int {
    val attrNameAlias = mutableMapOf<String, String>()
    attrNameAlias[partitionAlias] = partitionKeyName

    // Set up mapping of the partition name with the value.
    val attrValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    attrValues[":$partitionKeyName"] = AttributeValue.S(partitionKeyVal)

    val request = QueryRequest {
        tableName = tableNameVal
        keyConditionExpression = "$partitionAlias = :$partitionKeyName"
        expressionAttributeNames = attrNameAlias
        this.expressionAttributeValues = attrValues
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
```

```
        val response = ddb.query(request)
        return response.count
    }
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Kotlin API 参考》中的 [Query](#)。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
$birthKey = [
    'Key' => [
        'year' => [
            'N' => "$birthYear",
        ],
    ],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);

public function query(string $tableName, $key)
{
    $expressionAttributeValues = [];
    $expressionAttributeNames = [];
    $keyConditionExpression = "";
    $index = 1;
    foreach ($key as $name => $value) {
        $keyConditionExpression .= "#" . array_key_first($value) . " = :v
$index,";
        $expressionAttributeNames["#" . array_key_first($value)] =
array_key_first($value);
        $hold = array_pop($value);
        $expressionAttributeValues[":v$index"] = [
            array_key_first($hold) => array_pop($hold),
        ];
    }
}
```

```
    }
    $keyConditionExpression = substr($keyConditionExpression, 0, -1);
    $query = [
        'ExpressionAttributeValues' => $expressionAttributeValues,
        'ExpressionAttributeNames' => $expressionAttributeNames,
        'KeyConditionExpression' => $keyConditionExpression,
        'TableName' => $tableName,
    ];
    return $this->dynamoDbClient->query($query);
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考中的 [Query](#)。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用关键条件表达式查询项目。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def query_movies(self, year):
        """
        Queries for movies that were released in the specified year.
```

```

:param year: The year to query.
:return: The list of movies that were released in the specified year.
"""
try:
    response =
self.table.query(KeyConditionExpression=Key("year").eq(year))
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't query for movies released in %s. Here's why: %s: %s",
        year,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return response["Items"]

```

查询项目并将其投影以返回数据的子集。

```

class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def query_and_project_movies(self, year, title_bounds):
        """
        Query for movies that were released in a specified year and that have
titles
that start within a range of letters. A projection expression is used
to return a subset of data for each movie.

:param year: The release year to query.
:param title_bounds: The range of starting letters to query.
:return: The list of movies.
"""
        try:
            response = self.table.query(
                ProjectionExpression="#yr, title, info.genres, info.actors[0]",
                ExpressionAttributeNames={"#yr": "year"},
                KeyConditionExpression=(

```

```
        Key("year").eq(year)
        & Key("title").between(
            title_bounds["first"], title_bounds["second"]
        )
    ),
)
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "ValidationException":
        logger.warning(
            "There's a validation error. Here's the message: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't query for movies. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
else:
    return response["Items"]
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Python (Boto3) API 参考》中的 [Query](#)。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
```

```

client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
@dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
@table = @dynamo_resource.table(table_name)
end

# Queries for movies that were released in the specified year.
#
# @param year [Integer] The year to query.
# @return [Array] The list of movies that were released in the specified year.
def query_items(year)
  response = @table.query(
    key_condition_expression: "#yr = :year",
    expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
    expression_attribute_values: {":year" => year})
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't query for movies released in #{year}. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  else
    response.items
  end
end

```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考中的 [Query](#)。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

查找指定年份制作的电影。

```

pub async fn movies_in_year(
  client: &Client,
  table_name: &str,
  year: u16,
) -> Result<Vec<Movie>, MovieError> {

```

```

let results = client
    .query()
    .table_name(table_name)
    .key_condition_expression("#yr = :yyyy")
    .expression_attribute_names("#yr", "year")
    .expression_attribute_values(":yyyy",
AttributeValue::N(year.to_string()))
    .send()
    .await?;

if let Some(items) = results.items {
    let movies = items.iter().map(|v| v.into()).collect();
    Ok(movies)
} else {
    Ok(vec![])
}
}

```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Rust API 参考》中的 [Query](#)。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

TRY.
    " Query movies for a given year .
    DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributevaluelist(
        ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |{ iv_year }| ) ) ).
    DATA(lt_key_conditions) = VALUE /aws1/cl_dyncondition=>tt_keyconditions(
        ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_keyconditions_maprow(
            key = 'year'
            value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
                it_attributevaluelist = lt_attributelist

```

```

        iv_comparisonoperator = |EQ|
    ) ) ) ).
oo_result = lo_dyn->query(
    iv_tablename = iv_table_name
    it_keyconditions = lt_key_conditions ).
DATA(lt_items) = oo_result->get_items( ).
"You can loop over the results to get item attributes.
LOOP AT lt_items INTO DATA(lt_item).
    DATA(lo_title) = lt_item[ key = 'title' ]-value.
    DATA(lo_year) = lt_item[ key = 'year' ]-value.
ENDLOOP.
DATA(lv_count) = oo_result->get_count( ).
MESSAGE 'Item count is: ' && lv_count TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- 有关 API 详细信息，请参阅《适用于 SAP ABAP 的 Amazon SDK API 参考》中的 [Query](#)。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

/// Get all the movies released in the specified year.
///
/// - Parameter year: The release year of the movies to return.
///
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing each matching movie.

```

```
///
func getMovies(fromYear year: Int) async throws -> [Movie] {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = QueryInput(
        expressionAttributeNames: [
            "#y": "year"
        ],
        expressionAttributeValues: [
            ":y": .n(String(year))
        ],
        keyConditionExpression: "#y = :y",
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.query(input: input)

    guard let items = output.items else {
        throw MoviesError.ItemNotFound
    }

    // Convert the found movies into `Movie` objects and return an array
    // of them.

    var movieList: [Movie] = []
    for item in items {
        let movie = try Movie(withItem: item)
        movieList.append(movie)
    }
    return movieList
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Swift API 参考》中的 [Query](#)。

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包在 DynamoDB 表上运行 PartiQL 语句 Amazon

以下代码示例演示了如何在 DynamoDB 表上运行 PartiQL 语句。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。在以下代码示例中，您可以查看此操作的上下文：

- [使用 PartiQL 来查询表](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用 INSERT 语句添加项目。

```
/// <summary>
/// Inserts a single movie into the movies table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the INSERT operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
    string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{{'title': ?,
'year': ?}}}";

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = insertBatch,
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = movieTitle },
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        },
    });
});
```

```
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

使用 SELECT 语句获取项目。

```
    /// <summary>
    /// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
    /// movie database.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
    /// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
    /// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
    /// title, the list is empty.</returns>
    public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
    GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
    {
        string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";
        var parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = movieTitle },
        };

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
    ExecuteStatementRequest
        {
            Statement = selectSingle,
            Parameters = parameters,
        });

        return response.Items;
    }
```

使用 SELECT 语句获取项目列表。

```
    /// <summary>
    /// Retrieve multiple movies by year using a SELECT statement.
```

```
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="year">The year the movies were released.</param>
/// <returns></returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetMovies(string tableName, int year)
{
    string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE year = ?";
    var parameters = new List<AttributeValue>
    {
        new AttributeValue { N = year.ToString() },
    };

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = selectSingle,
        Parameters = parameters,
    });

    return response.Items;
}
```

使用 UPDATE 语句更新项目。

```
/// <summary>
/// Updates a single movie in the table, adding information for the
/// producer.
/// </summary>
/// <param name="tableName">the name of the table.</param>
/// <param name="producer">The name of the producer.</param>
/// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
/// <param name="year">The year the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// UPDATE operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
{
    string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";
```

```
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
    Statement = insertSingle,
    Parameters = new List<AttributeValue>
    {
        new AttributeValue { S = producer },
        new AttributeValue { S = movieTitle },
        new AttributeValue { N = year.ToString() },
    },
});

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

使用 DELETE 语句删除单个电影。

```
/// <summary>
/// Deletes a single movie from the table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// DELETE operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
    var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
    Statement = deleteSingle,
    Parameters = new List<AttributeValue>
    {
        new AttributeValue { S = movieTitle },
        new AttributeValue { N = year.ToString() },
    },
},
```

```

    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [ExecuteStatement](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用 INSERT 语句添加项目。

```

Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

// 2. Add a new movie using an "Insert" statement. (ExecuteStatement)
Aws::String title;
float rating;
int year;
Aws::String plot;
{
    title = askQuestion(
        "Enter the title of a movie you want to add to the table: ");
    year = askQuestionForInt("What year was it released? ");
    rating = askQuestionForFloatRange("On a scale of 1 - 10, how do you rate
it? ",
                                     1, 10);
    plot = askQuestion("Summarize the plot for me: ");

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "INSERT INTO \" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" VALUE {\"
        << TITLE_KEY << \": ?, \" << YEAR_KEY << \": ?, \"
        << INFO_KEY << \": ?}";
}

```

```
request.SetStatement(sqlStream.str());

// Create the parameter attributes.
Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));

Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue infoMapAttribute;

std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> ratingAttribute =
Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
    ALLOCATION_TAG.c_str());
ratingAttribute->SetN(rating);
infoMapAttribute.AddEntry(RATING_KEY, ratingAttribute);

std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> plotAttribute =
Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
    ALLOCATION_TAG.c_str());
plotAttribute->SetS(plot);
infoMapAttribute.AddEntry(PLOT_KEY, plotAttribute);
attributes.push_back(infoMapAttribute);
request.SetParameters(attributes);

Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.ExecuteStatement(
    request);

if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Failed to add a movie: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
    << std::endl;
    return false;
}
}
```

使用 SELECT 语句获取项目。

```
// 3. Get the data for the movie using a "Select" statement.
(ExecuteStatement)
{
    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
```

```
std::stringstream sqlStream;
sqlStream << "SELECT * FROM \" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE \"
    << TITLE_KEY << "\"=? and \" << YEAR_KEY << "\"=?";

request.SetStatement(sqlStream.str());

Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
request.SetParameters(attributes);

Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.ExecuteStatement(
    request);

if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Failed to retrieve movie information: "
        << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
else {
    // Print the retrieved movie information.
    const Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementResult &result =
outcome.GetResult();

    const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetItems();

    if (items.size() == 1) {
        printMovieInfo(items[0]);
    }
    else {
        std::cerr << "Error: " << items.size() << " movies were
retrieved. "
            << " There should be only one movie." << std::endl;
    }
}
}
```

使用 UPDATE 语句更新项目。

```

// 4. Update the data for the movie using an "Update" statement.
(ExecuteStatement)
{
    rating = askQuestionForFloatRange(
        Aws::String("\nLet's update your movie.\nYou rated it ") +
        std::to_string(rating)
        + ", what new rating would you give it? ", 1, 10);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "UPDATE \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" SET "
        << INFO_KEY << "." << RATING_KEY << "=? WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? AND " << YEAR_KEY << "=?";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;

    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(rating));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));

    request.SetParameters(attributes);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
    dynamoClient.ExecuteStatement(
        request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to update a movie: "
            << outcome.GetError().GetMessage();
        return false;
    }
}

```

使用 DELETE 语句删除项目。

```

// 6. Delete the movie using a "Delete" statement. (ExecuteStatement)
{
    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "DELETE FROM \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "

```

```
        << TITLE_KEY << "=? and " << YEAR_KEY << "=?";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
    request.SetParameters(attributes);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
    dynamoClient.ExecuteStatement(
        request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to delete the movie: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考[ExecuteStatement](#)中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用 INSERT 语句添加项目。

```
// AddMovie runs a PartiQL INSERT statement to add a movie to the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) AddMovie(movie Movie) error {
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year,
    movie.Info})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```

```
_, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
    Statement: aws.String(
        fmt.Sprintf("INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",
            runner.TableName)),
    Parameters: params,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't insert an item with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
}
return err
}
```

使用 SELECT 语句获取项目。

```
// GetMovie runs a PartiQL SELECT statement to get a movie from the DynamoDB
table by
// title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
    var movie Movie
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{title, year})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    response, err := runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
        Statement: aws.String(
            fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
                runner.TableName)),
        Parameters: params,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
    } else {
        err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Items[0], &movie)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
        }
    }
    return movie, err
}
```

```
}
```

使用 SELECT 语句获取项目列表并预测结果。

```
// GetAllMovies runs a PartiQL SELECT statement to get all movies from the
// DynamoDB table.
// pageSize is not typically required and is used to show how to paginate the
// results.
// The results are projected to return only the title and rating of each movie.
func (runner PartiQLRunner) GetAllMovies(pageSize int32)
([]map[string]interface{}, error) {
    var output []map[string]interface{}
    var response *dynamodb.ExecuteStatementOutput
    var err error
    var nextToken *string
    for moreData := true; moreData; {
        response, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("SELECT title, info.rating FROM \"%v\"", runner.TableName)),
            Limit:      aws.Int32(pageSize),
            NextToken: nextToken,
        })
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't get movies. Here's why: %v\n", err)
            moreData = false
        } else {
            var pageOutput []map[string]interface{}
            err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &pageOutput)
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
            } else {
                log.Printf("Got a page of length %v.\n", len(response.Items))
                output = append(output, pageOutput...)
            }
            nextToken = response.NextToken
            moreData = nextToken != nil
        }
    }
    return output, err
}
```

```
}
```

使用 UPDATE 语句更新项目。

```
// UpdateMovie runs a PartiQL UPDATE statement to update the rating of a movie
// that
// already exists in the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) UpdateMovie(movie Movie, rating float64) error {
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{rating, movie.Title,
    movie.Year})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
    &dynamodb.ExecuteStatementInput{
        Statement: aws.String(
            fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
            runner.TableName)),
        Parameters: params,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
    }
    return err
}
```

使用 DELETE 语句删除项目。

```
// DeleteMovie runs a PartiQL DELETE statement to remove a movie from the
// DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovie(movie Movie) error {
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
    movie.Year})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```

```
_, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
    Statement: aws.String(
        fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
            runner.TableName)),
    Parameters: params,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
err)
}
return err
}
```

定义本示例中使用的 Movie 结构。

```
// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}
```

```
// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [ExecuteStatement](#) 中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用 PartiQL 创建项目。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
    ExecuteStatementCommand,
    DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
    const command = new ExecuteStatementCommand({
        Statement: `INSERT INTO Flowers value {'Name':?}`,
        Parameters: ["Rose"],
    });

    const response = await docClient.send(command);
    console.log(response);
}
```

```
    return response;
};
```

使用 PartiQL 获取项目。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
  ExecuteStatementCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new ExecuteStatementCommand({
    Statement: "SELECT * FROM CloudTypes WHERE IsStorm=?",
    Parameters: [false],
    ConsistentRead: true,
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

使用 PartiQL 更新项目。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
  ExecuteStatementCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new ExecuteStatementCommand({
```

```
Statement: "UPDATE EyeColors SET IsRecessive=? where Color=?",
Parameters: [true, "blue"],
});

const response = await docClient.send(command);
console.log(response);
return response;
};
```

使用 PartiQL 删除项目。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
  ExecuteStatementCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new ExecuteStatementCommand({
    Statement: "DELETE FROM PaintColors where Name=?",
    Parameters: ["Purple"],
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [ExecuteStatement](#) 中的。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => "$statement",
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result
{
    list($statement, $parameters) = $this->
    >buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);

    return $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Parameters' => $parameters,
        'Statement' => $statement,
    ]);
}

public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
```

```
    ]);  
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [ExecuteStatement](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class PartiQLWrapper:  
    """  
    Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.  
    """  
  
    def __init__(self, dyn_resource):  
        """  
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.  
        """  
        self.dyn_resource = dyn_resource  
  
    def run_partiql(self, statement, params):  
        """  
        Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though  
        `execute_statement` is called on the underlying `client` object because  
the  
        resource transforms input and output from plain old Python objects  
(POPOs) to  
        the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these  
        transforms yourself.  
  
        :param statement: The PartiQL statement.  
        :param params: The list of PartiQL parameters. These are applied to the  
            statement in the order they are listed.  
        :return: The items returned from the statement, if any.
```

```
"""
try:
    output = self.dyn_resource.meta.client.execute_statement(
        Statement=statement, Parameters=params
    )
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
        logger.error(
            "Couldn't execute PartiQL '%s' because the table does not
exist.",
            statement,
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't execute PartiQL '%s'. Here's why: %s: %s",
            statement,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    raise
else:
    return output
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ExecuteStatement](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用 PartiQL 选择单个项目。

```
class DynamoDBPartiQLSingle
```

```
attr_reader :dynamo_resource
attr_reader :table

def initialize(table_name)
  client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
  @dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
  @table = @dynamodb.table(table_name)
end

# Gets a single record from a table using PartiQL.
# Note: To perform more fine-grained selects,
# use the Client.query instance method instead.
#
# @param title [String] The title of the movie to search.
# @return [Aws::DynamoDB::Types::ExecuteStatementOutput]
def select_item_by_title(title)
  request = {
    statement: "SELECT * FROM \"#{@table.name}\" WHERE title=?",
    parameters: [title]
  }
  @dynamodb.client.execute_statement(request)
end
```

使用 PartiQL 更新单个项目。

```
class DynamoDBPartiQLSingle

  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamodb.table(table_name)
  end

  # Updates a single record from a table using PartiQL.
  #
  # @param title [String] The title of the movie to update.
  # @param year [Integer] The year the movie was released.
  # @param rating [Float] The new rating to assign the title.
end
```

```
# @return [Aws::DynamoDB::Types::ExecuteStatementOutput]
def update_rating_by_title(title, year, rating)
  request = {
    statement: "UPDATE \"#{@table.name}\" SET info.rating=? WHERE title=? and
year=?",
    parameters: [{ "N": rating }, title, year]
  }
  @dynamodb.client.execute_statement(request)
end
```

使用 PartiQL 添加单个项目。

```
class DynamoDBPartiQLSingle

  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamodb.table(table_name)
  end

  # Adds a single record to a table using PartiQL.
  #
  # @param title [String] The title of the movie to update.
  # @param year [Integer] The year the movie was released.
  # @param plot [String] The plot of the movie.
  # @param rating [Float] The new rating to assign the title.
  # @return [Aws::DynamoDB::Types::ExecuteStatementOutput]
  def insert_item(title, year, plot, rating)
    request = {
      statement: "INSERT INTO \"#{@table.name}\" VALUE {'title': ?, 'year': ?,
'info': ?}",
      parameters: [title, year, {'plot': plot, 'rating': rating}]
    }
    @dynamodb.client.execute_statement(request)
  end
end
```

使用 PartiQL 删除单个项目。

```
class DynamoDBPartiQLSingle

  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamodb.table(table_name)
  end

  # Deletes a single record from a table using PartiQL.
  #
  # @param title [String] The title of the movie to update.
  # @param year [Integer] The year the movie was released.
  # @return [Aws::DynamoDB::Types::ExecuteStatementOutput]
  def delete_item_by_title(title, year)
    request = {
      statement: "DELETE FROM \"#{@table.name}\" WHERE title=? and year=?",
      parameters: [title, year]
    }
    @dynamodb.client.execute_statement(request)
  end
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考[ExecuteStatement](#)中的。

有关 Amazon SDK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包在 DynamoDB 表上批量运行 PartiQL 语句 Amazon

以下代码示例演示了如何在 DynamoDB 表中运行批量 PartiQL 语句。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。在以下代码示例中，您可以查看此操作的上下文：

- [使用批量 PartiQL 语句查询表](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用批量 INSERT 语句添加项目。

```
/// <summary>
/// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table into which the movie
/// information will be inserted.</param>
/// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
/// movie information.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the insert operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
{
    // Get the list of movies from the JSON file.
    var movies = ImportMovies(movieFileName);

    var success = false;

    if (movies is not null)
    {
        // Insert the movies in a batch using PartiQL. Because the
        // batch can contain a maximum of 25 items, insert 25 movies
        // at a time.
        string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE
{{'title': ?, 'year': ?}}";
        var statements = new List<BatchStatementRequest>();

        try
        {
            for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset +=
25)
```

```
        {
            for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
            {
                statements.Add(new BatchStatementRequest
                {
                    Statement = insertBatch,
                    Parameters = new List<AttributeValue>
                    {
                        new AttributeValue { S = movies[i].Title },
                        new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
                    },
                });
            }

            var response = await
Client.BatchExecuteStatementAsync(new BatchExecuteStatementRequest
            {
                Statements = statements,
            });

            // Wait between batches for movies to be successfully
added.

            System.Threading.Thread.Sleep(3000);

            success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;

            // Clear the list of statements for the next batch.
            statements.Clear();
        }
    }
    catch (AmazonDynamoDBException ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}

return success;
}

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
```

```
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
    if (!File.Exists(movieFileName))
    {
        return null!;
    }

    using var sr = new StreamReader(movieFileName);
    string json = sr.ReadToEnd();
    var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

    if (allMovies is not null)
    {
        // Return the first 250 entries.
        return allMovies.GetRange(0, 250);
    }
    else
    {
        return null!;
    }
}
```

使用批量 SELECT 语句获取项目。

```
/// <summary>
/// Gets movies from the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL SELECT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
/// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
/// <param name="year1">The year of the first movie.</param>
/// <param name="year2">The year of the second movie.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public static async Task<bool> GetBatch(
    string tableName,
    string title1,
    string title2,
    int year1,
```

```
        int year2)
    {
        var getBatch = $"SELECT FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";
        var statements = new List<BatchStatementRequest>
        {
            new BatchStatementRequest
            {
                Statement = getBatch,
                Parameters = new List<AttributeValue>
                {
                    new AttributeValue { S = title1 },
                    new AttributeValue { N = year1.ToString() },
                },
            },
            new BatchStatementRequest
            {
                Statement = getBatch,
                Parameters = new List<AttributeValue>
                {
                    new AttributeValue { S = title2 },
                    new AttributeValue { N = year2.ToString() },
                },
            }
        };

        var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
        {
            Statements = statements,
        });

        if (response.Responses.Count > 0)
        {
            response.Responses.ForEach(r =>
            {
                Console.WriteLine($"{r.Item["title"]}\t{r.Item["year"]}");
            });
            return true;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Couldn't find either {title1} or {title2}.");
        }
    }
}
```

```
        return false;
    }
}
```

使用批量 UPDATE 语句更新项目。

```
    /// <summary>
    /// Updates information for multiple movies.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table containing the
    /// movies to be updated.</param>
    /// <param name="producer1">The producer name for the first movie
    /// to update.</param>
    /// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
    /// <param name="year1">The year that the first movie was released.</
param>
    /// <param name="producer2">The producer name for the second
    /// movie to update.</param>
    /// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
    /// <param name="year2">The year that the second movie was released.</
param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the update.</
returns>
    public static async Task<bool> UpdateBatch(
        string tableName,
        string producer1,
        string title1,
        int year1,
        string producer2,
        string title2,
        int year2)
    {
        string updateBatch = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";
        var statements = new List<BatchStatementRequest>
        {
            new BatchStatementRequest
            {
                Statement = updateBatch,
                Parameters = new List<AttributeValue>
```

```

        {
            new AttributeValue { S = producer1 },
            new AttributeValue { S = title1 },
            new AttributeValue { N = year1.ToString() },
        },
    },

    new BatchStatementRequest
    {
        Statement = updateBatch,
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = producer2 },
            new AttributeValue { S = title2 },
            new AttributeValue { N = year2.ToString() },
        },
    }
};

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
    Statements = statements,
});

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

```

使用批量 DELETE 语句删除项目。

```

/// <summary>
/// Deletes multiple movies using a PartiQL BatchExecuteAsync
/// statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table containing the
/// moves that will be deleted.</param>
/// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
/// <param name="year1">The year the first movie was released.</param>
/// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
/// <param name="year2">The year the second movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
returns>

```

```
public static async Task<bool> DeleteBatch(
    string tableName,
    string title1,
    int year1,
    string title2,
    int year2)
{
    string updateBatch = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND
year = ?";
    var statements = new List<BatchStatementRequest>
    {
        new BatchStatementRequest
        {
            Statement = updateBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = title1 },
                new AttributeValue { N = year1.ToString() },
            },
        },
        new BatchStatementRequest
        {
            Statement = updateBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = title2 },
                new AttributeValue { N = year2.ToString() },
            },
        }
    };

    var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
    {
        Statements = statements,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [BatchExecuteStatement](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用批量 INSERT 语句添加项目。

```
// 2. Add multiple movies using "Insert" statements. (BatchExecuteStatement)
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

std::vector<Aws::String> titles;
std::vector<float> ratings;
std::vector<int> years;
std::vector<Aws::String> plots;
Aws::String doAgain = "n";
do {
    Aws::String aTitle = askQuestion(
        "Enter the title of a movie you want to add to the table: ");
    titles.push_back(aTitle);
    int aYear = askQuestionForInt("What year was it released? ");
    years.push_back(aYear);
    float aRating = askQuestionForFloatRange(
        "On a scale of 1 - 10, how do you rate it? ",
        1, 10);
    ratings.push_back(aRating);
    Aws::String aPlot = askQuestion("Summarize the plot for me: ");
    plots.push_back(aPlot);

    doAgain = askQuestion(Aws::String("Would you like to add more movies? (y/n) "));
} while (doAgain == "y");

std::cout << "Adding " << titles.size()
           << (titles.size() == 1 ? " movie " : " movies ")
```

```

        << "to the table using a batch \"INSERT\" statement." << std::endl;

    {
        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
            titles.size());

        std::stringstream sqlStream;
        sqlStream << "INSERT INTO \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" VALUE {"
            << TITLE_KEY << "': ?, '" << YEAR_KEY << "': ?, '"
            << INFO_KEY << "': ?}";

        std::string sql(sqlStream.str());

        for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
            statements[i].SetStatement(sql);

            Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
            attributes.push_back(
                Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));

            attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));

            // Create attribute for the info map.
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue infoMapAttribute;

            std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> ratingAttribute
            = Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
                ALLOCATION_TAG.c_str());
            ratingAttribute->SetN(ratings[i]);
            infoMapAttribute.AddMEntry(RATING_KEY, ratingAttribute);

            std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> plotAttribute =
            Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
                ALLOCATION_TAG.c_str());
            plotAttribute->SetS(plots[i]);
            infoMapAttribute.AddMEntry(PLOT_KEY, plotAttribute);
            attributes.push_back(infoMapAttribute);
            statements[i].SetParameters(attributes);
        }

        Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

        request.SetStatements(statements);
    }

```

```

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
    request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to add the movies: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
        return false;
    }
}

```

使用批量 SELECT 语句获取项目。

```

// 3. Get the data for multiple movies using "Select" statements.
(BatchExecuteStatement)
{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "SELECT * FROM \" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE \"
        << TITLE_KEY << "=? and \" << YEAR_KEY << "=?";

    std::string sql(sqlStream.str());

    for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
        statements[i].SetStatement(sql);
        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
        statements[i].SetParameters(attributes);
    }

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

    request.SetStatements(statements);

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
    request);
    if (outcome.IsSuccess()) {

```

```

        const Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementResult &result =
outcome.GetResult();

        const Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse>
&responses = result.GetResponses();

        for (const Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse &response:
responses) {
            const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
&item = response.GetItem();

            printMovieInfo(item);
        }
    }
else {
    std::cerr << "Failed to retrieve the movie information: "
        << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}
}

```

使用批量 UPDATE 语句更新项目。

```

// 4. Update the data for multiple movies using "Update" statements.
(BatchExecuteStatement)

for (size_t i = 0; i < titles.size(); ++i) {
    ratings[i] = askQuestionForFloatRange(
        Aws::String("\nLet's update your the movie, \"" + titles[i] +
            ".\nYou rated it " + std::to_string(ratings[i])
            + ", what new rating would you give it? ", 1, 10));
}

std::cout << "Updating the movie with a batch \"UPDATE\" statement." <<
std::endl;

{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());

    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "UPDATE \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" SET "

```

```

        << INFO_KEY << "." << RATING_KEY << "=? WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? AND " << YEAR_KEY << "=?";

std::string sql(sqlStream.str());

for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
    statements[i].SetStatement(sql);

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(ratings[i]));
    attributes.push_back(
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));

attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
    statements[i].SetParameters(attributes);
}

Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

request.SetStatements(statements);
Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
    request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Failed to update movie information: "
        << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}
}

```

使用批量 DELETE 语句删除项目。

```

// 6. Delete multiple movies using "Delete" statements.
(BatchExecuteStatement)
{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "DELETE FROM \"\" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? and \" << YEAR_KEY << "=?";
}

```

```
std::string sql(sqlStream.str());

for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
    statements[i].SetStatement(sql);
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
    statements[i].SetParameters(attributes);
}

Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

request.SetStatements(statements);

Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
    request);

if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Failed to delete the movies: "
        << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考 [BatchExecuteStatement](#) 中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用批量 INSERT 语句添加项目。

```
// AddMovieBatch runs a batch of PartiQL INSERT statements to add multiple movies
// to the
// DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) AddMovieBatch(movies []Movie) error {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
            movie.Year, movie.Info})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(fmt.Sprintf(
                "INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",
                runner.TableName)),
            Parameters: params,
        }
    }

    _, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
        &dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
            Statements: statementRequests,
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't insert a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n",
            err)
    }
    return err
}
```

使用批量 SELECT 语句获取项目。

```
// GetMovieBatch runs a batch of PartiQL SELECT statements to get multiple movies
// from
// the DynamoDB table by title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovieBatch(movies []Movie) ([]Movie, error) {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
```

```

    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
movie.Year})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
        Statement: aws.String(
            fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
        Parameters: params,
    }
}

output, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
    Statements: statementRequests,
})
var outMovies []Movie
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't get a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
} else {
    for _, response := range output.Responses {
        var movie Movie
        err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
        } else {
            outMovies = append(outMovies, movie)
        }
    }
}
return outMovies, err
}

```

使用批量 UPDATE 语句更新项目。

```

// UpdateMovieBatch runs a batch of PartiQL UPDATE statements to update the
rating of
// multiple movies that already exist in the DynamoDB table.

```

```

func (runner PartiQLRunner) UpdateMovieBatch(movies []Movie, ratings []float64)
error {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{ratings[index],
movie.Title, movie.Year})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
            Parameters: params,
        }
    }

    _, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
    Statements: statementRequests,
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't update the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
    }
    return err
}

```

使用批量 DELETE 语句删除项目。

```

// DeleteMovieBatch runs a batch of PartiQL DELETE statements to remove multiple
movies
// from the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovieBatch(movies []Movie) error {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
movie.Year})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }
}

```

```

statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
    Statement: aws.String(
        fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
    Parameters: params,
}
}

_, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
    Statements: statementRequests,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't delete the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
}
return err
}

```

定义本示例中使用的 Movie 结构。

```

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                  `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {

```

```
panic(err)
}
return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考[BatchExecuteStatement](#)中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用 PartiQL 创建一批项目。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
DynamoDBDocumentClient,
BatchExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
const breakfastFoods = ["Eggs", "Bacon", "Sausage"];
const command = new BatchExecuteStatementCommand({
Statements: breakfastFoods.map((food) => ({
```

```
        Statement: `INSERT INTO BreakfastFoods value {'Name':?}``,
        Parameters: [food],
    })),
});

const response = await docClient.send(command);
console.log(response);
return response;
};
```

使用 PartiQL 获取一批项目。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
    DynamoDBDocumentClient,
    BatchExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
    const command = new BatchExecuteStatementCommand({
        Statements: [
            {
                Statement: "SELECT * FROM PepperMeasurements WHERE Unit=?",
                Parameters: ["Teaspoons"],
                ConsistentRead: true,
            },
            {
                Statement: "SELECT * FROM PepperMeasurements WHERE Unit=?",
                Parameters: ["Grams"],
                ConsistentRead: true,
            },
        ],
    });

    const response = await docClient.send(command);
    console.log(response);
    return response;
};
```

使用 PartiQL 更新一批项目。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
  DynamoDBDocumentClient,
  BatchExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const eggUpdates = [
    ["duck", "fried"],
    ["chicken", "omelette"],
  ];
  const command = new BatchExecuteStatementCommand({
    Statements: eggUpdates.map((change) => ({
      Statement: "UPDATE Eggs SET Style=? where Variety=?",
      Parameters: [change[1], change[0]],
    })),
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

使用 PartiQL 删除一批项目。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

import {
  DynamoDBDocumentClient,
  BatchExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);
```

```
export const main = async () => {
  const command = new BatchExecuteStatementCommand({
    Statements: [
      {
        Statement: "DELETE FROM Flavors where Name=?",
        Parameters: ["Grape"],
      },
      {
        Statement: "DELETE FROM Flavors where Name=?",
        Parameters: ["Strawberry"],
      },
    ],
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [BatchExecuteStatement](#) 中的。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result
{
    $statements = [];
    foreach ($keys as $key) {
        list($statement, $parameters) = $this->buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);
        $statements[] = [
```

```
        'Statement' => "$statement",
        'Parameters' => $parameters,
    ];
}

return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
    'Statements' => $statements,
]);
}

public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
```

```
        ],
    ],
]);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [BatchExecuteStatement](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class PartiQLBatchWrapper:
    """
    Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.
    """

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource

    def run_partiql(self, statements, param_list):
        """
        Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though
        `execute_statement` is called on the underlying `client` object because
        the
        resource transforms input and output from plain old Python objects
        (POPOs) to
        the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these
        transforms yourself.
```

```

:param statements: The batch of PartiQL statements.
:param param_list: The batch of PartiQL parameters that are associated
with
                    each statement. This list must be in the same order as
the
                    statements.
:return: The responses returned from running the statements, if any.
"""
try:
    output = self.dyn_resource.meta.client.batch_execute_statement(
        Statements=[
            {"Statement": statement, "Parameters": params}
            for statement, params in zip(statements, param_list)
        ]
    )
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
        logger.error(
            "Couldn't execute batch of PartiQL statements because the
table "
            "does not exist."
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't execute batch of PartiQL statements. Here's why:
%s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
else:
    return output

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[BatchExecuteStatement](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用 PartiQL 读取一批项目。

```
class DynamoDBPartiQLBatch

  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamodb.table(table_name)
  end

  # Selects a batch of items from a table using PartiQL
  #
  # @param batch_titles [Array] Collection of movie titles
  # @return [Aws::DynamoDB::Types::BatchExecuteStatementOutput]
  def batch_execute_select(batch_titles)
    request_items = batch_titles.map do |title, year|
      {
        statement: "SELECT * FROM \"#{@table.name}\" WHERE title=? and year=?",
        parameters: [title, year]
      }
    end
    @dynamodb.client.batch_execute_statement({statements: request_items})
  end
end
```

使用 PartiQL 删除一批项目。

```
class DynamoDBPartiQLBatch
```

```
attr_reader :dynamo_resource
attr_reader :table

def initialize(table_name)
  client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
  @dynamodb = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
  @table = @dynamodb.table(table_name)
end

# Deletes a batch of items from a table using PartiQL
#
# @param batch_titles [Array] Collection of movie titles
# @return [Aws::DynamoDB::Types::BatchExecuteStatementOutput]
def batch_execute_write(batch_titles)
  request_items = batch_titles.map do |title, year|
    {
      statement: "DELETE FROM \"#{@table.name}\" WHERE title=? and year=?",
      parameters: [title, year]
    }
  end
  @dynamodb.client.batch_execute_statement({statements: request_items})
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考[BatchExecuteStatement](#)中的。

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包扫描 DynamoDB 表 Amazon

以下代码示例演示了如何扫描 DynamoDB 表。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。您可以在以下代码示例中查看此操作的上下文：

- [借助 DAX 加快读取速度](#)
- [开始使用表、项目和查询](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
public static async Task<int> ScanTableAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    int startYear,
    int endYear)
{
    var request = new ScanRequest
    {
        TableName = tableName,
        ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
        {
            { "#yr", "year" },
        },
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string,
AttributeValue>
        {
            { ":y_a", new AttributeValue { N = startYear.ToString() } },
            { ":y_z", new AttributeValue { N = endYear.ToString() } },
        },
        FilterExpression = "#yr between :y_a and :y_z",
        ProjectionExpression = "#yr, title, info.actors[0],
info.directors, info.running_time_secs",
        Limit = 10 // Set a limit to demonstrate using the
LastEvaluatedKey.
    };

    // Keep track of how many movies were found.
    int foundCount = 0;

    var response = new ScanResponse();
    do
    {
```

```

        response = await client.ScanAsync(request);
        foundCount += response.Items.Count;
        response.Items.ForEach(i => DisplayItem(i));
        request.ExclusiveStartKey = response.LastEvaluatedKey;
    }
    while (response.LastEvaluatedKey.Count > 0);
    return foundCount;
}

```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考中的 [Scan](#)。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

#####
# function dynamodb_scan
#
# This function scans a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -f filter_expression -- The filter expression.
#     -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
#     expression attribute names.
#     -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
#     expression attribute values.
#     [-p projection_expression] -- Optional projection expression.
#
# Returns:
#     The items as json output.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.

```

```
#####  
function dynamodb_scan() {  
    local table_name filter_expression expression_attribute_names  
    expression_attribute_values projection_expression response  
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.  
  
    # #####  
    # Function usage explanation  
    #####  
    function usage() {  
        echo "function dynamodb_scan"  
        echo "Scan a DynamoDB table."  
        echo " -n table_name -- The name of the table."  
        echo " -f filter_expression -- The filter expression."  
        echo " -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the  
expression attribute names."  
        echo " -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the  
expression attribute values."  
        echo " [-p projection_expression] -- Optional projection expression."  
        echo ""  
    }  
  
    while getopt "n:f:a:v:p:h" option; do  
        case "${option}" in  
            n) table_name="${OPTARG}" ;;  
            f) filter_expression="${OPTARG}" ;;  
            a) expression_attribute_names="${OPTARG}" ;;  
            v) expression_attribute_values="${OPTARG}" ;;  
            p) projection_expression="${OPTARG}" ;;  
            h)  
                usage  
                return 0  
                ;;  
            \?)  
                echo "Invalid parameter"  
                usage  
                return 1  
                ;;  
        esac  
    done  
    export OPTIND=1  
  
    if [[ -z "$table_name" ]]; then  
        errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."  
    fi  
}
```

```
usage
return 1
fi

if [[ -z "$filter_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a filter expression with the -f parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute names with the -a
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute values with the -v
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${expression_attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${expression_attribute_values}")
else
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${expression_attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${expression_attribute_values}" \
        --projection-expression "$projection_expression")
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports scan operation failed.$response"
```

```

    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then

```

```
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [Scan](#)。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Scan an Amazon DynamoDB table.
/*!
 \sa scanTable()
 \param tableName: Name for the DynamoDB table.
 \param projectionExpression: An optional projection expression, ignored if
 empty.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::scanTable(const Aws::String &tableName,
                                const Aws::String &projectionExpression,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
```

```
Aws::DynamoDB::Model::ScanRequest request;
request.SetTableName(tableName);

if (!projectionExpression.empty())
    request.SetProjectionExpression(projectionExpression);

// Perform scan on table.
const Aws::DynamoDB::Model::ScanOutcome &outcome =
dynamoClient.Scan(request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    // Reference the retrieved items.
    const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = outcome.GetResult().GetItems();
    if (!items.empty()) {
        std::cout << "Number of items retrieved from scan: " << items.size()
        << std::endl;
        // Iterate each item and print.
        for (const Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &itemMap: items) {
            std::cout <<
"*****"
                << std::endl;
            // Output each retrieved field and its value.
            for (const auto &itemEntry: itemMap)
                std::cout << itemEntry.first << ": " <<
itemEntry.second.GetS()
                << std::endl;
        }
    }
    else {
        std::cout << "No item found in table: " << tableName << std::endl;
    }
}
else {
    std::cerr << "Failed to Scan items: " << outcome.GetError().GetMessage()
    << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考中的 [Scan](#)。

CLI

Amazon CLI

扫描表

以下 scan 示例将扫描整个 MusicCollection 表，然后将结果范围缩小到艺术家“No One You Know”的歌曲。对于每个项，仅返回专辑名称和歌曲名称。

```
aws dynamodb scan \  
  --table-name MusicCollection \  
  --filter-expression "Artist = :a" \  
  --projection-expression "#ST, #AT" \  
  --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

expression-attribute-names.json 的内容：

```
{  
  "#ST": "SongTitle",  
  "#AT": "AlbumTitle"  
}
```

expression-attribute-values.json 的内容：

```
{  
  ":a": {"S": "No One You Know"}  
}
```

输出：

```
{  
  "Count": 2,  
  "Items": [  
    {  
      "SongTitle": {  
        "S": "Call Me Today"  
      },  
      "AlbumTitle": {
```

```
        "S": "Somewhat Famous"
    }
},
{
    "SongTitle": {
        "S": "Scared of My Shadow"
    },
    "AlbumTitle": {
        "S": "Blue Sky Blues"
    }
}
],
"ScannedCount": 3,
"ConsumedCapacity": null
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[使用 DynamoDB 中的扫描](#)。

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的[Scan](#)。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}
}
```

```
// Scan gets all movies in the DynamoDB table that were released in a range of
// years
// and projects them to return a reduced set of fields.
// The function uses the `expression` package to build the filter and projection
// expressions.
func (basics TableBasics) Scan(startYear int, endYear int) ([]Movie, error) {
    var movies []Movie
    var err error
    var response *dynamodb.ScanOutput
    filtEx := expression.Name("year").Between(expression.Value(startYear),
        expression.Value(endYear))
    projEx := expression.NamesList(
        expression.Name("year"), expression.Name("title"),
        expression.Name("info.rating"))
    expr, err :=
        expression.NewBuilder().WithFilter(filtEx).WithProjection(projEx).Build()
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't build expressions for scan. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        scanPaginator := dynamodb.NewScanPaginator(basics.DynamoDbClient,
            &dynamodb.ScanInput{
                TableName:          aws.String(basics.TableName),
                ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
                ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
                FilterExpression:    expr.Filter(),
                ProjectionExpression: expr.Projection(),
            })
        for scanPaginator.HasMorePages() {
            response, err = scanPaginator.NextPage(context.TODO())
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't scan for movies released between %v and %v. Here's why:
                %v\n",
                    startYear, endYear, err)
                break
            } else {
                var moviePage []Movie
                err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
                if err != nil {
                    log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
                    break
                } else {
                    movies = append(movies, moviePage...)
                }
            }
        }
    }
}
```

```
    }
  }
  return movies, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
  Title string          `dynamodbav:"title"`
  Year  int              `dynamodbav:"year"`
  Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
  title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
  return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
    movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考中的 [Scan](#)。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用扫描 Amazon DynamoDB 表。 [DynamoDbClient](#)

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScanRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScanResponse;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * To scan items from an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2,
 * its better practice to use the
 * Enhanced Client, See the EnhancedScanRecords example.
 */

public class DynamoDBScanItems {
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

                Usage:
                <tableName>
```

```
        Where:
            tableName - The Amazon DynamoDB table to get information from
            (for example, Music3).
            "";

    if (args.length != 1) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String tableName = args[0];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    scanItems(ddb, tableName);
    ddb.close();
}

public static void scanItems(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    try {
        ScanRequest scanRequest = ScanRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();

        ScanResponse response = ddb.scan(scanRequest);
        for (Map<String, AttributeValue> item : response.items()) {
            Set<String> keys = item.keySet();
            for (String key : keys) {
                System.out.println("The key name is " + key + "\n");
                System.out.println("The value is " + item.get(key).s());
            }
        }
    } catch (DynamoDbException e) {
        e.printStackTrace();
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考中的 [Scan](#)。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅 [ScanCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, ScanCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new ScanCommand({
    ProjectionExpression: "#Name, Color, AvgLifeSpan",
    ExpressionAttributeNames: { "#Name": "Name" },
    TableName: "Birds",
  });

  const response = await docClient.send(command);
  for (const bird of response.Items) {
    console.log(`${bird.Name} - (${bird.Color}, ${bird.AvgLifeSpan})`);
  }
  return response;
};
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考中的 [Scan](#)。

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Load the AWS SDK for Node.js.
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the AWS Region.
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB service object.
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

const params = {
  // Specify which items in the results are returned.
  FilterExpression: "Subtitle = :topic AND Season = :s AND Episode = :e",
  // Define the expression attribute value, which are substitutes for the values
  // you want to compare.
  ExpressionAttributeValues: {
    ":topic": { S: "SubTitle2" },
    ":s": { N: 1 },
    ":e": { N: 2 },
  },
  // Set the projection expression, which are the attributes that you want.
  ProjectionExpression: "Season, Episode, Title, Subtitle",
  TableName: "EPISODES_TABLE",
};

ddb.scan(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
    data.Items.forEach(function (element, index, array) {
      console.log(
        "printing",
        element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")"
      );
    });
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for JavaScript API 参考》中的 [Scan](#)。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun scanItems(tableNameVal: String) {
    val request = ScanRequest {
        tableName = tableNameVal
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val response = ddb.scan(request)
        response.items?.forEach { item ->
            item.keys.forEach { key ->
                println("The key name is $key\n")
                println("The value is ${item[key]}")
            }
        }
    }
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Kotlin API 参考》中的 [Scan](#)。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
$yearsKey = [
```

```
        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => [
                    'minRange' => 1990,
                    'maxRange' => 1999,
                ],
            ],
        ],
    ];
    $filter = "year between 1990 and 1999";
    echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
    $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        echo $movie['title'] . "\n";
    }

    public function scan(string $tableName, array $key, string $filters)
    {
        $query = [
            'ExpressionAttributeNames' => ['#year' => 'year'],
            'ExpressionAttributeValues' => [
                ":min" => ['N' => '1990'],
                ":max" => ['N' => '1999'],
            ],
            'FilterExpression' => "#year between :min and :max",
            'TableName' => $tableName,
        ];
        return $this->dynamoDbClient->scan($query);
    }
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考中的 [Scan](#)。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def scan_movies(self, year_range):
        """
        Scans for movies that were released in a range of years.
        Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.

        :param year_range: The range of years to retrieve.
        :return: The list of movies released in the specified years.
        """
        movies = []
        scan_kwargs = {
            "FilterExpression": Key("year").between(
                year_range["first"], year_range["second"]
            ),
            "ProjectionExpression": "#yr, title, info.rating",
            "ExpressionAttributeNames": {"#yr": "year"},
        }
        try:
            done = False
            start_key = None
            while not done:
                if start_key:
                    scan_kwargs["ExclusiveStartKey"] = start_key
                response = self.table.scan(**scan_kwargs)
                movies.extend(response.get("Items", []))
                start_key = response.get("LastEvaluatedKey", None)
                done = start_key is None
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't scan for movies. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
```

```
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

return movies
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Python (Boto3) API 参考》中的 [Scan](#)。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Scans for movies that were released in a range of years.
  # Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.
  #
  # @param year_range [Hash] The range of years to retrieve.
  # @return [Array] The list of movies released in the specified years.
  def scan_items(year_range)
    movies = []
    scan_hash = {
      filter_expression: "#yr between :start_yr and :end_yr",
      projection_expression: "#yr, title, info.rating",
      expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
      expression_attribute_values: {
```

```

    ":start_yr" => year_range[:start], ":end_yr" => year_range[:end]}
  }
  done = false
  start_key = nil
  until done
    scan_hash[:exclusive_start_key] = start_key unless start_key.nil?
    response = @table.scan(scan_hash)
    movies.concat(response.items) unless response.items.empty?
    start_key = response.last_evaluated_key
    done = start_key.nil?
  end
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
  puts("Couldn't scan for movies. Here's why:")
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
else
  movies
end

```

- 有关 API 详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考中的 [Scan](#)。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

pub async fn list_items(client: &Client, table: &str, page_size: Option<i32>) ->
  Result<(), Error> {
  let page_size = page_size.unwrap_or(10);
  let items: Result<Vec<_>, _> = client
    .scan()
    .table_name(table)
    .limit(page_size)
    .into_paginator()
    .items()
    .send()

```

```

        .collect()
        .await;

println!("Items in table (up to {page_size}):");
for item in items? {
    println!("  {:?}", item);
}

Ok(())
}

```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Rust API 参考》中的 [Scan](#)。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

TRY.
    " Scan movies for rating greater than or equal to the rating specified
    DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributevaluelist(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |{ iv_rating }| ) ) ).
    DATA(lt_filter_conditions) = VALUE /aws1/
cl_dyncondition=>tt_filterconditionmap(
    ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_filterconditionmap_maprow(
    key = 'rating'
    value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
    it_attributevaluelist = lt_attributelist
    iv_comparisonoperator = |GE|
    ) ) ) ).
    oo_scan_result = lo_dyn->scan( iv_tablename = iv_table_name
    it_scanfilter = lt_filter_conditions ).
    DATA(lt_items) = oo_scan_result->get_items( ).
    LOOP AT lt_items INTO DATA(lo_item).
    " You can loop over to get individual attributes.

```

```
DATA(lo_title) = lo_item[ key = 'title' ]-value.
DATA(lo_year) = lo_item[ key = 'year' ]-value.
ENDLOOP.
DATA(lv_count) = oo_scan_result->get_count( ).
MESSAGE 'Found ' && lv_count && ' items' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《适用于 SAP ABAP 的 Amazon SDK API 参考》中的 [Scan](#)。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Return an array of `Movie` objects released in the specified range of
/// years.
///
/// - Parameters:
///   - firstYear: The first year of movies to return.
///   - lastYear: The last year of movies to return.
///   - startKey: A starting point to resume processing; always use `nil`.
///
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing the matching movies.
///
/// > Note: The `startKey` parameter is used by this function when
/// recursively calling itself, and should always be `nil` when calling
/// directly.
///
```

```
func getMovies(firstYear: Int, lastYear: Int,
               startKey: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? =
nil)
    async throws -> [Movie] {
    var movieList: [Movie] = []

    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = ScanInput(
        consistentRead: true,
        exclusiveStartKey: startKey,
        expressionAttributeNames: [
            "#y": "year" // `year` is a reserved word, so use `#y`
instead.
        ],
        expressionAttributeValues: [
            ":y1": .n(String(firstYear)),
            ":y2": .n(String(lastYear))
        ],
        filterExpression: "#y BETWEEN :y1 AND :y2",
        tableName: self.tableName
    )

    let output = try await client.scan(input: input)

    guard let items = output.items else {
        return movieList
    }

    // Build an array of `Movie` objects for the returned items.

    for item in items {
        let movie = try Movie(withItem: item)
        movieList.append(movie)
    }

    // Call this function recursively to continue collecting matching
    // movies, if necessary.

    if output.lastEvaluatedKey != nil {
        let movies = try await self.getMovies(firstYear: firstYear, lastYear:
lastYear,
```

```
        startKey: output.lastEvaluatedKey)
    movieList += movies
}
return movieList
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Swift API 参考》中的 [Scan](#)。

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包更新 DynamoDB 表中的项目 Amazon

以下代码示例演示了如何更新 DynamoDB 表中的项目。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。在以下代码示例中，您可以查看此操作的上下文：

- [开始使用表、项目和查询](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// <summary>
/// Updates an existing item in the movies table.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
/// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
/// the movie to update.</param>
/// <param name="newInfo">A MovieInfo object that contains the
```

```
    /// information that will be changed.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table that contains the
movie.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
operation.</returns>
    public static async Task<bool> UpdateItemAsync(
        AmazonDynamoDBClient client,
        Movie newMovie,
        MovieInfo newInfo,
        string tableName)
    {
        var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };
        var updates = new Dictionary<string, AttributeValueUpdate>
        {
            ["info.plot"] = new AttributeValueUpdate
            {
                Action = AttributeAction.PUT,
                Value = new AttributeValue { S = newInfo.Plot },
            },

            ["info.rating"] = new AttributeValueUpdate
            {
                Action = AttributeAction.PUT,
                Value = new AttributeValue { N = newInfo.Rank.ToString() },
            },
        };

        var request = new UpdateItemRequest
        {
            AttributeUpdates = updates,
            Key = key,
            TableName = tableName,
        };

        var response = await client.UpdateItemAsync(request);

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_update_item
#
# This function updates an item in a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#   -n table_name -- The name of the table.
#   -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the item
#   to update.
#   -e update expression -- An expression that defines one or more
#   attributes to be updated.
#   -v values -- Path to json file containing the update values.
#
# Returns:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####
function dynamodb_update_item() {
    local table_name keys update_expression values response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_update_item"
        echo "Update an item in a DynamoDB table."
    }
}
```

```
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys      -- Path to json file containing the keys that identify the
item to update."
    echo " -e update expression  -- An expression that defines one or more
attributes to be updated."
    echo " -v values    -- Path to json file containing the update values."
    echo ""
}

while getopts "n:k:e:v:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        k) keys="${OPTARG}" ;;
        e) update_expression="${OPTARG}" ;;
        v) values="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$update_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an update expression with the -e parameter."
    usage
    return 1
fi
```

```

if [[ -z "$values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a values json file path the -v parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  keys:    $keys"
iecho "  update_expression:  $update_expression"
iecho "  values:  $values"

response=$(aws dynamodb update-item \
  --table-name "$table_name" \
  --key file://" $keys" \
  --update-expression "$update_expression" \
  --expression-attribute-values file://" $values")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports update-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

```

```
fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    }
}
```

```
fi

return 0
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [UpdateItem](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Update an Amazon DynamoDB table item.
/*!
 \sa updateItem()
 \param tableName: The table name.
 \param partitionKey: The partition key.
 \param partitionValue: The value for the partition key.
 \param attributeKey: The key for the attribute to be updated.
 \param attributeValue: The value for the attribute to be updated.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */

/*
 * The example code only sets/updates an attribute value. It processes
 * the attribute value as a string, even if the value could be interpreted
 * as a number. Also, the example code does not remove an existing attribute
 * from the key value.
 */

bool AwsDoc::DynamoDB::updateItem(const Aws::String &tableName,
                                   const Aws::String &partitionKey,
                                   const Aws::String &partitionValue,
                                   const Aws::String &attributeKey,
                                   const Aws::String &attributeValue,
```

```
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    // *** Define UpdateItem request arguments.
    // Define TableName argument.
    Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    // Define KeyName argument.
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attribValue;
    attribValue.SetS(partitionValue);
    request.AddKey(partitionKey, attribValue);

    // Construct the SET update expression argument.
    Aws::String update_expression("SET #a = :valueA");
    request.SetUpdateExpression(update_expression);

    // Construct attribute name argument.
    Aws::Map<Aws::String, Aws::String> expressionAttributeNames;
    expressionAttributeNames["#a"] = attributeKey;
    request.SetExpressionAttributeNames(expressionAttributeNames);

    // Construct attribute value argument.
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attributeUpdatedValue;
    attributeUpdatedValue.SetS(attributeValue);
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
expressionAttributeValues;
    expressionAttributeValues[":valueA"] = attributeUpdatedValue;
    request.SetExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues);

    // Update the item.
    const Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemOutcome &outcome =
dynamoClient.UpdateItem(
    request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Item was updated" << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

CLI

Amazon CLI

示例 1：更新表中的项

下面的 `update-item` 示例更新 `MusicCollection` 表的项目。它会添加一个新属性 (`Year`) 并修改 `AlbumTitle` 属性。响应中会返回更新后显示的项中的所有属性。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name MusicCollection \  
  --key file://key.json \  
  --update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \  
  --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json \  
  --return-values ALL_NEW \  
  --return-consumed-capacity TOTAL \  
  --return-item-collection-metrics SIZE
```

`key.json` 的内容：

```
{  
  "Artist": {"S": "Acme Band"},  
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}  
}
```

`expression-attribute-names.json` 的内容：

```
{  
  "#Y": "Year", "#AT": "AlbumTitle"  
}
```

`expression-attribute-values.json` 的内容：

```
{  
  ":y": {"N": "2015"},
```

```
":t":{"S": "Louder Than Ever"}
}
```

输出：

```
{
  "Attributes": {
    "AlbumTitle": {
      "S": "Louder Than Ever"
    },
    "Awards": {
      "N": "10"
    },
    "Artist": {
      "S": "Acme Band"
    },
    "Year": {
      "N": "2015"
    },
    "SongTitle": {
      "S": "Happy Day"
    }
  },
  "ConsumedCapacity": {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 3.0
  },
  "ItemCollectionMetrics": {
    "ItemCollectionKey": {
      "Artist": {
        "S": "Acme Band"
      }
    },
    "SizeEstimateRangeGB": [
      0.0,
      1.0
    ]
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[写入项](#)。

示例 2：有条件地更新项

以下示例将更新 MusicCollection 表中的项，但前提是现有项还没有 Year 属性。

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name MusicCollection \  
  --key file://key.json \  
  --update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \  
  --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \  
  --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json \  
  --condition-expression "attribute_not_exists(#Y)"
```

key.json 的内容：

```
{  
  "Artist": {"S": "Acme Band"},  
  "SongTitle": {"S": "Happy Day"}  
}
```

expression-attribute-names.json 的内容：

```
{  
  "#Y": "Year",  
  "#AT": "AlbumTitle"  
}
```

expression-attribute-values.json 的内容：

```
{  
  ":y": {"N": "2015"},  
  ":t": {"S": "Louder Than Ever"}  
}
```

如果该项已有 Year 属性，DynamoDB 会返回以下输出。

```
An error occurred (ConditionalCheckFailedException) when calling the UpdateItem  
operation: The conditional request failed
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[写入项](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [UpdateItem](#) 中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// UpdateMovie updates the rating and plot of a movie that already exists in the
// DynamoDB table. This function uses the `expression` package to build the
// update
// expression.
func (basics TableBasics) UpdateMovie(movie Movie)
    (map[string]map[string]interface{}, error) {
    var err error
    var response *dynamodb.UpdateItemOutput
    var attributeMap map[string]map[string]interface{}
    update := expression.Set(expression.Name("info.rating"),
        expression.Value(movie.Info["rating"]))
    update.Set(expression.Name("info.plot"), expression.Value(movie.Info["plot"]))
    expr, err := expression.NewBuilder().WithUpdate(update).Build()
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't build expression for update. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        response, err = basics.DynamoDbClient.UpdateItem(context.TODO(),
            &dynamodb.UpdateItemInput{
                TableName:      aws.String(basics.TableName),
                Key:             movie.GetKey(),
```

```
    ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
    ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
    UpdateExpression:        expr.Update(),
    ReturnValues:            types.ReturnValueUpdatedNew,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
} else {
    err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Attributes, &attributeMap)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't unmarshall update response. Here's why: %v\n", err)
    }
}
return attributeMap, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}
```

```
// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用更新表中的项目 [DynamoDbClient](#)。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeAction;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValueUpdate;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import java.util.HashMap;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * To update an Amazon DynamoDB table using the AWS SDK for Java V2, its better
```

```
* practice to use the
* Enhanced Client, See the EnhancedModifyItem example.
*/
public class UpdateItem {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <tableName> <key> <keyVal> <name> <updateVal>

            Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table (for example, Music3).
                key - The name of the key in the table (for example, Artist).
                keyVal - The value of the key (for example, Famous Band).
                name - The name of the column where the value is updated (for
example, Awards).
                updateVal - The value used to update an item (for example,
14).

            Example:
                UpdateItem Music3 Artist Famous Band Awards 14
                """;

        if (args.length != 5) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String tableName = args[0];
        String key = args[1];
        String keyVal = args[2];
        String name = args[3];
        String updateVal = args[4];

        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();
        updateTableItem(ddb, tableName, key, keyVal, name, updateVal);
        ddb.close();
    }

    public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb,
        String tableName,
        String key,
```

```
        String keyVal,
        String name,
        String updateVal) {

    HashMap<String, AttributeValue> itemKey = new HashMap<>();
    itemKey.put(key, AttributeValue.builder()
        .s(keyVal)
        .build());

    HashMap<String, AttributeValueUpdate> updatedValues = new HashMap<>();
    updatedValues.put(name, AttributeValueUpdate.builder()
        .value(AttributeValue.builder().s(updateVal).build())
        .action(AttributeAction.PUT)
        .build());

    UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .key(itemKey)
        .attributeUpdates(updatedValues)
        .build();

    try {
        ddb.updateItem(request);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("The Amazon DynamoDB table was updated!");
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅 [UpdateCommand](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, UpdateCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const command = new UpdateCommand({
    TableName: "Dogs",
    Key: {
      Breed: "Labrador",
    },
    UpdateExpression: "set Color = :color",
    ExpressionAttributeValues: {
      ":color": "black",
    },
    ReturnValues: "ALL_NEW",
  });

  const response = await docClient.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun updateTableItem(
```

```
    tableNameVal: String,
    keyName: String,
    keyVal: String,
    name: String,
    updateVal: String
) {
    val itemKey = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    itemKey[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)

    val updatedValues = mutableMapOf<String, AttributeValueUpdate>()
    updatedValues[name] = AttributeValueUpdate {
        value = AttributeValue.S(updateVal)
        action = AttributeAction.Put
    }

    val request = UpdateItemRequest {
        tableName = tableNameVal
        key = itemKey
        attributeUpdates = updatedValues
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.updateItem(request)
        println("Item in $tableNameVal was updated")
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[UpdateItem](#)于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
    echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?
\n";
```

```
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
    $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);

public function updateItemAttributeByKey(
    string $tableName,
    array $key,
    string $attributeName,
    string $attributeType,
    string $newValue
) {
    $this->dynamoDbClient->updateItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
        'UpdateExpression' => "set #NV=:NV",
        'ExpressionAttributeNames' => [
            '#NV' => $attributeName,
        ],
        'ExpressionAttributeValues' => [
            ':NV' => [
                $attributeType => $newValue
            ]
        ],
    ]);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用更新表达式更新项目

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def update_movie(self, title, year, rating, plot):
        """
        Updates rating and plot data for a movie in the table.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param rating: The updated rating to give the movie.
        :param plot: The updated plot summary to give the movie.
        :return: The fields that were updated, with their new values.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                UpdateExpression="set info.rating=:r, info.plot=:p",
                ExpressionAttributeValues={"r": Decimal(str(rating)), "p":
plot},
                ReturnValues="UPDATED_NEW",
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
                title,
                self.table.name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["Attributes"]
```

使用包含算术运算的更新表达式更新项目。

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def update_rating(self, title, year, rating_change):
        """
        Updates the quality rating of a movie in the table by using an arithmetic
        operation in the update expression. By specifying an arithmetic
        operation,
        you can adjust a value in a single request, rather than first getting its
        value and then setting its new value.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param rating_change: The amount to add to the current rating for the
        movie.
        :return: The updated rating.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                UpdateExpression="set info.rating = info.rating + :val",
                ExpressionAttributeValues={":val": Decimal(str(rating_change))},
                ReturnValues="UPDATED_NEW",
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
                title,
                self.table.name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["Attributes"]
```

只有在项目满足特定条件时才更新项目。

```
class UpdateQueryWrapper:
    def __init__(self, table):
        self.table = table

    def remove_actors(self, title, year, actor_threshold):
        """
        Removes an actor from a movie, but only when the number of actors is
        greater
        than a specified threshold. If the movie does not list more than the
        threshold,
        no actors are removed.

        :param title: The title of the movie to update.
        :param year: The release year of the movie to update.
        :param actor_threshold: The threshold of actors to check.
        :return: The movie data after the update.
        """
        try:
            response = self.table.update_item(
                Key={"year": year, "title": title},
                UpdateExpression="remove info.actors[0]",
                ConditionExpression="size(info.actors) > :num",
                ExpressionAttributeValues={" :num": actor_threshold},
                ReturnValues="ALL_NEW",
            )
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] ==
"ConditionalCheckFailedException":
                logger.warning(
                    "Didn't update %s because it has fewer than %s actors.",
                    title,
                    actor_threshold + 1,
                )
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't update movie %s. Here's why: %s: %s",
                    title,
                    err.response["Error"]["Code"],
```

```

        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return response["Attributes"]

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[UpdateItem](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Updates rating and plot data for a movie in the table.
  #
  # @param movie [Hash] The title, year, plot, rating of the movie.
  def update_item(movie)

    response = @table.update_item(
      key: {"year" => movie[:year], "title" => movie[:title]},
      update_expression: "set info.rating=:r",
      expression_attribute_values: { ":r" => movie[:rating] },
      return_values: "UPDATED_NEW")
  end

  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e

```

```
puts("Couldn't update movie #{movie[:title]} (#{movie[:year]}) in table
#{@table.name}\n")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
  response.attributes
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考 [UpdateItem](#) 中的。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.
  oo_output = lo_dyn->updateitem(
    iv_tablename      = iv_table_name
    it_key            = it_item_key
    it_attributeupdates = it_attribute_updates ).
  MESSAGE '1 item updated in DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
  MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用 [UpdateItem](#) 于 SAP 的 Amazon SDK ABAP API 参考。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Update the specified movie with new `rating` and `plot` information.
///
/// - Parameters:
///   - title: The title of the movie to update.
///   - year: The release year of the movie to update.
///   - rating: The new rating for the movie.
///   - plot: The new plot summary string for the movie.
///
/// - Returns: An array of mappings of attribute names to their new
///   listing each item actually changed. Items that didn't need to change
///   aren't included in this list. `nil` if no changes were made.
///
func update(title: String, year: Int, rating: Double? = nil, plot: String? =
nil) async throws
    -> [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Build the update expression and the list of expression attribute
    // values. Include only the information that's changed.

    var expressionParts: [String] = []
    var attrValues: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]

    if rating != nil {
        expressionParts.append("info.rating=:r")
```

```
        attrValues[":r"] = .n(String(rating!))
    }
    if plot != nil {
        expressionParts.append("info.plot=:p")
        attrValues[":p"] = .s(plot!)
    }
    let expression: String = "set \(expressionParts.joined(separator: ", ")")

    let input = UpdateItemInput(
        // Create substitution tokens for the attribute values, to ensure
        // no conflicts in expression syntax.
        expressionAttributeValues: attrValues,
        // The key identifying the movie to update consists of the release
        // year and title.
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        returnValues: .updatedNew,
        tableName: self.tableName,
        updateExpression: expression
    )
    let output = try await client.updateItem(input: input)

    guard let attributes: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] =
output.attributes else {
        throw MoviesError.InvalidAttributes
    }
    return attributes
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考[UpdateItem](#)中。

有关 Swift Amazon SDK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包编写一批 DynamoDB 项目 Amazon

以下代码示例演示了如何写入一批 DynamoDB 项目。

操作示例是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。在以下代码示例中，您可以查看此操作的上下文：

- [开始使用表、项目和查询](#)

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

将一批项目写入影片表。

```
/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
    if (!File.Exists(movieFileName))
    {
        return null;
    }

    using var sr = new StreamReader(movieFileName);
    string json = sr.ReadToEnd();
    var allMovies = JsonSerializer.Deserialize<List<Movie>>(
        json,
        new JsonSerializerOptions
        {
            PropertyNameCaseInsensitive = true
        });

    // Now return the first 250 entries.
    return allMovies.GetRange(0, 250);
}
```

```
    }

    /// <summary>
    /// Writes 250 items to the movie table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
    /// <param name="movieFileName">A string containing the full path to
    /// the JSON file containing movie data.</param>
    /// <returns>A long integer value representing the number of movies
    /// imported from the JSON file.</returns>
    public static async Task<long> BatchWriteItemsAsync(
        AmazonDynamoDBClient client,
        string movieFileName)
    {
        var movies = ImportMovies(movieFileName);
        if (movies is null)
        {
            Console.WriteLine("Couldn't find the JSON file with movie
data.");
            return 0;
        }

        var context = new DynamoDBContext(client);

        var movieBatch = context.CreateBatchWrite<Movie>();
        movieBatch.AddPutItems(movies);

        Console.WriteLine("Adding imported movies to the table.");
        await movieBatch.ExecuteAsync();

        return movies.Count;
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [BatchWriteItem](#) 中的。

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
#####
# function dynamodb_batch_write_item
#
# This function writes a batch of items into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -i item -- Path to json file containing the items to write.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_batch_write_item() {
    local item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_batch_write_item"
        echo "Write a batch of items into a DynamoDB table."
        echo " -i item -- Path to json file containing the items to write."
        echo ""
    }
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) item="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
        esac
    done
}
```

```

    \?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  item:      $item"
iecho ""

response=$(aws dynamodb batch-write-item \
  --request-items file://"${item}")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

```

本示例中使用的实用程序函数。

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####

```

```

function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then

```

```
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考 [BatchWriteItem](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
//! Batch write items from a JSON file.
/*!
 \sa batchWriteItem()
 \param jsonFilePath: JSON file path.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */

/*
 * The input for this routine is a JSON file that you can download from the
 following URL:
 * https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
 SampleData.html.
 *
 * The JSON data uses the BatchWriteItem API request syntax. The JSON strings are
 * converted to AttributeValue objects. These AttributeValue objects will then
 generate
 * JSON strings when constructing the BatchWriteItem request, essentially
 outputting
 * their input.
 */
```

```
* This is perhaps an artificial example, but it demonstrates the APIs.
*/

bool AwsDoc::DynamoDB::batchWriteItem(const Aws::String &jsonFilePath,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    std::ifstream fileStream(jsonFilePath);

    if (!fileStream) {
        std::cerr << "Error: could not open file '" << jsonFilePath << "'."
                  << std::endl;
    }

    std::stringstream stringStream;
    stringStream << fileStream.rdbuf();
    Aws::Utils::Json::JsonValue jsonValue(stringStream);

    Aws::DynamoDB::Model::BatchWriteItemRequest batchWriteItemRequest;
    Aws::Map<Aws::String, Aws::Utils::Json::JsonView> level1Map =
jsonValue.View().GetAllObjects();
    for (const auto &level1Entry: level1Map) {
        const Aws::Utils::Json::JsonView &entriesView = level1Entry.second;
        const Aws::String &tableName = level1Entry.first;
        // The JSON entries at this level are as follows:
        // key - table name
        // value - list of request objects
        if (!entriesView.IsListType()) {
            std::cerr << "Error: JSON file entry '"
                    << tableName << "' is not a list." << std::endl;
            continue;
        }

        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Json::JsonView> entries =
entriesView.AsArray();

        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest> writeRequests;
        if (AwsDoc::DynamoDB::addWriteRequests(tableName, entries,
                                               writeRequests)) {
            batchWriteItemRequest.AddRequestItems(tableName, writeRequests);
        }
    }

    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
```

```

    Aws::DynamoDB::Model::BatchWriteItemOutcome outcome =
dynamoClient.BatchWriteItem(
    batchWriteItemRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "DynamoDB::BatchWriteItem was successful." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error with DynamoDB::BatchWriteItem. "
            << outcome.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
    }

    return true;
}

//! Convert requests in JSON format to a vector of WriteRequest objects.
/*!
    \sa addWriteRequests()
    \param tableName: Name of the table for the write operations.
    \param requestsJson: Request data in JSON format.
    \param writeRequests: Vector to receive the WriteRequest objects.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::addWriteRequests(const Aws::String &tableName,
                                        const
                                        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Json::JsonValue> &requestsJson,

                                        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest> &writeRequests) {
    for (size_t i = 0; i < requestsJson.GetLength(); ++i) {
        const Aws::Utils::Json::JsonValue &requestsEntry = requestsJson[i];
        if (!requestsEntry.IsObject()) {
            std::cerr << "Error: incorrect requestsEntry type "
                << requestsEntry.WriteReadable() << std::endl;
            return false;
        }

        Aws::Map<Aws::String, Aws::Utils::Json::JsonValue> requestsMap =
requestsEntry.GetAllObjects();

        for (const auto &request: requestsMap) {
            const Aws::String &requestType = request.first;
            const Aws::Utils::Json::JsonValue &requestJsonView = request.second;

```

```

        if (requestType == "PutRequest") {
            if (!requestJsonView.ValueExists("Item")) {
                std::cerr << "Error: item key missing for requests "
                    << requestJsonView.WriteReadable() << std::endl;
                return false;
            }
            Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
attributes;
            if (!getAttributeObjectsMap(requestJsonView.GetObject("Item"),
                attributes)) {
                std::cerr << "Error getting attributes "
                    << requestJsonView.WriteReadable() << std::endl;
                return false;
            }

            Aws::DynamoDB::Model::PutRequest putRequest;
            putRequest.SetItem(attributes);
            writeRequests.push_back(
                Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest().WithPutRequest(
                    putRequest));
        }
        else {
            std::cerr << "Error: unimplemented request type '" << requestType
                << "'." << std::endl;
        }
    }
}

return true;
}

//! Generate a map of AttributeValue objects from JSON records.
/*!
    \sa getAttributeObjectsMap()
    \param jsonView: JSONView of attribute records.
    \param writeRequests: Map to receive the AttributeValue objects.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool
AwsDoc::DynamoDB::getAttributeObjectsMap(const Aws::Utils::Json::JsonView
&jsonView,
                                         Aws::Map<Aws::String,
                                         Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> &attributes) {

```

```

    Aws::Map<Aws::String, Aws::Utils::Json::JsonValue> objectsMap =
    jsonView.GetAllObjects();
    for (const auto &entry: objectsMap) {
        const Aws::String &attributeKey = entry.first;
        const Aws::Utils::Json::JsonValue &attributeJsonValue = entry.second;

        if (!attributeJsonValue.IsObject()) {
            std::cerr << "Error: attribute not an object "
                << attributeJsonValue.WriteReadable() << std::endl;
            return false;
        }

        attributes.emplace(attributeKey,

    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue(attributeJsonValue));
    }

    return true;
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考 [BatchWriteItem](#) 中的。

CLI

Amazon CLI

向表中添加多个项

以下 batch-write-item 示例将使用一批三个 PutItem 请求向 MusicCollection 表中添加三个新项。它还会请求有关操作所用的写入容量单位数以及操作修改的任何项集合的信息。

```

aws dynamodb batch-write-item \
  --request-items file://request-items.json \
  --return-consumed-capacity INDEXES \
  --return-item-collection-metrics SIZE

```

request-items.json 的内容：

```

{
  "MusicCollection": [
    {

```

```

    "PutRequest": {
      "Item": {
        "Artist": {"S": "No One You Know"},
        "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
        "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Artist": {"S": "Acme Band"},
          "SongTitle": {"S": "Happy Day"},
          "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}
        }
      },
      {
        "PutRequest": {
          "Item": {
            "Artist": {"S": "No One You Know"},
            "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"},
            "AlbumTitle": {"S": "Blue Sky Blues"}
          }
        }
      }
    ]
  }

```

输出：

```

{
  "UnprocessedItems": {},
  "ItemCollectionMetrics": {
    "MusicCollection": [
      {
        "ItemCollectionKey": {
          "Artist": {
            "S": "No One You Know"
          }
        }
      },
      "SizeEstimateRangeGB": [
        0.0,

```

```
        1.0
      ]
    },
    {
      "ItemCollectionKey": {
        "Artist": {
          "S": "Acme Band"
        }
      },
      "SizeEstimateRangeGB": [
        0.0,
        1.0
      ]
    }
  ]
},
"ConsumedCapacity": [
  {
    "TableName": "MusicCollection",
    "CapacityUnits": 6.0,
    "Table": {
      "CapacityUnits": 3.0
    },
    "LocalSecondaryIndexes": {
      "AlbumTitleIndex": {
        "CapacityUnits": 3.0
      }
    }
  }
]
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB 开发人员指南》中的[基本操作](#)。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考[BatchWriteItem](#)中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// AddMovieBatch adds a slice of movies to the DynamoDB table. The function sends
// batches of 25 movies to DynamoDB until all movies are added or it reaches the
// specified maximum.
func (basics TableBasics) AddMovieBatch(movies []Movie, maxMovies int) (int,
    error) {
    var err error
    var item map[string]types.AttributeValue
    written := 0
    batchSize := 25 // DynamoDB allows a maximum batch size of 25 items.
    start := 0
    end := start + batchSize
    for start < maxMovies && start < len(movies) {
        var writeReqs []types.WriteRequest
        if end > len(movies) {
            end = len(movies)
        }
        for _, movie := range movies[start:end] {
            item, err = attributevalue.MarshalMap(movie)
            if err != nil {
```

```
    log.Printf("Couldn't marshal movie %v for batch writing. Here's why: %v\n",
movie.Title, err)
    } else {
        writeReqs = append(
            writeReqs,
            types.WriteRequest{PutRequest: &types.PutRequest{Item: item}},
        )
    }
}
_, err = basics.DynamoDbClient.BatchWriteItem(context.TODO(),
&dynamodb.BatchWriteItemInput{
    RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{basics.TableName: writeReqs})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't add a batch of movies to %v. Here's why: %v\n",
basics.TableName, err)
} else {
    written += len(writeReqs)
}
start = end
end += batchSize
}

return written, err
}

// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```

```
}
year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
if err != nil {
    panic(err)
}
return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考 [BatchWriteItem](#) 中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用服务客户端将许多项目插入表中。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BatchWriteItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BatchWriteItemResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.WriteRequest;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
```

```
import java.util.Map;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class BatchWriteItems {
    public static void main(String[] args){
        final String usage = ""

                Usage:
                <tableName>

                Where:
                tableName - The Amazon DynamoDB table (for example, Music).\s
                """;

        String tableName = "Music";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        addBatchItems(dynamoDbClient, tableName);
    }

    public static void addBatchItems(DynamoDbClient dynamoDbClient, String
tableName) {
        // Specify the updates you want to perform.
        List<WriteRequest> writeRequests = new ArrayList<>();

        // Set item 1.
        Map<String, AttributeValue> item1Attributes = new HashMap<>();
        item1Attributes.put("Artist",
AttributeValue.builder().s("Artist1").build());
        item1Attributes.put("Rating", AttributeValue.builder().s("5").build());
        item1Attributes.put("Comments", AttributeValue.builder().s("Great
song!").build());
    }
}
```

```
        item1Attributes.put("SongTitle",
AttributeValue.builder().s("SongTitle1").build());

writeRequests.add(WriteRequest.builder().putRequest(PutRequest.builder().item(item1Attri

        // Set item 2.
        Map<String, AttributeValue> item2Attributes = new HashMap<>();
        item2Attributes.put("Artist",
AttributeValue.builder().s("Artist2").build());
        item2Attributes.put("Rating", AttributeValue.builder().s("4").build());
        item2Attributes.put("Comments", AttributeValue.builder().s("Nice
melody.").build());
        item2Attributes.put("SongTitle",
AttributeValue.builder().s("SongTitle2").build());

writeRequests.add(WriteRequest.builder().putRequest(PutRequest.builder().item(item2Attri

        try {
            // Create the BatchWriteItemRequest.
            BatchWriteItemRequest batchWriteItemRequest =
BatchWriteItemRequest.builder()
                .requestItems(Map.of(tableName, writeRequests))
                .build();

            // Execute the BatchWriteItem operation.
            BatchWriteItemResponse batchWriteItemResponse =
dynamoDbClient.batchWriteItem(batchWriteItemRequest);

            // Process the response.
            System.out.println("Batch write successful: " +
batchWriteItemResponse);

        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

使用增强型客户端将许多项目插入到表中。

```
import com.example.dynamodb.Customer;
```

```
import com.example.dynamodb.Music;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.Key;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import
    software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.BatchWriteItemEnhancedRequest;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.WriteBatch;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import java.time.Instant;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.ZoneOffset;

/*
 * Before running this code example, create an Amazon DynamoDB table named
 * Customer with these columns:
 *   - id - the id of the record that is the key
 *   - custName - the customer name
 *   - email - the email value
 *   - registrationDate - an instant value when the item was added to the table
 *
 * Also, ensure that you have set up your development environment, including your
 * credentials.
 *
 * For information, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class EnhancedBatchWriteItems {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();
        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
            DynamoDbEnhancedClient.builder()
                .dynamoDbClient(ddb)
                .build();
        putBatchRecords(enhancedClient);
        ddb.close();
    }
}
```

```
    }

    public static void putBatchRecords(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient)
    {
        try {
            DynamoDbTable<Customer> customerMappedTable =
enhancedClient.table("Customer",
                        TableSchema.fromBean(Customer.class));
            DynamoDbTable<Music> musicMappedTable =
enhancedClient.table("Music",
                        TableSchema.fromBean(Music.class));
            LocalDate localDate = LocalDate.parse("2020-04-07");
            LocalDateTime localDateTime = localDate.atStartOfDay();
            Instant instant =
localDateTime.toInstant(ZoneOffset.UTC);

            Customer record2 = new Customer();
            record2.setCustName("Fred Pink");
            record2.setId("id110");
            record2.setEmail("fredp@noserver.com");
            record2.setRegistrationDate(instant);

            Customer record3 = new Customer();
            record3.setCustName("Susan Pink");
            record3.setId("id120");
            record3.setEmail("spink@noserver.com");
            record3.setRegistrationDate(instant);

            Customer record4 = new Customer();
            record4.setCustName("Jerry orange");
            record4.setId("id101");
            record4.setEmail("jorange@noserver.com");
            record4.setRegistrationDate(instant);

            BatchWriteItemEnhancedRequest
batchWriteItemEnhancedRequest = BatchWriteItemEnhancedRequest
                                .builder()
                                .writeBatches(

WriteBatch.builder(Customer.class) // add items to the Customer

                                // table

                                .mappedTableResource(customerMappedTable)
```

```
.addPutItem(builder -> builder.item(record2))

.addPutItem(builder -> builder.item(record3))

.addPutItem(builder -> builder.item(record4))

                                                                    .build(),

WriteBatch.builder(Music.class) // delete an item from the Music

    // table

    .mappedTableResource(musicMappedTable)

    .addDeleteItem(builder -> builder.key(

        Key.builder().partitionValue(

            "Famous Band")

            .build()))

                                                                    .build())

                                                                    .build();

    // Add three items to the Customer table and delete one
item from the Music
    // table.

enhancedClient.batchWriteItem(batchWriteItemEnhancedRequest);
    System.out.println("done");

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考 [BatchWriteItem](#) 中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

此示例使用文档客户端来简化在 DynamoDB 中处理项目的过程。有关 API 的详细信息，请参阅 [BatchWrite](#)。

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  BatchWriteCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { readFileSync } from "fs";

// These modules are local to our GitHub repository. We recommend cloning
// the project from GitHub if you want to run this example.
// For more information, see https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples.
import { dirnameFromMetaUrl } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-fs.js";
import { chunkArray } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-array.js";

const dirname = dirnameFromMetaUrl(import.meta.url);

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const main = async () => {
  const file = readFileSync(
    `${dirname}../../../../resources/sample_files/movies.json`,
  );

  const movies = JSON.parse(file.toString());

  // chunkArray is a local convenience function. It takes an array and returns
  // a generator function. The generator function yields every N items.
  const movieChunks = chunkArray(movies, 25);
```

```
// For every chunk of 25 movies, make one BatchWrite request.
for (const chunk of movieChunks) {
  const putRequests = chunk.map((movie) => ({
    PutRequest: {
      Item: movie,
    },
  }));

  const command = new BatchWriteCommand({
    RequestItems: {
      // An existing table is required. A composite key of 'title' and 'year'
      // is recommended
      // to account for duplicate titles.
      ["BatchWriteMoviesTable"]: putRequests,
    },
  });

  await docClient.send(command);
}
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [BatchWriteItem](#) 中的。适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });

var params = {
  RequestItems: {
    TABLE_NAME: [
```

```
{
  PutRequest: {
    Item: {
      KEY: { N: "KEY_VALUE" },
      ATTRIBUTE_1: { S: "ATTRIBUTE_1_VALUE" },
      ATTRIBUTE_2: { N: "ATTRIBUTE_2_VALUE" },
    },
  },
},
{
  PutRequest: {
    Item: {
      KEY: { N: "KEY_VALUE" },
      ATTRIBUTE_1: { S: "ATTRIBUTE_1_VALUE" },
      ATTRIBUTE_2: { N: "ATTRIBUTE_2_VALUE" },
    },
  },
},
],
},
};

ddb.batchWriteItem(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 有关更多信息，请参阅 [Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南](#)。
- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [BatchWriteItem](#) 中的。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
public function writeBatch(string $TableName, array $Batch, int $depth = 2)
{
    if (--$depth <= 0) {
        throw new Exception("Max depth exceeded. Please try with fewer batch
items or increase depth.");
    }

    $marshal = new Marshaler();
    $total = 0;
    foreach (array_chunk($Batch, 25) as $Items) {
        foreach ($Items as $Item) {
            $BatchWrite['RequestItems'][$TableName][[]] = ['PutRequest' =>
['Item' => $marshal->marshalItem($Item)]];
        }
        try {
            echo "Batching another " . count($Items) . " for a total of " .
($total += count($Items)) . " items!\n";
            $response = $this->dynamoDbClient->batchWriteItem($BatchWrite);
            $BatchWrite = [];
        } catch (Exception $e) {
            echo "uh oh...";
            echo $e->getMessage();
            die();
        }
        if ($total >= 250) {
            echo "250 movies is probably enough. Right? We can stop there.
\n";
            break;
        }
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [BatchWriteItem](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def write_batch(self, movies):
        """
        Fills an Amazon DynamoDB table with the specified data, using the Boto3
        Table.batch_writer() function to put the items in the table.
        Inside the context manager, Table.batch_writer builds a list of
        requests. On exiting the context manager, Table.batch_writer starts
        sending
        batches of write requests to Amazon DynamoDB and automatically
        handles chunking, buffering, and retrying.

        :param movies: The data to put in the table. Each item must contain at
        least
            the keys required by the schema that was specified when
        the
            table was created.
        """
        try:
```

```
        with self.table.batch_writer() as writer:
            for movie in movies:
                writer.put_item(Item=movie)
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't load data into table %s. Here's why: %s: %s",
            self.table.name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[BatchWriteItem](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
class DynamoDBBasics
  attr_reader :dynamo_resource
  attr_reader :table

  def initialize(table_name)
    client = Aws::DynamoDB::Client.new(region: "us-east-1")
    @dynamo_resource = Aws::DynamoDB::Resource.new(client: client)
    @table = @dynamo_resource.table(table_name)
  end

  # Fills an Amazon DynamoDB table with the specified data. Items are sent in
  # batches of 25 until all items are written.
  #
```

```
# @param movies [Enumerable] The data to put in the table. Each item must
contain at least
#                               the keys required by the schema that was specified
when the
#                               table was created.
def write_batch(movies)
  index = 0
  slice_size = 25
  while index < movies.length
    movie_items = []
    movies[index, slice_size].each do |movie|
      movie_items.append({put_request: { item: movie }})
    end
    @dynamo_resource.client.batch_write_item({request_items: { @table.name =>
movie_items }})
    index += slice_size
  end
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    puts(
      "Couldn't load data into table #{@table.name}. Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考[BatchWriteItem](#)中的。

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
/// Populate the movie database from the specified JSON file.
///
/// - Parameter jsonPath: Path to a JSON file containing movie data.
///
func populate(jsonPath: String) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Create a Swift `URL` and use it to load the file into a `Data`
    // object. Then decode the JSON into an array of `Movie` objects.

    let fileUrl = URL(fileURLWithPath: jsonPath)
    let jsonData = try Data(contentsOf: fileUrl)

    var movieList = try JSONDecoder().decode([Movie].self, from: jsonData)

    // Truncate the list to the first 200 entries or so for this example.

    if movieList.count > 200 {
        movieList = Array(movieList[...199])
    }

    // Before sending records to the database, break the movie list into
    // 25-entry chunks, which is the maximum size of a batch item request.

    let count = movieList.count
    let chunks = stride(from: 0, to: count, by: 25).map {
        Array(movieList[$0 ..< Swift.min($0 + 25, count)])
    }

    // For each chunk, create a list of write request records and populate
    // them with `PutRequest` requests, each specifying one movie from the
    // chunk. Once the chunk's items are all in the `PutRequest` list,
    // send them to Amazon DynamoDB using the
    // `DynamoDBClient.batchWriteItem()` function.

    for chunk in chunks {
        var requestList: [DynamoDBClientTypes.WriteRequest] = []

        for movie in chunk {
            let item = try await movie.getAsItem()
            let request = DynamoDBClientTypes.WriteRequest(
```

```
                putRequest: .init(
                    item: item
                )
            )
            requestList.append(request)
        }

        let input = BatchWriteItemInput(requestItems: [tableName:
requestList])
        _ = try await client.batchWriteItem(input: input)
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 Swift 的 Amazon SDK API 参考[BatchWriteItem](#)中。

有关 Swift Amazon SDK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包的 DynamoDB Amazon B 场景

以下代码示例向您展示了如何使用软件开发工具包在 DynamoDB 中实现常见场景。Amazon 这些场景显示了如何通过 DynamoDB 中调用多个函数来完成特定任务。每个场景都包含一个指向的链接 GitHub，您可以在其中找到有关如何设置和运行代码的说明。

示例

- [使用软件开发工具包使用 DAX 加快 DynamoDB 读取速度 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包开始使用 DynamoDB 表、项目和查询 Amazon](#)
- [使用批量的 PartiQL 语句和软件开发工具包查询 DynamoDB 表 Amazon](#)
- [使用 PartiQL 和软件开发工具包查询 DynamoDB 表 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包为 DynamoDB 使用文档模型 Amazon](#)
- [使用软件开发工具包为 DynamoDB 使用高级对象持久化模型 Amazon](#)

使用软件开发工具包使用 DAX 加快 DynamoDB 读取速度 Amazon

以下代码示例展示了如何：

- 同时使用 DAX 和 SDK 客户端创建数据并将其写入表。

- 同时使用两个客户端获取、查询和扫描表，并比较其性能。

有关更多信息，请参阅[使用 DynamoDB Accelerator ke'hu'd客户端进行开发](#)。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用 DAX 或 Boto3 客户端创建一个表。

```
import boto3

def create_dax_table(dyn_resource=None):
    """
    Creates a DynamoDB table.

    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    :return: The newly created table.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table_name = "TryDaxTable"
    params = {
        "TableName": table_name,
        "KeySchema": [
            {"AttributeName": "partition_key", "KeyType": "HASH"},
            {"AttributeName": "sort_key", "KeyType": "RANGE"},
        ],
        "AttributeDefinitions": [
            {"AttributeName": "partition_key", "AttributeType": "N"},
            {"AttributeName": "sort_key", "AttributeType": "N"},
        ],
        "ProvisionedThroughput": {"ReadCapacityUnits": 10, "WriteCapacityUnits":
10},
```

```
    }
    table = dyn_resource.create_table(**params)
    print(f"Creating {table_name}...")
    table.wait_until_exists()
    return table

if __name__ == "__main__":
    dax_table = create_dax_table()
    print(f"Created table.")
```

将测试数据写入表中。

```
import boto3

def write_data_to_dax_table(key_count, item_size, dyn_resource=None):
    """
    Writes test data to the demonstration table.

    :param key_count: The number of partition and sort keys to use to populate
    the
                       table. The total number of items is key_count * key_count.
    :param item_size: The size of non-key data for each test item.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    some_data = "X" * item_size

    for partition_key in range(1, key_count + 1):
        for sort_key in range(1, key_count + 1):
            table.put_item(
                Item={
                    "partition_key": partition_key,
                    "sort_key": sort_key,
                    "some_data": some_data,
                }
            )
            print(f"Put item ({partition_key}, {sort_key}) succeeded.")
```

```
if __name__ == "__main__":
    write_key_count = 10
    write_item_size = 1000
    print(
        f"Writing {write_key_count*write_key_count} items to the table. "
        f"Each item is {write_item_size} characters."
    )
    write_data_to_dax_table(write_key_count, write_item_size)
```

获取项目以查看 DAX 客户端和 Boto3 客户端的多次迭代，并报告每个客户端花费的时间。

```
import argparse
import sys
import time
import amazondax
import boto3

def get_item_test(key_count, iterations, dyn_resource=None):
    """
    Gets items from the table a specified number of times. The time before the
    first iteration and the time after the last iteration are both captured
    and reported.

    :param key_count: The number of items to get from the table in each
    iteration.
    :param iterations: The number of iterations to run.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    :return: The start and end times of the test.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    start = time.perf_counter()
    for _ in range(iterations):
        for partition_key in range(1, key_count + 1):
            for sort_key in range(1, key_count + 1):
                table.get_item(
                    Key={"partition_key": partition_key, "sort_key": sort_key}
```

```
        )
        print(".", end="")
        sys.stdout.flush()

    print()
    end = time.perf_counter()
    return start, end

if __name__ == "__main__":
    # pylint: disable=not-context-manager
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "endpoint_url",
        nargs="?",
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not
used.",
    )
    args = parser.parse_args()

    test_key_count = 10
    test_iterations = 50
    if args.endpoint_url:
        print(
            f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
            f"using the DAX client."
        )
        # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after
completion.
        with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url)
as dax:
            test_start, test_end = get_item_test(
                test_key_count, test_iterations, dyn_resource=dax
            )
    else:
        print(
            f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
            f"using the Boto3 client."
        )
        test_start, test_end = get_item_test(test_key_count, test_iterations)
    print(
        f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
        f"{{(test_end - test_start)/ test_iterations}}."
    )
```

在表中查询 DAX 客户端和 Boto3 客户端的多次迭代，并报告每个客户端花费的时间。

```
import argparse
import time
import sys
import amazondax
import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key

def query_test(partition_key, sort_keys, iterations, dyn_resource=None):
    """
    Queries the table a specified number of times. The time before the
    first iteration and the time after the last iteration are both captured
    and reported.

    :param partition_key: The partition key value to use in the query. The query
        returns items that have partition keys equal to this
    value.
    :param sort_keys: The range of sort key values for the query. The query
    returns
        items that have sort key values between these two values.
    :param iterations: The number of iterations to run.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    :return: The start and end times of the test.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    key_condition_expression = Key("partition_key").eq(partition_key) & Key(
        "sort_key"
    ).between(*sort_keys)

    start = time.perf_counter()
    for _ in range(iterations):
        table.query(KeyConditionExpression=key_condition_expression)
        print(".", end="")
        sys.stdout.flush()
    print()
    end = time.perf_counter()
```

```
    return start, end

if __name__ == "__main__":
    # pylint: disable=not-context-manager
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "endpoint_url",
        nargs="?",
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not
used.",
    )
    args = parser.parse_args()

    test_partition_key = 5
    test_sort_keys = (2, 9)
    test_iterations = 100
    if args.endpoint_url:
        print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the DAX
client.")
        # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after
completion.
        with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url)
as dax:
            test_start, test_end = query_test(
                test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations,
dyn_resource=dax
            )
    else:
        print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the Boto3
client.")
        test_start, test_end = query_test(
            test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations
        )

    print(
        f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
        f"{(test_end - test_start)/test_iterations}."
    )
```

扫描表以查看 DAX 客户端和 Boto3 客户端的多次迭代，并报告每个客户端花费的时间。

```
import argparse
import time
import sys
import amazondax
import boto3

def scan_test(iterations, dyn_resource=None):
    """
    Scans the table a specified number of times. The time before the
    first iteration and the time after the last iteration are both captured
    and reported.

    :param iterations: The number of iterations to run.
    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    :return: The start and end times of the test.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    start = time.perf_counter()
    for _ in range(iterations):
        table.scan()
        print(".", end="")
        sys.stdout.flush()
    print()
    end = time.perf_counter()
    return start, end

if __name__ == "__main__":
    # pylint: disable=not-context-manager
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "endpoint_url",
        nargs="?",
        help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not
        used.",
    )
    args = parser.parse_args()

    test_iterations = 100
```

```
if args.endpoint_url:
    print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the DAX
client.")
    # Use a with statement so the DAX client closes the cluster after
completion.
    with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url)
as dax:
        test_start, test_end = scan_test(test_iterations, dyn_resource=dax)
    else:
        print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the Boto3
client.")
        test_start, test_end = scan_test(test_iterations)
    print(
        f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
        f"{(test_end - test_start)/test_iterations}."
    )
```

删除表。

```
import boto3

def delete_dax_table(dyn_resource=None):
    """
    Deletes the demonstration table.

    :param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
    """
    if dyn_resource is None:
        dyn_resource = boto3.resource("dynamodb")

    table = dyn_resource.Table("TryDaxTable")
    table.delete()

    print(f"Deleting {table.name}...")
    table.wait_until_not_exists()

if __name__ == "__main__":
    delete_dax_table()
    print("Table deleted!")
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Python (Boto3) API 参考》中的以下主题。
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [查询](#)
 - [扫描](#)

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包开始使用 DynamoDB 表、项目和查询 Amazon

以下代码示例显示了如何：

- 创建一个可以保存电影数据的表。
- 在表中加入单一电影，获取并更新此电影。
- 向 JSON 示例文件的表中写入电影数据。
- 查询在给定年份发行的电影。
- 扫描在年份范围内发行的电影。
- 删除表中的电影后再删除表。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// This example application performs the following basic Amazon DynamoDB
// functions:
//
//     CreateTableAsync
```

```
// PutItemAsync
// UpdateItemAsync
// BatchWriteItemAsync
// GetItemAsync
// DeleteItemAsync
// Query
// Scan
// DeleteItemAsync
//
using Amazon.DynamoDBv2;
using DynamoDB_Actions;

public class DynamoDB_Basics
{
    // Separator for the console display.
    private static readonly string SepBar = new string('-', 80);

    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonDynamoDBClient();

        var tableName = "movie_table";

        // Relative path to moviedata.json in the local repository.
        var movieFileName = @"..\..\..\..\..\resources\sample_files
\movies.json";

        DisplayInstructions();

        // Create a new table and wait for it to be active.
        Console.WriteLine($"Creating the new table: {tableName}");

        var success = await DynamoDbMethods.CreateMovieTableAsync(client,
tableName);

        if (success)
        {
            Console.WriteLine($"
Table: {tableName} successfully created.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"
Could not create {tableName}.");
        }
    }
}
```

```
    WaitForEnter();

    // Add a single new movie to the table.
    var newMovie = new Movie
    {
        Year = 2021,
        Title = "Spider-Man: No Way Home",
    };

    success = await DynamoDbMethods.PutItemAsync(client, newMovie,
tableName);
    if (success)
    {
        Console.WriteLine($"Added {newMovie.Title} to the table.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Could not add movie to table.");
    }

    WaitForEnter();

    // Update the new movie by adding a plot and rank.
    var newInfo = new MovieInfo
    {
        Plot = "With Spider-Man's identity now revealed, Peter asks" +
            "Doctor Strange for help. When a spell goes wrong, dangerous"
+
            "foes from other worlds start to appear, forcing Peter to" +
            "discover what it truly means to be Spider-Man.",
        Rank = 9,
    };

    success = await DynamoDbMethods.UpdateItemAsync(client, newMovie,
newInfo, tableName);
    if (success)
    {
        Console.WriteLine($"Successfully updated the movie:
{newMovie.Title}");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Could not update the movie.");
    }
}
```

```
    WaitForEnter();

    // Add a batch of movies to the DynamoDB table from a list of
    // movies in a JSON file.
    var itemCount = await DynamoDbMethods.BatchWriteItemsAsync(client,
movieFileName);
    Console.WriteLine($"Added {itemCount} movies to the table.");

    WaitForEnter();

    // Get a movie by key. (partition + sort)
    var lookupMovie = new Movie
    {
        Title = "Jurassic Park",
        Year = 1993,
    };

    Console.WriteLine("Looking for the movie \"Jurassic Park\".");
    var item = await DynamoDbMethods.GetItemAsync(client, lookupMovie,
tableName);
    if (item.Count > 0)
    {
        DynamoDbMethods.DisplayItem(item);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't find {lookupMovie.Title}");
    }

    WaitForEnter();

    // Delete a movie.
    var movieToDelete = new Movie
    {
        Title = "The Town",
        Year = 2010,
    };

    success = await DynamoDbMethods.DeleteItemAsync(client, tableName,
movieToDelete);

    if (success)
    {
```

```
        Console.WriteLine($"Successfully deleted {movieToDelete.Title}.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Could not delete {movieToDelete.Title}.");
    }

    WaitForEnter();

    // Use Query to find all the movies released in 2010.
    int findYear = 2010;
    Console.WriteLine($"Movies released in {findYear}");
    var queryCount = await DynamoDbMethods.QueryMoviesAsync(client,
tableName, findYear);
    Console.WriteLine($"Found {queryCount} movies released in {findYear}");

    WaitForEnter();

    // Use Scan to get a list of movies from 2001 to 2011.
    int startYear = 2001;
    int endYear = 2011;
    var scanCount = await DynamoDbMethods.ScanTableAsync(client, tableName,
startYear, endYear);
    Console.WriteLine($"Found {scanCount} movies released between {startYear}
and {endYear}");

    WaitForEnter();

    // Delete the table.
    success = await DynamoDbMethods.DeleteTableAsync(client, tableName);

    if (success)
    {
        Console.WriteLine($"Successfully deleted {tableName}");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Could not delete {tableName}");
    }

    Console.WriteLine("The DynamoDB Basics example application is done.");

    WaitForEnter();
}
```

```
/// <summary>
/// Displays the description of the application on the console.
/// </summary>
private static void DisplayInstructions()
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine();
    Console.Write(new string(' ', 28));
    Console.WriteLine("DynamoDB Basics Example");
    Console.WriteLine(SepBar);
    Console.WriteLine("This demo application shows the basics of using
DynamoDB with the AWS SDK.");
    Console.WriteLine(SepBar);
    Console.WriteLine("The application does the following:");
    Console.WriteLine("\t1. Creates a table with partition: year and
sort:title.");
    Console.WriteLine("\t2. Adds a single movie to the table.");
    Console.WriteLine("\t3. Adds movies to the table from moviedata.json.");
    Console.WriteLine("\t4. Updates the rating and plot of the movie that was
just added.");
    Console.WriteLine("\t5. Gets a movie using its key (partition + sort).");
    Console.WriteLine("\t6. Deletes a movie.");
    Console.WriteLine("\t7. Uses QueryAsync to return all movies released in
a given year.");
    Console.WriteLine("\t8. Uses ScanAsync to return all movies released
within a range of years.");
    Console.WriteLine("\t9. Finally, it deletes the table that was just
created.");
    WaitForEnter();
}

/// <summary>
/// Simple method to wait for the Enter key to be pressed.
/// </summary>
private static void WaitForEnter()
{
    Console.WriteLine("\nPress <Enter> to continue.");
    Console.WriteLine(SepBar);
    _ = Console.ReadLine();
}
}
```

创建一个包含影片数据的表。

```
    /// <summary>
    /// Creates a new Amazon DynamoDB table and then waits for the new
    /// table to become active.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="tableName">The name of the table to create.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
returns>
    public static async Task<bool> CreateMovieTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
    {
        var response = await client.CreateTableAsync(new CreateTableRequest
        {
            TableName = tableName,
            AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
            {
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "title",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.S,
                },
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "year",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.N,
                },
            },
            KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
            {
                new KeySchemaElement
                {
                    AttributeName = "year",
                    KeyType = KeyType.HASH,
                },
                new KeySchemaElement
                {
                    AttributeName = "title",
```

```
        KeyType = KeyType.RANGE,
    },
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
    ReadCapacityUnits = 5,
    WriteCapacityUnits = 5,
},
});

// Wait until the table is ACTIVE and then report success.
Console.WriteLine("Waiting for table to become active...");

var request = new DescribeTableRequest
{
    TableName = response.TableDescription.TableName,
};

TableStatus status;

int sleepDuration = 2000;

do
{
    System.Threading.Thread.Sleep(sleepDuration);

    var describeTableResponse = await
client.DescribeTableAsync(request);
    status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

    Console.WriteLine(".");
}
while (status != "ACTIVE");

return status == TableStatus.ACTIVE;
}
```

将单个影片添加到表中。

```
/// <summary>
```

```
    /// Adds a new item to the table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
    /// the movie to add to the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table where the item will be
added.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the results of adding the
item.</returns>
    public static async Task<bool> PutItemAsync(AmazonDynamoDBClient client,
Movie newMovie, string tableName)
    {
        var item = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };

        var request = new PutItemRequest
        {
            TableName = tableName,
            Item = item,
        };

        var response = await client.PutItemAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
}
```

更新表中的单个项目。

```
    /// <summary>
    /// Updates an existing item in the movies table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
    /// the movie to update.</param>
    /// <param name="newInfo">A MovieInfo object that contains the
    /// information that will be changed.</param>
```

```
    /// <param name="tableName">The name of the table that contains the
movie.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
operation.</returns>
    public static async Task<bool> UpdateItemAsync(
        AmazonDynamoDBClient client,
        Movie newMovie,
        MovieInfo newInfo,
        string tableName)
    {
        var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };
        var updates = new Dictionary<string, AttributeValueUpdate>
        {
            ["info.plot"] = new AttributeValueUpdate
            {
                Action = AttributeAction.PUT,
                Value = new AttributeValue { S = newInfo.Plot },
            },

            ["info.rating"] = new AttributeValueUpdate
            {
                Action = AttributeAction.PUT,
                Value = new AttributeValue { N = newInfo.Rank.ToString() },
            },
        };

        var request = new UpdateItemRequest
        {
            AttributeUpdates = updates,
            Key = key,
            TableName = tableName,
        };

        var response = await client.UpdateItemAsync(request);

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
}
```

从影片表中检索单个项目。

```
    /// <summary>
    /// Gets information about an existing movie from the table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
param>
    /// <param name="newMovie">A Movie object containing information about
    /// the movie to retrieve.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table containing the movie.</
param>
    /// <returns>A Dictionary object containing information about the item
    /// retrieved.</returns>
    public static async Task<Dictionary<string, AttributeValue>>
    GetItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie newMovie, string tableName)
    {
        var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
        {
            ["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
            ["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
        };

        var request = new GetItemRequest
        {
            Key = key,
            TableName = tableName,
        };

        var response = await client.GetItemAsync(request);
        return response.Item;
    }
}
```

将一批项目写入影片表。

```
    /// <summary>
    /// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
    /// added to the DynamoDB table.
    /// </summary>
    /// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
```

```
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
    if (!File.Exists(movieFileName))
    {
        return null;
    }

    using var sr = new StreamReader(movieFileName);
    string json = sr.ReadToEnd();
    var allMovies = JsonSerializer.Deserialize<List<Movie>>(
        json,
        new JsonSerializerOptions
        {
            PropertyNameCaseInsensitive = true
        });

    // Now return the first 250 entries.
    return allMovies.GetRange(0, 250);
}

/// <summary>
/// Writes 250 items to the movie table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="movieFileName">A string containing the full path to
/// the JSON file containing movie data.</param>
/// <returns>A long integer value representing the number of movies
/// imported from the JSON file.</returns>
public static async Task<long> BatchWriteItemsAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string movieFileName)
{
    var movies = ImportMovies(movieFileName);
    if (movies is null)
    {
        Console.WriteLine("Couldn't find the JSON file with movie
data.");
        return 0;
    }

    var context = new DynamoDBContext(client);

    var movieBatch = context.CreateBatchWrite<Movie>();
```

```
        movieBatch.AddPutItems(movies);

        Console.WriteLine("Adding imported movies to the table.");
        await movieBatch.ExecuteAsync();

        return movies.Count;
    }
}
```

从表中删除单个项目。

```
/// <summary>
/// Deletes a single item from a DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table from which the item
/// will be deleted.</param>
/// <param name="movieToDelete">A movie object containing the title and
/// year of the movie to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success or failure of the
/// delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteItemAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    Movie movieToDelete)
{
    var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
    {
        ["title"] = new AttributeValue { S = movieToDelete.Title },
        ["year"] = new AttributeValue { N =
movieToDelete.Year.ToString() },
    };

    var request = new DeleteItemRequest
    {
        TableName = tableName,
        Key = key,
    };

    var response = await client.DeleteItemAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

```
}
```

查询表中是否有特定年份发行的影片。

```
/// <summary>
/// Queries the table for movies released in a particular year and
/// then displays the information for the movies returned.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to query.</param>
/// <param name="year">The release year for which we want to
/// view movies.</param>
/// <returns>The number of movies that match the query.</returns>
public static async Task<int> QueryMoviesAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName, int year)
{
    var movieTable = Table.LoadTable(client, tableName);
    var filter = new QueryFilter("year", QueryOperator.Equal, year);

    Console.WriteLine("\nFind movies released in: {year}:");

    var config = new QueryOperationConfig()
    {
        Limit = 10, // 10 items per page.
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string>
        {
            "title",
            "year",
        },
        ConsistentRead = true,
        Filter = filter,
    };

    // Value used to track how many movies match the
    // supplied criteria.
    var moviesFound = 0;

    Search search = movieTable.Query(config);
    do
```

```
    {
        var movieList = await search.GetNextSetAsync();
        moviesFound += movieList.Count;

        foreach (var movie in movieList)
        {
            DisplayDocument(movie);
        }
    }
    while (!search.IsDone);

    return moviesFound;
}
```

扫描此表以查找几年内发行的影片。

```
public static async Task<int> ScanTableAsync(
    AmazonDynamoDBClient client,
    string tableName,
    int startYear,
    int endYear)
{
    var request = new ScanRequest
    {
        TableName = tableName,
        ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
        {
            { "#yr", "year" },
        },
        ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string,
AttributeValue>
        {
            { ":y_a", new AttributeValue { N = startYear.ToString() } },
            { ":y_z", new AttributeValue { N = endYear.ToString() } },
        },
        FilterExpression = "#yr between :y_a and :y_z",
        ProjectionExpression = "#yr, title, info.actors[0],
info.directors, info.running_time_secs",
        Limit = 10 // Set a limit to demonstrate using the
LastEvaluatedKey.
    };
};
```

```
// Keep track of how many movies were found.
int foundCount = 0;

var response = new ScanResponse();
do
{
    response = await client.ScanAsync(request);
    foundCount += response.Items.Count;
    response.Items.ForEach(i => DisplayItem(i));
    request.ExclusiveStartKey = response.LastEvaluatedKey;
}
while (response.LastEvaluatedKey.Count > 0);
return foundCount;
}
```

删除影片表。

```
public static async Task<bool> DeleteTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
    var request = new DeleteTableRequest
    {
        TableName = tableName,
    };

    var response = await client.DeleteTableAsync(request);
    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"Table {response.TableDescription.TableName}
successfully deleted.");
        return true;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Could not delete table.");
        return false;
    }
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for .NET API 参考》中的以下主题。
 - [BatchWriteItem](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [查询](#)
 - [扫描](#)
 - [UpdateItem](#)

Bash

Amazon CLI 使用 Bash 脚本

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

DynamoDB 入门场景。

```
#####  
# function dynamodb_getting_started_movies  
#  
# Scenario to create an Amazon DynamoDB table and perform a series of operations  
# on the table.  
#  
# Returns:  
#     0 - If successful.  
#     1 - If an error occurred.  
#####  
function dynamodb_getting_started_movies() {  
  
    source ./dynamodb_operations.sh
```

```
key_schema_json_file="dynamodb_key_schema.json"
attribute_definitions_json_file="dynamodb_attr_def.json"
item_json_file="movie_item.json"
key_json_file="movie_key.json"
batch_json_file="batch.json"
attribute_names_json_file="attribute_names.json"
attributes_values_json_file="attribute_values.json"

echo_repeat "*" 88
echo
echo "Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo."
echo
echo_repeat "*" 88
echo

local table_name
echo -n "Enter a name for a new DynamoDB table: "
get_input
table_name=${get_input_result}

local provisioned_throughput="ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5"

echo '['
{"AttributeName": "year", "KeyType": "HASH"},
 {"AttributeName": "title", "KeyType": "RANGE"}
]' >"$key_schema_json_file"

echo '['
{"AttributeName": "year", "AttributeType": "N"},
 {"AttributeName": "title", "AttributeType": "S"}
]' >"$attribute_definitions_json_file"

if dynamodb_create_table -n "$table_name" -a "$attribute_definitions_json_file" \
-k "$key_schema_json_file" -p "$provisioned_throughput" 1>/dev/null; then
    echo "Created a DynamoDB table named $table_name"
else
    errecho "The table failed to create. This demo will exit."
    clean_up
    return 1
fi

echo "Waiting for the table to become active...."
```

```
if dynamodb_wait_table_active -n "$table_name"; then
    echo "The table is now active."
else
    errecho "The table failed to become active. This demo will exit."
    cleanup "$table_name"
    return 1
fi

echo
echo_repeat "*" 88
echo

echo -n "Enter the title of a movie you want to add to the table: "
get_input
local added_title
added_title=$get_input_result

local added_year
get_int_input "What year was it released? "
added_year=$get_input_result

local rating
get_float_input "On a scale of 1 - 10, how do you rate it? " "1" "10"
rating=$get_input_result

local plot
echo -n "Summarize the plot for me: "
get_input
plot=$get_input_result

echo '{
    "year": {"N" : ""$added_year""},
    "title": {"S" : ""$added_title""},
    "info": {"M" : {"plot": {"S" : ""$plot""}, "rating":
{"N" : ""$rating""} } }
}' >"$item_json_file"

if dynamodb_put_item -n "$table_name" -i "$item_json_file"; then
    echo "The movie '$added_title' was successfully added to the table
'$table_name'."
else
    errecho "Put item failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
```

```
    return 1
fi

echo
echo_repeat "*" 88
echo

echo "Let's update your movie '$added_title'."
get_float_input "You rated it $rating, what new rating would you give it? " "1"
"10"
rating=$get_input_result

echo -n "You summarized the plot as '$plot'."
echo "What would you say now? "
get_input
plot=$get_input_result

echo '{
  "year": {"N" : ""$added_year""},
  "title": {"S" : ""$added_title""}
}' >"$key_json_file"

echo '{
  "r": {"N" : ""$rating""},
  "p": {"S" : ""$plot""}
}' >"$item_json_file"

local update_expression="SET info.rating = :r, info.plot = :p"

if dynamodb_update_item -n "$table_name" -k "$key_json_file" -e
"$update_expression" -v "$item_json_file"; then
  echo "Updated '$added_title' with new attributes."
else
  errecho "Update item failed. This demo will exit."
  clean_up "$table_name"
  return 1
fi

echo
echo_repeat "*" 88
echo

echo "We will now use batch write to upload 150 movie entries into the table."
```

```
local batch_json
for batch_json in movie_files/movies_*.json; do
  echo "{ \"$table_name\" : $(<"$batch_json") }" >"$batch_json_file"
  if dynamodb_batch_write_item -i "$batch_json_file" 1>/dev/null; then
    echo "Entries in $batch_json added to table."
  else
    errecho "Batch write failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
  fi
done

local title="The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"
local year="2001"

if get_yes_no_input "Let's move on...do you want to get info about '$title'?
(y/n) "; then
  echo '{
"year": {"N" : "'"$year"'"},
"title": {"S" : "'"$title"'"}
}' >"$key_json_file"
  local info
  info=$(dynamodb_get_item -n "$table_name" -k "$key_json_file")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "Get item failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
  fi

  echo "Here is what I found:"
  echo "$info"
fi

local ask_for_year=true
while [[ "$ask_for_year" == true ]]; do
  echo "Let's get a list of movies released in a given year."
  get_int_input "Enter a year between 1972 and 2018: " "1972" "2018"
  year=$get_input_result
  echo '{
"#n": "year"
}' >"$attribute_names_json_file"
```

```
echo '{
  ":v": {"N" : ""$year""}
}' >"$attributes_values_json_file"

response=$(dynamodb_query -n "$table_name" -k "#n=:v" -a
"$attribute_names_json_file" -v "$attributes_values_json_file")

# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
  errecho "Query table failed. This demo will exit."
  clean_up "$table_name"
  return 1
fi

echo "Here is what I found:"
echo "$response"

if ! get_yes_no_input "Try another year? (y/n) "; then
  ask_for_year=false
fi
done

echo "Now let's scan for movies released in a range of years. Enter a year: "
get_int_input "Enter a year between 1972 and 2018: " "1972" "2018"
local start=$get_input_result

get_int_input "Enter another year: " "1972" "2018"
local end=$get_input_result

echo '{
  "#n": "year"
}' >"$attribute_names_json_file"

echo '{
  ":v1": {"N" : ""$start""},
  ":v2": {"N" : ""$end""}
}' >"$attributes_values_json_file"

response=$(dynamodb_scan -n "$table_name" -f "#n BETWEEN :v1 AND :v2" -a
"$attribute_names_json_file" -v "$attributes_values_json_file")

# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
  errecho "Scan table failed. This demo will exit."
```

```
    clean_up "$table_name"
    return 1
fi

echo "Here is what I found:"
echo "$response"

echo
echo_repeat "*" 88
echo

echo "Let's remove your movie '$added_title' from the table."

if get_yes_no_input "Do you want to remove '$added_title'? (y/n) "; then
    echo '{
"year": {"N" : "'"$added_year"'"},
"title": {"S" : "'"$added_title"'"}
}' >"$key_json_file"

    if ! dynamodb_delete_item -n "$table_name" -k "$key_json_file"; then
        errecho "Delete item failed. This demo will exit."
        clean_up "$table_name"
        return 1
    fi
fi

if get_yes_no_input "Do you want to delete the table '$table_name'? (y/n) ";
then
    if ! clean_up "$table_name"; then
        return 1
    fi
else
    if ! clean_up; then
        return 1
    fi
fi

return 0
}
```

此场景中使用的 DynamoDB 函数。

```
#####
# function dynamodb_create_table
#
# This function creates an Amazon DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table to create.
#     -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
their types.
#     -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
types.
#     -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
table.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_create_table() {
    local table_name attribute_definitions key_schema provisioned_throughput
response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

#####
# Function usage explanation
#####
function usage() {
    echo "function dynamodb_create_table"
    echo "Creates an Amazon DynamoDB table."
    echo " -n table_name -- The name of the table to create."
    echo " -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
their types."
    echo " -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
types."
    echo " -p provisioned_throughput -- Provisioned throughput settings for the
table."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopt "n:a:k:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;

```

```
a) attribute_definitions="${OPTARG}" ;;
k) key_schema="${OPTARG}" ;;
p) provisioned_throughput="${OPTARG}" ;;
h)
    usage
    return 0
    ;;
\?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_definitions" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an attribute definitions json file path the
-a parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$key_schema" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key schema json file path the -k
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$provisioned_throughput" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a provisioned throughput json file path the
-p parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
```

```

iecho "    table_name:    $table_name"
iecho "    attribute_definitions:  $attribute_definitions"
iecho "    key_schema:    $key_schema"
iecho "    provisioned_throughput:  $provisioned_throughput"
iecho ""

response=$(aws dynamodb create-table \
  --table-name "$table_name" \
  --attribute-definitions file://"${attribute_definitions}" \
  --key-schema file://"${key_schema}" \
  --provisioned-throughput "$provisioned_throughput")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports create-table operation failed.$response"
  return 1
fi

return 0
}

#####
# function dynamodb_describe_table
#
# This function returns the status of a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table.
#
# Response:
#     - TableStatus:
#     And:
#     0 - Table is active.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_describe_table {
  local table_name
  local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

  #####
  # Function usage explanation
  #####

```

```
function usage() {
    echo "function dynamodb_describe_table"
    echo "Describe the status of a DynamoDB table."
    echo "  -n table_name  -- The name of the table."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

local table_status
table_status=$(
    aws dynamodb describe-table \
        --table-name "$table_name" \
        --output text \
        --query 'Table.TableStatus'
)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log "$error_code"
    errecho "ERROR: AWS reports describe-table operation failed.$table_status"
    return 1
fi
```

```

    fi

    echo "$table_status"

    return 0
}

#####
# function dynamodb_put_item
#
# This function puts an item into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -i item -- Path to json file containing the item values.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_put_item() {
    local table_name item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_put_item"
        echo "Put an item into a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -i item -- Path to json file containing the item values."
        echo ""
    }

    while getopt "n:i:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            i) item="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)

```

```

        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  item:      $item"
iecho ""
iecho ""

response=$(aws dynamodb put-item \
  --table-name "$table_name" \
  --item file://"${item}")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports put-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

#####
# function dynamodb_update_item

```

```

#
# This function updates an item in a DynamoDB table.
#
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the item
to update.
#     -e update expression -- An expression that defines one or more
attributes to be updated.
#     -v values -- Path to json file containing the update values.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_update_item() {
    local table_name keys update_expression values response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

#####
# Function usage explanation
#####
function usage() {
    echo "function dynamodb_update_item"
    echo "Update an item in a DynamoDB table."
    echo " -n table_name -- The name of the table."
    echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to update."
    echo " -e update expression -- An expression that defines one or more
attributes to be updated."
    echo " -v values -- Path to json file containing the update values."
    echo ""
}

while getopt "n:k:e:v:h" option; do
    case "${option}" in
        n) table_name="${OPTARG}" ;;
        k) keys="${OPTARG}" ;;
        e) update_expression="${OPTARG}" ;;
        v) values="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0

```

```
;;
\?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$update_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an update expression with the -e parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a values json file path the -v parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  keys:       $keys"
iecho "  update_expression:  $update_expression"
iecho "  values:     $values"

response=$(aws dynamodb update-item \
  --table-name "$table_name" \
  --key file://" $keys" \
  --update-expression "$update_expression" \
  --expression-attribute-values file://" $values")
```

```

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports update-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0

}

#####
# function dynamodb_batch_write_item
#
# This function writes a batch of items into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -i item -- Path to json file containing the items to write.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_batch_write_item() {
    local item response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_batch_write_item"
        echo "Write a batch of items into a DynamoDB table."
        echo " -i item -- Path to json file containing the items to write."
        echo ""
    }
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) item="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
        esac
    done
}

```

```

        ;;
    \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    table_name:  $table_name"
iecho "    item:        $item"
iecho ""

response=$(aws dynamodb batch-write-item \
    --request-items file://"${item}")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

#####
# function dynamodb_get_item
#
# This function gets an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -k keys      -- Path to json file containing the keys that identify the item
# to get.

```

```

#      [-q query] -- Optional JMESPath query expression.
#
# Returns:
#      The item as text output.
# And:
#      0 - If successful.
#      1 - If it fails.
#####
function dynamodb_get_item() {
    local table_name keys query response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_get_item"
        echo "Get an item from a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to get."
        echo " [-q query] -- Optional JMESPath query expression."
        echo ""
    }
    query=""
    while getopt "n:k:q:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) keys="${OPTARG}" ;;
            q) query="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$table_name" ]]; then

```

```
errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
usage
return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
    response=$(aws dynamodb get-item \
        --table-name "$table_name" \
        --key file://"${keys}" \
        --output text \
        --query "$query")
else
    response=$(
        aws dynamodb get-item \
            --table-name "$table_name" \
            --key file://"${keys}" \
            --output text
    )
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports get-item operation failed.$response"
    return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
    echo "$response" | sed "/^\t/s/\t//1" # Remove initial tab that the JMSEPath
    query inserts on some strings.
else
    echo "$response"
fi

return 0
}
```

```
#####
# function dynamodb_query
#
# This function queries a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#   -n table_name -- The name of the table.
#   -k key_condition_expression -- The key condition expression.
#   -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names.
#   -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute values.
#   [-p projection_expression] -- Optional projection expression.
#
# Returns:
#   The items as json output.
# And:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####
function dynamodb_query() {
    local table_name key_condition_expression attribute_names attribute_values
    projection_expression response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    # #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_query"
        echo "Query a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k key_condition_expression -- The key condition expression."
        echo " -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute
names."
        echo " -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute
values."
        echo " [-p projection_expression] -- Optional projection expression."
        echo ""
    }

    while getopt "n:k:a:v:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) key_condition_expression="${OPTARG}" ;;
            a) attribute_names="${OPTARG}" ;;

```

```
v) attribute_values="${OPTARG}" ;;
p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
h)
    usage
    return 0
    ;;
\?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$key_condition_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key condition expression with the -k
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute names with the -a parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute values with the -v parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb query \
        --table-name "$table_name" \
        --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
```

```

--expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
--expression-attribute-values file://"$attribute_values")
else
  response=$(aws dynamodb query \
    --table-name "$table_name" \
    --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
    --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
    --expression-attribute-values file://"$attribute_values" \
    --projection-expression "$projection_expression")
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports query operation failed.$response"
  return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

#####
# function dynamodb_scan
#
# This function scans a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#   -n table_name -- The name of the table.
#   -f filter_expression -- The filter expression.
#   -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
#     expression attribute names.
#   -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
#     expression attribute values.
#   [-p projection_expression] -- Optional projection expression.
#
# Returns:
#   The items as json output.
#
# And:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####

```

```
function dynamodb_scan() {
    local table_name filter_expression expression_attribute_names
    expression_attribute_values projection_expression response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    # #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_scan"
        echo "Scan a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -f filter_expression -- The filter expression."
        echo " -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
        expression attribute names."
        echo " -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
        expression attribute values."
        echo " [-p projection_expression] -- Optional projection expression."
        echo ""
    }

    while getopt "n:f:a:v:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            f) filter_expression="${OPTARG}" ;;
            a) expression_attribute_names="${OPTARG}" ;;
            v) expression_attribute_values="${OPTARG}" ;;
            p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$table_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
        usage
    fi
}
```

```
    return 1
fi

if [[ -z "$filter_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a filter expression with the -f parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute names with the -a
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$expression_attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute values with the -v
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${expression_attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${expression_attribute_values}")
else
    response=$(aws dynamodb scan \
        --table-name "$table_name" \
        --filter-expression "$filter_expression" \
        --expression-attribute-names file://"${expression_attribute_names}" \
        --expression-attribute-values file://"${expression_attribute_values}" \
        --projection-expression "$projection_expression")
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports scan operation failed.$response"
    return 1
fi
```

```
fi

echo "$response"

return 0
}

#####
# function dynamodb_delete_item
#
# This function deletes an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name -- The name of the table.
#     -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the item
#     to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_delete_item() {
    local table_name keys response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # #####
    # Function usage explanation
    #####
    function usage() {
        echo "function dynamodb_delete_item"
        echo "Delete an item from a DynamoDB table."
        echo " -n table_name -- The name of the table."
        echo " -k keys -- Path to json file containing the keys that identify the
item to delete."
        echo ""
    }
    while getopt "n:k:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            k) keys="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
        esac
    done
}
```

```

    \?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
    ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  table_name:  $table_name"
iecho "  keys:      $keys"
iecho ""

response=$(aws dynamodb delete-item \
  --table-name "$table_name" \
  --key file://" $keys")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports delete-item operation failed.$response"
  return 1
fi

return 0
}

#####
# function dynamodb_delete_table

```

```
#
# This function deletes a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#     -n table_name  -- The name of the table to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function dynamodb_delete_table() {
    local table_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function dynamodb_delete_table"
        echo "Deletes an Amazon DynamoDB table."
        echo " -n table_name  -- The name of the table to delete."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) table_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$table_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi
}
```

```

iecho "Parameters:\n"
iecho "    table_name:    $table_name"
iecho ""

response=$(aws dynamodb delete-table \
    --table-name "$table_name")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-table operation failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

```

此场景中使用的实用程序函数。

```

#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

```

```
#####  
# function aws_cli_error_log()  
#  
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.  
#  
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-  
help-return-codes.  
#  
# The function expects the following argument:  
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.  
#  
# Returns:  
#     0: - Success.  
#  
#####  
function aws_cli_error_log() {  
    local err_code=$1  
    errecho "Error code : $err_code"  
    if [ "$err_code" == 1 ]; then  
        errecho " One or more S3 transfers failed."  
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then  
        errecho " Command line failed to parse."  
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then  
        errecho " Process received SIGINT."  
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then  
        errecho " Command syntax invalid."  
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then  
        errecho " The system environment or configuration was invalid."  
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then  
        errecho " The service returned an error."  
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then  
        errecho " 255 is a catch-all error."  
    fi  
  
    return 0  
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的以下主题。
 - [BatchWriteItem](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)

- [DeleteTable](#)
- [DescribeTable](#)
- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [查询](#)
- [扫描](#)
- [UpdateItem](#)

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
{
    Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
    // 1. Create a table with partition: year (N) and sort: title (S).
(CreateTable)
    if (AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(clientConfig)) {

        AwsDoc::DynamoDB::dynamodbGettingStartedScenario(clientConfig);

        // 9. Delete the table. (DeleteTable)
        AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(clientConfig);
    }
}

//! Scenario to modify and query a DynamoDB table.
/*!
 \sa dynamodbGettingStartedScenario()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::DynamoDB::dynamodbGettingStartedScenario(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
```

```
std::cout << std::setfill('*') << std::setw(ASTERISK_FILL_WIDTH) << " "
    << std::endl;
std::cout << "Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo." <<
std::endl;
std::cout << std::setfill('*') << std::setw(ASTERISK_FILL_WIDTH) << " "
    << std::endl;

Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

// 2. Add a new movie.
Aws::String title;
float rating;
int year;
Aws::String plot;
{
    title = askQuestion(
        "Enter the title of a movie you want to add to the table: ");
    year = askQuestionForInt("What year was it released? ");
    rating = askQuestionForFloatRange("On a scale of 1 - 10, how do you rate
it? ",
                                     1, 10);
    plot = askQuestion("Summarize the plot for me: ");

    Aws::DynamoDB::Model::PutItemRequest putItemRequest;
    putItemRequest.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

    putItemRequest.AddItem(YEAR_KEY,

Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
    putItemRequest.AddItem(TITLE_KEY,

Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));

    // Create attribute for the info map.
    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue infoMapAttribute;

    std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> ratingAttribute =
    Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
        ALLOCATION_TAG.c_str());
    ratingAttribute->SetN(rating);
    infoMapAttribute.AddEntry(RATING_KEY, ratingAttribute);

    std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> plotAttribute =
    Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
```

```

        ALLOCATION_TAG.c_str());
    plotAttribute->SetS(plot);
    infoMapAttribute.AddMEntry(PLOT_KEY, plotAttribute);

    putItemRequest.AddItem(INFO_KEY, infoMapAttribute);

    Aws::DynamoDB::Model::PutItemOutcome outcome = dynamoClient.PutItem(
        putItemRequest);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to add an item: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
        return false;
    }
}

std::cout << "\nAdded '" << title << "' to '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'."
    << std::endl;

// 3. Update the rating and plot of the movie by using an update expression.
{
    rating = askQuestionForFloatRange(
        Aws::String("\nLet's update your movie.\nYou rated it ") +
        std::to_string(rating)
        + ", what new rating would you give it? ", 1, 10);
    plot = askQuestion(Aws::String("You summarized the plot as ") + plot +
        "\nWhat would you say now? ");

    Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemRequest request;
    request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
    request.AddKey(TITLE_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    request.AddKey(YEAR_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
    std::stringstream expressionStream;
    expressionStream << "set " << INFO_KEY << "." << RATING_KEY << " =:r, "
        << INFO_KEY << "." << PLOT_KEY << " =:p";
    request.SetUpdateExpression(expressionStream.str());
    request.SetExpressionAttributeValues({
                                                {":r",
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
                                                rating)},
                                                {":p",
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(

```

```

        plot)}}
    });

    request.SetReturnValues(Aws::DynamoDB::Model::ReturnValue::UPDATED_NEW);

    const Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemOutcome &result =
dynamoClient.UpdateItem(
        request);
    if (!result.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error updating movie " + result.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
        return false;
    }
}

std::cout << "\nUpdated '" << title << "' with new attributes:" << std::endl;

// 4. Put 250 movies in the table from moviedata.json.
{
    std::cout << "Adding movies from a json file to the database." <<
std::endl;
    const size_t MAX_SIZE_FOR_BATCH_WRITE = 25;
    const size_t MOVIES_TO_WRITE = 10 * MAX_SIZE_FOR_BATCH_WRITE;
    Aws::String jsonString = getMovieJSON();
    if (!jsonString.empty()) {
        Aws::Utils::Json::JsonValue json(jsonString);
        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Json::JsonValue> movieJsons =
json.View().AsArray();
        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest> writeRequests;

        // To add movies with a cross-section of years, use an appropriate
increment
        // value for iterating through the database.
        size_t increment = movieJsons.GetLength() / MOVIES_TO_WRITE;
        for (size_t i = 0; i < movieJsons.GetLength(); i += increment) {
            writeRequests.push_back(Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest());
            Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
putItems = movieJsonViewToAttributeMap(
                movieJsons[i]);
            Aws::DynamoDB::Model::PutRequest putRequest;
            putRequest.SetItem(putItems);
            writeRequests.back().SetPutRequest(putRequest);
            if (writeRequests.size() == MAX_SIZE_FOR_BATCH_WRITE) {
                Aws::DynamoDB::Model::BatchWriteItemRequest request;

```

```

        request.AddRequestItems(MOVIE_TABLE_NAME, writeRequests);
        const Aws::DynamoDB::Model::BatchWriteItemOutcome &outcome =
dynamoClient.BatchWriteItem(
            request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Unable to batch write movie data: "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            writeRequests.clear();
            break;
        }
        else {
            std::cout << "Added batch of " << writeRequests.size()
                << " movies to the database."
                << std::endl;
        }
        writeRequests.clear();
    }
}

std::cout << std::setfill('*') << std::setw(ASTERISK_FILL_WIDTH) << " "
    << std::endl;

// 5. Get a movie by Key (partition + sort).
{
    Aws::String titleToGet("King Kong");
    Aws::String answer = askQuestion(Aws::String(
        "Let's move on...Would you like to get info about '" + titleToGet
+
        "'? (y/n) "));
    if (answer == "y") {
        Aws::DynamoDB::Model::GetItemRequest request;
        request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
        request.AddKey(TITLE_KEY,

Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titleToGet));
        request.AddKey(YEAR_KEY,

Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(1933));

        const Aws::DynamoDB::Model::GetItemOutcome &result =
dynamoClient.GetItem(
            request);

```

```
        if (!result.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error " << result.GetError().GetMessage();
        }
        else {
            const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
&item = result.GetResult().GetItem();
            if (!item.empty()) {
                std::cout << "\nHere's what I found:" << std::endl;
                printMovieInfo(item);
            }
            else {
                std::cout << "\nThe movie was not found in the database."
                    << std::endl;
            }
        }
    }
}

// 6. Use Query with a key condition expression to return all movies
//    released in a given year.
Aws::String doAgain = "n";
do {
    Aws::DynamoDB::Model::QueryRequest req;

    req.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

    // "year" is a DynamoDB reserved keyword and must be replaced with an
    // expression attribute name.
    req.SetKeyConditionExpression("#dynobase_year = :valueToMatch");
    req.SetExpressionAttributeNames({{"#dynobase_year", YEAR_KEY}});

    int yearToMatch = askQuestionForIntRange(
        "\nLet's get a list of movies released in"
        " a given year. Enter a year between 1972 and 2018 ",
        1972, 2018);

    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
attributeValues;
    attributeValues.emplace(":valueToMatch",
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
            yearToMatch));
    req.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);

    const Aws::DynamoDB::Model::QueryOutcome &result =
dynamoClient.Query(req);
```

```

        if (result.IsSuccess()) {
            const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetResult().GetItems();
            if (!items.empty()) {
                std::cout << "\nThere were " << items.size()
                    << " movies in the database from "
                    << yearToMatch << "." << std::endl;
                for (const auto &item: items) {
                    printMovieInfo(item);
                }
                doAgain = "n";
            }
            else {
                std::cout << "\nNo movies from " << yearToMatch
                    << " were found in the database"
                    << std::endl;
                doAgain = askQuestion(Aws::String("Try another year? (y/n) "));
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Failed to Query items: " <<
result.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
        }

    } while (doAgain == "y");

    // 7. Use Scan to return movies released within a range of years.
    // Show how to paginate data using ExclusiveStartKey. (Scan +
FilterExpression)
    {
        int startYear = askQuestionForIntRange("\nNow let's scan a range of years
"
                                                "for movies in the database. Enter
a start year: ",
                                                1972, 2018);
        int endYear = askQuestionForIntRange("\nEnter an end year: ",
                                                startYear, 2018);
        Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
exclusiveStartKey;
        do {
            Aws::DynamoDB::Model::ScanRequest scanRequest;
            scanRequest.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
            scanRequest.SetFilterExpression(

```

```

        "#dynobase_year >= :startYear AND #dynobase_year
<= :endYear");
        scanRequest.SetExpressionAttributeNames({{"#dynobase_year",
YEAR_KEY}});

        Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
attributeValues;
        attributeValues.emplace(":startYear",
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
                startYear));
        attributeValues.emplace(":endYear",
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
                endYear));
        scanRequest.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);

        if (!exclusiveStartKey.empty()) {
            scanRequest.SetExclusiveStartKey(exclusiveStartKey);
        }

        const Aws::DynamoDB::Model::ScanOutcome &result = dynamoClient.Scan(
            scanRequest);
        if (result.IsSuccess()) {
            const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetResult().GetItems();
            if (!items.empty()) {
                std::stringstream stringStream;
                stringStream << "\nFound " << items.size() << " movies in one
scan."

                << " How many would you like to see? ";
                size_t count = askQuestionForInt(stringStream.str());
                for (size_t i = 0; i < count && i < items.size(); ++i) {
                    printMovieInfo(items[i]);
                }
            }
            else {
                std::cout << "\nNo movies in the database between " <<
startYear <<

                " and " << endYear << "." << std::endl;
            }

            exclusiveStartKey = result.GetResult().GetLastEvaluatedKey();
            if (!exclusiveStartKey.empty()) {
                std::cout << "Not all movies were retrieved. Scanning for
more."

```

```
                << std::endl;
            }
            else {
                std::cout << "All movies were retrieved with this scan."
                    << std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Failed to Scan movies: "
                << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
        }
    } while (!exclusiveStartKey.empty());
}

// 8. Delete a movie. (DeleteItem)
{
    std::stringstream stringStream;
    stringStream << "\nWould you like to delete the movie " << title
        << " from the database? (y/n) ";
    Aws::String answer = askQuestion(stringStream.str());
    if (answer == "y") {
        Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemRequest request;
        request.AddKey(YEAR_KEY,
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
        request.AddKey(TITLE_KEY,
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
        request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

        const Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemOutcome &result =
            dynamoClient.DeleteItem(
                request);
        if (result.IsSuccess()) {
            std::cout << "\nRemoved \"" << title << "\" from the database."
                << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Failed to delete the movie: "
                << result.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
        }
    }
}

return true;
```

```
}

//! Routine to convert a JsonView object to an attribute map.
/*!
 \sa movieJsonViewToAttributeMap()
 \param jsonView: Json view object.
 \return map: Map that can be used in a DynamoDB request.
 */
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
AwsDoc::DynamoDB::movieJsonViewToAttributeMap(
    const Aws::Utils::Json::JsonView &jsonView) {
    Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> result;

    if (jsonView.KeyExists(YEAR_KEY)) {
        result[YEAR_KEY].SetN(jsonView.GetInteger(YEAR_KEY));
    }
    if (jsonView.KeyExists(TITLE_KEY)) {
        result[TITLE_KEY].SetS(jsonView.GetString(TITLE_KEY));
    }
    if (jsonView.KeyExists(INFO_KEY)) {
        Aws::Map<Aws::String, const
std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> infoMap;
        Aws::Utils::Json::JsonView infoView = jsonView.GetObject(INFO_KEY);
        if (infoView.KeyExists(RATING_KEY)) {
            std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributeValue
= std::make_shared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>();
            attributeValue->SetN(infoView.GetDouble(RATING_KEY));
            infoMap.emplace(std::make_pair(RATING_KEY, attributeValue));
        }
        if (infoView.KeyExists(PLOT_KEY)) {
            std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributeValue
= std::make_shared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>();
            attributeValue->SetS(infoView.GetString(PLOT_KEY));
            infoMap.emplace(std::make_pair(PLOT_KEY, attributeValue));
        }

        result[INFO_KEY].SetM(infoMap);
    }

    return result;
}

//! Create a DynamoDB table to be used in sample code scenarios.
/*!
```

```
\sa createMoviesDynamoDBTable()
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    bool movieTableAlreadyExisted = false;

    {
        Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest request;

        Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition yearAttributeDefinition;
        yearAttributeDefinition.SetAttributeName(YEAR_KEY);
        yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
            Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::N);
        request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

        Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition titleAttributeDefinition;
        yearAttributeDefinition.SetAttributeName(TITLE_KEY);
        yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
            Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
        request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

        Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement yearKeySchema;
        yearKeySchema.WithAttributeName(YEAR_KEY).WithKeyType(
            Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
        request.AddKeySchema(yearKeySchema);

        Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement titleKeySchema;
        yearKeySchema.WithAttributeName(TITLE_KEY).WithKeyType(
            Aws::DynamoDB::Model::KeyType::RANGE);
        request.AddKeySchema(yearKeySchema);

        Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput throughput;
        throughput.WithReadCapacityUnits(
            PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS).WithWriteCapacityUnits(
            PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS);
        request.SetProvisionedThroughput(throughput);
        request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

        std::cout << "Creating table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'..." <<
        std::endl;
```

```
    const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome &result =
dynamoClient.CreateTable(
    request);
    if (!result.IsSuccess()) {
        if (result.GetError().GetErrorType() ==
            Aws::DynamoDB::DynamoDBErrors::RESOURCE_IN_USE) {
            std::cout << "Table already exists." << std::endl;
            movieTableAlreadyExisted = true;
        }
        else {
            std::cerr << "Failed to create table: "
                << result.GetError().GetMessage();
            return false;
        }
    }
}

// Wait for table to become active.
if (!movieTableAlreadyExisted) {
    std::cout << "Waiting for table '" << MOVIE_TABLE_NAME
        << "' to become active...." << std::endl;
    if (!AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(MOVIE_TABLE_NAME,
clientConfiguration)) {
        return false;
    }
    std::cout << "Table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "' created and active."
        << std::endl;
}

return true;
}

//! Delete the DynamoDB table used for sample code scenarios.
/*!
 \sa deleteMoviesDynamoDBTable()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableRequest request;
    request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
```

```
    const Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableOutcome &result =
dynamoClient.DeleteTable(
    request);
    if (result.IsSuccess()) {
        std::cout << "Your table \""
            << result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName()
            << " was deleted.\n";
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to delete table: " << result.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
    }

    return result.IsSuccess();
}

//! Query a newly created DynamoDB table until it is active.
/*!
 \sa waitTableActive()
 \param waitTableActive: The DynamoDB table's name.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(const Aws::String &tableName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    // Repeatedly call DescribeTable until table is ACTIVE.
    const int MAX_QUERIES = 20;
    Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    int count = 0;
    while (count < MAX_QUERIES) {
        const Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableOutcome &result =
dynamoClient.DescribeTable(
            request);
        if (result.IsSuccess()) {
            Aws::DynamoDB::Model::TableStatus status =
result.GetResult().GetTable().GetTableStatus();

            if (Aws::DynamoDB::Model::TableStatus::ACTIVE != status) {
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
            }
        }
        count++;
    }
}
```

```
        }
        else {
            return true;
        }
    }
    else {
        std::cerr << "Error DynamoDB::waitTableActive "
                  << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
    count++;
}
return false;
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for C++ API 参考》中的以下主题。
 - [BatchWriteItem](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [查询](#)
 - [扫描](#)
 - [UpdateItem](#)

Go

适用于 Go V2 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

运行交互式场景以创建表并对其执行操作。

```
// RunMovieScenario is an interactive example that shows you how to use the AWS
// SDK for Go
// to create and use an Amazon DynamoDB table that stores data about movies.
//
// 1. Create a table that can hold movie data.
// 2. Put, get, and update a single movie in the table.
// 3. Write movie data to the table from a sample JSON file.
// 4. Query for movies that were released in a given year.
// 5. Scan for movies that were released in a range of years.
// 6. Delete a movie from the table.
// 7. Delete the table.
//
// This example creates a DynamoDB service client from the specified sdkConfig so
// that
// you can replace it with a mocked or stubbed config for unit testing.
//
// It uses a questioner from the `demotools` package to get input during the
// example.
// This package can be found in the ..\..\demotools folder of this repo.
//
// The specified movie sampler is used to get sample data from a URL that is
// loaded
// into the named table.
func RunMovieScenario(
    sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner, tableName string,
    movieSampler actions.IMovieSampler) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            fmt.Printf("Something went wrong with the demo.")
        }
    }()

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    log.Println("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo.")
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))

    tableBasics := actions.TableBasics{TableName: tableName,
        DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig)}

    exists, err := tableBasics.TableExists()
    if err != nil {
```

```
panic(err)
}
if !exists {
    log.Printf("Creating table %v...\n", tableName)
    _, err = tableBasics.CreateMovieTable()
    if err != nil {
        panic(err)
    } else {
        log.Printf("Created table %v.\n", tableName)
    }
} else {
    log.Printf("Table %v already exists.\n", tableName)
}

var customMovie actions.Movie
customMovie.Title = questioner.Ask("Enter a movie title to add to the table:",
    []demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}})
customMovie.Year = questioner.AskInt("What year was it released?",
    []demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}, demotools.InIntRange{
        Lower: 1900, Upper: 2030}})
customMovie.Info = map[string]interface{}{}
customMovie.Info["rating"] = questioner.AskFloat64(
    "Enter a rating between 1 and 10:", []demotools.IAnswerValidator{
        demotools.NotEmpty{}, demotools.InFloatRange{Lower: 1, Upper: 10}})
customMovie.Info["plot"] = questioner.Ask("What's the plot? ",
    []demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}})
err = tableBasics.AddMovie(customMovie)
if err == nil {
    log.Printf("Added %v to the movie table.\n", customMovie.Title)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Printf("Let's update your movie. You previously rated it %v.\n",
    customMovie.Info["rating"])
customMovie.Info["rating"] = questioner.AskFloat64(
    "What new rating would you give it?", []demotools.IAnswerValidator{
        demotools.NotEmpty{}, demotools.InFloatRange{Lower: 1, Upper: 10}})
log.Printf("You summarized the plot as '%v'.\n", customMovie.Info["plot"])
customMovie.Info["plot"] = questioner.Ask("What would you say now?",
    []demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}})
attributes, err := tableBasics.UpdateMovie(customMovie)
if err == nil {
    log.Printf("Updated %v with new values.\n", customMovie.Title)
    for _, attVal := range attributes {
```

```
    for valKey, val := range attVal {
        log.Printf("\t\t%v: %v\n", valKey, val)
    }
}
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Printf("Getting movie data from %v and adding 250 movies to the table...\n",
    movieSampler.GetURL())
movies := movieSampler.GetSampleMovies()
written, err := tableBasics.AddMovieBatch(movies, 250)
if err != nil {
    panic(err)
} else {
    log.Printf("Added %v movies to the table.\n", written)
}

show := 10
if show > written {
    show = written
}
log.Printf("The first %v movies in the table are:", show)
for index, movie := range movies[:show] {
    log.Printf("\t\t%v. %v\n", index+1, movie.Title)
}
movieIndex := questioner.AskInt(
    "Enter the number of a movie to get info about it: ",
    []demotools.IAnswerValidator{
        demotools.InIntRange{Lower: 1, Upper: show}},
)
movie, err := tableBasics.GetMovie(movies[movieIndex-1].Title,
    movies[movieIndex-1].Year)
if err == nil {
    log.Println(movie)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Println("Let's get a list of movies released in a given year.")
releaseYear := questioner.AskInt("Enter a year between 1972 and 2018: ",
    []demotools.IAnswerValidator{demotools.InIntRange{Lower: 1972, Upper: 2018}},
)
releases, err := tableBasics.Query(releaseYear)
if err == nil {
    if len(releases) == 0 {
```

```
    log.Printf("I couldn't find any movies released in %v!\n", releaseYear)
} else {
    for _, movie = range releases {
        log.Println(movie)
    }
}
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Println("Now let's scan for movies released in a range of years.")
startYear := questioner.AskInt("Enter a year: ", []demotools.IAnswerValidator{
    demotools.InIntRange{Lower: 1972, Upper: 2018}})
endYear := questioner.AskInt("Enter another year: ",
[]demotools.IAnswerValidator{
    demotools.InIntRange{Lower: 1972, Upper: 2018}})
releases, err = tableBasics.Scan(startYear, endYear)
if err == nil {
    if len(releases) == 0 {
        log.Printf("I couldn't find any movies released between %v and %v!\n",
startYear, endYear)
    } else {
        log.Printf("Found %v movies. In this list, the plot is <nil> because "+
            "we used a projection expression when scanning for items to return only "+
            "the title, year, and rating.\n", len(releases))
        for _, movie = range releases {
            log.Println(movie)
        }
    }
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

var tables []string
if questioner.AskBool("Do you want to list all of your tables? (y/n) ", "y") {
    tables, err = tableBasics.ListTables()
    if err == nil {
        log.Printf("Found %v tables:", len(tables))
        for _, table := range tables {
            log.Printf("\t%v", table)
        }
    }
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Printf("Let's remove your movie '%v'.\n", customMovie.Title)
```

```
if questioner.AskBool("Do you want to delete it from the table? (y/n) ", "y") {
    err = tableBasics.DeleteMovie(customMovie)
}
if err == nil {
    log.Printf("Deleted %v.\n", customMovie.Title)
}

if questioner.AskBool("Delete the table, too? (y/n)", "y") {
    err = tableBasics.DeleteTable()
} else {
    log.Println("Don't forget to delete the table when you're done or you might " +
        "incur charges on your account.")
}
if err == nil {
    log.Printf("Deleted table %v.\n", tableBasics.TableName)
}

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```

定义本示例中使用的 Movie 结构。

```
// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
```

```

    panic(err)
}
year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
if err != nil {
    panic(err)
}
return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}

```

创建调用 DynamoDB 操作的结构和方法。

```

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
// table.
type TableBasics struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// TableExists determines whether a DynamoDB table exists.
func (basics TableBasics) TableExists() (bool, error) {
    exists := true
    _, err := basics.DynamoDbClient.DescribeTable(
        context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{TableName:
        aws.String(basics.TableName)},
    )
    if err != nil {
        var notFoundEx *types.ResourceNotFoundException
        if errors.As(err, &notFoundEx) {
            log.Printf("Table %v does not exist.\n", basics.TableName)
        }
    }
}

```

```
    err = nil
  } else {
    log.Printf("Couldn't determine existence of table %v. Here's why: %v\n",
basics.TableName, err)
  }
  exists = false
}
return exists, err
}

// CreateMovieTable creates a DynamoDB table with a composite primary key defined
as
// a string sort key named `title`, and a numeric partition key named `year`.
// This function uses NewTableExistsWaiter to wait for the table to be created by
// DynamoDB before it returns.
func (basics TableBasics) CreateMovieTable() (*types.TableDescription, error) {
  var tableDesc *types.TableDescription
  table, err := basics.DynamoDbClient.CreateTable(context.TODO(),
&dynamodb.CreateTableInput{
  AttributeDefinitions: []types.AttributeDefinition{{
    AttributeName: aws.String("year"),
    AttributeType: types.ScalarAttributeTypeN,
  }, {
    AttributeName: aws.String("title"),
    AttributeType: types.ScalarAttributeTypeS,
  }},
  KeySchema: []types.KeySchemaElement{{
    AttributeName: aws.String("year"),
    KeyType:      types.KeyTypeHash,
  }, {
    AttributeName: aws.String("title"),
    KeyType:      types.KeyTypeRange,
  }},
  TableName: aws.String(basics.TableName),
  ProvisionedThroughput: &types.ProvisionedThroughput{
    ReadCapacityUnits:  aws.Int64(10),
    WriteCapacityUnits: aws.Int64(10),
  },
})
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't create table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
  } else {
```

```
waiter := dynamodb.NewTableExistsWaiter(basics.DynamoDbClient)
err = waiter.Wait(context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{
    TableName: aws.String(basics.TableName)}, 5*time.Minute)
if err != nil {
    log.Printf("Wait for table exists failed. Here's why: %v\n", err)
}
tableDesc = table.TableDescription
}
return tableDesc, err
}

// ListTables lists the DynamoDB table names for the current account.
func (basics TableBasics) ListTables() ([]string, error) {
    var tableNames []string
    var output *dynamodb.ListTablesOutput
    var err error
    tablePaginator := dynamodb.NewListTablesPaginator(basics.DynamoDbClient,
        &dynamodb.ListTablesInput{})
    for tablePaginator.HasMorePages() {
        output, err = tablePaginator.NextPage(context.TODO())
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't list tables. Here's why: %v\n", err)
            break
        } else {
            tableNames = append(tableNames, output.TableNames...)
        }
    }
    return tableNames, err
}

// AddMovie adds a movie the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) AddMovie(movie Movie) error {
    item, err := attributevalue.MarshalMap(movie)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = basics.DynamoDbClient.PutItem(context.TODO(), &dynamodb.PutItemInput{
        TableName: aws.String(basics.TableName), Item: item,
    })
    if err != nil {
```

```
    log.Printf("Couldn't add item to table. Here's why: %v\n", err)
  }
  return err
}

// UpdateMovie updates the rating and plot of a movie that already exists in the
// DynamoDB table. This function uses the `expression` package to build the
// update
// expression.
func (basics TableBasics) UpdateMovie(movie Movie)
(map[string]map[string]interface{}, error) {
  var err error
  var response *dynamodb.UpdateItemOutput
  var attributeMap map[string]map[string]interface{}
  update := expression.Set(expression.Name("info.rating"),
    expression.Value(movie.Info["rating"]))
  update.Set(expression.Name("info.plot"), expression.Value(movie.Info["plot"]))
  expr, err := expression.NewBuilder().WithUpdate(update).Build()
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't build expression for update. Here's why: %v\n", err)
  } else {
    response, err = basics.DynamoDbClient.UpdateItem(context.TODO(),
      &dynamodb.UpdateItemInput{
        TableName:      aws.String(basics.TableName),
        Key:             movie.GetKey(),
        ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
        ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
        UpdateExpression: expr.Update(),
        ReturnValues:   types.ReturnValueUpdatedNew,
      })
    if err != nil {
      log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
    } else {
      err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Attributes, &attributeMap)
      if err != nil {
        log.Printf("Couldn't unmarshall update response. Here's why: %v\n", err)
      }
    }
  }
  return attributeMap, err
}
```

```
// AddMovieBatch adds a slice of movies to the DynamoDB table. The function sends
// batches of 25 movies to DynamoDB until all movies are added or it reaches the
// specified maximum.
func (basics TableBasics) AddMovieBatch(movies []Movie, maxMovies int) (int,
    error) {
    var err error
    var item map[string]types.AttributeValue
    written := 0
    batchSize := 25 // DynamoDB allows a maximum batch size of 25 items.
    start := 0
    end := start + batchSize
    for start < maxMovies && start < len(movies) {
        var writeReqs []types.WriteRequest
        if end > len(movies) {
            end = len(movies)
        }
        for _, movie := range movies[start:end] {
            item, err = attributevalue.MarshalMap(movie)
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't marshal movie %v for batch writing. Here's why: %v\n",
                    movie.Title, err)
            } else {
                writeReqs = append(
                    writeReqs,
                    types.WriteRequest{PutRequest: &types.PutRequest{Item: item}},
                )
            }
        }
        _, err = basics.DynamoDbClient.BatchWriteItem(context.TODO(),
            &dynamodb.BatchWriteItemInput{
                RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{basics.TableName: writeReqs}})
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't add a batch of movies to %v. Here's why: %v\n",
                basics.TableName, err)
        } else {
            written += len(writeReqs)
        }
        start = end
        end += batchSize
    }

    return written, err
}
```

```
}

// GetMovie gets movie data from the DynamoDB table by using the primary
// composite key
// made of title and year.
func (basics TableBasics) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
    movie := Movie{Title: title, Year: year}
    response, err := basics.DynamoDbClient.GetItem(context.TODO(),
        &dynamodb.GetItemInput{
            Key: movie.GetKey(), TableName: aws.String(basics.TableName),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
    } else {
        err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
        }
    }
    return movie, err
}

// Query gets all movies in the DynamoDB table that were released in the
// specified year.
// The function uses the `expression` package to build the key condition
// expression
// that is used in the query.
func (basics TableBasics) Query(releaseYear int) ([]Movie, error) {
    var err error
    var response *dynamodb.QueryOutput
    var movies []Movie
    keyEx := expression.Key("year").Equal(expression.Value(releaseYear))
    expr, err := expression.NewBuilder().WithKeyCondition(keyEx).Build()
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't build expression for query. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        queryPaginator := dynamodb.NewQueryPaginator(basics.DynamoDbClient,
            &dynamodb.QueryInput{
                TableName:          aws.String(basics.TableName),
                ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
            })
    }
}
```

```
    ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
    KeyConditionExpression:    expr.KeyCondition(),
  })
  for queryPaginator.HasMorePages() {
    response, err = queryPaginator.NextPage(context.TODO())
    if err != nil {
      log.Printf("Couldn't query for movies released in %v. Here's why: %v\n",
releaseYear, err)
      break
    } else {
      var moviePage []Movie
      err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
      if err != nil {
        log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
        break
      } else {
        movies = append(movies, moviePage...)
      }
    }
  }
  return movies, err
}

// Scan gets all movies in the DynamoDB table that were released in a range of
// years
// and projects them to return a reduced set of fields.
// The function uses the `expression` package to build the filter and projection
// expressions.
func (basics TableBasics) Scan(startYear int, endYear int) ([]Movie, error) {
  var movies []Movie
  var err error
  var response *dynamodb.ScanOutput
  filtEx := expression.Name("year").Between(expression.Value(startYear),
expression.Value(endYear))
  projEx := expression.NamesList(
  expression.Name("year"), expression.Name("title"),
  expression.Name("info.rating"))
  expr, err :=
  expression.NewBuilder().WithFilter(filtEx).WithProjection(projEx).Build()
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't build expressions for scan. Here's why: %v\n", err)

```

```
} else {
    scanPaginator := dynamodb.NewScanPaginator(basics.DynamoDbClient,
&dynamodb.ScanInput{
    TableName:          aws.String(basics.TableName),
    ExpressionAttributeNames:  expr.Names(),
    ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
    FilterExpression:        expr.Filter(),
    ProjectionExpression:     expr.Projection(),
    })
    for scanPaginator.HasMorePages() {
        response, err = scanPaginator.NextPage(context.TODO())
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't scan for movies released between %v and %v. Here's why:
%v\n",
                startYear, endYear, err)
            break
        } else {
            var moviePage []Movie
            err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &moviePage)
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
                break
            } else {
                movies = append(movies, moviePage...)
            }
        }
    }
}
return movies, err
}

// DeleteMovie removes a movie from the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) DeleteMovie(movie Movie) error {
    _, err := basics.DynamoDbClient.DeleteItem(context.TODO(),
&dynamodb.DeleteItemInput{
    TableName: aws.String(basics.TableName), Key: movie.GetKey(),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
err)
    }
    return err
}
```

```
}

// DeleteTable deletes the DynamoDB table and all of its data.
func (basics TableBasics) DeleteTable() error {
    _, err := basics.DynamoDbClient.DeleteTable(context.TODO(),
        &dynamodb.DeleteTableInput{
            TableName: aws.String(basics.TableName)})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
    }
    return err
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Go API 参考》中的以下主题。

- [BatchWriteItem](#)
- [CreateTable](#)
- [DeleteItem](#)
- [DeleteTable](#)
- [DescribeTable](#)
- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [查询](#)
- [扫描](#)
- [UpdateItem](#)

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

创建 DynamoDB 表。

```
// Create a table with a Sort key.
public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
    ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>();

    // Define attributes.
    attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
        .attributeName("year")
        .attributeType("N")
        .build());

    attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
        .attributeName("title")
        .attributeType("S")
        .build());

    ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
    KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
        .attributeName("year")
        .keyType(KeyType.HASH)
        .build();

    KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
        .attributeName("title")
        .keyType(KeyType.RANGE)
        .build();

    // Add KeySchemaElement objects to the list.
    tableKey.add(key);
    tableKey.add(key2);

    CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
        .keySchema(tableKey)
        .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
            .readCapacityUnits(10L)
            .writeCapacityUnits(10L)
            .build())
        .attributeDefinitions(attributeDefinitions)
        .tableName(tableName)
        .build();

    try {
```

```
        CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
        DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();

        // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
        WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        String newTable = response.tableDescription().tableName();
        System.out.println("The " + newTable + " was successfully created.");

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

创建帮助函数以下载并提取示例 JSON 文件。

```
// Load data into the table.
public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
fileName) throws IOException {
    DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
        .dynamoDbClient(ddb)
        .build();

    DynamoDbTable<Movies> mappedTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
    JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName));
    com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new
ObjectMapper().readTree(parser);
    Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
    ObjectNode currentNode;
    int t = 0;
    while (iter.hasNext()) {
        // Only add 200 Movies to the table.
        if (t == 200)
            break;
        currentNode = (ObjectNode) iter.next();

        int year = currentNode.path("year").asInt();
```

```
String title = currentNode.path("title").asText();
String info = currentNode.path("info").toString();

Movies movies = new Movies();
movies.setYear(year);
movies.setTitle(title);
movies.setInfo(info);

// Put the data into the Amazon DynamoDB Movie table.
mappedTable.putItem(movies);
t++;
}
}
```

从表中获取项目。

```
public static void getItem(DynamoDbClient ddb) {

    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put("year", AttributeValue.builder()
        .n("1933")
        .build());

    keyToGet.put("title", AttributeValue.builder()
        .s("King Kong")
        .build());

    GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
        .key(keyToGet)
        .tableName("Movies")
        .build();

    try {
        Map<String, AttributeValue> returnedItem =
        ddb.getItem(request).item();

        if (returnedItem != null) {
            Set<String> keys = returnedItem.keySet();
            System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");

            for (String key1 : keys) {
```

```
        System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
    }
    } else {
        System.out.format("No item found with the key %s!\n", "year");
    }

} catch (DynamoDbException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}
```

完整示例。

```
/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * This Java example performs these tasks:
 *
 * 1. Creates the Amazon DynamoDB Movie table with partition and sort key.
 * 2. Puts data into the Amazon DynamoDB table from a JSON document using the
 * Enhanced client.
 * 3. Gets data from the Movie table.
 * 4. Adds a new item.
 * 5. Updates an item.
 * 6. Uses a Scan to query items using the Enhanced client.
 * 7. Queries all items where the year is 2013 using the Enhanced Client.
 * 8. Deletes the table.
 */

public class Scenario {
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
"-");

    public static void main(String[] args) throws IOException {
```

```
final String usage = ""

    Usage:
        <fileName>

    Where:
        fileName - The path to the moviedata.json file that you can
download from the Amazon DynamoDB Developer Guide.
    """;

if (args.length != 1) {
    System.out.println(usage);
    System.exit(1);
}

String tableName = "Movies";
String fileName = args[0];
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
    .region(region)
    .build();

System.out.println(DASHES);
System.out.println("Welcome to the Amazon DynamoDB example scenario.");
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println(
    "1. Creating an Amazon DynamoDB table named Movies with a key
named year and a sort key named title.");
createTable(ddb, tableName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("2. Loading data into the Amazon DynamoDB table.");
loadData(ddb, tableName, fileName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("3. Getting data from the Movie table.");
getItem(ddb);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
```

```
        System.out.println("4. Putting a record into the Amazon DynamoDB
table.");
        putRecord(ddb);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("5. Updating a record.");
        updateTableItem(ddb, tableName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("6. Scanning the Amazon DynamoDB table.");
        scanMovies(ddb, tableName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("7. Querying the Movies released in 2013.");
        queryTable(ddb);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("8. Deleting the Amazon DynamoDB table.");
        deleteDynamoDBTable(ddb, tableName);
        System.out.println(DASHES);

        ddb.close();
    }

    // Create a table with a Sort key.
    public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
        DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
        ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>();

        // Define attributes.
        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
            .attributeName("year")
            .attributeType("N")
            .build());

        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
            .attributeName("title")
            .attributeType("S")
            .build());
    }
}
```

```
ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
    .attributeName("year")
    .keyType(KeyType.HASH)
    .build();

KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
    .attributeName("title")
    .keyType(KeyType.RANGE)
    .build();

// Add KeySchemaElement objects to the list.
tableKey.add(key);
tableKey.add(key2);

CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
    .keySchema(tableKey)
    .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
        .readCapacityUnits(10L)
        .writeCapacityUnits(10L)
        .build())
    .attributeDefinitions(attributeDefinitions)
    .tableName(tableName)
    .build();

try {
    CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
    DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();

    // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
    WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
    waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
    String newTable = response.tableDescription().tableName();
    System.out.println("The " + newTable + " was successfully created.");

} catch (DynamoDbException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}
```

```
// Query the table.
public static void queryTable(DynamoDbClient ddb) {
    try {
        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
DynamoDbEnhancedClient.builder()
            .dynamoDbClient(ddb)
            .build();

        DynamoDbTable<Movies> custTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
        QueryConditional queryConditional = QueryConditional
            .keyEqualTo(Key.builder()
                .partitionValue(2013)
                .build());

        // Get items in the table and write out the ID value.
        Iterator<Movies> results =
custTable.query(queryConditional).items().iterator();
        String result = "";

        while (results.hasNext()) {
            Movies rec = results.next();
            System.out.println("The title of the movie is " +
rec.getTitle());
            System.out.println("The movie information is " + rec.getInfo());
        }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

// Scan the table.
public static void scanMovies(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    System.out.println("***** Scanning all movies.\n");
    try {
        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
DynamoDbEnhancedClient.builder()
            .dynamoDbClient(ddb)
            .build();

        DynamoDbTable<Movies> custTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
```

```
        Iterator<Movies> results = custTable.scan().items().iterator();
        while (results.hasNext()) {
            Movies rec = results.next();
            System.out.println("The movie title is " + rec.getTitle());
            System.out.println("The movie year is " + rec.getYear());
        }

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

// Load data into the table.
public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
fileName) throws IOException {
    DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
        .dynamoDbClient(ddb)
        .build();

    DynamoDbTable<Movies> mappedTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
    JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName));
    com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new
ObjectMapper().readTree(parser);
    Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
    ObjectNode currentNode;
    int t = 0;
    while (iter.hasNext()) {
        // Only add 200 Movies to the table.
        if (t == 200)
            break;
        currentNode = (ObjectNode) iter.next();

        int year = currentNode.path("year").asInt();
        String title = currentNode.path("title").asText();
        String info = currentNode.path("info").toString();

        Movies movies = new Movies();
        movies.setYear(year);
        movies.setTitle(title);
        movies.setInfo(info);

        // Put the data into the Amazon DynamoDB Movie table.
```

```
        mappedTable.putItem(movies);
        t++;
    }
}

// Update the record to include show only directors.
public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    HashMap<String, AttributeValue> itemKey = new HashMap<>();
    itemKey.put("year", AttributeValue.builder().n("1933").build());
    itemKey.put("title", AttributeValue.builder().s("King Kong").build());

    HashMap<String, AttributeValueUpdate> updatedValues = new HashMap<>();
    updatedValues.put("info", AttributeValueUpdate.builder()
        .value(AttributeValue.builder().s("{\"directors\":[\"Merian C.
Cooper\", \"Ernest B. Schoedsack\"]}")
        .build())
        .action(AttributeAction.PUT)
        .build());

    UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .key(itemKey)
        .attributeUpdates(updatedValues)
        .build();

    try {
        ddb.updateItem(request);
    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }

    System.out.println("Item was updated!");
}

public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName)
{
    DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();
```

```
    try {
        ddb.deleteTable(request);

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println(tableName + " was successfully deleted!");
}

public static void putRecord(DynamoDbClient ddb) {
    try {
        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
DynamoDbEnhancedClient.builder()
            .dynamoDbClient(ddb)
            .build();

        DynamoDbTable<Movies> table = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));

        // Populate the Table.
        Movies record = new Movies();
        record.setYear(2020);
        record.setTitle("My Movie2");
        record.setInfo("no info");
        table.putItem(record);

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Added a new movie to the table.");
}

public static void getItem(DynamoDbClient ddb) {

    HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
    keyToGet.put("year", AttributeValue.builder()
        .n("1933")
        .build());

    keyToGet.put("title", AttributeValue.builder()
        .s("King Kong")
        .build());
```

```
        GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
            .key(keyToGet)
            .tableName("Movies")
            .build();

        try {
            Map<String, AttributeValue> returnedItem =
ddb.getItem(request).item();

            if (returnedItem != null) {
                Set<String> keys = returnedItem.keySet();
                System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");

                for (String key1 : keys) {
                    System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
                }
            } else {
                System.out.format("No item found with the key %s!\n", "year");
            }

        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Java 2.x API 参考》中的以下主题。
 - [BatchWriteItem](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [查询](#)
 - [扫描](#)

- [UpdateItem](#)

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
import { readFileSync } from "fs";
import {
  BillingMode,
  CreateTableCommand,
  DeleteTableCommand,
  DynamoDBClient,
  waitUntilTableExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";

/**
 * This module is a convenience library. It abstracts Amazon DynamoDB's data type
 * descriptors (such as S, N, B, and BOOL) by marshalling JavaScript objects into
 * AttributeValue shapes.
 */
import {
  BatchWriteCommand,
  DeleteCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
  GetCommand,
  PutCommand,
  UpdateCommand,
  paginateQuery,
  paginateScan,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

// These modules are local to our GitHub repository. We recommend cloning
// the project from GitHub if you want to run this example.
// For more information, see https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples.
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
```

```
import { dirnameFromMetaUrl } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-fs.js";
import { chunkArray } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-array.js";

const dirname = dirnameFromMetaUrl(import.meta.url);
const tableName = getUniqueName("Movies");
const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

const log = (msg) => console.log(`[SCENARIO] ${msg}`);

export const main = async () => {
  /**
   * Create a table.
   */

  const createTableCommand = new CreateTableCommand({
    TableName: tableName,
    // This example performs a large write to the database.
    // Set the billing mode to PAY_PER_REQUEST to
    // avoid throttling the large write.
    BillingMode: BillingMode.PAY_PER_REQUEST,
    // Define the attributes that are necessary for the key schema.
    AttributeDefinitions: [
      {
        AttributeName: "year",
        // 'N' is a data type descriptor that represents a number type.
        // For a list of all data type descriptors, see the following link.
        // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
        Programming.LowLevelAPI.html#Programming.LowLevelAPI.DataTypeDescriptors
        AttributeType: "N",
      },
      { AttributeName: "title", AttributeType: "S" },
    ],
    // The KeySchema defines the primary key. The primary key can be
    // a partition key, or a combination of a partition key and a sort key.
    // Key schema design is important. For more info, see
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/best-
    practices.html
    KeySchema: [
      // The way your data is accessed determines how you structure your keys.
      // The movies table will be queried for movies by year. It makes sense
      // to make year our partition (HASH) key.
      { AttributeName: "year", KeyType: "HASH" },
      { AttributeName: "title", KeyType: "RANGE" },
    ],
  });
};
```

```
    ],
  });

  log("Creating a table.");
  const createTableResponse = await client.send(createTableCommand);
  log(`Table created: ${JSON.stringify(createTableResponse.TableDescription)}`);

  // This polls with DescribeTableCommand until the requested table is 'ACTIVE'.
  // You can't write to a table before it's active.
  log("Waiting for the table to be active.");
  await waitUntilTableExists({ client }, { TableName: tableName });
  log("Table active.");

  /**
   * Add a movie to the table.
   */

  log("Adding a single movie to the table.");
  // PutCommand is the first example usage of 'lib-dynamodb'.
  const putCommand = new PutCommand({
    TableName: tableName,
    Item: {
      // In 'client-dynamodb', the AttributeValue would be required ( `year: { N:
1981 }` )
      // 'lib-dynamodb' simplifies the usage ( `year: 1981` )
      year: 1981,
      // The preceding KeySchema defines 'title' as our sort (RANGE) key, so
'title'
      // is required.
      title: "The Evil Dead",
      // Every other attribute is optional.
      info: {
        genres: ["Horror"],
      },
    },
  });
  await docClient.send(putCommand);
  log("The movie was added.");

  /**
   * Get a movie from the table.
   */

  log("Getting a single movie from the table.");
```

```
const getCommand = new GetCommand({
  TableName: tableName,
  // Requires the complete primary key. For the movies table, the primary key
  // is only the id (partition key).
  Key: {
    year: 1981,
    title: "The Evil Dead",
  },
  // Set this to make sure that recent writes are reflected.
  // For more information, see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.ReadConsistency.html.
  ConsistentRead: true,
});
const getResponse = await docClient.send(getCommand);
log(`Got the movie: ${JSON.stringify(getResponse.Item)}`);

/**
 * Update a movie in the table.
 */

log("Updating a single movie in the table.");
const updateCommand = new UpdateCommand({
  TableName: tableName,
  Key: { year: 1981, title: "The Evil Dead" },
  // This update expression appends "Comedy" to the list of genres.
  // For more information on update expressions, see
  // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Expressions.UpdateExpressions.html
  UpdateExpression: "set #i.#g = list_append(#i.#g, :vals)",
  ExpressionAttributeNames: { "#i": "info", "#g": "genres" },
  ExpressionAttributeValues: {
    ":vals": ["Comedy"],
  },
  ReturnValues: "ALL_NEW",
});
const updateResponse = await docClient.send(updateCommand);
log(`Movie updated: ${JSON.stringify(updateResponse.Attributes)}`);

/**
 * Delete a movie from the table.
 */

log("Deleting a single movie from the table.");
const deleteCommand = new DeleteCommand({
```

```
    TableName: tableName,
    Key: { year: 1981, title: "The Evil Dead" },
  });
await client.send(deleteCommand);
log("Movie deleted.");

/**
 * Upload a batch of movies.
 */

log("Adding movies from local JSON file.");
const file = readFileSync(
  `${dirname}../../../../resources/sample_files/movies.json`,
);
const movies = JSON.parse(file.toString());
// chunkArray is a local convenience function. It takes an array and returns
// a generator function. The generator function yields every N items.
const movieChunks = chunkArray(movies, 25);
// For every chunk of 25 movies, make one BatchWrite request.
for (const chunk of movieChunks) {
  const putRequests = chunk.map((movie) => ({
    PutRequest: {
      Item: movie,
    },
  }));

  const command = new BatchWriteCommand({
    RequestItems: {
      [tableName]: putRequests,
    },
  });

  await docClient.send(command);
}
log("Movies added.");

/**
 * Query for movies by year.
 */

log("Querying for all movies from 1981.");
const paginatedQuery = paginateQuery(
  { client: docClient },
  {
```

```
    TableName: tableName,
    //For more information about query expressions, see
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
Query.html#Query.KeyConditionExpressions
    KeyConditionExpression: "#y = :y",
    // 'year' is a reserved word in DynamoDB. Indicate that it's an attribute
    // name by using an expression attribute name.
    ExpressionAttributeNames: { "#y": "year" },
    ExpressionAttributeValues: { ":y": 1981 },
    ConsistentRead: true,
  },
);
/**
 * @type { Record<string, any>[] };
 */
const movies1981 = [];
for await (const page of paginatedQuery) {
  movies1981.push(...page.Items);
}
log(`Movies: ${movies1981.map((m) => m.title).join(", ")}`);

/**
 * Scan the table for movies between 1980 and 1990.
 */

log(`Scan for movies released between 1980 and 1990`);
// A 'Scan' operation always reads every item in the table. If your design
requires
// the use of 'Scan', consider indexing your table or changing your design.
// https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/bp-query-
scan.html
const paginatedScan = paginateScan(
  { client: docClient },
  {
    TableName: tableName,
    // Scan uses a filter expression instead of a key condition expression.
Scan will
    // read the entire table and then apply the filter.
    FilterExpression: "#y between :y1 and :y2",
    ExpressionAttributeNames: { "#y": "year" },
    ExpressionAttributeValues: { ":y1": 1980, ":y2": 1990 },
    ConsistentRead: true,
  },
);
```

```
/**
 * @type { Record<string, any>[] };
 */
const movies1980to1990 = [];
for await (const page of paginatedScan) {
  movies1980to1990.push(...page.Items);
}
log(
  `Movies: ${movies1980to1990
    .map((m) => `${m.title} (${m.year})`)
    .join(", ")}`
);

/**
 * Delete the table.
 */

const deleteTableCommand = new DeleteTableCommand({ TableName: tableName });
log(`Deleting table ${tableName}.`);
await client.send(deleteTableCommand);
log("Table deleted.");
};
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for JavaScript API 参考》中的以下主题。
 - [BatchWriteItem](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [查询](#)
 - [扫描](#)
 - [UpdateItem](#)

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

创建 DynamoDB 表。

```
suspend fun createScenarioTable(tableNameVal: String, key: String) {
    val attDef = AttributeDefinition {
        attributeName = key
        attributeType = ScalarAttributeType.N
    }

    val attDef1 = AttributeDefinition {
        attributeName = "title"
        attributeType = ScalarAttributeType.S
    }

    val keySchemaVal = KeySchemaElement {
        attributeName = key
        keyType = KeyType.Hash
    }

    val keySchemaVal1 = KeySchemaElement {
        attributeName = "title"
        keyType = KeyType.Range
    }

    val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
        readCapacityUnits = 10
        writeCapacityUnits = 10
    }

    val request = CreateTableRequest {
        attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
        keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
        provisionedThroughput = provisionedVal
        tableName = tableNameVal
    }
}
```

```
}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->

    val response = ddb.createTable(request)
    ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
        tableName = tableNameVal
    }
    println("The table was successfully created
    ${response.tableDescription?.tableArn}")
}
}
```

创建帮助函数以下载并提取示例 JSON 文件。

```
// Load data into the table.
suspend fun loadData(tableName: String, fileName: String) {
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName))
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser)
    val iter: Iterator<JsonNode> = rootNode.iterator()
    var currentNode: ObjectNode

    var t = 0
    while (iter.hasNext()) {
        if (t == 50) {
            break
        }

        currentNode = iter.next() as ObjectNode
        val year = currentNode.path("year").asInt()
        val title = currentNode.path("title").asText()
        val info = currentNode.path("info").toString()
        putMovie(tableName, year, title, info)
        t++
    }
}

suspend fun putMovie(
    tableNameVal: String,
    year: Int,
    title: String,
    info: String
```

```
) {
    val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    val strVal = year.toString()
    // Add all content to the table.
    itemValues["year"] = AttributeValue.N(strVal)
    itemValues["title"] = AttributeValue.S(title)
    itemValues["info"] = AttributeValue.S(info)

    val request = PutItemRequest {
        tableName = tableNameVal
        item = itemValues
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.putItem(request)
        println("Added $title to the Movie table.")
    }
}
```

从表中获取项目。

```
suspend fun getMovie(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal: String) {
    val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    keyToGet[keyName] = AttributeValue.N(keyVal)
    keyToGet["title"] = AttributeValue.S("King Kong")

    val request = GetItemRequest {
        key = keyToGet
        tableName = tableNameVal
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val returnedItem = ddb.getItem(request)
        val numbersMap = returnedItem.item
        numbersMap?.forEach { key1 ->
            println(key1.key)
            println(key1.value)
        }
    }
}
```

完整示例。

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
        Usage:
            <fileName>

        Where:
            fileName - The path to the moviedata.json you can download from the
Amazon DynamoDB Developer Guide.
        """

    if (args.size != 1) {
        println(usage)
        exitProcess(1)
    }

    // Get the moviedata.json from the Amazon DynamoDB Developer Guide.
    val tableName = "Movies"
    val fileName = args[0]
    val partitionAlias = "#a"

    println("Creating an Amazon DynamoDB table named Movies with a key named id
and a sort key named title.")
    createScenarioTable(tableName, "year")
    loadData(tableName, fileName)
    getMovie(tableName, "year", "1933")
    scanMovies(tableName)
    val count = queryMovieTable(tableName, "year", partitionAlias)
    println("There are $count Movies released in 2013.")
    deleteIssuesTable(tableName)
}

suspend fun createScenarioTable(tableNameVal: String, key: String) {
    val attDef = AttributeDefinition {
        attributeName = key
        attributeType = ScalarAttributeType.N
    }

    val attDef1 = AttributeDefinition {
        attributeName = "title"
        attributeType = ScalarAttributeType.S
    }
}
```

```
val keySchemaVal = KeySchemaElement {
    attributeName = key
    keyType = KeyType.Hash
}

val keySchemaVal1 = KeySchemaElement {
    attributeName = "title"
    keyType = KeyType.Range
}

val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
    readCapacityUnits = 10
    writeCapacityUnits = 10
}

val request = CreateTableRequest {
    attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
    keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
    provisionedThroughput = provisionedVal
    tableName = tableNameVal
}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->

    val response = ddb.createTable(request)
    ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
        tableName = tableNameVal
    }
    println("The table was successfully created
    ${response.tableDescription?.tableArn}")
}

// Load data into the table.
suspend fun loadData(tableName: String, fileName: String) {
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName))
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser)
    val iter: Iterator<JsonNode> = rootNode.iterator()
    var currentNode: ObjectNode

    var t = 0
    while (iter.hasNext()) {
        if (t == 50) {
            break
        }
    }
}
```

```
    }

    currentNode = iter.next() as ObjectNode
    val year = currentNode.path("year").asInt()
    val title = currentNode.path("title").asText()
    val info = currentNode.path("info").toString()
    putMovie(tableName, year, title, info)
    t++
  }
}

suspend fun putMovie(
    tableNameVal: String,
    year: Int,
    title: String,
    info: String
) {
    val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    val strVal = year.toString()
    // Add all content to the table.
    itemValues["year"] = AttributeValue.N(strVal)
    itemValues["title"] = AttributeValue.S(title)
    itemValues["info"] = AttributeValue.S(info)

    val request = PutItemRequest {
        tableName = tableNameVal
        item = itemValues
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.putItem(request)
        println("Added $title to the Movie table.")
    }
}

suspend fun getMovie(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal: String) {
    val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    keyToGet[keyName] = AttributeValue.N(keyVal)
    keyToGet["title"] = AttributeValue.S("King Kong")

    val request = GetItemRequest {
        key = keyToGet
        tableName = tableNameVal
    }
}
```

```
DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
    val returnedItem = ddb.getItem(request)
    val numbersMap = returnedItem.item
    numbersMap?.forEach { key1 ->
        println(key1.key)
        println(key1.value)
    }
}

suspend fun deletIssuesTable(tableNameVal: String) {
    val request = DeleteTableRequest {
        tableName = tableNameVal
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        ddb.deleteTable(request)
        println("$tableNameVal was deleted")
    }
}

suspend fun queryMovieTable(
    tableNameVal: String,
    partitionKeyName: String,
    partitionAlias: String
): Int {
    val attrNameAlias = mutableMapOf<String, String>()
    attrNameAlias[partitionAlias] = "year"

    // Set up mapping of the partition name with the value.
    val attrValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
    attrValues[":$partitionKeyName"] = AttributeValue.N("2013")

    val request = QueryRequest {
        tableName = tableNameVal
        keyConditionExpression = "$partitionAlias = :$partitionKeyName"
        expressionAttributeNames = attrNameAlias
        this.expressionAttributeValues = attrValues
    }

    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
        val response = ddb.query(request)
        return response.count
    }
}
```

```
    }  
  }  
  
suspend fun scanMovies(tableNameVal: String) {  
    val request = ScanRequest {  
        tableName = tableNameVal  
    }  
  
    DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->  
        val response = ddb.scan(request)  
        response.items?.forEach { item ->  
            item.keys.forEach { key ->  
                println("The key name is $key\n")  
                println("The value is ${item[key]}")  
            }  
        }  
    }  
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Kotlin API 参考》中的以下主题。
 - [BatchWriteItem](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [查询](#)
 - [扫描](#)
 - [UpdateItem](#)

PHP

适用于 PHP 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
namespace DynamoDb\Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaler;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;
use DynamoDb\DynamoDBService;

use function AwsUtilities\loadMovieData;
use function AwsUtilities\testable_readline;

class GettingStartedWithDynamoDB
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo using PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $uuid = uniqid();
        $service = new DynamoDBService();

        $tableName = "ddb_demo_table_{$uuid}";
        $service->createTable(
            $tableName,
            [
                new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
                new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
            ]
        );
    }
}
```

```
echo "Waiting for table...";
$service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
echo "table $tableName found!\n";

echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
    $movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
    $movieYear = testable_readline("Year released: ");
}

$service->putItem([
    'Item' => [
        'year' => [
            'N' => "$movieYear",
        ],
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
    ],
    'TableName' => $tableName,
]);

echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
    $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
echo "What was the movie about?\n";
while (empty($plot)) {
    $plot = testable_readline("Plot summary: ");
}
$key = [
    'Item' => [
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
        'year' => [
            'N' => $movieYear,
```

```
    ],
  ]
];
$attributes = ["rating" =>
  [
    'AttributeName' => 'rating',
    'AttributeType' => 'N',
    'Value' => $rating,
  ],
  'plot' => [
    'AttributeName' => 'plot',
    'AttributeType' => 'S',
    'Value' => $plot,
  ]
];
$service->updateItemAttributesByKey($tableName, $key, $attributes);
echo "Movie added and updated.";

$batch = json_decode(loadMovieData());

$service->writeBatch($tableName, $batch);

$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "\n\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}. \n\n";
echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?
\n\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
  $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);

$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "Ok, you have rated {$movie['Item']['title']['S']} as a
{$movie['Item']['rating']['N']}\n\n";

$service->deleteItemByKey($tableName, $key);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n\n";
```

```
    echo "That's okay though. The book was better. Now, for something
lighter, in what year were you born?\n";
    $birthYear = "not a number";
    while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
        $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
    }
    $birthKey = [
        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => "$birthYear",
            ],
        ],
    ];
    $result = $service->query($tableName, $birthKey);
    $marshal = new Marshaler();
    echo "Here are the movies in our collection released the year you were
born:\n";
    $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know
of).\n";
    $display = "";
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        $display .= $movie['title'] . "\n";
    }
    echo ($display) ?: $oops;

    $yearsKey = [
        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => [
                    'minRange' => 1990,
                    'maxRange' => 1999,
                ],
            ],
        ],
    ];
    $filter = "year between 1990 and 1999";
    echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
    $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        echo $movie['title'] . "\n";
    }
}
```

```
        echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
        $service->deleteTable($tableName);
    }
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for PHP API 参考》中的以下主题。
 - [BatchWriteItem](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [查询](#)
 - [扫描](#)
 - [UpdateItem](#)

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

创建封装 DynamoDB 表的类。

```
from decimal import Decimal
from io import BytesIO
import json
import logging
import os
from pprint import pprint
import requests
```

```
from zipfile import ZipFile
import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key
from botocore.exceptions import ClientError
from question import Question

logger = logging.getLogger(__name__)

class Movies:
    """Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource
        # The table variable is set during the scenario in the call to
        # 'exists' if the table exists. Otherwise, it is set by 'create_table'.
        self.table = None

    def exists(self, table_name):
        """
        Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
        a member variable.

        :param table_name: The name of the table to check.
        :return: True when the table exists; otherwise, False.
        """
        try:
            table = self.dyn_resource.Table(table_name)
            table.load()
            exists = True
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
                exists = False
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't check for existence of %s. Here's why: %s: %s",
                    table_name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
            raise
```

```
    else:
        self.table = table
    return exists

def create_table(self, table_name):
    """
    Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
    The table uses the release year of the movie as the partition key and the
    title as the sort key.

    :param table_name: The name of the table to create.
    :return: The newly created table.
    """
    try:
        self.table = self.dyn_resource.create_table(
            TableName=table_name,
            KeySchema=[
                {"AttributeName": "year", "KeyType": "HASH"}, # Partition
                {"AttributeName": "title", "KeyType": "RANGE"}, # Sort key
            ],
            AttributeDefinitions=[
                {"AttributeName": "year", "AttributeType": "N"},
                {"AttributeName": "title", "AttributeType": "S"},
            ],
            ProvisionedThroughput={
                "ReadCapacityUnits": 10,
                "WriteCapacityUnits": 10,
            },
        )
        self.table.wait_until_exists()
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't create table %s. Here's why: %s: %s",
            table_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return self.table
```

```
def list_tables(self):
    """
    Lists the Amazon DynamoDB tables for the current account.

    :return: The list of tables.
    """
    try:
        tables = []
        for table in self.dyn_resource.tables.all():
            print(table.name)
            tables.append(table)
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't list tables. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return tables

def write_batch(self, movies):
    """
    Fills an Amazon DynamoDB table with the specified data, using the Boto3
    Table.batch_writer() function to put the items in the table.
    Inside the context manager, Table.batch_writer builds a list of
    requests. On exiting the context manager, Table.batch_writer starts
    sending
    batches of write requests to Amazon DynamoDB and automatically
    handles chunking, buffering, and retrying.

    :param movies: The data to put in the table. Each item must contain at
    least
                    the keys required by the schema that was specified when
    the
                    table was created.
    """
    try:
        with self.table.batch_writer() as writer:
            for movie in movies:
                writer.put_item(Item=movie)
    except ClientError as err:
        logger.error(
```

```
        "Couldn't load data into table %s. Here's why: %s: %s",
        self.table.name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

def add_movie(self, title, year, plot, rating):
    """
    Adds a movie to the table.

    :param title: The title of the movie.
    :param year: The release year of the movie.
    :param plot: The plot summary of the movie.
    :param rating: The quality rating of the movie.
    """
    try:
        self.table.put_item(
            Item={
                "year": year,
                "title": title,
                "info": {"plot": plot, "rating": Decimal(str(rating))},
            }
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't add movie %s to table %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            self.table.name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

def get_movie(self, title, year):
    """
    Gets movie data from the table for a specific movie.

    :param title: The title of the movie.
    :param year: The release year of the movie.
    :return: The data about the requested movie.
    """
```

```
try:
    response = self.table.get_item(Key={"year": year, "title": title})
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't get movie %s from table %s. Here's why: %s: %s",
        title,
        self.table.name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return response["Item"]

def update_movie(self, title, year, rating, plot):
    """
    Updates rating and plot data for a movie in the table.

    :param title: The title of the movie to update.
    :param year: The release year of the movie to update.
    :param rating: The updated rating to the give the movie.
    :param plot: The updated plot summary to give the movie.
    :return: The fields that were updated, with their new values.
    """
    try:
        response = self.table.update_item(
            Key={"year": year, "title": title},
            UpdateExpression="set info.rating=:r, info.plot=:p",
            ExpressionAttributeValues={":r": Decimal(str(rating)), ":p":
plot},
            ReturnValues="UPDATED_NEW",
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            self.table.name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return response["Attributes"]
```

```
def query_movies(self, year):
    """
    Queries for movies that were released in the specified year.

    :param year: The year to query.
    :return: The list of movies that were released in the specified year.
    """
    try:
        response =
self.table.query(KeyConditionExpression=Key("year").eq(year))
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't query for movies released in %s. Here's why: %s: %s",
            year,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return response["Items"]

def scan_movies(self, year_range):
    """
    Scans for movies that were released in a range of years.
    Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.

    :param year_range: The range of years to retrieve.
    :return: The list of movies released in the specified years.
    """
    movies = []
    scan_kwargs = {
        "FilterExpression": Key("year").between(
            year_range["first"], year_range["second"]
        ),
        "ProjectionExpression": "#yr, title, info.rating",
        "ExpressionAttributeNames": {"#yr": "year"},
    }
    try:
        done = False
        start_key = None
        while not done:
```

```
        if start_key:
            scan_kwargs["ExclusiveStartKey"] = start_key
            response = self.table.scan(**scan_kwargs)
            movies.extend(response.get("Items", []))
            start_key = response.get("LastEvaluatedKey", None)
            done = start_key is None
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't scan for movies. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

    return movies

def delete_movie(self, title, year):
    """
    Deletes a movie from the table.

    :param title: The title of the movie to delete.
    :param year: The release year of the movie to delete.
    """
    try:
        self.table.delete_item(Key={"year": year, "title": title})
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s",
            title,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

def delete_table(self):
    """
    Deletes the table.
    """
    try:
        self.table.delete()
        self.table = None
    except ClientError as err:
```

```
        logger.error(
            "Couldn't delete table. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

创建帮助函数以下载并提取示例 JSON 文件。

```
def get_sample_movie_data(movie_file_name):
    """
    Gets sample movie data, either from a local file or by first downloading it
    from
    the Amazon DynamoDB developer guide.

    :param movie_file_name: The local file name where the movie data is stored in
    JSON format.
    :return: The movie data as a dict.
    """
    if not os.path.isfile(movie_file_name):
        print(f"Downloading {movie_file_name}...")
        movie_content = requests.get(
            "https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
samples/moviedata.zip"
        )
        movie_zip = ZipFile(BytesIO(movie_content.content))
        movie_zip.extractall()

    try:
        with open(movie_file_name) as movie_file:
            movie_data = json.load(movie_file, parse_float=Decimal)
    except FileNotFoundError:
        print(
            f"File {movie_file_name} not found. You must first download the file
to "
            "run this demo. See the README for instructions."
        )
        raise
    else:
```

```
# The sample file lists over 4000 movies, return only the first 250.
return movie_data[:250]
```

运行交互式场景以创建表并对其执行操作。

```
def run_scenario(table_name, movie_file_name, dyn_resource):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo.")
    print("-" * 88)

    movies = Movies(dyn_resource)
    movies_exists = movies.exists(table_name)
    if not movies_exists:
        print(f"\nCreating table {table_name}...")
        movies.create_table(table_name)
        print(f"\nCreated table {movies.table.name}.")

    my_movie = Question.ask_questions(
        [
            Question(
                "title", "Enter the title of a movie you want to add to the
table: "
            ),
            Question("year", "What year was it released? ", Question.is_int),
            Question(
                "rating",
                "On a scale of 1 - 10, how do you rate it? ",
                Question.is_float,
                Question.in_range(1, 10),
            ),
            Question("plot", "Summarize the plot for me: "),
        ]
    )
    movies.add_movie(**my_movie)
    print(f"\nAdded '{my_movie['title']}' to '{movies.table.name}'.")
    print("-" * 88)

    movie_update = Question.ask_questions(
```

```

    [
        Question(
            "rating",
            f"\nLet's update your movie.\nYou rated it {my_movie['rating']},
what new "
            f"rating would you give it? ",
            Question.is_float,
            Question.in_range(1, 10),
        ),
        Question(
            "plot",
            f"You summarized the plot as '{my_movie['plot']}'.\nWhat would
you say now? ",
        ),
    ]
)
my_movie.update(movie_update)
updated = movies.update_movie(**my_movie)
print(f"\nUpdated '{my_movie['title']}' with new attributes:")
pprint(updated)
print("-" * 88)

if not movies_exists:
    movie_data = get_sample_movie_data(movie_file_name)
    print(f"\nReading data from '{movie_file_name}' into your table.")
    movies.write_batch(movie_data)
    print(f"\nWrote {len(movie_data)} movies into {movies.table.name}.")
print("-" * 88)

title = "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"
if Question.ask_question(
    f"Let's move on...do you want to get info about '{title}'? (y/n) ",
    Question.is_yesno,
):
    movie = movies.get_movie(title, 2001)
    print("\nHere's what I found:")
    pprint(movie)
print("-" * 88)

ask_for_year = True
while ask_for_year:
    release_year = Question.ask_question(
        f"\nLet's get a list of movies released in a given year. Enter a year
between "

```

```
        f"1972 and 2018: ",
        Question.is_int,
        Question.in_range(1972, 2018),
    )
    releases = movies.query_movies(release_year)
    if releases:
        print(f"There were {len(releases)} movies released in
{release_year}:")
        for release in releases:
            print(f"\t{release['title']}")
            ask_for_year = False
    else:
        print(f"I don't know about any movies released in {release_year}!")
        ask_for_year = Question.ask_question(
            "Try another year? (y/n) ", Question.is_yesno
        )
    print("-" * 88)

    years = Question.ask_questions(
        [
            Question(
                "first",
                f"\nNow let's scan for movies released in a range of years. Enter
a year: ",
                Question.is_int,
                Question.in_range(1972, 2018),
            ),
            Question(
                "second",
                "Now enter another year: ",
                Question.is_int,
                Question.in_range(1972, 2018),
            ),
        ]
    )
    releases = movies.scan_movies(years)
    if releases:
        count = Question.ask_question(
            f"\nFound {len(releases)} movies. How many do you want to see? ",
            Question.is_int,
            Question.in_range(1, len(releases)),
        )
        print(f"\nHere are your {count} movies:\n")
        pprint(releases[:count])
```

```
else:
    print(
        f"I don't know about any movies released between {years['first']} "
        f"and {years['second']}."
    )
print("-" * 88)

if Question.ask_question(
    f"\nLet's remove your movie from the table. Do you want to remove "
    f"'{my_movie['title']}'? (y/n)",
    Question.is_yesno,
):
    movies.delete_movie(my_movie["title"], my_movie["year"])
    print(f"\nRemoved '{my_movie['title']}' from the table.")
print("-" * 88)

if Question.ask_question(f"\nDelete the table? (y/n) ", Question.is_yesno):
    movies.delete_table()
    print(f"Deleted {table_name}.")
else:
    print(
        "Don't forget to delete the table when you're done or you might incur "
        "charges on your account."
    )

print("\nThanks for watching!")
print("-" * 88)

if __name__ == "__main__":
    try:
        run_scenario(
            "doc-example-table-movies", "moviedata.json",
            boto3.resource("dynamodb")
        )
    except Exception as e:
        print(f"Something went wrong with the demo! Here's what: {e}")
```

此场景使用以下帮助程序类在命令提示符处提问。

```
class Question:
```

```
"""
A helper class to ask questions at a command prompt and validate and convert
the answers.
"""

def __init__(self, key, question, *validators):
    """
    :param key: The key that is used for storing the answer in a dict, when
                multiple questions are asked in a set.
    :param question: The question to ask.
    :param validators: The answer is passed through the list of validators
until
                                one fails or they all pass. Validators may also
convert the
                                answer to another form, such as from a str to an int.
    """
    self.key = key
    self.question = question
    self.validators = Question.non_empty, *validators

    @staticmethod
    def ask_questions(questions):
        """
        Asks a set of questions and stores the answers in a dict.

        :param questions: The list of questions to ask.
        :return: A dict of answers.
        """
        answers = {}
        for question in questions:
            answers[question.key] = Question.ask_question(
                question.question, *question.validators
            )
        return answers

    @staticmethod
    def ask_question(question, *validators):
        """
        Asks a single question and validates it against a list of validators.
        When an answer fails validation, the complaint is printed and the
question
        is asked again.

        :param question: The question to ask.
```

```
:param validators: The list of validators that the answer must pass.
:return: The answer, converted to its final form by the validators.
"""
answer = None
while answer is None:
    answer = input(question)
    for validator in validators:
        answer, complaint = validator(answer)
        if answer is None:
            print(complaint)
            break
return answer

@staticmethod
def non_empty(answer):
    """
    Validates that the answer is not empty.
    :return: The non-empty answer, or None.
    """
    return answer if answer != "" else None, "I need an answer. Please?"

@staticmethod
def is_yesno(answer):
    """
    Validates a yes/no answer.
    :return: True when the answer is 'y'; otherwise, False.
    """
    return answer.lower() == "y", ""

@staticmethod
def is_int(answer):
    """
    Validates that the answer can be converted to an int.
    :return: The int answer; otherwise, None.
    """
    try:
        int_answer = int(answer)
    except ValueError:
        int_answer = None
    return int_answer, f"{answer} must be a valid integer."

@staticmethod
def is_letter(answer):
    """
```

```
Validates that the answer is a letter.
:return The letter answer, converted to uppercase; otherwise, None.
"""
return (
    answer.upper() if answer.isalpha() else None,
    f"{answer} must be a single letter.",
)

@staticmethod
def is_float(answer):
    """
    Validate that the answer can be converted to a float.
    :return The float answer; otherwise, None.
    """
    try:
        float_answer = float(answer)
    except ValueError:
        float_answer = None
    return float_answer, f"{answer} must be a valid float."

@staticmethod
def in_range(lower, upper):
    """
    Validate that the answer is within a range. The answer must be of a type
that can
    be compared to the lower and upper bounds.
    :return: The answer, if it is within the range; otherwise, None.
    """

    def _validate(answer):
        return (
            answer if lower <= answer <= upper else None,
            f"{answer} must be between {lower} and {upper}.",
        )

    return _validate
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Python (Boto3) API 参考》中的以下主题。
 - [BatchWriteItem](#)
 - [CreateTable](#)

- [DeleteItem](#)
- [DeleteTable](#)
- [DescribeTable](#)
- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [查询](#)
- [扫描](#)
- [UpdateItem](#)

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

创建封装 DynamoDB 表的类。

```
# Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
# The table uses the release year of the movie as the partition key and the
# title as the sort key.
#
# @param table_name [String] The name of the table to create.
# @return [Aws::DynamoDB::Table] The newly created table.
def create_table(table_name)
  @table = @dynamo_resource.create_table(
    table_name: table_name,
    key_schema: [
      {attribute_name: "year", key_type: "HASH"}, # Partition key
      {attribute_name: "title", key_type: "RANGE"} # Sort key
    ],
    attribute_definitions: [
      {attribute_name: "year", attribute_type: "N"},
      {attribute_name: "title", attribute_type: "S"}
    ],
  ],
```

```

    provisioned_throughput: {read_capacity_units: 10, write_capacity_units:
10})
    @dynamo_resource.client.wait_until(:table_exists, table_name: table_name)
    @table
  rescue Aws::DynamoDB::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Failed create table #{table_name}:\n#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end

```

创建帮助函数以下载并提取示例 JSON 文件。

```

# Gets sample movie data, either from a local file or by first downloading it
from
# the Amazon DynamoDB Developer Guide.
#
# @param movie_file_name [String] The local file name where the movie data is
stored in JSON format.
# @return [Hash] The movie data as a Hash.
def fetch_movie_data(movie_file_name)
  if !File.file?(movie_file_name)
    @logger.debug("Downloading #{movie_file_name}...")
    movie_content = URI.open(
      "https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
samples/moviedata.zip"
    )
    movie_json = ""
    Zip::File.open_buffer(movie_content) do |zip|
      zip.each do |entry|
        movie_json = entry.get_input_stream.read
      end
    end
  else
    movie_json = File.read(movie_file_name)
  end
  movie_data = JSON.parse(movie_json)
  # The sample file lists over 4000 movies. This returns only the first 250.
  movie_data.slice(0, 250)
rescue StandardError => e
  puts("Failure downloading movie data:\n#{e}")
  raise
end

```

运行交互式场景以创建表并对其执行操作。

```
table_name = "doc-example-table-movies-#{rand(10**4)}"
scaffold = Scaffold.new(table_name)
dynamodb_wrapper = DynamoDBBasics.new(table_name)

new_step(1, "Create a new DynamoDB table if none already exists.")
unless scaffold.exists?(table_name)
  puts("\nNo such table: #{table_name}. Creating it...")
  scaffold.create_table(table_name)
  print "Done!\n".green
end

new_step(2, "Add a new record to the DynamoDB table.")
my_movie = {}
my_movie[:title] = CLI::UI::Prompt.ask("Enter the title of a movie to add to
the table. E.g. The Matrix")
my_movie[:year] = CLI::UI::Prompt.ask("What year was it released? E.g.
1989").to_i
my_movie[:rating] = CLI::UI::Prompt.ask("On a scale of 1 - 10, how do you rate
it? E.g. 7").to_i
my_movie[:plot] = CLI::UI::Prompt.ask("Enter a brief summary of the plot. E.g.
A man awakens to a new reality.")
dynamodb_wrapper.add_item(my_movie)
puts("\nNew record added:")
puts JSON.pretty_generate(my_movie).green
print "Done!\n".green

new_step(3, "Update a record in the DynamoDB table.")
my_movie[:rating] = CLI::UI::Prompt.ask("Let's update the movie you added with
a new rating, e.g. 3:").to_i
response = dynamodb_wrapper.update_item(my_movie)
puts("Updated '#{my_movie[:title]}' with new attributes:")
puts JSON.pretty_generate(response).green
print "Done!\n".green

new_step(4, "Get a record from the DynamoDB table.")
puts("Searching for #{my_movie[:title]} (#{my_movie[:year]})...")
response = dynamodb_wrapper.get_item(my_movie[:title], my_movie[:year])
puts JSON.pretty_generate(response).green
print "Done!\n".green

new_step(5, "Write a batch of items into the DynamoDB table.")
download_file = "moviedata.json"
```

```
puts("Downloading movie database to #{download_file}...")
movie_data = scaffold.fetch_movie_data(download_file)
puts("Writing movie data from #{download_file} into your table...")
scaffold.write_batch(movie_data)
puts("Records added: #{movie_data.length}.")
print "Done!\n".green

new_step(5, "Query for a batch of items by key.")
loop do
  release_year = CLI::UI::Prompt.ask("Enter a year between 1972 and 2018, e.g.
1999:").to_i
  results = dynamodb_wrapper.query_items(release_year)
  if results.any?
    puts("There were #{results.length} movies released in #{release_year}:")
    results.each do |movie|
      print "\t #{movie["title"]}".green
    end
    break
  else
    continue = CLI::UI::Prompt.ask("Found no movies released in
#{release_year}! Try another year? (y/n)")
    break if !continue.eql?("y")
  end
end
print "\nDone!\n".green

new_step(6, "Scan for a batch of items using a filter expression.")
years = {}
years[:start] = CLI::UI::Prompt.ask("Enter a starting year between 1972 and
2018:")
years[:end] = CLI::UI::Prompt.ask("Enter an ending year between 1972 and
2018:")
releases = dynamodb_wrapper.scan_items(years)
if !releases.empty?
  puts("Found #{releases.length} movies.")
  count = Question.ask(
    "How many do you want to see? ", method(:is_int), in_range(1,
releases.length))
  puts("Here are your #{count} movies:")
  releases.take(count).each do |release|
    puts("\t#{release["title"]}")
  end
else
  puts("I don't know about any movies released between #{years[:start]} "\
```

```
        "and #{years[:end]}")
    end
    print "\nDone!\n".green

    new_step(7, "Delete an item from the DynamoDB table.")
    answer = CLI::UI::Prompt.ask("Do you want to remove '#{my_movie[:title]}'? (y/n) ")
    if answer.eql?("y")
        dynamodb_wrapper.delete_item(my_movie[:title], my_movie[:year])
        puts("Removed '#{my_movie[:title]}' from the table.")
        print "\nDone!\n".green
    end

    new_step(8, "Delete the DynamoDB table.")
    answer = CLI::UI::Prompt.ask("Delete the table? (y/n)")
    if answer.eql?("y")
        scaffold.delete_table
        puts("Deleted #{table_name}.")
    else
        puts("Don't forget to delete the table when you're done!")
    end
    print "\nThanks for watching!\n".green
rescue Aws::Errors::ServiceError
    puts("Something went wrong with the demo.")
rescue Errno::ENOENT
    true
end
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Ruby API 参考》中的以下主题。

- [BatchWriteItem](#)
- [CreateTable](#)
- [DeleteItem](#)
- [DeleteTable](#)
- [DescribeTable](#)
- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [查询](#)
- [扫描](#)

- [UpdateItem](#)

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
" Create an Amazon Dynamo DB table.

TRY.
  DATA(lo_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( cv_pfl ).
  DATA(lo_dyn) = /aws1/cl_dyn_factory=>create( lo_session ).
  DATA(lt_keyschema) = VALUE /aws1/cl_dynkeyschemaelement=>tt_keyschema(
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'year'
                                          iv_keytype = 'HASH' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'title'
                                          iv_keytype = 'RANGE' ) ) ).
  DATA(lt_attributedefinitions) = VALUE /aws1/
cl_dynattributedefn=>tt_attributedefinitions(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'year'
                                     iv_attributetype = 'N' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'title'
                                     iv_attributetype = 'S' ) ) ).

  " Adjust read/write capacities as desired.
  DATA(lo_dynprovthroughput) = NEW /aws1/cl_dynprovthroughput(
    iv_readcapacityunits = 5
    iv_writecapacityunits = 5 ).
  DATA(oo_result) = lo_dyn->createtable(
    it_keyschema = lt_keyschema
    iv_tablename = iv_table_name
    it_attributedefinitions = lt_attributedefinitions
    io_provisionedthroughput = lo_dynprovthroughput ).
  " Table creation can take some time. Wait till table exists before
  returning.
  lo_dyn->get_waiter( )->tableexists(
```

```

        iv_max_wait_time = 200
        iv_tablename      = iv_table_name ).
    MESSAGE 'DynamoDB Table' && iv_table_name && 'created.' TYPE 'I'.
    " It throws exception if the table already exists.
    CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex INTO DATA(lo_resourceinuseex).
        DATA(lv_error) = |"{ lo_resourceinuseex->av_err_code }" -
{ lo_resourceinuseex->av_err_msg }|.
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.

    " Describe table
    TRY.
        DATA(lo_table) = lo_dyn->describetable( iv_tablename = iv_table_name ).
        DATA(lv_tablename) = lo_table->get_table( )->ask_tablename( ).
        MESSAGE 'The table name is ' && lv_tablename TYPE 'I'.
        CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
            MESSAGE 'The table does not exist' TYPE 'E'.
        ENDTRY.

    " Put items into the table.
    TRY.
        DATA(lo_resp_putitem) = lo_dyn->putitem(
            iv_tablename = iv_table_name
            it_item      = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_putiteminputattributemap(
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'Jaws' ) ) )
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '1975' }| ) ) )
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '7.5' }| ) ) )
            ) ).
        lo_resp_putitem = lo_dyn->putitem(
            iv_tablename = iv_table_name
            it_item      = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_putiteminputattributemap(
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s = 'Star
Wars' ) ) )
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(

```

```

        key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '1978' }| ) ) )
        ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
        key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '8.1' }| ) ) ) )
    ) ).
    lo_resp_putitem = lo_dyn->putitem(
        iv_tablename = iv_table_name
        it_item      = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_putiteminputattributemap(
        ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
        key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'Speed' ) ) )
        ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
        key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '1994' }| ) ) ) )
        ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
        key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '7.9' }| ) ) ) )
    ) ).
    " TYPE REF TO ZCL_AWS1_dyn_PUT_ITEM_OUTPUT
    MESSAGE '3 rows inserted into DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
    MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
    TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
    MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

    " Get item from table.
    TRY.
        DATA(lo_resp_getitem) = lo_dyn->getitem(
            iv_tablename      = iv_table_name
            it_key            = VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>tt_key(
                ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
                    key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'Speed' ) ) )
                ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
                    key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n =
'1975' ) ) )
            ) ).
        DATA(lt_attr) = lo_resp_getitem->get_item( ).

```

```

DATA(lo_title) = lt_attr[ key = 'title' ]-value.
DATA(lo_year) = lt_attr[ key = 'year' ]-value.
DATA(lo_rating) = lt_attr[ key = 'year' ]-value.
MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( ) TYPE 'I'.
MESSAGE 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( ) TYPE 'I'.
MESSAGE 'Movie rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Query item from table.
TRY.
DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributevaluelist(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = '1975' ) ) ).
DATA(lt_keyconditions) = VALUE /aws1/cl_dyncondition=>tt_keyconditions(
    ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_keyconditions_maprow(
        key = 'year'
        value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
            it_attributevaluelist = lt_attributelist
            iv_comparisonoperator = |EQ|
        ) ) ) ).
DATA(lo_query_result) = lo_dyn->query(
    iv_tablename = iv_table_name
    it_keyconditions = lt_keyconditions ).
DATA(lt_items) = lo_query_result->get_items( ).
READ TABLE lo_query_result->get_items( ) INTO DATA(lt_item) INDEX 1.
lo_title = lt_item[ key = 'title' ]-value.
lo_year = lt_item[ key = 'year' ]-value.
lo_rating = lt_item[ key = 'rating' ]-value.
MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( ) TYPE 'I'.
MESSAGE 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( ) TYPE 'I'.
MESSAGE 'Movie rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Scan items from table.
TRY.
DATA(lo_scan_result) = lo_dyn->scan( iv_tablename = iv_table_name ).
lt_items = lo_scan_result->get_items( ).
" Read the first item and display the attributes.
READ TABLE lo_query_result->get_items( ) INTO lt_item INDEX 1.
lo_title = lt_item[ key = 'title' ]-value.

```

```

    lo_year = lt_item[ key = 'year' ]-value.
    lo_rating = lt_item[ key = 'rating' ]-value.
    MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( ) TYPE 'I'.
    MESSAGE 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( ) TYPE 'I'.
    MESSAGE 'Movie rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
        MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
    ENDRY.

" Update items from table.
TRY.
    DATA(lt_attributeupdates) = VALUE /aws1/
cl_dynattrvalueupdate=>tt_attributeupdates(
    ( VALUE /aws1/cl_dynattrvalueupdate=>ts_attributeupdates_maprow(
    key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattrvalueupdate(
    io_value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = '7.6' )
    iv_action = |PUT| ) ) ) ).
    DATA(lt_key) = VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>tt_key(
    ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
    key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n =
'1975' ) ) )
    ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
    key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'1980' ) ) ) ).
    DATA(lo_resp) = lo_dyn->updateitem(
    iv_tablename      = iv_table_name
    it_key            = lt_key
    it_attributeupdates = lt_attributeupdates ).
    MESSAGE '1 item updated in DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
        MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
        MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
        MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
    ENDRY.

" Delete table.
TRY.
    lo_dyn->deletetable( iv_tablename = iv_table_name ).
    lo_dyn->get_waiter( )->tablenotexists(
    iv_max_wait_time = 200
    iv_tablename     = iv_table_name ).

```

```
MESSAGE 'DynamoDB Table deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex.
MESSAGE 'The table cannot be deleted as it is in use' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for SAP ABAP API 参考》中的以下主题。
 - [BatchWriteItem](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [查询](#)
 - [扫描](#)
 - [UpdateItem](#)

Swift

SDK for Swift

Note

这是预览版 SDK 的预发布文档。本文档随时可能更改。

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

一个 Swift 类，用于处理对 SDK for Swift 的 DynamoDB 调用。

```
import Foundation
import AWSDynamoDB

/// An enumeration of error codes representing issues that can arise when using
/// the `MovieTable` class.
enum MoviesError: Error {
    /// The specified table wasn't found or couldn't be created.
    case TableNotFound
    /// The specified item wasn't found or couldn't be created.
    case ItemNotFound
    /// The Amazon DynamoDB client is not properly initialized.
    case UninitializedClient
    /// The table status reported by Amazon DynamoDB is not recognized.
    case StatusUnknown
    /// One or more specified attribute values are invalid or missing.
    case InvalidAttributes
}

/// A class representing an Amazon DynamoDB table containing movie
/// information.
public class MovieTable {
    var ddbClient: DynamoDBClient? = nil
    let tableName: String

    /// Create an object representing a movie table in an Amazon DynamoDB
    /// database.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - region: The Amazon Region to create the database in.
    ///   - tableName: The name to assign to the table. If not specified, a
    ///     random table name is generated automatically.
    ///
    /// > Note: The table is not necessarily available when this function
    /// returns. Use `tableExists()` to check for its availability, or
    /// `awaitTableActive()` to wait until the table's status is reported as
    /// ready to use by Amazon DynamoDB.
    ///
    init(region: String = "us-east-2", tableName: String) async throws {
        ddbClient = try DynamoDBClient(region: region)
        self.tableName = tableName

        try await self.createTable()
```

```
}

///
/// Create a movie table in the Amazon DynamoDB data store.
///
private func createTable() async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = CreateTableInput(
        attributeDefinitions: [
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "year",
attributeType: .n),
            DynamoDBClientTypes.AttributeDefinition(attributeName: "title",
attributeType: .s),
        ],
        keySchema: [
            DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "year",
keyType: .hash),
            DynamoDBClientTypes.KeySchemaElement(attributeName: "title",
keyType: .range)
        ],
        provisionedThroughput: DynamoDBClientTypes.ProvisionedThroughput(
            readCapacityUnits: 10,
            writeCapacityUnits: 10
        ),
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.createTable(input: input)
    if output.tableDescription == nil {
        throw MoviesError.TableNotFound
    }
}

/// Check to see if the table exists online yet.
///
/// - Returns: `true` if the table exists, or `false` if not.
///
func tableExists() async throws -> Bool {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }
}
```

```
    let input = DescribeTableInput(
        tableName: tableName
    )
    let output = try await client.describeTable(input: input)
    guard let description = output.table else {
        throw MoviesError.TableNotFound
    }

    return (description.tableName == self.tableName)
}

///
/// Waits for the table to exist and for its status to be active.
///
func awaitTableActive() async throws {
    while (try await tableExists() == false) {
        Thread.sleep(forTimeInterval: 0.25)
    }

    while (try await getTableStatus() != .active) {
        Thread.sleep(forTimeInterval: 0.25)
    }
}

///
/// Deletes the table from Amazon DynamoDB.
///
func deleteTable() async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = DeleteTableInput(
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.deleteTable(input: input)
}

/// Get the table's status.
///
/// - Returns: The table status, as defined by the
/// `DynamoDBClientTypes.TableStatus` enum.
///
func getTableStatus() async throws -> DynamoDBClientTypes.TableStatus {
```

```
guard let client = self.ddbClient else {
    throw MoviesError.UninitializedClient
}

let input = DescribeTableInput(
    tableName: self.tableName
)
let output = try await client.describeTable(input: input)
guard let description = output.table else {
    throw MoviesError.TableNotFound
}
guard let status = description.tableStatus else {
    throw MoviesError.StatusUnknown
}
return status
}

/// Populate the movie database from the specified JSON file.
///
/// - Parameter jsonPath: Path to a JSON file containing movie data.
///
func populate(jsonPath: String) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Create a Swift `URL` and use it to load the file into a `Data`
    // object. Then decode the JSON into an array of `Movie` objects.

    let fileUrl = URL(fileURLWithPath: jsonPath)
    let jsonData = try Data(contentsOf: fileUrl)

    var movieList = try JSONDecoder().decode([Movie].self, from: jsonData)

    // Truncate the list to the first 200 entries or so for this example.

    if movieList.count > 200 {
        movieList = Array(movieList[...199])
    }

    // Before sending records to the database, break the movie list into
    // 25-entry chunks, which is the maximum size of a batch item request.

    let count = movieList.count
```

```
let chunks = stride(from: 0, to: count, by: 25).map {
    Array(movieList[$0 ..< Swift.min($0 + 25, count)])
}

// For each chunk, create a list of write request records and populate
// them with `PutRequest` requests, each specifying one movie from the
// chunk. Once the chunk's items are all in the `PutRequest` list,
// send them to Amazon DynamoDB using the
// `DynamoDBClient.batchWriteItem()` function.

for chunk in chunks {
    var requestList: [DynamoDBClientTypes.WriteRequest] = []

    for movie in chunk {
        let item = try await movie.getAsItem()
        let request = DynamoDBClientTypes.WriteRequest(
            putRequest: .init(
                item: item
            )
        )
        requestList.append(request)
    }

    let input = BatchWriteItemInput(requestItems: [tableName:
requestList])
    _ = try await client.batchWriteItem(input: input)
}

}

/// Add a movie specified as a `Movie` structure to the Amazon DynamoDB
/// table.
///
/// - Parameter movie: The `Movie` to add to the table.
///
func add(movie: Movie) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Get a DynamoDB item containing the movie data.
    let item = try await movie.getAsItem()

    // Send the `PutItem` request to Amazon DynamoDB.
```

```
    let input = PutItemInput(
        item: item,
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.putItem(input: input)
}

/// Given a movie's details, add a movie to the Amazon DynamoDB table.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title as a `String`.
///   - year: The release year of the movie (`Int`).
///   - rating: The movie's rating if available (`Double`; default is
///     `nil`).
///   - plot: A summary of the movie's plot (`String`; default is `nil`,
///     indicating no plot summary is available).
///
func add(title: String, year: Int, rating: Double? = nil,
        plot: String? = nil) async throws {
    let movie = Movie(title: title, year: year, rating: rating, plot: plot)
    try await self.add(movie: movie)
}

/// Return a `Movie` record describing the specified movie from the Amazon
/// DynamoDB table.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title (`String`).
///   - year: The movie's release year (`Int`).
///
/// - Throws: `MoviesError.ItemNotFound` if the movie isn't in the table.
///
/// - Returns: A `Movie` record with the movie's details.
func get(title: String, year: Int) async throws -> Movie {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = GetItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
```

```
)
let output = try await client.getItem(input: input)
guard let item = output.item else {
    throw MoviesError.ItemNotFound
}

let movie = try Movie(withItem: item)
return movie
}

/// Get all the movies released in the specified year.
///
/// - Parameter year: The release year of the movies to return.
///
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing each matching movie.
///
func getMovies(fromYear year: Int) async throws -> [Movie] {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = QueryInput(
        expressionAttributeNames: [
            "#y": "year"
        ],
        expressionAttributeValues: [
            ":y": .n(String(year))
        ],
        keyConditionExpression: "#y = :y",
        tableName: self.tableName
    )
    let output = try await client.query(input: input)

    guard let items = output.items else {
        throw MoviesError.ItemNotFound
    }

    // Convert the found movies into `Movie` objects and return an array
    // of them.

    var movieList: [Movie] = []
    for item in items {
        let movie = try Movie(withItem: item)
        movieList.append(movie)
    }
}
```

```
    }
    return movieList
}

/// Return an array of `Movie` objects released in the specified range of
/// years.
///
/// - Parameters:
///   - firstYear: The first year of movies to return.
///   - lastYear: The last year of movies to return.
///   - startKey: A starting point to resume processing; always use `nil`.
///
/// - Returns: An array of `Movie` objects describing the matching movies.
///
/// > Note: The `startKey` parameter is used by this function when
/// recursively calling itself, and should always be `nil` when calling
/// directly.
///
func getMovies(firstYear: Int, lastYear: Int,
               startKey: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? =
nil)
    async throws -> [Movie] {
    var movieList: [Movie] = []

    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = ScanInput(
        consistentRead: true,
        exclusiveStartKey: startKey,
        expressionAttributeNames: [
            "#y": "year" // `year` is a reserved word, so use `#y`
instead.
        ],
        expressionAttributeValues: [
            ":y1": .n(String(firstYear)),
            ":y2": .n(String(lastYear))
        ],
        filterExpression: "#y BETWEEN :y1 AND :y2",
        tableName: self.tableName
    )

    let output = try await client.scan(input: input)
```

```
guard let items = output.items else {
    return movieList
}

// Build an array of `Movie` objects for the returned items.

for item in items {
    let movie = try Movie(withItem: item)
    movieList.append(movie)
}

// Call this function recursively to continue collecting matching
// movies, if necessary.

if output.lastEvaluatedKey != nil {
    let movies = try await self.getMovies(firstYear: firstYear, lastYear:
lastYear,
                                        startKey: output.lastEvaluatedKey)
    movieList += movies
}
return movieList
}

/// Update the specified movie with new `rating` and `plot` information.
///
/// - Parameters:
///   - title: The title of the movie to update.
///   - year: The release year of the movie to update.
///   - rating: The new rating for the movie.
///   - plot: The new plot summary string for the movie.
///
/// - Returns: An array of mappings of attribute names to their new
///   listing each item actually changed. Items that didn't need to change
///   aren't included in this list. `nil` if no changes were made.
///
func update(title: String, year: Int, rating: Double? = nil, plot: String? =
nil) async throws
    -> [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]? {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    // Build the update expression and the list of expression attribute
```

```
// values. Include only the information that's changed.

var expressionParts: [String] = []
var attrValues: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]

if rating != nil {
    expressionParts.append("info.rating=:r")
    attrValues[":r"] = .n(String(rating!))
}
if plot != nil {
    expressionParts.append("info.plot=:p")
    attrValues[":p"] = .s(plot!)
}
let expression: String = "set \(expressionParts.joined(separator: ", ")")"

let input = UpdateItemInput(
    // Create substitution tokens for the attribute values, to ensure
    // no conflicts in expression syntax.
    expressionAttributeValues: attrValues,
    // The key identifying the movie to update consists of the release
    // year and title.
    key: [
        "year": .n(String(year)),
        "title": .s(title)
    ],
    returnValues: .updatedNew,
    tableName: self.tableName,
    updateExpression: expression
)
let output = try await client.updateItem(input: input)

guard let attributes: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] =
output.attributes else {
    throw MoviesError.InvalidAttributes
}
return attributes
}

/// Delete a movie, given its title and release year.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title.
///   - year: The movie's release year.
///
```

```
func delete(title: String, year: Int) async throws {
    guard let client = self.ddbClient else {
        throw MoviesError.UninitializedClient
    }

    let input = DeleteItemInput(
        key: [
            "year": .n(String(year)),
            "title": .s(title)
        ],
        tableName: self.tableName
    )
    _ = try await client.deleteItem(input: input)
}
```

该 `MovieTable` 类用来表示电影的结构。

```
import Foundation
import AWSDynamoDB

/// The optional details about a movie.
public struct Details: Codable {
    /// The movie's rating, if available.
    var rating: Double?
    /// The movie's plot, if available.
    var plot: String?
}

/// A structure describing a movie. The `year` and `title` properties are
/// required and are used as the key for Amazon DynamoDB operations. The
/// `info` sub-structure's two properties, `rating` and `plot`, are optional.
public struct Movie: Codable {
    /// The year in which the movie was released.
    var year: Int
    /// The movie's title.
    var title: String
    /// A `Details` object providing the optional movie rating and plot
    /// information.
    var info: Details

    /// Create a `Movie` object representing a movie, given the movie's
```

```
/// details.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title (`String`).
///   - year: The year in which the movie was released (`Int`).
///   - rating: The movie's rating (optional `Double`).
///   - plot: The movie's plot (optional `String`)
init(title: String, year: Int, rating: Double? = nil, plot: String? = nil) {
    self.title = title
    self.year = year

    self.info = Details(rating: rating, plot: plot)
}

/// Create a `Movie` object representing a movie, given the movie's
/// details.
///
/// - Parameters:
///   - title: The movie's title (`String`).
///   - year: The year in which the movie was released (`Int`).
///   - info: The optional rating and plot information for the movie in a
///     `Details` object.
init(title: String, year: Int, info: Details?){
    self.title = title
    self.year = year

    if info != nil {
        self.info = info!
    } else {
        self.info = Details(rating: nil, plot: nil)
    }
}

///
/// Return a new `MovieTable` object, given an array mapping string to Amazon
/// DynamoDB attribute values.
///
/// - Parameter item: The item information provided to the form used by
///   DynamoDB. This is an array of strings mapped to
///   `DynamoDBClientTypes.AttributeValue` values.
init(withItem item: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]) throws
{
    // Read the attributes.
```

```
guard let titleAttr = item["title"],
    let yearAttr = item["year"] else {
    throw MoviesError.ItemNotFound
}
let infoAttr = item["info"] ?? nil

// Extract the values of the title and year attributes.

if case .s(let titleVal) = titleAttr {
    self.title = titleVal
} else {
    throw MoviesError.InvalidAttributes
}

if case .n(let yearVal) = yearAttr {
    self.year = Int(yearVal)!
} else {
    throw MoviesError.InvalidAttributes
}

// Extract the rating and/or plot from the `info` attribute, if
// they're present.

var rating: Double? = nil
var plot: String? = nil

if infoAttr != nil, case .m(let infoVal) = infoAttr {
    let ratingAttr = infoVal["rating"] ?? nil
    let plotAttr = infoVal["plot"] ?? nil

    if ratingAttr != nil, case .n(let ratingVal) = ratingAttr {
        rating = Double(ratingVal) ?? nil
    }
    if plotAttr != nil, case .s(let plotVal) = plotAttr {
        plot = plotVal
    }
}

self.info = Details(rating: rating, plot: plot)
}

///
/// Return an array mapping attribute names to Amazon DynamoDB attribute
/// values, representing the contents of the `Movie` record as a DynamoDB
```

```
    /// item.
    ///
    /// - Returns: The movie item as an array of type
    ///   `[Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue]`.
    ///
    func getAsItem() async throws ->
    [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] {
        // Build the item record, starting with the year and title, which are
        // always present.

        var item: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [
            "year": .n(String(self.year)),
            "title": .s(self.title)
        ]

        // Add the `info` field with the rating and/or plot if they're
        // available.

        var details: [Swift.String:DynamoDBClientTypes.AttributeValue] = [:]
        if (self.info.rating != nil || self.info.plot != nil) {
            if self.info.rating != nil {
                details["rating"] = .n(String(self.info.rating!))
            }
            if self.info.plot != nil {
                details["plot"] = .s(self.info.plot!)
            }
        }
        item["info"] = .m(details)

        return item
    }
}
```

一种使用该 `MovieTable` 类来访问 DynamoDB 数据库的程序。

```
import Foundation
import ArgumentParser
import AWSDynamoDB
import ClientRuntime

@testable import MovieList
```

```

struct ExampleCommand: ParsableCommand {
    @Argument(help: "The path of the sample movie data JSON file.")
    var jsonPath: String = "../../../../../resources/sample_files/movies.json"

    @Option(help: "The AWS Region to run AWS API calls in.")
    var awsRegion = "us-east-2"

    @Option(
        help: ArgumentHelp("The level of logging for the Swift SDK to perform."),
        completion: .list([
            "critical",
            "debug",
            "error",
            "info",
            "notice",
            "trace",
            "warning"
        ])
    )
    var logLevel: String = "error"

    /// Configuration details for the command.
    static var configuration = CommandConfiguration(
        commandName: "basics",
        abstract: "A basic scenario demonstrating the usage of Amazon DynamoDB.",
        discussion: """
        An example showing how to use Amazon DynamoDB to perform a series of
        common database activities on a simple movie database.
        """
    )

    /// Called by ``main()`` to asynchronously run the AWS example.
    func runAsync() async throws {
        print("Welcome to the AWS SDK for Swift basic scenario for Amazon
        DynamoDB!")
        SDKLoggingSystem.initialize(logLevel: .error)

        //=====
        // 1. Create the table. The Amazon DynamoDB table is represented by
        //    the `MovieTable` class.
        //=====

        let tableName = "ddb-movies-sample-\(Int.random(in: 1...Int.max))"
    }
}

```

```
//let tableName = String.uniqueName(withPrefix: "ddb-movies-sample",
maxDigits: 8)

print("Creating table \"\"(tableName)\""...")

let movieDatabase = try await MovieTable(region: awsRegion,
tableName: tableName)

print("\nWaiting for table to be ready to use...")
try await movieDatabase.awaitTableActive()

//=====
// 2. Add a movie to the table.
//=====

print("\nAdding a movie...")
try await movieDatabase.add(title: "Avatar: The Way of Water", year:
2022)
try await movieDatabase.add(title: "Not a Real Movie", year: 2023)

//=====
// 3. Update the plot and rating of the movie using an update
// expression.
//=====

print("\nAdding details to the added movie...")
_ = try await movieDatabase.update(title: "Avatar: The Way of Water",
year: 2022,
rating: 9.2, plot: "It's a sequel.")

//=====
// 4. Populate the table from the JSON file.
//=====

print("\nPopulating the movie database from JSON...")
try await movieDatabase.populate(jsonPath: jsonPath)

//=====
// 5. Get a specific movie by key. In this example, the key is a
// combination of `title` and `year`.
//=====

print("\nLooking for a movie in the table...")
```

```
    let gotMovie = try await movieDatabase.get(title: "This Is the End",
year: 2013)

    print("Found the movie \"\(gotMovie.title)\", released in
\((gotMovie.year).")
    print("Rating: \"(gotMovie.info.rating ?? 0.0).")
    print("Plot summary: \"(gotMovie.info.plot ?? "None.")")

//=====
// 6. Delete a movie.
//=====

print("\nDeleting the added movie...")
try await movieDatabase.delete(title: "Avatar: The Way of Water", year:
2022)

//=====
// 7. Use a query with a key condition expression to return all movies
//   released in a given year.
//=====

print("\nGetting movies released in 1994...")
let movieList = try await movieDatabase.getMovies(fromYear: 1994)
for movie in movieList {
    print("    \"(movie.title)")
}

//=====
// 8. Use `scan()` to return movies released in a range of years.
//=====

print("\nGetting movies released between 1993 and 1997...")
let scannedMovies = try await movieDatabase.getMovies(firstYear: 1993,
lastYear: 1997)
for movie in scannedMovies {
    print("    \"(movie.title) \"(movie.year)")
}

//=====
// 9. Delete the table.
//=====

print("\nDeleting the table...")
try await movieDatabase.deleteTable()
```

```
    }  
  }  
  
  @main  
  struct Main {  
    static func main() async {  
      let args = Array(CommandLine.arguments.dropFirst())  
  
      do {  
        let command = try ExampleCommand.parse(args)  
        try await command.runAsync()  
      } catch {  
        ExampleCommand.exit(withError: error)  
      }  
    }  
  }  
}
```

- 有关 API 详细信息，请参阅《Amazon SDK for Swift API 参考》中的以下主题。
 - [BatchWriteItem](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteItem](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [GetItem](#)
 - [PutItem](#)
 - [查询](#)
 - [扫描](#)
 - [UpdateItem](#)

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用批量的 PartiQL 语句和软件开发工具包查询 DynamoDB 表 Amazon

以下代码示例显示了如何：

- 通过运行多个 SELECT 语句获取一批项目。

- 通过运行多个 INSERT 语句来添加一批项目。
- 通过运行多个 UPDATE 语句来更新一批项目。
- 通过运行多个 DELETE 语句来删除一批项目。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// Before you run this example, download 'movies.json' from
// https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
// GettingStarted.Js.02.html,
// and put it in the same folder as the example.

// Separator for the console display.
var SepBar = new string('-', 80);
const string tableName = "movie_table";
const string movieFileName = "moviedata.json";

DisplayInstructions();

// Create the table and wait for it to be active.
Console.WriteLine($"Creating the movie table: {tableName}");

var success = await DynamoDBMethods.CreateMovieTableAsync(tableName);
if (success)
{
    Console.WriteLine($"Successfully created table: {tableName}.");
}

WaitForEnter();

// Add movie information to the table from moviedata.json. See the
// instructions at the top of this file to download the JSON file.
Console.WriteLine($"Inserting movies into the new table. Please wait...");
```

```
success = await PartiQLBatchMethods.InsertMovies(tableName, movieFileName);
if (success)
{
    Console.WriteLine("Movies successfully added to the table.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Movies could not be added to the table.");
}

WaitForEnter();

// Update multiple movies by using the BatchExecute statement.
var title1 = "Star Wars";
var year1 = 1977;
var title2 = "Wizard of Oz";
var year2 = 1939;

Console.WriteLine($"Updating two movies with producer information: {title1} and
{title2}.");
success = await PartiQLBatchMethods.GetBatch(tableName, title1, title2, year1,
year2);
if (success)
{
    Console.WriteLine($"Successfully retrieved {title1} and {title2}.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Select statement failed.");
}

WaitForEnter();

// Update multiple movies by using the BatchExecute statement.
var producer1 = "LucasFilm";
var producer2 = "MGM";

Console.WriteLine($"Updating two movies with producer information: {title1} and
{title2}.");
success = await PartiQLBatchMethods.UpdateBatch(tableName, producer1, title1,
year1, producer2, title2, year2);
if (success)
{
    Console.WriteLine($"Successfully updated {title1} and {title2}.");
}
```

```
}
else
{
    Console.WriteLine("Update failed.");
}

WaitForEnter();

// Delete multiple movies by using the BatchExecute statement.
Console.WriteLine($"Now we will delete {title1} and {title2} from the table.");
success = await PartiQLBatchMethods.DeleteBatch(tableName, title1, year1, title2,
    year2);

if (success)
{
    Console.WriteLine($"Deleted {title1} and {title2}");
}
else
{
    Console.WriteLine($"could not delete {title1} or {title2}");
}

WaitForEnter();

// DNow that the PartiQL Batch scenario is complete, delete the movie table.
success = await DynamoDBMethods.DeleteTableAsync(tableName);

if (success)
{
    Console.WriteLine($"Successfully deleted {tableName}");
}
else
{
    Console.WriteLine($"Could not delete {tableName}");
}

/// <summary>
/// Displays the description of the application on the console.
/// </summary>
void DisplayInstructions()
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine();
    Console.Write(new string(' ', 24));
}
```

```
    Console.WriteLine("DynamoDB PartiQL Basics Example");
    Console.WriteLine(SepBar);
    Console.WriteLine("This demo application shows the basics of using Amazon
DynamoDB with the AWS SDK for");
    Console.WriteLine(".NET version 3.7 and .NET 6.");
    Console.WriteLine(SepBar);
    Console.WriteLine("Creates a table by using the CreateTable method.");
    Console.WriteLine("Gets multiple movies by using a PartiQL SELECT
statement.");
    Console.WriteLine("Updates multiple movies by using the ExecuteBatch
method.");
    Console.WriteLine("Deletes multiple movies by using a PartiQL DELETE
statement.");
    Console.WriteLine("Cleans up the resources created for the demo by deleting
the table.");
    Console.WriteLine(SepBar);

    WaitForEnter();
}

/// <summary>
/// Simple method to wait for the <Enter> key to be pressed.
/// </summary>
void WaitForEnter()
{
    Console.WriteLine("\nPress <Enter> to continue.");
    Console.WriteLine(SepBar);
    _ = Console.ReadLine();
}

/// <summary>
/// Gets movies from the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL SELECT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
/// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
/// <param name="year1">The year of the first movie.</param>
/// <param name="year2">The year of the second movie.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public static async Task<bool> GetBatch(
    string tableName,
    string title1,
```

```
        string title2,
        int year1,
        int year2)
    {
        var getBatch = $"SELECT FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";

        var statements = new List<BatchStatementRequest>
        {
            new BatchStatementRequest
            {
                Statement = getBatch,
                Parameters = new List<AttributeValue>
                {
                    new AttributeValue { S = title1 },
                    new AttributeValue { N = year1.ToString() },
                },
            },

            new BatchStatementRequest
            {
                Statement = getBatch,
                Parameters = new List<AttributeValue>
                {
                    new AttributeValue { S = title2 },
                    new AttributeValue { N = year2.ToString() },
                },
            }
        };

        var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
        {
            Statements = statements,
        });

        if (response.Responses.Count > 0)
        {
            response.Responses.ForEach(r =>
            {
                Console.WriteLine($"{r.Item["title"]}\t{r.Item["year"]}");
            });
            return true;
        }
        else
```

```

        {
            Console.WriteLine($"Couldn't find either {title1} or {title2}.");
            return false;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
    /// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table into which the movie
    /// information will be inserted.</param>
    /// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
    /// movie information.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
    /// the insert operation.</returns>
    public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
    {
        // Get the list of movies from the JSON file.
        var movies = ImportMovies(movieFileName);

        var success = false;

        if (movies is not null)
        {
            // Insert the movies in a batch using PartiQL. Because the
            // batch can contain a maximum of 25 items, insert 25 movies
            // at a time.
            string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE
{{'title': ?, 'year': ?}}";
            var statements = new List<BatchStatementRequest>();

            try
            {
                for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset +=
25)
                {
                    for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
                    {
                        statements.Add(new BatchStatementRequest
                        {
                            Statement = insertBatch,

```

```
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = movies[i].Title },
            new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
        },
    });
    }

    var response = await
Client.BatchExecuteStatementAsync(new BatchExecuteStatementRequest
    {
        Statements = statements,
    });

    // Wait between batches for movies to be successfully
added.

    System.Threading.Thread.Sleep(3000);

    success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;

    // Clear the list of statements for the next batch.
    statements.Clear();
    }
}
catch (AmazonDynamoDBException ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
}

return success;
}

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
    if (!File.Exists(movieFileName))
```

```
        {
            return null!;
        }

        using var sr = new StreamReader(movieFileName);
        string json = sr.ReadToEnd();
        var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

        if (allMovies is not null)
        {
            // Return the first 250 entries.
            return allMovies.GetRange(0, 250);
        }
        else
        {
            return null!;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Updates information for multiple movies.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table containing the
    /// movies to be updated.</param>
    /// <param name="producer1">The producer name for the first movie
    /// to update.</param>
    /// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
    /// <param name="year1">The year that the first movie was released.</
param>
    /// <param name="producer2">The producer name for the second
    /// movie to update.</param>
    /// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
    /// <param name="year2">The year that the second movie was released.</
param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the update.</
returns>
    public static async Task<bool> UpdateBatch(
        string tableName,
        string producer1,
        string title1,
        int year1,
        string producer2,
        string title2,
        int year2)
```

```
{
    string updateBatch = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";
    var statements = new List<BatchStatementRequest>
    {
        new BatchStatementRequest
        {
            Statement = updateBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = producer1 },
                new AttributeValue { S = title1 },
                new AttributeValue { N = year1.ToString() },
            },
        },
        new BatchStatementRequest
        {
            Statement = updateBatch,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = producer2 },
                new AttributeValue { S = title2 },
                new AttributeValue { N = year2.ToString() },
            },
        }
    };

    var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
    {
        Statements = statements,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Deletes multiple movies using a PartiQL BatchExecuteAsync
/// statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table containing the
/// moves that will be deleted.</param>
```

```
    /// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
    /// <param name="year1">The year the first movie was released.</param>
    /// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
    /// <param name="year2">The year the second movie was released.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
returns>
    public static async Task<bool> DeleteBatch(
        string tableName,
        string title1,
        int year1,
        string title2,
        int year2)
    {

        string updateBatch = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND
year = ?";
        var statements = new List<BatchStatementRequest>
        {
            new BatchStatementRequest
            {
                Statement = updateBatch,
                Parameters = new List<AttributeValue>
                {
                    new AttributeValue { S = title1 },
                    new AttributeValue { N = year1.ToString() },
                },
            },
            new BatchStatementRequest
            {
                Statement = updateBatch,
                Parameters = new List<AttributeValue>
                {
                    new AttributeValue { S = title2 },
                    new AttributeValue { N = year2.ToString() },
                },
            }
        };

        var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
        {
            Statements = statements,
        });
    }
}
```

```
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [BatchExecuteStatement](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// 1. Create a table. (CreateTable)
if (AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(clientConfig)) {

    AwsDoc::DynamoDB::partiqlBatchExecuteScenario(clientConfig);

    // 7. Delete the table. (DeleteTable)
    AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(clientConfig);
}

//! Scenario to modify and query a DynamoDB table using PartiQL batch statements.
/*!
 \sa partiqlBatchExecuteScenario()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::DynamoDB::partiqlBatchExecuteScenario(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {

    // 2. Add multiple movies using "Insert" statements. (BatchExecuteStatement)
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    std::vector<Aws::String> titles;
```

```
std::vector<float> ratings;
std::vector<int> years;
std::vector<Aws::String> plots;
Aws::String doAgain = "n";
do {
    Aws::String aTitle = askQuestion(
        "Enter the title of a movie you want to add to the table: ");
    titles.push_back(aTitle);
    int aYear = askQuestionForInt("What year was it released? ");
    years.push_back(aYear);
    float aRating = askQuestionForFloatRange(
        "On a scale of 1 - 10, how do you rate it? ",
        1, 10);
    ratings.push_back(aRating);
    Aws::String aPlot = askQuestion("Summarize the plot for me: ");
    plots.push_back(aPlot);

    doAgain = askQuestion(Aws::String("Would you like to add more movies? (y/
n) "));
} while (doAgain == "y");

std::cout << "Adding " << titles.size()
    << (titles.size() == 1 ? " movie " : " movies ")
    << "to the table using a batch \"INSERT\" statement." << std::endl;

{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());

    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "INSERT INTO \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" VALUE {"
        << TITLE_KEY << "': ?, '" << YEAR_KEY << "': ?, '"
        << INFO_KEY << "': ?}";

    std::string sql(sqlStream.str());

    for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
        statements[i].SetStatement(sql);

        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
```

```

        // Create attribute for the info map.
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue infoMapAttribute;

        std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> ratingAttribute
    = Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
            ALLOCATION_TAG.c_str());
        ratingAttribute->SetN(ratings[i]);
        infoMapAttribute.AddMEntry(RATING_KEY, ratingAttribute);

        std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> plotAttribute =
    Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
            ALLOCATION_TAG.c_str());
        plotAttribute->SetS(plots[i]);
        infoMapAttribute.AddMEntry(PLOT_KEY, plotAttribute);
        attributes.push_back(infoMapAttribute);
        statements[i].SetParameters(attributes);
    }

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

    request.SetStatements(statements);

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
    dynamoClient.BatchExecuteStatement(
        request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to add the movies: " <<
    outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
        return false;
    }
}

std::cout << "Retrieving the movie data with a batch \"SELECT\" statement."
    << std::endl;

// 3. Get the data for multiple movies using "Select" statements.
(BatchExecuteStatement)
{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "SELECT * FROM \" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "

```

```
        << TITLE_KEY << "=? and " << YEAR_KEY << "=?";

std::string sql(sqlStream.str());

for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
    statements[i].SetStatement(sql);
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(
        Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));
attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
    statements[i].SetParameters(attributes);
}

Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

request.SetStatements(statements);

Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
    request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    const Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementResult &result =
outcome.GetResult();

    const Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse>
&responses = result.GetResponse();

    for (const Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse &response:
responses) {
        const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
&item = response.GetItem();

        printMovieInfo(item);
    }
}
else {
    std::cerr << "Failed to retrieve the movie information: "
        << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}
```

```
// 4. Update the data for multiple movies using "Update" statements.
(BatchExecuteStatement)

for (size_t i = 0; i < titles.size(); ++i) {
    ratings[i] = askQuestionForFloatRange(
        Aws::String("\nLet's update your the movie, \"" + titles[i] +
            ".\nYou rated it " + std::to_string(ratings[i])
            + ", what new rating would you give it? ", 1, 10));
}

std::cout << "Updating the movie with a batch \"UPDATE\" statement." <<
std::endl;

{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());

    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "UPDATE \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" SET "
        << INFO_KEY << "." << RATING_KEY << "=? WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? AND " << YEAR_KEY << "=?";

    std::string sql(sqlStream.str());

    for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
        statements[i].SetStatement(sql);

        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(ratings[i]));
        attributes.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
        statements[i].SetParameters(attributes);
    }

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

    request.SetStatements(statements);
    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
    dynamoClient.BatchExecuteStatement(
        request);
}
```

```
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to update movie information: "
                << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }
    }

    std::cout << "Retrieving the updated movie data with a batch \"SELECT\"
statement."
        << std::endl;

    // 5. Get the updated data for multiple movies using "Select" statements.
    (BatchExecuteStatement)
    {
        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
            titles.size());
        std::stringstream sqlStream;
        sqlStream << "SELECT * FROM \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "
            << TITLE_KEY << "=? and " << YEAR_KEY << "=?";

        std::string sql(sqlStream.str());

        for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
            statements[i].SetStatement(sql);
            Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
            attributes.push_back(
                Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));
            attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
            statements[i].SetParameters(attributes);
        }

        Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;

        request.SetStatements(statements);

        Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
        dynamoClient.BatchExecuteStatement(
            request);
        if (outcome.IsSuccess()) {
            const Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementResult &result =
            outcome.GetResult();
        }
    }
}
```

```
        const Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse>
&responses = result.GetResponses();

        for (const Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementResponse &response:
responses) {
            const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
&item = response.GetItem();

            printMovieInfo(item);
        }
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to retrieve the movies information: "
<< outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
}

std::cout << "Deleting the movie data with a batch \"DELETE\" statement."
<< std::endl;

// 6. Delete multiple movies using "Delete" statements.
(BatchExecuteStatement)
{
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::BatchStatementRequest> statements(
        titles.size());
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "DELETE FROM \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "
<< TITLE_KEY << "=? and " << YEAR_KEY << "=?";

    std::string sql(sqlStream.str());

    for (size_t i = 0; i < statements.size(); ++i) {
        statements[i].SetStatement(sql);
        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titles[i]));
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(years[i]));
        statements[i].SetParameters(attributes);
    }

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementRequest request;
```

```
    request.SetStatements(statements);

    Aws::DynamoDB::Model::BatchExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.BatchExecuteStatement(
        request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to delete the movies: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
}

return true;
}

//! Create a DynamoDB table to be used in sample code scenarios.
/*!
    \sa createMoviesDynamoDBTable()
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    bool movieTableAlreadyExisted = false;

    {
        Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest request;

        Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition yearAttributeDefinition;
        yearAttributeDefinition.SetAttributeName(YEAR_KEY);
        yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
            Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::N);
        request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

        Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition titleAttributeDefinition;
        yearAttributeDefinition.SetAttributeName(TITLE_KEY);
        yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
            Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
        request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

        Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement yearKeySchema;
```

```
yearKeySchema.WithAttributeName(YEAR_KEY).WithKeyType(
    Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
request.AddKeySchema(yearKeySchema);

Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement titleKeySchema;
yearKeySchema.WithAttributeName(TITLE_KEY).WithKeyType(
    Aws::DynamoDB::Model::KeyType::RANGE);
request.AddKeySchema(yearKeySchema);

Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput throughput;
throughput.WithReadCapacityUnits(
    PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS).WithWriteCapacityUnits(
    PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS);
request.SetProvisionedThroughput(throughput);
request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

std::cout << "Creating table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'..." <<
std::endl;
const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome &result =
dynamoClient.CreateTable(
    request);
if (!result.IsSuccess()) {
    if (result.GetError().GetErrorType() ==
        Aws::DynamoDB::DynamoDBErrors::RESOURCE_IN_USE) {
        std::cout << "Table already exists." << std::endl;
        movieTableAlreadyExisted = true;
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to create table: "
            << result.GetError().GetMessage();
        return false;
    }
}
}

// Wait for table to become active.
if (!movieTableAlreadyExisted) {
    std::cout << "Waiting for table '" << MOVIE_TABLE_NAME
        << "' to become active...." << std::endl;
    if (!AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(MOVIE_TABLE_NAME,
clientConfiguration)) {
        return false;
    }
    std::cout << "Table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "' created and active."
```

```
        << std::endl;
    }

    return true;
}

//! Delete the DynamoDB table used for sample code scenarios.
/*!
 \sa deleteMoviesDynamoDBTable()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableRequest request;
    request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

    const Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableOutcome &result =
    dynamoClient.DeleteTable(
        request);
    if (result.IsSuccess()) {
        std::cout << "Your table \""
            << result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName()
            << " was deleted.\n";
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to delete table: " << result.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
    }

    return result.IsSuccess();
}

//! Query a newly created DynamoDB table until it is active.
/*!
 \sa waitTableActive()
 \param waitTableActive: The DynamoDB table's name.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(const Aws::String &tableName,
```

```
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    // Repeatedly call DescribeTable until table is ACTIVE.
    const int MAX_QUERIES = 20;
    Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    int count = 0;
    while (count < MAX_QUERIES) {
        const Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableOutcome &result =
dynamoClient.DescribeTable(
            request);
        if (result.IsSuccess()) {
            Aws::DynamoDB::Model::TableStatus status =
result.GetResult().GetTable().GetTableStatus();

            if (Aws::DynamoDB::Model::TableStatus::ACTIVE != status) {
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
            }
            else {
                return true;
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error DynamoDB::waitTableActive "
                << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }
        count++;
    }
    return false;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考[BatchExecuteStatement](#)中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

运行创建表并运行批量 PartiQL 查询的场景。

```
// RunPartiQLBatchScenario shows you how to use the AWS SDK for Go
// to run batches of PartiQL statements to query a table that stores data about
// movies.
//
// - Use batches of PartiQL statements to add, get, update, and delete data for
//   individual movies.
//
// This example creates an Amazon DynamoDB service client from the specified
// sdkConfig so that
// you can replace it with a mocked or stubbed config for unit testing.
//
// This example creates and deletes a DynamoDB table to use during the scenario.
func RunPartiQLBatchScenario(sdkConfig aws.Config, tableName string) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            fmt.Printf("Something went wrong with the demo.")
        }
    }()

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    log.Println("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL batch demo.")
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))

    tableBasics := actions.TableBasics{
        DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
        TableName:      tableName,
    }

    runner := actions.PartiQLRunner{
        DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
        TableName:      tableName,
    }
```

```
}

exists, err := tableBasics.TableExists()
if err != nil {
    panic(err)
}
if !exists {
    log.Printf("Creating table %v...\n", tableName)
    _, err = tableBasics.CreateMovieTable()
    if err != nil {
        panic(err)
    } else {
        log.Printf("Created table %v.\n", tableName)
    }
} else {
    log.Printf("Table %v already exists.\n", tableName)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

currentYear, _, _ := time.Now().Date()
customMovies := []actions.Movie{{
    Title: "House PartiQL",
    Year:  currentYear - 5,
    Info: map[string]interface{}{
        "plot":  "Wacky high jinks result from querying a mysterious database.",
        "rating": 8.5}}, {
    Title: "House PartiQL 2",
    Year:  currentYear - 3,
    Info: map[string]interface{}{
        "plot":  "Moderate high jinks result from querying another mysterious
database.",
        "rating": 6.5}}, {
    Title: "House PartiQL 3",
    Year:  currentYear - 1,
    Info: map[string]interface{}{
        "plot":  "Tepid high jinks result from querying yet another mysterious
database.",
        "rating": 2.5},
},
}

log.Printf("Inserting a batch of movies into table '%v'.\n", tableName)
err = runner.AddMovieBatch(customMovies)
if err == nil {
```

```
    log.Printf("Added %v movies to the table.\n", len(customMovies))
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Println("Getting data for a batch of movies.")
movies, err := runner.GetMovieBatch(customMovies)
if err == nil {
    for _, movie := range movies {
        log.Println(movie)
    }
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

newRatings := []float64{7.7, 4.4, 1.1}
log.Println("Updating a batch of movies with new ratings.")
err = runner.UpdateMovieBatch(customMovies, newRatings)
if err == nil {
    log.Printf("Updated %v movies with new ratings.\n", len(customMovies))
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Println("Getting projected data from the table to verify our update.")
log.Println("Using a page size of 2 to demonstrate paging.")
projections, err := runner.GetAllMovies(2)
if err == nil {
    log.Println("All movies:")
    for _, projection := range projections {
        log.Println(projection)
    }
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Println("Deleting a batch of movies.")
err = runner.DeleteMovieBatch(customMovies)
if err == nil {
    log.Printf("Deleted %v movies.\n", len(customMovies))
}

err = tableBasics.DeleteTable()
if err == nil {
    log.Printf("Deleted table %v.\n", tableBasics.TableName)
}

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
```

```
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```

定义本示例中使用的 Movie 结构。

```
// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int                 `dynamodbav:"year"`
    Info map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

创建运行 PartiQL 语句的结构和方法。

```
// PartiQLRunner encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// PartiQL examples. It contains a DynamoDB service client that is used to act on
the
// specified table.
type PartiQLRunner struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// AddMovieBatch runs a batch of PartiQL INSERT statements to add multiple movies
to the
// DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) AddMovieBatch(movies []Movie) error {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
            movie.Year, movie.Info})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(fmt.Sprintf(
                "INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",
                runner.TableName)),
            Parameters: params,
        }
    }

    _, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
        &dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
            Statements: statementRequests,
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't insert a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n",
            err)
    }
    return err
}
```

```
// GetMovieBatch runs a batch of PartiQL SELECT statements to get multiple movies
// from
// the DynamoDB table by title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovieBatch(movies []Movie) ([]Movie, error) {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
            movie.Year})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
                    runner.TableName)),
            Parameters: params,
        }
    }

    output, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
        &dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
            Statements: statementRequests,
        })
    var outMovies []Movie
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        for _, response := range output.Responses {
            var movie Movie
            err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
            } else {
                outMovies = append(outMovies, movie)
            }
        }
    }
    return outMovies, err
}
```

```
// GetAllMovies runs a PartiQL SELECT statement to get all movies from the
// DynamoDB table.
// pageSize is not typically required and is used to show how to paginate the
// results.
// The results are projected to return only the title and rating of each movie.
func (runner PartiQLRunner) GetAllMovies(pageSize int32)
([]map[string]interface{}, error) {
    var output []map[string]interface{}
    var response *dynamodb.ExecuteStatementOutput
    var err error
    var nextToken *string
    for moreData := true; moreData; {
        response, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("SELECT title, info.rating FROM \"%v\"", runner.TableName)),
            Limit:      aws.Int32(pageSize),
            NextToken: nextToken,
        })
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't get movies. Here's why: %v\n", err)
            moreData = false
        } else {
            var pageOutput []map[string]interface{}
            err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &pageOutput)
            if err != nil {
                log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
            } else {
                log.Printf("Got a page of length %v.\n", len(response.Items))
                output = append(output, pageOutput...)
            }
            nextToken = response.NextToken
            moreData = nextToken != nil
        }
    }
    return output, err
}

// UpdateMovieBatch runs a batch of PartiQL UPDATE statements to update the
// rating of
// multiple movies that already exist in the DynamoDB table.
```

```
func (runner PartiQLRunner) UpdateMovieBatch(movies []Movie, ratings []float64)
error {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{ratings[index],
movie.Title, movie.Year})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
            Parameters: params,
        }
    }

    _, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
    Statements: statementRequests,
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't update the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
    }
    return err
}

// DeleteMovieBatch runs a batch of PartiQL DELETE statements to remove multiple
movies
// from the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovieBatch(movies []Movie) error {
    statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
    for index, movie := range movies {
        params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
movie.Year})
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
            Statement: aws.String(
                fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
```

```
    Parameters: params,
  }
}

_, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
  Statements: statementRequests,
})
if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
}
return err
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考[BatchExecuteStatement](#)中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
public class ScenarioPartiQLBatch {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String tableName = "MoviesPartiQLBatch";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        System.out.println("***** Creating an Amazon DynamoDB table
named " + tableName
                            + " with a key named year and a sort key named
title.");
        createTable(ddb, tableName);
    }
}
```

```
        System.out.println("***** Adding multiple records into the " +
        tableName
            + " table using a batch command.");
        putRecordBatch(ddb);

        System.out.println("***** Updating multiple records using a
        batch command.");
        updateTableItemBatch(ddb);

        System.out.println("***** Deleting multiple records using a
        batch command.");
        deleteItemBatch(ddb);

        System.out.println("***** Deleting the Amazon DynamoDB
        table.");
        deleteDynamoDBTable(ddb, tableName);
        ddb.close();
    }

    public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
        DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
        ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
        ArrayList<>();

        // Define attributes.
        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
            .attributeName("year")
            .attributeType("N")
            .build());

        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
            .attributeName("title")
            .attributeType("S")
            .build());

        ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
        KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
            .attributeName("year")
            .keyType(KeyType.HASH)
            .build();

        KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
            .attributeName("title")
            .keyType(KeyType.RANGE) // Sort
```

```
        .build();

        // Add KeySchemaElement objects to the list.
        tableKey.add(key);
        tableKey.add(key2);

        CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
            .keySchema(tableKey)

        .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
            .readCapacityUnits(new Long(10))
            .writeCapacityUnits(new Long(10))
            .build())
            .attributeDefinitions(attributeDefinitions)
            .tableName(tableName)
            .build();

        try {
            CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
            DescribeTableRequest tableRequest =
DescribeTableRequest.builder()
                .tableName(tableName)
                .build();

            // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
            WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter
                .waitUntilTableExists(tableRequest);

            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            String newTable =
            response.tableDescription().tableName();
            System.out.println("The " + newTable + " was successfully
            created.");

        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void putRecordBatch(DynamoDbClient ddb) {
        String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQBatch VALUE
        {'year':?, 'title' : ?, 'info' : ?}";
```

```
        try {
            // Create three movies to add to the Amazon DynamoDB
table.
            // Set data for Movie 1.
            List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();

            AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
                .n(String.valueOf("2022"))
                .build();

            AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
                .s("My Movie 1")
                .build();

            AttributeValue att3 = AttributeValue.builder()
                .s("No Information")
                .build();

            parameters.add(att1);
            parameters.add(att2);
            parameters.add(att3);

            BatchStatementRequest statementRequestMovie1 =
BatchStatementRequest.builder()
                .statement(sqlStatement)
                .parameters(parameters)
                .build();

            // Set data for Movie 2.
            List<AttributeValue> parametersMovie2 = new
ArrayList<>();

            AttributeValue attMovie2 = AttributeValue.builder()
                .n(String.valueOf("2022"))
                .build();

            AttributeValue attMovie2A = AttributeValue.builder()
                .s("My Movie 2")
                .build();

            AttributeValue attMovie2B = AttributeValue.builder()
                .s("No Information")
                .build();

            parametersMovie2.add(attMovie2);
```

```
        parametersMovie2.add(attMovie2A);
        parametersMovie2.add(attMovie2B);

        BatchStatementRequest statementRequestMovie2 =
BatchStatementRequest.builder()
                        .statement(sqlStatement)
                        .parameters(parametersMovie2)
                        .build();

        // Set data for Movie 3.
        List<AttributeValue> parametersMovie3 = new
ArrayList<>();

        AttributeValue attMovie3 = AttributeValue.builder()
                        .n(String.valueOf("2022"))
                        .build();

        AttributeValue attMovie3A = AttributeValue.builder()
                        .s("My Movie 3")
                        .build();

        AttributeValue attMovie3B = AttributeValue.builder()
                        .s("No Information")
                        .build();

        parametersMovie3.add(attMovie3);
        parametersMovie3.add(attMovie3A);
        parametersMovie3.add(attMovie3B);

        BatchStatementRequest statementRequestMovie3 =
BatchStatementRequest.builder()
                        .statement(sqlStatement)
                        .parameters(parametersMovie3)
                        .build();

        // Add all three movies to the list.
        List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new
ArrayList<>();

        myBatchStatementList.add(statementRequestMovie1);
        myBatchStatementList.add(statementRequestMovie2);
        myBatchStatementList.add(statementRequestMovie3);

        BatchExecuteStatementRequest batchRequest =
BatchExecuteStatementRequest.builder()
                        .statements(myBatchStatementList)
```

```
        .build();

        BatchExecuteStatementResponse response =
ddb.batchExecuteStatement(batchRequest);
        System.out.println("ExecuteStatement successful: " +
response.toString());
        System.out.println("Added new movies using a batch
command.");

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void updateTableItemBatch(DynamoDbClient ddb) {
    String sqlStatement = "UPDATE MoviesPartiQBatch SET info =
'directors\":[\"Merian C. Cooper\", \"Ernest B. Schoedsack' where year=? and
title=?";

    List<AttributeValue> parametersRec1 = new ArrayList<>();

    // Update three records.
    AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
        .n(String.valueOf("2022"))
        .build();

    AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
        .s("My Movie 1")
        .build();

    parametersRec1.add(att1);
    parametersRec1.add(att2);

    BatchStatementRequest statementRequestRec1 =
BatchStatementRequest.builder()
        .statement(sqlStatement)
        .parameters(parametersRec1)
        .build();

    // Update record 2.
    List<AttributeValue> parametersRec2 = new ArrayList<>();
    AttributeValue attRec2 = AttributeValue.builder()
        .n(String.valueOf("2022"))
        .build();
```

```
        AttributeValue attRec2a = AttributeValue.builder()
            .s("My Movie 2")
            .build();

        parametersRec2.add(attRec2);
        parametersRec2.add(attRec2a);
        BatchStatementRequest statementRequestRec2 =
BatchStatementRequest.builder()
            .statement(sqlStatement)
            .parameters(parametersRec2)
            .build();

        // Update record 3.
        List<AttributeValue> parametersRec3 = new ArrayList<>();
        AttributeValue attRec3 = AttributeValue.builder()
            .n(String.valueOf("2022"))
            .build();

        AttributeValue attRec3a = AttributeValue.builder()
            .s("My Movie 3")
            .build();

        parametersRec3.add(attRec3);
        parametersRec3.add(attRec3a);
        BatchStatementRequest statementRequestRec3 =
BatchStatementRequest.builder()
            .statement(sqlStatement)
            .parameters(parametersRec3)
            .build();

        // Add all three movies to the list.
        List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new
ArrayList<>();
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec1);
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec2);
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec3);

        BatchExecuteStatementRequest batchRequest =
BatchExecuteStatementRequest.builder()
            .statements(myBatchStatementList)
            .build();

        try {
```

```
        BatchExecuteStatementResponse response =
ddb.batchExecuteStatement(batchRequest);
        System.out.println("ExecuteStatement successful: " +
response.toString());
        System.out.println("Updated three movies using a batch
command.");
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Item was updated!");
}

public static void deleteItemBatch(DynamoDbClient ddb) {
    String sqlStatement = "DELETE FROM MoviesPartiQBatch WHERE year
= ? and title=?";
    List<AttributeValue> parametersRec1 = new ArrayList<>();

    // Specify three records to delete.
    AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
        .n(String.valueOf("2022"))
        .build();

    AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
        .s("My Movie 1")
        .build();

    parametersRec1.add(att1);
    parametersRec1.add(att2);

    BatchStatementRequest statementRequestRec1 =
BatchStatementRequest.builder()
        .statement(sqlStatement)
        .parameters(parametersRec1)
        .build();

    // Specify record 2.
    List<AttributeValue> parametersRec2 = new ArrayList<>();
    AttributeValue attRec2 = AttributeValue.builder()
        .n(String.valueOf("2022"))
        .build();

    AttributeValue attRec2a = AttributeValue.builder()
```

```
        .s("My Movie 2")
        .build();

    parametersRec2.add(attRec2);
    parametersRec2.add(attRec2a);
    BatchStatementRequest statementRequestRec2 =
BatchStatementRequest.builder()
        .statement(sqlStatement)
        .parameters(parametersRec2)
        .build();

    // Specify record 3.
    List<AttributeValue> parametersRec3 = new ArrayList<>();
    AttributeValue attRec3 = AttributeValue.builder()
        .n(String.valueOf("2022"))
        .build();

    AttributeValue attRec3a = AttributeValue.builder()
        .s("My Movie 3")
        .build();

    parametersRec3.add(attRec3);
    parametersRec3.add(attRec3a);

    BatchStatementRequest statementRequestRec3 =
BatchStatementRequest.builder()
        .statement(sqlStatement)
        .parameters(parametersRec3)
        .build();

    // Add all three movies to the list.
    List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new
ArrayList<>();
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec1);
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec2);
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec3);

    BatchExecuteStatementRequest batchRequest =
BatchExecuteStatementRequest.builder()
        .statements(myBatchStatementList)
        .build();

    try {
        ddb.batchExecuteStatement(batchRequest);
    }
```

```
        System.out.println("Deleted three movies using a batch
command.");

        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String
tableName) {
        DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();

        try {
            ddb.deleteTable(request);

        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
        System.out.println(tableName + " was successfully deleted!");
    }

    private static ExecuteStatementResponse
executeStatementRequest(DynamoDbClient ddb, String statement,
        List<AttributeValue> parameters) {
        ExecuteStatementRequest request =
ExecuteStatementRequest.builder()
            .statement(statement)
            .parameters(parameters)
            .build();

        return ddb.executeStatement(request);
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考 [BatchExecuteStatement](#) 中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

执行批处理 PartiQL 语句。

```
import {
  BillingMode,
  CreateTableCommand,
  DeleteTableCommand,
  DynamoDBClient,
  waitUntilTableExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  DynamoDBDocumentClient,
  BatchExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

const log = (msg) => console.log(`[SCENARIO] ${msg}`);
const tableName = "Cities";

export const main = async () => {
  /**
   * Create a table.
   */

  log("Creating a table.");
  const createTableCommand = new CreateTableCommand({
    TableName: tableName,
    // This example performs a large write to the database.
    // Set the billing mode to PAY_PER_REQUEST to
    // avoid throttling the large write.
    BillingMode: BillingMode.PAY_PER_REQUEST,
    // Define the attributes that are necessary for the key schema.
```

```
AttributeDefinitions: [
  {
    AttributeName: "name",
    // 'S' is a data type descriptor that represents a number type.
    // For a list of all data type descriptors, see the following link.
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
Programming.LowLevelAPI.html#Programming.LowLevelAPI.DataTypeDescriptors
    AttributeType: "S",
  },
],
// The KeySchema defines the primary key. The primary key can be
// a partition key, or a combination of a partition key and a sort key.
// Key schema design is important. For more info, see
// https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/best-
practices.html
KeySchema: [{ AttributeName: "name", KeyType: "HASH" }],
});
await client.send(createTableCommand);
log(`Table created: ${tableName}.`);

/**
 * Wait until the table is active.
 */

// This polls with DescribeTableCommand until the requested table is 'ACTIVE'.
// You can't write to a table before it's active.
log("Waiting for the table to be active.");
await waitUntilTableExists({ client }, { TableName: tableName });
log("Table active.");

/**
 * Insert items.
 */

log("Inserting cities into the table.");
const addItemStatementCommand = new BatchExecuteStatementCommand({
  // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/q1-
reference.insert.html
  Statements: [
    {
      Statement: `INSERT INTO ${tableName} value {'name':?, 'population':?}`,
      Parameters: ["Alachua", 10712],
    },
  ],
}
```

```
        Statement: `INSERT INTO ${tableName} value {'name':?, 'population':?}`,
        Parameters: ["High Springs", 6415],
    },
],
});
await docClient.send(addItemsStatementCommand);
log(`Cities inserted.`);

/**
 * Select items.
 */

log("Selecting cities from the table.");
const selectItemsStatementCommand = new BatchExecuteStatementCommand({
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-reference.select.html
    Statements: [
        {
            Statement: `SELECT * FROM ${tableName} WHERE name=?`,
            Parameters: ["Alachua"],
        },
        {
            Statement: `SELECT * FROM ${tableName} WHERE name=?`,
            Parameters: ["High Springs"],
        },
    ],
});
const selectItemResponse = await docClient.send(selectItemsStatementCommand);
log(
    `Got cities: ${selectItemResponse.Responses.map(
        (r) => `${r.Item.name} (${r.Item.population})`,
    )}.join(", ")`,
);

/**
 * Update items.
 */

log("Modifying the populations.");
const updateItemStatementCommand = new BatchExecuteStatementCommand({
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-reference.update.html
    Statements: [
        {
```

```
        Statement: `UPDATE ${tableName} SET population=? WHERE name=?`,
        Parameters: [10, "Alachua"],
    },
    {
        Statement: `UPDATE ${tableName} SET population=? WHERE name=?`,
        Parameters: [5, "High Springs"],
    },
],
});
await docClient.send(updateItemStatementCommand);
log(`Updated cities.`);

/**
 * Delete the items.
 */

log("Deleting the cities.");
const deleteItemStatementCommand = new BatchExecuteStatementCommand({
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/q1-reference.delete.html
    Statements: [
        {
            Statement: `DELETE FROM ${tableName} WHERE name=?`,
            Parameters: ["Alachua"],
        },
        {
            Statement: `DELETE FROM ${tableName} WHERE name=?`,
            Parameters: ["High Springs"],
        },
    ],
});
await docClient.send(deleteItemStatementCommand);
log("Cities deleted.");

/**
 * Delete the table.
 */

log("Deleting the table.");
const deleteTableCommand = new DeleteTableCommand({ TableName: tableName });
await client.send(deleteTableCommand);
log("Table deleted.");
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [BatchExecuteStatement](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun main() {
    val ddb = DynamoDbClient { region = "us-east-1" }
    val tableName = "MoviesPartiQLBatch"
    println("Creating an Amazon DynamoDB table named $tableName with a key named
    id and a sort key named title.")
    createTablePartiQLBatch(ddb, tableName, "year")
    putRecordBatch(ddb)
    updateTableItemBatchBatch(ddb)
    deleteItemsBatch(ddb)
    deleteTablePartiQLBatch(tableName)
}

suspend fun createTablePartiQLBatch(ddb: DynamoDbClient, tableNameVal: String,
key: String) {
    val attDef = AttributeDefinition {
        attributeName = key
        attributeType = ScalarAttributeType.N
    }

    val attDef1 = AttributeDefinition {
        attributeName = "title"
        attributeType = ScalarAttributeType.S
    }

    val keySchemaVal = KeySchemaElement {
        attributeName = key
```

```
        keyType = KeyType.Hash
    }

    val keySchemaVal1 = KeySchemaElement {
        attributeName = "title"
        keyType = KeyType.Range
    }

    val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
        readCapacityUnits = 10
        writeCapacityUnits = 10
    }

    val request = CreateTableRequest {
        attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
        keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
        provisionedThroughput = provisionedVal
        tableName = tableNameVal
    }

    val response = ddb.createTable(request)
    ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
        tableName = tableNameVal
    }
    println("The table was successfully created
    ${response.tableDescription?.tableArn}")
}

suspend fun putRecordBatch(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQBatch VALUE {'year':?,
    'title' : ?, 'info' : ?}"

    // Create three movies to add to the Amazon DynamoDB table.
    val parametersMovie1 = mutableListof<AttributeValue>()
    parametersMovie1.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersMovie1.add(AttributeValue.S("My Movie 1"))
    parametersMovie1.add(AttributeValue.S("No Information"))

    val statementRequestMovie1 = BatchStatementRequest {
        statement = sqlStatement
        parameters = parametersMovie1
    }

    // Set data for Movie 2.
```

```
val parametersMovie2 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersMovie2.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersMovie2.add(AttributeValue.S("My Movie 2"))
parametersMovie2.add(AttributeValue.S("No Information"))

val statementRequestMovie2 = BatchStatementRequest {
    statement = sqlStatement
    parameters = parametersMovie2
}

// Set data for Movie 3.
val parametersMovie3 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersMovie3.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersMovie3.add(AttributeValue.S("My Movie 3"))
parametersMovie3.add(AttributeValue.S("No Information"))

val statementRequestMovie3 = BatchStatementRequest {
    statement = sqlStatement
    parameters = parametersMovie3
}

// Add all three movies to the list.
val myBatchStatementList = mutableListOf<BatchStatementRequest>()
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie1)
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie2)
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie3)

val batchRequest = BatchExecuteStatementRequest {
    statements = myBatchStatementList
}
val response = ddb.batchExecuteStatement(batchRequest)
println("ExecuteStatement successful: " + response.toString())
println("Added new movies using a batch command.")
}

suspend fun updateTableItemBatchBatch(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement =
        "UPDATE MoviesPartiQBatch SET info = 'directors\":[\"Merian C. Cooper\",
        \"Ernest B. Schoedsack' where year=? and title=?"
    val parametersRec1 = mutableListOf<AttributeValue>()
    parametersRec1.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersRec1.add(AttributeValue.S("My Movie 1"))
    val statementRequestRec1 = BatchStatementRequest {
        statement = sqlStatement
```

```
        parameters = parametersRec1
    }

    // Update record 2.
    val parametersRec2 = mutableListOf<AttributeValue>()
    parametersRec2.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersRec2.add(AttributeValue.S("My Movie 2"))
    val statementRequestRec2 = BatchStatementRequest {
        statement = sqlStatement
        parameters = parametersRec2
    }

    // Update record 3.
    val parametersRec3 = mutableListOf<AttributeValue>()
    parametersRec3.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersRec3.add(AttributeValue.S("My Movie 3"))
    val statementRequestRec3 = BatchStatementRequest {
        statement = sqlStatement
        parameters = parametersRec3
    }

    // Add all three movies to the list.
    val myBatchStatementList = mutableListOf<BatchStatementRequest>()
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec1)
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec2)
    myBatchStatementList.add(statementRequestRec3)

    val batchRequest = BatchExecuteStatementRequest {
        statements = myBatchStatementList
    }

    val response = ddb.batchExecuteStatement(batchRequest)
    println("ExecuteStatement successful: $response")
    println("Updated three movies using a batch command.")
    println("Items were updated!")
}

suspend fun deleteItemsBatch(ddb: DynamoDbClient) {
    // Specify three records to delete.
    val sqlStatement = "DELETE FROM MoviesPartiQBatch WHERE year = ? and title=?"
    val parametersRec1 = mutableListOf<AttributeValue>()
    parametersRec1.add(AttributeValue.N("2022"))
    parametersRec1.add(AttributeValue.S("My Movie 1"))
}
```

```
val statementRequestRec1 = BatchStatementRequest {
    statement = sqlStatement
    parameters = parametersRec1
}

// Specify record 2.
val parametersRec2 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersRec2.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersRec2.add(AttributeValue.S("My Movie 2"))
val statementRequestRec2 = BatchStatementRequest {
    statement = sqlStatement
    parameters = parametersRec2
}

// Specify record 3.
val parametersRec3 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersRec3.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersRec3.add(AttributeValue.S("My Movie 3"))
val statementRequestRec3 = BatchStatementRequest {
    statement = sqlStatement
    parameters = parametersRec3
}

// Add all three movies to the list.
val myBatchStatementList = mutableListOf<BatchStatementRequest>()
myBatchStatementList.add(statementRequestRec1)
myBatchStatementList.add(statementRequestRec2)
myBatchStatementList.add(statementRequestRec3)

val batchRequest = BatchExecuteStatementRequest {
    statements = myBatchStatementList
}

ddb.batchExecuteStatement(batchRequest)
println("Deleted three movies using a batch command.")
}

suspend fun deleteTablePartiQLBatch(tableNameVal: String) {
    val request = DeleteTableRequest {
        tableName = tableNameVal
    }
}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
    ddb.deleteTable(request)
}
```

```
        println("$tableNameVal was deleted")
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[BatchExecuteStatement](#)于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaller;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;

use function AwsUtilities\loadMovieData;
use function AwsUtilities\testable_readline;

class GettingStartedWithPartiQLBatch
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo
using PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $uuid = uniqid();
        $service = new DynamoDb\DynamoDBService();

        $tableName = "partiql_demo_table_{$uuid}";
```

```

    $service->createTable(
        $tableName,
        [
            new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
            new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
        ]
    );

    echo "Waiting for table...";
    $service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
    $tableName]);
    echo "table $tableName found!\n";

    echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
    while (empty($movieName)) {
        $movieName = testable_readline("Movie name: ");
    }
    echo "And what year was it released?\n";
    $movieYear = "year";
    while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
        $movieYear = testable_readline("Year released: ");
    }
    $key = [
        'Item' => [
            'year' => [
                'N' => "$movieYear",
            ],
            'title' => [
                'S' => $movieName,
            ],
        ],
    ];
    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("INSERT", $tableName, $key);
    $service->insertItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);

    echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
    || $rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    echo "What was the movie about?\n";
    while (empty($plot)) {

```

```
        $plot = testable_readline("Plot summary: ");
    }
    $attributes = [
        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot),
    ];

    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
    $service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
    echo "Movie added and updated.\n";

    $batch = json_decode(loadMovieData());

    $service->writeBatch($tableName, $batch);

    $movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]);
    echo "\nThe movie {$movie['Responses'][0]['Item']['title']['S']}
was released in {$movie['Responses'][0]['Item']['year']['N']}. \n";
    echo "What rating would you like to give {$movie['Responses'][0]['Item']
['title']['S']}?\n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    $attributes = [
        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot)
    ];
    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
    $service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);

    $movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]);
    echo "Okay, you have rated {$movie['Responses'][0]['Item']['title']
['S']}
as a {$movie['Responses'][0]['Item']['rating']['N']}\n";

    $service->deleteItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
    echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";
```

```
    echo "That's okay though. The book was better. Now, for something
lighter, in what year were you born?\n";
    $birthYear = "not a number";
    while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
        $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
    }
    $birthKey = [
        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => "$birthYear",
            ],
        ],
    ];
    $result = $service->query($tableName, $birthKey);
    $marshal = new Marshaler();
    echo "Here are the movies in our collection released the year you were
born:\n";
    $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know
of).\n";
    $display = "";
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        $display .= $movie['title'] . "\n";
    }
    echo ($display) ?: $oops;

    $yearsKey = [
        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => [
                    'minRange' => 1990,
                    'maxRange' => 1999,
                ],
            ],
        ],
    ];
    $filter = "year between 1990 and 1999";
    echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
    $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        echo $movie['title'] . "\n";
    }
}
```

```
        echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
        $service->deleteTable($tableName);
    }
}

public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result
{
    $statements = [];
    foreach ($keys as $key) {
        list($statement, $parameters) = $this-
>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);
        $statements[] = [
            'Statement' => "$statement",
            'Parameters' => $parameters,
        ];
    }

    return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => $statements,
    ]);
}

public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}
```

```
        ],
    });
}

public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array
$parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ],
    });
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [BatchExecuteStatement](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

创建一个可以运行批量 PartiQL 语句的类。

```
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
import logging
from pprint import pprint

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

from scaffold import Scaffold
```

```
logger = logging.getLogger(__name__)

class PartiQLBatchWrapper:
    """
    Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.
    """

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
        :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
        """
        self.dyn_resource = dyn_resource

    def run_partiql(self, statements, param_list):
        """
        Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though
        `execute_statement` is called on the underlying `client` object because
the
        resource transforms input and output from plain old Python objects
(POPOs) to
        the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these
transforms yourself.

        :param statements: The batch of PartiQL statements.
        :param param_list: The batch of PartiQL parameters that are associated
with
                                each statement. This list must be in the same order as
the
                                statements.

        :return: The responses returned from running the statements, if any.
        """
        try:
            output = self.dyn_resource.meta.client.batch_execute_statement(
                Statements=[
                    {"Statement": statement, "Parameters": params}
                    for statement, params in zip(statements, param_list)
                ]
            )
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
                logger.error(
```

```

        "Couldn't execute batch of PartiQL statements because the
table "
        "does not exist."
    )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't execute batch of PartiQL statements. Here's why:
%s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return output

```

运行创建表并批量运行 PartiQL 查询的场景。

```

def run_scenario(scaffold, wrapper, table_name):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL batch statement demo.")
    print("-" * 88)

    print(f"Creating table '{table_name}' for the demo...")
    scaffold.create_table(table_name)
    print("-" * 88)

    movie_data = [
        {
            "title": f"House PartiQL",
            "year": datetime.now().year - 5,
            "info": {
                "plot": "Wacky high jinks result from querying a mysterious
database.",
                "rating": Decimal("8.5"),
            },
        },
        {

```

```

        "title": f"House PartiQL 2",
        "year": datetime.now().year - 3,
        "info": {
            "plot": "Moderate high jinks result from querying another
mysterious database.",
            "rating": Decimal("6.5"),
        },
    },
    {
        "title": f"House PartiQL 3",
        "year": datetime.now().year - 1,
        "info": {
            "plot": "Tepid high jinks result from querying yet another
mysterious database.",
            "rating": Decimal("2.5"),
        },
    },
]

print(f"Inserting a batch of movies into table '{table_name}.")
statements = [
    f'INSERT INTO "{table_name}" ' f"VALUE {'title': ?, 'year': ?,
'info': ?}]"
] * len(movie_data)
params = [list(movie.values()) for movie in movie_data]
wrapper.run_partiql(statements, params)
print("Success!")
print("-" * 88)

print(f"Getting data for a batch of movies.")
statements = [f'SELECT * FROM "{table_name}" WHERE title=? AND year=?'] *
len(
    movie_data
)
params = [[movie["title"], movie["year"]] for movie in movie_data]
output = wrapper.run_partiql(statements, params)
for item in output["Responses"]:
    print(f"\n{item['Item']['title']}, {item['Item']['year']}")
    pprint(item["Item"])
print("-" * 88)

ratings = [Decimal("7.7"), Decimal("5.5"), Decimal("1.3")]
print(f"Updating a batch of movies with new ratings.")
statements = [

```

```
        f'UPDATE "{table_name}" SET info.rating=? ' f"WHERE title=? AND year=?"
    ] * len(movie_data)
    params = [
        [rating, movie["title"], movie["year"]]
        for rating, movie in zip(ratings, movie_data)
    ]
    wrapper.run_partiql(statements, params)
    print("Success!")
    print("-" * 88)

    print(f"Getting projected data from the table to verify our update.")
    output = wrapper.dyn_resource.meta.client.execute_statement(
        Statement=f'SELECT title, info.rating FROM "{table_name}"'
    )
    pprint(output["Items"])
    print("-" * 88)

    print(f"Deleting a batch of movies from the table.")
    statements = [f'DELETE FROM "{table_name}" WHERE title=? AND year=?'] * len(
        movie_data
    )
    params = [[movie["title"], movie["year"]] for movie in movie_data]
    wrapper.run_partiql(statements, params)
    print("Success!")
    print("-" * 88)

    print(f"Deleting table '{table_name}'...")
    scaffold.delete_table()
    print("-" * 88)

    print("\nThanks for watching!")
    print("-" * 88)

if __name__ == "__main__":
    try:
        dyn_res = boto3.resource("dynamodb")
        scaffold = Scaffold(dyn_res)
        movies = PartiQLBatchWrapper(dyn_res)
        run_scenario(scaffold, movies, "doc-example-table-partiql-movies")
    except Exception as e:
        print(f"Something went wrong with the demo! Here's what: {e}")
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[BatchExecuteStatement](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

运行创建表并运行批量 PartiQL 查询的场景。

```
table_name = "doc-example-table-movies-partiql-#{rand(10**4)}"
scaffold = Scaffold.new(table_name)
sdk = DynamoDBPartiQLBatch.new(table_name)

new_step(1, "Create a new DynamoDB table if none already exists.")
unless scaffold.exists?(table_name)
  puts("\nNo such table: #{table_name}. Creating it...")
  scaffold.create_table(table_name)
  print "Done!\n".green
end

new_step(2, "Populate DynamoDB table with movie data.")
download_file = "moviedata.json"
puts("Downloading movie database to #{download_file}...")
movie_data = scaffold.fetch_movie_data(download_file)
puts("Writing movie data from #{download_file} into your table...")
scaffold.write_batch(movie_data)
puts("Records added: #{movie_data.length}.")
print "Done!\n".green

new_step(3, "Select a batch of items from the movies table.")
puts "Let's select some popular movies for side-by-side comparison."
response = sdk.batch_execute_select([[ "Mean Girls", 2004 ], [ "Goodfellas",
1977 ], [ "The Prancing of the Lambs", 2005 ]])
puts("Items selected: #{response['responses'].length}\n")
print "\nDone!\n".green
```

```
new_step(4, "Delete a batch of items from the movies table.")
sdk.batch_execute_write([[["Mean Girls", 2004], ["Goodfellas", 1977], ["The
Prancing of the Lambs", 2005]])
print "\nDone!\n".green

new_step(5, "Delete the table.")
if scaffold.exists?(table_name)
  scaffold.delete_table
end
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考[BatchExecuteStatement](#)中的。

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用 PartiQL 和软件开发工具包查询 DynamoDB 表 Amazon

以下代码示例显示了如何：

- 通过运行一个 SELECT 语句获取一个项目。
- 通过运行 INSERT 语句来添加项目。
- 通过运行 UPDATE 语句来更新项目。
- 通过运行 DELETE 语句来删除项目。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
namespace PartiQL_Basics_Scenario
{
```

```
public class PartiQLMethods
{
    private static readonly AmazonDynamoDBClient Client = new
AmazonDynamoDBClient();

    /// <summary>
    /// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
    /// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table where the movie
    /// information will be inserted.</param>
    /// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
    /// movie information.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
    /// the insert operation.</returns>
    public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
    {
        // Get the list of movies from the JSON file.
        var movies = ImportMovies(movieFileName);

        var success = false;

        if (movies is not null)
        {
            // Insert the movies in a batch using PartiQL. Because the
            // batch can contain a maximum of 25 items, insert 25 movies
            // at a time.
            string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE
{{'title': ?, 'year': ?}}";
            var statements = new List<BatchStatementRequest>();

            try
            {
                for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset +=
25)
                {
                    for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
                    {
                        statements.Add(new BatchStatementRequest
                        {
                            Statement = insertBatch,
                            Parameters = new List<AttributeValue>
```

```
        {
            new AttributeValue { S = movies[i].Title },
            new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
        },
    });
}

var response = await
Client.BatchExecuteStatementAsync(new BatchExecuteStatementRequest
{
    Statements = statements,
});

// Wait between batches for movies to be successfully
added.

System.Threading.Thread.Sleep(3000);

success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;

// Clear the list of statements for the next batch.
statements.Clear();
}
}
catch (AmazonDynamoDBException ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
}

return success;
}

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
    if (!File.Exists(movieFileName))
    {
```

```
        return null!;
    }

    using var sr = new StreamReader(movieFileName);
    string json = sr.ReadToEnd();
    var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

    if (allMovies is not null)
    {
        // Return the first 250 entries.
        return allMovies.GetRange(0, 250);
    }
    else
    {
        return null!;
    }
}

/// <summary>
/// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
/// movie database.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
/// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
/// title, the list is empty.</returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
{
    string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";
    var parameters = new List<AttributeValue>
    {
        new AttributeValue { S = movieTitle },
    };

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = selectSingle,
        Parameters = parameters,
    });
}
```

```
        return response.Items;
    }

    /// <summary>
    /// Retrieve multiple movies by year using a SELECT statement.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
    /// <param name="year">The year the movies were released.</param>
    /// <returns></returns>
    public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
    GetMovies(string tableName, int year)
    {
        string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE year = ?";
        var parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        };

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
    ExecuteStatementRequest
        {
            Statement = selectSingle,
            Parameters = parameters,
        });

        return response.Items;
    }

    /// <summary>
    /// Inserts a single movie into the movies table.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table.</param>
    /// <param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
    /// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
    /// the INSERT operation.</returns>
    public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
    movieTitle, int year)
    {
        string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{{'title': ?,
    'year': ?}}}\";
```

```
        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = insertBatch,
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = movieTitle },
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        },
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Updates a single movie in the table, adding information for the
/// producer.
/// </summary>
/// <param name="tableName">the name of the table.</param>
/// <param name="producer">The name of the producer.</param>
/// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
/// <param name="year">The year the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// UPDATE operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
{
    string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = insertSingle,
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = producer },
            new AttributeValue { S = movieTitle },
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        },
    });
});
```

```
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Deletes a single movie from the table.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table.</param>
    /// <param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
    /// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
    /// DELETE operation.</returns>
    public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
    {
        var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
        {
            Statement = deleteSingle,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = movieTitle },
                new AttributeValue { N = year.ToString() },
            },
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Displays the list of movies returned from a database query.
    /// </summary>
    /// <param name="items">The list of movie information to display.</param>
    private static void DisplayMovies(List<Dictionary<string,
AttributeValue>> items)
    {
        if (items.Count > 0)
        {
```

```
        Console.WriteLine($"Found {items.Count} movies.");
        items.ForEach(item =>
Console.WriteLine($"{item["year"].N}\t{item["title"].S}"));
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Didn't find a movie that matched the supplied
criteria.");
    }
}

}

}

/// <summary>
/// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
/// movie database.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
/// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
/// title, the list is empty.</returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
{
    string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";
    var parameters = new List<AttributeValue>
    {
        new AttributeValue { S = movieTitle },
    };

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = selectSingle,
        Parameters = parameters,
    });

    return response.Items;
}
```

```
/// <summary>
/// Inserts a single movie into the movies table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the INSERT operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
    string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
'year': ?}}";

    var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
    {
        Statement = insertBatch,
        Parameters = new List<AttributeValue>
        {
            new AttributeValue { S = movieTitle },
            new AttributeValue { N = year.ToString() },
        },
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Updates a single movie in the table, adding information for the
/// producer.
/// </summary>
/// <param name="tableName">the name of the table.</param>
/// <param name="producer">The name of the producer.</param>
/// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
/// <param name="year">The year the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// UPDATE operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
```

```
    {
        string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
        {
            Statement = insertSingle,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = producer },
                new AttributeValue { S = movieTitle },
                new AttributeValue { N = year.ToString() },
            },
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Deletes a single movie from the table.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table.</param>
    /// <param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
    /// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
    /// DELETE operation.</returns>
    public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
    {
        var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";

        var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
        {
            Statement = deleteSingle,
            Parameters = new List<AttributeValue>
            {
                new AttributeValue { S = movieTitle },
                new AttributeValue { N = year.ToString() },
            },
        },
```

```
});

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for .NET API 参考 [ExecuteStatement](#) 中的。

C++

适用于 C++ 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
// 1. Create a table. (CreateTable)
if (AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(clientConfig)) {

    AwsDoc::DynamoDB::partiqlExecuteScenario(clientConfig);

    // 7. Delete the table. (DeleteTable)
    AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(clientConfig);
}

//! Scenario to modify and query a DynamoDB table using single PartiQL
statements.
/*!
 \sa partiqlExecuteScenario()
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool
AwsDoc::DynamoDB::partiqlExecuteScenario(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    // 2. Add a new movie using an "Insert" statement. (ExecuteStatement)
    Aws::String title;
```

```

float rating;
int year;
Aws::String plot;
{
    title = askQuestion(
        "Enter the title of a movie you want to add to the table: ");
    year = askQuestionForInt("What year was it released? ");
    rating = askQuestionForFloatRange("On a scale of 1 - 10, how do you rate
it? ",
                                     1, 10);
    plot = askQuestion("Summarize the plot for me: ");

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "INSERT INTO \" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" VALUE {\"
        << TITLE_KEY << \": ?, \" << YEAR_KEY << \": ?, \"
        << INFO_KEY << \": ?}";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    // Create the parameter attributes.
    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));

    Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue infoMapAttribute;

    std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> ratingAttribute =
    Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
        ALLOCATION_TAG.c_str());
    ratingAttribute->SetN(rating);
    infoMapAttribute.AddMEntry(RATING_KEY, ratingAttribute);

    std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> plotAttribute =
    Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
        ALLOCATION_TAG.c_str());
    plotAttribute->SetS(plot);
    infoMapAttribute.AddMEntry(PLOT_KEY, plotAttribute);
    attributes.push_back(infoMapAttribute);
    request.SetParameters(attributes);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
    dynamoClient.ExecuteStatement(
        request);

```

```
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to add a movie: " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            return false;
        }
    }

    std::cout << "\nAdded '" << title << "' to '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'."
        << std::endl;

    // 3. Get the data for the movie using a "Select" statement.
    (ExecuteStatement)
    {
        Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
        std::stringstream sqlStream;
        sqlStream << "SELECT * FROM \" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE \"
            << TITLE_KEY << "=? and \" << YEAR_KEY << "=?";

        request.SetStatement(sqlStream.str());

        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
        request.SetParameters(attributes);

        Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
dynamoClient.ExecuteStatement(
            request);

        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to retrieve movie information: "
                << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }
        else {
            // Print the retrieved movie information.
            const Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementResult &result =
outcome.GetResult();

            const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetItems();
```

```
        if (items.size() == 1) {
            printMovieInfo(items[0]);
        }
        else {
            std::cerr << "Error: " << items.size() << " movies were
retrieved. "
                        << " There should be only one movie." << std::endl;
        }
    }
}

// 4. Update the data for the movie using an "Update" statement.
(ExecuteStatement)
{
    rating = askQuestionForFloatRange(
        Aws::String("\nLet's update your movie.\nYou rated it ") +
        std::to_string(rating)
        + ", what new rating would you give it? ", 1, 10);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "UPDATE \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" SET "
              << INFO_KEY << "." << RATING_KEY << "=? WHERE "
              << TITLE_KEY << "=? AND " << YEAR_KEY << "=?";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;

    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(rating));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));

    request.SetParameters(attributes);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
    dynamoClient.ExecuteStatement(
        request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to update a movie: "
                  << outcome.GetError().GetMessage();
        return false;
    }
}
```

```
    }

    std::cout << "\nUpdated '" << title << "' with new attributes:" << std::endl;

    // 5. Get the updated data for the movie using a "Select" statement.
    (ExecuteStatement)
    {
        Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
        std::stringstream sqlStream;
        sqlStream << "SELECT * FROM \" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE \"
            << TITLE_KEY << "=? and \" << YEAR_KEY << "=?";

        request.SetStatement(sqlStream.str());

        Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
        attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
        request.SetParameters(attributes);

        Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
        dynamoClient.ExecuteStatement(
            request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to retrieve the movie information: "
                << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }
        else {
            const Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementResult &result =
            outcome.GetResult();

            const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
            Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetItems();

            if (items.size() == 1) {
                printMovieInfo(items[0]);
            }
            else {
                std::cerr << "Error: " << items.size() << " movies were
retrieved. "
                    << " There should be only one movie." << std::endl;
            }
        }
    }
}
```

```
std::cout << "Deleting the movie" << std::endl;

// 6. Delete the movie using a "Delete" statement. (ExecuteStatement)
{
    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementRequest request;
    std::stringstream sqlStream;
    sqlStream << "DELETE FROM \"" << MOVIE_TABLE_NAME << "\" WHERE "
        << TITLE_KEY << "=? and " << YEAR_KEY << "=?";

    request.SetStatement(sqlStream.str());

    Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributes;
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
    attributes.push_back(Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
    request.SetParameters(attributes);

    Aws::DynamoDB::Model::ExecuteStatementOutcome outcome =
    dynamoClient.ExecuteStatement(
        request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to delete the movie: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
}

std::cout << "Movie successfully deleted." << std::endl;
return true;
}

//! Create a DynamoDB table to be used in sample code scenarios.
/*!
    \sa createMoviesDynamoDBTable()
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::createMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    bool movieTableAlreadyExisted = false;

    {
```

```
Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest request;

Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition yearAttributeDefinition;
yearAttributeDefinition.SetAttributeName(YEAR_KEY);
yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
    Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::N);
request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition titleAttributeDefinition;
yearAttributeDefinition.SetAttributeName(TITLE_KEY);
yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
    Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);

Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement yearKeySchema;
yearKeySchema.WithAttributeName(YEAR_KEY).WithKeyType(
    Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
request.AddKeySchema(yearKeySchema);

Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement titleKeySchema;
yearKeySchema.WithAttributeName(TITLE_KEY).WithKeyType(
    Aws::DynamoDB::Model::KeyType::RANGE);
request.AddKeySchema(yearKeySchema);

Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput throughput;
throughput.WithReadCapacityUnits(
    PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS).WithWriteCapacityUnits(
    PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS);
request.SetProvisionedThroughput(throughput);
request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

std::cout << "Creating table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'..." <<
std::endl;
const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome &result =
dynamoClient.CreateTable(
    request);
if (!result.IsSuccess()) {
    if (result.GetError().GetErrorType() ==
        Aws::DynamoDB::DynamoDBErrors::RESOURCE_IN_USE) {
        std::cout << "Table already exists." << std::endl;
        movieTableAlreadyExisted = true;
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to create table: "
```

```

        << result.GetError().GetMessage();
        return false;
    }
}

// Wait for table to become active.
if (!movieTableAlreadyExisted) {
    std::cout << "Waiting for table '" << MOVIE_TABLE_NAME
        << "' to become active...." << std::endl;
    if (!AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(MOVIE_TABLE_NAME,
clientConfiguration)) {
        return false;
    }
    std::cout << "Table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "' created and active."
        << std::endl;
}

return true;
}

//! Delete the DynamoDB table used for sample code scenarios.
/*!
    \sa deleteMoviesDynamoDBTable()
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::deleteMoviesDynamoDBTable(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);

    Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableRequest request;
    request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);

    const Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableOutcome &result =
dynamoClient.DeleteTable(
    request);
    if (result.IsSuccess()) {
        std::cout << "Your table \""
            << result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName()
            << " was deleted.\n";
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to delete table: " << result.GetError().GetMessage()

```

```

        << std::endl;
    }

    return result.IsSuccess();
}

//! Query a newly created DynamoDB table until it is active.
/*!
    \sa waitTableActive()
    \param waitTableActive: The DynamoDB table's name.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(const Aws::String &tableName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
    // Repeatedly call DescribeTable until table is ACTIVE.
    const int MAX_QUERIES = 20;
    Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableRequest request;
    request.SetTableName(tableName);

    int count = 0;
    while (count < MAX_QUERIES) {
        const Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableOutcome &result =
dynamoClient.DescribeTable(
            request);
        if (result.IsSuccess()) {
            Aws::DynamoDB::Model::TableStatus status =
result.GetResult().GetTable().GetTableStatus();

            if (Aws::DynamoDB::Model::TableStatus::ACTIVE != status) {
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
            }
            else {
                return true;
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error DynamoDB::waitTableActive "
                << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }
        count++;
    }
}

```

```
    }  
    return false;  
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for C++ API 参考 [ExecuteStatement](#) 中的。

Go

适用于 Go V2 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

运行创建表并运行 PartiQL 查询的场景。

```
// RunPartiQLSingleScenario shows you how to use the AWS SDK for Go  
// to use PartiQL to query a table that stores data about movies.  
//  
// * Use PartiQL statements to add, get, update, and delete data for individual  
// movies.  
//  
// This example creates an Amazon DynamoDB service client from the specified  
// sdkConfig so that  
// you can replace it with a mocked or stubbed config for unit testing.  
//  
// This example creates and deletes a DynamoDB table to use during the scenario.  
func RunPartiQLSingleScenario(sdkConfig aws.Config, tableName string) {  
    defer func() {  
        if r := recover(); r != nil {  
            fmt.Printf("Something went wrong with the demo.")  
        }  
    }()  
  
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))  
    log.Println("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL single action demo.")  
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))  
}
```

```
tableBasics := actions.TableBasics{
    DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
    TableName:      tableName,
}
runner := actions.PartiQLRunner{
    DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
    TableName:      tableName,
}

exists, err := tableBasics.TableExists()
if err != nil {
    panic(err)
}
if !exists {
    log.Printf("Creating table %v...\n", tableName)
    _, err = tableBasics.CreateMovieTable()
    if err != nil {
        panic(err)
    } else {
        log.Printf("Created table %v.\n", tableName)
    }
} else {
    log.Printf("Table %v already exists.\n", tableName)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

currentYear, _, _ := time.Now().Date()
customMovie := actions.Movie{
    Title: "24 Hour PartiQL People",
    Year:  currentYear,
    Info: map[string]interface{}{
        "plot": "A group of data developers discover a new query language they can't
stop using.",
        "rating": 9.9,
    },
}

log.Printf("Inserting movie '%v' released in %v.", customMovie.Title,
customMovie.Year)
err = runner.AddMovie(customMovie)
if err == nil {
    log.Printf("Added %v to the movie table.\n", customMovie.Title)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
```

```
log.Printf("Getting data for movie '%v' released in %v.", customMovie.Title,
customMovie.Year)
movie, err := runner.GetMovie(customMovie.Title, customMovie.Year)
if err == nil {
    log.Println(movie)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

newRating := 6.6
log.Printf("Updating movie '%v' with a rating of %v.", customMovie.Title,
newRating)
err = runner.UpdateMovie(customMovie, newRating)
if err == nil {
    log.Printf("Updated %v with a new rating.\n", customMovie.Title)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Printf("Getting data again to verify the update.")
movie, err = runner.GetMovie(customMovie.Title, customMovie.Year)
if err == nil {
    log.Println(movie)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

log.Printf("Deleting movie '%v'.\n", customMovie.Title)
err = runner.DeleteMovie(customMovie)
if err == nil {
    log.Printf("Deleted %v.\n", customMovie.Title)
}

err = tableBasics.DeleteTable()
if err == nil {
    log.Printf("Deleted table %v.\n", tableBasics.TableName)
}

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```

定义本示例中使用的 Movie 结构。

```
// Movie encapsulates data about a movie. Title and Year are the composite
// primary key
// of the movie in Amazon DynamoDB. Title is the sort key, Year is the partition
// key,
// and Info is additional data.
type Movie struct {
    Title string          `dynamodbav:"title"`
    Year  int               `dynamodbav:"year"`
    Info  map[string]interface{} `dynamodbav:"info"`
}

// GetKey returns the composite primary key of the movie in a format that can be
// sent to DynamoDB.
func (movie Movie) GetKey() map[string]types.AttributeValue {
    title, err := attributevalue.Marshal(movie.Title)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    year, err := attributevalue.Marshal(movie.Year)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]types.AttributeValue{"title": title, "year": year}
}

// String returns the title, year, rating, and plot of a movie, formatted for the
// example.
func (movie Movie) String() string {
    return fmt.Sprintf("%v\n\tReleased: %v\n\tRating: %v\n\tPlot: %v\n",
        movie.Title, movie.Year, movie.Info["rating"], movie.Info["plot"])
}
```

创建运行 PartiQL 语句的结构和方法。

```
// PartiQLRunner encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// PartiQL examples. It contains a DynamoDB service client that is used to act on
// the
```

```
// specified table.
type PartiQLRunner struct {
    DynamoDbClient *dynamodb.Client
    TableName      string
}

// AddMovie runs a PartiQL INSERT statement to add a movie to the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) AddMovie(movie Movie) error {
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year,
    movie.Info})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    _, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
    &dynamodb.ExecuteStatementInput{
        Statement: aws.String(
            fmt.Sprintf("INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",
            runner.TableName)),
        Parameters: params,
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't insert an item with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
    }
    return err
}

// GetMovie runs a PartiQL SELECT statement to get a movie from the DynamoDB
// table by
// title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
    var movie Movie
    params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{title, year})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    response, err := runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
    &dynamodb.ExecuteStatementInput{
        Statement: aws.String(
            fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
            runner.TableName)),
    })
}
```

```
    Parameters: params,
  })
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
  } else {
    err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Items[0], &movie)
    if err != nil {
      log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
    }
  }
  return movie, err
}

// UpdateMovie runs a PartiQL UPDATE statement to update the rating of a movie
// that
// already exists in the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) UpdateMovie(movie Movie, rating float64) error {
  params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{rating, movie.Title,
  movie.Year})
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  _, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
  &dynamodb.ExecuteStatementInput{
    Statement: aws.String(
      fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
      runner.TableName)),
    Parameters: params,
  })
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
  }
  return err
}

// DeleteMovie runs a PartiQL DELETE statement to remove a movie from the
// DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovie(movie Movie) error {
  params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title,
  movie.Year})
```

```
if err != nil {
    panic(err)
}
_, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
    Statement: aws.String(
        fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
            runner.TableName)),
    Parameters: params,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
err)
}
return err
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Go API 参考[ExecuteStatement](#)中的。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
public class ScenarioPartiQ {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        final String usage = ""

                Usage:
                <fileName>

                Where:
                fileName - The path to the moviedata.json file that you can
download from the Amazon DynamoDB Developer Guide.
                """;
```

```
    if (args.length != 1) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String fileName = args[0];
    String tableName = "MoviesPartiQ";
    Region region = Region.US_EAST_1;
    DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    System.out.println(
        "***** Creating an Amazon DynamoDB table named MoviesPartiQ
with a key named year and a sort key named title.");
    createTable(ddb, tableName);

    System.out.println("***** Loading data into the MoviesPartiQ table.");
    loadData(ddb, fileName);

    System.out.println("***** Getting data from the MoviesPartiQ table.");
    getItem(ddb);

    System.out.println("***** Putting a record into the MoviesPartiQ
table.");
    putRecord(ddb);

    System.out.println("***** Updating a record.");
    updateTableItem(ddb);

    System.out.println("***** Querying the movies released in 2013.");
    queryTable(ddb);

    System.out.println("***** Deleting the Amazon DynamoDB table.");
    deleteDynamoDBTable(ddb, tableName);
    ddb.close();
}

public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
    DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
    ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>();

    // Define attributes.
```

```
attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
    .attributeName("year")
    .attributeType("N")
    .build());

attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
    .attributeName("title")
    .attributeType("S")
    .build());

ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
    .attributeName("year")
    .keyType(KeyType.HASH)
    .build();

KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
    .attributeName("title")
    .keyType(KeyType.RANGE) // Sort
    .build();

// Add KeySchemaElement objects to the list.
tableKey.add(key);
tableKey.add(key2);

CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
    .keySchema(tableKey)
    .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
        .readCapacityUnits(new Long(10))
        .writeCapacityUnits(new Long(10))
        .build())
    .attributeDefinitions(attributeDefinitions)
    .tableName(tableName)
    .build();

try {
    CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
    DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();

    // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
    WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
    dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
```

```
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
String newTable = response.tableDescription().tableName();
System.out.println("The " + newTable + " was successfully created.");

} catch (DynamoDbException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}

// Load data into the table.
public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String fileName) throws
IOException {

    String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?,
'title' : ?, 'info' : ?}";
    JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName));
    com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new
ObjectMapper().readTree(parser);
    Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
    ObjectNode currentNode;
    int t = 0;
    List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
    while (iter.hasNext()) {

        // Add 200 movies to the table.
        if (t == 200)
            break;
        currentNode = (ObjectNode) iter.next();

        int year = currentNode.path("year").asInt();
        String title = currentNode.path("title").asText();
        String info = currentNode.path("info").toString();

        AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
            .n(String.valueOf(year))
            .build();

        AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
            .s(title)
            .build();

        AttributeValue att3 = AttributeValue.builder()
            .s(info)
```

```
        .build();

        parameters.add(att1);
        parameters.add(att2);
        parameters.add(att3);

        // Insert the movie into the Amazon DynamoDB table.
        executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters);
        System.out.println("Added Movie " + title);

        parameters.remove(att1);
        parameters.remove(att2);
        parameters.remove(att3);
        t++;
    }
}

public static void getItem(DynamoDbClient ddb) {

    String sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year=? and
title=?";
    List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
    AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
        .n("2012")
        .build();

    AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
        .s("The Perks of Being a Wallflower")
        .build();

    parameters.add(att1);
    parameters.add(att2);

    try {
        ExecuteStatementResponse response = executeStatementRequest(ddb,
sqlStatement, parameters);
        System.out.println("ExecuteStatement successful: " +
response.toString());

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

```
public static void putRecord(DynamoDbClient ddb) {

    String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?,
'title' : ?, 'info' : ?}";
    try {
        List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();

        AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
            .n(String.valueOf("2020"))
            .build();

        AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
            .s("My Movie")
            .build();

        AttributeValue att3 = AttributeValue.builder()
            .s("No Information")
            .build();

        parameters.add(att1);
        parameters.add(att2);
        parameters.add(att3);

        executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters);
        System.out.println("Added new movie.");

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb) {

    String sqlStatement = "UPDATE MoviesPartiQ SET info = 'directors\":"
    ["Merian C. Cooper\","\ Ernest B. Schoedsack' where year=? and title=?";
    List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
    AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
        .n(String.valueOf("2013"))
        .build();

    AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
        .s("The East")
```

```
        .build();

    parameters.add(att1);
    parameters.add(att2);

    try {
        executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters);

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Item was updated!");
}

// Query the table where the year is 2013.
public static void queryTable(DynamoDbClient ddb) {
    String sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year = ? ORDER BY
year";
    try {

        List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
        AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
            .n(String.valueOf("2013"))
            .build();
        parameters.add(att1);

        // Get items in the table and write out the ID value.
        ExecuteStatementResponse response = executeStatementRequest(ddb,
sqlStatement, parameters);
        System.out.println("ExecuteStatement successful: " +
response.toString());

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName)
{

    DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
```

```
        .build());

    try {
        ddb.deleteTable(request);

    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println(tableName + " was successfully deleted!");
}

private static ExecuteStatementResponse
executeStatementRequest(DynamoDbClient ddb, String statement,
    List<AttributeValue> parameters) {
    ExecuteStatementRequest request = ExecuteStatementRequest.builder()
        .statement(statement)
        .parameters(parameters)
        .build();

    return ddb.executeStatement(request);
}

private static void processResults(ExecuteStatementResponse
executeStatementResult) {
    System.out.println("ExecuteStatement successful: " +
executeStatementResult.toString());
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Java 2.x API 参考[ExecuteStatement](#)中的。

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

执行单个 PartiQL 语句。

```
import {
  BillingMode,
  CreateTableCommand,
  DeleteTableCommand,
  DynamoDBClient,
  waitUntilTableExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  DynamoDBDocumentClient,
  ExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(client);

const log = (msg) => console.log(`[SCENARIO] ${msg}`);
const tableName = "SingleOriginCoffees";

export const main = async () => {
  /**
   * Create a table.
   */

  log("Creating a table.");
  const createTableCommand = new CreateTableCommand({
    TableName: tableName,
    // This example performs a large write to the database.
    // Set the billing mode to PAY_PER_REQUEST to
    // avoid throttling the large write.
    BillingMode: BillingMode.PAY_PER_REQUEST,
    // Define the attributes that are necessary for the key schema.
    AttributeDefinitions: [
      {
        AttributeName: "varietal",
        // 'S' is a data type descriptor that represents a number type.
        // For a list of all data type descriptors, see the following link.
        // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
        Programming.LowLevelAPI.html#Programming.LowLevelAPI.DataTypeDescriptors
        AttributeType: "S",
      },
    ],
  ],
  // The KeySchema defines the primary key. The primary key can be
```

```
// a partition key, or a combination of a partition key and a sort key.
// Key schema design is important. For more info, see
// https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/best-
practices.html
    KeySchema: [{ AttributeName: "varietal", KeyType: "HASH" }],
});
await client.send(createTableCommand);
log(`Table created: ${tableName}.`);

/**
 * Wait until the table is active.
 */

// This polls with DescribeTableCommand until the requested table is 'ACTIVE'.
// You can't write to a table before it's active.
log("Waiting for the table to be active.");
await waitUntilTableExists({ client }, { TableName: tableName });
log("Table active.");

/**
 * Insert an item.
 */

log("Inserting a coffee into the table.");
const addItemStatementCommand = new ExecuteStatementCommand({
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.insert.html
    Statement: `INSERT INTO ${tableName} value {'varietal':?, 'profile':?}`,
    Parameters: ["arabica", ["chocolate", "floral"]],
});
await client.send(addItemStatementCommand);
log(`Coffee inserted.`);

/**
 * Select an item.
 */

log("Selecting the coffee from the table.");
const selectItemStatementCommand = new ExecuteStatementCommand({
    // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.select.html
    Statement: `SELECT * FROM ${tableName} WHERE varietal=?`,
    Parameters: ["arabica"],
});
```

```
const selectItemResponse = await docClient.send(selectItemStatementCommand);
log(`Got coffee: ${JSON.stringify(selectItemResponse.Items[0])}`);

/**
 * Update the item.
 */

log("Add a flavor profile to the coffee.");
const updateItemStatementCommand = new ExecuteStatementCommand({
  // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.update.html
  Statement: `UPDATE ${tableName} SET profile=list_append(profile, ?) WHERE
varietal=?`,
  Parameters: [["fruity"], "arabica"],
});
await client.send(updateItemStatementCommand);
log(`Updated coffee`);

/**
 * Delete the item.
 */

log("Deleting the coffee.");
const deleteItemStatementCommand = new ExecuteStatementCommand({
  // https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-
reference.delete.html
  Statement: `DELETE FROM ${tableName} WHERE varietal=?`,
  Parameters: ["arabica"],
});
await docClient.send(deleteItemStatementCommand);
log("Coffee deleted.");

/**
 * Delete the table.
 */

log("Deleting the table.");
const deleteTableCommand = new DeleteTableCommand({ TableName: tableName });
await client.send(deleteTableCommand);
log("Table deleted.");
};
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for JavaScript API 参考 [ExecuteStatement](#) 中的。

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
        Usage:
          <fileName>

        Where:
          fileName - The path to the moviedata.json you can download from the
        Amazon DynamoDB Developer Guide.
        """

    if (args.size != 1) {
        println(usage)
        exitProcess(1)
    }

    val ddb = DynamoDbClient { region = "us-east-1" }
    val tableName = "MoviesPartiQ"

    // Get the moviedata.json from the Amazon DynamoDB Developer Guide.
    val fileName = args[0]
    println("Creating an Amazon DynamoDB table named MoviesPartiQ with a key
    named id and a sort key named title.")
    createTablePartiQL(ddb, tableName, "year")
    loadDataPartiQL(ddb, fileName)

    println("***** Getting data from the MoviesPartiQ table.")
    getMoviePartiQL(ddb)
```

```
println("***** Putting a record into the MoviesPartiQ table.")
putRecordPartiQL(ddb)

println("***** Updating a record.")
updateTableItemPartiQL(ddb)

println("***** Querying the movies released in 2013.")
queryTablePartiQL(ddb)

println("***** Deleting the MoviesPartiQ table.")
deleteTablePartiQL(tableName)
}

suspend fun createTablePartiQL(ddb: DynamoDbClient, tableNameVal: String, key:
String) {
    val attDef = AttributeDefinition {
        attributeName = key
        attributeType = ScalarAttributeType.N
    }

    val attDef1 = AttributeDefinition {
        attributeName = "title"
        attributeType = ScalarAttributeType.S
    }

    val keySchemaVal = KeySchemaElement {
        attributeName = key
        keyType = KeyType.Hash
    }

    val keySchemaVal1 = KeySchemaElement {
        attributeName = "title"
        keyType = KeyType.Range
    }

    val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
        readCapacityUnits = 10
        writeCapacityUnits = 10
    }

    val request = CreateTableRequest {
        attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
        keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
        provisionedThroughput = provisionedVal
    }
}
```

```
        tableName = tableNameVal
    }

    val response = ddb.createTable(request)
    ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
        tableName = tableNameVal
    }
    println("The table was successfully created
    ${response.tableDescription?.tableArn}")
}

suspend fun loadDataPartiQL(ddb: DynamoDbClient, fileName: String) {
    val sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?, 'title' : ?,
    'info' : ?}"
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName))
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser)
    val iter: Iterator<JsonNode> = rootNode.iterator()
    var currentNode: ObjectNode
    var t = 0

    while (iter.hasNext()) {
        if (t == 200) {
            break
        }

        currentNode = iter.next() as ObjectNode
        val year = currentNode.path("year").asInt()
        val title = currentNode.path("title").asText()
        val info = currentNode.path("info").toString()

        val parameters: MutableList<AttributeValue> = ArrayList<AttributeValue>()
        parameters.add(AttributeValue.N(year.toString()))
        parameters.add(AttributeValue.S(title))
        parameters.add(AttributeValue.S(info))

        executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
        println("Added Movie $title")
        parameters.clear()
        t++
    }
}

suspend fun getMoviePartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year=? and title=?"
```

```
    val parameters: MutableList<AttributeValue> = ArrayList<AttributeValue>()
    parameters.add(AttributeValue.N("2012"))
    parameters.add(AttributeValue.S("The Perks of Being a Wallflower"))
    val response = executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
    println("ExecuteStatement successful: $response")
}

suspend fun putRecordPartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?, 'title' : ?,
'info' : ?}"
    val parameters: MutableList<AttributeValue> = java.util.ArrayList()
    parameters.add(AttributeValue.N("2020"))
    parameters.add(AttributeValue.S("My Movie"))
    parameters.add(AttributeValue.S("No Info"))
    executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
    println("Added new movie.")
}

suspend fun updateTableItemPartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement = "UPDATE MoviesPartiQ SET info = 'directors\":[\"Merian C.
Cooper\", \"Ernest B. Schoedsack\" where year=? and title=?"
    val parameters: MutableList<AttributeValue> = java.util.ArrayList()
    parameters.add(AttributeValue.N("2013"))
    parameters.add(AttributeValue.S("The East"))
    executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
    println("Item was updated!")
}

// Query the table where the year is 2013.
suspend fun queryTablePartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
    val sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year = ?"

    val parameters: MutableList<AttributeValue> = java.util.ArrayList()
    parameters.add(AttributeValue.N("2013"))
    val response = executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
    println("ExecuteStatement successful: $response")
}

suspend fun deleteTablePartiQL(tableNameVal: String) {
    val request = DeleteTableRequest {
        tableName = tableNameVal
    }
}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
```

```
        ddb.deleteTable(request)
        println("$tableNameVal was deleted")
    }
}

suspend fun executeStatementPartiQL(
    ddb: DynamoDbClient,
    statementVal: String,
    parametersVal: List<AttributeValue>
): ExecuteStatementResponse {
    val request = ExecuteStatementRequest {
        statement = statementVal
        parameters = parametersVal
    }

    return ddb.executeStatement(request)
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ExecuteStatement](#)于 Kotlin 的 Amazon SDK API 参考。

PHP

适用于 PHP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaller;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;

use function AwsUtilities\testable_readline;
use function AwsUtilities\loadMovieData;

class GettingStartedWithPartiQL
{
```

```
public function run()
{
    echo("\n");
    echo("-----\n");
    print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo
using PHP!\n");
    echo("-----\n");

    $uuid = uniqid();
    $service = new DynamoDb\DynamoDBService();

    $tableName = "partiql_demo_table_{$uuid}";
    $service->createTable(
        $tableName,
        [
            new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
            new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
        ]
    );

    echo "Waiting for table...";
    $service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
    echo "table $tableName found!\n";

    echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
    while (empty($movieName)) {
        $movieName = testable_readline("Movie name: ");
    }
    echo "And what year was it released?\n";
    $movieYear = "year";
    while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
        $movieYear = testable_readline("Year released: ");
    }
    $key = [
        'Item' => [
            'year' => [
                'N' => "$movieYear",
            ],
            'title' => [
                'S' => $movieName,
            ],
        ],
    ];
};
```

```
list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("INSERT", $tableName, $key);
    $service->insertItemByPartiQL($statement, $parameters);

    echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    echo "What was the movie about?\n";
    while (empty($plot)) {
        $plot = testable_readline("Plot summary: ");
    }
    $attributes = [
        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot),
    ];

    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
    $service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters);
    echo "Movie added and updated.\n";

    $batch = json_decode(loadMovieData());

    $service->writeBatch($tableName, $batch);

    $movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key);
    echo "\nThe movie {$movie['Items'][0]['title']['S']} was released in
{$movie['Items'][0]['year']['N']}. \n";
    echo "What rating would you like to give {$movie['Items'][0]['title']
['S']}?\n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1
|| $rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    $attributes = [
        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot)
    ];
```

```
list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
    $service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters);

    $movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key);
    echo "Okay, you have rated {$movie['Items'][0]['title']['S']} as a
    {$movie['Items'][0]['rating']['N']}\n";

    $service->deleteItemByPartiQL($statement, $parameters);
    echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
    because of your rating...harsh.\n";

    echo "That's okay though. The book was better. Now, for something
    lighter, in what year were you born?\n";
    $birthYear = "not a number";
    while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
        $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
    }
    $birthKey = [
        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => "$birthYear",
            ],
        ],
    ];
    $result = $service->query($tableName, $birthKey);
    $marshal = new Marshaler();
    echo "Here are the movies in our collection released the year you were
    born:\n";
    $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know
    of).\n";
    $display = "";
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        $display .= $movie['title'] . "\n";
    }
    echo ($display) ?: $oops;

    $yearsKey = [
        'Key' => [
            'year' => [
                'N' => [
                    'minRange' => 1990,
                    'maxRange' => 1999,
```

```

        ],
    ],
],
];
$filter = "year between 1990 and 1999";
echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
$result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
foreach ($result['Items'] as $movie) {
    $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
    echo $movie['title'] . "\n";
}

echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
$service->deleteTable($tableName);
}
}

public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => "$statement",
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result
{
    list($statement, $parameters) = $this->
>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);

    return $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Parameters' => $parameters,
        'Statement' => $statement,
    ]);
}

public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

```

```
public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for PHP API 参考 [ExecuteStatement](#) 中的。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

创建一个可以运行 PartiQL 语句的类。

```
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
import logging
from pprint import pprint

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

from scaffold import Scaffold

logger = logging.getLogger(__name__)

class PartiQLWrapper:
    """
    Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.
    """

    def __init__(self, dyn_resource):
        """
```

```
    :param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
    """
    self.dyn_resource = dyn_resource

def run_partiql(self, statement, params):
    """
    Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though
    `execute_statement` is called on the underlying `client` object because
the
    resource transforms input and output from plain old Python objects
(POPOs) to
    the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these
transforms yourself.

    :param statement: The PartiQL statement.
    :param params: The list of PartiQL parameters. These are applied to the
                    statement in the order they are listed.
    :return: The items returned from the statement, if any.
    """
    try:
        output = self.dyn_resource.meta.client.execute_statement(
            Statement=statement, Parameters=params
        )
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
            logger.error(
                "Couldn't execute PartiQL '%s' because the table does not
exist.",
                statement,
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't execute PartiQL '%s'. Here's why: %s: %s",
                statement,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
    else:
        return output
```

运行创建表并运行 PartiQL 查询的场景。

```
def run_scenario(scaffold, wrapper, table_name):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL single statement demo.")
    print("-" * 88)

    print(f"Creating table '{table_name}' for the demo...")
    scaffold.create_table(table_name)
    print("-" * 88)

    title = "24 Hour PartiQL People"
    year = datetime.now().year
    plot = "A group of data developers discover a new query language they can't
stop using."
    rating = Decimal("9.9")

    print(f"Inserting movie '{title}' released in {year}.")
    wrapper.run_partiql(
        f"INSERT INTO \"{table_name}\" VALUE {{'title': ?, 'year': ?,
'info': ?}}",
        [title, year, {"plot": plot, "rating": rating}],
    )
    print("Success!")
    print("-" * 88)

    print(f"Getting data for movie '{title}' released in {year}.")
    output = wrapper.run_partiql(
        f'SELECT * FROM "{table_name}" WHERE title=? AND year=?', [title, year]
    )
    for item in output["Items"]:
        print(f"\n{item['title']}, {item['year']}")
        pprint(output["Items"])
    print("-" * 88)

    rating = Decimal("2.4")
    print(f"Updating movie '{title}' with a rating of {float(rating)}.")
    wrapper.run_partiql(
        f'UPDATE "{table_name}" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?',
```

```
        [rating, title, year],
    )
    print("Success!")
    print("-" * 88)

    print(f"Getting data again to verify our update.")
    output = wrapper.run_partiql(
        f'SELECT * FROM "{table_name}" WHERE title=? AND year=?', [title, year]
    )
    for item in output["Items"]:
        print(f"\n{item['title']}, {item['year']}")
        pprint(output["Items"])
    print("-" * 88)

    print(f"Deleting movie '{title}' released in {year}.")
    wrapper.run_partiql(
        f'DELETE FROM "{table_name}" WHERE title=? AND year=?', [title, year]
    )
    print("Success!")
    print("-" * 88)

    print(f"Deleting table '{table_name}'...")
    scaffold.delete_table()
    print("-" * 88)

    print("\nThanks for watching!")
    print("-" * 88)

if __name__ == "__main__":
    try:
        dyn_res = boto3.resource("dynamodb")
        scaffold = Scaffold(dyn_res)
        movies = PartiQLWrapper(dyn_res)
        run_scenario(scaffold, movies, "doc-example-table-partiql-movies")
    except Exception as e:
        print(f"Something went wrong with the demo! Here's what: {e}")
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ExecuteStatement](#)于 Python 的 Amazon SDK (Boto3) API 参考。

Ruby

适用于 Ruby 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

运行创建表并运行 PartiQL 查询的场景。

```
table_name = "doc-example-table-movies-partiql-#{rand(10**8)}"
scaffold = Scaffold.new(table_name)
sdk = DynamoDBPartiQLSingle.new(table_name)

new_step(1, "Create a new DynamoDB table if none already exists.")
unless scaffold.exists?(table_name)
  puts("\nNo such table: #{table_name}. Creating it...")
  scaffold.create_table(table_name)
  print "Done!\n".green
end

new_step(2, "Populate DynamoDB table with movie data.")
download_file = "moviedata.json"
puts("Downloading movie database to #{download_file}...")
movie_data = scaffold.fetch_movie_data(download_file)
puts("Writing movie data from #{download_file} into your table...")
scaffold.write_batch(movie_data)
puts("Records added: #{movie_data.length}.")
print "Done!\n".green

new_step(3, "Select a single item from the movies table.")
response = sdk.select_item_by_title("Star Wars")
puts("Items selected for title 'Star Wars': #{response.items.length}\n")
print "#{response.items.first}".yellow
print "\n\nDone!\n".green

new_step(4, "Update a single item from the movies table.")
puts "Let's correct the rating on The Big Lebowski to 10.0."
sdk.update_rating_by_title("The Big Lebowski", 1998, 10.0)
print "\n\nDone!\n".green
```

```
new_step(5, "Delete a single item from the movies table.")
puts "Let's delete The Silence of the Lambs because it's just too scary."
sdk.delete_item_by_title("The Silence of the Lambs", 1991)
print "\nDone!\n".green

new_step(6, "Insert a new item into the movies table.")
puts "Let's create a less-scary movie called The Prancing of the Lambs."
sdk.insert_item("The Prancing of the Lambs", 2005, "A movie about happy
livestock.", 5.0)
print "\nDone!\n".green

new_step(7, "Delete the table.")
if scaffold.exists?(table_name)
  scaffold.delete_table
end
end
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 Amazon SDK for Ruby API 参考[ExecuteStatement](#)中的。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
async fn make_table(
  client: &Client,
  table: &str,
  key: &str,
) -> Result<(), SdkError<CreateTableError>> {
  let ad = AttributeDefinition::builder()
    .attribute_name(key)
    .attribute_type(ScalarAttributeType::S)
    .build()
    .expect("creating AttributeDefinition");

  let ks = KeySchemaElement::builder()
```

```
.attribute_name(key)
.key_type(KeyType::Hash)
.build()
.expect("creating KeySchemaElement");

let pt = ProvisionedThroughput::builder()
.read_capacity_units(10)
.write_capacity_units(5)
.build()
.expect("creating ProvisionedThroughput");

match client
.create_table()
.table_name(table)
.key_schema(ks)
.attribute_definitions(ad)
.provisioned_throughput(pt)
.send()
.await
{
Ok(_) => Ok(()),
Err(e) => Err(e),
}
}

async fn add_item(client: &Client, item: Item) -> Result<(),
SdkError<ExecuteStatementError>> {
match client
.execute_statement()
.statement(format!(
r#"INSERT INTO "{}" VALUE {{
    "{}": ?,
    "account_type": ?,
    "age": ?,
    "first_name": ?,
    "last_name": ?
}} "#,
item.table, item.key
))
.set_parameters(Some(vec![
AttributeValue::S(item.utype),
AttributeValue::S(item.age),
AttributeValue::S(item.first_name),
AttributeValue::S(item.last_name),
```

```

    ]))
    .send()
    .await
  {
    Ok(_) => Ok(()),
    Err(e) => Err(e),
  }
}

async fn query_item(client: &Client, item: Item) -> bool {
  match client
    .execute_statement()
    .statement(format!(
      r#"SELECT * FROM "{}" WHERE "{}" = ?"#,
      item.table, item.key
    ))
    .set_parameters(Some(vec![AttributeValue::S(item.value)]))
    .send()
    .await
  {
    Ok(resp) => {
      if !resp.items().is_empty() {
        println!("Found a matching entry in the table:");
        println!("{:?}", resp.items.unwrap_or_default().pop());
        true
      } else {
        println!("Did not find a match.");
        false
      }
    }
    Err(e) => {
      println!("Got an error querying table:");
      println!("{}", e);
      process::exit(1);
    }
  }
}

async fn remove_item(client: &Client, table: &str, key: &str, value: String) ->
Result<(), Error> {
  client
    .execute_statement()
    .statement(format!(r#"DELETE FROM "{}" WHERE "{}" = ?"#))
    .set_parameters(Some(vec![AttributeValue::S(value)]))

```

```
        .send()
        .await?;

println!("Deleted item.");

Ok(())
}

async fn remove_table(client: &Client, table: &str) -> Result<(), Error> {
    client.delete_table().table_name(table).send().await?;

    Ok(())
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ExecuteStatement](#)于 Rust 的 Amazon SDK API 参考。

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包为 DynamoDB 使用文档模型 Amazon

以下代码示例展示了如何使用适用于 DynamoDB 的文档模型和 SDK 执行创建、读取、更新和删除 (CRUD) 以及批量操作。Amazon

有关更多信息，请参阅[文档模型](#)。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用文档模型执行 CRUD 操作。

```
/// <summary>
```

```
/// Performs CRUD operations on an Amazon DynamoDB table.
/// </summary>
public class MidlevelItemCRUD
{
    public static async Task Main()
    {
        var tableName = "ProductCatalog";
        var sampleBookId = 555;

        var client = new AmazonDynamoDBClient();
        var productCatalog = LoadTable(client, tableName);

        await CreateBookItem(productCatalog, sampleBookId);
        RetrieveBook(productCatalog, sampleBookId);

        // Couple of sample updates.
        UpdateMultipleAttributes(productCatalog, sampleBookId);
        UpdateBookPriceConditionally(productCatalog, sampleBookId);

        // Delete.
        await DeleteBook(productCatalog, sampleBookId);
    }

    /// <summary>
    /// Loads the contents of a DynamoDB table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized DynamoDB client object.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table to load.</param>
    /// <returns>A DynamoDB table object.</returns>
    public static Table LoadTable(IAmazonDynamoDB client, string tableName)
    {
        Table productCatalog = Table.LoadTable(client, tableName);
        return productCatalog;
    }

    /// <summary>
    /// Creates an example book item and adds it to the DynamoDB table
    /// ProductCatalog.
    /// </summary>
    /// <param name="productCatalog">A DynamoDB table object.</param>
    /// <param name="sampleBookId">An integer value representing the book's
ID.</param>
    public static async Task CreateBookItem(Table productCatalog, int
sampleBookId)
```

```
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing CreateBookItem() ***");
    var book = new Document
    {
        ["Id"] = sampleBookId,
        ["Title"] = "Book " + sampleBookId,
        ["Price"] = 19.99,
        ["ISBN"] = "111-1111111111",
        ["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author
3" },

        ["PageCount"] = 500,
        ["Dimensions"] = "8.5x11x.5",
        ["InPublication"] = new DynamoDBBool(true),
        ["InStock"] = new DynamoDBBool(false),
        ["QuantityOnHand"] = 0,
    };

    // Adds the book to the ProductCatalog table.
    await productCatalog.PutItemAsync(book);
}

/// <summary>
/// Retrieves an item, a book, from the DynamoDB ProductCatalog table.
/// </summary>
/// <param name="productCatalog">A DynamoDB table object.</param>
/// <param name="sampleBookId">An integer value representing the book's
ID.</param>
public static async void RetrieveBook(
    Table productCatalog,
    int sampleBookId)
{
    Console.WriteLine("\n*** Executing RetrieveBook() ***");

    // Optional configuration.
    var config = new GetItemOperationConfig
    {
        AttributesToGet = new List<string> { "Id", "ISBN", "Title",
"Authors", "Price" },
        ConsistentRead = true,
    };

    Document document = await productCatalog.GetItemAsync(sampleBookId,
config);
    Console.WriteLine("RetrieveBook: Printing book retrieved...");
}
```

```
        PrintDocument(document);
    }

    /// <summary>
    /// Updates multiple attributes for a book and writes the changes to the
    /// DynamoDB table ProductCatalog.
    /// </summary>
    /// <param name="productCatalog">A DynamoDB table object.</param>
    /// <param name="sampleBookId">An integer value representing the book's
    ID.</param>
    public static async void UpdateMultipleAttributes(
        Table productCatalog,
        int sampleBookId)
    {
        Console.WriteLine("\nUpdating multiple attributes...");
        int partitionKey = sampleBookId;

        var book = new Document
        {
            ["Id"] = partitionKey,

            // List of attribute updates.
            // The following replaces the existing authors list.
            ["Authors"] = new List<string> { "Author x", "Author y" },
            ["newAttribute"] = "New Value",
            ["ISBN"] = null, // Remove it.
        };

        // Optional parameters.
        var config = new UpdateItemOperationConfig
        {
            // Gets updated item in response.
            ReturnValues = ReturnValues.AllNewAttributes,
        };

        Document updatedBook = await productCatalog.UpdateItemAsync(book,
        config);
        Console.WriteLine("UpdateMultipleAttributes: Printing item after
        updates ...");
        PrintDocument(updatedBook);
    }

    /// <summary>
    /// Updates a book item if it meets the specified criteria.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="productCatalog">A DynamoDB table object.</param>
    /// <param name="sampleBookId">An integer value representing the book's
ID.</param>
    public static async void UpdateBookPriceConditionally(
        Table productCatalog,
        int sampleBookId)
    {
        Console.WriteLine("\n*** Executing UpdateBookPriceConditionally()
***");

        int partitionKey = sampleBookId;

        var book = new Document
        {
            ["Id"] = partitionKey,
            ["Price"] = 29.99,
        };

        // For conditional price update, creating a condition expression.
        var expr = new Expression
        {
            ExpressionStatement = "Price = :val",
        };
        expr.ExpressionAttributeValue[":val"] = 19.00;

        // Optional parameters.
        var config = new UpdateItemOperationConfig
        {
            ConditionalExpression = expr,
            ReturnValues = ReturnValues.AllNewAttributes,
        };

        Document updatedBook = await productCatalog.UpdateItemAsync(book,
config);
        Console.WriteLine("UpdateBookPriceConditionally: Printing item whose
price was conditionally updated");
        PrintDocument(updatedBook);
    }

    /// <summary>
    /// Deletes the book with the supplied Id value from the DynamoDB table
    /// ProductCatalog.
    /// </summary>
```

```
    /// <param name="productCatalog">A DynamoDB table object.</param>
    /// <param name="sampleBookId">An integer value representing the book's
ID.</param>
    public static async Task DeleteBook(
        Table productCatalog,
        int sampleBookId)
    {
        Console.WriteLine("\n*** Executing DeleteBook() ***");

        // Optional configuration.
        var config = new DeleteItemOperationConfig
        {
            // Returns the deleted item.
            ReturnValues = ReturnValues.AllOldAttributes,
        };
        Document document = await
productCatalog.DeleteItemAsync(sampleBookId, config);
        Console.WriteLine("DeleteBook: Printing deleted just deleted...");

        PrintDocument(document);
    }

    /// <summary>
    /// Prints the information for the supplied DynamoDB document.
    /// </summary>
    /// <param name="updatedDocument">A DynamoDB document object.</param>
    public static void PrintDocument(Document updatedDocument)
    {
        if (updatedDocument is null)
        {
            return;
        }

        foreach (var attribute in updatedDocument.GetAttributeNames())
        {
            string stringValue = null;
            var value = updatedDocument[attribute];

            if (value is null)
            {
                continue;
            }

            if (value is Primitive)
```

```
        {
            stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
        }
        else if (value is PrimitiveList)
        {
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                in value.AsPrimitiveList().Entries
                select
primitive.Value).ToArray());
        }

        Console.WriteLine($"{attribute} - {stringValue}", attribute,
stringValue);
    }
}
}
```

使用文档模型执行批量写入操作。

```
/// <summary>
/// Shows how to use mid-level Amazon DynamoDB API calls to perform batch
/// operations.
/// </summary>
public class MidLevelBatchWriteItem
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonDynamoDB client = new AmazonDynamoDBClient();

        await SingleTableBatchWrite(client);
        await MultiTableBatchWrite(client);
    }

    /// <summary>
    /// Perform a batch operation on a single DynamoDB table.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized DynamoDB object.</param>
    public static async Task SingleTableBatchWrite(IAmazonDynamoDB client)
    {
        Table productCatalog = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
```

```
var batchWrite = productCatalog.CreateBatchWrite();

var book1 = new Document
{
    ["Id"] = 902,
    ["Title"] = "My book1 in batch write using .NET helper classes",
    ["ISBN"] = "902-11-11-1111",
    ["Price"] = 10,
    ["ProductCategory"] = "Book",
    ["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author
3" },
    ["Dimensions"] = "8.5x11x.5",
    ["InStock"] = new DynamoDBBool(true),
    ["QuantityOnHand"] = new DynamoDBNull(), // Quantity is unknown
at this time.
};

batchWrite.AddDocumentToPut(book1);

// Specify delete item using overload that takes PK.
batchWrite.AddKeyToDelete(12345);
Console.WriteLine("Performing batch write in
SingleTableBatchWrite()");
await batchWrite.ExecuteAsync();
}

/// <summary>
/// Perform a batch operation involving multiple DynamoDB tables.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized DynamoDB client object.</param>
public static async Task MultiTableBatchWrite(IAmazonDynamoDB client)
{
    // Specify item to add in the Forum table.
    Table forum = Table.LoadTable(client, "Forum");
    var forumBatchWrite = forum.CreateBatchWrite();

    var forum1 = new Document
    {
        ["Name"] = "Test BatchWrite Forum",
        ["Threads"] = 0,
    };
    forumBatchWrite.AddDocumentToPut(forum1);

    // Specify item to add in the Thread table.
```

```
Table thread = Table.LoadTable(client, "Thread");
var threadBatchWrite = thread.CreateBatchWrite();

var thread1 = new Document
{
    ["ForumName"] = "S3 forum",
    ["Subject"] = "My sample question",
    ["Message"] = "Message text",
    ["KeywordTags"] = new List<string> { "S3", "Bucket" },
};
threadBatchWrite.AddDocumentToPut(thread1);

// Specify item to delete from the Thread table.
threadBatchWrite.AddKeyToDelete("someForumName", "someSubject");

// Create multi-table batch.
var superBatch = new MultiTableDocumentBatchWrite();
superBatch.AddBatch(forumBatchWrite);
superBatch.AddBatch(threadBatchWrite);
Console.WriteLine("Performing batch write in
MultiTableBatchWrite()");

// Execute the batch.
await superBatch.ExecuteAsync();
}
}
```

使用文档模型扫描表。

```
/// <summary>
/// Shows how to use mid-level Amazon DynamoDB API calls to scan a DynamoDB
/// table for values.
/// </summary>
public class MidLevelScanOnly
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonDynamoDB client = new AmazonDynamoDBClient();
```

```
        Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client,
"ProductCatalog");

        await FindProductsWithNegativePrice(productCatalogTable);
        await FindProductsWithNegativePriceWithConfig(productCatalogTable);
    }

    /// <summary>
    /// Retrieves any products that have a negative price in a DynamoDB
table.
    /// </summary>
    /// <param name="productCatalogTable">A DynamoDB table object.</param>
    public static async Task FindProductsWithNegativePrice(
        Table productCatalogTable)
    {
        // Assume there is a price error. So we scan to find items priced <
0.

        var scanFilter = new ScanFilter();
        scanFilter.AddCondition("Price", ScanOperator.LessThan, 0);

        Search search = productCatalogTable.Scan(scanFilter);

        do
        {
            var documentList = await search.GetNextSetAsync();
            Console.WriteLine("\nFindProductsWithNegativePrice:
printing .....");

            foreach (var document in documentList)
            {
                PrintDocument(document);
            }
        }
        while (!search.IsDone);
    }

    /// <summary>
    /// Finds any items in the ProductCatalog table using a DynamoDB
    /// configuration object.
    /// </summary>
    /// <param name="productCatalogTable">A DynamoDB table object.</param>
    public static async Task FindProductsWithNegativePriceWithConfig(
        Table productCatalogTable)
    {
```

```
0. // Assume there is a price error. So we scan to find items priced <
    var scanFilter = new ScanFilter();
    scanFilter.AddCondition("Price", ScanOperator.LessThan, 0);

    var config = new ScanOperationConfig()
    {
        Filter = scanFilter,
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string> { "Title", "Id" },
    };

    Search search = productCatalogTable.Scan(config);

    do
    {
        var documentList = await search.GetNextSetAsync();
        Console.WriteLine("\nFindProductsWithNegativePriceWithConfig:
printing .....");

        foreach (var document in documentList)
        {
            PrintDocument(document);
        }
    }
    while (!search.IsDone);

    /// <summary>
    /// Displays the details of the passed DynamoDB document object on the
    /// console.
    /// </summary>
    /// <param name="document">A DynamoDB document object.</param>
    public static void PrintDocument(Document document)
    {
        Console.WriteLine();
        foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
        {
            string stringValue = null;
            var value = document[attribute];
            if (value is Primitive)
            {
                stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
            }
        }
    }
}
```

```
        else if (value is PrimitiveList)
        {
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
            in value.AsPrimitiveList().Entries
            select
            primitive.Value).ToArray());
        }

        Console.WriteLine($"{attribute} - {stringValue}");
    }
}
```

使用文档模型查询和扫描表。

```
/// <summary>
/// Shows how to perform mid-level query procedures on an Amazon DynamoDB
/// table.
/// </summary>
public class MidLevelQueryAndScan
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonDynamoDB client = new AmazonDynamoDBClient();

        // Query examples.
        Table replyTable = Table.LoadTable(client, "Reply");
        string forumName = "Amazon DynamoDB";
        string threadSubject = "DynamoDB Thread 2";

        await FindRepliesInLast15Days(replyTable);
        await FindRepliesInLast15DaysWithConfig(replyTable, forumName,
        threadSubject);
        await FindRepliesPostedWithinTimePeriod(replyTable, forumName,
        threadSubject);

        // Get Example.
        Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client,
        "ProductCatalog");
        int productId = 101;
```

```
        await GetProduct(productCatalogTable, productId);
    }

    /// <summary>
    /// Retrieves information about a product from the DynamoDB table
    /// ProductCatalog based on the product ID and displays the information
    /// on the console.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the table from which to retrieve
    /// product information.</param>
    /// <param name="productId">The ID of the product to retrieve.</param>
    public static async Task GetProduct(Table tableName, int productId)
    {
        Console.WriteLine("*** Executing GetProduct() ***");
        Document productDocument = await tableName.GetItemAsync(productId);
        if (productDocument != null)
        {
            PrintDocument(productDocument);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Error: product " + productId + " does not
exist");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Retrieves replies from the passed DynamoDB table object.
    /// </summary>
    /// <param name="table">The table we want to query.</param>
    public static async Task FindRepliesInLast15Days(
        Table table)
    {
        DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
        var filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, "Id");
        filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);

        // Use Query overloads that take the minimum required query
parameters.
        Search search = table.Query(filter);

        do
```

```
        {
            var documentSet = await search.GetNextSetAsync();
            Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15Days:
printing .....");

            foreach (var document in documentSet)
            {
                PrintDocument(document);
            }
        }
        while (!search.IsDone);
    }

    /// <summary>
    /// Retrieve replies made during a specific time period.
    /// </summary>
    /// <param name="table">The table we want to query.</param>
    /// <param name="forumName">The name of the forum that we're interested
in.</param>
    /// <param name="threadSubject">The subject of the thread, which we are
    /// searching for replies.</param>
    public static async Task FindRepliesPostedWithinTimePeriod(
        Table table,
        string forumName,
        string threadSubject)
    {
        DateTime startDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(21, 0, 0,
0));
        DateTime endDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(1, 0, 0,
0));

        var filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, forumName +
"#" + threadSubject);
        filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.Between,
startDate, endDate);

        var config = new QueryOperationConfig()
        {
            Limit = 2, // 2 items/page.
            Select = SelectValues.SpecificAttributes,
            AttributesToGet = new List<string>
        {
            "Message",
            "ReplyDateTime",
```

```
        "PostedBy",
    },
        ConsistentRead = true,
        Filter = filter,
    };

    Search search = table.Query(config);

    do
    {
        var documentList = await search.GetNextSetAsync();
        Console.WriteLine("\nFindRepliesPostedWithinTimePeriod: printing
replies posted within dates: {0} and {1} .....", startDate, endDate);

        foreach (var document in documentList)
        {
            PrintDocument(document);
        }
    } while (!search.IsDone);
}

/// <summary>
/// Perform a query for replies made in the last 15 days using a DynamoDB
/// QueryOperationConfig object.
/// </summary>
/// <param name="table">The table we want to query.</param>
/// <param name="forumName">The name of the forum that we're interested
in.</param>
/// <param name="threadName">The name of the thread that we are searching
/// for replies.</param>
public static async Task FindRepliesInLast15DaysWithConfig(
    Table table,
    string forumName,
    string threadName)
{
    DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
    var filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, forumName +
"#" + threadName);
    filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);

    var config = new QueryOperationConfig()
    {
```

```
        Filter = filter,

        // Optional parameters.
        Select = SelectValues.SpecificAttributes,
        AttributesToGet = new List<string>
        {
            "Message",
            "ReplyDateTime",
            "PostedBy",
        },
        ConsistentRead = true,
    };

    Search search = table.Query(config);

    do
    {
        var documentSet = await search.GetNextSetAsync();
        Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15DaysWithConfig:
printing .....");

        foreach (var document in documentSet)
        {
            PrintDocument(document);
        }
    }
    while (!search.IsDone);
}

/// <summary>
/// Displays the contents of the passed DynamoDB document on the console.
/// </summary>
/// <param name="document">A DynamoDB document to display.</param>
public static void PrintDocument(Document document)
{
    Console.WriteLine();
    foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
    {
        string stringValue = null;
        var value = document[attribute];

        if (value is Primitive)
        {
            stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
        }
    }
}
```

```
        }
        else if (value is PrimitiveList)
        {
            stringValue = string.Join(",", (from primitive
                in value.AsPrimitiveList().Entries
                select
primitive.Value).ToArray());
        }

        Console.WriteLine($"{attribute} - {stringValue}");
    }
}
}
```

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包为 DynamoDB 使用高级对象持久化模型 Amazon

以下代码示例展示了如何使用适用于 DynamoDB 的对象持久化模型和 SDK 执行创建、读取、更新和删除 (CRUD) 以及批量操作。Amazon

有关更多信息，请参阅[对象持久化模型](#)。

.NET

Amazon SDK for .NET

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [Amazon 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

使用高级对象持久化模型执行 CRUD 操作。

```
/// <summary>
/// Shows how to perform high-level CRUD operations on an Amazon DynamoDB
```

```
/// table.
/// </summary>
public class HighLevelItemCrud
{
    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonDynamoDBClient();
        DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
        await PerformCRUDOperations(context);
    }

    public static async Task PerformCRUDOperations(IDynamoDBContext context)
    {
        int bookId = 1001; // Some unique value.
        Book myBook = new Book
        {
            Id = bookId,
            Title = "object persistence-AWS SDK for.NET SDK-Book 1001",
            Isbn = "111-1111111001",
            BookAuthors = new List<string> { "Author 1", "Author 2" },
        };

        // Save the book to the ProductCatalog table.
        await context.SaveAsync(myBook);

        // Retrieve the book from the ProductCatalog table.
        Book bookRetrieved = await context.LoadAsync<Book>(bookId);

        // Update some properties.
        bookRetrieved.Isbn = "222-2222221001";

        // Update existing authors list with the following values.
        bookRetrieved.BookAuthors = new List<string> { " Author 1", "Author
x" };

        await context.SaveAsync(bookRetrieved);

        // Retrieve the updated book. This time, add the optional
        // ConsistentRead parameter using DynamoDBContextConfig object.
        await context.LoadAsync<Book>(bookId, new DynamoDBContextConfig
        {
            ConsistentRead = true,
        });

        // Delete the book.
```

```
        await context.DeleteAsync<Book>(bookId);

        // Try to retrieve deleted book. It should return null.
        Book deletedBook = await context.LoadAsync<Book>(bookId, new
DynamoDBContextConfig
        {
            ConsistentRead = true,
        });

        if (deletedBook == null)
        {
            Console.WriteLine("Book is deleted");
        }
    }
}
```

使用高级对象持久化模型执行批量写入操作。

```
/// <summary>
/// Performs high-level batch write operations to an Amazon DynamoDB table.
/// This example was written using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET
/// Core 5.0.
/// </summary>
public class HighLevelBatchWriteItem
{
    public static async Task SingleTableBatchWrite(IDynamoDBContext context)
    {
        Book book1 = new Book
        {
            Id = 902,
            InPublication = true,
            Isbn = "902-11-11-1111",
            PageCount = "100",
            Price = 10,
            ProductCategory = "Book",
            Title = "My book3 in batch write",
        };

        Book book2 = new Book
        {
```

```
        Id = 903,
        InPublication = true,
        Isbn = "903-11-11-1111",
        PageCount = "200",
        Price = 10,
        ProductCategory = "Book",
        Title = "My book4 in batch write",
    };

    var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Book>();
    bookBatch.AddPutItems(new List<Book> { book1, book2 });

    Console.WriteLine("Adding two books to ProductCatalog table.");
    await bookBatch.ExecuteAsync();
}

public static async Task MultiTableBatchWrite(IDynamoDBContext context)
{
    // New Forum item.
    Forum newForum = new Forum
    {
        Name = "Test BatchWrite Forum",
        Threads = 0,
    };
    var forumBatch = context.CreateBatchWrite<Forum>();
    forumBatch.AddPutItem(newForum);

    // New Thread item.
    Thread newThread = new Thread
    {
        ForumName = "S3 forum",
        Subject = "My sample question",
        KeywordTags = new List<string> { "S3", "Bucket" },
        Message = "Message text",
    };

    DynamoDBOperationConfig config = new DynamoDBOperationConfig();
    config.SkipVersionCheck = true;
    var threadBatch = context.CreateBatchWrite<Thread>(config);
    threadBatch.AddPutItem(newThread);
    threadBatch.AddDeleteKey("some partition key value", "some sort key
value");

    var superBatch = new MultiTableBatchWrite(forumBatch, threadBatch);
```

```
        Console.WriteLine("Performing batch write in
MultiTableBatchWrite().");
        await superBatch.ExecuteAsync();
    }

    public static async Task Main()
    {
        AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
        DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);

        await SingleTableBatchWrite(context);
        await MultiTableBatchWrite(context);
    }
}
```

使用高级对象持久化模型将任意数据映射为表。

```
/// <summary>
/// Shows how to map arbitrary data to an Amazon DynamoDB table.
/// </summary>
public class HighLevelMappingArbitraryData
{
    /// <summary>
    /// Creates a book, adds it to the DynamoDB ProductCatalog table,
retrieves
    /// the new book from the table, updates the dimensions and writes the
    /// changed item back to the table.
    /// </summary>
    /// <param name="context">The DynamoDB context object used to write and
    /// read data from the table.</param>
    public static async Task AddRetrieveUpdateBook(IDynamoDBContext context)
    {
        // Create a book.
        DimensionType myBookDimensions = new DimensionType()
        {
            Length = 8M,
            Height = 11M,
            Thickness = 0.5M,
        };
    }
}
```

```
        Book myBook = new Book
        {
            Id = 501,
            Title = "AWS SDK for .NET Object Persistence Model Handling
Arbitrary Data",
            Isbn = "999-9999999999",
            BookAuthors = new List<string> { "Author 1", "Author 2" },
            Dimensions = myBookDimensions,
        };

        // Add the book to the DynamoDB table ProductCatalog.
        await context.SaveAsync(myBook);

        // Retrieve the book.
        Book bookRetrieved = await context.LoadAsync<Book>(501);

        // Update the book dimensions property.
        bookRetrieved.Dimensions.Height += 1;
        bookRetrieved.Dimensions.Length += 1;
        bookRetrieved.Dimensions.Thickness += 0.2M;

        // Write the changed item to the table.
        await context.SaveAsync(bookRetrieved);
    }

    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonDynamoDBClient();
        DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
        await AddRetrieveUpdateBook(context);
    }
}
```

使用高级对象持久化模型查询和扫描表。

```
/// <summary>
/// Shows how to perform high-level query and scan operations to Amazon
/// DynamoDB tables.
/// </summary>
```

```
public class HighLevelQueryAndScan
{
    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonDynamoDBClient();

        DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);

        // Get an item.
        await GetBook(context, 101);

        // Sample forum and thread to test queries.
        string forumName = "Amazon DynamoDB";
        string threadSubject = "DynamoDB Thread 1";

        // Sample queries.
        await FindRepliesInLast15Days(context, forumName, threadSubject);
        await FindRepliesPostedWithinTimePeriod(context, forumName,
threadSubject);

        // Scan table.
        await FindProductsPricedLessThanZero(context);
    }

    public static async Task GetBook(IDynamoDBContext context, int productId)
    {
        Book bookItem = await context.LoadAsync<Book>(productId);

        Console.WriteLine("\nGetBook: Printing result.....");
        Console.WriteLine($"Title: {bookItem.Title} \n ISBN:{bookItem.Isbn}
\n No. of pages: {bookItem.PageCount}");
    }

    /// <summary>
    /// Queries a DynamoDB table to find replies posted within the last 15
days.
    /// </summary>
    /// <param name="context">The DynamoDB context used to perform the
query.</param>
    /// <param name="forumName">The name of the forum that we're interested
in.</param>
    /// <param name="threadSubject">The thread object containing the query
parameters.</param>
    public static async Task FindRepliesInLast15Days(
```

```
IDynamoDBContext context,
string forumName,
string threadSubject)
{
    string replyId = $"{forumName} #{threadSubject}";
    DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);

    List<object> times = new List<object>();
    times.Add(twoWeeksAgoDate);

    List<ScanCondition> scs = new List<ScanCondition>();
    var sc = new ScanCondition("PostedBy", ScanOperator.GreaterThan,
times.ToArray());
    scs.Add(sc);

    var cfg = new DynamoDBOperationConfig
    {
        QueryFilter = scs,
    };

    AsyncSearch<Reply> response = context.QueryAsync<Reply>(replyId,
cfg);
    IEnumerable<Reply> latestReplies = await
response.GetRemainingAsync();

    Console.WriteLine("\nReplies in last 15 days:");

    foreach (Reply r in latestReplies)
    {
        Console.WriteLine($"{r.Id}\t{r.PostedBy}\t{r.Message}\t{r.ReplyDateTime}");
    }
}

/// <summary>
/// Queries for replies posted within a specific time period.
/// </summary>
/// <param name="context">The DynamoDB context used to perform the
query.</param>
/// <param name="forumName">The name of the forum that we're interested
in.</param>
/// <param name="threadSubject">Information about the subject that we're
interested in.</param>
public static async Task FindRepliesPostedWithinTimePeriod(
```

```
        IDynamoDBContext context,
        string forumName,
        string threadSubject)
    {
        string forumId = forumName + "#" + threadSubject;
        Console.WriteLine("\nReplies posted within time period:");

        DateTime startDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(30);
        DateTime endDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(1);

        List<object> times = new List<object>();
        times.Add(startDate);
        times.Add(endDate);

        List<ScanCondition> scs = new List<ScanCondition>();
        var sc = new ScanCondition("LastPostedBy", ScanOperator.Between,
times.ToArray());
        scs.Add(sc);

        var cfg = new DynamoDBOperationConfig
        {
            QueryFilter = scs,
        };

        AsyncSearch<Reply> response = context.QueryAsync<Reply>(forumId,
cfg);
        IEnumerable<Reply> repliesInAPeriod = await
response.GetRemainingAsync();

        foreach (Reply r in repliesInAPeriod)
        {
            Console.WriteLine("{r.Id}\t{r.PostedBy}\t{r.Message}\t{r.ReplyDateTime}");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Queries the DynamoDB ProductCatalog table for products costing less
    /// than zero.
    /// </summary>
    /// <param name="context">The DynamoDB context object used to perform the
    /// query.</param>
    public static async Task FindProductsPricedLessThanZero(IDynamoDBContext
context)
```

```
{
    int price = 0;

    List<ScanCondition> scs = new List<ScanCondition>();
    var sc1 = new ScanCondition("Price", ScanOperator.LessThan, price);
    var sc2 = new ScanCondition("ProductCategory", ScanOperator.Equal,
"Book");
    scs.Add(sc1);
    scs.Add(sc2);

    AsyncSearch<Book> response = context.ScanAsync<Book>(scs);

    IEnumerable<Book> itemsWithWrongPrice = await
response.GetRemainingAsync();

    Console.WriteLine("\nFindProductsPricedLessThanZero: Printing
result.....");

    foreach (Book r in itemsWithWrongPrice)
    {
        Console.WriteLine($"{r.Id}\t{r.Title}\t{r.Price}\t{r.Isbn}");
    }
}
```

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包的 DynamoDB 的跨服务示例 Amazon

以下示例应用程序使用 Amazon 软件开发工具包将 DynamoDB 与其他应用程序组合在一起。Amazon Web Services 每个示例都包含一个指向的链接 GitHub，您可以在其中找到有关如何设置和运行应用程序的说明。

示例

- [构建应用程序以将数据提交到 DynamoDB 表](#)
- [创建 API Gateway REST API 以跟踪 COVID-19 数据](#)
- [使用 Step Functions 创建 Messenger 应用程序](#)

- [创建照片资产管理应用程序，让用户能够使用标签管理照片](#)
- [创建 Web 应用程序来跟踪 DynamoDB 数据](#)
- [使用 API Gateway 创建 Websocket 聊天应用程序](#)
- [使用软件开发工具包使用 Amazon Rekognition 检测图像中的个人防护装备 Amazon](#)
- [从浏览器调用 Lambda 函数](#)
- [使用 SDK 保存 EXIF 和其他图像信息 Amazon](#)
- [使用 API Gateway 调用 Lambda 函数](#)
- [使用 Step Functions 调用 Lambda 函数](#)
- [使用计划的事件调用 Lambda 函数](#)

构建应用程序以将数据提交到 DynamoDB 表

以下代码示例展示如何构建将数据提交到 Amazon DynamoDB 表并在用户更新该表时通知您的应用程序。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

展示如何创建动态 Web 应用程序，该应用程序使用 Amazon DynamoDB Java API 提交数据并使用 Amazon Simple Notification Service Java API 发送文本消息。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Amazon SNS

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

此示例展示了如何构建一个应用程序，使用户能够向 Amazon DynamoDB 表提交数据，并使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 向管理员发送文本消息。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

该示例也可在 [Amazon SDK for JavaScript v3 开发人员指南](#) 中找到。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Amazon SNS

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

展示如何创建本机 Android 应用程序，该应用程序使用 Amazon DynamoDB Kotlin API 提交数据并使用 Amazon SNS Kotlin API 发送文本消息。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Amazon SNS

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

创建 API Gateway REST API 以跟踪 COVID-19 数据

以下代码示例显示如何创建 REST API，该 API 模拟一个使用虚构数据跟踪美国每日 COVID-19 病例的系统。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

演示如何将 Amazon Chalice 与一起使用，创建使用亚马逊 API Gateway 和 Amazon DynamoDB 的无服务器 REST API。Amazon SDK for Python (Boto3) Amazon LambdaREST API 模拟一个使用虚构数据跟踪美国每日 COVID-19 病例的系统。了解如何：

- 使用 Amazon Chalice 在 Lambda 函数中定义路由，调用这些函数来处理通过 API Gateway 发出的 REST 请求。
- 使用 Lambda 函数在 DynamoDB 表中检索数据并存储数据以处理 REST 请求。

- 在 Amazon CloudFormation 模板中定义表结构和安全角色资源。
- 使用 Amazon Chalice and CloudFormation 来打包和部署所有必要的资源。
- CloudFormation 用于清理所有创建的资源。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- API Gateway
- Amazon CloudFormation
- DynamoDB
- Lambda

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用 Step Functions 创建 Messenger 应用程序

以下代码示例说明如何创建用于从数据库表中检索消息记录的 Amazon Step Functions Messenger 应用程序。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

演示如何使用 with 创建信使应用程序，该应用程序从亚马逊 DynamoDB 表中检索消息记录并 Amazon SDK for Python (Boto3) 通过 Amazon Step Functions 亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) Simple SQUEUE Service 将其发送。状态机集成了扫描数据库中是否有未发送消息的 Amazon Lambda 功能。

- 创建检索并更新 Amazon DynamoDB 表中的消息记录的状态机。
- 更新状态机定义以便也将消息发送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)。
- 启动和停止状态机运行。
- 使用服务集成从状态机连接到 Lambda、DynamoDB 和 Amazon SQS。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB

- Lambda
- Amazon SQS
- Step Functions

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

创建照片资产管理应用程序，让用户能够使用标签管理照片

以下代码示例演示了如何创建无服务器应用程序，让用户能够使用标签管理照片。

.NET

Amazon SDK for .NET

演示了如何开发照片资产管理应用程序，该应用程序使用 Amazon Rekognition 检测图像中的标签并将其存储以供日后检索。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

要深入了解这个例子的起源，请参阅[Amazon 社区](#)上的博文。

本示例中使用的服务

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

C++

适用于 C++ 的 SDK

演示了如何开发照片资产管理应用程序，该应用程序使用 Amazon Rekognition 检测图像中的标签并将其存储以供日后检索。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

要深入了解这个例子的起源，请参阅 [Amazon 社区](#) 上的博文。

本示例中使用的服务

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

演示了如何开发照片资产管理应用程序，该应用程序使用 Amazon Rekognition 检测图像中的标签并将其存储以供日后检索。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例 [GitHub](#)。

要深入了解这个例子的起源，请参阅 [Amazon 社区](#) 上的博文。

本示例中使用的服务

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

演示了如何开发照片资产管理应用程序，该应用程序使用 Amazon Rekognition 检测图像中的标签并将其存储以供日后检索。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例 [GitHub](#)。

要深入了解这个例子的起源，请参阅 [Amazon 社区](#) 上的博文。

本示例中使用的服务

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

演示了如何开发照片资产管理应用程序，该应用程序使用 Amazon Rekognition 检测图像中的标签并将其存储以供日后检索。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例 [GitHub](#)。

要深入了解这个例子的起源，请参阅 [Amazon 社区](#) 上的博文。

本示例中使用的服务

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

PHP

适用于 PHP 的 SDK

演示了如何开发照片资产管理应用程序，该应用程序使用 Amazon Rekognition 检测图像中的标签并将其存储以供日后检索。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例 [GitHub](#)。

要深入了解这个例子的起源，请参阅 [Amazon 社区](#) 上的博文。

本示例中使用的服务

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Rust

适用于 Rust 的 SDK

演示了如何开发照片资产管理应用程序，该应用程序使用 Amazon Rekognition 检测图像中的标签并将其存储以供日后检索。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例 [GitHub](#)。

要深入了解这个例子的起源，请参阅 [Amazon 社区](#) 上的博文。

本示例中使用的服务

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅 [结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

创建 Web 应用程序来跟踪 DynamoDB 数据

以下代码示例显示如何创建一个 Web 应用程序，来跟踪 Amazon DynamoDB 表中的工作项，并使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 来发送报告。

.NET

Amazon SDK for .NET

展示如何使用 Amazon DynamoDB .NET API 创建用于跟踪 DynamoDB 工作数据的动态 Web 应用程序。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Amazon SES

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

展示如何使用 Amazon DynamoDB API 创建用于跟踪 DynamoDB 工作数据的动态 Web 应用程序。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Amazon SES

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

演示了如何使用 Amazon DynamoDB API 创建用于跟踪 DynamoDB 工作数据的动态 Web 应用程序。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB

- Amazon SES

Kotlin

适用于 Kotlin 的 SDK

演示了如何使用 Amazon DynamoDB API 创建用于跟踪 DynamoDB 工作数据的动态 Web 应用程序。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Amazon SES

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

演示如何使用创建 REST 服务，通过亚马逊简单电子邮件服务 (Amazon SES) 跟踪亚马逊 DynamoDB 中的工作项目并通过电子邮件发送报告。Amazon SDK for Python (Boto3) 此示例使用 Flask Web 框架处理 HTTP 路由，并且与 React 网页集成来呈现完整功能的 Web 应用程序。

- 构建与 Amazon Web Services 集成的 Flask REST 服务。
- 读取、写入和更新存储在 DynamoDB 表中的工作项。
- 使用 Amazon SES 发送工作项的电子邮件报告。

有关完整的源代码以及如何设置和运行的说明，请参阅上的“[Amazon 代码示例存储库](#)”中的[完整示例](#) GitHub。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Amazon SES

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用 API Gateway 创建 WebSocket 聊天应用程序

以下代码示例显示如何创建由基于 Amazon API Gateway 构建的 WebSocket API 提供服务的聊天应用程序。

Python

适用于 Python (Boto3) 的 SDK

演示如何在 Amazon API Gateway V2 中使用来创建 Amazon SDK for Python (Boto3) 与亚马逊 DynamoDB 集成的 websocket API。 Amazon Lambda

- 创建由 API Gateway 提供服务的 WebSocket API。
- 定义在 DynamoDB 中存储连接并向其他聊天参与者发布消息的 Lambda 处理程序。
- 连接到 WebSocket 聊天应用程序并使用 WebSocket 软件包发送消息。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用软件开发工具包使用 Amazon Rekognition 检测图像中的个人防护装备 Amazon

以下代码示例展示如何构建采用 Amazon Rekognition 来检测图像中的个人防护设备 (PPE) 的应用程序。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

演示如何创建使用个人防护设备检测图像的 Amazon Lambda 功能。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

演示如何将 Amazon Rekognition Amazon SDK for JavaScript 与一起使用，创建用于检测亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 存储桶中图像中的个人防护装备 (PPE) 的应用程序。该应用程序将结果保存到 Amazon DynamoDB 表，然后使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理员发送包含结果的电子邮件通知。

了解如何：

- 使用 Amazon Cognito 创建未经身份验证的用户。
- 使用 Amazon Rekognition 分析包含 PPE 的图像。
- 为 Amazon SES 验证电子邮件地址。
- 使用结果更新 DynamoDB 表。
- 使用 Amazon SES 发送电子邮件通知。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

从浏览器调用 Lambda 函数

以下代码示例显示了如何从浏览器调用 Amazon Lambda 函数。

JavaScript

适用于 JavaScript (v2) 的软件开发工具包

您可以创建一个基于浏览器的应用程序，该应用程序使用 Amazon Lambda 函数更新包含用户选择的 Amazon DynamoDB 表。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Lambda

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

您可以创建一个基于浏览器的应用程序，该应用程序使用 Amazon Lambda 函数更新包含用户选择的 Amazon DynamoDB 表。此应用程序使用 Amazon SDK for JavaScript v3。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Lambda

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用 SDK 保存 EXIF 和其他图像信息 Amazon

以下代码示例展示了如何：

- 从 JPG、JPEG 或 PNG 文件中获取 EXIF 信息。
- 将图像文件上传到 Amazon S3 存储桶。
- 使用 Amazon Rekognition 识别文件中的三个主要属性（标签）。
- 将 EXIF 和标签信息添加到该区域的 Amazon DynamoDB 表中。

Rust

适用于 Rust 的 SDK

从 JPG、JPEG 或 PNG 文件中获取 EXIF 信息，将图像文件上传到 Amazon S3 存储桶，使用 Amazon Rekognition 识别文件中的三个主要属性（Amazon Rekognition 中的标签），然后将 EXIF 和标签信息添加到该区域的 Amazon DynamoDB 表中。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Amazon Rekognition
- Amazon S3

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用 API Gateway 调用 Lambda 函数

以下代码示例展示了如何创建由 Amazon API Gateway 调用的 Amazon Lambda 函数。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

演示如何使用 Lambda Java 运行时 API 创建 Amazon Lambda 函数。此示例调用不同的 Amazon 服务来执行特定的用例。此示例展示了如何创建通过 Amazon API Gateway 调用的 Lambda 函数，该函数扫描 Amazon DynamoDB 表获取工作周年纪念日，并使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 向员工发送文本消息，祝贺他们的周年纪念日。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SNS

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

演示如何使用 Lambda JavaScript 运行时 API 创建 Amazon Lambda 函数。此示例调用不同的 Amazon 服务来执行特定的用例。此示例展示了如何创建通过 Amazon API Gateway 调用的 Lambda 函数，该函数扫描 Amazon DynamoDB 表获取工作周年纪念日，并使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 向员工发送文本消息，祝贺他们的周年纪念日。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

该示例也可在 [Amazon SDK for JavaScript v3 开发人员指南](#) 中找到。

本示例中使用的服务

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SNS

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用 Step Functions 调用 Lambda 函数

以下代码示例演示如何创建按顺序调用 Amazon Lambda 函数的 Amazon Step Functions 状态机。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

演示如何使用 Amazon Step Functions 和创建 Amazon 无服务器工作流程。Amazon SDK for Java 2.x 每个工作流程步骤都是使用 Amazon Lambda 函数实现的。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SES

- Step Functions

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

演示如何使用 Amazon Step Functions 和创建 Amazon 无服务器工作流程。Amazon SDK for JavaScript 每个工作流程步骤都是使用 Amazon Lambda 函数实现的。

Lambda 是一项计算服务，使您无需预置或管理服务器即可运行代码。Step Functions 是一项无服务器编排服务，可让您搭配使用 Lambda 函数和其他 Amazon 服务来构建业务关键型应用程序。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

该示例也可在 [Amazon SDK for JavaScript v3 开发人员指南](#) 中找到。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SES
- Step Functions

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

使用计划的事件调用 Lambda 函数

以下代码示例演示如何创建由 Amazon EventBridge 计划事件调用的 Amazon Lambda 函数。

Java

适用于 Java 2.x 的 SDK

演示如何创建调用函数的 Amazon EventBridge 计划事件。Amazon Lambda 配置 EventBridge 为使用 cron 表达式来调度 Lambda 函数的调用时间。在本示例中，您使用 Lambda Java 运行时 API 创建 Lambda 函数。此示例调用不同的 Amazon 服务来执行特定的用例。此示例展示了如何创建一个应用程序，在其一周年纪念日时向员工发送移动短信表示祝贺。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- EventBridge
- Lambda
- Amazon SNS

JavaScript

适用于 JavaScript (v3) 的软件开发工具包

演示如何创建调用函数的 Amazon EventBridge 计划事件。Amazon Lambda 配置 EventBridge 为使用 cron 表达式来调度 Lambda 函数的调用时间。在此示例中，您将使用 Lambda 运行时 API 创建一个 Lambda 函数。JavaScript 此示例调用不同的 Amazon 服务来执行特定的用例。此示例展示了如何创建一个应用程序，在其一周年纪念日时向员工发送移动短信表示祝贺。

有关如何设置和运行的完整源代码和说明，请参阅上的完整示例[GitHub](#)。

该示例也可在 [Amazon SDK for JavaScript v3 开发人员指南](#) 中找到。

本示例中使用的服务

- DynamoDB
- EventBridge
- Lambda
- Amazon SNS

有关 S Amazon DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[结合使用 DynamoDB 与 Amazon SDK](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

Amazon DynamoDB 中的安全性与合规性

Amazon 的云安全性的优先级最高。作为 Amazon 客户，您将从专为满足大多数安全敏感型企业的要求而打造的数据中心和网络架构中受益。

安全性是 Amazon 和您的共同责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云的安全性 – Amazon 负责保护在 Amazon 云中运行 Amazon 服务的基础设施。Amazon 还向您提供可安全使用的服务。作为 [Amazon 合规性计划](#) 的一部分，我们的安全措施的有效性定期由第三方审计员进行测试和验证。要了解适用于 DynamoDB 的合规性计划，请参阅 [合规性计划范围内的 Amazon 服务](#)。
- 云中的安全性 - 您的责任由您使用的 Amazon 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您组织的要求以及适用的法律法规。

此文档将帮助您了解如何在使用 DynamoDB 时应用责任共担模式。以下主题说明如何配置 DynamoDB 以实现您的安全性和合规性目标。您还将了解如何使用其他 Amazon 服务来帮助您监控和保护您的 DynamoDB 资源。

主题

- [适用于 Amazon DynamoDB 的 Amazon 托管式策略](#)
- [DynamoDB 中的数据保护](#)
- [Amazon Identity and Access Management \(IAM\)](#)
- [DynamoDB 的行业合规性验证](#)
- [Amazon DynamoDB 的弹性和灾难恢复](#)
- [Amazon DynamoDB 中的基础设施安全性](#)
- [Amazon DynamoDB 的配置和漏洞分析](#)
- [Amazon DynamoDB 的安全最佳实践](#)

适用于 Amazon DynamoDB 的 Amazon 托管式策略

DynamoDB 使用 Amazon 托管式策略来定义服务执行特定操作所需的一组权限。DynamoDB 维护和更新其 Amazon 托管式策略。您无法更改 Amazon 托管式策略中的权限。有关 Amazon 托管式策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [Amazon 托管式策略](#)。

DynamoDB 可能偶尔向 Amazon 托管式策略添加额外权限以支持新功能。此类更新会影响附加策略的所有身份（用户、组和角色）。当推出新功能或新操作变为可用时，最有可能会更新 Amazon 托管式策略。DynamoDB 将不会从 Amazon 托管式策略中删除权限，因此策略更新不会破坏您的现有权限。

Amazon 托管策略：DynamoDB ReplicationServiceRolePolicy

您不能将 DynamoDBReplicationServiceRolePolicy 策略附加到您的 IAM 实体。附加到服务相关角色的这一策略允许 DynamoDB 代表您执行操作。有关更多信息，请参阅[将 IAM 与全局表结合使用](#)。

此策略授予权限，以允许服务相关角色在全局表副本之间执行数据复制。它还授予代表您管理全局表副本的管理权限。

权限详细信息

此策略授予执行以下操作的权限：

- dynamodb – 执行数据复制和管理表副本。
- application-autoscaling— 检索和管理表格 AutoScaling 设置
- account – 检索区域状态以评估副本的可访问性。
- iam— 在服务相关角色尚不存在的情况下，为应用程序 AutoScaling 创建服务相关角色。

此托管式策略的定义可在[此处](#)找到。

对 Amazon 托管式策略的 DynamoDB 更新

此表显示了对适用于 DynamoDB 的 Amazon 访问管理策略的更新。

更改	描述	更改日期
DynamoDBReplicationServiceRolePolicy 对现有策略的更新	DynamoDBReplicationServiceRolePolicy 添加了权限 dynamodb:GetResourcePolicy。此权限允许服务相关角色读取附加到 DynamoDB 资源的基于资源的策略。	2023 年 12 月 15 日
DynamoDBReplicationServiceRolePolicy	DynamoDBReplicationServiceRolePolicy 添加了	2023 年 5 月 10 日

更改	描述	更改日期
nServiceRolePolicy 对现有策略的更新	权限 <code>account:ListRegions</code> 。此权限允许服务相关角色评估副本可访问性	
DynamoDBReplicationServiceRolePolicy 添加到托管策略列表中	添加了有关托管策略 <code>DynamoDBReplicationServiceRolePolicy</code> 的信息，该策略由 <code>DynamoDB</code> 全局表服务相关角色使用。	2023 年 5 月 10 日
DynamoDB 全局表开始了更改跟踪	DynamoDB 全局表对其 Amazon 托管策略开始了更改跟踪。	2023 年 5 月 10 日

DynamoDB 中的数据保护

Amazon DynamoDB 为任务关键型和主要数据存储提供高度耐用的存储基础设施。在 Amazon DynamoDB 区域中，数据以冗余方式存储在多个设施间的多个设备中。

DynamoDB 保护静态存储的用户数据以及本地客户端与 DynamoDB 之间以及 DynamoDB 与同一区域内其他资源之间传输的数据。Amazon Amazon

主题

- [静态 DynamoDB 加密](#)
- [DynamoDB Accelerator 中的数据保护](#)
- [互连网络流量隐私保护](#)

静态 DynamoDB 加密

Amazon DynamoDB 中存储的所有用户数据在静态状态下进行完全加密。DynamoDB 静态加密使用存储在 [Amazon Key Management Service \(Amazon KMS\)](#) 中的加密密钥，对所有静态数据加密，增强安全性。此功能减少保护敏感数据时涉及的操作负担和复杂性。利用静态加密，可以构建符合严格加密合规性和法规要求的安全敏感型应用程序。

如果数据存储在耐用介质中，DynamoDB 静态加密可提供额外的数据保护，始终保护加密表中的数据——包括主键、本地和全局二级索引、流、全局表、备份和 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。组织政策、行业或政府法规以及合规性需求通常要求使用静态加密增强数据安全性。

静态加密与集成，Amazon KMS 用于管理用于加密表的加密密钥。有关密钥类型和状态的更多信息，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》中的 [Amazon Key Management Service 概念](#)。

创建新表时，您可以选择以下 Amazon KMS key 类型之一来加密您的表。您可以随时在这些密钥类型之间切换。

- Amazon 拥有的密钥 — 默认加密类型。此密钥归 DynamoDB 拥有（不另外收费）。
- Amazon 托管式密钥 — 密钥存储在您的账户中，由管理 Amazon KMS（Amazon KMS 收费）。
- 客户管理的密钥 - 此密钥存储在您的账户中，由您创建、拥有和管理。您可以完全控制 KMS 密钥（Amazon KMS 收费）。

有关密钥类型的更多信息，请参阅[客户密钥和 Amazon 密钥](#)。

Note

- 创建启用静态加密的新 DAX 集群时，将使用 Amazon 托管式密钥 加密集群中的静态数据。
- 如果表具有排序键，则标记范围边界的一些排序键将以明文形式存储在表元数据中。

访问加密表时，DynamoDB 会以透明方式解密表数据。无需更改任何代码或应用程序即可使用或管理加密表。DynamoDB 继续提供与预期的单位数毫秒延迟，所有 DynamoDB 查询可以无缝处理加密数据。

您可以在创建新表时指定加密密钥，也可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或 Amazon DynamoDB API 在现有表上切换加密密钥。要了解如何操作，请参阅 [管理 DynamoDB 中的加密表](#)。

使用进行静态加密不收取额外费用。Amazon 拥有的密钥 但是，客户管理的密钥需要支付 Amazon 托管式密钥 和 Amazon KMS 费用。有关定价的更多信息，请参阅 [Amazon KMS 定价](#)。

DynamoDB 静态加密适用于 Amazon 所有区域，包括 Amazon 中国（北京）Amazon 和中国（宁夏）区域以及 Amazon GovCloud（美国）区域。有关更多信息，请参见 [静态加密：工作原理](#) 和 [DynamoDB 静态加密使用注意事项](#)。

静态加密：工作原理

Amazon DynamoDB 静态加密使用 256 位高级加密标准 (AES-256) 加密数据，防止未经授权访问基础存储，帮助保护您的数据。

静态加密与 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 集成，用于管理用于加密表的加密密钥。

Note

2022年5月，将轮换时间表 Amazon 托管式密钥 从每三年（约1,095天）Amazon KMS 改为每年（约365天）。

新 Amazon 托管式密钥 版本在创建一年后自动轮换，此后大约每年轮换一次。

现有 Amazon 托管式密钥 人员在最近一次轮换一年后自动轮换，此后每年轮换。

Amazon 拥有的密钥

Amazon 拥有的密钥 未存储在您的 Amazon 账户中。它们是 KMS 密钥集合的一部分，这些密钥 Amazon 拥有并管理，可在多个 Amazon 账户中使用。Amazon 服务可以 Amazon 拥有的密钥 用来保护您的数据。Amazon 拥有的密钥 DynamoDB 使用的版本每年轮换一次（大约 365 天）。

您无法查看、管理 Amazon 拥有的密钥、使用或审核其使用情况。但是无需执行任何工作或更改任何计划即可保护用于加密数据的密钥。

您无需支付月费或使用费 Amazon 拥有的密钥，也不会计入您账户的 Amazon KMS 配额。

Amazon 托管式密钥

Amazon 托管式密钥 是您账户中的 KMS 密钥，由与集成的 Amazon 服务代表您创建、管理和使用 Amazon KMS。您可以查看账户中的 Amazon 托管式密钥、查看其密钥策略以及在 Amazon CloudTrail 日志中审核其使用情况。但是无法管理这些 KMS 密钥或更改其权限。

静态加密会自动与集成，Amazon KMS 用于管理 Amazon 托管式密钥 用于加密表的 DynamoDB `aws/dynamodb ()`。如果您在创建加密的 DynamoDB 表时 Amazon 托管式密钥 不存在 Amazon KMS，则会自动为您创建一个新密钥。此密钥用于将来创建的加密表。Amazon KMS 将安全、高度可用的硬件和软件相结合，提供可扩展到云端的密钥管理系统。

有关管理权限的更多信息 Amazon 托管式密钥，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》[Amazon 托管式密钥中的授权使用](#)。

客户管理密钥

客户托管密钥是您在 Amazon 账户中创建、拥有和管理的 KMS 密钥。您可以完全控制这些 KMS 密钥，包括建立和维护其密钥策略、IAM 策略和授权；启用和禁用它们；轮换加密材料；添加标签；创建用于引用的别名；以及计划删除。有关管理客户管理型密钥权限的更多信息，请参阅[客户管理型密钥策略](#)。

如果指定客户托管密钥作为表级加密密钥，DynamoDB 表、本地和全局二级索引以及流将使用同一客户托管密钥加密。按需备份使用创建备份时指定的表级加密密钥进行加密。更新表级加密密钥不会更改与现有按需备份关联的加密密钥。

将客户托管密钥的状态设置为禁用或计划删除，将使所有用户和 DynamoDB 服务无法加密或解密数据以及对表执行读写操作。DynamoDB 必须有权访问加密密钥，确保您可以继续访问表并防止数据丢失。

如果禁用客户托管密钥或计划删除，则表状态将变为无法访问。为了确保可以继续使用表，必须在七天内提供对指定加密密钥的 DynamoDB 访问权限。一旦服务检测到您的加密密钥无法访问，DynamoDB 会立即向您发送电子邮件通知以提醒您。

Note

- 如果 DynamoDB 服务无法访问客户托管密钥超过七天，则表将被存档，无法再访问。DynamoDB 为表创建按需备份，并收取费用。可以使用此按需备份将数据还原到新表。要还原，必须启用表上最后一个客户托管密钥，DynamoDB 必须具有访问权限。
- 如果用于加密全局表副本的客户托管密钥无法访问，DynamoDB 将从副本组删除此副本。检测到客户托管密钥无法访问 20 小时后，副本将不会被删除，停止从该区域复制。

有关更多信息，请参阅[启用密钥](#)和[删除密钥](#)。

使用注意事项 Amazon 托管式密钥

除非可以访问存储在您账户中的 KMS 密钥，否则 Amazon DynamoDB 无法读取您的表数据。Amazon KMS DynamoDB 使用封装加密和密钥层次结构加密数据。您的 Amazon KMS 加密密钥用于加密此密钥层次结构的根密钥。有关更多信息，请参阅[开发人员指南](#)中的 Amazon Key Management Service 信封加密。

您可以使用 Amazon CloudTrail 和 Amazon CloudWatch Logs 来跟踪 DynamoDB 代表您 Amazon KMS 发送的请求。有关更多信息，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》中的[监控 DynamoDB 与 Amazon KMS 的交互](#)。

DynamoDB 不会调用每个 DynamoDB 操作 Amazon KMS。每个有活跃流量的来电者每 5 分钟刷新一次密钥。

确保您配置 SDK 反复使用连接。否则，您将遇到 DynamoDB 必须为每个 DynamoDB 操作重新建立新的 Amazon KMS 缓存条目所带来的延迟。此外，您可能不得不面对更高的 CloudTrail 费用 Amazon KMS 和成本。例如，要使用 Node.js SDK 执行此操作，可以创建开启 keepAlive 的新 HTTPS 代理。有关更多信息，请参阅《Amazon SDK for JavaScript 开发人员指南》的[在 Node.js 中配置 keepAlive](#)。

DynamoDB 静态加密使用注意事项

在 Amazon DynamoDB 中使用静态加密时，请注意以下事项。

所有表数据已加密

所有 DynamoDB 表数据已启用服务器端静态加密，无法禁用。无法仅加密表的项目子集。

静态加密仅加密持久存储介质上的静态数据。如果正在传输的数据或正在使用的数据担心数据安全，则可能需要采取额外措施：

- 传输中数据：DynamoDB 中的所有数据在传输过程中都会加密。默认情况下，与 DynamoDB 的通信将使用 HTTPS 协议，通过安全套接字层 (SSL)/传输层安全性 (TLS) 加密保护网络流量。
- 正在使用的数据：在将数据发送到 DynamoDB 之前，使用客户端加密保护数据。有关更多信息，请参阅《Amazon DynamoDB Encryption Client 开发人员指南》中的[客户端和服务端加密](#)。

可以将流与加密表一起使用。DynamoDB 流始终使用表级加密密钥进行加密。有关更多信息，请参阅[将更改数据捕获用于 DynamoDB Streams](#)。

DynamoDB 备份已加密，从备份还原的表也启用加密。您可以使用 Amazon 拥有的密钥 Amazon 托管式密钥、或客户管理的密钥来加密备份数据。有关更多信息，请参阅[使用 DynamoDB 的按需备份和还原](#)。

使用与基表相同的密钥加密本地二级索引和全局二级索引。

加密类型

Note

全局表版本 2017 中不支持客户管理的密钥。如果您要在 DynamoDB 全局表中使用的客户管理的密钥，则需要将表升级到全局表版本 2019，然后启用它。

在上 Amazon Web Services Management Console，加密类型是指您KMS使用 Amazon 托管式密钥 或客户管理的密钥对数据进行加密。如果使用 Amazon 拥有的密钥，加密类型为 DEFAULT。在 Amazon DynamoDB API 中，加密类型KMS是您使用 Amazon 托管式密钥 或客户托管密钥时的加密类型。如果没有加密类型，将使用 Amazon 拥有的密钥 加密数据。您可以随时在 Amazon 拥有的密钥 Amazon 托管式密钥、和客户管理的密钥之间切换。您可以使用控制台、Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或 Amazon DynamoDB API 来切换加密密钥。

使用客户托管密钥时，请注意以下限制：

- 不能将客户托管密钥与 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群一起使用。有关更多信息，请参阅 [DAX 静态加密](#)。
- 可以使用客户托管密钥加密使用事务处理的表。但是，为了确保事务传播的持久性，服务会临时存储事务请求的副本，并使用 Amazon 拥有的密钥 加密。始终使用客户托管密钥静态加密表和二级索引中的已提交数据。
- 可以使用客户托管密钥加密使用 Contributor Insights 的表。但是，传输到的数据 Amazon CloudWatch 是使用加密的 Amazon 拥有的密钥。
- 过渡到新的客户托管密钥时，请务必将原始密钥保持启用状态，直到该过程完成。Amazon 在使用新密钥加密数据之前，仍需要使用原始密钥来解密数据。当表的 SSEDescription 状态为“已启用”并显示新客户托管密MasterKeyArn 钥的 KMS 时，该过程即告完成。此时，可以禁用原始密钥或计划删除。
- 显示新的客户托管密钥后，表和任何新的按需备份都将使用新密钥加密。
- 任何现有的按需备份都将使用创建这些备份时的客户托管密钥进行加密。需要同样的密钥才能还原这些备份。您可以使用 DescribeBackup API 查看备份的 SSEDescription 来识别创建每个备份时段的密钥。
- 如果禁用客户托管密钥或计划删除，则 DynamoDB Streams 中的任何数据仍然受 24 小时生命周期限制。24 小时以后，任何未检索的活动数据都可删除。
- 如果禁用客户托管密钥或计划删除，存活时间 (TTL) 删除将继续 30 分钟。这些 TTL 删除将继续发送到 DynamoDB Streams，并受标准删除/保留间隔的约束。

有关更多信息，请参阅 [启用密钥](#) 和 [删除密钥](#)。

使用 KMS 密钥和数据密钥

DynamoDB 静态加密功能使用 Amazon KMS key 数据密钥层次结构来保护您的表数据。DynamoDB 流、全局表和备份写入持久性媒体时，DynamoDB 使用相同的密钥层次结构来保护这些对象。

建议您在 DynamoDB 中实施表之前先制定加密策略计划。如果您要在 DynamoDB 中存储敏感或机密数据，请考虑在计划中包括客户端加密。这样，您就可以尽量靠近数据源来加密数据，确保其在整个生命周期中受到保护。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 加密客户端](#) 文档。

Amazon KMS key

静态加密功能在 Amazon KMS key 下保护您的 DynamoDB 表。默认情况下，DynamoDB 使用 [Amazon 拥有的密钥](#)，即在 DynamoDB 服务账户中创建并管理的多租户加密密钥。但是，您也可以使用 Amazon Web Services 账户中的用于 DynamoDB (aws/dynamodb) 的 [客户管理的密钥](#) 来加密 DynamoDB 表。您可以为每个表选择不同的 KMS 密钥。您为表选择的 KMS 密钥也可用于加密其本地和全局二级索引、流和备份。

您可以在创建或更新表时为表选择 KMS 密钥。您可以随时在 DynamoDB 控制台中或使用操作更改表的 KMS 密钥。[UpdateTable](#) 切换密钥的过程是无缝的，不需要停机或降低服务质量。

Important

DynamoDB 仅支持 [对称 KMS 密钥](#)。不能使用 [非对称 KMS 密钥](#) 来加密您的 DynamoDB 表。

使用客户托管密钥可获得以下功能：

- 您可以创建和管理 KMS 密钥，包括设置 [密钥策略](#)、[IAM 策略](#) 和 [授权](#) 来控制对 KMS 密钥的访问。您可以 [启用和禁用](#) KMS 密钥、启用和禁用 [自动密钥轮换](#)，以及当 KMS 密钥不再使用时 [删除 KMS 密钥](#)。
- 您可以使用具有 [导入的密钥材料](#) 的客户托管密钥，或者您拥有和管理的 [自定义密钥存储](#) 中的客户托管密钥。
- [您可以通过检查日志中的 DynamoDB API 调用来审计 DynamoDB 表的加密和解密情况。](#)
[Amazon KMS Amazon CloudTrail](#)

Amazon 托管式密钥 如果您需要以下任何功能，请使用：


- 您可以 [查看 KMS 密钥](#)，并 [查看其密钥策略](#)。（您无法更改密钥策略。）
- [您可以通过检查日志中的 DynamoDB API 调用来审计 DynamoDB 表的加密和解密情况。](#)
[Amazon KMS Amazon CloudTrail](#)

但是，Amazon 拥有的密钥 是免费的，其使用不计入 [Amazon KMS 资源或请求配额](#)。客户管理的密钥，每 Amazon 托管式密钥 [次 API 调用都会产生费用](#)，Amazon KMS 配额适用于这些 KMS 密钥。

表密钥

DynamoDB 对表使用 KMS 密钥来生成和加密表的唯一数据密钥（也称作表密钥）。该表密钥将在加密表的生命周期内保留。

该表密钥用作密钥加密密钥。DynamoDB 使用此表密钥来保护用于加密表数据的数据加密密钥。DynamoDB 会为表中的每个底层结构生成唯一的数据加密密钥，但多个表项目可能受相同的数据加密密钥保护。

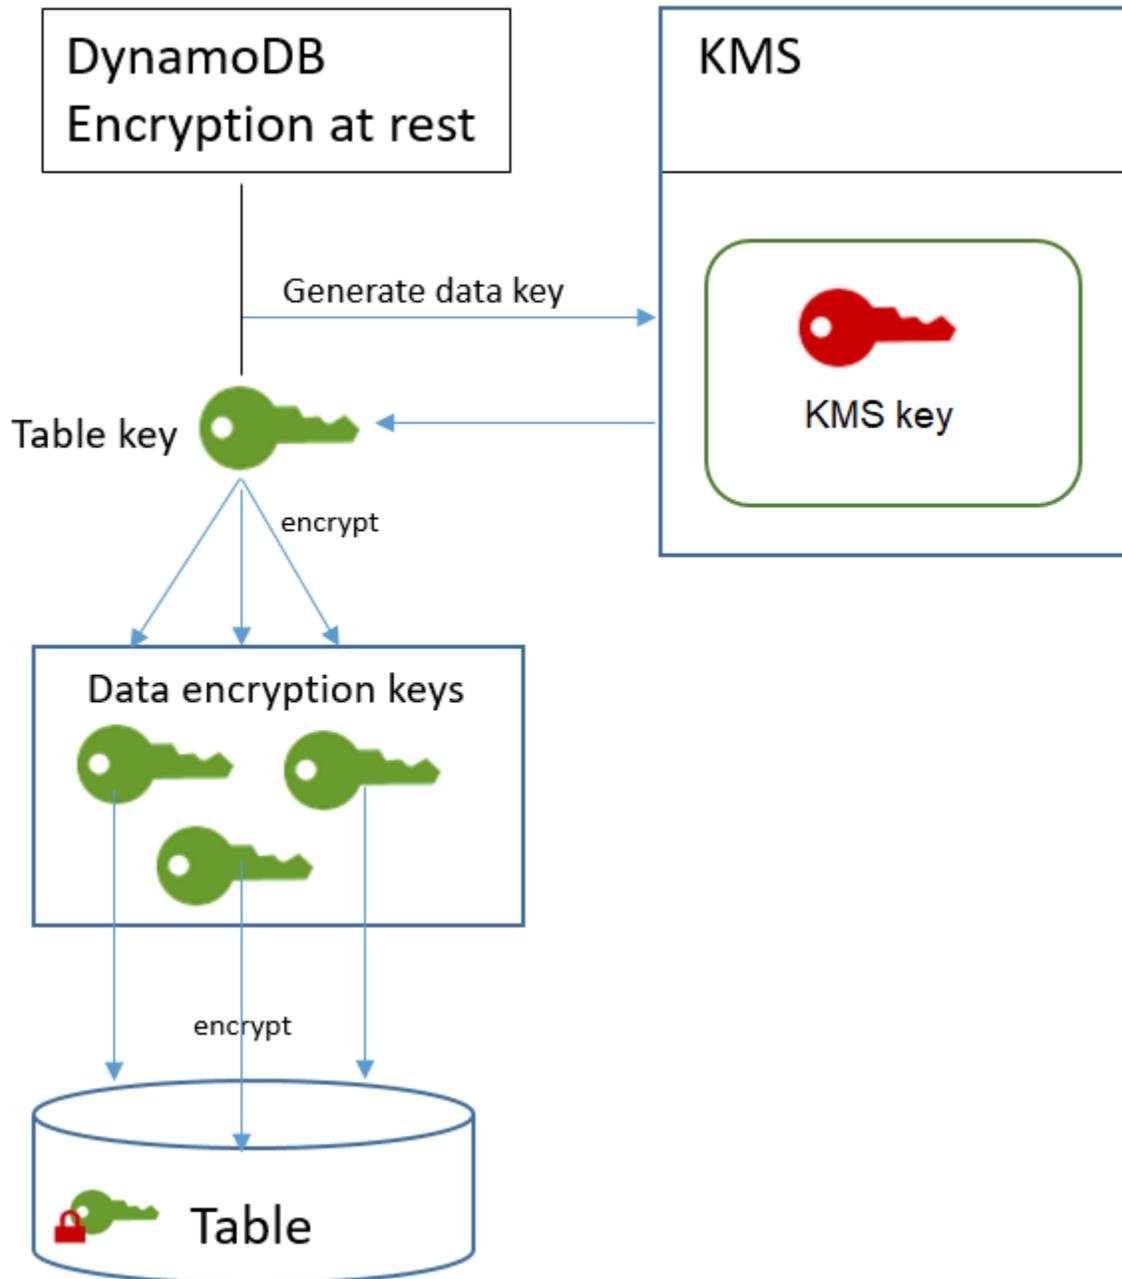

当您首次访问加密表时，DynamoDB 会向发送请求，要求 Amazon KMS 使用 KMS 密钥解密表密钥。然后，它会使用明文表密钥来解密数据加密密钥，并使用明文数据加密密钥解密表数据。

DynamoDB 在外部存储和使用表密钥和数据加密密钥。Amazon KMS 它会借助[高级加密标准](#) (AES) 加密和 256 位加密密钥保护所有密钥。然后，它存储加密密钥及加密数据，以便它们可根据需要用于解密表数据。

如果更改表的 KMS 密钥，DynamoDB 会生成新的表密钥。然后，它使用新的表密钥来重新加密数据加密密钥。

表密钥缓存

Amazon KMS 为避免每个 DynamoDB 操作都调用，DynamoDB 会将每个调用者的明文表密钥缓存在内存中。如果 DynamoDB 在闲置五分钟后收到缓存表密钥的请求，它会向发送新的请求 Amazon KMS 以解密表密钥。此调用将捕获自上次请求解密表密钥以来对 Amazon KMS 或 Amazon Identity and Access Management (IAM) 中 KMS 密钥的访问策略所做的任何更改。

授权使用 KMS 密钥

如果您使用账户中的[客户托管密钥](#) 或 [Amazon 托管式密钥](#) 保护您的 DynamoDB 表，则该 KMS 密钥的策略必须赋予 DynamoDB 代表您使用该 KMS 密钥的权限。dynamoDB 上的 Amazon 托管式密钥授权上下文包括其密钥策略和委托使用权限的授权。

您可以全面控制客户托管密钥的策略和授权，因为 Amazon 托管式密钥 在您的账户中，您可以查看其策略和授权。但是，由于它是由管理的 Amazon，因此您无法更改策略。

DynamoDB 不需要额外的授权即可使用[Amazon 拥有的密钥](#)默认设置来保护您中的 DynamoDB 表。
Amazon Web Services 账户

主题

- [的关键政策 Amazon 托管式密钥](#)
- [客户托管密钥的密钥策略](#)
- [使用授予来向 DynamoDB 授权](#)

的关键政策 Amazon 托管式密钥

当 DynamoDB 在加密操作中为 DynamoDB (aws/dynamodb) 使用 [Amazon 托管式密钥](#) 时，它将代表正在访问 [DynamoDB 资源](#) 的用户执行此操作。上的密钥策略向账户中的所有用户授 Amazon 托管式密

钥 予使用 Amazon 托管式密钥 进行指定操作的权限。但是，权限仅在 DynamoDB 代表用户提出请求时才被授予。除非请求源自 DynamoDB 服务，Amazon 托管式密钥 否则密钥策略中的 [ViaService 条件](#) 不允许任何用户使用。

与所有 Amazon 托管式密钥政策一样，这项关键政策是由制定的 Amazon。您无法更改它，但可以随时查看它。有关详细信息，请参阅 [查看密钥策略](#)。

密钥策略中的策略语句具有以下影响：

- 当 DynamoDB 代表他们发出请求时，允许账户中的用户在加密操作中使用 Amazon 托管式密钥 适用于 DynamoDB 的。该策略还允许用户为 KMS 密钥 [创建授权](#)。
- 允许账户中的授权 IAM 身份查看对于 DynamoDB 的 Amazon 托管式密钥 的属性，并 [撤销](#) 允许 DynamoDB 使用 KMS 密钥的授权。DynamoDB 使用 [授权](#) 进行持续维护操作。
- 允许 DynamoDB 执行只读操作以在您的账户中查找 DynamoDB Amazon 托管式密钥 的。

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Id" : "auto-dynamodb-1",
  "Statement" : [ {
    "Sid" : "Allow access through Amazon DynamoDB for all principals in the account
that are authorized to use Amazon DynamoDB",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
      "AWS" : "*"
    },
    "Action" : [ "kms:Encrypt", "kms:Decrypt", "kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*", "kms:CreateGrant", "kms:DescribeKey" ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "kms:CallerAccount" : "111122223333",
        "kms:ViaService" : "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com"
      }
    }
  }, {
    "Sid" : "Allow direct access to key metadata to the account",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
      "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action" : [ "kms:Describe*", "kms:Get*", "kms:List*", "kms:RevokeGrant" ],
```

```
    "Resource" : "*"
  }, {
    "Sid" : "Allow DynamoDB Service with service principal name dynamodb.amazonaws.com
to describe the key directly",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
      "Service" : "dynamodb.amazonaws.com"
    },
    "Action" : [ "kms:Describe*", "kms:Get*", "kms:List*" ],
    "Resource" : "*"
  } ]
}
```

客户托管密钥的密钥策略

如果选择[客户托管密钥](#)保护 DynamoDB 表，那么 DynamoDB 将获得代表做出选择的委托人使用 KMS 密钥的权限。该委托人（用户或角色）必须具有 DynamoDB 所需的 KMS 密钥权限。您可以在[密钥策略](#)、[IAM 策略](#)或[授权](#)中提供这些权限。

KMS 密钥 对客户托管密钥至少需要具备以下权限：

- [kms:Encrypt](#)
- [kms:Decrypt](#)
- [kms: ReEncrypt](#) * (对于 [kms: ReEncryptFrom](#) 和 [kms:ReEncryptTo](#))
- [kms: GenerateDataKey](#) * (对于 [kms: GenerateDataKey](#) 和 [kms: GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#))
- [kms: DescribeKey](#)
- [kms: CreateGrant](#)

例如，以下示例密钥策略仅提供所需的权限。该策略具有以下效果：

- 允许 DynamoDB 在加密操作中使用 KMS 密钥并创建授权，但仅当它代表账户中具备 DynamoDB 使用权限的委托人行事时才可如此。如果策略语句中指定的委托人无权使用 DynamoDB，调用将失败，即使调用来自 DynamoDB 服务也是如此。
- 只有当请求来自 DynamoDB 代表政策声明中列出的委托人时，[kms: ViaService](#) 条件密钥才允许权限。这些主体不能直接调用这些操作。请注意，[kms:ViaService](#) 值 `dynamodb.*.amazonaws.com` 在“区域”位置中有一个星号 (*)。 [DynamoDB 需要独立于任何 Amazon Web Services 区域 特定权限才能进行跨区域调用以支持 DynamoDB 全局表。](#)

- 赋予 KMS 密钥管理员 (可担任 db-team 角色的用户) 对 KMS 密钥的只读访问权限 , 以及撤销授权的权限 , 包括 [DynamoDB 保护表所需的授权](#)。

在使用示例密钥策略之前 , 请将示例委托人替换为您的实际委托人。 Amazon Web Services 账户

```
{
  "Id": "key-policy-dynamodb",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow access through Amazon DynamoDB for all principals in the account
that are authorized to use Amazon DynamoDB",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/db-lead"},
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "kms:ViaService": "dynamodb.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "Allow administrators to view the KMS key and revoke grants",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/db-team"
      },
      "Action": [
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:RevokeGrant"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

使用授予来向 DynamoDB 授权

除密钥策略之外，DynamoDB 还使用授权来设置适用于 DynamoDB 的客户托管式密钥或 Amazon 托管式密钥 的权限 (aws/dynamodb)。要查看您账户中 KMS 密钥的授权，请使用 [ListGrants](#) 操作。DynamoDB 不需要授权或任何其他权限即可使用 [Amazon 拥有的密钥](#) 来保护您的表。

DynamoDB 在执行后台系统维护和连续数据保护任务时使用授予权限。它还使用授权来生成 [表密钥](#)。

每个授权特定于一个表。如果账户中包含在同一 KMS 密钥下加密的多个表，则每个表都有一种授权。该授权受到 [DynamoDB 加密](#) 上下文的限制，其中包括表名和 Amazon Web Services 账户 ID，还包括在不再需要时 [取消授予](#) 的权限。

要创建授权，DynamoDB 必须具备代表创建已加密表的用户调用 `CreateGrant` 的权限。对于 Amazon 托管式密钥，DynamoDB 从 [密钥策略](#) `kms:CreateGrant` 获得许可，该策略允许账户用户仅在 DynamoDB 代表授权用户发出请求时 [CreateGrant](#) 调用 KMS 密钥。

该密钥策略还可以允许账户 [撤销对 KMS 密钥授权](#)。但是，如果您对某个活动加密表撤销授权，DynamoDB 将无法保护和维护该表。

DynamoDB 加密上下文

[加密上下文](#) 是一组包含任意非机密数据的键值对。当您在加密数据的请求中包含加密上下文时，会以加密 Amazon KMS 方式将加密上下文绑定到加密数据。要解密数据，您必须传入相同的加密上下文。

DynamoDB 在所有加密操作中使用相同的加密上下文。Amazon KMS 如果您使用 [客户托管密钥](#) 或 [Amazon 托管式密钥](#) 保护 DynamoDB 表，则可使用加密上下文在审核记录和日志中标识 KMS 密钥的使用。它还以纯文本形式出现在日志（例如和 [Amazon CloudTrail](#) [Amazon CloudWatch](#) 日志）中。

加密上下文还可以用作在策略和授权中进行授权的条件。[DynamoDB 使用加密上下文来限制允许访问客户托管密钥 Amazon 托管式密钥 或访问您的账户和地区的授权。](#)

在对的请求中 Amazon KMS，DynamoDB 使用带有两个密钥值对的加密上下文。

```
"encryptionContextSubset": {
  "aws:dynamodb:tableName": "Books"
  "aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
}
```

- 表 – 第一个密钥-值对用于标识 DynamoDB 正在加密的表。键是 `aws:dynamodb:tableName`。值为表的名称。

```
"aws:dynamodb:tableName": "<table-name>"
```

例如：

```
"aws:dynamodb:tableName": "Books"
```

- 账户 – 第二个密钥-值对标识 Amazon Web Services 账户。键是 `aws:dynamodb:subscriberId`。该值为账户 ID。

```
"aws:dynamodb:subscriberId": "<account-id>"
```

例如：

```
"aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
```

监控 DynamoDB 与的互动 Amazon KMS

如果您使用[客户托管密钥](#)或[Amazon 托管式密钥](#)来保护您的 DynamoDB 表，则 Amazon CloudTrail 可以使用日志来跟踪 DynamoDB 代表您发送的请求。Amazon KMS

本部分将讨论 `GenerateDataKey`、`Decrypt` 和 `CreateGrant` 请求。此外，DynamoDB 使用[DescribeKey](#)操作来确定您选择的 KMS 密钥是否存在于账户和区域中。当您删除表时，它还使用[RetireGrant](#)操作来移除授权。

GenerateDataKey

当您为表启用静态加密时，DynamoDB 会创建一个唯一表密钥。它向发送[GenerateDataKey](#)请求 Amazon KMS，为该表指定 KMS 密钥。

记录 `GenerateDataKey` 操作的事件与以下示例事件类似。该用户是 DynamoDB 服务账户。参数包括 KMS 密钥的 Amazon Resource Name (ARN)、需要 256 位密钥的密钥说明符以及标识表和 Amazon Web Services 账户的[加密上下文](#)。

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
```

```
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "dynamodb.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2018-02-14T00:15:17Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "dynamodb.amazonaws.com",
  "userAgent": "dynamodb.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:dynamodb:tableName": "Services",
      "aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
    },
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": ""
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "229386c1-111c-11e8-9e21-c11ed5a52190",
  "eventID": "e3c436e9-ebca-494e-9457-8123a1f5e979",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "ARN": "",
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "bf915fa6-6ceb-4659-8912-e36b69846aad"
}
```

Decrypt

当您访问加密的 DynamoDB 表时，DynamoDB 需要解密表密钥，以便它可以解密层次结构中位于其下方的密钥。然后，解密表中的数据。解密表密钥。DynamoDB 向发送解密请求，该请求 Amazon KMS 为该表指定 KMS 密钥。

记录 Decrypt 操作的事件与以下示例事件类似。用户是您中访问该表的委托 Amazon Web Services 账户人。这些参数包括加密的表密钥（作为密文 blob）和用于标识表的[加密上下文](#)和 Amazon Web Services 账户 Amazon KMS 从密文中获取 KMS 密钥的 ID。

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:user01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/user01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-02-14T16:42:15Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIGDT3HGFQZX4RY6RU",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      }
    },
    "invokedBy": "dynamodb.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2018-02-14T16:42:39Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "dynamodb.amazonaws.com",
  "userAgent": "dynamodb.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:dynamodb:tableName": "Books",
      "aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "11cab293-11a6-11e8-8386-13160d3e5db5",
  "eventID": "b7d16574-e887-4b5b-a064-bf92f8ec9ad3",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
```

```

        "ARN": "",
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

```

CreateGrant

如果使用[客户托管式密钥](#)或[Amazon 托管式密钥](#)保护 DynamoDB 表，则 DynamoDB 会使用[授权](#)以允许服务执行持续数据保护和维护以及持久性任务。[Amazon 拥有的密钥](#)不需要这些授权。

DynamoDB 创建的授权特定于表。CreateGrant 请求[CreateGrant](#)的委托人是创建了表的用户。

记录 CreateGrant 操作的事件与以下示例事件类似。参数包括表的 KMS 密钥的 Amazon Resource Name (ARN)、被授权委托人和停用委托人 (DynamoDB 服务) 以及授权涵盖的操作。它还包括要求所有加密操作都使用指定[加密上下文](#)的约束。

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    {
      "type": "AssumedRole",
      "principalId": "AROAIKDTESTANDEXAMPLE:user01",
      "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/user01",
      "accountId": "111122223333",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "sessionContext": {
        "attributes": {
          "mfaAuthenticated": "false",
          "creationDate": "2018-02-14T00:12:02Z"
        },
        "sessionIssuer": {
          "type": "Role",
          "principalId": "AROAIKDTESTANDEXAMPLE",
          "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
          "accountId": "111122223333",
          "userName": "Admin"
        }
      }
    },
    "invokedBy": "dynamodb.amazonaws.com"
  }
}

```

```
  },
  "eventTime": "2018-02-14T00:15:15Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "dynamodb.amazonaws.com",
  "userAgent": "dynamodb.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "",
    "retiringPrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
    "constraints": {
      "encryptionContextSubset": {
        "aws:dynamodb:tableName": "Books",
        "aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
      }
    }
  },
  "granteePrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
  "operations": [
    "DescribeKey",
    "GenerateDataKey",
    "Decrypt",
    "Encrypt",
    "ReEncryptFrom",
    "ReEncryptTo",
    "RetireGrant"
  ]
},
"responseElements": {
  "grantId":
"5c5cd4a3d68e65e77795f5ccc2516dff057308172b0cd107c85b5215c6e48bde"
},
"requestID": "2192b82a-111c-11e8-a528-f398979205d8",
"eventID": "a03d65c3-9fee-4111-9816-8bf96b73df01",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "ARN": "",
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
```

```
}
```

管理 DynamoDB 中的加密表

您可以使用 Amazon Web Services Management Console 或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 在新表上指定加密密钥并更新 Amazon DynamoDB 中现有表上的加密密钥。

主题

- [指定新表的加密密钥](#)
- [更新加密密钥](#)

指定新表的加密密钥

请按照以下步骤，使用 Amazon DynamoDB 控制台或 Amazon CLI 指定新表的加密密钥。

创建加密表 (控制台)

1. [登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 DynamoDB 控制台](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)，网址为 <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Tables (表)。
3. 选择 Create Table (创建表)。对于 Table name (表名称)，输入 **Music**。对于主键，输入 **Artist**；对于排序键，输入 **SongTitle**，两者均为字符串。
4. 在 Settings (设置) 中，请确保选中了 Customize settings (自定义设置)。

Note

如果选择“使用默认设置”，则对表进行静态加密，Amazon 拥有的密钥 无需支付额外费用。

5. 在“静态加密”下，选择加密类型- Amazon 拥有的密钥 Amazon 托管式密钥、或客户托管密钥。
 - 归亚马逊 DynamoDB 所有。Amazon 拥有的密钥，由 DynamoDB 专门拥有和管理。使用此密钥不会产生额外的费用。
 - Amazon 托管密钥。密钥别名：aws/dynamodb。密钥存储在您的账户中，由 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 管理。Amazon KMS 需收费。
 - 存储在您的账户中，由您自行拥有和管理。客户管理的密钥。密钥存储在您的账户中，由 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 管理。Amazon KMS 需收费。

Note

如果您选择自行拥有和管理密钥，请确保正确设置 KMS 密钥策略。有关更多信息，包括示例，请参阅[客户管理的密钥的密钥策略](#)。

6. 选择 Create table (创建表) 以创建加密表。要确认加密类型，请选择 Overview (概述) 选项卡并查看 Additional details (其他详细信息) 部分。

创建加密表 (Amazon CLI)

使用创建带有 Amazon DynamoDB 的默认 Amazon 拥有的密钥 Amazon 托管式密钥、或客户托管密钥的表。 Amazon CLI

使用默认值创建加密表 Amazon 拥有的密钥

- 如下所示创建 Music 加密表。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

Note

现在，该表已使用 DynamoDB Amazon 拥有的密钥 服务帐号中的默认值进行加密。

使用 Amazon 托管式密钥 适用于 DynamoDB 的加密表

- 如下所示创建 Music 加密表。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

```
--attribute-definitions \  
  AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
--key-schema \  
  AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
--provisioned-throughput \  
  ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
--sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS
```

表说明的 SSEDescription 状态设置为 ENABLED , SSEType 设置为 KMS。

```
"SSEDescription": {  
  "SSEType": "KMS",  
  "Status": "ENABLED",  
  "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-a123-ab1234a1b234",  
}
```

创建包含适用于 DynamoDB 的客户托管密钥的加密表

- 如下所示创建 Music 加密表。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-abcd-1234-a123-ab1234a1b234
```

表说明的 SSEDescription 状态设置为 ENABLED , SSEType 设置为 KMS。

```
"SSEDescription": {  
  "SSEType": "KMS",  
  "Status": "ENABLED",
```

```
"KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-a123-ab1234a1b234",
}
```

更新加密密钥

您也可以使用 DynamoDB 控制台或 Amazon CLI 随时更新 Amazon 托管式密钥、和客户托管密钥之间的 Amazon 拥有的密钥现有表的加密密钥。

更新加密密钥 (控制台)

1. [登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 DynamoDB 控制台](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)，网址为 <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Tables (表)。
3. 选择要更新的表。
4. 选择 Actions (操作) 下拉菜单，然后选择 Update settings (更新设置) 选项。
5. 转至 Additional settings (其他设置) 选项卡。
6. 在 Encryption (加密) 下，选择 Manage encryption (管理加密)。
7. 选择一个加密类型：
 - Owned by Amazon DynamoDB (由 Amazon DynamoDB 拥有)。Amazon KMS 密钥由 DynamoDB 拥有和管理。使用此密钥不会产生额外的费用。
 - Amazon 托管密钥别名：aws/dynamodb。密钥存储在您的账户中，由管理 Amazon Key Management Service。(Amazon KMS)。Amazon KMS 需收费。
 - 存储在您的账户中，由您自行拥有和管理。密钥存储在您的账户中，由管理 Amazon Key Management Service。(Amazon KMS)。Amazon KMS 需收费。

Note

如果您选择自行拥有和管理密钥，请确保正确设置 KMS 密钥策略。有关更多信息，请参阅[客户管理型密钥的密钥策略](#)。

然后，选择 Save (保存) 更新加密表。要确认加密类型，请检查 Overview (概述) 选项卡下的表详细信息。

更新加密密钥 (Amazon CLI)

以下示例介绍如何使用 Amazon CLI 更新加密表。

使用默认值更新加密表 Amazon 拥有的密钥

- 如下面的示例所示更新 Music 加密表。

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name Music \  
  --sse-specification Enabled=false
```

Note

现在，该表已使用 DynamoDB Amazon 拥有的密钥 服务帐号中的默认值进行加密。

使用 Amazon 托管式密钥 适用于 DynamoDB 的更新加密表

- 如下面的示例所示更新 Music 加密表。

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name Music \  
  --sse-specification Enabled=true
```

表说明的 SSEDescription 状态设置为 ENABLED，SSEType 设置为 KMS。

```
"SSEDescription": {  
  "SSEType": "KMS",  
  "Status": "ENABLED",  
  "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-  
a123-ab1234a1b234",  
}
```

更新包含适用于 DynamoDB 的客户管理密钥的加密表

- 如下面的示例所示更新 Music 加密表。

```
aws dynamodb update-table \  
  --table-name Music \  
  --sse-specification Enabled=true
```

```
--table-name Music \  
--sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-abcd-1234-  
a123-ab1234a1b234
```

表说明的 SSEDescription 状态设置为 ENABLED，SSEType 设置为 KMS。

```
"SSEDescription": {  
  "SSEType": "KMS",  
  "Status": "ENABLED",  
  "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-  
a123-ab1234a1b234",  
}
```

DynamoDB Accelerator 中的数据保护

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 静态加密通过防止对基础存储进行未经授权的访问来帮助保护您的数据，提供了额外的一层数据保护。组织政策、行业或政府法规以及合规性需求可能要求使用静态加密来保护您的数据。可以使用加密增强部署在云中的应用程序数据安全。

有关 DAX 中数据保护的更多信息，请参阅 [DAX 静态加密](#)。

互连网络流量隐私保护

Amazon DynamoDB 和本地应用程序之间以及 DynamoDB 与同一区域内其他资源之间的连接都受到保护。Amazon Amazon

端点所需的策略

Amazon DynamoDB 提供了一个 [DescribeEndpoints](#) API，使您能够枚举区域端点信息。对于来自 VPC 端点的请求，IAM 和虚拟私有云 (VPC) 端点策略都必须使用 IAM dynamodb:DescribeEndpoints 操作，向发出请求的 Identity and Access Management (IAM) 主体授权以进行 DescribeEndpoints API 调用。否则，将拒绝访问 DescribeEndpoints API。当您访问 DynamoDB 的公共终端节点时，DescribeEndpointsAPI 调用的 IAM 和 VPC 终端节点策略授权步骤不适用。

下面是端点策略的一个示例。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": "(Include IAM Principals)",  
    "Action": "dynamodb:DescribeEndpoints",  
    "Resource": "*"  
  }  
]  
}
```

服务与本地客户端和应用之间的流量

您的私有网络和以下两种连接方式可供选择 Amazon :

- 一个 Amazon Site-to-Site VPN 连接。有关更多信息，请参阅 Amazon Site-to-Site VPN 《用户指南》中的[什么是 Amazon Site-to-Site VPN ?](#)。
- 一个 Amazon Direct Connect 连接。有关更多信息，请参阅 Amazon Direct Connect 《用户指南》中的[什么是 Amazon Direct Connect ?](#)。

通过网络访问 DynamoDB 需要通过已发布的 Amazon API。客户端必须支持传输层安全性 (TLS) 1.2。我们建议使用 TLS 1.3。客户端还必须支持具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) 或 Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。此外，必须使用与 IAM 主体关联的访问密钥 ID 和秘密访问密钥签名请求，或者可以使用 [Amazon Security Token Service \(STS \)](#) 生成临时安全证书来签名请求。

同一区域中 Amazon 资源之间的流量

DynamoDB 的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 端点是 VPC 内的逻辑实体，仅允许连接到 DynamoDB。Amazon VPC 将请求路由到 DynamoDB 并将响应路由回 VPC。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[VPC 端点](#)。有关可以用于控制 VPC 端点访问的示例策略，请参阅[使用 IAM 策略控制对 DynamoDB 的访问](#)。

Note

无法通过 Amazon Site-to-Site VPN 或访问 Amazon VPC 终端节点 Amazon Direct Connect。

Amazon Identity and Access Management (IAM)

Amazon Identity and Access Management 是一项 Amazon 服务，可以帮助管理员安全地控制对 Amazon 资源的访问。管理员控制谁可以通过身份验证（登录）和获得授权（具有权限）来使用 Amazon DynamoDB 和 DynamoDB Accelerator 资源。您可以使用 IAM 管理 Amazon DynamoDB 和 DynamoDB Accelerator 的访问权限以及实施安全策略。IAM 是一个可以免费使用的 Amazon 服务。

主题

- [适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management](#)
- [使用 IAM 策略条件进行精细访问控制](#)
- [DynamoDB Accelerator 中的身份和权限管理](#)

适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management

Amazon Identity and Access Management (IAM) 是一项 Amazon Web Service ，可以帮助管理员安全地控制对 Amazon 资源的访问。IAM 管理员控制谁可以通过身份验证（登录）和获得授权（具有权限）来使用 DynamoDB 资源。IAM 是一项无需额外费用即可使用的 Amazon Web Service。

主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [Amazon DynamoDB 如何与 IAM 结合使用](#)
- [适用于 Amazon DynamoDB 的基于身份的策略示例](#)
- [Amazon DynamoDB 身份和访问相关问题排查](#)
- [用于防止购买 DynamoDB 预留容量的 IAM policy](#)

受众

使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 的方式因您可以在 DynamoDB 中执行的操作而异。

服务用户 – 如果使用 DynamoDB 服务来完成任务，则管理员会为您提供所需的凭证和权限。当您使用更多 DynamoDB 功能来完成工作时，您可能需要额外权限。了解如何管理访问权限有助于您向管理员请求适合的权限。如果您无法访问 DynamoDB 中的功能，请参阅[Amazon DynamoDB 身份和访问相关问题排查](#)。

服务管理员 – 如果您在公司负责管理 DynamoDB 资源，则您可能具有对于 DynamoDB 的完全访问权限。您有责任确定您的服务用户应访问哪些 DynamoDB 功能和资源。然后，您必须向 IAM 管理员提交请求以更改服务用户的权限。请查看该页面上的信息以了解 IAM 的基本概念。要了解有关您的公司如何将 IAM 与 DynamoDB 结合使用的更多信息，请参阅[Amazon DynamoDB 如何与 IAM 结合使用](#)。

IAM 管理员 – 如果您是 IAM 管理员，您可能希望了解有关如何编写策略以管理对 DynamoDB 的访问权限的详细信息。要查看您可在 IAM 中使用的 DynamoDB 基于身份的策略示例，请参阅[适用于 Amazon DynamoDB 的基于身份的策略示例](#)。

使用身份进行身份验证

身份验证是使用身份凭证登录 Amazon 的方法。您必须作为 Amazon Web Services 账户根用户、IAM 用户或通过分派 IAM 角色进行身份验证（登录到 Amazon）。

如果您以编程方式访问 Amazon，则 Amazon 将提供软件开发工具包（SDK）和命令行界面（CLI），以便使用您的凭证以加密方式签署您的请求。如果您不使用 Amazon 工具，则必须自行对请求签名。有关使用推荐的方法自行签署请求的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[签署 Amazon API 请求](#)。

无论使用何种身份验证方法，您可能需要提供其它安全信息。例如，Amazon 建议您使用多重身份验证（MFA）来提高账户的安全性。要了解更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[在 Amazon 中使用多重身份验证（MFA）](#)。

Amazon Web Services 账户 根用户

创建 Amazon Web Services 账户时，最初使用的是一个对账户中所有 Amazon Web Services 和资源拥有完全访问权限的登录身份。此身份称为 Amazon Web Services 账户根用户，使用您创建账户时所用的电子邮件地址和密码登录，即可获得该身份。强烈建议您不要使用根用户执行日常任务。保护好根用户凭证，并使用这些凭证来执行仅根用户可以执行的任务。有关要求您以根用户身份登录的任务的完整列表，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

联合身份

作为最佳实操，要求人类用户（包括需要管理员访问权限的用户）结合使用联合身份验证和身份提供程序，以使用临时凭证来访问 Amazon Web Services。

联合身份是来自企业用户目录、网络身份提供程序、Amazon Directory Service、的用户，或任何使用通过身份源提供的凭证来访问 Amazon Web Services 的用户。当联合身份访问 Amazon Web Services 账户时，他们担任角色，而角色提供临时凭证。

IAM 用户和组

[IAM 用户](#)是 Amazon Web Services 账户 内对某个人员或应用程序具有特定权限的一个身份。在可能的情况下，建议使用临时凭证，而不是创建具有长期凭证（如密码和访问密钥）的 IAM 用户。但是，如果您有一些特定的使用场景需要长期凭证以及 IAM 用户，建议您轮换访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[对于需要长期凭证的使用场景定期轮换访问密钥](#)。

[IAM 组](#)是一个指定一组 IAM 用户的身份。您不能使用组的身份登录。您可以使用组来一次性为多个用户指定权限。如果有大量用户，使用组可以更轻松地管理用户权限。例如，您可能具有一个名为 IAMAdmins 的组，并为该组授予权限以管理 IAM 资源。

用户与角色不同。用户唯一地与某个人员或应用程序关联，而角色旨在让需要它的任何人分派。用户具有永久的长期凭证，而角色提供临时凭证。要了解更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[何时创建 IAM 用户（而不是角色）](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是 Amazon Web Services 账户 中具有特定权限的身份。它类似于 IAM 用户，但与特定人员不关联。您可以通过[切换角色](#)，在 Amazon Web Services Management Console 中暂时分派 IAM 角色。您可以调用 Amazon CLI 或 Amazon API 操作或使用自定义网址以分派角色。有关使用角色的方法的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 IAM 角色](#)。

具有临时凭证的 IAM 角色在以下情况下很有用：

- 联合用户访问 - 要向联合身份分配权限，请创建角色并为角色定义权限。当联合身份进行身份验证时，该身份将与角色相关联并被授予由此角色定义的权限。有关联合身份验证的角色的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[为第三方身份提供商创建角色](#)。
- 临时 IAM 用户权限 - IAM 用户或角色可分派 IAM 角色，以暂时获得针对特定任务的不同权限。
- 跨账户存取 - 您可以使用 IAM 角色以允许不同账户中的某个人（可信主体）访问您的账户中的资源。角色是授予跨账户存取权限的主要方式。但是，对于某些 Amazon Web Services，您可以将策略直接附加到资源（而不是使用角色作为座席）。要了解用于跨账户存取的角色和基于资源的策略之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。
- 跨服务访问 - 某些 Amazon Web Services 使用其它 Amazon Web Services 中的功能。例如，当您在某个服务中进行调用时，该服务通常会在 Amazon EC2 中运行应用程序或在 Amazon S3 中存储对象。服务可能会使用发出调用的主体的权限、使用服务角色或使用服务相关角色来执行此操作。

- 转发访问会话：当您使用 IAM 用户或角色在 Amazon 中执行操作时，您将被视为主体。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，此操作然后在不同服务中启动另一个操作。FAS 使用主体调用 Amazon Web Service 的权限，结合请求的 Amazon Web Service，向下游服务发出请求。只有在服务收到需要与其他 Amazon Web Services 或资源交互才能完成的请求时，才会发出 FAS 请求。在这种情况下，您必须具有执行这两个操作的权限。有关发出 FAS 请求时的策略详细信息，请参阅[转发访问会话](#)。
- 服务角色 - 服务角色是服务代表您在您的账户中执行操作而分派的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 Amazon Web Service 委派权限的角色](#)。
- 服务相关角色 - 服务相关角色是与 Amazon Web Service 关联的一种服务角色。服务可以分派代表您执行操作的角色。服务相关角色显示在您的 Amazon Web Services 账户中，并由该服务拥有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。
- 在 Amazon EC2 上运行的应用程序 - 您可以使用 IAM 角色管理在 EC2 实例上运行并发出 Amazon CLI 或 Amazon API 请求的应用程序的临时凭证。这优先于在 EC2 实例中存储访问密钥。要将 Amazon 角色分配给 EC2 实例并使其对该实例的所有应用程序可用，您可以创建一个附加到实例的实例配置文件。实例配置文件包含角色，并使 EC2 实例上运行的程序能够获得临时凭证。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 IAM 角色为 Amazon EC2 实例上运行的应用程序授予权限](#)。

要了解是使用 IAM 角色还是 IAM 用户，请参阅《IAM 用户指南》中的[何时创建 IAM 角色 \(而不是用户\)](#)。

使用策略管理访问

您将创建策略并将其附加到 Amazon 身份或资源，以控制 Amazon 中的访问。策略是 Amazon 中的对象；在与身份或资源相关联时，策略定义它们的权限。在主体（用户、根用户或角色会话）发出请求时，Amazon 将评估这些策略。策略中的权限确定是允许还是拒绝请求。大多数策略在 Amazon 中存储为 JSON 文档。有关 JSON 策略文档的结构和内容的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[JSON 策略概览](#)。

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么内容。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

默认情况下，用户和角色没有权限。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM 策略。管理员随后可以向角色添加 IAM 策略，然后用户就可以代入角色。

IAM 策略定义操作的权限，无关于您使用哪种方法执行操作。例如，假设有一个允许 `iam:GetRole` 操作的策略。具有该策略的用户可以从 Amazon Web Services Management Console、Amazon CLI 或 Amazon API 获取角色信息。

基于身份的策略

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的 [创建 IAM 策略](#)。

基于身份的策略可以进一步归类为内联策略或托管式策略。内联策略直接嵌入单个用户、组或角色中。托管式策略是可以附加到 Amazon Web Services 账户中的多个用户、组和角色的独立策略。托管策略包括 Amazon 托管策略和客户托管策略。要了解如何在托管式策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的 [在托管式策略与内联策略之间进行选择](#)。

基于资源的策略

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中 [指定主体](#)。主体可以包括账户、用户、角色、联合用户或 Amazon Web Services。

基于资源的策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用来自 IAM 的 Amazon 托管策略。

访问控制列表 (ACL)

访问控制列表 (ACL) 控制哪些主体（账户成员、用户或角色）有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

Amazon S3、Amazon WAF 和 Amazon VPC 是支持 ACL 的服务示例。要了解有关 ACL 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的 [访问控制列表 \(ACL\) 概览](#)。

其他策略类型

Amazon 支持额外的、不太常用的策略类型。这些策略类型可以设置更常用的策略类型授予的最大权限。

- 权限边界 – 权限边界是一个高级功能，用于设置基于身份的策略可以为 IAM 实体（IAM 用户或角色）授予的最大权限。您可以为实体设置权限边界。这些结果权限是实体基于身份的策略及其权限边界的交集。在 `Principal` 字段中指定用户或角色的基于资源的策略不受权限边界限制。任一项策略

中的显式拒绝将覆盖允许。有关权限边界的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 实体的权限边界](#)。

- **服务控制策略 (SCP)** – SCP 是 JSON 策略，指定了组织或组织单位 (OU) 在 Amazon Organizations 中的最大权限。Amazon Organizations 服务可以分组和集中管理您的企业拥有的多个 Amazon Web Services 账户。如果在组织内启用了所有功能，则可对任意或全部账户应用服务控制策略 (SCP)。SCP 限制成员账户中实体 (包括每个 Amazon Web Services 账户根用户) 的权限。有关 Organizations 和 SCP 的更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的 [SCP 的工作原理](#)。
- **会话策略** - 会话策略是当您以编程方式为角色或联合用户创建临时会话时作为参数传递的高级策略。结果会话的权限是用户或角色的基于身份的策略和会话策略的交集。权限也可以来自基于资源的策略。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [会话策略](#)。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解 Amazon 如何确定在涉及多种策略类型时是否允许请求，请参阅《IAM 用户指南》中的 [策略评估逻辑](#)。

Amazon DynamoDB 如何与 IAM 结合使用

在使用 IAM 管理对 DynamoDB 的访问之前，您应该了解哪些 IAM 功能可与 DynamoDB 结合使用。

可与 Amazon DynamoDB 结合使用的 IAM 功能

IAM 特征	DynamoDB 支持
基于身份的策略	是
基于资源的策略	否
策略操作	是
策略资源	是
策略条件键	是
ACL	否
ABAC (策略中的标签)	部分

IAM 特征	DynamoDB 支持
临时凭证	是
主体权限	是
服务角色	是
服务相关角色	否

要大致了解 DynamoDB 和其他 Amazon 服务如何与大多数 IAM 功能结合使用，请参阅《IAM 用户指南》中的[与 IAM 结合使用的 Amazon 服务](#)。

适用于 DynamoDB 的基于身份的策略

支持基于身份的策略	是
-----------	---

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM policy](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。您无法在基于身份的策略中指定主体，因为它适用于其附加的用户或角色。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素引用](#)。

适用于 DynamoDB 的基于身份的策略示例

要查看 DynamoDB 基于身份的策略示例，请参阅[适用于 Amazon DynamoDB 的基于身份的策略示例](#)。

DynamoDB 内基于资源的策略

支持基于资源的策略	否
-----------	---

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资

源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。主体可以包括账户、用户、角色、联合用户或 Amazon Web Services。

要启用跨账户存取，您可以将整个账户或其他账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。将跨账户主体添加到基于资源的策略只是建立信任关系工作的一半而已。当主体和资源处于不同的 Amazon Web Services 账户中时，则信任账户中的 IAM 管理员还必须授予主体实体（用户或角色）对资源的访问权限。他们通过将基于身份的策略附加到实体以授予权限。但是，如果基于资源的策略向同一个账户中的主体授予访问权限，则不需要额外的基于身份的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。

DynamoDB 的策略操作

支持策略操作

是

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么内容。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。策略操作通常与相关联的 Amazon API 操作同名。有一些例外情况，例如没有匹配 API 操作的仅限权限操作。还有一些操作需要在策略中执行多个操作。这些附加操作称为相关操作。

在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

要查看 DynamoDB 操作的列表，请参阅《服务授权参考》中的[Amazon DynamoDB 定义的操作](#)。

DynamoDB 中的策略操作在操作前使用以下前缀：

```
aws
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [  
  "aws:action1",  
  "aws:action2"  
]
```

要查看 DynamoDB 基于身份的策略示例，请参阅[适用于 Amazon DynamoDB 的基于身份的策略示例](#)。

DynamoDB 的策略资源

支持策略资源 **是**

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么内容。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。语句必须包含 Resource 或 NotResource 元素。作为最佳实践，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#) 指定资源。对于支持特定资源类型 (称为资源级权限) 的操作，您可以执行此操作。

对于不支持资源级权限的操作 (如列出操作) ，请使用通配符 (*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*" 
```

有关 DynamoDB 资源类型及其 ARN 的列表，请参阅《服务授权参考》中的 [Amazon DynamoDB 定义的资源](#)。要了解您可以在哪些操作中指定每个资源的 ARN，请参阅 [Amazon DynamoDB 定义的操作](#)。

要查看 DynamoDB 基于身份的策略示例，请参阅[适用于 Amazon DynamoDB 的基于身份的策略示例](#)。

DynamoDB 的策略条件键

支持特定于服务的策略条件键 **是**

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么内容。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

在 Condition 元素 (或 Condition 块) 中，您可以指定语句生效的条件。Condition 元素是可选的。您可以创建使用[条件运算符](#) (例如，等于或小于) 的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。

如果在一个语句中指定多个 Condition 元素，或在单个 Condition 元素中指定多个密钥，则 Amazon 使用逻辑 AND 运算评估它们。如果您要为单个条件键指定多个值，则 Amazon 使用逻辑 OR 运算来评估条件。在授予语句的权限之前必须满足所有的条件。

您还可以在指定条件时使用占位符变量。例如，只有在使用 IAM 用户名标记 IAM 用户时，您才能为其授予访问资源的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 策略元素：变量和标签](#)。

Amazon 支持全局条件键和特定于服务的条件键。要查看所有 Amazon 全局条件键，请参阅《IAM 用户指南》中的 [Amazon 全局条件上下文键](#)。

要查看 DynamoDB 条件键的列表，请参阅《服务授权参考》中的 [Amazon DynamoDB 的条件键](#)。要了解您可以对哪些操作和资源使用条件键，请参阅 [Amazon DynamoDB 定义的操作](#)。

要查看 DynamoDB 基于身份的策略示例，请参阅[适用于 Amazon DynamoDB 的基于身份的策略示例](#)。

DynamoDB 中的访问控制列表 (ACL)

支持 ACL	否
--------	---

访问控制列表 (ACL) 控制哪些主体 (账户成员、用户或角色) 有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

使用 Amazon DynamoDB 的基于属性的访问权限控制 (ABAC)

支持 ABAC (策略中的标签)	部分
--------------------	----

基于属性的访问权限控制 (ABAC) 是一种授权策略，该策略基于属性来定义权限。在 Amazon 中，这些属性称为标签。您可以将标签附加到 IAM 实体 (用户或角色) 以及 Amazon 资源。标记实体和资源是 ABAC 的第一步。然后设计 ABAC 策略，以在主体的标签与他们尝试访问的资源标签匹配时允许操作。

ABAC 在快速增长的环境中非常有用，并在策略管理变得繁琐的情况下可以提供帮助。

要基于标签控制访问，需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的[条件元素](#)中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键，则对于该服务，该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键，则该值为部分。

有关 ABAC 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[什么是 ABAC？](#) 要查看设置 ABAC 步骤的教程，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用基于属性的访问权限控制 \(ABAC \)](#)。

将临时凭证用于 DynamoDB

支持临时凭证 是

某些 Amazon Web Services 在使用临时凭证登录时无法正常工作。有关更多信息，包括 Amazon Web Services 与临时凭证配合使用，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 IAM 的 Amazon Web Services](#)。

如果您不使用用户名和密码而用其他方法登录到 Amazon Web Services Management Console，则使用临时凭证。例如，当您使用贵公司的单点登录 (SSO) 链接访问 Amazon 时，该过程将自动创建临时凭证。当您以用户身份登录控制台，然后切换角色时，还会自动创建临时凭证。有关切换角色的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[切换到角色 \(控制台 \)](#)。

您可以使用 Amazon CLI 或者 Amazon API 创建临时凭证。之后，您可以使用这些临时凭证访问 Amazon。Amazon 建议您动态生成临时凭证，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅[IAM 中的临时安全凭证](#)。

DynamoDB 的跨服务主体权限

支持转发访问会话 (FAS) 是

当您使用 IAM 用户或角色在 Amazon 中执行操作时，您将被视为主体。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，然后此操作在其他服务中启动另一个操作。FAS 使用主体调用 Amazon Web Service 的权限，结合请求的 Amazon Web Service，向下游服务发出请求。只有在服务收到需要与其他 Amazon Web Services 或资源交互才能完成的请求时，才会发出 FAS 请求。在这种情况下，您必须具有执行这两个操作的权限。有关发出 FAS 请求时的策略详细信息，请参阅[转发访问会话](#)。

DynamoDB 的服务角色

支持服务角色 是

服务角色是由一项服务代入、代表您执行操作的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 Amazon Web Service 委派权限的角色](#)。

⚠ Warning

更改服务角色的权限可能会破坏 DynamoDB 的功能。仅当 DynamoDB 提供相关指导时才编辑服务角色。

DynamoDB 的服务相关角色

支持服务相关角色

否

服务相关角色是一种与 Amazon Web Service 相关的服务角色。服务可以担任代表您执行操作的角色。服务相关角色显示在您的 Amazon Web Services 账户中，并由该服务拥有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。

有关创建或管理服务相关角色的详细信息，请参阅[能够与 IAM 搭配使用的 Amazon 服务](#)。在表中查找服务相关角色列中包含 Yes 的服务。选择是链接以查看该服务的服务相关角色文档。

适用于 Amazon DynamoDB 的基于身份的策略示例

原定设置情况下，用户和角色没有创建或修改 DynamoDB 资源的权限。他们也无法使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或 Amazon API 执行任务。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM 策略。然后，管理员可以向角色添加 IAM 策略，并且用户可以代入角色。

要了解如何使用这些示例 JSON 策略文档创建基于 IAM 身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM policy](#)。

有关 DynamoDB 定义的操作和资源类型的详细信息，包括每种资源类型的 ARN 格式，请参阅《服务授权参考》中的[Amazon DynamoDB 的操作、资源和条件键](#)。

主题

- [策略最佳实操](#)
- [使用 DynamoDB 控制台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)
- [将基于身份的策略与 Amazon DynamoDB 结合使用](#)

策略最佳实操

基于身份的策略确定某个人是否可以创建、访问或删除您账户中的 DynamoDB 资源。这些操作可能会使 Amazon Web Services 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下准则和建议：

- Amazon 托管策略及转向最低权限许可入门 – 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用 Amazon 托管策略来为许多常见使用场景授予权限。您可以在 Amazon Web Services 账户中找到这些策略。建议通过定义特定于您的应用场景的 Amazon 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [Amazon 托管策略或工作职能的 Amazon 托管策略](#)。
- 应用最低权限 – 在使用 IAM 策略设置权限时，请仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用 IAM 应用权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的策略和权限](#)。
- 使用 IAM 策略中的条件进一步限制访问权限 – 您可以向策略添加条件来限制对操作和资源的访问。例如，您可以编写策略条件来指定必须使用 SSL 发送所有请求。如果通过特定 Amazon Web Service（例如 Amazon CloudFormation）使用服务操作，您还可以使用条件来授予对服务操作的访问权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 验证您的 IAM 策略，以确保权限的安全性和功能性 – IAM Access Analyzer 会验证新策略和现有策略，以确保策略符合 IAM 策略语言 (JSON) 和 IAM 最佳实践。IAM Access Analyzer 提供 100 多项策略检查和可操作的建议，有助于制定安全且功能性强的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM Access Analyzer 策略验证](#)。
- 需要多重身份验证 (MFA) - 如果您所处的场景要求您的 Amazon Web Services 账户中有 IAM 用户或根用户，请启用 MFA 来提高安全性。若要在调用 API 操作时需要 MFA，请将 MFA 条件添加到您的策略中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [配置受 MFA 保护的 API 访问](#)。

有关 IAM 中的最佳实践的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的安全最佳实践](#)。

使用 DynamoDB 控制台

要访问 Amazon DynamoDB 控制台，您必须具有一组最低的权限。这些权限必须允许您列出和查看有关您的 Amazon Web Services 账户中的 DynamoDB 资源的详细信息。如果创建比必需的最低权限更为严格的基于身份的策略，对于附加了该策略的实体（用户或角色），控制台将无法按预期正常运行。

对于只需要调用 Amazon CLI 或 Amazon API 的用户，您无需为其提供最低控制台权限。相反，只允许访问与其尝试执行的 API 操作相匹配的操作。

要确保用户和角色仍可使用 DynamoDB 控制台，请将 DynamoDB ConsoleAccess 或 ReadOnly Amazon 托管式策略也添加到实体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [为用户添加权限](#)。

允许用户查看他们自己的权限

该示例说明了您如何创建策略，以允许 IAM 用户查看附加到其用户身份的内联策略和托管式策略。此策略包括在控制台上完成此操作或者以编程方式使用 Amazon CLI 或 Amazon API 所需的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

将基于身份的策略与 Amazon DynamoDB 结合使用

该主题涵盖了将基于身份的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略与 Amazon DynamoDB 结合使用并提供了示例。示例说明账户管理员如何将权限策略附加到 IAM 身份 (即用户、组和角色) ，从而授予对 Amazon DynamoDB 资源执行操作的权限。

本主题的各个部分涵盖以下内容：

- [使用 Amazon DynamoDB 控制台所需的 IAM 权限](#)
- [适用于 Amazon DynamoDB 的 Amazon 托管式 \(预定义 \) IAM policy](#)
- [客户管理型策略示例](#)

下面是权限策略的示例。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DescribeQueryScanBooksTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:account-id:table/Books"
    }
  ]
}
```

该策略有一条语句用于为针对 us-west-2 Amazon 区域中的某个表 (由 *account-id* 指定的 Amazon 账户所有) 的三项 DynamoDB 操作 (dynamodb:DescribeTable、dynamodb:Query 和 dynamodb:Scan) 授予权限。Resource 值中的 Amazon 资源名称 (ARN) 指定了要应用权限的表。

使用 Amazon DynamoDB 控制台所需的 IAM 权限

要使用 DynamoDB 控制台，用户必须拥有一组最低权限来允许他们使用 Amazon 账户中的 DynamoDB 资源。除这些 DynamoDB 权限以外，控制台还需要权限：

- Amazon 显示指标和图表的 CloudWatch 权限。
- 导出和导入 DynamoDB 数据的 Amazon Data Pipeline 权限。
- 访问导出和导入所需角色的 Amazon Identity and Access Management 权限。
- Amazon Simple Notification Service 有权在 CloudWatch 警报触发时通知您。
- 处理 DynamoDB Streams 记录的 Amazon Lambda 权限。

如果创建比必需的最低权限更为严格的 IAM policy，对于附加了该 IAM 策略的用户，控制台将无法按预期正常运行。为确保这些用户仍可使用 DynamoDB 控制台，也可向用户附加 AmazonDynamoDBReadOnlyAccess Amazon 托管策略，如 [适用于 Amazon DynamoDB 的 Amazon 托管式 \(预定义 \) IAM policy](#) 中所述。

对于只需要调用 Amazon CLI 或 Amazon DynamoDB API 的用户，您无需为其提供最低控制台权限。

Note

如果您引用 VPC 终端节点，则还需要通过 IAM 操作 (dynamodb:DescribeEndpoints) 为请求的 IAM 委托人授权 DescribeEndpoints API 调用。有关更多信息，请参阅 [端点所需的策略](#)。

适用于 Amazon DynamoDB 的 Amazon 托管式 (预定义) IAM policy

Amazon 通过提供由 Amazon 创建和管理的独立 IAM 策略来满足许多常用案例的要求。这些 Amazon 托管策略可针对常用案例授予必要的权限，使您不必调查所需权限。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [Amazon 托管策略](#)。

下面的 Amazon 托管式策略可附加到您账户中的用户，这些托管式策略特定于 DynamoDB 并且按使用案例场景进行分组：

- AmazonDynamo数据库 ReadOnlyAccess — 通过授予对 DynamoDB 资源的只读访问权限。Amazon Web Services Management Console
- AmazonDynamo数据库 FullAccess — 通过授予对 DynamoDB 资源的完全访问权限。Amazon Web Services Management Console

您可以通过登录到 IAM 控制台并在该控制台中搜索特定策略来查看这些 Amazon 托管权限策略。

Important

最佳实践是创建自定义 IAM 策略，从而向有需要的用户、角色或组授予[最低权限](#)。

客户管理型策略示例

本节的用户策略示例介绍如何授予各 DynamoDB 操作权限的策略示例。当您使用 Amazon SDK 或 Amazon CLI 时，可以使用这些策略。当您使用控制台时，您需要授予特定于控制台的其他权限。有关更多信息，请参见 [使用 Amazon DynamoDB 控制台所需的 IAM 权限](#)。

Note

以下所有策略示例都使用一个 Amazon 区域并包含虚构的账户 ID 和表名。

示例：

- [用于向表上的所有 DynamoDB 操作授予权限的 IAM policy](#)
- [用于授予对 DynamoDB 表中项目的只读权限的 IAM policy](#)
- [用于授予对特定 DynamoDB 表及其索引的访问权限的 IAM policy](#)
- [用于对 DynamoDB 表进行读取、写入、更新和删除访问的 IAM policy](#)
- [用于在同一 Amazon 账户中隔离 DynamoDB 环境的 IAM policy](#)
- [用于防止购买 DynamoDB 预留容量的 IAM policy](#)
- [仅授予 DynamoDB 流的读取访问权限的 IAM policy \(不适用于表 \)](#)
- [允许 Amazon Lambda 函数访问 DynamoDB 流记录的 IAM policy](#)
- [用于对 DynamoDB Accelerator \(DAX \) 集群进行读写访问的 IAM policy](#)

IAM 用户指南，包含[另外三个 DynamoDB 示例](#)：

- [Amazon DynamoDB：允许访问特定的表](#)
- [Amazon DynamoDB：允许访问特定的列](#)
- [Amazon DynamoDB：允许基于 Amazon Cognito ID 对 DynamoDB 进行行级别访问](#)

用于向表上的所有 DynamoDB 操作授予权限的 IAM policy

以下权限策略用于授予允许对 Books 表执行所有 DynamoDB 操作的权限。Resource 中指定的资源 ARN 用于标识特定 Amazon 区域中的表。如果将 ResourceARN 中的表名 Books 替换为通配符 (*)，则在帐户的所有表允许所有 DynamoDB 操作。在此策略或任何 IAM 策略上使用通配符之前，请仔细考虑可能带来的安全影响。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllAPIActionsOnBooks",
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": "dynamodb:*",
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
]
}

```

Note

这是使用通配符 (*) 允许全部操作的示例，包括管理、数据操作、监控和购买 DynamoDB 预留容量。相反，最佳实践是明确指定要授予的每个操作以及仅指定该用户、角色或组需要的操作。

用于授予对 DynamoDB 表中项目的只读权限的 IAM policy

以下权限策略用于授予 GetItem、BatchGetItem、Scan、Query 和 ConditionCheckItem 仅 DynamoDB 操作，因此，在 Books 表设置只读访问权。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadOnlyAPIActionsOnBooks",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
    }
  ]
}

```

用于授予对特定 DynamoDB 表及其索引的访问权限的 IAM policy

以下策略授予允许对名为 Books 的 DynamoDB 表及所有索引执行数据修改操作的权限。有关索引工作原理的更多信息，请参阅 [使用二级索引改进数据访问](#)。

```

{

```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AccessTableAllIndexesOnBooks",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:PutItem",
      "dynamodb:UpdateItem",
      "dynamodb>DeleteItem",
      "dynamodb:BatchWriteItem",
      "dynamodb:GetItem",
      "dynamodb:BatchGetItem",
      "dynamodb:Scan",
      "dynamodb:Query",
      "dynamodb:ConditionCheckItem"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books",
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/*"
    ]
  }
]
```

用于对 DynamoDB 表进行读取、写入、更新和删除访问的 IAM policy

如果您需要允许应用程序创建、读取、更新和删除 Amazon DynamoDB 表、索引和流中的数据，请使用此策略。请根据情况替换 Amazon 区域名称、账户 ID 以及表名称或通配符 (*)。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DynamoDBIndexAndStreamAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:ListStreams"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/*",
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/stream/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "DynamoDBTableAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:BatchGetItem",
      "dynamodb:BatchWriteItem",
      "dynamodb:ConditionCheckItem",
      "dynamodb:PutItem",
      "dynamodb:DescribeTable",
      "dynamodb>DeleteItem",
      "dynamodb:GetItem",
      "dynamodb:Scan",
      "dynamodb:Query",
      "dynamodb:UpdateItem"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
  },
  {
    "Sid": "DynamoDBDescribeLimitsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "dynamodb:DescribeLimits",
    "Resource": [
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books",
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/*"
    ]
  }
]
}

```

要扩展此策略以覆盖此帐户所有 Amazon 区域的所有 DynamoDB 表，请使用通配符 (*) 作为区域和表名。例如：

```

"Resource": [
  "arn:aws:dynamodb:*:123456789012:table/*",
  "arn:aws:dynamodb:*:123456789012:table/*/index/*"
]

```

用于在同一 Amazon 账户中隔离 DynamoDB 环境的 IAM policy

假设您拥有单独的环境，其中每个环境都持有自己的名为 ProductCatalog 的表版本。如果您通过同一个 Amazon 账户创建两个 ProductCatalog 表，由于权限的设置方式，可能影响其他环境。例如，关于并发控制面板操作（例如 CreateTable）数量的配额在 Amazon 账户级别进行设置。

因此，一个环境中的每个操作都会减少另一个环境中可执行的操作数量。同时，一个环境中的代码还存在意外访问另一个环境中的表的风险。

Note

如果您希望分离生产和测试工作负载以帮助控制事件的潜在“爆炸半径”，最佳实践是创建单独的 Amazon 用于测试和生产工作负载。有关更多信息，请参阅 [Amazon 账户管理和分离](#)。

进一步假设您有两个开发人员（Bob 和 Alice），他们在对 ProductCatalog 表进行测试。每个开发人员无需单独 Amazon 帐户，您的开发人员可以共享同一个测试 Amazon 帐户。在此测试账户中，您可以创建同一个表的副本（如 Alice_ProductCatalog 和 Amit_ProductCatalog），以便每个开发人员都可以对其执行操作。在这种情况下，您可以在为测试环境创建的 Amazon 账户中创建用户 Alice 和 Bob。然后，您可以授予这些用户对其拥有的表执行 DynamoDB 操作的权限。

要向这些 IAM 用户授予权限，您可以执行以下任一操作：

- 为每个用户创建单独的策略，然后分别将每个策略挂载到相应用户。例如，您可以将以下策略挂载到用户 Alice，允许她对 Alice_ProductCatalog 表执行 DynamoDB 操作：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllAPIActionsOnAliceTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:RestoreTableToPointInTime",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:CreateTableReplica",
        "dynamodb:UpdateContributorInsights",
        "dynamodb:CreateBackup",
        "dynamodb>DeleteTable",
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "dynamodb:UpdateTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:UpdateContinuousBackups",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteTableReplica",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:ListStreams"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
Alice_ProductCatalog/*"
    }
]
}

```

然后，您可以使用其他资源（Amit_ProductCatalog 表）为用户 Bob 创建类似的策略。

- 您可以使用 IAM 策略变量编写一项策略并将其挂载到某个组，而不是为各个用户挂载策略。在此示例中，您需要创建一个组，并且将用户 Alice 和用户 Bob 添加到这个组中。以下示例授予对 `${aws:username}_ProductCatalog` 表执行所有 DynamoDB 操作的权限。评估策略时，策略变量 `${aws:username}` 将替换为请求者的用户名称。例如，如果 Alice 发送一个添加项目的请求，那么只有当 Alice 向 Alice_ProductCatalog 表中添加项目时才能执行这一操作。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [

```

```

    {
      "Sid": "ActionsOnUserSpecificTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:ConditionCheckItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
${aws:username}_ProductCatalog"
    },
    {
      "Sid": "AdditionalPrivileges",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/*"
    }
  ]
}

```

Note

使用 IAM 策略变量时，您必须在策略中明确指定访问 IAM 策略语言的 2012-10-17 版本。IAM 策略语言 (2008-10-17) 的默认版本不支持策略变量。

您无需将特定表标识为资源，可以使用通配符 (*) 为所有名称以发出请求的用户名称为前缀的表授予权限，如下所示。

```
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/${aws:username}_*"
```

用于防止购买 DynamoDB 预留容量的 IAM policy

对于 Amazon DynamoDB 预留容量，您可以支付一次性预付费用并承诺在一段时间内支付最低用量级别的费用，从而节省大量成本。您可以通过 Amazon Web Services Management Console 查看和购买预留容量。不过，您可能不希望您企业中的所有用户都能购买预留容量。有关预留容量的更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#)。

DynamoDB 提供以下 API 操作，以便控制对预留容量管理的访问：

- `dynamodb:DescribeReservedCapacity` - 返回当前有效的预留容量购买信息。
- `dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings` - 返回有关 Amazon 当前提供的预留容量计划的详细信息。
- `dynamodb:PurchaseReservedCapacityOfferings` - 实际购买预留容量。

Amazon Web Services Management Console 使用这些 API 操作来显示预留容量的相关信息以及进行购买。您无法从应用程序调用这些操作，因为它们只能通过控制台进行访问。但是，您可以在 IAM 权限策略中允许或拒绝对这些操作的访问。

以下策略允许用户通过 Amazon Web Services Management Console 查看预留容量服务和当前购买情况，但是新购买请求将会被拒绝。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowReservedCapacityDescriptions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:*"
    },
    {
      "Sid": "DenyReservedCapacityPurchases",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "dynamodb:PurchaseReservedCapacityOfferings",
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

请注意，此策略使用通配符 (*) 来允许对所有、和到拒绝的购买所有的 DynamoDB 预留容量。

仅授予 DynamoDB 流的读取访问权限的 IAM policy (不适用于表)

当您对表启用 DynamoDB Streams 时，将捕获有关对表中的数据项目进行的每项修改的信息。有关更多信息，请参阅 [将更改数据捕获用于 DynamoDB Streams](#)。

在某些情况下，您可能需要阻止应用程序从 DynamoDB 表中读取数据，同时仍允许访问该表的流。例如，您可以配置 Amazon Lambda 以在检测到项目更新时轮询流并调用 Lambda 函数，然后再执行其他处理。

您可以通过执行以下操作来控制对 DynamoDB streams 的访问：

- dynamodb:DescribeStream
- dynamodb:GetRecords
- dynamodb:GetShardIterator
- dynamodb:ListStreams

下面的示例策略向用户授予权限以便其访问名为 GameScores 的表中的流。ARN 中的通配符 (*) 用于匹配与该表关联的所有流。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessGameScoresStreamOnly",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/
stream/*"
    }
  ]
}
```

请注意，此策略允许访问 GameScores 表流，但不允许访问该表本身。

允许 Amazon Lambda 函数访问 DynamoDB 流记录的 IAM policy

如果您希望基于 DynamoDB 流中的新事件执行特定操作，则可以编写一个由这些事件触发的 Amazon Lambda 函数。诸如此类的 Lambda 函数需要拥有从 DynamoDB 流中读取数据的权限。有关将 Lambda 与 DynamoDB Streams 结合使用的更多信息，请参阅[DynamoDB 直播和触发器 Amazon Lambda](#)。

要向 Lambda 授予权限，请使用与 Lambda 函数的 IAM 角色关联的权限策略（也称为执行角色）。在创建 Lambda 函数时指定此策略。

例如，您可以将以下权限策略与该执行角色相关联，从而向 Lambda 授予执行所列 DynamoDB Streams 操作的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "APIAccessForDynamoDBStreams",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/
stream/*"
    }
  ]
}
```

有关授予权限的更多信息，请参阅 Amazon Lambda 开发人员指南的 [Amazon Lambda 权限](#)。

用于对 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群进行读写访问的 IAM policy

以下策略 允许读取、写入、更新和删除访问权限 DynamoDB Accelerator(DAX) 集群，而不是关联的 DynamoDB 表。要使用此策略，请替换 Amazon 区域名称、您的账户 ID 以及 DAX 集群的名称。

Note

此策略允许访问 DAX 集群，但不适用于关联 DynamoDB 表。确保您的 DAX 集群具有正确的策略来代表您对 DynamoDB 表执行这些相同的操作。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonDynamoDBDAXDataOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dax:GetItem",
        "dax:PutItem",
        "dax:ConditionCheckItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:BatchWriteItem",
        "dax>DeleteItem",
        "dax:Query",
        "dax:UpdateItem",
        "dax:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dax:eu-west-1:123456789012:cache/MyDAXCluster"
    }
  ]
}
```

要扩展此策略以覆盖一个账户在所有 Amazon 区域的 DAX 访问权限，请使用通配符 (*) 作为区域名称。

```
"Resource": "arn:aws:dax:*:123456789012:cache/MyDAXCluster"
```

Amazon DynamoDB 身份和访问相关问题排查

使用以下信息帮助您诊断和修复在使用 DynamoDB 和 IAM 时可能遇到的常见问题。

主题

- [我无权在 DynamoDB 中执行操作](#)

- [我无权执行 iam : PassRole](#)
- [我希望允许我的 Amazon Web Services 账户以外的人访问我的 DynamoDB 资源](#)

我无权在 DynamoDB 中执行操作

如果 Amazon Web Services Management Console 告诉您，无权执行某个操作，则必须联系管理员寻求帮助。管理员是指提供用户名和密码的人员。

当 mateojackson 用户尝试使用控制台查看有关虚构 *my-example-widget* 资源的详细信息，但不拥有虚构 `aws:GetWidget` 权限时，会发生以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
aws:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在这种情况下，Mateo 请求他的管理员更新其策略，以允许他使用 `aws:GetWidget` 操作访问 *my-example-widget* 资源。

我无权执行 iam : PassRole

如果您收到一个错误，表明您无权执行 `iam:PassRole` 操作，则必须更新策略以允许您将角色传递给 DynamoDB。

有些 Amazon Web Services 允许将现有角色传递到该服务，而不是创建新服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为 marymajor 的 IAM 用户尝试使用控制台在 DynamoDB 中执行操作时，会发生以下示例错误。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 `iam:PassRole` 操作。

如果您需要帮助，请联系 Amazon 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我希望允许我的 Amazon Web Services 账户以外的人访问我的 DynamoDB 资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以代入该角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 (ACL) 的服务，您可以使用这些策略向人员授予对您的资源的访问权。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解 DynamoDB 是否支持这些功能，请参阅[Amazon DynamoDB 如何与 IAM 结合使用](#)。
- 要了解如何为您拥有的 Amazon Web Services 账户中的资源提供访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的[为您拥有的另一个 Amazon Web Services 账户中的 IAM 用户提供访问权限](#)。
- 要了解如何为第三方 Amazon Web Services 账户提供您的资源的访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的[为第三方拥有的 Amazon Web Services 账户提供访问权限](#)。
- 要了解如何通过身份联合验证提供访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的[为经过外部身份验证的用户（身份联合验证）提供访问权限](#)。
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户存取之间的差别，请参阅 IAM 用户指南中的[IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。

用于防止购买 DynamoDB 预留容量的 IAM policy

对于 Amazon DynamoDB 预留容量，您可以支付一次性预付费用并承诺在一段时间内支付最低用量级别的费用，从而节省大量成本。您可以通过 Amazon Web Services Management Console 查看和购买预留容量。不过，您可能不希望您企业中的所有用户都能购买预留容量。有关预留容量的更多信息，请参阅[Amazon DynamoDB 定价](#)。

DynamoDB 提供以下 API 操作，以便控制对预留容量管理的访问：

- `dynamodb:DescribeReservedCapacity` - 返回当前有效的预留容量购买信息。
- `dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings` - 返回有关 Amazon 当前提供的预留容量计划的详细信息。
- `dynamodb:PurchaseReservedCapacityOfferings` - 实际购买预留容量。

Amazon Web Services Management Console 使用这些 API 操作来显示预留容量的相关信息以及进行购买。您无法从应用程序调用这些操作，因为它们只能通过控制台进行访问。但是，您可以在 IAM 权限策略中允许或拒绝对这些操作的访问。

以下策略允许用户通过 Amazon Web Services Management Console 查看预留容量服务和当前购买情况，但是新购买请求将会被拒绝。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
    "Sid": "AllowReservedCapacityDescriptions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:*"
},
{
    "Sid": "DenyReservedCapacityPurchases",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "dynamodb:PurchaseReservedCapacityOfferings",
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:*"
}
]
```

请注意，此策略使用通配符 (*) 来允许对所有、和到拒绝的购买所有的 DynamoDB 预留容量。

使用 IAM 策略条件进行精细访问控制

在 DynamoDB 中授予权限时，可以指定确定权限策略如何生效的条件。

概述

在 DynamoDB 中，您可以在使用 IAM 策略授予权限时指定条件（请参阅[适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management](#)）。例如，您可以：

- 授予权限，允许用户只读访问表或二级索引的特定项目和属性。
- 根据用户身份授予权限，允许用户只写访问表的特定属性。

在 DynamoDB 中，您可以使用条件键在 IAM 策略中指定条件，如以下部分中的使用案例所示。


Note

有些 Amazon 服务也支持基于标签的条件，但 DynamoDB 不支持。


权限使用案例

除了对 DynamoDB API 操作的权限进行控制外，您还可以控制对单个的数据项目和属性的访问。例如，您可以执行以下操作：

- 对表授予权限，但根据特定主键值限制对该表中特定项目的访问。例如，在游戏社交网络应用程序中，所有用户的游戏数据均存储在一个表中，但是用户不能访问不归自己所有的数据项目，如下图所示：

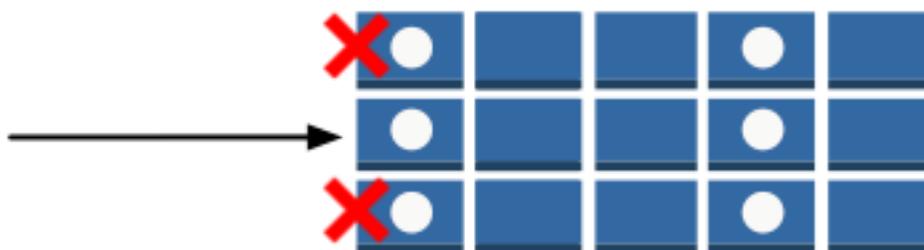

- 隐藏信息，仅向用户显示属性的子集。例如，根据用户位置显示附近机场航班数据的应用程序。航空公司名称、到达和起飞时间以及航班号均会显示。但是，飞行员姓名或乘客数量之类的属性会被隐藏，如下图所示：

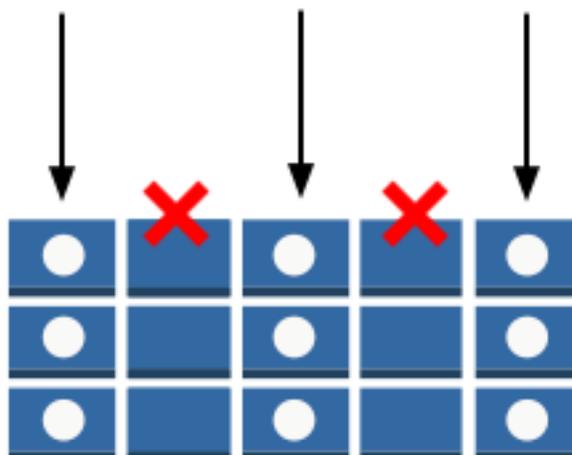

要实现如此精细的访问控制，您可以编写 IAM 权限策略，用于指定访问安全凭证和相关权限的条件。然后，将该策略应用于您使用 IAM 控制台创建的用户、组或角色。您的 IAM 策略可以对表中单个项目的访问和项目中的属性的访问实施单独控制，也可以同时控制。

您可以视情况使用 Web 联合身份验证控制使用 Login with Amazon、Facebook 或 Google 进行身份验证的用户访问。有关更多信息，请参阅 [使用 Web 身份联合验证](#)。

您可以使用 IAM Condition 元素实现精细的访问控制策略。通过向权限策略添加 Condition 元素，您可以根据特定业务要求允许或拒绝对 DynamoDB 表和索引中的项目和属性的访问。

例如，支持玩家从各种不同的游戏中进行选择并参与的移动游戏应用程序。该应用程序使用名为 GameScores 的 DynamoDB 表跟踪高分以及其他用户数据。表中的每个项目都会以用户 ID 和用户所玩游戏名称唯一标识。GameScores 表具有一个由分区键 (UserId) 和排序键 (GameTitle) 组成的主键。用户只能访问与他们的用户 ID 关联的游戏数据。用户要想玩游戏，必须属于名为 GameRole 的 IAM 角色，该角色挂载了一项安全策略。

要管理此应用程序中的用户权限，您可以编写如下所示的权限策略：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToOnlyItemsMatchingUserID",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "dynamodb:LeadingKeys": [
            "${www.amazon.com:user_id}"
          ],
          "dynamodb:Attributes": [
            "UserId",
            "GameTitle",
            "Wins",
            "Losses",
            "TopScore",

```

```
        "TopScoreDateTime"
      ]
    },
    "StringEqualsIfExists":{
      "dynamodb:Select":"SPECIFIC_ATTRIBUTES"
    }
  }
}
]
```

除了授予权限以允许对 GameScores 表 (Resource 元素) 执行特定 DynamoDB 操作 (Action 元素) 外 , Condition 元素还可使用以下特定于 DynamoDB 的条件键来限制相关权限 :

- dynamodb:LeadingKeys - 此条件键只允许用户访问分区键值与其用户 ID 匹配的项目。此 ID (即 `${www.amazon.com:user_id}`) 是替代变量。有关替代变量的更多信息 , 请参阅 [使用 Web 身份联合验证](#)。
- dynamodb:Attributes - 此条件键用于限制对特定属性的访问 , 这样 , 只有权限策略中列出的操作才能返回这些属性的值。此外 , StringEqualsIfExists 子句可确保应用程序必须始终提供要执行操作的特定属性列表 , 并且应用程序无法请求所有属性。

评估 IAM 策略时 , 结果始终是 true (允许访问) 或 false (拒绝访问) 。如果 Condition 元素的任何部分为 false , 则整个策略评估为 false , 并且访问会被拒绝。

Important

如果您使用 dynamodb:Attributes , 则必须为策略中列出的表和所有二级索引指定所有主键和索引键属性名称。否则 , DynamoDB 无法使用这些键属性执行所请求的操作。

IAM 策略文档只能包含以下 Unicode 字符 : 水平制表符 (U+0009) 、换行符 (U+000A) 、回车符 (U+000D) 以及 U+0020 到 U+00FF 范围内的字符。

指定条件 : 使用条件键

Amazon 为支持通过 IAM 进行访问控制的所有 Amazon 服务提供了一组预定义条件键 (Amazon 范围内的条件键) 。例如 , 您可以先使用 aws:SourceIp 条件键检查请求者的 IP 地址 , 然后再允许执行操作。有关更多信息和 Amazon 范围条件键的列表 , 请参阅 IAM 用户指南中的 [可用条件键](#)。

下表显示了适用于 DynamoDB 的、DynamoDB 服务特定的条件键。

DynamoDB 条件键	描述
dynamodb: LeadingKeys	表示表的第一个键属性，即分区键。键名称 <code>LeadingKeys</code> 是复数，即使该键用于单一项目操作亦如此。此外，在条件中使用 <code>LeadingKeys</code> 时，必须使用 <code>ForAllValues</code> 修饰符。
dynamodb:Select	表示 Query 或 Scan 请求的 <code>Select</code> 参数。 <code>Select</code> 参数可能为以下任一值： <ul style="list-style-type: none">• <code>ALL_ATTRIBUTES</code>• <code>ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES</code>• <code>SPECIFIC_ATTRIBUTES</code>• <code>COUNT</code>
dynamodb: Attributes	表示请求中的属性名称列表或从请求返回的属性。 <code>Attributes</code> 值的命名方式及含义与特定 DynamoDB API 操作的参数均相同，如下所示： <ul style="list-style-type: none">• <code>AttributesToGet</code> 用于：<code>BatchGetItem</code>, <code>GetItem</code>, <code>Query</code>, <code>Scan</code>• <code>AttributeUpdates</code> 用于：<code>UpdateItem</code>• <code>Expected</code> 用于：<code>DeleteItem</code>, <code>PutItem</code>, <code>UpdateItem</code>• <code>Item</code> 用于：<code>PutItem</code>• <code>ScanFilter</code> 用于：<code>Scan</code>
dynamodb: ReturnValues	表示请求的 <code>ReturnValues</code> 参数。 <code>ReturnValues</code> 参数可能为以下任一值： <ul style="list-style-type: none">• <code>ALL_OLD</code>• <code>UPDATED_OLD</code>

DynamoDB 条件键	描述
	<ul style="list-style-type: none"> • ALL_NEW • UPDATED_NEW • NONE
dynamodb:ReturnConsumedCapacity	<p>表示请求的 ReturnConsumedCapacity 参数。ReturnConsumedCapacity 参数可能为以下值之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOTAL • NONE

限制用户访问权限

很多 IAM 权限策略只允许用户访问分区键值与用户标识符匹配的表中的项目。例如，前面提到的游戏应用程序通过这种方式限制访问，使得用户只能访问与他们的用户 ID 关联的游戏数据。IAM 替换变量 `${www.amazon.com:user_id}`、`${graph.facebook.com:id}` 和 `${accounts.google.com:sub}` 包含适用于 Login with Amazon、Facebook 和 Google 的用户标识符。要了解应用程序如何登录身份提供商并获取标识符，请参阅[使用 Web 身份联合验证](#)。

Note

以下部分中的每个示例均将 Effect 子句设置为 Allow，并且仅指定允许的操作、资源和参数。只允许访问 IAM 策略中明确列出的项目。

在某些情况下，可以重新编写这些策略以使其成为基于拒绝的策略，即将 Effect 子句设置为 Deny 并转换策略中的所有逻辑。然而，我们建议您避免对 DynamoDB 使用基于拒绝的策略，这是因为与基于允许的策略相比，它们难以编写正确。此外，将来对 DynamoDB API 的更改（或对现有 API 的更改）可能会导致基于拒绝的策略失效。

策略示例：使用条件实现精细访问控制

此部分介绍了几项可对 DynamoDB 表和索引实现精细访问控制的策略。

Note

所有示例都使用 us-west-2 区域和虚构的账户 ID。

1：授予权限以限制访问具有特定分区键值的项目

以下权限策略用于授予允许对 GamesScore 表执行一组 DynamoDB 操作的权限。它使用的是 dynamodb:LeadingKeys 条件键，仅限制对分区键值与此应用程序的 Login with Amazon 唯一用户 ID 匹配的项目 UserID 执行用户操作。

Important

列出的操作不包括对 Scan 的权限，这是因为无论主键是什么，Scan 都会返回所有项目。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "FullAccessToUserItems",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "dynamodb:LeadingKeys": [
            "${www.amazon.com:user_id}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

当使用策略变量时，您必须在策略中明确指定版本 2012-10-17。访问策略语言的默认版本 2008-10-17 不支持策略变量。

要实现只读访问，您可以取消能修改数据的所有操作。在以下策略中，只有提供只读访问权限的操作才会包含在条件中。

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"ReadOnlyAccessToUserItems",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
      ],
      "Condition":{"
        "ForAllValues:StringEquals":{"
          "dynamodb:LeadingKeys":[
            "${www.amazon.com:user_id}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Important

如果您使用 `dynamodb:Attributes`，则必须为策略中列出的表和所有二级索引指定所有主键和索引键属性名称。否则，DynamoDB 无法使用这些键属性执行所请求的操作。

2：授予权限以限制访问表中的特定属性

以下权限策略通过添加 `dynamodb:Attributes` 条件键，只允许访问两个特定属性。这些属性可以在条件写入或扫描筛选条件中进行读取、写入或评估。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LimitAccessToSpecificAttributes",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "dynamodb:Attributes": [
            "UserId",
            "TopScore"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists": {
          "dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES",
          "dynamodb:ReturnValues": [
            "NONE",
            "UPDATED_OLD",
            "UPDATED_NEW"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

该策略采用了允许列表方法，允许访问指定的属性集。您也可以编写禁止访问其他属性的等效策略。我们不建议采用此拒绝列表方法。用户可以遵循 Wikipedia 中描述的最小权限原则（网址为 http://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_least_privilege），并通过允许列表方法枚举所有允许的值，而不是指定禁止的属性，确定这些拒绝属性的名称。

此策略不允许 PutItem、DeleteItem 或 BatchWriteItem。这些操作总是会替换整个旧项目，这样用户就可以删除他们不能访问的属性的原有值。

权限策略中的 StringEqualsIfExists 子句可确保满足以下要求：

- 如果用户指定了 Select 参数，则其值必须为 SPECIFIC_ATTRIBUTES。这项要求会防止 API 操作返回未授权的属性，例如来自索引投影的属性。
- 如果用户指定了 ReturnValues 参数，则其值必须为 NONE、UPDATED_OLD 或 UPDATED_NEW。之所以这样要求是因为 UpdateItem 操作还会执行隐式读取操作在替换之前验证项目是否存在，并会根据需要返回之前的属性值。这种 ReturnValues 限制方法可以确保用户只能读取或写入允许的属性。
- StringEqualsIfExists 子句可以确保在允许的操作上下文中每个请求只能使用 Select 或 ReturnValues 参数中的一个。

以下是该策略的一些变化：

- 要只允许读取操作，您可以从允许的操作列表中将 UpdateItem 删除。由于剩余的操作都不接受 ReturnValues，您可以将 ReturnValues 从条件中删除。您也可以将 StringEqualsIfExists 更改为 StringEquals，这是因为 Select 参数始终有一个值（除非另行指定，否则为 ALL_ATTRIBUTES）。
- 要只允许写入操作，您可以将 UpdateItem 以外的所有元素从允许的操作列表中删除。由于 UpdateItem 不使用 Select 参数，您可以将 Select 从条件中删除。您还必须将 StringEqualsIfExists 更改为 StringEquals，这是因为 ReturnValues 参数始终有一个值（除非另行指定，否则为 NONE）。
- 要允许名称与某种模式匹配的所有属性，请使用 StringLike 而不是 StringEquals，并使用多字符模式匹配通配符 (*)。

3：授予权限以阻止更新特定属性

以下权限策略用于限制用户访问以仅更新由 `dynamodb:Attributes` 条件键标识的特定属性。StringNotLike 条件使用 `dynamodb:Attributes` 条件键来阻止应用程序更新特定属性。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PreventUpdatesOnCertainAttributes",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringNotLike": {
          "dynamodb:Attributes": [
            "FreeGamesAvailable",
            "BossLevelUnlocked"
          ]
        },
        "StringEquals": {
          "dynamodb:ReturnValues": [
            "NONE",
            "UPDATED_OLD",
            "UPDATED_NEW"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

请注意以下几点：

- 与其他写入操作一样，UpdateItem 操作也需要对项目拥有读取权限才能在更新前后返回值。在该策略中，您可以通过指定 `dynamodb:ReturnValues` 条件键，将操作限制为只能访问允许更新的属性。条件键在请求中限制了 ReturnValues 以便仅指定 NONE、UPDATED_OLD 或 UPDATED_NEW，且不包括 ALL_OLD 或 ALL_NEW。
- PutItem 和 DeleteItem 操作会替换整个项目，从而允许应用程序修改任何属性。因此，在限制应用程序只能更新特定属性时，您不应向这些 API 授予权限。

4：授予权限以仅查询索引中的投影属性

以下权限策略通过使用 `dynamodb:Attributes` 条件键，允许对二级索引 (TopScoreDateTimeIndex) 执行查询。该策略还会将查询限制为只能请求已投影到索引中的特定属性。

要让应用程序在查询中指定属性列表，该策略还需要指定 `dynamodb:Select` 条件键以要求 DynamoDB Query 操作的 `Select` 参数为 `SPECIFIC_ATTRIBUTES`。属性列表仅限为使用 `dynamodb:Attributes` 条件键提供的特定列表。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QueryOnlyProjectedIndexAttributes",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:Query"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/index/TopScoreDateTimeIndex"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "dynamodb:Attributes": [
            "TopScoreDateTime",
            "GameTitle",
            "Wins",
            "Losses",
            "Attempts"
          ]
        },
        "StringEquals": {
          "dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"
        }
      }
    }
  ]
}
```

以下是类似的权限策略，但是查询请求的所有属性必须已投影到索引中。

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"QueryAllIndexAttributes",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:Query"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/index/
TopScoreDateTimeIndex"
      ],
      "Condition":{"
        "StringEquals":{"
          "dynamodb:Select":"ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES"
        }
      }
    }
  ]
}
```

5 : 授予权限以限制访问特定属性和分区键值

以下权限策略允许对表和表索引（已在 Resource 元素中指定）执行特定 DynamoDB 操作（已在 Action 元素中指定）。该策略使用 `dynamodb:LeadingKeys` 条件键来限制权限，以仅访问分区键值与用户的 Facebook ID 匹配的项目。

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"LimitAccessToCertainAttributesAndKeyValues",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:BatchGetItem"
      ],
      "Resource":["
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
```

```
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/index/
TopScoreDateTimeIndex"
  ],
  "Condition":{
    "ForAllValues:StringEquals":{
      "dynamodb:LeadingKeys":[
        "${graph.facebook.com:id}"
      ],
      "dynamodb:Attributes":[
        "attribute-A",
        "attribute-B"
      ]
    },
    "StringEqualsIfExists":{
      "dynamodb:Select":"SPECIFIC_ATTRIBUTES",
      "dynamodb:ReturnValues":[
        "NONE",
        "UPDATED_OLD",
        "UPDATED_NEW"
      ]
    }
  }
}
```

请注意以下几点：

- 编写策略 (UpdateItem) 允许的操作只能修改 attribute-A 或 attribute-B。
- 由于该策略允许 UpdateItem，应用程序可以插入新项目，而隐藏属性在新项目中将为空。如果将这些属性投影到 TopScoreDateTimeIndex 中，该策略还能够防止导致从表中获取数据的查询。
- 应用程序只能读取 dynamodb:Attributes 中列出的属性。实施此策略后，应用程序必须在读取请求中将 Select 参数设置为 SPECIFIC_ATTRIBUTES，并且只能请求允许列表中的属性。对于写入请求，应用程序不能将 ReturnValues 设置为 ALL_OLD 或 ALL_NEW，也不能基于任何其他属性执行条件写入操作。

相关主题

- [适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management](#)
- [DynamoDB API 权限：操作、资源和条件参考](#)

使用 Web 身份联合验证

如果您在为大量用户编写应用程序，可以选择使用 Web 联合身份验证进行身份验证和授权。Web 联合身份验证使您无需创建单个用户。相反，用户可以登录到身份提供程序，然后从 Amazon Security Token Service (Amazon STS) 获取临时安全凭证。然后，应用程序可以使用这些证书访问 Amazon 服务。

Web 联合身份验证支持以下身份提供商：

- Login with Amazon
- Facebook
- Google

有关 Web 联合身份验证的其他资源

以下资源可帮助您详细了解 Web 联合身份验证：

- Amazon 开发人员博客上的文章[使用适用于 Amazon SDK for .NET 的 Web 联合身份验证](#)分步介绍了如何对 Facebook 使用 Web 联合身份验证。其中包含 C# 代码片段，这些代码片段演示了如何使用 Web 身份代入 IAM 角色，以及如何使用临时安全凭证访问 Amazon 资源。
- [Amazon Mobile SDK for iOS](#)和[Amazon Mobile SDK for Android](#)包含示例应用程序。这些应用程序中包括的代码演示了如何调用身份提供商，然后如何使用这些提供商提供的信息获得和使用临时安全凭证。
- [移动应用程序的 Web 联合身份验证](#)一文讨论 Web 联合身份验证，并给出一个示例，演示如何使用 Web 联合身份验证访问 Amazon 资源。

Web 身份联合验证的示例策略

要展示如何在 DynamoDB 中使用 Web 联合身份验证，请重新访问 GameScores 中介绍的表。[使用 IAM 策略条件进行精细访问控制](#)这是的主键 GameScores。


表名称	主键类型	分区键名称和类型	排序键名称和类型
GameScores (<u>UserId</u> , <u>GameTitle</u> , ...)	复合键	属性名称：UserId 类型：字符串	属性名称：GameTitle 类型：字符串

现在假设移动游戏应用程序使用该表，并且此应用程序需要支持数千甚至数百万用户。在这种规模下，管理单个应用程序用户以及保证每个用户只能访问GameScores表中自己的数据变得非常困难。幸运的是，许多用户已有某个第三方身份提供商（如 Facebook、Google 或 Login with Amazon）的账户。因此，可以利用这些提供商之一执行身份验证任务。

使用 Web 联合身份验证执行此操作，应用程序开发人员必须向身份识别提供商注册此应用程序（如 Login with Amazon）并获取唯一应用程序 ID。然后，开发人员需要创建一个 IAM 角色。（在本示例中，此角色名为GameRole。）该角色必须附有一份 IAM 策略文档，其中指定应用程序可以访问GameScores表格的条件。

当用户想要玩游戏时，他可从游戏应用程序登录其 Login with Amazon 账户。然后，该应用程序调用 Amazon Security Token Service (Amazon STS)，提供 Login with Amazon 应用程序 ID 并申请成为会员GameRole。Amazon STS根据GameRole策略文档，向应用程序返回临时Amazon凭证并允许其访问GameScores表。

下图显示了这些部分是如何组合到一起的。

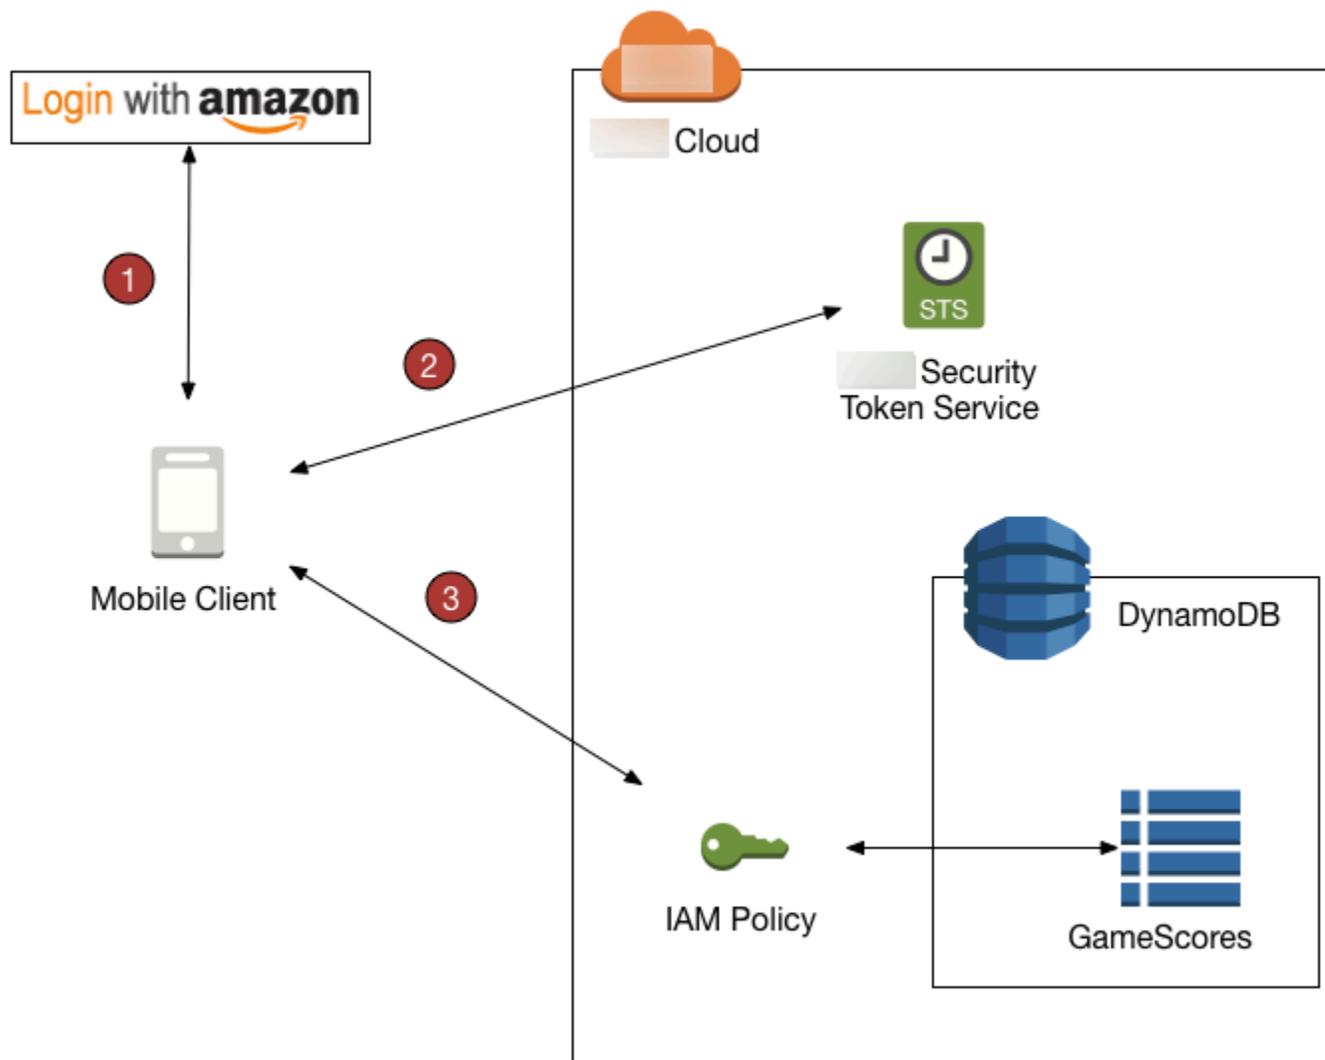

Web 身份联合验证概述

1. 应用程序调用第三方身份提供商对用户和应用程序进行身份验证。身份提供商会返回 Web 身份验证令牌到应用程序。
2. 应用程序调用 Amazon STS 并将 Web 身份验证令牌作为输入传递。Amazon STS 授权应用程序并授予其临时 Amazon 访问凭证。允许该应用程序扮演 IAM 角色 (GameRole) 并根据该角色的安全策略访问 Amazon 资源。
3. 该应用程序调用 DynamoDB 来访问该表。GameScores 由于它假设了 GameRole，因此该应用程序受与该角色相关的安全策略的约束。策略文档可防止用户访问不属于自己的数据。

再说一遍，以下是相应的安全策略 GameRole，如下所示 [使用 IAM 策略条件进行精细访问控制](#)：

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"AllowAccessToOnlyItemsMatchingUserID",
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
      ],
      "Condition":{
        "ForAllValues:StringEquals":{
          "dynamodb:LeadingKeys":[
            "${www.amazon.com:user_id}"
          ],
          "dynamodb:Attributes":[
            "UserId",
            "GameTitle",
            "Wins",
            "Losses",
            "TopScore",
            "TopScoreDateTime"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists":{
          "dynamodb:Select":"SPECIFIC_ATTRIBUTES"
        }
      }
    }
  ]
}
```

该Condition子句决定了应用程序中GameScores哪些项目是可见的。它通过比较 Login with Amazon ID 与 UserId 中的 GameScores 分区键值来实现此目的。只有属于当前用户的项目能够使用此策略中

列出的某一 DynamoDB 操作处理。该表中的其他项目均不可访问 此外，只有策略中列示的特定属性方予访问。

准备使用 Web 身份联合验证

如果您是应用开发人员并希望为应用程序使用 Web 联合身份验证，请遵循以下步骤：

1. 向第三方身份提供商注册，获得开发人员的身份。以下外部链接提供有关在支持的身份提供商注册的信息：
 - [Login with Amazon 开发人员中心](#)
 - 在 Facebook 网站上[注册](#)
 - 在 Google 网站上[使用 OAuth 2.0 访问 Google API](#)
2. 向身份提供商注册您的应用程序。当您执行此操作时，提供商将提供一个 ID，归您的应用程序专用。如果您希望应用程序用于多个身份提供商，您需要获取每个提供商提供的应用程序 ID。
3. 创建一个或多个 IAM 角色。您需要为每个应用程序的每个身份提供商创建一个角色。例如，可为应用程序创建一个角色，其中用户通过 Login with Amazon 登录，为同一应用程序再创建第二个角色，其中用户通过 Facebook 登录，为该应用程序再创建第三个角色，其中用户通过 Google 登录。

作为角色创建过程的一部分，您需要将 IAM 策略附加到角色。您的策略文档应定义应用程序所需的 DynamoDB 资源和访问这些资源的权限。

有关 Web 联合身份的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[关于 Web 联合身份](#)。

Note

作为 Amazon Security Token Service 的替代方案，您可以使用 Amazon Cognito。Amazon Cognito 是管理移动应用程序临时凭证的首选服务。有关更多信息，请参阅《Amazon Cognito 开发人员指南》中的[获取凭证](#)。

使用 DynamoDB 控制台生成 IAM policy

DynamoDB 控制台可帮助您创建用于 Web 联合身份验证的 IAM policy。要完成此操作，您需要选择一个 DynamoDB 表并指定要包含在策略中的身份提供商、操作和属性。随后，DynamoDB 控制台将生成可附加到 IAM 角色的策略。

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，并打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。

2. 在导航窗格中，选择表。
3. 在表列表中，选择您要为其创建 IAM 策略的表。
4. 选择操作按钮，然后选择创建访问控制策略。
5. 选择策略的身份提供商、操作和属性。

根据需要进行设置后，选择生成策略。生成的策略随即就会出现。

6. 选择参阅文档，然后按照所需的步骤将生成的策略附加到 IAM 角色。

使用 Web 身份联合验证编写应用程序

要使用 Web 联合身份验证，应用程序必须代入您创建的 IAM 角色。这样，应用程序将遵守您附加到该角色的访问策略。

在运行期间，如果您的应用程序使用 Web 联合身份验证，它必须遵循以下步骤：

1. 使用第三方身份提供商进行身份验证。您的应用程序必须使用身份提供商提供的接口对其进行调用。验证用户身份的确切方式取决于提供商和运行应用程序的平台。通常，如果用户尚未登录，则身份提供商负责显示该提供商的登录页面。

身份提供商验证用户身份后，将向应用程序返回一个 Web 身份验证令牌。此令牌格式取决于提供商，但是，一般是非常长的字符串。

2. 获取临时 Amazon 安全凭证。要完成此操作，您的应用程序要向 Amazon Security Token Service (Amazon STS) 发送一个 AssumeRoleWithWebIdentity 请求。此请求包含以下内容：
 - 从之前步骤获取的 Web 身份验证令牌
 - 从身份提供商获取的应用程序 ID。
 - 您为此应用程序身份提供商创建的 IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)

Amazon STS 会返回一组在一定时间后过期的 Amazon 安全凭证（默认情况下是 3600 秒后过期）。

下面是一个示例请求和 Amazon STS 中 AssumeRoleWithWebIdentity 操作的响应。Web 身份验证令牌是从 Login with Amazon 身份提供商获取的。

```
GET / HTTP/1.1
Host: sts.amazonaws.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8
URL: https://sts.amazonaws.com/?ProviderId=www.amazon.com
&DurationSeconds=900&Action=AssumeRoleWithWebIdentity
```

```
&Version=2011-06-15&RoleSessionName=web-identity-federation
&RoleArn=arn:aws:iam::123456789012:role/GameRole
&WebIdentityToken=Atza|IQEBLjAsAhQluyKqyBiYZ8-kclvGTYM81e...(remaining characters
omitted)
```

```
<AssumeRoleWithWebIdentityResponse
  xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
  <AssumeRoleWithWebIdentityResult>
    <SubjectFromWebIdentityToken>amzn1.account.AGJZDKHJKAUUSW6C44CHPEXAMPLE</
SubjectFromWebIdentityToken>
    <Credentials>
      <SessionToken>AQoDYXdzEMf//////////wEa8AP6nNDwcSLnf+cHupC...(remaining
characters omitted)</SessionToken>
      <SecretAccessKey>8Jhi60+EWUJbbUSHTesjTxqQtM8UKvsM6XAJdA==</SecretAccessKey>
      <Expiration>2013-10-01T22:14:35Z</Expiration>
      <AccessKeyId>06198791C436IEXAMPLE</AccessKeyId>
    </Credentials>
    <AssumedRoleUser>
      <Arn>arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/GameRole/web-identity-federation</
Arn>
      <AssumedRoleId>AROAJU4SA2VW5SZRF2YMG:web-identity-federation</AssumedRoleId>
    </AssumedRoleUser>
  </AssumeRoleWithWebIdentityResult>
  <ResponseMetadata>
    <RequestId>c265ac8e-2ae4-11e3-8775-6969323a932d</RequestId>
  </ResponseMetadata>
</AssumeRoleWithWebIdentityResponse>
```

3. 访问 Amazon 资源。Amazon STS 的响应包含访问 DynamoDB 资源时您的应用程序所需的信息：

- AccessKeyId、SecretAccessKey 和 SessionToken 字段包含的安全凭证仅对此用户和此应用程序有效。
- Expiration 字段标明了这些凭证的时间限制，超出时间后，凭证将不再有效。
- AssumedRoleId 字段包含应用程序代入的会话特定 IAM 角色的名称。应用程序将遵守 IAM 策略文档中针对会话持续期间的访问控制。
- SubjectFromWebIdentityToken 字段包含显示在此特定身份提供商的 IAM 策略变量中的唯一 ID。下面是支持的提供商的 IAM 策略变量以及一些示例值：

策略变量	示例值
<code>\${www.amazon.com:user_id}</code>	amzn1.account.AGJZDKHJKAUUS W6C44CHPEXAMPLE
<code>\${graph.facebook.com:id}</code>	123456789
<code>\${accounts.google.com:sub}</code>	123456789012345678901

有关使用这些策略变量的示例 IAM policy，请参阅[策略示例：使用条件实现精细访问控制](#)。

有关 Amazon STS 如何生成临时安全凭证的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[请求临时安全凭证](#)。

DynamoDB API 权限：操作、资源和条件参考

当您设置[适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management](#)以及编写可附加到 IAM 身份的权限策略（基于身份的策略），可使用 IAM 用户指南的[Amazon DynamoDB 的操作、资源和条件键](#)作为参考。该页列出了每个 DynamoDB API 操作、您可为其授予执行该操作的权限的相应操作以及您可为其授予权限的 Amazon 资源。您可以在策略的 Action 字段中指定这些操作，并在策略的 Resource 字段中指定资源值。

您可以在 DynamoDB 策略中使用 Amazon 范围的条件键来表示条件。有关 Amazon 范围键完整列表，请参阅 IAM 用户指南的[IAM JSON 策略元素参考](#)。

除 Amazon 范围的条件键之外，DynamoDB 还具有其自己的特定键可供您在条件中使用。有关更多信息，请参阅[使用 IAM 策略条件进行精细访问控制](#)。

相关主题

- [适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management](#)
- [使用 IAM 策略条件进行精细访问控制](#)

DynamoDB Accelerator 中的身份和权限管理

DynamoDB Accelerator (DAX) 设计为与 DynamoDB 结合使用，以将缓存层无缝添加到您的应用程序。但是，DAX 和 DynamoDB 具有单独的访问控制机制。这两种服务都使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 来实施其各自的安全策略，但 DAX 和 DynamoDB 的安全模型是不同的。

有关 DAX 中的 Identity and Access Management 的更多信息，请参阅 [DAX 访问控制](#)。

DynamoDB 的行业合规性验证

要了解某个 Amazon Web Service 是否在特定合规性计划范围内，请参阅 [合规性计划范围内的 Amazon Web Services](#)，然后选择您感兴趣的合规性计划。有关常规信息，请参阅 [Amazon Web Services 合规性计划](#)。

您可以使用 Amazon Artifact 下载第三方审计报告。有关更多信息，请参阅 [在 Amazon Artifact 中下载报告](#)。

您使用 Amazon Web Services 的合规性责任取决于数据的敏感性、贵公司的合规性目标以及适用的法律法规。Amazon 提供以下资源来帮助满足合规性：

- [安全性与合规性快速入门指南](#) - 这些部署指南讨论了架构注意事项，并提供了在 Amazon 上部署以安全性和合规性为重点的基准环境的步骤。
- [Amazon 合规性资源](#) - 此业务手册和指南集合可能适用于您的行业和位置。
- Amazon Config 开发人员指南中的 [使用规则评估资源](#) - 此 Amazon Config 服务评测您的资源配置对内部实践、行业指南和法规的遵循情况。
- [Amazon Security Hub](#) - 此 Amazon Web Service 向您提供 Amazon 中安全状态的全面视图。Security Hub 通过安全控件评估您的 Amazon 资源并检查其是否符合安全行业标准和最佳实践。有关受支持服务及控制的列表，请参阅 [Security Hub 控制参考](#)。

Amazon DynamoDB 的弹性和灾难恢复

Amazon 全球基础设施围绕 Amazon 区域和可用区构建。Amazon 区域提供多个在物理上独立且隔离的可用区，这些可用区通过延迟低、吞吐量高且冗余性高的网络连接在一起。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现故障转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础设施相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

如果需要跨更大的地理距离复制数据或应用程序，请使用 Amazon 本地区域。Amazon 本地区域是一个旨在补充现有 Amazon 区域的数据中心。与所有 Amazon 区域类似，Amazon 本地区域与其他 Amazon 区域完全隔离。

有关 Amazon 区域和可用区的更多信息，请参阅 [Amazon 全球基础设施](#)。

除了 Amazon 全球基础设施之外，Amazon DynamoDB 还提供多种功能，帮助支持数据弹性和备份需求。

按需备份和还原

DynamoDB 提供按需备份功能，支持创建表的完整备份以进行长期保留和存档。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 按需备份和还原](#)。

时间点恢复

时间点恢复有助于保护 DynamoDB 表免遭意外写入或删除操作。使用时间点恢复，不必担心创建、维护或计划按需备份。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 时间点恢复](#)。

跨 Amazon 区域同步的全局表

DynamoDB 自动将表的数据和流量分布到足够数量的服务器上，以处理客户指定的请求容量和存储的数据量，同时保持一致且快速的性能。所有数据项目均存储在固态硬盘 (SSD) 中，并自动复制到某个 Amazon 区域的多个可用区，以便提供数据自身的高可用性和数据持久性。可以使用全局表保持 DynamoDB 表在 Amazon 区域间同步。

Amazon DynamoDB 中的基础设施安全性

作为一项托管服务，Amazon DynamoDB 受 Amazon [亚马逊网络服务：安全流程概述白皮书中描述的全局网络安全程序](#) 的保护。

您可以使用 Amazon 已发布的 API 调用通过网络访问 DynamoDB。客户端可以使用 TLS (传输层安全) 版本 1.2 或 1.3。客户端还必须支持具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) 或 Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。此外，必须使用访问密钥 ID 和与 IAM 主体关联的秘密访问密钥来对请求进行签名。或者，您可以使用 [Amazon Security Token Service](#) (Amazon STS) 生成临时安全凭证来对请求进行签名。

您还可以为 DynamoDB 使用 virtual private cloud (VPC) 终端节点，使 VPC 中的 Amazon EC2 实例能够使用其私有 IP 地址访问 DynamoDB，而不会暴露于公共互联网。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon VPC 端点来访问 DynamoDB](#)。

使用 Amazon VPC 端点来访问 DynamoDB

出于安全原因，许多 Amazon 客户在 Amazon Virtual Private Cloud 环境 (Amazon VPC) 中运行其应用程序。利用 Amazon VPC，您可以在 Virtual Private Cloud 中启动 Amazon EC2 实例，Virtual Private Cloud 在逻辑上与其他网络 (包括公共互联网) 隔离。利用 Amazon VPC，您可以控制该网络的 IP 地址范围、子网、路由表、网络网关和安全设置。


Note

如果您在 2013 年 12 月 4 日 Amazon Web Services 账户之后创建的，则每个 VPC 中都已有一个默认 VPC Amazon Web Services 区域。默认 VPC 可供您使用，您立即开始使用该 VPC，而无需执行任何其他配置步骤。

有关默认 VPC 的更多信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的[默认 VPC 和默认子网](#)。

要访问公共互联网，您的 VPC 必须有一个互联网网关 — 一个将您的 VPC 连接到互联网的虚拟路由器。这允许在 VPC 中的 Amazon EC2 上运行的应用程序访问互联网资源，例如 Amazon DynamoDB。

默认情况下，与 DynamoDB 之间的通信使用 HTTPS 协议，该协议通过使用 SSL/TLS 加密来保护网络流量。下图显示了 VPC 中的 Amazon EC2 实例通过让 DynamoDB 使用互联网网关而不是 VPC 终端节点来访问 DynamoDB。

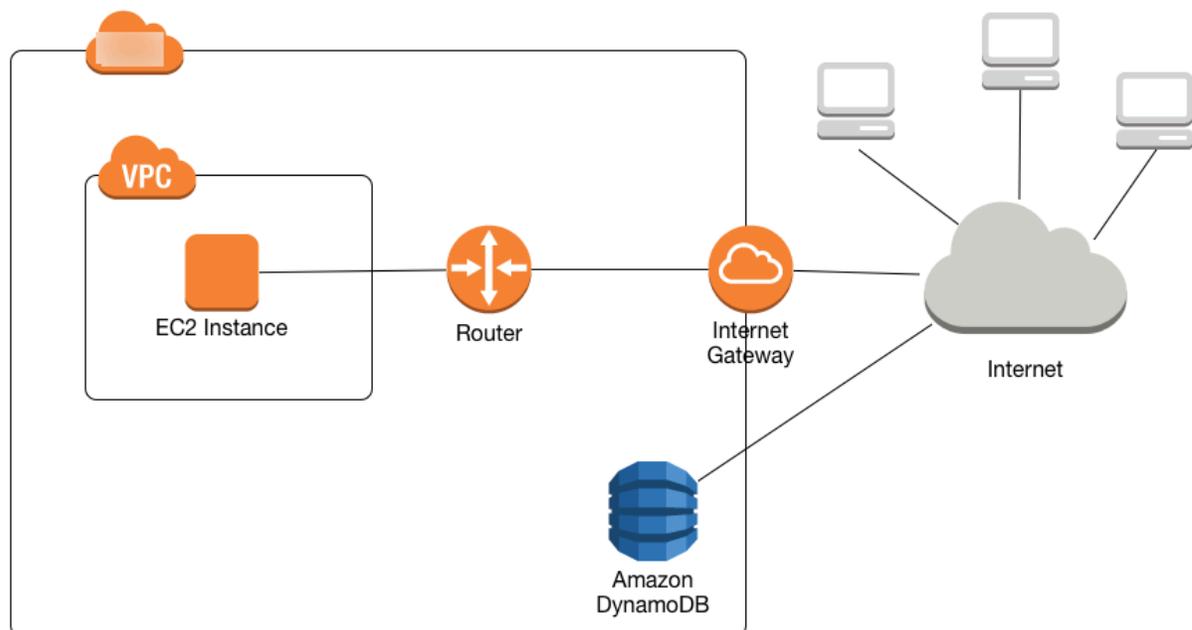

许多客户对跨公共 Internet 发送和接收数据存在合理的私密性和安全性担心。客户可以利用虚拟专用网络 (VPN)，通过自己的企业网络基础设施路由所有 DynamoDB 网络流量，从而消除这些担心。不过，此方法可能会带来带宽和可用性方面的难题。


DynamoDB 的 VPC 终端节点可以克服这些难题。DynamoDB 的 VPC 终端节点使 VPC 中的 Amazon EC2 实例可以使用其私有 IP 地址访问 DynamoDB，而无需接触公共互联网。EC2 实例不需要公有 IP 地址，因此您的 VPC 中不需要有互联网网关、NAT 设备或虚拟专用网关。您使用终端节点策略控制对 DynamoDB 的访问。您的 VPC 和 Amazon 服务之间的流量不会脱离 Amazon 网络。

Note

即使您使用公有 IP 地址，实例与托管在中的服务之间的所有 VPC 通信 Amazon 也会在 Amazon 网络中保持私密性。来自 Amazon 网络且目的地在 Amazon 网络上的数据包会留在 Amazon 全球网络上，但来往于 Amazon 中国区域的流量除外。

在为 DynamoDB 创建 VPC 终端节点时，发送到区域（如 `dynamodb.us-west-2.amazonaws.com`）内的 DynamoDB 终端节点的任何请求都被路由到 Amazon 网络中的私有 DynamoDB 终端节点。您无需修改在 VPC 中的 EC2 实例上运行的应用程序。您不需要修改正在 VPC 中的 EC2 实例上运行的应用程序。终端节点名称保持不变，但到 DynamoDB 的路由会完全保留在 Amazon 网络中，不会访问公共互联网。

下图说明 VPC 中的 EC2 实例如何使用 VPC 终端节点访问 DynamoDB。

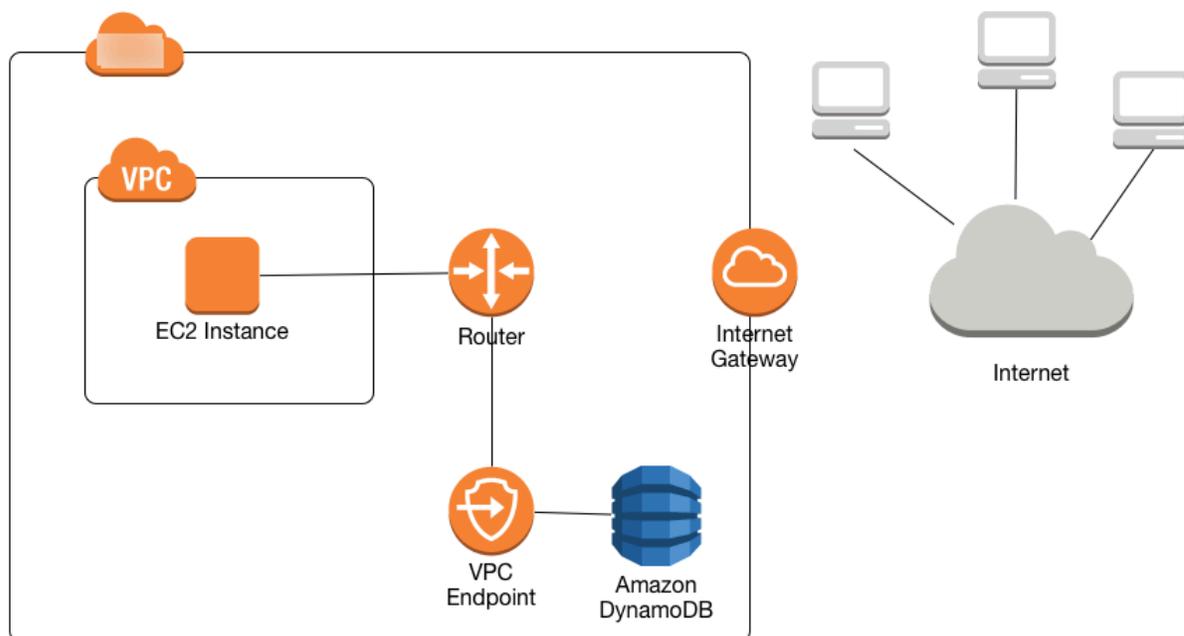

有关更多信息，请参见 [the section called “教程：将 VPC 端点用于 DynamoDB”](#)。

共享 Amazon VPC 端点和 DynamoDB

要允许通过 VPC 子网的网关端点访问 DynamoDB 服务，您必须拥有该 VPC 子网的所有者账户权限。

向 VPC 子网的网关端点授予对 DynamoDB 的访问权限后，任何有权访问该子网的 Amazon 账户都可以使用 DynamoDB。这意味着 VPC 子网中的所有账户用户都可以使用他们有权访问的任何 DynamoDB 表。这包括与 VPC 子网以外的账户相关联的 DynamoDB 表。VPC 子网所有者仍然可以自行决定，限制子网内的任何特定用户通过网关端点使用 DynamoDB 服务。

教程：将 VPC 端点用于 DynamoDB

此部分引导您完成设置和使用 DynamoDB 的 VPC 终端节点的过程。

主题

- [第 1 步：启动一个 Amazon EC2 实例](#)
- [第 2 步：配置 Amazon EC2 实例](#)
- [第 3 步：为 DynamoDB 创建一个 VPC 端点](#)
- [第 4 步：\(可选\) 清除](#)

第 1 步：启动一个 Amazon EC2 实例

在此步骤中，您将在默认 Amazon VPC 中启动 Amazon EC2 实例。然后，您可以为 DynamoDB 创建和使用 VPC 终端节点。

1. 通过以下网址打开 Amazon EC2 控制台：<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 选择启动实例，然后执行以下操作：

步骤 1：选择 Amazon 系统映像 (AMI)

- 在 AMI 列表的顶部，转至 Amazon Linux AMI，然后选择 Select (选择)。

步骤 2：选择实例类型

- 在实例类型列表的顶部，选择 t2.micro。
- 选择下一步：配置实例详细信息。

步骤 3：配置实例详细信息

- 转至 Network (网络) 并选择您的默认 VPC。

选择下一步：添加存储。

步骤 4：添加存储

- 通过选择 Next: Tag Instance 来跳过此步骤。

第 5 步：为实例添加标签

- 选择下一步：配置安全组，跳过此步骤。

步骤 6：配置安全组

- 选择选择现有安全组。
- 在安全组列表中，选择默认。这是 VPC 的默认安全组。
- 选择下一步：审核和启动。

步骤 7：查看实例启动

- 选择启动。

3. 在选择现有密钥对或创建新密钥对窗口中，执行下列操作之一：

- 如果您没有 Amazon EC2 密钥对，请选择创建新的密钥对并遵循说明。系统将要求您下载私有密钥文件 (.pem 文件)；您在登录 Amazon EC2 实例时需要此文件。
- 如果您现在已有 Amazon EC2 密钥对，请转至选择密钥对，然后从列表中选择您的密钥对。您必须有可用的私有密钥文件 (.pem 文件) 才能登录 Amazon EC2 实例。

4. 在配置密钥对后，选择 Launch Instances (启动实例)。

5. 返回 Amazon EC2 控制台主页并选择您启动的实例。在下方窗格中的说明选项卡上，找到实例的公共 DNS。例如：ec2-00-00-00-00.us-east-1.compute.amazonaws.com。

记下此公共 DNS 名称，因为您需要在本教程的下一步中使用该名称 ([第 2 步：配置 Amazon EC2 实例](#))。

Note

您的 Amazon EC2 实例需要几分钟才能变为可用。在继续下一步之前，请确保实例状态为 `running`，并且已通过其所有状态检查。

第 2 步：配置 Amazon EC2 实例

当您的 Amazon EC2 实例可用时，您将能够登录该实例并为首次使用做好准备。

Note

以下步骤假设您从运行 Linux 的计算机连接到您的 Amazon EC2 实例。有关连接到 Linux 实例的其他方式，请参阅 Amazon EC2 用户指南（适用于 Linux 实例）中的[连接到您的 Linux 实例](#)。

1. 您需要授权您的 Amazon EC2 实例的入站 SSH 流量。为此，您将创建一个新的 EC2 安全组，然后将该安全组分配给您的 EC2 实例。
 - a. 在导航窗格中，选择安全组。
 - b. 选择创建安全组。在创建安全组窗口中，执行以下操作：
 - 安全组名称—键入安全组名称。例如：`my-ssh-access`。
 - 说明—键入新安全组的描述。
 - VPC—选择您的默认 VPC。
 - 在安全组规则部分，选择添加规则并执行以下操作：
 - 类型-选择 SSH。
 - 来源—选择我的 IP。

根据需要进行设置后，选择 Create（创建）。

- c. 在导航窗格中，选择实例。
- d. 选择在 [第 1 步：启动一个 Amazon EC2 实例](#) 中启动的 Amazon EC2 实例。
- e. 选择操作 --> 联网 --> 更改安全组。
- f. 在更改安全组中，选择您在此过程之前创建的安全组（例如：`my-ssh-access`）。还应选择现有 default 安全组。根据需要进行设置后，选择分配安全组。

2. 使用 `ssh` 命令登录您的 Amazon EC2 实例，如以下示例所示。

```
ssh -i my-keypair.pem ec2-user@public-dns-name
```

您需要指定私有密钥文件（.pem 文件）和实例的公有 DNS 名称。（请参阅 [第 1 步：启动一个 Amazon EC2 实例](#)。）

登录 ID 为 `ec2-user`。不需要密码。

3. 配置 Amazon 凭据，如下所示。提示后，输入您的 Amazon 访问密钥 ID、私有密钥和默认区域名称。

```
aws configure
```

```
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-east-1
Default output format [None]:
```

现在，您可以为 DynamoDB 创建 VPC 终端节点。

第 3 步：为 DynamoDB 创建一个 VPC 端点

在此步骤中，您将为 DynamoDB 创建 VPC 终端节点，并对其进行测试以确保其正常工作。

1. 在开始之前，请验证您是否可以使用 DynamoDB 的公共终端节点与 DynamoDB 进行通信。

```
aws dynamodb list-tables
```

输出将显示您当前拥有的 DynamoDB 表的列表。（如果您没有任何表，该列表将为空。）

2. 验证 DynamoDB 是否可用于在当前 Amazon 区域创建 VPC 端点。（命令以粗体文本显示，后面是示例输出。）

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services
```

```
{
  "ServiceNames": [
    "com.amazonaws.us-east-1.s3",
    "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb"
  ]
}
```

```
}
```

在示例输出中，DynamoDB 是可用的服务之一，因此您可以继续为其创建 VPC 终端节点。

3. 确定您的 VPC 标识符。

```
aws ec2 describe-vpcs
```

```
{
  "Vpcs": [
    {
      "VpcId": "vpc-0bbc736e",
      "InstanceTenancy": "default",
      "State": "available",
      "DhcpOptionsId": "dopt-8454b7e1",
      "CidrBlock": "172.31.0.0/16",
      "IsDefault": true
    }
  ]
}
```

在示例输出中，VPC ID 为 vpc-0bbc736e。

4. 创建 VPC 终端节点。对于 --vpc-id 参数，指定上一步中的 VPC ID。使用 --route-table-ids 参数将终端节点与路由表相关联。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id vpc-0bbc736e --service-name com.amazonaws.us-east-1.dynamodb --route-table-ids rtb-11aa22bb
```

```
{
  "VpcEndpoint": {
    "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",
    "VpcId": "vpc-0bbc736e",
    "State": "available",
    "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
    "RouteTableIds": [
      "rtb-11aa22bb"
    ],
    "VpcEndpointId": "vpce-9b15e2f2",
    "CreationTimestamp": "2017-07-26T22:00:14Z"
  }
}
```

5. 验证您是否可以通过 VPC 终端节点访问 DynamoDB。

```
aws dynamodb list-tables
```

如果需要，您可以为 DynamoDB 尝试其他 Amazon CLI 命令。有关更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

第 4 步：(可选) 清除

如果要删除您在本教程中创建的资源，请按照以下步骤操作：

删除用于 DynamoDB 的 VPC 终端节点

1. 登录到您的 Amazon EC2 实例。
2. 确定 VPC 终端节点 ID。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints
```

```
{
  "VpcEndpoint": {
    "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",
    "VpcId": "vpc-0bbc736e",
    "State": "available",
    "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
    "RouteTableIds": [],
    "VpcEndpointId": "vpce-9b15e2f2",
    "CreationTimestamp": "2017-07-26T22:00:14Z"
  }
}
```

在示例输出中，VPC 终端节点 ID 为 vpce-9b15e2f2。

3. 删除 VPC 终端节点。

```
aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-9b15e2f2
```

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

空数组 [] 表示成功（没有失败请求）。

终止 Amazon EC2 实例

1. 通过以下网址打开 Amazon EC2 控制台：<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在导航窗格中，选择 Instances (实例)。
3. 选择您的 Amazon EC2 实例。
4. 依次选择 Actions (操作)、Instance State (实例状态) 和 Terminate (终止)。
5. 在确认窗口中，选择是，终止。

Amazon DynamoDB 的配置和漏洞分析

Amazon 负责处理基本安全任务，如来宾操作系统 (OS) 和数据库补丁、防火墙配置和灾难恢复等。这些流程已通过相应第三方审核和认证。有关更多详细信息，请参见以下资源：

- [Amazon DynamoDB 的合规性验证](#)
- [责任共担模式](#)
- [亚马逊云科技：安全过程概述](#) (白皮书)

以下安全最佳实践还处理 Amazon DynamoDB 的配置和漏洞分析：

- [使用 Amazon Config 规则 监控 DynamoDB 合规性](#)
- [使用 Amazon Config 监控 DynamoDB 配置](#)

Amazon DynamoDB 的安全最佳实践

Amazon DynamoDB 提供多个安全功能，供您在开发和实施自己的安全策略时考虑。以下最佳实践是一般指导原则，并不代表完整安全解决方案。这些最佳实践可能不适合您的环境或不满足您的环境要求，请将其视为有用的考虑因素而不是惯例。

主题

- [DynamoDB 预防性安全最佳实践](#)
- [DynamoDB 探测性安全最佳实践](#)

DynamoDB 预防性安全最佳实践

以下最佳实践可帮助您预测和预防 Amazon DynamoDB 中的安全事件。

静态加密

DynamoDB 使用 [Amazon Key Management Service \(Amazon KMS\)](#) 存储的加密密钥，静态加密表、索引、流和备份中存储的所有用户数据。保护您的数据免受未经授权访问，为基础存储提供额外一层数据保护。

可以指定 DynamoDB 是否应使用 Amazon 拥有的密钥（默认加密类型）、Amazon 托管式密钥 或 客户托管密钥加密用户数据。有关更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 静态加密](#)。

使用 IAM 角色对 DynamoDB 的访问进行身份验证

对于访问 DynamoDB 的用户、应用程序和其他 Amazon 服务，必须在 Amazon API 请求中包含有效 Amazon 凭证。不应直接在应用程序或 EC2 实例中存储 Amazon 凭证。这些长期凭证不会自动轮换，如果外泄，可能造成重大业务影响。利用 IAM 角色，可以获得临时访问密钥，用于访问 Amazon 服务和资源。

有关更多信息，请参阅[适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management](#)。

使用 IAM 策略进行 DynamoDB 基本授权

授予权限时，决定谁获得权限，获得哪些 DynamoDB API 的权限，以及允许对这些资源执行的具体操作。实施最低权限对于减小安全风险以及错误或恶意意图造成的影响至关重要。

将权限策略附加到 IAM 身份（即用户、组和角色），从而授予对 DynamoDB 资源执行操作的权限。

可以通过以下方法实现：

- [Amazon 托管（预定义）策略](#)
- [客户管理型策略](#)

使用 IAM 策略条件进行精细访问控制

在 DynamoDB 中授予权限时，可以指定条件，决定权限策略生效方式。实施最低权限对于减小安全风险以及错误或恶意意图造成的影响至关重要。

使用 IAM 策略授予权限时，可以指定条件。例如，可以：

- 授予权限，允许用户只读访问表或二级索引的特定项目和属性。
- 根据用户身份授予权限，允许用户只写访问表的特定属性。

有关更多信息，请参见[使用 IAM 策略条件进行精细访问控制](#)。

使用 VPC 终端节点和策略访问 DynamoDB

如果只需从虚拟私有云 (VPC) 访问 DynamoDB，应使用 VPC 终端节点限制仅来自所需 VPC 的访问。这样可以防止流量穿越开放 Internet 并受到该环境的限制。

对 DynamoDB 使用 VPC 终端节点可以通过以下方法控制和限制访问：

- VPC 终端节点策略 — 这些策略应用于 DynamoDB VPC 终端节点。支持控制和限制对 DynamoDB 表的 API 访问。
- IAM 策略 – 通过对附加至用户、组或角色的策略使用 `aws:sourceVpce` 条件，可以强制对 DynamoDB 表的全部访问都通过指定的 VPC 端点。

有关更多信息，请参见[用于 Amazon DynamoDB 的终端节点](#)。

考虑客户端加密

建议您在 DynamoDB 中实施表之前先制定加密策略计划。如果您要在 DynamoDB 中存储敏感或机密数据，请考虑在计划中包括客户端加密。这样，您就可以尽量靠近数据源来加密数据，确保其在整个生命周期中受到保护。加密传输中和静态敏感数据有助于确保明文数据不会提供给任何第三方。

[适用于 DynamoDB 的 Amazon 数据库加密 SDK](#) 软件库可在您将表数据发送到 DynamoDB 之前保护表数据。它对您的 DynamoDB 表项进行加密、签名、验证和解密。您可以控制对哪些属性进行加密和签名。

DynamoDB 探测性安全最佳实践

以下 Amazon DynamoDB 最佳实践可以帮助发现潜在安全弱点和事件。

利用 Amazon CloudTrail 监控 Amazon 托管 KMS 密钥使用

如果使用 [Amazon 托管式密钥](#) 进行静态加密，将此密钥的使用记录到 Amazon CloudTrail 中。CloudTrail 按照帐户上执行的记录操作，显示用户活动。CloudTrail 记录有关每个操作的重要信息，包括谁发出请求、所使用的服务、执行的操作、操作的参数以及 Amazon 服务返回的响应元素。这些信息有助于跟踪 Amazon 资源更改，解决运营问题。利用 CloudTrail，可以更轻松确保符合内部策略和法规标准。

可以使用 CloudTrail 审计密钥使用情况。CloudTrail 创建日志文件，其中包含账户的 Amazon API 调用和相关事件历史记录。这些日志文件包含通过 Amazon Web Services Management

Console、Amazon SDK 和命令行工具，以及通过集成的 Amazon 服务发出的所有 Amazon KMS API 请求。可以使用这些日志文件，获取 KMS 密钥使用时间、请求的操作、请求者的身份、发出请求的 IP 地址等信息。有关更多信息，请参见[用 Amazon CloudTrail 记录 Amazon KMS API 调用](#)和[Amazon CloudTrail 用户指南](#)。

使用 CloudTrail 监控 DynamoDB 操作

CloudTrail 可以监控控制层面事件和数据层面事件。控制层面操作可以创建和管理 DynamoDB 表。还可以支持您使用依赖于表的索引、流和其他对象。数据层面操作支持对表的数据执行创建、读取、更新和删除（也称为 CRUD）操作。某些数据层面操作还可以从二级索引读取数据。要在 CloudTrail 中启用数据层面事件记录，需要在 CloudTrail 中启用数据层面 API 操作记录。请参见[记录数据事件用于跟踪](#)了解更多信息。

在 DynamoDB 中发生操作时，操作将与事件历史记录中的其他 Amazon 服务事件一起记录在 CloudTrail 事件中。有关更多信息，请参见[使用 Amazon CloudTrail 记录 DynamoDB 操作](#)。可以在 Amazon 账户中查看、搜索和下载最新事件。有关更多信息，请参见 Amazon CloudTrail 用户指南中的[使用 CloudTrail 事件历史记录查看事件](#)。

要持续记录 Amazon 账户中的事件（包括 DynamoDB 的事件），请创建[跟踪记录](#)。通过跟踪，CloudTrail 可将日志文件传送到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶。在控制台创建跟踪时，跟踪默认应用于所有 Amazon 区域。跟踪记录 Amazon 分区所有区域的事件，将日志文件传送到指定的 S3 存储桶。此外，可以配置其他 Amazon 服务，进一步分析和应对 CloudTrail 日志中收集的事件数据。

使用 DynamoDB Streams 监视数据平面操作

DynamoDB 集成 Amazon Lambda，可以创建触发器—自动响应 DynamoDB Streams 事件的代码片段。利用触发器，可以创建应用程序，应对 DynamoDB 表的数据修改。

如果在表中启用 DynamoDB Streams，可以将流 Amazon Resource Name (ARN) 与您编写的 Lambda 函数关联起来。修改表中的项目后，表的流中立刻显示一条新记录。Amazon Lambda 将轮询流，并在检测到新的流记录时同步调用 Lambda 函数。Lambda 函数可以执行指定的任何操作，例如发送通知或启动工作流。

有关示例，请参见[教程：对 Amazon DynamoDB Streams 使用 Amazon Lambda](#)。此示例接收 DynamoDB 事件输入，处理其中包含的消息，将一些传入事件数据写入 Amazon CloudWatch Logs。

使用 Amazon Config 监控 DynamoDB 配置

使用[Amazon Config](#)，可以持续监视和记录 Amazon 资源的配置更改。还可以使用 Amazon Config 盘点 Amazon 资源。如果检测到以前状态更改，可以发送 Amazon Simple Notification Service

(Amazon SNS) 通知，供您查看并采取措施。遵循[用控制台设置 Amazon Config](#) 的指导，确保包含 DynamoDB 资源类型。

可以配置 Amazon Config，将配置更改和通知流式传输到 Amazon SNS 主题。例如，更新资源时，可以通过电子邮件接收通知，查看更改。也可以在 Amazon Config 针对您的资源评估自定义规则或托管规则时收到通知。

有关示例，请参阅 Amazon Config 开发人员指南中的 [Amazon Config 发送至 Amazon SNS 主题的通知](#)。

监视 DynamoDB 的 Amazon Config 规则合规性

Amazon Config 持续跟踪资源中发生的配置更改，检查这些更改是否违反规则中的任何条件。如果资源违反规则，Amazon Config 将该资源和规则标记为不合规。

利用 Amazon Config 评估资源配置，可以评估资源配置符合内部实践、行业指南和法规的情况。Amazon Config 提供 [Amazon 托管规则](#)，Amazon Config 利用这些预定义、可自定义规则，评估 Amazon 资源是否符合常见最佳实践。

标记 DynamoDB 资源以进行标识和自动化

可以将自己的元数据以标签形式分配给 Amazon 资源。每个标签都是一个标注，包含一个客户定义的密钥和一个可选值，方便管理、搜索和筛选资源。

标签可实现分组控制。尽管没有固有类型的标签，但利用标签，可以根据用途、所有者、环境或其他条件分类资源。下面是一些示例：

- 安全性 – 用于确定加密等要求。
- 机密性 – 资源支持的特定数据机密等级的标识符。
- 环境 – 用于区分开发、测试和生产基础设施。

有关更多信息，请参阅 [Amazon 标签策略](#) 和 [DynamoDB 标签](#)。

监控 Amazon DynamoDB 的使用情况，因为它与使用 Amazon Security Hub 的安全最佳实践有关。

Security Hub 使用安全控件来评估资源配置和安全标准，以帮助您遵守各种合规框架。

有关使用 Security Hub 评估 DynamoDB 资源的更多信息，请参阅《Amazon Security Hub 用户指南》中的 [Amazon DynamoDB 控件](#)。

监控和日志记录

监控是维护 DynamoDB 和您的解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。Amazon 您应该从 Amazon 解决方案的所有部分收集监控数据，以便在出现多点故障时可以更轻松地进行调试。Amazon 提供了多种用于监控您的 DynamoDB 资源和响应潜在事件的工具：

主题

- [DynamoDB 中的日志记录和监控](#)
- [DynamoDB Accelerator 中的日志记录和监控](#)
- [使用 DynamoDB 的 CloudWatch 贡献者见解分析数据访问情况](#)
- [在亚马逊 DynamoDB 上使用 Amazon 用户通知服务 用户通知](#)

DynamoDB 中的日志记录和监控

监控是维护 DynamoDB 和您的解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。Amazon 您应该从 Amazon 解决方案的各个部分收集监控数据，以便在出现多点故障时可以更轻松地进行调试。在开始监控 DynamoDB 前，应该制定一个监控计划，包括以下问题的答案：

- 监控目的是什么？
- 您将监控哪些资源？
- 监控这些资源的频率如何？
- 您将使用哪些监控工具？
- 谁负责执行监控任务？
- 出现错误时应通知谁？

然后在不同时间和不同负载条件下测量性能，确定环境中正常 DynamoDB 性能的基准。监控 DynamoDB 时，应考虑存储历史监控数据。这些存储的数据将提供一个基准，用于比较当前性能数据，确定正常性能模式和性能异常，设计解决问题的方法。

要建立基准，至少应监控以下项目：

- 在指定时间段内占用的读取或写入容量单位数，这样可以跟踪预置吞吐量的使用。
- 在指定时间段内超过表的预置读取或写入容量的请求，这样可以确定超过表的预置吞吐量配额请求。

- 系统错误，这样可以确定是否任何请求导致错误。

主题

- [监控工具](#)
- [使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)
- [使用 Amazon CloudTrail 记录 DynamoDB 操作日志](#)

监控工具

Amazon 提供了可用于监控 DynamoDB 的工具。可以配置其中一些工具为您执行监控任务；有些工具需要手动干预。建议您尽可能实现监控任务自动化。

自动监控工具

可以使用以下自动化监控工具监控 DynamoDB，并在出错时报告：

- [Amazon Alarms](#) — 在您指定的时间段内观察单个指标，并根据该指标在多个时间段内相对于给定阈值的值执行一项或多项操作。该操作是发送到亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) Simple Notification Scaling 主题或亚马逊 EC2 Auto Scaling 策略的通知。CloudWatch 警报不会仅仅因为它们处于特定状态就调用操作；该状态必须已更改并保持了指定的时间段。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。
- [Amazon CloudWatch Logs](#) — 监控、存储和访问来自 Amazon CloudTrail 或其他来源的日志文件。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[监控日志文件](#)。
- [Amazon CloudWatch Events](#) — 匹配事件并将其路由到一个或多个目标函数或流，以进行更改、捕获状态信息并采取纠正措施。有关更多信息，请参阅《[亚马逊 CloudWatch 用户指南](#)》中的[什么是亚马逊 CloudWatch 活动](#)。
- [Amazon CloudTrail 日志监控](#)-在账户之间共享日志文件，通过将 CloudTrail 日志文件发送到“日志”来实时监控 CloudWatch 日志文件，用 Java 编写日志处理应用程序，并验证您的日志文件在传送后是否未更改 CloudTrail。有关更多信息，[请参阅 Amazon CloudTrail 用户指南中的使用 CloudTrail 日志文件](#)。

手动监控工具

监控 DynamoDB 的另一个重要部分是手动监控警报未涵盖 CloudWatch 的项目。DynamoDB CloudWatch、Trusted Advisor、Amazon 和其他控制台仪表盘 at-a-glance 提供了环境状态的视图。Amazon 建议还查看 Amazon DynamoDB 的日志文件。

- DynamoDB 控制面板显示：
 - 近期提醒
 - 总容量
 - 服务运行状况
- CloudWatch 主页显示：
 - 当前告警和状态
 - 告警和资源图表
 - 服务运行状况

此外，您还可以使用 CloudWatch 执行以下操作：

- 创建[自定义控制面板](#)以监控您关心的服务
- 绘制指标数据图，以排除问题并弄清楚趋势
- 搜索和浏览您的所有 Amazon 资源指标
- 创建和编辑告警以接收问题通知

使用 Amazon 进行监控 CloudWatch

您可以使用监控 Amazon DynamoDB，它会收集 CloudWatch 来自 DynamoDB 的原始数据并将其处理为可读的、近乎实时的指标。这些统计数据保留一段时间，这样可以访问历史信息，更好地了解您的 Web 应用程序或服务的执行情况。默认情况下，DynamoDB 指标数据会自动发送到 CloudWatch 有关更多信息，请参阅[什么是亚马逊 CloudWatch？](#)以及《亚马逊 CloudWatch 用户指南》中的[指标保留率](#)。

主题

- [DynamoDB 指标与维度](#)
- [如何使用 DynamoDB 指标？](#)
- [了解和分析 DynamoDB 响应时间](#)
- [创建 CloudWatch 警报以监控 DynamoDB](#)

DynamoDB 指标与维度

当您与 DynamoDB 交互时，它会将以下指标和维度发送到 CloudWatch 可以使用以下过程查看 [DynamoDB 的指标](#)。

要查看指标 (控制台)

指标的分组首先依据服务命名空间，然后依据每个命名空间内的各种维度组合。

1. 打开 CloudWatch 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/)。
2. 在导航窗格中，选择指标。

Note

3. 选择 DynamoDB 命名空间。

查看指标 (CLI)

- 在命令提示符处输入下面的命令：

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/DynamoDB"
```

查看 指标和维度

此处列出了 DynamoDB 发送给 CloudWatch 亚马逊的指标和维度。

DynamoDB 指标

Note

Amazon 每 CloudWatch 隔一分钟汇总这些指标：

- ConditionalCheckFailedRequests
- ConsumedReadCapacityUnits
- ConsumedWriteCapacityUnits
- ReadThrottleEvents
- ReturnedBytes
- ReturnedItemCount
- ReturnedRecordsCount
- SuccessfulRequestLatency

- SystemErrors
- TimeToLiveDeletedItemCount
- ThrottledRequests
- TransactionConflict
- UserErrors
- WriteThrottleEvents

对于所有其他 DynamoDB 指标，汇总粒度为五分钟。

并非所有统计数据，如 Average 或 Sum，都适用于每个指标。但是，所有这些值都可通过 Amazon DynamoDB 控制台获得，或者使用 CloudWatch 控制台 Amazon CLI 或软件开发工具包获取所有 Amazon 指标。

在下表中，每个指标都有一个适用于该指标的有效统计数据列表。

可用指标的列表

- [AccountMaxReads](#)
- [AccountMaxTableLevelReads](#)
- [AccountMaxTableLevelWrites](#)
- [AccountMaxWrites](#)
- [AccountProvisionedReadCapacityUtilization](#)
- [AccountProvisionedWriteCapacityUtilization](#)
- [AgeOfOldestUnreplicatedRecord](#)
- [ConditionalCheckFailedRequests](#)
- [ConsumedChangeDataCaptureUnits](#)
- [ConsumedReadCapacityUnits](#)
- [ConsumedWriteCapacityUnits](#)
- [FailedToReplicateRecordCount](#)
- [MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization](#)
- [MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization](#)
- [OnlineIndexConsumedWriteCapacity](#)
- [OnlineIndexPercentageProgress](#)

- [OnlineIndexThrottleEvents](#)
- [PendingReplicationCount](#)
- [ProvisionedReadCapacityUnits](#)
- [ProvisionedWriteCapacityUnits](#)
- [ReadThrottleEvents](#)
- [ReplicationLatency](#)
- [ReturnedBytes](#)
- [ReturnedItemCount](#)
- [ReturnedRecordsCount](#)
- [SuccessfulRequestLatency](#)
- [SystemErrors](#)
- [TimeToLiveDeletedItemCount](#)
- [ThrottledPutRecordCount](#)
- [ThrottledRequests](#)
- [TransactionConflict](#)
- [UserErrors](#)
- [WriteThrottleEvents](#)

AccountMaxReads

账户可以使用的最大读取容量单位数。此限制不适用于按需表或全局二级索引。

单位：Count

有效统计数据：

- Maximum - 账户可以使用的最大读取容量单位数。

AccountMaxTableLevelReads

账户的表或全局二级索引可以使用的最大读取容量单位数。对于按需表，此限制封顶表或全局二级索引可以使用的最大读取请求单位。

单位：Count

有效统计数据：

- **Maximum** – 账户的表或全局二级索引可以使用的最大读取容量单位数。

AccountMaxTableLevelWrites

账户的表或全局二级索引可以使用的最大写入容量单位数。对于按需表，此限制封顶表或全局二级索引可以使用的最大写入请求单位。

单位：Count

有效统计数据：

- **Maximum** – 账户的表或全局二级索引可以使用的最大写入容量单位数。

AccountMaxWrites

账户可以使用的最大写入容量单位数。此限制不适用于按需表或全局二级索引。

单位：Count

有效统计数据：

- **Maximum** - 账户可以使用的最大写入容量单位数。

AccountProvisionedReadCapacityUtilization

账户使用的预置读取容量单位百分比。

单位：Percent

有效统计数据：

- **Maximum** – 账户使用的最大预置读取容量单位百分比。
- **Minimum** – 账户使用的最小预置读取容量单位百分比。
- **Average** – 账户使用的平均预置读取容量单位百分比。该指标每五分钟发布一次。因此，如果快速调整预置读取容量单位，则此统计数据可能不会反映实际平均值。

AccountProvisionedWriteCapacityUtilization

账户使用的预置写入容量单位百分比。

单位 : Percent

有效统计数据 :

- Maximum – 账户使用的最大预置写入容量单位百分比。
- Minimum – 账户使用的最小预置写入容量单位百分比。
- Average – 账户使用的平均预置写入容量单位百分比。该指标每五分钟发布一次。因此，如果快速调整预置写入容量单位，则此统计数据可能不会反映实际平均值。

AgeOfOldestUnreplicatedRecord

尚未复制到 Kinesis 数据流的记录首次出现在 DynamoDB 表中以来所用的时间。

单位 : Milliseconds

维度 : TableName, DelegatedOperation

有效统计数据 :

- Maximum.
- Minimum.
- Average.

ConditionalCheckFailedRequests

执行条件写入的尝试失败次数。PutItem、UpdateItem 和 DeleteItem 操作允许提供一个逻辑条件，该条件计算结果必须为 true，才能继续操作。如果此条件计算结果为 false，ConditionalCheckFailedRequests 将递增 1。对于 PartiQL Update 和 Delete 语句，如果提供逻辑条件，并且该条件计算结果为 false，ConditionalCheckFailedRequests 也递增 1。

 Note

条件写入失败将导致 HTTP 400 错误（错误请求）。这些事件反映在 ConditionalCheckFailedRequests 指标而不是 UserErrors 指标中。

单位 : Count

维度 : TableName

有效统计数据：

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount
- Sum

ConsumedChangeDataCaptureUnits

已占用的更改数据捕获单位数量。

单位：Count

维度：TableName, DelegatedOperation

有效统计数据：

- Minimum
- Maximum
- Average

ConsumedReadCapacityUnits

在指定时间段内，预调配容量和按需容量占用的读取容量单位数，这样您可以跟踪使用了多少吞吐量。可以检索表及其所有全局二级索引或特定全局二级索引占用的总读取容量。有关更多信息，请参见[读/写容量模式](#)。

TableName 维度对表返回 ConsumedReadCapacityUnits，但不对任何全局二级索引返回。要查看全局二级索引的 ConsumedReadCapacityUnits，必须指定 TableName 和 GlobalSecondaryIndexName。

Note

在 Amazon DynamoDB 中，消耗容量指标每隔一分钟报告 CloudWatch 为平均值。这意味着，仅持续一秒钟的短暂而剧烈的容量消耗峰值可能无法准确反映在 CloudWatch 图表中，这可能会导致该分钟的明显消耗率降低。

使用 Sum 统计信息计算占用的吞吐量。例如，获取一分钟内的 Sum 值，并将其除以一分钟内的秒数（60），以计算每秒平均 ConsumedReadCapacityUnits。可以比较计算值与提供 DynamoDB 的预置吞吐量值。

单位：Count

维度：TableName, GlobalSecondaryIndexName

有效统计数据：

- Minimum – 对表或索引的任何请求占用的最小读取容量单位数。
- Maximum – 对表或索引的任何请求占用的最大读取容量单位数。
- Average – 每个请求占用的平均读取容量。

 Note

Average 值受不活动时间的影​​响，不活动时的采样值将为零。

- Sum – 占用的总读取容量单位。这是对 ConsumedReadCapacityUnits 指标最有用的统计数据。
- SampleCount – 对 DynamoDB 的读取请求数，即使未占用读取容量。

 Note

SampleCount 值受不活动时间的影​​响，不活动时的采样值将为零。

ConsumedWriteCapacityUnits

在指定时间段内，预调配容量和按需容量占用的写入容量单位数，这样您就可以跟踪使用了多少吞吐量。可以检索表及其所有全局二级索引或特定全局二级索引占用的总写入容量。有关更多信息，请参见[读/写容量模式](#)。

TableName 维度对表返回 ConsumedWriteCapacityUnits，但不对任何全局二级索引返回。要查看全局二级索引的 ConsumedWriteCapacityUnits，必须指定 TableName 和 GlobalSecondaryIndexName。

Note

使用 Sum 统计信息计算占用的吞吐量。然后，获得一分钟的 Sum 值，除以一分钟的秒数 (60)，计算每秒平均 ConsumedWriteCapacityUnits (确认此平均值不会突出显示这一分钟内出现的写入操作的任何大而短暂的峰值)。可以比较计算值与提供 DynamoDB 的预置吞吐量值。

单位 : Count

维度 : TableName, GlobalSecondaryIndexName

有效统计数据 :

- Minimum – 对表或索引的任何请求占用的最小写入容量单位数。
- Maximum – 对表或索引的任何请求占用的最大写入容量单位数。
- Average – 每个请求占用的平均写入容量。

Note

Average 值受不活动时间的影 响，不活动时的采样值将为零。

- Sum – 占用的总写入容量单位。这是对 ConsumedWriteCapacityUnits 指标最有用的统计数据。
- SampleCount – 对 DynamoDB 的写入请求数，即使未占用写入容量。

Note

SampleCount 值受不活动时间的影 响，不活动时的采样值将为零。

FailedToReplicateRecordCount

DynamoDB 无法复制到 Kinesis 数据流的记录数。

单位 : Count

维度: TableName, DelegatedOperation

有效统计数据：

- Sum

MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization

账户的最高预调配读取表或全局二级索引使用的预调配读取容量单位百分比。

单位：Percent

有效统计数据：

- Maximum – 账户的最高预调配读取表或全局二级索引使用的最大预调配读取容量单位百分比。
- Minimum – 账户的最高预调配读取表或全局二级索引使用的最小预调配读取容量单位百分比。
- Average – 账户的最高预调配写入表或全局二级索引使用的平均预调配写入容量单位百分比。该指标每五分钟发布一次。因此，如果快速调整预置读取容量单位，则此统计数据可能不会反映实际平均值。

MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization

账户的最高预置写入表或全局二级索引使用的预置写入容量百分比。

单位：Percent

有效统计数据：

- Maximum – 账户的最高预置写入表或全局二级索引使用的最大预置写入容量单位百分比。
- Minimum – 账户的最高预置写入表或全局二级索引使用的最小预置写入容量单位百分比。
- Average – 账户的最高预置写入表或全局二级索引使用的平均预置写入容量单位百分比。该指标每五分钟发布一次。因此，如果快速调整预置写入容量单位，则此统计数据可能不会反映实际平均值。

OnlineIndexConsumedWriteCapacity

向表添加新全局二级索引时占用的写入容量单位数。如果索引的写入容量太低，回填阶段的传入写入操作可能会受到限制。这会增加创建索引所需的时间。建立索引时应监视此统计信息，确定索引的写入容量是否配置不足。

可以使用 UpdateTable 操作调整索引写入容量，即使索引仍在建立中。

索引的 `ConsumedWriteCapacityUnits` 指标不包括索引创建过程中占用的写入吞吐量。

Note

如果新的全局二级索引的回填阶段很快完成（少于几分钟），则可能不会发出此指标，如果基表的索引中要回填的项目很少甚至没有，则可能会出现这种情况。

单位：Count

维度：TableName, GlobalSecondaryIndexName

有效统计数据：

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount
- Sum

OnlineIndexPercentageProgress

将新的全局二级索引添加到表中时的完成百分比。DynamoDB 必须首先为新索引分配资源，然后将表中的属性回填到索引。对于大型表，此过程可能需要较长时间。DynamoDB 建立索引时，应监视此统计信息查看相关进度。

单位：Count

维度：TableName, GlobalSecondaryIndexName

有效统计数据：

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount
- Sum

OnlineIndexThrottleEvents

向表添加新的全局二级索引时发生的写入限制事件数。这些事件表明索引创建需要更长的时间才能完成，因为传入的写入操作超出索引的预置写入吞吐量。

可以使用 UpdateTable 操作调整索引写入容量，即使索引仍在建立中。

索引的 WriteThrottleEvents 指标不包括索引创建期间发生的任何限制事件。

单位：Count

维度：TableName, GlobalSecondaryIndexName

有效统计数据：

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount
- Sum

PendingReplicationCount

[全局表格版本 2017.11.29 \(旧版\)](#) 的指标（仅限全局表）。写入一个副本表但尚未写入全局表中另一个副本的项目更新数。

单位：Count

维度：TableName, ReceivingRegion

有效统计数据：

- Average
- Sample Count
- Sum

ProvisionedReadCapacityUnits

表或全局二级索引的预置读取容量单位数。TableName 维度对表返回

ProvisionedReadCapacityUnits，但不对任何全局二级索引返回。要查看全局二级索引的 ProvisionedReadCapacityUnits，必须指定 TableName 和 GlobalSecondaryIndexName。

单位：Count

维度：TableName, GlobalSecondaryIndexName

有效统计数据：

- Minimum – 预置读取容量的最低设置。如果使用 UpdateTable 增加读取容量，则此指标显示此时间段的预置 ReadCapacityUnits 最低值。
- Maximum – 预置读取容量的最高设置。如果使用 UpdateTable 减少读取容量，则此指标显示此时间段的预置 ReadCapacityUnits 最高值。
- Average – 平均预置读取容量。ProvisionedReadCapacityUnits 指标每五分钟发布一次。因此，如果快速调整预置读取容量单位，则此统计数据可能不会反映实际平均值。

ProvisionedWriteCapacityUnits

表或全局二级索引的预置写入容量单位数。

TableName 维度对表返回 ProvisionedWriteCapacityUnits，但不对任何全局二级索引返回。要查看全局二级索引的 ProvisionedWriteCapacityUnits，必须指定 TableName 和 GlobalSecondaryIndexName。

单位：Count

维度：TableName, GlobalSecondaryIndexName

有效统计数据：

- Minimum – 预置写入容量的最低设置。如果使用 UpdateTable 增加写入容量，则此指标显示此时间段的预置 WriteCapacityUnits 最低值。
- Maximum – 预置写入容量的最高设置。如果使用 UpdateTable 减少写入容量，则此指标显示此时间段的预置 WriteCapacityUnits 最高值。
- Average – 平均预置写入容量。ProvisionedWriteCapacityUnits 指标每五分钟发布一次。因此，如果快速调整预置写入容量单位，则此统计数据可能不会反映实际平均值。

ReadThrottleEvents

对 DynamoDB 的请求超出表或全局二级索引的预置读取容量单位数。

单个请求可能导致多个事件。例如，BatchGetItem 读取 10 个项目，按照 10 个 GetItem 事件处理。对于每个事件，如果事件受到限制，则 ReadThrottleEvents 递增 1。除非所有 10 个 GetItem 事件都受限制，否则整个 BatchGetItem 的 ThrottledRequests 指标不会递增。

TableName 维度对表返回 ReadThrottleEvents，但不对任何全局二级索引返回。要查看全局二级索引的 ReadThrottleEvents，必须指定 TableName 和 GlobalSecondaryIndexName。

单位：Count

维度：TableName, GlobalSecondaryIndexName

有效统计数据：

- SampleCount
- Sum

ReplicationLatency

(此指标适用于 DynamoDB 全局表。) DynamoDB 流中出现一个副本表的更新项目，与全局表中另一个副本显示该项目之间的时间。

单位：Milliseconds

维度：TableName, ReceivingRegion

有效统计数据：

- Average
- Minimum
- Maximum

ReturnedBytes

GetRecords 操作 (Amazon DynamoDB Streams) 在指定时段内返回的字节数。

单位：Bytes

维度 : Operation, StreamLabel, TableName

有效统计数据 :

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount
- Sum

ReturnedItemCount

Query、Scan 或 ExecuteStatement (可选择) 操作在指定时段内返回的项目数。

返回的项目数并不一定与已计算的项目数相同。例如，假设对一个具有 100 个项目的表或索引请求 Scan，但指定 FilterExpression，缩小结果范围，仅返回 15 个项目。在此情况下，来自 Scan 的响应包含 100 个 ScanCount 返回项目和 15 个 Count 返回项目。

单位 : Count

维度 : TableName, Operation

有效统计数据 :

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount
- Sum

ReturnedRecordsCount

GetRecords 操作 (Amazon DynamoDB Streams) 在指定时段内返回的流记录数。

单位 : Count

维度 : Operation, StreamLabel, TableName

有效统计数据：

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount
- Sum

SuccessfulRequestLatency

指定时间段内对于 DynamoDB 或 Amazon DynamoDB Streams 的成功请求的延迟。SuccessfulRequestLatency 可提供两种不同的信息：

- 成功请求的所用时间 (Minimum、Maximum、Sum 或 Average)。
- 成功的请求数 (SampleCount)。

SuccessfulRequestLatency 仅反映 DynamoDB 或 Amazon DynamoDB Streams 中的活动，不考虑网络延迟或客户端活动。

单位：Milliseconds

维度：TableName, Operation, StreamLabel

有效统计数据：

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount

SystemErrors

在指定的时间段内生成 HTTP 500 状态代码的对 DynamoDB 或 Amazon DynamoDB Streams 的请求。HTTP 500 通常指示内部服务错误。

单位：Count

维度：TableName, Operation

有效统计数据：

- Sum
- SampleCount

TimeToLiveDeletedItemCount

指定时间段内按存活时间 (TTL) 删除的项目数。此指标有助于监控表上的 TTL 删除率。

单位：Count

尺寸：TableName

有效统计数据：

- Sum

ThrottledPutRecordCount

由于 Kinesis Data Streams 容量不足而受 Kinesis 数据流限制的记录数。

单位：Count

尺寸：TableName , DelegatedOperation

有效统计数据：

- Minimum
- Maximum
- Average
- SampleCount

ThrottledRequests

超出资源（如表或索引）预置吞吐量限制的 DynamoDB 请求。

如果请求中的任何事件超过预置吞吐量配额，ThrottledRequests 将递增 1。例如，如果使用全局二级索引更新表中的项目，则存在多个事件 — 对表的写入和对每个索引的写入。如果一个或多个此类事件受到限制，则 ThrottledRequests 将递增 1。

Note

在批处理请求 (`BatchGetItem` 或 `BatchWriteItem`) ,仅当批处理的每个请求受到限制时, `ThrottledRequests` 递增。

如果批处理中的任何单个请求受到限制,则以下指标之一将递增:

- `ReadThrottleEvents` – 对于 `BatchGetItem` 中受到限制的 `GetItem` 事件。
- `WriteThrottleEvents` – 对于 `BatchWriteItem` 中受到限制的 `PutItem` 或 `DeleteItem` 事件。

要深入了解限制请求的事件,请为表及其索引比较 `ThrottledRequests` 与 `ReadThrottleEvents` 和 `WriteThrottleEvents`。

Note

受限制的请求将生成 HTTP 400 状态代码。所有这些事件都反映在 `ThrottledRequests` 指标中,而不是 `UserErrors` 指标。

单位: Count

维度: TableName, Operation

有效统计数据:

- Sum
- SampleCount

TransactionConflict

由于同一项目的并发请求之间的事务性冲突而被拒绝的项目级请求。有关更多信息,请参见 [DynamoDB 中的事务冲突处理](#)。

单位: Count

维度: TableName

有效统计数据:

- Sum – 由于交易冲突而被拒绝的项目级别请求数量。

 Note

如果对 `TransactWriteItems` 或 `TransactGetItems` 的调用中的多个项目级请求被拒绝，Sum 将为每个项目级 Put、Update、Delete 或 Get 请求递增。

- SampleCount – 由于事务冲突而被拒绝的请求数。

 Note

如果对 `TransactWriteItems` 或 `TransactGetItems` 的调用中的多个项目级请求被拒绝，SampleCount 仅递增 1。

- Min – 对 `TransactWriteItems`、`TransactGetItems`、`PutItem`、`UpdateItem` 或 `DeleteItem` 的调用中被拒绝的项目级请求最小数量。
- Max – 对 `TransactWriteItems`、`TransactGetItems`、`PutItem`、`UpdateItem` 或 `DeleteItem` 的调用中被拒绝的项目级请求最大数量。
- Average – 对 `TransactWriteItems`、`TransactGetItems`、`PutItem`、`UpdateItem` 或 `DeleteItem` 的调用中被拒绝的项目级请求平均数量。

UserErrors

在指定时间段内生成 HTTP 400 状态代码的对 DynamoDB 或 Amazon DynamoDB Streams 的请求。HTTP 400 通常表示客户端错误，如参数组合无效，尝试更新不存在的表或请求签名错误。

将记录与 UserErrors 相关的指标的一些异常示例为：

- ResourceNotFoundException
- ValidationException
- TransactionConflict

所有这些事件反映在 UserErrors 指标中，但以下情况除外：

- ProvisionedThroughputExceededException— 请参阅本节中的 `ThrottledRequests` 指标。
- ConditionalCheckFailedException— 请参阅本节中的 `ConditionalCheckFailedRequests` 指标。

UserErrors 表示当前区域和当前账户的 DynamoDB 或 Amazon DynamoDB Streams 请求的 HTTP 400 错误汇总。 Amazon Amazon

单位 : Count

有效统计数据 :

- Sum
- SampleCount

WriteThrottleEvents

对 DynamoDB 的请求超出表或全局二级索引的预置写入容量单位数。

单个请求可能导致多个事件。例如，具有三个全局二级索引的表的 PutItem 请求将导致四个事件—表写入和三个索引写入。对于每个事件，如果事件受到限制，WriteThrottleEvents 指标将递增 1。对于单个 PutItem 请求，如果任何事件受到限制，ThrottledRequests 也递增 1。对于 BatchWriteItem，除非所有 PutItem 或 DeleteItem 事件受到限制，否则整个 BatchWriteItem 的 ThrottledRequests 指标不递增。

TableName 维度对表返回 WriteThrottleEvents，但不对任何全局二级索引返回。要查看全局二级索引的 WriteThrottleEvents，必须指定 TableName 和 GlobalSecondaryIndexName。

单位 : Count

维度 : TableName, GlobalSecondaryIndexName

有效统计数据 :

- Sum
- SampleCount

了解 DynamoDB 的指标和维度

DynamoDB 的指标由账户、表名、全局二级索引名称或操作的值进行限定。您可以使用 CloudWatch 控制台按下表中的任何维度检索 DynamoDB 数据。

可用维度的列表

- [DelegatedOperation](#)

- [GlobalSecondaryIndexName](#)
- [操作](#)
- [OperationType](#)
- [谓词](#)
- [ReceivingRegion](#)
- [StreamLabel](#)
- [TableName](#)

DelegatedOperation

此维度将数据限制为 DynamoDB 代您执行的操作。捕获以下操作：

- 更改 Kinesis Data Streams 的数据捕获。

GlobalSecondaryIndexName

此维度将数据限制为表的全局二级索引。如果指定 GlobalSecondaryIndexName，还必须指定 TableName。

操作

此维度将数据限制为以下 DynamoDB 操作之一：

- PutItem
- DeleteItem
- UpdateItem
- GetItem
- BatchGetItem
- Scan
- Query
- BatchWriteItem
- TransactWriteItems
- TransactGetItems
- ExecuteTransaction

- BatchExecuteStatement
- ExecuteStatement

此外还可以将数据限制为以下 Amazon DynamoDB Streams 操作：

- GetRecords

OperationType

此维度将数据限制为以下操作类型之一：

- Read
- Write

为 ExecuteTransaction 和 BatchExecuteStatement 请求发出此维度。

谓词

此维度将数据限定为以下 DynamoDB PartiQL 动词之一：

- 插入：PartiQLInsert
- 选择：PartiQLSelect
- 更新：PartiQLUpdate
- 删除：PartiQLDelete

为 ExecuteStatement 操作发出此维度。

ReceivingRegion

此维度将数据限制在特定 Amazon 区域。它与源自 DynamoDB 全局表中副本表的指标一起使用。

StreamLabel

此维度将数据限制为特定流标签。它与源自 Amazon DynamoDB Streams GetRecords 操作的指标一起使用。

TableName

此维度将数据限制为特定表。该值可以是当前区域和当前 Amazon 账户中的任何表名。

如何使用 DynamoDB 指标？

DynamoDB 报告的指标提供可通过不同方式分析的信息。下面的列表显示这些指标的一些常见用途。这些是入门建议，并不全面。

我如何？	相关指标
How can I monitor the rate of TTL deletions on my table?	可以在指定时间段内监控 <code>TimeToLiveDeletedItemCount</code> ，跟踪表上的 TTL 删除率。有关使用该 <code>TimeToLiveDeletedItemCount</code> 指标的无服务器应用程序的示例，请参阅 使用 DynamoDB 存活时间 (TTL) Amazon Lambda 和 Amazon Data Firehose 自动将项目存档到 S3 。
How can I determine how much of my provisioned throughput is being used?	可以在指定时间段内监控 <code>ConsumedReadCapacityUnits</code> 或 <code>ConsumedWriteCapacityUnits</code> ，跟踪预置吞吐量的使用。
How can I determine which requests exceed the provisioned throughput quotas of a table?	如果请求中的任何事件超过预置吞吐量配额， <code>ThrottledRequests</code> 将递增 1。要了解限制请求的事件，为表及其索引比较 <code>ThrottledRequests</code> 与 <code>ReadThrottleEvents</code> 和 <code>WriteThrottleEvents</code> 指标。
How can I determine if any system errors occurred?	可以监控 <code>SystemErrors</code> 以确定是否有任何请求导致 HTTP 500 (服务器错误) 代码。通常，此指标应等于零。如果不是，可能需要调查。

 **Note**

处理项目时可能遇到内部服务器错误。这些是表的生命周期中的预期错误。可立即重试所有失败的请求。


了解和分析 DynamoDB 响应时间

在分析延迟时，通常最好检查平均值。偶尔的延迟高峰并不需要担忧。但是，如果平均延迟较高，则可能是潜在问题造成的。

延迟分为两类：API 延迟和服务端延迟。DynamoDB 的 API 延迟是从以下过程的步骤 1 到步骤 11 之间测量的。服务端延迟是从 API 到达请求路由器（步骤 4）的时刻，到 RR 向应用程序用户发回结果（步骤 11）所花的时间测量的。您可以使用 Amazon CloudWatch 指标分析服务端延迟 `SuccessfulRequestLatency`。

当任何应用程序对 DynamoDB 进行任何 DynamoDB API 调用时，例如向 DynamoDB 表发出 `GetItem` 操作，将执行以下步骤。

1. 应用程序使用本地 DNS 服务器解析 DynamoDB 公有端点。
2. 应用程序连接到步骤 1 中解析出的 IP 地址，并发出 API 调用。
3. DynamoDB 公有端点接受请求，并将其转发到称为请求路由器（RR）的组件。
4. 一旦 API 请求到达请求路由器（RR），RR 就会对 API 调用进行身份验证和授权。RR 还会在这个阶段进行节流检查。
5. 完成所有检查后，请求路由器（RR）创建它从 API 请求中获得的分区键值的哈希。根据哈希值，请求路由器（RR）查找分区信息（存储节点）的详细信息。
6. 存储节点代表存储着客户表数据的服务器。单个分区（不要与主键或分区键混淆）由一组 3 个存储节点组成。在这三个存储节点中，一个节点充当该分区的领导节点，其余两个节点充当跟随节点。
7. 如果这个 API 调用是写入请求或者是强一致性读取请求，则请求路由器（RR）会找到该分区的领导节点并将 API 请求转发到该特定节点。如果是最终一致读取请求，请求路由器（RR）会将请求随机转发到该分区的领导节点或任何跟随节点。
8. 在正常情况下，请求路由器会在第一次尝试时就能够到达存储节点。如果此尝试失败，RR 会多次重试以到达存储节点。在尝试连接到存储节点时，RR 始终会为现有尝试留出足够的时间，然后尝试连接到不同的 SN。这是内部微服务重试，而不是可配置的 SDK 重试。
9. 在此阶段，API 请求到达存储节点（SN）层，SN 开始处理该请求，根据 API 调用读取或写入数据。
10. 成功处理 API 请求后，存储节点（SN）将结果或响应代码返回给发起请求的 RR。
11. 最后，请求路由器将结果转发给客户应用程序。

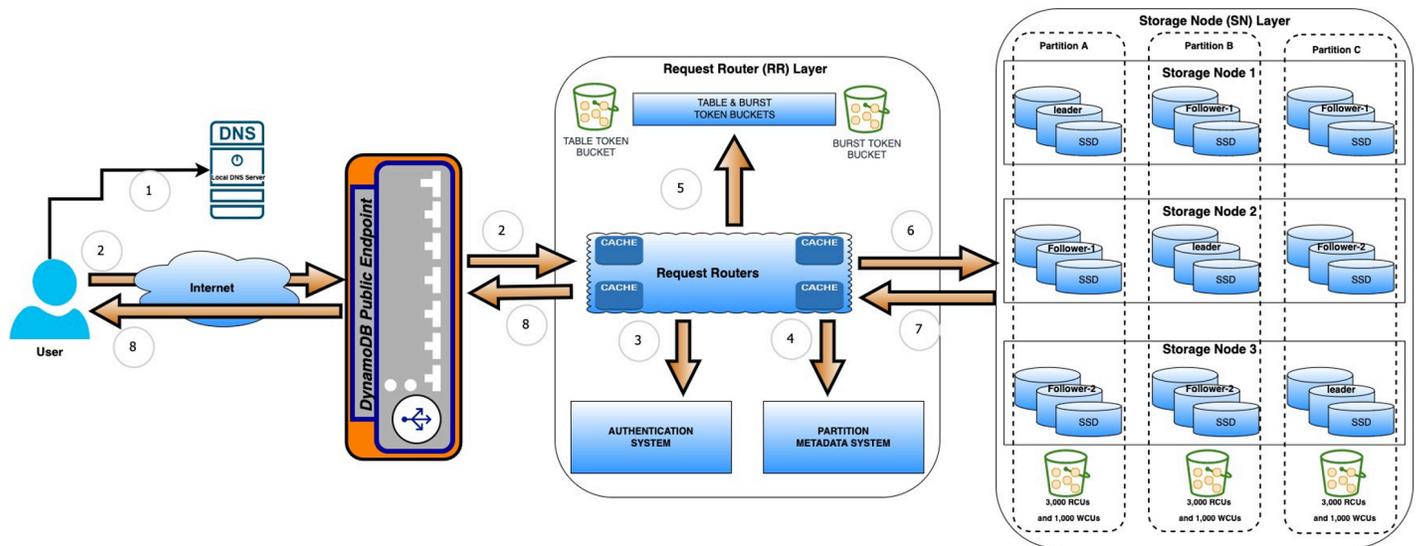

Note

- 对于大多数原子操作，例如 `GetItem` 和 `PutItem`，预期的平均延迟应该在几毫秒。Query 和 Scan 等非原子操作的延迟取决于许多因素，包括结果集的大小以及查询条件和筛选条件的复杂性。
- DynamoDB 不测量应用程序连接到 DynamoDB 公有端点所花的时间量，也不测量应用程序从公有端点下载结果所花的时间量。

创建 CloudWatch 警报以监控 DynamoDB

您可以创建一个 CloudWatch 警报，在警报状态发生变化时发送 Amazon SNS 消息。警报会每隔一段时间 (由您指定) 监控一个指标，并根据相对于给定阈值的指标值每隔若干个时间段执行一项或多项操作。操作是一个发送到 Amazon SNS 主题或自动扩缩策略的通知。警报仅针对持续的状态变化调用操作。CloudWatch 警报不会仅仅因为它们处于特定状态就调用操作；该状态必须已更改并保持了指定的时间段。

Note

创建 CloudWatch 警报时，您必须指定所有必需的维度，因为 CloudWatch 不会汇总缺失维度的指标。创建 CloudWatch 警报时，创建缺少维度的警报不会导致错误。有关 DynamoDB 中受支持的指标及其所需维度的列表，请参阅 [查看 指标和维度](#)。

如何在占用整个读取容量之前收到通知？

1. 创建 Amazon SNS 主题，arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:capacity-alarm。

有关更多信息，请参阅[设置 Amazon Simple Notification Service](#)。

2. 创建告警。在此示例中，我们假设预置容量为五个读取容量单位。

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  --alarm-name ReadCapacityUnitsLimitAlarm \  
  --alarm-description "Alarm when read capacity reaches 80% of my provisioned  
  read capacity" \  
  --namespace AWS/DynamoDB \  
  --metric-name ConsumedReadCapacityUnits \  
  --dimensions Name=TableName,Value=myTable \  
  --statistic Sum \  
  --threshold 240 \  
  --comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \  
  --period 60 \  
  --evaluation-periods 1 \  
  --alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:capacity-alarm
```

3. 测试告警。

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name ReadCapacityUnitsLimitAlarm --state-  
reason "initializing" --state-value OK
```

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name ReadCapacityUnitsLimitAlarm --state-  
reason "initializing" --state-value ALARM
```

Note

如果 1 分钟（60 秒）内占用的读取容量为每秒至少 4 个单位（预置读取容量的 80% 为 5），将激活告警。因此 threshold 为 240 个读取容量单位（4 个单位/秒 * 60 秒）。更新读取容量后，应相应更新告警计算。可以通过 DynamoDB 控制台创建告警来避免此过程。这样将自动更新告警。

如何知道是否有任何请求超出表的预置吞吐量配额？

1. 创建 Amazon SNS 主题，arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:requests-exceeding-throughput。

有关更多信息，请参阅[设置 Amazon Simple Notification Service](#)。

2. 创建告警。

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  --alarm-name RequestsExceedingThroughputAlarm\  
  --alarm-description "Alarm when my requests are exceeding provisioned  
throughput quotas of a table" \  
  --namespace AWS/DynamoDB \  
  --metric-name ThrottledRequests \  
  --dimensions Name=TableName,Value=myTable  
Name=Operation,Value=aDynamoDBOperation \  
  --statistic Sum \  
  --threshold 0 \  
  --comparison-operator GreaterThanThreshold \  
  --period 300 \  
  --unit Count \  
  --evaluation-periods 1 \  
  --treat-missing-data notBreaching \  
  --alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:requests-exceeding-  
throughput
```

3. 测试告警。

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name RequestsExceedingThroughputAlarm --  
state-reason "initializing" --state-value OK
```

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name RequestsExceedingThroughputAlarm --  
state-reason "initializing" --state-value ALARM
```

如何确定是否发生任何系统错误？

1. 创建 Amazon SNS 主题，arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:notify-on-system-errors。

有关更多信息，请参阅[设置 Amazon Simple Notification Service](#)。

2. 创建告警。

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  --alarm-name SystemErrorsAlarm \  
  --alarm-description "Alarm when system errors occur" \  
  --namespace AWS/DynamoDB \  
  --metric-name SystemErrors \  
  --dimensions Name=TableName,Value=myTable  
  Name=Operation,Value=aDynamoDBOperation \  
  --statistic Sum \  
  --threshold 0 \  
  --comparison-operator GreaterThanThreshold \  
  --period 60 \  
  --unit Count \  
  --evaluation-periods 1 \  
  --treat-missing-data breaching \  
  --alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:notify-on-system-errors
```

3. 测试告警。

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name SystemErrorsAlarm --state-reason  
"initializing" --state-value OK
```

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name SystemErrorsAlarm --state-reason  
"initializing" --state-value ALARM
```

使用 Amazon CloudTrail 记录 DynamoDB 操作日志

DynamoDB Amazon CloudTrail 与一项服务集成，该服务提供用户、角色或 Amazon 服务在 DynamoDB 中执行的操作的记录。CloudTrail 将 DynamoDB 的所有 API 调用捕获为事件。捕获的调用包括使用 PartiQL 和经典 API，来自 DynamoDB 控制台的调用以及对 DynamoDB API 操作的代码调用。如果您创建了跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括 DynamoDB 的事件。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的“事件历史记录”中查看最新的事件。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 DynamoDB 发出的请求、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。

为了实现强大的监控和警报，您还可以将 CloudTrail 事件与 [Amazon CloudWatch 日志集成](#)。为了增强您对 DynamoDB 服务活动的分析并识别账户活动的变化，您可以使用 [Amazon Athena](#)

[Amazon CloudTrail 查询日志](#)。例如，可以使用查询确定趋势，并根据属性（如源 IP 地址或用户）进一步隔离活动。

要了解更多信息 CloudTrail，包括如何配置和启用它，请参阅[Amazon CloudTrail 用户指南](#)。

主题

- [中的 DynamoDB 信息 CloudTrail](#)
- [了解数据 DynamoDB 日志文件条目](#)

中的 DynamoDB 信息 CloudTrail

CloudTrail 在您创建 Amazon 账户时已在您的账户上启用。当 DynamoDB 中出现支持的事件活动时，该活动会 Amazon 与其他服务事件一起记录在 CloudTrail 事件历史记录中。您可以在自己的 Amazon 账户中查看、搜索和下载最近发生的事件。有关更多信息，请参阅[使用事件历史查看 CloudTrail 事件](#)。

要持续记录您的 Amazon 账户中的事件，包括 DynamoDB 的事件，请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。默认情况下，当您在控制台中创建跟踪时，该跟踪将应用于所有 Amazon 区域。跟踪记录 Amazon 分区中所有区域的事件，并将日志文件传送到您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 Amazon 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [创建跟踪记录概览](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件和接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件](#)

在中控制飞机事件 CloudTrail

默认情况下，以下 API 操作将作为事件记录在 CloudTrail 文件中：

Amazon DynamoDB

- [CreateBackup](#)
- [CreateGlobalTable](#)
- [CreateTable](#)
- [DeleteBackup](#)

- [DeleteTable](#)
- [DescribeBackup](#)
- [DescribeContinuousBackups](#)
- [DescribeGlobalTable](#)
- [DescribeLimits](#)
- [DescribeTable](#)
- [DescribeTimeToLive](#)
- [ListBackups](#)
- [ListTables](#)
- [ListTagsOfResource](#)
- [ListGlobalTables](#)
- [RestoreTableFromBackup](#)
- [RestoreTableToPointInTime](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateGlobalTable](#)
- [UpdateTable](#)
- [UpdateTimeToLive](#)
- [DescribeReservedCapacity](#)
- [DescribeReservedCapacityOfferings](#)
- [PurchaseReservedCapacityOfferings](#)
- [DescribeScalableTargets](#)
- [RegisterScalableTarget](#)

DynamoDB Streams

- [DescribeStream](#)
- [ListStreams](#)

DynamoDB Accelerator (DAX)

- [CreateCluster](#)

- [CreateParameterGroup](#)
- [CreateSubnetGroup](#)
- [DecreaseReplicationFactor](#)
- [DeleteCluster](#)
- [DeleteParameterGroup](#)
- [DeleteSubnetGroup](#)
- [DescribeClusters](#)
- [DescribeDefaultParameters](#)
- [DescribeEvents](#)
- [DescribeParameterGroups](#)
- [DescribeParameters](#)
- [DescribeSubnetGroups](#)
- [IncreaseReplicationFactor](#)
- [ListTags](#)
- [RebootNode](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateCluster](#)
- [UpdateParameterGroup](#)
- [UpdateSubnetGroup](#)

中的 DynamoDB 数据平面事件 CloudTrail

要在 CloudTrail 文件中启用以下 API 操作的日志记录，您需要在中启用数据平面 API 活动的日志记录 CloudTrail。有关更多信息，请参阅[记录数据事件用于跟踪](#)。

可以按资源类型筛选数据平面事件，以便精细控制您要有选择地登录和付费的 DynamoDB API 调用。CloudTrail 例如，通过将 `Amazon::DynamoDB::Stream` 指定为资源类型，您可以仅记录对 DynamoDB Streams API 的调用。对于启用了流的表，数据面板事件中的资源字段同时包含 `Amazon::DynamoDB::Stream` 和 `Amazon::DynamoDB::Table`。如果您将 `Amazon::DynamoDB::Table` 指定为资源类型，则原定设置情况下，它将同时记录 DynamoDB 表和 DynamoDB 流事件。如果您不想记录流事件，则可以添加额外的[筛选条件](#)来排除流事件。有关更多信息，请参阅 CloudTrail [Amazon CloudTrail API 参考DataResource](#)中的。

Amazon DynamoDB

- [BatchExecuteStatement](#)
- [BatchGetItem](#)
- [BatchWriteItem](#)
- [DeleteItem](#)
- [ExecuteStatement](#)
- [ExecuteTransaction](#)
- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [查询](#)
- [扫描](#)
- [TransactGetItems](#)
- [TransactWriteItems](#)
- [UpdateItem](#)

Note

DynamoDB 上线时间数据平面操作不会由记录 CloudTrail

DynamoDB Streams

- [GetRecords](#)
- [GetShardIterator](#)

了解数据 DynamoDB 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。一个事件表示来自任何来源的一个请求，包括请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等信息。

每个事件或日记账条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 请求是使用根凭证还是用户凭证发出的。

- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 Amazon 服务发出。

Note

非关键属性值将使用 PartiQL API 在操作 CloudTrail 日志中进行编辑，并且不会出现在使用经典 API 的操作日志中。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

以下示例演示了这些事件类型的 CloudTrail 日志：

Amazon DynamoDB

- [UpdateTable](#)
- [DeleteTable](#)
- [CreateCluster](#)
- [PutItem \(成功\)](#)
- [UpdateItem \(失败\)](#)
- [TransactWriteItems \(成功\)](#)
- [TransactWriteItems \(带有 TransactionCanceledException\)](#)
- [ExecuteStatement](#)
- [BatchExecuteStatement](#)

DynamoDB Streams

- [GetRecords](#)

UpdateTable

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.03",
      "userIdentity": {
```

```
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2015-05-28T18:06:01Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
        "accountId": "444455556666",
        "userName": "bob"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2015-05-04T02:14:52Z",
  "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateTable",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "console.aws.amazon.com",
  "requestParameters": {
    "provisionedThroughput": {
      "writeCapacityUnits": 25,
      "readCapacityUnits": 25
    }
  },
  "responseElements": {
    "tableDescription": {
      "tableName": "Music",
      "attributeDefinitions": [
        {
          "attributeType": "S",
          "attributeName": "Artist"
        },
        {
          "attributeType": "S",
          "attributeName": "SongTitle"
        }
      ]
    }
  },
],
```

```

        "itemCount": 0,
        "provisionedThroughput": {
            "writeCapacityUnits": 10,
            "numberOfDecreasesToday": 0,
            "readCapacityUnits": 10,
            "lastIncreaseDateTime": "May 3, 2015 11:34:14 PM"
        },
        "creationDateTime": "May 3, 2015 11:34:14 PM",
        "keySchema": [
            {
                "attributeName": "Artist",
                "keyType": "HASH"
            },
            {
                "attributeName": "SongTitle",
                "keyType": "RANGE"
            }
        ],
        "tableStatus": "UPDATING",
        "tableSizeBytes": 0
    }
},
"requestID": "AALNP0J2L244N5015PKISJ1KUFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "eb834e01-f168-435f-92c0-c36278378b6e",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

DeleteTable

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.03",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",

```

```
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2015-05-28T18:06:01Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
        "accountId": "444455556666",
        "userName": "bob"
      }
    },
    "eventTime": "2015-05-04T13:38:20Z",
    "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteTable",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "console.aws.amazon.com",
    "requestParameters": {
      "tableName": "Music"
    },
    "responseElements": {
      "tableDescription": {
        "tableName": "Music",
        "itemCount": 0,
        "provisionedThroughput": {
          "writeCapacityUnits": 25,
          "numberOfDecreasesToday": 0,
          "readCapacityUnits": 25
        },
        "tableStatus": "DELETING",
        "tableSizeBytes": 0
      }
    },
    "requestID": "4KBNVRGD25RG1KE09UT4V3FQDJVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
    "eventID": "a954451c-c2fc-4561-8aea-7a30ba1fdf52",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "2012-08-10",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
]
```

```
}
```

CreateCluster

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "bob"
      },
      "eventTime": "2019-12-17T23:17:34Z",
      "eventSource": "dax.amazonaws.com",
      "eventName": "CreateCluster",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.16.304 Python/3.6.9
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 boto3/1.13.40",
      "requestParameters": {
        "sSESpecification": {
          "enabled": true
        },
        "clusterName": "daxcluster",
        "nodeType": "dax.r4.large",
        "replicationFactor": 3,
        "iamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess"
      },
      "responseElements": {
        "cluster": {
          "securityGroups": [
            {
              "securityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
              "status": "active"
            }
          ],
          "parameterGroup": {
            "nodeIdsToReboot": [],

```

```

        "parameterGroupName": "default.dax1.0",
        "parameterApplyStatus": "in-sync"
    },
    "clusterDiscoveryEndpoint": {
        "port": 8111
    },
    "clusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:111122223333:cache/
daxcluster",
    "status": "creating",
    "subnetGroup": "default",
    "sSEDescription": {
        "status": "ENABLED",
        "kMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/764898e4-adb1-46d6-a762-e2f4225b4fc4"
    },
    "iamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
    "clusterName": "daxcluster",
    "activeNodes": 0,
    "totalNodes": 3,
    "preferredMaintenanceWindow": "thu:13:00-thu:14:00",
    "nodeType": "dax.r4.large"
    }
},
"requestID": "585adc5f-ad05-4e27-8804-70ba1315f8fd",
"eventID": "29158945-28da-4e32-88e1-56d1b90c1a0c",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

PutItem (成功)

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.06",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",

```

```
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2015-05-28T18:06:01Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
        "accountId": "444455556666",
        "userName": "bob"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2019-01-19T15:41:54Z",
  "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
  "eventName": "PutItem",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.64 Python/2.7.16 Darwin/17.7.0
botocore/1.10.63",
  "requestParameters": {
    "tableName": "Music",
    "key": {
      "Artist": "No One You Know",
      "SongTitle": "Scared of My Shadow"
    },
    "item": [
      "Artist",
      "SongTitle",
      "AlbumTitle"
    ],
    "returnConsumedCapacity": "TOTAL"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "4KBNVRGD25RG1KE09UT4V3FQDJVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
  "eventID": "a954451c-c2fc-4561-8aea-7a30ba1fdf52",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::DynamoDB::Table",
      "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
```

```
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2012-08-10",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data"
}
]
```

UpdateItem (失败)

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.07",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
            "accountId": "444455556666",
            "userName": "bob"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2020-09-03T22:27:15Z",
      "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
      "eventName": "UpdateItem",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
```

```

    "userAgent": "aws-cli/1.15.64 Python/2.7.16 Darwin/17.7.0
botocore/1.10.63",
    "errorCode": "ConditionalCheckFailedException",
    "errorMessage": "The conditional request failed",
    "requestParameters": {
      "tableName": "Music",
      "key": {
        "Artist": "No One You Know",
        "SongTitle": "Call Me Today"
      },
      "updateExpression": "SET #Y = :y, #AT = :t",
      "expressionAttributeNames": {
        "#Y": "Year",
        "#AT": "AlbumTitle"
      },
      "conditionExpression": "attribute_not_exists(#Y)",
      "returnConsumedCapacity": "TOTAL"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "4KBNVRGD25RG1KE09UT4V3FQDJVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
    "eventID": "a954451c-c2fc-4561-8aea-7a30ba1fdf52",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::DynamoDB::Table",
        "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "2012-08-10",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data"
  }
]
}

```

TransactWriteItems (成功)

```

{
  "Records": [
    {

```

```
"eventVersion": "1.07",
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
  "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
  "accountId": "111122223333",
  "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
      "accountId": "444455556666",
      "userName": "bob"
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  }
},
"eventTime": "2020-09-03T21:48:12Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "TransactWriteItems",
"awsRegion": "us-west-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.15.64 Python/2.7.16 Darwin/17.7.0
botocore/1.10.63",
"requestParameters": {
  "requestItems": [
    {
      "operation": "Put",
      "tableName": "Music",
      "key": {
        "Artist": "No One You Know",
        "SongTitle": "Call Me Today"
      },
      "items": [
        "Artist",
        "SongTitle",
        "AlbumTitle"
      ],
      "conditionExpression": "#AT = :A",
      "expressionAttributeNames": {
```

```
        "#AT": "AlbumTitle"
    },
    "returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
},
{
    "operation": "Update",
    "tableName": "Music",
    "key": {
        "Artist": "No One You Know",
        "SongTitle": "Call Me Tomorrow"
    },
    "updateExpression": "SET #AT = :newval",
    "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)",
    "ExpressionAttributeNames": {
        "#AT": "AlbumTitle"
    },
    "returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
},
{
    "operation": "Delete",
    "TableName": "Music",
    "key": {
        "Artist": "No One You Know",
        "SongTitle": "Call Me Yesterday"
    },
    "conditionExpression": "#P between :lo and :hi",
    "expressionAttributeNames": {
        "#P": "Price"
    },
    "ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
},
{
    "operation": "ConditionCheck",
    "TableName": "Music",
    "Key": {
        "Artist": "No One You Know",
        "SongTitle": "Call Me Now"
    },
    "ConditionExpression": "#P between :lo and :hi",
    "ExpressionAttributeNames": {
        "#P": "Price"
    },
    "ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
}
```

```

    ],
    "returnConsumedCapacity": "TOTAL",
    "returnItemCollectionMetrics": "SIZE"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "45EN320M6TQSMV2MI6504L5TNFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
  "eventID": "4f1cc78b-5c94-4174-a6ad-3ee78605381c",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::DynamoDB::Table",
      "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2012-08-10",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data"
}
]
}

```

TransactWriteItems (带有 TransactionCanceledException)

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.06",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
            "accountId": "444455556666",
            "userName": "bob"
          }
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  },
  "eventTime": "2019-02-01T00:42:34Z",
  "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
  "eventName": "TransactWriteItems",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.16.93 Python/3.4.7
Linux/4.9.119-0.1.ac.277.71.329.metal1.x86_64 boto3/1.12.83",
  "errorCode": "TransactionCanceledException",
  "errorMessage": "Transaction cancelled, please refer cancellation reasons
for specific reasons [ConditionalCheckFailed, None]",
  "requestParameters": {
    "requestItems": [
      {
        "operation": "Put",
        "tableName": "Music",
        "key": {
          "Artist": "No One You Know",
          "SongTitle": "Call Me Today"
        },
        "items": [
          "Artist",
          "SongTitle",
          "AlbumTitle"
        ],
        "conditionExpression": "#AT = :A",
        "expressionAttributeNames": {
          "#AT": "AlbumTitle"
        },
        "returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
      },
      {
        "operation": "Update",
        "tableName": "Music",
        "key": {
          "Artist": "No One You Know",
          "SongTitle": "Call Me Tomorrow"
        },

```

```

        "updateExpression": "SET #AT = :newval",
        "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)",
        "ExpressionAttributeNames": {
            "#AT": "AlbumTitle"
        },
        "returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
    },
    {
        "operation": "Delete",
        "TableName": "Music",
        "key": {
            "Artist": "No One You Know",
            "SongTitle": "Call Me Yesterday"
        },
        "conditionExpression": "#P between :lo and :hi",
        "expressionAttributeNames": {
            "#P": "Price"
        },
        "ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
    },
    {
        "operation": "ConditionCheck",
        "TableName": "Music",
        "Key": {
            "Artist": "No One You Know",
            "SongTitle": "Call Me Now"
        },
        "ConditionExpression": "#P between :lo and :hi",
        "ExpressionAttributeNames": {
            "#P": "Price"
        },
        "ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
    }
],
"returnConsumedCapacity": "TOTAL",
"returnItemCollectionMetrics": "SIZE"
},
"responseElements": null,
"requestID": "A0GTQEKLB9VD8E05REA5A3E1VVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "43e437b5-908a-46af-84e6-e27fffb9c5cd",
"readOnly": false,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",

```

```

        "type": "AWS::DynamoDB::Table",
        "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data"
}
]
}

```

ExecuteStatement

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
            "accountId": "444455556666",
            "userName": "bob"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2021-03-03T23:06:45Z",
      "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
      "eventName": "ExecuteStatement",
      "awsRegion": "us-west-2",

```

```

    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/1.19.7 Python/3.6.13
Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.20.7",
    "requestParameters": {
        "statement": "SELECT * FROM Music WHERE Artist = 'No One You Know' AND
SongTitle = 'Call Me Today' AND nonKeyAttr = ***(Redacted)"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "V7G2KCSFLP830RB7MMFG6RIAD3VV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
    "eventID": "0b5c4779-e169-4227-a1de-6ed01dd18ac7",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::DynamoDB::Table",
            "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "2012-08-10",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data"
}
]
}

```

BatchExecuteStatement

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",

```

```

        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
        "accountId": "444455556666",
        "userName": "bob"
    },
    "attributes": {
        "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
},
"eventTime": "2021-03-03T23:24:48Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "BatchExecuteStatement",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.19.7 Python/3.6.13
Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.20.7",
"requestParameters": {
    "requestItems": [
        {
            "statement": "UPDATE Music SET Album = ***(Redacted) WHERE
Artist = 'No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'"
        },
        {
            "statement": "INSERT INTO Music VALUE {'Artist' :
***(Redacted), 'SongTitle' : ***(Redacted), 'Album' : ***(Redacted)}"
        }
    ]
},
"responseElements": null,
"requestID": "23PE7ED291UD65P9SMS6TISNVBVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "f863f966-b741-4c36-b15e-f867e829035a",
"readOnly": false,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::DynamoDB::Table",
        "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",

```

```

    "eventCategory": "Data"
  }
]
}

```

GetRecords

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
            "accountId": "444455556666",
            "userName": "bob"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2021-04-15T04:15:02Z",
      "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
      "eventName": "GetRecords",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.19.50 Python/3.6.13
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.20.50",
      "requestParameters": {
        "shardIterator": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
Music/stream/2021-04-15T04:02:47.428|1|AAAAAAAAAAAH7HF3xwDQHBrvk2UBZ1PKh8bX3F
+JeH0rFwHCE7dz4VGV1ZoJ5bMxQwkmerA3wzCTL+zSseGLdSXNJP14EwrjLNvDNoZeRSJ/
n6xc3I4NYOptR4zR8d7VrjMAD6h5nR12NtxGIgJ/

```

```

dVsUp1uWsHyCW3PPbKsM1JSruVRWoitRhSd3S6s1EWEpB0bDC7+
+ISH5mXrCH0nvyezQKlqNshTSPZ5jWwqRj2VNSXCMTGXv9P01/
U0bp0UI2cuRTchgUpPSe3ur2sQrRj3KlbmIyCz7P
+H3CYlugafi8fQ5kipDSkESkIWS605ejzibWkg/3izms1eVIm/
zLFdEeihCYJ7G8fpHUSLX5JAK3ab68aUXGSFEZLONntgNIhQkcMo00/
mJlaIgkEdBUyqvZ01vtKUBH5YonIrZqSUhv8Coc+mh24v0g1YI+SPIXlr
+Ln154BG6AjirmaScjHACVXoPDxPsXSJXC4c9HjoC3YSskCPV7uWi0f65/
n7JAT3cskcX2ISaLHwYzJPaMBSftx0geRLm3BnisL32nT8uTj2gF/
PUrEjdyoqTX7EerQpcaekXm0gay5Kh8n4T2uPdM83f356vRpar/
DDp8pLFD0ddb6Yvz7zU2zGdAvTod3IScC1GpTqcjRxaMh1BVZy1TnI9Cs
+7fXMdUF6xYScjR2725icFBNLojSFVDmsfHabXaCEpmeuXZsLbp5CjcPAHa66R8mQ5tSoFjrzoEzeB4uconEXAMPLE=="
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "1M0U1Q80P4LDPT7A7N1A758N2VvV4KQNS05AEMVJF66Q9EXAMPLE",
    "eventID": "09a634f2-da7d-4c9e-a259-54aceexample",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::DynamoDB::Table",
        "ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "2012-08-10",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data"
  }
]
}

```

DynamoDB Accelerator 中的日志记录和监控

监控是维护 Amazon DynamoDB 加速器 (DAX) 和您的解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。Amazon 您应该从 Amazon 解决方案的各个部分收集监控数据，以便在出现多点故障时可以更轻松地进行调试。

有关 DAX 中日志记录和监控的更多信息，请参阅 [监控 DAX](#)。

使用 DynamoDB 的 CloudWatch 贡献者见解分析数据访问情况

适用于亚马逊 DynamoDB 的 Amazon CloudWatch 贡献者见解是一种诊断工具，用于快速识别表或索引中最常访问和限制的密钥。此工具使用[CloudWatch 贡献者见解](#)。

通过在表或全局二级索引上启用 DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”，您可以查看这些资源中访问量和限制次数最多的项目。

Note

CloudWatch DynamoDB 的“贡献者见解”需要付费。有关定价的更多信息，请参阅[Amazon CloudWatch 定价](#)。

主题

- [CloudWatch 贡献者对 DynamoDB 的见解：其工作原理](#)
- [DynamoDB CloudWatch B 贡献者见解入门](#)
- [将 IAM 与 DynamoDB 的 CloudWatch 贡献者见解结合使用](#)

CloudWatch 贡献者对 DynamoDB 的见解：其工作原理

Amazon DynamoDB 与 [Amazon CloudWatch Contributor Insights](#) 集成，可提供有关表或全局二级索引中访问次数最多的项目和受限项目的信息。DynamoDB CloudWatch 通过“贡献者[见解](#)”规则、[报告](#)和报告数据图表向您提供这些信息。

有关 CloudWatch 贡献者见解的更多信息，请参阅 [Amazon CloudWatch 用户指南中的使用贡献者见解分析高基数数据](#)。

以下各节介绍了 DynamoDB CloudWatch 贡献者见解的核心概念和行为。

主题

- [CloudWatch 贡献者对 DynamoDB 规则的见解](#)
- [了解 DynamoDB 图表的 CloudWatch 贡献者见解](#)
- [与其他 DynamoDB 功能的交互](#)
- [CloudWatch 贡献者对 DynamoDB 账单的见解](#)

CloudWatch 贡献者对 DynamoDB 规则的见解

当您在表或全局二级索引上启用 DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”时，DynamoDB 会代表您创建以下规则：

- 最常访问的项目（分区键） — 标识表或全局二级索引中最常访问的项目的分区键。

CloudWatch 规则名称格式：DynamoDBContributorInsights-PKC-[resource_name]-[creationtimestamp]

- 最受限制的项目（分区键） — 标识表或全局二级索引中最受限制的项目的分区键。

CloudWatch 规则名称格式：DynamoDBContributorInsights-PKT-[resource_name]-[creationtimestamp]

Note

当您在 DynamoDB 表格上启用“贡献者见解”时，你仍然受贡献者见解规则的限制。有关更多信息，请参阅[CloudWatch 服务限额](#)。

如果表或全局二级索引具有排序键，DynamoDB 还将创建特定于排序键的以下规则：

- 最常访问的键（分区键和排序键） — 标识表或全局二级索引中最常访问的项目的分区键和排序键。

CloudWatch 规则名称格式：DynamoDBContributorInsights-SKC-[resource_name]-[creationtimestamp]

- 最受限制的键（分区键和排序键） — 标识表或全局二级索引中最受限制的项目的分区键和排序键。

CloudWatch 规则名称格式：DynamoDBContributorInsights-SKT-[resource_name]-[creationtimestamp]

Note

- 您不能使用 CloudWatch 控制台或 API 直接修改或删除 DynamoDB 的 Contributor Insights 创建的规则。在表或 CloudWatch 全局二级索引上禁用 DynamoDB 的 Contributor Insights 会自动删除为该表或全局二级索引创建的规则。

- 当您将该[GetInsightRuleReport](#)操作与 DynamoDB 创建的“CloudWatch 贡献者见解”规则一起使用时，MaxContributorValue 仅 Maximum 返回有用的统计数据。此列表中的其他统计信息不返回有意义的值。
- CloudWatch DynamoDB 的“贡献者见解”的贡献者人数上限为 25 个。请求超过 25 个贡献者将返回错误。

您可以使用 [DynamoDB 的 CloudWatch 贡献者见解规则创建 CloudWatch 警报](#)。如果任何项目超过或达到特定的 ConsumedThroughputUnits 或 ThrottleCount 阈值，您将收到通知。有关更多信息，请参见 [Contributor Insights 指标数据设置告警](#)。

了解 DynamoDB 图表的 CloudWatch 贡献者见解

CloudWatch DynamoDB 的“贡献者见解”在 DynamoDB CloudWatch 和主机上均显示两种类型的图表：访问量最大的项目和最受限制的项目。

最常访问的项目

使用此图可以确定表或全局二级索引中最常访问的项目。此图的 y 轴显示 ConsumedThroughputUnits，x 轴显示时间。前 N 个键中的每个键都以自己的颜色显示，图例显示在 x 轴下方。

DynamoDB 通过使用 ConsumedThroughputUnits 测量键访问频率，可以测量读写组合流量。ConsumedThroughputUnits 定义如下：

- 预置 — (3 倍占用的写入容量单位) + 占用的读取容量单位
- 按需 — (3 倍写入请求单位) + 读取请求单位

在 DynamoDB 控制台中，图中的每个数据点代表一分钟内的最大 ConsumedThroughputUnits。例如，图形值 180000 ConsumedThroughputUnits 表示：在一分钟的时间段内 (3000 x 60 秒) 持续访问项目，60 秒内每个项目的最大吞吐为 1000 个写入请求单位或 3000 个读取请求单位。换句话说，图表值表示每个一分钟周期内的最高流量分钟。您可以在控制台上更改 ConsumedThroughputUnits 指标的时间粒度 (例如，查看 5 分钟而不是 1 分钟的指标)。

CloudWatch

如果看到几条紧密聚集的线条而没有明显的离群值，则表明在给定的时间范围内，各个项目的工作负载相对平衡。如果在图中看到孤立的点，而不是连接的线条，则表明短时间内频繁访问项目。

如果表或全局二级索引具有排序键，DynamoDB 将创建两个图表：一个用于访问最多的分区键，另一个用于访问最多的分区键 + 排序键对。可以在仅分区键图表中查看分区键级别的流量。可以在分区 + 排序键图表中查看项目级别的流量。

最受节流的项目

使用此图可以确定表或全局二级索引中最受限制的项目。此图的 y 轴显示 ThrottleCount，x 轴显示时间。前 N 个键中的每个键都以自己的颜色显示，图例显示在 x 轴下方。

DynamoDB 使用 ThrottleCount (这是 ProvisionedThroughputExceededException、ThrottlingException 和 RequestLimitExceeded 错误的计数) 测量限制频率。

不测量全局二级索引的写入容量不足导致的写入限制。可以使用全局二级索引的最常访问的项目图表，识别导致写入限制的不平衡访问模式。有关更多信息，请参见[全局二级索引的预置吞吐量注意事项](#)。

在 DynamoDB 控制台中，图中的每个数据点代表一分钟内的限制事件计数。


如果在此图中看不到任何数据，说明请求没有受到限制。如果在图表中看到孤立的点，而不是连接的线条，说明短时间内频繁限制项目。

如果表或全局二级索引具有排序键，则 DynamoDB 将创建两个图表：一个用于限制最多的分区键，另一个用于限制最多的分区键 + 排序键对。可以在仅分区键图表中看到分区键级别的限制计数，在分区键 + 排序键图表中看到项目级别的限制计数。


报告示例

以下是为同时具有分区键和排序键的表生成的报告示例。


Most accessed keys (partition key)

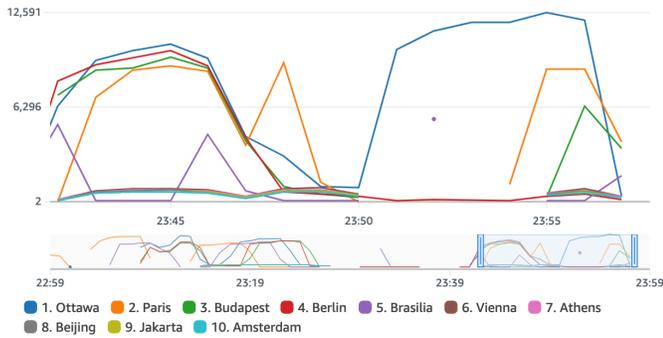


Most throttled keys (partition key)

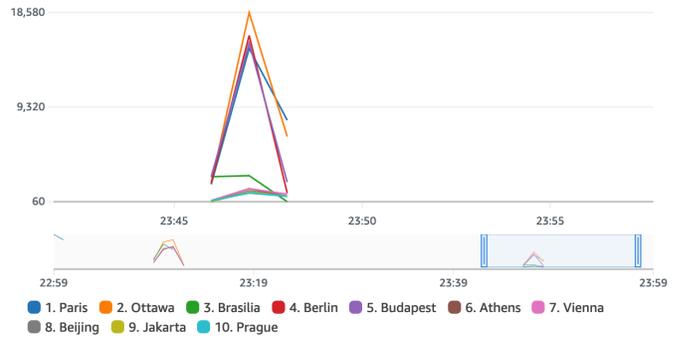

Most accessed keys (partition and sort keys)

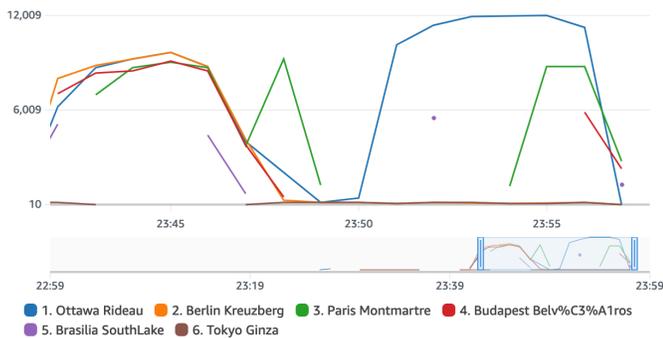

Most throttled keys (partition and sort keys)

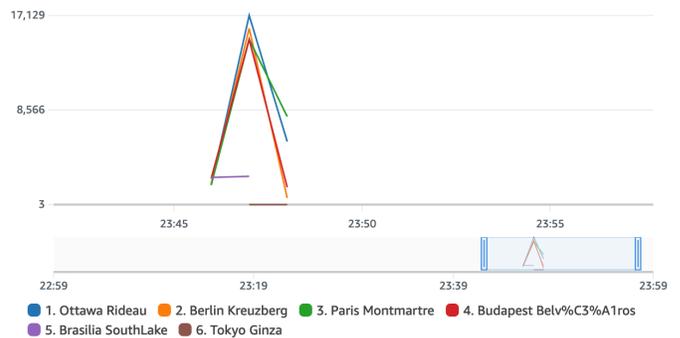

与其他 DynamoDB 功能的交互

以下各节介绍了 DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”的行为方式以及如何与 DynamoDB 中的其他几个功能交互。

全局表

CloudWatch DynamoDB 的《贡献者见解》将全局表副本作为不同的表进行监控。一个 Amazon 区域中副本的“贡献者见解”图表可能不会显示与另一个区域相同的模式。这是因为写数据在全局表的所有副本之间复制，但每个副本都可以提供区域绑定的读取流量。

DynamoDB Accelerator (DAX)

CloudWatch DynamoDB 的“贡献者见解”不显示 DAX 缓存响应。只显示对访问表或全局二级索引的响应。

Note

DynamoDB CCI 不支持 PartiQL 请求。

静态加密

CloudWatch DynamoDB 的贡献者见解不会影响 DynamoDB 中加密的工作方式。中发布的主密钥数据 CloudWatch 使用加密 Amazon 拥有的密钥。但是，DynamoDB 也支持 Amazon 托管式密钥 和客户托管密钥。

CloudWatch DynamoDB 的 Contributor Insights 图表以纯文本形式显示经常访问的项目和经常被限制的项目的分区键和排序键（如果适用）。如果您需要使用 Amazon 密钥管理服务 (KMS) 来加密此表的分区密钥并使用 Amazon 托管式密钥 或客户托管密钥对密钥数据进行排序，则不应为此表启用 CloudWatch DynamoDB 的 Contributor Insights for DynamoDB。

如果您需要使用 Amazon 托管式密钥 或客户托管密钥对主密钥数据进行加密，则不应为该表启用 DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”。

精细访问控制

CloudWatch 对于具有精细访问控制 (FGAC) 的表，DynamoDB 的“贡献者见解”的功能没有什么不同。换句话说，任何拥有适当 CloudWatch 权限的用户都可以在“贡献者见解”图表中 CloudWatch 查看受 FGAC 保护的主键。

如果表的主键包含您不想发布到 CloudWatch 的受 FGAC 保护的数据，则不应为该表启用 DynamoDB 的“贡献者 CloudWatch 见解”。

访问控制

您可以 Amazon Identity and Access Management 使用 (IAM) 通过限制 DynamoDB 控制平面权限和数据平面权限来控制对 DynamoDB CloudWatch 贡献者见解的访问权限。CloudWatch 有关更多信息，请参阅[使用 IAM 和 DynamoDB CloudWatch 贡献者见解](#)。

CloudWatch 贡献者对 DynamoDB 账单的见解

DynamoDB CloudWatch 贡献者见解的费用显示在您的月度[CloudWatch](#)账单部分。这些费用根据处理的 DynamoDB 事件数计算。对于启用了 DynamoDB 的 Cont CloudWatch ributor Insights 的表和全局二级索引，通过[数据平面操作写入或读取的每个项目都代表一个事件](#)。

如果表或全局二级索引包含排序键，则读取或写入的每个项目代表两个事件。这是因为 DynamoDB 从不同时间序列识别最大的贡献因素：一个仅用于分区键，另一个用于分区和排序键对。

例如，假设应用程序执行以下 DynamoDB 操作：放入 5 个项目的 GetItem、PutItem 和 BatchWriteItem。

- 如果表或全局二级索引只有一个分区键，则将导致 7 个事件（对于 GetItem 为 1 个事件，对于 PutItem 为 1 个事件，对于 BatchWriteItem 为 5 个事件）。
- 如果表或全局二级索引有一个分区和一个排序键，则将导致 14 个事件（对于 GetItem 为 2 个事件，对于 PutItem 为 2 个事件，对于 BatchWriteItem 为 10 个事件）。
- 无论返回的项目数量多少，Query 操作始终导致 1 个事件。

与其他 DynamoDB 功能不同 CloudWatch，DynamoDB 账单的“贡献者见解”不会因以下因素而有所不同：

- [容量模式](#)（预置与按需）
- 执行读取请求还是写入请求
- 读取或写入的项目大小 (KB)

DynamoD CloudWatch B 贡献者见解入门

本节介绍如何在亚马逊 DynamoDB 控制台或 Amazon Command Line Interface () 中使用亚马逊 CloudWatch 贡献者见解。Amazon CLI


在以下示例中，您将使用 [DynamoDB 入门](#) 教程中定义的 DynamoDB 表。

主题


- [使用 Contributor Insights \(控制台 \)](#)
- [使用 Contributor Insights \(Amazon CLI \)](#)

使用 Contributor Insights (控制台)

1. [登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 DynamoDB 控制台，网址为 https://console.aws.amazon.com/dynamodb/。](https://console.aws.amazon.com/dynamodb/)
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择表。
3. 选择 Music 表。
4. 选择 Monitor (监控) 选项卡。
5. 选择“开启投 CloudWatch 稿人见解”。

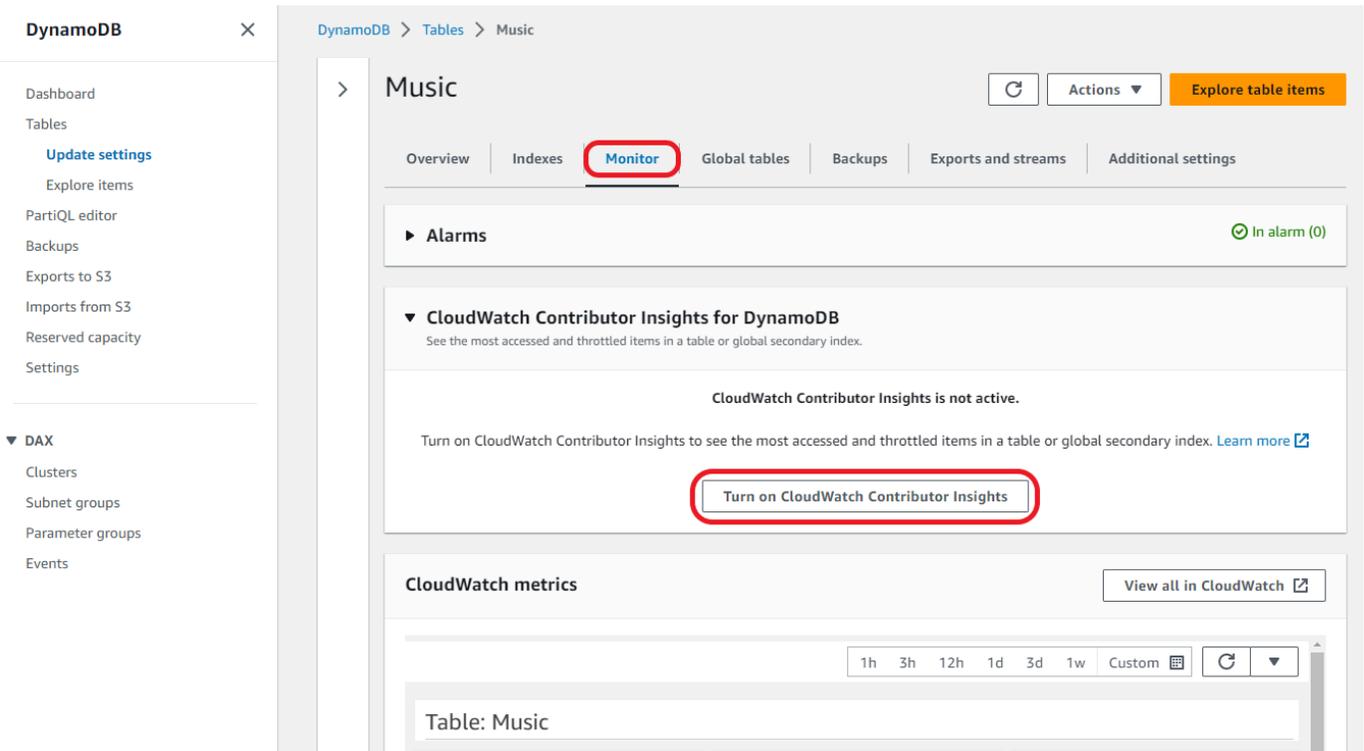


6. 在 Manage Contributor Insights (管理 Contributor Insights) 对话框的 Contributor Insights Status (Contributor Insights 状态) 下方，为 Music 基表和 AlbumTitle-index 全局二级索引选择 Enabled (已启用)。然后，选择确认。

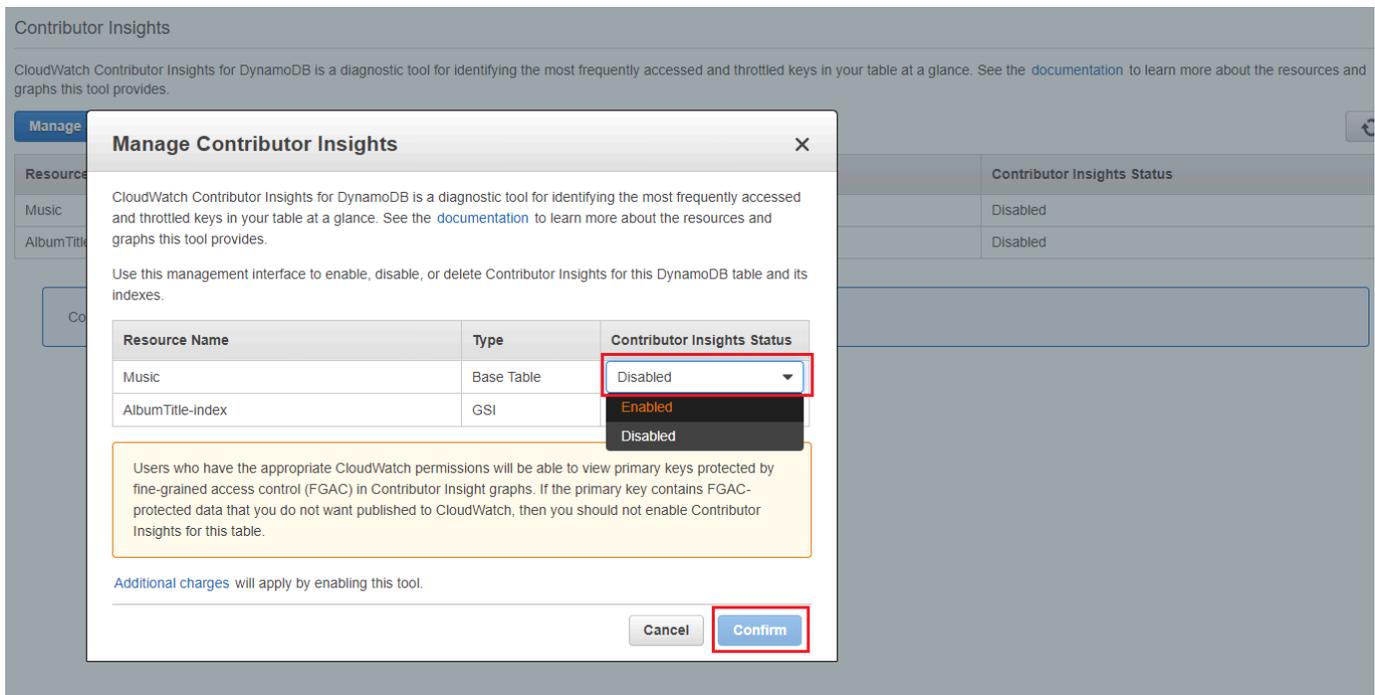


如果操作失败，请参阅亚马逊 DynamoDB API 参考 [DescribeContributorInsightsFailureException](#) 中的可能原因。

7. 选择 View in DynamoDB (在 DynamoDB 中查看)。

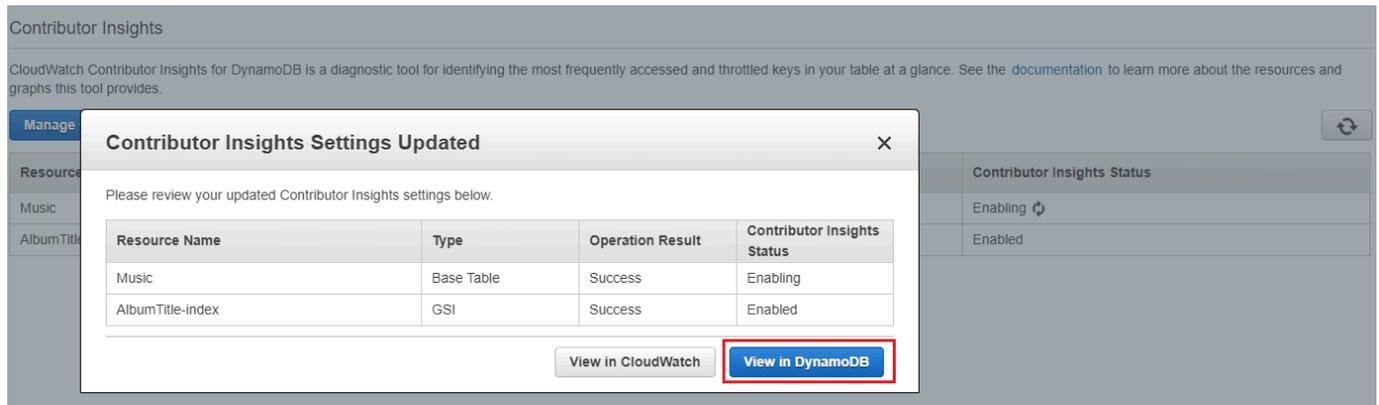

8. Contributor Insights 图表现在可以在 Music 表的 Contributor Insights 选项卡查看。

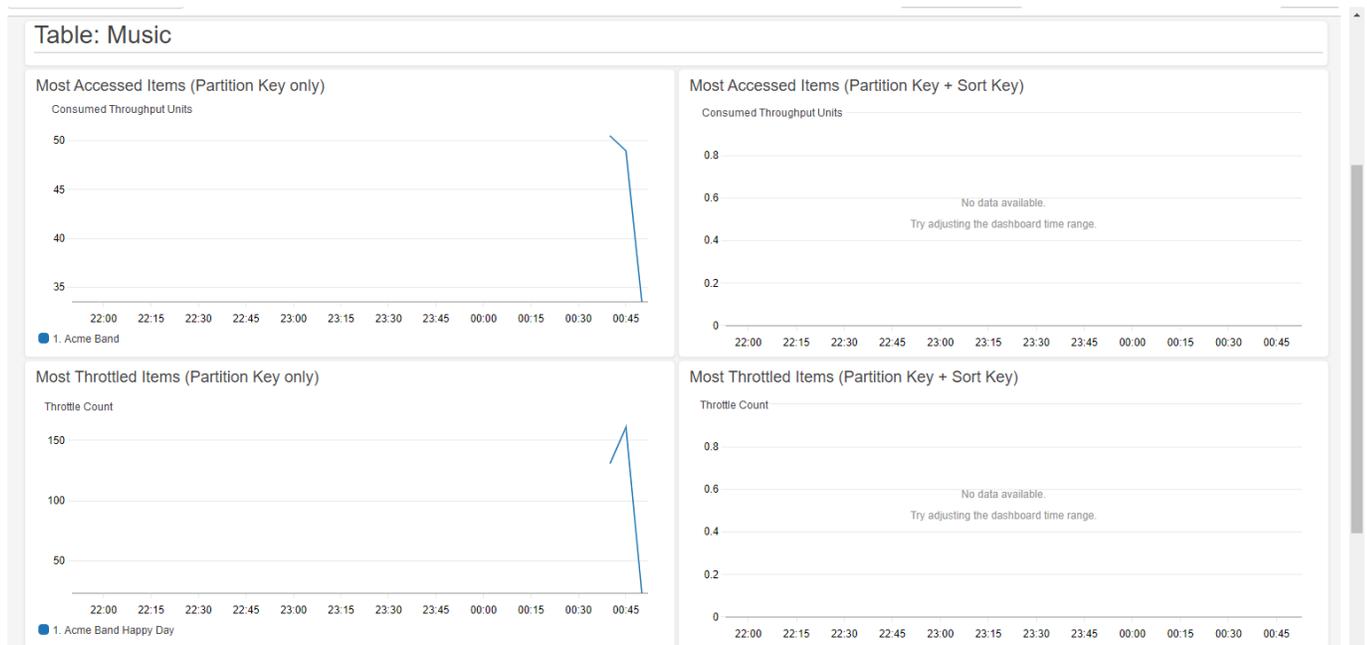

创建 CloudWatch 警报


按照以下步骤创建 CloudWatch 警报，并在任何分区键消耗超过 50,000 [ConsumedThroughputUnits](#) 时收到通知。

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 CloudWatch 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/)
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Contributor Insights。


3. 选择 DynamoDB-pkc-M ContributorInsights usic 规则。
4. 选择 Actions (操作) 下拉菜单。
5. 选择 View in metrics (查看指标)。
6. 选择 Max Contributor Value (最大贡献者值)。

Note

仅 Max Contributor Value 和 Maximum 返回有用的统计信息。此列表中的其他统计信息不返回有意义的值。

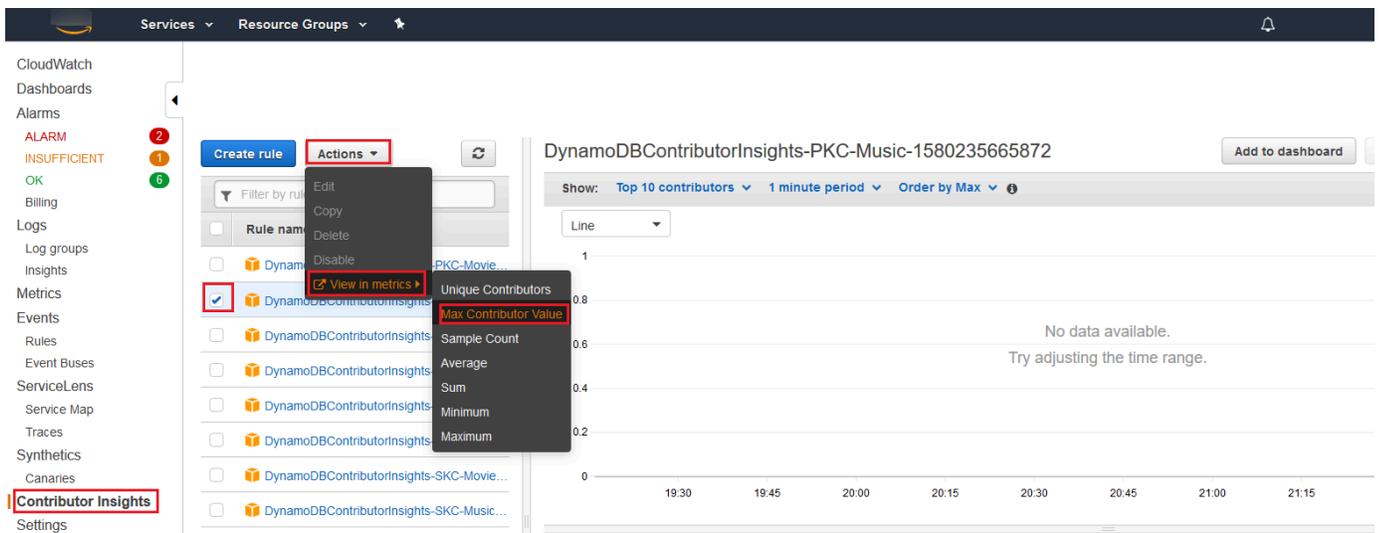

7. 在 Actions (操作) 列选择 Create Alarm (创建告警)。

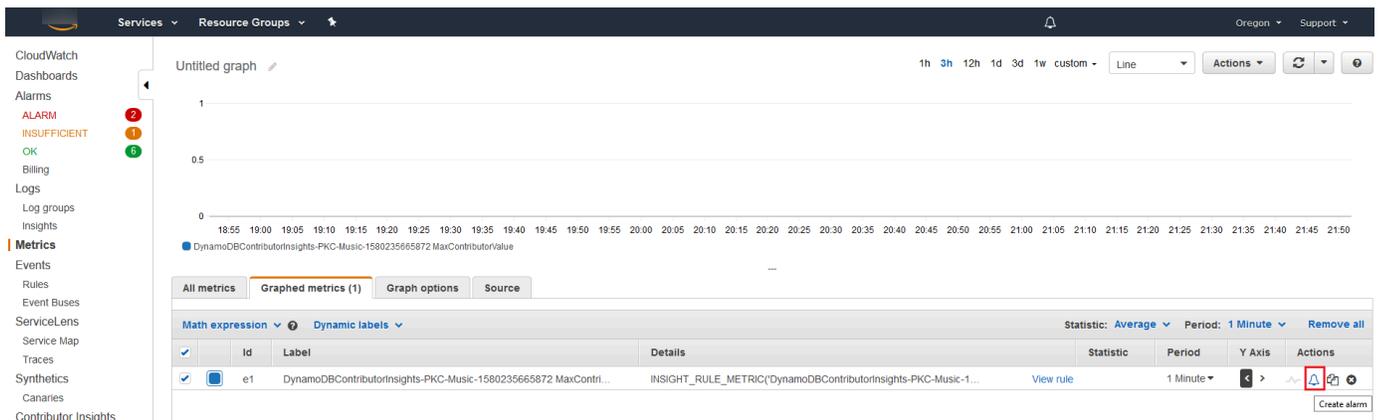

8. 为阈值输入值 50000，然后选择 Next (下一步)。

The screenshot shows the Amazon CloudWatch console interface for configuring an alarm. The 'Conditions' section is expanded, showing the following configuration:

- Threshold type:** Static (Use a value as a threshold)
- Whenever DynamoDBContributorInsights-PKC-Music-1587490256222 MaxContributorValue is...**
- Define the alarm condition:** Greater (> threshold)
- than...** Define the threshold value: (Must be a number)

The 'Next' button is highlighted in orange at the bottom right of the configuration panel.

9. 有关如何为 [CloudWatch 警报配置通知的详细信息](#)，请参阅使用 [Amazon 警报](#)。

使用 Contributor Insights (Amazon CLI)

1. 在基表上 Music 启用 DynamoDB 的 CloudWatch 贡献者见解。

```
aws dynamodb update-contributor-insights --table-name Music --contributor-insights-action=ENABLE
```

2. 在 AlbumTitle-index 全局二级索引启用 Contributor Insights for DynamoDB。

```
aws dynamodb update-contributor-insights --table-name Music --index-name AlbumTitle-index --contributor-insights-action=ENABLE
```

3. 获取 Music 表及其所有索引的状态与规则。

```
aws dynamodb describe-contributor-insights --table-name Music
```

4. 在全 AlbumTitle-index 全局二级索引上禁用 DynamoDB 的 CloudWatch 贡献者见解。

```
aws dynamodb update-contributor-insights --table-name Music --index-name
AlbumTitle-index --contributor-insights-action=DISABLE
```

5. 获取 Music 表及其所有索引的状态。

```
aws dynamodb list-contributor-insights --table-name Music
```

将 IAM 与 DynamoDB 的 CloudWatch 贡献者见解结合使用

首次为亚马逊 DynamoDB 启用“亚马逊 CloudWatch 贡献者见解”时，DynamoDB 会自动 Amazon Identity and Access Management 为您创建一个 (IAM) 服务相关角色。此角色允许 DynamoDB 代表您 CloudWatch 管理“贡献者见解”规则。AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights 不要删除该服务相关角色。如果删除，则删除表或全局二级索引时，将不再清理所有托管规则。

有关服务相关角色的更多信息，请参见 IAM 用户指南中的[使用服务相关角色](#)。

需要以下权限：

- 要启用或禁用 DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”，您必须 `dynamodb:UpdateContributorInsights` 拥有表或索引的权限。
- 要查看 DynamoDB 图表的 CloudWatch 贡献者见解，您必须拥有权限。 `cloudwatch:GetInsightRuleReport`
- 要描述给定 DynamoDB 表或索引的 DynamoDB CloudWatch 贡献者见解，您必须拥有权限。 `dynamodb:DescribeContributorInsights`
- 要列出每个表和全局二级索引的 DynamoDB CloudWatch 贡献者见解状态，您必须拥有权限。 `dynamodb:ListContributorInsights`

示例：启用或禁用 DynamoDB 的 CloudWatch 贡献者见解

以下 IAM 策略授予启用或禁用 DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights",
        "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName":
"contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com"}}
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "dynamodb:UpdateContributorInsights"
        ],
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    }
]
}

```

对于由 KMS 密钥加密的表，用户需要拥有 kms:Decrypt 权限才能更新 Contributor Insights。

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights",
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName":
"contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com"}}
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "dynamodb:UpdateContributorInsights"
            ],
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*",
            "Action": [
                "kms:Decrypt"
            ]
        }
    ]
}

```

```
    ],  
  }  
]  
}
```

示例：检索 CloudWatch 贡献者见解规则报告

以下 IAM 政策授予检索“CloudWatch 贡献者见解”规则报告的权限。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport"  
      ],  
      "Resource": "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/  
DynamoDBContributorInsights*"  
    }  
  ]  
}
```

示例：根据资源有选择地应用 CloudWatch 贡献者洞察来获得 DynamoDB 权限

下面的 IAM 策略授予权限，允许 ListContributorInsights 和 DescribeContributorInsights 操作，拒绝针对特定全局二级索引的 UpdateContributorInsights 操作。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "dynamodb:ListContributorInsights",  
        "dynamodb:DescribeContributorInsights"  
      ],  
      "Resource": "*"   
    },  
    {  
      "Effect": "Deny",  
      "Action": [  
        "dynamodb:UpdateContributorInsights"  
      ],  
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:index/*/*/*"  
    }  
  ]  
}
```

```
    "Action": [
      "dynamodb:UpdateContributorInsights"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/
Author-index"
  }
]
```

在 DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”中使用服务相关角色

CloudWatch [针对 DynamoDB Amazon Identity and Access Management 用户 \(IAM\) 服务相关角色的贡献者见解](#)。服务相关角色是一种独特的 IAM 角色，直接链接到 DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”。服务相关角色由 CloudWatch DynamoDB 的 Contributor Insights 预定义，包括该服务代表您调用 Amazon 其他服务所需的所有权限。

服务相关角色可以更轻松地为您为 DynamoDB 设置 CloudWatch Contributor Insights，因为您无需手动添加必要的权限。CloudWatch DynamoDB 的“贡献者见解”定义了其服务相关角色的权限，除非另有定义，否则只有 DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”可以担任其角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，而且权限策略不能附加到任何其它 IAM 实体。

有关支持服务相关角色的其他服务的信息，请参阅[与 IAM 结合使用的 Amazon 服务](#)，并查找服务相关角色列中显示为是的服务。选择是，可转到查看该服务的服务相关角色文档的链接。

DynamoDB CloudWatch 贡献者见解的服务相关角色权限

CloudWatch DynamoDB 的“贡献者见解”使用名为的服务相关角色。AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights 服务相关角色的目的是允许 Amazon DynamoDB 代表您 CloudWatch 管理为 DynamoDB 表和全球二级索引创建的 Amazon 贡献者见解规则。

AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights 服务相关角色信任以下服务代入该角色：

- contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com

角色权限策略允许 CloudWatch DynamoDB 的 Contributor Insights 对指定资源完成以下操作：

- 操作：DynamoDBContributorInsights 上的 Create and manage Insight Rules

必须配置权限，允许 IAM 实体（如用户、组或角色）创建、编辑或删除服务相关角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[服务相关角色权限](#)。

为 DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”创建服务相关角色

您无需手动创建服务相关角色。当您在 Amazon Web Services Management Console、或 Amazon API 中启用“贡献者见解”时 Amazon CLI，DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”会为您创建服务相关角色。

如果您删除该服务相关角色，然后需要再次创建，您可以使用相同流程在账户中重新创建此角色。启用“贡献者见解”后，DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”将再次为您创建服务相关角色。

为 DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”编辑服务相关角色

CloudWatch DynamoDB 的“贡献者见解”不允许您编辑 `AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights` 服务相关角色。创建服务相关角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。但是可以使用 IAM 编辑角色描述。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[编辑服务相关角色](#)。

删除 DynamoDB CloudWatch 贡献者见解的服务相关角色

无需手动删除 `AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights` 角色。当您在 Amazon Web Services Management Console、或 Amazon API 中禁用“贡献者见解”时 Amazon CLI，DynamoDB 的“CloudWatch 贡献者见解”会清理资源。

您也可以使用 IAM 控制台、Amazon CLI 或 Amazon API 手动删除服务相关角色。为此，必须先手动清除服务相关角色的资源，然后才能手动删除。

Note

如果您尝试删除资源时，CloudWatch DynamoDB 的 Contributor Insights 服务正在使用该角色，则删除可能会失败。如果发生这种情况，请等待几分钟后重试。

使用 IAM 手动删除服务相关角色

使用 IAM 控制台 Amazon CLI、或 Amazon API 删除 `AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights` 服务相关角色。有关更多信息，请参见《IAM 用户指南》中的[删除服务相关角色](#)。

在亚马逊 DynamoDB 上使用 Amazon 用户通知服务 用户通知

您可以使用[用户通知](#)来设置交付渠道，以获得有关 DynamoDB 事件的通知。当事件与您指定的规则匹配时，您会收到通知。可以通过多个渠道接收事件通知，包括电子邮件、[Amazon Chatbot](#)聊天通知或[Amazon Console Mobile Application](#)推送通知。还可以在[控制台通知中心](#)中查看通知。用户通知支持聚合，这可以减少您在特定事件期间收到的通知数量。

使用 DynamoDB 进行设计和架构的最佳实践

使用此节可以快速找到使用 Amazon DynamoDB 尽可能提高性能和降低吞吐量成本的建议。

主题

- [适用于 DynamoDB 的 NoSQL 设计](#)
- [使用删除保护来保护您的表](#)
- [使用 DynamoDB Well-Architected Lens 优化您的 DynamoDB 工作负载](#)
- [设计分区键并有效使用的最佳实践](#)
- [使用排序键整理数据的最佳实践](#)
- [在 DynamoDB 中使用二级索引的最佳实践](#)
- [存储大型项目和属性的最佳实践](#)
- [在 DynamoDB 中处理时间序列数据的最佳实践](#)
- [管理 many-to-many 关系的最佳实践](#)
- [实现混合数据库系统的最佳实践](#)
- [在 DynamoDB 中建模关系数据的最佳实践](#)
- [查询和扫描数据的最佳实践](#)
- [DynamoDB 表设计的最佳实践](#)
- [DynamoDB 全局表设计的最佳实践](#)
- [在 DynamoDB 中管理控制面板的最佳实践](#)
- [了解 Amazon 账单和使用情况报告的最佳实践](#)

适用于 DynamoDB 的 NoSQL 设计

NoSQL 数据库系统（如 Amazon DynamoDB）使用其他数据管理模型，如键-值对或文档存储。从关系数据库管理系统转向 NoSQL 数据库系统（如 DynamoDB）时，务必了解重要区别和特定设计方法。

主题

- [关系数据设计和 NoSQL 之间的区别](#)
- [NoSQL 设计的两个关键概念](#)

- [了解 NoSQL 设计](#)
- [NoSQL Workbench for DynamoDB](#)

关系数据设计和 NoSQL 之间的区别

关系数据库系统 (RDBMS) 和 NoSQL 数据库各有优劣：

- 在 RDBMS 中，可以灵活查询数据，但查询成本相对较高，不能很好地扩展适应高流量情况（参见 [在 DynamoDB 中为关系数据建模的初始步骤](#)）。
- 在 NoSQL 数据库（如 DynamoDB）中，高效查询数据的方式有限，此外查询成本高且速度慢。

这些区别使得这两个系统的数据库设计不同：

- 在 RDBMS 中，针对灵活性设计，不必担心实现细节或性能。查询优化通常不会影响架构设计，但标准化很重要。
- 在 DynamoDB 中，对架构进行专门设计，尽可能快速低成本实现最常见和最重要的查询。根据业务使用案例的具体要求定制数据结构。

NoSQL 设计的两个关键概念

NoSQL 设计需要不同于 RDBMS 设计的思维模式。对于 RDBMS，可以创建标准化数据模型，不考虑访问模式。以后出现新问题和查询要求后，进行扩展。可以将每种类型的数据整理到各自的表中。

NoSQL 设计不同之处

- 相比之下，应该先了解需要解答的问题，然后再开始设计 DynamoDB 架构。事先了解业务问题和应用程序使用案例十分重要。
- 应在 DynamoDB 应用程序中保留尽可能少的表。使用较少的表可以提高事物的可扩展性，减少权限管理需求，并降低 DynamoDB 应用程序的开销。此外还可以帮助降低总体备份成本。

了解 NoSQL 设计

设计 DynamoDB 应用程序的第一步是确定系统必须满足的具体查询模式。

具体来说，开始前务必了解应用程序访问模式的三个基本属性：

- 数据大小：了解一次存储和请求的数据量将有助于确定对数据进行分区的最有效方法。

- **数据形状**：NoSQL 数据库处理查询时不会改变数据形状（RDBMS 系统会这样做），而是整理数据，使数据库中的数据形状与查询内容对应。这是加快速度并增强可扩展性的一个关键因素。
- **数据速度**：DynamoDB 通过增加可用于处理查询的物理分区数量，并在这些分区高效分布数据来进行扩展。事先了解峰值查询负载可能有助于确定数据分区方式，从而最高效地使用 I/O 容量。

确定具体查询要求后，可以根据管理性能的一般原则整理数据：

- **将相关数据放在一起**。对 20 年前的路由表优化研究发现，“参考局部性”是加速响应时间的最重要因素：将相关数据集中放置到一个位置。这一点对于今天的 NoSQL 系统同样成立，将相关数据保留在最接近的位置，将对成本和性能产生重大影响。不应在多个表分布相关数据项目，而应保持 NoSQL 系统中的相关项目尽可能靠近。

通常应在 DynamoDB 应用程序中保留尽可能少的表。

例外情况是指涉及大量时间序列数据，或数据集具有明显不同访问模式的情况。具有反向索引的单个表通常支持简单查询创建和检索应用程序所需的复杂层次数据结构。

- **使用排序顺序**。如果键设计能够一起排序，可以将相关项目组织在一起，高效查询。这是一个重要的 NoSQL 设计策略。
- **分发查询**。大量查询不能集中在数据库的某个部分，这样可能超出 I/O 容量，这一点也很重要。应设计数据键，在尽可能多的分区均匀分布流量，从而避免“热点”。
- **使用全局二级索引**。通过创建特定全局二级索引，可以实现与主表支持的查询不同的查询，并且仍然快速，成本低。

这些通用原则转化为一些常见设计模式，用于在 DynamoDB 中高效建模数据。

NoSQL Workbench for DynamoDB

[NoSQL Workbench for DynamoDB](#) 是一个跨平台的客户端 GUI 应用程序，可用于现代数据库开发和运营。它适用于 Windows、macOS 和 Linux 系统。NoSQL Workbench 是一个可视化开发工具，提供数据建模、数据可视化、示例数据生成和查询开发功能，可帮助您设计、创建、查询和管理 DynamoDB 表。通过 NoSQL Workbench for DynamoDB，您可以构建新数据模型，或根据现有模型设计符合应用程序数据访问模式的模型。您还可以在过程结束时导入和导出设计的数据模型。有关更多信息，请参阅[使用 NoSQL Workbench 构建数据模型](#)。

使用删除保护来保护您的表

删除保护功能可保护您的表免遭意外删除。本节介绍了使用删除保护的一些最佳实践。

- 对于所有处于活动状态的生产表，最佳实践是开启删除保护设置，保护这些表免遭意外删除。这也适用于全局副本。
- 在提供应用程序开发使用案例时，如果表管理工作流包括经常删除并重新创建开发和暂存表，则可以关闭删除保护设置。这将允许授权的 IAM 主体故意删除此类表。

有关删除保护的更多信息，请参阅 [使用删除保护](#)。

使用 DynamoDB Well-Architected Lens 优化您的 DynamoDB 工作负载

本节介绍了 Amazon DynamoDB Well-Architected Lens，这是一组用于设计架构完善的 DynamoDB 工作负载的设计原则和指南。

优化 DynamoDB 表的成本

本节介绍有关如何优化现有 DynamoDB 表的成本的最佳实践。您应该查看以下策略，看看哪种成本优化策略最适合您的需求，并以迭代方式处理它们。每种策略都将概述可能影响您的成本的因素、要寻找的迹象以及如何降低成本的规范性指导。

主题

- [在表级别评估您的成本](#)
- [评估表容量模式](#)
- [评估表的自动缩放设置](#)
- [评估您的表类选择](#)
- [识别未使用的资源](#)
- [评估您的表使用模式](#)
- [评估您的 Streams 使用情况](#)
- [评估预置容量大小是否合适](#)

在表级别评估您的成本

中的 Cost Explorer 工具 Amazon Web Services Management Console 允许您查看按类型细分的成本，例如读取、写入、存储和备份费用。您还可以查看按时段（例如月或日）汇总的这些成本。

管理员可能面临的一个挑战是，只需要审核一个特定表的成本。其中一些数据可通过 DynamoDB 控制台或通过调用 DescribeTable API 获得，但默认情况下，Cost Explorer 不允许您按与特定表关联的成本进行筛选或分组。此部分将向您展示如何在 Cost Explorer 中，使用标签执行单个表成本分析。

主题

- [如何查看单个 DynamoDB 表的成本](#)
- [Cost Explorer 的默认视图](#)
- [如何在 Cost Explorer 中使用和应用表标签](#)

如何查看单个 DynamoDB 表的成本

Amazon Amazon Web Services Management Console DynamoDB 和 DescribeTable API 都将向您显示有关单个表的信息，包括主键架构、表上的任何索引，以及该表和任何索引的大小和项目数量。可以使用表的大小加上索引的大小来计算表的每月存储成本。例如，在 us-east-1 区域中为每 GB 0.25 美元。


如果表采用预置容量模式，则还会返回当前 RCU 和 WCU 设置。这些数据可以用来计算表的当前读取和写入成本，但是这些成本可能会发生变化，尤其是在表配置了自动扩缩功能的情况下。

Note

如果表采用按需容量模式，则 DescribeTable 无助于估算吞吐量成本，因为在任意时段内，这些成本是根据实际使用量而不是预置使用量计费的。

Cost Explorer 的默认视图

Cost Explorer 的默认视图提供显示吞吐量和存储等已用资源成本的图表。您可以选择按时段对成本进行分组，例如按月或按日列出总值。存储、读取、写入和其他功能的成本也可以进行细分和比较。

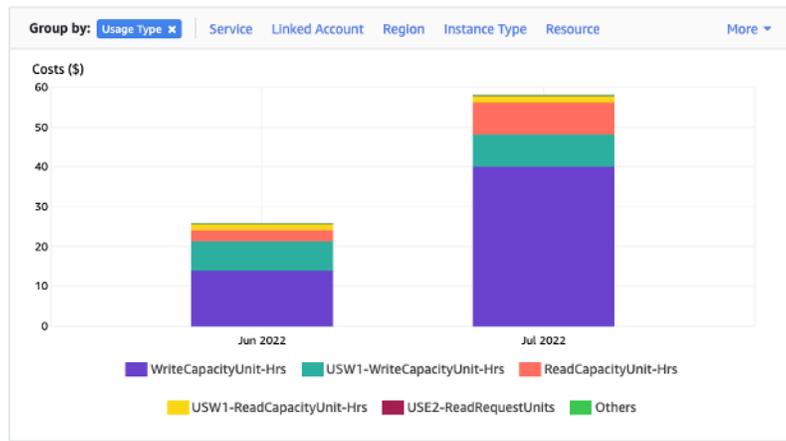

如何在 Cost Explorer 中使用和应用表标签

默认情况下，Cost Explorer 不会提供任何特定表的成本汇总，因为它会将多个表的成本合并为一个总额。不过，您可以使用 [Amazon 资源标记](#)，通过元数据标签来标识各个表。标签是可用于多种用途的键/值对，例如标识属于某个项目或部门的所有资源。在本示例中，我们假设您有一个名为的表 MyTable。

1. 使用密钥为 `table_name` 和值设置标签。MyTable
2. [在 Cost Explorer 中激活标签](#)，然后筛选标签值，以便更清楚地了解每个表的成本。

Note

标签可能需要一两天的时间才会开始显示在 Cost Explorer 中

你可以在控制台中自己设置元数据标签，也可以通过 Amazon CLI 或 Amazon SDK 等自动化设置元数据标签。考虑一下，在您组织的新表创建流程中要求设置 `table_name` 标签。对于现有表，有一个 Python 实用程序，可用于在您账户的某个特定区域中，对所有现有表查找和应用这些标签。有关更多详细信息，请参阅 [同名表格标签器 GitHub](#)。

评估表容量模式

本部分概述如何为 DynamoDB 表选择合适的容量模式。每种模式都经过优化，以满足不同工作负载对吞吐量变化的响应能力以及使用量计费方式的需求。在制定决策时，您必须平衡这些因素。

主题

- [有哪些表容量模式可用](#)

- [何时选择按需容量模式](#)
- [何时选择预置容量模式](#)
- [选择表容量模式时需要考虑的其他因素](#)

有哪些表容量模式可用

创建 DynamoDB 表时，您必须选择按需容量模式或预置容量模式。您可以每 24 小时在读/写容量模式之间切换一次。唯一的例外是，如果您将预配置模式表切换到按需模式：您可以在相同的 24 小时内切换回预配模式。

Edit read/write capacity

Capacity mode [Info](#)

On-demand
Simplify billing by paying for the actual reads and writes your application performs.

Provisioned
Manage and optimize the price by allocating read/write capacity in advance.

Cancel **Save changes**

按需容量模式

按需容量模式用于消除规划或预置 DynamoDB 表容量的需求。在此模式下，您的表会即时适应对表的需求数，无需扩展或缩减任何资源（最高为表之前峰值吞吐量的两倍）。

按需模式的表通过计算表的实际请求数进行计费，因此您只需按实际使用量付费，而不是按预置容量付费。

预置容量模式

预置容量模式是一种更为传统的模式，在这种模式下，您定义可供表使用的容量，此容量可以是直接可供使用的，也可以是借助自动扩缩功能实现的。由于在任何给定时间表都预置了具体容量，因此基于预置容量而不是请求数量进行计费。而且，如果请求数超出分配的容量，就会导致表拒绝请求，降低应用程序用户的体验。


预置容量模式要求在不过度预置表容量与避免预置容量不足之间取得平衡，以尽量避免节流和优化成本。

何时选择按需容量模式

在优化成本时，如果工作负载类似于下图，则按需模式是您的最佳选择。

以下因素会导致此类工作负载：

- 不可预测的请求时机（导致流量峰值）
- 请求数量变动（由批量工作负载导致）
- 某个时段内降至零或低于峰值的 18%（由开发或测试环境导致）

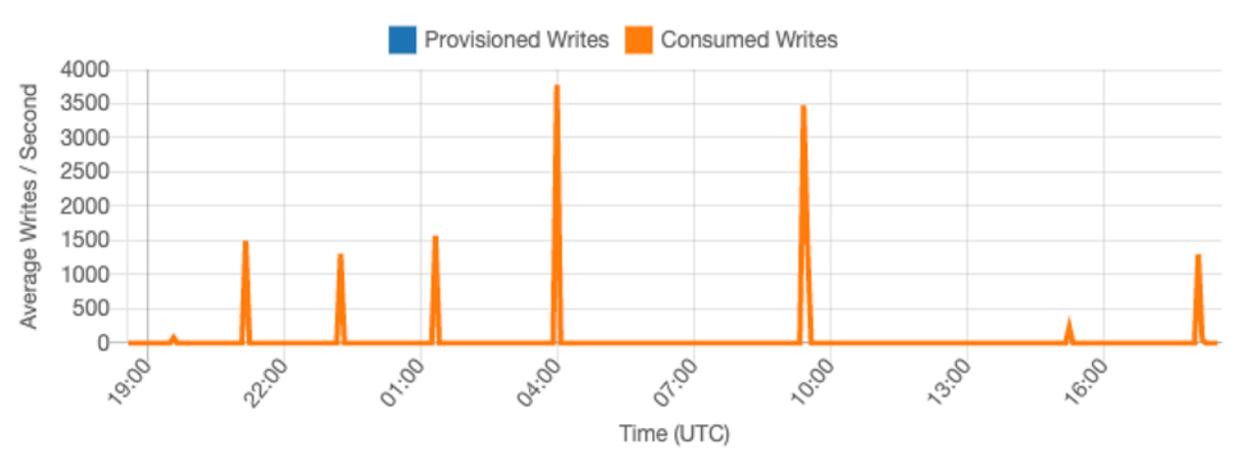

对于具有上述因素的工作负载，使用自动扩缩功能在表上维持足够的容量来应对流量峰值时，可能会导致过度预置表容量而超出必要的成本，或者表容量预置不足，请求受到不必要的限制。

由于按需表按请求进行计费，我们无需在表级别执行任何操作来优化成本。您应该定期评估按需表，以验证工作负载仍然具备上述因素。如果工作负载已经稳定，则可以考虑改为预置模式以进一步优化成本。

何时选择预置容量模式


如下图所示，预置容量模式所适用的工作负载应该是具有更可预测的使用模式的工作负载。

Note

我们建议在对您的预配置容量采取行动之前，在精细的时间段（例如 14 天或 24 小时）查看指标。

以下因素会导致此类工作负载：

- 给定时段或一天内的可预测/周期性流量
- 短期内流量爆发有限

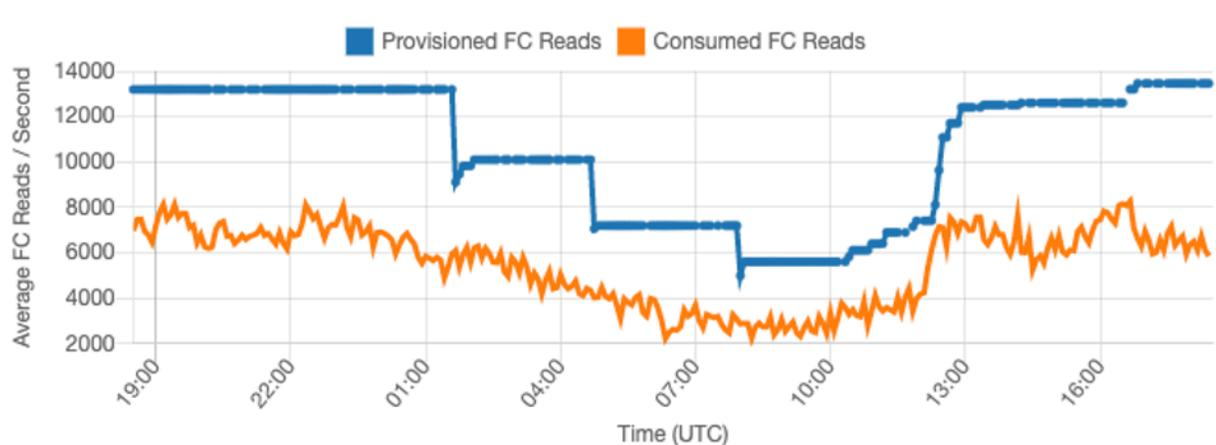

由于给定时段或一天内的流量更加稳定，我们可以将表的预置容量设置为相对接近于表的实际使用量。预置容量表的成本优化过程归根到底是一个练习的过程，即在不增加表上 `ThrottledRequests` 的情况下，让预置容量（蓝线）尽可能靠近使用容量（橙线）。两条线之间的空间既是容量浪费，又是避免节流导致用户体验欠佳的保障。

DynamoDB 为预置容量表提供自动扩缩功能，此功能会代表您自动进行平衡。这样，您便可以跟踪全天空使用的容量，并根据一些变量来设置表的容量。

On-demand
Simplify billing by paying for the actual reads and writes your application performs.

Provisioned
Manage and optimize the price by allocating read/write capacity in advance.

Table capacity

Read capacity

Auto scaling [Info](#)
Dynamically adjusts provisioned throughput capacity on your behalf in response to actual traffic patterns.

On
 Off

Minimum capacity units	Maximum capacity units	Target utilization (%)
<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="500"/>	<input type="text" value="70"/>

Initial provisioned units [Info](#)

最小容量单位

您可以设置表的最小容量来限制节流的情况，但这不会降低表的成本。如果您的表具有低使用量时段，然后突然出现高使用量，则设置最小值可以防止自动扩缩操作将表容量设置得过低。

最大容量单位

您可以设置表的最大容量，以限制将表扩大到超出预期值。对于无需大规模负载测试的开发或测试表，请考虑应用最大值。您可以为任意表设置最大值，但是在生产中使用该表时，请务必定期根据表的使用基准评估此设置，以防止意外节流。

目标利用率

对于预置容量表，设置表的目标利用率是优化其成本的主要方法。将此值设置为较低的百分比会增加过度预置的表容量，进而增加成本，但可以降低出现节流的风险。将此值设置为较高的百分比会减少过度预置的表容量，但会增加出现节流的风险。

选择表容量模式时需要考虑的其他因素

在两种模式之间做出选择时，还需要考虑另外一些因素。

预留容量

对于预置容量表，DynamoDB 允许您为读取和写入容量购买预留容量（复制写入容量单位 (rWCU, Replicated Write Capacity Unit) 和标准-IA 表目前不符合条件）。如果您选择为此容量购买预留容量，则可以大幅降低表的成本。

在两种表模式之间做出选择时，请考虑这种额外折扣对表的成本有多大的影响。对于许多情况，在过度预置的预置容量表上，即使是相对不可预测的工作负载，采用预留容量也可以实现更低的成本。

提高工作负载的可预测性

在某些情况下，工作负载可能会同时具有可预测和不可预测的模式。虽然按需表可以轻松支持这种模式，但如果能够改善工作负载中不可预测的模式，则可能会获得更好的成本。

造成这些模式的最常见原因之一是批量导入。这种类型的流量通常会超过表的基准容量，以至于在运行此操作时表会出现节流。要在预置容量表上确保此类工作负载的运行，请考虑以下选项：

- 如果批处理按照预定时间进行，则可以在运行之前，计划增加自动扩缩容量。
- 如果批处理随机进行，请考虑尝试延长运行时间，而不是尽快执行
- 为导入操作添加一个加速期，在此期间，开始时导入的速度较小，但会在几分钟内缓慢增加，直到自动扩缩功能有机会开始调整表容量。

评估表的自动缩放设置

本节概述如何评估 DynamoDB 表上的自动缩放设置。[Amazon DynamoDB Auto Scaling](#) 是根据您的应用程序流量和目标利用率指标，来管理表和全局二级索引 (GSI) 吞吐量的一项功能。这将确保您的表或 GSI 具有应用程序模式所需的容量。

Amazon auto scaling 服务将监控您当前的表利用率并将其与目标利用率值进行比较:TargetValue. 当需要增加或减少分配的容量时，它会通知您。

主题

- [了解您的自动缩放设置](#)
- [如何识别具有低目标利用率 \(<=50%\) 的表](#)
- [如何处理具有季节性差异的工作负载](#)
- [如何处理具有未知模式的尖峰工作负载](#)
- [如何处理具有关联应用程序的工作负载](#)

了解您的自动缩放设置

为目标利用率、初始步骤和最终值定义正确的值是一项需要运营团队参与的活动。这允许您根据应用程序的使用历史来适当地定义值，以便触发 Amazon 自动缩放策略。利用率目标是总容量的百分比值，需要在一段时间内达到后，才会应用自动缩放规则。

当您设置高利用率目标（大约 90%）时，意味着流量在一段时间内高于 90% 后才会触发自动缩放策略。除非您的应用程序非常稳定且不会收到高峰流量，否则不应使用高利用率目标。

当您设置非常低的利用率目标（低于 50%）时，意味着您的应用程序需要达到预置容量的 50% 后才会触发自动缩放策略。除非您的应用程序流量以非常激进的速度增长，否则这通常会造成未用的容量和浪费的资源。

如何识别具有低目标利用率 ($\leq 50\%$) 的表

您可以使用 Amazon CLI 或 Amazon Web Services Management Console 来监控和识别 DynamoDB 资源中的自动扩展策略：TargetValues

Amazon CLI

1. 通过运行以下命令返回整个资源列表：

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace dynamodb
```

此命令将返回发布给任何 DynamoDB 资源的自动缩放策略的完整列表。如果您只想检索来自特定表的资源，则可以添加 `-resource-id parameter`。例如：

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace dynamodb --resource-id "table/<table-name>"
```

2. 通过运行以下命令仅返回特定 GSI 的自动缩放策略

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace dynamodb --resource-id "table/<table-name>/index/<gsi-name>"
```

我们感兴趣的自动缩放策略的值在下面突出显示。我们希望确保目标值大于 50%，以避免过度配置。您应该得到类似如下的结果：

```
{
  "ScalingPolicies": [
```

```
{
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:<region>:<account-
id>:scalingPolicy:<uuid>:resource/dynamodb/table/<table-name>/index/<index-
name>:policyName/$<full-gsi-name>-scaling-policy",
  "PolicyName": "$<full-gsi-name>",
  "ServiceNamespace": "dynamodb",
  "ResourceId": "table/<table-name>/index/<index-name>",
  "ScalableDimension": "dynamodb:index:WriteCapacityUnits",
  "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
  "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
    "TargetValue": 70.0,
    "PredefinedMetricSpecification": {
      "PredefinedMetricType": "DynamoDBWriteCapacityUtilization"
    }
  },
  "Alarms": [
    ...
  ],
  "CreationTime": "2022-03-04T16:23:48.641000+10:00"
},
{
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:<region>:<account-
id>:scalingPolicy:<uuid>:resource/dynamodb/table/<table-name>/index/<index-
name>:policyName/$<full-gsi-name>-scaling-policy",
  "PolicyName": "$<full-gsi-name>",
  "ServiceNamespace": "dynamodb",
  "ResourceId": "table/<table-name>/index/<index-name>",
  "ScalableDimension": "dynamodb:index:ReadCapacityUnits",
  "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
  "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
    "TargetValue": 70.0,
    "PredefinedMetricSpecification": {
      "PredefinedMetricType": "DynamoDBReadCapacityUtilization"
    }
  },
  "Alarms": [
    ...
  ],
  "CreationTime": "2022-03-04T16:23:47.820000+10:00"
}
]
```

Amazon Web Services Management Console

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并导航到“入门”中的 [CloudWatch](#) 服务页面 Amazon Web Services Management Console。如有必要，请选择相应的 Amazon 区域。
2. 在左侧导航栏上，选择 Tables (表)。在 Tables (表) 页面上，选择表的 Name (名称)。
3. 在 Additional Settings (其他设置) 选项卡下的 Table Details (表详细信息) 页面上，查看表的自动缩放设置。

Overview	Indexes	Monitor	Global tables	Backups	Exports and streams	Additional settings
Read/write capacity The read/write capacity mode controls how you are charged for read and write throughput and how you manage capacity.						
Capacity mode Provisioned						
Table capacity						
Read capacity auto scaling On			Write capacity auto scaling On			
Provisioned read capacity units 5			Provisioned write capacity units 5			
Provisioned range for reads 1 - 10			Provisioned range for writes 1 - 10			
Target read capacity utilization 70%			Target write capacity utilization 70%			
▶ Index capacity						

对于索引，展开 Index Capacity (索引容量) 选项卡，查看索引的自动缩放设置。

Read/write capacity		
The read/write capacity mode controls how you are charged for read and write throughput and how you manage capacity.		
Capacity mode Provisioned		
Table capacity		
Read capacity auto scaling On	Write capacity auto scaling On	
Provisioned read capacity units 5	Provisioned write capacity units 5	
Provisioned range for reads 1 - 10	Provisioned range for writes 1 - 10	
Target read capacity utilization 70%	Target write capacity utilization 70%	
▼ Index capacity		
Index name	Read capacity	Write capacity
GSI1PK-GSI1SK-index	Range: 1 - 10 Auto scaling at 70% Current provisioned units: 5	Range: 1 - 10 Auto scaling at 70% Current provisioned units: 5

如果您的目标利用率值小于或等于 50%，则应浏览您的表利用率指标，看看这些指标是[配置不足还是过度配置](#)。

如何处理具有季节性差异的工作负载

考虑以下场景：您的应用程序大部分时间都在最低平均值下运行，但是利用率目标较低，所以您的应用程序可以对一天中特定时间发生的事件做出快速反应，并且您有足够的容量来避免节流。当您的应用程序在正常办公时间（上午 9 点到下午 5 点）非常繁忙，但在下班后处于基本工作水平时，这种场景很常见。因为一些用户会在上午 9 点前开始连接，所以应用程序使用这个低阈值来实现快速爬坡，以便在高峰时段达到所需容量。

此场景可能是这样的：

- 下午 5 点到上午 9 点之间，ConsumedWriteCapacity 单位保持在 90 到 100 之间
- 用户在上午 9 点之前开始连接到应用程序，容量单位显著增加（您看到的最大值为 1500WCU）
- 平均下来，您的应用程序在工作时间内的使用量在 800 到 1200 之间变化

如果前面的场景适用于您，可考虑使用[定时自动缩放](#)，在这种情况下，您的表仍可以配置应用程序自动缩放规则，但目标利用率不那么激进，只是在您需要的特定间隔预置了额外容量。

您可以使用执行以下步骤 Amazon CLI 来创建计划的 auto Scaling 规则，该规则将根据一天中的时间和星期几执行。

1. 在 Application Auto Scaling 中将您的 DynamoDB 表或 GSI 注册为可扩展目标。可扩展目标是 Application Auto Scaling 可以扩大或缩小的资源。

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/<table-name> \  
  --min-capacity 90 \  
  --max-capacity 1500
```

2. 根据您的要求设置预定操作。

我们需要两条规则来覆盖此场景：一条规则用来扩大，一条规则用来缩小。第一条规则扩大预定操作：

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/<table-name> \  
  --scheduled-action-name my-8-5-scheduled-action \  
  --scalable-target-action MinCapacity=800,MaxCapacity=1500 \  
  --schedule "cron(45 8 ? * MON-FRI *)" \  
  --timezone "Australia/Brisbane"
```

第二条规则缩小预定操作：

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/<table-name> \  
  --scheduled-action-name my-5-8-scheduled-down-action \  
  --scalable-target-action MinCapacity=90,MaxCapacity=1500 \  
  --schedule "cron(15 17 ? * MON-FRI *)" \  
  --timezone "Australia/Brisbane"
```


3. 运行以下命令来验证两条规则是否已激活：

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-namespace dynamodb
```


应得到类似如下的结果：

```
{
  "ScheduledActions": [
    {
      "ScheduledActionName": "my-5-8-scheduled-down-action",
      "ScheduledActionARN":
"arn:aws:autoscaling:<region>:<account>:scheduledAction:<uuid>:resource/dynamodb/
table/<table-name>:scheduledActionName/my-5-8-scheduled-down-action",
      "ServiceNamespace": "dynamodb",
      "Schedule": "cron(15 17 ? * MON-FRI *)",
      "Timezone": "Australia/Brisbane",
      "ResourceId": "table/<table-name>",
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
      "ScalableTargetAction": {
        "MinCapacity": 90,
        "MaxCapacity": 1500
      },
      "CreationTime": "2022-03-15T17:30:25.100000+10:00"
    },
    {
      "ScheduledActionName": "my-8-5-scheduled-action",
      "ScheduledActionARN":
"arn:aws:autoscaling:<region>:<account>:scheduledAction:<uuid>:resource/dynamodb/
table/<table-name>:scheduledActionName/my-8-5-scheduled-action",
      "ServiceNamespace": "dynamodb",
      "Schedule": "cron(45 8 ? * MON-FRI *)",
      "Timezone": "Australia/Brisbane",
      "ResourceId": "table/<table-name>",
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
      "ScalableTargetAction": {
        "MinCapacity": 800,
        "MaxCapacity": 1500
      },
      "CreationTime": "2022-03-15T17:28:57.816000+10:00"
    }
  ]
}
```

下图显示了一个始终保持 70% 目标利用率的示例工作负载。请注意观察，如何做到自动缩放规则仍在应用，而吞吐量不会降低。

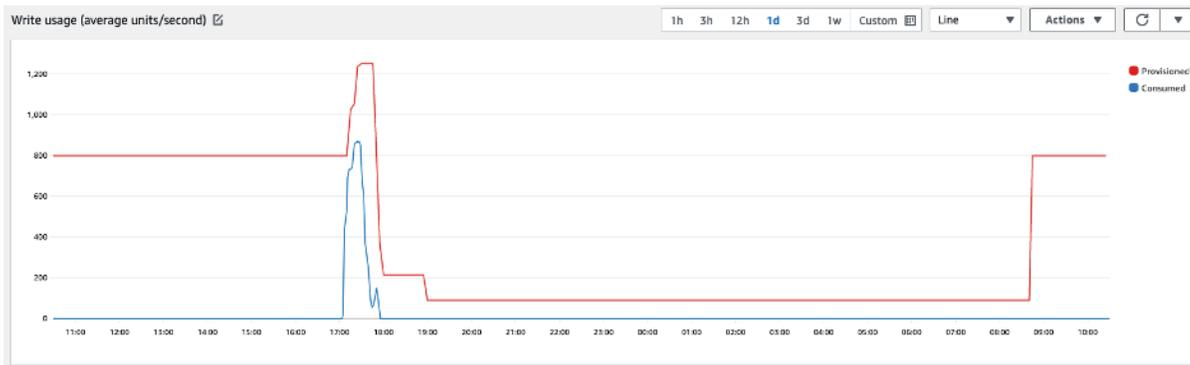

放大图片，我们可以看到，应用程序中有一个高峰，它触发了 70% 自动缩放阈值，迫使自动缩放启动，来为表提供所需的额外容量。预定的自动缩放操作将影响最大值和最小值，设置这些值是您的责任。

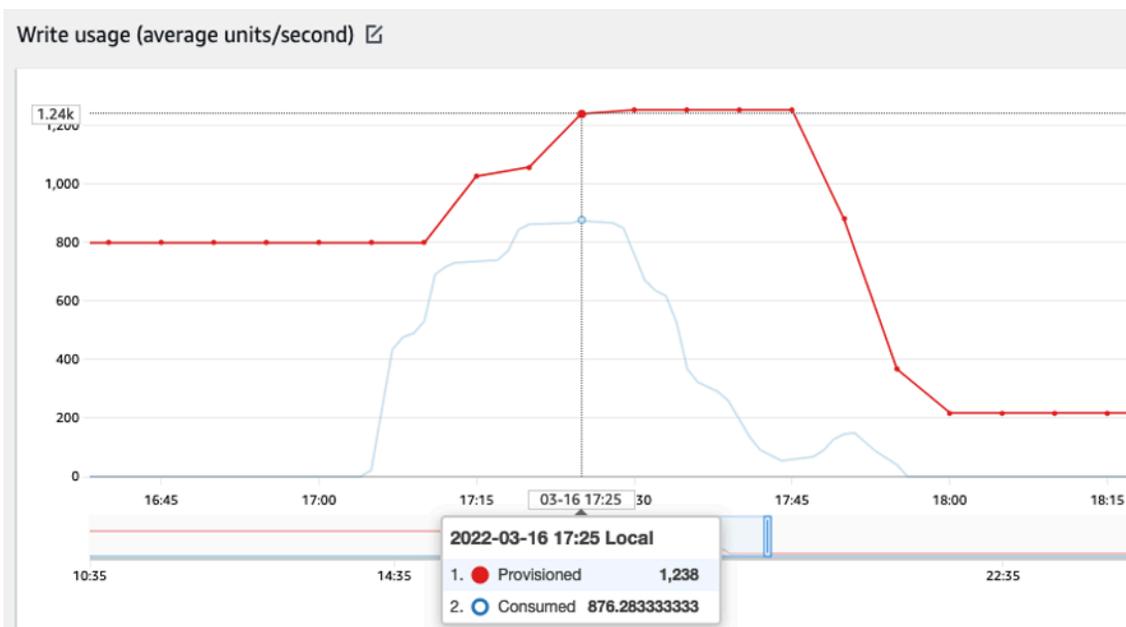

如何处理具有未知模式的尖峰工作负载

在这种场景中，应用程序使用非常低的利用率目标，因为您尚不清楚应用程序的模式，而您需要确保工作负载不被节流。

可考虑改用[按需容量模式](#)。按需模式表非常适合您不知道流量模式的尖峰工作负载。在按需容量模式下，您按请求为应用程序在表上执行的数据读取和写入付费。您无需指定应用程序预计将执行多少读取和写入吞吐量，因为 DynamoDB 会根据工作负载的增减来即时做出调整。

如何处理具有关联应用程序的工作负载

在这种场景中，应用程序依赖其他系统，例如在批处理场景中，根据应用程序逻辑中的事件，您会遇到非常大的流量尖峰。

可考虑开发自定义自动缩放逻辑，以便对那些您可以根据自己的具体需求增加表容量和 TargetValues 的事件作出反应。您可以从 Lambda Amazon EventBridge 和 Step Functions 等 Amazon 服务中受益并结合使用这些服务来满足您的特定应用程序需求。

评估您的表类选择

本部分概述如何为 DynamoDB 表选择合适的表类。随着标准 - 不频繁访问（标准-IA）表类的推出，您现在可以优化表以降低存储成本或降低吞吐量成本。

主题

- [有哪些表类可用](#)
- [何时选择 DynamoDB Standard 表类](#)
- [何时选择 DynamoDB Standard-IA 表类](#)
- [选择表类时需要考虑的其他因素](#)

有哪些表类可用

创建 DynamoDB 表时，必须为表类选择 DynamoDB 标准或 DynamoDB 标准-IA。表类在 30 天的时段内可以更改两次，因此您以后可以随时对其进行更改。选择任何一个表类都不会影响表的性能、可用性、可靠性或持久性。

Update table class

Table class

Select table class to optimize your table's cost based on your workload requirements and data access patterns.

Choose table class



DynamoDB Standard

The default general-purpose table class. Recommended for the vast majority of tables that store frequently accessed data, with throughput (reads and writes) as the dominant table cost.



DynamoDB Standard-IA

Recommended for tables that store data that is infrequently accessed, with storage as the dominant table cost.



Table class updates is a background process. The time to update your table class depends on your table traffic, storage size, and other related variables. You can still access your table normally while it is converted. Note that no more than two table class updates on your table are allowed in a 30-day trailing period. [Learn more](#)

Cancel

Save changes

标准表类

标准表类是新建表时的默认选项。此选项保留了 DynamoDB 的原始计费平衡，为包含经常访问数据的表提供了平衡的吞吐量和存储成本。

标准-IA 表类

对于需要长期存储不经常更新或读取数据的工作负载，标准-IA 表类可提供更低的存储成本（降低约 60%）。由于该类针对不频繁访问进行了优化，因此读取和写入的计费成本将略高于标准表类（大约高出 25%）。

何时选择 DynamoDB Standard 表类

DynamoDB 标准表类最适合存储成本约占表每月总成本 50% 或以下的表。此成本平衡表明工作负载频繁访问或更新的项目已存储在 DynamoDB 中。

何时选择 DynamoDB Standard-IA 表类

DynamoDB 标准-IA 表类最适合存储成本约占表每月总成本 50% 或以上的表。此成本平衡表明工作负载每月创建或读取的项目少于保存在存储中的项目。

标准-IA 表类的一个常见用途是将访问频率较低的数据移动到单个标准-IA 表中。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon DynamoDB 标准-IA 表类优化工作负载的存储成本](#)。

选择表类时需要考虑的其他因素

在两个表类之间做出选择时，还需要考虑另外一些因素。

预留容量

目前不支持为使用标准-IA 表类的表购买预留容量。从具有预留容量的标准表转向没有预留容量的标准-IA 表时，您可能看不到成本优势。

识别未使用的资源

本部分概述如何定期评估未使用资源。随着应用程序需求的演变，您应确保没有未使用的资源，并且不会导致不必要的 Amazon DynamoDB 成本。下述程序将使用 Amazon CloudWatch 指标来识别未使用的资源，并将帮助您识别这些资源并对其采取措施以降低成本。

您可以使用监控 DynamoDB，它会收集 CloudWatch 来自 DynamoDB 的原始数据并将其处理为可读的、近乎实时的指标。这些统计数据会保留一段时间，这样您便可以访问历史信息，更好地了解使用情况。默认情况下，DynamoDB 指标数据会自动发送到 CloudWatch 有关更多信息，请参阅[什么是亚马逊 CloudWatch？](#) 以及《亚马逊 CloudWatch 用户指南》中的[指标保留率](#)。

主题

- [如何确定未使用的资源](#)
- [确定未使用的表资源](#)
- [清理未使用的表资源](#)
- [确定未使用的 GSI 资源](#)
- [清理未使用的 GSI 资源](#)
- [清理未使用的全局表](#)
- [清理未使用的备份或 point-in-time 恢复 \(PITR\)](#)

如何确定未使用的资源

为了识别未使用的表或索引，我们将在 30 天内查看以下 CloudWatch 指标，以了解表上是否存在任何活跃的读取或写入或对全局二级索引 (GSI) 的读取：

[ConsumedReadCapacityUnits](#)

在指定时间段内使用的读取容量单位数，这样便可以跟踪您在已占用容量中使用的容量。可以检索表及其所有全局二级索引或特定全局二级索引占用的总读取容量。

ConsumedWriteCapacityUnits

在指定时间段内使用的写入容量单位数，这样便可以跟踪您在已占用容量中使用的容量。可以检索表及其所有全局二级索引或特定全局二级索引占用的总写入容量。

确定未使用的表资源

Amazon CloudWatch 是一项监控和可观察性服务，它提供用于识别未使用资源的 DynamoDB 表指标。CloudWatch 可以通过 [Amazon Web Services Management Console](#) 也可以通过查看指标 [Amazon Command Line Interface](#)。

Amazon Command Line Interface

要通过查看您的表格指标 [Amazon Command Line Interface](#)，您可以使用以下命令。

1. 首先，评估您的表的读取数：

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
ConsumedReadCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <end-
time> --period <period> --namespace AWS/DynamoDB --statistics Sum --
dimensions Name=TableName,Value=<table-name>
```

为了避免错误地将表标识为未使用，请评估较长时段内的指标。选择合适的开始时间和结束时间范围（如 30 天）以及合适的时间段（如 86400）。

在返回的数据中，任何大于 0 的 Sum（合计）都表示您所评估的表在该时间段内收到了读取流量。

以下结果显示表在评估时段内收到了读取流量：

```
{
  "Timestamp": "2022-08-25T19:40:00Z",
  "Sum": 36023355.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-12T19:40:00Z",
  "Sum": 38025777.5,
  "Unit": "Count"
},
```

以下结果显示表在评估时段内未收到读取流量：

```
{
  "Timestamp": "2022-08-01T19:50:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-20T19:50:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
```

2. 接下来，评估表的写入数量：

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
ConsumedWriteCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <end-
time> --period <period> --namespace AWS/DynamoDB --statistics Sum --
dimensions Name=TableName,Value=<table-name>
```

为了避免错误地将表标识为未使用，您需要评估较长时段内的指标。选择合适的开始时间和结束时间范围（例如 30 天）以及合适的时间段，例如 86400。

在返回的数据中，任何大于 0 的 Sum（合计）都表示您所评估的表在该时间段内收到了读取流量。

以下结果显示表在评估时段内收到了写入流量：

```
{
  "Timestamp": "2022-08-19T20:15:00Z",
  "Sum": 41014457.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-18T20:15:00Z",
  "Sum": 40048531.0,
  "Unit": "Count"
},
```

以下结果显示表在评估时段内未收到写入流量：


```
{
  "Timestamp": "2022-07-31T20:15:00Z",
```

```
"Sum": 0.0,  
"Unit": "Count"  
},  
{  
  "Timestamp": "2022-08-19T20:15:00Z",  
  "Sum": 0.0,  
  "Unit": "Count"  
},
```

Amazon Web Services Management Console

利用以下步骤，您可以通过 Amazon Web Services Management Console 评估资源利用率。

1. 登录 Amazon 控制台并导航到 CloudWatch 服务页面，[网址为 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/)。如有必要，请在控制台右上角选择相应的 Amazon 区域。
2. 在左侧导航栏中，找到 Metrics (指标) 部分，然后选择 All metrics (全部指标)。
3. 以上操作将打开一个控制面板，其中包含两个面板。在顶部面板中，您将看到以图表表示的当前指标。在底部，您可选择用于绘制图表的指标。在底部面板中选择 DynamoDB。
4. 在 DynamoDB 指标选择面板中，选择 Table Metrics (表指标) 类别以显示当前区域中表的指标。
5. 向下滚动菜单来标识您的表名，然后选择表的指标 ConsumedReadCapacityUnits 和 ConsumedWriteCapacityUnits。
6. 选择 Graphed metrics (2) (绘成图表的指标 (2)) 选项卡，然后将 Statistic (统计信息) 列调整为 Sum (总计)。

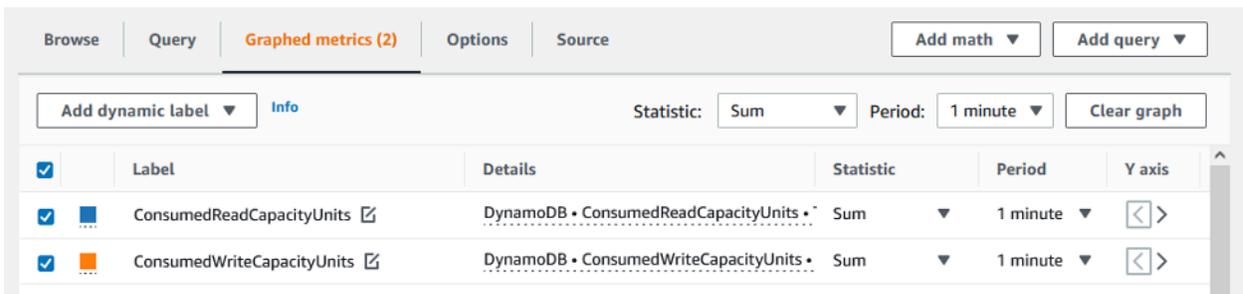

7. 为了避免错误地将表标识为未使用，您需要评估较长时段内的指标。在图形面板顶部选择相应的时间范围来评估表，例如 1 个月。选择 Custom (自定义)，然后在下拉菜单中选择 1 Months (1 个月) 并选择 Apply (应用)。

CloudWatch > Metrics

DynamoDB Table Usage [🔗](#) 1h 3h 12h 1d 3d 1w Custom (1M) [🔍](#)

Absolute **Relative** Local time zone ▼

Count

554,769

293,863

32,956

Minutes 1 3 5 15 30 45

Hours 1 2 3 6 8 12

Days 1 2 3 4 5 6

Weeks 1 2 4 6


Months 3 6 12 15

1 Months ▼


Clear Cancel Apply

8. 评估您的表的绘成图表的指标，以确定是否使用了该表。大于 0 的指标表示在评估时间段内使用了表。读取和写入均为 0 的空白图指示未使用表。

下图显示了具有读取流量的表：

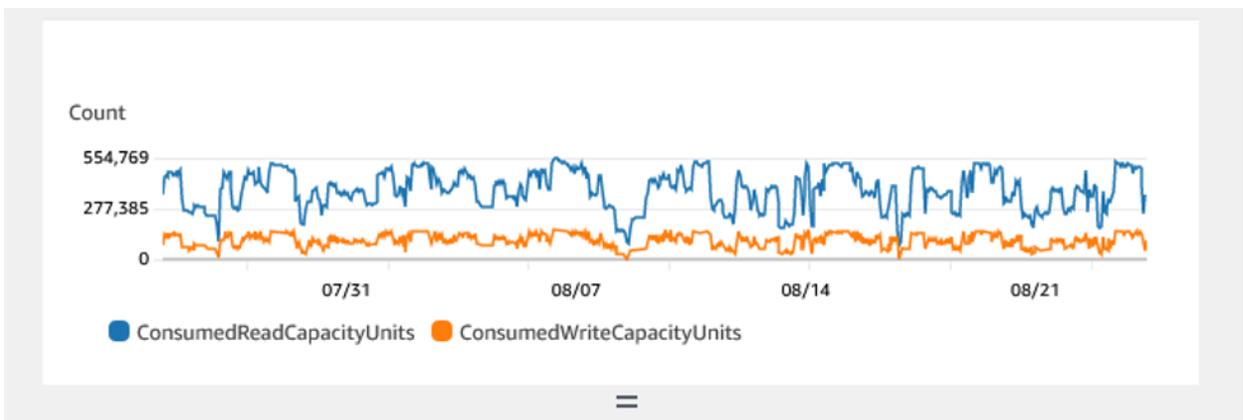

下图显示了没有读取流量的表：

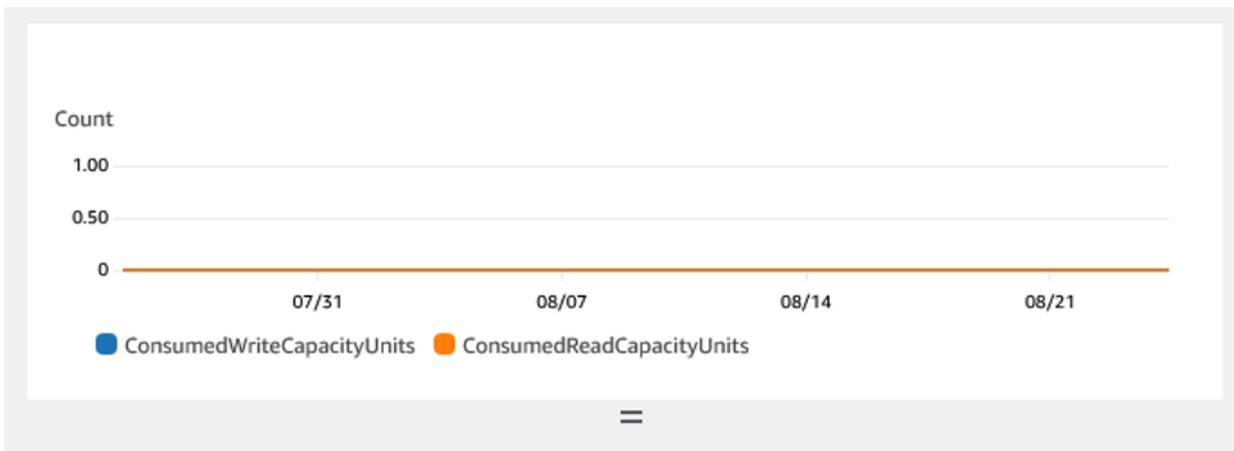

清理未使用的表资源

如果您已确定未使用的表资源，则可以通过以下方式降低其持续成本。

Note

如果您已确定未使用的表，但仍希望将其保持可用状态，以防将来需要访问该表，请考虑将其切换到按需模式。否则，您可以考虑备份并彻底删除该表。

容量模式

DynamoDB 对 DynamoDB 表收取读取、写入和存储数据费用。

DynamoDB 具有按需和预置这[两种容量模式](#)，它们对表上处理的读取和写入采用特定的计费选项。读/写容量模式控制对读写吞吐量收费的方式以及管理容量的方式。

对于按需模式表，您无需指定预期应用程序执行的读取和写入吞吐量。DynamoDB 按照读取请求单位和写入请求单位对应用程序在表上执行的读取和写入操作收费。如果表/索引上没有活动，则您无需为吞吐量付费，但仍会产生存储费用。

表类

DynamoDB 还提供了[两个表类](#)，旨在帮助您优化成本。“DynamoDB 标准”表类是原定设置，建议用于大多数工作负载。“DynamoDB 标准-不经常访问 (DynamoDB Standard-IA)”表类别针对存储占据主要成本的表进行优化。

如果您的表或索引上没有活动，则主要成本可能是存储成本，更改表类将节省大量费用。

删除表

如果您发现了一个未使用的表并想将其删除，则可能需要先备份或导出数据。

通过 Amazon Backup 进行的备份可以利用冷存储分层，从而进一步降低成本。有关如何通过 Amazon Backup 启用备份的信息，请参阅文档；有关如何使用生命周期将[备份移至冷存储的信息](#)，请参阅[管理备份计划](#)文档。[将 Amazon Backup 与 DynamoDB 结合使用](#)

或者，您可以选择将表的数据导出到 S3。为此，请参阅[导出至 Amazon S3](#) 文档。导出数据后，如果您希望利用 S3 Glacier Instant Retrieval、S3 Glacier Flexible Retrieval 或 S3 Glacier Deep Archive 进一步降低成本，请参阅[管理存储生命周期](#)。

备份表后，您可以选择通过 Amazon Web Services Management Console 或通过 Amazon Command Line Interface 将其删除。

确定未使用的 GSI 资源

确定未使用的全局二级索引的步骤与确定未使用的表的步骤类似。在写入基表的项目中包含用作 GSI 分区键的属性时，由于 DynamoDB 会将此类项目复制到 GSI，如果基表在使用，则未使用的 GSI 仍有可能具有大于 0 的 ConsumedWriteCapacityUnits。因此，您将仅评估 ConsumedReadCapacityUnits 指标来确定 GSI 是否未使用。

要通过查看您的 GSI 指标 Amazon Amazon CLI，您可以使用以下命令来评估您的表读数：

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name  
ConsumedReadCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <end-  
time> --period <period> --namespace AWS/DynamoDB --statistics Sum --  
dimensions Name=TableName,Value=<table-name>  
Name=GlobalSecondaryIndexName,Value=<index-name>
```

为了避免错误地将表标识为未使用，您需要评估较长时段内的指标。选择合适的开始时间和结束时间范围（例如 30 天）以及合适的时间段，例如 86400。

在返回的数据中，任何大于 0 的 Sum（合计）都表示您所评估的表在该时间段内收到了读取流量。

以下结果显示 GSI 在评估时段内收到了读取流量：

```
{  
  "Timestamp": "2022-08-17T21:20:00Z",  
  "Sum": 36319167.0,  
  "Unit": "Count"  
},  
{
```

```
"Timestamp": "2022-08-11T21:20:00Z",
"Sum": 1869136.0,
"Unit": "Count"
},
```

以下结果显示 GSI 在评估时段内收到了极少的读取流量：

```
{
  "Timestamp": "2022-08-28T21:20:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-15T21:20:00Z",
  "Sum": 2.0,
  "Unit": "Count"
},
```

以下结果显示 GSI 在评估时段内未收到读取流量：

```
{
  "Timestamp": "2022-08-17T21:20:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-11T21:20:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
```

清理未使用的 GSI 资源

如果您已确定未使用的 GSI，则可以选择将其删除。由于 GSI 中存在的所有数据也存在于基表中，因此在删除 GSI 之前无需进行额外备份。如果以后会再次需要 GSI，则可以将其重新添加到表中。

如果您发现了不常使用的 GSI，则应考虑更改应用程序中的设计，以便将其删除或减少其成本。例如，虽然 DynamoDB 扫描会消耗大量系统资源而应谨慎使用，但如果很少使用其支持的访问模式，则它们可能比 GSI 更具成本效益。

此外，如果需要 GSI 来支持不频繁的访问模式，可以考虑规划一组更有限的属性。尽管后续可能需要对基表进行查询以支持不频繁的访问模式，但它有可能显著降低存储和写入成本。

清理未使用的全局表

Amazon DynamoDB 全局表 为部署多区域、多活跃数据库提供了完全托管式解决方案，而不必构建和维护您自己的复制解决方案。

全局表非常适合在靠近用户的位置提供对数据的低延迟访问，也可以用作灾难恢复的辅助区域。

如果为某个资源启用了全局表选项以提供低延迟的数据访问，但该选项不是灾难恢复策略的一部分，请通过评估两个副本的指标来验证两个副本是否都在积极提供读取流量。CloudWatch 如果一个副本没有处理读取流量，则它可能是未使用的资源。

如果全局表包括在灾难恢复策略中，则在主动/备用模式下，预计会有一个副本不会收到读取流量。

清理未使用的备份或 point-in-time 恢复 (PITR)

DynamoDB 提供两种备份方式。Point-in-time recovery 提供 35 天的连续备份，以帮助您防止意外写入或删除，而按需备份则允许创建可以长期保存的快照。这两种类型的备份都有相关的成本。

请参阅 [使用 DynamoDB 的按需备份和还原](#) 和 [DynamoDB 的 Point-in-time 恢复](#) 文档，以确定您的表是否启用了可能不再需要的备份。

评估您的表使用模式

本节概述如何评估您使用 DynamoDB 表是否高效。有些使用模式对于 DynamoDB 来说不是最佳的，在性能和成本方面还有优化的空间。

主题

- [执行更少的强一致性读取操作](#)
- [执行更少的读取操作事务](#)
- [执行更少的扫描](#)
- [缩短属性名称](#)
- [启用存活时间 \(TTL\)](#)
- [用跨区域备份替换全局表](#)

执行更少的强一致性读取操作

DynamoDB 允许您根据每个请求来配置[读取一致性](#)。默认情况下，读取请求为最终一致性的。最终一致性读取的收费标准是 4KB 及以下数据量为 0.5RCU。

大多数分布式工作负载具有灵活性，能够容许最终一致性。但是，也有一些访问模式需要强一致性读取。强一致性读取的收费标准是 4KB 及以下数据量为 1RCU，读取成本基本上翻了一倍。DynamoDB 提供了在同一个表上使用这两种一致性模式的灵活性。

您可以评估一下您的工作负载和应用程序代码，确认是否只在需要时才使用强一致性读取。

执行更少的读取操作事务

DynamoDB 允许您以某种方式对某些操作进行分组，这意味着您可以使用 DynamoDB 执行 ACID 事务。all-or-nothing 但是，如同在关系数据库中一样，不必让每个操作都遵循此方法。

一个 4KB 及以下数据量的[事务型读取操作](#)会占用 2RCU，而以最终一致性方式读取同样数量的数据会占用默认的 0.5RCU。写入操作的成本是翻倍的，这意味着，1KB 及以下数量的事务型写入将占用 2WCU。

要确定表上的所有操作是否都是事务，可以将表格的 CloudWatch 指标向下筛选到事务 API。如果表的 SuccessfulRequestLatency 指标下只剩下事务 API 图，则可以确认，每个操作就是该表的一个事务。或者，如果整体容量利用率趋势与事务 API 趋势一致，请考虑重新审视应用程序设计，因为它似乎被事务 API 所主导。

执行更少的扫描

Scan 操作的广泛使用通常源于对 DynamoDB 数据运行分析查询的需求。在大型表上频繁运行 Scan 操作既效率低下又成本高昂。

更好的替代方法是使用[“导出到 S3”](#)功能并选择一个时间点将表状态导出到 S3。Amazon 提供像 Athena 这样的服务，然后可以使用这些服务对数据运行分析查询，而不会消耗表中的任何容量。

Scan 操作的频率可以使用 Scan 的 SuccessfulRequestLatency 指标下的 SampleCount 统计数据来确定。如果 Scan 操作确实非常频繁，则应重新评估访问模式和数据模型。

缩短属性名称

在 DynamoDB 中，一个项目的总大小是其属性名称长度加上值的总和。长的属性名称不仅会增加存储成本，还可能导致 RCU/WCU 占用量增加。建议您选择较短的属性名，而不要选择较长的属性名。短的属性名有助于将项目大小限制在下一个 4KB/1KB 范围内，避免占用额外的 RCU/WCU 来访问数据。

启用存活时间 (TTL)

[Time to Live](#) (TTL, 存活时间) 可以发现超过设定的过期时间的项目，并将它们从表中删除。如果您的数据随着时间的推移而增长，并且较旧的数据变得无关紧要，则在表上启用 TTL 可以帮助减少数据并节省存储成本。

TTL 的另一个用处是，当您的 DynamoDB 流上存在过期的项目时，除了删除它们之外，也可以利用它们，并将其存档到一个成本较低的存储层上。此外，通过 TTL 删除项目无需额外成本，既不占用容量，也不产生设计清理应用程序的开销。

用跨区域备份替换全局表

[全局表](#) 允许您在不同的区域维护多个活动副本表，这些表都可以接受相互间的写入操作和数据复制。设置副本很容易，而且可以替您管理同步。副本使用最后写入器成功策略来聚合为一致状态。

如果您纯粹将全局表作为故障转移或灾难恢复 (DR) 策略的一部分，则可以用一个跨区域备份副本来替换它们，以满足相对宽松的恢复点目标和恢复时间目标要求。如果您不需要快速的本地访问和五个 9 这样的高可用性，则维护全局表副本或许不是故障转移的最佳方法。

作为替代方案，可以考虑使用 B Amazon ackup 来管理 DynamoDB 备份。您可以采用一种比使用全局表更具成本效益的方法，来安排定期备份和跨区域复制，以满足灾难恢复要求。

评估您的 Streams 使用情况

本节概述如何评估您的 DynamoDB Streams 使用情况。有些使用模式对于 DynamoDB 来说不是最佳的，在性能和成本方面还有优化的空间。

对于流式传输和事件驱动的使用场景，您有两个原生流式传输集成：

- [Amazon DynamoDB Streams](#)
- [Amazon Kinesis Data Streams](#)

本页仅侧重介绍这些选项的成本优化策略。如果您只是想知道如何在这两个选项之间作出选择，请参阅 [更改数据捕获的流式传输选项](#)。

主题

- [优化 DynamoDB Streams 的成本](#)
- [优化 Kinesis Data Streams 的成本](#)
- [两种 Streams 使用模式的成本优化策略](#)

优化 DynamoDB Streams 的成本

正如 DynamoDB Streams 的 [定价页面](#) 所述，无论表的吞吐能力模式，DynamoDB 都基于对表的 DynamoDB Stream 的读取请求量来收费。对 DynamoDB Stream 的读取请求与对 DynamoDB 表的读取请求不同。

对 Stream 的每个读取请求采用的是 GetRecords API 调用形式，响应中可以返回最多 1000 条记录或 1MB 的记录，以先到达者为准。[其他 DynamoDB Stream API](#) 均不收费，也不对闲置的 DynamoDB Streams 收费。换言之，如果不对 DynamoDB Stream 发出读取请求，则表上启用了 DynamoDB Stream 并不会产生任何费用。

以下是 DynamoDB Streams 的一些使用器应用程序：

- Amazon Lambda 函数
- 基于 Amazon Kinesis Data Streams 的应用程序
- 使用 Amazon SDK 构建的客户消费者应用程序

Amazon 基于 Lambda 的 DynamoDB Streams 使用者发出的读取请求是免费的，而任何其他类型的使用者发出的呼叫都是收费的。每个月，由非 Lambda 使用器发出的前 250 万次读取请求也是免费的。这适用于向每个区域的 Amazon 账户中的任何 DynamoDB Streams 发出的所有读取请求。Amazon

监控您的 DynamoDB Streams 使用情况

账单控制台上的 DynamoDB Streams 费用按账户中该区域的所有 DynamoDB 直播费用分组在一起。Amazon 目前，暂不支持标记 DynamoDB Streams，因此不能使用成本分配标签来进一步细分 DynamoDB Streams 的成本。可以获得 DynamoDB Stream 级别的 GetRecords 调用量来计算每个流的费用。音量由 DynamoDB 直播 CloudWatch 的 SuccessfulRequestLatency 指标及其统计数据表示。SampleCount 该指标还将包括全局表为执行持续复制而进行的 GetRecords 调用，以及 Lambda 使用者发出的调用，两者均不收费。有关 DynamoDB Stream CloudWatch 发布的其他指标的信息，请参阅 [DynamoDB 指标与维度](#)

使用 Amazon Lambda 作为消费者

评估使用 Amazon Lambda 函数作为 DynamoDB Streams 的使用者是否可行，因为这样可以消除与从 DynamoDB 流中读取数据相关的成本。另一方面，对于基于 DynamoDB Streams Kinesis Adapter 或 SDK 的使用器应用程序，将根据它们对 DynamoDB Stream 的 GetRecords 调用次数来收费。

将根据标准 Lambda 定价对 Lambda 函数调用收费，但是 DynamoDB Streams 不会产生任何费用。Lambda 将以每秒 4 次的基本频率轮询 DynamoDB Stream 中的分片来获取记录。如果记录可用，Lambda 会调用函数并等待结果。如果处理成功，Lambda 会恢复轮询，直到其收到更多记录。

调整基于 DynamoDB Streams Kinesis Adapter 的使用器应用程序

因为对基于非 Lambda 的使用器发出的读取请求要收取 DynamoDB Streams 费用，所以，如何在近实时要求和使用者应用程序必须轮询 DynamoDB Stream 的次数之间找到一个平衡点非常重要。

使用基于 DynamoDB Streams Kinesis Adapter 的应用程序轮询 DynamoDB Streams 的频率由配置的 `idleTimeBetweenReadsInMillis` 值决定。该参数决定了使用器在对某个分片的 `GetRecords` 调用未返回任何记录时，需等待多久（以毫秒为单位）才能再次处理该分片。该参数的默认值为 1000ms。如果不需要近实时处理，则可以提高该参数值，以减少使用器应用程序的 `GetRecords` 调用次数，并对 DynamoDB Streams 调用进行优化。

优化 Kinesis Data Streams 的成本

将一个 Kinesis Data Stream 设置为目的地来传送 DynamoDB 表的变化数据捕获事件时，该 Kinesis Data Stream 可能需要单独的规模调整管理，而这将影响总体成本。DynamoDB 费用按变化数据捕获单位 (CDU) 来收取，每个单位由 DynamoDB 服务向目的地 Kinesis Data Stream 尝试传送的一个 DynamoDB 项目（大小最多 1KB）构成。

除了 DynamoDB 服务费用，还将产生标准 Kinesis Data Stream 费用。如[定价页面](#)所述，服务定价因容量模式（预置和按需模式）而异，这种容量模式与 DynamoDB 表容量模式不同，它们是由用户定义的。概言之，Kinesis Data Streams 费用是一种小时费率，基于容量模式以及 DynamoDB 服务摄取到流中的数据量。根据用户对 Kinesis Data Stream 的配置，可能会存在其他费用，例如数据检索（对于按需模式）、数据保留时间延长（超过默认的 24 小时）和增强的扇出式使用器检索等。

监控 Kinesis Data Streams 使用情况

除了标准的 Kinesis 数据流指标外，DynamoDB 版 Kinesis Data Streams 还会发布来自 DynamoDB 的指标。CloudWatch 由于 Kinesis Data Streams 容量不足，DynamoDB 服务的 Put 尝试可能会受到 Kinesis 服务的限制，也可能受到依赖组件（Amazon KMS 例如可能配置为加密 Kinesis 数据流静态数据的服务）的限制。

要详细了解 DynamoDB 服务为 Kinesis 数据流发布的 CloudWatch 指标，请参阅。[使用 Kinesis Data Streams 监控更改数据捕获](#) 为避免因节流而导致额外的服务重试费用，在预置模式下适当调整 Kinesis Data Stream 的大小非常重要。

为 Kinesis Data Streams 选择适当的容量模式

Kinesis Data Streams 有两种受支持的容量模式 - 预置模式和按需模式。

- 如果涉及 Kinesis Data Stream 的工作负载具有可预测的应用程序流量、稳定或逐渐增加的流量或者可以准确预测的流量，那么选择 Kinesis Data Streams 预置模式合适，并且具有较好的成本效益
- 如果工作负载是新的，具有不可预测的应用程序流量，或者您不想管理容量，那么 Kinesis Data Streams 的按需模式合适，并且具有较好的成本效益

优化成本的一种最佳实践是，评估与 Kinesis Data Stream 关联的 DynamoDB 表是否具有可预测的流量模式，且该模式可以利用 Kinesis Data Streams 的预置模式。如果工作负载是新的，则可以在最初的几周内对 Kinesis Data Streams 使用按需模式，查看 CloudWatch 指标以了解流量模式，然后根据工作负载的性质将同一 Stream 切换到预配置模式。在预置模式下，遵循 Kinesis Data Streams 的分片管理注意事项来估算分片数量。

使用 Kinesis Data Streams for DynamoDB 评估使用器应用程序

由于 Kinesis Data Streams 不对像 DynamoDB Streams 这样的 GetRecords 调用收费，所以使用器应用程序可以进行任意次调用，但前提是频率低于 GetRecords 的节流限制。在 Kinesis Data Streams 的按需模式下，按 GB 量收取数据读取费。对于 Kinesis Data Streams 的预置模式，如果数据存储时间少于 7 天，则不收取读取费用。当 Lambda 函数作为 Kinesis Data Streams 使用器时，Lambda 按每秒一次的基本频率轮询 Kinesis Stream 中的每个分片以获取记录。

两种 Streams 使用模式的成本优化策略

针对 Amazon Lambda 使用者进行事件筛选

Lambda 事件筛选允许您基于筛选条件丢弃 Lambda 函数调用批处理中的事件。这将优化在使用者函数逻辑中处理或丢弃不需要的流记录的 Lambda 成本。要了解有关配置事件筛选和编写筛选条件的更多信息，请参阅 [Lambda 事件筛选](#)。

调整 Amazon Lambda 使用者

可以通过调整 Lambda 配置参数来进一步优化成本，例如提高 BatchSize 来增加每次调用的处理量，启用 BisectBatchOnFunctionError 来防止处理重复项（这会产生额外成本），以及设置 MaximumRetryAttempts 以免过多重试。默认情况下，失败的使用器 Lambda 调用会重试无限次，直到记录在流中过期，对于 DynamoDB Streams，记录的过期时间大约为 24 小时，对于 Kinesis Data Streams，过期时间可以配置为从 24 小时到最长 1 年。有关其他可用的 Lambda 配置选项，包括上面提到的 DynamoDB Stream 使用器的配置选项，请参阅 [Amazon Lambda 开发人员指南](#)。

评估预置容量大小是否合适

本节概述如何评估您的 DynamoDB 表预置大小是否合适。随着工作负载的演变，您应该相应地修改操作程序，尤其是当您的 DynamoDB 表以预置模式配置时，因为它们可能存在过度配置或配置不足的风险。

下述程序需要来自于支持您的生产应用程序的 DynamoDB 表的统计信息。要了解您的应用程序行为，应该定义一个足够长的周期，以捕捉应用程序中的数据季节性特点。例如，如果您的应用程序表现出周模式，则不妨使用三周的周期来分析应用程序吞吐量需求。

如果您不知道从哪里开始，可根据至少一个月的使用数据来进行以下计算。

在评估容量时，DynamoDB 表可以独立配置读取容量单位 (RCU) 和写入容量单位 (WCU)。如果您的表配置了任何全局二级索引 (GSI)，则需要指定它们将占用的吞吐量，这些吞吐量也将独立于基表的 RCU 和 WCU。

Note

本地二级索引 (LSI) 占用基表的容量。

主题

- [如何检索 DynamoDB 表上的占用指标](#)
- [如何识别配置不足的 DynamoDB 表](#)
- [如何识别过度配置的 DynamoDB 表](#)

如何检索 DynamoDB 表上的占用指标

要评估表和 GSI 容量，请监控以下 CloudWatch 指标并选择相应的维度来检索表或 GSI 信息：

读取容量单位	写入容量单位
ConsumedReadCapacityUnits	ConsumedWriteCapacityUnits
ProvisionedReadCapacityUnits	ProvisionedWriteCapacityUnits
ReadThrottleEvents	WriteThrottleEvents

您可以通过 Amazon CLI 或来执行此操作 Amazon Web Services Management Console。

Amazon CLI

在检索表格消耗指标之前，我们需要先使用 CloudWatch API 捕获一些历史数据点。

首先创建两个文件：`write-calc.json` 和 `read-calc.json`。这些文件将代表表或 GSI 的计算。您需要更新一些字段，如下表所示，以匹配您的环境。

字段名称	定义	示例
<table-name>	您将分析的表的名称	SampleTable
<period>	您将用来评估利用率目标的周期，以秒为单位	对于 1 小时的周期，应指定： 3600
<start-time>	评估间隔的开始时间，以 ISO8601 格式指定	2022-02-21T23:00:00
<end-time>	评估间隔的结束时间，以 ISO8601 格式指定	2022-02-22T06:00:00

写入计算文件将检索指定日期范围内的时间段中所预置和消耗的 WCU 数量。它还将生成用于分析的利用率百分比。write-calc.json 文件的完整内容应类似如下：

```
{
  "MetricDataQueries": [
    {
      "Id": "provisionedWCU",
      "MetricStat": {
        "Metric": {
          "Namespace": "AWS/DynamoDB",
          "MetricName": "ProvisionedWriteCapacityUnits",
          "Dimensions": [
            {
              "Name": "TableName",
              "Value": "<table-name>"
            }
          ]
        },
        "Period": <period>,
        "Stat": "Average"
      },
      "Label": "Provisioned",
      "ReturnData": false
    },
    {
      "Id": "consumedWCU",
      "MetricStat": {
        "Metric": {
```

```

    "Namespace": "AWS/DynamoDB",
    "MetricName": "ConsumedWriteCapacityUnits",
    "Dimensions": [
      {
        "Name": "TableName",
        "Value": "<table-name>"
      }
    ]
  },
  "Period": <period>,
  "Stat": "Sum"
},
"Label": "",
"ReturnData": false
},
{
  "Id": "m1",
  "Expression": "consumedWCU/PERIOD(consumedWCU)",
  "Label": "Consumed WCUs",
  "ReturnData": false
},
{
  "Id": "utilizationPercentage",
  "Expression": "100*(m1/provisionedWCU)",
  "Label": "Utilization Percentage",
  "ReturnData": true
}
],
"StartTime": "<start-time>",
"EndTime": "<ent-time>",
"ScanBy": "TimestampDescending",
"MaxDatapoints": 24
}

```

读取计算文件使用类似的文件。此文件将检索指定日期范围内的时间段中预置和消耗了多少 RCU。read-calc.json 文件的内容应与以下内容类似：

```

{
  "MetricDataQueries": [
    {
      "Id": "provisionedRCU",
      "MetricStat": {
        "Metric": {

```

```
    "Namespace": "AWS/DynamoDB",
    "MetricName": "ProvisionedReadCapacityUnits",
    "Dimensions": [
      {
        "Name": "TableName",
        "Value": "<table-name>"
      }
    ]
  },
  "Period": <period>,
  "Stat": "Average"
},
"Label": "Provisioned",
"ReturnData": false
},
{
  "Id": "consumedRCU",
  "MetricStat": {
    "Metric": {
      "Namespace": "AWS/DynamoDB",
      "MetricName": "ConsumedReadCapacityUnits",
      "Dimensions": [
        {
          "Name": "TableName",
          "Value": "<table-name>"
        }
      ]
    }
  },
  "Period": <period>,
  "Stat": "Sum"
},
"Label": "",
"ReturnData": false
},
{
  "Id": "m1",
  "Expression": "consumedRCU/PERIOD(consumedRCU)",
  "Label": "Consumed RCUs",
  "ReturnData": false
},
{
  "Id": "utilizationPercentage",
  "Expression": "100*(m1/provisionedRCU)",
  "Label": "Utilization Percentage",
```

```
    "ReturnData": true
  }
],
"StartTime": "<start-time>",
"EndTime": "<end-time>",
"ScanBy": "TimestampDescending",
"MaxDatapoints": 24
}
```

创建文件后，即可以开始检索利用率数据。

1. 要检索写入利用率数据，请发出以下命令：

```
aws cloudwatch get-metric-data --cli-input-json file://write-calc.json
```

2. 要检索读取利用率数据，请发出以下命令：

```
aws cloudwatch get-metric-data --cli-input-json file://read-calc.json
```

这两个查询的结果都将是一系列 JSON 格式的数据点，将用于分析。您的结果将取决于您指定的数据点数量、周期和您自己的特定工作负载数据。它可能如下所示：

```
{
  "MetricDataResults": [
    {
      "Id": "utilizationPercentage",
      "Label": "Utilization Percentage",
      "Timestamps": [
        "2022-02-22T05:00:00+00:00",
        "2022-02-22T04:00:00+00:00",
        "2022-02-22T03:00:00+00:00",
        "2022-02-22T02:00:00+00:00",
        "2022-02-22T01:00:00+00:00",
        "2022-02-22T00:00:00+00:00",
        "2022-02-21T23:00:00+00:00"
      ],
      "Values": [
        91.55364583333333,
        55.066631944444445,
        2.6114930555555556,
        24.9496875,

```

```
        40.947256944444445,  
        25.618194444444444,  
        0.0  
    ],  
    "StatusCode": "Complete"  
  }  
],  
"Messages": []  
}
```

Note

如果您指定了短周期和长时间范围，则可能需要修改 `MaxDatapoints`，该值在脚本中默认设置为 24。这表示每小时一个数据点，每天 24 个数据点。


Amazon Web Services Management Console

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并导航到“入门”中的 [CloudWatch](#) 服务页面 Amazon Web Services Management Console。如有必要，请选择相应的 Amazon 区域。
2. 在左侧导航栏中，找到 Metrics (指标) 部分，然后选择 All metrics (全部指标)。
3. 这将打开一个控制面板，其中包含两个面板。顶部面板显示图形，底部面板显示用于绘图的指标。选择 DynamoDB 面板。
4. 从子面板中选择 Table Metrics (表指标) 类别。这将显示您的当前区域中的表。
5. 识别您的表名，方法是向下滚动菜单并选择写入操作指标：ConsumedWriteCapacityUnits 和 ProvisionedWriteCapacityUnits。

Note


本例中使用了写入操作指标，但您也可以使用这些步骤绘制读取操作指标图。

6. 选择 Graphed metrics (2)[图表化指标 (2)]选项卡来修改公式。默认情况下，CloudWatch 将为图表选择统计函数“平均值”。

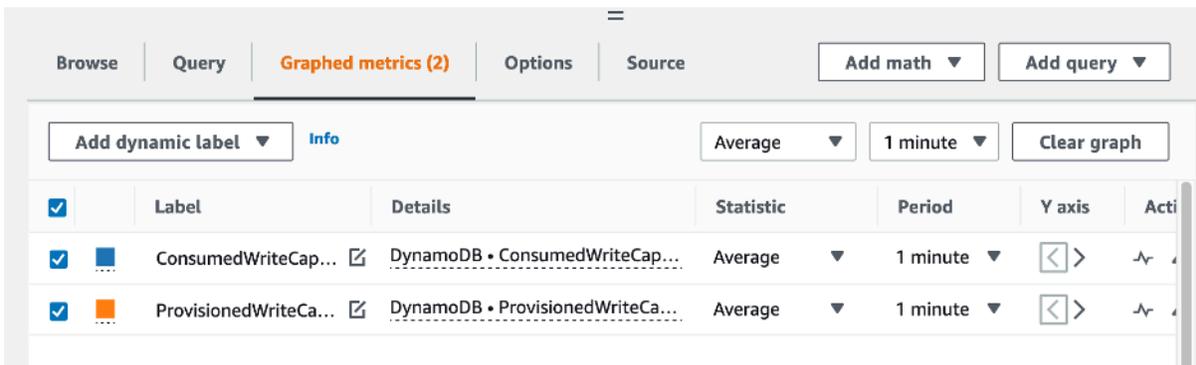


7. 选中两个图表化指标（左侧的复选框）后，选择菜单 Add math（添加数学函数），然后选择 Common（常用），再选择 Percentage 函数。重复该过程两次。

第一次选择 Percentage 函数：

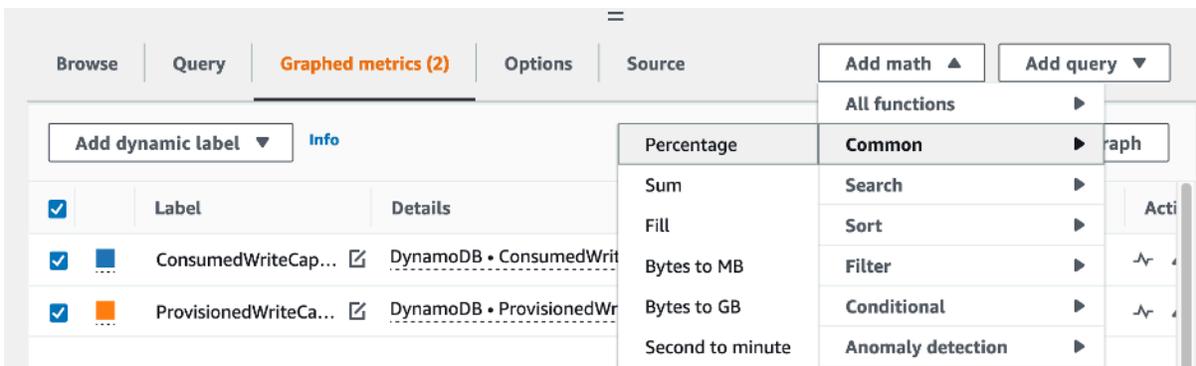

第二次选择 Percentage 函数：

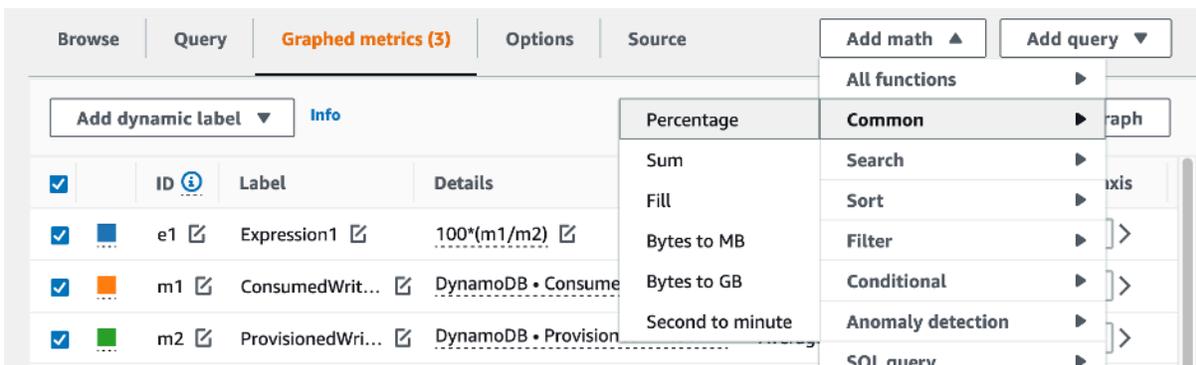

8. 此时，底部菜单中应该有四个指标。我们来进行 ConsumedWriteCapacityUnits 计算。为了保持一致，我们需要匹配我们在本 Amazon CLI 节中使用的名称。单击 m1 ID 并将此值更改为 consumedWCU。

Statistic: Average Period:

ID	Label	Details	Statistic	Period
e1	Expression1	$100*(m1/m2)$		
e2	Expression2	$100*(m1/m2)$		
m1				
m2				

Edit metric id

consumedWCU

Cancel Apply

Statistic: Average Period:

ID	Label	Details	Statistic	Period
e1	Expression1	$100*(consumedWCU/m2)$		
e2	Expression2	$100*(consumedWCU/m2)$		
conu...	ConsumedWriteC...	DynamoDB • ConsumedWriteCapacity	Average	1 minute
				1 minute

Edit metric label Info

consumedWCU

Cancel Apply

9. 将统计函数从 Average 改为 Sum。此操作将自动创建另一个名为 ANOMALY_DETECTION_BAND 的指标。对于此过程的范围，我们可以通过删除新生成的 ad1 指标上的复选框来忽略它。

Browse Query **Graphed metrics (4)** Options Source

Statistic: Average Period:

ID	Label	Details	Statistic	Period
e1	Expression1	$100*(consumedWCU/m2)$		
e2	Expression2	$100*(consumedWCU/m2)$		
conu...	consumedWCU	DynamoDB • ConsumedWriteCapacity	Average	1 minute
m2	ProvisionedWriteC...	DynamoDB • ProvisionedWriteCapacit	Average	1 minute

Standard


Average

Minimum


Maximum

Sum


Sample col Sum

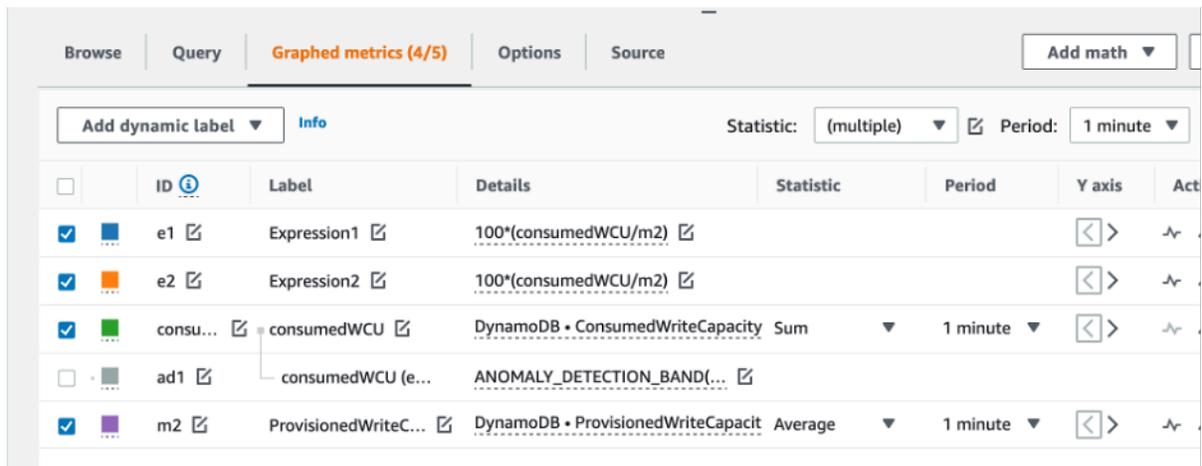

10. 重复步骤 8，将 m2 ID 重命名为 provisionedWCU。保留统计函数设置为 Average。

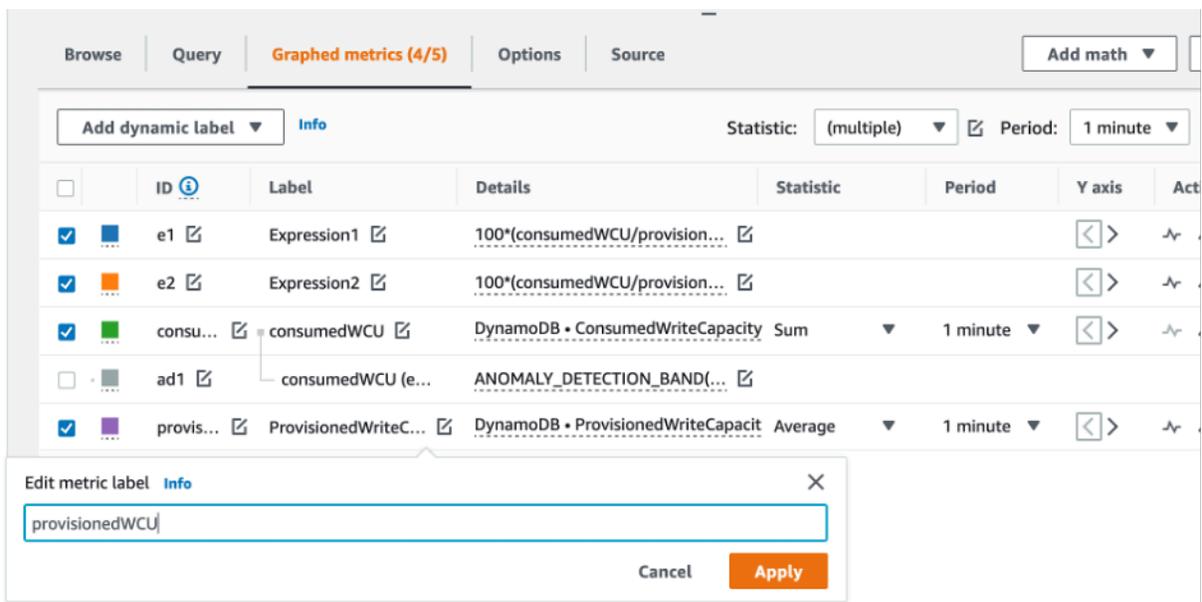


11. 选择 Expression1 标签，并将值更新为 m1，将标签更新为 Consumed WCUs。

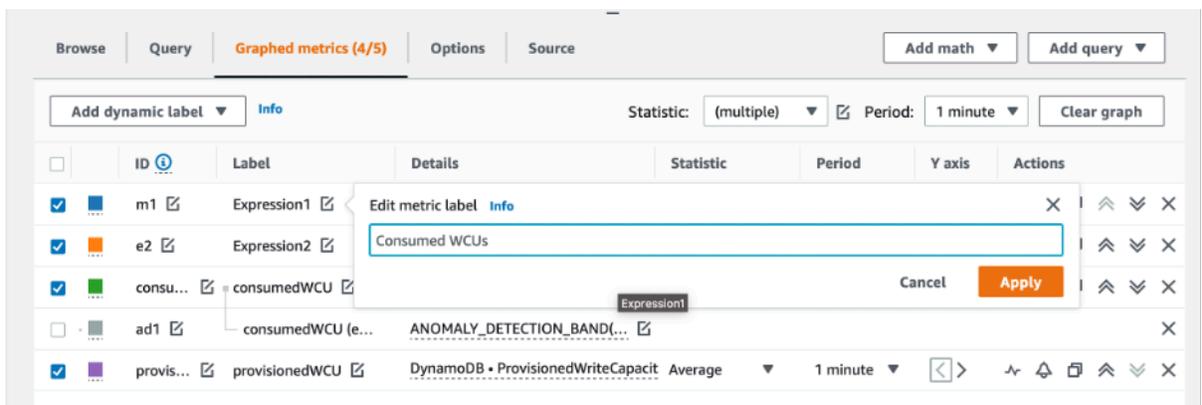


Note

确保您只选择了 m1 (左侧的复选框) 和 provisionedWCU 以正确可视化数据。更新公式, 方法是单击 Details (详细信息) 并将公式更改为 `consumedWCU/PERIOD(consumedWCU)`。这一步还可能生成另一个 ANOMALY_DETECTION_BAND 指标, 但对于此过程的范围, 我们可以忽略它。

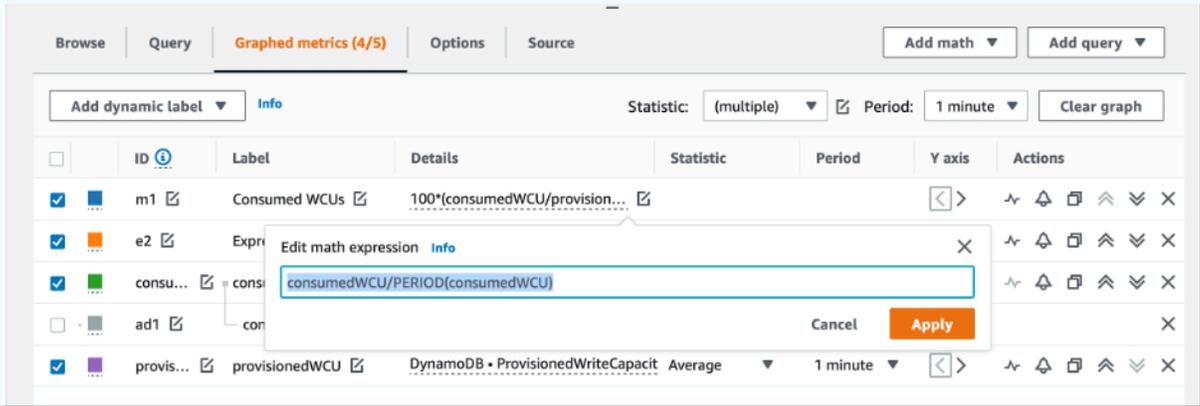

12. 您现在应该有两个图形：一个指示表上预置的 WCU，另一个指示已使用的 WCU。您的图形形状可能与下面的不同，不过可以将其作为参考：

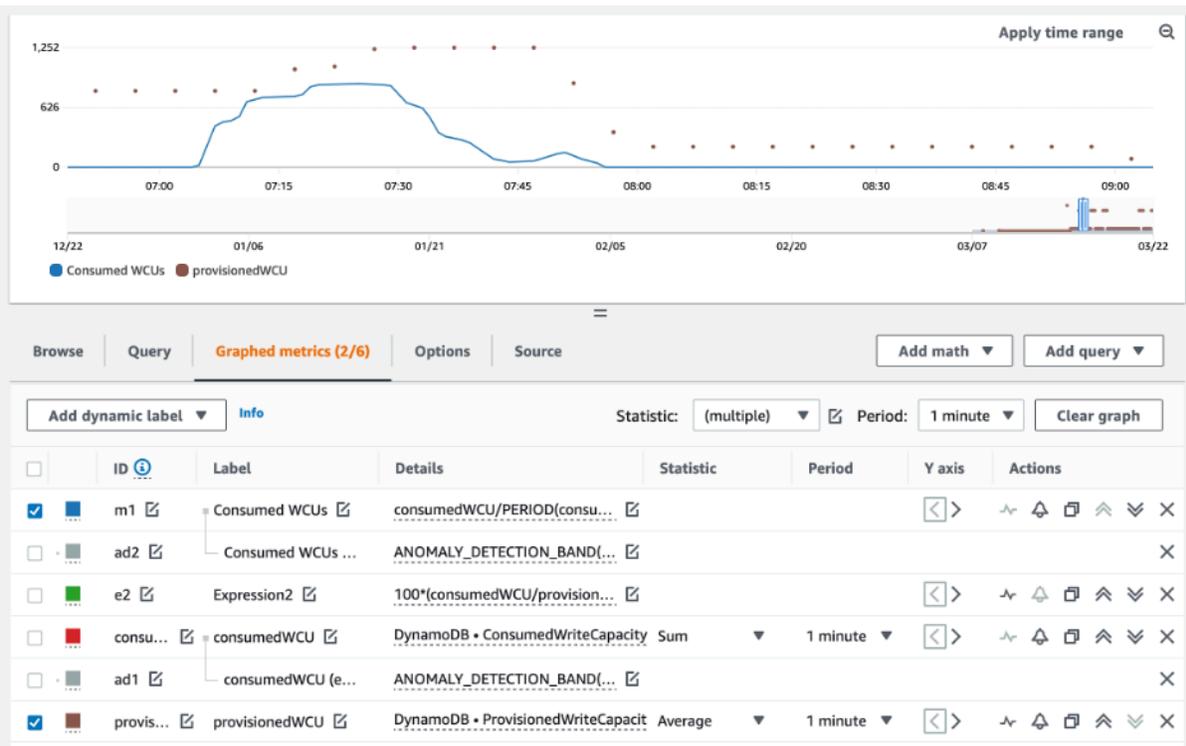


13. 通过选择 Expression2 图形 (e2) 来更新百分比公式。将标签和 ID 重命名为 `utilizationPercentage`。重命名公式, 以匹配 `100*(m1/provisionedWCU)`。

14. 清除 `utilizationPercentage` 之外的所有指标的复选框，以可视化您的利用率模式。默认间隔设置为 1 分钟，但您可以根据需要随意修改。



以下是一个更长的时间段和一个更大的 1 小时周期的视图。可以看到，一些间隔的利用率超过 100%，不过这种特定的工作负载具有较长的零利用率间隔。

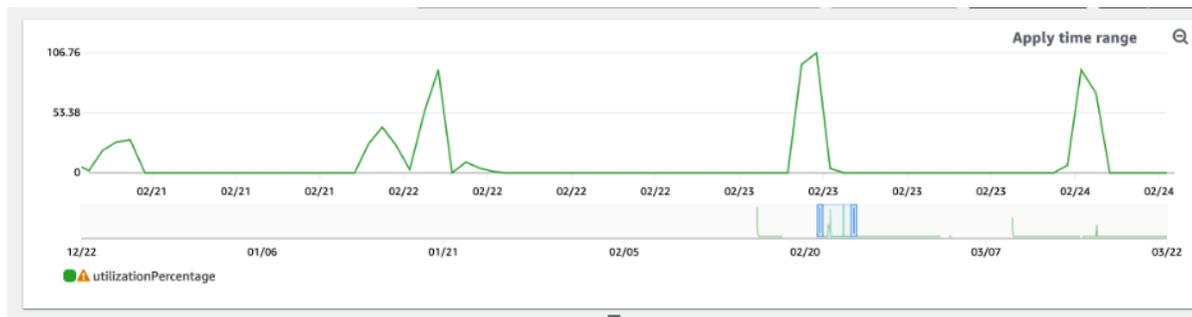

此时，您可能获得与本例中的图片不同的结果。这完全取决于您的工作负载中的数据。利用率超过 100% 的间隔容易导致节流事件。DynamoDB 提供[容量暴增](#)，不过一旦容量暴增，任何超过 100% 的流量都将被节流。

如何识别配置不足的 DynamoDB 表

对于大多数工作负载，如果一个表持续消耗其配置容量超过 80%，则该表被视为配置不足。

[容量暴增](#)是 DynamoDB 的一项功能，它允许客户临时消耗比最初配置更多的 RCU/WCU（超过表中定义的每秒预置吞吐量）。创建容量暴增的目的是应对因特殊事件或使用量高峰而突然增加的流量。这种容量暴增不能永远持续下去。一旦未用的 RCU 和 WCU 耗尽，您再试图消耗比预置更多的容量时，就会被节流。当您的应用程序流量接近 80% 的利用率时，被节流的危险会大大增加。

80% 的利用率规则因数据的季节性和流量增长而异。考虑以下场景：

- 如果您的流量在过去 12 个月中一直稳定在大约 90% 的利用率，那么您的表容量正合适
- 如果您的应用程序流量在不到 3 个月内以每月 8% 的速度增长，那么您将达到 100% 利用率
- 如果您的应用程序流量在略长于 4 个月内以每月 5% 的速度增长，那么您仍然将达到 100% 利用率

以上查询的结果可以说明您的利用率。将它们作为指导，来进一步评估其他指标，以帮助您在需要时选择增加表容量（例如：每月或每周增长率）。与您的运营团队合作，为您的工作负载和表定义一个合适的百分比。

在有些特殊场景中，当我们每天或每周进行数据分析时，会发现数据是倾斜的。例如，季节性应用程序在工作时间会出现使用量激增情况（但在工作时间之外则降至几乎为零），您可以通过[安排自动缩放](#)来轻松指定一天中什么时间（以及一周中的星期几）增加预置容量，以及何时减少预置容量。即使您的季节性不那么明显，也可以利用 [DynamoDB 表自动缩放](#)配置，而无需为了涵盖繁忙时间而设定较高的容量。

Note

为基表创建 DynamoDB 自动缩放配置时，请记住为任何与该表关联的 GSI 包括另一个配置。

如何识别过度配置的 DynamoDB 表

从上述脚本中获得的查询结果提供了执行某些初始分析所需的数据点。如果您的数据集在多个时间间隔内显示为利用率低于 20%，则您的表可能配置过度。要进一步确定是否需要减少 WCU 和 RCU 的数量，应重新查看间隔内的其他读数。

当您的表包含多个低使用量间隔时，您其实可以利用自动缩放策略，安排自动缩放，或者为表配置基于利用率的默认自动缩放策略。

如果您的工作负载具有低利用率与高节流比（间隔内的最大 (ThrottleEvents) / 最小 (ThrottleEvents)），则当您的工作负载非常激增时，可能会发生这种情况，即流量在某些日子（或几小时）内会增加很多，但总体而言，流量一直很低。在这些场景中，使用[预定自动缩放](#)可能有所裨益。

Well Amazon [-Architected](#) Framework 可帮助云架构师为各种应用程序和工作负载构建安全、高性能、弹性和高效的基础架构。Well-Architected 围绕六大支柱（卓越运营、安全性、可靠性、性能效率、成本优化和可持续性）构建，为客户和合作伙伴提供了评估 Amazon 架构和实施可扩展设计的一致方法。

Well- Amazon [Architected](#) 镜头将 Well-Architecte Amazon d 提供的指导扩展到了特定的行业和技术领域。Amazon DynamoDB Well-Architected Lens 专注于 DynamoDB 工作负载。它提供了最佳实践、设计原则和问题，用于评估和审查 DynamoDB 工作负载。完成 Amazon DynamoDB Well-Architected Lens 审查将为您提供有关推荐设计原则的培训和指导，因为它与 Amazon Well-Architected 的每个支柱都有关。本指南基于我们与不同行业、细分市场、规模和地域的客户合作的经验。

作为 Well-Architected Lens 审查的直接结果，您将收到一份可行的建议摘要，用以优化和改进 DynamoDB 工作负载。

执行 Amazon DynamoDB Well-Architected Lens 审查

DynamoDB Well-Architected Lens 审核通常 Amazon 由解决方案架构师与客户共同执行，但也可以由客户作为自助服务执行。虽然我们建议将所有六个 Well-Architected 支柱作为 Amazon DynamoDB Well-Architected Lens 的一部分进行审查，但您也可以决定先将重点放在一个或多个支柱上。

[有关进行亚马逊 DynamoDB Well-Architected 镜头评测的其他信息和说明，可在此视频和 DynamoDB Well-Architected 镜头页面中找到。GitHub](#)

Amazon DynamoDB Well-Architected Lens 的支柱

Amazon DynamoDB Well-Architected Lens 围绕六个支柱：

性能效率支柱

性能效率支柱涉及有效地使用计算资源以满足系统要求的能力以及在需求变化和技术改进时保持此效率的能力。

该支柱的主要 DynamoDB 设计原则围绕[数据建模](#)、[选择分区键](#)和[排序键](#)以及根据应用程序访问模式[定义二级索引](#)展开。其他注意事项包括为工作负载选择最佳吞吐量模式、Amazon SDK 调整以及在适当时使用最佳缓存策略。要了解有关这些设计原则的更多信息，请观看这个关于 DynamoDB Well-Architected Lens 性能效率支柱的[深入探讨视频](#)。

成本优化支柱

成本优化支柱侧重于避免不必要的成本。

关键主题包括了解和控制资金花在哪里，选择最合适和正确数量的资源类型，分析一段时间内的支出，设计数据模型以优化应用程序特定访问模式的成本，以及在不超支的情况下进行扩缩以满足业务需求。

DynamoDB 的关键成本优化设计原则围绕为您的表选择最合适的容量模式和表类别，并通过使用按需容量模式或带自动扩缩功能的预置容量模式来避免过度配置容量。其他考虑因素包括高效的数据建模和查询以减少已消耗的容量、以折扣价保留部分已消耗的容量、最小化项目大小、识别和删除未使用的资源以及使用 [TTL](#) 免费自动删除过时数据。要了解有关这些设计原则的更多信息，请观看这个关于 DynamoDB Well-Architected Lens 成本优化支柱的[深入探讨视频](#)。

有关 DynamoDB 成本优化最佳实践的更多信息，请参阅[成本优化](#)。

卓越运营支柱

卓越运营支柱侧重于运行和监控系统以提供业务价值，并不断改进流程和程序。关键主题包括自动变更、响应事件和定义管理日常运营的标准。

DynamoDB 的主要卓越运营设计原则包括通过 CloudWatch 和 Amazon Config 监控 DynamoDB 指标，并在超过预定义阈值或检测到不合规规则时自动发出警报和补救。其他注意事项包括通过基础架构将 DynamoDB 资源定义为代码，以及利用标签更好地组织、识别和核算 DynamoDB 资源。要了解有关这些设计原则的更多信息，请观看这个关于 DynamoDB Well-Architected Lens 卓越运营支柱的[深入探讨视频](#)。

可靠性支柱

可靠性支柱侧重于确保工作负载按预期正确、一致地执行其预期功能。弹性工作负载可快速从故障中恢复，以满足业务和客户需求。关键主题包括分布式系统设计、恢复规划以及如何处理更改。

DynamoDB 的基本可靠性设计原则围绕以下几个方面：根据您的 RPO 和 RTO 要求选择备份策略和保留期，使用 DynamoDB 全局表处理多区域工作负载或具有低 RTO 的跨区域灾难恢复方案，通过在 SDK Amazon 中配置和使用这些功能在应用程序中实现指数级退避的重试逻辑，以及通过 Amazon 监控 DynamoDB 指标并自动发出警报和修复当突破预定义的阈值时。CloudWatch 要了解有关这些设计原则的更多信息，请观看这个关于 DynamoDB Well-Architected Lens 可靠性支柱的[深入探讨视频](#)。

安全支柱

安全支柱侧重于保护信息和系统。关键主题包括数据的机密性和完整性、识别和管理谁能通过权限管理做什么、保护系统以及建立用以检测安全事件的控制措施。

DynamoDB 的主要安全设计原则是使用 HTTPS 加密传输中的数据，选择静态数据加密的密钥类型，以及定义 IAM 角色和策略以对 DynamoDB 资源进行身份验证、授权和提供精细访问。其他注意事项包括通过审计 DynamoDB 控制平面和数据平面操作。Amazon CloudTrail 要了解有关这些设计原则的更多信息，请观看这个关于 DynamoDB Well-Architected Lens 安全支柱的[深入探讨视频](#)。

有关 DynamoDB 安全性的更多信息，请参阅[安全性](#)。

可持续发展支柱

可持续发展支柱侧重于最大限度地降低运行云工作负载对环境的影响。关键主题包括可持续发展责任共担模式、了解影响以及最大限度地提高利用率以尽量减少所需资源和减轻下游影响。

DynamoDB 的主要可持续发展设计原则包括以下方面：识别和移除未使用的 DynamoDB 资源；通过使用按需容量模式或具有自动扩缩功能的预置容量模式避免过度配置；高效查询以减少所消耗的容量，以及通过压缩数据和使用 TTL 删除过时的数据来减少存储空间占用。要了解有关这些设计原则的更多信息，请观看这个关于 DynamoDB Well-Architected Lens 可持续发展支柱的[深入探讨视频](#)。

设计分区键并有效使用的最佳实践

唯一标识 Amazon DynamoDB 表中每个项目的主键可以是简单结构（仅分区键）或复合结构（分区键与排序键的组合）。

通常应设计应用程序，在表的所有逻辑分区键及二级索引中实现统一操作。可以确定应用程序所需的访问模式，以及每个表和二级索引所需的读取与写入单位。

默认情况下，表中的每个分区都将努力提供 3,000 个 RCU 和 1,000 个 WCU 的全部容量。表中所有分区的总吞吐量可能受预置模式下的预置吞吐量的限制，或按需模式下的表级吞吐量的限制。有关更多信息，请参阅[服务限额](#)。

主题

- [有效使用容量暴增](#)
- [了解 DynamoDB 自适应容量](#)
- [设计分区键来分配工作负载](#)
- [使用写入分片均匀分配工作负载](#)
- [在数据上传期间高效分配写入操作](#)

有效使用容量暴增

DynamoDB 通过容量暴增，为吞吐量调配提供一定的灵活性。如果未完全使用可用的吞吐量，DynamoDB 将为稍后的吞吐量暴增保留一部分未使用的容量以应对用量峰值。

DynamoDB 目前保留最多 5 分钟 (300 秒) 未使用的读取和写入容量。在读取或写入操作偶尔暴增期间，可以快速消耗这些额外容量单元 - 甚至比已经为表定义的每秒预置吞吐容量还快。

DynamoDB 还可能在不事先通知的情况下，将暴增容量用于后台维护和其他任务。

请注意，这些暴增容量详细信息未来可能发生变化。

了解 DynamoDB 自适应容量

自适应容量功能允许 DynamoDB 无限期地运行不平衡工作负载，最大程度减少吞吐量异常导致的节流。还支持仅预置所需吞吐容量，帮助降低成本。

自适应容量对每个 DynamoDB 表自动启用，无附加费用。无需明确启用或禁用。

主题

- [将吞吐能力提高到高流量分区](#)
- [隔离频繁访问的项目](#)


将吞吐能力提高到高流量分区

无法始终做到均匀分配读取和写入操作。如果数据访问不平衡，“热门”分区的读取和写入量将高于其他分区。由于分区上的读取和写入操作是独立管理的，因此如果单个分区接收 3000 次以上的读取操作或 1000 次以上的写入操作，则会发生节流。

为了更好地适应不均匀访问模式，DynamoDB 自适应容量允许应用程序继续对热门分区进行读写操作，而不节流，前提是流量未超出表的总预置容量或分区最大容量。自适应容量自动即时增加接收更多流量的分区的吞吐容量。

下图说明自适应容量工作方式。示例表配置了 400 个 WCU，均匀分布在 4 个分区，每个分区每秒可以承受最多 100 个 WCU。分区 1、2 和 3 各接收 50 WCU/秒的写入流量。分区 4 接收 150 WCU/秒。这个热门分区可以接收写入流量，同时仍具有未使用的暴增容量，但最终将节流超过 100 WCU/秒的流量。

DynamoDB 自适应容量通过增加分区 4 的容量来应对，这样可以承受接收 150 WCU/秒的更高工作负载，而不会节流。

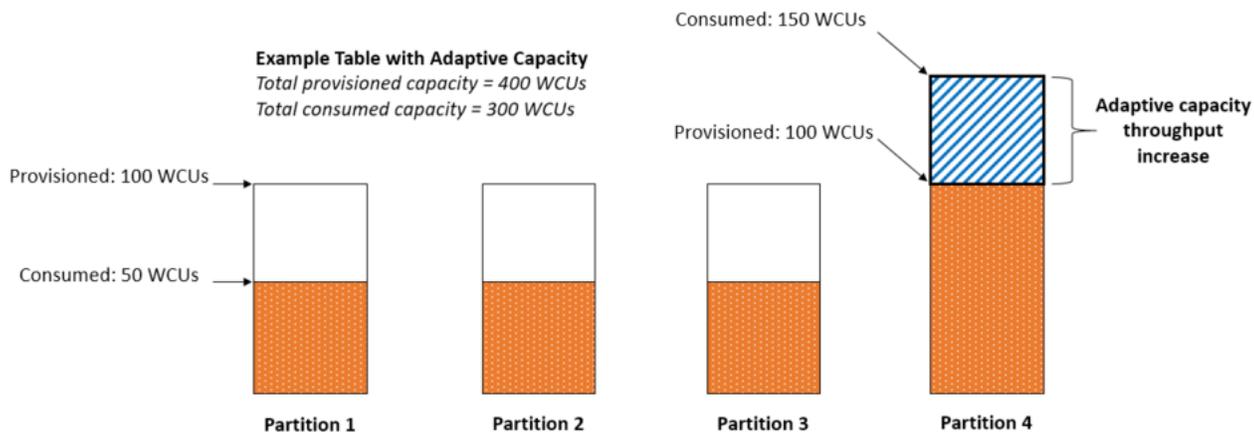

隔离频繁访问的项目

如果应用程序到一个或多个项目的流量特别高，自适应容量将重新平衡分区，使频繁访问的项目不在同一分区中。这种隔离频繁访问的项目的做法，可以降低因工作负荷超出单个分区上的吞吐量配额而造成请求限制的可能性。您还可以通过排序键将项目集合分为多个区段，只要项目集合不是由排序键的单调增加或减少跟踪的流量即可。

如果应用程序带来的高流量始终针对单个项目，自适应容量可能重新平衡数据，以使分区仅包含单个频繁访问的项目。在此情况下，DynamoDB 可以为这个项目的主键提供达到分区最大 3000 RCU 和 1000 WCU 的吞吐量。当表上有[本地二级索引](#)时，自适应容量不会跨表的多个分区拆分项目集合。

设计分区键来分配工作负载

表主键的分区键部分确定存储表数据的逻辑分区，反过来会影响底层物理分区。不能有效分配 I/O 请求的分区键设计会产生“热”分区，从而导致节流且不能有效地使用预置 I/O 容量。

要最佳使用表的预置吞吐量，不仅取决于各个项目的工作负载模式，还取决于分区键设计。这并不意味着必须访问所有分区键值以实现高效吞吐量，或者已访问分区键值的百分比必须非常高，而是工作负载访问的分区键值越不同，请求在已分配空间分配越多。通常随着访问分区键值数量与分区键值总数的比值增加，使用预置吞吐量的效率将提高。

下面比较一些常见分区键架构的预置吞吐量效率。

分区键值	均匀性
用户 ID，应用程序有多个用户。	好
状态代码，只有少数几个可能的状态代码。	差
项目创建日期，四舍五入至最近的时间（例如，天、小时或分钟）。	差
设备 ID，每个设备以相对类似间隔访问数据。	好
设备 ID，即使跟踪多个设备，但其中一个设备远比所有其他设备热门。	差

如果单个表只有少量的分区键值，请考虑更多不同非分区键值之间分配写入操作。也就是说，设计主键元素，避免出现一个“热门”（请求频率非常高的）分区键值，导致整体性能降低。

例如，考虑设计具有复合主键的表。分区键代表项目创建日期，四舍五入至最近的天。排序键是项目标识符。在指定日期，如 2014-07-09，所有新项目写入单个分区键值（和对应的物理分区）。

如果表可以完全放入单个分区（考虑数据随时间的增加），并且应用程序的读取和写入吞吐量要求不超过单个分区的读取和写入容量，则应用程序不会因分区遇到意外节流。

要使用 NoSQL Workbench for DynamoDB 来帮助可视化您的分区键设计，请参阅[使用 NoSQL Workbench 构建数据模型](#)。

使用写入分片均匀分配工作负载

扩大空间是一种在 Amazon DynamoDB 的分区键空间更好地分配写入的方式。可以通过多种不同方式来进行。可以将随机数加入分区键值，在分区之间分配项目。或者，可以使用基于查询内容计算的数字。

使用随机后缀分片

将随机数加入分区键值末尾，是在分区键空间更均匀分配负载的一种策略。然后在更大空间内随机写入。

例如，对于表示当天日期的分区键，可能选择介于 1 和 200 之间的随机数，并将它作为后缀连接到日期。这将生成分区键值 2014-07-09.1、2014-07-09.2，以此类推，直到 2014-07-09.200。由于随机化分区键，每天表的写入将均匀分布在多个分区。这样可以提高并行度和总体吞吐量。

但是，要读取指定日期的所有项目，必须针对所有后缀查询项目，然后合并结果。例如，先对分区键值 2014-07-09.1 发出 Query 请求。然后，对 2014-07-09.2 发出另一个 Query，以此类推，直到 2014-07-09.200。最后，应用程序必须合并所有 Query 请求的结果。

使用计算后缀分片

随机化策略可以显著改善写入吞吐量，但难以读取特定项目，因为不知道写入项目时使用的后缀值。要更容易读取各个项目，可使用其他策略。不使用随机数在分区间分配项目，而是使用可根据查询内容计算的数字。

考虑上一个示例，表在分区键中使用当天日期。现在假设每个项目有一个可访问的 OrderId 属性，除了日期外，最经常需要按订单 ID 查找项目。应用程序将项目写入表之前，可以根据订单 ID 计算一个哈希后缀，并将此后缀追加到分区键日期。计算可能产生一个介于 1 和 200 之间非常均匀分布的数字，类似于随机策略所生成的数字。

简单的计算足够了，例如订单 ID 字符的 UTF-8 码位值的乘积，取模 200，加 1。分区键值是连接计算结果的日期。

利用此策略，写入均匀分布在分区键值之间，从而均匀分布在物理分区之间。可以对特殊项目和日期轻松执行 GetItem 操作，因为可以为特定 OrderId 值计算分区键值。

要读取指定日期的所有项目，仍必须 Query 每个 2014-07-09.N 键（其中，N 为 1-200），然后应用程序必须合并所有结果。好处是避免出现单个“热门”分区键值，承担所有工作负载。

Note

有关专门设计用于处理大容量时间序列数据的更高效策略，请参见[时间序列数据](#)。

在数据上传期间高效分配写入操作

通常从其他数据源加载数据时，Amazon DynamoDB 会在多个服务器上分区表数据。如果同时将数据上传到所有分配的服务器，则可以获得更好的性能。

例如，假设要将用户消息上传到的 DynamoDB 表使用复合主键，UserID 作为分区键，MessageID 作为排序键。

上传数据时，可以为每个用户上传的所有消息项目，一个用户接一个用户：

UserID	MessageID
U1	1
U1	2
U1	...
U1	... 最多 100
U2	1
U2	2
U2	...
U2	... 最多 200

这种情况下的问题是没有在 DynamoDB 的分区键值中分配写入请求。一次取一个分区键值，上传所有项目，然后下一个分区键值，进行相同操作。

DynamoDB 后台在多个服务器中分区表的数据。要充分利用为表预置的所有吞吐容量，必须在分区键值之间分配工作负载。对全部具有相同分区键值的项目进行不均匀的上传工作，将无法完全利用 DynamoDB 为表预置的所有资源。

可以使用排序键从每个分区键值中加载一个项目，然后从每个分区键值加载另一个项目，以此类推，分配上传工作：

UserID	MessageID
U1	1
U2	1
U3	1
...	...
U1	2
U2	2
U3	2
...	...

按这个顺序均匀加载，将使用不同的分区键值，使更多 DynamoDB 服务器同时处于繁忙状态，提高吞吐量性能。

使用排序键整理数据的最佳实践

在 Amazon DynamoDB 表中，唯一标识表中每项的主键可以由分区键和排序键组成。

精心设计的排序键具有两个重要优势：

- 将相关信息聚集在一个位置，可以高效查询。利用精心设计的排序键，可以使用带运算符（如 `begins_with`、`between`、`>`、`<` 等）的范围查询检索通常需要的相关项目组。
- 复合排序键允许您在数据中定义层次结构 (one-to-many) 关系，以便在层次结构的任何级别进行查询。

例如，在列出地理位置的表中，可以如下设计排序键。

```
[country]#[region]#[state]#[county]#[city]#[neighborhood]
```

这样可以为任何一个聚合层面的位置列表（从 country 到 neighborhood 以及二者之间的所有内容）设计高效的范围查询。

使用排序键进行版本控制

许多应用程序需要维护项目级修订历史记录，用于审计或合规性用途，并且需要能够轻松检索最新版本。下面介绍一种使用排序键前缀实现的有效设计模式：

- 对于每个新项目，创建两个副本：一个副本在排序键开始位置具有版本号前缀零（如 v0_），一个副本具有版本号前缀 1（如 v1_）。
- 每次更新项目时，在更新版本的排序键中使用下一个更高的版本前缀，将更新后的内容复制到具有版本前缀零的项目。这意味着，可使用前缀零轻松找到任何项目的最新版本。

例如，部件制造商可使用如下所示的架构。

Primary Key		Data-Item Attributes...								
Partition Key	Sort Key	Attribute 1		Attribute 2		Attribute 3		Attribute 4		...
<i>Equipment_ID</i>	<i>(varies)</i>									
Equipment_1	Details	Name: Biphasic Cardiometer <i>(equipment name)</i>	Factory_ID: S14_Tukwilla <i>(factory where manufactured)</i>	Line_ID: R_7 <i>(assembly-line ID)</i>						
	v0_Audit	Auditor: Padma <i>(name of the auditor)</i>	Latest: 3 <i>(most recent audit version)</i>	Time: 2018-04-15T11:00 <i>(audit date and time)</i>	Result: Passed <i>(audit result)</i>	...etc.				
	v1_Audit	Auditor: Rick <i>(name of the auditor)</i>	Time: 2018-03-14T11:00 <i>(audit date and time)</i>	Result: Open <i>(audit result)</i>	Report: 0943922EKG14 <i>(detailed problem report in S3)</i>	...etc.				
	v2_Audit	Auditor: George <i>(name of the auditor)</i>	Time: 2018-03-18T11:00 <i>(audit date and time)</i>	Result: Open <i>(audit result)</i>	Report: 0943923EKG15 <i>(detailed problem report in S3)</i>	...etc.				
	v3_Audit	Auditor: Padma <i>(name of the auditor)</i>	Time: 2018-04-15T11:00 <i>(audit date and time)</i>	Result: Passed <i>(audit result)</i>	Report: x792 <i>(pass confirmation report)</i>	...etc.				

Equipment_1 项目将经过各个审计员的一系列审计。每次新审计的结果保存在表的一个新项目中，从版本号 1 开始，每次后续修订递增该数字。

添加新版本后，应用程序层将版本零项目的内容（排序键等于 v0_Audit）替换为新版本的内容。

如果应用程序需要检索最新审计状态，可以查询 v0_ 的排序键前缀。

如果应用程序需要检索完整修订历史记录，可以查询项目分区键下的所有项目，筛选 v0_ 项目。

此设计还适合在排序键前缀后加入排序键的各个部件 ID，对一件设备的多个部件进行审计的情况。

在 DynamoDB 中使用二级索引的最佳实践

二级索引通常对于支持应用程序需要的查询模式至关重要。但是，过度使用二级索引或低效率使用也会不必要地增加成本，降低性能。

目录

- [DynamoDB 中二级索引的一般指导原则](#)
 - [高效使用索引](#)
 - [慎重选择投影](#)
 - [优化频繁查询以避免获取](#)
 - [创建本地二级索引时注意项目集合大小限制](#)
- [利用稀疏索引](#)
 - [DynamoDB 中稀疏索引的示例](#)
- [使用全局二级索引进行具体化聚合查询](#)
- [重载全局二级索引](#)
- [对选择性表查询使用全局二级索引写入分片](#)
- [使用全局二级索引创建最终一致副本](#)

DynamoDB 中二级索引的一般指导原则

Amazon DynamoDB 支持两种的二级索引：

- 全局二级索引 (GSI) — 索引的分区键和排序键可与基表不同。全局二级索引之所以称为“全局”，是因为索引上的查询可跨过所有分区，覆盖基表的所有数据。全局二级索引没有大小限制，有自己的预置读取写入吞吐量设置，与表不同。
- 本地二级索引 (LSI) — 索引的分区键与基表相同，但排序键不同。本地二级索引之所以称为“本地”，是因为索引的每个分区的范围都限定为具有相同分区键值的基表分区。因此，任何一个分区键值的索引项目总大小不得超过 10 GB。此外，本地二级索引与其索引的表共享预置的读取和写入吞吐量设置。

DynamoDB 每个表最多可以具有 20 个全局二级索引 (默认配额) 和 5 个本地二级索引。

全局二级索引通常比本地二级索引更有用。确定要使用哪种类型的索引还将取决于您的应用程序的要求。有关全局二级索引和本地二级索引的比较，以及有关如何在二级索引之间进行选择的更多信息，请参见[the section called “使用索引”](#)。

在 DynamoDB 中创建索引时要记住的一些一般原则和设计模式如下：

主题

- [高效使用索引](#)
- [慎重选择投影](#)
- [优化频繁查询以避免获取](#)
- [创建本地二级索引时注意项目集合大小限制](#)

高效使用索引

最大程度地减少索引的数量。不要对不常查询的属性创建二级索引。很少使用的索引会增加存储和 I/O 成本，无法提高应用程序性能。

慎重选择投影

二级索引占用存储空间和预置吞吐量，应尽可能减小索引。此外，索引越小，相比查询整个表的性能优势越明显。如果查询通常只返回很少一部分属性，并且这些属性的总和远小于整个项目，则应只投影经常请求的属性。

如果预计表有大量写入操作（相比读取），请遵循以下最佳实践：

- 考虑减少投影属性的数量，尽可能减少写入索引的项目大小。但是，这只适用于投影属性的大小大于单个写入容量单位 (1 KB) 的情况。例如，如果索引条目的大小仅为 200 字节，则 DynamoDB 将向上取整为 1 KB。也就是说，如果索引项目很小，可以投影更多属性，而不会额外增加成本。
- 避免投影查询中极少需要的属性。每次更新索引中投影的属性时，将产生更新索引的额外成本。仍然可以以较高的预置吞吐量成本检索 Query 中的未投影属性，但查询成本明显低于频繁更新索引的成本。
- 仅当需要查询返回按不同排序键排序的整个表项目时，指定 ALL。投影所有属性将无需表获取，但在大多数情况下，存储和写入操作成本将加倍。

下一节介绍在保证索引尽可能小，与保证获取操作尽可能少的需求之间取得平衡。

优化频繁查询以避免获取

要实现最快查询并且延迟最低，可以投影预计查询将返回的所有属性。具体而言，如果对没有投影的属性查询本地二级索引，DynamoDB 将自动从表获取这些属性，这需从表读取整个项目，带来本可避免的延迟和额外 I/O 操作。

请记住，这些“偶尔”查询经常会转变成“必要”查询。如果预计仅仅偶尔查询，所以计划不投影某些属性，请考虑是否情况可能改变，后悔没有投影这些属性。

有关表获取的更多信息，请参阅 [全局二级索引的预调配吞吐量注意事项](#)。

创建本地二级索引时注意项目集合大小限制

项目集合指表的所有项目及其具有相同分区键的本地二级索引。项目集合不能超过 10 GB，因此特定的分区键值可能会出现空间用尽的情况。

添加或更新表项目时，DynamoDB 会更新受影响的所有本地二级索引。如果表中定义索引属性，本地二级索引也会增长。

创建本地二级索引时，考虑将写入的数据量，以及具有相同分区键值的数据项目数量。如果预计特定分区键值的表和索引项目总和可能超过 10 GB，请考虑是否应避免创建索引。

如果无法避免创建本地二级索引，则必须预计项目集合大小限制，并在超过限制前采取措施。作为最佳实践，在编写项目时应使用该 [ReturnItemCollectionMetrics](#) 参数来监控接近 10GB 大小限制的项目集合大小并发出警报。超过最大项目集合大小将导致写入尝试失败。您可以通过在项目集合大小影响应用程序之前对其进行监控并发出警报来缓解项目集合大小问题。

Note

本地二级索引一旦创建，就无法删除。

有关在限制范围内操作以及采取纠正措施的策略，请参阅 [项目集合大小限制](#)。

利用稀疏索引

对于表的任何项目，仅当项目中存在索引排序键值时，DynamoDB 才会写入相应索引条目。如果排序键没有出现在每个表项目中，或者如果索引分区键不存在于该项目中，则这种索引称为稀疏索引。

稀疏索引对于查询表的小子集非常有用。例如，假设有一个表存储所有客户订单，具有以下键属性：

- 分区键：CustomerId
- 排序键：OrderId

要跟踪未结订单，可以在尚未发货的订单项目中插入一个名为 `isOpen` 的属性。订单发货后，可以删除该属性。如果对 `CustomerId`（分区键）和 `isOpen`（排序键）创建索引，则仅显示定义了

isOpen 的订单。如果数以千计的订单中只有少量订单处于未结状态，查询未结订单索引比扫描整个表更快，成本更低。

可以使用值在索引中生成有用排序顺序的属性，代替 isOpen 属性。例如，可以使用设置为下每个订单的日期的 OrderOpenDate 属性，订单完成后删除。这样查询稀疏索引时，返回的项目将按下每个订单的日期排序。

DynamoDB 中稀疏索引的示例

全局二级索引默认属于稀疏型。创建全局二级索引时，指定一个分区键，可以选择指定一个排序键。索引仅显示基表中包含这些属性的项目。

将全局二级索引设计为稀疏索引，可以配置低于基表的写入吞吐量，同时仍实现出色的性能。

例如，游戏应用程序可能跟踪每个用户的所有得分，但通常只需查询一些高分。下面的设计高效处理这种情况：

Primary Key		Data Attributes...		
Partition Key	Sort Key	Attribute 1	Attribute 2	Attribute 3
Player_ID	Game_ID	Score	Date	Award
Rick	Game_1	36,750 <i>(game score)</i>	2017-11-14 <i>(date of game)</i>	
	Game_2	69,450 <i>(game score)</i>	2017-12-31 <i>(date of game)</i>	
	Game_3	135,900 <i>(game score)</i>	2018-01-19 <i>(date of game)</i>	Champ <i>(type of award)</i>
Padma	Game_4	25,350 <i>(game score)</i>	2018-01-27 <i>(date of game)</i>	
	Game_5	69,450 <i>(game score)</i>	2028-01-19 <i>(date of game)</i>	
	Game_6	147,300 <i>(game score)</i>	2018-02-02 <i>(date of game)</i>	Champ <i>(type of award)</i>
	Game_7	169,100 <i>(game score)</i>	2018-03-10 <i>(date of game)</i>	Champ <i>(type of award)</i>

Rick 玩三款游戏，在其中一款游戏中达到 Champ 状态。Padma 玩四款游戏，在其中两款游戏中达到 Champ 状态。请注意，只有用户达到奖励的项目存在 Award 属性。关联全局二级索引如下所示：

GSI	Primary Key	Projected Attributes...			
	Partition Key				
	Award	Player_ID	Game_ID	Score	Date
Champ		Rick	Game_3	135,900	2018-01-19
		Padma	Game_6	147,300	2018-02-02
		Padma	Game_7	169,100	2018-03-10

全局二级索引仅包含经常查询的高分，这是基表的一个小子集。

使用全局二级索引进行具体化聚合查询

对于希望快速做出决策的企业来说，对快速更改的数据维持近实时聚合和键指标正变得越来越重要。例如，音乐库可能需要近实时展示下载量最多的歌曲。

考虑下面音乐库表布局：

Music Library Table

Primary Key		Data-Item Attributes...					
Partition Key	Sort Key	Attribute 1		Attribute 2		Attribute 3	
Song-129 <i>(song ID)</i>	Details	Title: Wild Love <i>(song title)</i>	Artist: Argyboots <i>(artist or band name)</i>		Downloads: 15,314,822 <i>(lifetime total downloads)</i>		...etc.
	Month-2018-01	GSI Primary Key		GSI Secondary Key			
		Month: 2018-01 <i>(download month)</i>	MonthTotal: 1,746,992 <i>(month total downloads)</i>				
	DId-9349823681	Time: 2018-01-01T00:00:07 <i>(download timestamp)</i>					
	DId-9349823682	Time: 2018-01-01T00:00:07 <i>(download timestamp)</i>					
DId-9349823683	Time: 2018-01-01T00:00:07 <i>(download timestamp)</i>						

此示例的表存储歌曲，songID 作为分区键。可以在此表启用 Amazon DynamoDB Streams，将 Lambda 函数附加到这些流，每次下载歌曲时，将一个具有 Partition-Key=SongID 和 Sort-Key=DownloadID 的条目添加到表。进行这些更新时，将在 DynamoDB Streams 中触发 Lambda 函数。Lambda 函数可按 songID 聚合并分组下载，更新顶级项目 Partition-Key=songID 和 Sort-Key=Month。请记住，如果写入新的聚合值后 Lambda 执行失败，可以多次重复和聚合值，获得一个近似值。

要近实时读取更新，并且延迟在毫秒级，请对全局二级索引使用查询条件
Month=2018-01、ScanIndexForward=False、Limit=1。

这里用到的另一个关键优化是，全局二级索引是稀疏索引，只能用于需要查询以实时检索数据的项目。全局二级索引可以服务其他工作流，例如需要最受欢迎的前 10 首歌曲，或者该月内下载的任何歌曲的信息。

重载全局二级索引

虽然 Amazon DynamoDB 的默认配额是每个表 20 个全局二级索引，但实际可以索引的数据字段远超过 20 个。关系数据库管理系统 (RDBMS) 的表架构统一，DynamoDB 的表则不同，一次可以保存多种不同类型的数据项目。此外，不同项目的同一属性可以包含完全不同的信息。

考虑下面保存各种不同数据的 DynamoDB 表布局的示例。

Primary Key		Data-Item Attributes...		
Partition Key	Sort Key	Attribute 1	Attribute 2	...
HR-974 <i>(employee ID)</i>	Employee_Name	Data: Murphy, John <i>(employee name)</i>	Start: 2008-11-08 <i>(start date)</i>	...etc.
	YYYY-Q1	Data: \$5,477 <i>(order totals in USD)</i>	Name: Murphy, John <i>(employee name)</i>	
	HR_confidential	Data: 2008-11-08 <i>(hire date)</i>	Name: Murphy, John <i>(employee name)</i>	...etc.
	Warehouse_01	Data: Murphy, John <i>(employee name)</i>		
	v0_Job_title	Data: Operator-1 <i>(job title)</i>	Start: 2008-11-08 <i>(start date)</i>	...etc.
	v1_Job_title	Data: Operator-2 <i>(job title)</i>	Start: 2016-11-04 <i>(start date)</i>	...etc.
	v2_Job_title	Data: Supervisor-1 <i>(job title)</i>	Start: 2017-11-01 <i>(start date)</i>	...etc.

所有项目公共的 Data 属性根据父项目不同，具有不同内容。如果为表创建一个全局二级索引，使用表的排序键作为分区键，Data 属性作为排序键，则可以使用该全局二级索引执行各种不同查询。查询包括：

- 在全局二级索引中按姓名查找员工，使用 Employee_Name 作为分区键值，员工姓名（例如 Murphy, John）作为排序键值。
- 使用全局二级索引搜索仓库 ID（如 Warehouse_01），查找具体仓库中工作的所有员工。
- 查询全局二级索引，将 HR_confidential 作为分区键值，在排序键值中使用日期范围，获取最近招聘员工列表，

对选择性表查询使用全局二级索引写入分片

应用程序经常需要识别 Amazon DynamoDB 表中满足特定条件的一小部分项目。如果这些项目随机分布在表的分区键中，可以通过表扫描检索。这种方法代价高，但在表中存在大量满足搜索条件的项目时，效果非常好。如果键空间很大并且搜索条件非常有选择性，此策略会导致大量不必要的处理。

更好的解决方案可能是查询数据。要在整个键空间启用选择性查询，可以使用分片，将一个包含 (0-N) 值的属性添加到将用于全局二级索引分区键的所有项目。

下面是一个在关键事件工作流程中使用此策略的架构的示例：

	Primary Key		Data Attributes...				
	Partition Key	Sort Key					
Table	Event ID	Attribute 1	Attribute 2		Attribute 3	Attribute 4	...
	EID_12345	Time: 2018-02-07T08:42:40 <i>(event timestamp)</i>	State: INFO <i>(event state)</i>	GSI PK: (random: 0-N) <i>(random GSI-PK value)</i>		GSI SK: INFO#2018-02-07T08:42:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.
	EID_12346	Time: 2018-02-07T08:32:40 <i>(event timestamp)</i>	State: CRITICAL <i>(event state)</i>	GSI PK: (random: 0-N) <i>(random GSI-PK value)</i>		GSI SK: CRITICAL#2018-02-07T08:32:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.
	EID_12347	Time: 2018-02-07T08:22:40 <i>(event timestamp)</i>	State: WARN <i>(event state)</i>	GSI PK: (random: 0-N) <i>(random GSI-PK value)</i>		GSI SK: WARN#2018-02-07T08:22:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.
	EID_12348	Time: 2018-02-07T08:12:40 <i>(event timestamp)</i>	State: INFO <i>(event state)</i>	GSI PK: (random: 0-N) <i>(random GSI-PK value)</i>		GSI SK: INFO#2018-02-07T08:12:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.

	Primary Key		Data Attributes...
	Partition Key	Sort Key	
GSI	GSI PK	GSI SK	...
	[0-N]	INFO#2018-02-07T08:42:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.
	[0-N]	CRITICAL#2018-02-07T08:32:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.
	[0-N]	WARN#2018-02-07T08:22:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.
	[0-N]	INFO#2018-02-07T08:12:40 <i>(composite state-time)</i>	...etc.

使用此架构设计，事件项目分布在 GSI 的 0-N 分区，允许对复合键使用排序条件进行分散读取，检索指定时间段内具有给定状态的所有项目。

此架构模式以最低成本提供高度选择性的结果集，无需进行表扫描。

使用全局二级索引创建最终一致副本

可以使用全局二级索引创建表的最终一致副本。创建副本可以实现以下用途：

- 为不同读取器设置不同预调配读取容量。例如，假设有两个应用程序：一个应用程序处理高优先级查询，需要最高读取性能，另一个应用程序处理低优先级查询，可以容忍读取操作节流。

如果这两个应用程序从同一个表读取，则低优先级应用程序的大量读取负载可能占用表的所有可用读取容量。这将限制高优先级应用程序的读取操作。

可以通过全局二级索引创建副本，设置与表不同的读取容量。然后让低优先级应用程序查询副本而不是表。

- 完全不从表读取。例如，一个应用程序从网站捕获大量点击流操作，不希望出现读取干扰的风险。可以隔离此表，阻止其他应用程序读取（请参阅 [使用 IAM 策略条件进行精细访问控制](#)），同时允许其他应用程序读取用全局二级索引创建的副本。

要创建副本，设置与父表具有相同键架构的全局二级索引，投影部分或全部非键属性。在应用程序中，可以将部分或全部读取操作定向到此全局二级索引，而不是父表。然后可以调整全局二级索引的预置读取容量处理这些读取，无需更改父表的预置读取容量。

写入父表与索引显示写入数据之间始终存在较短的传输延迟。换句话说，应用程序应考虑到全局二级索引副本只与父表具有最终一致性。

可以创建多个全局二级索引副本，支持不同读取模式。创建副本时，仅投影每个读取模式实际需要的属性。然后应用程序可以消耗较少的预置读取容量，仅获取所需的数据，而不必从父表读取项目。这种优化可以随着时间的推移大幅节约成本。

存储大型项目和属性的最佳实践

Amazon DynamoDB 将您在表中存储的每件项目的大小限制为 400 KB（参见 [Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额](#)）。如果应用程序需要存储的项目数据超出 DynamoDB 限制允许，可以尝试压缩一个或多个大型属性，或者将项目拆分为多个项目（按照排序键高效索引）。还可以将项目作为对象存储在 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 中，然后将 Amazon S3 对象标识符存储在 DynamoDB 项目中。

作为最佳实践，在写入项目时，应使用该 [ReturnConsumedCapacity](#) 参数来监控接近最大项目大小 400 KB 的项目大小并发出警报。超过最大项目大小将导致写入尝试失败。监控项目大小并发出警报将使您能够在项目大小问题影响应用程序之前缓解这些问题。

压缩大型属性值

压缩大型属性值可以让属性值符合 DynamoDB 的项目限制，降低存储成本。诸如 GZIP 或 LZO 之类的压缩算法会生成二进制输出，然后您可以将其存储在项目中的 Binary 属性类型中。

举个例子，假设一个存储论坛用户写的消息的表。此类消息通常包含很长的文本字符串，这些文本可供压缩。虽然压缩可以减小项目的大小，但缺点是压缩的属性值对筛选没有用处。

有关演示如何在 DynamoDB 中压缩此类消息的示例代码，请参见以下内容：

- [示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 处理二进制类型属性](#)
- [示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 处理二进制类型属性](#)

垂直分区

处理大项目的另一种解决方案是将它们分解为较小的数据块，然后按分区键值关联所有相关项目。然后，您可以使用排序键字符串来识别存储在其旁边的关联信息。通过执行此操作并按相同的分区键值对多个项目进行分组，您就是在创建一个[项目集合](#)。

有关此方法的更多信息，请参阅：

- [在 Amazon DynamoDB 中使用垂直分区高效扩展数据](#)
- [在 Amazon DynamoDB 中使用以下方法实现垂直分区 Amazon Glue](#)

在 Amazon S3 中存储大型属性值

如前所述，还可以使用 Amazon S3 存储无法放入 DynamoDB 项目的大型属性值。可以将它们作为对象存储在 Amazon S3 中，然后将对象标识符存储在 DynamoDB 项目中。

还可使用 Amazon S3 的对象元数据支持，提供返回至 DynamoDB 中父项目的链接。将项目的主键值作为对象的 Amazon S3 元数据存储存储在 Amazon S3 中。这样做通常有助于维护 Amazon S3 对象。

例如，考虑 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 章节中的 ProductCatalog 表。此表中的项目存储商品价格、描述、书的作者以及其他产品尺寸的信息。如果要存储的每个产品的图片过大，无法放入项目，可以将图片存储在 Amazon S3 而不是 DynamoDB 中。

实施此策略时，请记住以下几点：

- DynamoDB 不支持跨 Amazon S3 和 DynamoDB 的事务。因此，应用程序必须处理任何故障，包括清理孤立的 Amazon S3 对象。
- Amazon S3 限制对象标识符长度。因此组织数据时必须确保，不会生成过长对象标识符或违反其他 Amazon S3 约束。

有关如何使用 Amazon S3 的更多信息，请参阅 [Amazon Simple Storage Service 用户指南](#)。

在 DynamoDB 中处理时间序列数据的最佳实践

Amazon DynamoDB 的一般设计准则建议尽可能少使用表格。对于大多数应用程序，只需单个表即可。但是，对于时间序列数据，通常最好每个时间段为每个应用程序使用一个表。

时间序列数据的设计模式

考虑一个需要跟踪大量活动的典型时间序列场景。写入访问模式是记录的所有事件都有当天日期。读取访问模式是当天事件读取频率最高，前一天事件的读取频率小很多，更早事件的读取频率几乎为零。一种处理方式是将当前日期和时间加入主键。

下面的设计模式通常可以高效应对这种场景：

- 每个时间段创建一个表，预置所需的读取和写入容量以及所需的索引。
- 每个时间段结束前，为下一个时间段预生成表。当前时间段结束时，将事件流量定向至新表。可以为这些表分配名称，指定这些表记录的时间段。
- 只要不再写入表，就将预置的写入容量降至较低值（例如 1 WCU），预置适当的读取容量。随着时间推移，减少早期表的预置读取容量。可以选择存档或删除几乎或完全不需要其内容的表。

这种做法的目的是将所需的资源分配给承受最高流量的当前时间段，同时降低使用不活跃的旧表的预置资源，从而节省成本。根据业务需求，可能考虑写入分片，将流量均匀地分布到逻辑分区键。有关更多信息，请参阅 [使用写入分片均匀分配工作负载](#)。

时间序列表示例

下面是一个时间序列数据示例，当前表预置较高读取/写入容量，较早的表因为访问不频繁，将降低配置。

Current table Provisioned at: WCU=750 and RCU=300

Primary Key		Attributes		
Partition Key	Sort Key	Radiant Intensity	Wavelength	...
2018-03-15	00:00:00.002	17.372 W/Sr	713 nm	...
2018-03-15	00:00:00.004	17.385 W/Sr	712 nm	...
2018-03-15	00:00:00.005	17.478 W/Sr	708 nm	...
2018-03-15	00:00:00.007	19.172 W/Sr	674 nm	...
...

Previous table Provisioned at: WCU=1 and RCU=100

Primary Key		Attributes		
Partition Key	Sort Key	Radiant Intensity	Wavelength	...
2018-03-14	00:00:00.001	16.473 W/Sr	512	...
2018-03-14	00:00:00.003	16.489 W/Sr	519	...
2018-03-14	00:00:00.004	16.814 W/Sr	522	...
2018-03-14	00:00:00.006	16.719 W/Sr	506	...
...

Older table Provisioned at: WCU=1 and RCU=1

Primary Key		Attributes		
Partition Key	Sort Key	Radiant Intensity	Wavelength	...
2018-03-10	00:00:00.001	13.669 W/Sr	456	...
2018-03-10	00:00:00.002	13.522 W/Sr	459	...
2018-03-10	00:00:00.004	13.596 W/Sr	457	...
2018-03-10	00:00:00.005	15.721 W/Sr	425	...
...

管理 many-to-many关系的最佳实践

邻接列表是一种设计模式，可用于在 Amazon DynamoDB 中建模 many-to-many 关系。一般地说，它们提供在 DynamoDB 中表示图表数据（节点和边缘）的方式。

相邻列表设计模式

当应用程序的不同实体之间存在 many-to-many 关系时，可以将该关系建模为邻接列表。在此模式下，所有顶级实体（与图表模型中的节点同义）都使用分区键表示。将排序键值设置为目标实体 ID（目标节点），可以将与其他实体（图表中的边缘）的任何关系表示为分区内的项目。

此模式的优点包括数据重复率最低，简化查询模式查找与目标实体（边缘作为目标节点）相关的所有实体（节点）。

包含多个账单的开票系统是此模式的一个真实示例。一个账单可以属于多个发票。此示例中的分区键为 InvoiceID 或 BillID。BillID 分区的所有属性特定于账单。InvoiceID 分区的一个项目存储发票特定属性，一个项目保存汇总到发票的每个 BillID。

架构如下所示。

	Primary Key		Data Attributes...	
	Partition Key	Sort Key (and GSI PK)		
Table	Invoice-92551	Inv_ID: Invoice-92551 <i>(invoice ID)</i>	Dated: 2018-02-07 <i>(date created)</i>	More attributes of this invoice...
		Bill_ID: Bill-4224663 <i>(bill ID)</i>	Dated: 2017-12-03 <i>(date created)</i>	Attributes of this bill in this invoice..
		Bill_ID: Bill-4224687 <i>(bill ID)</i>	Dated: 2018-01-09 <i>(date created)</i>	Attributes of this bill in this invoice..
	Invoice-92552	Inv_ID: Invoice-92552 <i>(invoice ID)</i>	Dated: 2018-03-04 <i>(date created)</i>	More attributes of this invoice...
		Bill_ID: Bill-4224687 <i>(bill ID)</i>	Dated: 2018-01-09 <i>(date created)</i>	Attributes of this bill in this invoice..
	Bill-4224663	Bill_ID: Bill-4224663 <i>(bill ID)</i>	Dated: 2017-12-03 <i>(date created)</i>	More attributes of this bill...
Bill-4224687	Bill_ID: Bill-4224687 <i>(bill ID)</i>	Dated: 2018-01-09 <i>(date created)</i>	More attributes of this bill...	

从上述架构可以看到，可以使用表主键查询发票的所有账单。要查找包含一部分账单的所有发票，请对表的排序键创建全局二级索引。

全局二级索引的投影如下所示。

	Primary Key	Projected Attributes...	
	Partition Key		
GSI	Bill-4224663	Bill_ID: Bill-4224663 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this bill...
		Inv_ID: Invoice-92551 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this bill <i>in this invoice..</i>
	Bill-4224687	Bill_ID: Bill-4224687 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this bill...
		Inv_ID: Invoice-92551 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this bill <i>in this invoice..</i>
		Inv_ID: Invoice-92552 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this bill <i>in this invoice..</i>
	Invoice-92551	Inv_ID: Invoice-92551 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this invoice...
Invoice-92552	Inv_ID: Invoice-92552 <i>(table primary key)</i>	Attributes of this invoice...	

具体化图表模式

很多应用程序建立的基础是在对跨对等排名、实体间关系、相邻实体状态以及其他类型图表样式工作流的了解。对于这些类型的应用程序，考虑下面架构设计模式。

	Primary Key		Attributes		
	PK (NodeID)	SK (TypeTarget, GSI 2 SK)			
TABLE	1	DATE 2 BIRTH	Data	GSI PK	Graph Projections
			1980-12-19	Hash(Person.Data)	
		PERSON 1	Data (GSI1 SK)	GSI PK	
			John Doe	Hash(Person.Data)	
		PERSON 5 FRIEND	Data	GSI PK	
			Jane Smith	Hash(Person.Data)	
	PLACE 4 BIRTH	Data	GSI PK		
		USA Texas Austin	Hash(Person.Data)		
	SKILL 6	Data	GSI PK		
		Java Developer Senior	Hash(Person.Data)		
	2	DATE 2	Data	GSI PK	
		1980-12-19	0		
	3	PLACE 3	Data	GSI PK	
		UK England London	0		
	4	PLACE 4	Data	GSI PK	
		USA Texas Austin	0		
	5	DATE 2 BIRTH	Data	GSI PK	
			1980-12-19	Hash(Person.Data)	
		PERSON 5	Data	GSI PK	
			Jane Smith	Hash(Person.Data)	
		PERSON 1 FRIEND	Data	GSI PK	
			John Doe	Hash(Person.Data)	
	PLACE 3 BIRTH	Data	GSI PK		
		UK England London	Hash(Person.Data)		
	SKILL 7	Data	GSI PK		
		Guitar Advanced	Hash(Person.Data)		
	6	SKILL 6	Data	GSI PK	
		Java Developer	0		
7	SKILL 7	Data	GSI PK		
		Guitar	0		

Primary Key		Attributes				
GSI PK	GSI 1 SK (Data)					
GSI 1	O-N	1980-12-19	NodeID	TypeTarget	Graph Projections	
			2	DATE 2		
		Guitar	NodeID	TypeTarget		DATE 2 BIRTH
			1			
			NodeID			
		Guitar Advanced	5			SKILL 7
			NodeID	TypeTarget		
		Jane Smith	7			Person 5
			NodeID	TypeTarget		
			5			
		Java Developer	NodeID	TypeTarget		Person 5 FRIEND
			6			
		Java Developer Senior	NodeID	TypeTarget		SKILL 6
			1			
			NodeID	TypeTarget		
		John Doe	5			Person 1 FRIEND
			NodeID	TypeTarget		
			1			
			NodeID	TypeTarget		
		UK England London	3			PLACE 3
NodeID	TypeTarget					
1						
USA Texas Austin	NodeID	TypeTarget	PLACE 3 BIRTH			
	4					
	NodeID	TypeTarget				
		5		PLACE 4 BIRTH		

	Primary Key		Attributes			
	GSI PK	GSI 2 SK (TypeTarget)	NodeID	Data	Graph Projections	
GSI 2	O-N	DATE 2	NodeID	Data	...	
			2	1980-12-19		
		DATE 2 BIRTH	NodeID			1
			NodeID			5
		PERSON 1	NodeID	Data		
			1	John Doe		
		PERSON 1 FRIEND	NodeID			5
		PERSON 5	NodeID	Data		
			5	Jane Smith		
		PERSON 5 FRIEND	NodeID			1
		PLACE 3	NodeID	Data		
			3	UK England London		
		PLACE 3 BIRTH	NodeID			5
		PLACE 4	NodeID	Data		
			4	USA texas Austin		
		PLACE 4 BIRTH	NodeID			1
		SKILL 6	NodeID	Data		
			6	Java Developer		
NodeID	Data					
	1	Java Developer Senior				
SKILL 7	NodeID	Data				
	7	Guitar				
	NodeID	Data				
	5	Guitar Advanced				

上述架构显示的图表数据结构由一组数据分区定义，包含定义图表边缘和节点的项目。边缘项目包含 Target 和 Type 属性。这些属性用作复合键名称 “TypeTarget” 的一部分，用于标识主表分区或第二个全局二级索引中的项目。


第一个全局二级索引基于 Data 属性生成。此属性使用之前介绍的全局二级索引重载，为多个不同属性类型 (即 Dates、Names、Places 和 Skills) 编制索引。一个全局二级索引可以为四个不同属性有效编制索引。

将项目插入表时，可以使用智能分片策略，在全局二级索引上所需数量的逻辑分区之间，分配包含大型聚合 (生日、技能) 的项目集，避免热门读取/写入问题。

这种设计模式组合为高效实时图表 workflow 带来可靠数据存储。这些 workflow 可以提供高性能相邻实体状态和边缘聚合查询，用于建议引擎、社交网络应用程序、节点排名、子树聚合和其他常见图表使用案例。

如果使用案例对实时数据一致性不敏感，可以使用计划的 Amazon EMR 流程，用 workflow 相关图表摘要聚合填充边缘。如果将边缘添加到图表后，应用程序不需要立即知道，则可以使用计划流程聚合结果。

要保持一定程度的一致性，此设计可以加入 Amazon DynamoDB Streams 和 Amazon Lambda 以处理边缘更新。还可以定期使用 Amazon EMR 任务验证结果。下图说明此方法。常用于社交网络应用程序，实时查询成本高，对立刻知道各个用户更新的需求低。

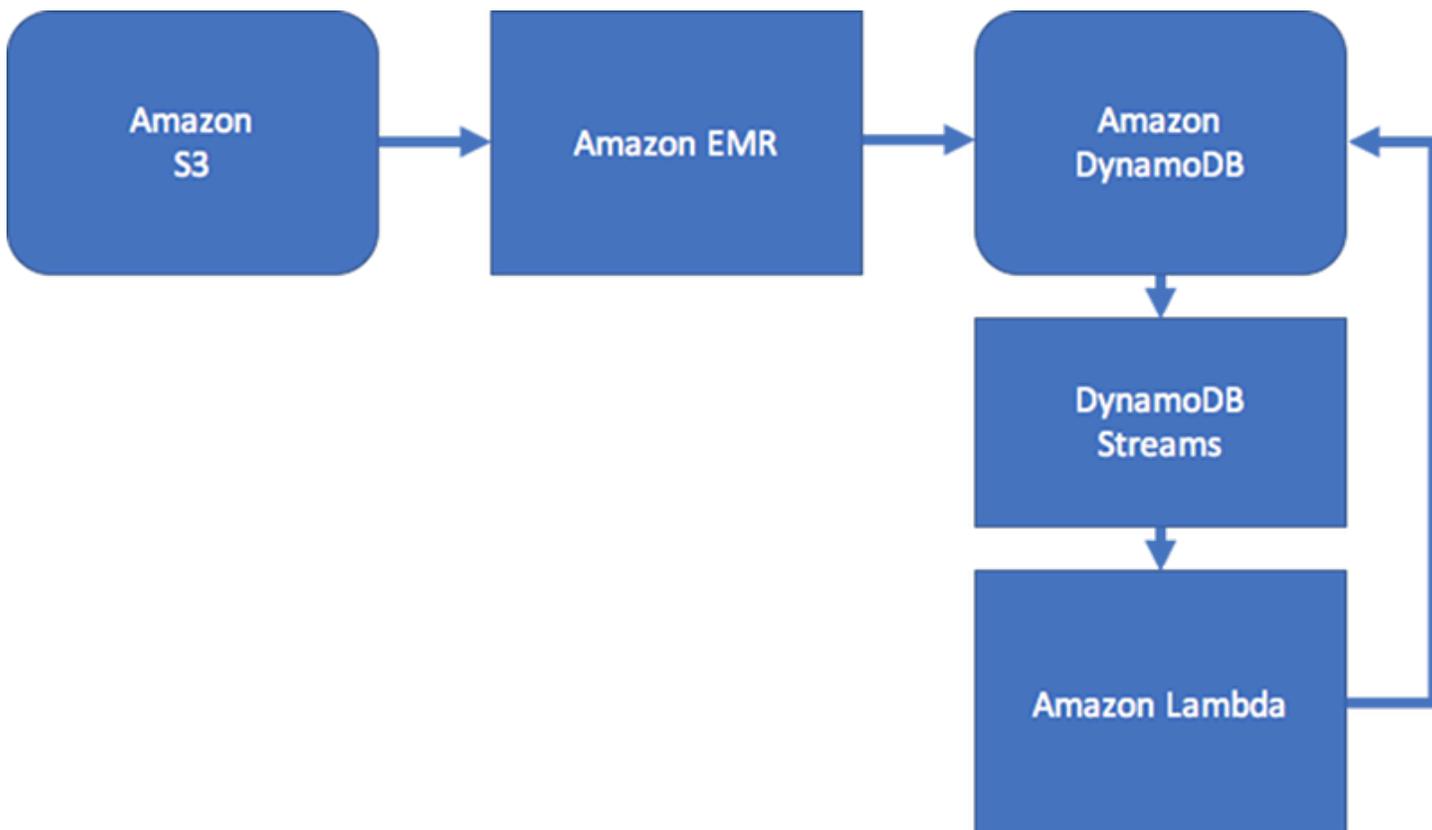

IT 服务管理 (ITSM) 和安全应用程序通常需要实时响应包含复杂边缘聚合的实体状态更改。此类应用程序需要系统可以支持二级和三级关系的实时多个节点聚合或复杂边缘遍历。如果使用案例需要这类实时图表查询 workflow，建议考虑使用 [Amazon Neptune](#) 管理工作流。

Note

如果您需要查询高度连接的数据集，或者要执行需要以毫秒级延迟遍历多个节点的查询（也称为多跃点查询），则应考虑使用 [Amazon Neptune](#)。Amazon Neptune 是一个专门打造的高性能图形数据库引擎，它经过优化，可存储数十亿个关系并能以毫秒级延迟进行图形查询。

实现混合数据库系统的最佳实践

在一些情况下，从一个或多个关系数据库管理系统 (RDBMS) 迁移到 Amazon DynamoDB 可能无益。在这些情况下，创建混合系统可能更可取。

如果不想将所有内容迁移到 DynamoDB

例如，一些企业大笔投资代码，生成会计和运营所需的众多报告。生成报告所花时间对这些组织并不重要。关系系统的灵活性非常适合此类任务，在 NoSQL 环境中重新创建这些报告可能过于困难。


有些企业还保留几十年前获取或继承的各种旧式关系系统。迁移这些系统的数据可能风险过高，代价昂贵。

但是，这些组织现在可能发现，其运营依赖面向客户的高流量网站，非常注重毫秒级响应。除非投入海量费用（往往无法接受），否则无法缩放关系系统满足此要求。

在这种情况下，可以创建混合系统，DynamoDB 为一个或多个关系系统中存储的数据创建具体化视图，并按照视图处理高流量请求。这种系统无需以前处理面向客户的流量所需的服务器硬件、维护和 RDBMS 许可证，有可能降低成本。

如何实现混合系统

DynamoDB 可以利用 DynamoDB Streams Amazon Lambda 并与一个或多个现有关系数据库系统无缝集成：



集成 DynamoDB Streams 并 Amazon Lambda 可提供以下优势的系统：

- 可以作为具体化视图的持久缓存运行。
- 可以设置为在查询数据时，以及在 SQL 系统中修改数据时，逐步填充相关数据。这意味着无需预先填充整个视图，更有可能高效利用预置吞吐容量。
- 管理成本低，可用性和可靠性高。

要实现此类集成，必须提供三种互操作性。



1. 增量填充 DynamoDB 缓存。查看项目时，首先在 DynamoDB 中查找。如果没有，则在 SQL 系统中查找，然后加载到 DynamoDB。
2. 通过 DynamoDB 缓存写入。如果客户更改 DynamoDB 中的值，将触发 Lambda 函数，将新数据写回 SQL 系统。

3. 从 SQL 系统更新 DynamoDB。如果内部流程（如库存管理或定价）更改 SQL 系统的值，将触发存储过程，将更改传输至 DynamoDB 具体化视图。

这些操作简单直接，但并不是所有情况都需要。

如果希望主要依赖 DynamoDB，同时保留一个小的关系系统以执行一次性查询，或用于需要特殊安全性或非时间关键型操作，也可以采用混合解决方案。

在 DynamoDB 中建模关系数据的最佳实践

本节提供了在 Amazon DynamoDB 中对关系数据建模的最佳实践。首先，我们介绍传统的数据建模概念。然后，我们将介绍使用 DynamoDB 相对于传统关系数据库管理系统的优势 — 它如何消除对 JOIN 操作的需求并减少开销。

然后，我们将解释如何设计可高效扩展的 DynamoDB 表。最后，我们提供一个如何在 DynamoDB 中对关系数据进行建模的示例。


主题

- [传统的关系数据库模型](#)
- [DynamoDB 如何消除对 JOIN 操作的需求](#)
- [DynamoDB 事务如何消除写入进程的开销](#)
- [在 DynamoDB 中为关系数据建模的初始步骤](#)
- [在 DynamoDB 中为关系数据建模的示例](#)

传统的关系数据库模型

传统关系数据库管理系统（RDBMS）在规范化关系结构中存储数据。关系数据模型的目标是（通过规范化）减少数据重复，支持引用完整性并减少数据异常。

以下模式是通用订单输入应用程序的关系数据模型示例。该应用程序支持一种人力资源模式，此模式为理论制造商的运营和业务支持系统提供大力支持。

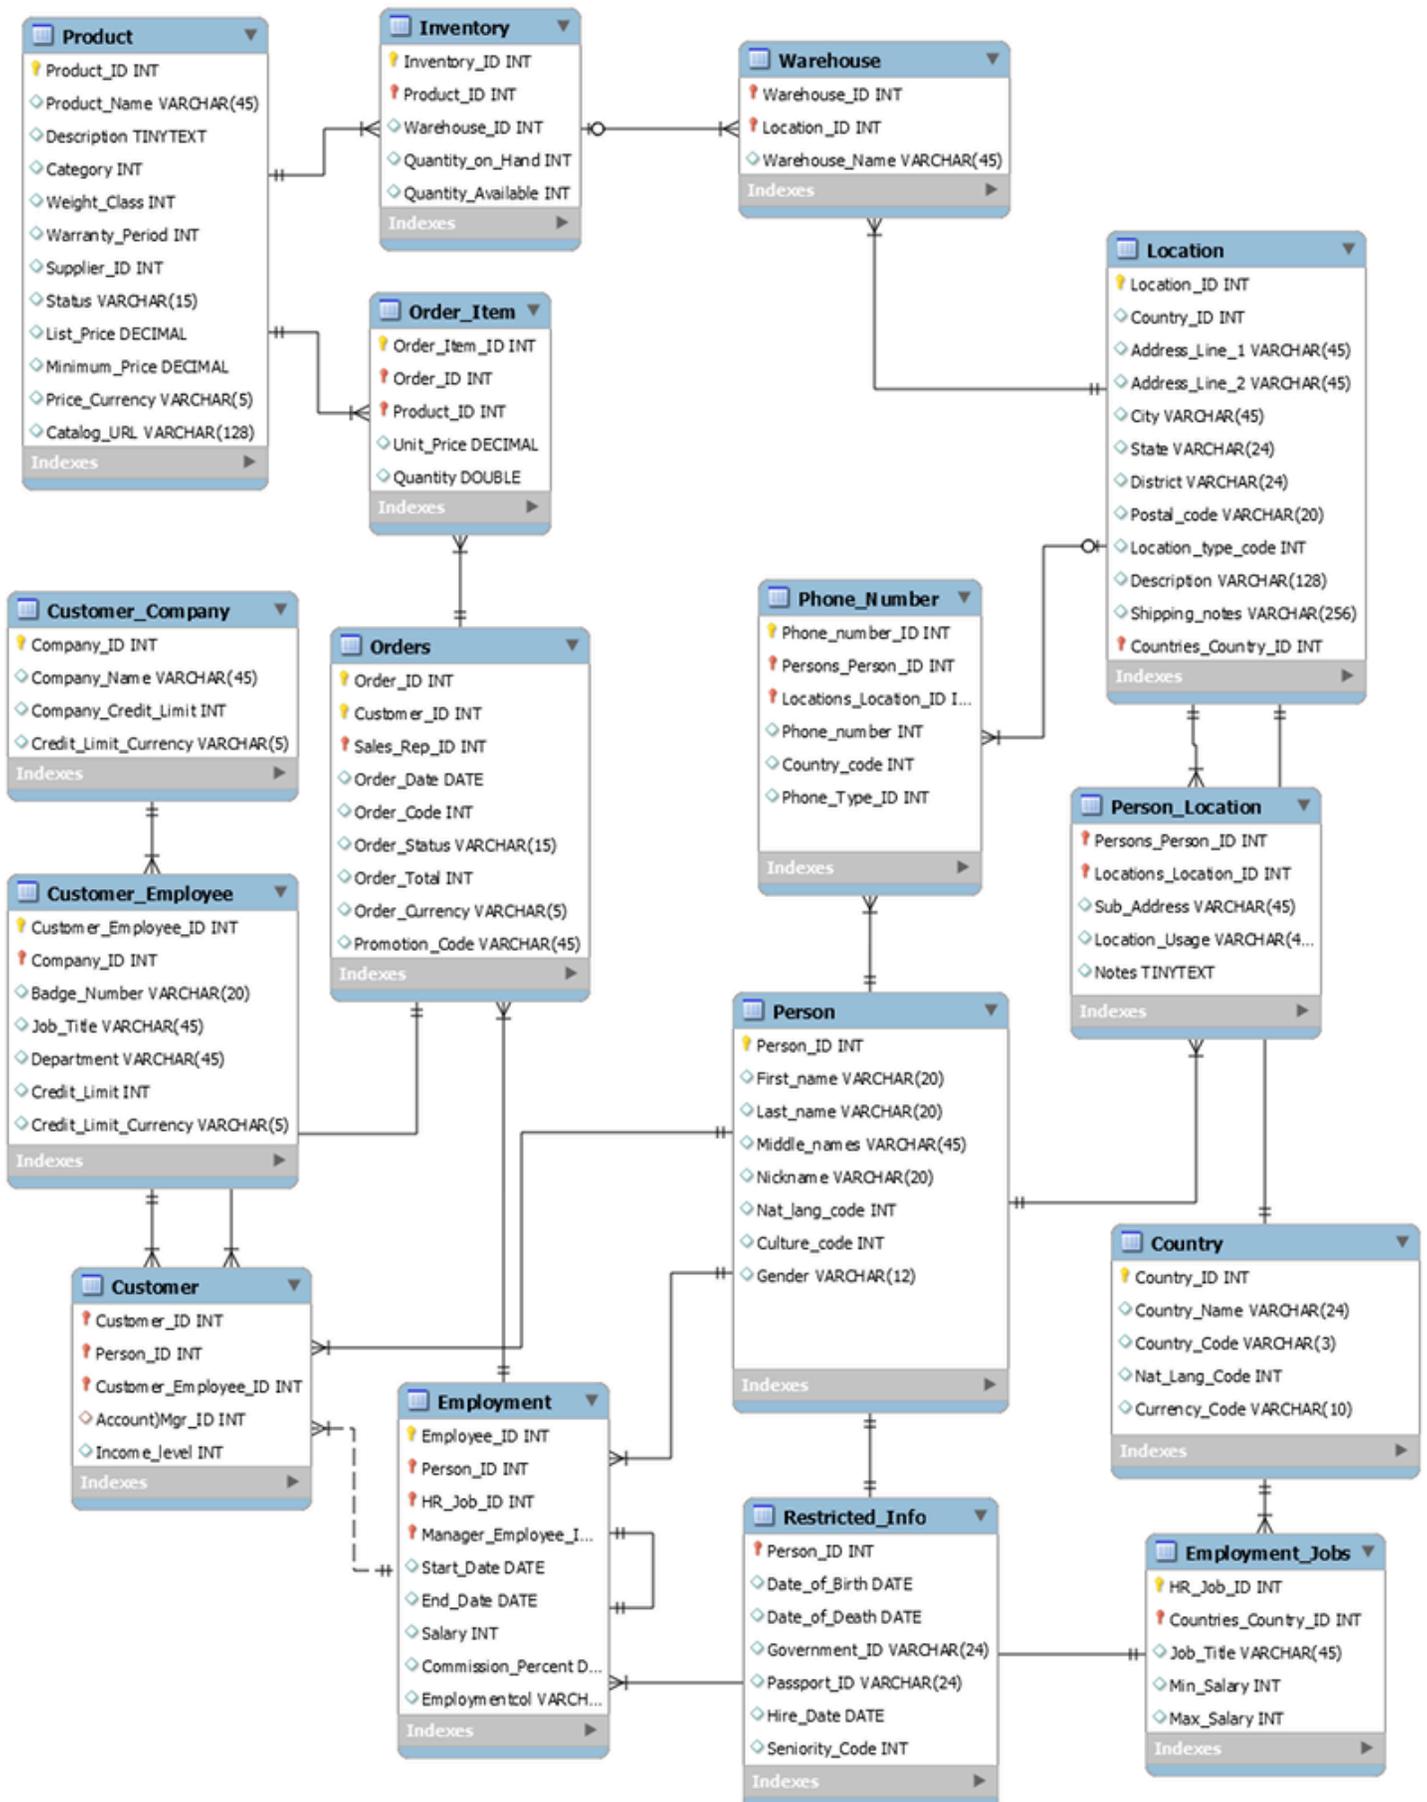

作为一种非关系数据库服务，与传统的关系数据库管理系统相比，DynamoDB 具有许多优势。

DynamoDB 如何消除对 JOIN 操作的需求

RDBMS 使用结构查询语言 (SQL) 将数据返回到应用程序。由于数据模型的规范化，此类查询通常需要使用 JOIN 运算符来合并来自一个或多个表的数据。

例如，要生成按照可发运每个项目的所有仓库库存数量排序的采购订单项目列表，可以对上述架构发出下面的 SQL 查询。

```
SELECT * FROM Orders
  INNER JOIN Order_Items ON Orders.Order_ID = Order_Items.Order_ID
  INNER JOIN Products ON Products.Product_ID = Order_Items.Product_ID
  INNER JOIN Inventories ON Products.Product_ID = Inventories.Product_ID
ORDER BY Quantity_on_Hand DESC
```

这种 SQL 查询可提供用于访问数据的灵活 API，但需要大量处理。查询中的每个联接都会增加查询的运行时复杂性，因为每个表的数据都必须暂存，然后汇集才能返回结果集。

可能影响查询运行时间的其它因素包括表的大小以及所联接的列是否有索引。上述查询对多个表发起复杂查询，然后对结果集进行排序。

消除对 JOINS 的需求是 NoSQL 数据建模的核心所在。这就是我们构建 DynamoDB 来支持 Amazon.com 的原因，也是 DynamoDB 在任何规模都能提供一致性能的原因。考虑到 SQL 查询和 JOINS 的运行时复杂性，RDBMS 的性能在大规模情况下并不稳定。随着客户应用程序的增长，这会导致性能问题。

虽然规范化数据确实减少了存储到磁盘的数据量，但影响性能的最受限制的资源通常是 CPU 时间和网络延迟。

DynamoDB 旨在消除 JOINS (并鼓励数据非规范化) 和优化数据库架构，通过对某项目的单个请求来完全回答应用程序查询，从而最大限度地减少这两种限制。这些特性使 DynamoDB 能够在任何规模上提供个位数、毫秒级的性能。这是因为对于常见的访问模式，无论数据大小如何，DynamoDB 操作的运行时复杂度都是恒定的。

DynamoDB 事务如何消除写入进程的开销

另一个可能减慢 RDBMS 速度的因素是利用事务写入到规范化模式。如示例所示，大多数在线事务处理 (OLTP) 应用程序使用的关系数据结构存储在 RDBMS 中时，必须分解并分布在多个逻辑表中。

因此，需要一个符合 ACID 的事务框架，避免应用程序尝试读取正在写入的对象时可能发生的争用情况和数据完整性问题。此类事务框架与关系架构相结合，会大幅增加写入进程的开销。

在 DynamoDB 中实现事务可以防止 RDBMS 中发现的常见扩展问题。为此，DynamoDB 将事务作为单个 API 调用发出，并限制该单个事务中可以访问的项目数量。长时间运行的事务可能会由于长时间或永久锁定数据而导致操作问题，因为事务从不会关闭。

为了防止在 DynamoDB 中出现此类问题，使用以下两个不同的 API 操作实现事务：`TransactWriteItems` 和 `TransactGetItems`。这些 API 操作不具有 RDBMS 中常见的开始和结束语义。此外，DynamoDB 还有一个事务内 100 个项目的访问限制，以便以类似方式防止长时间运行的事务。要了解有关 DynamoDB 事务的更多信息，请参阅[处理事务](#)。

为此，如果业务需要低延迟响应高流量查询，采用 NoSQL 系统通常具有技术和经济意义。Amazon DynamoDB 可以避免这些限制，帮助解决问题。

RDBMS 的性能因为下列原因通常无法正常扩展：

- 使用成本高昂的连接，重新组织需要的查询结果视图。
- 规范化数据并存储在多个表中，需要多个查询以写入磁盘。
- 通常产生 ACID 合规事务系统的性能成本。

DynamoDB 可以正常扩展的原因包括：

- 架构灵活性支持 DynamoDB 在单个项目内存储复杂层次数据。
- 复合键设计支持将相关项目一起存储在同一个表。
- 事务是在单个操作中执行的。可以访问的项目数量限制为 100，以避免长时间运行的操作。

针对数据存储的查询变得简单得多，通常采用以下形式：

```
SELECT * FROM Table_X WHERE Attribute_Y = "somevalue"
```

与前面示例中的 RDBMS 相比，DynamoDB 可以更轻松返回请求的数据。

在 DynamoDB 中为关系数据建模的初始步骤

⚠ Important

NoSQL 设计需要不同于 RDBMS 设计的思维模式。对于 RDBMS，可以创建规范化数据模型，不考虑访问模式。出现新问题和查询要求进行扩展。而在 Amazon DynamoDB 中，应先了解需要解决的问题，再开始设计架构。预先了解业务问题和应用程序使用案例是至关重要的。

要开始设计能够高效扩展的 DynamoDB 表，必须先采取几个措施，确定其需要的支持的运营和业务支持系统 (OSS/BSS) 所需的访问模式。

- 对于新应用程序，查看有关活动和目标的用户案例。记录确定的各种使用案例，然后分析这些案例需要的访问模式。
- 对于现有应用程序，分析查询日志以了解人们目前使用该系统的方式，以及键访问模式。

完成此过程后，应获得一个可能如下所示的列表。

Most Common/Import Access Patterns in Our Organization	
1	Look up employee details by employee ID
2	Query employee details by employee name
3	Find an employee's phone number(s)
4	Find a customer's phone number(s)
5	Get orders for a given customer within a given date range
6	Show all open orders within a given date range across all customers
7	See all employees hired recently
8	Find all employees working in a given warehouse
9	Get all items on order for a given product
10	Get current inventories for a given product at all warehouses
11	Get customers by account representative
12	Get orders by account representative and date
13	Get all employees with a given job title
14	Get inventory by product and warehouse
15	Get total product inventory
16	Get account representatives ranked by order total and sales period

实际应用程序的列表可能更长。这个列表代表生产环境中可能出现的查询模式复杂性的范围。

DynamoDB 架构设计的常见方法是确定应用程序层实体，利用反规范化和复合键聚合降低查询复杂性。

在 DynamoDB 中，这意味着使用复合排序键、重载全局二级索引、分区表/索引以及其他设计模式。可以使用这些元素构造数据，使得应用程序可以在表或索引上使用单个查询，检索对于给定访问模式所需

的任何内容。可以用于建模 [关系建模](#) 显示的规范化架构的主要模式是邻接列表模式。此设计使用的其他模式包括全局二级索引写入分片、全局二级索引重载、复合键和具体化聚合。

Important

通常应保持 DynamoDB 应用程序中的表保留尽可能少。例外情况包括涉及大量时间序列数据，或者数据集具有明显不同的访问模式的情况。具有反向索引的单个表通常支持简单查询，创建和检索应用程序所需的复杂层次数据结构。

要使用 NoSQL Workbench for DynamoDB 来帮助可视化您的分区键设计，请参阅[使用 NoSQL Workbench 构建数据模型](#)。

在 DynamoDB 中为关系数据建模的示例

此示例介绍如何在 Amazon DynamoDB 中为关系数据建模。DynamoDB 表设计对应 [关系建模](#) 显示的关系订单条目架构，采用 [相邻列表设计模式](#)，这是在 DynamoDB 中表示关系数据结构的常见方式。

设计模式需要定义一组通常与关系架构各个表关联的实体类型。随后，使用复合（分区和排序）主键将实体项目添加到表。这些实体项目的分区键是唯一标识项目的属性，在所有项目上通常称为 PK。排序键属性包含的属性值可以用于反向索引或全局二级索引，通常称为 SK。

定义以下实体，支持关系订单条目架构。

1. HR-Employee - PK : EmployeeID , SK : Employee Name
2. HR-Region - PK : RegionID , SK : Region Name
3. HR-Country-PK: CountryId , SK : 国家名称
4. HR-Location - PK : LocationID , SK : Country Name
5. HR-Job - PK : JobID , SK : Job Title
6. HR-Department - PK: DepartmentID, SK: DepartmentID
7. Oe-customer-PK : 客户 ID , SK : ID AccountRep
8. OE-Order - PK OrderID , SK : CustomerID
9. OE-Product - PK: ProductID, SK: Product Name
- 10.OE-Warehouse - PK: WarehouseID, SK: Region Name

将这些实体项目添加到表后，可以将边缘项目添加到实体项目分区，定义这些项目之间的关系。下表演示此步骤。

在此示例中，表的 Employee、Order 和 Product Entity 分区都具有额外边缘项目，这些项目包含指向表上其他实体项目的指针。接下来，定义几个全局二级索引 (GSI)，支持之前定义的所有访问模式。实体项目不会对主键或排序键属性使用完全相同的值类型。只需要让主键和排序键属性在表上显示为插入。

一些实体使用正确名称，其他实体使用其他实体 ID 作为排序键值，可让同一个全局二级索引支持多种查询类型。此技术称为 GSI 重载，实际消除了对包含多种项目类型的表的 20 个全局二级索引的默认限制。在下图中显示为 GSI 1。

GSI 2 旨在支持一种十分常见的应用程序访问模式，获取表中所有具有特定状态的项目。对于项目不均匀分布可用状态的大型表，此访问模式将产生热门键，除非项目分布在多个逻辑分区，可以并行查询。此设计模式称为 write sharding。

要对 GSI 2 实现此模式，应用程序将为每个 Order 项目添加 GSI 2 主键属性，其中填充一个 0-N 之间的随机数，除非有具体理由，否则通常可以采用下面的公式计算 N。

```
ItemsPerRCU = 4KB / AvgItemSize  
  
PartitionMaxReadRate = 3K * ItemsPerRCU  
  
N = MaxRequiredIO / PartitionMaxReadRate
```

例如，假设预计以下内容：

- 系统中将有最多 200 万个订单，5 年内将增至 300 万。
- 多达 20% 的订单将在任何给定时间处于 OPEN 状态。
- 平均订单记录约为 100 字节，订单分区 OrderItem 中有三条记录，每条记录约为 50 字节，因此您的订单实体平均大小为 250 字节。

对于此表，N 系数计算如下所示。

```
ItemsPerRCU = 4KB / 250B = 16  
  
PartitionMaxReadRate = 3K * 16 = 48K  
  
N = (0.2 * 3M) / 48K = 13
```

在此情况下，需要在 GSI 2 的至少 13 个逻辑分区分布所有订单，确保读取所有具有 OPEN 状态的 Order 项目不会在物理存储层产生热门分区。可以填充允许数据集存在异常的数字。因此，使用 N =

15 的模型可能合适。如上所述，将 0–N 随机值添加到表上插入的每个 Order 和 OrderItem 记录的 GSI 2 PK 属性。

这种划分方式假定，需要收集所有 OPEN 发票的访问模式发生的频率相对较低，这样可以利用爆增容量满足请求。可以使用 State 和 Date Range 排序键条件查询以下全局二级索引，根据需要生成处于指定状态的部分或所有 Orders。

在此示例中，项目随机分布在 15 个逻辑分区。此结构之所以适用，是因为访问模式需要检索大量项目。因此，不可能所有 15 个线程都返回空结果集，这可能代表容量浪费。查询始终使用 1 个读取容量单位 (RCU) 或 1 个写入容量单位 (WCU)，即使未返回任何内容或未写入任何数据。

如果访问模式需要对返回稀疏结果集的全局二级索引执行高速查询，更好的做法是使用哈希算法分配项目，而不是随机模式。在此情况下，选择的属性可能在运行查询时已知，插入项目时将该属性哈希至 0-14 键空间，然后可从全局二级索引高效读取项目。

最后，您可以再次访问之前定义的访问模式。下面是将用于新的 DynamoDB 版本应用程序的访问模式和查询条件列表。

	访问模式	查询条件
1	按员工 ID 查找员工详细信息	表上的主键，ID="HR-EMPLOYEE"
2	按员工姓名查询员工详细信息	使用 GSI-1，PK="Employee Name"
3	仅获取员工的当前工作详细信息	表上的主键，PK=HR-EMPLOYEE-1，SK 以“JH”开头
4	为客户获取日期范围内的订单	分别使用 GSI-1、PK=CUSTOMER1、SK="STATUS-DATE" StatusCode
5	显示所有客户的日期范围内处于 OPEN (未结) 状态的所有订单	使用 GSI-2，PK=范围 [0..N] 内并行查询，SK 介于 OPEN-Date1 与 OPEN-Date2 之间
6	最近聘用的所有员工	使用 GSI-1，PK="HR-CONFIDENTIAL"，SK > date1

	访问模式	查询条件
7	查找特定仓库中的所有员工	使用 GSI-1, PK=WAREHOUSE1
8	获取产品的所有订单项, 包括仓库位置清单	使用 GSI-1, PK=PRODUCT1
9	通过客户代表获取客户	使用 GSI-1, PK=ACCOUNT-REP
10	按客户代表和日期获取订单	分别使用 GSI-1、PK=ACCOUNT-REP、SK="STATUS-DATE" StatusCode
11	获取具有特定职衔的所有员工	使用 GSI-1, PK=JOBTITLE
12	按产品和仓库获取清单	表上的主键, PK=OE-PRODUCT1, SK=PRODUCT1
13	获取总产品清单	表上的主键, PK=OE-PRODUCT1, SK=PRODUCT1
14	获取按订单总计和销售周期排名的客户代表	使用 GSI-1, PK=YYYY-Q1, =False scanIndex Forward

查询和扫描数据的最佳实践

本节介绍在 Amazon DynamoDB 中使用 Query 和 Scan 操作的一些最佳实践。

扫描性能注意事项

通常 Scan 操作效率低于 DynamoDB 中的其他操作。Scan 操作始终扫描整个表或二级索引, 然后加入从结果集移除数据的步骤, 筛选值以提供所需的结果。

如果可行，应避免对大型表或索引使用通过筛选器移除大量结果的 Scan 操作。此外，随着表或索引的增长，Scan 操作速度减慢。Scan 操作检查每个项目的请求值，可以在单个操作中用完大型表或索引的预置吞吐量。要缩短响应时间，请设计表和索引，使应用程序可以使用 Query 而不是 Scan。（对于表，还可以考虑使用 GetItem 和 BatchGetItem API。）

或者，您可以设计应用程序，以尽可能降低对请求速率的影响的方式使用 Scan 操作。这可能包括在使用全局二级索引（而不是 Scan 操作）可能更高效的情况下进行建模。有关此过程的更多信息，请参阅以下视频。

[对低速访问模式进行建模](#)


避免读取操作的突然峰值

创建表时，设置读取和写入容量单位要求。对于读取，容量单位表示为每秒的强一致性 4KB 数据读取请求数量。对于最终一致性读取，一个读取容量单位为每秒两个 4KB 读取请求。Scan 操作默认执行最终一致性读取，最多可以返回 1 MB（一页）数据。因此，单个 Scan 请求可以占用（1 MB 页面大小/4KB 项目大小）/2（最终一致性读取）= 128 个读取操作。如果请求强一致性读取，则 Scan 操作将占用两倍预置吞吐量 — 256 个读取操作。


这说明相比为表配置的读取容量，使用量突然猛增。扫描的这种容量单位使用方式，阻止对同一表的其他潜在更重要请求使用可用容量单位。因此此类请求可能将得到 ProvisionedThroughputExceeded 异常。

问题不仅在于 Scan 使用的容量单位突然增加，还可能占用同一分区的所有容量单位，因为扫描请求读取分区上彼此相邻的项目。这意味着请求命中同一分区，导致其所有容量单位被占用，限制对该分区的其他请求。如果读取数据的请求分布在多个分区，则操作不会限制特定分区。


下图说明 Query 和 Scan 操作使用的容量单位突然峰值造成的影响，以及对同一表的其他请求的影响。

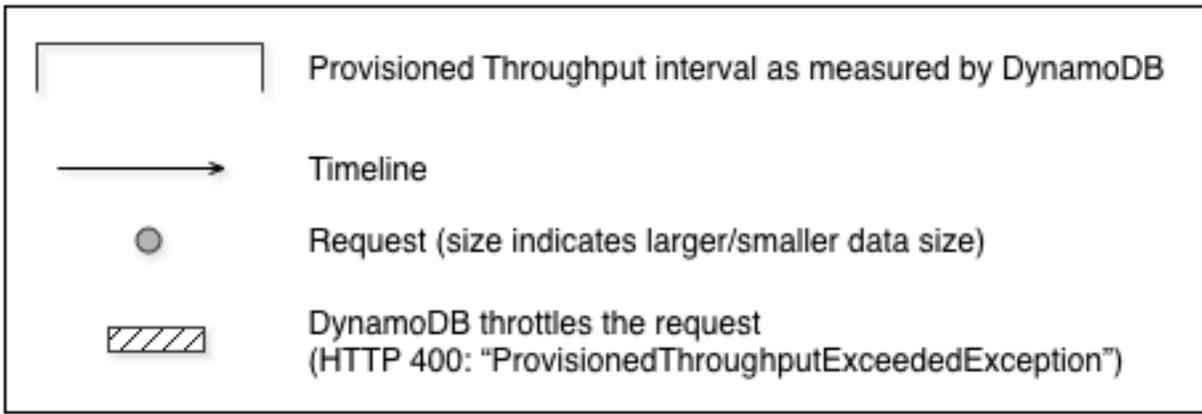


1. Good: Even distribution of requests and size




2. Not as Good: Frequent requests in bursts



3. Bad: A few random large requests



4. Bad: Large scan operations

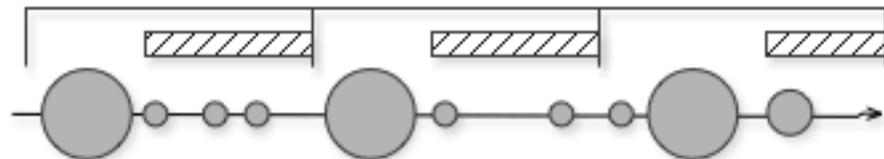

如下所示，使用峰值可以通过以下几种方式影响表的预置吞吐量：

1. 良好：均匀分布请求和大小

2. 不够好：频繁请求突发
3. 坏：少数随机大请求
4. 坏：大型扫描操作

可以用以下技术代替大型 Scan 操作，尽可能减小扫描对表预置吞吐量的影响。

- 减小页面大小

Scan 操作读取整个页面（默认 1 MB），可以设置更小的页面大小，减小扫描操作的影响。Scan 操作提供一个限制参数，可以用于设置请求的页面大小。每个具有更小页面大小的 Query 或 Scan 请求使用更少读取操作，在每个请求之间产生“暂停”。例如，假设每个项目为 4 KB，将页面大小设置为 40 个项目。Query 请求将只占用 20 个最终一致性读取操作或 40 个强一致性读取操作。更多的较小 Query 或 Scan 操作将允许其他关键请求成功执行，不受限制。

- 隔离扫描操作

DynamoDB 专为轻松扩展而设计。因此，应用程序可以为不同目的创建表，甚至在多个表中重复内容。您希望在表上执行不占用“关键任务”流量的扫描。一些应用程序在两个表之间每小时轮换流量来处理此负载 — 一个用于关键流量，另一个用于记账。其他应用程序在两个表上执行每次写入：“任务关键型”表和“影子”表。

配置应用程序，如果请求接收的响应代码指示超出预置吞吐量，则重试。或者，使用 UpdateTable 操作增加表的预置吞吐量。如果工作负载临时峰值导致吞吐量偶尔超过预配置量，则用指数回退重试请求。有关实施指数回退的更多信息，请参阅 [错误重试和指数回退](#)。

利用并行扫描

相比顺序扫描，许多应用程序都可以从使用并行 Scan 操作获益。例如，处理大型历史数据表的应用程序执行并行扫描的速度比顺序扫描要快得多。后台“sweeper”进程的多个工作线程以低优先级扫描表，不影响生产流量。在这些示例中，使用并行 Scan，不占用其他应用程序的预置吞吐量资源。

虽然并行扫描有自己的优势，但对预置吞吐量要求很高。使用并行扫描时，应用程序的多个工作线程同时运行 Scan 操作，快速消耗表的所有预置读取容量。在此情况下，需要访问表的其他应用程序可能会受到限制。

如果满足以下条件，可以选择并行扫描：

- 表大小为 20 GB 或更大。
- 未充分利用表的预置读取吞吐量。

- 顺序 Scan 操作太慢。

选择 TotalSegments

TotalSegments 的最佳设置取决于具体数据、表的预置吞吐量设置以及性能要求。可能需要实验来得出正确设置。我们建议从简单比值开始，如每 2 GB 数据一个段。例如，对于 30 GB 表，可以将 TotalSegments 设置为 15 (30 GB/2 GB)。应用程序将使用 15 个工作线程，每个工作线程扫描一个不同的段。

还可以根据客户端资源选择 TotalSegments 值。可以将 TotalSegments 设置为 1 到 1000000 之间的任意数字，DynamoDB 支持扫描这个数量的段。例如，如果客户端限制可同时运行的线程数量，可以逐渐增加 TotalSegments 直到应用程序达到最佳 Scan 性能。

监测并行扫描以优化预置吞吐量使用，同时确保其他应用程序不会耗尽资源。如果没有占用所有预配置吞吐量，但 Scan 请求仍遇到限制，增加 TotalSegments 值。如果 Scan 请求占用的预置吞吐量超过要使用的量，减少 TotalSegments 值。

DynamoDB 表设计的最佳实践

Amazon DynamoDB 的一般设计准则建议尽可能少使用表格。在大多数情况下，建议您考虑使用单个表。但是，如果单个表或少量表不可行，则这些准则可能会有用。

- 每账户限制不能增加到每个账户 10000 个表以上。如果您的应用程序需要更多的表，请计划在多个账户间分配这些表。有关更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额](#)。
- 考虑可能影响表管理的并发控制面板操作的控制面板限制。
- 与 Amazon 解决方案架构师合作，验证您的多租户设计模式。

DynamoDB 全局表设计的最佳实践

全局表基于遍布全球的 Amazon DynamoDB 而构建，可提供完全托管式、多区域和多活动数据库，为大规模扩展的全局应用程序提供快速本地读写性能。使用全局表，您的数据会在您选择的 Amazon 区域之间自动复制。由于全局表使用现有的 DynamoDB API，因此不需要对应用程序进行任何更改。使用全局表无需支付任何预付费用，也没有任何承诺，您只需为实际使用的资源付费。

主题

- [DynamoDB 全局表设计的规范性指南](#)
- [关于 DynamoDB 全局表设计的关键事实](#)

- [用例](#)
- [使用全局表的写入模式](#)
- [全局表的请求路由](#)
- [使用全局表撤离区域](#)
- [全局表的吞吐能力规划](#)
- [全局表的准备情况核对清单和常见问题解答](#)

DynamoDB 全局表设计的规范性指南

高效率使用全局表需要仔细考虑各种因素，例如您的首选写入模式、路由模型和撤离过程。您必须针对每个区域对应用程序进行检测，并准备好调整路由或执行撤离，以维护全局运行状况。您获得的回报是拥有一个具有低延迟读写和 99.999% 服务水平协议的全局分布式数据集。

关于 DynamoDB 全局表设计的关键事实

- 全局表有两个版本：当前版本的全局表版本 [2019.11.21 \(当前\)](#) (有时称为“V2”) 和 [全局表格版本 2017.11.29 \(旧版\)](#) (有时称为“V1”)。本指南仅关注当前版本 V2。
- 在不使用全局表的情况下，DynamoDB 是一项区域性服务。它具有高可用性，对区域的基础设施故障 [包括整个可用区 (AZ) 的故障] 具有内在的弹性。单区域 DynamoDB 表具有 99.99% 的可用性 <https://www.amazonaws.cn/dynamodb/sla/> 服务水平协议 (SLA)。
- 通过使用全局表，DynamoDB 允许表在两个或更多区域间复制其数据。多区域 DynamoDB 表具有 99.999% 的可用性 SLA。通过适当的规划，全局表可以帮助创建一个具有弹性并可抵御区域故障的架构。
- 全局表采用主动-主动复制模型。从 DynamoDB 的角度来看，每个区域中的表在接受读取和写入请求方面具有同等地位。收到写入请求后，本地副本表将在后台将写入内容复制到其他参与区域。
- 项目是单独复制的。在单个事务中更新的项目不能一起复制。
- 源区域中的每个表分区都会与每个其他分区并行复制其写入内容。远程区域内的写入顺序可能与源区域内发生的写入顺序不匹配。有关表分区的更多信息，请参阅博客文章 [扩缩 DynamoDB：分区、热键和热拆分如何影响性能](#)。
- 新写入的项目通常会在一秒内传播到所有副本表。附近区域的传播速度往往更快。
- Amazon 为每个区域组合 CloudWatch 提供了一个 ReplicationLatency 指标。它的计算方法是查看到达的项目，将它们的到达时间与其初始写入时间进行比较并计算出平均值。时间存储在 CloudWatch 在源区域内。查看平均时间和最大时间有助于确定平均和最坏情况下的复制滞后。对于这种延迟，没有 SLA。

- 如果大约在同一时间（在此 ReplicationLatency 时段内）在两个不同的区域更新同一项目，并且第二次写入发生在复制第一次写入之前，则可能会出现写入冲突。全局表根据写入的时间戳，使用以最后写入者为准机制来解决此类冲突。第一次写入“输给”第二次写入。这些冲突未记录在 CloudWatch 或 Amazon CloudTrail。
- 每个项目都有最后一次写入时间戳，保留为一个私有系统属性。以最后写入者为准方法是通过使用条件写入来实现的，条件写入要求传入项目的时间戳大于现有项目的时间戳。
- 全局表会将所有项目复制到所有参与区域。如果您想拥有不同的复制范围，可以创建不同的表，并为每个表分配不同的参与区域。
- 即使副本区域处于离线状态或 ReplicationLatency 增长，也会接受对本地区域的写入。本地表继续尝试将项目复制到远程表，直到每个项目成功为止。
- 在极少数情况下，如果某个区域完全离线，则当该区域稍后恢复在线时，将重试所有待处理的出站和入站复制。无需特殊操作即可使表恢复同步。以最后写入者为准机制可确保数据最终变得一致。
- 您可以随时向 DynamoDB 表中添加新区域。DynamoDB 将处理初始同步和持续复制。如果删除某个区域，即使它是原始区域，也只会删除该区域的表。
- DynamoDB 没有全局端点。所有请求都向区域端点发出，然后该端点访问该区域本地的全局表实例。
- 对 DynamoDB 的调用不应跨区域进行。最佳实践是让一个区域中的计算层仅直接访问该区域的本地 DynamoDB 端点。如果在某个区域内检测到问题，无论这些问题出在 DynamoDB 层还是周围堆栈中，则应将最终用户流量路由到托管在不同区域中的其他计算层。得益于全局表复制，不同的区域将已经具有相同数据的本地副本供其在本地使用。在某些情况下，一个区域中的计算层可能会将请求传递到另一个区域的计算层进行处理，但这不应直接访问远程 DynamoDB 端点。有关该特定使用案例的更多信息，请参阅[计算层请求路由](#)。

用例

全局表提供以下常见好处：

- 读取延迟较低。您可以将数据副本放在离终端用户更近的位置，以减少读取过程中的网络延迟。缓存与 ReplicationLatency 值一样保持最新。
- 写入延迟较低。您可以写入附近的区域以减少网络延迟和完成写入所需的时间。必须谨慎路由写入流量，以确保没有冲突。[全局表的请求路由](#)中详述了路由技术。
- 改善了弹性和灾难恢复。如果某个区域的性能下降或出现全面中断，您可以撤离该区域（移离发送到该区域的部分或全部请求），恢复点目标（RPO）和恢复时间目标（RTO）以秒为单位衡量。使用全局表还可以将[DynamoDB SLA](#)从 99.99% 提高到 99.999%。

- 无缝的区域迁移。您可以添加新区域，然后删除旧区域，以便将部署从一个区域迁移到另一个区域，所有操作都无需在数据层停机。例如，您可以将 DynamoDB 全局表用于订单管理系统，实现大规模可靠的低延迟处理，同时保持抵御可用区和区域故障的弹性。

使用全局表的写入模式

全局表在表级别始终处于主动-主动状态。但是，您可能希望通过控制您路由写入请求的方式来将它们视为主动-被动。例如，您可能决定将写入请求路由到单个区域，以避免潜在的写入冲突。


托管式写入模式主要分为三类：

- 写入任何区域模式（非主模式）
- 写入一个区域模式（单主模式）
- 写入您的区域模式（混合主模式）

您应该考虑哪种写入模式适合您的使用案例。此选择会影响您路由请求、撤离区域和处理灾难恢复的方式。总体最佳做法可能因应用程序的写入模式而异。

写入任何区域模式（非主模式）

写入任何区域模式处于完全主动-主动状态，不会对可能发生写入的位置施加限制。任何区域都可以随时接受写入。这是最简单的模式。此模式只能用于某些类型的应用程序。当所有写入器都是平等的，因此可以安全地重复时，这很合适，以便跨区域的并发或重复的写入操作不会发生冲突。例如，当用户更新其联系人数据时。此模式也适用于一种特殊的平等情况，即仅限追加的数据集，其中所有写入操作都是确定性主键下的唯一插入。最后，此模式适用于可以接受写入冲突风险的情况。

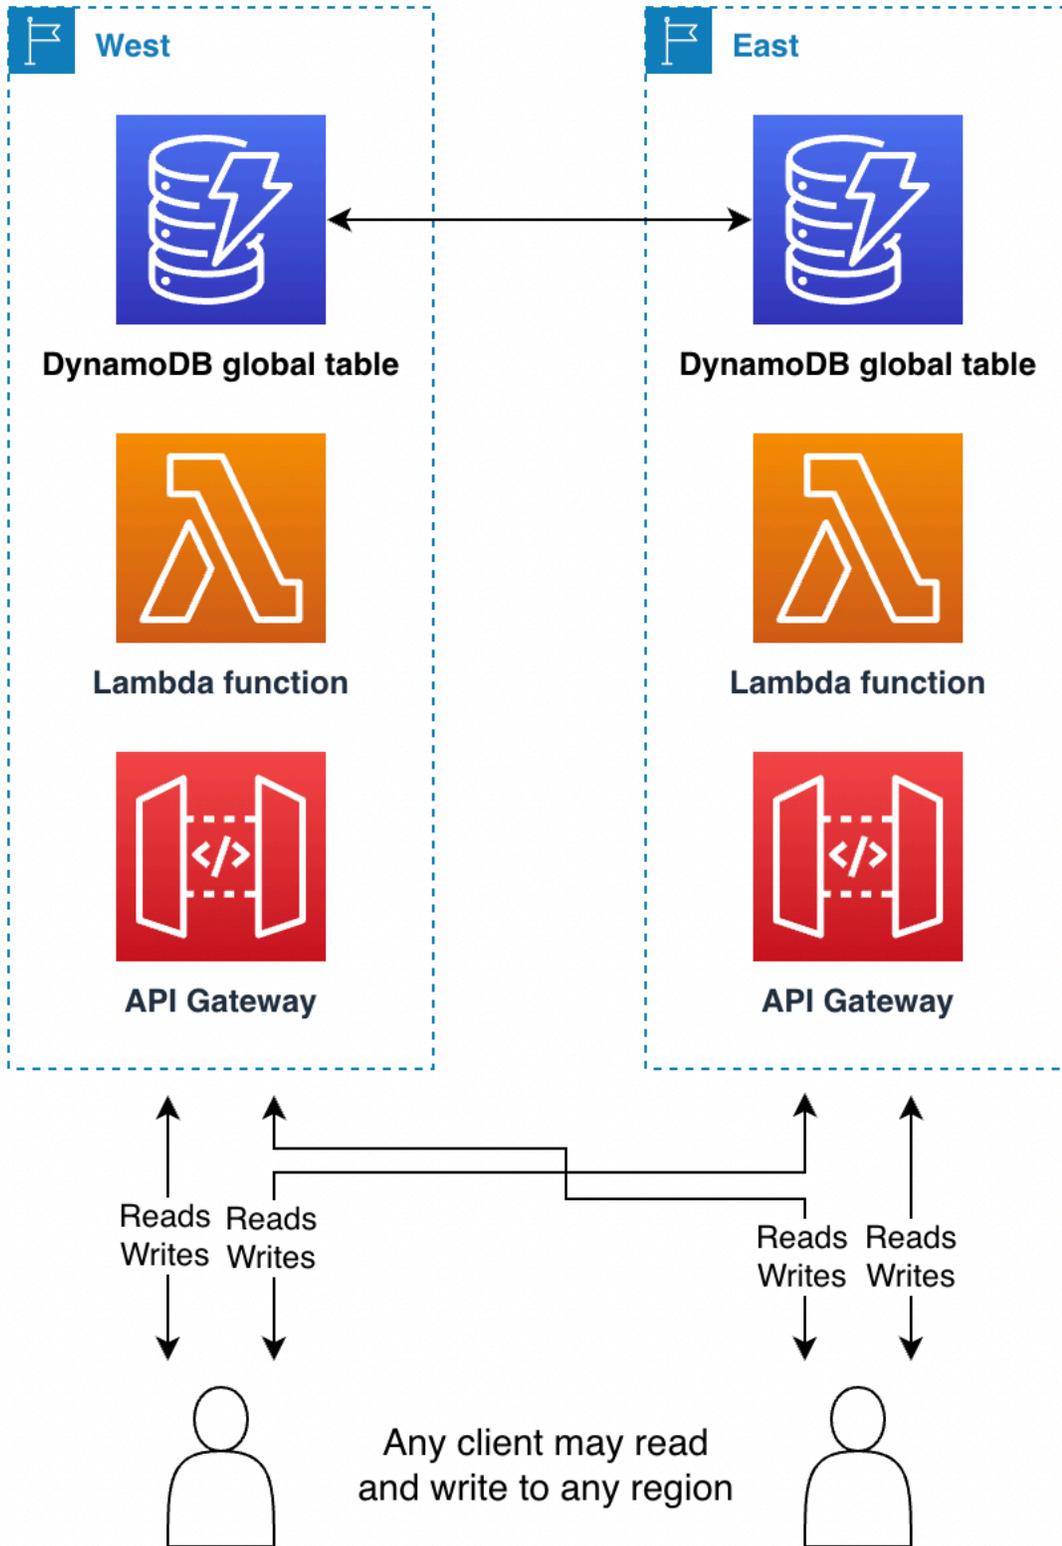

写入任何区域模式是实现起来最简单的架构。路由更容易，因为任何区域都可以随时成为写入目标。失效转移更容易，因为任何最近的写入操作都可以任意次重播到任何辅助区域。在可能的情况下，您应该针对这种写入模式进行设计。

例如，视频流媒体服务通常使用全局表来跟踪书签、评论、观看状态标志等。这些部署可以使用写入任何区域模式，只要它们确保每次写入都是幂等的，并且项目的下一个正确值不取决于其当前值。对于直接分配用户的新状态的用户更新，例如设置新的最新时间码、分配新的评论或设置新的观看状态，就会出现这种情况。如果将用户的写入请求路由到不同的区域，则最后一次写入操作将持续存在，全局状态将根据最后一次分配而定。此模式下的读取操作在经过最新的 ReplicationLatency 值延迟后，最终将变得一致。

在另一个例子中，一家金融服务公司使用全局表作为系统的一部分，以持续统计每位客户的借记卡购买情况，从而计算该客户的现金返还奖励。新的事务从世界各地流入并转向多个区域。对于他们当前不利用全局表格的设计，他们为每位客户使用一个 RunningBalance 项目。客户操作使用 ADD 表达式更新余额，该表达式不是幂等的，因为新的正确值取决于当前值。这意味着，如果在不同的区域中大约在同一时间对同一个余额进行两次写入操作，则余额将不同步。

同一家公司可以通过仔细重新设计 DynamoDB 的全局表来实现写入任何区域模式。新设计可以遵循“事件流式传输”模型，其本质上是带有仅限追加工作流程的账本。每个客户操作都会在为该客户维护的项目集合中追加一个新项目。项目集合是一组共享主键的项目，其排序键不同。附加客户操作的每个写入操作都是幂等插入，使用客户 ID 作为分区键，并使用事务 ID 作为排序键。这种设计使得余额的计算变得更加复杂，因为它需要 Query 先提取项目，然后再进行某种客户端数学运算。但优点是它使所有写入都具有幂等性，从而显著简化了路由和失效转移。有关更多信息，请参阅 [全局表的请求路由](#)。


再举第三个例子，假设有一位客户在投放在线广告。他们已经决定，为了简化写入任何区域模式的设计，可以接受较低的数据丢失风险。当他们投放广告时，他们只有几毫秒的时间检索足够的元数据来确定要展示的广告，然后记录广告展示，这样同一广告就不会重复展示给该用户了。借助全局表，他们既可以为全世界的终端用户提供低延迟读取，又可以获得低延迟写入。他们可以在单个项目中记录用户的所有广告展示，并将其表示为一个不断增长的列表。他们可以使用一个项目而不是追加到项目集合中，因为这样他们可以在每次写入时删除较早的广告展示，而无需为删除付费。这种写入操作不是幂等的，因此，如果同一个终端用户大概在同一时间看到来自多个区域的广告，则一个广告展示可能会覆盖另一个广告展示。对于在线广告投放，用户偶尔会看到重复广告的风险相对于这种更简单、更有效的设计是值得的。

单主模式 (“写入一个区域”)

写入一个区域模式是主动-被动模式，它将所有表写入路由到单个主动区域。请注意，DynamoDB 没有单一主动区域的概念；DynamoDB 外部的应用程序路由对此进行管理。写入一个区域模式通过确保写

入一次只流到一个区域来避免写入冲突。当您想使用条件表达式或事务时，这种写入模式很有用，因为除非您知道自己是在针对最新数据采取行动，否则这些条件表达式或事务将不起作用。因此，使用条件表达式和事务会要求将所有写入请求发送到一个包含最新数据的区域。

最终一致读取可以进入任何副本区域以降低延迟。强一致性读取必须进入单个主区域。

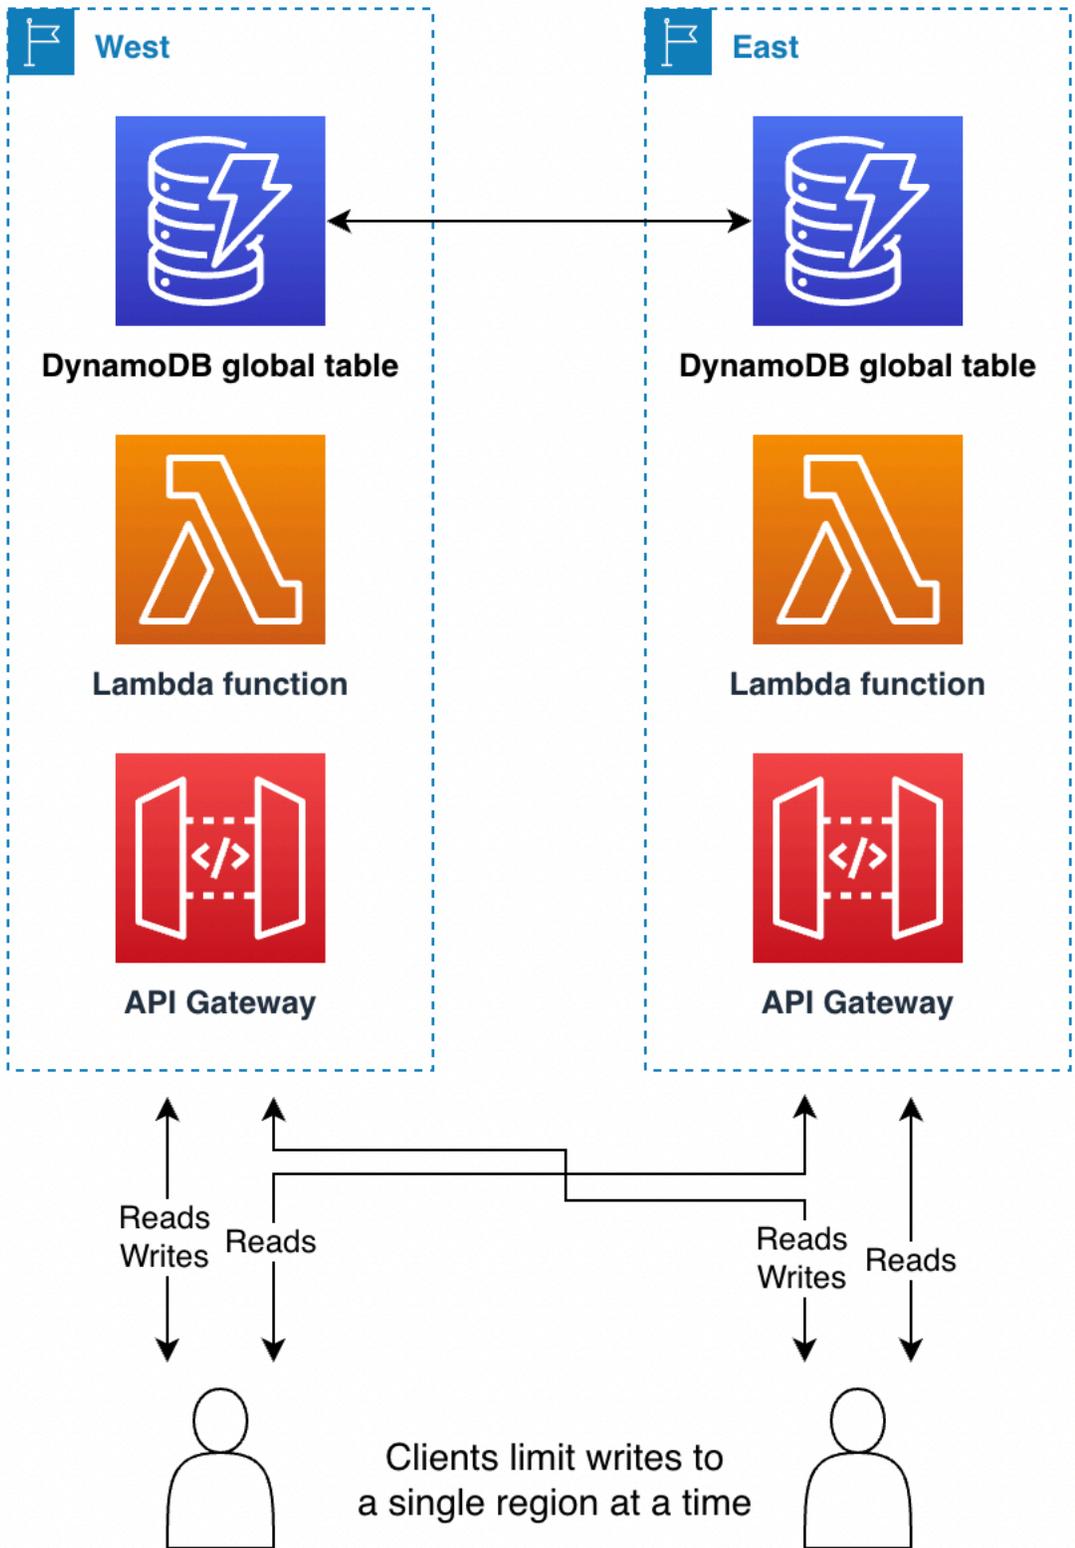

有时需要更改主动区域来应对区域故障，以帮助处理数据。[使用全局表撤离区域](#)是这个使用案例的一个例子。一些客户会定期更改当前主动的区域，例如“全天候式”（follow-the-sun）部署。这会将主动区域置于活动最多的地理位置附近，从而使其读取和写入延迟最低。它还有一个附带好处，那就是每天调用区域不断变化的代码路径，确保在进行任何灾难恢复之前都经过良好的测试。

被动区域可能会在 DynamoDB 周围保留一组缩小规模的基础设施，而只有当被动区域成为主动区域时，此类基础设施才会建立起来。有关指示灯和暖待机设计的更深入讨论，请参阅[灾难恢复 \(DR\) 架构 Amazon, 第三部分：指示灯和热待机](#)。


在利用全局表进行低延迟的全局分布式读取时，使用写入一个区域模式效果很好。例如，一家大型社交媒体公司拥有数百万用户和数十亿个帖子。每个用户在创建账户时都会被分配到一个区域，地理位置位于其所在位置附近。他们的所有数据都放到该非全局表中。该公司使用一个单独的全局表来保存用户到其主区域的映射，使用的是写入一个区域模式。该公司在世界各地保留只读副本，以帮助直接找到每个用户的数据，同时最大限度地减少增加的延迟。更新很罕见（仅在将用户的主区域从一个区域移到另一个区域时），并且始终要经过一个区域进行写入，以避免出现写入冲突的可能性。

再举一个例子，考虑一位实施了每日现金返还计算的金融服务客户。客户使用写入任何区域模式来计算余额，但使用写入一个区域模式来跟踪实际的现金返还付款。如果他们想为客户一天每消费 10 美元奖励 1 便士，他们需要 Query 前一天的所有交易，计算花费总额，将现金返还决定写入新表，删除查询的项目集以将其标记为已消费，并将它们替换为一个单一项目，其中存储应该用来进行第二天计算的任何剩余金额。这项工作需要交易信息，因此在写入一个区域模式下效果会更好。只要工作负载不可能发生重叠，应用程序就可以混合使用写入模式，即使在同一个表上也是如此。

混合主模式（“写入您的区域”）

写入您的区域模式将不同的数据子集分配给不同的区域，并且仅允许通过其主区域对项目进行写入操作。此模式是主动-被动模式，但会根据项目分配主动区域。每个区域都是其自己的非重叠数据集的主区域，必须保护写入操作以确保位置正确。

此模式与写入一个区域类似，不同之处在于它支持较低的写入延迟，因为与每个终端用户关联的数据可以放在离该用户更近的网络上。此模式还可以在各区域之间更均匀地分布周围的基础设施，并且在失效转移方案中构建基础设施所需的工作量更少，因为所有区域的基础设施都将有一部分已经处于活动状态。

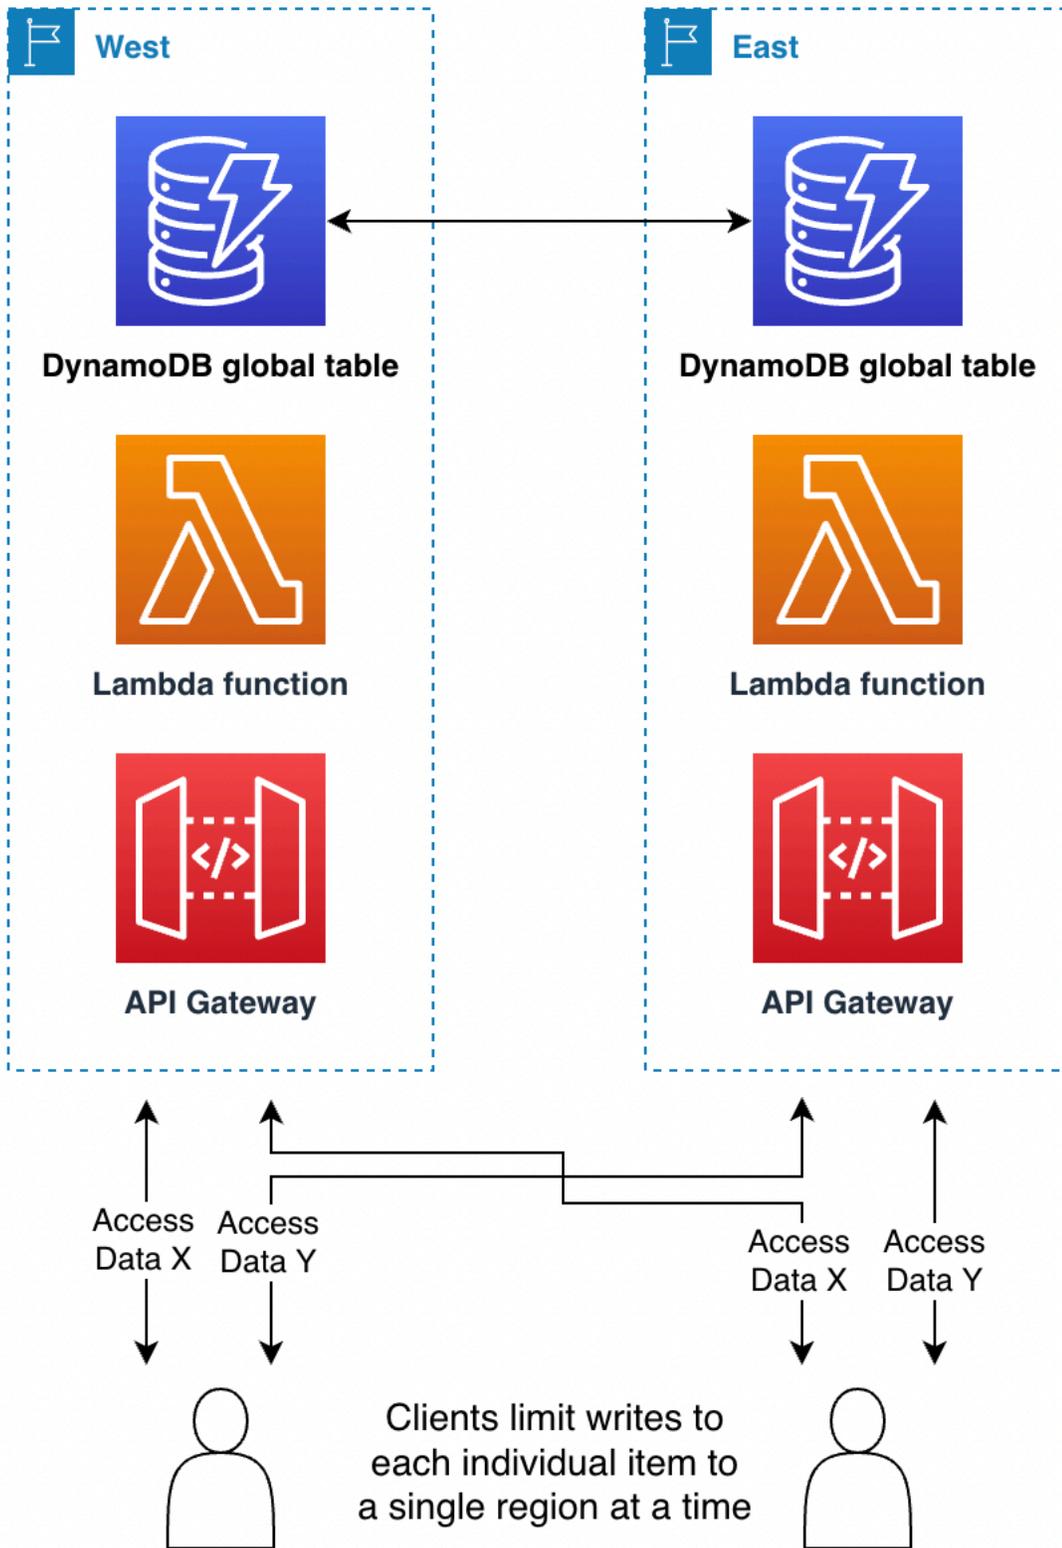

可以通过多种方式确定项目的主区域：

- **固有**：数据的某些方面可以清楚地表明数据所在的主区域，例如数据的分区键。例如，客户和有关该客户的所有数据将在客户数据中被标记为以某特定区域为主区域。[使用区域固定来为 Amazon DynamoDB 全局表中的项目设置主区域](#)中介绍了此技术
- **已协商**：通过某种外部方式协商每个数据集的主区域，例如与维护分配的单独全局服务进行协商。分配可能有一个有限的期限，在此之后需要重新协商。
- **面向表**：不是单个复制全局表，而是拥有与复制区域一样多的全局表。每个表的名称都指示其主区域。在标准操作中，所有数据都写入主区域，而其他区域则保留只读副本。在失效转移期间，另一个区域将临时承担对该表的写入职责。

例如，假设您在一家游戏公司工作。您需要为全世界的所有游戏玩家提供低延迟的读取和写入。您可以将每位游戏玩家的主区域设为离他们最近的区域。该区域需要他们所有的读取和写入，从而确保始终 read-after-write 保持很强的一致性。但是，如果该游戏玩家外出旅行或其主区域发生中断，则其数据的完整副本将在备用区域中可用。因此，可以将游戏玩家分配到不同的主区域，这很有用。

再举一个例子，假设您在一家视频会议公司工作。每次电话会议的元数据都会分配给特定的区域。呼叫者可以使用离他们最近的区域以实现最低延迟。如果出现区域中断，使用全局表可以快速恢复，因为系统可以将呼叫处理转移到已经有数据复制副本的其他区域。

全局表的请求路由

或许全局表部署中最复杂的部分是管理请求路由。请求必须首先从终端用户发送到以某种方式选择和路由的区域。该请求在该区域遇到一些服务堆栈，包括可能由 Amazon Lambda 函数、容器或 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 节点支持的负载均衡器以及可能包括其他数据库在内的其他服务组成的计算层。该计算层与 DynamoDB 通信。它应该通过使用该区域的本地端点来实现。全局表中的数据会复制到所有其他参与区域，并且每个区域在其 DynamoDB 表周围都有类似的服务堆栈。


全局表为不同区域中的每个堆栈提供具有相同数据的本地副本。如果本地 DynamoDB 表出现问题，您可以考虑在单个区域中设计单个堆栈，并预计会远程调用辅助区域的 DynamoDB 端点。这不是最佳实践。与跨区域关联的延迟可能比本地访问的延迟高 100 倍。— back-and-forth 连串的 5 个请求在本地执行时可能需要几毫秒，但在穿越地球时可能需要几秒钟。最好将终端用户路由到另一个区域进行处理。为了确保弹性，您需要跨多个区域进行复制，包括计算层以及数据层的复制。

有许多替代技术可以将终端用户请求路由到区域进行处理。最佳选择取决于您的写入模式和失效转移注意事项。本节讨论四个选项：客户端驱动、计算层、Route 53 和 Global Accelerator。

客户端驱动的请求路由

使用客户端驱动的请求路由，最终用户客户端（例如应用程序）、带有 JavaScript 另一个客户端的网页将跟踪有效的应用程序端点。在这种情况下，这将是像 Amazon API Gateway 这样的应用程序端

点，而不是实际 DynamoDB 端点。终端用户客户端使用自己的嵌入式逻辑来选择与哪个区域进行通信。该客户端可以根据随机选择、观测到的最低延迟、观测到的最大带宽测量值或本地执行的运行状况检查来进行选择。

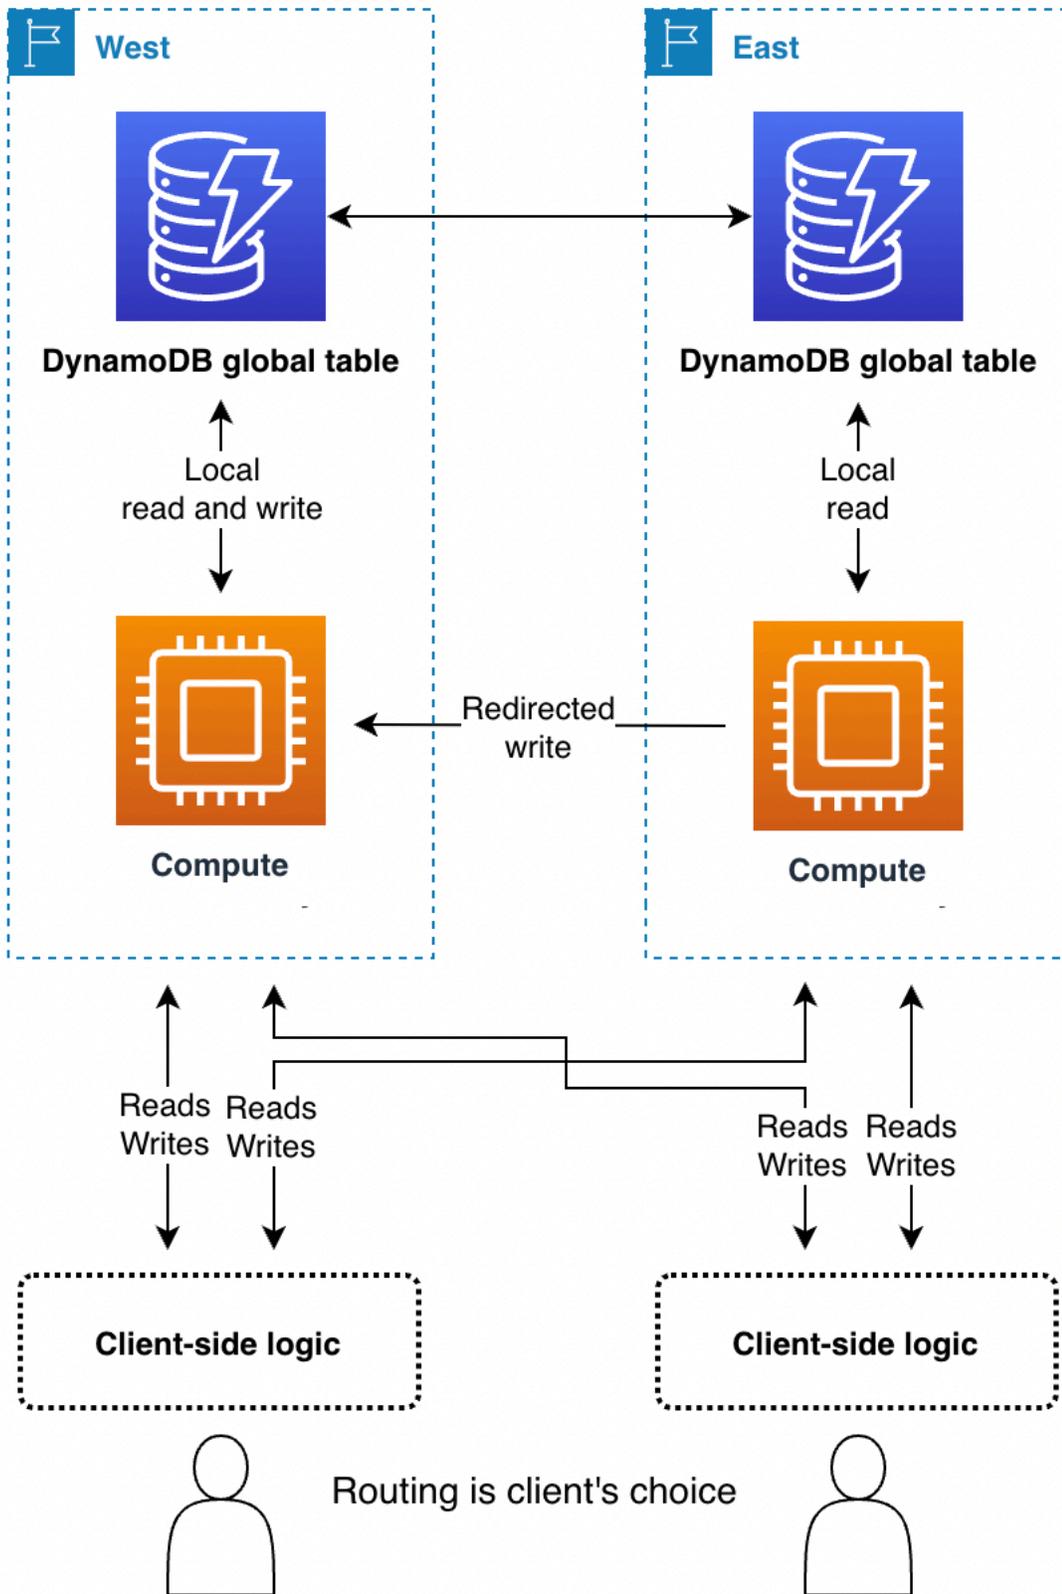

客户端驱动的请求路由的优势在于，它可以适应现实世界中的公共互联网流量状况等情况，以便在发现性能下降时切换区域。客户端必须知道所有潜在的端点，但启动新的区域端点并不常见。

通过写入任何区域模式，客户端可以单方面选择其首选端点。如果客户端对一个区域的访问受到妨碍，则客户端可以路由到另一个端点。


在写入一个区域模式下，客户端将需要一种机制来将其写入操作路由到当前主动区域。这可能像凭经验测试哪个区域当前正在接受写入一样基本（注意任何写入拒绝并回退到备用区域），也可能像调用全局协调器来查询当前应用程序状态一样复杂 [可能建立在 Route 53 应用程序恢复控制器 (ARC) 路由控制之上，该路由控制提供 5 区域仲裁驱动系统来维护全局状态以满足此类需求]。客户端可以决定读取是可以转到任何区域以实现最终一致性，还是必须路由到主动区域以实现强一致性。有关更多信息，请参阅 [Route 53 的工作原理](#)。

在写入您的区域模式下，客户端需要确定它正在处理的数据集的主区域。例如，如果客户端对应于一个用户账户，并且每个用户账户都有一个区域作为主区域，则客户端可以从全局登录系统请求相应的端点。

例如，一家通过网络帮助用户管理业务财务的金融服务公司可以使用全局表以及写入您的区域模式。每个用户都必须登录中央服务。该服务返回凭证以及将使用这些凭证的区域的端点。凭证在短时间内有效。之后，网页会自动协商新的登录信息，这提供了可能将用户的活动重定向到新区域的机会。

计算层请求路由



通过计算层请求路由，在计算层中运行的代码将决定是要在本地处理请求，还是将请求传递给在另一个区域运行的其自身的副本。当您使用写入一个区域模式时，计算层可能会检测到该区域不是主动区域，并允许本地读取操作，而将所有写入操作转发到另一个区域。此计算层代码必须了解数据拓扑和路由规则，并根据最新设置（用于指定哪些区域对于哪些数据为主动状态）可靠地执行这些规则。区域内的外部软件堆栈不必知道微服务是如何路由读取和写入请求的。在稳健的设计中，接收区域会验证它是否为写入操作的当前主区域。如果不是，则会生成一个错误，表明需要更正全局状态。如果主区域处于更改过程中，则接收区域也可能将写入操作缓冲一段时间。在所有情况下，区域中的计算堆栈仅写入其本地 DynamoDB 端点，但计算堆栈可能会相互通信。

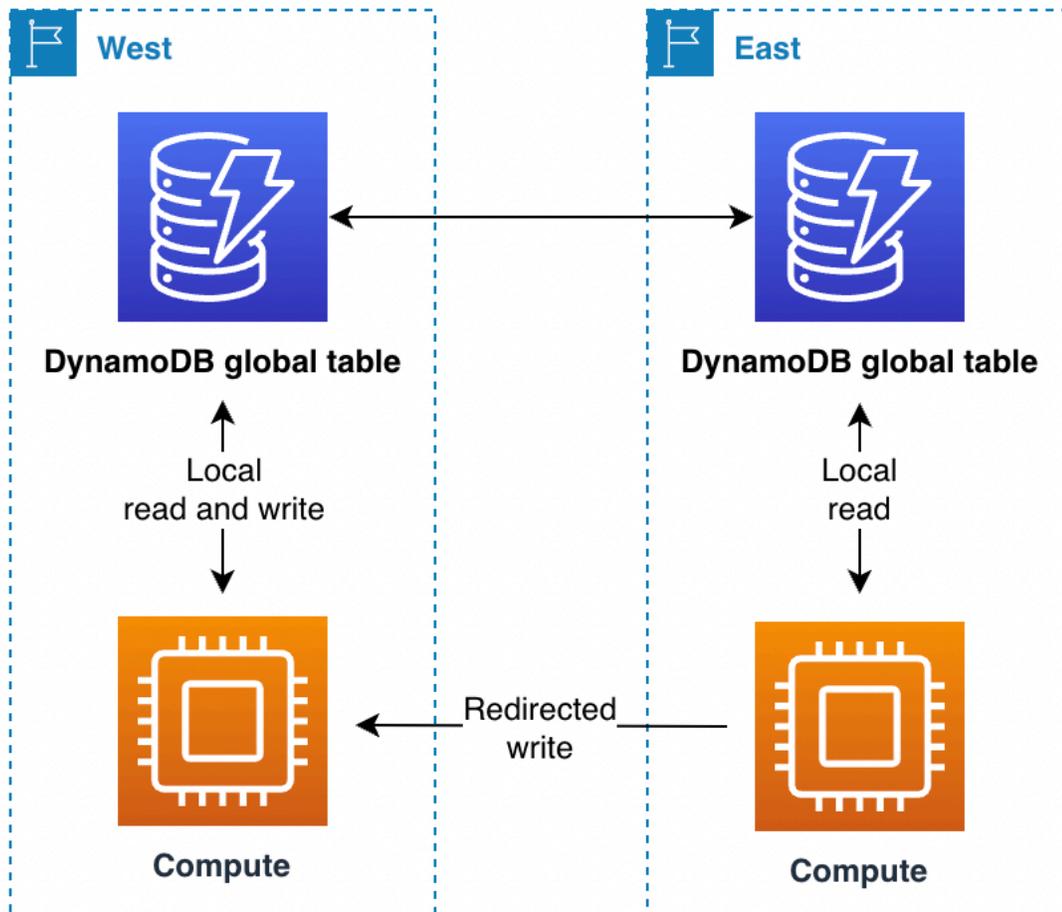

在这种情况下，假设一家金融服务公司使用 follow-the-sun 单一主模型。该公司使用系统和库执行此路由过程。他们的整个系统保持全局状态，类似于 Amazon Route 53 ARC 的路由控制。该公司使用全局表来跟踪哪个区域是主区域，以及何时安排下一次主区域切换。所有读取和写入操作都通过库进行，该库与其系统进行协调。该库允许在本地以低延迟执行读取操作。对于写入操作，应用程序会检查本地区域是否为当前主区域。如果是，则写入操作将直接完成。否则，库会将写入任务转发到当前主区域中的库。该接收库确认它也将自己视为主区域，如果不是，则会引发错误，这表明全局状态存在传播延迟。这种方法不直接写入远程 DynamoDB 端点，从而提供了验证方面的好处。

Route 53 请求路由

Amazon Route 53 应用程序恢复控制器是一种域名服务 (DNS) 技术。使用 Route 53 时，客户端通过查找众所周知的 DNS 域名来请求其端点，Route 53 返回与其认为最合适的区域端点对应的 IP 地址。Route 53 具有 [用于确定适当区域的路由策略的列表](#)。Route 53 还可以进行 [失效转移路由，以将流量路由出运行状况检查失败的区域](#)。

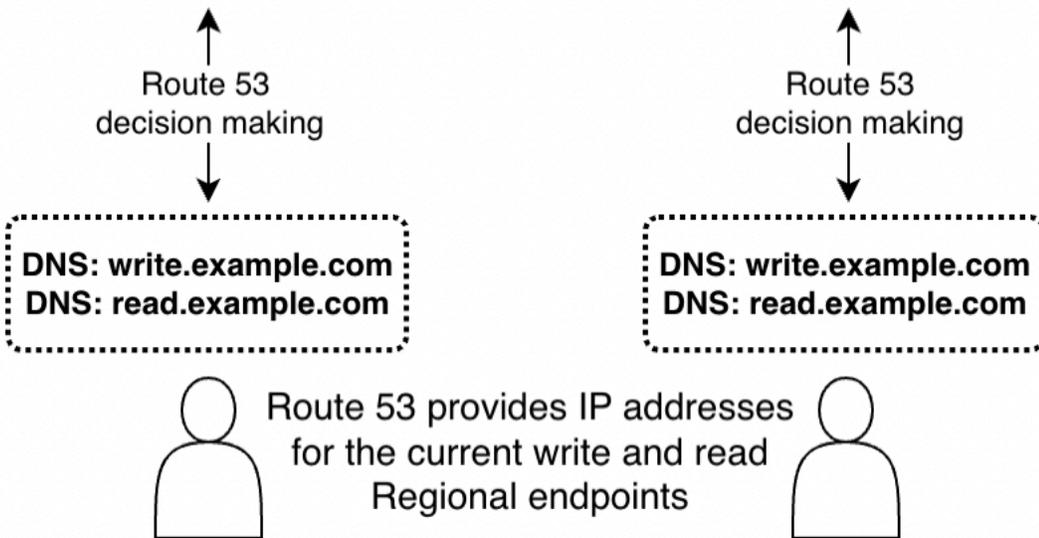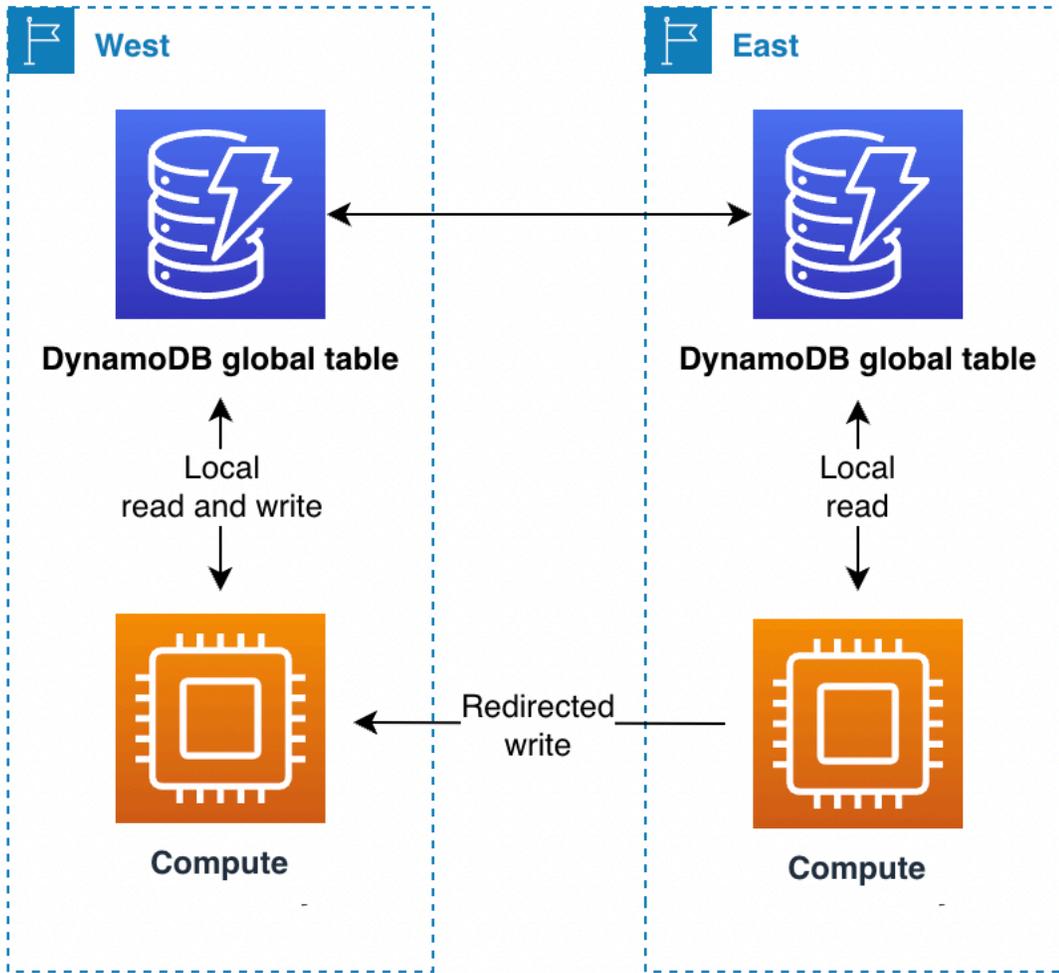

- 通过写入任何区域模式，或者与后端的计算层请求路由结合使用，可以向 Route 53 授予完全访问权限，以根据任何复杂的内部规则（例如，最接近网络中的区域、最接近的地理位置中的区域或任何其他选择）返回区域。
- 通过写入一个区域模式，可以将 Route 53 配置为返回当前主动区域（使用 Route 53 ARC）。


Note

客户端缓存来自 Route 53 的响应中的 IP 地址，缓存时间由域名上的生存时间（TTL）设置指示。较长的 TTL 可延长所有客户端识别新端点的恢复时间目标（RTO）。60 秒的值通常用于失效转移。并非所有软件都完全符合 DNS TTL 到期要求。

- 在写入您的区域模式下，除非您还使用计算层请求路由，否则最好避开 Route 53。

Global Accelerator 请求路由

客户端使用 [Amazon Global Accelerator](#) 在 Route 53 中查找众所周知的域名。但是，客户端接收的不是与区域端点对应的 IP 地址，而是路由到最近的 Amazon 边缘位置的 anycast 静态 IP 地址。从该边缘站点开始，所有流量都将路由到专用 Amazon 网络和由全球加速器中维护的路由规则选择的区域中的某个端点（例如负载均衡器或 API Gateway）。与基于 Route 53 规则的路由相比，Global Accelerator 请求路由的延迟较低，因为它减少了公共互联网上的流量。此外，由于 Global Accelerator 不依赖于 DNS TTL 到期来更改路由规则，因此它可以更快地调整路由。

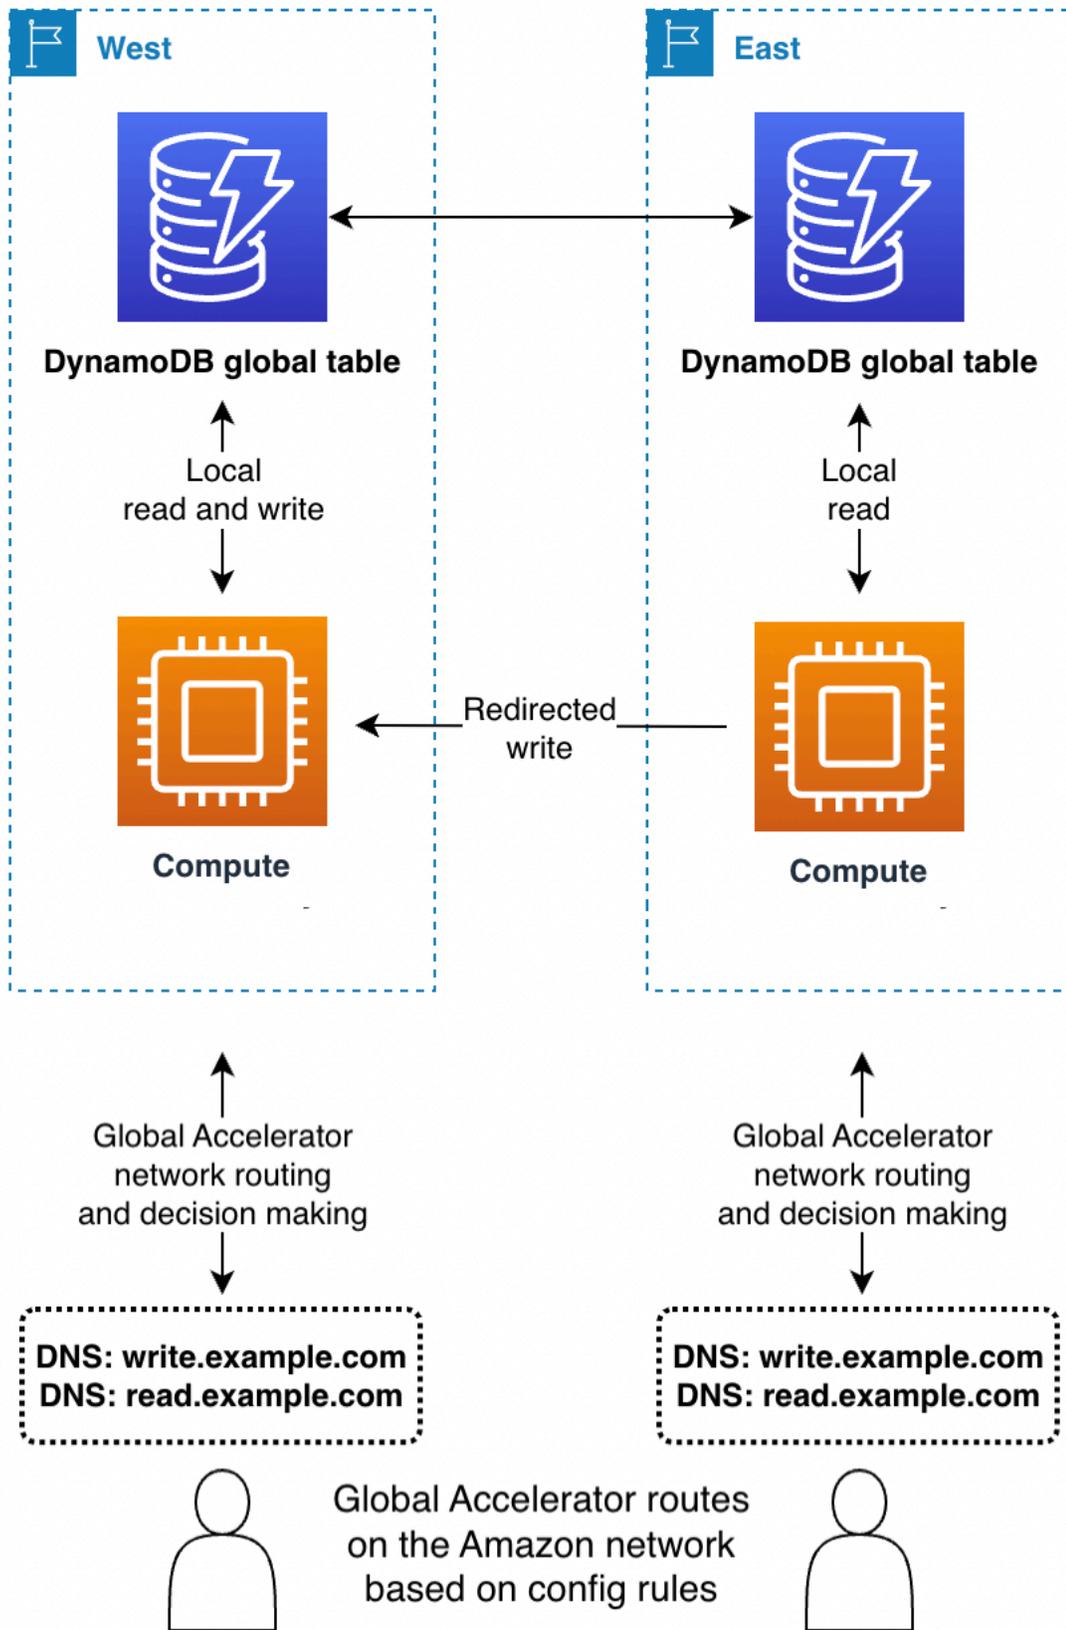

- 通过写入任何区域模式，或者在后端与计算层请求路由结合使用，Global Accelerator 可以无缝运行。客户端连接到最近的边缘站点，无需关心哪个区域会收到请求。
- 使用写入一个区域时，Global Accelerator 路由规则必须将请求发送到当前主动区域。您可以使用运行状况检查，人为地报告任何未被全局系统视为主动区域的区域上的故障。与 DNS 一样，如果请求可以来自任何区域，则可以使用备用 DNS 域名来路由读取请求。
- 在写入您的区域模式下，除非您还使用计算层请求路由，否则最好避开 Global Accelerator。

使用全局表撤离区域

撤离区域是将读取和写入活动从该区域中迁移出去的过程。这通常是写入活动，有时是读取活动。

撤离实时区域

您可能出于多种原因决定撤离实时区域。撤离可能是日常业务活动的一部分，例如您使用 follow-the-sun 写入一个区域模式。撤离也可能是由于商业方面的决策要求更改当前主动区域，以应对 DynamoDB 外部软件堆栈的故障，或者因为您遇到了一般性问题，如区域内的延迟高于正常情况。

在写入任何区域模式下，撤出实时区域很简单。您可以通过任何路由系统将流量路由到备用区域，并让已在已撤离区域中发生的写入操作照常复制。

在写入一个区域和写入您的区域模式下，在新的主动区域中开始写入之前，必须确保已对主动区域的所有写入进行完全记录、流处理和全局传播。这一点是必需的，用于确保将来的写入是针对最新版本的数据。

假设区域 A 处于主动状态，区域 B 处于被动状态（无论是对于整个表，还是对于以区域 A 为主区域的项目）。执行撤离的典型机制是暂停对 A 的写入操作，等待足够长的时间让这些操作完全传播到 B，更新架构堆栈以识别 B 处于主动状态，然后恢复对 B 的写入操作。没有任何指标可以绝对肯定地表明区域 A 已将其数据完全复制到区域 B。如果区域 A 运行状况正常，暂停对区域 A 的写入操作并等待 ReplicationLatency 指标的最近最大值的 10 倍，通常足以确定复制完成。如果区域 A 运行状况不佳且显示延迟增加的其他区域，则应为等待时间选择更大的倍数。

撤离离线区域

有一个特殊情况需要考虑：如果区域 A 在没有通知的情况下完全离线，会怎样？这极不可能，但仍需谨慎考虑。如果发生这种情况，则区域 A 中尚未传播的任何写入操作都将保留，并在区域 A 恢复在线后进行传播。写入操作不会丢失，但它们的传播会被无限期延迟。

在这种情况下，如何继续操作将由应用程序决定。为了实现业务连续性，写入操作可能需要继续指向新的主区域 B。但是，如果区域 B 中的某个项目收到更新，而针对该项目的写入操作有来自区域 A 的挂

起传播，则在以最后写入者为准模型下，该传播将被抑制。区域 B 中的任何更新都可能抑制传入的写入请求。

在写入任何区域模式下，可以在区域 B 中继续读取和写入，同时相信区域 A 中的项目最终会传播到区域 B，并认识到在区域 A 恢复在线之前可能会丢失项目。如果可能，您应考虑重播新近的写入流量（例如，使用上游事件源），以填补任何可能缺失的写入操作的空白，并让以最后写入者为准冲突解决方案抑制传入写入操作的最终传播。

对于其他写作模式，你必须考虑稍微 out-of-date 看一点世界就能在多大程度上继续工作。在区域 A 恢复在线之前，将丢失一些持续时间很短的写入操作（由 ReplicationLatency 跟踪）。业务能否向前推进？在某些使用案例中可以向前推进，但在另一些使用案例中，如果没有额外的缓解机制，则可能不行。

例如，假设您需要保持可用的信贷余额，即使在区域出现故障之后也是如此。您可以将余额拆分为两个不同的项目，一个位于主区域 A 中，另一个位于区域 B 中，每个项目从可用余额的一半开始。这将使用写入您的区域模式。在每个区域中处理的事务性更新将写入余额的本地副本。如果区域 A 变为完全离线，则仍然可以在区域 B 中继续进行事务处理，写入操作将仅限于区域 B 中持有的余额部分。当余额变低或必须重新计算信贷余额时，像这样拆分余额会带来复杂性，但它确实提供了一个安全业务恢复的示例，即使存在不确定的待处理写入操作。

再举一个例子，假设您正在捕获 Web 表单数据。您可以使用[乐观并发控制 \(OCC\)](#) 为数据项目分配版本，并将最新版本作为隐藏字段嵌入到 Web 表单中。在每次提交时，只有当数据库中的版本仍然与构建表单所依据的版本相匹配时，写入操作才会成功。如果版本不匹配，则可以根据数据库中的当前版本刷新（或谨慎合并）Web 表单，然后用户可以再次继续。OCC 模型通常可以防止其他客户端覆盖并生成新版本的数据，但它也可以在失效转移期间提供帮助，此时客户端可能会遇到更旧版本的数据。

假设您使用时间戳作为版本。假设表单最初是在 12:00 针对区域 A 构建的，但是（失效转移后）尝试写入区域 B 并注意到数据库中的最新版本是 11:59。在这种情况下，客户端可以等待 12:00 版本传播到区域 B，然后在该版本之上进行写入；也可以在 11:59 上构建并创建新的 12:01 版本（写入后，该版本将在区域 A 恢复后抑制传入版本）。

最后一个例子是，一家金融服务公司在 DynamoDB 数据库中保存有关客户账户及其金融交易的数据。如果区域 A 完全中断，他们希望确保与其账户相关的任何写入活动在区域 B 中完全可用，或者希望将他们的账户作为已知的部分账户进行隔离，直到区域 A 恢复在线。他们没有暂停所有业务，而是决定只对他们确定有未传播交易的一小部分账户暂停业务。为了实现这一点，他们使用了第三个区域，我们称为区域 C。在他们处理区域 A 中的任何写入操作之前，他们在区域 C 中简要地汇总了那些待处理的操作（例如，一个账户的新交易数量）。这个摘要足以让区域 B 确定其视图是否完全是最新的。从在区域 C 中写入操作，到区域 A 接受写入操作并且区域 B 收到写入操作之前，此操作实际上锁定了该账户。除非作为失效转移过程的一部分，否则不会使用区域 C 中的数据，之后，区域 B 可以将其数据与

区域 C 进行交叉核对，以检查其账户是否已过期。在区域 A 恢复将部分数据传播到区域 B 之前，这些账户将被标记为已隔离。

如果区域 C 出现故障，则可以启动一个新的区域 D 以供使用。区域 C 中的数据非常瞬态，几分钟后，区域 D 将有足够的飞行中写入操作 up-to-date 记录，因此完全有用。如果区域 B 出现故障，区域 A 可以继续接受与区域 C 合作的写入请求。这家公司愿意接受延迟更高的写入（写入到两个区域：C，然后是 A），并且很幸运有了一个可以简洁汇总账户状态的数据模型。

全局表的吞吐能力规划

将流量从一个区域迁移到另一个区域时，需要仔细考虑容量方面的 DynamoDB 表设置。

有关管理写入容量的一些注意事项：

- 全局表必须处于按需模式，或在启用自动扩缩的情况下进行预调配。
- 如果使用自动扩缩进行预调配，则会跨区域复制写入设置（最小、最大和目标利用率）。尽管自动扩缩设置已同步，但实际的预调配写入容量可能会在区域间独立浮动。
- 您可能会看到不同预调配写入容量的原因之一是 TTL 功能。当您在 DynamoDB 中启用 TTL 时，您可以指定一个属性名称，其值表示项目的过期时间，采用 Unix 纪元时间格式，单位为秒。在该时间之后，DynamoDB 可以删除该项目而不会产生写入成本。使用全局表，您可以在任何区域中配置 TTL，并且该设置会自动复制到与全局表关联的其他区域。当某个项目符合通过 TTL 规则删除的条件时，该工作可以在任何区域中完成。执行删除操作时不消耗源表上的写入单位，但是副本表将获得该删除操作的复制写入，并将产生复制写入单位成本。
- 如果您使用自动扩缩，请确保最大预调配写入容量设置足够高，足以处理所有写入操作以及所有潜在的 TTL 删除操作。自动扩缩根据每个区域的写入消耗量调整每个区域。按需表没有最大预调配写入容量设置，但表级别的最大写入吞吐量限制指定了按需表将允许的最大持续写入容量。原定设置限制为 40000，但可以调整。我们建议您将其设置得足够高，以处理按需表可能需要的所有写入操作（包括 TTL 写入操作）。设置全局表时，此值在所有参与区域间必须相同。

管理写入容量的一些注意事项：

- 允许不同区域之间的读取容量管理设置有所不同，因为假设不同的区域可能有独立的读取模式。当您首先向表添加全局副本时，将传播源区域的容量。创建后，您可以调整读取容量设置，这些新设置不会传输到另一端。
- 使用 DynamoDB 自动扩缩时，请确保最大预调配读取容量设置足够高，足以处理所有区域的所有读取操作。在标准操作期间，读取容量可能会分布在各个区域之间，但在失效转移期间，表应该能够自动适应增加的读取工作负载。按需表没有最大预调配读取容量设置，但表级别的最大读取吞吐量限

制指定了按需表将允许的最大持续读取容量。原定设置限制为 40000，但可以调整。我们建议您将其设置得足够高，以处理该表可能需要的所有读取操作（当所有读取操作都路由到此单个区域时）。

- 如果一个区域中的表通常不会接收读取流量，但在失效转移后可能必须吸收大量读取流量，则可以提高表的预调配读取容量，等待表完成更新，然后再次向下预调配表。您可以将表保留为预调配模式，也可以将其切换到按需模式。这会预热表以接受更高级别的读取流量。

无论您是否使用 Route 53 来路由请求，Route 53 ARC 都有[就绪检查](#)，这对于确认 DynamoDB 区域是否具有相似的表设置和账户限额非常有用。这些就绪检查还有助于调整账户级别的限额以确保它们匹配。

全局表的准备情况核对清单和常见问题解答

在部署全局表时，请使用下面的决策和任务核对清单。

- 确定全局表应涉及多少个区域以及哪些区域。
- 确定应用程序的写入模式。有关更多信息，请参阅[使用全局表的写入模式](#)。
- 根据写入模式规划您的[全局表的请求路由策略](#)。
- 根据您的写入模式和路由策略定义

[撤离区域](#)是将读取和写入活动从该区域中迁移出去的过程。这通常是写入活动，有时是读取活动。

撤离实时区域

您可能出于多种原因决定撤离实时区域。撤离可能是日常业务活动的一部分，例如您使用 follow-the-sun 写入一个区域模式。撤离也可能是由于商业方面的决策要求更改当前主动区域，以应对 DynamoDB 外部软件堆栈的故障，或者因为您遇到了一般性问题，如区域内的延迟高于正常情况。

在写入任何区域模式下，撤出实时区域很简单。您可以通过任何路由系统将流量路由到备用区域，并让已在已撤离区域中发生的写入操作照常复制。

在写入一个区域和写入您的区域模式下，在新的主动区域中开始写入之前，必须确保已对主动区域的所有写入进行完全记录、流处理和全局传播。这一点是必需的，用于确保将来的写入是针对最新版本的数据。

假设区域 A 处于主动状态，区域 B 处于被动状态（无论是对于整个表，还是对于以区域 A 为主区域的项目）。执行撤离的典型机制是暂停对 A 的写入操作，等待足够长的时间让这些操作完全传

播到 B，更新架构堆栈以识别 B 处于主动状态，然后恢复对 B 的写入操作。没有任何指标可以绝对肯定地表明区域 A 已将其数据完全复制到区域 B。如果区域 A 运行状况正常，暂停对区域 A 的写入操作并等待 `ReplicationLatency` 指标的最近最大值的 10 倍，通常足以确定复制完成。如果区域 A 运行状况不佳且显示延迟增加的其他区域，则应为等待时间选择更大的倍数。

撤离离线区域

有一个特殊情况需要考虑：如果区域 A 在没有通知的情况下完全离线，会怎样？这极不可能，但仍需谨慎考虑。如果发生这种情况，则区域 A 中尚未传播的任何写入操作都将保留，并在区域 A 恢复在线后进行传播。写入操作不会丢失，但它们的传播会被无限期延迟。

在这种情况下，如何继续操作将由应用程序决定。为了实现业务连续性，写入操作可能需要继续指向新的主区域 B。但是，如果区域 B 中的某个项目收到更新，而针对该项目的写入操作有来自区域 A 的挂起传播，则在以最后写入者为准模型下，该传播将被抑制。区域 B 中的任何更新都可能抑制传入的写入请求。

在写入任何区域模式下，可以在区域 B 中继续读取和写入，同时相信区域 A 中的项目最终会传播到区域 B，并认识到在区域 A 恢复在线之前可能会丢失项目。如果可能，您应考虑重播新近的写入流量（例如，使用上游事件源），以填补任何可能缺失的写入操作的空白，并让以最后写入者为准冲突解决方案抑制传入写入操作的最终传播。

对于其他写作模式，你必须考虑稍微 out-of-date 看一点世界就能在多大程度上继续工作。在区域 A 恢复在线之前，将丢失一些持续时间很短的写入操作（由 `ReplicationLatency` 跟踪）。业务能否向前推进？在某些使用案例中可以向前推进，但在另一些使用案例中，如果没有额外的缓解机制，则可能不行。

例如，假设您需要保持可用的信贷余额，即使在区域出现故障之后也是如此。您可以将余额拆分为两个不同的项目，一个位于主区域 A 中，另一个位于区域 B 中，每个项目从可用余额的一半开始。这将使用写入您的区域模式。在每个区域中处理的事务性更新将写入余额的本地副本。如果区域 A 变为完全离线，则仍然可以在区域 B 中继续进行事务处理，写入操作将仅限于区域 B 中持有的余额部分。当余额变低或必须重新计算信贷余额时，像这样拆分余额会带来复杂性，但它确实提供了一个安全业务恢复的示例，即使存在不确定的待处理写入操作。

再举一个例子，假设您正在捕获 Web 表单数据。您可以使用乐观并发控制（OCC）为数据项目分配版本，并将最新版本作为隐藏字段嵌入到 Web 表单中。在每次提交时，只有当数据库中的版本仍然与构建表单所依据的版本相匹配时，写入操作才会成功。如果版本不匹配，则可以根据数据库中的当前版本刷新（或谨慎合并）Web 表单，然后用户可以再次继续。OCC 模型通常可以防止其他客户端覆盖并生成新版本的数据，但它也可以在失效转移期间提供帮助，此时客户端可能会遇到更旧版本的数据。

假设您使用时间戳作为版本。假设表单最初是在 12:00 针对区域 A 构建的，但是（失效转移后）尝试写入区域 B 并注意到数据库中的最新版本是 11:59。在这种情况下，客户端可以等待 12:00 版本传播到区域 B，然后在该版本之上进行写入；也可以在 11:59 上构建并创建新的 12:01 版本（写入后，该版本将在区域 A 恢复后抑制传入版本）。

最后一个例子是，一家金融服务公司在 DynamoDB 数据库中保存有关客户账户及其金融交易的数据。如果区域 A 完全中断，他们希望确保与其账户相关的任何写入活动在区域 B 中完全可用，或者希望将他们的账户作为已知的部分账户进行隔离，直到区域 A 恢复在线。他们没有暂停所有业务，而是决定只对他们确定有未传播交易的一小部分账户暂停业务。为了实现这一点，他们使用了第三个区域，我们称为区域 C。在他们处理区域 A 中的任何写入操作之前，他们在区域 C 中简要地汇总了那些待处理的操作（例如，一个账户的新交易数量）。这个摘要足以让区域 B 确定其视图是否完全是最新的。从在区域 C 中写入操作，到区域 A 接受写入操作并且区域 B 收到写入操作之前，此操作实际上锁定了该账户。除非作为失效转移过程的一部分，否则不会使用区域 C 中的数据，之后，区域 B 可以将其数据与区域 C 进行交叉核对，以检查其账户是否已过期。在区域 A 恢复将部分数据传播到区域 B 之前，这些账户将被标记为已隔离。

如果区域 C 出现故障，则可以启动一个新的区域 D 以供使用。区域 C 中的数据非常瞬态，几分钟后，区域 D 将有足够的飞行中写入操作 up-to-date 记录，因此完全有用。如果区域 B 出现故障，区域 A 可以继续接受与区域 C 合作的写入请求。这家公司愿意接受延迟更高的写入（写入到两个区域：C，然后是 A），并且很幸运有了一个可以简洁汇总账户状态的数据模型。

撤离计划。

- 捕获有关每个区域的运行状况、延迟和错误的指标。有关 DynamoDB 指标的列表，请参阅博客文章 [Amazon “监控亚马逊 DynamoDB 的运营意识”](#)，[了解需要观察的](#) 指标列表。您还应该使用 [Synthetics Canary](#)（合成金丝雀，旨在检测故障的人工请求，以煤矿中的金丝雀命名），以及实时观察客户流量。并非所有问题都会出现在 DynamoDB 指标中。
- 在 ReplicationLatency 中为任何持续增加设置警报。增加可能表示意外配置错误，即全局表在不同区域中具有不同的写入设置，这会导致复制请求失败和延迟增加。这也可能表明存在区域中断。一个[很好的例子](#)是，如果最近的平均值超过 180000 毫秒，则生成警报。您可能还会观察到 ReplicationLatency 降至 0，这表示复制已停止。
- 为每个全局表分配足够的最大读取和写入设置。
- 提前确定撤离某个区域的原因。如果决定涉及人为判断，请记录所有考虑因素。这项工作应该事先仔细完成，而不是在压力下匆匆了事。
- 为撤离某个区域时必须采取的每项措施制定一份运行手册。通常，全局表所涉及的工作非常少，但是移动堆栈的其余部分可能很复杂。

Note

最佳做法是仅依赖数据面板操作，而不依赖控制面板操作，因为在区域故障期间，某些控制面板操作可能会降级。

有关更多信息，请参阅 Amazon 博客文章[使用 Amazon DynamoDB 全局表构建弹性应用程序](#)：第 4 部分。

- 定期测试运行手册的各个方面，包括区域撤离。未经测试的运行手册是不可靠的。
- 考虑使用韧性监测中心来评估整个应用程序（包括全局表）的弹性。通过韧性监测中心的控制面板，您可以全面查看应用程序产品组合的整体弹性状态。
- 考虑使用 Route 53 ARC 就绪检查来评估应用程序的当前配置，并跟踪与最佳实践的任何偏差。
- 在编写用于 Route 53 或 Global Accelerator 的运行状况检查时，仅通过 ping 来确认 DynamoDB 端点已启动是不够的。这未包括许多故障模式，例如 IAM 配置错误、代码部署问题、DynamoDB 外部的堆栈故障、高于平均读取或写入延迟等等。最好执行一组实施完整数据库流的调用。

有关部署全局表的常见问题解答 (FAQ)

对于 DynamoDB 全局表的总体使用情况，有哪些有用的原则？

DynamoDB 全局表的控制旋钮非常少，但仍需要注意一些事项。您必须确定您的写入模式、路由模型和撤离过程。您必须针对每个区域对应用程序进行检测，并准备好调整路由或执行撤离，以维护全局运行状况。其回报是拥有一个具有低延迟读写和 99.999% 服务水平协议的全局分布式数据集。

全局表的定价是多少？

对传统 DynamoDB 表的写入按写入容量单位 (WCU，用于预调配表) 或写入请求单位 (WRU，用于按需表) 定价。如果您写入一个 5KB 项目，则会产生 5 个单位的费用。对全局表的写入按复制写入容量单位 (rWCU，用于预调配表) 或复制写入请求单位 (rWRU，用于按需表) 定价。

rWCU 和 rWRU 包括管理复制所需的流媒体基础设施的成本。因此，它们的价格比 WCU 和 WRU 高出 50%。跨区域数据传输费用确实适用。

在其中直接写入或复制写入项目的每个区域都会产生复制写入单位费用。

写入全局二级索引 (GSI) 被视为本地写入，使用常规写入单位。

目前没有可用 rWCU 的预留容量。对于具有 GSI 且消耗写入单位的表，购买预留容量可能仍有好处。

向全局表中添加新区域时的初始引导的收费方式类似于每 GB 还原数据的还原操作，外加跨区域数据传输费用。

全局表支持哪些区域？

[全球表格版本 2019.11.21 \(当前\)](#) 已在大多数地区推出。添加副本时，您可以在 DynamoDB 控制台的“区域”下拉列表中看到最新的列表。

如何使用全局表处理 GSI？

在 [Global Tables 版本 2019.11.21 \(当前\)](#) 中，当您在一个区域创建 GSI 时，它会在其他参与区域自动创建并自动回填。

如何停止复制全局表？

您可以像删除任何其他表一样删除副本表。删除全局表将停止复制到该区域，并删除保留在该区域中的表副本。但是，不能在将表的副本保留为独立实体时停止复制，也不能暂停复制。

DynamoDB Streams 如何与全局表交互？

每个全局表都基于其所有写入生成一个独立的流，而无论这些写入是从何处开始的。您可以选择在一个区域或在所有区域中（独立）使用 DynamoDB 流。如果您想要处理本地而不是复制的写入操作，则可以向每个项目添加您自己的区域属性，以确定写入区域。然后，您可以使用 Lambda 事件筛选条件，以便只调用 Lambda 函数来处理本地区域中的写入操作。这有助于执行插入和更新操作，但遗憾的是，不能执行删除操作。

全局表如何处理事务？

事务操作仅在最初发生写入操作的区域内提供原子性、一致性、隔离性和持久性（ACID）保证。全局表中不支持跨区域的事务。例如，如果您有一个全局表，该表在美国东部（俄亥俄州）和美国西部（俄勒冈州）区域中具有副本，并且在美国东部（俄亥俄州）区域中执行 `TransactWriteItems` 操作，则在复制更改时，可能会在美国西部（俄勒冈州）区域观察到部分完成的事务。更改仅在源区域中提交后才复制到其他区域。

全局表如何与 DynamoDB Accelerator 缓存（DAX）交互？

全局表通过直接更新 DynamoDB 绕过 DAX，因此 DAX 并不知道它保存的是陈旧数据。DAX 缓存只有在缓存的 TTL 过期时才会刷新。

表上的标签会传播吗？

不，标签不会自动传播。

我应该备份所有区域中的表，还是只备份一个区域中的表？

答案取决于备份的目的。如果您想确保数据的耐久性，DynamoDB 已经提供了这种保护措施。该服务可确保耐久性。如果您想保留历史记录快照（例如，为了符合法规要求），备份一个区域中的表就应该足够了。您可以使用将备份复制到其他区域 Amazon Backup。如果您想恢复错误删除或修改的数据，请在一个区域中使用[时间点故障恢复 \(PITR \)](#)。

如何使用部署全局表 Amazon CloudFormation？

CloudFormation 将 DynamoDB 表和全局表表示为两个独立的资源：`AWS::DynamoDB::Table` 和 `AWS::DynamoDB::GlobalTable`。一种方法是通过使用 `GlobalTable` 构造来创建所有可能为全局的表。然后，您最初可以将它们保留为独立的表，以后在需要时添加区域。

在 `CloudFormation` 中，无论副本数量多少，每个全局表都由单个区域中的单个堆栈控制。部署模板时，`CloudFormation` 将在单个堆栈操作中创建和更新所有副本。您不应在多个区域中部署相同的 `AWS::DynamoDB::GlobalTable` 资源。这样做会导致错误，不受支持。如果在多个区域中部署应用程序模板，则可以使用条件在单个区域中创建 `AWS::DynamoDB::GlobalTable` 资源。或者，您可以选择在独立于应用程序堆栈的堆栈中定义 `AWS::DynamoDB::GlobalTable` 资源，并确保仅将该资源部署到单个区域。

如果您有一个常规表，并且想要将其转换为全局表，同时由其进行管理，`CloudFormation` 则将删除策略设置为“保留”，将该表从堆栈中移除，在控制台将该表转换为全局表，然后将该全局表作为新资源导入堆栈。

目前不支持跨账户复制。

在 DynamoDB 中管理控制面板的最佳实践

Note

DynamoDB 引入的控制面板节流限制为每秒 2500 个请求，并提供重试选项。有关其他详细信息，请参阅下文。

DynamoDB 控制面板操作可让您管理 DynamoDB 表以及依赖于表（例如索引）的对象。有关这些操作的更多信息，请参阅 [控制层面](#)。

在某些情况下，您可能需要采取行动，并将由控制面板调用返回的数据用作业务逻辑的一部分。例如，您可能需要知道 `DescribeTable` 返回的 `ProvisionedThroughput` 的值。在这些情况下，请遵循以下最佳做法：

- 不要过度查询 DynamoDB 控制面板。
- 不要在同一代码中混用控制面板调用和数据面板调用。
- 处理对控制面板请求的限制，然后使用退避功能重试。
- 从单个客户端调用和跟踪对特定资源的更改。
- 与其以短的时间间隔多次检索同一个表的数据，不如缓存数据以进行处理。

了解 Amazon 账单和使用情况报告的最佳实践

本文档解释了与 DynamoDB 相关的费用的 UsageType 账单代码。

Amazon 提供包含所用服务的数据的成本和使用情况报告 (CUR)。您可以使用以 CSV 格式 Amazon 成本和使用情况报告 将账单报告发布到 Amazon S3。设置 CUR 时，您可以选择按小时、天或月细分时间段，也可以选择是否要按资源 ID 对使用情况进行细分。有关生成 CUR 的更多详细信息，请参阅 [创建成本和使用情况报告](#)

在 CSV 导出中，您将找到每行列出的相关属性。以下是可能包含的属性的示例：

- lineitem/UsageStartDate：订单项的开始日期和时间（含 UTC）。
- lineitem/UsageEndDate：相应订单项的结束日期和时间，以 UTC 为单位，不包括。
- lineitem/：对于 DynamoDB ProductCode 来说，这将是“数据库”AmazonDynamo
- lineitem/UsageType：用法类型的特定描述代码，如本文档中列举的那样
- lineitem/Operation：为费用提供上下文名称，例如产生费用的操作名称（可选）。
- lineitem/ResourceId：产生使用量的资源的标识符。如果 CUR 包含按资源 ID 划分的细分，则可用。
- lineitem/UsageAmount：在指定时间段内产生的使用量。
- lineitem/UnblendedCost：此使用的成本。
- lineitem/LineItemDescription：订单项的文字描述。

有关 CUR 数据字典的更多信息，请参阅 [成本和使用情况报告 \(CUR\) 2.0](#)。请注意，确切的名称因上下文而异。

A UsageType 是一个字符串，其值如 ReadCapacityUnit-HrsUSW2-ReadRequestUnits、EU-WriteCapacityUnit-Hrs、或 USE1-TimedPITRStorage-ByteHrs。每种使用类型都以可选的区

域前缀开头。如果没有，则表示美国东部 1 区域。如果存在，下表将简短的计费区域代码映射到传统的地区代码和名称。

例如，名为的用法USW2-ReadRequestUnits表示 us-west-2 中消耗的读取请求单位。

账单区域代码	区域代码	区域名称
AFS1	af-south-1	非洲 (开普敦)
APE1	ap-east-1	亚太地区 (香港)
APN1	ap-northeast-1	亚太地区 (东京)
APN2	ap-northeast-2	亚太地区 (首尔)
APN3	ap-northeast-3	亚太地区 (大阪)
APS1	ap-south-1	亚太地区 (孟买)
APS2	ap-south-2	亚太地区 (海得拉巴)
APS3	ap-southeast-1	亚太地区 (新加坡)
APS4	ap-southeast-2	亚太地区 (悉尼)
APS5	ap-southeast-3	亚太地区 (雅加达)
APS6	ap-southeast-4	亚太地区 (墨尔本)
CAN1	ca-central-1	Canada (Central)
EU	eu-central-1	欧洲地区 (法兰克福)
EUC1	eu-central-2	欧洲 (苏黎世)
EUN1	eu-north-1	欧洲地区 (斯德哥尔摩)
EUS1	eu-south-1	欧洲地区 (米兰)
EUS2	eu-south-2	欧洲 (西班牙)
EUW1	eu-west-1	欧洲地区 (爱尔兰)

账单区域代码	区域代码	区域名称
EUW2	eu-west-2	欧洲地区 (伦敦)
EUW3	eu-west-3	欧洲地区 (巴黎)
ILC1	il-central-1	以色列 (特拉维夫)
MEC1	me-central-1	中东 (阿联酋)
MES1	me-south-1	中东 (巴林)
SAE1	sa-east-1	South America (São Paulo)
USE1 (默认)	us-east-1	美国东部 (弗吉尼亚州北部)
使用 2	us-east-2	美国东部 (俄亥俄州)
UGE1	us-gov-east-1	美国政府东部
UGW1	us-gov-west-1	美国政府西部
USW1	us-west-1	美国西部 (北加利福尼亚)
USW2	us-west-2	US West (Oregon)

在以下各节中，我们在计算 DynamoDB 的费用时使用 REG-UsageType 模式，其中 REG 指定使用发生的区域，usageType 是收费类型的代码。例如，如果您在 CSV 文件中看到的行项目，则表示 USW1-ReadCapacityUnit-Hrs 在 US-west-1 中使用了预配置读取容量。在这种情况下，清单会说 REG-ReadCapacityUnit-Hrs。

主题

- [吞吐容量](#)
- [流](#)
- [存储](#)
- [备份与还原](#)
- [数据传输](#)
- [CloudWatch 贡献者见解](#)

- [DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#)

吞吐容量

预置容量读取和写入

在预置容量模式下创建 DynamoDB 表时，需要指定应用程序所需的读取和写入容量。使用类型取决于您的表类别（标准或标准-不频繁访问）。您可以根据每秒的消耗率配置读取和写入，但费用是根据预配置容量按小时计费的。

UsageType	单位	粒度	描述
REG--Hrs ReadCapacityUnit	RCU 时长	小时	使用标准表类在预置容量模式下进行读取的费用。
REG-IA--Hrs ReadCapacityUnit	RCU 时长	小时	使用 Standard-IA 表类在预置容量模式下进行读取收费。
REG--Hrs WriteCapacityUnit	WCU-Hours	小时	使用标准表类在预置容量模式下执行写入操作的费用。
REG-IA--Hrs WriteCapacityUnit	WCU-Hours	小时	使用 Standard-IA 表类在预置容量模式下执行写入操作的费用。

预留容量读取和写入

通过预留容量，您可以支付一次性预付费用并承诺在一段时间内支付最低预置用量级别的费用。预留容量按折扣小时费率计费。对于您预置的超出预留容量的任何容量，将按照标准的预置容量费率收费。预留容量可用于使用标准表类的 DynamoDB 表上的单区域、预配置的读取和写入容量单位（RCU 和 WCU）。1 年期和 3 年期预留容量均使用相同的 SKU 进行计费。

UsageType	单位	粒度	描述
REG--: dynamodb.read HeavyUsage	RCU 时长	先付款，然后按月付款	预留容量读取费用：一次性预付费用，每月初按月收费，涵盖当月内所有已打折的承诺 RCU 小时数。将有匹配的零成本 REG ReadCapacityUnit-Hrs 订单项目。
REG--: dynamodb.write HeavyUsage	WCU-Hours	先付款，然后按月付款	预留容量写入费用：一次性预付费用，每月初按月收费，涵盖当月内所有已打折的 WCU 小时数。将有匹配的零成本 REG WriteCapacityUnit-Hrs 订单项目。

按需容量读取和写入

在按需容量模式下创建 DynamoDB 表时，您只需为应用程序执行的读取和写入付费。读取和写入请求的价格取决于您的表类别。

UsageType	单位	粒度	描述
REG-ReadRequestUnits	RRU	单位	在按需容量模式下使用标准表类进行读取的费用。
REG-IA-ReadRequestUnits	RRU	单位	在按需容量模式下使用标准 IA 表类进行读取收费。

UsageType	单位	粒度	描述
REG-WriteRequestUnits	WRU	单位	在按需容量模式下使用标准表类进行写入的费用。
REG-IA-WriteRequestUnits	WRU	单位	在按需容量模式下使用标准 IA 表类进行写入的费用。

全局表读取和写入

DynamoDB 根据每个副本表上使用的资源对全局表的使用收费。对于已配置的全局表，全局表的写入请求以复制的 WCU (rwCu) 而不是标准 WCU 来衡量，对全局表中全局二级索引的写入以 WCU 来衡量。对于按需全局表，写入请求以复制的 WRU (rwRU) 而不是标准 WRU 来衡量。用于复制的 RWCU 或 RWRU 数量取决于您使用的全局表的版本。定价取决于您的牌桌等级。

对全局二级索引 (GSI) 的写入按标准写入单位 (WCU 和 WRU) 计费。读取请求和数据存储的计费方式与单区域表相同。

如果您添加表副本以在新区域中创建或扩展全局表，则 DynamoDB 会按恢复的 GB 数据对添加的区域中的表恢复收费。恢复的数据按照 REG RestoreDataSize-字节计费。详情[使用 DynamoDB 的按需备份和还原](#)请参阅。跨区域复制和向包含数据的表中添加副本也会产生数据传输费用。

当您为 DynamoDB 全局表选择按需容量模式时，您只需为应用程序在每个副本表上使用的资源付费。

UsageType	单位	粒度	描述
REG--Hrs ReplWriteCapacityUnit	rwcu-Hours	小时	全局表，已配置，标准表类。
REG-IA--Hrs ReplWriteCapacityUnit	rwcu-Hours	小时	全局表，已配置，标准 — IA 表类。
REG-ReplWriteRequestUnits	rwRU	单位	全局表，按需，标准表类。

UsageType	单位	粒度	描述
REG-IA-ReplWriteRequestUnits	rwRU	单位	全局表，按需，标准-IA 表类

流

DynamoDB 有两种直播技术，DynamoDB Streams 和 Kinesis。每种都有单独的定价。

DynamoDB Streams 对读取请求单位中的数据收取费用。每个 GetRecords API 调用都按流读取请求计费。对于在 DynamoDB 触发器中调用的 GetRecords API 调用，或者在复制过程中由 Amazon Lambda DynamoDB 全局表调用的 API 调用，您无需支付任何费用。

UsageType	单位	粒度	描述
Reg-streams-RequestsCount	计数	单位	读取 DynamoDB Streams 的请求单元。

Amazon Kinesis Data Streams 按变更数据捕获单元收费。DynamoDB 每次写入都会收取一个变更数据捕获单元的费用（最多 1 KB）。对于大于 1 KB 的项目，需要额外的更改数据捕获单元。您只需为应用程序执行的写入付费，而不必管理桌上的吞吐容量。

UsageType	单位	粒度	描述
REG--ChangeDataCaptureUnitsKinesis	疾病预防控制中心单位	单位	更改 Kinesis Data Streams 的数据采集单元。

存储

DynamoDB 通过将数据的原始字节大小加上数据的原始字节大小加上按项目的存储开销（这取决于您启用的功能）来衡量计费数据的大小。

Note

使用时，CUR 中的存储使用值将高于存储值 DescribeTable，因为 DescribeTable 不包括每件商品的存储开销。

存储空间按小时计算，但按月定价，按小时费用的平均值计算。

尽管存储空间 UsageTypeByteHrs 用作后缀，但 CUR 中的存储使用量以 GB 为单位，按月 GB 定价。

UsageType	单位	粒度	描述
REG--TimedStorage ByteHrs	GB	月	对于标准表类的表，您的 DynamoDB 表和索引使用的存储量。
REG-IA--TimedStorage ByteHrs	GB	月	对于具有标准 IA 表类的表，您的 DynamoDB 表和索引使用的存储量。

备份与还原

DynamoDB 提供两种类型的备份：时间点恢复 (PITR) 备份和按需备份。用户还可以从这些备份恢复到 DynamoDB 表中。以下费用包括备份和恢复。

备份存储费用是在当月的第一天产生的，随着备份的添加或删除，则会在整个月内进行调整。有关更多信息，请参阅 [“了解 Amazon DynamoDB 按需备份和账单”](#) 博客

UsageType	单位	粒度	描述
REG--TimedBackupStorage ByteHrs	GB	月	按需备份 DynamoDB 表和本地二级索引所消耗的存储空间。
timedPitr Storage-ByteHrs	GB	月	point-in-time 恢复 (PITR) 备份使用的

UsageType	单位	粒度	描述
			存储空间。只要启用 PITR，DynamoDB 就会持续监控您启用 PITR 的表的大小，以确定您的备份费用和存储账单。
REG--RestoreDataSize Bytes	GB	大小	从 DynamoDB 备份中恢复的数据总大小（包括表数据、本地二级索引和全局二级索引），以 GB 为单位。

Amazon Backup

Amazon Backup 是一项完全托管的备份服务，可以轻松地集中和自动备份云端和本地 Amazon 服务中的数据。Amazon Backup 按存储（冷存储或冷存储）、恢复活动和跨区域数据传输收费。以下 UsageType 费用显示在 “B Amazon Backup” ProductCode 而不是 “AmazonDynamoDB” 下。

UsageType	单位	粒度	描述
REG-WarmStorage-ByteHrs-DynamoDB	GB	月	按月管理的 DynamoDB 备份使用的存储空间，以 Amazon Backup GB / 月为单位。
REG-CrossRegion-WarmBytes-DynamoDB	GB	大小	在同一个账户内或另一个账户内传输到不同 Amazon 地区的数据。将备份从一个区域复制到另一个区域时会产生跨区域传输费用。费用

UsageType	单位	粒度	描述
			始终记入从中传输数据的账户账单。
reg-restore-DynamoDB WarmBytes	GB	大小	从温存储中恢复的数据的总大小，以 GB 为单位。
REG-ColdStorage-ByteHrs-DynamoDB	GB	月	全月管理的 DynamoDB 备份使用的冷存储空间，以 Amazon Backup GB / 月为单位。
reg-restore-DynamoDB ColdBytes	GB	月	从冷存储中恢复的数据的总大小，以 GB 为单位。

导出和导入

您可以将数据从 DynamoDB 导出到亚马逊 S3，也可以将数据从 Amazon S3 导入到新的 DynamoDB 表中。

尽管 Bytes 用作后缀，但 CUR 中的导出和导入使用量是以 GB 计量和定价的。UsageType

UsageType	单位	粒度	描述
REG--ExportDataSize Bytes	GB	大小	将数据导出到 S3 的费用。DynamoDB 根据创建导出时指定时间点的 DynamoDB 基表（表数据和本地二级索引）的大小，对您导出的数据收费。
REG--ImportDataSize Bytes	GB	大小	从 S3 导入数据的费用。大小是根据

UsageType	单位	粒度	描述
			Amazon S3 中数据的未压缩对象大小计算的。使用 GSI 导入到表不会产生额外费用。
REG--IncrementalExportDataSize Bytes	GB	大小	为生成增量导出而从连续备份中处理的数据的大小收费。

数据传输

数据传输活动可能显示为与 DynamoDB 服务相关联。DynamoDB 不对入站数据传输收费，也不对 Amazon 同一区域内 DynamoDB Amazon 与其他服务之间的数据传输收费（换句话说，每 GB 0.00 美元）。跨 Amazon 区域（例如在美国东部 [弗吉尼亚北部] 地区的 DynamoDB 和欧洲 [爱尔兰] 地区的 Amazon EC2 之间）传输的数据在传输的两边都要收费。

UsageType	单位	粒度	描述
REG-in-DataTransfer Bytes	GB	单位	数据从互联网传输到 DynamoDB。
REG-Out-DataTransfer Bytes	GB	单位	数据从 DynamoDB 传输到互联网。

CloudWatch 贡献者见解

CloudWatch DynamoDB 的 Contributor Insights 是一种诊断工具，用于识别 DynamoDB 表中最常访问和最受限的密钥。以下 UsageType 费用显示在 “AmazonCloudWatch” ProductCode 而不是 “AmazonDynamoDB” 下。

UsageType	单位	粒度	描述
REG-CW : ContributorEventsManaged	已处理的事件	单位	处理的 DynamoDB 事件数量。例如，对于启用了“CloudWatch 贡献者见解”的表格，每当读取或写入项目时，都将其计为一个事件。如果该表具有排序键，则会产生两个事件的费用。
REG-CW : ContributorRulesManaged	规则计数	月	当您启用 Cloud Watch 贡献者见解时，DynamoDB 会创建规则来识别访问量最大的项目和最受限制的密钥。这笔费用是针对为记录 CloudWatch 贡献者见解而配置的每个实体（表格和 GSI）添加的规则产生的。

DynamoDB Accelerator (DAX)

DynamoDB 加速器 (DAX) 根据为服务选择的实例类型按小时计费。以下费用是指预配置的 DynamoDB 加速器实例。以下 UsageType 费用显示在“AmazonDAX” ProductCode 而不是“AmazonDynamo数据库”下。

UsageType	单位	粒度	描述
REG--Node Usage: dax-<INSTANCETYPE>	节点时长	小时	特定实例类型的每小时使用量。从节点启动到终止，按消耗的节点小时计费。每消

UsageType	单位	粒度	描述
			耗一部分节点小时将按整一小时计费。DAX 对 DAX 集群中的每个节点收费。如果您的集群包含多个节点，则会在账单报告中看到多个行项目。

实例类型将是一个值，例如下表中的一个值。有关节点类型的详细信息，请参阅[节点](#)。

<INSTANCETYPE>		
r3.2xlarge	r4.8xlarge	r5.8xlarge
r3.4xlarge	r4.large	r5.large
r3.8xlarge	r4.xlarge	r5.xlarge
r3.2xlarge	r5.12xlarge	t2.medium
r3.4xlarge	r4.large	r5.large
r3.xlarge	r5.16xlarge	t2.small
r4.16xlarge	r5.24xlarge	t3.medium
r4.2xlarge	r5.2xlarge	t3.small
r4.4xlarge	r5.4xlarge	

将 DynamoDB 与其它 Amazon 服务一起使用

Amazon DynamoDB 与其他 Amazon 服务，使您能够自动执行重复任务或构建跨多个服务的应用程序。

主题

- [使用 Amazon Cognito 在文件中配置 Amazon 凭证](#)
- [将数据从 DynamoDB 加载到 Amazon Redshift](#)
- [使用 Amazon EMR 的 Apache Hive 处理 DynamoDB 数据](#)
- [与 Amazon S3 集成](#)
- [DynamoDB 零 ETL 与亚马逊服务集成 OpenSearch](#)
- [与 DynamoDB 集成的最佳实践](#)

使用 Amazon Cognito 在文件中配置 Amazon 凭证

建议使用 Amazon Cognito 获得 Web 和移动应用程序的 Amazon 凭证。Amazon Cognito 避免在文件上硬编码 Amazon 凭证。它使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色为应用程序经过身份验证和未经身份验证的用户生成临时凭证。

例如，要配置 JavaScript 文件使用 Amazon Cognito 未经身份验证的角色访问 Amazon DynamoDB Web 服务，请执行以下操作。

配置凭证与 Amazon Cognito 集成

1. 创建允许未经身份验证身份的 Amazon Cognito 身份池。

```
aws cognito-identity create-identity-pool \  
  --identity-pool-name DynamoPool \  
  --allow-unauthenticated-identities \  
  --output json  
  
{  
  "IdentityPoolId": "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12",  
  "AllowUnauthenticatedIdentities": true,  
  "IdentityPoolName": "DynamoPool"  
}
```

2. 将下面的策略复制到 myCognitoPolicy.json 文件。将身份池 ID (*us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12*) 替换为上一步获得的 IdentityPoolId。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12"
        },
        "ForAnyValue:StringLike": {
          "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated"
        }
      }
    }
  ]
}
```

3. 创建使用之前策略的 IAM 角色。通过这种方法，Amazon Cognito 将成为代入 Cognito_DynamoPoolUnauth 角色的可信实体。

```
aws iam create-role --role-name Cognito_DynamoPoolUnauth \
--assume-role-policy-document file://PathToFile/myCognitoPolicy.json --output json
```

4. 通过附加托管策略 (AmazonDynamoDBFullAccess)，授予 Cognito_DynamoPoolUnauth 角色对 DynamoDB 的完整访问权限。

```
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDynamoDBFullAccess \
--role-name Cognito_DynamoPoolUnauth
```

Note

或者可以授予对 DynamoDB 的精细访问权限。有关更多信息，请参阅[使用 IAM policy 条件进行精细访问控制](#)。

5. 获取并复制 IAM 角色 Amazon Resource Name (ARN)。

```
aws iam get-role --role-name Cognito_DynamoPoolUnauth --output json
```

6. 将 Cognito_DynamoPoolUnauth 角色添加到 DynamoPool 身份池。要指定的格式是 KeyName=string，其中 KeyName 为 unauthenticated，字符串为在上一步中获取的角色 ARN。

```
aws cognito-identity set-identity-pool-roles \  
--identity-pool-id "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12" \  
--roles unauthenticated=arn:aws:iam::123456789012:role/Cognito_DynamoPoolUnauth --  
output json
```

7. 在文件中指定 Amazon Cognito 凭证。相应修改 IdentityPoolId 和 RoleArn。

```
AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({  
IdentityPoolId: "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12",  
RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/Cognito_DynamoPoolUnauth"  
});
```

现在可以使用 Amazon Cognito 凭证对 DynamoDB Web 服务运行 JavaScript 程序。有关更多信息，请参阅《Amazon SDK for JavaScript 入门指南》中的[在 Web 浏览器中设置凭证](#)。

将数据从 DynamoDB 加载到 Amazon Redshift

Amazon Redshift 为 Amazon DynamoDB 补充高级业务智能和基于 SQL 的强大接口。将 DynamoDB 表中的数据复制到 Amazon Redshift 后，您就可以对这些数据执行复杂的数据分析查询，包括与 Amazon Redshift 集群中其他表关联。

在预置吞吐量方面，对 DynamoDB 表执行的复制操作会占用该表的读取容量。复制数据后，Amazon Redshift 中的 SQL 查询不会再对 DynamoDB 产生任何影响。这是因为查询针对的是从 DynamoDB 中复制的数据的副本，而不是 DynamoDB 本身。

您必须先创建一个 Amazon Redshift 表用作存储数据的目标位置，然后才能从 DynamoDB 表加载数据。请注意，您是将数据从 NoSQL 环境复制到了 SQL 环境，两个环境之间有一些规则并不通用。以下是一些需要注意的差别：

- DynamoDB 表名称可以包含多达 255 个字符，包括“.”（点号）和“-”（短划线）字符，并且区分大小写。Amazon Redshift 表名称限制为 127 个字符，不能包含点号或短划线，并且不区分大小写。此外，表名称不能与 Amazon Redshift 保留字冲突。
- DynamoDB 不支持 NULL 这一 SQL 概念。您需要指定 Amazon Redshift 如何解释 DynamoDB 中的空属性值，是将它们视为 NULL 还是视为空字段。
- DynamoDB 数据类型与 Amazon Redshift 的数据类型不直接对应。您需要确保 Amazon Redshift 表中每列的数据类型和大小都正确，以容纳来自 DynamoDB 的数据。

以下是 Amazon Redshift SQL 中的 COPY 命令示例：

```
copy favoritemovies from 'dynamodb://my-favorite-movies-table'  
credentials 'aws_access_key_id=<Your-Access-Key-ID>;aws_secret_access_key=<Your-Secret-  
Access-Key>'  
readratio 50;
```

在此示例中，DynamoDB 中的源表是 my-favorite-movies-table。Amazon Redshift 中的目标表是 favoritemovies。readratio 50 语句用于控制所占用的预配置吞吐量百分数；在此示例中，COPY 命令使用的吞吐量不超过为 my-favorite-movies-table 预配置的读取容量单位的 50%。我们强烈建议您将此比率设置为低于未使用的预配置吞吐量的平均值。

有关将 DynamoDB 的数据加载到 Amazon Redshift 的详细说明，请参阅 [Amazon Redshift 数据库开发人员指南](#) 的以下章节：

- [从 DynamoDB 表中加载数据](#)
- [COPY 命令](#)
- [COPY 示例](#)

使用 Amazon EMR 的 Apache Hive 处理 DynamoDB 数据

Amazon DynamoDB 集成 Amazon EMR 上运行的数据仓库应用程序 Apache Hive。Hive 可以读取和写入 DynamoDB 表的数据，从而允许您执行以下操作：

- 使用类似 SQL 的语言 (HiveQL) 查询实时 DynamoDB 数据。
- 将数据从 DynamoDB 表复制到 Amazon S3 存储桶，反之亦然。
- 将数据从 DynamoDB 数据复制到 Hadoop Distributed File System (HDFS)，反之亦然。
- 对 DynamoDB 表执行联接操作。

主题

- [概览](#)
- [教程：使用 Amazon DynamoDB 和 Apache Hive](#)
- [在 Hive 中创建外部表](#)
- [处理 HiveQL 语句](#)
- [查询 DynamoDB 中的数据](#)
- [在 Amazon DynamoDB 之间复制数据](#)
- [性能优化](#)

概览

Amazon EMR 服务方便快速经济地处理海量数据。要使用 Amazon EMR，启动一个运行 Hadoop 开源框架的 Amazon EC2 实例托管集群。Hadoop 是实现 MapReduce 算法的分布式应用程序，任务映射到集群的多个节点。每个节点与其他节点并行处理指定工作。最后，在单个节点上还原输出，得到最终结果。

可以选择启动持久或瞬时 Amazon EMR 集群：

- 持久集群一直运行，直到关闭。持久集群非常适合数据分析、数据仓库或任何其他交互式使用。
- 瞬时集群运行处理任务流的时间，然后自动关闭。瞬时集群非常适合定期处理任务，例如运行脚本。

有关 Amazon EMR 架构和管理的信息，请参见 [Amazon EMR 管理指南](#)。

启动 Amazon EMR 集群后，指定 Amazon EC2 实例的初始数量和类型。还指定要在集群上运行的其他分布式应用程序（除 Hadoop 本身之外）。这些应用程序包括 Hue、Mahout、Pig、Spark 等。

有关 Amazon EMR 应用程序的信息，请参见 [Amazon EMR 版本指南](#)。

根据集群配置，可能有以下一种或多种节点类型：

- 主节点 – 管理集群，协调将 MapReduce 可执行文件和原始数据子集分配到核心实例组和任务实例组。此外，它还跟踪执行的每项任务的状态并监控实例组的运行状况。集群只有一个主节点。
- 核心节点 - 使用 Hadoop Distributed File System (HDFS) 运行 MapReduce 任务和存储数据。
- 任务节点 (可选) — 运行 MapReduce 任务。

教程：使用 Amazon DynamoDB 和 Apache Hive

在本教程中，您将启动 Amazon EMR 集群，然后使用 Apache Hive 处理 DynamoDB 表存储的数据。

Hive 是用于 Hadoop 的数据仓库应用程序，用于处理和分析来自多个来源的数据。Hive 提供了类似 SQL 的语言 HiveQL，可用于 Amazon EMR 集群本地存储的数据或外部数据源（如 Amazon DynamoDB）的数据。

有关更多信息，请参见 [Hive 教程](#)。

主题

- [开始前的准备工作](#)
- [步骤 1：创建 Amazon EC2 密钥对](#)
- [第 2 步：启动一个 Amazon EMR 集群](#)
- [第 3 步：连接到主节点](#)
- [第 4 步：将数据加载到 HDFS](#)
- [第 5 步：将数据复制到 DynamoDB](#)
- [第 6 步：查询 DynamoDB 表中的数据](#)
- [第 7 步：（可选）清除](#)

开始前的准备工作

在本教程中，您需要以下内容：

- 一个 Amazon 账户。如果没有，请参阅 [注册 Amazon](#)。
- SSH 客户端 (Secure Shell)。使用 SSH 客户端连接到 Amazon EMR 集群的主节点，运行交互式命令。默认情况下，大多数 Linux、Unix 和 Mac OS X 安装均提供 SSH 客户端。Windows 用户可以下载并安装支持 SSH 的 [PuTTY](#) 客户端。

下一步

[步骤 1：创建 Amazon EC2 密钥对](#)

步骤 1：创建 Amazon EC2 密钥对

在此步骤中，您将创建连接 Amazon EMR 主节点并运行 Hive 命令需要的 Amazon EC2 密钥对。

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 Amazon EC2 控制台：<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 选择一个区域（例如，US West (Oregon)）。此区域应当是 DynamoDB 表所在的区域。
3. 在导航窗格中，选择密钥对。
4. 选择创建密钥对。
5. 在密钥对名称中，键入密钥对名称（例如，mykeypair），然后选择创建。
6. 下载私有密钥文件。文件名将以 .pem 结束（例如 mykeypair.pem）。将私有密钥文件保存在安全位置。需要该文件才能访问使用此密钥对启动的任何 Amazon EMR 集群。

 Important

如果丢失密钥对，将无法连接 Amazon EMR 集群的主节点。

有关密钥对的更多信息，请参见适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南中的 [Amazon EC2 密钥对](#)。

下一步

[第 2 步：启动一个 Amazon EMR 集群](#)

第 2 步：启动一个 Amazon EMR 集群

在此步骤中，将配置并启动 Amazon EMR 集群。集群将已经安装 Hive 和 DynamoDB 存储处理程序。

1. 通过以下链接打开 Amazon EMR 控制台：<https://console.aws.amazon.com/emr/>。
2. 选择创建集群。
3. 在创建集群 - 快速选项页面，执行以下操作：
 - a. 在集群名称中键入集群名称（如 My EMR cluster）。
 - b. 在 EC2 密钥对中，选择之前创建的密钥对。

保留其他设置的默认值。

4. 选择创建集群。

启动集群将花费几分钟的时间。可以使用 Amazon EMR 控制台的集群详细信息页面监控其进度。

状态更改为 `Waiting` 后，说明集群准备好使用。

集群日志文件和 Amazon S3

Amazon EMR 集群生成日志文件，其中包含有关集群状态和调试信息的信息。默认设置创建集群 - 快速选项包括设置 Amazon EMR 日志记录。

如果尚不存在，则 Amazon Web Services Management Console 创建 Amazon S3 存储桶。存储桶名为 `aws-logs-account-id-region`，其中 *account-id* 是您的 Amazon 账户，*region* 是启动集群所在的区域（如 `aws-logs-123456789012-us-west-2`）。

Note

可以使用 Amazon S3 控制台查看日志文件。有关更多信息，请参见 Amazon EMR 管理指南的[查看日志文件](#)。

除了日志记录，还可以将此存储桶用于其他目的。例如，可以将存储桶用作存储 Hive 脚本的位置，或者将数据从 Amazon DynamoDB 导出到 Amazon S3 时的目的地。

下一步

[第 3 步：连接到主节点](#)

第 3 步：连接到主节点

Amazon EMR 集群的状态更改为 `Waiting` 后，可以使用 SSH 连接主节点并执行命令行操作。

1. 在 Amazon EMR 控制台中，选择集群名称查看其状态。
2. 在集群详细信息页面上，找到主公共 DNS 字段。这是 Amazon EMR 集群主节点的公共 DNS 名称。
3. 在 DNS 名称右侧，选择 SSH 链接。
4. 按照使用 SSH 连接主节点的说明操作。

根据操作系统，选择 Windows 选项卡或 Mac/Linux 选项卡，然后按照说明连接主节点。

使用 SSH 或 PuTTY 连接主节点后，应看到类似下面的命令提示符：

```
[hadoop@ip-192-0-2-0 ~]$
```

下一步

[第 4 步：将数据加载到 HDFS](#)

第 4 步：将数据加载到 HDFS

在此步骤中，将数据文件复制到 Hadoop Distributed File System (HDFS) ，然后创建映射到数据文件的外部 Hive 表。

下载示例数据

1. 下载示例数据存档 (features.zip) :

```
wget https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/features.zip
```

2. 解压缩存档中的 features.txt 文件 :

```
unzip features.zip
```

3. 查看 features.txt 文件的前几行 :

```
head features.txt
```

结果应与如下类似 :

```
1535908|Big Run|Stream|WV|38.6370428|-80.8595469|794
875609|Constable Hook|Cape|NJ|40.657881|-74.0990309|7
1217998|Gooseberry Island|Island|RI|41.4534361|-71.3253284|10
26603|Boone Moore Spring|Spring|AZ|34.0895692|-111.410065|3681
1506738|Missouri Flat|Flat|WA|46.7634987|-117.0346113|2605
1181348|Minnow Run|Stream|PA|40.0820178|-79.3800349|1558
1288759|Hunting Creek|Stream|TN|36.343969|-83.8029682|1024
533060|Big Charles Bayou|Bay|LA|29.6046517|-91.9828654|0
829689|Greenwood Creek|Stream|NE|41.596086|-103.0499296|3671
541692|Button Willow Island|Island|LA|31.9579389|-93.0648847|98
```

features.txt 文件包含来自美国地名委员会的数据子集 (http://geonames.usgs.gov/domestic/download_data.htm)。每行中的字段代表以下内容 :

- 地形 ID (唯一标识符)

- 名称
- 类 (湖泊、森林、溪流等)
- 州
- 纬度 (度)
- 经度 (度)
- 高度 (英尺)

4. 在命令提示符处，输入以下命令：

```
hive
```

命令提示符更改为 `hive>`。

5. 输入下面的 HiveQL 语句，创建本机 Hive 表：

```
CREATE TABLE hive_features
  (feature_id          BIGINT,
   feature_name       STRING ,
   feature_class      STRING ,
   state_alpha        STRING,
   prim_lat_dec       DOUBLE ,
   prim_long_dec      DOUBLE ,
   elev_in_ft         BIGINT)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY '|'
LINES TERMINATED BY '\n';
```

6. 输入下面的 HiveQL 语句，为表加载数据：

```
LOAD DATA
LOCAL
INPATH './features.txt'
OVERWRITE
INTO TABLE hive_features;
```

7. 现在，您有一个本机 Hive 表，其中填充 `features.txt` 文件的数据。要验证，请输入下面的 HiveQL 语句：

```
SELECT state_alpha, COUNT(*)
FROM hive_features
```

```
GROUP BY state_alpha;
```

输出应显示州列表以及每个州中的地理特征的数量。

下一步

[第 5 步：将数据复制到 DynamoDB](#)

第 5 步：将数据复制到 DynamoDB

在此步骤中，将数据从 Hive 表 (hive_features) 复制到 DynamoDB 的新表。

1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 选择创建表。
3. 在创建 DynamoDB 表页面，执行以下操作：
 - a. 在表中键入 **Features**。
 - b. 对于主键，在分区键字段键入 **Id**。将数据类型设置为 Number。

清除使用默认设置。对于预置容量，键入：

- 读取容量单位—10
- 写入容量单位—10

选择 Create (创建)。

4. 在 Hive 提示符处，输入以下 HiveQL 语句：

```
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_features
  (feature_id  BIGINT,
   feature_name  STRING,
   feature_class STRING,
   state_alpha  STRING,
   prim_lat_dec DOUBLE,
   prim_long_dec DOUBLE,
   elev_in_ft   BIGINT)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES(
  "dynamodb.table.name" = "Features",

  "dynamodb.column.mapping"="feature_id:Id,feature_name:Name,feature_class:Class,state_alpha:Alpha")
```

```
);
```

现在，您已在 DynamoDB 中的 Hive 和 Features 表之间建立了映射。

5. 输入下面的 HiveQL 语句，将数据导入到 DynamoDB：

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT
    feature_id,
    feature_name,
    feature_class,
    state_alpha,
    prim_lat_dec,
    prim_long_dec,
    elev_in_ft
FROM hive_features;
```

Hive 将提交一个 MapReduce 任务，由 Amazon EMR 集群处理。完成任务需要几分钟的时间。

6. 验证数据是否已加载到 DynamoDB 中：
 - a. 在 DynamoDB 控制台导航窗格选择表。
 - b. 选择 Features 表，然后选择项目选项卡查看数据。

下一步

[第 6 步：查询 DynamoDB 表中的数据](#)

第 6 步：查询 DynamoDB 表中的数据

在此步骤中，将使用 HiveQL 查询 DynamoDB 的 Features 表。尝试以下 Hive 查询：

1. 所有地形类型 (feature_class) 按字母顺序排列：

```
SELECT DISTINCT feature_class
FROM ddb_features
ORDER BY feature_class;
```

2. 所有以字母“M”开头的湖泊：

```
SELECT feature_name, state_alpha
FROM ddb_features
```

```
WHERE feature_class = 'Lake'  
AND feature_name LIKE 'M%'  
ORDER BY feature_name;
```

3. 至少有三个地形高于一英里 (5,280 英尺) 的州 :

```
SELECT state_alpha, feature_class, COUNT(*)  
FROM ddb_features  
WHERE elev_in_ft > 5280  
GROUP BY state_alpha, feature_class  
HAVING COUNT(*) >= 3  
ORDER BY state_alpha, feature_class;
```

下一步

[第 7 步 : \(可选 \) 清除](#)

第 7 步 : (可选) 清除

现在，您已完成本教程，可以继续阅读此部分，了解有关在 Amazon EMR 中使用 DynamoDB 数据的更多信息。您可能会决定在执行此操作时保持 Amazon EMR 集群正常运行。

如果您不再需要此集群，则应终止它并移除任何关联的资源。这将有助于您避免为不需要的资源付费。

1. 终止 Amazon EMR 集群：
 - a. 通过以下链接打开 Amazon EMR 控制台：<https://console.aws.amazon.com/emr>。
 - b. 选择 Amazon EMR 集群，选择终止，然后确认。
2. 删除 DynamoDB 的 Features 表：
 - a. 从 <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/> 打开 DynamoDB 控制台。
 - b. 在导航窗格中，选择表。
 - c. 选择 Features 表。从操作菜单选择删除表。
3. 删除包含 Amazon EMR 日志文件的 Amazon S3 存储桶：
 - a. 打开 Amazon S3 控制台：<https://console.aws.amazon.com/s3/>。
 - b. 从存储桶列表选择 `aws-logs- accountID-region`，其中 *accountID* 是您的 Amazon 账号，*##* 是启动集群的区域。
 - c. 从操作菜单选择删除。

在 Hive 中创建外部表

在 [教程：使用 Amazon DynamoDB 和 Apache Hive](#) 中，您创建了映射到 DynamoDB 表的外部 Hive 表。对外部表发出 HiveQL 语句时，读取和写入操作将传递到 DynamoDB 表。

可以将外部表视为指向在其他位置管理和存储的数据源的指针。在这种情况下，基础数据源是 DynamoDB 表。（表必须已经存在。无法从 Hive 创建、更新或删除 DynamoDB 表。）可以使用 CREATE EXTERNAL TABLE 语句创建外部表。之后，可以使用 HiveQL 处理 DynamoDB 的数据，就好像这些数据在 Hive 中本地存储一样。

Note

可以使用 INSERT 语句将数据插入到外部表，使用 SELECT 语句从中选择数据。但无法使用 UPDATE 或 DELETE 语句处理表中的数据。

如果不再需要外部表，可以使用 DROP TABLE 语句移除。在这种情况下，DROP TABLE 仅移除 Hive 中的外部表，不影响底层 DynamoDB 表或其任何数据。

主题

- [CREATE EXTERNAL TABLE 语法](#)
- [数据类型映射](#)

CREATE EXTERNAL TABLE 语法

下面显示用于创建映射到 DynamoDB 表的外部 Hive 表的 HiveQL 语法：

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_table

(hive_column1_name hive_column1_datatype, hive_column2_name hive_column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES (
    "dynamodb.table.name" = "dynamodb_table",
    "dynamodb.column.mapping" =
    "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name..."
);
```

第 1 行是 CREATE EXTERNAL TABLE 语句开始，在此提供要创建的 Hive 表的名称 (*hive_table*)。

第 2 行指定 *hive_table* 的列和数据类型。需要定义与 DynamoDB 表属性对应的列和数据类型。

第 3 行是 STORED BY 子句，在此指定处理 Hive 和 DynamoDB 表之间数据管理的类。对于 DynamoDB，STORED BY 应设置为

```
'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'。
```

第 4 行是 TBLPROPERTIES 子句开始，在此定义以下 DynamoDBStorageHandler 参数：

- `dynamodb.table.name`—DynamoDB 表的名称。
- `dynamodb.column.mapping`—Hive 表的列名与 DynamoDB 表相应属性对。每对采用 `hive_column_name:dynamodb_attribute_name` 形式，由逗号分隔。

请注意以下几点：

- Hive 表名称不必与 DynamoDB 表名称相同。
- Hive 表列名称不必与 DynamoDB 表中的名称相同。
- `dynamodb.table.name` 指定的表必须存在于 DynamoDB 中。
- 对于 `dynamodb.column.mapping`：
 - 必须映射 DynamoDB 表的键架构属性。这包括分区键和排序键（如果有）。
 - 不必映射 DynamoDB 表的非键属性。但是查询 Hive 表时，看不到这些属性的任何数据。
 - 如果 Hive 表列和 DynamoDB 属性的数据类型不兼容，查询 Hive 表时将在这些列中看到 NULL。

Note

CREATE EXTERNAL TABLE 语句不会对 TBLPROPERTIES 子句执行任何验证。访问表时，为 `dynamodb.table.name` 和 `dynamodb.column.mapping` 提供的值仅由 `DynamoDBStorageHandler` 类验证。

数据类型映射

下表显示 DynamoDB 数据类型和兼容的 Hive 数据类型：

DynamoDB 数据类型	Hive 数据类型
String	STRING
Number	BIGINT 或 DOUBLE

DynamoDB 数据类型	Hive 数据类型
Binary	BINARY
String Set	ARRAY<STRING>
Number Set	ARRAY<BIGINT> 或者 ARRAY<DOUBLE>
Binary Set	ARRAY<BINARY>

Note

DynamoDBStorageHandler 类不支持以下 DynamoDB 数据类型，无法用于 `dynamodb.column.mapping`：

- Map
- List
- 布尔值
- Null

但是，如果您需要使用这些数据类型，则可以创建一个名为 `item` 的单个实体，该实体将整个 DynamoDB 项目表示为映射中键和值的字符串映射。有关更多信息，请参阅[复制没有列映射的数据](#)。

如果要映射 Number 类型的 DynamoDB 属性，则必须选择合适 Hive 类型：

- Hive BIGINT 类型用于 8 字节有符号整数。和 Java 的 `long` 数据类型相同。
- Hive DOUBLE 类型用于 8 位双精度浮点数。和 Java 的 `double` 类型相同。

如果 DynamoDB 中存储的数字数据精度高于选择的 Hive 数据类型，则访问 DynamoDB 数据可能会导致精度损失。

如果将 Binary 类型数据从 DynamoDB 导出到 (Amazon S3) 或 HDFS，则数据以 Base64 编码的字符串形式存储。如果将数据从 Amazon S3 或 HDFS 导入到 DynamoDB Binary 类型，则必须确保数据编码为 Base64 字符串。

处理 HiveQL 语句

Hive 是一个在 Hadoop 上运行的应用程序，面向批处理的框架，用于运行 MapReduce 任务。发出 HiveQL 语句后，Hive 确定是否可以立即返回结果，或者是否必须提交 MapReduce 任务。

例如，考虑使用 `ddb_features` 表（来自 [教程：使用 Amazon DynamoDB 和 Apache Hive](#)）。下面的 Hive 查询打印州缩写和每个州的高山数量：

```
SELECT state_alpha, count(*)
FROM ddb_features
WHERE feature_class = 'Summit'
GROUP BY state_alpha;
```

Hive 不立即返回结果，而是提交一个由 Hadoop 框架处理的 MapReduce 任务。Hive 将等到任务完成后，显示查询结果：

```
AK 2
AL 2
AR 2
AZ 3
CA 7
CO 2
CT 2
ID 1
KS 1
ME 2
MI 1
MT 3
NC 1
NE 1
NM 1
NY 2
OR 5
PA 1
TN 1
TX 1
UT 4
VA 1
VT 2
WA 2
WY 3
Time taken: 8.753 seconds, Fetched: 25 row(s)
```

监控和取消任务

Hive 启动 Hadoop 任务后，打印任务输出。任务完成状态随着任务的进展而更新。在某些情况下，状态可能会很长时间不会更新。（查询预置读取容量设置低的大型 DynamoDB 表时，可能会发生这种情况。）

如果需要在任务完成之前取消任务，可以随时键入 **Ctrl+C**。

查询 DynamoDB 中的数据

以下示例显示使用 HiveQL 查询 DynamoDB 中存储数据的各种方式。

这些示例参考教程 ([第 5 步：将数据复制到 DynamoDB](#)) 的 `ddb_features` 表。

主题

- [使用聚合函数](#)
- [使用 GROUP BY 和 HAVING 子句](#)
- [求两个 DynamoDB 表的交集](#)
- [求不同来源表的交集](#)

使用聚合函数

HiveQL 提供内置函数汇总数据值。例如，可以使用 MAX 函数查找所选列的最大值。下面的示例返回科罗拉多州中最高特征的海拔。

```
SELECT MAX(elev_in_ft)
FROM ddb_features
WHERE state_alpha = 'CO';
```

使用 GROUP BY 和 HAVING 子句

可以使用 GROUP BY 子句收集多条记录的数据。这通常与聚合函数（如 SUM、COUNT、MIN 或 MAX）一起使用。也可以使用 HAVING 子句放弃任何不符合特定条件的结果。

下面的示例返回 `ddb_features` 表中具有 5 个以上地形的州的最高高程列表。

```
SELECT state_alpha, max(elev_in_ft)
```

```
FROM ddb_features
GROUP BY state_alpha
HAVING count(*) >= 5;
```

求两个 DynamoDB 表的交集

下面的示例将另一个 Hive 表 (`east_coast_states`) 映射到 DynamoDB 的表。SELECT 语句联接这两个表。联接在集群计算并返回。联接不在 DynamoDB 中进行。

考虑一个名为 `EastCoastStates` 的 DynamoDB 表，其中包含以下数据：

StateName	StateAbbrev
Maine	ME
New Hampshire	NH
Massachusetts	MA
Rhode Island	RI
Connecticut	CT
New York	NY
New Jersey	NJ
Delaware	DE
Maryland	MD
Virginia	VA
North Carolina	NC
South Carolina	SC
Georgia	GA
Florida	FL

假设表作为名为 `east_coast_states` 的 Hive 外部表提供：

```
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_east_coast_states (state_name STRING, state_alpha STRING)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "EastCoastStates",
"dynamodb.column.mapping" = "state_name:StateName,state_alpha:StateAbbrev");
```

以下联接返回美国东海岸至少具有三个地形的州：

```
SELECT ecs.state_name, f.feature_class, COUNT(*)
FROM ddb_east_coast_states ecs
JOIN ddb_features f on ecs.state_alpha = f.state_alpha
GROUP BY ecs.state_name, f.feature_class
```

```
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

求不同来源表的交集

在下面的示例中，s3_east_coast_states 是与 Amazon S3 中存储的 CSV 文件关联的 Hive 表。ddb_features 表与 DynamoDB 中的数据相关联。下面的示例联接这两个表，从名称以“New”开头的州返回地形。

```
create external table s3_east_coast_states (state_name STRING, state_alpha STRING)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';
```

```
SELECT ecs.state_name, f.feature_name, f.feature_class
FROM s3_east_coast_states ecs
JOIN ddb_features f
ON ecs.state_alpha = f.state_alpha
WHERE ecs.state_name LIKE 'New%';
```

在 Amazon DynamoDB 之间复制数据

在[教程：使用 Amazon DynamoDB 和 Apache Hive](#)中，将数据从本机 Hive 表复制到外部 DynamoDB 表，然后查询外部 DynamoDB 表。该表是外部表，因为位于 Hive 之外。即使删除映射到它的 Hive 表，DynamoDB 中的表也不会受到影响。

Hive 是在 DynamoDB 表、Amazon S3 存储桶、本机 Hive 表和 Hadoop Distributed File System (HDFS) 之间复制数据的绝佳解决方案。本部分提供这些操作的示例。

主题

- [在 DynamoDB 和原生 Hive 表之间复制数据](#)
- [在 DynamoDB 和 Amazon S3 之间复制数据](#)
- [在 DynamoDB 和 HDFS 之间复制数据](#)
- [使用数据压缩](#)
- [读取不可打印的 UTF-8 字符数据](#)

在 DynamoDB 和原生 Hive 表之间复制数据

如果 DynamoDB 表有数据，可以将数据复制到本机 Hive 表。这将为提供到复制数据时的数据快照。

如果您需要执行多个 HiveQL 查询，但不希望占用 DynamoDB 的预置吞吐量容量，则可能会决定执行此操作。由于本机 Hive 表的数据是 DynamoDB 数据的副本，不是“实时”数据，因此您的查询不应该期望数据是最新的。

Note

本部分中的示例假定您遵循 [教程：使用 Amazon DynamoDB 和 Apache Hive](#)，在 DynamoDB 中有一个名为 `ddb_features` 的表。

Example 从 DynamoDB 到原生 Hive 表

可以创建一个本机 Hive 表，如下填充 `ddb_features` 的数据：

```
CREATE TABLE features_snapshot AS
SELECT * FROM ddb_features;
```

以后可以随时刷新数据：

```
INSERT OVERWRITE TABLE features_snapshot
SELECT * FROM ddb_features;
```

在这些示例中，子查询 `SELECT * FROM ddb_features` 将检索 `ddb_features` 的所有数据。如果只想复制数据子集，可以在子查询中使用 `WHERE` 子句。

下面的示例创建一个本机 Hive 表，仅包含部分湖泊和高山属性：

```
CREATE TABLE lakes_and_summits AS
SELECT feature_name, feature_class, state_alpha
FROM ddb_features
WHERE feature_class IN ('Lake', 'Summit');
```

Example 从原生 Hive 表到 DynamoDB

使用下面的 HiveQL 语句，将数据从本机 Hive 表复制到 `ddb_features`：

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM features_snapshot;
```

在 DynamoDB 和 Amazon S3 之间复制数据

如果 DynamoDB 表中有数据，可以使用 Hive 将数据复制到 Amazon S3 存储桶。

如果要创建 DynamoDB 表数据的存档，则可以执行此操作。例如，假设有一个测试环境，在其中使用 DynamoDB 的基准测试数据集。可以将基准数据复制到 Amazon S3 存储桶，然后运行测试。之后，您可以将基准数据从 Amazon S3 存储桶恢复到 DynamoDB，重置测试环境。

如果已完成 [教程：使用 Amazon DynamoDB 和 Apache Hive](#)，则已经有一个 Amazon S3 存储桶，包含 Amazon EMR 日志。如果知道存储桶的根路径，可以为本节的示例使用此存储桶：

1. 通过以下链接打开 Amazon EMR 控制台：<https://console.aws.amazon.com/emr>。
2. 对于名称，选择集群。
3. URI 在配置详细信息下面的日志 URI 中列出。
4. 记下存储桶的完整路径。命名约定如下：

```
s3://aws-logs-accountID-region
```

accountID 是您的 Amazon 账户 ID，区域是存储桶的 Amazon 区域。

Note

对于这些示例，我们将在存储桶中使用子路径，如下例所示：

```
s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test
```

以下过程假设您已完成教程中的步骤，并在 DynamoDB 中有一个名为 `ddb_features` 的外部表。

主题

- [使用 Hive 默认格式复制数据](#)
- [使用用户指定格式复制数据](#)
- [复制没有列映射的数据](#)
- [查看 Amazon S3 中的数据](#)

使用 Hive 默认格式复制数据

Example 从 DynamoDB 到 Amazon S3

使用 INSERT OVERWRITE 语句直接写入 Amazon S3。

```
INSERT OVERWRITE DIRECTORY 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test'  
SELECT * FROM ddb_features;
```

Amazon S3 的数据文件如下所示：

```
920709^ASoldiers Farewell Hill^ASummit^ANM^A32.3564729^A-108.33004616135  
1178153^AJones Run^AStream^APA^A41.2120086^A-79.25920781260  
253838^ASentinel Dome^ASummit^ACA^A37.7229821^A-119.584338133  
264054^ANeversweet Gulch^AValley^ACA^A41.6565269^A-122.83614322900  
115905^AChacaloochee Bay^ABay^AAL^A30.6979676^A-87.97388530
```

每个字段由一个 SOH 字符分隔（标题开头，0x01）。在文件中，SOH 显示为 **^A**。

Example 从 Amazon S3 到 DynamoDB

1. 创建指向 Amazon S3 中未设置格式的数据的外部表。

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_features_unformatted  
  (feature_id      BIGINT,  
   feature_name    STRING ,  
   feature_class   STRING ,  
   state_alpha     STRING,  
   prim_lat_dec    DOUBLE ,  
   prim_long_dec   DOUBLE ,  
   elev_in_ft      BIGINT)  
LOCATION 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test';
```

2. 将数据复制到 DynamoDB。

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features  
SELECT * FROM s3_features_unformatted;
```

使用用户指定格式复制数据

如果要指定自己的字段分隔符，可以创建映射到 Amazon S3 存储桶的外部表。您可以使用此技术创建具有逗号分隔值 (CSV) 的数据文件。

Example 从 DynamoDB 到 Amazon S3

1. 创建映射到 Amazon S3 的 Hive 外部表。执行此操作时，请确保数据类型与 DynamoDB 外部表的数据类型一致。

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_features_csv
  (feature_id      BIGINT,
   feature_name    STRING,
   feature_class   STRING,
   state_alpha     STRING,
   prim_lat_dec    DOUBLE,
   prim_long_dec   DOUBLE,
   elev_in_ft      BIGINT)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test';
```

2. 从 DynamoDB 复制数据。

```
INSERT OVERWRITE TABLE s3_features_csv
SELECT * FROM ddb_features;
```

Amazon S3 的数据文件如下所示：

```
920709,Soldiers Farewell Hill,Summit,NM,32.3564729,-108.3300461,6135
1178153,Jones Run,Stream,PA,41.2120086,-79.2592078,1260
253838,Sentinel Dome,Summit,CA,37.7229821,-119.58433,8133
264054,Neversweet Gulch,Valley,CA,41.6565269,-122.8361432,2900
115905,Chacaloochee Bay,Bay,AL,30.6979676,-87.9738853,0
```

Example 从 Amazon S3 到 DynamoDB

使用单个 HiveQL 语句，可以用 Amazon S3 的数据填充 DynamoDB 表：

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
```

```
SELECT * FROM s3_features_csv;
```

复制没有列映射的数据

可以采用原始格式从 DynamoDB 复制数据，写入 Amazon S3，无需指定任何数据类型或列映射。您可以使用此方法创建 DynamoDB 数据存档，存储在 Amazon S3。

Example 从 DynamoDB 到 Amazon S3

1. 创建与 DynamoDB 表关联的外部表。（此 HiveQL 语句中没有 `dynamodb.column.mapping`。）

```
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_features_no_mapping
    (item MAP<STRING, STRING>)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Features");
```

2. 创建另一个与 Amazon S3 存储桶关联的外部表。

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_features_no_mapping
    (item MAP<STRING, STRING>)
    ROW FORMAT DELIMITED
    FIELDS TERMINATED BY '\t'
    LINES TERMINATED BY '\n'
    LOCATION 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test';
```

3. 将数据从 DynamoDB 复制到 Amazon S3。

```
INSERT OVERWRITE TABLE s3_features_no_mapping
    SELECT * FROM ddb_features_no_mapping;
```

Amazon S3 的数据文件如下所示：

```
Name^C{"s":"Soldiers Farewell
  Hill"}^BState^C{"s":"NM"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"6135"}^BLatitude^C{"n":"32.
Name^C{"s":"Jones
  Run"}^BState^C{"s":"PA"}^BClass^C{"s":"Stream"}^BElevation^C{"n":"1260"}^BLatitude^C{"n":"41.2
Name^C{"s":"Sentinel
  Dome"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"8133"}^BLatitude^C{"n":"37.
```

```
Name^C{"s":"Neversweet
Gulch"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Valley"}^BElevation^C{"n":"2900"}^BLatitude^C{"n":"41
Name^C{"s":"Chacaloochee
Bay"}^BState^C{"s":"AL"}^BClass^C{"s":"Bay"}^BElevation^C{"n":"0"}^BLatitude^C{"n":"30.6979676
```

每个字段以 STX 字符 (文本开头, 0x02) 开头, 以 ETX 字符 (文本末尾, 0x03) 结尾。在文件中, STX 显示为 **^B**, ETX 显示为 **^C**。

Example 从 Amazon S3 到 DynamoDB

使用单个 HiveQL 语句, 可以用 Amazon S3 的数据填充 DynamoDB 表:

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features_no_mapping
SELECT * FROM s3_features_no_mapping;
```

查看 Amazon S3 中的数据

如果使用 SSH 连接主节点, 则可以使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 访问 Hive 写入 Amazon S3 的数据。

以下步骤假设已使用本节介绍的一种方法, 将数据从 DynamoDB 复制到 Amazon S3。

1. 如果当前处于 Hive 命令提示符下, 请退出到 Linux 命令提示符。

```
hive> exit;
```

2. 列出 Amazon S3 存储桶的 hive-test 目录内容。(这是 Hive 从 DynamoDB 复制数据的位置。)

```
aws s3 ls s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test/
```

结果应如下所示:

```
2016-11-01 23:19:54 81983 000000_0
```

文件名 (000000_0) 由系统生成。

3. (可选) 可以将数据文件从 Amazon S3 复制到主节点的本地文件系统。执行此操作后, 可以使用标准 Linux 命令行实用程序处理文件中的数据。

```
aws s3 cp s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test/000000_0 .
```

结果应如下所示:

```
download: s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test/000000_0
to ./000000_0
```

Note

主节点的本地文件系统容量有限。请勿将此命令用于大于本地文件系统可用空间的文件。

在 DynamoDB 和 HDFS 之间复制数据

如果 DynamoDB 表有数据，则可以使用 Hive 将数据复制到 Hadoop Distributed File System (HDFS)。

如果运行的 MapReduce 任务需要 DynamoDB 数据，则可以执行此操作。如果将数据从 DynamoDB 复制到 HDFS，Hadoop 可以并行使用 Amazon EMR 集群的所有可用节点进行处理。MapReduce 任务完成后，可以将结果从 HDFS 写入 DDB。

在以下示例中，Hive 将读取和写入以下 HDFS 目录：`/user/hadoop/hive-test`

Note

本部分中的示例假定已遵循 [教程：使用 Amazon DynamoDB 和 Apache Hive](#) 步骤，在 DynamoDB 中有一个名为 `ddb_features` 的外部表。

主题

- [使用 Hive 默认格式复制数据](#)
- [使用用户指定格式复制数据](#)
- [复制没有列映射的数据](#)
- [访问 HDFS 的数据](#)

使用 Hive 默认格式复制数据

Example 从 DynamoDB 到 HDFS

使用 `INSERT OVERWRITE` 语句直接写入 HDFS。

```
INSERT OVERWRITE DIRECTORY 'hdfs:///user/hadoop/hive-test'
```

```
SELECT * FROM ddb_features;
```

HDFS 的数据文件如下所示：

```
920709^ASoldiers Farewell Hill^ASummit^ANM^A32.3564729^A-108.33004616135
1178153^AJones Run^AStream^APA^A41.2120086^A-79.25920781260
253838^ASentinel Dome^ASummit^ACA^A37.7229821^A-119.584338133
264054^ANeversweet Gulch^AValley^ACA^A41.6565269^A-122.83614322900
115905^AChacaloochee Bay^ABay^AAL^A30.6979676^A-87.97388530
```

每个字段由一个 SOH 字符分隔（标题开头，0x01）。在文件中，SOH 显示为 ^A。

Example 从 HDFS 到 DynamoDB

1. 创建一个映射到 HDFS 中未设置格式数据的外部表。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_features_unformatted
(feature_id      BIGINT,
 feature_name    STRING ,
 feature_class   STRING ,
 state_alpha     STRING,
 prim_lat_dec    DOUBLE ,
 prim_long_dec   DOUBLE ,
 elev_in_ft      BIGINT)
LOCATION 'hdfs:///user/hadoop/hive-test';
```

2. 将数据复制到 DynamoDB。

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM hdfs_features_unformatted;
```

使用用户指定格式复制数据

如果要使用不同字段分隔符，则可以创建映射到 HDFS 目录的外部表。可以使用此技术创建具有逗号分隔值 (CSV) 的数据文件。

Example 从 DynamoDB 到 HDFS

1. 创建映射到 HDFS 的 Hive 外部表。执行此操作时，请确保数据类型与 DynamoDB 外部表的数据类型一致。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_features_csv
  (feature_id      BIGINT,
   feature_name    STRING ,
   feature_class   STRING ,
   state_alpha     STRING,
   prim_lat_dec    DOUBLE ,
   prim_long_dec   DOUBLE ,
   elev_in_ft      BIGINT)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 'hdfs:///user/hadoop/hive-test';
```

2. 从 DynamoDB 复制数据。

```
INSERT OVERWRITE TABLE hdfs_features_csv
SELECT * FROM ddb_features;
```

HDFS 中的数据文件如下所示：

```
920709,Soldiers Farewell Hill,Summit,NM,32.3564729,-108.3300461,6135
1178153,Jones Run,Stream,PA,41.2120086,-79.2592078,1260
253838,Sentinel Dome,Summit,CA,37.7229821,-119.58433,8133
264054,Neversweet Gulch,Valley,CA,41.6565269,-122.8361432,2900
115905,Chacaloochee Bay,Bay,AL,30.6979676,-87.9738853,0
```

Example 从 HDFS 到 DynamoDB

使用单个 HiveQL 语句，可以用 HDFS 的数据填充 DynamoDB 表：

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM hdfs_features_csv;
```

复制没有列映射的数据

可以采用原始格式从 DynamoDB 复制数据，写入 HDFS，无需指定任何数据类型或列映射。您可以使用此方法创建 DynamoDB 数据存档，存储在 HDFS。

Note

如果 DynamoDB 表包含 Map、List、Boolean 或 Null 类型的属性，则这是使用 Hive 将数据从 DynamoDB 复制到 HDFS 的唯一方法。

Example 从 DynamoDB 到 HDFS

1. 创建与 DynamoDB 表关联的外部表。（此 HiveQL 语句中没有 `dynamodb.column.mapping`。）

```
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_features_no_mapping
  (item MAP<STRING, STRING>)
  STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
  TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Features");
```

2. 创建另一个与 HDFS 目录关联的外部表。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_features_no_mapping
  (item MAP<STRING, STRING>)
  ROW FORMAT DELIMITED
  FIELDS TERMINATED BY '\t'
  LINES TERMINATED BY '\n'
  LOCATION 'hdfs:///user/hadoop/hive-test';
```

3. 将数据从 DynamoDB 复制到 HDFS。

```
INSERT OVERWRITE TABLE hdfs_features_no_mapping
  SELECT * FROM ddb_features_no_mapping;
```

HDFS 中的数据文件如下所示：

```
Name^C{"s":"Soldiers Farewell
  Hill"}^BState^C{"s":"NM"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"6135"}^BLatitude^C{"n":"32.
Name^C{"s":"Jones
  Run"}^BState^C{"s":"PA"}^BClass^C{"s":"Stream"}^BElevation^C{"n":"1260"}^BLatitude^C{"n":"41.2
Name^C{"s":"Sentinel
  Dome"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"8133"}^BLatitude^C{"n":"37.
Name^C{"s":"Neversweet
  Gulch"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Valley"}^BElevation^C{"n":"2900"}^BLatitude^C{"n":"41
```

```
Name^C{"s":"Chacaloochee
Bay"}^BState^C{"s":"AL"}^BClass^C{"s":"Bay"}^BElevation^C{"n":"0"}^BLatitude^C{"n":"30.6979676
```

每个字段以 STX 字符 (文本开头 , 0x02) 开头 , 以 ETX 字符 (文本末尾 , 0x03) 结尾。在文件中 , STX 显示为 **^B** , ETX 显示为 **^C**。

Example 从 HDFS 到 DynamoDB

使用单个 HiveQL 语句 , 可以用 HDFS 的数据填充 DynamoDB 表 :

```
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features_no_mapping
SELECT * FROM hdfs_features_no_mapping;
```

访问 HDFS 的数据

HDFS 是一个分布式文件系统 , 可供 Amazon EMR 集群的所有节点访问。如果使用 SSH 连接主节点 , 则可以使用命令行工具访问 Hive 写入 HDFS 的数据。

HDFS 与主节点的本地文件系统不一样。无法使用标准 Linux 命令 (例如 cat、cp、mv 或 rm) 处理 HDFS 的文件和目录。应使用 `hadoop fs` 命令执行此类任务。

以下步骤假设已使用本节介绍的一种方法 , 将数据从 DynamoDB 复制到 HDFS。

1. 如果当前处于 Hive 命令提示符下 , 请退出到 Linux 命令提示符。

```
hive> exit;
```

2. 列出 HDFS 的 `/user/hadoop/hive-test` 目录的内容。(这是 Hive 从 DynamoDB 复制数据的位置。)

```
hadoop fs -ls /user/hadoop/hive-test
```

结果应如下所示 :

```
Found 1 items
-rw-r--r-- 1 hadoop hadoop 29504 2016-06-08 23:40 /user/hadoop/hive-test/000000_0
```

文件名 (000000_0) 系统生成。

3. 查看文件的内容 :

```
hadoop fs -cat /user/hadoop/hive-test/000000_0
```

Note

在此示例中，文件相对较小（约 29 KB）。对非常大或包含不可打印字符的文件使用此命令时，请小心。

4. （可选）可以将数据文件从 HDFS 复制到主节点的本地文件系统。执行此操作后，可以使用标准 Linux 命令行实用程序处理文件中的数据。

```
hadoop fs -get /user/hadoop/hive-test/000000_0
```

此命令不会覆盖文件。

Note

主节点的本地文件系统容量有限。请勿将此命令用于大于本地文件系统可用空间的文件。

使用数据压缩

使用 Hive 在不同数据源之间复制数据时，可以请求动态数据压缩。Hive 提供多个压缩编解码器。可以在 Hive 会话期间选择一个。执行此操作时，数据将以指定的格式进行压缩。

下面的示例使用 Lempel-Ziv-Oberhumer (LZO) 算法压缩数据。

```
SET hive.exec.compress.output=true;
SET io.seqfile.compression.type=BLOCK;
SET mapred.output.compression.codec = com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec;

CREATE EXTERNAL TABLE lzo_compression_table (line STRING)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE lzo_compression_table SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Amazon S3 中的生成文件将具有系统生成的名称，末尾为 `.lzo`（如 `8d436957-57ba-4af7-840c-96c2fc7bb6f5-000000.lzo`）。

可用的压缩编解码器包括：

- `org.apache.hadoop.io.compress.GzipCodec`
- `org.apache.hadoop.io.compress.DefaultCodec`
- `com.hadoop.compression.lzo.LzoCodec`
- `com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec`
- `org.apache.hadoop.io.compress.BZip2Codec`
- `org.apache.hadoop.io.compress.SnappyCodec`

读取不可打印的 UTF-8 字符数据

要读取和写入不可打印的 UTF-8 字符数据，创建 Hive 表时可以使用 `STORED AS SEQUENCEFILE` 子句。SequenceFile 是一种 Hadoop 二进制文件格式。需要使用 Hadoop 读取此文件。下面的示例显示如何将数据从 DynamoDB 导出到 Amazon S3。可以使用此功能处理不可打印的 UTF-8 编码字符。

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
STORED AS SEQUENCEFILE
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;
```

性能优化

创建映射到 DynamoDB 表的 Hive 外部表时，不占用 DynamoDB 的任何读取或写入容量。但是，Hive 表的读取和写入操作（如 `INSERT` 或 `SELECT`）直接转换为对底层 DynamoDB 表的读取和写入操作。

Amazon EMR 的 Apache Hive 采用自己的逻辑平衡 DynamoDB 表的 I/O 负载，尽可能减少超出表预置吞吐量的可能。每个 Hive 查询结束时，Amazon EMR 返回运行时指标，包括超出预置吞吐量的次数。可以使用这些信息以及 DynamoDB 表的 CloudWatch 指标，在后续请求中提高性能。

Amazon EMR 控制台为集群提供基本监控工具。有关更多信息，请参见 Amazon EMR 管理指南的[查看和监控集群](#)。

还可以使用基于 Web 的工具（例如 Hue、Ganglia 和 Hadoop Web 界面）监控集群和 Hadoop 任务。有关更多信息，请参见 Amazon EMR 管理指南的[查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

本节介绍调整外部 DynamoDB 表的 Hive 操作性能可以采取的步骤。

主题

- [DynamoDB 预置吞吐量](#)
- [调整映射器](#)
- [其他主题](#)

DynamoDB 预置吞吐量

如果针对外部 DynamoDB 表发出 HiveQL 语句，DynamoDBStorageHandler 类创建相应低级别 DynamoDB API 请求，占用预置吞吐量。如果 DynamoDB 表没有足够的读取或写入容量，请求将受到限制，导致 HiveQL 性能降低。因此，应确保该表具有足够的吞吐量。

例如，假设为 DynamoDB 表预置 100 个读取容量单位。这将允许您每秒读取 409,600 字节（100 × 4 KB 读取容量单位大小）。现在假定该表包含 20 GB 的数据（21,474,836,480 字节），希望使用 SELECT 语句通过 HiveQL 选择所有数据。可以如下估计查询需要的时间：

$$21474836480 / 409600 = 52429 \text{ 秒} = 14.56 \text{ 小时}$$

在这种情况下 DynamoDB 表是一个瓶颈。添加更多 Amazon EMR 节点没有帮助，因为 Hive 吞吐量限制为每秒 409,600 字节。减少 SELECT 语句所需时间的唯一方法是增加 DynamoDB 表的预置读取容量。

可以执行类似计算估计将数据批量加载到映射到 DynamoDB 表的 Hive 外部表中所需的时间。确定每个项目所需的写入容量单位总数（小于 1 KB = 1，1-2 KB = 2 等），然后将其乘以要加载的项目数。这将为提供所需的写入容量单位数。用该数除以每秒分配的写入容量单位数。得到加载表所需的秒数。

您应定期监控表的 CloudWatch 指标。有关 DynamoDB 控制台的快速概述，请选择表，然后选择指标选项卡。这里可以查看占用的读取和写入容量单位，以及已受到限制的读取和写入请求。

读取容量

Amazon EMR 根据表的预置吞吐量设置。管理对 DynamoDB 表的请求负载。但是，如果在任务输出中看到大量 ProvisionedThroughputExceeded 消息，可以调整默认读取速率。要执行该操作，可修改 dynamodb.throughput.read.percent 配置变量。可以使用 SET 命令在 Hive 命令提示符处设置此变量：

```
SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;
```

此设置仅为当前 Hive 会话保留。如果退出 Hive 并在以后返回，`dynamodb.throughput.read.percent` 将恢复默认值。

值 `dynamodb.throughput.read.percent` 可以在 0.1 和 1.5 之间（包括）。0.5 表示默认读取速率，这意味着 Hive 将尝试占用表的一半的读取容量。如果增加值超过 0.5，Hive 将增加请求速率；将值降低到 0.5 以下将降低读取请求速率。（实际读取速率取决于 DynamoDB 表中是否存在统一键分配的等因素。）

如果发现 Hive 经常耗尽表的预置读取容量，或者如果读取请求被限制过多，请尝试减少 `dynamodb.throughput.read.percent` 低于 0.5。如果表中有足够的读取容量，希望更快响应 HiveQL 操作，可以设置值超过 0.5。

写入容量

Amazon EMR 根据表的预置吞吐量设置管理对 DynamoDB 表的请求负载。但是，如果在任务输出中看到大量 `ProvisionedThroughputExceeded` 消息，可以调整默认写入速率。要执行该操作，可修改 `dynamodb.throughput.write.percent` 配置变量。可以使用 SET 命令在 Hive 命令提示符处设置此变量：

```
SET dynamodb.throughput.write.percent=1.0;
```

此设置仅为当前 Hive 会话保留。如果退出 Hive 并在以后返回，`dynamodb.throughput.write.percent` 将恢复默认值。

值 `dynamodb.throughput.write.percent` 可以在 0.1 和 1.5 之间（包含上述两者）。0.5 表示默认写入速率，这意味着 Hive 将尝试占用表的一半的写入容量。如果增加值超过 0.5，Hive 将增加请求速率；将值降低到 0.5 以下将降低写入请求速率。（实际写入速率取决于 DynamoDB 表中是否存在统一键分配的等因素。）

如果发现 Hive 经常耗尽表的预置写入容量，或者如果写入请求被限制过多，请尝试减少 `dynamodb.throughput.write.percent` 低于 0.5。如果表中有足够的容量，希望更快响应 HiveQL 操作，可以设置值超过 0.5。

使用 Hive 将数据写入到 DynamoDB 时，确保写入容量单位数大于集群的映射器数量。例如，假设 Amazon EMR 集群包含 10 个 `m1.xlarge` 节点。`m1.xlarge` 节点类型提供 8 个映射器任务，因此集群总共有 80 个映射器（10 × 8）。如果 DynamoDB 表的写入容量单位少于 80，则 Hive 写入操作可能会占用该表的所有写入吞吐量。

要确定 Amazon EMR 节点类型的映射器数量，请参见 Amazon EMR 开发人员指南的[任务配置](#)。

有关映射器的更多信息，请参阅 [调整映射器](#)。

调整映射器

Hive 启动 Hadoop 任务后，任务将由一个或多个映射器任务处理。假设 DynamoDB 表具有足够的吞吐量容量，可以修改集群的映射器数量，从而可能提高性能。

Note

Hadoop 任务使用的映射器任务数量受输入拆分影响，其中 Hadoop 将数据细分为逻辑块。如果 Hadoop 未执行足够的输入拆分，则写入操作可能无法占用 DynamoDB 表的所有可用写入吞吐量。

增加映射器数量

Amazon EMR 的每个映射器的最大读取速率为每秒 1 MiB。集群的映射器数量取决于集群节点的大小。（有关节点大小和每个节点的映射器数量的信息，请参见 Amazon EMR 开发人员指南的[任务配置](#)。）

如果 DynamoDB 表具有足够的读取吞吐量，则可以通过执行以下操作之一尝试增加映射器的数量：

- 增加集群的节点大小。例如，如果集群使用 m1.large 节点（每个节点有三个映射器），则可以尝试升级到 m1.xlarge 节点（每个节点八个映射器）。
- 增加集群的节点数。例如，如果具有 m1.xlarge 节点的三节点集群，则总共有 24 个可用映射器。如果集群大小翻倍，节点类型不变，则有 48 个映射器。

可以使用 Amazon Web Services Management Console 管理集群的节点大小或数量。（可能需要重启集群才能使这些更改生效。）

增加映射器数量的另一个方法是修改 `mapred.tasktracker.map.tasks.maximum` Hadoop 配置参数。（这是一个 Hadoop 参数，而不是 Hive 参数。无法从命令提示符以交互方式修改。）如果增加 `mapred.tasktracker.map.tasks.maximum` 值，则可以在不增加节点大小或数量的情况下增加映射器的数量。但是，如果设置的值太高，集群节点可能会耗尽内存。

首次启动 Amazon EMR 集群时，设置 `mapred.tasktracker.map.tasks.maximum` 值作为引导操作。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南的 [\(可选\) 创建引导操作以安装其他软件](#)。

减少映射器数量

如果使用 SELECT 语句从映射到 DynamoDB 的外部 Hive 表选择数据，则 Hadoop 任务可以根据需要使用任意数量的任务，最多可达集群中的映射器最大数量。在这种情况下，长时间运行 Hive 查询会占用 DynamoDB 表的所有预置读取容量，从而对其他用户产生负面影响。

可以使用 `dynamodb.max.map.tasks` 参数设置映射任务的上限：

```
SET dynamodb.max.map.tasks=1
```

此值必须等于或大于 1。如果 Hive 处理查询，从 DynamoDB 表读取时生成的 Hadoop 任务将使用不超过 `dynamodb.max.map.tasks`。

其他主题

以下是一些使用 Hive 访问 DynamoDB 的性能调节方法。

Retry duration

默认情况下，如果 Hive 在两分钟内没有从 DynamoDB 返回任何结果，则将重新运行 Hadoop 任务。可以通过修改 `dynamodb.retry.duration` 参数调整此间隔：

```
SET dynamodb.retry.duration=2;
```

该值必须为非零整数，表示重试间隔的分钟数。`dynamodb.retry.duration` 默认为 2 (分钟)。

并行数据请求

从多个用户或多个应用程序向单个表发出的多个数据请求可能会耗尽预置读取吞吐量并降低性能。

处理持续时间

DynamoDB 中的数据一致性取决于在每个节点上执行读取和写入操作的顺序。当正在进行 Hive 查询时，其它应用程序可能会将新数据加载到 DynamoDB 表，或者修改或删除现有数据。在这种情况下，Hive 查询的结果可能无法反映查询运行时对数据所做的更改。

请求时间

调度 Hive 查询，在对 DynamoDB 表的需求较低时访问 DynamoDB 表，可以改善性能。例如，如果应用程序的大多数用户住在旧金山，可以选择在太平洋标准时间凌晨 4:00，大多数用户处于睡眠状态且不更新 DynamoDB 数据库记录导出每日数据。

与 Amazon S3 集成

Amazon DynamoDB 导入和导出功能提供了一种简单高效的方式，无需编写任何代码即可在 Amazon S3 和 DynamoDB 表之间移动数据。

DynamoDB 导入和导出功能可帮助您移动、转换和复制 DynamoDB 表账户，或 Amazon。您可以从 S3 源导入，也可以将 DynamoDB 表数据导出到 Amazon S3，然后使用 Amazon 服务（例如 Athena、Amazon SageMaker 和 Amazon Lake Formation）分析您的数据并提取切实可行的见解。您还可以将数据直接导入到新的 DynamoDB 表中，以大规模构建具有几毫秒级性能的新应用程序，促进表和账户之间的数据共享，并简化灾难恢复和业务连续性计划。

主题

- [从 Amazon S3 导入 DynamoDB 数据：工作方式](#)
- [DynamoDB 数据导出到 Amazon S3：工作方式](#)

从 Amazon S3 导入 DynamoDB 数据：工作方式

要将数据导入 DynamoDB，您的数据必须以 CSV、DynamoDB JSON 或 Amazon Ion 格式存储在 Amazon S3 存储桶中。数据可以压缩为 ZSTD 或 GZIP 格式，也可以直接以未压缩形式导入。源数据可以是单个 Amazon S3 对象，也可以是使用相同前缀的多个 Amazon S3 对象。

您的数据将被导入到新的 DynamoDB 表中，该表将在您启动导入请求时创建。您可以使用二级索引创建该表，然后在导入完成后立即在所有主索引和二级索引中查询和更新数据。您还可以在导入完成后添加全局表副本。

Note

在 Amazon S3 导入过程中，DynamoDB 会创建一个要导入到的新目标表。此功能目前不支持导入到现有表中。

从 Amazon S3 导入不会占用新表的写入容量，因此您无需为将数据导入 DynamoDB 预置任何额外容量。数据导入定价基于 Amazon S3 中源数据的未压缩大小，这在导入后处理。已处理但由于源数据中的格式或其他不一致而无法加载到表中的项目也作为导入过程的一部分计费。请参阅 [Amazon DynamoDB 定价](#) 了解详细信息。

如果您具有从其他账户拥有的 Amazon S3 存储桶读取的正确权限，则可以从该特定存储桶导入数据。新表也可能与源 Amazon S3 存储桶位于不同的区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon Simple Storage Service 设置和权限](#)。

导入时间与 Amazon S3 中的数据特征直接相关。这包括数据大小、数据格式、压缩方案、数据分布的均匀性、Amazon S3 对象的数量以及其他相关变量。特别是，具有均匀分布的键的数据集将比偏斜的数据集更快地导入。例如，如果二级索引的键使用一年中的月份进行分区，而您的所有数据均来自 12 月，那么导入这些数据可能需要更长时间。

与键关联的属性在基表中应该是唯一的。如果任何键不唯一，则导入操作将覆盖关联项目，只留下最后一次覆盖。例如，如果主键是 month，并且多个项目被设置为 September，则每个新项目都将覆盖之前写入的项目，只留下一个主键“month”设置为 September 的项目。在这种情况下，导入表描述中处理的项目数将与目标表中的项目数不匹配。

Amazon CloudTrail 记录所有用于导入表格的控制台和 API 操作。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon CloudTrail 记录 DynamoDB 操作日志](#)。

以下视频介绍如何将数据直接从 Amazon S3 导入到 DynamoDB。

[从 Amazon S3 导入](#)

主题

- [在 DynamoDB 中请求表导入](#)
- [适用于 DynamoDB 的 Amazon S3 导入格式](#)
- [导入格式配额和验证](#)
- [将数据从 Amazon S3 导入到 DynamoDB 的最佳实践](#)

在 DynamoDB 中请求表导入

通过 DynamoDB 导入，您可以将数据从 Amazon S3 存储桶导入新 DynamoDB 表。您可以使用 [DynamoDB 控制台](#)、[CLI](#)、[CloudFormation](#) 或 [DynamoDB API](#) 请求表导入。

如果要使用 Amazon CLI，必须先对其进行配置。有关更多信息，请参阅 [访问 DynamoDB](#)。

Note

- “导入表”功能与多个不同的 Amazon 服务（例如 Amazon S3 和 CloudWatch）交互。在开始导入之前，请确保调用导入 API 的用户或角色有权访问该功能所依赖的所有服务和资源。

- 不要在导入过程中修改 Amazon S3 对象，否则可能会导致操作失败或被取消。

有关错误和故障排除的更多信息，请参阅 [导入格式配额和验证](#)

主题

- [设置 IAM 权限](#)
- [请求使用 Amazon Web Services Management Console 导入](#)
- [在 Amazon Web Services Management Console 中获取以前导入的详细信息](#)
- [请求使用 Amazon CLI 导入](#)
- [在 Amazon CLI 中获取以前导入的详细信息](#)

设置 IAM 权限

可以从您具有读取权限的任何 Amazon S3 存储桶导入数据。源存储桶无需与源表位于同一区域或具有同一所有者。您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 必须包含对源 Amazon S3 存储桶的相关操作，以及提供调试信息所需的 CloudWatch 权限。下面显示了一个示例策略。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDynamoDBImportAction",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ImportTable",
        "dynamodb:DescribeImport",
        "dynamodb:ListImports"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/my-table*"
    },
    {
      "Sid": "AllowS3Access",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "arn:aws:s3:::your-bucket/*",
        "arn:aws:s3:::your-bucket"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowCloudwatchAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-dynamodb/*"
}
]
```

Amazon S3 权限

在另一个账户拥有的 Amazon S3 存储桶源上开始导入时，请确保该角色或用户有权访问 Amazon S3 对象。您可以通过执行 Amazon S3 GetObject 命令并使用凭据进行检查。使用 API 时，Amazon S3 存储桶所有者参数默认为当前用户的账户 ID。对于跨账户导入，请确保使用存储桶拥有者的账户 ID 正确填充此参数。下面的代码是源账户中的示例 Amazon S3 存储桶策略。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExampleStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Dave"},
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*"
    }
  ]
}
```

Amazon Key Management Service

创建用于导入的新表时，如果您选择的静态加密密钥不是由 DynamoDB 拥有，则必须提供相应的 Amazon KMS 权限，这些权限是操作使用客户自主管理型密钥加密的 DynamoDB 表所需要的。有关更多信息，请参阅[授权使用 Amazon KMS 密钥](#)。如果 Amazon S3 对象使用服务器端加密 KMS (SSE-KMS) 进行加密，请确保启动导入的角色或用户有权使用 Amazon KMS 密钥进行解密。此功能不支持使用客户提供的加密密钥 (SSE-C) 加密的 Amazon S3 对象。

CloudWatch 权限

启动导入的角色或用户针对与导入关联的日志组和日志流，将需要具有创建和管理权限。

请求使用 Amazon Web Services Management Console 导入

以下示例演示如何使用 DynamoDB 控制台将现有数据导入名为 MusicCollection 的新表中。

请求表导入

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，并打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Import from S3 (从 S3 导入)。
3. 在显示的页面上选择 Import from S3 (从 S3 导入)。
4. 选择 Import from S3 (从 S3 导入)。
5. 输入 Amazon S3 源 URL。

如果源存储桶是您的账户所有的，可以使用 Browse S3 (浏览 S3) 按钮查找。或者，您可以输入 s3://bucket/prefix 格式的存储桶 URL。prefix 是一个 Amazon S3 键前缀，它既可以是您要导入的 Amazon S3 对象名称，也可以是由您要导入的所有 Amazon S3 对象共享的键前缀。

6. 指定您是否是 S3 存储桶拥有者。如果源存储桶由其他账户拥有，请选择一个不同的 Amazon 账户。然后输入存储桶拥有者的账户 ID。
7. 在 Import file compression (导入文件压缩) 下，根据需要进行选择 No compression (不压缩)、GZIP 或 ZSTD。
8. 选择适当的导入文件格式。选项有 DynamoDB JSON、Amazon Ion 或 CSV。如果选择 CSV，您将有二个额外的选项：CSV header (CSV 标头) 和 CSV delimiter character (CSV 分隔符)。

对于 CSV header (CSV 标头)，选择是从文件的第一行获取标头还是进行自定义。如果选择 Customize your headers (自定义标头)，可以指定导入时要使用的标头值。此方法指定的 CSV 标头区分大小写，并且应包含目标表的键。

对于 CSV delimiter character (CSV 分隔符) , 您可以设置用于分隔项目的字符。默认选择的是逗号。如果您选择 Custom delimiter character (自定义分隔符) , 则分隔符必须与正则表达式模式匹配 : [, ; : | \t] 。

9. 选择 Next (下一步) 按钮 , 然后为将创建用于存储数据的新表选择选项。

 Note

主键和排序键必须与文件中的属性匹配 , 否则导入将失败。属性区分大小写。

10. 选择 Next (下一步) 再次查看您的导入选项 , 然后单击 Import (导入) 开始导入任务。您将首先看到您的新表在“Tables” (表) 中列出 , 状态为“Creating” (正在创建) 。此时无法访问该表。

11. 导入完成后 , 状态将显示为“Active” (活动) , 此时可以开始使用该表。

在 Amazon Web Services Management Console 中获取以前导入的详细信息

单击导航侧边栏的 Import from S3 (从 S3 导入) , 然后选择 Imports (导入) 选项卡 , 查找过去运行的导出任务的信息。导入面板包含过去 90 天创建的所有导入的列表。选择“Imports” (导入) 选项卡中列出任务的 ARN 将检索该导入的信息 , 包括您选择的任何高级配置设置。

请求使用 Amazon CLI 导入

以下示例将 CSV 格式的数据从名为 bucket 且前缀为 prefix 的 S3 存储桶导入到名为 target-table 的新表中。

```
aws dynamodb import-table --s3-bucket-source S3Bucket=bucket,S3KeyPrefix=prefix \
    --input-format CSV --table-creation-parameters '{"TableName":"target-
table","KeySchema": \
    [{"AttributeName":"hk","KeyType":"HASH"}],"AttributeDefinitions":
[{"AttributeName":"hk","AttributeType":"S"}],"BillingMode":"PAY_PER_REQUEST"}' \
    --input-format-options '{"Csv": {"HeaderList": ["hk", "title", "artist",
"year_of_release"], "Delimiter": ";"}'
```

 Note

如果选择使用 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 保护的密钥对导入进行加密 , 密钥必须与目标 Amazon S3 存储桶位于同一区域。

在 Amazon CLI 中获取以前导入的详细信息

您可以使用 `list-imports` 命令，查找以前运行的导入任务信息。此命令返回过去 90 天创建的所有导入的列表。请注意，尽管导入任务元数据会在 90 天后过期，列表中不再显示早于该日期的作业，但 DynamoDB 不会删除 Amazon S3 存储桶中的任何对象或导入期间创建的表。

```
aws dynamodb list-imports
```

要检索有关特定导入任务的详细信息（包括任何高级配置设置），请使用 `describe-import` 命令。

```
aws dynamodb describe-import \  
--import-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog/exp
```

适用于 DynamoDB 的 Amazon S3 导入格式

DynamoDB 可以三种格式导入数据：CSV、DynamoDB JSON 和 Amazon Ion。

主题

- [CSV](#)
- [DynamoDB JSON](#)
- [Amazon Ion](#)

CSV

CSV 格式的文件由换行符分隔的多个项目组成。默认情况下，DynamoDB 会将导入文件的第一行解释为标头，并期望列以逗号分隔。您也可以定义要应用的标头，只要它们与文件中的列数匹配即可。如果显式定义标头，则文件的第一行将作为值导入。

Note

从 CSV 文件导入时，除基表和二级索引的哈希范围和键之外的所有列都将作为 DynamoDB 字符串导入。

转义双引号

CSV 文件中存在的任何双引号字符都必须进行转义。如果未对它们进行转义（例如在以下示例中），则导入将失败：

```
id,value
"123",Women's Full Lenth Dress
```

如果使用两组双引号转义引号，则相同的导入将成功：

```
id,value
""""123""",Women's Full Lenth Dress
```

文本在经过适当转义和导入后，它将与原始 CSV 文件中的显示效果相同：

```
id,value
"123",Women's Full Lenth Dress
```

DynamoDB JSON

DynamoDB JSON 格式的文件可能包含多个 Item 对象。每个单独对象采用 DynamoDB 的标准编组 JSON 格式，换行符用作项目分隔符。作为一项附加功能，原定设置情况下，支持将时间点导出作为导入源。

Note

新行用作 DynamoDB JSON 格式文件的项目分隔符，不应在项目对象中使用。

```
{
  "Item": {
    "Authors": {
      "SS": ["Author1", "Author2"]
    },
    "Dimensions": {
      "S": "8.5 x 11.0 x 1.5"
    },
    "ISBN": {
      "S": "333-3333333333"
    },
    "Id": {
      "N": "103"
    },
    "InPublication": {
      "BOOL": false
    }
  }
}
```

```
    },
    "PageCount": {
      "N": "600"
    },
    },
    "Price": {
      "N": "2000"
    },
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Book"
    },
    },
    "Title": {
      "S": "Book 103 Title"
    }
  }
}
```

Note

新行用作 DynamoDB JSON 格式文件的项目分隔符，不应在项目对象中使用。

```
{
  "Item": {
    "Authors": {
      "SS": ["Author1", "Author2"]
    },
    },
    "Dimensions": {
      "S": "8.5 x 11.0 x 1.5"
    },
    },
    "ISBN": {
      "S": "333-3333333333"
    },
    },
    "Id": {
      "N": "103"
    },
    },
    "InPublication": {
      "BOOL": false
    },
    },
    "PageCount": {
      "N": "600"
    },
    },
    "Price": {
```

```
        "N": "2000"
    },
    "ProductCategory": {
        "S": "Book"
    },
    "Title": {
        "S": "Book 103 Title"
    }
} {
    "Item": {
        "Authors": {
            "SS": ["Author1", "Author2"]
        },
        "Dimensions": {
            "S": "8.5 x 11.0 x 1.5"
        },
        "ISBN": {
            "S": "444-4444444444"
        },
        "Id": {
            "N": "104"
        },
        "InPublication": {
            "BOOL": false
        },
        "PageCount": {
            "N": "600"
        },
        "Price": {
            "N": "2000"
        },
        "ProductCategory": {
            "S": "Book"
        },
        "Title": {
            "S": "Book 104 Title"
        }
    }
} {
    "Item": {
        "Authors": {
            "SS": ["Author1", "Author2"]
        },
```

```

    "Dimensions": {
      "S": "8.5 x 11.0 x 1.5"
    },
    "ISBN": {
      "S": "555-5555555555"
    },
    "Id": {
      "N": "105"
    },
    "InPublication": {
      "BOOL": false
    },
    "PageCount": {
      "N": "600"
    },
    "Price": {
      "N": "2000"
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Book"
    },
    "Title": {
      "S": "Book 105 Title"
    }
  }
}

```

Amazon Ion

[Amazon Ion](#) 是一种类型丰富、自我描述的分层数据序列化格式，旨在解决设计面向服务的大型体系时每天面临的快速开发、解耦和效率挑战。

导入 Ion 格式的数据时，Ion 数据类型将映射到新 DynamoDB 表中的 DynamoDB 数据类型。

	Ion 到 DynamoDB 数据类型转换	B
1	Ion Data Type	DynamoDB Representation
2	string	String (s)

	Ion 到 DynamoDB 数据类型转换	B
3	bool	Boolean (B00L)
4	decimal	Number (N)
5	blob	Binary (B)
6	list (with type annotation \$dynamodb_SS, \$dynamodb_NS, or \$dynamodb_BS)	Set (SS, NS, BS)
7	list	List
8	struct	Map

Ion 文件中的项目由换行符分隔。每行以 Ion 版本标记开头，后跟一个 Ion 格式的项目。

Note

在下面的示例中，为了提高可读性，Ion 格式文件的项目显示为多行。

```
$ion_1_0 {
  Item:{
    Authors:$dynamodb_SS:["Author1","Author2"],
    Dimensions:"8.5 x 11.0 x 1.5",
    ISBN:"333-3333333333",
    Id:103.,
    InPublication:false,
    PageCount:6d2,
    Price:2d3,
    ProductCategory:"Book",
    Title:"Book 103 Title"
  }
}
```

导入格式配额和验证

导入配额

在 us-east-1、us-west-2 和 eu-west-1 区域中，从 Amazon S3 导入 DynamoDB 可以支持多达 50 个并发导入作业，每次导入源对象的总大小为 15TB。在所有其他区域，最多支持 50 个总大小为 1TB 的并发导入任务。每个导入任务最多可以在所有区域中占用 5,000 个 Amazon S3 对象。会对每个账户使用这些默认配额。如果您觉得需要修改这些配额，请联系您的客户团队，我们将 case-by-case 根据具体情况予以考虑。有关 DynamoDB 限制的更多信息，请参阅[服务限额](#)。

验证错误

在导入过程中，DynamoDB 在解析数据时可能会遇到错误。对于每个错误，DynamoDB 都会发出 CloudWatch 一个日志，并记录遇到的错误总数。如果 Amazon S3 对象本身格式不正确，或者其内容无法构成 DynamoDB 项目，那么我们可以跳过处理对象的剩余部分。

Note

如果 Amazon S3 数据源有多个项目共享同一个键，则这些项目将被覆盖，只留下最后一个。这样看起来就好像是导入了 1 个项目而忽略了其他项目。重复的项目将按随机顺序覆盖，不计为错误，也不会发送到 CloudWatch 日志中。

导入完成后，您可以看到已导入项目总数、错误总数和已处理项目总数。要进一步排除故障，您还可以检查已导入项目的总大小和已处理数据的总大小。

导入错误分为三类：API 验证错误、数据验证错误和配置错误。

API 验证错误

API 验证错误是来自同步 API 的项目级别错误。常见的原因有权限问题、缺少必需的参数和参数验证失败。有关 API 调用失败原因的详细信息包含在由 ImportTable 请求引发的异常中。

数据验证错误

数据验证错误可能发生在项目级别或文件级别。在导入过程中，将根据 DynamoDB 规则对项目进行验证，然后再导入到目标表中。当项目未通过验证且未导入时，导入作业将跳过该项目，继续处理下一个项目。任务结束时，导入状态设置为“失败” FailureCode，ItemValidationFailed 并且 FailureMessage “有些项目未通过验证检查且未导入。请查看 CloudWatch 错误日志以获取更多详细信息。”

数据验证错误的常见原因包括对象不可解析、对象格式不正确（输入指定 DYNAMODB_JSON，但对象不是 DYNAMODB_JSON 格式）以及架构与指定的源表键不匹配。

配置错误

配置错误通常是由于权限验证导致的工作流错误。导入工作流在接受请求后会检查一些权限。如果调用任何必需的依赖项（例如 Amazon S3）时出现问题，或者 CloudWatch 该过程会将导入状态标记为“失败”。`failureCode` 和 `failureMessage` 指出失败的原因。在适用的情况下，失败消息还包含请求编号，您可以用它来调查中失败的原因 CloudTrail。

常见的配置错误包括 Amazon S3 存储桶的 URL 错误，以及无权访问 Amazon S3 存储桶、CloudWatch 日志和用于解密 Amazon S3 对象的密 Amazon KMS 钥。有关更多信息，请参阅[使用数据密钥](#)。

验证源 Amazon S3 对象

要验证源 S3 对象，请执行以下步骤。

1. 验证数据格式和压缩类型

- 确保指定前缀下所有匹配的 Amazon S3 对象具有相同格式（`DYNAMODB_JSON`、`DYNAMODB_ION`、`CSV`）
- 确保指定前缀下所有匹配的 Amazon S3 对象都以相同的方式进行压缩（`GZIP`、`ZSTD`、`NONE`）

Note

Amazon S3 对象不需要具有相应的扩展名（`.csv/.json/.ion/.gz/.zstd` 等），因为调用中指定的输入格式优先。ImportTable

2. 验证导入数据是否符合所需的表架构

- 确保源数据中的每个项目都有主键。对于导入，排序键是可选的。
- 确保与主键和任何排序键关联的属性类型与表和 GSI 架构中的属性类型匹配，如表创建参数中指定的那样

故障排除

CloudWatch 日志

对于失败的导入任务，会将详细的错误消息发布到 CloudWatch 日志中。要访问这些日志，请先 ImportArn 从输出中检索，然后使用以下命令进行描述-导入：

```
aws dynamodb describe-import --import-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/
target-table/import/01658528578619-c4d4e311
}
```

输出示例：

```
aws dynamodb describe-import --import-arn "arn:aws:dynamodb:us-
east-1:531234567890:table/target-table/import/01658528578619-c4d4e311"
{
  "ImportTableDescription": {
    "ImportArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table/
import/01658528578619-c4d4e311",
    "ImportStatus": "FAILED",
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table",
    "TableId": "7b7ecc22-302f-4039-8ea9-8e7c3eb2bcb8",
    "ClientToken": "30f8891c-e478-47f4-af4a-67a5c3b595e3",
    "S3BucketSource": {
      "S3BucketOwner": "ACCOUNT",
      "S3Bucket": "my-import-source",
      "S3KeyPrefix": "import-test"
    },
    "ErrorCount": 1,
    "CloudWatchLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:ACCOUNT:log-group:/aws-
dynamodb/imports:*",
    "InputFormat": "CSV",
    "InputCompressionType": "NONE",
    "TableCreationParameters": {
      "TableName": "target-table",
      "AttributeDefinitions": [
        {
          "AttributeName": "pk",
          "AttributeType": "S"
        }
      ],
      "KeySchema": [
        {
          "AttributeName": "pk",
          "KeyType": "HASH"
        }
      ],
      "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
    },
    "StartTime": 1658528578.619,
```

```

    "EndTime": 1658528750.628,
    "ProcessedSizeBytes": 70,
    "ProcessedItemCount": 1,
    "ImportedItemCount": 0,
    "FailureCode": "ItemValidationError",
    "FailureMessage": "Some of the items failed validation checks and were not
imported. Please check CloudWatch error logs for more details."
  }
}

```

从上述响应中检索日志组和导入 ID，并使用它来检索错误日志。导入 ID 是 ImportArn 字段的最后一个路径元素。日志组名称为 /aws-dynamodb/imports。错误日志流名称为 import-id/error。对于本例，它为 01658528578619-c4d4e311/error。

项目中缺少 pk 键

如果源 S3 对象不包含作为参数提供的主键，则导入将失败。例如，当您将导入的主键定义为列名“pk”时。

```

aws dynamodb import-table --s3-bucket-source S3Bucket=my-import-
source,S3KeyPrefix=import-test.csv \
    --input-format CSV --table-creation-parameters '{"TableName":"target-
table","KeySchema": \
    [{"AttributeName":"pk","KeyType":"HASH"}],"AttributeDefinitions":
[{"AttributeName":"pk","AttributeType":"S"}],"BillingMode":"PAY_PER_REQUEST"}'

```

包含以下内容的源对象 import-test.csv 中缺少“pk”列：

```

title,artist,year_of_release
The Dark Side of the Moon,Pink Floyd,1973

```

由于数据源中缺少主键，此导入将因项目验证错误而失败。

CloudWatch 错误日志示例：

```

aws logs get-log-events --log-group-name /aws-dynamodb/imports --log-stream-name
01658528578619-c4d4e311/error
{
  "events": [
    {
      "timestamp": 1658528745319,

```

```
"message": "{\"itemS3Pointer\":{\"bucket\":\"my-import-source\",\"key\":
import-test.csv\"},\"itemIndex\":0},\"importArn\":\"arn:aws:dynamodb:us-
east-1:531234567890:table/target-table/import/01658528578619-c4d4e311\", \"errorMessages
\":[\"One or more parameter values were invalid: Missing the key pk in the item\"]}\",
\"ingestionTime\": 1658528745414
}
],
\"nextForwardToken\": \"f/36986426953797707963335499204463414460239026137054642176/s\",
\"nextBackwardToken\": \"b/36986426953797707963335499204463414460239026137054642176/s\"
}
```

此错误日志指出“一个或多个参数值无效：项目中缺少 pk 键”。由于此导入作业失败，表“target-table”现已存在并且为空，因为未导入任何项目。处理了第一个项目，但对象未通过项目验证。

要修复此问题，请先删除不再需要的“target-table”。然后使用源对象中存在的主键列名，或者将源数据更新为：

```
pk,title,artist,year_of_release
Albums::Rock::Classic::1973::AlbumId::ALB25,The Dark Side of the Moon,Pink Floyd,1973
```

目标表存在

当您启动导入任务并收到如下响应时：

```
An error occurred (ResourceInUseException) when calling the ImportTable operation:
Table already exists: target-table
```

要修复此错误，您需要选择一个尚不存在的表名，然后重试导入。

指定的存储桶不存在

如果源存储桶不存在，则导入将失败，并将错误消息的详细信息记录在中 CloudWatch。

示例 describe import：

```
aws dynamodb --endpoint-url $ENDPOINT describe-import --import-arn "arn:aws:dynamodb:us-
east-1:531234567890:table/target-table/import/01658530687105-e6035287"
{
  "ImportTableDescription": {
    "ImportArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table/
import/01658530687105-e6035287",
    "ImportStatus": "FAILED",
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table",
```

```
"TableId": "e1215a82-b8d1-45a8-b2e2-14b9dd8eb99c",
"ClientToken": "3048e16a-069b-47a6-9dfb-9c259fd2fb6f",
"S3BucketSource": {
  "S3BucketOwner": "531234567890",
  "S3Bucket": "BUCKET_DOES_NOT_EXIST",
  "S3KeyPrefix": "import-test"
},
"ErrorCount": 0,
"CloudWatchLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:ACCOUNT:log-group:/aws-dynamodb/
imports:*",
"InputFormat": "CSV",
"InputCompressionType": "NONE",
"TableCreationParameters": {
  "TableName": "target-table",
  "AttributeDefinitions": [
    {
      "AttributeName": "pk",
      "AttributeType": "S"
    }
  ],
  "KeySchema": [
    {
      "AttributeName": "pk",
      "KeyType": "HASH"
    }
  ],
  "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
},
"StartTime": 1658530687.105,
"EndTime": 1658530701.873,
"ProcessedSizeBytes": 0,
"ProcessedItemCount": 0,
"ImportedItemCount": 0,
"FailureCode": "S3NoSuchBucket",
"FailureMessage": "The specified bucket does not exist (Service: Amazon S3; Status
Code: 404; Error Code: NoSuchBucket; Request ID: Q4W6QYYFDWY6WAKH; S3 Extended Request
ID: 0bqS1LeIMJpQqHLRX2C5Sy7n+8g6iGPwy7ixg7eEeTuEkg/+chU/JF+RbliWytM1kU1UcuCLTrI=;
Proxy: null)"
}
}
```

FailureCode 为 S3NoSuchBucket，且 FailureMessage 包含诸如请求 ID 和引发错误的服务等详细信息。由于错误是在数据导入表之前捕获的，因此不会创建新的 DynamoDB 表。在某些情况下，如果在数据导入开始后遇到这些错误，则会保留包含部分已导入数据的表。

要修复此错误，请确保源 Amazon S3 存储桶存在，然后重新启动导入过程。

将数据从 Amazon S3 导入到 DynamoDB 的最佳实践

以下是将数据从 Amazon S3 导入到 DynamoDB 的最佳实践。

保持在 5000 个 S3 对象的限制以下

每个导入作业最多支持 5000 个 S3 对象。如果您的数据集包含超过 5000 个对象，请考虑将它们合并为更大的对象。

避免过大的 S3 对象

S3 对象是并行导入的。如果有大量中型 S3 对象，可以执行并行导入，而不会产生过多的开销。对于 1 KB 以下的项目，可以考虑在每个 S3 对象中放入 400 万个项目。如果您的平均项目大小较大，则按比例在每个 S3 对象中放入较少的项目。

随机排列排序的数据

如果 S3 对象按排序顺序保存数据，则它会创建滚动热分区。在这种情况下，一个分区接收所有活动，之后是下一个分区，依此类推。按排序顺序的数据定义为 S3 对象中的顺序项目，这些项目将在导入期间写入同一目标分区。数据按排序顺序的一种常见情况是 CSV 文件，其中项目按分区键排序，这样重复的项目可以共享同一个分区键。

为了避免出现滚动热分区，我们建议您在这些情况下随机排列顺序。这可以通过分散写入操作来提高性能。有关更多信息，请参阅[在数据上传期间高效分配写入操作](#)。

压缩数据以使 S3 对象的总大小保持在区域限制以下

在[从 S3 导入过程](#)中，对要导入的 S3 对象数据的总大小有限制。在 us-east-1、us-west-2 和 eu-west-1 区域中的限制是 15 TB，在所有其他区域中的限制是 1 TB。该限制基于原始 S3 对象的大小。

压缩功能可以实现在限制范围内导入更多原始数据。如果仅靠压缩不足以使导入量保持在限制范围内，您也可以联系 [Amazon Premium Support](#) 请求增加配额。

注意项目大小对性能的影响

如果您的平均项目大小非常小（低于 200 字节），则相对于较大的项目大小，导入过程花费的时间可能要长一点。

考虑在没有任何全局二级索引的情况下导入

导入任务的持续时间可能取决于是否存在一个或多个全局二级索引 (GSI)。如果您计划使用基数低的分区键创建索引，则如果将索引创建推迟到导入任务完成之后（而不是将其包含在导入任务中），则导入速度可能会更快。

Note

在导入期间创建 GSI 不会产生写入费用（导入后创建 GSI 会产生写入费用）。

DynamoDB 数据导出到 Amazon S3：工作方式

DynamoDB 导出到 S3 是一种完全托管式解决方案，用于将您的 DynamoDB 数据大规模导出到 Amazon S3 桶。使用“DynamoDB 导出到 S3”，可以在从[时间点故障恢复 \(PITR \)](#) 时段内的任何时间，将数据从 Amazon DynamoDB 表导出到 Amazon S3 桶。您需要在表上启用 PITR 才能使用导出功能。借助此功能，您可以使用其它 Amazon 服务（如 Athena、Amazon Glue、Amazon SageMaker、Amazon EMR 和 Amazon Lake Formation）对数据执行分析和复杂的查询。

“DynamoDB 导出到 S3”允许您从 DynamoDB 表中导出完整数据和增量数据。导出不会消耗任何[读取容量单位 \(RCU \)](#)，且对表的性能和可用性没有影响。支持的导出文件格式为 DynamoDB JSON 和 Amazon Ion 格式。还可以将数据导出到其它 Amazon 账户拥有的 S3 桶以及导出到其它 Amazon 区域。数据始终采用端到端加密。

DynamoDB 完整导出按完成导出时间点的 DynamoDB 表大小（表数据和本地二级索引）收费。DynamoDB 增量导出是根据导出时段内从连续备份处理的数据大小收费的。将导出的数据存储在 Amazon S3 中以及对您的 Amazon S3 桶提出的 PUT 请求需要支付额外费用。有关这些费用的更多信息，请参阅[Amazon DynamoDB 定价](#)和[Amazon S3 定价](#)。

有关服务限额的具体信息，请参阅[将表导出到 Amazon S3](#)。

主题

- [在 DynamoDB 中请求表导出](#)
- [DynamoDB 表导出输出格式](#)

在 DynamoDB 中请求表导出

DynamoDB 表导出允许将表数据导出到 Amazon S3 桶，同时使您可以使用其它 Amazon 服务（如 Athena、Amazon Glue、Amazon SageMaker、Amazon EMR 和 Amazon Lake Formation）对数据

执行分析和复杂的查询。可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon CLI 或 DynamoDB API 请求表导出。

DynamoDB 同时支持完整导出和增量导出：

- 使用完整导出，可以在从时间点故障恢复 (PITR) 时段内的任何时间点，将表的完整快照导出到 Amazon S3 桶。
- 通过增量导出，您可以将 DynamoDB 表中在 PITR 时段的指定时间段内已更改、更新或删除的数据导出到 AmazonS3 桶中。

主题

- [先决条件](#)
- [请求使用 Amazon Web Services Management Console 导出](#)
- [获取 Amazon Web Services Management Console 中以前导出的详细信息](#)
- [请求使用 Amazon CLI 导出](#)
- [获取 Amazon CLI 中以前导出的详细信息](#)
- [请求使用 Amazon SDK 导出](#)
- [使用 Amazon SDK 获取有关以前导出的详细信息](#)

先决条件

启用 PITR

要使用“导出到 S3”功能，您需要针对表启用 PITR。有关如何启用 PITR 的详细信息，请参阅[时间点故障恢复](#)。如果您请求导出未启用 PITR 的表，则请求将失败，并显示一条异常消息：“调用 ExportTableToPointInTime 操作时出现错误 (PointInTimeRecoveryUnavailableException)：未为表“my-dynamodb-table”启用时间点故障恢复”。

设置 S3 权限

可以将表数据导出到具有写入权限的任何 Amazon S3 存储桶。目标桶无需与原表位于同一 Amazon 区域中，也无需与原表具有同一拥有者。您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略需要允许您执行 S3 操作 (s3:AbortMultipartUpload、s3:PutObject 和 s3:PutObjectAcl) 和 DynamoDB 导出操作 (dynamodb:ExportTableToPointInTime)。以下是一个示例策略，该策略将授予您的用户执行导出到 S3 桶的权限。

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowDynamoDBExportAction",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "dynamodb:ExportTableToPointInTime",
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/my-table"
  },
  {
    "Sid": "AllowWriteToDestinationBucket",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:AbortMultipartUpload",
      "s3:PutObject",
      "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::your-bucket/*"
  }
]
}

```

如果您需要写入其它账户中的 S3 桶，或者您没有写入权限，则 S3 桶所有者需要添加桶策略以允许您从 DynamoDB 导出到该桶。以下是有关目标 S3 桶的策略示例。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExampleStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Dave"
      },
      "Action": [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*"
    }
  ]
}

```

导出时撤消这些权限将导致部分文件。

Note

如果您要导出到的目标表或桶使用了客户管理的密钥加密，则该 KMS 密钥的策略必须赋予 DynamoDB 使用该密钥的权限。此权限是通过触发导出任务的 IAM 用户/角色授予的。有关加密的更多信息，包括最佳实践，请参阅 [DynamoDB 如何使用 Amazon KMS](#) 和 [使用自定义 KMS 密钥](#)。

请求使用 Amazon Web Services Management Console 导出

下面的示例演示如何使用 DynamoDB 控制台导出名为 MusicCollection 的现有表。

Note

此过程假定已启用时间点恢复。要在 MusicCollection 表中启用，在表的概述选项卡的表详细信息部分，为时间点恢复选择启用。

请求表导出

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择流和导出。
3. 选择导出到 S3 按钮。
4. 选择源表和目标 S3 存储桶。如果目标存储桶为您的账户所拥有，则您可以使用 Browse S3 (浏览 S3) 按钮查找它。否则，使用 `s3://bucketname/prefix` format。输入存储桶的 URL，**prefix** 是一个可选文件夹，有助于您的目标存储桶保持井然有序。
5. 选择完整导出或增量导出。完整导出会按照您指定的时间点输出表的完整表快照。增量导出会输出在指定的导出期间对表所做的更改。您的输出经过压缩，以便只包含导出期间项目的最终状态。即使该项目在同一导出期间内有多更新，也只会出现在导出中出现一次。

Full export

1. 选择要从中导出完整表快照的时间点。这可以是 PITR 时段内的任何时间点。或者，您可以选择当前时间以导出最新的快照。

Export settings

Full export

Export the table data in its current state, or from any specific point up to 35 days ago.

Incremental export

Export any table data that's changed within a specific time period.

Export from a specific point in time [Info](#)

Current time

Export from an earlier point in time

Your earliest export point is the same as the earliest restore point for your table.

2023/09/01



12:00:00

(UTC+01:00)

For date, use YYYY/MM/DD format. For time, use 24-hour format.

2. 对于导出的文件格式，请在 DynamoDB JSON 和 Amazon Ion 之间进行选择。默认表将从时间点恢复窗口中的最新可还原时间以 DynamoDB JSON 格式导出，并使用 Amazon S3 密钥 (SSE-S3) 加密。您可以根据需要更改这些导出设置。

Note

如果选择使用 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 保护的密钥对导出进行加密，则密钥必须与目标 S3 存储桶位于同一区域。

Exported file format [Info](#)

DynamoDB JSON

Amazon Ion

Open-source text format, which is a superset of JSON.

Incremental export

1. 选择要针对其导出增量数据的导出期间。在 PITR 时段中选择开始时间。导出期间持续时间必须至少为 15 分钟，且不超过 24 小时。导出期间的开始时间包含在内，结束时间不包含在内。

Export settings

Full export

Export the table data in its current state, or from any specific point up to 35 days ago.

Incremental export

Export any table data that's changed within a specific time period.

Export period

Specify when the incremental export starts and ends. Your earliest export point is the same as the earliest restore point for your table.

 2023-09-01T12:00:00+01:00 — 2023-09-02T12:00:00+01:00

2. 在绝对模式或相对模式之间进行选择。
 - a. 绝对模式将导出您指定的时间段内的增量数据。

Relative mode
Absolute mode

<
August 2023
September 2023
>

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6					1	2	3
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	

Start date

Start time

End date

End time

The export period must be between 15 minutes and 24 hours. For date, use YYYY/MM/DD. For time, use 24 hr format.

Clear
Cancel
Apply

- b. 相对模式将在相对于导出任务提交时间的导出期间内导出增量数据。

Relative mode Absolute mode

Choose a range

- Last 1 hour
- Last 6 hours
- Last 12 hours
- Last 24 hours
- Custom range
Set a custom range in the past

Clear Cancel Apply

- 对于导出的文件格式，请在 DynamoDB JSON 和 Amazon Ion 之间进行选择。默认表将从时间点恢复窗口中的最新可还原时间以 DynamoDB JSON 格式导出，并使用 Amazon S3 密钥 (SSE-S3) 加密。您可以根据需要更改这些导出设置。

Note

如果选择使用 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 保护的密钥对导出进行加密，则密钥必须与目标 S3 存储桶位于同一区域。

Exported file format Info

DynamoDB JSON

Amazon Ion

Open-source text format, which is a superset of JSON.

- 对于导出视图类型，选择新旧映像或仅限新映像。新映像提供项目的最新状态。旧映像提供项目在指定的“开始日期和时间”之前的状态。原定设置为新旧映像。有关新映像和旧映像的更多信息，请参阅[增量导出输出](#)。

Export view type

- New and old images
- New images only

6. 单击导出按钮开始导出。

导出的数据在事务上不一致。这意味着您的事务操作可能会在两个导出输出之间发生损坏。您可能会看到由事务操作修改的一个项目子集反映在导出中，而同一事务中的另一个修改子集未反映在同一个导出请求中。但是，导出最终是一致的。如果事务在导出过程中损坏，则可以保证在下一次连续导出中具有剩余的事务，而没有重复。用于导出的时间段基于内部系统时钟，可能与应用程序的本地时钟相差一分钟。

获取 Amazon Web Services Management Console 中以前导出的详细信息

通过单击导航侧边栏中的导出到 S3 部分，可以找到您过去运行的导出任务的信息。此部分包含过去 90 天内创建的所有导出的列表。选择“导出”选项卡中列出任务的 ARN 将检索该导出的信息，包括您选择的任何高级配置设置。请注意，尽管导出任务元数据会在 90 天后过期，列表中没有早于该日期的作业，但 S3 存储桶中的数据元将保持存储桶策略允许的时间。导出时，DynamoDB 不删除 S3 存储桶中创建的任何对象。

请求使用 Amazon CLI 导出

下面的示例演示如何使用 Amazon CLI 将现有表 MusicCollection 导出到 S3 存储桶 ddb-export-musiccollection。

Note

此过程假定已启用时间点恢复。要为 MusicCollection 表启用，请运行下面的命令。

```
aws dynamodb update-continuous-backups \  
  --table-name MusicCollection \  
  --point-in-time-recovery-specification PointInTimeRecoveryEnabled=True
```

Full export

下面的命令将 MusicCollection 导出具有前缀 2020-Nov 的 S3 存储桶 ddb-export-musiccollection-9012345678。表数据将从时间点恢复窗口的特定时间以 DynamoDB JSON 格式导出，并使用 Amazon S3 key (SSE-S3) 加密。

Note

如果请求跨账户表导出，请务必包含 `--s3-bucket-owner` 选项。

```
aws dynamodb export-table-to-point-in-time \  
  --table-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \  
  --s3-bucket ddb-export-musiccollection-9012345678 \  
  --s3-prefix 2020-Nov \  
  --export-format DYNAMODB_JSON \  
  --export-time 1604632434 \  
  --s3-bucket-owner 9012345678 \  
  --s3-sse-algorithm AES256
```

Incremental export

以下命令通过提供新的 `--export-type` 和 `--incremental-export-specification` 来执行增量导出。用您自己的值替代任何斜体内容。时间指定为自纪元以来的秒数。

```
aws dynamodb export-table-to-point-in-time \  
  --table-arn arn:aws:dynamodb:REGION:ACCOUNT:table/TABLENAME \  
  --s3-bucket BUCKET --s3-prefix PREFIX \  
  --incremental-export-specification  
  ExportFromTime=1693569600,ExportToTime=1693656000,ExportViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES  
  \  
  --export-type INCREMENTAL_EXPORT
```

Note

如果选择使用 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 保护的密钥对导出进行加密，则密钥必须与目标 S3 存储桶位于同一区域。

获取 Amazon CLI 中以前导出的详细信息

可以使用 `list-exports` 命令，查找有关以前运行的导出请求的信息。此命令返回过去 90 天创建的所有导出的列表。请注意，尽管导出任务元数据会在 90 天后过期，`list-exports` 命令不再返回早于该日期的作业，但 S3 存储桶中的数据元将保持存储桶策略允许的时间。导出时，DynamoDB 不删除 S3 存储桶中创建的任何对象。

导出的状态为 `PENDING`，直到成功或失败。如果成功，则状态将更改为 `COMPLETED`。如果失败，则状态将更改为 `FAILED`，并带有 `failure_message` 和 `failure_reason`。

下面的示例使用可选 `table-arn` 参数，仅列出特定表的导出。

```
aws dynamodb list-exports \  
  --table-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog
```

要检索有关特定导出任务的详细信息（包括任何高级配置设置），请使用 `describe-export` 命令。

```
aws dynamodb describe-export \  
  --export-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog/  
export/01234567890123-a1b2c3d4
```

请求使用 Amazon SDK 导出

通过您选择的 Amazon SDK，使用这些代码片段请求导出表。

Python

完整导出

```
import boto3  
from datetime import datetime  
  
# remove endpoint_url for real use  
client = boto3.client('dynamodb')  
  
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/  
dynamodb/client/export_table_to_point_in_time.html  
client.export_table_to_point_in_time(  
    TableArn='arn:aws:dynamodb:us-east-1:0123456789:table/TABLE',  
    ExportTime=datetime(2023, 9, 20, 12, 0, 0),  
    S3Bucket='bucket',
```

```
S3Prefix='prefix',
S3SseAlgorithm='AES256',
ExportFormat='DYNAMODB_JSON'
)
```

增量导出

```
import boto3
from datetime import datetime

client = boto3.client('dynamodb')

client.export_table_to_point_in_time(
    TableArn='arn:aws:dynamodb:us-east-1:0123456789:table/TABLE',
    IncrementalExportSpecification={
        'ExportFromTime': datetime(2023, 9, 20, 12, 0, 0),
        'ExportToTime': datetime(2023, 9, 20, 13, 0, 0),
        'ExportViewType': 'NEW_AND_OLD_IMAGES'
    },
    ExportType='INCREMENTAL_EXPORT',
    S3Bucket='bucket',
    S3Prefix='prefix',
    S3SseAlgorithm='AES256',
    ExportFormat='DYNAMODB_JSON'
)
```

使用 Amazon SDK 获取有关以前导出的详细信息

通过您选择的 Amazon SDK，使用这些代码片段获取有关以前表导出的详细信息。

Python

完整导出

```
import boto3

client = boto3.client('dynamodb')

# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/dynamodb/client/list\_exports.html

print(
```

```
client.list_exports(  
    TableArn='arn:aws:dynamodb:us-east-1:0123456789:table/TABLE',  
)  
)
```

增量导出

```
import boto3  
  
client = boto3.client('dynamodb')  
  
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/  
# dynamodb/client/describe_export.html  
  
print(  
    client.describe_export(  
        ExportArn='arn:aws:dynamodb:us-east-1:0123456789:table/TABLE/  
export/01695353076000-06e2188f',  
    )['ExportDescription']  
)
```

DynamoDB 表导出输出格式

除了包含您的表数据的文件之外，DynamoDB 表导出还包含清单文件。这些文件都保存在[导出请求](#)指定的 Amazon S3 存储桶中。以下章节介绍每个输出对象的格式和内容。

完整导出输出

清单文件

DynamoDB 在每个导出请求的指定 S3 桶中创建清单文件及其校验和文件。

```
export-prefix/AWS DynamoDB/ExportId/manifest-summary.json  
export-prefix/AWS DynamoDB/ExportId/manifest-summary.checksum  
export-prefix/AWS DynamoDB/ExportId/manifest-files.json  
export-prefix/AWS DynamoDB/ExportId/manifest-files.checksum
```

请求表导出时可以选择 **export-prefix**。这样有助于保持目标 S3 存储桶中的文件有组织。**ExportId** 是服务生成的唯一令牌，旨在确保到同一个 S3 桶和 **export-prefix** 的多个导出不互相覆盖。

导出过程为每个分区创建至少 1 个文件。对于空分区，导出请求将创建一个空文件。每个文件中的所有项目都来自于该特定分区的哈希密钥空间。

Note

DynamoDB 还在清单文件的目录中创建一个名为 `_started` 的空文件。此文件验证目标存储桶是否可写入，以及导出是否已开始。可以安全删除。

汇总清单

`manifest-summary.json` 文件包含导出任务的汇总信息。这样，您就可以知道共享数据文件夹中的哪些数据文件与此导出相关联。格式如下所示：

```
{
  "version": "2020-06-30",
  "exportArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog/export/01234567890123-a1b2c3d4",
  "startTime": "2020-11-04T07:28:34.028Z",
  "endTime": "2020-11-04T07:33:43.897Z",
  "tableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog",
  "tableId": "12345a12-abcd-123a-ab12-1234abc12345",
  "exportTime": "2020-11-04T07:28:34.028Z",
  "s3Bucket": "ddb-productcatalog-export",
  "s3Prefix": "2020-Nov",
  "s3SseAlgorithm": "AES256",
  "s3SseKmsKeyId": null,
  "manifestFilesS3Key": "AWS DynamoDB/01693685827463-2d8752fd/manifest-files.json",
  "billedSizeBytes": 0,
  "itemCount": 8,
  "outputFormat": "DYNAMODB_JSON",
  "exportType": "FULL_EXPORT"
}
```

文件清单

`manifest-files.json` 文件包含其中包含已导出表数据的文件的信息。文件采用 [JSON 行](#) 格式，因此，换行符用作项目分隔符。为了提高可读性，在下面的示例中，文件清单的一个数据文件的详细信息显示在五行。

```
{
```

```
"itemCount": 8,
  "md5Checksum": "sQMSpEILNgoQmarvDFonGQ==",
  "etag": "af83d6f217c19b8b0fff8023d8ca4716-1",
  "dataFileS3Key": "AWSDynamoDB/01693685827463-2d8752fd/data/asdl123dasas.json.gz"
}
```

数据文件

DynamoDB 可以采用两种格式导出表数据：DynamoDB JSON 和 Amazon Ion。无论选择何种格式，数据都将写入多个以键命名的压缩文件。这些文件也列在 `manifest-files.json` 文件中。

完整导出后 S3 桶的目录结构将在导出 `Id` 文件夹下包含所有清单文件和数据文件。

```
DestinationBucket/DestinationPrefix
.
### AWS DynamoDB
### 01693685827463-2d8752fd // the single full export
# ### manifest-files.json // manifest points to files under 'data' subfolder
# ### manifest-files.checksum
# ### manifest-summary.json // stores metadata about request
# ### manifest-summary.md5
# ### data // The data exported by full export
# # ### asdl123dasas.json.gz
# # ...
# ### _started // empty file for permission check
```

DynamoDB JSON

DynamoDB JSON 格式的表导出包含多个 `Item` 对象。每个单独对象采用 DynamoDB 的标准编组 JSON 格式。

为 DynamoDB JSON 导出数据创建自定义解析器时，格式为 [JSON 行](#)。这意味着换行符用作项目分隔符。多 Amazon 服务，如 Athena 和 Amazon Glue，将自动解析此格式。

在下面的示例中，为了提高可读性，DynamoDB JSON 导出的单个项目显示为多行。

```
{
  "Item":{
    "Authors":{
      "SS":[
        "Author1",
        "Author2"
```

```
    ]
  },
  "Dimensions":{
    "S":"8.5 x 11.0 x 1.5"
  },
  "ISBN":{
    "S":"333-3333333333"
  },
  "Id":{
    "N":"103"
  },
  "InPublication":{
    "BOOL":false
  },
  "PageCount":{
    "N":"600"
  },
  "Price":{
    "N":"2000"
  },
  "ProductCategory":{
    "S":"Book"
  },
  "Title":{
    "S":"Book 103 Title"
  }
}
}
```

Amazon Ion

[Amazon Ion](#) 是一种类型丰富、自我描述的分层数据序列化格式，旨在解决设计面向服务的大型体系时每天面临的快速开发、解耦和效率挑战。DynamoDB 支持以 Ion 的 [文本格式](#)（JSON 的父集）导出表数据。

将表导出为 Ion 格式时，表中使用的 DynamoDB 数据类型将映射到 [Ion 数据类型](#)。DynamoDB 集使用 [Ion 类型注释](#) 消除源表使用的数据类型歧义。

DynamoDB 到 ion 数据类型转换

DynamoDB 数据类型	Ion 表示
String (S)	字符串

DynamoDB 数据类型	Ion 表示
Boolean (BOOL)	布尔
Number (N)	十进制
Binary (B)	blob
Set (SS, NS, BS)	列表 (包含类型注释 \$dynamodb_SS、\$dynamodb_NS 或 \$dynamodb_BS)
List	列表
Map	struct

Ion 导出中的项目由换行符分隔。每行以 Ion 版本标记开头，后跟一个 Ion 格式的项目。在下面示例中，为了提高可读性，Ion 导出的单个项目显示为多行。

```
$ion_1_0 {
  Item:{
    Authors:$dynamodb_SS:["Author1","Author2"],
    Dimensions:"8.5 x 11.0 x 1.5",
    ISBN:"333-3333333333",
    Id:103.,
    InPublication:false,
    PageCount:6d2,
    Price:2d3,
    ProductCategory:"Book",
    Title:"Book 103 Title"
  }
}
```

增量导出输出

清单文件

DynamoDB 在每个导出请求的指定 S3 桶中创建清单文件及其校验和文件。

```
export-prefix/AWS DynamoDB/ExportId/manifest-summary.json
export-prefix/AWS DynamoDB/ExportId/manifest-summary.checksum
export-prefix/AWS DynamoDB/ExportId/manifest-files.json
```

```
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-files.checksum
```

请求表导出时可以选择 **export-prefix**。这样有助于保持目标 S3 存储桶中的文件有组织。**ExportId** 是服务生成的唯一令牌，旨在确保到同一个 S3 桶和 **export-prefix** 的多个导出不互相覆盖。

导出过程为每个分区创建至少 1 个文件。对于空分区，导出请求将创建一个空文件。每个文件中的所有项目都来自于该特定分区的哈希密钥空间。

Note

DynamoDB 还在清单文件的目录中创建一个名为 `_started` 的空文件。此文件验证目标存储桶是否可写入，以及导出是否已开始。可以安全删除。

汇总清单

`manifest-summary.json` 文件包含导出任务的汇总信息。这样，您就可以知道共享数据文件夹中的哪些数据文件与此导出相关联。格式如下所示：

```
{
  "version": "2023-08-01",
  "exportArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:599882009758:table/export-test/export/01695097218000-d6299cbd",
  "startTime": "2023-09-19T04:20:18.000Z",
  "endTime": "2023-09-19T04:40:24.780Z",
  "tableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:599882009758:table/export-test",
  "tableId": "b116b490-6460-4d4a-9a6b-5d360abf4fb3",
  "exportFromTime": "2023-09-18T17:00:00.000Z",
  "exportToTime": "2023-09-19T04:00:00.000Z",
  "s3Bucket": "jason-exports",
  "s3Prefix": "20230919-prefix",
  "s3SseAlgorithm": "AES256",
  "s3SseKmsKeyId": null,
  "manifestFilesS3Key": "20230919-prefix/AWSDynamoDB/01693685934212-ac809da5/manifest-files.json",
  "billedSizeBytes": 20901239349,
  "itemCount": 169928274,
  "outputFormat": "DYNAMODB_JSON",
  "outputView": "NEW_AND_OLD_IMAGES",
  "exportType": "INCREMENTAL_EXPORT"
```

```
}
```

文件清单

manifest-files.json 文件包含其中包含已导出表数据的文件的信息。文件采用 [JSON 行格式](#)，因此，换行符用作项目分隔符。为了提高可读性，在下面的示例中，文件清单的一个数据文件的详细信息显示在多行。

```
{
  "itemCount": 8,
  "md5Checksum": "sQMSpEILNgoQmarvDFonGQ==",
  "etag": "af83d6f217c19b8b0fff8023d8ca4716-1",
  "dataFileS3Key": "AWS DynamoDB/data/sgad6417s6vss4p7owp0471bcq.json.gz"
}
```

数据文件

DynamoDB 可以采用两种格式导出表数据：DynamoDB JSON 和 Amazon Ion。无论选择何种格式，数据都将写入多个以键命名的压缩文件。这些文件也列在 manifest-files.json 文件中。

增量导出的数据文件全部包含在 S3 桶的通用数据文件夹中。清单文件位于您的导出 ID 文件夹下。

```
DestinationBucket/DestinationPrefix
.
### AWS DynamoDB
### 01693685934212-ac809da5 // an incremental export ID
# ### manifest-files.json // manifest points to files under 'data' outer
folder
# ### manifest-files.checksum
# ### manifest-summary.json // stores metadata about request
# ### manifest-summary.md5
# ### _started // empty file for permission check
### 01693686034521-ac809da5
# ### manifest-files.json
# ### manifest-files.checksum
# ### manifest-summary.json
# ### manifest-summary.md5
# ### _started
### data // stores all the data files for incremental
exports
# ### sgad6417s6vss4p7owp0471bcq.json.gz
# ...
```

在导出文件中，每个项目的输出都包括一个时间戳和一个数据结构，时间戳表示表中该项目是何时更新的，而数据结构表示该项目是 insert、update 还是 delete 操作。时间戳基于内部系统时钟，可能与您的应用程序时钟不同。对于增量导出，您可以为输出结构选择两种导出视图类型：新旧映像或仅限新映像。

- 新映像提供项目的最新状态
- 旧映像提供项目在指定的开始日期和时间之前的状态

如果您想查看在导出期间项目是如何更改的，则视图类型可能会有所帮助。它还可用于高效地更新下游系统，尤其是在那些下游系统具有的分区键与您的 DynamoDB 分区键不同的情况下。

您可以通过查看输出的结构来推断增量导出输出中的项目是 insert、update 还是 delete。下表汇总了这两种导出视图类型的增量导出结构及其相应操作。

操作	仅限新映像	新旧映像
Insert	键 + 新映像	键 + 新映像
更新	键 + 新映像	键 + 新映像 + 旧映像
删除	键	键 + 旧映像
插入 + 删除	无输出	无输出

DynamoDB JSON

DynamoDB JSON 格式的表导出由表示项目写入时间的元数据时间戳后跟项目的键和值组成。以下显示了将导出视图类型用作新旧映像的 DynamoDB JSON 输出示例。

```
// Ex 1: Insert
// An insert means the item did not exist before the incremental export window
// and was added during the incremental export window

{
  "Metadata": {
    "WriteTimestampMicros": "1680109764000000"
  },
  "Key": {
    "PK": {
      "S": "CUST#100"
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "NewImage": {
    "PK": {
      "S": "CUST#100"
    },
    "FirstName": {
      "S": "John"
    },
    "LastName": {
      "S": "Don"
    }
  }
}

// Ex 2: Update
// An update means the item existed before the incremental export window
// and was updated during the incremental export window.
// The OldImage would not be present if choosing "New images only".

{
  "Metadata": {
    "WriteTimestampMicros": "1680109764000000"
  },
  "Key": {
    "PK": {
      "S": "CUST#200"
    }
  },
  "OldImage": {
    "PK": {
      "S": "CUST#200"
    },
    "FirstName": {
      "S": "Mary"
    },
    "LastName": {
      "S": "Grace"
    }
  },
  "NewImage": {
    "PK": {
      "S": "CUST#200"
    },
  },
}
```

```
    "FirstName": {
      "S": "Mary"
    },
    "LastName": {
      "S": "Smith"
    }
  }
}

// Ex 3: Delete
//  A delete means the item existed before the incremental export window
//  and was deleted during the incremental export window
//  The OldImage would not be present if choosing "New images only".

{
  "Metadata": {
    "WriteTimestampMicros": "1680109764000000"
  },
  "Key": {
    "PK": {
      "S": "CUST#300"
    }
  },
  "OldImage": {
    "PK": {
      "S": "CUST#300"
    },
    "FirstName": {
      "S": "Jose"
    },
    "LastName": {
      "S": "Hernandez"
    }
  }
}

// Ex 4: Insert + Delete
//  Nothing is exported if an item is inserted and deleted within the
//  incremental export window.
```

Amazon Ion

[Amazon Ion](#) 是一种类型丰富、自我描述的分层数据序列化格式，旨在解决设计面向服务的大型体系时每天面临的快速开发、解耦和效率挑战。DynamoDB 支持以 Ion 的 [文本格式](#) (JSON 的父集) 导出表数据。

将表导出为 Ion 格式时，表中使用的 DynamoDB 数据类型将映射到 [Ion 数据类型](#)。DynamoDB 集使用 [Ion 类型注释](#) 消除源表使用的数据类型歧义。

DynamoDB 到 ion 数据类型转换

DynamoDB 数据类型	Ion 表示
String (S)	字符串
Boolean (BOOL)	布尔
Number (N)	十进制
Binary (B)	blob
Set (SS, NS, BS)	列表 (包含类型注释 \$dynamodb_SS、\$dynamodb_NS 或 \$dynamodb_BS)
List	列表
Map	struct

Ion 导出中的项目由换行符分隔。每行以 Ion 版本标记开头，后跟一个 Ion 格式的项目。在下面示例中，为了提高可读性，Ion 导出的单个项目显示为多行。

```
$ion_1_0 {
  Record:{
    Keys:{
      ISBN:"333-3333333333"
    },
    Metadata:{
      WriteTimestampMicros:1684374845117899.
    },
    OldImage:{
      Authors:$dynamodb_SS:["Author1","Author2"],
```

```
        ISBN:"333-3333333333",
        Id:103.,
        InPublication:false,
        ProductCategory:"Book",
        Title:"Book 103 Title"
    },
    NewImage:{
        Authors:$dynamodb_SS:["Author1","Author2"],
        Dimensions:"8.5 x 11.0 x 1.5",
        ISBN:"333-3333333333",
        Id:103.,
        InPublication:true,
        PageCount:6d2,
        Price:2d3,
        ProductCategory:"Book",
        Title:"Book 103 Title"
    }
}
}
```

DynamoDB 零 ETL 与亚马逊服务集成 OpenSearch

亚马逊 DynamoDB 通过用于摄取的 DynamoDB 插件提供与 OpenSearch 亚马逊服务的零 ETL 集成。OpenSearch Amazon OpenSearch Ingestion 为向亚马逊服务采集数据提供了完全托管的无代码体验。OpenSearch

借助 OpenSearch 用于摄取的 DynamoDB 插件，您可以使用一个或多个 DynamoDB 表作为提取一个或多个服务索引的来源。OpenSearch 您可以在中浏览和配置 OpenSearch 采集管道，将 DynamoDB 作为数据采集或 DynamoDB 集成中的来源 OpenSearch。Amazon Web Services Management Console

- 按照 OpenSearch 摄取入门指南中的说明开始使用 [OpenSearch Ingestion](#)。
- 要了解 DynamoDB 插件的先决条件和所有配置选项，请访问用于摄取的 Dyn [amoDB](#) 插件文档。OpenSearch

工作方式

该插件使用 [DynamoDB 导出到 Amazon S3](#) 来创建要加载的初始快照。OpenSearch 加载快照后，该插件使用 DynamoDB Streams 近乎实时地复制任何进一步的更改。在 OpenSearch Ingestion 中，每

个项目都作为一个事件进行处理，并且可以使用处理器插件进行修改。您可以删除属性或创建复合属性，然后通过路由将它们发送到不同的索引。

您必须启用[point-in-time 恢复 \(PITR\)](#) 才能使用导出到 Amazon S3 的功能。您还必须启用 [DynamoDB Streams](#) (选择“新建和旧图像”选项) 才能使用它。通过排除导出设置，可以在不拍摄快照的情况下创建管道。

您还可以通过排除直播设置来创建仅包含快照且不包含更新的管道。该插件不使用表上的读取或写入吞吐量，因此可以安全使用，而不会影响您的生产流量。在创建此集成或其他集成之前，您应该考虑直播上的 parallel 使用者的数量有限制。有关其他注意事项，请参阅[the section called “集成最佳实践”](#)。

对于简单的管道，单个 OpenSearch 计算单元 (OCU) 每秒可以处理大约 1 MB 的写入。这相当于大约 1000 个写入请求单元 (WCU)。根据管道的复杂性和其他因素，您可能实现的目标可能大于或少。

OpenSearch Ingestion 支持死信队列 (DLQ)，用于处理导致不可恢复的错误的事件。此外，即使 DynamoDB、管道或 Amazon 服务出现服务中断，管道也可以在没有任何用户干预的情况下从中断的地方恢复。OpenSearch

如果中断持续时间超过 24 小时，则可能会导致更新丢失。但是，该管道将继续处理恢复可用性后仍可用的更新。除非事件在死信队列中，否则你需要重新构建索引来修复由于丢弃的事件而导致的任何违规行为。

有关该插件的所有设置和详细信息，请参阅 [OpenSearchIngestion DynamoDB](#) 插件文档。

通过控制台集成创建体验

DynamoDB OpenSearch 和服务在 Amazon Web Services Management Console 具有集成体验，这简化了入门流程。当您完成这些步骤时，该服务将自动选择 DynamoDB 蓝图并为您添加相应的 DynamoDB 信息。

要创建集成，请按照 [OpenSearch Ingestion 入门](#) 指南中的说明进行操作。进入 [步骤 3：创建管道](#) 后，将步骤 1 和 2 替换为以下步骤：

1. 导航到 DynamoDB 控制台。
2. 在左侧导航窗格中，选择集成。
3. 选择您要复制到的 DynamoDB 表。OpenSearch
4. 选择创建。

从这里，你可以继续学习本教程的其余部分。

后续步骤

要更好地了解 DynamoDB 如何 OpenSearch 与服务集成，请参阅以下内容：

- [开始使用 Amazon OpenSearch Ingestion](#)
- [DynamoDB 插件的配置和要求](#)

处理索引的重大更改

OpenSearch 可以动态地向索引添加新属性。但是，在为给定密钥设置映射模板后，您需要采取其他措施来对其进行更改。此外，如果您的更改要求您重新处理 DynamoDB 表中的所有数据，则需要采取措施启动新的导出。

Note

在所有这些选项中，如果您的 DynamoDB 表与您指定的映射模板存在类型冲突，您仍可能会遇到问题。确保已启用死信队列 (DLQ) (即使在开发中也是如此)。这样可以更轻松地理解在将记录编入索引到您的索引中时可能导致冲突的问题。OpenSearch

主题

- [工作方式](#)
- [删除索引并重置管道 \(以管道为中心的选项\)](#)
- [重新创建索引并重置管道 \(以索引为中心的选项\)](#)
- [创建新的索引并汇入 \(在线选项\)](#)
- [避免和调试类型冲突的最佳实践](#)

工作方式

以下是处理索引重大更改时所采取的操作的简要概述。请参阅以下各节中的 step-by-step 步骤。

- **停止并启动管道：**此选项会重置管道的状态，并且管道将以新的完整导出重新启动。它是非破坏性的，因此它不会删除您的索引或 DynamoDB 中的任何数据。如果在执行此操作之前没有创建新的索引，则可能会看到大量版本冲突导致的错误，因为导出操作会尝试在索引_version中插入比当前版本更旧的文档。您可以放心地忽略这些错误。管道停止后，您无需支付管道的费用。

- **更新管道**：此选项使用[蓝/绿](#)方法更新管道中的配置，而不会丢失任何状态。如果您对管道进行了重大更改（例如向现有索引添加新的路由、索引或密钥），则可能需要完全重置管道并重新创建索引。此选项不执行完全导出。
- **删除并重新创建索引**：此选项会删除索引上的数据和映射设置。在对映射进行任何重大更改之前，应先执行此操作。在重新创建和同步索引之前，它将破坏所有依赖该索引的应用程序。删除索引不会启动新的导出。只有在更新管道之后，才应删除索引。否则，可能会在更新设置之前重新创建索引。

删除索引并重置管道（以管道为中心的选项）

如果您仍在开发中，则此方法通常是最快的选择。您将在 S OpenSearch ervice 中删除索引，然后[停止并启动](#)管道以启动所有数据的全新导出。这样可以确保映射模板不会与现有索引发生冲突，也不会丢失处理不完整的表中的数据。

1. 通过或将 StopPipelineAPI 操作与或 SDK 结合使用来停止管道。Amazon Web Services Management Console Amazon CLI
2. 使用新的更改@@ [更新您的工作流配置](#)。
3. 通过 REST API 调用或 OpenSearch 控制面板在 S OpenSearch ervice 中删除您的索引。
4. 通过控制台启动管道，或者通过将 StartPipeline API 操作与Amazon CLI或 SDK 结合使用。

Note

这会启动新的全面出口，这将产生额外的成本。

5. 监控是否存在任何意外问题，因为会生成新的导出来创建新索引。
6. 确认索引符合您在 OpenSearch 服务中的期望。

导出完成并恢复从流中读取后，您的 DynamoDB 表数据现在将在索引中可用。

重新创建索引并重置管道（以索引为中心的选项）

如果您需要在从 DynamoDB 恢复管道之前在 Ser OpenSearch vice 中对索引设计进行大量迭代，则此方法效果很好。当你想非常快速地迭代搜索模式，并且希望避免在每次迭代之间等待新的导出完成时，这对于开发很有用。

1. 通过或使用或 SDK 调用 StopPipelineAPI 操作来Amazon CLI停止管道。Amazon Web Services Management Console

2. 使用要使用的映射模板删除索引，然后在中 OpenSearch 重新创建索引。您可以手动插入一些示例数据，以确认您的搜索是否按预期进行。如果您的示例数据可能与 DynamoDB 中的任何数据冲突，请务必在继续下一步之前将其删除。
3. 如果您的管道中有索引模板，请将其删除或替换为已在 S OpenSearch service 中创建的索引模板。确保索引的名称与管道中的名称相匹配。
4. 通过控制台启动管道，或者使用 Amazon CLI 或 SDK 调用 StartPipeline API 操作。

Note

这将启动新的全面出口，这将产生额外的成本。

5. 监控是否存在任何意外问题，因为会生成新的导出来创建新索引。

导出完成并恢复从流中读取数据后，您的 DynamoDB 表数据现在将在索引中可用。

创建新的索引并汇入（在线选项）

如果您需要更新映射模板，但目前正在生产中使用索引，则此方法效果很好。这将创建一个全新的索引，在同步和验证应用程序后，您需要将其移至该索引。

Note

这将在直播中创建另一个消费者。如果您还有其他使用者（如 Amazon Lambda 或全局表），则可能会出现意外问题。您可能需要暂停对现有管道的更新，以创建加载新索引的容量。

1. [使用新设置和不同的索引名称创建新管道。](#)
2. 监控新索引是否存在任何意外问题。
3. 将应用程序切换到新索引。
4. 在验证所有内容均正常运行后，停止并删除旧管道。

避免和调试类型冲突的最佳实践

- 当存在类型冲突时，请务必使用死信队列 (DLQ)，以便更轻松地进行调试。
- 始终使用带有映射和设置 `include_keys` 的索引模板。虽然 S OpenSearch service 会动态映射新密钥，但这可能会导致出现意外行为（例如期望某物为 `aGeoPoint`，但创建为 `string` 或 `object`）或错误（例如将 `long` 和 `float` 值混合在一起）出现问题。 `number`

- 如果您需要在生产环境中保持现有索引正常运行，也可以将之前的任何[删除索引步骤](#)替换为在工作流配置文件中重命名索引。这将创建一个全新的索引。然后，您的应用程序需要在完成后更新以指向新索引。
- 如果您使用处理器修复了类型转换问题，则可以用它进行测试UpdatePipeline。为此，您需要停止并启动或[处理死信队列](#)，以修复之前跳过的所有有错误的文档。

与 DynamoDB 集成的最佳实践

将 DynamoDB 与其他服务集成时，应始终遵循使用每项服务的最佳实践。但是，您应该考虑一些特定于集成的最佳实践。

主题

- [在 DynamoDB 中创建快照](#)
- [在 DynamoDB 中捕获数据变化](#)
- [DynamoDB 零 ETL 与服务集成 OpenSearch](#)

在 DynamoDB 中创建快照

- 通常，我们建议使用[导出到 Amazon S3](#)来创建用于初始复制的快照。它既具有成本效益，又不会在吞吐量方面与应用程序的流量竞争。您也可以考虑备份并恢复到新表，然后再执行扫描操作。这样可以避免与您的应用程序争夺吞吐量，但成本效益通常要比导出低得多。
- 导出StartTime时请务必设置。这样可以轻松确定从何处开始变更数据捕获 (CDC)。
- 使用导出到 S3 时，请在 S3 存储桶上设置生命周期操作。通常，将到期操作设置为 7 天是安全的，但您应遵循公司可能制定的任何指导方针。即使您在摄取后明确删除项目，此操作也可以帮助发现问题，这有助于减少不必要的成本并防止违反政策。

在 DynamoDB 中捕获数据变化

- 如果你需要近乎实时的 CDC，可以使用 [DynamoDB Streams 或 Amazon Kinesis Data Streams \(KDS\)](#)。在决定使用哪个服务时，通常要考虑哪个最容易与下游服务一起使用。如果您需要在分区级别提供按顺序处理的事件，或者您的项目非常大，请使用 DynamoDB Streams。
- 如果您不需要近乎实时的 CDC，则可以使用[导出到 Amazon S3 和增量导出](#)，仅导出两个时间点之间发生的更改。

如果您使用导出到 S3 来生成快照，这可能特别有用，因为您可以使用类似的代码来处理增量导出。通常，导出到 S3 比以前的流媒体选项稍微便宜一些，但成本通常不是使用哪个选项的主要因素。

- 通常，一个 DynamoDB 直播只能有两个用户同时使用。在规划整合策略时，请考虑这一点。
- 不要使用扫描来检测更改。这可能在小规模上起作用，但很快就会变得不切实际。

DynamoDB 零 ETL 与服务集成 OpenSearch

DynamoDB 已将 [DynamoDB 零 ETL 与亚马逊服务集成](#)。OpenSearch 有关更多信息，请参阅 [OpenSearch 用于摄取的 DynamoDB 插件](#)和亚马逊服务的[具体最佳实践](#)。OpenSearch

配置

- 仅对需要执行搜索的数据进行索引。请务必使用映射模板 (`template_type`: `index_template`和`template_content`) 和`include_keys`来实现这一点。
- 监控日志中是否存在与类型冲突相关的错误。OpenSearch Service 期望给定密钥的所有值都具有相同的类型。如果不匹配，它会生成异常。如果你遇到其中一个错误，你可以添加一个处理器来发现给定的密钥总是相同的值。
- 通常使用`primary_key`元数据值作为`document_id`值。在 OpenSearch 服务中，文档 ID 等同于 DynamoDB 中的主键。使用主键可以轻松找到您的文档，并确保更新始终如一地复制到该文档而不会发生冲突。

您可以使用辅助函数`getMetadata`来获取你的主键 (例如，`document_id`: `"${getMetadata('primary_key')}`")。如果你使用的是复合主键，则辅助函数会为你将它们连接在一起。

- 通常，使用`opensearch_action`元数据值进行`action`设置。这将确保以 OpenSearch 服务中的数据与 DynamoDB 中的最新状态相匹配的方式复制更新。

您可以使用辅助函数`getMetadata`来获取你的主键 (例如，`action`: `"${getMetadata('opensearch_action')}`")。 `dynamodb_event_name`对于过滤等用例，你也可以通过直播事件类型获取。但是，通常不应将其用于`action`设置。

可观察性

- 务必在接收器上使用死信队列 (DLQ) 来处理丢 OpenSearch 弃的事件。DynamoDB 的结构化 OpenSearch 通常不如服务，而且总是有可能发生意想不到的事情。使用死信队列，您可以恢复单个事件，甚至可以自动执行恢复过程。这将帮助您避免需要重建整个索引。

- 请务必设置警报，告知您的复制延迟不会超过预期值。通常可以放心地假设一分钟，而警报不会太吵。这可能会有所不同，具体取决于您的写入流量的尖峰程度以及管道上的 OpenSearch 计算单元 (OCU) 设置。

如果您的复制延迟超过 24 小时，则您的直播将开始丢弃事件，除非您从头开始完全重建索引，否则您将遇到准确性问题。

扩展

- 对管道使用 auto scaling 来帮助向上或向下扩展 OCU 最适合工作负载。
- 对于没有 auto Scaling 的预配置吞吐量表，我们建议根据写入容量单位 (WCU) 除以 1000 来设置 OCU。将最小值设置为低于该金额 (但至少为 1) 的 1 个 OCU，并将最大值设置为比该金额高出至少 1 个 OCU。
- 公式：

```
OCU_minimum = GREATEST((table_WCU / 1000) - 1, 1)
OCU_maximum = (table_WCU / 1000) + 1
```

- 示例：您的表已配置了 25000 个 WCU。您的管道的 OCU 应设置为最少 24 (25000/1000-1)，最大值应设置为至少 26 (25000/1000 + 1)。
- 对于具有 auto Scaling 功能的预配置吞吐量表，我们建议根据您的最小和最大 WCU 除以 1000 来设置 OCU。将最小值设置为低于 DynamoDB 的最小值 1 个 OCU，并将最大值设置为至少比 DynamoDB 的最大值高 1 个 OCU。
- 公式：

```
OCU_minimum = GREATEST((table_minimum_WCU / 1000) - 1, 1)
OCU_maximum = (table_maximum_WCU / 1000) + 1
```

- 示例：您的表具有自动缩放策略，最小值为 8000，最大值为 14000。您的管道的 OCU 应设置为最少 7 (8000/1000-1)，最大值为 15 (14000/1000 + 1)。
- 对于按需吞吐量表，我们建议根据每秒写入请求单位的典型峰值和谷值来设置 OCU。您可能需要在更长的时间段内进行平均值，具体取决于可用的聚合。将最小值设置为低于 DynamoDB 的最小值 1 个 OCU，并将最大值设置为至少比 DynamoDB 的最大值高 1 个 OCU。
- 公式：

```
# Assuming we have writes aggregated at the minute level
OCU_minimum = GREATEST((min(table_writes_1min) / (60 * 1000)) - 1, 1)
```

```
OCU_maximum = (max(table_writes_1min) / (60 * 1000)) + 1
```

- 示例：您的表的平均值为每秒 300 个写入请求单位，平均峰值为 4300。您的管道的 OCU 应设置为最小值 1 (300/1000-1，但至少 1)，最大值应为 5 (4300/1000 + 1)。
- 遵循扩展目标 OpenSearch 服务索引的最佳实践。如果您的索引规模不足，则会减慢 DynamoDB 的摄取速度，并可能导致延迟。

Note

[GREATEST](#) 是一个 SQL 函数，在给定一组参数的情况下，它返回值最大的参数。

Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额

本节介绍 Amazon DynamoDB 中的当前配额（以前称为限制）。除非另行指定，否则每个配额将基于区域应用。

主题

- [读/写容量模式和吞吐量](#)
- [预留容量](#)
- [导入配额](#)
- [Contributor Insights](#)
- [表](#)
- [全局表](#)
- [二级索引](#)
- [分区键和排序键](#)
- [命名规则](#)
- [数据类型](#)
- [物品](#)
- [Attributes](#)
- [表达式参数](#)
- [DynamoDB 事务](#)
- [DynamoDB Streams](#)
- [DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#)
- [特定于 API 的限制](#)
- [静态 DynamoDB 加密](#)
- [将表导出到 Amazon S3](#)
- [备份与还原](#)

读/写容量模式和吞吐量

您可以每 24 小时在读/写容量模式之间切换一次。唯一的例外是，如果您将预配置模式表切换到按需模式：您可以在相同的 24 小时内切换回预配模式。

容量单位大小 (对于预调配表)

一个读取容量单位 = 对大小为 4KB 的项目每秒执行一次强一致性读取，或每秒执行两次最终一致性读取。

一个写入容量单位 = 对大小为 1 KB 的项目每秒执行一次写入。

事务读取请求需要 2 个读取容量单位才能对大小最多为 4KB 的项目每秒执行一次读取。

事务写入请求需要 2 个写入容量单位才能对大小最多为 1 KB 的项目每秒执行一次写入。

请求单位大小 (对于按需表)

一个读取请求单位 = 对大小最多为 4 KB 的项目每秒执行一次强一致性读取，或每秒执行两次最终一致性读取。

一个写入请求单位 = 对大小最多为 1 KB 的项目每秒执行一次写入。

事务读取请求需要 2 个读取请求单位才能对大小最多为 4 KB 的项目每秒执行一次读取。

事务写入请求需要 2 个写入请求单位才能对大小最多为 1 KB 的项目每秒执行一次写入。

吞吐量默认限额

Amazon 对您的账户可以在某个地区预配置和消耗的吞吐量设置了一些默认配额。相关配额如下，但您也可以请求提高配额。要请求提高服务配额，请参阅 <https://aws.amazon.com/support>。

	按需型	已预置
Per table	40,000 read request units and 40,000 write request units	40,000 read capacity units and 40,000 write capacity units
Per account per Region	Not applicable	80,000 read capacity units and 80,000 write capacity units
Minimum throughput for any table or global secondary index	Not applicable	1 read capacity unit and 1 write capacity unit

Note

可以将账户的所有可用吞吐量应用于单个表或多个表。

预置吞吐量配额是表容量加上其所有全局二级索引容量的总和。

在上 Amazon Web Services Management Console，您可以通过 Amazon CloudWatch 在“指标”选项卡 **write capacity graphs** 上查看和，来监控给定 Amazon 区域中当前的读取 **read capacity** 和写入吞吐量。切记不要太接近配额。

如果您增加了预配置吞吐量的默认配额，则可以使用该 [DescribeLimits](#) 操作来查看当前的配额值。

增加或减少吞吐量（对于预调配表）

增加预调配吞吐量

您可以根据需要使用 `ReadCapacityUnits` 或 `WriteCapacityUnits` 操作增加 Amazon Web Services Management Console 或 `UpdateTable`。在单个调用中，您可以为表、表的任何全局二级索引或它们的任意组合增加预置吞吐量。新设置在 `UpdateTable` 操作完成后才会生效。

添加预置容量时不能超过每个账户的配额，且 DynamoDB 不会允许您太快地增加预置容量。除了这些限制以外，您还可以根据需要尽量增加表的预置容量。有关每个账户的配额的更多信息，请参阅上一部分 [吞吐量默认限额](#)。

减少预调配吞吐量

对于 `UpdateTable` 操作中的每个表和全局二级索引，您可以减小 `ReadCapacityUnits` 或 `WriteCapacityUnits`（或者同时减小这两者）。新设置在 `UpdateTable` 操作完成后才会生效。每天的任何时间最多可执行 4 次减小操作。天依据通用协调时间 (UTC) 定义。此外，如果过去 1 小时内未执行减小操作，则可以执行额外的减小操作。这实际上将每日的减小操作的最大次数设置为 27 次（在前 1 个小时内为 4 次减小操作，对于一天内的每个后续 1 小时时段，为 1 次减小操作）。

Important

表与全局二级索引减小限制次数已分离，因此特定表的所有全局二级索引都具有其自己的减小限制。但是，如果一个请求减少了表和全局二级索引的吞吐量，则当表和全局二级索引中的任意一个超出当前限制时，请求都会被拒绝。请求未得到部分处理。

Example

在一天的头 4 个小时内，具有全局二级索引的表可以按下面所示进行修改：

- 将表的 WriteCapacityUnits 或 ReadCapacityUnits (或两者) 减少 4 次。
- 将全局二级索引的 WriteCapacityUnits 或 ReadCapacityUnits (或两者) 减少 4 次。

在那一天结束时，表和全局二级索引的吞吐量各有机会减少 27 次。

预留容量

Amazon 为您的账户可以购买的活跃预留容量设置了默认配额。限额限制是写入容量单位 (WCU) 和读取容量单位 (RCU) 的预留容量组合。

	活跃预留容量	可调整
每个账户	1,000,000 个预调配容量单位 (WCU _ RCU)	是

如果您尝试在单次购买中购买超过 1,000,000 个预调配容量单位，则会收到有关此服务限额限制的错误。如果您有活跃预留容量并尝试购买额外的预留容量，从而导致活跃的预调配容量单位超过 1,000,000 个，则会收到有关此服务限额限制的错误。

如果您需要的预留容量超过 1,000,000 个预调配容量单位，您可以通过向[支持](#)团队提交请求来请求增加限额。

导入配额

在 us-east-1、us-west-2 和 eu-west-1 区域中，从 Amazon S3 导入 DynamoDB 可以支持多达 50 个并发导入作业，每次导入源对象的总大小为 15TB。在所有其他区域，最多支持 50 个总大小为 1TB 的并发导入任务。每个导入任务最多可以在所有区域中占用 5,000 个 Amazon S3 对象。有关导入和验证的更多信息，请参阅[导入格式限额和验证](#)。

Contributor Insights

当您在 DynamoDB 表格上启用“客户见解”时，你仍然受贡献者见解规则的限制。有关更多信息，请参阅[CloudWatch 服务限额](#)。

表

表大小

表的大小没有实际限制。表的项目数和字节数是没有限制的。

最大表数 (每个账户、每个区域)

对于任何 Amazon 账户，每个 Amazon 区域的初始配额为 2,500 张桌子。

如果一个账户需要超过 2500 个表，请联系您的 Amazon 账户团队请求增加表，最多可增加到 10000 个表。如果需要超过 10000 个表，推荐的最佳做法是设置多个账户，每个账户最多可提供 10000 个表。

您可以使用 [Service Quotas 控制台](#)、[Amazon API](#) 和 [Amazon CLI](#) 查看账户中最大表数的默认和应用的配额值，并在需要时请求提高配额。您也可以通过向 [Amazon Support](#) 开设票证来申请提高配额

全局表

Amazon 为使用全局表时可以预置或使用的吞吐量设置了一些默认配额。

	按需型	已预置
Per table	40,000 read request units and 40,000 write request units	40,000 read capacity units and 40,000 write capacity units
Per table, per destination Region, per day	10 TB for all source tables to which a replica was added for this destination Region	10 TB for all source tables to which a replica was added for this destination Region

事务操作仅在最初写入的 Amazon 区域内提供原子性、一致性、隔离性和持久性 (ACID) 保证。全局表中不支持跨区域的事务。例如，假设您有一个全局表，其中包含美国东部 (俄亥俄州) 和美国西部 (俄勒冈) 区域的副本，并且您在美国东部 (弗吉尼亚北部) 区域执行 TransactWriteItems 操作。在此情

况下，您可能在复制更改时观察到美国西部（俄勒冈）区域内已部分完成的事务。更改仅在源区域中提交后才复制到其他区域。

Note

在某些情况下，您可能需要通过申请提高配额限制 Amazon Web Services Support。如果以下任何一项适用于您，请参阅 <https://aws.amazon.com/support>：

- 如果要为配置为使用超过 4 万个写入容量单位 (WCU) 的表添加副本，则必须针对添加副本的 WCU 配额请求提高服务配额。
- 如果要在 24 小时内将副本添加到超过 10TB 的目标区域，则必须针对添加副本数据回填配额请求提高服务配额。
- 如果您遇到类似以下内容的错误消息：
 - 无法在区域“example_region_A”中创建表“example_table”的副本，因为它超过了您在区域“example_region_B”中的当前账户限制。

二级索引

每个表的二级索引

您最多可以定义 5 个本地二级索引。

每个表都有 20 个全局二级索引的初始配额。要请求提高服务配额，请参阅 <https://aws.amazon.com/support>。

您只能为每个 UpdateTable 操作创建或删除一个全局二级索引。

每个表的投影二级索引属性

您最多可将 100 个属性投影到表的所有本地和全局二级索引，此限制只适用于用户指定的投影属性。

在 CreateTable 操作中，如果您指定 INCLUDE 的 ProjectionType，则 NonKeyAttributes 中指定的属性总数量（所有二级索引的属性之和）不能超过 100。如果您将同一属性名称投影到两个不同的索引中，就会在确定总量时计为两个不同的属性。

此限制不适用于具有 ProjectionType 为 KEYS_ONLY 或 ALL 的二级索引。

分区键和排序键

分区键长度

分区键值的最小长度为 1 个字节，最大长度为 2048 个字节。

分区键值

表和二级索引的不同分区键值的数量没有实际限制。

排序键长度

排序键值的最小长度为 1 个字节。最大长度为 1024 个字节。

排序键值

一般情况下，每个分区键值的不同排序键值的数量没有实际限制。

具有二级索引的表则例外。项目集合是一组具有相同分区键属性值的项目。在全局二级索引中，项目集合独立于基表（并可以具有不同的分区键属性），但在本地二级索引中，索引视图与表中的项目位于同一个分区中，并且共享相同的分区键属性。由于这种本地性质，当一个表有一个或多个 LSI 时，项目集合不能分布到多个分区。

对于包含一个或多个 LSI 的表，项目集合的大小不能超过 10GB。这包括所有基表项目和具有相同分区键属性值的所有投影 LSI 视图。10GB 是分区的最大大小。有关更多详细信息，请参阅 [项目集合大小限制](#)。

命名规则

表名称和二级索引名称

表名称和二级索引名称的长度必须至少为 3 个字符，但不得超过 255 个字符。以下是允许的字符：

- A-Z
- a-z
- 0-9
- _ (下划线)
- - (连字符)
- . (圆点)

使用二进制属性的应用程序必须先用 Base64 格式对数据进行编码，然后将其发送至 DynamoDB。接收到数据后，DynamoDB 将数据解码为无符号字节数组，将其用作属性的长度。

物品

项目大小

DynamoDB 中的项目大小上限为 400 KB，包括属性名称二进制长度（UTF-8 长度）和属性值长度（同为二进制长度）。属性名称也包含在此大小限制之内。

例如，比如一个项目有两个属性：一个属性名为“shirt-color”，值为“R”，另一个属性名为“shirt-size”，值为“M”。该项目的总大小为 23 字节。

具有本地二级索引的表的项目大小

对于表上的每个本地二级索引，以下对象的总大小有 400 KB 的限制：

- 表中项目数据的大小。
- 所有本地二级索引中对应条目的大小（包括键值和投影属性）。

Attributes

每个项目的属性名称-值对

每个项目的属性的累计大小必须在 DynamoDB 项目大小上限 (400 KB) 以内。

列表、映射或集中值的数量

只要包含值的项目大小在 400 KB 这一大小限制以内，列表、映射或集中值的数量就没有限制。

属性值

如果属性未用作表或索引的键属性，则允许使用空的字符串和二进制属性值。“集”、“列表”和“映射”类型中允许使用空的字符串和二进制值。属性值不能是空集（字符串集、数字集或二进制集）。但可以是空列表和映射。

嵌套属性深度

DynamoDB 支持高达 32 级深度的嵌套属性。

表达式参数

表达式参数包括 ProjectionExpression、ConditionExpression、UpdateExpression 和 FilterExpression。

长度

任何表达式字符串的最大长度均为 4KB。例如，ConditionExpression a=b 的大小是 3 个字节。

任何一个表达式属性名称或表达式属性值的最大长度均为 255 字节。例如，#name 是 5 个字节；:val 是 4 个字节。

表达式中所有替代变量的最大长度为 2 MB。这是所有 ExpressionAttributeNames 和 ExpressionAttributeValues 的长度之和。

运算符数和操作数

UpdateExpression 中允许的运算符或函数的最大数量为 300。例如，UpdateExpression SET a = :val1 + :val2 + :val3 包含两个“+”运算符。

IN 比较器的操作数最大数量为 100。

保留字

DynamoDB 不会阻止您使用与保留字冲突的名称。(有关完整列表，请参阅 [DynamoDB 中的保留字](#)。)

但是，如果您在表达式参数中使用了保留字，则还必须指定 ExpressionAttributeNames。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的表达式属性名称](#)。

DynamoDB 事务

DynamoDB 事务 API 操作具有以下约束：

- 一个事务不能包含超过 100 个具有唯一性的项目。
- 一个事务不能包含超过 4 MB 数据。
- 不能对同一个表中的同一个项目执行事务中的两个操作。例如，您不能在一个事务中对同一个项目同时执行 ConditionCheck 和 Update。
- 一笔交易不能对多个 Amazon 账户或地区的表格进行操作。

- 事务操作仅在最初写入的 Amazon 区域内提供原子性、一致性、隔离性和耐久性 (ACID) 保证。全局表中不支持跨区域的事务。例如，假设您在美国东部 (俄亥俄) 和美国西部 (俄勒冈) 区域有一个带副本的全局表，并且您在美国东部 (弗吉尼亚北部) 区域执行 TransactWriteItems 操作。在此情况下，您可能在复制更改时观察到美国西部 (俄勒冈) 区域内已部分完成的事务。更改仅在源区域中提交后才复制到其他区域。

DynamoDB Streams

DynamoDB Streams 中的分片同时读取器

禁止两个以上的进程同时从同一个 DynamoDB Streams 分区进行读取。超过此限制会导致请求被拒。

启用了 DynamoDB Streams 的表的最大写入容量

Amazon 为启用了 DynamoDB Streams 的 DynamoDB 表的写入容量设置了一些默认配额。相关配额如下，但您也可以请求提高配额。要请求提高服务配额，请参阅 <https://aws.amazon.com/support>。

- 美国东部 (弗吉尼亚北部)、美国东部 (俄亥俄)、美国西部 (加利福尼亚北部)、美国西部 (俄勒冈)、南美洲 (圣保罗)、欧洲 (法兰克福)、欧洲 (爱尔兰)、亚太地区 (东京)、亚太地区 (首尔)、亚太地区 (新加坡)、亚太地区 (悉尼)、中国 (北京) 区域。
 - 每个表 - 40000 个写入容量单位
- 所有其他区域：
 - 每个表 - 10000 个写入容量单位

Note

预置吞吐量配额同样适用于启用了 DynamoDB Streams 的 DynamoDB 表。有关更多信息，请参阅 [吞吐量默认限额](#)。

DynamoDB Accelerator (DAX)

Amazon 地区可用性

有关提供 DAX 的 Amazon 区域列表，请参阅中的 [DynamoDB 加速器 \(DAX\)](#)。Amazon Web Services 一般参考

Nodes

DAX 集群由刚好 1 个主节点和 0 到 10 个只读副本节点组成。

单个 Amazon 区域中的节点总数 (每个 Amazon 账户) 不能超过 50。

参数组

您最多可以为每个区域创建 20 个 DAX 参数组。

子网组

您最多可以为每个区域创建 50 个 DAX 子网组。

在一个子网组中，您最多可以定义 20 个子网。

特定于 API 的限制

CreateTable/UpdateTable/DeleteTable

通常，您同时可以运行多达 500 个 CreateTable、UpdateTable 和 DeleteTable 请求 (任意组合)。也就是说，处于 CREATING、UPDATING 或 DELETING 状态的表的总数不能超过 500 个。

唯一例外是在创建含有一个或多个二级索引的表时。您可以一次运行最多 250 个此类请求。不过，如果表或索引指定很复杂，则 DynamoDB 可能会暂时降低并发操作的数量。

BatchGetItem

一个 BatchGetItem 操作最多可以检索 100 个项目。检索到的所有项目总大小不能超过 16 MB。

BatchWriteItem

一个 BatchWriteItem 操作最多可包含 25 个 PutItem 或 DeleteItem 请求。写入的所有项目总大小不能超过 16 MB。

DescribeTableReplicaAutoScaling

DescribeTableReplicaAutoScaling 方法每秒仅支持 10 个请求。

DescribeLimits

DescribeLimits 只应定期调用。如果您在一分钟内多次调用它，则可能遇到限制错误。

DescribeContributorInsights/ListContributorInsights/UpdateContributorInsights

DescribeContributorInsights、ListContributorInsights 和 UpdateContributorInsights 只应定期调用。对于这些 API 中的每一个，DynamoDB 每秒最多支持五个请求。

DescribeTable/ListTables

您可以按任意组合，提交每秒多达 2500 个只读 (DescribeTable、ListTables) 控制面板 API 请求的请求。

Query

来自 Query 的结果集大小上限为每个调用 1 MB。您可以使用查询响应中的 LastEvaluatedKey 检索更多结果。

Scan

来自 Scan 的结果集大小上限为每个调用 1 MB。您可以使用扫描响应中的 LastEvaluatedKey 检索更多结果。

UpdateKinesisStreamingDestination

执行 UpdateKinesisStreamingDestination 操作时，您最多可以在 24 小时内将 3 次设置 ApproximateCreationDateTimePrecision 为新值。

UpdateTableReplicaAutoScaling

UpdateTableReplicaAutoScaling 方法每秒仅支持 10 个请求。

UpdateTableTimeToLive

UpdateTableTimeToLive 方法仅支持每小时针对指定的表发出一个启用或禁用 Time to Live (TTL) 的请求。完全处理此更改可能最多需要一个小时。在这一小时的持续时间内，对同一张桌子的任何其他UpdateTimeToLive调用都会导致 ValidationException。

静态 DynamoDB 加密

从表格创建之日起 Amazon 托管式密钥，您最多可以每个 24 小时窗口在每个表之间切换四次，每个 24 小时窗口内的任何时间。Amazon 拥有的密钥此外，如果过去 6 小时内未执行任何更改，则可以执行额外的更改。这实际上将每日的更改操作的最大次数设置为 8 次（在前 6 个小时内为 4 次更改操作，对于一天内的每个后续 6 小时时段，为 1 次更改操作）。

即使上述配额已用完 Amazon 拥有的密钥，您也可以根据需要将加密密钥切换为使用频率。

相关配额如下，但您也可以请求提高配额。要请求提高服务配额，请参阅 <https://aws.amazon.com/support>。

将表导出到 Amazon S3

完整导出：最多可以导出 300 个并发导出任务，或所有正在进行的表导出的总容量最多为 100TB。在对导出进行排队之前，将检查这两个限制。

增量导出：在最短 15 分钟到最长 24 小时之间的导出期间时段内，最多可以同时导出 300 个并发作业或 100TB 的表大小。

备份与还原

通过 DynamoDB 按需备份进行恢复时，您最多可以并行执行 50 个恢复过程，总大小为 50 TB。通过还原时 Amazon Backup，您最多可以执行 50 个并发恢复，总计 25TB。有关备份的更多信息，请参阅 [使用 DynamoDB 的按需备份和还原](#)。

低级 API 参考

[Amazon DynamoDB API 参考](#) 包含以下各项功能支持的完整操作列表：

- [DynamoDB](#)。
- [DynamoDB Streams](#)。
- [DynamoDB Accelerator \(DAX\)](#)。

Amazon DynamoDB 故障排除

以下主题为您在使用 Amazon DynamoDB 时可能遇到的错误和问题提供故障排除建议。如果您发现某个问题未在此处列出，可以使用此页上的 [Feedback](#) 按钮来报告。

有关更多故障排除建议和常见支持问题的答案，请访问[Amazon 知识中心](#)。

主题

- [解决 Amazon DynamoDB 中的延迟问题](#)
- [解决 Amazon DynamoDB 中的限制问题](#)

解决 Amazon DynamoDB 中的延迟问题

如果您的 workload 似乎遇到高延迟，则可以分析该 `CloudWatchSuccessfulRequestLatency` 指标，并检查平均延迟以查看其是否与 DynamoDB 有关。报告的 `SuccessfulRequestLatency` 中的一些变化是正常的，偶尔的峰值（尤其是 `Maximum` 统计数据中的峰值）不用担心。但是，如果 `Average` 统计数据显示急剧增加并且持续存在，则应查看 Amazon 服务运行状况控制面板和您的 `Personal Health Dashboard` 来了解更多信息。一些可能的原因包括表中项目的大小（1 KB 的项目和 400 KB 的项目延迟会有所不同）或查询的大小（10 个项目与 100 个项目会有不同）。

如有必要，可以考虑向 Amazon Web Services Support 提交支持案例，并根据您的运行手册继续评估应用程序的任何可用回退选项（例如，如果您使用多区域架构，则撤出区域）。当您提交支持案例 Amazon Web Services Support 时，你应该记录向其提供这些 ID 的缓慢请求的请求 ID。

该 `SuccessfulRequestLatency` 指标仅衡量 DynamoDB 服务内部的延迟，不包括客户端活动和网络往返时间。要详细了解从您的客户端调用 DynamoDB 服务的总体延迟，您可以在 Amazon SDK 中启用延迟指标日志记录。

Note

对于大多数单例操作（通过完全指定主键值来应用于单个项目的操作），DynamoDB 提供个别位数毫秒级 `Average SuccessfulRequestLatency`。此值不包括访问 DynamoDB 终端节点的调用方代码的传输开销。对于多项目数据操作，根据结果集的大小、返回的数据结构的复杂性以及应用的任何条件表达式和筛选条件表达式等因素，延迟将会有所差异。对于使用相同参数对同一数据集重复执行的多项目操作，DynamoDB 将提供高度一致的 `Average SuccessfulRequestLatency`。

考虑以下一种或多种策略来减少延迟：

- 调整请求超时和重试行为：从您的客户端到 DynamoDB 的路径遍历许多组件，每个组件的设计均考虑了冗余。想想网络弹性的范围、TCP 数据包超时以及 DynamoDB 本身的分布式架构。默认 SDK 行为旨在为大多数应用程序找到适当的平衡。如果最佳延迟是您的最高优先级，则应考虑调整 SDK 的默认请求超时和重试设置，以密切跟踪客户端衡量的成功请求的一般延迟。花费时间比正常时间长很多的请求最终成功的可能性较小 - 如果您很快失败并提出新的请求，很可能会采取不同方式并且可能很快就会成功。请记住，在这些设置中过于激进可能会带来不利影响。有关此主题的有用讨论可以在[调整延迟感知型 Amazon DynamoDB 应用程序的 Amazon Java SDK HTTP 请求设置](#)中找到。
- 缩短客户端与 DynamoDB 终端节点之间的距离：如果您的用户分布在全球，请考虑使用[全局表 - DynamoDB 的多区域复制](#)。使用全局表，您可以指定希望表可用的 Amazon 区域。从本地全局表副本读取数据可以显著减少用户的延迟。此外，还可以考虑使用 DynamoDB [网关终端节点](#)将您的客户端流量保持在 VPC 内。
- 使用缓存：如果您的流量读取量很大，请考虑使用缓存服务，例如 [利用 DynamoDB Accelerator \(DAX \) 实现内存中加速](#)。DAX 是用于 DynamoDB 的完全托管式高可用内存中缓存，可提高 10 倍性能（从毫秒到微秒），即使每秒数百万次请求也是如此。
- 重用连接：DynamoDB 请求通过经过身份验证的会话（默认为 HTTPS）发出。启动连接需要时间，因此第一个请求的延迟高于一般延迟。通过已初始化的连接发出的请求可提供 DynamoDB 的一致低延迟。因此，如果没有发出其他请求，您可能希望每 30 秒发一次“保持活动”GetItem 请求，以避免建立新连接的延迟。
- 使用最终一致性读取：如果您的应用程序不需要强一致性读取，请考虑使用默认的最终一致性读取。最终一致性读取的成本较低，而且延迟出现临时增加的可能性也较小。有关更多信息，请参阅[读取一致性](#)。

解决 Amazon DynamoDB 中的限制问题

在服务导向型架构和分布式系统中，限制各种服务组件处理 API 调用的速率称为“限制”。这有助于让峰值变得平滑，控制组件吞吐量不匹配情况，并在出现意外操作事件时进行可预测性更高的恢复。DynamoDB 专为这些类型的架构而设计，DynamoDB 客户端内置了针对限制请求的重试功能。一定程度上的限制对应用程序而言不一定是问题，但是持续限制数据工作流程中对延迟敏感的部分可能会对用户体验产生负面影响，并会降低系统的整体效率。

如果您对 DynamoDB 表的读取或写入操作受到限制（或者如果您在执行操作时遇到 `ProvisionedThroughputExceededException`），请考虑使用以下策略来解决该问题。

主题

- [确保预置模式的表有足够的容量](#)
- [考虑切换到按需模式](#)
- [在分区键之间平均地分配读取和写入操作](#)
- [增加表级读取或写入吞吐量配额](#)

确保预置模式的表有足够的容量

DynamoDB 向 CloudWatch 报告分钟级指标。这些指标按一分钟的总和计算，然后取平均值。但是，DynamoDB 速率限制每秒都会应用。例如，如果您为表预置了 60 个写入容量单位，则可以在一分钟内执行 3600 个写入单位，但是尝试在任何一秒内执行超过 60 个写入单位可能会导致某些请求受到限制。

要解决此问题，请确保您的表有足够的容量来服务您的流量，并使用[指数回退](#)重试受限制的请求。如果您使用的是 Amazon SDK，则默认情况下会实施此逻辑。因此，可能会出现限制，并在第二次或第三次重试时成功重试，而不会导致代码错误。为了了解发生的限制，每个 AWS-SDK 版本都有检测限制的方法。例如，在 Python 中检查返回的 `ResponseMetadata.RetryAttempts` 字段中的数值。如果该值大于零，则表示存在限制。检测到这个问题后，一个不错的策略是记录所涉及的分区键，因为它可能是一种热键模式，仅使用 CloudWatch 很难诊断。

另外，可以考虑在预置表上使用 [Auto Scaling](#)，根据工作负载自动调整预置容量。您还应该考虑更新伸缩策略，使其具有更高的最低利用率或更低的目标利用率，并确保最大设置不会设置得过低。

考虑切换到按需模式

Amazon DynamoDB Auto Scaling 使用 [Application Auto Scaling](#) 服务动态调整预置吞吐量容量，以响应实际的流量模式。仅当已使用容量单位连续两个数据点在一分钟内超过配置的目标利用率值时，Application Auto Scaling 才会启动纵向扩展。仅当已使用容量连续两分钟高于目标利用率时，Application Auto Scaling 才会自动扩展预置的容量。此外，当 CloudWatch 中已使用容量连续 15 个数据点低于目标利用率时，会启动缩减事件。

启动 Application Auto Scaling 后，将调用 `UpdateTable` API 调用来更新您的 DynamoDB 表或索引的预置容量。Application Auto Scaling 需要有连续的数据点具有较高的目标利用率值才能扩展 DynamoDB 表的预置容量。在此期间，任何超过表的预置容量的请求都将受到限制。因此，对于极其不可预测（突增）的流量模式，可以考虑使用[按需模式](#)。有关更多信息，请参阅[使用 DynamoDB Auto Scaling 自动管理吞吐能力](#)。

在分区键之间平均地分配读取和写入操作

在 DynamoDB 中，基数低的分区键可能会导致许多请求仅锁定几个分区，从而出现热分区。如果超过每秒 3000 RCU 和 1000 WCU 的分区限制，则热分区可能会导致限制。

要查找表中访问次数最多和限制次数最多的项目，请使用 [Amazon CloudWatch Contributor Insights](#)。Amazon CloudWatch Contributor Insights 是一个诊断工具，提供 DynamoDB 表流量趋势的摘要视图，并帮助您识别最常访问的分区键。使用此工具，您可以持续监控表的项目访问模式的图表。热分区可能会降低表的整体性能。为避免出现这种性能不佳的情况，请通过选择高基数键尽可能均匀地分配读取和写入操作。有关更多信息，请参阅[设计分区键来分配工作负载](#)和[选择适当的 DynamoDB 分区键](#)。

Note

使用适用于 DynamoDB 的 Amazon CloudWatch Contributor Insights 工具会产生额外费用。有关更多信息，请参阅[CloudWatch 贡献者对 DynamoDB 账单的见解](#)。

增加表级读取或写入吞吐量配额

在任何区域的账户级别应用表级[读取吞吐量和表级写入吞吐量配额](#)。这些配额同时适用于预置容量模式和按需容量模式的表。默认情况下，表的吞吐量配额为 40000 个读取请求单位和 40000 个写入请求单位。如果表的流量超过此配额，则表可能会受到限制。有关如何防止发生这种情况的更多信息，请参阅[监控 Amazon DynamoDB 的操作感知](#)。

要解决此问题，请使用 [Service Quotas 控制台](#) 增加账户的表级读取或写入吞吐量配额。

DynamoDB 附录

主题

- [排除建立 SSL/TLS 连接的问题](#)
- [示例表和数据](#)
- [创建示例表并上传数据](#)
- [使用 Amazon SDK for Python \(Boto\) 的 DynamoDB 示例应用程序：井字游戏](#)
- [使用导出和导入 DynamoDB 数据 Amazon Data Pipeline](#)
- [Amazon DynamoDB Storage Backend for Titan](#)
- [DynamoDB 中的保留字](#)
- [遗留条件参数](#)
- [早期低级别 API 版本 \(2011-12-05 \)](#)
- [Amazon SDK for Java 1.x 示例](#)

排除建立 SSL/TLS 连接的问题

Amazon DynamoDB 将我们的端点转移到通过 Amazon Trust Services (ATS) 证书颁发机构 (而不是第三方证书颁发机构) 签署的安全证书。2017 年 12 月，我们启动了采用 Amazon Trust Services 颁发的安全证书的 EU-WEST-3 (巴黎) 区域。2017 年 12 月之后推出的所有新区域的端点都具有 Amazon Trust Services 颁发的证书。本指南介绍如何验证 SSL/TLS 连接和排除故障。

测试您的应用程序或服务

大多数 Amazon SDK 和命令行接口 (CLI) 支持 Amazon Trust Services 证书颁发机构。如果您使用的是 2013 年 10 月 29 日之前发布的 Amazon SDK for Python 或 CLI 版本，则必须升级。 .NET、Java、PHP JavaScript、Go 和 C++ 软件开发工具包和 CLI 不捆绑任何证书，它们的证书来自底层操作系统。2015 年 6 月 10 日以来，Ruby SDK 至少包含了一个需要的 CA。在此日期之前，Ruby V2 SDK 没有捆绑证书。如果您使用的是不受支持的、自定义或修改版本的 Amazon SDK，或者如果您使用自定义信任存储，则可能没有 Amazon Trust Services 证书颁发机构所需的支持。

要验证对 DynamoDB 端点的访问，您需要开发一个测试，以访问 EU-WEST-3 区域中的 DynamoDB API 或 DynamoDB Streams API，并验证 TLS 握手是否成功。在此类测试中，您需要访问的具体端点是：

- DynamoDB : <https://dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com>
- DynamoDB Streams: <https://streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com>

如果您的应用程序不支持 Amazon Trust Services 证书颁发机构，您将遇到以下故障或错误讯息：

- SSL/TLS 协商错误
- 长时间延迟后，软件收到错误，指示 SSL/TLS 协商失败。延迟时间取决于客户端的重试策略和超时配置。

测试您的客户端浏览器

要检验您的浏览器是否可以连接到 Amazon DynamoDB，请打开下面的 URL：<https://dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com>。如果测试成功，您将看到如下消息：

```
healthy: dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com
```

如果测试失败，将显示类似以下内容的错误：<https://untrusted-root.badssl.com/>。

更新软件应用程序客户端

访问 DynamoDB 或 DynamoDB Streams API 端点的应用程序（无论是通过浏览器还是以编程方式），如果它们不支持以下任何 CA，将需要更新客户端计算机上的信任 CA 列表：

- Amazon Root CA 1
- Starfield Services Root Certificate Authority – G2
- Starfield Class 2 Certification Authority

如果客户端已经信任上述三个 CA 中的任何一个，则客户端将信任 DynamoDB 使用的证书，不需要执行任何操作。但是，如果您的客户端尚未信任上述任何 CA，则与 DynamoDB 或 DynamoDB Streams API 的 HTTPS 连接将失败。欲了解更多信息，请访问此博客文章：<https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-prepare-for-aws-move-to-its-own-certificate-authority/>。

更新您的客户端浏览器

您只需更新浏览器即可更新浏览器的证书捆绑。可以在浏览器网站上找到最常用浏览器的说明：

- Chrome : <https://support.google.com/chrome/answer/95414?hl=en>

- Firefox : <https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version>
- Safari:<https://support.apple.com/en-us/HT204416>
- Internet Explorer : <https://support.microsoft.com/en-us/help/17295/windows-internet-explorer-which-版本#ie=其他>

手动更新您的证书捆绑

如果您无法访问 DynamoDB API 或 DynamoDB Streams API，则需要更新证书捆绑。为此，您需要至少导入一个需要的 CA。可以在 <https://www.amazontrust.com/repository/> 找到。

以下操作系统和编程语言支持 Amazon Trust Services 证书：

- 安装了 2005 年 1 月或更高版本更新的 Microsoft Windows 版本、Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 及更新版本。
- 具有 Java for MacOS X 10.4 Release 5 的 MacOS X 10.4、MacOS X 10.5 及更新版本。
- Red Hat Enterprise Linux 5 (2007 年 3 月版)、Linux 6 和 Linux 7 以及 CentOS 5、CentOS 6 和 CentOS 7
- Ubuntu 8.10
- Debian 5.0
- Amazon Linux (所有版本)
- Java 1.4.2_12、Java 5 更新 2 和所有更新版本，包括 Java 6、Java 7 和 Java 8

如果您仍然无法连接，请查阅您的软件文档，联系操作系统供应商或联系 Amazon 支持 <https://aws.amazon.com/support> 以获得进一步帮助。

示例表和数据

Amazon DynamoDB 开发人员指南使用示例表说明 DynamoDB 的各个方面。

表名称	主键
ProductCatalog	简单主键： <ul style="list-style-type: none">• Id (数字)

表名称	主键
Forum	简单主键 : <ul style="list-style-type: none"> Name (字符串)
Thread	复合主键 : <ul style="list-style-type: none"> ForumName (字符串) Subject (字符串)
Reply	复合主键 : <ul style="list-style-type: none"> Id (字符串) ReplyDateTime (字符串)

Reply 表具有全局二级索引 PostedBy-Message-Index。该索引方便查询 Reply 表的两个非键属性。

索引名称	主键
PostedBy-Message-Index	复合主键 : <ul style="list-style-type: none"> PostedBy (字符串) Message (字符串)

有关这些表的更多信息，请参见 [第 1 步：创建一个表](#) 和 [第 2 步：使用控制台或 Amazon CLI 向表中写入数据](#)。

示例数据文件

主题

- [ProductCatalog 示例数据](#)
- [Forum 示例数据](#)
- [Thread 示例数据](#)
- [Reply 示例数据](#)

以下章节显示了用于加载 ProductCatalog、Forum、Thread 和 Reply 表的示例数据文件。

每个数据文件包含多个 PutRequest 元素，每个元素包含一个项目。这些 PutRequest 元素用作 BatchWriteItem 操作的输入，使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI)。

有关更多信息，请参见 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 的 [第 2 步：使用控制台或 Amazon CLI 向表中写入数据](#)。

ProductCatalog 示例数据

```
{
  "ProductCatalog": [
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Id": {
            "N": "101"
          },
          "Title": {
            "S": "Book 101 Title"
          },
          "ISBN": {
            "S": "111-1111111111"
          },
          "Authors": {
            "L": [
              {
                "S": "Author1"
              }
            ]
          },
          "Price": {
            "N": "2"
          },
          "Dimensions": {
            "S": "8.5 x 11.0 x 0.5"
          },
          "PageCount": {
            "N": "500"
          },
          "InPublication": {
            "BOOL": true
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
        "ProductCategory": {
            "S": "Book"
        }
    },
    {
        "PutRequest": {
            "Item": {
                "Id": {
                    "N": "102"
                },
                "Title": {
                    "S": "Book 102 Title"
                },
                "ISBN": {
                    "S": "222-2222222222"
                },
                "Authors": {
                    "L": [
                        {
                            "S": "Author1"
                        },
                        {
                            "S": "Author2"
                        }
                    ]
                },
                "Price": {
                    "N": "20"
                },
                "Dimensions": {
                    "S": "8.5 x 11.0 x 0.8"
                },
                "PageCount": {
                    "N": "600"
                },
                "InPublication": {
                    "BOOL": true
                },
                "ProductCategory": {
                    "S": "Book"
                }
            }
        }
    }
}
```

```
    }
  },
  {
    "PutRequest": {
      "Item": {
        "Id": {
          "N": "103"
        },
        "Title": {
          "S": "Book 103 Title"
        },
        "ISBN": {
          "S": "333-3333333333"
        },
        "Authors": {
          "L": [
            {
              "S": "Author1"
            },
            {
              "S": "Author2"
            }
          ]
        },
        "Price": {
          "N": "2000"
        },
        "Dimensions": {
          "S": "8.5 x 11.0 x 1.5"
        },
        "PageCount": {
          "N": "600"
        },
        "InPublication": {
          "BOOL": false
        },
        "ProductCategory": {
          "S": "Book"
        }
      }
    }
  },
  {
    "PutRequest": {
```

```
    "Item": {
      "Id": {
        "N": "201"
      },
      "Title": {
        "S": "18-Bike-201"
      },
      "Description": {
        "S": "201 Description"
      },
      "BicycleType": {
        "S": "Road"
      },
      "Brand": {
        "S": "Mountain A"
      },
      "Price": {
        "N": "100"
      },
      "Color": {
        "L": [
          {
            "S": "Red"
          },
          {
            "S": "Black"
          }
        ]
      },
      "ProductCategory": {
        "S": "Bicycle"
      }
    }
  },
  {
    "PutRequest": {
      "Item": {
        "Id": {
          "N": "202"
        },
        "Title": {
          "S": "21-Bike-202"
        },

```

```
        "Description": {
            "S": "202 Description"
        },
        "BicycleType": {
            "S": "Road"
        },
        "Brand": {
            "S": "Brand-Company A"
        },
        "Price": {
            "N": "200"
        },
        "Color": {
            "L": [
                {
                    "S": "Green"
                },
                {
                    "S": "Black"
                }
            ]
        },
        "ProductCategory": {
            "S": "Bicycle"
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "Id": {
                "N": "203"
            },
            "Title": {
                "S": "19-Bike-203"
            },
            "Description": {
                "S": "203 Description"
            },
            "BicycleType": {
                "S": "Road"
            },
            "Brand": {
```

```
        "S": "Brand-Company B"
    },
    "Price": {
        "N": "300"
    },
    "Color": {
        "L": [
            {
                "S": "Red"
            },
            {
                "S": "Green"
            },
            {
                "S": "Black"
            }
        ]
    },
    "ProductCategory": {
        "S": "Bicycle"
    }
}
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "Id": {
                "N": "204"
            },
            "Title": {
                "S": "18-Bike-204"
            },
            "Description": {
                "S": "204 Description"
            },
            "BicycleType": {
                "S": "Mountain"
            },
            "Brand": {
                "S": "Brand-Company B"
            },
            "Price": {
                "N": "400"
            }
        }
    }
}
```

```
    },
    "Color": {
      "L": [
        {
          "S": "Red"
        }
      ]
    },
    "ProductCategory": {
      "S": "Bicycle"
    }
  }
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "Id": {
        "N": "205"
      },
      "Title": {
        "S": "18-Bike-204"
      },
      "Description": {
        "S": "205 Description"
      },
      "BicycleType": {
        "S": "Hybrid"
      },
      "Brand": {
        "S": "Brand-Company C"
      },
      "Price": {
        "N": "500"
      },
      "Color": {
        "L": [
          {
            "S": "Red"
          },
          {
            "S": "Black"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

        },
        "ProductCategory": {
            "S": "Bicycle"
        }
    }
}
]
}

```

Forum 示例数据

```

{
  "Forum": [
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Name": {"S": "Amazon DynamoDB"},
          "Category": {"S": "Amazon Web Services"},
          "Threads": {"N": "2"},
          "Messages": {"N": "4"},
          "Views": {"N": "1000"}
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Name": {"S": "Amazon S3"},
          "Category": {"S": "Amazon Web Services"}
        }
      }
    }
  ]
}

```

Thread 示例数据

```

{
  "Thread": [
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {

```

```
    "ForumName": {
      "S": "Amazon DynamoDB"
    },
    "Subject": {
      "S": "DynamoDB Thread 1"
    },
    "Message": {
      "S": "DynamoDB thread 1 message"
    },
    "LastPostedBy": {
      "S": "User A"
    },
    "LastPostedDateTime": {
      "S": "2015-09-22T19:58:22.514Z"
    },
    "Views": {
      "N": "0"
    },
    "Replies": {
      "N": "0"
    },
    "Answered": {
      "N": "0"
    },
    "Tags": {
      "L": [
        {
          "S": "index"
        },
        {
          "S": "primarykey"
        },
        {
          "S": "table"
        }
      ]
    }
  },
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "ForumName": {
```

```
        "S": "Amazon DynamoDB"
    },
    "Subject": {
        "S": "DynamoDB Thread 2"
    },
    "Message": {
        "S": "DynamoDB thread 2 message"
    },
    "LastPostedBy": {
        "S": "User A"
    },
    "LastPostedDateTime": {
        "S": "2015-09-15T19:58:22.514Z"
    },
    "Views": {
        "N": "3"
    },
    "Replies": {
        "N": "0"
    },
    "Answered": {
        "N": "0"
    },
    "Tags": {
        "L": [
            {
                "S": "items"
            },
            {
                "S": "attributes"
            },
            {
                "S": "throughput"
            }
        ]
    }
}
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "ForumName": {
                "S": "Amazon S3"
            }
        }
    }
}
```

```

    },
    "Subject": {
      "S": "S3 Thread 1"
    },
    "Message": {
      "S": "S3 thread 1 message"
    },
    "LastPostedBy": {
      "S": "User A"
    },
    "LastPostedDateTime": {
      "S": "2015-09-29T19:58:22.514Z"
    },
    "Views": {
      "N": "0"
    },
    "Replies": {
      "N": "0"
    },
    "Answered": {
      "N": "0"
    },
    "Tags": {
      "L": [
        {
          "S": "largeobjects"
        },
        {
          "S": "multipart upload"
        }
      ]
    }
  }
}
]
}

```

Reply 示例数据

```

{
  "Reply": [
    {

```

```
    "PutRequest": {
      "Item": {
        "Id": {
          "S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"
        },
        "ReplyDateTime": {
          "S": "2015-09-15T19:58:22.947Z"
        },
        "Message": {
          "S": "DynamoDB Thread 1 Reply 1 text"
        },
        "PostedBy": {
          "S": "User A"
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Id": {
            "S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"
          },
          "ReplyDateTime": {
            "S": "2015-09-22T19:58:22.947Z"
          },
          "Message": {
            "S": "DynamoDB Thread 1 Reply 2 text"
          },
          "PostedBy": {
            "S": "User B"
          }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "Id": {
            "S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"
          },
          "ReplyDateTime": {
            "S": "2015-09-29T19:58:22.947Z"
          },

```

```
        "Message": {
            "S": "DynamoDB Thread 2 Reply 1 text"
        },
        "PostedBy": {
            "S": "User A"
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "Id": {
                "S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"
            },
            "ReplyDateTime": {
                "S": "2015-10-05T19:58:22.947Z"
            },
            "Message": {
                "S": "DynamoDB Thread 2 Reply 2 text"
            },
            "PostedBy": {
                "S": "User A"
            }
        }
    }
}
]
}
```

创建示例表并上传数据

主题

- [创建示例表并使用 Amazon SDK for Java 上传数据](#)
- [创建示例表并使用 Amazon SDK for .NET 上传数据](#)

在 [为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 中，首先使用 DynamoDB 控制台创建表，然后使用 Amazon CLI 将数据添加到表中。本附录提供用于创建表和以编程方式添加数据的代码。

创建示例表并使用 Amazon SDK for Java 上传数据

下面 Java 代码示例创建表，然后将数据上传到表中。为 [DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 显示生成的表结构和数据。有关使用 Eclipse 运行此代码的 step-by-step 说明，请参阅 [Java 代码示例](#)

```
package com.amazonaws.codesamples;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.HashSet;
import java.util.TimeZone;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.LocalSecondaryIndex;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProjectionType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;

public class CreateTableLoadData {

    static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
    static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);

    static SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");

    static String productCatalogTableName = "ProductCatalog";
    static String forumTableName = "Forum";
    static String threadTableName = "Thread";
    static String replyTableName = "Reply";
```

```
public static void main(String[] args) throws Exception {

    try {

        deleteTable(productCatalogTableName);
        deleteTable(forumTableName);
        deleteTable(threadTableName);
        deleteTable(replyTableName);

        // Parameter1: table name
        // Parameter2: reads per second
        // Parameter3: writes per second
        // Parameter4/5: partition key and data type
        // Parameter6/7: sort key and data type (if applicable)

        createTable(productCatalogTableName, 10L, 5L, "Id", "N");
        createTable(forumTableName, 10L, 5L, "Name", "S");
        createTable(threadTableName, 10L, 5L, "ForumName", "S", "Subject", "S");
        createTable(replyTableName, 10L, 5L, "Id", "S", "ReplyDateTime", "S");

        loadSampleProducts(productCatalogTableName);
        loadSampleForums(forumTableName);
        loadSampleThreads(threadTableName);
        loadSampleReplies(replyTableName);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Program failed:");
        System.err.println(e.getMessage());
    }
    System.out.println("Success.");
}

private static void deleteTable(String tableName) {
    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
    try {
        System.out.println("Issuing DeleteTable request for " + tableName);
        table.delete();
        System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...this may
take a while...");
        table.waitForDelete();

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("DeleteTable request failed for " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
```

```
    }  
}  
  
private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long  
writeCapacityUnits,  
    String partitionKeyName, String partitionKeyType) {  
  
    createTable(tableName, readCapacityUnits, writeCapacityUnits, partitionKeyName,  
partitionKeyType, null, null);  
}  
  
private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long  
writeCapacityUnits,  
    String partitionKeyName, String partitionKeyType, String sortKeyName,  
String sortKeyType) {  
  
    try {  
  
        ArrayList<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();  
        keySchema.add(new  
KeySchemaElement().withAttributeName(partitionKeyName).withKeyType(KeyType.HASH)); // Partition  
  
            // key  
  
        ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new  
ArrayList<AttributeDefinition>();  
        attributeDefinitions  
            .add(new AttributeDefinition().withAttributeName(partitionKeyName)  
                .withAttributeType(partitionKeyType));  
  
        if (sortKeyName != null) {  
            keySchema.add(new  
KeySchemaElement().withAttributeName(sortKeyName).withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort  
  
                // key  
            attributeDefinitions  
                .add(new  
AttributeDefinition().withAttributeName(sortKeyName).withAttributeType(sortKeyType));  
        }  
  
        CreateTableRequest request = new  
CreateTableRequest().withTableName(tableName).withKeySchema(keySchema)
```

```
        .withProvisionedThroughput(new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(readCapacityUnits)
        .withWriteCapacityUnits(writeCapacityUnits));

    // If this is the Reply table, define a local secondary index
    if (replyTableName.equals(tableName)) {

        attributeDefinitions
            .add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("PostedBy").withAttributeType("S"));

        ArrayList<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new
ArrayList<LocalSecondaryIndex>();
        localSecondaryIndexes.add(new
LocalSecondaryIndex().withIndexName("PostedBy-Index")
            .withKeySchema(
                new
KeySchemaElement().withAttributeName(partitionKeyName).withKeyType(KeyType.HASH), //
Partition

                // key
                new
KeySchemaElement().withAttributeName("PostedBy").withKeyType(KeyType.RANGE)) // Sort

            // key
            .withProjection(new
Projection().withProjectionType(ProjectionType.KEYS_ONLY)));

        request.setLocalSecondaryIndexes(localSecondaryIndexes);
    }

    request.setAttributeDefinitions(attributeDefinitions);

    System.out.println("Issuing CreateTable request for " + tableName);
    Table table = dynamoDB.createTable(request);
    System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...this may
take a while...");
    table.waitForActive();

} catch (Exception e) {
    System.err.println("CreateTable request failed for " + tableName);
    System.err.println(e.getMessage());
}
}
```

```
private static void loadSampleProducts(String tableName) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        System.out.println("Adding data to " + tableName);

        Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", 101).withString("Title", "Book
101 Title")
            .withString("ISBN", "111-1111111111")
            .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author1")))
            .withNumber("Price", 2)
            .withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x
0.5").withNumber("PageCount", 500)
            .withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory",
"Book");
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Id", 102).withString("Title", "Book 102
Title")
            .withString("ISBN", "222-2222222222")
            .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")))
            .withNumber("Price", 20).withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x
0.8").withNumber("PageCount", 600)
            .withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory",
"Book");
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Id", 103).withString("Title", "Book 103
Title")
            .withString("ISBN", "333-3333333333")
            .withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")))
            // Intentional. Later we'll run Scan to find price error. Find
            // items > 1000 in price.
            .withNumber("Price", 2000).withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x
1.5").withNumber("PageCount", 600)
            .withBoolean("InPublication", false).withString("ProductCategory",
"Book");
        table.putItem(item);
    }
}
```

```
// Add bikes.

    item = new Item().withPrimaryKey("Id", 201).withString("Title", "18-
Bike-201")
        // Size, followed by some title.
        .withString("Description", "201
Description").withString("BicycleType", "Road")
        .withString("Brand", "Mountain A")
        // Trek, Specialized.
        .withNumber("Price", 100).withStringSet("Color", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Red", "Black")))
        .withString("ProductCategory", "Bicycle");
    table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("Id", 202).withString("Title", "21-
Bike-202")
        .withString("Description", "202
Description").withString("BicycleType", "Road")
        .withString("Brand", "Brand-Company A").withNumber("Price", 200)
        .withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Green",
"Black")))
        .withString("ProductCategory", "Bicycle");
    table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("Id", 203).withString("Title", "19-
Bike-203")
        .withString("Description", "203
Description").withString("BicycleType", "Road")
        .withString("Brand", "Brand-Company B").withNumber("Price", 300)
        .withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red",
"Green", "Black")))
        .withString("ProductCategory", "Bicycle");
    table.putItem(item);

    item = new Item().withPrimaryKey("Id", 204).withString("Title", "18-
Bike-204")
        .withString("Description", "204
Description").withString("BicycleType", "Mountain")
        .withString("Brand", "Brand-Company B").withNumber("Price", 400)
        .withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red")))
        .withString("ProductCategory", "Bicycle");
    table.putItem(item);
```

```
        item = new Item().withPrimaryKey("Id", 205).withString("Title", "20-
Bike-205")
            .withString("Description", "205
Description").withString("BicycleType", "Hybrid")
            .withString("Brand", "Brand-Company C").withNumber("Price", 500)
            .withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red",
"Black"))))
            .withString("ProductCategory", "Bicycle");
        table.putItem(item);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to create item in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }

}

private static void loadSampleForums(String tableName) {

    Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

    try {

        System.out.println("Adding data to " + tableName);

        Item item = new Item().withPrimaryKey("Name", "Amazon DynamoDB")
            .withString("Category", "Amazon Web
Services").withNumber("Threads", 2).withNumber("Messages", 4)
            .withNumber("Views", 1000);
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Name", "Amazon
S3").withString("Category", "Amazon Web Services")
            .withNumber("Threads", 0);
        table.putItem(item);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to create item in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }

}

private static void loadSampleThreads(String tableName) {
    try {
```

```
long time1 = (new Date()).getTime() - (7 * 24 * 60 * 60 * 1000); // 7
// days
// ago
long time2 = (new Date()).getTime() - (14 * 24 * 60 * 60 * 1000); // 14
// days
// ago
long time3 = (new Date()).getTime() - (21 * 24 * 60 * 60 * 1000); // 21
// days
// ago

Date date1 = new Date();
date1.setTime(time1);

Date date2 = new Date();
date2.setTime(time2);

Date date3 = new Date();
date3.setTime(time3);

dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));

Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

System.out.println("Adding data to " + tableName);

Item item = new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon DynamoDB")
    .withString("Subject", "DynamoDB Thread 1").withString("Message",
"DynamoDB thread 1 message")
    .withString("LastPostedBy", "User
A").withString("LastPostedDateTime", dateFormatter.format(date2))
    .withNumber("Views", 0).withNumber("Replies",
0).withNumber("Answered", 0)
    .withStringSet("Tags", new HashSet<String>(Arrays.asList("index",
"primaryKey", "table")));
    table.putItem(item);

item = new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon
DynamoDB").withString("Subject", "DynamoDB Thread 2")
    .withString("Message", "DynamoDB thread 2
message").withString("LastPostedBy", "User A")
    .withString("LastPostedDateTime",
dateFormatter.format(date3)).withNumber("Views", 0)
    .withNumber("Replies", 0).withNumber("Answered", 0)
```

```
        .withStringSet("Tags", new HashSet<String>(Arrays.asList("index",
"partitionkey", "sortkey")));
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon
S3").withString("Subject", "S3 Thread 1")
            .withString("Message", "S3 Thread 3
message").withString("LastPostedBy", "User A")
            .withString("LastPostedDateTime",
dateFormatter.format(date1)).withNumber("Views", 0)
            .withNumber("Replies", 0).withNumber("Answered", 0)
            .withStringSet("Tags", new
HashSet<String>(Arrays.asList("largeobjects", "multipart upload")));
        table.putItem(item);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to create item in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void loadSampleReplies(String tableName) {
    try {
        // 1 day ago
        long time0 = (new Date()).getTime() - (1 * 24 * 60 * 60 * 1000);
        // 7 days ago
        long time1 = (new Date()).getTime() - (7 * 24 * 60 * 60 * 1000);
        // 14 days ago
        long time2 = (new Date()).getTime() - (14 * 24 * 60 * 60 * 1000);
        // 21 days ago
        long time3 = (new Date()).getTime() - (21 * 24 * 60 * 60 * 1000);

        Date date0 = new Date();
        date0.setTime(time0);

        Date date1 = new Date();
        date1.setTime(time1);

        Date date2 = new Date();
        date2.setTime(time2);

        Date date3 = new Date();
        date3.setTime(time3);
```

```
        dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));

        Table table = dynamoDB.getTable(tableName);

        System.out.println("Adding data to " + tableName);

        // Add threads.

        Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB
Thread 1")
            .withString("ReplyDateTime", (dateFormatter.format(date3)))
            .withString("Message", "DynamoDB Thread 1 Reply 1
text").withString("PostedBy", "User A");
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1")
            .withString("ReplyDateTime", dateFormatter.format(date2))
            .withString("Message", "DynamoDB Thread 1 Reply 2
text").withString("PostedBy", "User B");
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2")
            .withString("ReplyDateTime", dateFormatter.format(date1))
            .withString("Message", "DynamoDB Thread 2 Reply 1
text").withString("PostedBy", "User A");
        table.putItem(item);

        item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2")
            .withString("ReplyDateTime", dateFormatter.format(date0))
            .withString("Message", "DynamoDB Thread 2 Reply 2
text").withString("PostedBy", "User A");
        table.putItem(item);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Failed to create item in " + tableName);
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
}
```

创建示例表并使用 Amazon SDK for .NET 上传数据

下面的 C# 代码示例创建表并将数据上传到表中。为 [DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据](#) 显示生成的表结构和数据。有关在 Visual Studio 中运行此代码的 step-by-step 说明，请参见 [.NET 代码示例](#)。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
    class CreateTableLoadData
    {
        private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();

        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                //DeleteAllTables(client);
                DeleteTable("ProductCatalog");
                DeleteTable("Forum");
                DeleteTable("Thread");
                DeleteTable("Reply");

                // Create tables (using the AWS SDK for .NET low-level API).
                CreateTableProductCatalog();
                CreateTableForum();
                CreateTableThread(); // ForumTitle, Subject */
                CreateTableReply();

                // Load data (using the .NET SDK document API)
                LoadSampleProducts();
                LoadSampleForums();
                LoadSampleThreads();
                LoadSampleReplies();
                Console.WriteLine("Sample complete!");
                Console.WriteLine("Press ENTER to continue");
            }
        }
    }
}
```

```
        Console.ReadLine();
    }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
}

private static void DeleteTable(string tableName)
{
    try
    {
        var deleteTableResponse = client.DeleteTable(new DeleteTableRequest()
        {
            TableName = tableName
        });
        WaitTillTableDeleted(client, tableName, deleteTableResponse);
    }
    catch (ResourceNotFoundException)
    {
        // There is no such table.
    }
}

private static void CreateTableProductCatalog()
{
    string tableName = "ProductCatalog";

    var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
    {
        TableName = tableName,
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
        {
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "Id",
                AttributeType = "N"
            }
        },
        KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
        {
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "Id",
                KeyType = "HASH"
            }
        }
    });
}
```

```
        },
        ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
        {
            ReadCapacityUnits = 10,
            WriteCapacityUnits = 5
        }
    });

    WaitTillTableCreated(client, tableName, response);
}

private static void CreateTableForum()
{
    string tableName = "Forum";

    var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
    {
        TableName = tableName,
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
        {
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "Name",
                AttributeType = "S"
            }
        },
        KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
        {
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "Name", // forum Title
                KeyType = "HASH"
            }
        },
        ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
        {
            ReadCapacityUnits = 10,
            WriteCapacityUnits = 5
        }
    });

    WaitTillTableCreated(client, tableName, response);
}
```

```
private static void CreateTableThread()
{
    string tableName = "Thread";

    var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
    {
        TableName = tableName,
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
        {
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "ForumName", // Hash attribute
                AttributeType = "S"
            },
            new AttributeDefinition
            {
                AttributeName = "Subject",
                AttributeType = "S"
            }
        },
        KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
        {
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "ForumName", // Hash attribute
                KeyType = "HASH"
            },
            new KeySchemaElement
            {
                AttributeName = "Subject", // Range attribute
                KeyType = "RANGE"
            }
        },
        ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
        {
            ReadCapacityUnits = 10,
            WriteCapacityUnits = 5
        }
    });

    WaitTillTableCreated(client, tableName, response);
}

private static void CreateTableReply()
```

```
{
    string tableName = "Reply";
    var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
    {
        TableName = tableName,
        AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
            {
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "Id",
                    AttributeType = "S"
                },
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "ReplyDateTime",
                    AttributeType = "S"
                },
                new AttributeDefinition
                {
                    AttributeName = "PostedBy",
                    AttributeType = "S"
                }
            },
        KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
            {
                new KeySchemaElement()
                {
                    AttributeName = "Id",
                    KeyType = "HASH"
                },
                new KeySchemaElement()
                {
                    AttributeName = "ReplyDateTime",
                    KeyType = "RANGE"
                }
            },
        LocalSecondaryIndexes = new List<LocalSecondaryIndex>()
            {
                new LocalSecondaryIndex()
                {
                    IndexName = "PostedBy_index",

                    KeySchema = new List<KeySchemaElement>() {
```

```

        new KeySchemaElement() {
            AttributeName = "Id", KeyType = "HASH"
        },
        new KeySchemaElement() {
            AttributeName = "PostedBy", KeyType =

"RANGE"

        }
    },
    Projection = new Projection() {
        ProjectionType = ProjectionType.KEYS_ONLY
    }
    },
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
        ReadCapacityUnits = 10,
        WriteCapacityUnits = 5
    }
});

WaitTillTableCreated(client, tableName, response);
}

private static void WaitTillTableCreated(AmazonDynamoDBClient client, string
tableName,
        CreateTableResponse response)
{
    var tableDescription = response.TableDescription;

    string status = tableDescription.TableStatus;

    Console.WriteLine(tableName + " - " + status);

    // Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
    while (status != "ACTIVE")
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
        try
        {
            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
                TableName = tableName
            });
        }
    }
}

```

```
        Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
res.Table.TableName,
            res.Table.TableStatus);
        status = res.Table.TableStatus;
    }
    // Try-catch to handle potential eventual-consistency issue.
    catch (ResourceNotFoundException)
    { }
}

private static void WaitTillTableDeleted(AmazonDynamoDBClient client, string
tableName,
            DeleteTableResponse response)
{
    var tableDescription = response.TableDescription;

    string status = tableDescription.TableStatus;

    Console.WriteLine(tableName + " - " + status);

    // Let us wait until table is created. Call DescribeTable
    try
    {
        while (status == "DELETING")
        {
            System.Threading.Thread.Sleep(5000); // wait 5 seconds

            var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
            {
                TableName = tableName
            });
            Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
res.Table.TableName,
                res.Table.TableStatus);
            status = res.Table.TableStatus;
        }
    }
    catch (ResourceNotFoundException)
    {
        // Table deleted.
    }
}
```

```
private static void LoadSampleProducts()
{
    Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
    // ***** Add Books *****
    var book1 = new Document();
    book1["Id"] = 101;
    book1["Title"] = "Book 101 Title";
    book1["ISBN"] = "111-1111111111";
    book1["Authors"] = new List<string> { "Author 1" };
    book1["Price"] = -2; // *** Intentional value. Later used to illustrate
scan.

    book1["Dimensions"] = "8.5 x 11.0 x 0.5";
    book1["PageCount"] = 500;
    book1["InPublication"] = true;
    book1["ProductCategory"] = "Book";
    productCatalogTable.PutItem(book1);

    var book2 = new Document();

    book2["Id"] = 102;
    book2["Title"] = "Book 102 Title";
    book2["ISBN"] = "222-2222222222";
    book2["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2" }; ;
    book2["Price"] = 20;
    book2["Dimensions"] = "8.5 x 11.0 x 0.8";
    book2["PageCount"] = 600;
    book2["InPublication"] = true;
    book2["ProductCategory"] = "Book";
    productCatalogTable.PutItem(book2);

    var book3 = new Document();
    book3["Id"] = 103;
    book3["Title"] = "Book 103 Title";
    book3["ISBN"] = "333-3333333333";
    book3["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author2", "Author
3" }; ;

    book3["Price"] = 2000;
    book3["Dimensions"] = "8.5 x 11.0 x 1.5";
    book3["PageCount"] = 700;
    book3["InPublication"] = false;
    book3["ProductCategory"] = "Book";
    productCatalogTable.PutItem(book3);

    // ***** Add bikes. *****
}
```

```
var bicycle1 = new Document();
bicycle1["Id"] = 201;
bicycle1["Title"] = "18-Bike 201"; // size, followed by some title.
bicycle1["Description"] = "201 description";
bicycle1["BicycleType"] = "Road";
bicycle1["Brand"] = "Brand-Company A"; // Trek, Specialized.
bicycle1["Price"] = 100;
bicycle1["Color"] = new List<string> { "Red", "Black" };
bicycle1["ProductCategory"] = "Bike";
productCatalogTable.PutItem(bicycle1);

var bicycle2 = new Document();
bicycle2["Id"] = 202;
bicycle2["Title"] = "21-Bike 202Brand-Company A";
bicycle2["Description"] = "202 description";
bicycle2["BicycleType"] = "Road";
bicycle2["Brand"] = "";
bicycle2["Price"] = 200;
bicycle2["Color"] = new List<string> { "Green", "Black" };
bicycle2["ProductCategory"] = "Bicycle";
productCatalogTable.PutItem(bicycle2);

var bicycle3 = new Document();
bicycle3["Id"] = 203;
bicycle3["Title"] = "19-Bike 203";
bicycle3["Description"] = "203 description";
bicycle3["BicycleType"] = "Road";
bicycle3["Brand"] = "Brand-Company B";
bicycle3["Price"] = 300;
bicycle3["Color"] = new List<string> { "Red", "Green", "Black" };
bicycle3["ProductCategory"] = "Bike";
productCatalogTable.PutItem(bicycle3);

var bicycle4 = new Document();
bicycle4["Id"] = 204;
bicycle4["Title"] = "18-Bike 204";
bicycle4["Description"] = "204 description";
bicycle4["BicycleType"] = "Mountain";
bicycle4["Brand"] = "Brand-Company B";
bicycle4["Price"] = 400;
bicycle4["Color"] = new List<string> { "Red" };
bicycle4["ProductCategory"] = "Bike";
productCatalogTable.PutItem(bicycle4);
```

```
    var bicycle5 = new Document();
    bicycle5["Id"] = 205;
    bicycle5["Title"] = "20-Title 205";
    bicycle5["Description"] = "205 description";
    bicycle5["BicycleType"] = "Hybrid";
    bicycle5["Brand"] = "Brand-Company C";
    bicycle5["Price"] = 500;
    bicycle5["Color"] = new List<string> { "Red", "Black" };
    bicycle5["ProductCategory"] = "Bike";
    productCatalogTable.PutItem(bicycle5);
}

private static void LoadSampleForums()
{
    Table forumTable = Table.LoadTable(client, "Forum");

    var forum1 = new Document();
    forum1["Name"] = "Amazon DynamoDB"; // PK
    forum1["Category"] = "Amazon Web Services";
    forum1["Threads"] = 2;
    forum1["Messages"] = 4;
    forum1["Views"] = 1000;

    forumTable.PutItem(forum1);

    var forum2 = new Document();
    forum2["Name"] = "Amazon S3"; // PK
    forum2["Category"] = "Amazon Web Services";
    forum2["Threads"] = 1;

    forumTable.PutItem(forum2);
}

private static void LoadSampleThreads()
{
    Table threadTable = Table.LoadTable(client, "Thread");

    // Thread 1.
    var thread1 = new Document();
    thread1["ForumName"] = "Amazon DynamoDB"; // Hash attribute.
    thread1["Subject"] = "DynamoDB Thread 1"; // Range attribute.
    thread1["Message"] = "DynamoDB thread 1 message text";
    thread1["LastPostedBy"] = "User A";
```

```
        thread1["LastPostedDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(14,
0, 0, 0));
        thread1["Views"] = 0;
        thread1["Replies"] = 0;
        thread1["Answered"] = false;
        thread1["Tags"] = new List<string> { "index", "primarykey", "table" };

        threadTable.PutItem(thread1);

        // Thread 2.
        var thread2 = new Document();
        thread2["ForumName"] = "Amazon DynamoDB"; // Hash attribute.
        thread2["Subject"] = "DynamoDB Thread 2"; // Range attribute.
        thread2["Message"] = "DynamoDB thread 2 message text";
        thread2["LastPostedBy"] = "User A";
        thread2["LastPostedDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(21,
0, 0, 0));
        thread2["Views"] = 0;
        thread2["Replies"] = 0;
        thread2["Answered"] = false;
        thread2["Tags"] = new List<string> { "index", "primarykey", "rangekey" };

        threadTable.PutItem(thread2);

        // Thread 3.
        var thread3 = new Document();
        thread3["ForumName"] = "Amazon S3"; // Hash attribute.
        thread3["Subject"] = "S3 Thread 1"; // Range attribute.
        thread3["Message"] = "S3 thread 3 message text";
        thread3["LastPostedBy"] = "User A";
        thread3["LastPostedDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(7, 0,
0, 0));
        thread3["Views"] = 0;
        thread3["Replies"] = 0;
        thread3["Answered"] = false;
        thread3["Tags"] = new List<string> { "largeobjects", "multipart upload" };
        threadTable.PutItem(thread3);
    }

    private static void LoadSampleReplies()
    {
        Table replyTable = Table.LoadTable(client, "Reply");

        // Reply 1 - thread 1.
```

```
var thread1Reply1 = new Document();
thread1Reply1["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; // Hash
attribute.
thread1Reply1["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(21,
0, 0, 0)); // Range attribute.
thread1Reply1["Message"] = "DynamoDB Thread 1 Reply 1 text";
thread1Reply1["PostedBy"] = "User A";

replyTable.PutItem(thread1Reply1);

// Reply 2 - thread 1.
var thread1reply2 = new Document();
thread1reply2["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; // Hash
attribute.
thread1reply2["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(14,
0, 0, 0)); // Range attribute.
thread1reply2["Message"] = "DynamoDB Thread 1 Reply 2 text";
thread1reply2["PostedBy"] = "User B";

replyTable.PutItem(thread1reply2);

// Reply 3 - thread 1.
var thread1Reply3 = new Document();
thread1Reply3["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; // Hash
attribute.
thread1Reply3["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(7,
0, 0, 0)); // Range attribute.
thread1Reply3["Message"] = "DynamoDB Thread 1 Reply 3 text";
thread1Reply3["PostedBy"] = "User B";

replyTable.PutItem(thread1Reply3);

// Reply 1 - thread 2.
var thread2Reply1 = new Document();
thread2Reply1["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"; // Hash
attribute.
thread2Reply1["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(7,
0, 0, 0)); // Range attribute.
thread2Reply1["Message"] = "DynamoDB Thread 2 Reply 1 text";
thread2Reply1["PostedBy"] = "User A";

replyTable.PutItem(thread2Reply1);
```

```
        // Reply 2 - thread 2.
        var thread2Reply2 = new Document();
        thread2Reply2["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"; // Hash
attribute.
        thread2Reply2["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(1,
0, 0, 0)); // Range attribute.
        thread2Reply2["Message"] = "DynamoDB Thread 2 Reply 2 text";
        thread2Reply2["PostedBy"] = "User A";

        replyTable.PutItem(thread2Reply2);
    }
}
```

使用 Amazon SDK for Python (Boto) 的 DynamoDB 示例应用程序：井字游戏

主题

- [第 1 步：在本地进行部署和测试](#)
- [第 2 步：检查数据模型和实施详细信息](#)
- [第 3 步：在生产环境中使用 DynamoDB 服务进行部署](#)
- [步骤 4：清理资源](#)

井字游戏是一个示例 Web 应用程序，在 Amazon DynamoDB 中构建。该应用程序使用 Amazon SDK for Python (Boto) 发出必需的 DynamoDB 调用，将游戏数据存储到 DynamoDB 表中，并使用 Python Web 框架 Flask 来说明 DynamoDB 中的端到端应用程序开发过程，包括如何对数据进行建模。其中还演示了在 DynamoDB 中对数据进行建模时的最佳实践，包括您为游戏应用程序创建的表、定义的主键、基于查询要求所需的其他索引以及连接值属性的使用。

在 Web 上玩井字游戏应用程序的方法如下所示：

1. 登录到应用程序主页。
2. 然后邀请另一个用户以您的对手身份玩游戏。

在另一个用户接受您的邀请之前，游戏状态将保持为 PENDING。在对手接受邀请之后，游戏状态将更改为 IN_PROGRESS。

3. 在对手登录并接受邀请后，游戏开始。

4. 应用程序将游戏中的所有移动步骤和状态信息存储到 DynamoDB 表中。
5. 游戏结束时会显示获胜或平手，这会将游戏状态设置为 FINISHED。

以下步骤介绍了端到端应用程序构建体验：

- [第 1 步：在本地进行部署和测试](#) – 在本部分中，在本地计算机中下载、部署和测试应用程序。您将在 DynamoDB 的可下载版本中创建所需的表。
- [第 2 步：检查数据模型和实施详细信息](#) – 本部分首先详细介绍数据模型，包括索引和连接值属性的使用。本部分接下来说明本应用程序的工作方式。
- [第 3 步：在生产环境中使用 DynamoDB 服务进行部署](#) – 本部分侧重于生产中的部署注意事项。在本步骤中，您将使用 Amazon DynamoDB 服务创建表并使用 Amazon Elastic Beanstalk 部署应用程序。在生产环境中使用本应用程序时，您还需要授予合适的权限，以便应用程序访问 DynamoDB 表。本部分中的说明将引导您完成端到端的生产部署。
- [步骤 4：清理资源](#) – 本部分重点介绍该示例中未包含的领域。本部分还为您提供了若干步骤，删除您在之前步骤中创建的 Amazon 资源，以免产生任何费用。

第 1 步：在本地进行部署和测试

主题

- [1.1：下载和安装所需的软件包](#)
- [1.2：测试游戏应用程序](#)

在本步骤中，您将在本地计算机上下载、部署和测试井字游戏应用程序。您可以将 DynamoDB 下载到计算机上并在其中创建所需的表，而不是使用 Amazon DynamoDB Web 服务。

1.1：下载和安装所需的软件包

您需要以下软件包在本地测试此应用程序：

- Python
- Flask (适用于 Python 的 microframework)
- Amazon SDK for Python (Boto)
- 在计算机中运行的 DynamoDB
- Git

要获取这些工具，请执行以下操作：

1. 安装 Python。如需分步说明，请参见 [下载 Python](#)。

已经使用 Python 版本 2.7 对该井字游戏应用程序进行了测试。

2. 使用 Python Package Installer (PIP) 安装 Flask 和 Amazon SDK for Python (Boto)：

- 安装 PIP。

有关说明，请参见 [安装 PIP](#)。在安装页面上，选择 get-pip.py 链接，接着保存该文件。然后，以管理员身份打开命令终端，并在命令提示符下输入以下内容。

```
python.exe get-pip.py
```

在 Linux 上，您不必指定 .exe 扩展名。只需指定 python get-pip.py。

- 使用 PIP，通过以下代码安装 Flask 和 Boto 软件包。

```
pip install Flask
pip install boto
pip install configparser
```

3. 将 DynamoDB 下载到您的计算机中。有关运行方法的说明，请参阅 [设置 DynamoDB local \(可下载版本\)](#)。

4. 下载井字游戏应用程序：

- a. 安装 Git。有关说明，请参阅 [git 下载](#)。
- b. 运行下面的代码，下载应用程序。

```
git clone https://github.com/awslabs/dynamodb-tictactoe-example-app.git
```

1.2：测试游戏应用程序

要测试井字游戏应用程序，您需要在计算机上本地运行 DynamoDB。

运行井字游戏应用程序

1. 启动 DynamoDB。
2. 启动井字游戏应用程序的 Web 服务器。

要执行此操作，请打开命令终端，导航到您将井字游戏应用程序下载到的文件夹，然后使用以下代码在本地运行此应用程序。


```
python.exe application.py --mode local --serverPort 5000 --port 8000
```

在 Linux 上，您不必指定 .exe 扩展名。

3. 打开您的 Web 浏览器，然后输入以下内容。

```
http://localhost:5000/
```

浏览器将显示主页。

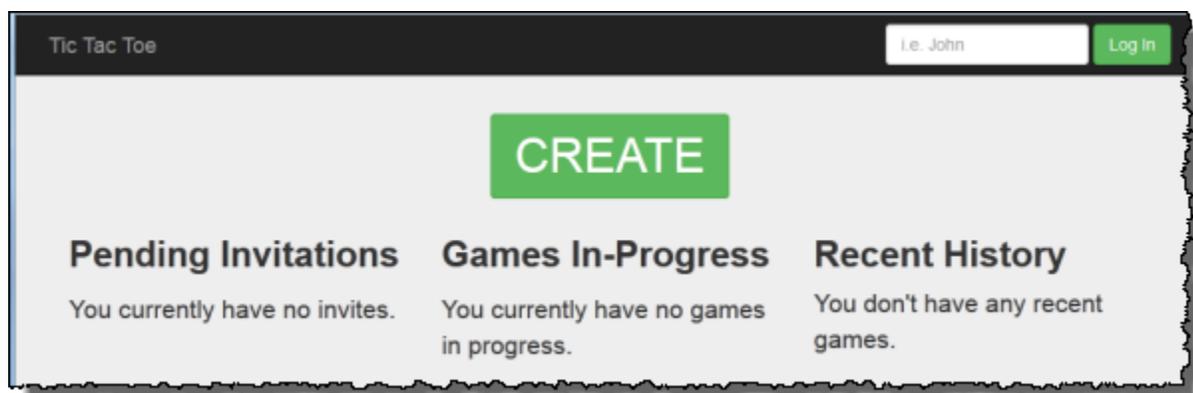


4. 在 Log in (登录) 框中输入 **user1**，以 user1 身份登录。

Note

此示例应用程序不执行任何用户身份验证。用户 ID 仅用于标识玩家。如果两个玩家以同一别名登录，应用程序的工作方式就像您在两个不同的浏览器中玩游戏一样。

5. 如果您是第一次玩这款游戏，将显示一个页面，要求您在 DynamoDB 中创建所需的表 (Games)。选择 CREATE TABLE (创建表)。

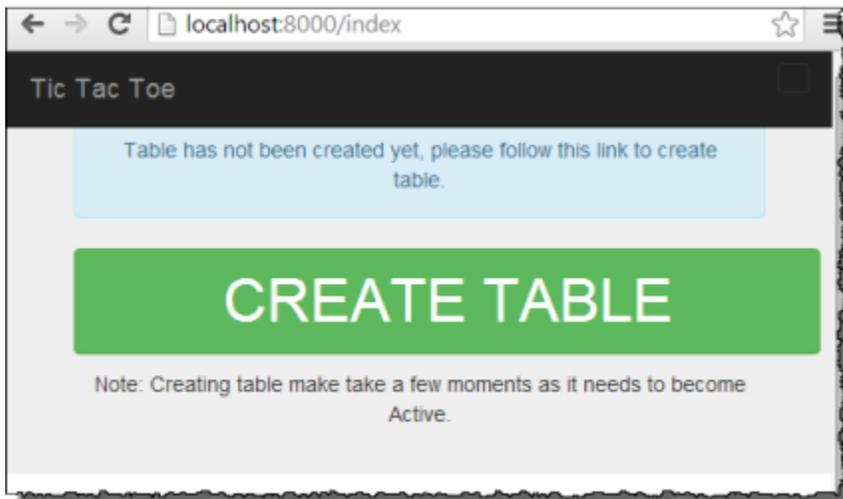

6. 选择 CREATE (创建) 以创建第一个井字游戏。
7. 在 Choose an Opponent (选择对手) 框中输入 **user2**，然后选择 Create Game! (创建游戏！)



执行此操作将通过在 Games 表中添加项目来创建游戏。它将游戏状态设置为 PENDING。

8. 打开另一个浏览器窗口，然后输入以下内容。

```
http://localhost:5000/
```


浏览器通过 Cookie 传递信息，因此，您应使用无痕模式或私密浏览，这样就不会传输您的 Cookie。

9. 作为 user2 登录。

此时将显示一个页面，其中显示有一个来自 user1 的邀请等待接受。



10. 选择接受以接受邀请。

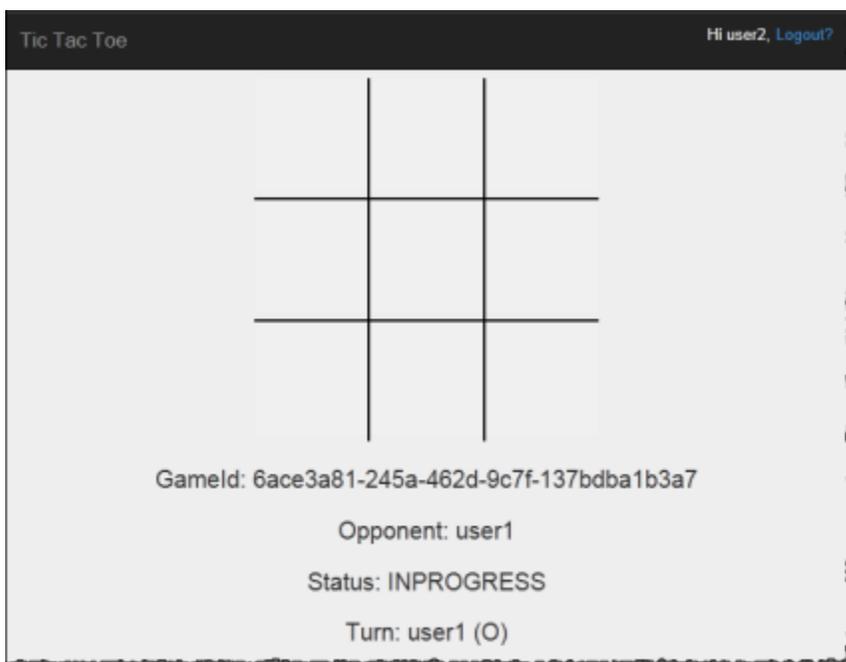

游戏页面显示空的井字游戏网格。该页面还会显示相关的游戏信息，例如游戏 ID、发起游戏的用户以及游戏状态。

11. 玩游戏。

对于用户的每一次移动，Web 服务都会向 DynamoDB 发送请求，以在 Games 表中有条件地更新游戏项目。例如，条件可确保移动有效，用户选择的方框可用，以及轮到进行移动的用户。对于有效的移动，更新操作会添加与面板中的选择对应的新属性。更新操作还会将现有属性的值设置到可以进行下一次移动的用户。

在游戏页面上，应用程序每秒进行若干次异步 JavaScript 调用，持续时间最多达五分钟，以检查 DynamoDB 中的游戏状态是否已更改。如果游戏状态有更改，则应用程序使用新信息更新页面。五分钟之后，应用程序停止发出请求，您需要刷新页面以获取更新后的信息。

第 2 步：检查数据模型和实施详细信息

主题

- [2.1：基本数据模型](#)
- [2.2：操作中的应用程序（代码演练）](#)

2.1：基本数据模型

此示例应用程序重点介绍了以下 DynamoDB 数据模型概念：

- 表 – 在 DynamoDB 中，表是项目（即记录）的集合，而每个项目是称为属性的名称-值对的集合。


在本井字游戏示例中，应用程序将所有游戏数据存储存储在表 Games 中。应用程序表为每款游戏在表中创建一个项目，并将所有游戏数据存储为属性。井字游戏最多可以移动九次。由于 DynamoDB 表采用的架构并不是只有主键是必需属性，应用程序可以为每个游戏项目存储不同数量的属性。

Games 表具有简单主键，由一个字符串类型的属性 GameId 组成。应用程序将唯一 ID 分配给每款游戏。有关 DynamoDB 主键的更多信息，请参阅 [主键](#)。

当用户通过邀请其他用户玩游戏的方式发起井字游戏之后，应用程序会在 Games 表中使用存储游戏元数据的属性创建一个新项目，如下所示：

- HostId，发起游戏的用户。
- Opponent，受邀参加游戏的用户。
- 轮到进行移动的用户。发起游戏的用户首先移动。
- 在面板上使用 O 符号的用户。发起游戏的用户使用 O 符号。

此外，该应用程序创建 StatusDate 连接属性，将初始游戏的状态标记为 PENDING。以下屏幕截图显示了示例项目在 DynamoDB 控制台中的外观：

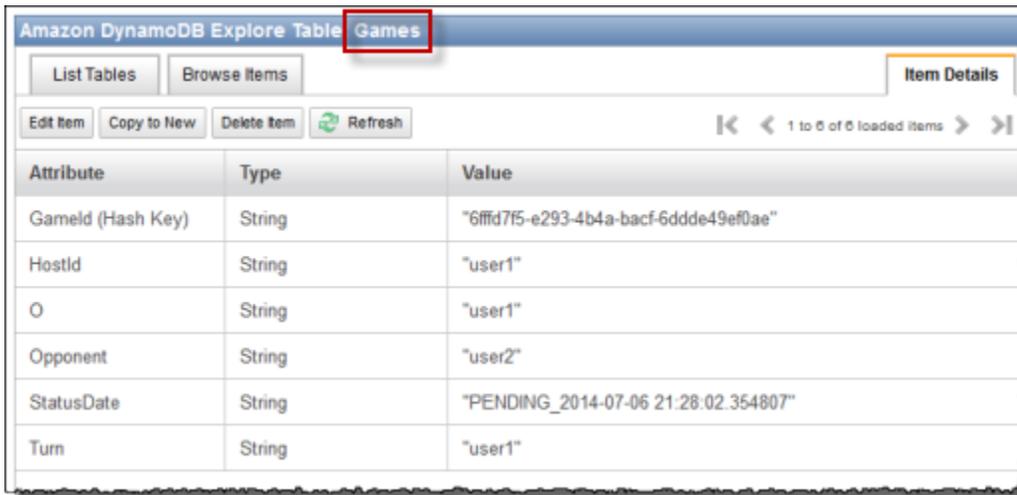

Attribute	Type	Value
GameId (Hash Key)	String	"6fffd7f5-e293-4b4a-bacf-6ddde49ef0ae"
HostId	String	"user1"
O	String	"user1"
Opponent	String	"user2"
StatusDate	String	"PENDING_2014-07-06 21:28:02 354807"
Turn	String	"user1"

随着游戏继续，游戏中每一次进行移动时，本应用程序都会将一个属性添加到表中。属性名称是面板上的位置，例如 TopLeft 或 BottomRight。例如，移动可能具有值为 O 的 TopLeft 属性、值为 O 的 TopRight 属性以及值为 X 的 BottomRight 属性。属性值为 O 或 X，具体取决于进行移动的用户。例如，请考虑以下面板。



You Tie		
O	X	O
O	O	X
X	O	X

GameId: 5ca60639-bef9-4c03-83e9-bb7abe4debca
Opponent: user2
Status: FINISHED
Turn: N/A

- 连接值属性 – StatusDate 属性说明了一个连接值属性。在此方法中，您无需创建单独的属性用于存储游戏状态 (PENDING、IN_PROGRESS 和 FINISHED) 以及日期 (上一次移动的时间) ，而是可以将它们复合为单个属性，例如 IN_PROGRESS_2014-04-30 10:20:32。

然后，该应用程序在创建二级索引时，通过将 StatusDate 指定为索引的排序键来使用 StatusDate 属性。使用 StatusDate 连接值属性的优势将在接下来讨论的索引中进一步说明。

- 全局二级索引 – 您可以使用表的主键 GameId 来高效地查询表以查找游戏项目。为了查询表中的属性而不是主键属性，DynamoDB 支持创建二级索引。在本示例应用程序中，您可以构建以下两个二级索引：

Global Secondary Indexes

Index Name	Hash Key	Range Key	Projected Attributes	Index Size (Bytes)*	Item Count*
This table has no local secondary indexes.					

Global Secondary Indexes

Index Name	Hash Key	Range Key	Projected Attributes	Status	Read Capacity Units	Write Capacity Units	Last Decrease Time	Last Increase Time	Index Size (Bytes)*	Item Count*
hostStatusDate	HostId (String)	StatusDate (String)	All	Active	20	20		Sat May 31 10:35:42 GMT-700 2014	20305	125
oppStatusDate	Opponent (String)	StatusDate (String)	All	Active	20	20		Sat May 31 10:35:42 GMT-700 2014	20305	125

- HostId-StatusDate-index。此索引将 HostId 作为分区键，StatusDate 作为排序键。您可以使用此索引查询 HostId，例如，用于查找特定用户发起的游戏。
- OpponentId-StatusDate-index。此索引将 OpponentId 作为分区键，StatusDate 作为排序键。可以使用此索引查询 Opponent，例如寻找某个用户作为对手的游戏。

这些索引称为全局二级索引，因为这些索引中的分区键与表主键中使用的分区键 (GameId) 并不相同。

请注意，这两个索引均指定 StatusDate 作为排序键。执行此操作可以实现：

- 您可以使用 `BEGINS_WITH` 比较运算符进行查询。例如，您可以使用 `IN_PROGRESS` 属性查找特定用户启动的所有游戏。在这种情况下，`BEGINS_WITH` 运算符会检查以 `IN_PROGRESS` 开头的 StatusDate 值。
- DynamoDB 会按排序键值的排序顺序存储索引中的项目。因此，如果前缀的所有状态均相同（例如均为 `IN_PROGRESS`），则日期部分使用的 ISO 格式将项目按照从最早到最新排序。此方法使得特定查询可以高效执行，如下例：
 - 检索登录用户最近发起的最多 10 款 `IN_PROGRESS` 游戏。对于此查询，需要指定 `HostId-StatusDate-index` 索引。
 - 检索登录用户作为对手参加的最近 10 款 `IN_PROGRESS` 游戏。对于此查询，需要指定 `OpponentId-StatusDate-index` 索引。

有关二级索引的更多信息，请参阅 [使用二级索引改进数据访问](#)。

2.2：操作中的应用程序（代码演练）

此应用程序有两个主要页面：

- 主页 – 此页面向用户提供简单的登录界面、用于创建新的井字游戏的创建按钮、正在进行的游戏列表、游戏历史记录以及任何正在等待接受的游戏邀请。

主页不会自动刷新；您必须手动刷新页面才能刷新列表。


- 游戏页面 – 此页面显示用户玩游戏的井字游戏网格。

应用程序每秒自动更新游戏页面。浏览器中的 JavaScript 每秒调用 Python Web 服务器来查询 Games 表中的游戏项目是否有更改。如果有更改，则 JavaScript 触发页面刷新，这样用户可以看到更新后的面板。

让我们详细了解应用程序的工作方式。

主页

用户登录后，应用程序显示以下三个信息列表。

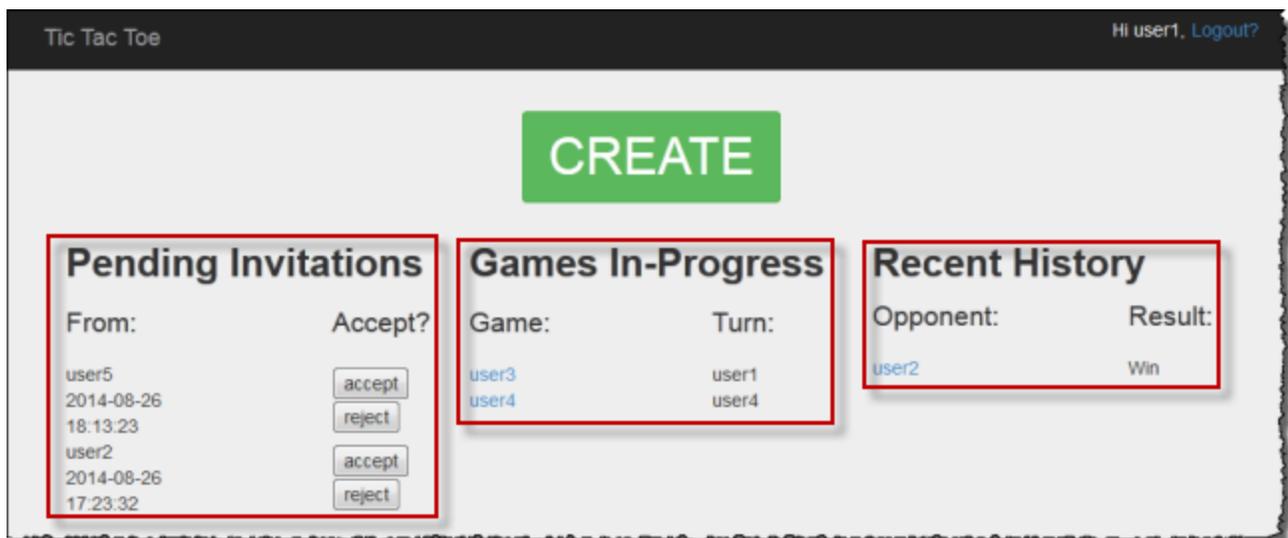

- 邀请 – 此列表显示其他人向登录用户发出的最近 10 个邀请，这些邀请处于等待接受的状态。在上述屏幕截图中，user1 具有来自 user5 和 user2 的邀请等待接受。
- Games in-progress (正在进行的游戏) – 此列表显示最近 10 款正在进行的游戏。这些是用户当前正在玩的游戏，其状态为 IN_PROGRESS。在屏幕截图中，user1 正在与 user3 和 user4 玩井字游戏。
- Recent history (最近历史记录) – 此列表显示用户最近完成的 10 款游戏，其状态均为 FINISHED。在屏幕截图显示的游戏，user1 以前和 user2 一起玩过游戏。对于每一局已完成的游戏，列表中会显示游戏结果。

在代码中，index 函数 (application.py 中) 进行以下三个调用来检索游戏状态信息：

```
inviteGames      = controller.getGameInvites(session["username"])
inProgressGames  = controller.getGamesWithStatus(session["username"], "IN_PROGRESS")
finishedGames    = controller.getGamesWithStatus(session["username"], "FINISHED")
```

这些调用中的每个调用都将返回一个 DynamoDB 中由 Game 对象包装的项目列表。可以很方便地从视图中的这些对象提取数据。索引函数将这些对象列表传递到视图以呈现 HTML。

```
return render_template("index.html",
                      user=session["username"],
                      invites=inviteGames,
                      inprogress=inProgressGames,
                      finished=finishedGames)
```

井字游戏应用程序定义 Game 类，主要用于存储从 DynamoDB 检索到的游戏数据。这些函数返回 Game 对象的列表，使您可以将应用程序的剩余部分与 Amazon DynamoDB 项目的相关代码隔离开。因此，这些函数帮助您将应用程序代码与数据存储层的详细信息分离开。

此处所说的架构模式也称为模型-视图-控制器 (MVC) UI 模式。在这种情况下，Game 对象示例（表示数据）是模型，HTML 页面是视图。控制器分为两个文件。application.py 文件具有 Flask 框架的控制器逻辑，而业务逻辑单独保存在 gameController.py 文件中。也就是说，应用程序将与 DynamoDB SDK 相关的所有内容存储到 dynamodb 文件夹中自己的独立文件内。

现在，让我们回顾一下这三种功能，以及它们如何使用全局二级索引检索相关数据以查询 Games 表。

使用 getGameInvites 获取处于等待接受邀请状态的游戏列表

getGameInvites 函数检索最近 10 个处于等待接受状态的邀请列表。这些游戏由用户创建，但对手尚未接受游戏邀请。对于这些游戏，状态保持为 PENDING，直至对手接受邀请。如果对手拒绝了邀请，应用程序会从表中删除对应的项目。

该函数指定查询如下所示：

- 它指定 OpponentId-StatusDate-index 索引使用以下索引键值和比较运算符：
 - 分区键是 OpponentId，获取索引键 *user ID*。
 - 排序键是 StatusDate，获取比较运算符和索引键值 beginswith="PENDING_"。

使用 OpponentId-StatusDate-index 索引来检索登录用户接到邀请的游戏—这种情况下登录用户将成为对手。

- 查询将结果限制为 10 个项目。

```
gameInvitesIndex = self.cm.getGamesTable().query(
    Opponent__eq=user,
    StatusDate__beginswith="PENDING_",
    index="OpponentId-StatusDate-index",
    limit=10)
```

在索引中，对于每个 OpponentId (分区键)，DynamoDB 均保存按 StatusDate (排序键) 排序的项目。因此，查询将返回最近的 10 款游戏。

使用 `getGamesWithStatus` 来获取具有特定状态的游戏的列表

对手接受游戏邀请之后，游戏状态将变为 IN_PROGRESS。游戏完成后，状态将变为 FINISHED。

查找正在进行及已完成游戏时，所用查询仅状态值不同。因此，应用程序定义 `getGamesWithStatus` 函数，其中采用状态值作为参数。

```
inProgressGames = controller.getGamesWithStatus(session["username"], "IN_PROGRESS")
finishedGames    = controller.getGamesWithStatus(session["username"], "FINISHED")
```

以下部分讨论了正在进行的游戏，不过这些说明也适用于已完成的游戏。

给定用户正在进行的游戏列表包括以下内容：

- 由用户发起的正在进行的游戏
- 用户作为对手参加的正在进行的游戏

`getGamesWithStatus` 函数运行以下两个查询，每次使用相应的二级索引。

- 此函数使用 HostId-StatusDate-index 索引查询 Games 表。对于索引，查询指定两个主键值—分区键 (HostId) 和排序键 (StatusDate) 值，以及比较运算符。

```
hostGamesInProgress = self.cm.getGamesTable ().query(HostId__eq=user,
    StatusDate__beginswith=status,
    index="HostId-StatusDate-index",
    limit=10)
```

请注意比较运算符的 Python 语法：

- HostId__eq=user 指定相等比较运算符。
- StatusDate__beginswith=status 指定 BEGINS_WITH 比较运算符。

- 此函数使用 `OpponentId-StatusDate-index` 索引查询 `Games` 表。


```
oppGamesInProgress = self.cm.getGamesTable().query(Opponent__eq=user,  
                                                    StatusDate__beginswith=status,  
                                                    index="OpponentId-StatusDate-index",  
                                                    limit=10)
```

- 然后，函数将两个列表组合并排序，对前 10 个项目创建 `Game` 对象列表，然后将列表返回到调用函数（即索引）。

```
games = self.mergeQueries(hostGamesInProgress,  
                          oppGamesInProgress)  
return games
```

游戏页面

游戏页面是玩井字游戏的位置，其中显示游戏网格以及与游戏相关的信息。以下屏幕截图显示了正在进行的井字游戏示例：

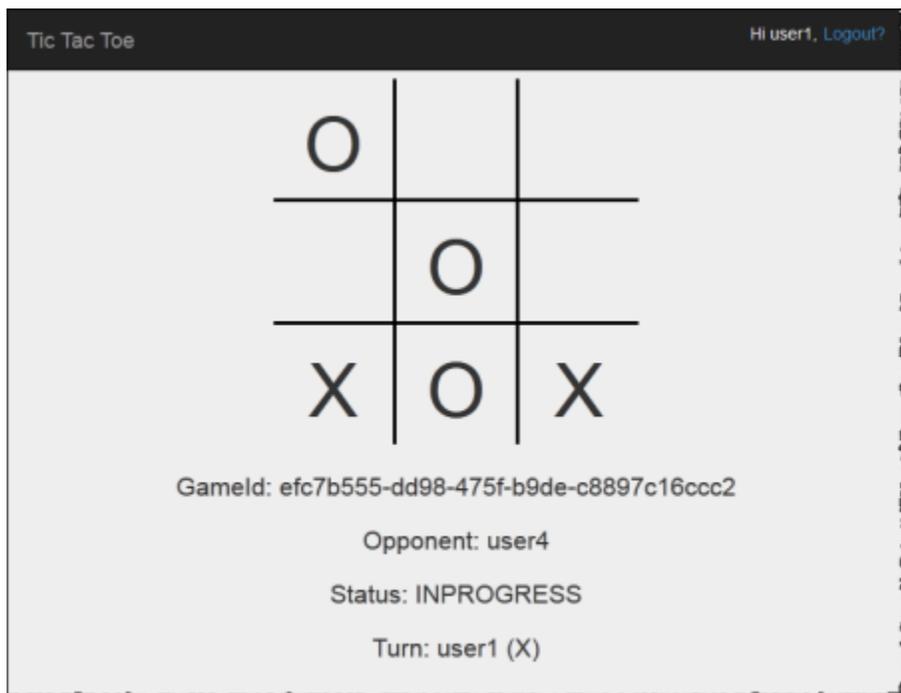

应用程序在以下情况下显示游戏页面：

- 用户创建游戏，邀请其他用户一起玩。

在这种情况下，页面将用户显示为发起人，游戏状态为 PENDING，等待对手接受。

- 用户在主页上接受一个等待接受的邀请。

在这种情况下，页面会将用户显示为对手，并且游戏状态为 IN_PROGRESS。

用户在面板时进行选择时可生成一个对应用程序的表单 POST 请求。即，Flask 使用 HTML 表单数据调用 `selectSquare` 函数 (`application.py` 中)。此函数随之调用 `updateBoardAndTurn` 函数 (`gameController.py` 中) 以更新游戏项目，如下所示：

- 它添加特定于移动的新属性。
- 它将 Turn 属性值更新为应该走下一步的用户。

```
controller.updateBoardAndTurn(item, value, session["username"])
```

如果项目更新成功，则函数返回 true，否则返回 false。请注意有关 `updateBoardAndTurn` 函数的以下内容：

- 此函数调用 SDK for Python 的 `update_item` 函数，用于对现有项目进行有限数量的更新。该函数映射到 DynamoDB 中的 `UpdateItem` 操作。有关更多信息，请参见 [UpdateItem](#)。

Note

`UpdateItem` 和 `PutItem` 操作之间的不同在于 `PutItem` 替换整个项目。有关更多信息，请参见 [PutItem](#)。

对于 `update_item` 调用，代码标识以下内容：

- Games 表的主键 (即 `ItemId`)。

```
key = { "GameId" : { "S" : gameId } }
```

- 要添加的新属性，特定于当前用户移动及其值 (如 `TopLeft="X"`)。

```
attributeUpdates = {  
    position : {  
        "Action" : "PUT",
```

```
    "Value" : { "S" : representation }
  }
}
```

- 必须满足以下条件才能进行更新：
 - 游戏必须在进行中。也就是说，StatusDate 属性值必须以 IN_PROGRESS 开头。
 - 当前的轮次必须是 Turn 属性指定的有效用户轮次。
 - 用户选择的方框必须可用。也就是说，与方框对应的属性必须不存在。

```
expectations = {"StatusDate" : {"AttributeValueList": [{"S" : "IN_PROGRESS_"}],
  "ComparisonOperator": "BEGINS_WITH",
  "Turn" : {"Value" : {"S" : current_player}},
  position : {"Exists" : False}}
```

现在，函数调用 update_item 以更新项目。

```
self.cm.db.update_item("Games", key=key,
  attribute_updates=attributeUpdates,
  expected=expectations)
```

此函数返回之后，由 selectSquare 函数调用重定向，如以下示例中所示。

```
redirect("/game="+gameId)
```

此调用导致浏览器刷新。作为此次刷新的一部分，应用程序检查以查看游戏以获胜还是平手结束。如果已结束，则应用程序将相应地更新游戏项目。

第 3 步：在生产环境中使用 DynamoDB 服务进行部署

主题

- [3.1：为 Amazon EC2 创建一个 IAM 角色](#)
- [3.2：在 Amazon DynamoDB 中创建 Games 表](#)
- [3.3：捆绑和部署井字游戏应用程序代码](#)
- [3.4：设置 Amazon Elastic Beanstalk 环境](#)

在前面的部分中，您在使用 DynamoDB local 的计算机上本地部署并测试了井字游戏应用程序。现在，您可以按如下所示在生产环境中部署应用程序：

- 使用 Amazon Elastic Beanstalk 部署应用程序，这是一种易用的服务，用于部署和扩展 Web 应用程序及服务。有关更多信息，请参阅[将 Flask 应用程序部署到 Amazon Elastic Beanstalk](#)。

Elastic Beanstalk 会启动一个或多个 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例，您可以通过 Elastic Beanstalk 配置您的井字游戏应用程序将在其上运行的实例。

- 使用 Amazon DynamoDB 服务，创建位于 Amazon 上，而不是计算机本地的 Games 表。

此外，您还必须配置权限。您创建的任何 Amazon 资源（例如 DynamoDB 中的 Games 表）在默认情况下是专用资源。只有资源所有者（也就是创建 Games 表的 AWS 账户）可以访问此表。因此，默认情况下您的井字游戏应用程序无法更新 Games 表。

要授予必要的权限，请创建一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色，并授予此角色访问 Games 表的权限。您的 Amazon EC2 实例首先使用此角色。作为响应，Amazon 会返回临时安全凭证，Amazon EC2 实例可使用此凭证来代表井字游戏应用程序来更新 Games 表。配置 Elastic Beanstalk 应用程序时，可以指定 Amazon EC2 实例可以担任的 IAM 角色。有关 IAM 角色的更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的 Amazon EC2 的 IAM 角色。

Note

在您为井字游戏应用程序创建 Amazon EC2 实例之前，您必须先确定希望 Elastic Beanstalk 在其中创建实例的 Amazon 区域。创建 Elastic Beanstalk 应用程序后，您需要在配置文件中提供相同的区域名称和终端节点。井字游戏应用程序会使用此文件中的信息来创建 Games 表，并在特定 Amazon 区域中发送后续请求。DynamoDB Games 表和 Elastic Beanstalk 启动的 Amazon EC2 实例必须位于同一区域中。有关可用区域的列表，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的[Amazon DynamoDB](#)。

总之，您可在生产环境中执行以下操作来部署井字游戏应用程序：

1. 利用 IAM 服务创建 IAM 角色。将策略连接到此角色，以授予 DynamoDB 操作访问 Games 表的权限。
2. 打包井字游戏应用程序的代码和配置文件，创建一个 .zip 文件。使用此 .zip 文件将井字游戏应用程序代码提供给 Elastic Beanstalk 以放在您的服务器上。有关创建捆绑包的更多信息，请参阅《Amazon Elastic Beanstalk 开发人员指南》中的[创建应用程序源包](#)。

在配置文件 (beanstalk.config) 中提供 Amazon 区域和终端节点的信息。井字游戏应用程序使用此信息来确定要与哪个 DynamoDB 区域通信。

3. 设置 Elastic Beanstalk 环境 Elastic Beanstalk 会启动一个或多个 Amazon EC2 实例，并在其上部署您的井字游戏应用程序包。在 Elastic Beanstalk 环境准备就绪后，添加 CONFIG_FILE 环境变量来提供配置文件名称。
4. 创建 DynamoDB 表。使用 Amazon DynamoDB 服务，在 Amazon，而不是在计算机本地创建 Games 表。请记住，此表具有简单主键，由字符串类型的 GameId 分区键组成。
5. 在生产环境中测试游戏。

3.1 : 为 Amazon EC2 创建一个 IAM 角色

创建 Amazon EC2 类型的 IAM 角色将允许运行您的井字游戏应用程序的 Amazon EC2 实例使用正确的角色，并发出应用程序请求以访问 Games 表。创建角色时，请选择自定义策略选项，然后复制和粘贴以下策略。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "dynamodb:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:922852403271:table/Games",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:922852403271:table/Games/index/*"
      ]
    }
  ]
}
```

有关更多说明，请参阅《IAM 用户指南》中的[为 Amazon 服务创建角色 \(Amazon Web Services Management Console \)](#)。

3.2 : 在 Amazon DynamoDB 中创建 Games 表

DynamoDB 的 Games 表用来存储游戏数据。如果该表不存在，则应用程序将为您创建该表。在这种情况下，请让应用程序创建 Games 表。

3.3 : 捆绑和部署井字游戏应用程序代码

如果您按照了此示例中的步骤操作，则您已下载井字游戏应用程序。否则，请下载应用程序并将所有文件提取到本地计算机上的文件夹。有关说明，请参阅 [第 1 步：在本地进行部署和测试](#)。

提取所有文件之后，您将会有一个 code 文件夹。要将此文件夹交给 Elastic Beanstalk，请将此文件夹中的内容捆绑为 .zip 文件。首先，您需要为该文件夹添加配置文件。您的应用程序将使用区域和终端节点信息在指定区域创建一个 DynamoDB 表，并使用指定的终端节点执行后续的表操作请求。

1. 切换到井字游戏应用程序下载到的文件夹。
2. 在应用程序的根目录文件夹中，使用以下内容创建一个名为 `beanstalk.config` 的文本文件。

```
[dynamodb]
region=<Amazon region>
endpoint=<DynamoDB endpoint>
```

例如，您可以使用以下内容。

```
[dynamodb]
region=us-west-2
endpoint=dynamodb.us-west-2.amazonaws.com
```

有关 Amazon S3 区域的列表，请参阅 Amazon Web Services 一般参考的 [Amazon DynamoDB](#)。

Important

在配置文件中指定的区域是井字游戏应用程序在 DynamoDB 中创建 Games 表的位置。您必须在同一区域中创建将在下一部分中讨论的 Elastic Beanstalk 应用程序。

Note

创建 Elastic Beanstalk 应用程序时，您将请求启动一个可以在其中选择环境类型的环境。要测试井字游戏示例应用程序，您可以选择单实例环境类型，跳过后面的内容，然后转到下一步。

但是，负载均衡、自动扩展环境类型提供了高度可用和可扩展的环境，在您创建和部署其他应用程序时应考虑这一点。如果您选择此环境类型，则需要生成 UUID 并将其添加到配置文件中，如下所示。

```
[dynamodb]
region=us-west-2
endpoint=dynamodb.us-west-2.amazonaws.com
[flask]
secret_key= 284e784d-1a25-4a19-92bf-8eeb7a9example
```

在客户端和服务器通信中，出于安全考虑，服务器在发送响应时会发送一个签名 Cookie，客户端在下一个请求中会将其发送回服务器。只有一台服务器时，服务器可在启动时在本地生成加密密钥。有多台服务器时，所有服务器都需要知道相同的加密密钥，否则，它们将无法读取由对等服务器设置的 Cookie。通过将 secret_key 添加到配置文件，您告知所有服务器使用此加密密钥。

3. 压缩应用程序的根文件夹的内容（其中包括 beanstalk.config 文件）—例如 TicTacToe.zip。
4. 将 .zip 文件上传到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶。在下一节中，您将此 .zip 文件提供给 Elastic Beanstalk 以上传到一台或多台服务器。

有关如何将文件上传到 Amazon S3 存储桶的说明，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[创建存储桶](#)和[将对象添加到存储桶](#)。

3.4 : 设置 Amazon Elastic Beanstalk 环境

在此步骤中，您将创建一个 Elastic Beanstalk 应用程序，该应用程序是包含环境的组件集合。在本示例中，您将启动一个 Amazon EC2 实例以部署和运行您的井字游戏应用程序。

1. 输入以下自定义 URL 以设置 Elastic Beanstalk 控制台，从而设置环境。


```
https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/?region=<AWS-Region>#/
newApplication
?applicationName=TicTacToe<your-name>
&solutionStackName=Python
&sourceBundleUrl=https://s3.amazonaws.com/<bucket-name>/TicTacToe.zip
&environmentType=SingleInstance
&instanceType=t1.micro
```

有关自定义 URL 的更多信息，请参见 Amazon Elastic Beanstalk 开发人员指南的 [构建 Launch Now URL](#)。对于此 URL，请记录以下内容：

- 您必须提供一个 Amazon 区域名称（与您在配置文件中提供的名称相同），一个 Amazon S3 存储桶名称和对象名称。
- 在测试中，此 URL 会请求 SingleInstance 环境类型，并将 t1.micro 作为实例类型。
- 应用程序名称必须唯一。因此，在上述 URL 中，我们建议您将 applicationName 放在您的名字之后。

此操作将打开 Elastic Beanstalk 控制台。在部分情况下，您可能需要登录。


2. 在 Elastic Beanstalk 控制台中选择 Review and Launch (审核并启动)，然后选择 Launch (启动)。
3. 记录 URL 供以后引用。此 URL 可打开您的井字游戏应用程序主页。

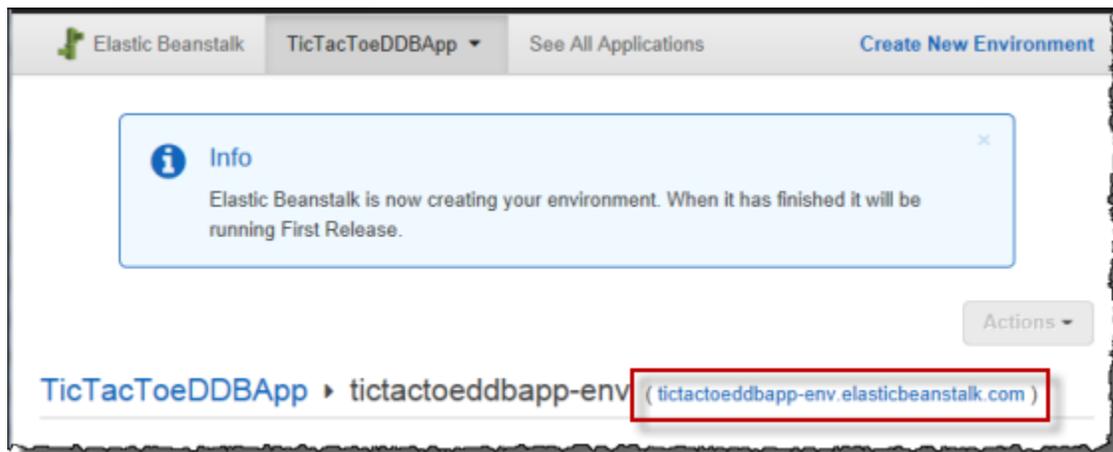

4. 配置井字游戏应用程序，向其提供配置文件的位置。


Elastic Beanstalk 创建应用程序后，选择 Configuration (配置)。

- a. 选择 Software Configuration (软件配置) 旁边的齿轮图标，如以下屏幕截图中所示。

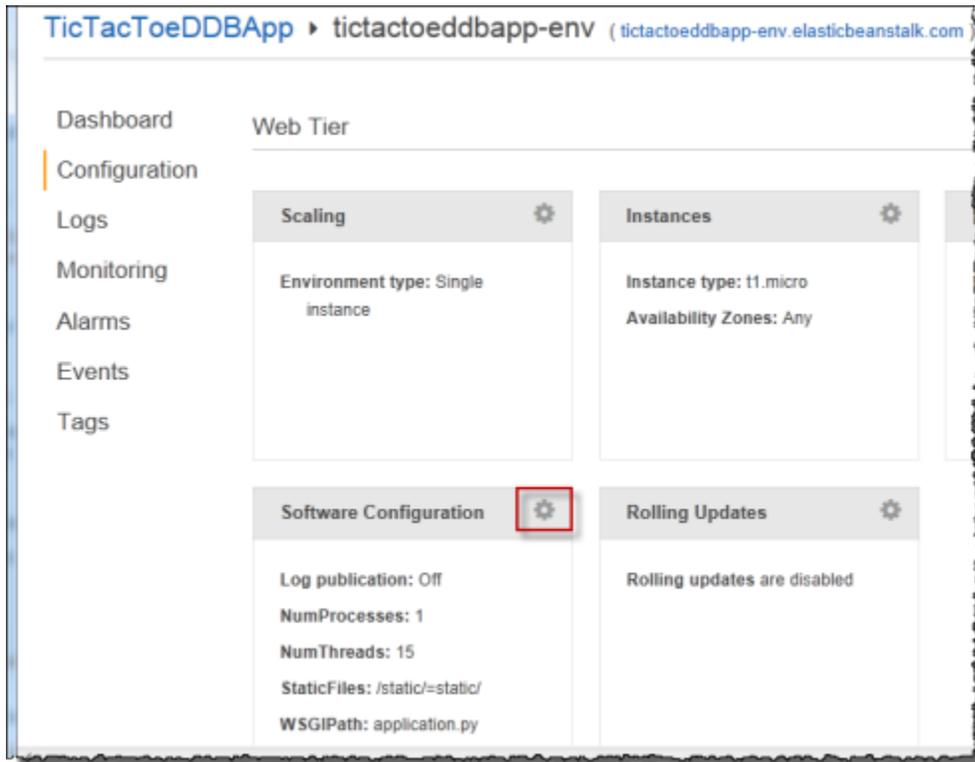

- b. 在 Environment Properties (环境属性) 部分的最后，输入 **CONFIG_FILE** 及其值 **beanstalk.config**，然后选择 Save (保存)。

此环境的更新可能需要几分钟才能完成。

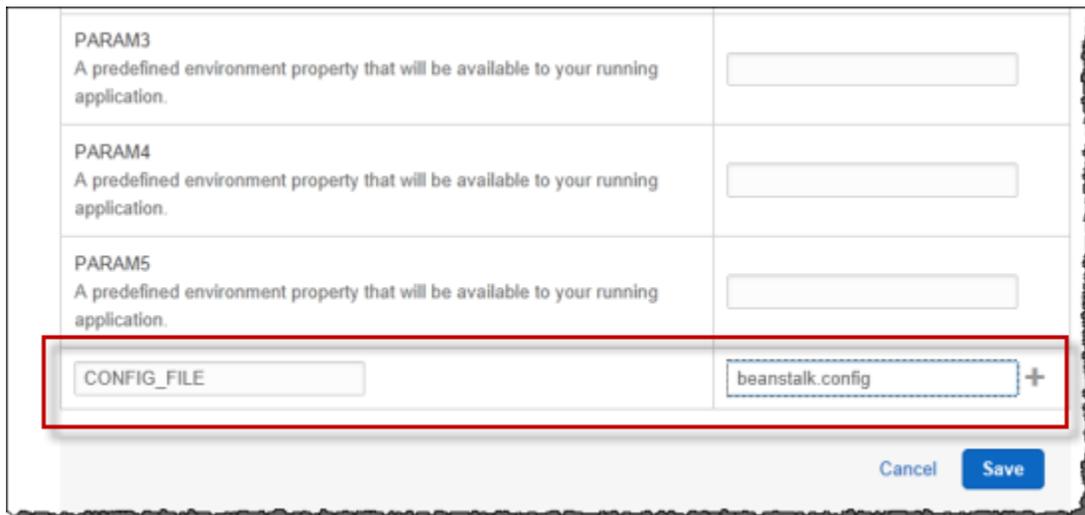


更新完成后，您可以开始玩游戏。

5. 在浏览器中，输入上一步中复制的 URL，如以下示例中所示。

`http://<pen-name>.elasticbeanstalk.com`

执行此操作将打开应用程序主页。

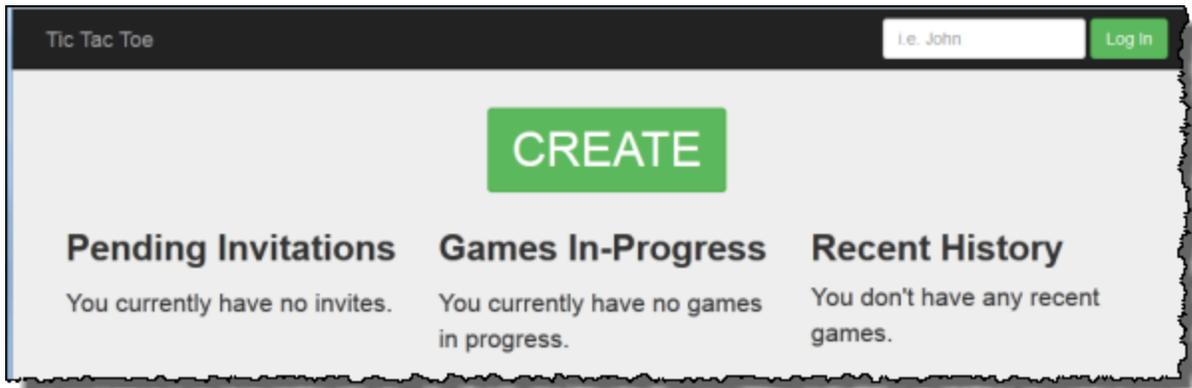

6. 以 `testuser1` 身份登录，然后选择 **CREATE** (创建) 以启动新的井字游戏。
7. 在 **Choose an Opponent** (选择对手) 框中输入 `testuser2`。




8. 打开另一个浏览器窗口。

确保您在浏览器窗口中清除了所有 Cookie，这样您才不会作为同一用户登录。


9. 输入同一 URL 以打开应用程序主页，如以下示例中所示。

`http://<env-name>.elasticbeanstalk.com`

10. 以 `testuser2` 身份登录。
11. 对于等待接受邀请列表中来自 `testuser1` 的邀请，选择接受。

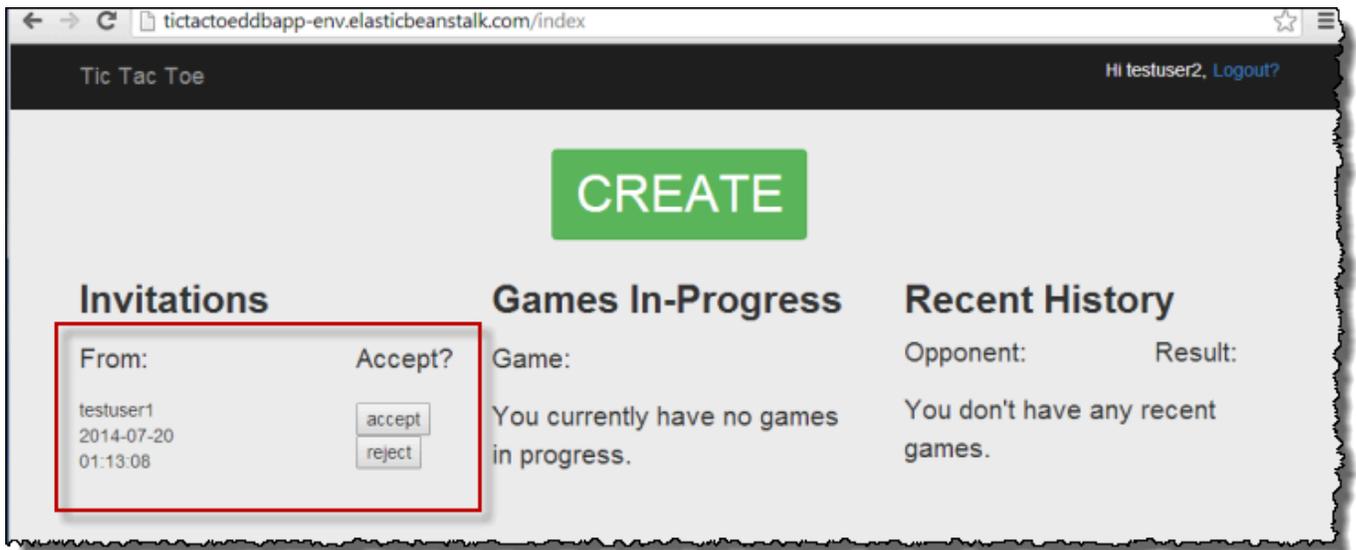

12. 现在将显示游戏页面。

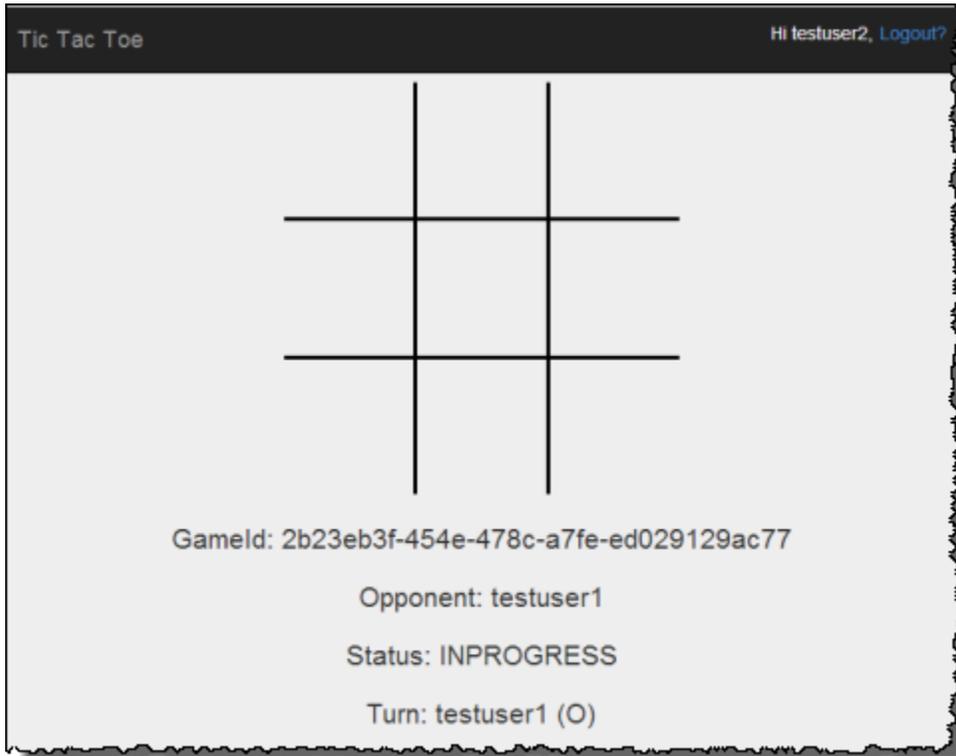

testuser1 和 testuser2 可以一起玩游戏。对于每次移动，应用程序都会将移动保存在 Games 表中的相应项目中。

步骤 4：清理资源

现在您已完成了井字游戏应用程序的部署和测试。该应用程序涵盖了 Amazon DynamoDB 上的端到端 Web 应用程序开发；但不包括用户身份验证。在创建游戏时，应用程序仅使用主页上的登录信息添加用户名称。在生产应用程序中，您需要添加必需的代码以执行用户登录和身份验证。

如果您正在执行测试，则可以删除所创建的资源以测试井字游戏应用程序，从而避免产生任何费用。

要删除您创建的资源，请执行以下操作：

1. 移除您在 DynamoDB 中创建的 Games 表。
2. 终止 Elastic Beanstalk 环境以释放 Amazon EC2 实例。
3. 删除您创建的 IAM 角色。
4. 移除您在 Amazon S3 中创建的对象。

使用导出和导入 DynamoDB 数据 Amazon Data Pipeline

您可以使用 Amazon Data Pipeline 将数据从 DynamoDB 表导出到 Amazon S3 存储桶中的文件。也可以使用该控制台将 Amazon S3 中的数据导入到同一 Amazon 区域或不同区域的 DynamoDB 表。

Note

DynamoDB 控制台现在原生支持从 Amazon S3 导入以及导出到 Amazon S3。这些流程与 Amazon Data Pipeline 导入流程不兼容。有关更多信息，请参阅[从 Amazon S3 导入](#)、[从 Amazon S3 导出](#)以及博客文章[将 Amazon DynamoDB 表数据导出到 Amazon S3 中的数据湖](#)。


导出和导入数据的功能在很多情况下有用。例如，假设要维持基准数据集用于测试。您可以将基准数据放入 DynamoDB 表，将表导出到 Amazon S3。运行应用程序修改测试数据后，可以将基准数据从 Amazon S3 导入回 DynamoDB 表，“重置”数据集。另一个示例是数据意外删除，或者甚至意外 DeleteTable 操作。在这类情况下，可以用以前导出到 Amazon S3 的文件还原数据。甚至可以从一个 Amazon 区域的 DynamoDB 复制数据，在 Amazon S3 中存储数据，然后将数据从 Amazon S3 导入到另一个区域的完全相同 DynamoDB 表。第二个区域中的应用程序随后可以访问最近的 DynamoDB 端点，使用自己的数据副本，降低网络延迟。

⚠ Important


DynamoDB 备份和还原是一项全托管功能。可以备份数 MB 到数百 TB 数据的表，不会影响生产应用程序的性能和可用性。只需单击一下即可恢复您的表格，Amazon Web Services Management Console 也可以调用一次 API。我们强烈建议您使用 DynamoDB 的本机备份和还原功能，而不是使用 Amazon Data Pipeline 有关更多信息，请参阅[使用 DynamoDB 的按需备份和还原](#)。

下图概述使用 Amazon Data Pipeline 导出和导入 DynamoDB 数据的过程。

Exporting Data from DynamoDB to Amazon S3

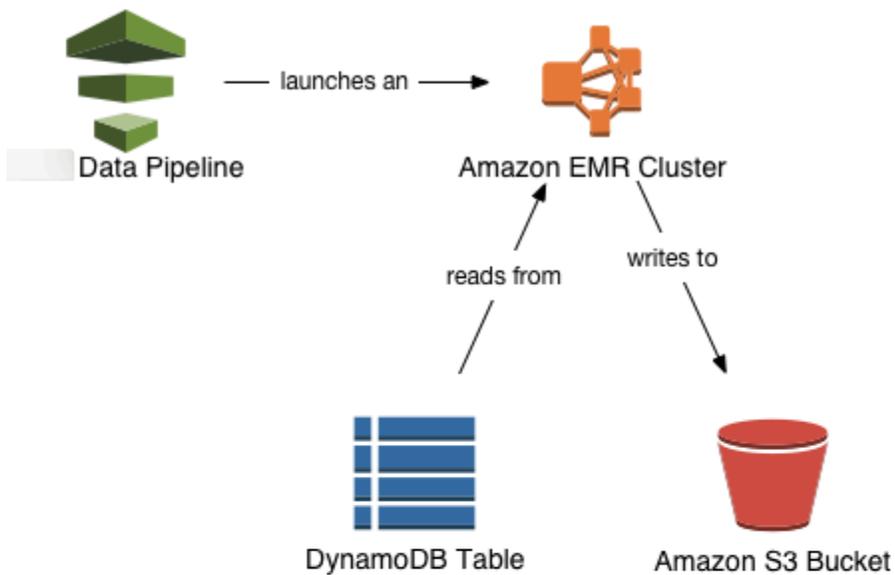

Importing Data from Amazon S3 to DynamoDB

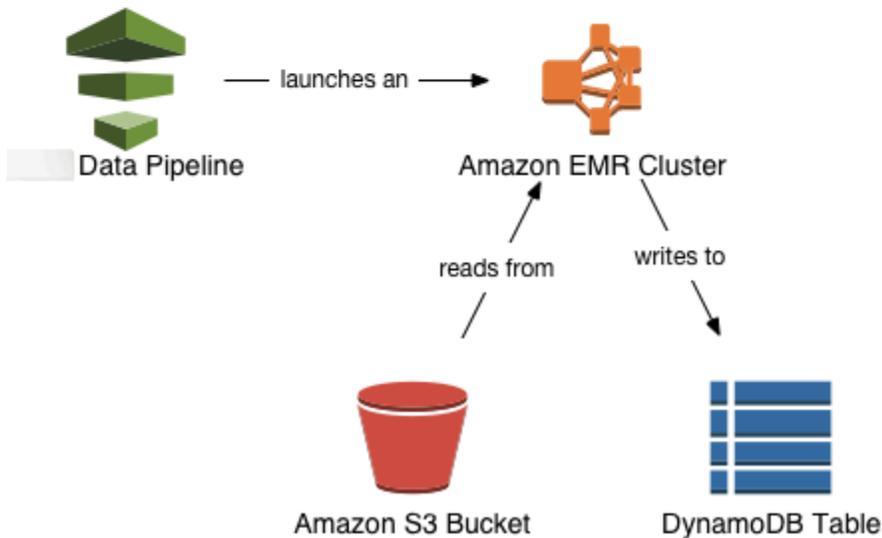

要导出 DynamoDB 表，您可以使用 Amazon Data Pipeline 控制台创建新的管道。管道将启动 Amazon EMR 集群以执行实际导出。Amazon EMR 从 DynamoDB 读取数据，将数据写入 Amazon S3 存储桶中的导出文件。

此过程与导入类似，区别在于从 Amazon S3 存储桶读取数据并写入 DynamoDB 表。

⚠ Important

导出或导入 DynamoDB 数据时，所使用的 Amazon 底层服务将产生额外费用：

- Amazon Data Pipeline— 为您管理导入/导出工作流程。
- Amazon S3— 包含从 DynamoDB 导出或导入到 DynamoDB 的数据。
- Amazon EMR— 运行托管 Hadoop 集群，在 DynamoDB 与 Amazon S3 之间执行读取和写入操作。集群配置是一个 m3.xlarge 实例主节点和一个 m3.xlarge 实例核心节点。

有关更多信息，请参阅 [Amazon Data Pipeline 定价](#)、[Amazon EMR 定价](#) 和 [Amazon S3 定价](#)。

导出和导入数据的先决条件

使用 Amazon Data Pipeline 导出和导入数据时，必须指定允许管道执行的操作以及管道可以消耗哪些资源。允许的操作和资源是使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色定义的。

还可以通过创建 IAM policy 并将其附加到用户、角色或组来控制访问权限。通过这些策略，可以指定允许哪些用户导入和导出 DynamoDB 数据。

⚠ Important

如果用户想在 Amazon 外部进行交互，则需要编程访问权限 Amazon Web Services Management Console。Amazon API 和 Amazon Command Line Interface 所需的访问密钥。可能的话，创建临时凭证，该凭证由一个访问密钥 ID、一个秘密访问密钥和一个指示凭证何时到期的安全令牌组成。

要向用户授予程式访问权限，请选择以下选项之一。

哪个用户需要程式访问权限？	目的	方式
IAM	使用短期凭证签署对 Amazon CLI 或 Amazon API 的编程请求（直接或使用 Amazon 软件开发工具包）。	按照 IAM 用户指南中的 将临时证书与 Amazon 资源配合使用 中的说明进行操作。

哪个用户需要程式访问权限？	目的	方式
IAM	(不推荐使用) 使用长期凭证签署对 Amazon CLI 或 Amazon API 的编程请求 (直接或使用 Amazon 软件开发工具包) 。	按照《IAM 用户指南》中 管理 IAM 用户的访问密钥 中的说明进行操作。

为 Amazon Data Pipeline 创建 IAM 角色

要使用 Amazon Data Pipeline，您的 Amazon 账户中必须存在以下 IAM 角色：

- DataPipelineDefaultRole— 您的管道可以代表您执行的操作。
- DataPipelineDefaultResourceRole— 管道将代表您配置的 Amazon 资源。为了导出和导入 DynamoDB 数据，这些资源包括 Amazon EMR 集群和与该集群关联的 Amazon EC2 实例。

如果你 Amazon Data Pipeline 以前从未使用过，则需要 DataPipelineDefaultResourceRole 自己创 DataPipelineDefaultRole 作。创建这些角色后，您可以随时使用它们来导出或导入 DynamoDB 数据。

Note

如果您之前曾使用 Amazon Data Pipeline 控制台创建过管道 DataPipelineDefaultRole，则当时 DataPipelineDefaultResourceRole 是为您创建的。您无需执行其他任何操作；可以跳过本节，开始使用 DynamoDB 控制台创建管道。有关更多信息，请参阅 [将数据从 DynamoDB 导出到 Amazon S3](#) 和 [将数据从 Amazon S3 导入 DynamoDB](#)。

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 IAM 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/iam/](https://console.aws.amazon.com/iam/)。
2. 从 IAM 控制台控制面板，单击角色。
3. 单击创建角色，然后执行以下操作：
 - a. 在 Amazon Service 信任实体中，选择 Data Pipeline。

- b. 在选择使用案例面板中，选择 Data Pipeline，然后选择下一步：权限。
 - c. 请注意，自动附加 AWSDataPipelineRole 策略。选择下一步：审核。
 - d. 在角色名称字段中，键入 DataPipelineDefaultRole 作为角色名称，然后选择创建角色。
4. 单击创建角色，然后执行以下操作：
- a. 在 Amazon Service 信任实体中，选择 Data Pipeline。
 - b. 在选择使用案例面板中，选择 Data Pipeline 的 EC2 角色，然后选择下一步：权限。
 - c. 请注意，自动附加 AmazonEC2RoleForDataPipelineRole 策略。选择下一步：审核。
 - d. 在角色名称字段中，键入 DataPipelineDefaultResourceRole 作为角色名称，然后选择创建角色。

创建这些角色后，可以使用 DynamoDB 控制台开始创建管道。有关更多信息，请参阅 [将数据从 DynamoDB 导出到 Amazon S3](#) 和 [将数据从 Amazon S3 导入 DynamoDB](#)。

使用向用户和群组授予执行导出和导入任务的权限 Amazon Identity and Access Management

如果要允许其他用户、角色或组导出和导入 DynamoDB 表数据，可以创建一个 IAM policy，并将其附加到您指定的用户或组。该策略只包含执行这些任务所需的权限。

授予完全访问权限

以下过程介绍如何将 Amazon 托管策略 AmazonDynamoDBFullAccessAWSDataPipeline_FullAccess 和 Amazon EMR 内联策略附加到用户。这些托管策略提供对 Amazon Data Pipeline 和访问 DynamoDB 资源的完全访问权限，并与 Amazon EMR 内联策略配合使用，允许用户执行本文中描述的操作。

Note

为了限制建议权限的范围，上面的内联策略强制使用标记 dynamodbdatapipeline。如果希望在没有此限制的情况下使用此文档，可以删除建议策略的 Condition 部分。

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 IAM 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/iam/](https://console.aws.amazon.com/iam/)。
2. 从 IAM 控制台控制面板，单击用户，选择要修改的用户。

3. 在权限选项卡中，单击附加策略。
4. 在授予权限区域中，选择直接附加现有策略。
5. 选择 AmazonDynamoDBFullAccess 和 AWSDataPipeline_FullAccess，然后单击下一步：审计。
6. 单击添加更多权限。
7. 在权限选项卡上，单击添加内联策略。
8. 在创建策略页面上，单击 JSON 选项卡。
9. 粘贴下面的内容。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EMR",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "elasticmapreduce:RequestTag/dynamodbdatapipeline": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

10. 单击审计策略。
11. 在名称字段键入 EMRforDynamoDBDataPipeline。
12. 单击创建策略。

Note

可以使用类似过程将此托管策略附加到组而不是附加到用户。

将访问权限限定为特定的 DynamoDB 表

如果您想限制访问权限，以使用户只能导出或导入您的表的子集，则需要创建自定义的 IAM 策略文档。可以使用 [授予完全访问权限](#) 介绍的过程作为自定义策略的起点，修改策略，使用户只能使用您指定的表。

例如，假设要允许用户仅导出和导入 Forum、Thread 和 Reply 表。此过程介绍如何创建自定义策略，使用户可以使用这些表，不能使用其他表。

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 IAM 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/iam/](https://console.aws.amazon.com/iam/)。
2. 从 IAM 控制台控制面板单击策略，然后单击创建策略。
3. 在“创建策略”面板中，转至“复制 Amazon 托管策略”，然后单击“选择”。
4. 在“复制 Amazon 托管策略”面板中，转至 AmazonDynamoDBFullAccess 并单击“选择”。
5. 在检查策略面板中，执行以下操作：
 - a. 检查自动生成的策略名称和说明。如果需要，可以修改这些值。
 - b. 在策略文档文本框中，编辑策略以限制对特定表的访问。默认情况下，该策略允许对所有表执行所有 DynamoDB 操作：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "dynamodb:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns>DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
    }
  ],
}
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "*",
        "Sid": "DDBConsole"
    },
    ...remainder of document omitted...
```

要限制该策略，请首先删除下面的行：

```
"dynamodb:*",
```

然后构造一个新的 Action，仅允许访问 Forum、Thread 和 Reply 表：

```
{
  "Action": [
    "dynamodb:*"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Forum",
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Thread",
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Reply"
  ]
},
```

Note

将 us-west-2 替换为您的 DynamoDB 表所在的区域。123456789012 用您的 Amazon 账号替换。

最后，将新的 Action 添加到策略文档：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dynamodb:*"
      ],
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Forum",
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Thread",
      "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Reply"
    ]
  },
  {
    "Action": [
      "cloudwatch:DeleteAlarms",
      "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
      "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
      "cloudwatch:GetMetricStatistics",
      "cloudwatch:ListMetrics",
      "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "sns:CreateTopic",
      "sns>DeleteTopic",
      "sns:ListSubscriptions",
      "sns:ListSubscriptionsByTopic",
      "sns:ListTopics",
      "sns:Subscribe",
      "sns:Unsubscribe"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Sid": "DDBConsole"
  },
```

...remainder of document omitted...

6. 设置需要的策略后，单击创建策略。

创建策略后，您可以将策略附加到用户。

1. 从 IAM 控制台控制面板，单击用户，选择要修改的用户。
2. 在权限选项卡中单击附加策略。
3. 在附加策略面板中选择策略名称，单击附加策略。

Note

可以使用类似过程将策略附加到角色或组而不是附加到用户。

将数据从 DynamoDB 导出到 Amazon S3

本节介绍如何将一个或多个 DynamoDB 表的数据导出到 Amazon S3 存储桶。需要先创建 Amazon S3 存储桶，然后才能执行导出。

Important

如果您 Amazon Data Pipeline 以前从未使用过，则需要先设置两个 IAM 角色，然后再执行此过程。有关更多信息，请参阅[Amazon Data Pipeline 创建 IAM 角色](#)。

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Amazon Data Pipeline 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/datapipeline/](https://console.aws.amazon.com/datapipeline/)。
2. 如果您在当前 Amazon 区域中还没有任何管道，请选择立即开始。
或者如果已经有至少一个管道，请选择创建新管道。
3. 在创建管道页执行以下操作：
 - a. 在名称字段中，键入管道名称。例如：MyDynamoDBExportPipeline。
 - b. 对于源参数，请选择使用模板构建。从模板下拉列表选择将 DynamoDB 表导出至 S3。
 - c. 在源 DynamoDB 表名称字段中，键入要导出的 DynamoDB 表名称。
 - d. 在输出 S3 文件夹文本框中，输入将写入导出文件的 Amazon S3 URI。例如：s3://mybucket/exports

该 URI 的格式为 `s3://bucketname/folder`，其中：

- `bucketname` 是 Amazon S3 存储桶的名称。
 - `folder` 是该存储桶中文件夹的名称。如果文件夹不存在，将自动创建。如果没有为文件夹指定名称，将为其分配 `s3://bucketname/region/tablename` 格式的名称。
- e. 在日志的 S3 位置文本框中，输入将写入导出日志文件的 Amazon S3 URI。例如：s3://mybucket/logs/

S3 日志文件夹与输出 S3 文件夹的 URI 格式相同。URI 必须解析为文件夹；日志文件不能写入 S3 存储桶的顶层。

4. 添加具有键 `dynamodbdatapipeline` 和值 `true` 的标签。
5. 根据需要设置完后，单击激活。

此时将创建管道；此过程可能需要几分钟才能完成。您可以在 Amazon Data Pipeline 控制台中监控进度。

导出完成后，可以转到 [Amazon S3 控制台](#) 查看导出文件。输出文件名是一个不带扩展名的标识符值，如以下示例：`ae10f955-fb2f-4790-9b11-fbfea01a871e_000000`。该文件的内部格式在《Amazon Data Pipeline 开发人员指南》的“[文件结构](#)”中进行了介绍。

将数据从 Amazon S3 导入 DynamoDB

本节假设已导出 DynamoDB 表的数据，已将导出文件写入 Amazon S3 存储桶。该文件的内部格式在《Amazon Data Pipeline 开发人员指南》的“[文件结构](#)”中进行了介绍。请注意，这是 DynamoDB 可以使用的唯一文件格式。Amazon Data Pipeline

我们将从中导出数据的原始表称为源表，将接收导入数据的表称为目标表。如果满足以下所有条件，则可以从 Amazon S3 的导出文件导入数据：

- 目标表已存在。（导入过程不会为您创建该表。）
- 目标表具有与源表相同的键架构。

目标表不必是空的。但是，导入过程将替换表中与导出文件项目具有相同键的数据项目。例如，假设您有一个 Customer 表 CustomerId，其密钥为，并且该表中只有三个项目（CustomerId1、2 和 3）。如果导出文件也包含 CustomerID 1、2 和 3 的数据项目，则目标表中的项目将替换为导出文件中的相应项目。如果导出文件还包含 CustomerId4 的数据项，则该项将被添加到表中。

目标表可以位于不同的 Amazon 区域。例如，假设 US West (Oregon) 区域有一个 Customer 表，将其数据导出到 Amazon S3。然后可以将该数据导入 Europe (Ireland) 区域相同的 Customer 表。这称为跨区域导出和导入。有关 Amazon 区域的列表，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 [区域和终端节点](#)。

请注意，Amazon Web Services Management Console 允许您一次导出多个源表。但是，一次只能导入一个表。

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Amazon Data Pipeline 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/datapipeline/](https://console.aws.amazon.com/datapipeline/)。
2. (可选) 如果要执行跨区域导入，请转到窗口右上角，选择目标区域。
3. 选择创建新管道。
4. 在创建管道页执行以下操作：
 - a. 在名称字段中，键入管道名称。例如：MyDynamoDBImportPipeline。
 - b. 对于源参数，请选择使用模板构建。在模板下拉列表中，选择从 S3 导入 DynamoDB 备份数据。
 - c. 在输入 S3 文件夹文本框中，输入导出文件所在的 Amazon S3 URI。例如：s3://mybucket/exports

该 URI 的格式为 `s3://bucketname/folder`，其中：
 - `bucketname` 是 Amazon S3 存储桶的名称。
 - `folder` 是包含导出文件的文件夹名称。
导入任务将在指定的 Amazon S3 位置查找文件。此文件的内部格式详见 Amazon Data Pipeline 开发人员指南的[验证数据导出文件](#)。
 - d. 在目标 DynamoDB 表名称字段中，键入要将数据导入其中的 DynamoDB 表名称。
 - e. 在日志的 S3 位置文本框中，输入将写入导入日志文件的 Amazon S3 URI。例如：s3://mybucket/logs/

S3 日志文件夹与输出 S3 文件夹的 URI 格式相同。URI 必须解析为文件夹；日志文件不能写入 S3 存储桶的顶层。
 - f. 添加具有键 `dynamodbdatapipeline` 和值 `true` 的标签。
5. 根据需要设置完后，单击激活。

此时将创建管道；此过程可能需要几分钟才能完成。导入任务将在创建管道后立即开始。

故障排除

本节介绍 DynamoDB 导出的一些基本失败模式和问题排查方法。

如果导出或导入期间发生错误，Amazon Data Pipeline 控制台的管道状态将显示为 ERROR。如果发生这种情况，请单击失败管道的名称，转到其详细信息页面。即会显示有关管道中所有步骤的详细信息以及每个步骤的状态。尤其要检查您看到的所有执行堆栈跟踪。

最后，请转到 Amazon S3 存储桶，查找写入到这里的任何导出或导入日志文件。

下面是一些可能引起管道故障的常见问题以及纠正措施。要对管道进行诊断，请将看到的错误与下面说明的问题进行比较。

- 若要导入，请确保目标表已存在，并且目标表具有与源表相同的键架构。必须满足这些条件，否则导入将失败。
- 确保管道具有标签 dynamodbdatapipeline；否则，Amazon EMR API 调用将失败。
- 确保已创建指定的 Amazon S3 存储桶，对其具有读取和写入权限。
- 管道可能已超出其执行超时。（创建管道时设置此参数。）例如，可能将执行超时设置为 1 小时，但导出任务可能需要比这更长的时间。尝试删除并重新创建管道，这次设置更长的执行超时间隔。
- 如果从执行导出所用的原始存储桶之外的其他 Amazon S3 存储桶（包含导出备份）恢复，请更新清单文件。
- 您可能不具有执行导出或导入的正确权限。有关更多信息，请参阅[导出和导入数据的先决条件](#)。
- 您可能已达到 Amazon 账户中的资源配额，例如 Amazon EC2 实例的最大数量或最大 Amazon Data Pipeline 管道数量。有关更多信息，包括如何请求增加这些配额，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》的[Amazon 服务配额](#)。

Note

有关排除管道故障的更多详细信息，请转到 Amazon Data Pipeline 开发人员指南的[故障排除](#)。

Amazon Data Pipeline 和 DynamoDB 的预定义模板

如果您想更深入地了解 Amazon Data Pipeline 工作原理，我们建议您查阅 Amazon Data Pipeline 开发人员指南。本指南包含创建和使用管道的 step-by-step 教程；您可以使用这些教程作为创建自己的管道的起点。我们建议阅读 Amazon Data Pipeline 教程，该教程介绍创建可根据要求自定义的导入和导出管道所需的步骤。请参阅 Amazon Data Pipeline 开发人员指南中的[教程：使用 Amazon Data Pipeline 导入和导出 Amazon DynamoDB](#)。

Amazon Data Pipeline 提供了多个用于创建管道的模板；以下模板与 DynamoDB 相关。

在 DynamoDB 和 Amazon S3 之间导出数据

Note

DynamoDB 控制台现在支持自己的导出到 Amazon S3 流程，但它与导入流程不兼容 Amazon Data Pipeline。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 数据导出到 Amazon S3：工作方式](#) 和 博客文章 [Export Amazon DynamoDB table data to your data lake in Amazon S3, no code writing required](#) (将 Amazon DynamoDB 表数据导出到 Amazon S3 的数据湖，无需编写代码)。

Amazon Data Pipeline 控制台提供了两个预定义的模板，用于在 DynamoDB 和 Amazon S3 之间导出数据。有关这些模板的更多信息，请参阅 Amazon Data Pipeline 开发人员指南：

- [从 DynamoDB 导出到 Amazon S3](#)
- [从 Amazon S3 导出到 DynamoDB](#)

Amazon DynamoDB Storage Backend for Titan

DynamoDB Storage Backend for Titan 项目已被 Amazon DynamoDB Storage Backend for JanusGraph 取代，该项目可在 [GitHub](#) 获取。

有关 DynamoDB Storage Backend for JanusGraph 的最新说明，请参阅 [README.md](#) 文件。

DynamoDB 中的保留字

将保留以下关键字供 DynamoDB 使用。不要将这些关键字作为表达式的属性名称。列表不区分大小写。

如果要编写的表达式包含的属性名称与 DynamoDB 保留字冲突，可以定义表达式属性名称代替保留字。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 中的表达式属性名称](#)。

```
ABORT
ABSOLUTE
ACTION
ADD
AFTER
AGENT
```

AGGREGATE
ALL
ALLOCATE
ALTER
ANALYZE
AND
ANY
ARCHIVE
ARE
ARRAY
AS
ASC
ASCII
ASENSITIVE
ASSERTION
ASYMMETRIC
AT
ATOMIC
ATTACH
ATTRIBUTE
AUTH
AUTHORIZATION
AUTHORIZE
AUTO
AVG
BACK
BACKUP
BASE
BATCH
BEFORE
BEGIN
BETWEEN
BIGINT
BINARY
BIT
BLOB
BLOCK
BOOLEAN
BOTH
BREADTH
BUCKET
BULK
BY
BYTE

CALL
CALLED
CALLING
CAPACITY
CASCADE
CASCADED
CASE
CAST
CATALOG
CHAR
CHARACTER
CHECK
CLASS
CLOB
CLOSE
CLUSTER
CLUSTERED
CLUSTERING
CLUSTERS
COALESCE
COLLATE
COLLATION
COLLECTION
COLUMN
COLUMNS
COMBINE
COMMENT
COMMIT
COMPACT
COMPILE
COMPRESS
CONDITION
CONFLICT
CONNECT
CONNECTION
CONSISTENCY
CONSISTENT
CONSTRAINT
CONSTRAINTS
CONSTRUCTOR
CONSUMED
CONTINUE
CONVERT
COPY

CORRESPONDING
COUNT
COUNTER
CREATE
CROSS
CUBE
CURRENT
CURSOR
CYCLE
DATA
DATABASE
DATE
DATETIME
DAY
DEALLOCATE
DEC
DECIMAL
DECLARE
DEFAULT
DEFERRABLE
DEFERRED
DEFINE
DEFINED
DEFINITION
DELETE
DELIMITED
DEPTH
DEREF
DESC
DESCRIBE
DESCRIPTOR
DETACH
DETERMINISTIC
DIAGNOSTICS
DIRECTORIES
DISABLE
DISCONNECT
DISTINCT
DISTRIBUTE
DO
DOMAIN
DOUBLE
DROP
DUMP

DURATION
DYNAMIC
EACH
ELEMENT
ELSE
ELSEIF
EMPTY
ENABLE
END
EQUAL
EQUALS
ERROR
ESCAPE
ESCAPED
EVAL
EVALUATE
EXCEEDED
EXCEPT
EXCEPTION
EXCEPTIONS
EXCLUSIVE
EXEC
EXECUTE
EXISTS
EXIT
EXPLAIN
EXPLODE
EXPORT
EXPRESSION
EXTENDED
EXTERNAL
EXTRACT
FAIL
FALSE
FAMILY
FETCH
FIELDS
FILE
FILTER
FILTERING
FINAL
FINISH
FIRST
FIXED

FLATTERN
FLOAT
FOR
FORCE
FOREIGN
FORMAT
FORWARD
FOUND
FREE
FROM
FULL
FUNCTION
FUNCTIONS
GENERAL
GENERATE
GET
GLOB
GLOBAL
GO
GOTO
GRANT
GREATER
GROUP
GROUPING
HANDLER
HASH
HAVE
HAVING
HEAP
HIDDEN
HOLD
HOUR
IDENTIFIED
IDENTITY
IF
IGNORE
IMMEDIATE
IMPORT
IN
INCLUDING
INCLUSIVE
INCREMENT
INCREMENTAL
INDEX

INDEXED
INDEXES
INDICATOR
INFINITE
INITIALLY
INLINE
INNER
INNTER
INOUT
INPUT
INSENSITIVE
INSERT
INSTEAD
INT
INTEGER
INTERSECT
INTERVAL
INTO
INVALIDATE
IS
ISOLATION
ITEM
ITEMS
ITERATE
JOIN
KEY
KEYS
LAG
LANGUAGE
LARGE
LAST
LATERAL
LEAD
LEADING
LEAVE
LEFT
LENGTH
LESS
LEVEL
LIKE
LIMIT
LIMITED
LINES
LIST

LOAD
LOCAL
LOCALTIME
LOCALTIMESTAMP
LOCATION
LOCATOR
LOCK
LOCKS
LOG
LOGED
LONG
LOOP
LOWER
MAP
MATCH
MATERIALIZED
MAX
MAXLEN
MEMBER
MERGE
METHOD
METRICS
MIN
MINUS
MINUTE
MISSING
MOD
MODE
MODIFIES
MODIFY
MODULE
MONTH
MULTI
MULTISET
NAME
NAMES
NATIONAL
NATURAL
NCHAR
NCLOB
NEW
NEXT
NO
NONE

NOT
NULL
NULLIF
NUMBER
NUMERIC
OBJECT
OF
OFFLINE
OFFSET
OLD
ON
ONLINE
ONLY
OPAQUE
OPEN
OPERATOR
OPTION
OR
ORDER
ORDINALITY
OTHER
OTHERS
OUT
OUTER
OUTPUT
OVER
OVERLAPS
OVERRIDE
OWNER
PAD
PARALLEL
PARAMETER
PARAMETERS
PARTIAL
PARTITION
PARTITIONED
PARTITIONS
PATH
PERCENT
PERCENTILE
PERMISSION
PERMISSIONS
PIPE
PIPELINED

PLAN
POOL
POSITION
PRECISION
PREPARE
PRESERVE
PRIMARY
PRIOR
PRIVATE
PRIVILEGES
PROCEDURE
PROCESSED
PROJECT
PROJECTION
PROPERTY
PROVISIONING
PUBLIC
PUT
QUERY
QUIT
QUORUM
RAISE
RANDOM
RANGE
RANK
RAW
READ
READS
REAL
REBUILD
RECORD
RECURSIVE
REDUCE
REF
REFERENCE
REFERENCES
REFERENCING
REGEXP
REGION
REINDEX
RELATIVE
RELEASE
REMAINDER
RENAME

REPEAT
REPLACE
REQUEST
RESET
RESIGNAL
RESOURCE
RESPONSE
RESTORE
RESTRICT
RESULT
RETURN
RETURNING
RETURNS
REVERSE
REVOKE
RIGHT
ROLE
ROLES
ROLLBACK
ROLLUP
ROUTINE
ROW
ROWS
RULE
RULES
SAMPLE
SATISFIES
SAVE
SAVEPOINT
SCAN
SCHEMA
SCOPE
SCROLL
SEARCH
SECOND
SECTION
SEGMENT
SEGMENTS
SELECT
SELF
SEMI
SENSITIVE
SEPARATE
SEQUENCE

SERIALIZABLE
SESSION
SET
SETS
SHARD
SHARE
SHARED
SHORT
SHOW
SIGNAL
SIMILAR
SIZE
SKEWED
SMALLINT
SNAPSHOT
SOME
SOURCE
SPACE
SPACES
SPARSE
SPECIFIC
SPECIFICTYPE
SPLIT
SQL
SQLCODE
SQLERROR
SQLEXCEPTION
SQLSTATE
SQLWARNING
START
STATE
STATIC
STATUS
STORAGE
STORE
STORED
STREAM
STRING
STRUCT
STYLE
SUB
SUBMULTISET
SUBPARTITION
SUBSTRING

SUBTYPE
SUM
SUPER
SYMMETRIC
SYNONYM
SYSTEM
TABLE
TABLESAMPLE
TEMP
TEMPORARY
TERMINATED
TEXT
THAN
THEN
THROUGHPUT
TIME
TIMESTAMP
TIMEZONE
TINYINT
TO
TOKEN
TOTAL
TOUCH
TRAILING
TRANSACTION
TRANSFORM
TRANSLATE
TRANSLATION
TREAT
TRIGGER
TRIM
TRUE
TRUNCATE
TTL
TUPLE
TYPE
UNDER
UNDO
UNION
UNIQUE
UNIT
UNKNOWN
UNLOGGED
UNNEST

UNPROCESSED
UNSIGNED
UNTIL
UPDATE
UPPER
URL
USAGE
USE
USER
USERS
USING
UUID
VACUUM
VALUE
VALUED
VALUES
VARCHAR
VARIABLE
VARIANCE
VARINT
VARYING
VIEW
VIEWS
VIRTUAL
VOID
WAIT
WHEN
WHENEVER
WHERE
WHILE
WINDOW
WITH
WITHIN
WITHOUT
WORK
WRAPPED
WRITE
YEAR
ZONE

遗留条件参数

本节比较旧式条件参数与 DynamoDB 中的表达式参数。

⚠ Important

我们建议您尽可能使用新的表达式参数，而不是这些旧式参数。有关更多信息，请参阅[在 DynamoDB 中使用表达式](#)。

此外，DynamoDB 不允许在单次调用中混合旧式条件参数和表达式参数。例如，用 `AttributesToGet` 和 `ConditionExpression` 调用 `Query` 操作将导致错误。

下表显示仍支持这些旧式参数的 DynamoDB API 操作，以及要该用的表达式参数。如果考虑更新应用程序以使其使用表达式参数，则此表将非常有用。

如果您使用此 API 操作...	和这些遗留参数...	改用此表达式参数
<code>BatchGetItem</code>	<code>AttributesToGet</code>	<code>ProjectionExpression</code>
<code>DeleteItem</code>	<code>Expected</code>	<code>ConditionExpression</code>
<code>GetItem</code>	<code>AttributesToGet</code>	<code>ProjectionExpression</code>
<code>PutItem</code>	<code>Expected</code>	<code>ConditionExpression</code>
<code>Query</code>	<code>AttributesToGet</code>	<code>ProjectionExpression</code>
	<code>KeyConditions</code>	<code>KeyConditionExpression</code>
	<code>QueryFilter</code>	<code>FilterExpression</code>
<code>Scan</code>	<code>AttributesToGet</code>	<code>ProjectionExpression</code>
	<code>ScanFilter</code>	<code>FilterExpression</code>
<code>UpdateItem</code>	<code>AttributeUpdates</code>	<code>UpdateExpression</code>
	<code>Expected</code>	<code>ConditionExpression</code>

以下章节提供旧式条件参数的更多信息。

主题

- [AttributesToGet \(旧式\)](#)
- [AttributeUpdates \(旧式\)](#)
- [ConditionalOperator \(旧式\)](#)
- [Expected \(旧式\)](#)
- [KeyConditions \(旧式\)](#)
- [QueryFilter \(旧式\)](#)
- [ScanFilter \(旧式\)](#)
- [使用遗留参数编写条件](#)

AttributesToGet (旧式)

Note

我们建议您尽可能使用新的表达式参数，而不是这些旧式参数。有关更多信息，请参阅在 [DynamoDB 中使用表达式](#)。有关取代此参数的新参数的具体信息，请参阅 [改用 ProjectionExpression](#)。

旧式条件参数 `AttributesToGet` 是从 DynamoDB 检索的一个或多个属性的数组。如果未提供属性名称，则返回所有属性。如果找不到任何请求的属性，则不会出现在结果中。

`AttributesToGet` 支持检索 List 或 Map 类型的属性；但无法检索 List 或 Map 中的单个元素。

请注意，`AttributesToGet` 对预置吞吐量消耗没有影响。DynamoDB 将依据项目大小确定消耗的容量单位，而不是依据返回应用程序的数据量。

改用 ProjectionExpression – 示例

假设要从 Music 表检索一个项目，但只希望返回部分属性。可以使用 `GetItem` 请求和 `AttributesToGet` 参数，如这个 Amazon CLI 示例：

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name Music \  
  --attributes-to-get '["Artist", "Genre"]' \  
  --key '{  
    "Artist": {"S": "No One You Know"},  
    "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}  
  }'
```

```
}'
```

您可以改用 `ProjectionExpression` :

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name Music \  
  --projection-expression "Artist, Genre" \  
  --key '{  
    "Artist": {"S": "No One You Know"},  
    "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}  
  }'
```

AttributeUpdates (旧式)

Note

我们建议您尽可能使用新的表达式参数，而不是这些旧式参数。有关更多信息，请参阅 [在 DynamoDB 中使用表达式](#)。有关取代此参数的新参数的具体信息，请参阅 [改用 UpdateExpression](#)。

在 `UpdateItem` 操作中，旧式条件参数 `AttributeUpdates` 包含要修改的属性的名称、要对每个属性执行的操作，以及每个属性的新值。如果要更新的属性是该表上任何索引的索引键属性，则属性类型必须与 `AttributesDefinition` 表说明中定义的索引键类型匹配。可以使用 `UpdateItem` 更新任何非键属性。

属性值不能为空。字符串和二进制类型属性的长度必须大于零。集合类型属性不得为空。具有空值的请求将被拒绝，并显示 `ValidationException` 异常。

每个 `AttributeUpdates` 元素包含要修改的属性名称以及以下内容：

- `Value` - 此属性的新值（如果适用）。
- `Action` - 指定如何执行更新的值。此操作仅对数据类型为 `Number` 或集合的现有属性有效；不要将 `ADD` 用于其他数据类型。

如果在表中找到具有指定主键的项目，则以下值执行以下操作：

- `PUT` - 将指定的属性添加到项目。如果属性已存在，则将替换为新值。
- `DELETE` - 如果没有为 `DELETE` 指定值，则删除属性及其值。指定值的数据类型必须匹配现有值的数据类型。

如果指定了一组值，则将从旧集中减去这些值。例如，如果属性值是集合 [a,b,c]，DELETE 操作指定 [a,c]，则最终属性值为 [b]。指定空集是错误。

- ADD - 如果属性尚不存在，则将指定值添加到项目。如果属性已存在，则 ADD 的行为取决于属性的数据类型：
 - 如果现有属性是数字，并且 Value 也是数字，则将 Value 与现有属性数学相加。如果 Value 为负数，则从现有属性减去该值。

Note

如果使用 ADD 为更新前不存在的项目递增或递减数值，则 DynamoDB 使用 0 作为初始值。

同样，如果使用 ADD 为现有项目递增或递减更新前不存在的属性值，则 DynamoDB 使用 0 作为初始值。例如，假设要更新的项目没有名为 itemcount 的属性，仍决定将数字 3 ADD 到该属性。DynamoDB 将创建 itemcount 属性，将初始值设置为 0，最后加上 3。结果将是一个新的 itemcount 属性，值为 3。

- 如果现有数据类型为集合，并且 Value 也是集合，则将 Value 附加到现有集合。例如，如果属性值是集合 [1,2]，ADD 操作指定 [3]，则最终属性值为 [1,2,3]。如果为集合属性指定 ADD 操作，并且指定的属性类型与现有集类型不匹配，则出错。

两个集合必须具有相同的基元数据类型。例如，如果现有数据类型是一组字符串，Value 也必须是一组字符串。

如果在表中找不到具有指定键的项目，则以下值将执行以下操作：

- PUT - 使 DynamoDB 创建具有指定主键的新项目，然后添加属性。
- DELETE - 不进行任何操作，因为无法从不存在的项目删除属性。操作成功，但 DynamoDB 不创建新项目。
- ADD - 使 DynamoDB 创建具有提供的主键和属性值数字（或数字集合）的项目。唯一允许的数据类型是 Number 和 Number Set。

如果提供属于索引键的任何属性，则这些属性的数据类型必须与表属性定义中的架构数据类型匹配。

改用 UpdateExpression – 示例

假设要修改 Music 表中的项目。可以使用 UpdateItem 请求和 AttributeUpdates 参数，如这个 Amazon CLI 示例：

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{  
    "SongTitle": {"S":"Call Me Today"},  
    "Artist": {"S":"No One You Know"}  
  }' \  
  --attribute-updates '{  
    "Genre": {  
      "Action": "PUT",  
      "Value": {"S":"Rock"}  
    }  
  }'
```

您可以改用 UpdateExpression :

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{  
    "SongTitle": {"S":"Call Me Today"},  
    "Artist": {"S":"No One You Know"}  
  }' \  
  --update-expression 'SET Genre = :g' \  
  --expression-attribute-values '{  
    ":g": {"S":"Rock"}  
  }'
```

有关更新属性的更多信息，请参阅[更新 DynamoDB 表中的项目](#)。

ConditionalOperator (旧式)

Note

我们建议您尽可能使用新的表达式参数，而不是这些旧式参数。有关更多信息，请参阅[在 DynamoDB 中使用表达式](#)。

旧式条件参数 ConditionalOperator 是一个逻辑运算符，用来应用于 Expected、QueryFilter 或 ScanFilter 映射中的条件：

- AND - 如果所有条件的计算结果都为 true，则整个映射的计算结果为 true。
- OR - 如果至少有一个条件的计算结果为 true，则整个映射的计算结果为 true。

如果忽略 `ConditionalOperator`，则默认为 AND。

仅当整个映射的计算结果为 `true` 时，操作才成功。

Note

此参数不支持 List 或 Map 类型的属性。

Expected (旧式)

Note

我们建议您尽可能使用新的表达式参数，而不是这些旧式参数。有关更多信息，请参阅 [在 DynamoDB 中使用表达式](#)。有关取代此参数的新参数的具体信息，请参阅 [改用 ConditionExpression](#)。

旧式条件参数 `Expected` 是 `UpdateItem` 操作的条件块。`Expected` 是属性/条件对的映射。映射的每个元素都包含一个属性名称、一个比较运算符以及一个或多个值。DynamoDB 使用比较运算符将属性与您提供的值进行比较。对于每个 `Expected` 元素，计算结果为 `true` 或 `false`。

如果在 `Expected` 映射中指定多个元素，则默认所有条件的计算结果都必须为 `true`。换句话说，条件 AND 在一起。（可以使用 `ConditionalOperator` 参数设置为 OR 条件。如果这样做，则必须至少有一个条件的计算结果为 `true`，而不是所有条件都必须。）

如果 `Expected` 映射的计算结果为 `true`，则操作成功；否则操作失败。

`Expected` 包含以下内容：

- `AttributeValueList` - 对提供的属性计算的一个或多个值。列表中的值取决于使用的 `ComparisonOperator`。

对于 `Number` 类型，值比较为数字。

大于、等于或小于的字符串值比较基于 UTF-8 二进制编码的 Unicode。例如，`a` 大于 `A`，`a` 大于 `B`。

对于 `Binary` 类型，DynamoDB 比较二进制值时将二进制数据的每个字节视为无符号。

- `ComparisonOperator` - 用于计算 `AttributeValueList` 中的属性的比较运算符。执行比较时，DynamoDB 使用强一致性读取。

支持下列比较运算符：

EQ | NE | LE | LT | GE | GT | NOT_NULL | NULL | CONTAINS | NOT_CONTAINS |
BEGINS_WITH | IN | BETWEEN

下面介绍每个比较运算符。

- EQ：等于。EQ 支持所有数据类型，包括列表和映射。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number、Binary、String Set、Number Set 或 Binary Set 类型的 AttributeValue 元素。如果项目包含的 AttributeValue 元素类型与请求中指定的类型不同，则值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。

- NE：不等于。NE 支持所有数据类型，包括列表和映射。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number、Binary、String Set、Number Set 或 Binary Set 类型的 AttributeValue。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同，则值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。

- LE：小于或等于。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合类型) 的 AttributeValue 元素。如果项目包含的 AttributeValue 元素类型与请求提供的类型不同，则值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。

- LT：小于。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合类型) 的 AttributeValue。如果项目包含的 AttributeValue 元素类型与请求提供的类型不同，则值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。

- GE：大于或等于。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合类型) 的 AttributeValue 元素。如果项目包含的 AttributeValue 元素类型与请求提供的类型不同，则值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。

- GT：大于。

`AttributeValueList` 只能包含一个 `String`、`Number` 或 `Binary` (不是集合类型) 的 `AttributeValue` 元素。如果项目包含的 `AttributeValue` 元素类型与请求提供的类型不同, 则值不匹配。例如, `{"S":"6"}` 不等于 `{"N":"6"}`。`{"N":"6"}` 不等于 `{"NS":["6", "2", "1"]}`。

- `NOT_NULL` : 属性存在。`NOT_NULL` 支持所有数据类型, 包括列表和映射。

 Note

此运算符测试属性是否存在, 而不是其数据类型。如果属性 "a" 的数据类型为 `空`, 并且使用 `NOT_NULL` 计算, 则结果是一个布尔值 `true`。这是因为属性 "a" 存在; 其数据类型与 `NOT_NULL` 比较运算符无关。

- `NULL` : 属性不存在。`NULL` 支持所有数据类型, 包括列表和映射。

 Note

此运算符测试属性不存在, 而不是其数据类型。如果属性 "a" 的数据类型为 `空`, 并且使用 `NULL` 计算, 则结果是一个布尔值 `false`。这是因为属性 "a" 存在; 其数据类型与 `NULL` 比较运算符无关。

- `CONTAINS` : 检查子序列或集合中的值。

`AttributeValueList` 只能包含一个 `String`、`Number` 或 `Binary` (不是集合类型) 的 `AttributeValue` 元素。如果比较的目标属性为 `String` 类型, 则运算符将检查子字符串匹配。如果比较的目标属性为 `Binary` 类型, 则运算符将查找匹配输入的目标子序列。如果比较的目标属性是集合 (`"SS"`、`"NS"` 或 `"BS"`), 则如果运算符找到集合任何成员的精确匹配, 计算结果为 `true`。

`CONTAINS` 支持列表: 如果计算 `"a CONTAINS b"`, "a" 可以是列表; 但 "b" 不能是集合、映射或列表。

- `NOT_CONTAINS` : 检查集合是否缺少子序列或值。

`AttributeValueList` 只能包含一个 `String`、`Number` 或 `Binary` (不是集合类型) 的 `AttributeValue` 元素。如果比较的目标属性是 `String`, 则运算符检查是否不存在子字符串匹配。如果比较的目标属性是 `Binary`, 则运算符检查是否不存在匹配输入的目标子序列。如果比较的目标属性是集合 (`"SS"`、`"NS"` 或 `"BS"`), 则如果运算符 `does not` 找到集合任何成员的精确匹配, 计算结果为 `true`。

NOT_CONTAINS 支持列表：如果计算 "a NOT CONTAINS b"，"a" 可以是列表；但 "b" 不能是集合、映射或列表。

- BEGINS_WITH：检查前缀。

AttributeValueList 只能包含一个 String 或 Binary (不是 Number 或集合类型) 的 AttributeValue。比较的目标属性必须是 String 或 Binary 类型 (不是 Number 或集合类型)。

- IN：检查两个集合中的匹配元素。

AttributeValueList 可以包含一个或多个 String、Number 或 Binary (不是集合类型) 的 AttributeValue 元素。这些属性与项目的现有集合类型属性进行比较。如果项目属性存在输入集合的任何元素，则表达式的计算结果为 true。

- BETWEEN：大于或等于第一个值，小于或等于第二个值。

AttributeValueList 必须包含两个相同类型的 AttributeValue 元素，可以是 String、Number 或 Binary (不是集合类型)。如果目标值大于等于第一个元素，小于等于第二个元素，则目标属性匹配。如果项目包含的 AttributeValue 元素类型与请求提供的类型不同，则值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}

可以使用以下参数代替 AttributeValueList 和 ComparisonOperator：

- Value - DynamoDB 用于与属性进行比较的值。
- Exists - 要求 DynamoDB 在尝试条件运算前计算值的布尔值：
 - 如果 Exists 为 true，DynamoDB 将检查表中是否已经存在该属性值。如果找到，则条件的计算结果为 true；否则条件的计算结果为 false。
 - 如果 Exists 为 false，则 DynamoDB 假定属性值 not 存在于表中。如果实际上该值不存在，则假设有效，条件的计算结果为 true。如果找到该值，但假定该值不存在，条件的计算结果为 false。

请注意，Exists 默认值为 true。

Value 和 Exists 参数与 AttributeValueList 和 ComparisonOperator 不相容。请注意，如果您同时使用这两组参数，DynamoDB 将返回 ValidationException 异常。

Note

此参数不支持 List 或 Map 类型的属性。

改用 ConditionExpression – 示例

假设仅当特定条件 true 时修改 Music 表的项目。可以使用 UpdateItem 请求和 Expected 参数，如这个 Amazon CLI 示例：

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{  
    "Artist": {"S":"No One You Know"},  
    "SongTitle": {"S":"Call Me Today"}  
  }' \  
  --attribute-updates '{  
    "Price": {  
      "Action": "PUT",  
      "Value": {"N":"1.98"}  
    }  
  }' \  
  --expected '{  
    "Price": {  
      "ComparisonOperator": "LE",  
      "AttributeValueList": [ {"N":"2.00"} ]  
    }  
  }'  
'
```

您可以改用 ConditionExpression：

```
aws dynamodb update-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{  
    "Artist": {"S":"No One You Know"},  
    "SongTitle": {"S":"Call Me Today"}  
  }' \  
  --update-expression 'SET Price = :p1' \  
  --condition-expression 'Price <= :p2' \  
  --expression-attribute-values '{  
    ":p1": {"N":"1.98"},  
    ":p2": {"N":"2.00"}  
  }'
```

```
}'
```

KeyConditions (旧式)

Note

我们建议您尽可能使用新的表达式参数，而不是这些旧式参数。有关更多信息，请参阅[在 DynamoDB 中使用表达式](#)。有关取代此参数的新参数的具体信息，请参阅[改用 KeyConditionExpression](#)。

旧式条件参数 KeyConditions 包含 Query 操作的选择标准。对于表的查询，只能对表主键属性设置条件。必须提供分区键名称和值作为 EQ 条件。可以选择提供排序键作为另一个条件。

Note

如果不提供排序键条件，则将检索与分区键匹配的所有项目。如果存在 FilterExpression 或 QueryFilter，将在检索项目后应用。

对于索引查询，只能对索引键属性设置条件。必须提供索引键名称和值作为 EQ 条件。可以选择提供索引排序键作为另一个条件。

每个 KeyConditions 元素包含要比较的属性名称以及以下内容：

- AttributeValueList - 对提供的属性计算的一个或多个值。列表中的值取决于使用的 ComparisonOperator。

对于 Number 类型，值比较为数字。

大于、等于或小于的字符串值比较基于 UTF-8 二进制编码的 Unicode。例如，a 大于 A，a 大于 B。

对于 Binary，DynamoDB 比较二进制值时将二进制数据的每个字节视为无符号。

- ComparisonOperator - 用于计算属性的比较运算符。例如：等于、大于、小于等。

对于 KeyConditions，支持下列比较运算符：

EQ | LE | LT | GE | GT | BEGINS_WITH | BETWEEN

下面介绍每个比较运算符。

- EQ : 等于。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合类型) 的 AttributeValue。如果项目包含的 AttributeValue 元素类型与请求中指定的类型不同, 则值不匹配。例如, {"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}

- LE : 小于或等于。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合类型) 的 AttributeValue 元素。如果项目包含的 AttributeValue 元素类型与请求提供的类型不同, 则值不匹配。例如, {"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}

- LT : 小于。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合类型) 的 AttributeValue。如果项目包含的 AttributeValue 元素类型与请求提供的类型不同, 则值不匹配。例如, {"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}

- GE : 大于或等于。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合类型) 的 AttributeValue 元素。如果项目包含的 AttributeValue 元素类型与请求提供的类型不同, 则值不匹配。例如, {"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}

- GT : 大于。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合类型) 的 AttributeValue 元素。如果项目包含的 AttributeValue 元素类型与请求提供的类型不同, 则值不匹配。例如, {"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}

- BEGINS_WITH : 检查前缀。

AttributeValueList 只能包含一个 String 或 Binary (不是 Number 或集合类型) 的 AttributeValue。比较的目标属性必须是 String 或 Binary 类型 (不是 Number 或集合类型)。

- BETWEEN : 大于或等于第一个值, 小于或等于第二个值。

AttributeValueList 必须包含两个相同类型的 AttributeValue 元素，可以是 String、Number 或 Binary (不是集合类型)。如果目标值大于等于第一个元素，小于等于第二个元素，则目标属性匹配。如果项目包含的 AttributeValue 元素类型与请求提供的类型不同，则值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。同样，{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}

改用 KeyConditionExpression– 示例

假设要用相同分区键从 Music 表检索多个项目。可以使用 Query 请求和 KeyConditions 参数，如这个 Amazon CLI 示例：

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --key-conditions '{  
    "Artist":{  
      "ComparisonOperator":"EQ",  
      "AttributeValueList": [ {"S": "No One You Know"} ]  
    },  
    "SongTitle":{  
      "ComparisonOperator":"BETWEEN",  
      "AttributeValueList": [ {"S": "A"}, {"S": "M"} ]  
    }  
  }'
```

您可以改用 KeyConditionExpression：

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --key-condition-expression 'Artist = :a AND SongTitle BETWEEN :t1 AND :t2' \  
  --expression-attribute-values '{  
    ":a": {"S": "No One You Know"},  
    ":t1": {"S": "A"},  
    ":t2": {"S": "M"}  
  }'
```

QueryFilter (旧式)

Note

我们建议您尽可能使用新的表达式参数，而不是这些旧式参数。有关更多信息，请参阅 [在 DynamoDB 中使用表达式](#)。有关取代此参数的新参数的具体信息，请参阅 [改用 FilterExpression](#)。

在 Query 操作中，旧式条件参数 QueryFilter 是读取项目后计算查询结果的条件，仅返回所需值。

此参数不支持 List 或 Map 类型的属性。

Note

读取项目后应用 QueryFilter；筛选过程不消耗任何额外的读取容量单位。

如果在 QueryFilter 映射中提供多个条件，则默认所有条件的计算结果都必须为 true。换句话说，条件 AND 在一起。（可以使用 [ConditionalOperator \(旧式 \)](#) 参数设置为 OR 条件。如果这样做，则必须至少有一个条件的计算结果为 true，而不是所有条件都必须。）

请注意，QueryFilter 不允许键属性。不能在分区键或排序键上定义筛选条件。

每个 QueryFilter 元素包含要比较的属性名称以及以下内容：

- `AttributeValueList` - 对提供的属性计算的一个或多个值。列表中的值数量取决于 `ComparisonOperator` 中指定的运算符。

对于 Number 类型，值比较为数字。

大于、等于或小于的字符串值比较基于 UTF-8 二进制编码。例如，a 大于 A，a 大于 B。

对于 Binary 类型，DynamoDB 比较二进制值时将二进制数据的每个字节视为无符号。

有关在 JSON 中指定数据类型的信息，请参见 [DynamoDB 低级 API](#)。

- `ComparisonOperator` - 用于计算属性的比较运算符。例如：等于、大于、小于等。

支持下列比较运算符：

EQ | NE | LE | LT | GE | GT | NOT_NULL | NULL | CONTAINS | NOT_CONTAINS |
BEGINS_WITH | IN | BETWEEN

改用 FilterExpression– 示例

假设要查询 Music 表，并对匹配项目应用条件。可以使用 Query 请求和 QueryFilter 参数，如这个 Amazon CLI 示例：

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --key-conditions '{  
    "Artist": {  
      "ComparisonOperator": "EQ",  
      "AttributeValueList": [ {"S": "No One You Know"} ]  
    }  
  }' \  
  --query-filter '{  
    "Price": {  
      "ComparisonOperator": "GT",  
      "AttributeValueList": [ {"N": "1.00"} ]  
    }  
  }'
```

您可以改用 FilterExpression：

```
aws dynamodb query \  
  --table-name Music \  
  --key-condition-expression 'Artist = :a' \  
  --filter-expression 'Price > :p' \  
  --expression-attribute-values '{  
    ":p": {"N": "1.00"},  
    ":a": {"S": "No One You Know"}  
  }'
```

ScanFilter (旧式)

Note

我们建议您尽可能使用新的表达式参数，而不是这些旧式参数。有关更多信息，请参阅 [在 DynamoDB 中使用表达式](#)。有关取代此参数的新参数的具体信息，请参阅 [改用 FilterExpression](#)。

在 Scan 操作中，旧式条件参数 ScanFilter 是计算扫描结果的条件，仅返回所需值。

Note

此参数不支持 List 或 Map 类型的属性。

如果在 ScanFilter 映射中指定多个条件，则默认所有条件的计算结果都必须为 true。换句话说，条件 AND 在一起。（可以使用 [ConditionalOperator \(旧式 \)](#) 参数设置为 OR 条件。如果这样做，则必须至少有一个条件的计算结果为 true，而不是所有条件都必须。）

每个 ScanFilter 元素包含要比较的属性名称以及以下内容：

- `AttributeValueList` - 对提供的属性计算的一个或多个值。列表中的值数量取决于 `ComparisonOperator` 中指定的运算符。

对于 `Number` 类型，值比较为数字。

大于、等于或小于的字符串值比较基于 UTF-8 二进制编码。例如，a 大于 A，a 大于 B。

对于 `Binary`，DynamoDB 比较二进制值时将二进制数据的每个字节视为无符号。

有关在 JSON 中指定数据类型的信息，请参阅 [DynamoDB 低级 API](#)。

- `ComparisonOperator` - 用于计算属性的比较运算符。例如：等于、大于、小于等。

支持下列比较运算符：

EQ | NE | LE | LT | GE | GT | NOT_NULL | NULL | CONTAINS | NOT_CONTAINS |
BEGINS_WITH | IN | BETWEEN

改用 FilterExpression– 示例

假设要扫描 Music 表并对匹配项目应用条件。可以使用 Scan 请求和 ScanFilter 参数，如这个 Amazon CLI 示例：

```
aws dynamodb scan \  
  --table-name Music \  
  --scan-filter '{  
    "Genre":{  
      "AttributeValueList":[ {"S":"Rock"} ],  
      "ComparisonOperator": "EQ"  
    }  
  }'
```

您可以改用 FilterExpression：

```
aws dynamodb scan \  
  --table-name Music \  
  --filter-expression 'Genre = :g' \  
  --expression-attribute-values '{  
    ":g": {"S":"Rock"}  
  }'
```

使用遗留参数编写条件

Note

我们建议您尽可能使用新的表达式参数，而不是这些旧式参数。有关更多信息，请参阅[在 DynamoDB 中使用表达式](#)。

下面的章节介绍如何用旧式参数编写使用条件，例如 Expected、QueryFilter 和 ScanFilter。

Note

新应用程序应使用表达式参数。有关更多信息，请参阅[在 DynamoDB 中使用表达式](#)。

简单条件

使用属性值，您可以编写与表属性进行比较的条件。条件的计算结果始终为 true 或 false，包括：

- ComparisonOperator- 大于、小于、等于等。
- AttributeValueList (可选) — 要比较的属性值。这取决于使用的 ComparisonOperator，AttributeValueList 可能包含一个、两个或多个值；或者可能根本不存在。

以下章节介绍各种比较运算符，以及如何在条件中使用的示例。

无属性值的比较运算符

- NOT_NULL - 如果属性存在，则为 true。
- NULL - 如果属性不存在，则为 true。

使用这些运算符检查属性是否存在。由于没有可比较的值，不指定 AttributeValueList。

示例

如果 Dimensions 属性存在，则下面表达式的计算结果为 true。

```
...
  "Dimensions": {
    ComparisonOperator: "NOT_NULL"
  }
...
```

具有一个属性值的比较运算符

- EQ - 如果属性等于值，则为 true。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number、Binary、String Set、Number Set 或 Binary Set 类型的值。如果项目包含的值类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。例如，字符串 "3" 不等于数字 3。此外，数字 3 不等于数字集合 [3, 2, 1]。

- NE - 如果属性不等于值，则为 true。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number、Binary、String Set、Number Set 或 Binary Set 类型的值。如果项目包含的值类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。

- LE - 如果属性小于等于值，则为 true。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合) 类型的值。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。

- LT - 如果属性小于值，则为 true。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合) 类型的值。如果项目包含的值与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。

- GE - 如果属性大于等于值，则为 true。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合) 类型的值。如果项目包含的值类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。

- GT - 如果属性大于值，则为 true。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合) 类型的值。如果项目包含的值类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。

- CONTAINS - 如果集合中存在值，或者值包含其他值，则为 true。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合) 类型的值。如果比较的目标属性是字符串，则运算符将检查子字符串匹配。如果比较的目标属性为 Binary 类型，则运算符将查找匹配输入的目标子序列。如果比较的目标属性是集合，则如果运算符发现与集合中任何成员完全匹配，则计算结果为 true。

- NOT_CONTAINS - 如果值不存在于集合中，或者如果值不包含其他值，则为 true。

AttributeValueList 只能包含一个 String、Number 或 Binary (不是集合) 类型的值。如果比较的目标属性是 String，则运算符检查是否不存在子字符串匹配。如果比较的目标属性是 Binary，则运算符检查是否不存在匹配输入的目标子序列。如果比较的目标属性是集合，则如果运算符未发现与集合中任何成员完全匹配，则计算结果为 true。

- BEGINS_WITH - 如果属性的前几个字符与提供的值匹配，则为 true。不要使用此运算符比较数字。

AttributeValueList 只能包含一个 String 或 Binary (不是 Number 或集合) 类型的值。比较的目标属性必须是字符串或二进制 (不是数字或集合)。

使用这些运算符将属性与值进行比较。您必须指定由单个值组成的 AttributeValueList。对于大多数运算符，此值必须是标量；但 EQ 和 NE 运算符也支持集合。

示例

在下面的条件下，以下表达式的计算结果为 true：

- 产品的价格大于 100。

```
...
  "Price": {
    ComparisonOperator: "GT",
    AttributeValueList: [ {"N":"100"} ]
  }
...
```

- 产品类别以“Bo”开头。

```
...
  "ProductCategory": {
    ComparisonOperator: "BEGINS_WITH",
    AttributeValueList: [ {"S":"Bo"} ]
  }
...
```

- 产品有红色、绿色或黑色可供选择：

```
...
  "Color": {
    ComparisonOperator: "EQ",
    AttributeValueList: [
      [ {"S":"Black"}, {"S":"Red"}, {"S":"Green"} ]
    ]
  }
...
```

Note

比较集合数据类型时，元素的顺序并不重要。DynamoDB 将仅返回具有相同值集的项目，与请求中的指定顺序无关。

具有两个属性值的比较运算符

- BETWEEN - 如果值介于下限和上限（包括端点）之间，则为 true。

`AttributeValueList` 必须包含两个相同类型 `String`、`Number` 或 `Binary` (不是集合) 元素。如果目标值大于等于第一个元素，小于等于第二个元素，则目标属性匹配。如果项目包含的值类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。

使用此运算符确定属性值是否在范围内。`AttributeValueList` 必须包含两个相同类型的标量元素 - `String`、`Number` 或 `Binary`。

示例

如果产品的价格介于 100 和 200 之间，下面表达式的计算结果为 `true`。

```
...
  "Price": {
    ComparisonOperator: "BETWEEN",
    AttributeValueList: [ {"N": "100"}, {"N": "200"} ]
  }
...
```

具有 n 个属性值的比较运算符

- `IN` - 如果值等于枚举列表中的任何值，则返回 `true`。只有列表支持标量值，集合不支持。目标属性必须具有相同类型和精确值才能匹配。

`AttributeValueList` 可以包含一个或多个 `String`、`Number` 或 `Binary` (不是集合) 类型的元素。这些属性与项目的现有非集合类型属性进行比较。如果项目属性存在输入集合的任何元素，则表达式的计算结果为 `true`。

`AttributeValueList` 可以包含一个或多个 `String`、`Number` 或 `Binary` (不是集合) 类型的元素。比较的目标属性必须具有相同类型和精确值才能匹配。字符串从不匹配字符串集。

使用此运算符确定提供的值是否在枚举列表中。可以在 `AttributeValueList` 中指定任意数量的标量值，但必须都具有相同数据类型。

示例

如果 `Id` 值为 201、203 或 205，则下面表达式的计算结果为 `true`。

```
...
  "Id": {
```

```
    ComparisonOperator: "IN",
    AttributeValueList: [ {"N":"201"}, {"N":"203"}, {"N":"205"} ]
  }
  ...
```

使用多个条件

DynamoDB 允许组合多个条件构成复杂表达式。可以通过提供至少两个表达式和一个可选 [ConditionalOperator \(旧式\)](#) 来实现。

默认情况下，如果指定多个条件，必须所有条件的计算结果都为 true，整个表达式的计算结果才为 true。换句话说，进行隐式 AND 操作。

示例

如果产品是至少有 600 页的书，则下面表达式的计算结果为 true。这两个条件的计算结果必须都为 true，因为隐式 AND 在一起。

```
...
  "ProductCategory": {
    ComparisonOperator: "EQ",
    AttributeValueList: [ {"S":"Book"} ]
  },
  "PageCount": {
    ComparisonOperator: "GE",
    AttributeValueList: [ {"N":600} ]
  }
  ...
```

可以用 [ConditionalOperator \(旧式\)](#) 说明将进行 AND 运算。下面示例的行为与前一个示例相同。

```
...
  "ConditionalOperator" : "AND",
  "ProductCategory": {
    "ComparisonOperator": "EQ",
    "AttributeValueList": [ {"N":"Book"} ]
  },
  "PageCount": {
    "ComparisonOperator": "GE",
    "AttributeValueList": [ {"N":600} ]
  }
}
```

```
...
```

还可以将 `ConditionalOperator` 设置为 `OR`，这意味着至少一个的条件的计算结果必须为 `true`。

示例

如果产品是山地自行车，是特定品牌名称，或者价格大于 100，则下面表达式的计算结果为 `true`。

```
...
  ConditionalOperator : "OR",
  "BicycleType": {
    "ComparisonOperator": "EQ",
    "AttributeValueList": [ {"S":"Mountain" } ]
  },
  "Brand": {
    "ComparisonOperator": "EQ",
    "AttributeValueList": [ {"S":"Brand-Company A" } ]
  },
  "Price": {
    "ComparisonOperator": "GT",
    "AttributeValueList": [ {"N":"100"} ]
  }
...

```

Note

在复杂表达式中，按照从第一个条件到最后一个条件的顺序处理。
不能在单个表达式中同时使用 `AND` 和 `OR`。

其他条件运算符

在以前的 DynamoDB 版本中，`Expected` 参数对于条件写入的行为有所不同。`Expected` 映射的每个项目表示 DynamoDB 要检查的属性名称，以及以下内容：

- `Value` — 与属性比较的值。
- `Exists` — 在尝试运算前确定值是否存在。

DynamoDB 继续支持 `Value` 和 `Exists` 选项；但仅允许测试等于条件，或者属性是否存在。建议使用 `ComparisonOperator` 和 `AttributeValueList`，因为这些选项可以构造更多条件。

Example

DeleteItem 可以检查书是否不再出版，仅当此条件为 true 时删除。下面是一个使用旧式条件的 Amazon CLI 示例：

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{  
    "Id": {"N":"600"}  
  }' \  
  --expected '{  
    "InPublication": {  
      "Exists": true,  
      "Value": {"B00L":false}  
    }  
  }'
```

下面的示例执行相同操作，但不使用旧式条件：

```
aws dynamodb delete-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --key '{  
    "Id": {"N":"600"}  
  }' \  
  --expected '{  
    "InPublication": {  
      "ComparisonOperator": "EQ",  
      "AttributeValueList": [ {"B00L":false} ]  
    }  
  }'
```

Example

PutItem 操作可防止覆盖具有相同主键属性的现有项目。下面是一个使用旧式条件的示例：

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name ProductCatalog \  
  --item '{  
    "Id": {"N":"500"},  
    "Title": {"S":"Book 500 Title"}  
  }' \  
  --condition-expression 'attribute_exists(Id)'
```

```
--expected '{
  "Id": { "Exists": false }
}'
```

下面的示例执行相同操作，但不使用旧式条件：

```
aws dynamodb put-item \
  --table-name ProductCatalog \
  --item '{
    "Id": {"N":"500"},
    "Title": {"S":"Book 500 Title"}
  }' \
  --expected '{
    "Id": { "ComparisonOperator": "NULL" }
  }'
```

Note

对于 Expected 映射的条件，不要将旧式 Value 和 Exists 选项与 ComparisonOperator 和 AttributeValueList 一起使用。如果这样做，条件写入将失败。

早期低级别 API 版本 (2011-12-05)

本节记录早期 DynamoDB 低级别 API 版本 (2011-12-05) 可用的操作。维护此版本的低级 API 以便与现有应用程序向后兼容。

新应用程序应使用当前 API 版本 (2012-08-10)。有关更多信息，请参阅 [低级 API 参考](#)。

Note

我们建议您将应用程序迁移到最新 API 版本 (2012-08-10)，因为新的 DynamoDB 功能不会向后移植到以前的 API 版本。

主题

- [BatchGetItem](#)
- [BatchWriteItem](#)
- [CreateTable](#)

- [DeleteItem](#)
- [DeleteTable](#)
- [DescribeTables](#)
- [GetItem](#)
- [ListTables](#)
- [PutItem](#)
- [Query](#)
- [Scan](#)
- [UpdateItem](#)
- [UpdateTable](#)

BatchGetItem

Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

BatchGetItem 操作使用主键返回多个表的多个项目的属性。单个操作可检索的最大项目数为 100。此外，检索到的项目数受到 1 MB 大小的限制。如果超出响应大小限制，或者因超出表的预置吞吐量或内部处理失败而返回部分结果，DynamoDB 将返回 UnprocessedKeys 值，以便您可以从要获取的下一个项目开始重试操作。DynamoDB 自动调整每页返回的项数以强制执行此限制。例如，即使您要求检索 100 个项目，但每个项目的大小为 50 KB，系统也会返回 20 个项目和相应 UnprocessedKeys 值，这样您就可以获取下一页结果。如果需要，应用程序可以加入自己的逻辑，将结果页汇编为一组。

如果由于请求涉及的每个表的预置吞吐量不足而无法处理任何项目，DynamoDB 将返回 ProvisionedThroughputExceededException 错误。

Note

默认情况下，BatchGetItem 对请求中的每个表执行最终一致性读取。如果需要一致性读取，可以对每个表将 ConsistentRead 参数设置为 true。

BatchGetItem 并行获取项目，最大程度地减少响应延迟。

设计应用程序时请记住，DynamoDB 无法保证返回响应中的属性排序方式。在

AttributesToGet 中加入请求项目的主键值，帮助按项目解析响应。

如果请求的项目不存在，则这些项目的响应不会返回任何内容。如果请求的项目不存在，将根据读取类型，消耗最小读取容量单位。有关更多信息，请参阅[DynamoDB 项目大小和格式](#)。

请求

语法

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"RequestItems":
  {"Table1":
    {"Keys":
      [{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue1"}, "RangeKeyElement":
{"N":"KeyValue2"}},
      {"HashKeyElement": {"S":"KeyValue3"}, "RangeKeyElement":{"N":"KeyValue4"}},
      {"HashKeyElement": {"S":"KeyValue5"}, "RangeKeyElement":
{"N":"KeyValue6"}}]},
    "AttributesToGet":["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]},
  "Table2":
    {"Keys":
      [{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue4"}},
      {"HashKeyElement": {"S":"KeyValue5"}}]},
    "AttributesToGet": ["AttributeName4", "AttributeName5", "AttributeName6"]
  }
}
```

名称	描述	必填
RequestItems	保存表名称和按主键获取的相应项目的容器。请求项目时，每个操作只能调用一次每个表名称。	是

名称	描述	必填
	类型：字符串 默认值：无	
Table	包含要获取的项目的表名称。 该条目是一个字符串，指定没有标签的现有表。 类型：字符串 默认值：无	是
Table:Keys	定义指定表中项目的主键值。 有关主键的更多信息，请参阅 主键 。 类型：键	是
Table:AttributesToGet	指定表中的属性名称数组。如果没有指定属性名称，将返回所有属性。如果找不到某些属性，则不会出现在结果中。 类型：数组	否
Table:ConsistentRead	如果设置为 true，则发出一致性读取，否则将使用最终一致性。 类型：布尔值	否

响应

语法

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
```

```
content-length: 855
```

```
{
  "Responses": {
    "Table1": {
      "Items": [
        {
          "AttributeName1": {"S": "AttributeValue"},
          "AttributeName2": {"N": "AttributeValue"},
          "AttributeName3": {"SS": ["AttributeValue", "AttributeValue", "AttributeValue"]}
        },
        {
          "AttributeName1": {"S": "AttributeValue"},
          "AttributeName2": {"S": "AttributeValue"},
          "AttributeName3": {"NS": ["AttributeValue", "AttributeValue", "AttributeValue"]}
        }
      ],
      "ConsumedCapacityUnits": 1,
      "Table2": {
        "Items": [
          {
            "AttributeName1": {"S": "AttributeValue"},
            "AttributeName2": {"N": "AttributeValue"},
            "AttributeName3": {"SS": ["AttributeValue", "AttributeValue", "AttributeValue"]}
          },
          {
            "AttributeName1": {"S": "AttributeValue"},
            "AttributeName2": {"S": "AttributeValue"},
            "AttributeName3": {"NS": ["AttributeValue", "AttributeValue", "AttributeValue"]}
          }
        ],
        "ConsumedCapacityUnits": 1
      },
      "UnprocessedKeys": {
        "Table3": {
          "Keys": [
            {
              "HashKeyElement": {"S": "KeyValue1"},
              "RangeKeyElement": {"N": "KeyValue2"}
            },
            {
              "HashKeyElement": {"S": "KeyValue3"},
              "RangeKeyElement": {"N": "KeyValue4"}
            },
            {
              "HashKeyElement": {"S": "KeyValue5"},
              "RangeKeyElement": {"N": "KeyValue6"}
            }
          ],
          "AttributesToGet": ["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]
        }
      }
    }
  }
}
```

名称	描述
Responses	表名称和表中的相应项目属性。

名称	描述
	<p>类型：映射</p>
Table	<p>包含项目的表名称。该条目只是一个字符串，指定没有标签的表。</p> <p>类型：字符串</p>
Items	<p>保存符合操作参数的属性名称和值的容器。</p> <p>类型：属性名称映射及其数据类型和值。</p>
ConsumedCapacityUnits	<p>每个表消耗的读取容量单位数。此值显示应用于预置吞吐量的数字。如果请求的项目不存在，将根据读取类型，消耗最小读取容量单位。有关更多信息，请参阅 管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置。</p> <p>类型：数字</p>
UnprocessedKeys	<p>包含当前响应未处理的表数字及其相应键，可能因为达到响应大小限制。UnprocessedKeys 值的格式和 RequestItems 参数相同（因此可以为后续 BatchGetItem 操作直接提供值）。有关更多信息，请参见上面的 RequestItems 参数。</p> <p>类型：数组</p>
UnprocessedKeys : Table: Keys	<p>定义项目以及与项目关联的属性的主键属性值。有关主键的更多信息，请参阅 主键。</p> <p>类型：属性名称-值对的数组。</p>
UnprocessedKeys : Table: AttributesToGet	<p>指定表内的属性名称。如果未指定属性名称，则返回所有属性。如果找不到某些属性，则不会出现在结果中。</p> <p>类型：属性名称的数组。</p>

名称	描述
UnprocessedKeys : Table: ConsistentRead	<p>如果设置为 <code>true</code>，则对指定表使用一致性读取，否则使用最终一致性读取。</p> <p>类型：布尔值。</p>

特殊错误

错误	描述
ProvisionedThroughputExceededException	超出允许的最大预置吞吐量。

示例

以下示例显示使用 `BatchGetItem` 操作的 HTTP POST 请求和响应。有关使用 Amazon SDK 的示例，请参阅 [使用项目和属性](#)。

示例请求

下面的示例请求两个不同表的属性。

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 409

{"RequestItems":
  {"comp1":
    {"Keys":
      [{"HashKeyElement":{"S":"Casey"},"RangeKeyElement":{"N":"1319509152"}},
      {"HashKeyElement":{"S":"Dave"},"RangeKeyElement":{"N":"1319509155"}},
      {"HashKeyElement":{"S":"Riley"},"RangeKeyElement":{"N":"1319509158"}}],
      "AttributesToGet":["user","status"]},
    "comp2":
      {"Keys":
```

```

    [{"HashKeyElement":{"S":"Julie"}}, {"HashKeyElement":{"S":"Mingus"}}],
    "AttributesToGet":["user","friends"]
  }
}

```

示例响应

下面的示例是响应。

```

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: GTPQVRM4VJS792J1UFJTKUBVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 373
Date: Fri, 02 Sep 2011 23:07:39 GMT

{"Responses":
  {"comp1":
    {"Items":
      [{"status":{"S":"online"},"user":{"S":"Casey"}},
      {"status":{"S":"working"},"user":{"S":"Riley"}},
      {"status":{"S":"running"},"user":{"S":"Dave"}}],
      "ConsumedCapacityUnits":1.5},
    "comp2":
      {"Items":
        [{"friends":{"SS":["Elisabeth", "Peter"]},"user":{"S":"Mingus"}},
        {"friends":{"SS":["Dave", "Peter"]},"user":{"S":"Julie"}}],
        "ConsumedCapacityUnits":1}
      },
    "UnprocessedKeys":{}}
}

```

BatchWriteItem

Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

此操作可以在一次调用中，放入或删除多个表中的多个项目。

要上传项目，可以使用 `PutItem`，要删除项目，可以使用 `DeleteItem`。但是，如果要上传或删除大量数据（例如从 Amazon EMR (Amazon EMR) 上传大量数据，或将数据从其他数据库迁移到 DynamoDB），`BatchWriteItem` 是一个高效选择。

如果使用 Java 等语言，可以利用线程并行上传项目。这增加了应用程序处理线程的复杂性。其他语言不支持线程。例如，如果使用 PHP，则必须一次上传或删除一个项目。在这两种情况下，`BatchWriteItem` 可以并行处理指定的放入和删除操作，具有线程池方法的优势，同时不必增加应用程序的复杂性。

请注意，`BatchWriteItem` 操作中指定的每个放入和删除在消耗容量单位方面的消耗相同。但是，由于 `BatchWriteItem` 并行执行指定操作，延迟更低。对不存在的项目执行的删除操作消耗 1 个写入容量单位。有关消耗容量单位的更多信息，请参阅 [使用 DynamoDB 中的表和数据](#)。

使用 `BatchWriteItem` 时请注意以下限制：

- 单个请求中的最大操作数 — 您最多可以指定 25 个放入或删除操作；但是，请求总大小不能超过 1 MB (HTTP 负载)。
- 您只能使用 `BatchWriteItem` 操作放入和删除项目，不能用来更新现有项目。
- 不是原子操作 - `BatchWriteItem` 中指定的每个操作是原子操作；但是 `BatchWriteItem` 整体是“尽最大努力”的操作，而不是原子操作。也就是说，在 `BatchWriteItem` 请求中，有些操作可能成功，有些操作可能失败。失败的操作将在响应的 `UnprocessedItems` 字段返回。其中一些失败可能是由于超过为表配置的预置吞吐量，或者出现暂时故障，如网络错误。您可以分析，选择重新发送请求。通常，在循环中调用 `BatchWriteItem`，在每个迭代中检查未处理的项目，对没有处理的项目提交新的 `BatchWriteItem` 请求。
- 不返回任何项目 — `BatchWriteItem` 设计用于高效上传大量数据，不具备 `PutItem` 和 `DeleteItem` 的一些精密性。例如，`DeleteItem` 支持在请求体中用 `ReturnValues` 字段请求响应中的已删除项目。`BatchWriteItem` 操作在响应中不返回任何项目。
- 不像 `PutItem` 和 `DeleteItem`，`BatchWriteItem` 不允许为操作中的单个写入请求指定条件。
- 属性值不得为空；字符串和二进制类型属性的长度必须大于零；设置类型属性不得为空。具有空值的请求将被拒绝，并显示 `ValidationException`。

如果满足以下任一条件，DynamoDB 将拒绝整个批处理写入操作：

- 如果 `BatchWriteItem` 请求中指定的一个或多个表不存在。
- 如果在求中的项目上指定的主键属性与相应表的主键架构不匹配。
- 如果尝试在同一个 `BatchWriteItem` 请求中对同一项目执行多个操作。例如，不能在同一个 `BatchWriteItem` 请求中放入和删除同一项目。

- 如果总请求大小超过 1 MB (HTTP 有效负载) 限制。
- 如果批处理中的任何单个项目超过 64 KB 项目大小限制。

请求

语法

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{
  "RequestItems" : RequestItems
}

RequestItems
{
  "TableName1" : [ Request, Request, ... ],
  "TableName2" : [ Request, Request, ... ],
  ...
}

Request ::=
  PutRequest | DeleteRequest

PutRequest ::=
{
  "PutRequest" : {
    "Item" : {
      "Attribute-Name1" : Attribute-Value,
      "Attribute-Name2" : Attribute-Value,
      ...
    }
  }
}

DeleteRequest ::=
{
  "DeleteRequest" : {
    "Key" : PrimaryKey-Value
  }
}
```

```
}

PrimaryKey-Value ::= HashTypePK | HashAndRangeTypePK

HashTypePK ::=
{
  "HashKeyElement" : Attribute-Value
}

HashAndRangeTypePK
{
  "HashKeyElement" : Attribute-Value,
  "RangeKeyElement" : Attribute-Value,
}

Attribute-Value ::= String | Numeric | Binary | StringSet | NumericSet | BinarySet

Numeric ::=
{
  "N": "Number"
}

String ::=
{
  "S": "String"
}

Binary ::=
{
  "B": "Base64 encoded binary data"
}

StringSet ::=
{
  "SS": [ "String1", "String2", ... ]
}

NumberSet ::=
{
  "NS": [ "Number1", "Number2", ... ]
}

BinarySet ::=
```

```
{
  "BS": [ "Binary1", "Binary2", ... ]
}
```

在请求体中，RequestItems JSON 对象说明要执行的操作。操作按表分组。可以使用 BatchWriteItem 更新或删除多个表中的多个项目。对于每个特定写入请求，必须确定请求类型（PutItem、DeleteItem），以及操作的详细信息。

- 对于 PutRequest，提供的项目是属性及其值的列表。
- 对于 DeleteRequest，提供主键名称和值。

响应

语法

响应中返回的 JSON 正文的语法如下。

```
{
  "Responses" :          ConsumedCapacityUnitsByTable
  "UnprocessedItems" : RequestItems
}

ConsumedCapacityUnitsByTable
{
  "TableName1" : { "ConsumedCapacityUnits", : NumericValue },
  "TableName2" : { "ConsumedCapacityUnits", : NumericValue },
  ...
}
```

RequestItems

This syntax is identical to the one described in the JSON syntax in the request.

特殊错误

没有特定于此操作的错误。

示例

下面的示例显示 HTTP POST 请求和 BatchWriteItem 操作的响应。请求指定对回复和线程表执行以下操作：

- 在回复表中放入一个项目并删除一个项目
- 将线程表中放入一个项目

有关使用 Amazon SDK 的示例，请参阅 [使用项目和属性](#)。

示例请求

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{
  "RequestItems":{
    "Reply":[
      {
        "PutRequest":{
          "Item":{
            "ReplyDateTime":{
              "S":"2012-04-03T11:04:47.034Z"
            },
            "Id":{
              "S":"DynamoDB#DynamoDB Thread 5"
            }
          }
        }
      },
      {
        "DeleteRequest":{
          "Key":{
            "HashKeyElement":{
              "S":"DynamoDB#DynamoDB Thread 4"
            },
            "RangeKeyElement":{
              "S":"oops - accidental row"
            }
          }
        }
      }
    ],
    "Thread":[
      {
```

```
    "PutRequest":{
      "Item":{
        "ForumName":{
          "S":"DynamoDB"
        },
        "Subject":{
          "S":"DynamoDB Thread 5"
        }
      }
    }
  ]
}
```

示例响应

下面的示例响应显示对线程和回复表执行的放入操作成功，对回复表执行的删除操作失败（原因是超出表的预置吞吐量，导致节流）。注意 JSON 响应的以下内容：

- Responses 对象显示由于在 Thread 和 Reply 表的放入操作成功，这两个表各消耗一个容量单位。
- UnprocessedItems 对象显示 Reply 表上删除操作失败。可以发出一个新的 BatchWriteItem 调用来处理这些未处理的请求。

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: G8M9ANL0E5QA26AEUHJKJE0ASBVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: 536
Date: Thu, 05 Apr 2012 18:22:09 GMT
```

```
{
  "Responses":{
    "Thread":{
      "ConsumedCapacityUnits":1.0
    },
    "Reply":{
      "ConsumedCapacityUnits":1.0
    }
  },
  "UnprocessedItems":{
```

```
    "Reply":[
      {
        "DeleteRequest":{
          "Key":{
            "HashKeyElement":{
              "S":"DynamoDB#DynamoDB Thread 4"
            },
            "RangeKeyElement":{
              "S":"oops - accidental row"
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

CreateTable

Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

CreateTable 操作将一个新表添加到您的账户。

表名称在发出请求的 Amazon 账户的关联区域，以及接收请求的 Amazon 区域（例如 dynamodb.us-west-2.amazonaws.com）中必须唯一。每个 DynamoDB 端点完全独立。例如，如果您有两个名为“MyTable”的表，一个位于 dynamodb.us-west-2.amazonaws.com，另一个位于 dynamodb.us-west-1.amazonaws.com，则这两个表完全独立，不共享任何数据。

CreateTable 操作触发异步工作流，开始创建表。DynamoDB 立即返回表的状态 (CREATING)，直到表处于 ACTIVE 状态。表处于 ACTIVE 状态后，可以执行数据层面操作。

使用 [DescribeTables](#) 操作检查表的状态。

请求

语法

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.CreateTable
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1",
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName1","AttributeType":"S"},
     "RangeKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName2","AttributeType":"N"}},
  "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10}
}
```

名称	描述	必填
TableName	<p>要创建的表的名称。</p> <p>允许的字符包括 a-z、A-Z、0-9、“_”（下划线）、“-”（短划线）和“.”（点号）。名称长度在 3 和 255 个字符之间。</p> <p>类型：字符串</p>	是
KeySchema	<p>表的主键（简单或复合）结构。HashKeyElement 的名称-值对是必填的，RangeKeyElement 的名称-值对是可选的（只有复合主键需要）。有关主键的更多信息，请参阅 主键。</p> <p>主键元素名称长度可以在 1 到 255 个字符之间，没有字符限制。</p>	是

名称	描述	必填
	<p>AttributeType 的可能值包括“S”（字符串）、“N”（数字）或“B”（二进制）。</p> <p>类型：HashKeyElement 的映射，或者复合主键的 HashKeyElement 和 RangeKeyElement 。</p>	
ProvisionedThroughput	<p>指定表的新吞吐量，由 ReadCapacityUnits 和 WriteCapacityUnits 的值组成。有关详细信息，请参阅 管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置。</p> <div data-bbox="591 926 1029 1241" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 15px; padding: 10px;"><p> Note</p><p>有关当前最大值/最小值，请参阅 Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额。</p></div> <p>类型：数组</p>	是

名称	描述	必填
ProvisionedThroughput : ReadCapacityUnits	<p>设置 DynamoDB 平衡负载和其他操作前，指定表每秒消耗的一致 ReadCapacityUnits 的最小数量。</p> <p>最终一致读取操作需要的资源少于一致读取操作，因此，设置每秒 50 个一致的 ReadCapacityUnits 可提供每秒 100 个最终一致的 ReadCapacityUnits 。</p> <p>类型：数字</p>	是
ProvisionedThroughput : WriteCapacityUnits	<p>设置 DynamoDB 平衡负载和其他操作前，指定表每秒消耗的 WriteCapacityUnits 的最小数量。</p> <p>类型：数字</p>	是

响应

语法

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CS0C7TJPLR000KIRLGOHVAICUFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 311
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT

{"TableDescription":
  {"CreationDateTime":1.310506263362E9,
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName1","AttributeType":"S"},
    "RangeKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName2","AttributeType":"N"}},
  "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10},
```

```

    "TableName": "Table1",
    "TableStatus": "CREATING"
  }
}

```

名称	描述
TableDescription	表属性的容器。
CreationDateTime	以 UNIX 纪元时间 表示的表创建日期。 类型：数字
KeySchema	表的主键（简单或复合）结构。HashKeyElement 的名称-值对是必填的，RangeKeyElement 的名称-值对是可选的（只有复合主键需要）。有关主键的更多信息，请参阅 主键 。 类型：HashKeyElement 的映射，或者复合主键的 HashKeyElement 和 RangeKeyElement。
ProvisionedThroughput	指定的表的吞吐量，由 ReadCapacityUnits 和 WriteCapacityUnits 的值组成。参阅 管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置 。 类型：数组
ProvisionedThroughput :ReadCapacityUnits	DynamoDB 平衡负载和其他操作前，每秒消耗的 ReadCapacityUnits 的最小数量。 类型：数字
ProvisionedThroughput :WriteCapacityUnits	WriteCapacityUnits 平衡负载和其他操作前，每秒消耗的 ReadCapacityUnits 的最小数量。 类型：数字

名称	描述
TableName	创建的表的名称。 类型：字符串
TableStatus	表的当前状态 (CREATING)。表处于 ACTIVE 状态后，可以将数据放入其中。 使用 DescribeTables API 检查表的状态。 类型：字符串

特殊错误

错误	描述
ResourceInUseException	尝试重新创建已存在的表。
LimitExceededException	同时表请求的数量 (CREATING、DELETING 或 UPDATING 状态的表数量总和) 超过允许的最大值。 <div data-bbox="829 1220 1507 1486" style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Note 有关当前最大值/最小值，请参阅 Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额。</p></div>

示例

下面的示例创建具有复合主键的表，其中包含字符串和数字。有关使用 Amazon SDK 的示例，请参阅 [使用 DynamoDB 中的表和数据](#)。

示例请求

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.CreateTable
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comp-table",
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
      "RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
  "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10}
}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CS0C7TJPLR000KIRLG0HVAICUFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 311
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT

{"TableDescription":
  {"CreationDateTime":1.310506263362E9,
    "KeySchema":
      {"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
        "RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
      "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10},
      "TableName":"comp-table",
      "TableStatus":"CREATING"
    }
  }
}
```

相关操作

- [DescribeTables](#)
- [DeleteTable](#)

DeleteItem

Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

按主键删除表中的单个项目。可以执行条件删除操作，如果项目存在或者具有预期属性值，则删除该项目。

Note

如果指定没有属性或值的 DeleteItem，则将删除该项目的所有属性。

除非指定条件，否则 DeleteItem 是一个幂等操作；在同一个项目或属性上多次运行不会导致出现错误响应。

条件删除用于只有满足特定条件，才删除项目和属性的情况。如果满足这些条件，DynamoDB 将执行删除。否则，不会删除项目。

您可以在每个操作中对一个属性执行预期条件检查。

请求

语法

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1",
  "Key":
    {"HashKeyElement":{"S":"AttributeValue1"},"RangeKeyElement":
{"N":"AttributeValue2"}},
  "Expected":{"AttributeName3":{"Value":{"S":"AttributeValue3"}}},
  "ReturnValues":"ALL_OLD"
}
```

名称	描述	必填
TableName	包含要删除项目的表的名称。 类型：字符串	是
Key	定义项目的主键。有关主键的更多信息，请参阅 主键 。 类型：HashKeyElement 到其值以及 RangeKeyElement 到其值的映射。	是
Expected	指定条件删除的属性。 Expected 参数用于提供属性名称，以及 DynamoDB 是否应在删除前检查属性是否具有特定值。 类型：属性名称映射。	否
Expected:Attribute Name	条件放入的属性的名称。 类型：字符串	否
Expected:Attribute Name: ExpectedAttribute Value	使用此参数指定属性名称-值对是否已经存在值。 如果项目不存在“Color”属性，则下面的 JSON 表示将删除该项目： <pre>"Expected" : {"Color":{"Exists":false}}</pre> 下面的 JSON 表示在删除项目前，检查“Color”名称的属性是否已有“Yellow”值：	否

名称	描述	必填
	<pre data-bbox="610 226 899 386">"Expected" : {"Color":{"Exists":true},"Value": {"S":"Yellow"}}}</pre> <p data-bbox="591 443 1026 764">默认情况下，如果使用 Expected 参数并提供 Value，则 DynamoDB 假定属性存在，并且需要替换当前值。这样不必指定 {"Exists":true}，因为是暗含的。可以将请求缩短为：</p> <pre data-bbox="610 827 912 936">"Expected" : {"Color":{"Value": {"S":"Yellow"}}}</pre> <div data-bbox="591 999 1026 1360" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p data-bbox="623 1037 740 1071"> Note</p> <p data-bbox="672 1092 971 1318">如果指定的 {"Exists":true} 没有要检查的属性值，DynamoDB 将返回错误。</p> </div>	
ReturnValues	<p data-bbox="591 1402 1013 1772">如果要在删除属性名称-值对之前获取属性名称-值对，请使用此参数。可能的参数值包括 NONE（默认值）或 ALL_OLD。如果指定 ALL_OLD，则返回旧项目的内容。如果不提供此参数或者为 NONE，则不返回任何内容。</p> <p data-bbox="591 1814 786 1848">类型：字符串</p>	否

响应

语法

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CS0C7TJPLR000KIRLG0HVAICUFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 353
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT

{"Attributes":
  {"AttributeName3":{"SS":["AttributeValue3","AttributeValue4","AttributeValue5"]},
  "AttributeName2":{"S":"AttributeValue2"},
  "AttributeName1":{"N":"AttributeValue1"}
  },
"ConsumedCapacityUnits":1
}
```

名称	描述
Attributes	<p>如果提供 ReturnValues 参数作为请求的 ALL_OLD，DynamoDB 将返回属性名称-值对数组（即已删除的项目）。否则，响应包含一个空集合。</p> <p>类型：属性名称-值对的数组。</p>
ConsumedCapacityUnits	<p>操作消耗的写入容量单位数。此值显示应用于预置吞吐量的数字。对不存在项目的删除请求消耗 1 个写入容量单位。有关更多信息，请参阅 管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置。</p> <p>类型：数字</p>

特殊错误

错误	描述
ConditionalCheckFailedException	条件检查失败。找不到预期属性值。

示例

示例请求

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comp-table",
  "Key":
    {"HashKeyElement":{"S":"Mingus"},"RangeKeyElement":{"N":"200"}},
  "Expected":
    {"status":{"Value":{"S":"shopping"}}},
  "ReturnValues":"ALL_OLD"
}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: U9809LI6BBFJA5N2R0TB0P017JVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 353
Date: Tue, 12 Jul 2011 22:31:23 GMT

{"Attributes":
  {"friends":{"SS":["Dooley","Ben","Daisy"]},
  "status":{"S":"shopping"},
  "time":{"N":"200"},
  "user":{"S":"Mingus"}
  },
  "ConsumedCapacityUnits":1
}
```

相关操作

- [PutItem](#)

DeleteTable

⚠ Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

DeleteTable 操作删除表及其所有项目。DeleteTable 请求后，指定的表处于 DELETING 状态，直到 DynamoDB 完成删除。如果表处于 ACTIVE 状态，可以删除。如果表处于 CREATING 或 UPDATING 状态，DynamoDB 将返回一个 ResourceInUseException 错误。如果指定的表不存在，DynamoDB 将返回 ResourceNotFoundException。如果表已经处于 DELETING 状态，则不返回任何错误。

📘 Note

DynamoDB 可能会继续接受数据层面操作请求，如处于 DELETING 状态的表上的 GetItem 和 PutItem，直到表删除完成。

表在发出请求的 Amazon 账户关联区域，以及接收请求的 Amazon 区域（例如 dynamodb.us-west-1.amazonaws.com）中唯一。每个 DynamoDB 端点完全独立。例如，如果您有两个名为“MyTable”的表，一个位于 dynamodb.us-west-2.amazonaws.com，另一个位于 dynamodb.us-west-1.amazonaws.com，则这两个表完全独立，不共享任何数据；删除一个表不会删除另一个表。

使用 [DescribeTables](#) 操作检查表的状态。

请求

语法

```
// This header is abbreviated.  
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.  
POST / HTTP/1.1  
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteTable  
content-type: application/x-amz-json-1.0  
  
{"TableName":"Table1"}
```

名称	描述	必填
TableName	要删除的表的名称。 类型：字符串	是

响应

语法

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 4H0NCKIVH1BFUDQ1U68CTG3N27VV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 311
Date: Sun, 14 Aug 2011 22:56:22 GMT

{"TableDescription":
  {"CreationDateTime":1.313362508446E9,
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
    "RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
  "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":10,"WriteCapacityUnits":10},
  "TableName":"Table1",
  "TableStatus":"DELETING"
  }
}
```

名称	描述
TableDescription	表属性的容器。
CreationDateTime	表的创建日期。 类型：数字
KeySchema	表的主键（简单或复合）结构。HashKeyElement 的名称-值对是必填的，RangeKeyElement 的名称-值对是可选的（只有复合主键需要）。有关主键的更多信息，请参阅 主键 。

名称	描述
	类型：HashKeyElement 的映射，或者复合主键的 HashKeyElement 和 RangeKeyElement。
ProvisionedThroughput	指定的表的吞吐量，由 ReadCapacityUnits 和 WriteCapacityUnits 的值组成。请参阅 管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置 。
ProvisionedThroughput : ReadCapacityUnits	DynamoDB 平衡负载和其他操作前，指定表每秒消耗的 ReadCapacityUnits 的最小数量。 类型：数字
ProvisionedThroughput : WriteCapacityUnits	DynamoDB 平衡负载和其他操作前，指定表每秒消耗的 WriteCapacityUnits 的最小数量。 类型：数字
TableName	已删除的表的名称。 类型：字符串
TableStatus	表的当前状态 (DELETING)。删除表后，对表的后续请求将返回 resource not found。 使用 DescribeTables 操作检查表的状态。 类型：字符串

特殊错误

错误	描述
ResourceInUseException	表处于 CREATING 或 UPDATING 状态，无法删除。

示例

示例请求

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteTable
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 40

{"TableName":"favorite-movies-table"}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 4H0NCKIVH1BFUDQ1U68CTG3N27VV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 160
Date: Sun, 14 Aug 2011 17:20:03 GMT

{"TableDescription":
  {"CreationDateTime":1.313362508446E9,
  "KeySchema":
    {"HashKeyElement":{"AttributeName":"name","AttributeType":"S"}},
  "TableName":"favorite-movies-table",
  "TableStatus":"DELETING"
}
```

相关操作

- [CreateTable](#)
- [DescribeTables](#)

DescribeTables

⚠ Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

返回表的信息，包括表的当前状态、主键架构以及表的创建时间。DescribeTable 的结果具有最终一致性。如果在创建表的过程中过早使用 DescribeTable，DynamoDB 将返回 ResourceNotFoundException。如果在创建表的过程中过早使用 DescribeTable，新值可能不会立即可用。

请求

语法

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DescribeTable
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1"}
```

名称	描述	必填
TableName	要描述的表的名称。 类型：字符串	是

响应

语法

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
```

```
content-type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: 543
```

```
{
  "Table": {
    "CreationDateTime": 1.309988345372E9,
    "ItemCount": 1,
    "KeySchema": {
      "HashKeyElement": {
        "AttributeName": "AttributeName1",
        "AttributeType": "S"
      },
      "RangeKeyElement": {
        "AttributeName": "AttributeName2",
        "AttributeType": "N"
      }
    },
    "ProvisionedThroughput": {
      "LastIncreaseDateTime": Date,
      "LastDecreaseDateTime": Date,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 10
    },
    "TableName": "Table1",
    "TableSizeBytes": 1,
    "TableStatus": "ACTIVE"
  }
}
```

名称	描述
Table	正在描述的表的容器。 类型：字符串
CreationDateTime	以 UNIX 纪元时间 表示的表创建日期。
ItemCount	指定表中的项目数。DynamoDB 大约每 6 小时更新一次此值。此值可能不反映最近更改。 类型：数字
KeySchema	表的主键（简单或复合）结构。HashKeyElement 的名称-值对是必填的，RangeKeyElement 的名称-值对是可选的（只有复合主键需要）。Hash 键最大为 2048 字节。Range 键最大为 1024 字节。这两个限制单独执行（即，可以组合 hash + range 2048 + 1024 键）。有关主键的更多信息，请参阅 主键 。
ProvisionedThroughput	指定表的吞吐量，由 LastIncreaseDateTime（如果适用）、LastDecreaseDateTi

名称	描述
	<p>me (如果适用)、ReadCapacityUnits 和 WriteCapacityUnits 值组成。如果表的吞吐量从未增加或减少, DynamoDB 不会返回这些元素的值。请参阅管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置。</p> <p>类型: 数组</p>
TableName	<p>请求表的名称。</p> <p>类型: 字符串</p>
TableSizeBytes	<p>指定表的总大小 (以字节为单位)。DynamoDB 大约每 6 小时更新一次此值。此值可能不反映最近更改。</p> <p>类型: 数字</p>
TableStatus	<p>表的当前状态 (CREATING、ACTIVE、DELETING 或 UPDATING)。表处于 ACTIVE 状态后, 可以添加数据。</p>

特殊错误

没有特定于此操作的错误。

示例

以下示例显示对 "comp-table" 表的 HTTP POST 请求, 以及使用 DescribeTable 操作的响应。此表具有复合主键。

示例请求

```
// This header is abbreviated.  
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.  
POST / HTTP/1.1  
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DescribeTable
```

```
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"users"}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 543

{"Table":
  {"CreationDateTime":1.309988345372E9,
    "ItemCount":23,
    "KeySchema":
      {"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
        "RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
    "ProvisionedThroughput":{"LastIncreaseDateTime": 1.309988345384E9,
      "ReadCapacityUnits":10,"WriteCapacityUnits":10},
    "TableName":"users",
    "TableSizeBytes":949,
    "TableStatus":"ACTIVE"
  }
}
```

相关操作

- [CreateTable](#)
- [DeleteTable](#)
- [ListTables](#)

GetItem

Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

GetItem 操作为匹配主键的项目返回一组 Attributes。如果没有匹配项目，则 GetItem 不返回任何数据。

GetItem 操作默认提供最终一致性读取。如果您的应用程序不接受最终一致性读取，请使用 ConsistentRead。尽管此操作可能比标准读取所需的时间长，但它始终返回上次更新的值。有关更多信息，请参阅[读取一致性](#)。

请求

语法

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.GetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1",
  "Key":
  {"HashKeyElement": {"S":"AttributeValue1"},
  "RangeKeyElement": {"N":"AttributeValue2"}
},
  "AttributesToGet":["AttributeName3","AttributeName4"],
  "ConsistentRead":Boolean
}
```

名称	描述	必填
TableName	包含请求项目的表的名称。 类型：字符串	是
Key	定义项目的主键值。有关主键的更多信息，请参阅 主键 。 类型：HashKeyElement 到其值以及 RangeKeyElement 到其值的映射。	是

名称	描述	必填
AttributesToGet	<p>属性名称的数组。如果未指定属性名称，则返回所有属性。如果找不到某些属性，则不会出现在结果中。</p> <p>类型：数组</p>	否
ConsistentRead	<p>如果设置为 true，则发出一致性读取，否则将使用最终一致性。</p> <p>类型：布尔值</p>	否

响应

语法

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 144

{"Item":{
  "AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
  "AttributeName4":{"N":"AttributeValue4"},
  "AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
},
"ConsumedCapacityUnits": 0.5
}
```

名称	描述
Item	<p>包含请求的属性。</p> <p>类型：属性名称-值对映射。</p>

名称	描述
ConsumedCapacityUnits	<p>操作消耗的读取容量单位数。此值显示应用于预置吞吐量的数字。如果请求的项目不存在，将根据读取类型，消耗最小读取容量单位。有关更多信息，请参阅 管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置。</p> <p>类型：数字</p>

特殊错误

没有特定于此操作的错误。

示例

有关使用 Amazon SDK 的示例，请参阅 [使用项目和属性](#)。

示例请求

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.GetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comptable",
 "Key":
  {"HashKeyElement":{"S":"Julie"},
   "RangeKeyElement":{"N":"1307654345"}},
 "AttributesToGet":["status","friends"],
 "ConsistentRead":true
}
```

示例响应

请注意，ConsumedCapacityUnits 值为 1，因为可选参数 ConsistentRead 设置为 true。如果同一请求的 ConsistentRead 设置为 false（或未指定），则响应最终一致，ConsumedCapacityUnits 值为 0.5。

```
HTTP/1.1 200
```

```
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 72

{"Item":
  {"friends":{"SS":["Lynda, Aaron"]},
  "status":{"S":"online"}
},
"ConsumedCapacityUnits": 1
}
```

ListTables

Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

返回与当前账户和端点关联的所有表的数组。

每个 DynamoDB 端点完全独立。例如，如果您有两个名为“MyTable”的表，一个位于 dynamodb.us-west-2.amazonaws.com，另一个位于 dynamodb.us-east-1.amazonaws.com，则这两个表完全独立，不共享任何数据。ListTables 操作作为接收请求的端点返回与发出请求的账户关联的所有表名称。

请求

语法

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.ListTables
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"ExclusiveStartTableName":"Table1","Limit":3}
```

默认 ListTables 操作作为接收请求的端点请求与发出请求的账户关联的所有表名称。

名称	描述	必填
Limit	要返回的表名称最大数量。 类型：整数	否
ExclusiveStartTableName	开始列表的表的名称。如果已经运行 ListTables 操作，并响应中收到 LastEvaluatedTableName 值，则使用该值继续列表。 类型：字符串	否

响应

语法

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: S1LEK2DPQP80JNHVHL80U2M7KRVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 81
Date: Fri, 21 Oct 2011 20:35:38 GMT

{"TableNames":["Table1","Table2","Table3"], "LastEvaluatedTableName":"Table3"}
```

名称	描述
TableNames	与当前端点的当前账户关联的表的名称。 类型：数组
LastEvaluatedTableName	当前列表中最后一个表的名称，仅当没有返回账户和端点的某些表时。如果已返回所有表名，则响应中不存在此值。将此值作为新请求中的 ExclusiveStartTableName 以继续列表，直到返回所有表名称。

名称	描述
	类型：字符串

特殊错误

没有特定于此操作的错误。

示例

以下示例显示使用 ListTables 操作的 HTTP POST 请求和响应。

示例请求

```
// This header is abbreviated.  
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.  
POST / HTTP/1.1  
x-amz-target: DynamoDB_20111205.ListTables  
content-type: application/x-amz-json-1.0  
  
{"ExclusiveStartTableName":"comp2","Limit":3}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200 OK  
x-amzn-RequestId: S1LEK2DPQP80JNHVHL80U2M7KRVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG  
content-type: application/x-amz-json-1.0  
content-length: 81  
Date: Fri, 21 Oct 2011 20:35:38 GMT  
  
{"LastEvaluatedTableName":"comp5","TableNames":["comp3","comp4","comp5"]}
```

相关操作

- [DescribeTables](#)
- [CreateTable](#)
- [DeleteTable](#)

PutItem

⚠ Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

创建新项目，或将旧项目替换为新项目（包括属性）。如果指定表中已存在具有相同主键的项目，则新项目将完全替换现有项目。可以执行条件放入（如果不存在具有指定主键的项目，则插入新项目），或替换现有项目（如果具有特定属性值）。

属性值不能为空；字符串和二进制类型属性的长度必须大于零；设置类型属性不能为空。具有空值的请求将被拒绝，并显示 `ValidationException`。

📘 Note

要确保新项目不会替换现有项目，请使用 `Exists` 设置为 `false`（对于主键属性）的条件放入操作。

有关使用 `PutItem` 的更多信息，请参见 [使用项目和属性](#)。

请求

语法

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.PutItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName": "Table1",
  "Item": {
    "AttributeName1": {"S": "AttributeValue1"},
    "AttributeName2": {"N": "AttributeValue2"},
```

```

    "AttributeName5": {"B": "dmFsdWU="}
  },
  "Expected": {"AttributeName3": {"Value": {"S": "AttributeValue"}, "Exists": Boolean}},
  "ReturnValues": "ReturnValuesConstant"

```

名称	描述	必填
TableName	包含项目的表的名称。 类型：字符串	是
Item	项目属性的映射，必须包括定义项目的主键值。可以为项目提供其他属性名称-值对。有关主键的更多信息，请参阅 主键 。 类型：属性名称到属性值的映射。	是
Expected	指定条件放入的属性。 Expected 参数用于提供属性名称，以及 DynamoDB 是否应在更改前检查属性值是否存在；或者属性值是否存在并且具有特定值。 类型：属性名称到属性值的映射，以及是否存在。	否
Expected:Attribute Name	条件放入的属性的名称。 类型：字符串	否
Expected:Attribute Name: ExpectedAttributeValue	使用此参数指定属性名称-值对是否已经存在值。 如果项目不存在 "Color" 属性，则下面的 JSON 表示将替换该项目：	否

名称	描述	必填
	<pre data-bbox="594 212 1027 365">"Expected" : {"Color":{"Exists":false}}</pre> <p data-bbox="594 405 1027 533">下面的 JSON 表示在替换项目前，检查 "Color" 名称的属性是否已有 "Yellow" 值：</p> <pre data-bbox="594 573 1027 768">"Expected" : {"Color":{"Exists":true, {"Value":{"S":"Yellow"}}}}</pre> <p data-bbox="594 808 1027 1129">默认情况下，如果使用 Expected 参数并提供 Value，则 DynamoDB 假定属性存在，并且需要替换当前值。这样不必指定 {"Exists":true}，因为是暗含的。可以将请求缩短为：</p> <pre data-bbox="594 1169 1027 1323">"Expected" : {"Color":{"Value":{"S":"Yellow"}}}}</pre> <div data-bbox="594 1362 1027 1724"><p> Note</p><p>如果指定的 {"Exists":true} 没有要检查的属性值，DynamoDB 将返回错误。</p></div>	

名称	描述	必填
ReturnValues	<p>如果要在用 PutItem 更新属性名称-值对之前获取属性名称-值对，请使用此参数。可能的参数值包括 NONE（默认值）或 ALL_OLD。如果指定 ALL_OLD，并且 PutItem 覆盖属性名称-值对，则返回旧项目的内容。如果未提供此参数或者为 NONE，则不会返回任何内容。</p> <p>类型：字符串</p>	否

响应

语法

下面的语法示例假定请求指定 ALL_OLD 的 ReturnValues 参数；否则，响应只有 ConsumedCapacityUnits 元素。

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 85

{"Attributes":
  {"AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
  "AttributeName2":{"SS":"AttributeValue2"},
  "AttributeName1":{"SS":"AttributeValue1"},
  },
  "ConsumedCapacityUnits":1
}
```

名称	描述
Attributes	放入操作之前的属性值，仅当 ReturnValues 参数指定为请求的 ALL_OLD。

名称	描述
	类型：属性名称-值对映射。
ConsumedCapacityUnits	操作消耗的写入容量单位数。此值显示应用于预置吞吐量的数字。有关更多信息，请参阅 管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置 。 类型：数字

特殊错误

错误	描述
ConditionalCheckFailedException	条件检查失败。找不到预期属性值。
ResourceNotFoundException	找不到指定项目或属性。

示例

有关使用 Amazon SDK 的示例，请参阅 [使用项目和属性](#)。

示例请求

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.PutItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comp5",
 "Item":
  {"time":{"N":"300"},
   "feeling":{"S":"not surprised"},
   "user":{"S":"Riley"}
  },
 "Expected":
  {"feeling":{"Value":{"S":"surprised"},"Exists":true}}
 "ReturnValues":"ALL_OLD"
}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8952fa74-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 84

{"Attributes":
  {"feeling":{"S":"surprised"},
   "time":{"N":"300"},
   "user":{"S":"Riley"}},
  "ConsumedCapacityUnits":1
}
```

相关操作

- [UpdateItem](#)
- [DeleteItem](#)
- [GetItem](#)
- [BatchGetItem](#)

Query

Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

Query 操作通过主键获取一个或多个项目的值及其属性 (Query 仅对 hash-and-range 主键表可用)。您必须提供一个特定 HashKeyValue，并且可以对主键的 RangeKeyValue 使用比较运算符缩小查询范围。使用 ScanIndexForward 参数按 range 键获取正向或反向顺序结果。

不返回结果的查询会根据读取类型消耗最小读取容量单位。

Note

如果满足查询参数的项目总数超过 1MB 限制，则查询将停止，结果将返回给用户，并显示 LastEvaluatedKey，以在后续操作中继续查询。与扫描操作不同，查询操作永远不会返回空结果集和 LastEvaluatedKey。仅当结果超过 1MB 或者使用 Limit 参数时提供 LastEvaluatedKey。

可以使用 ConsistentRead 参数为一致性读取设置结果。

请求**语法**

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Query
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1",
 "Limit":2,
 "ConsistentRead":true,
 "HashKeyValue":{"S":"AttributeValue1"},
 "RangeKeyCondition": {"AttributeValueList":
 [{"N":"AttributeValue2"}], "ComparisonOperator":"GT"}
 "ScanIndexForward":true,
 "ExclusiveStartKey":{
 "HashKeyElement":{"S":"AttributeName1"},
 "RangeKeyElement":{"N":"AttributeName2"}
 },
 "AttributesToGet":["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]},
}
```

名称	描述	必填
TableName	包含请求项目的表的名称。 类型：字符串	是

名称	描述	必填
AttributesToGet	<p>属性名称的数组。如果未指定属性名称，则返回所有属性。如果找不到某些属性，则不会出现在结果中。</p> <p>类型：数组</p>	否
Limit	<p>要返回的最大项目数（不一定是匹配项目数）。如果 DynamoDB 在查询表时处理的项目数达到限制，将停止查询并返回到此时的匹配值和 LastEvaluatedKey，在后续操作中应用以继续查询。此外，如果在 DynamoDB 达到此限制之前结果集大小超过 1MB，将停止查询并返回匹配值和 LastEvaluatedKey，在后续操作中应用以继续查询。</p> <p>类型：数字</p>	否
ConsistentRead	<p>如果设置为 true，则发出一致性读取，否则将使用最终一致性。</p> <p>类型：布尔值</p>	否

名称	描述	必填
Count	<p>如果设置为 true，DynamoDB 将返回匹配查询参数的项目总数，而不是匹配项目及其属性的列表。可以对仅计数查询应用 Limit 参数。</p> <p>提供 AttributesToGet 列表时不要将 Count 设置为 true；否则 DynamoDB 将返回验证错误。有关更多信息，请参阅对结果中的项目进行计数。</p> <p>类型：布尔值</p>	否
HashKeyValue	<p>复合主键的 hash 部分的属性值。</p> <p>类型：字符串、数字或二进制</p>	是
RangeKeyCondition	<p>用于查询的属性值和比较运算符的容器。查询请求不需要 RangeKeyCondition。如果仅提供 HashKeyValue，DynamoDB 将返回具有指定 hash 键元素值的所有项目。</p> <p>类型：映射</p>	否

名称	描述	必填
RangeKeyCondition : AttributeValueList	<p>为查询参数计算的属性值。AttributeValueList 包含一个属性值，除非指定 BETWEEN 比较。对于 BETWEEN 比较，AttributeValueList 包含两个属性值。</p> <p>类型：AttributeValue 到 ComparisonOperator 的映射。</p>	否

名称	描述	必填
RangeKeyCondition : ComparisonOperator	<p>计算所提供属性的标准，例如等于、大于等于等。以下是查询操作的有效比较运算符。</p> <div data-bbox="591 394 1029 1239" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Note</p><p>大于、等于或小于的字符串值比较基于 ASCII 字符代码值。例如，a 大于 A，aa 大于 B。有关代码值列表，请参见 http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII#ASCII_printable_characters。</p><p>对于二进制，DynamoDB 在比较二进制值时将二进制数据的每个字节视为无符号值，例如计算查询表达式时。</p></div> <p>类型：字符串或二进制</p>	否

名称	描述	必填
	<p>EQ：等于。</p> <p>对于 EQ，Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue（不是集合）。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	
	<p>LE：小于或等于。</p> <p>对于 LE，Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue（不是集合）。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	

名称	描述	必填
	<p>LT：小于。</p> <p>对于 LT，Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue（不是集合）。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	
	<p>GE：大于或等于。</p> <p>对于 GE，Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue（不是集合）。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	

名称	描述	必填
	<p>GT : 大于。</p> <p>对于 GT , Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue (不是集合)。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同,则该值不匹配。例如, {"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。 {"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}</p>	
	<p>BEGINS_WITH : 检查前缀。</p> <p>对于 BEGINS_WITH , Attribute ValueList 只能包含一个字符串或二进制类型的 AttributeValue (不是数字或集合)。比较的目标属性必须是字符串或二进制 (不是数字或集合)。</p>	

名称	描述	必填
	<p>BETWEEN：大于或等于第一个值，小于或等于第二个值。</p> <p>对于 BETWEEN，Attribute ValueList 必须包含两个相同类型的 Attribute Value 元素，可以是字符串，数字或二进制（不是集合）。如果目标值大于或等于第一个元素，小于或等于第二个元素，则目标属性匹配。如果项目包含的 Attribute Value 类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	
ScanIndexForward	<p>指定索引的升序或降序遍历。DynamoDB 返回的结果反映由 range 键确定的请求顺序：如果数据类型为数字，则按数字顺序返回结果；否则，遍历基于 ASCII 字符代码值。</p> <p>类型：布尔值</p> <p>默认值为 true（升序）。</p>	否

名称	描述	必填
ExclusiveStartKey	<p>继续早期查询的项目的主键。如果早期查询操作在完成查询之前因为结果集大小或 Limit 参数中断，该查询可能会提供此值作为 LastEvaluatedKey。LastEvaluatedKey 可以在新的查询请求中传回，从此处开始继续操作。</p> <p>类型：HashKeyElement 或 HashKeyElement 和 RangeKeyElement（对于复合主键）。</p>	否

响应

语法

```

HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 308

{"Count":2,"Items":[{
  "AttributeName1":{"S":"AttributeValue1"},
  "AttributeName2":{"N":"AttributeValue2"},
  "AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"}
},{
  "AttributeName1":{"S":"AttributeValue3"},
  "AttributeName2":{"N":"AttributeValue4"},
  "AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
  "AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
}],
  "LastEvaluatedKey":{"HashKeyElement":{"AttributeValue3":"S"},
    "RangeKeyElement":{"AttributeValue4":"N"}
  },
  "ConsumedCapacityUnits":1

```

}

名称	描述
Items	<p>符合查询参数的项目属性。</p> <p>类型：属性名称映射及其数据类型和值。</p>
Count	<p>响应中的项目数。有关更多信息，请参阅对结果中的项目进行计数。</p> <p>类型：数字</p>
LastEvaluatedKey	<p>查询操作停止的项目主键，包括以前的结果集。使用此值可以在新请求中开始不包含此值的新操作。</p> <p>整个查询结果集完成后（即操作处理“最后一页”），LastEvaluatedKey 为 null。</p> <p>类型：HashKeyElement 或 HashKeyElement 和 RangeKeyElement（对于复合主键）。</p>
ConsumedCapacityUnits	<p>操作消耗的读取容量单位数。此值显示应用于预置吞吐量的数字。有关更多信息，请参阅管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置。</p> <p>类型：数字</p>

特殊错误

错误	描述
ResourceNotFoundException	找不到指定表。

示例

有关使用 Amazon SDK 的示例，请参阅 [DynamoDB 中的查询操作](#)。

示例请求

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Query
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"1-hash-rangetable",
 "Limit":2,
 "HashKeyValue":{"S":"John"},
 "ScanIndexForward":false,
 "ExclusiveStartKey":{"
  "HashKeyElement":{"S":"John"},
  "RangeKeyElement":{"S":"The Matrix"}
 }
}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 3647e778-71eb-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 308

{"Count":2,"Items":[{"
 "fans":{"SS":["Jody","Jake"]},
 "name":{"S":"John"},
 "rating":{"S":"****"},
 "title":{"S":"The End"}
 },{
 "fans":{"SS":["Jody","Jake"]},
 "name":{"S":"John"},
 "rating":{"S":"****"},
 "title":{"S":"The Beatles"}
 }],
 "LastEvaluatedKey":{"HashKeyElement":{"S":"John"},"RangeKeyElement":{"S":"The
 Beatles"}},
```

```
"ConsumedCapacityUnits":1
}
```

示例请求

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Query
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"1-hash-rangetable",
 "Limit":2,
 "HashKeyValue":{"S":"Airplane"},
 "RangeKeyCondition":{"AttributeValueList":[{"N":"1980"}], "ComparisonOperator":"EQ"},
 "ScanIndexForward":false}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8b9ee1ad-774c-11e0-9172-d954e38f553a
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 119

{"Count":1,"Items":[{"fans":{"SS":["Dave","Aaron"]},
 "name":{"S":"Airplane"},
 "rating":{"S":"***"},
 "year":{"N":"1980"}
}],
"ConsumedCapacityUnits":1
}
```

相关操作

- [Scan](#)

Scan

Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

Scan 操作对表执行完整扫描，返回一个或多个项目及其属性。提供 ScanFilter 以获得更具体的结果。

Note

如果扫描项目的总数超过 1MB 限制，则扫描停止，并将结果返回给用户并显示 LastEvaluatedKey，以在后续操作中继续扫描。结果还包括超出限制的项目数量。扫描可能导致没有符合筛选条件的表数据。结果集具有最终一致性。

请求

语法

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1",
  "Limit": 2,
  "ScanFilter":{
    "AttributeName1":{"AttributeValueList":
[{"S":"AttributeValue"}],"ComparisonOperator":"EQ"}
  },
  "ExclusiveStartKey":{
    "HashKeyElement":{"S":"AttributeName1"},
    "RangeKeyElement":{"N":"AttributeName2"}
  },
  "AttributesToGet":["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]},
}
```

名称	描述	必填
TableName	包含请求项目的表的名称。 类型：字符串	是
AttributesToGet	属性名称的数组。如果未指定属性名称，则返回所有属性。如果找不到某些属性，则不会出现在结果中。 类型：数组	否
Limit	要计算的最大项目数（不一定是匹配项目数）。如果 DynamoDB 在处理结果时处理达到限制的项目数量，将停止并返回到此时的匹配值和 LastEvaluatedKey，在后续操作中应用以继续检索项目。此外，如果在 DynamoDB 达到此限制之前扫描的数据集大小超过 1MB，将停止扫描并返回达到限制的匹配值和 LastEvaluatedKey，在后续操作中应用以继续扫描。 类型：数字	否
Count	如果设置为 true，DynamoDB 将返回扫描操作的项目总数，即使该操作没有与分配的筛选器匹配的项目。您可以将 Limit 参数应用于仅计数扫描。 提供 AttributesToGet 列表时不要将 Count 设置为	否

名称	描述	必填
	<p>true ; 否则 DynamoDB 将返回验证错误。有关更多信息，请参阅对结果中的项目进行计数。</p> <p>类型：布尔值</p>	
ScanFilter	<p>计算扫描结果并仅返回所需值。多个条件被视为 "AND" 操作：必须满足所有条件才能包含在结果中。</p> <p>类型：属性名称到具有比较运算符的值的映射。</p>	否
ScanFilter :Attribute ValueList	<p>用于计算筛选器扫描结果的值和条件。</p> <p>类型：AttributeValue 到 Condition 的映射。</p>	否

名称	描述	必填
ScanFilter : ComparisonOperator	<p>计算所提供属性的标准，例如等于、大于等于等。以下是扫描操作的有效比较运算符。</p> <div data-bbox="591 401 1029 1241" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Note</p><p>大于、等于或小于的字符串值比较基于 ASCII 字符代码值。例如，a 大于 A，aa 大于 B。有关代码值列表，请参见 http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII#ASCII_printable_characters。</p><p>对于二进制，DynamoDB 在比较二进制值时将二进制数据的每个字节视为无符号值，例如计算查询表达式时。</p></div> <p>类型：字符串或二进制</p>	否

名称	描述	必填
	<p>EQ：等于。</p> <p>对于 EQ，Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue（不是集合）。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	
	<p>NE：不等于。</p> <p>对于 NE，Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue（不是集合）。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	

名称	描述	必填
	<p>LE：小于或等于。</p> <p>对于 LE，Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue（不是集合）。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	
	<p>LT：小于。</p> <p>对于 LT，Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue（不是集合）。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	

名称	描述	必填
	<p>GE : 大于或等于。</p> <p>对于 GE , Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue (不是集合)。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同,则该值不匹配。例如, {"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。 {"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	
	<p>GT : 大于。</p> <p>对于 GT , Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue (不是集合)。如果项目包含的 AttributeValue 类型与请求中指定的类型不同,则该值不匹配。例如, {"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。同样, {"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	
	NOT_NULL : 属性存在。	
	NULL : 属性不存在。	

名称	描述	必填
	<p>CONTAINS : 检查子序列或集合中的值。</p> <p>对于 CONTAINS , Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue (不是集合)。如果比较的目标属性是字符串,则操作将检查子字符串匹配。如果比较的目标属性是二进制,则操作将查找与输入匹配的目标子序列。如果比较的目标属性是集合 (“SS”、“NS”或“BS”) ,则操作将检查集合的成员 (而不是作为子字符串)。</p>	
	<p>NOT_CONTAINS : 检查缺少子序列,或者集合中缺少值。</p> <p>对于 NOT_CONTAINS , Attribute ValueList 只能包含一个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue (不是集合)。如果比较的目标属性是字符串,则操作将检查是否没有子字符串匹配项。如果比较的目标属性是二进制,则操作将检查是否没有匹配输入的目标子序列。如果比较的目标属性是集合 (“SS”、“NS”或“BS”) ,则操作将检查是否存在集合的成员 (而不是作为子字符串)。</p>	

名称	描述	必填
	<p>BEGINS_WITH : 检查前缀。</p> <p>对于 BEGINS_WITH , Attribute ValueList 只能包含一个字符串或二进制类型的 AttributeValue (不是数字或集合)。比较的目标属性必须是字符串或二进制(不是数字或集合)。</p>	
	<p>IN : 检查确切匹配。</p> <p>对于 IN , Attribute ValueList 可以包含多个字符串、数字或二进制类型的 AttributeValue (不是集合)。比较的目标属性必须具有相同的类型和精确值才能匹配。字符串从不匹配字符串集。</p>	

名称	描述	必填
	<p>BETWEEN：大于等于第一个值，小于等于第二个值。</p> <p>对于 BETWEEN，Attribute ValueList 必须包含两个相同类型的 Attribute Value 元素，可以是字符串，数字或二进制（不是集合）。如果目标值大于等于第一个元素，小于等于第二个元素，则目标属性匹配。如果项目包含的 Attribute Value 类型与请求中指定的类型不同，则该值不匹配。例如，{"S":"6"} 不等于 {"N":"6"}。同样，{"N":"6"} 不等于 {"NS":["6", "2", "1"]}。</p>	
ExclusiveStartKey	<p>继续早期扫描的项目的主键。如果因为结果集大小或 Limit 参数，扫描操作在扫描整个表之前中断，则早期扫描可能提供此值。LastEvaluatedKey 可以在新的扫描请求中传回，以便从此时继续操作。</p> <p>类型：HashKeyElement 或 HashKeyElement，以及复合主键的 RangeKeyElement。</p>	否

响应

语法

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 229

{"Count":2,"Items":[{"AttributeNames":{"S":"AttributeValue1"},
"AttributeNames":{"S":"AttributeValue2"},
"AttributeNames":{"S":"AttributeValue3"}
},{
"AttributeNames":{"S":"AttributeValue4"},
"AttributeNames":{"S":"AttributeValue5"},
"AttributeNames":{"S":"AttributeValue6"},
"AttributeNames":{"B":"dmFsdWU="}
}],
"LastEvaluatedKey":
{"HashKeyElement":{"S":"AttributeName1"},
"RangeKeyElement":{"N":"AttributeName2"}},
"ConsumedCapacityUnits":1,
"ScannedCount":2}
}
```

名称	描述
Items	符合操作参数的属性的容器。 类型：属性名称映射到及其数据类型和值。
Count	响应中的项目数。有关更多信息，请参阅 对结果中的项目进行计数 。 类型：数字
ScannedCount	在应用任何筛选器之前，完整扫描中的项目数。如果 ScannedCount 值很高但 Count 结果很少或为零，说明操作效率低下。有关更多信息，请参阅 对结果中的项目进行计数 。

名称	描述
	类型：数字
LastEvaluatedKey	扫描操作停止的项目的主键。在后续扫描操作中提供此值，以便从此时继续该操作。 整个扫描结果集完成后（即操作处理“最后一页”），则 LastEvaluatedKey 为 null。
ConsumedCapacityUnits	操作消耗的读取容量单位数。此值显示应用于预置吞吐量的数字。有关更多信息，请参阅 管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置 。 类型：数字

特殊错误

错误	描述
ResourceNotFoundException	找不到指定表。

示例

有关使用 Amazon SDK 的示例，请参阅 [在 DynamoDB 中使用扫描](#)。

示例请求

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"1-hash-rangetable","ScanFilter":{}}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200
```

```
x-amzn-RequestId: 4e8a5fa9-71e7-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 465

{"Count":4,"Items":[{"date":{"S":"1980"},
  "fans":{"SS":["Dave","Aaron"]},
  "name":{"S":"Airplane"},
  "rating":{"S":"***"}
},{
  "date":{"S":"1999"},
  "fans":{"SS":["Ziggy","Laura","Dean"]},
  "name":{"S":"Matrix"},
  "rating":{"S":"*****"}
},{
  "date":{"S":"1976"},
  "fans":{"SS":["Riley"]},
  "name":{"S":"The Shaggy D.A."},
  "rating":{"S":"***"}
},{
  "date":{"S":"1985"},
  "fans":{"SS":["Fox","Lloyd"]},
  "name":{"S":"Back To The Future"},
  "rating":{"S":"*****"}
}],
  "ConsumedCapacityUnits":0.5
  "ScannedCount":4}
```

示例请求

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 125

{"TableName":"comp5",
  "ScanFilter":
  {"time":
    {"AttributeValueList":[{"N":"400"}],
    "ComparisonOperator":"GT"}
  }
}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: PD1CQK9QCTERLTJP20VALJ60TRVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 262
Date: Mon, 15 Aug 2011 16:52:02 GMT

{"Count":2,
 "Items":[
  {"friends":{"SS":["Dave","Ziggy","Barrie"]},
   "status":{"S":"chatting"},
   "time":{"N":"2000"},
   "user":{"S":"Casey"}},
  {"friends":{"SS":["Dave","Ziggy","Barrie"]},
   "status":{"S":"chatting"},
   "time":{"N":"2000"},
   "user":{"S":"Fredy"}
  ]},
 "ConsumedCapacityUnits":0.5
 "ScannedCount":4
 }
```

示例请求

```
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comp5",
 "Limit":2,
 "ScanFilter":
  {"time":
   {"AttributeValueList":[{"N":"400"}],
   "ComparisonOperator":"GT"}
 },
 "ExclusiveStartKey":
  {"HashKeyElement":{"S":"Fredy"},"RangeKeyElement":{"N":"2000"}}
 }
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: PD1CQK9QCTERLTJP20VALJ60TRVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 232
Date: Mon, 15 Aug 2011 16:52:02 GMT

{"Count":1,
 "Items":[
  {"friends":{"SS":["Jane","James","John"]},
   "status":{"S":"exercising"},
   "time":{"N":"2200"},
   "user":{"S":"Roger"}}
 ],
 "LastEvaluatedKey":{"HashKeyElement":{"S":"Riley"},"RangeKeyElement":{"N":"250"}},
 "ConsumedCapacityUnits":0.5
 "ScannedCount":2
 }
```

相关操作

- [Query](#)
- [BatchGetItem](#)

UpdateItem

Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

编辑现有项目的属性。您可以执行条件更新（如果不存在，则插入新的属性名称-值对；如果现有名称-值对具有某些预期属性值，则替换它）。

Note

无法使用 UpdateItem 更新主键属性。而应删除项目，使用 PutItem 创建具有新属性的新项目。

UpdateItem 操作包括 Action 参数，定义如何执行更新。您可以放入、删除或添加属性值。

属性值不能为空；字符串和二进制类型属性的长度必须大于零；集合类型属性不能为空。具有空值的请求将被拒绝，并显示 ValidationException。

如果现有项目具有指定的主键：

- PUT— 添加指定的属性。如果属性存在，则将替换为新值。
- DDELETE — 如果未指定值，则删除属性及其值。如果指定了一组值，则将从旧集中删除指定集中的值。因此，如果属性值包含 [a,b,c] 并且删除操作包含 [a,c]，则最终属性值为 [b]。指定值的类型必须与现有值类型匹配。指定空集无效。
- ADD — 仅对数字或者目标属性是集合（包括字符串集）时，使用 add 操作。如果目标属性是单个字符串值或标量二进制值，ADD 将不起作用。指定的值将添加到数值中（递增或递减现有数值），或作为字符串集中的附加值添加。如果指定一组值，则这些值将添加到现有集合。例如，如果原始集合是 [1,2]，提供的值为 [3]，则在 add 操作后，集合为 [1,2,3]，而不是 [4,5]。如果为集合属性指定 Add 操作，并且指定的属性类型与现有集合类型不匹配，则会出错。

如果对不存在的属性使用 ADD，则将该属性及其值添加到项目。

如果没有项目匹配指定的主键：

- PUT— 使用指定主键创建新项目。然后添加指定属性。
- DELETE— 什么都不会发生。
- ADD— 为属性值创建一个具有提供的主键和数字（或一组数字）的项目。对字符串或二进制类型无效。

Note

如果使用 ADD 为更新前不存在的项目递增或递减数值，则 DynamoDB 使用 0 作为初始值。如果使用 ADD 为更新前不存在的属性递增或递减数值（但项目存在），则 DynamoDB 使用 0 作

为初始值。例如，可以使用 ADD 将 +3 添加到更新之前不存在的属性。DynamoDB 对初始值使用 0，更新后的值为 3。

有关使用此操作的更多信息，请参阅 [使用项目和属性](#)。

请求

语法

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1",
  "Key":
    {"HashKeyElement":{"S":"AttributeValue1"},
     "RangeKeyElement":{"N":"AttributeValue2"}},
  "AttributeUpdates":{"AttributeName3":{"Value":
{"S":"AttributeValue3_New"},"Action":"PUT"}},
  "Expected":{"AttributeName3":{"Value":{"S":"AttributeValue3_Current"}}},
  "ReturnValues":"ReturnValuesConstant"
}
```

名称	描述	必填
TableName	包含要更新项目的表的名称。 类型：字符串	是
Key	定义项目的主键。有关主键的更多信息，请参阅 主键 。 类型：HashKeyElement 到其值以及 RangeKeyElement 到其值的映射。	是
AttributeUpdates	属性名称到新值和更新操作的映射。属性名称指定要修改	

名称	描述	必填
	<p>的属性，不能包含任何主键属性。</p> <p>类型：属性名称、值和属性更新操作的映射。</p>	
Attribute Updates :Action	<p>指定如何执行更新。可能的值：PUT (默认)、ADD 或 DELETE。UpdateItem 说明中解释语义</p> <p>类型：字符串</p> <p>默认值：PUT</p>	否
Expected	<p>指定条件更新的属性。Expected 参数用于提供属性名称，以及 DynamoDB 是否应在更改前检查属性值是否已存在；或者属性值是否已存在并且具有特定值。</p> <p>类型：属性名称映射。</p>	否
Expected:Attribute Name	<p>条件放入的属性的名称。</p> <p>类型：字符串</p>	否

名称	描述	必填
Expected:Attribute Name: ExpectedAttributeValue	<p>使用此参数指定属性名称-值对是否已经存在值。</p> <p>如果项目不存在 "Color" 属性，则下面的 JSON 表示将更新该项目：</p> <pre data-bbox="594 520 1029 680">"Expected" : {"Color":{"Exists":false}}</pre> <p>下面的 JSON 表示在更新项目前，检查 "Color" 名称的属性是否已有 "Yellow" 值：</p> <pre data-bbox="594 886 1029 1087">"Expected" : {"Color":{"Exists":true}, {"Value": {"S":"Yellow"}}</pre> <p>默认情况下，如果使用 Expected 参数并提供 Value，则 DynamoDB 假定属性存在，并且需要替换当前值。这样不必指定 {"Exists":true}，因为是暗含的。可以将请求缩短为：</p> <pre data-bbox="594 1482 1029 1642">"Expected" : {"Color":{"Value": {"S":"Yellow"}}</pre> <div data-bbox="594 1675 1029 1856"><p> Note</p><p>如果指定的 {"Exists":true}</p></div>	否

名称	描述	必填
	<p>没有要检查的属性值，DynamoDB 将返回错误。</p>	
ReturnValues	<p>如果要在用 UpdateItem 更新属性名称-值对之前获取属性名称-值对，请使用此参数。可能的参数值包括 NONE（默认）或 ALL_OLD、UPDATED_OLD、ALL_NEW 或 UPDATED_NEW。如果指定 ALL_OLD，并且 UpdateItem 覆盖属性名称-值对，则返回旧项目的内容。如果未提供此参数或者为 NONE，则不会返回任何内容。如果指定 ALL_NEW，则返回项目新版本的所有属性。如果指定 UPDATED_NEW，则仅返回更新属性的新版本。</p> <p>类型：字符串</p>	否

响应

语法

下面的语法示例假定请求指定 ALL_OLD 的 ReturnValues 参数；否则，响应只有 ConsumedCapacityUnits 元素。

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 140

{"Attributes":{
```

```

"AttributeName1":{"S":"AttributeValue1"},
"AttributeName2":{"S":"AttributeValue2"},
"AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
"AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
},
"ConsumedCapacityUnits":1
}

```

名称	描述
Attributes	属性名称-值对的映射，但仅当 ReturnValues 参数在请求中指定为 NONE 以外的内容。 类型：属性名称-值对映射。
ConsumedCapacityUnits	操作消耗的写入容量单位数。此值显示应用于预置吞吐量的数字。有关更多信息，请参阅 管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置 。 类型：数字

特殊错误

错误	描述
ConditionalCheckFailedException	条件检查失败。属性 (“+ 名称 +”) 值是 (“+ 值 +”)，但是预期值 (“+ expValue +”)
ResourceNotFoundExceptions	找不到指定项目或属性。

示例

有关使用 Amazon SDK 的示例，请参阅 [使用项目和属性](#)。

示例请求

```

// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1

```

```
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateItem
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"comp5",
  "Key":
    {"HashKeyElement":{"S":"Julie"},"RangeKeyElement":{"N":"1307654350"}},
  "AttributeUpdates":
    {"status":{"Value":{"S":"online"}},
    "Action":"PUT"}},
  "Expected":{"status":{"Value":{"S":"offline"}}},
  "ReturnValues":"ALL_NEW"
}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 5IMH07F01Q9P7Q6QMKMMI3R3QRVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 121
Date: Fri, 26 Aug 2011 21:05:00 GMT

{"Attributes":
  {"friends":{"SS":["Lynda, Aaron"]},
  "status":{"S":"online"},
  "time":{"N":"1307654350"},
  "user":{"S":"Julie"}},
  "ConsumedCapacityUnits":1
}
```

相关操作

- [PutItem](#)
- [DeleteItem](#)

UpdateTable

Important

API ## 2011-12-05#####

有关当前低级别 API 的文档，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

描述

更新给定表的预置吞吐量。设置表的吞吐量有助于管理性能，是 DynamoDB 预置吞吐量功能的一部分。有关更多信息，请参阅 [管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置](#)。

可以根据 [Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额](#) 中列出的最大和最小值，升级或降级预置吞吐量值。

表必须处于 ACTIVE 状态才能成功执行此操作。UpdateTable 是一个异步操作；执行操作时，表处于 UPDATING 状态。表处于 UPDATING 状态时，仍具有调用之前的预置吞吐量。仅当表在 UpdateTable 操作后返回 ACTIVE 状态时，新的预置吞吐量设置生效。

请求

语法

```
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateTable
content-type: application/x-amz-json-1.0

{"TableName":"Table1",
  "ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":15}
}
```

名称	描述	必填
TableName	要更新的表的名称。 类型：字符串	是
ProvisionedThroughput	指定表的新吞吐量，由 ReadCapacityUnits 和 WriteCapacityUnits 的值组成。请参阅 管理 DynamoDB 预调配容量表的吞吐量设置 。 类型：数组	是

名称	描述	必填
ProvisionedThroughput :ReadCapacityUnits	<p>设置 DynamoDB 平衡负载和其他操作前，指定表每秒消耗的一致 ReadCapacityUnits 的最小数量。</p> <p>最终一致读取操作需要的资源少于一致读取操作，因此，设置每秒 50 个一致的 ReadCapacityUnits 可提供每秒 100 个最终一致的 ReadCapacityUnits 。</p> <p>类型：数字</p>	是
ProvisionedThroughput :WriteCapacityUnits	<p>设置 DynamoDB 平衡负载和其他操作前，指定表每秒消耗的 WriteCapacityUnits 的最小数量。</p> <p>类型：数字</p>	是

响应

语法

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CS0C7TJPLR000KIRLG0HVAICUFVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG
Content-Type: application/json
Content-Length: 311
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT

{"TableDescription":
  {"CreationDateTime":1.321657838135E9,
   "KeySchema":
     {"HashKeyElement":{"AttributeName":"AttributeValue1","AttributeType":"S"},
      "RangeKeyElement":{"AttributeName":"AttributeValue2","AttributeType":"N"}},
```

```
"ProvisionedThroughput":
  {"LastDecreaseDateTime":1.321661704489E9,
   "LastIncreaseDateTime":1.321663607695E9,
   "ReadCapacityUnits":5,
   "WriteCapacityUnits":10},
"TableName":"Table1",
"TableStatus":"UPDATING"}}
```

名称	描述
CreationDateTime	表的创建日期。 类型：数字
KeySchema	表的主键（简单或复合）结构。HashKeyElement 的名称-值对是必填的，RangeKeyElement 的名称-值对是可选的（只有复合主键需要）。Hash 键最大为 2048 字节。Range 键最大为 1024 字节。这两个限制单独执行（即，可以组合 hash + range 2048 + 1024 键）。有关主键的更多信息，请参阅 主键 。 类型：HashKeyElement 的映射，或者复合主键的 HashKeyElement 和 RangeKeyElement。
ProvisionedThroughput	指定表的当前吞吐量设置，包括 LastIncreaseDateTime（如果适用），LastDecreaseDateTime（如果适用）值。 类型：数组
TableName	已更新的表的名称。 类型：字符串
TableStatus	表的当前状态（CREATING、ACTIVE、DELETING 或 UPDATING），应为 UPDATING。

名称	描述
	使用 DescribeTables 操作检查表的状态。 类型：字符串

特殊错误

错误	描述
ResourceNotFoundException	找不到指定表。
ResourceInUseException	表不处于 ACTIVE 状态。

示例

示例请求

```
// This header is abbreviated.  
// For a sample of a complete header, see DynamoDB ## API.  
POST / HTTP/1.1  
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateTable  
content-type: application/x-amz-json-1.0  
  
{  
  "TableName": "comp1",  
  "ProvisionedThroughput": {"ReadCapacityUnits": 5, "WriteCapacityUnits": 15}  
}
```

示例响应

```
HTTP/1.1 200 OK  
content-type: application/x-amz-json-1.0  
content-length: 390  
Date: Sat, 19 Nov 2011 00:46:47 GMT  
  
{"TableDescription":  
  "CreationDateTime": 1.321657838135E9,  
  "KeySchema":  
    [{"HashKeyElement": {"AttributeName": "user", "AttributeType": "S"},  
     "RangeKeyElement": {"AttributeName": "time", "AttributeType": "N"}},
```

```
"ProvisionedThroughput":
  {"LastDecreaseDateTime":1.321661704489E9,
   "LastIncreaseDateTime":1.321663607695E9,
   "ReadCapacityUnits":5,
   "WriteCapacityUnits":10},
"TableName":"comp1",
"TableStatus":"UPDATING"}
}
```

相关操作

- [CreateTable](#)
- [DescribeTables](#)
- [DeleteTable](#)

Amazon SDK for Java 1.x 示例

本节包含使用 SDK for Java 1.x 的 DAX 应用程序示例代码。

主题

- [使用 DAX 和 Amazon SDK for Java 1.x](#)
- [修改现有适用于 Java 的 SDK 1.x 应用程序以使用 DAX](#)
- [使用适用于 Java 的 SDK 1.x 查询全局二级索引](#)

使用 DAX 和 Amazon SDK for Java 1.x

按照此过程操作，在 Amazon EC2 实例上运行用于 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 的 Java 示例。

Note

这些说明针对使用 Amazon SDK for Java 1.x 的应用程序。对于使用 Amazon SDK for Java 2.x 的应用程序，请参阅 [Java 和 DAX](#)。

运行 DAX 的 Java 示例

1. 安装 Java 开发工具包 (JDK)。

```
sudo yum install -y java-devel
```

2. 下载 Amazon SDK for Java (.zip 文件) , 然后解压缩此文件。

```
wget http://sdk-for-java.amazonwebservices.com/latest/aws-java-sdk.zip  
  
unzip aws-java-sdk.zip
```

3. 下载最新版本的 DAX Java 客户端 (.jar 文件) 。

```
wget http://dax-sdk.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/java/DaxJavaClient-  
latest.jar
```

Note

Apache Maven 提供用于 Java 的 DAX SDK 客户端。有关更多信息，请参阅 [使用客户端作为 Apache Maven 依赖项](#)。

4. 设置 CLASSPATH 变量。在此例中，将 *sdkVersion* 替换为 Amazon SDK for Java 的实际版本号 (例如，1.11.112) 。

```
export SDKVERSION=sdkVersion  
  
export CLASSPATH=$(pwd)/TryDax/java:$(pwd)/DaxJavaClient-latest.jar:$(pwd)/  
aws-java-sdk-SDKVERSION/lib/aws-java-sdk-SDKVERSION.jar:$(pwd)/aws-java-sdk-  
SDKVERSION/third-party/lib/*
```

5. 下载示例程序源代码 (.zip 文件) 。

```
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/  
TryDax.zip
```

下载完成后，解压缩源文件。

```
unzip TryDax.zip
```

6. 导航到 Java 代码目录并按如下方式编译代码。

```
cd TryDax/java/
```

```
javac TryDax*.java
```

7. 运行程序。

```
java TryDax
```

您应该可以看到类似于如下所示的输出内容。

```
Creating a DynamoDB client

Attempting to create table; please wait...
Successfully created table. Table status: ACTIVE
Writing data to the table...
Writing 10 items for partition key: 1
Writing 10 items for partition key: 2
Writing 10 items for partition key: 3
Writing 10 items for partition key: 4
Writing 10 items for partition key: 5
Writing 10 items for partition key: 6
Writing 10 items for partition key: 7
Writing 10 items for partition key: 8
Writing 10 items for partition key: 9
Writing 10 items for partition key: 10

Running GetItem, Scan, and Query tests...
First iteration of each test will result in cache misses
Next iterations are cache hits

GetItem test - partition key 1 and sort keys 1-10
Total time: 136.681 ms - Avg time: 13.668 ms
Total time: 122.632 ms - Avg time: 12.263 ms
Total time: 167.762 ms - Avg time: 16.776 ms
Total time: 108.130 ms - Avg time: 10.813 ms
Total time: 137.890 ms - Avg time: 13.789 ms
Query test - partition key 5 and sort keys between 2 and 9
Total time: 13.560 ms - Avg time: 2.712 ms
Total time: 11.339 ms - Avg time: 2.268 ms
Total time: 7.809 ms - Avg time: 1.562 ms
Total time: 10.736 ms - Avg time: 2.147 ms
Total time: 12.122 ms - Avg time: 2.424 ms
Scan test - all items in the table
Total time: 58.952 ms - Avg time: 11.790 ms
Total time: 25.507 ms - Avg time: 5.101 ms
```

```
Total time: 37.660 ms - Avg time: 7.532 ms
Total time: 26.781 ms - Avg time: 5.356 ms
Total time: 46.076 ms - Avg time: 9.215 ms
```

```
Attempting to delete table; please wait...
Successfully deleted table.
```

记下计时信息—GetItem、Query 和 Scan 测试所需的时间（以毫秒为单位）。

8. 在上一步中，针对 DynamoDB 端点运行程序。现在再次运行程序，这次 GetItem、Query 和 Scan 操作由 DAX 集群处理。

要确定 DAX 集群的端点，请选择下列选项之一：

- 使用 DynamoDB 控制台 — 选择 DAX 集群。集群端点显示在控制台中，如下面的示例所示。

```
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

- 使用 Amazon CLI — 输入下面的命令。

```
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
```

集群端点显示在输出中，如下面的示例所示。

```
{
  "Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
  "Port": 8111,
  "URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

现在再次运行程序，这次指定集群端点作为命令行参数。

```
java TryDax dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
```

查看输出的其余内容，并记下计时信息。与使用 DynamoDB 相比，使用 DAX 时，GetItem、Query 和 Scan 的运行时间应明显更短。

有关此程序的更多信息，请参加以下章节：

- [TryDax.java](#)
- [TryDaxHelper.java](#)
- [TryDaxTests.java](#)

使用客户端作为 Apache Maven 依赖项

按照以下步骤，在应用程序中将 DAX SDK for Java 客户端用作依赖项。

将客户端用作 Maven 依赖项

1. 下载并安装 Apache Maven。有关更多信息，请参见[下载 Apache Maven](#) 和[安装 Apache Maven](#)。
2. 将客户端 Maven 依赖项添加到应用程序的项目对象模型 (POM) 文件。在此示例中，将 `x.x.x.x` 替换为客户端实际版本号（例如 `1.0.200704.0`）。

```
<!--Dependency:-->
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>amazon-dax-client</artifactId>
    <version>x.x.x.x</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

TryDax.java

TryDax.java 文件包含 main 方法。如果在没有命令行参数的情况下运行程序，将创建一个 Amazon DynamoDB 客户端，并将该客户端用于所有 API 操作。如果在命令行中指定一个 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群端点，程序还将创建一个 DAX 客户端，并用于 GetItem、Query 和 Scan 操作。

可以通过多种方式修改程序：

- 使用 DAX 客户端而不是 DynamoDB 客户端。有关更多信息，请参阅[Java 和 DAX](#)。
- 为测试表选择其他名称。
- 通过更改 helper.writeData 参数修改写入的项目数。第二个参数是分区键数，第三个参数是排序键数。默认情况下，程序使用 1-10 作为分区键值，使用 1-10 作为排序键值，总共向表写入 100 个项目。有关更多信息，请参阅[TryDaxHelper.java](#)。

- 修改 GetItem、Query 和 Scan 测试的数量及其参数。
- 注释掉包含 helper.createTable 和 helper.deleteTable 的行 (如果不希望每次运行程序时都创建和删除表)。

Note

要运行此程序，您可以设置 Maven 将 DAX SDK for Java 客户端和 Amazon SDK for Java 作为依赖项。有关更多信息，请参阅 [使用客户端作为 Apache Maven 依赖项](#)。或者可以下载 DAX Java 客户端和 Amazon SDK for Java 并加入类路径。有关设置 [Java 和 DAX](#) 变量的示例，请参阅 CLASSPATH。

```
public class TryDax {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        TryDaxHelper helper = new TryDaxHelper();
        TryDaxTests tests = new TryDaxTests();

        DynamoDB ddbClient = helper.getDynamoDBClient();
        DynamoDB daxClient = null;
        if (args.length >= 1) {
            daxClient = helper.getDaxClient(args[0]);
        }

        String tableName = "TryDaxTable";

        System.out.println("Creating table...");
        helper.createTable(tableName, ddbClient);
        System.out.println("Populating table...");
        helper.writeData(tableName, ddbClient, 10, 10);

        DynamoDB testClient = null;
        if (daxClient != null) {
            testClient = daxClient;
        } else {
            testClient = ddbClient;
        }
    }
}
```

```
System.out.println("Running GetItem, Scan, and Query tests...");
System.out.println("First iteration of each test will result in cache misses");
System.out.println("Next iterations are cache hits\n");

// GetItem
tests.getItemTest(tableName, testClient, 1, 10, 5);

// Query
tests.queryTest(tableName, testClient, 5, 2, 9, 5);

// Scan
tests.scanTest(tableName, testClient, 5);

helper.deleteTable(tableName, ddbClient);
}
}
```

TryDaxHelper.java

TryDaxHelper.java 文件包含一些实用程序方法。

getDynamoDBClient 和 getDaxClient 方法提供 Amazon DynamoDB 和 DynamoDB Accelerator (DAX) 客户端。为了实现控制层面操作 (CreateTable、DeleteTable) 和写入操作，程序使用 DynamoDB 客户端。如果指定 DAX 集群端点，则主程序将创建一个 DAX 客户端，用于执行读取操作 (GetItem、Query、Scan)。

其他 TryDaxHelper 方法 (createTable、writeData、deleteTable) 用于设置和停用 DynamoDB 表及其数据。

可以通过多种方式修改程序：

- 对表使用不同的预置吞吐量设置。
- 修改写入的每个项目的大小 (参见 writeData 方法的 stringSize 变量)。
- 修改 GetItem、Query 和 Scan 测试的数量及其参数。
- 注释掉包含 helper.CreateTable 和 helper.DeleteTable 的行 (如果不希望每次运行程序时都创建和删除表)。

Note

要运行此程序，您可以设置 Maven 将 DAX SDK for Java 客户端和 Amazon SDK for Java 作为依赖项。有关更多信息，请参阅 [使用客户端作为 Apache Maven 依赖项](#)。或者可以下载 DAX Java 客户端和 Amazon SDK for Java 并加入类路径。有关设置 [Java 和 DAX](#) 变量的示例，请参阅 CLASSPATH。

```
import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScalarAttributeType;
import com.amazonaws.util.EC2MetadataUtils;

public class TryDaxHelper {

    private static final String region = EC2MetadataUtils.getEC2InstanceRegion();

    DynamoDB getDynamoDBClient() {
        System.out.println("Creating a DynamoDB client");
        AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
            .withRegion(region)
            .build();
        return new DynamoDB(client);
    }

    DynamoDB getDaxClient(String daxEndpoint) {
        System.out.println("Creating a DAX client with cluster endpoint " +
daxEndpoint);
        AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();
        daxClientBuilder.withRegion(region).withEndpointConfiguration(daxEndpoint);
        AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();
        return new DynamoDB(client);
    }
}
```

```
void createTable(String tableName, DynamoDB client) {
    Table table = client.getTable(tableName);
    try {
        System.out.println("Attempting to create table; please wait...");

        table = client.createTable(tableName,
            Arrays.asList(
                new KeySchemaElement("pk", KeyType.HASH), // Partition key
                new KeySchemaElement("sk", KeyType.RANGE)), // Sort key
            Arrays.asList(
                new AttributeDefinition("pk", ScalarAttributeType.N),
                new AttributeDefinition("sk", ScalarAttributeType.N)),
            new ProvisionedThroughput(10L, 10L));
        table.waitForActive();
        System.out.println("Successfully created table. Table status: " +
            table.getDescription().getTableStatus());

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to create table: ");
        e.printStackTrace();
    }
}

void writeData(String tableName, DynamoDB client, int pkmax, int skmax) {
    Table table = client.getTable(tableName);
    System.out.println("Writing data to the table...");

    int stringSize = 1000;
    StringBuilder sb = new StringBuilder(stringSize);
    for (int i = 0; i < stringSize; i++) {
        sb.append('X');
    }
    String someData = sb.toString();

    try {
        for (Integer ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++) {
            System.out.println(("Writing " + skmax + " items for partition key: " +
                ipk));
            for (Integer isk = 1; isk <= skmax; isk++) {
                table.putItem(new Item()
                    .withPrimaryKey("pk", ipk, "sk", isk)
                    .withString("someData", someData));
            }
        }
    }
}
```

```
    }
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to write item:");
        e.printStackTrace();
    }
}

void deleteTable(String tableName, DynamoDB client) {
    Table table = client.getTable(tableName);
    try {
        System.out.println("\nAttempting to delete table; please wait...");
        table.delete();
        table.waitForDelete();
        System.out.println("Successfully deleted table.");

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to delete table: ");
        e.printStackTrace();
    }
}
}
```

TryDaxTests.java

TryDaxTests.java 文件包含对 Amazon DynamoDB 中的测试表执行读取操作的方法。这些方法不考虑访问数据的方式（使用 DynamoDB 客户端还是 DAX 客户端），因此无需修改应用程序逻辑。

可以通过多种方式修改程序：

- 修改 queryTest 方法，使其使用其他 KeyConditionExpression。
- 将 ScanFilter 添加到 scanTest 方法，这样仅返回部分项目。

Note

要运行此程序，您可以设置 Maven 将 DAX SDK for Java 客户端和 Amazon SDK for Java 作为依赖项。有关更多信息，请参阅 [使用客户端作为 Apache Maven 依赖项](#)。或者可以下载 DAX Java 客户端和 Amazon SDK for Java 并加入类路径。有关设置 [Java 和 DAX](#) 变量的示例，请参阅 CLASSPATH。

```
import java.util.Iterator;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ScanOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;

public class TryDaxTests {

    void getItemTest(String tableName, DynamoDB client, int pk, int sk, int iterations)
    {
        long startTime, endTime;
        System.out.println("GetItem test - partition key " + pk + " and sort keys 1-" +
            sk);
        Table table = client.getTable(tableName);

        for (int i = 0; i < iterations; i++) {
            startTime = System.nanoTime();
            try {
                for (Integer ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
                    for (Integer isk = 1; isk <= sk; isk++) {
                        table.getItem("pk", ipk, "sk", isk);
                    }
                }
            } catch (Exception e) {
                System.err.println("Unable to get item:");
                e.printStackTrace();
            }
            endTime = System.nanoTime();
            printTime(startTime, endTime, pk * sk);
        }
    }

    void queryTest(String tableName, DynamoDB client, int pk, int sk1, int sk2, int
iterations) {
        long startTime, endTime;
        System.out.println("Query test - partition key " + pk + " and sort keys between
" + sk1 + " and " + sk2);
        Table table = client.getTable(tableName);
```

```
HashMap<String, Object> valueMap = new HashMap<String, Object>();
valueMap.put(":pkval", pk);
valueMap.put(":skval1", sk1);
valueMap.put(":skval2", sk2);

QuerySpec spec = new QuerySpec()
    .withKeyConditionExpression("pk = :pkval and sk between :skval1
and :skval2")
    .withValueMap(valueMap);

for (int i = 0; i < iterations; i++) {
    startTime = System.nanoTime();
    ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

    try {
        Iterator<Item> iter = items.iterator();
        while (iter.hasNext()) {
            iter.next();
        }
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to query table:");
        e.printStackTrace();
    }
    endTime = System.nanoTime();
    printTime(startTime, endTime, iterations);
}

void scanTest(String tableName, DynamoDB client, int iterations) {
    long startTime, endTime;
    System.out.println("Scan test - all items in the table");
    Table table = client.getTable(tableName);

    for (int i = 0; i < iterations; i++) {
        startTime = System.nanoTime();
        ItemCollection<ScanOutcome> items = table.scan();
        try {

            Iterator<Item> iter = items.iterator();
            while (iter.hasNext()) {
                iter.next();
            }
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Unable to scan table:");
        }
    }
}
```

```
        e.printStackTrace();
    }
    endTime = System.nanoTime();
    printTime(startTime, endTime, iterations);
}

public void printTime(long startTime, long endTime, int iterations) {
    System.out.format("\tTotal time: %.3f ms - ", (endTime - startTime) /
(1000000.0));
    System.out.format("Avg time: %.3f ms\n", (endTime - startTime) / (iterations *
1000000.0));
}
}
```

修改现有适用于 Java 的 SDK 1.x 应用程序以使用 DAX

如果已经有使用 Amazon DynamoDB 的 Java 应用程序，则需要修改，使其可以访问 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。无需重写整个应用程序，因为 DAX Java 客户端与 Amazon SDK for Java 中包含的 DynamoDB 低级别客户端非常相似。

Note

这些说明针对使用 Amazon SDK for Java 1.x 的应用程序。对于使用 Amazon SDK for Java 2.x 的应用程序，请参阅 [修改现有应用程序以使用 DAX](#)。

假设您有一个名为 Music 的 DynamoDB 表。该表的分区键为 Artist，排序键为 SongTitle。下面的程序直接从 Music 表读取项目。

```
import java.util.HashMap;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemResult;

public class GetMusicItem {
```

```
public static void main(String[] args) throws Exception {

    // Create a DynamoDB client
    AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();

    HashMap<String, AttributeValue> key = new HashMap<String, AttributeValue>();
    key.put("Artist", new AttributeValue().withS("No One You Know"));
    key.put("SongTitle", new AttributeValue().withS("Scared of My Shadow"));

    GetItemRequest request = new GetItemRequest()
        .withTableName("Music").withKey(key);

    try {
        System.out.println("Attempting to read the item...");
        GetItemResult result = client.getItem(request);
        System.out.println("GetItem succeeded: " + result);

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to read item");
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
```

要修改程序，请将 DynamoDB 客户端替换为 DAX 客户端。

```
import java.util.HashMap;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemResult;

public class GetMusicItem {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        //Create a DAX client

        AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();
        daxClientBuilder.withRegion("us-
east-1").withEndpointConfiguration("mydaxcluster.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com
```

```
AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();

    /*
    ** ...
    ** Remaining code omitted (it is identical)
    ** ...
    */

}
}
```

使用 DynamoDB 文档 API

Amazon SDK for Java 为 DynamoDB 提供一个文档接口。文档 API 充当低级别 DynamoDB 客户端的封装程序。有关更多信息，请参阅[文档接口](#)。

文档接口还可与低级别 DAX 客户端一起使用，如下面的示例所示。

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.GetItemOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;

public class GetMusicItemWithDocumentApi {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        //Create a DAX client

        AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();
        daxClientBuilder.withRegion("us-
east-1").withEndpointConfiguration("mydaxcluster.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com");
        AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();

        // Document client wrapper
        DynamoDB docClient = new DynamoDB(client);

        Table table = docClient.getTable("Music");

        try {
            System.out.println("Attempting to read the item...");
```

```
        GetItemOutcome outcome = table.getItemOutcome(
            "Artist", "No One You Know",
            "SongTitle", "Scared of My Shadow");
        System.out.println(outcome.getItem());
        System.out.println("GetItem succeeded: " + outcome);
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Unable to read item");
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
}
```

DAX 异步客户端

`AmazonDaxClient` 是同步的。对于长时间运行的 DAX API 操作（如大型表的 Scan），可能阻止程序执行直到操作完成。如果程序需要在 DAX API 操作运行期间中时执行其他任务，可以使用 `ClusterDaxAsyncClient`。

下面的程序演示如何使用 `ClusterDaxAsyncClient` 和 `Java Future`，实施不阻止执行的解决方案。

```
import java.util.concurrent.ExecutionException;
import java.util.concurrent.Future;

import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.ClientConfig;
import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.ClusterDaxAsyncClient;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.handlers.AsyncHandler;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBAsync;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemResult;

public class DaxAsyncClientDemo {
    public static void main(String[] args) throws Exception {

        ClientConfig daxConfig = new ClientConfig().withCredentialsProvider(new
            ProfileCredentialsProvider())
            .withEndpoints("mydaxcluster.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com:8111");

        AmazonDynamoDBAsync client = new ClusterDaxAsyncClient(daxConfig);
```

```
HashMap<String, AttributeValue> key = new HashMap<String, AttributeValue>();
key.put("Artist", new AttributeValue().withS("No One You Know"));
key.put("SongTitle", new AttributeValue().withS("Scared of My Shadow"));

GetItemRequest request = new GetItemRequest()
    .withTableName("Music").withKey(key);

// Java Futures
Future<GetItemResult> call = client.getItemAsync(request);
while (!call.isDone()) {
    // Do other processing while you're waiting for the response
    System.out.println("Doing something else for a few seconds...");
    Thread.sleep(3000);
}
// The results should be ready by now

try {
    call.get();

} catch (ExecutionException ee) {
    // Futures always wrap errors as an ExecutionException.
    // The *real* exception is stored as the cause of the
    // ExecutionException
    Throwable exception = ee.getCause();
    System.out.println("Error getting item: " + exception.getMessage());
}

// Async callbacks
call = client.getItemAsync(request, new AsyncHandler<GetItemRequest, GetItemResult>()
{

    @Override
    public void onSuccess(GetItemRequest request, GetItemResult getItemResult) {
        System.out.println("Result: " + getItemResult);
    }

    @Override
    public void onError(Exception e) {
        System.out.println("Unable to read item");
        System.err.println(e.getMessage());
        // Callers can also test if exception is an instance of
        // AmazonServiceException or AmazonClientException and cast
        // it to get additional information
    }
}
```

```
});  
call.get();  
  
}  
}
```

使用适用于 Java 的 SDK 1.x 查询全局二级索引

可以使用 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 查询使用 DynamoDB [编程接口](#)的[全局二级索引](#)。

下面的示例演示了如何使用 DAX 查询在[示例：使用 CreateDateIndex 文档 API 的全局二级索引](#)中创建的 Amazon SDK for Java 全局二级索引。

DAXClient 类用于实例化与 DynamoDB 编程接口进行交互所需的客户端对象。

```
import com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;  
import com.amazonaws.util.EC2MetadataUtils;  
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;  
  
public class DaxClient {  
  
    private static final String region = EC2MetadataUtils.getEC2InstanceRegion();  
  
    DynamoDB getDaxDocClient(String daxEndpoint) {  
        System.out.println("Creating a DAX client with cluster endpoint " + daxEndpoint);  
        AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();  
  
        daxClientBuilder.withRegion(region).withEndpointConfiguration(daxEndpoint);  
        AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();  
  
        return new DynamoDB(client);  
    }  
  
    DynamoDBMapper getDaxMapperClient(String daxEndpoint) {  
        System.out.println("Creating a DAX client with cluster endpoint " + daxEndpoint);  
        AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();  
  
        daxClientBuilder.withRegion(region).withEndpointConfiguration(daxEndpoint);  
        AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();  
    }  
}
```

```
    return new DynamoDBMapper(client);
}
}
```

可以通过以下方式查询全局二级索引：

- 使用下面示例中定义的 QueryIndexDax 类的 queryIndex 方法。QueryIndexDax 接受由 DaxClient 类的 getDaxDocClient 方法返回的客户端对象作为参数。
- 如果使用[对象持久化接口](#)，请使用下面示例定义的 QueryIndexDax 类的 queryIndexMapper 方法。queryIndexMapper 接受由 DaxClient 类定义的 getDaxMapperClient 方法返回的客户端对象作为参数。

```
import java.util.Iterator;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import java.util.List;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBQueryExpression;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import java.util.HashMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Index;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;

public class QueryIndexDax {

    //This is used to query Index using the low-level interface.
    public static void queryIndex(DynamoDB client, String tableName, String indexName) {
        Table table = client.getTable(tableName);

        System.out.println("\n*****
\n");
        System.out.print("Querying index " + indexName + "...");

        Index index = table.getIndex(indexName);

        ItemCollection<QueryOutcome> items = null;
```

```
QuerySpec querySpec = new QuerySpec();

if (indexName == "CreateDateIndex") {
    System.out.println("Issues filed on 2013-11-01");
    querySpec.withKeyConditionExpression("CreateDate = :v_date and
begins_with(IssueId, :v_issue)")
        .withValueMap(new ValueMap().withString(":v_date",
"2013-11-01").withString(":v_issue", "A-"));
    items = index.query(querySpec);
} else {
    System.out.println("\nNo valid index name provided");
    return;
}

Iterator<Item> iterator = items.iterator();

System.out.println("Query: printing results...");

while (iterator.hasNext()) {
    System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}

}

//This is used to query Index using the high-level mapper interface.
public static void queryIndexMapper(DynamoDBMapper mapper, String tableName, String
indexName) {
    HashMap<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
    eav.put(":v_date", new AttributeValue().withS("2013-11-01"));
    eav.put(":v_issue", new AttributeValue().withS("A-"));
    DynamoDBQueryExpression<CreateDate> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<CreateDate>()
        .withIndexName("CreateDateIndex").withConsistentRead(false)
        .withKeyConditionExpression("CreateDate = :v_date and
begins_with(IssueId, :v_issue)")
        .withExpressionAttributeValues(eav);

    List<CreateDate> items = mapper.query(CreateDate.class, queryExpression);
    Iterator<CreateDate> iterator = items.iterator();

    System.out.println("Query: printing results...");

    while (iterator.hasNext()) {
```

```
    CreateDate iterObj = iterator.next();
    System.out.println(iterObj.getCreateDate());
    System.out.println(iterObj.getIssueId());
}
}
}
```

下面的类定义表示问题表，用于 queryIndexMapper 方法。

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBIndexHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBIndexRangeKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;

@DynamoDBTable(tableName = "Issues")
public class CreateDate {
    private String createDate;
    @DynamoDBHashKey(attributeName = "IssueId")
    private String issueId;

    @DynamoDBIndexHashKey(globalSecondaryIndexName = "CreateDateIndex", attributeName =
"CreateDate")
    public String getCreateDate() {
        return createDate;
    }

    public void setCreateDate(String createDate) {
        this.createDate = createDate;
    }

    @DynamoDBIndexRangeKey(globalSecondaryIndexName = "CreateDateIndex", attributeName =
"IssueId")
    public String getIssueId() {
        return issueId;
    }

    public void setIssueId(String issueId) {
        this.issueId = issueId;
    }
}
```

DynamoDB 文档历史记录

下表介绍 2018 年 7 月 3 日之后 DynamoDB 开发人员指南的每个版本的重要修改。有关此文档更新的通知，可以订阅 RSS 源（此页左上角）。

变更	说明	日期
使用 NoSQL 工作台克隆表	允许开发人员使用 NoSQL Workbench 在开发环境和区域（DynamoDB 本地和 DynamoDB 网站）之间复制或克隆表。有关更多信息，请参阅 使用 NoSQL 工作台克隆表 。	2024年2月26日
使用 Python 进行编程指南	创建了一份新指南，深入介绍了高级库和低级库，并介绍了使用 Python SDK 时应考虑的最常见的配置设置。有关更多信息，请参阅 使用 Python 编程 。	2024 年 1 月 5 日
生存时间 (TTL) 话题重写	完全重写了指南的 TTL 部分。新指南通过在此过程中提供 ready-to-use 代码片段，帮助您开始使用 TTL。当前提供的代码片段采用 Python 和 Javascript。有关更多信息，请参阅 TTL 。	2023 年 12 月 20 日
了解 Amazon 账单和使用情况报告的最佳实践	添加了一个新部分，阐明了 DynamoDB 中的各种使用类型以及这些使用类型的费用。有关更多信息，请参阅 账单和使用情况报告 。	2023 年 12 月 15 日

[亚马逊 DynamoDB 零 ETL 与亚马逊服务集成 OpenSearch](#)

Amazon DynamoDB 现在支持与 OpenSearch 亚马逊服务的零 ETL 集成，这使您无需自定义代码或基础设施即可自动复制和转换您的 DynamoDB 数据，从而对其进行搜索。有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 零 ETL 与亚马逊服务的集成](#)。OpenSearch

2023 年 11 月 28 日

[从关系数据库迁移到 DynamoDB](#)

创建了[迁移指南](#)，以帮助用户了解如何从关系数据库迁移到 DynamoDB。

2023 年 11 月 27 日

[使用 NoSQL Workbench 生成示例数据](#)

NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 现在支持直接从[示例数据模型模板](#)创建数据模型，以帮助您为工作负载设计数据模式。在 DynamoDB 上构建应用程序时，您可以使用此功能熟悉 NoSQL 数据建模最佳实践。

2023 年 9 月 28 日

[增量导出到 S3](#)

现在，您可以按较小的增量导出已插入、更新或删除的数据。使用[增量导出](#)，只需在 Amazon 管理控制台、API 调用或命令行界面中单击几下，即可导出从几兆字节到太字节不等的已 Amazon 更改数据。

2023 年 9 月 26 日

[DynamoDB 的数据建模](#)

现在，您可以通过 DynamoDB 示例进一步了解[数据建模](#)，这些示例侧重于特定的用例、访问模式 step-by-step 以及实现这些访问模式的指导。

2023 年 7 月 14 日

故障排除部分	现在，您可以查看 故障排除内容 了解 DynamoDB 表中可能出现的延迟和限制问题。	2023 年 3 月 13 日
Amazon DynamoDB 的删除保护	现在已为所有 Amazon 区域中的 Amazon DynamoDB 表提供删除保护。DynamoDB 现在让您能够在执行常规表管理操作时保护您的表免遭意外删除。	2023 年 3 月 8 日
Amazon CloudFormation 在全局表格中支持 KDSD	适用于 DynamoDB 的 Amazon Kinesis Data Streams 现在 Amazon CloudFormation 支持 DynamoDB 全局表，这意味着您可以使用模板在 DynamoDB 全局表上启用流式传输到 Amazon Kinesis 数据流。CloudFormation	2023 年 2 月 15 日
DynamoDB local 支持在每个事务中执行 100 个操作	现在，在 DynamoDB local 中，您可以在单个事务中执行最多 100 个操作。	2023 年 2 月 9 日
使用 DynamoDB Well-Architected Lens 优化您的 DynamoDB 工作负载	现在可以使用 DynamoDB Well-Architected Lens ，这是一组用于设计架构完善的 DynamoDB 工作负载的设计原则和指南。	2023 年 2 月 3 日
部分 QL 可用性 GovCloud	Partiql — (美国东部) 和 (美国西部) 现在支持 Amazon DynamoDB 的 SQL 兼容查询语言 。Amazon GovCloud Amazon GovCloud	2022 年 12 月 21 日

适用于 NoSQL Workbench 和 DynamoDB local 的单个安装套件	NoSQL Workbench for DynamoDB 现在包含一套指导性的 DynamoDB local 安装流程，可简化 DynamoDB local 开发环境的设置。	2022 年 12 月 6 日
从 S3 批量导入	Amazon DynamoDB 现在 支持从 Amazon S3 批量导入数据 ，让您可以更轻松地将数据迁移和加载到新的 DynamoDB 表中。	2022 年 8 月 18 日
增强了与服务限额的集成	服务限额 现在使您可以主动管理账户和表配额。您可以查看当前值，设置配额使用率超过可配置阈值时的警报等。	2022 年 6 月 15 日
NoSQL Workbench 增加了对表和 GSI 的支持	现在，您可以使用 NoSQL Workbench 进行表和全局二级索引 (GSI) 控制平面操作 ，例如 CreateTable、和 UpdateTable DeleteTable	2022 年 6 月 2 日
标准 - 不频繁访问表类别现已在中国推出	Amazon DynamoDB 标准 - 不经常访问表类别现已在中国区域推出。通过对存储不常访问的数据的表使用此新表类别，将 DynamoDB 成本降低多达 60% 。	2022 年 4 月 18 日
增加原定设置服务限额和表管理操作	DynamoDB 将每个账户和区域的表数的原定设置配额 从 256 个增加到 2500 个，并将并发表管理操作的数量从 50 个增加到 500 个。	2022 年 3 月 9 日

通过 PartiQL for DynamoDB 限制项目数 (可选)	DynamoDB 可以 限制在 PartiQL for DynamoDB 操作中处理的项目数 ，作为每个请求的一个可选参数。	2022 年 3 月 8 日
Amazon Backup 中国 (北京和宁夏) 区域提供集成	Amazon Backup 现已在中国 (北京和宁夏) 区域与 DynamoDB 集成。通过中增强的备份功能 (例如跨账户和跨区域备份) Amazon Backup，您可以更轻松地满足合规性和业务连续性要求。	2022 年 1 月 26 日
通过 PartiQL API 调用获得吞吐能力	DynamoDB 可以返回 PartiQL API 调用所使用的吞吐量容量，以帮助优化查询和吞吐量成本。	2022 年 1 月 18 日
Amazon Backup 整合	DynamoDB 现在可通过 Amazon Backup 中的增强型备份功能 (如跨账户和跨区域备份)，帮助您更轻松地满足合规性和业务连续性要求。	2021 年 11 月 24 日
NoSQL Workbench 以 CSV 格式导入/导出数据集	现在，借助于 NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB ，您可以导入和自动填充示例数据，以帮助构建和可视化数据模型。	2021 年 10 月 11 日
使用筛选和检索 Amazon DynamoDB Streams 数据平面活动 Amazon CloudTrail	Amazon DynamoDB 现在通过让您能够在 Amazon CloudTrail 中 筛选 Streams 数据层面 API 活动 ，为审计日志记录提供了更细粒度的控制。	2021 年 9 月 22 日

更新的控制台	DynamoDB 控制台 现在是您的原定设置控制台，可帮助您更轻松的管理数据、简化常见任务，并让您更快地访问资源和功能。	2021 年 8 月 25 日
DAX SDK For Java 2.x 现已推出	适用于 Java 2.x 的 DynamoDB 加速器 (DAX) SDK 现已上市，并且与适用于 Java 2.x 的 SDK 兼容。您可以从最新功能（包括非阻塞 I/O）中受益。	2021 年 7 月 29 日
NoSQL Workbench 功能更新，包括控制面板操作	NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 现在可以帮助您更轻松运行频繁的操作以修改和访问表数据。	2021 年 7 月 28 日
DynamoDB 全局表现已在亚太地区推出	DynamoDB 全局表现 已在亚太地区（大阪）区域推出。跨您选择的 22 个 Amazon 区域自动复制 DynamoDB 表。	2021 年 7 月 28 日
DAX 现已在中国推出	DynamoDB Accelerator (DAX) 现已在中国（北京）区域推出，由 Sinnet 运营。	2021 年 7 月 28 日
DAX 传输加密	DynamoDB Accelerator (DAX) 现已在应用程序和 DAX 集群之间以及在 DAX 集群内的节点之间支持数据传输加密。	2021 年 7 月 24 日
CloudFormation 和 CloudTrail 集成	与 CloudFormation 数据平面日志集成 ，Amazon CloudFormation 并增强了安全性。	2021 年 6 月 18 日

CloudFormation 现在支持全局表	Amazon DynamoDB 全局表 表现在 Amazon CloudFormation 支持，这意味着您可以使用模板创建全局表并管理其设置。 CloudFormation	2021 年 5 月 14 日
Amazon DynamoDB 对 Java 2.x 的本地支持	现在您可以将 Amazon SDK for Java 2.x 和 DynamoDB local (Amazon DynamoDB 的可下载版本) 结合使用。借助 DynamoDB local，您可以使用在本地开发环境中运行的 DynamoDB 版本来开发和测试应用程序，而不会产生任何额外费用。	2021 年 5 月 3 日
NoSQL 工作台现在支持 Amazon CloudFormation	适用@@ 于 Amazon DynamoDB 的 NoSQL Workbench 现已支持 Amazon CloudFormation ，因此您可以使用模板管理和修改 DynamoDB 数据模型。 CloudFormation 此外，您现在可以在 NoSQL Workbench 中配置表容量设置。	2021 年 4 月 22 日
DynamoDB Amazon Amplify 和现在的功能集成	Amazon Amplify 现在可以在单个部署中编排多个 DynamoDB 全局二级索引更新。	2021 年 4 月 20 日
Amazon CloudTrail 记录 Amazon DynamoDB Streams 数据平面 API	您现在可以使用 Amazon CloudTrail 记录 Amazon DynamoDB 流数据层面 API 活动 ，并监控和调查 DynamoDB 表中的项目级别更改。	2021 年 4 月 20 日

[适用于亚马逊 DynamoDB 的 Amazon Kinesis Data Streams 现在支持 Amazon CloudFormation](#)

[适用于亚马逊 DynamoDB 的 Amazon Kinesis Data Streams](#) Amazon CloudFormation 现在支持，这意味着您可以使用模板在 DynamoDB 表上启用流式传输到亚马逊 Kinesis 数据流。CloudFormation 通过将 DynamoDB 数据更改流式传输到 Kinesis 数据流，您可以使用 Amazon Kinesis 服务构建高级流式传输应用程序。

2021 年 4 月 12 日

[Amazon Keyspaces 现在提供符合 FIPS 140-2 的终端节点](#)

[Amazon Keyspaces \(for Apache Cassandra\)](#) 现提供符合联邦信息处理标准 (FIPS) 140-2 的终端节点，以帮助您更轻松运行受到高度监管的工作负载。FIPS 140-2 是美国和加拿大政府标准，其中规定了对保护敏感信息的加密模块的安全要求。

2021 年 4 月 8 日

[适用于 DAX 的 Amazon EC2 T3 实例](#)

DAX 现在支持 [Amazon EC2 T3 实例类型](#)，提供基准水平的 CPU 性能并能够在需要时突增到基准之上。

2021 年 2 月 15 日

[适用于 PartiQL 的 NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 支持](#)

现在可以使用 [NoSQL Workbench for DynamoDB](#) 构建 DynamoDB 的 [PartiQL](#) 语句。

2020 年 12 月 4 日

PartiQL for DynamoDB	现在，您可以使用适用于 DynamoDB 的 PartiQL (兼容 SQL 的查询语言) 与 DynamoDB 表进行交互并使用适用于 PartiQL 的、和 DynamoDB API 来运行即席查询。Amazon Web Services Management Console Amazon Command Line Interface	2020 年 11 月 23 日
Amazon Kinesis Data Streams for Amazon DynamoDB	现在可以使用 Amazon Kinesis Data Streams for Amazon DynamoDB 捕获项目级别的更改，并复制到 Kinesis 数据流中。	2020 年 11 月 23 日
DynamoDB 表导出	现在，您可以将 DynamoDB 表导出到 Amazon S3 ，这样您就可以使用 Amazon Athena 、 Amazon Glue 和 Lake Formation 等服务对数据执行分析和复杂查询。	2020 年 11 月 9 日
支持空值	DynamoDB 现在支持 DynamoDB 表的非键 String 和 Binary 属性的空值。空值支持使您能够更灵活地将属性用于更广泛的使用案例集，无需在将这些属性发送到 DynamoDB 之前对其进行转换。List、Map 和 Set 数据类型还支持空的 String 和 Binary 值。	2020 年 5 月 18 日
适用于 Linux 的 NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 支持	Linux- Ubuntu、Fedora 和 Debian 现在支持 NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB 。	2020 年 5 月 4 日

[CloudWatch DynamoDB 的贡献者见解 — GA](#)

[CloudWatchDynamoDB 的《贡献者见解》](#) 现已正式发布。CloudWatchDynamoDB 的 Contributor Insights at-a-glance 是一种诊断工具，可让您了解 DynamoDB 表的流量趋势，并帮助您识别表中最常访问的密钥（也称为热键）。

2020 年 4 月 2 日

[升级全局表](#)

现在只需在 DynamoDB 控制台单击数次，即可将全局表从版本 2017.11.29 更新为[最新版本的全局表 \(2019.11.21\)](#)。通过升级全局表的版本，您可以将现有表扩展到 Amazon 其他区域，从而轻松提高 DynamoDB 表的可用性，而无需重建表。

2020 年 3 月 16 日

[NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB – 全面开放](#)

[NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB](#) 已全面开放。使用 NoSQL Workbench 设计、创建、查询和管理 DynamoDB 表。

2020 年 3 月 2 日

[DAX 缓存集群指标](#)

DAX 支持新[CloudWatch 指标](#)，可让您更好地了解 DAX 集群的性能。

2020 年 2 月 6 日

[CloudWatch DynamoDB 贡献者见解 — 预览](#)

CloudWatchD@@ [ynamoDB 的 Contributor Insights at-a-glance](#) 是一种诊断工具，可让您了解 DynamoDB 表的流量趋势，并帮助您识别表中最常访问的密钥（也称为热键）。

2019 年 11 月 26 日

自适应容量支持不平衡的工作负载	Amazon DynamoDB 自适应容量现在自动隔离经常访问的项目，更好地 处理 不平衡工作负载。如果应用程序发送到一个或多个项目的流量特别失衡，DynamoDB 将重新调整您的分区，从而确保频繁访问的项目不会驻留在同一分区中。	2019 年 11 月 26 日
支持客户托管密钥	DynamoDB 现在 支持客户托管密钥 ，这意味着您可以完全控制如何加密和管理 DynamoDB 数据的安全性。	2019 年 11 月 25 日
NoSQL Workbench 支持 DynamoDB local (可下载版本)	NoSQL Workbench 现在支持连接到 DynamoDB local (可下载版本) ，以设计、创建、查询和管理 DynamoDB 表。	2019 年 11 月 8 日
NoSQL Workbench - 预览	这是 NoSQL Workbench for DynamoDB 的初始版本。使用 NoSQL Workbench 设计、创建、查询和管理 DynamoDB 表。有关更多信息，请参见 NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB (预览版) 。	2019 年 9 月 16 日
DAX 增加对使用 Python 和 .NET 的事务操作的支持	DAX 支持 TransactWriteItems 和 TransactGetItems API 用于 Go、Java、.NET、Node.js 和 Python 编写的应用程序。有关更多信息，请参见 利用 DAX 实现内存中加速 。	2019 年 2 月 14 日

[Amazon DynamoDB local \(可下载版本 \) 更新](#)

DynamoDB local (可下载版本) 现在支持事务性 API、按需读取/写入容量、读取和写入操作的容量报告以及 20 个全局二级索引。有关更多信息，请参见[可下载的 DynamoDB 和 DynamoDB Web 服务之间的区别](#)。

2019 年 2 月 4 日

[Amazon DynamoDB On-Demand](#)

DynamoDB on-demand 是一种灵活的计费方式，可以每秒处理数千个请求而不需要进行容量规划。DynamoDB 按需 pay-per-request 提供读取和写入请求的定价，因此您只需为实际用量付费。有关更多信息，请参见[读/写容量模式](#)。

2018 年 11 月 28 日

[Amazon DynamoDB Transactions](#)

DynamoDB 事务对表内和表间的多个项目进行协调更改 all-or-nothing，从而在 DynamoDB 中提供原子性、一致性、隔离性和持久性 (ACID)。有关更多信息，请参见[Amazon DynamoDB Transactions](#)。

2018 年 11 月 27 日

[Amazon DynamoDB 静态加密所有客户数据](#)

如果数据存储持久在持久介质中，DynamoDB 静态加密保护加密表中的数据（包括主键、本地和全局二级索引、流、全局表、备份和 DAX 集群），提供额外的数据保护层。有关更多信息，请参见[Amazon DynamoDB 静态加密](#)。

2018 年 11 月 15 日

[利用新的 Docker 镜像，更轻松使用 Amazon DynamoDB Local](#)

现在，可以通过新的 DynamoDB local Docker 映像，更轻松使用 DynamoDB local (DynamoDB 的可下载版本) 帮助开发和测试 DynamoDB 应用程序。有关更多信息，请参见 [DynamoDB \(可下载版本 \)](#) 和 [Docker](#)。

2018 年 8 月 22 日

[DynamoDB Accelerator \(DAX\) 增加对静态加密的支持](#)

DynamoDB Accelerator (DAX) 现在支持新 DAX 集群的静态加密，帮助您加快对受严格合规性和法规要求约束的安全敏感应用程序中的 Amazon DynamoDB 表的读取速度。有关更多信息，请参见 [DAX 静态加密](#)。

2018 年 8 月 9 日

[Dynam point-in-time oDB 恢复 \(PITR\) 增加了对恢复已删除表的支持](#)

如果您删除启用了 point-in-time 恢复功能的表，则系统备份会自动创建并保留 35 天 (不收取额外费用)。有关更多信息，请参见[在您开始使用时间点恢复之前](#)。

2018 年 8 月 7 日

[现在可通过 RSS 更新](#)

现在可以订阅 [RSS 源](#) (位于本页左上角)，接收有关 Amazon DynamoDB 开发人员指南更新的通知。

2018 年 7 月 3 日

早期更新

下表介绍 2018 年 7 月 3 日以前对 DynamoDB 开发人员指南进行的一些重要更改。

更改	描述	更改日期
DAX 的 Go 支持	现在可以使用新的 DynamoDB Accelerator (DAX) SDK for Go，为 Go 编程语言编写的应用程序中的 Amazon DynamoDB 表实现微秒级读取性能。有关更多信息，请参阅 DAX SDK for Go 。	2018 年 6 月 26 日
DynamoDB 宣布 SLA	DynamoDB 发布公开可用性 SLA。有关更多信息，请参见 Amazon DynamoDB 服务等级协议 。	2018 年 6 月 19 日
DynamoDB 连续备份和时间点恢复 (PITR)	Point-in-time 恢复有助于保护您的 Amazon DynamoDB 表免受意外写入或删除操作的影响。使用时间点恢复，不必担心创建、维护或计划按需备份。例如，假设测试脚本意外写入生产 DynamoDB 表中。通过 point-in-time 恢复，您可以将该表恢复到最近 35 天内的任何时间点。DynamoDB 维护表的增量备份。有关更多信息，请参阅 DynamoDB 的 Point-in-time 恢复 。	2018 年 4 月 25 日
DynamoDB 静态加密	DynamoDB 静态加密（适用于新的 DynamoDB 表）使用 Amazon Key Management Service 中存储的 Amazon 托管加密密钥，帮助保护 Amazon DynamoDB 表中的应用程序数据。有关更多信息，请参阅 静态 DynamoDB 加密 。	2018 年 2 月 8 日

更改	描述	更改日期
DynamoDB 备份和还原	按需备份可以为 DynamoDB 表数据创建完整备份以进行数据存档，从而帮助您满足公司和政府法规要求。可以备份数 MB 到数百 TB 的表数据，不会影响生产应用程序的性能和可用性。有关更多信息，请参阅 使用 DynamoDB 的按需备份和还原 。	2017 年 11 月 29 日
DynamoDB 全局表	全局表基于遍布全球的 DynamoDB，提供完全托管的多区域和多活动数据库，为大规模扩展的全局应用程序提供快速本地读写性能。Global Tables 会在您选择的地区自动复制您的 Amazon DynamoDB 表。Amazon 有关更多信息，请参阅 全局表 - DynamoDB 的多区域复制 。	2017 年 11 月 29 日
Node.js 对 DAX 的支持	Node.js 开发人员可以通过用于 Node.js 的 DAX 客户端利用 DynamoDB Accelerator (DAX)。有关更多信息，请参阅 利用 DynamoDB Accelerator (DAX) 实现内存中加速 。	2017 年 10 月 5 日

更改	描述	更改日期
适用于 DynamoDB 的 VPC 终端节点	DynamoDB 终端节点允许您的 Amazon VPC 中的 Amazon EC2 实例访问 DynamoDB，而不会暴露于公共互联网。VPC 和 DynamoDB 之间的流量不会脱离 Amazon 网络。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon VPC 端点来访问 DynamoDB 。	2017 年 8 月 16 日
DynamoDB 的 Auto Scaling	DynamoDB 自动扩展消除了手动定义或调整预配置吞吐量设置的需要。相反，DynamoDB 自动扩展会根据实际流量模式动态调整读取和写入容量。这样表或全局二级索引可以增加预置读取和写入容量处理突增流量，不会受到限制。如果工作负载减少，DynamoDB 自动扩展会减少预置容量。有关更多信息，请参阅 使用 DynamoDB Auto Scaling 自动管理吞吐能力 。	2017 年 6 月 14 日
DynamoDB Accelerator (DAX)	DynamoDB Accelerator (DAX) 是用于 DynamoDB 的完全托管高可用性内存中缓存，可提高 10 倍性能 — 从毫秒到微秒 — 即使每秒数百万次请求也是如此。有关更多信息，请参阅 利用 DynamoDB Accelerator (DAX) 实现内存中加速 。	2017 年 4 月 19 日

更改	描述	更改日期
DynamoDB 现在支持利用存活时间 (TTL) 实现项目自动过期	Amazon DynamoDB 存活时间 (TTL) 支持自动从表删除过期项目，无需额外费用。有关更多信息，请参阅 生存时间 (TTL) 。	2017 年 2 月 27 日
DynamoDB 现在支持成本分配标签	现在可以将标签添加到 Amazon DynamoDB 表，改进使用分类并提供更精细的成本报告。有关更多信息，请参阅 向资源添加标签和标注 。	2017 年 1 月 19 日
新的 DynamoDB DescribeLimits API	DescribeLimits API 会返回您的 Amazon 账户在某个区域的当前预配置容量限制，包括整个区域以及您在该区域创建的任何一个 DynamoDB 表的容量限制。允许您确定当前账户级别限制，这样可以与当前使用的预置容量进行比较，在达到限制之前有足够的时间申请增加。有关更多信息，请参阅 亚马逊 DynamoDB API 参考 DescribeLimits 中的 Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额 。	2016 年 3 月 1 日

更改	描述	更改日期
DynamoDB 控制台更新和主键属性的新术语	<p>DynamoDB 管理控制台经过重新设计，更加直观且易于使用。作为此更新的一部分，我们引入主键属性的新术语：</p> <ul style="list-style-type: none">• 分区键 — 也称作 hash 属性。• 排序键 — 也称作 Range 属性。 <p>仅更改名称；功能保持不变。</p> <p>创建表或辅助索引时，可以选择简单主键（仅分区键）或复合主键（分区键和排序键）。DynamoDB 文档已更新，以反映这些更改。</p>	2015 年 11 月 12 日

更改	描述	更改日期
Amazon DynamoDB Storage Backend for Titan	<p>Amazon DynamoDB Storage Backend for Titan 是 Amazon DynamoDB 上实施的 Titan 图形数据库的存储后端。使用 DynamoDB Storage Backend for Titan 时，您的数据受益于亚马逊的高可用性数据中心运行的 DynamoDB 的保护。该插件可用于 Titan 版本 0.4.4 (主要用于与现有应用程序的兼容性) 和 Titan 版本 0.5.4 (建议用于新应用程序)。和其他 Titan 存储后端一样，此插件支持 Tinkerpop 堆栈 (版本 2.4 和 2.5)，包括 Blueprints API 和 Gremlin shell。有关更多信息，请参阅 Amazon DynamoDB Storage Backend for Titan。</p>	2015 年 8 月 20 日

更改	描述	更改日期
DynamoDB Streams、跨区域复制和具有强一致性读取功能的扫描	<p>DynamoDB Streams 可在任何 DynamoDB 表中捕获按时间排序的项目级修改序列，并将这类信息存储在日志中长达 24 个小时。应用程序可访问此日志，并在数据项目修改前后近实时查看数据项目。有关更多信息，请参见 将更改数据捕获用于 DynamoDB Streams 和 DynamoDB Streams API 参考。</p> <p>DynamoDB 跨区域复制是一种客户端解决方案，用于近乎实时地维护不同区域的 DynamoDB 表的相同副本。Amazon 如果用户分布在不同地理位置，可以使用跨区域复制备份 DynamoDB 表，或提供数据的低延迟访问。</p> <p>DynamoDB Scan 操作默认使用最终一致性读取。可以将 <code>ConsistentRead</code> 参数设置为 <code>true</code>，使用强一致性读取。有关更多信息，请参见 扫描的读取一致性 和 Amazon DynamoDB API 参考的 扫描。</p>	2015 年 7 月 16 日

更改	描述	更改日期
Amazon CloudTrail 支持 Amazon DynamoDB	DynamoDB 现已与集成。CloudTrail 捕获从 DynamoDB 控制台或 DynamoDB API 发出的 API 调用，并在日志文件中对其进行跟踪。有关更多信息，请参见 使用 Amazon CloudTrail 记录 DynamoDB 操作日志 和 Amazon CloudTrail 用户指南 。	2015 年 5 月 28 日
改进对查询表达式的支持	此版本将一个新 KeyConditionExpression 参数添加到 Query API。Query 使用主键值从表或索引中读取项目。KeyConditionExpression 参数是一个字符串，用于标识主键名称和要应用于键值的条件；Query 仅检索满足表达式的项目。KeyConditionExpression 语法类似于 DynamoDB 中的其他表达式参数，用于为表达式中的名称和值定义替代变量。有关更多信息，请参阅 DynamoDB 中的查询操作 。	2015 年 4 月 27 日

更改	描述	更改日期
用于条件写入的新比较函数	<p>在 DynamoDB 中，ConditionExpression 参数决定确定 PutItem、UpdateItem 或 DeleteItem 是否成功：仅当条件计算结果为 true 时，才写入项目。此版本添加了两个新函数，attribute_type 和 size，用于 ConditionExpression。这些函数允许您根据表中属性的数据类型或大小执行条件写入。有关更多信息，请参阅 条件表达式。</p>	2015 年 4 月 27 日
扫描二级索引的 API	<p>在 DynamoDB 中，Scan 操作读取表中的所有项目，应用用户定义的筛选条件，并将选定的数据项返回给应用程序。此功能现在也适用于二级索引。要扫描本地二级索引或全局二级索引，请指定索引名称及其父表的名称。Scan 默认返回索引的全部数据；可以使用筛选表达式缩小返回到应用程序的结果范围。有关更多信息，请参阅 在 DynamoDB 中使用扫描。</p>	2015 年 2 月 10 日

更改	描述	更改日期
全局二级索引的在线操作	在线索引允许您在现有表上添加或删除全局二级索引。通过在线索引，创建表时不需要定义表的所有索引；可以随时添加新索引。同样，如果您决定不再需要索引，则可以随时删除索引。在线索引操作是非阻塞的，因此添加或删除索引时，表仍可用于读取和写入活动。有关更多信息，请参阅 管理全局二级索引 。	2015 年 1 月 27 日
使用 JSON 支持文档模型	DynamoDB 允许存储和检索文档，完全支持文档模型。新的数据类型与 JSON 标准完全兼容，支持文档元素彼此嵌套。可以使用文档路径取消引用运算符来读取和写入单个元素，而无需检索整个文档。此版本还引入了新的表达式参数，用于在读取或写入数据项目时指定投影、条件和更新操作。要了解有关使用 JSON 支持文档模型的详细信息，请参见 数据类型 和 在 DynamoDB 中使用表达式 。	2014 年 10 月 7 日
灵活扩展	对于表和全局二级索引，只要保持在每个表和每个帐户的限制范围内，就可以增加预置读取和写入吞吐量容量。有关更多信息，请参阅 Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额 。	2014 年 10 月 7 日

更改	描述	更改日期
更大的项目大小	DynamoDB 中的最大项目大小已从 64 KB 增加到 400 KB。有关更多信息，请参阅 Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额 。	2014 年 10 月 7 日
改进条件表达式	DynamoDB 扩展了可用于条件表达式的运算符，为条件放置、更新和删除提供了额外的灵活性。新提供的运算符允许您检查属性是否存在、大于或小于某个特定值、是否在两个值之间、以某些字符开头等等。DynamoDB 还提供了一个可选的 OR 运算符来计算多个条件。默认情况下，表达式中的多个条件是 AND 在一起，所以只有当它的所有条件都为 true 时，表达式才为 true。如果您指定 OR，如果一个或多个条件为 true，则表达式为 true。有关更多信息，请参阅 使用项目和属性 。	2014 年 4 月 24 日
查询筛选	DynamoDB Query API 支持一个新 QueryFilter 选项。Query 默认查找与特定分区键值和可选排序键条件匹配的项目。Query 筛选器将条件表达式应用于其他非键属性；如果存在 Query 筛选器，则在 Query 结果返回应用程序前，放弃不匹配筛选条件的项目。有关更多信息，请参阅 DynamoDB 中的查询操作 。	2014 年 4 月 24 日

更改	描述	更改日期
使用数据导出和导入 Amazon Web Services Management Console	<p>DynamoDB 控制台已得到增强，以简化 DynamoDB 表中数据的导出和导入。只需点击几下，您就可以设置一个 Amazon Data Pipeline 来协调工作流程，并设置一个 Amazon Elastic MapReduce 集群来将数据从 DynamoDB 表复制到 Amazon S3 存储桶，反之亦然。您只能执行一次导出或导入，或设置每日导出任务。您甚至可以执行跨区域导出和导入，将 DynamoDB 数据从一个区域的表复制到 Amazon 另一个区域的表。Amazon 有关更多信息，请参阅使用导出和导入 DynamoDB 数据 Amazon Data Pipeline。</p>	2014 年 3 月 6 日
重新组织更高级别的 API 文档	<p>现在更容易查找有关以下 API 的信息：</p> <ul style="list-style-type: none">• Java : DynamoDBMapper• .NET : 文档模型和对象持久化模型 <p>这些更高级别的 API 现在在这里记录：用于 DynamoDB 的更高级别编程接口。</p>	2014 年 1 月 20 日

更改	描述	更改日期
全局二级索引	<p>DynamoDB 添加了对全局二级索引的支持。与本地二级索引一样，可以通过使用表中的备用键，然后在索引上发出查询请求来定义全局二级索引。与本地二级索引不同，全局二级索引的分区键不必与表的分区键相同；它可以是表中的任何标量属性。排序键是可选的，也可以是任何标量表属性。全局二级索引还具有其自己的预置吞吐量设置，这些设置独立于父表的相应设置。有关更多信息，请参见 使用二级索引改进数据访问 和 在 DynamoDB 中使用全局二级索引。</p>	2013 年 12 月 12 日
精细访问控制	<p>DynamoDB 添加了对精细访问控制的支持。此功能允许客户指定哪些承担者（用户、组或角色）可以访问 DynamoDB 表或二级索引中的各个项目和属性。应用程序还可以利用 Web 身份联合，将用户身份验证任务分担给第三方身份提供商（如 Facebook、Google 或 Login with Amazon）。通过这种方式，应用程序（包括移动应用程序）可以处理大量用户，同时确保没有人可以访问 DynamoDB 数据项，除非他们有权访问。有关更多信息，请参阅 使用 IAM 策略条件进行精细访问控制。</p>	2013 年 10 月 29 日

更改	描述	更改日期
4 KB 读取容量单位大小	读取容量单位大小从 1 KB 增加到 4 KB。此增强可减少许多应用程序所需的预置读取容量单位数。例如，在此版本之前，读取 10 KB 项目将占用 10 个读取容量单位；现在相同的 10 KB 读取只占用 3 个单位（10 KB/4 KB，四舍五入到下一个 4 KB 边界）。有关更多信息，请参阅 读/写容量模式 。	2013 年 5 月 14 日
并行扫描	DynamoDB 增加了对并行扫描操作的支持。现在，应用程序可以将表划分为逻辑段，并同时扫描所有数据段。此功能可缩短完成扫描所需的时间，并充分利用表的预置读取容量。有关更多信息，请参阅 在 DynamoDB 中使用扫描 。	2013 年 5 月 14 日
本地二级索引	DynamoDB 增加了对本地二级索引的支持。您可以在非键属性上定义排序键索引，然后在查询请求中使用这些索引。使用本地二级索引，应用程序可以跨多个维度高效检索数据项。有关更多信息，请参阅 本地二级索引 。	2013 年 4 月 18 日

更改	描述	更改日期
新 API 版本	<p>在此版本中，DynamoDB 推出了一个新的 API 版本 (2012-08-10)。以前的 API 版本 (2011-12-05) 仍受支持，以便与现有应用程序向后兼容。新的应用程序应该使用新的 API 版本 2012-08-10。我们建议您将现有应用程序迁移到 API 版本 2012-08-10，因为新的 DynamoDB 功能（如本地二级索引）不会回迁到以前的 API 版本。有关 API 版本 2012-08-10 的更多信息，请参见 Amazon DynamoDB API 参考。</p>	2013 年 4 月 18 日
IAM policy 变量支持	<p>IAM 访问策略语言现在支持变量。在评估策略时，任何策略变量都会替换为来自经身份验证的用户会话的上下文相关信息提供的值。可以使用策略变量定义通用策略，无需显式列出策略的所有部分。有关策略变量的更多信息，请参阅 Amazon Identity and Access Management 使用 IAM 指南的 策略变量。</p> <p>有关 DynamoDB 中策略变量的示例，请参阅 适用于 Amazon DynamoDB 的 Identity and Access Management。</p>	2013 年 4 月 4 日

更改	描述	更改日期
已针对 Amazon SDK for PHP 版本 2 更新的 PHP 代码示例	的版本 2 现 Amazon SDK for PHP 已推出。Amazon DynamoDB 开发人员指南中的 PHP 代码示例已更新为使用此新 SDK。有关 PHP 版本 2 的更多信息，请参见 Amazon SDK for PHP 。	2013 年 1 月 23 日
新终端节点	DynamoDB 扩展到 (美国西部) Amazon GovCloud 区域。有关服务终端节点和协议的当前列表，请参见 区域和终端节点 。	2012 年 12 月 3 日
新终端节点	DynamoDB 扩展到南美洲 (圣保罗) 区域。有关支持的终端节点的最新列表，请参见 区域和终端节点 。	2012 年 12 月 3 日
新终端节点	DynamoDB 扩展到亚太地区 (悉尼) 区域。有关支持的终端节点的最新列表，请参见 区域和终端节点 。	2012 年 11 月 13 日

更改	描述	更改日期
<p>DynamoDB 实现了对 CRC32 校验和的支持，支持强一致性批处理获取，并消除了对并发表更新的限制。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DynamoDB 计算 HTTP 负载的 CRC32 校验和，并在新标头 <code>x-amz-crc32</code> 中返回此校验和。有关更多信息，请参阅 DynamoDB 低级 API。 • <code>BatchGetItem</code> 执行的读取操作默认是最终一致性读取。<code>BatchGetItem</code> 中的新 <code>ConsistentRead</code> 参数允许您为请求中的任何表选择强读取一致性。有关更多信息，请参阅 描述。 • 此版本消除了同时更新多个表时的一些限制。可以一次更新的表的总数仍为 10；但是，这些表现在可以是 <code>CREATING</code>、<code>UPDATING</code> 或 <code>DELETING</code> 状态的任何组合。此外，不再有任何增加或减少表格的最低金额。<code>ReadCapacityUnitsWriteCapacityUnits</code> 有关更多信息，请参阅 Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额。 	<p>2012 年 11 月 2 日</p>
<p>最佳实践文档</p>	<p>Amazon DynamoDB 开发人员指南确定了处理表和项目的最佳实践，以及查询和扫描操作的建议。</p>	<p>2012 年 9 月 28 日</p>

更改	描述	更改日期
支持二进制数据类型	<p>除了 Number 和 String 类型之外，DynamoDB 现在还支持 Binary 数据类型。</p> <p>在此版本之前，要存储二进制数据，您需要将二进制数据转换为字符串格式并将其存储在 DynamoDB 中。除了在客户端执行所需的转换工作之外，转换通常会增加数据项的大小，这需要更多存储空间和潜在的额外预置吞吐量容量。</p> <p>利用二进制类型属性，可以存储任何二进制数据，例如压缩数据、加密数据或图像。有关更多信息，请参阅 数据类型。有关使用 Amazon 软件开发工具包处理二进制类型数据的工作示例，请参阅以下章节：</p> <ul style="list-style-type: none">• 示例：使用 Amazon SDK for Java 文档 API 处理二进制类型属性• 示例：使用 Amazon SDK for .NET 低级 API 处理二进制类型属性 <p>要在 Amazon SDK 中添加二进制数据类型支持，您需要下载最新的 SDK，可能还需要更新任何现有应用程序。有关下载 Amazon SDK 的信息，请参见 .NET 代码示例。</p>	2012 年 8 月 21 日

更改	描述	更改日期
可以使用 DynamoDB 控制台更新和复制 DynamoDB 表项目	除了能够添加和删除项目之外，DynamoDB 用户现在还可以使用 DynamoDB 控制台更新和复制表项目。此新功能简化了通过控制台对单个项目的更改。	2012 年 8 月 14 日
DynamoDB 降低表吞吐量最低要求	DynamoDB 现在支持更低的表吞吐量要求，具体来说为 1 个写入容量单位和 1 个读取容量单位。有关更多信息，请参阅 Amazon DynamoDB 开发人员指南中的 Amazon DynamoDB 中的服务、账户和表限额 主题。	2012 年 8 月 9 日
签名版本 4 支持	DynamoDB 支持签名版本 4，用于验证请求身份。	2012 年 7 月 5 日
DynamoDB 控制台中的表资源管理器支持	DynamoDB 控制台现在支持表资源管理器，使您能够浏览和查询表中的数据。您还可以插入新项目或删除现有项目。 为 DynamoDB 中的代码示例创建表和加载数据 和 使用控制台 部分已针对这些功能进行了更新。	2012 年 5 月 22 日

更改	描述	更改日期
新终端节点	<p>DynamoDB 的可用性随着美国西部（加利福尼亚北部）地区、美国西部（俄勒冈）地区和亚太地区（新加坡）地区的新终端节点而扩展。</p> <p>有关受支持的终端节点的当前列表，请转到区域和终端节点。</p>	2012 年 4 月 24 日
BatchWriteItem API 支持	<p>DynamoDB 现在支持批写入 API，此 API 可让您仅调用一次就向一个或多个表中放置或从一个或多个表中删除多个项目。有关 DynamoDB 批量写入 API 的更多信息，请参阅BatchWriteItem。</p> <p>有关使用项目和使用 Amazon SDK 使用批量写入功能的信息，请参阅使用项目和属性和.NET 代码示例。</p>	2012 年 4 月 19 日
记录更多错误代码	<p>有关更多信息，请参阅DynamoDB 错误处理。</p>	2012 年 4 月 5 日
新终端节点	<p>DynamoDB 扩展到亚太地区（东京）区域。有关支持的终端节点的最新列表，请参见区域和终端节点。</p>	2012 年 2 月 13 日

更改	描述	更改日期
已添加 ReturnedItemCount 指标	新的指标提供了查询或扫描操作的响应中返回的项目数量，DynamoDB 可通过进行监控。ReturnedItemCount CloudWatch有关更多信息，请参阅 DynamoDB 中的日志记录和监控 。	2012 年 2 月 24 日
添加了递增值的示例	DynamoDB 支持递增和递减现有数值。“更新项目”部分中显示添加现有值的示例： 处理项目：Java. 使用项目：.NET.	2012 年 1 月 25 日
首次发布产品	DynamoDB 作为新服务推出测试版。	2012 年 1 月 18 日

DynamoDB 的传统功能

以下主题是 DynamoDB 仍然支持的传统功能。这些功能尚未得到积极开发。

主题

- [全局表格版本 2017.11.29 \(旧版\)](#)

全局表格版本 2017.11.29 (旧版)

Important

本文档适用于版本 2017.11.29 (旧版) 的全局表，对于新的全局表，应避免使用该版本。客户应尽可能使用[全局表格版本 2019.11.21 \(当前\)](#)，因为它比 2017.11.29 (旧版) 提供了更大的灵活性、更高的效率和更少的写入容量。

要确定正在使用的版本，请参阅[确定您正在使用的全局表版本](#)。要将现有全局表从版本 2017.11.29 (旧版) 更新到版本 2019.11.21 (当前版)，请参阅[升级全局表](#)。

主题

- [全局表：工作原理](#)
- [管理全局表的最佳实践和要求](#)
- [创建全局表](#)
- [监控全局表](#)
- [将 IAM 与全局表结合使用](#)

全局表：工作原理

Important

本文档适用于版本 2017.11.29 (旧版) 的全局表，对于新的全局表，应避免使用该版本。客户应尽可能使用[全局表格版本 2019.11.21 \(当前\)](#)，因为它比 2017.11.29 (旧版) 提供了更大的灵活性、更高的效率和更少的写入容量。

要确定正在使用的版本，请参阅[确定您正在使用的全局表版本](#)。要将现有全局表从版本 2017.11.29 (旧版) 更新到版本 2019.11.21 (当前版)，请参阅[升级全局表](#)。

以下部分可帮助您了解 Amazon DynamoDB 中全局表的概念和行为。

版本 2017.11.29 (旧版) 的全局表概念

全局表是一个或多个副本表的集合，它们都由单个 Amazon 账户所有。

副本表 (或副本) 是单个 DynamoDB 表，它作为全局表的一部分发挥作用。每个副本都存储相同的数据项目集。任何给定的全局表在每个 Amazon 区域只能有一个副本表。

以下是如何创建全局表的概念概述。

1. 在 Amazon 区域中启用 DynamoDB Streams 的情况下创建一个普通的 DynamoDB 表。
2. 对要复制数据的每个其他区域重复步骤 1。
3. 根据您创建的表定义 DynamoDB 全局表。

这些区域有：Amazon Web Services Management Console 会自动执行这些任务，因此您可以更快、更轻松地创建全局表。有关更多信息，请参见 [创建全局表](#)。

生成的 DynamoDB 全局表包含多个副本表 (每个区域一个)，DynamoDB 将这些表视为一个单元。每个副本都具有相同的表名和相同的主键架构。当应用程序将数据写入一个区域中的副本表时，DynamoDB 会自动将写操作传播到其他 Amazon 区域的其他副本表。

Important

为使表数据保持同步，全局表会自动为每个项目创建以下属性：

- `aws:rep:deleting`
- `aws:rep:updatetime`
- `aws:rep:updateregion`

请勿修改这些属性或创建具有相同名称的属性。

您可以将副本表添加到全局表中，以便在其他区域中可用。(为此，全局表必须为空。换句话说，任何副本表都不能包含任何数据。)

您还可以从全局表中删除副本表。如果执行此操作，则表与全局表完全断开关联。此新独立表不再与全局表交互，并且数据不再传播到全局表或从全局表传播。

Warning

请注意，删除副本不是原子过程。为确保行为的一致性和已知状态，您可能需要考虑提前将应用程序写入流量从要删除的副本移开。删除副本后，请等到所有副本区域终端节点显示副本已取消关联，然后再将其作为自己的隔离区域表对其进行任何进一步的写入。

常见任务

全局表的常见任务如下所示。

您可以像删除常规表一样删除全局表的副本表。这将停止复制到该区域并删除保留在该区域的表副本。您无法在切断复制后，让表的副本作为独立实体存在。

Note

在使用源表启动新区域后的至少 24 小时之内，您无法删除该源表。如果您尝试过早将其删除，则会收到错误。

如果应用程序大约在同一时间更新不同区域中的同一项目，则可能会发生冲突。为了帮助确保最终一致性，DynamoDB 全局表使用“最后一个写入方为准”方法来协调并发更新。所有副本都将同意最新的更新，并收敛到它们都具有相同数据的状态。

Note

避免冲突的方法有几种，其中包括：

- 使用 IAM policy 以仅允许写入一个区域中的表。
- 使用 IAM policy 将用户仅路由到一个区域，而将另一个区域留作空闲备用区域，或者交替地将奇数用户路由到一个区域，而将偶数用户路由到另一个区域。
- 避免使用诸如 `Bookmark = Bookmark + 1` 之类的非幂等更新，转而使用诸如 `Bookmark=25` 之类的静态更新。

监控全局表

您可以使用 CloudWatch 来观察指标 `ReplicationLatency`。该指标跟踪从一个副本表的更新项目出现在 DynamoDB 流中到该项目出现在全局表的另一个副本中之间经过的时间。

ReplicationLatency以毫秒为单位表示，并针对每个源区域和目标区域对发出。这是全局表 v2 提供的唯一 CloudWatch 指标。

观察到的延迟取决于所选区域之间的距离以及其他变量。在同一地理区域内，各区域的延迟常常在 0.5 到 2.5 秒范围内。

生存时间 (TTL)

您可以使用生存时间 (TTL) 来指定一个属性名称，其值表示项目的过期时间。此值指定为自 Unix 时代开始以来的以秒为单位的数字。

在全局表的旧版本中，TTL 删除不会自动复制到其他副本中。当通过 TTL 规则删除项目时，该工作是在不消耗写入单位的情况下执行的。

请注意，如果源表和目标表的预调配写入容量非常低，这可能会导致节流，因为 TTL 删除需要写入容量。

使用全局表的流和事务

每个全局表都基于其所有写入生成一个独立的流，而不考虑这些写入的起点。您可以选择在一个区域或在所有区域中单独使用此 DynamoDB 流。

如果您想要已处理的本地写入而不是复制的写入，则可以为每个项目添加您自己的区域属性。然后，您可以使用 Lambda 事件筛选条件，以仅调用 Lambda 在本地区域中进行写入。

事务操作仅在最初进行写入的区域内提供 ACID (原子性、一致性、隔离性和持久性) 保证。全局表中不支持跨区域的事务。

例如，如果您有一个包含美国东部 (俄亥俄州) 和美国西部 (俄勒冈) 区域副本的全局表，并在美国东部 (俄亥俄州) 区域执行 TransactWriteItems 操作，则在复制更改时，您可能会观察到美国西部 (俄勒冈) 地区已部分完成的交易。更改仅在源区域中提交后才会复制到其他区域。

Note

- 全局表通过直接更新 DynamoDB 来“绕过”DynamoDB Accelerator。因此，DAX 不会意识到它持有的是陈旧的数据。DAX 缓存只有在缓存的 TTL 过期时才会刷新。
- 全局表上的标签不会自动传播。

读取和写入吞吐量

全局表通过以下方式管理读取和写入吞吐量。

- 跨区域的所有表实例上的写入容量必须相同。
- 在版本 2019.11.21 (当前版) 中，如果表设置为支持自动扩缩或处于按需模式，则写入容量会自动保持同步。在这些同步的自动扩缩设置中，每个区域中预调配的当前写入容量将独立上升和下降。如果表处于按需模式，则该模式将同步到其他副本。
- 读取容量可能因区域而异，因为读取量可能不相等。在向表添加全局副本时，会传播源区域的容量。创建后，您可以调整一个副本的读取容量，而且此新设置不会传输到另一端。

一致性和冲突解决

对任何副本表中任何项目所做的任何更改都将复制到同一全局表中的所有其他副本中。在全局表中，新写入的项目通常会在几秒钟内传播到所有副本表。

对于全局表，每个副本表都存储相同的数据项集。DynamoDB 不支持仅部分项目的部分复制。

应用程序可以读取数据和将数据写入任何副本表。DynamoDB 支持跨区域的最终一致读取，但不支持跨区域的强一致性读取。如果您的应用程序只使用最终一致性读取，并且仅针对一个 Amazon 区域，它将无需任何修改工作。但是，如果您的应用程序需要强一致性读取，它必须在同一区域中执行其所有强一致性读取和写入。否则，如果您写入一个区域并从另一个区域读取，则读取响应可能包含过时的数据，这些数据不反映最近在另一个区域中完成的写入的结果。

如果应用程序大约在同一时间更新不同区域中的同一项目，则可能会发生冲突。为了帮助确保最终的一致性，DynamoDB 全局表使用最后一个写入方为准协调并发更新，DynamoDB 会尽最大努力确定最后一个写入方。使用此冲突解决机制，所有副本都将同意最新的更新，并收敛到它们都具有相同数据的状态。

可用性与持久性

如果单个 Amazon 区域变得孤立或降级，您的应用程序可以重定向到不同的区域，并对其他副本表执行读取和写入操作。您可以应用自定义业务逻辑来确定何时将请求重定向到其他区域。

如果某个区域被隔离或降级，DynamoDB 会跟踪已执行但尚未传播到所有副本表的任何写入操作。当区域恢复联机时，DynamoDB 将继续将任何挂起的写入从该区域传播到其他区域中的副本表。它还会继续将写入从其他副本表传播到现在重新联机的区域。无论该区域被隔离多长时间，所有以前成功的写入都将最终得到传播。

管理全局表的最佳实践和要求

使用 Amazon DynamoDB 全局表，您可以跨 Amazon 区域复制表数据。全局表中的副本表和二级索引必须具有相同的写入容量设置，以确保正确复制数据。

主题

- [全局表版本](#)
- [添加新副本表的要求](#)
- [管理容量的最佳实践和要求](#)

全局表版本

DynamoDB 全局表有两个版本可用：[全局表版本 2019.11.21](#)（当前）和。[全局表格版本 2017.11.29（旧版）](#) 客户应尽可能使用全局表格版本 2019.11.21（当前），因为它比 2017.11.29（旧版）提供了更大的灵活性、更高的效率和更少的写入容量。

要确定正在使用的版本，请参阅[确定您正在使用的全局表版本](#)。要将现有全局表从版本 2017.11.29（旧版）更新到版本 2019.11.21（当前版），请参阅[升级全局表](#)。

添加新副本表的要求

如果要将新副本表添加到全局表中，则必须满足以下每个条件：

- 表必须与其他所有副本具有相同的分区键。
- 表必须具有指定的写入容量管理设置。
- 表必须与其他所有副本同名。
- 表必须启用 DynamoDB Streams，而流同时包含项目的新旧映像。
- 全局表中的任何新副本或现有副本表都不能包含任何数据。

如果指定了全局二级索引，则必须满足以下条件：

- 全局二级索引必须具有相同的名称。
- 全局二级索引必须具有相同的分区键和排序键（如果有）。

⚠ Important

写入容量设置应在所有全局表的副本表和匹配的二级索引之间设置一致。要更新全局表的写入容量设置，我们强烈建议使用 DynamoDB 控制台或 UpdateGlobalTableSettings API 操作。UpdateGlobalTableSettings 将写入容量设置的更改应用于所有副本表，并自动匹配全局表中的二级索引。如果您使用 UpdateTable、RegisterScalableTarget 或者 PutScalingPolicy 操作，则应将更改应用于每个副本表并分别匹配二级索引。有关更多信息，请参阅 [UpdateGlobalTableSettings](#) 《[亚马逊 DynamoDB API 参考](#)》。

我们强烈建议您启用 Auto Scaling 以管理预置的写入容量设置。如果您希望手动管理写入容量设置，则应为所有副本表配置相同的复制写入容量单位。另外，在全局表中配置相同的复制写入容量单位，以匹配二级索引。

您还必须拥有适当的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 权限。有关更多信息，请参见 [将 IAM 与全局表结合使用](#)。

管理容量的最佳实践和要求

在 DynamoDB 中管理副本表的容量设置时，请考虑以下事项。

使用 DynamoDB 自动扩缩

建议使用 DynamoDB 自动扩展管理使用预置模式的副本表的吞吐容量设置的方法。DynamoDB Auto Scaling 会自动调整每个副本表的读取容量单位 (RCU) 和写入容量单位 (WCU)。有关更多信息，请参见 [使用 DynamoDB Auto Scaling 自动管理吞吐能力](#)。

如果使用 Amazon Web Services Management Console 创建 fube，默认情况下会为每个副本表启用自动扩展，并使用默认的自动扩展设置来管理读取容量单位和写入容量单位。

通过 DynamoDB 控制台或使用 UpdateGlobalTableSettings 调用对副本表或二级索引的自动扩展设置进行的更改将自动应用于所有副本表并匹配全局表中的二级索引。这些更改将覆盖所有现有的自动扩展设置。这可确保预置的写入容量设置在全局表中的副本表和二级索引之间保持一致。如果您使用 UpdateTable、RegisterScalableTarget 或者 PutScalingPolicy 调用，则应将更改应用于每个副本表并分别匹配二级索引。

📘 Note

如果 Auto Scaling 不能满足应用程序的容量更改（不可预测的工作负载），或者您不想配置其设置（最小、最大或利用率阈值的目标设置），则可以使用按需模式管理全局表的容量。有关更多信息，请参见 [按需模式](#)。

如果在全局表上启用按需模式，则对复制写请求单元 (RWCU) 的使用将与 RWCU 的预置方式一致。例如，如果您对在另外两个区域中复制的本地表执行 10 次写入操作，则将占用 60 个写入请求单位 ($10 + 10 + 10 = 30$; $30 \times 2 = 60$)。使用的 60 个写入请求单位包括全局表版本 2017.11.29 (旧版) 用于更新 `aws:rep:deleting`、`aws:rep:updatetime` 和 `aws:rep:updateregion` 属性的额外写入。

手动管理容量

如果您决定不使用 DynamoDB 自动扩展，则必须在每个副本表和二级索引上手动设置读取容量和写入容量设置。

每个副本表上的预置的复制写入容量单位 (RWCU) 应设置为跨所有区域的应用程序写入所需的 RWCU 总数乘以 2。这适用于在本地区域发生的应用程序写入和来自其他区域的复制应用程序写入操作。例如，假设您期望每秒对俄亥俄州的副本表进行 5 次写入，并且每秒对北弗吉尼亚州的副本表进行 5 次写入。在这种情况下，您应该为每个副本表配置 20 个 RWCU ($5 + 5 = 10$; $10 \times 2 = 20$)。

要更新全局表的写入容量设置，我们强烈建议使用 DynamoDB 控制台或 `UpdateGlobalTableSettings` API 操作。`UpdateGlobalTableSettings` 将写入容量设置的更改应用于所有副本表，并自动匹配全局表中的二级索引。如果您使用 `UpdateTable`、`RegisterScalableTarget` 或 `PutScalingPolicy` 操作，则应将更改应用于每个副本表并分别匹配二级索引。有关更多信息，请参阅 [Amazon DynamoDB API 参考](#)。

Note

更新设置 (`UpdateGlobalTableSettings`)，则必须在 DynamoDB 中安装 `dynamodb:UpdateGlobalTable`、`dynamodb:DescribeLimits`、`application-autoscaling>DeleteScalingPolicy` 和 `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget` 权限。有关更多信息，请参阅 [将 IAM 与全局表结合使用](#)。

创建全局表

Important

本文档适用于版本 2017.11.29 (旧版) 的全局表，对于新的全局表，应避免使用该版本。客户应尽可能使用 [全局表格版本 2019.11.21 \(当前\)](#)，因为它比 2017.11.29 (旧版) 提供了更大的灵活性、更高的效率和更少的写入容量。

要确定正在使用的版本，请参阅[确定您正在使用的全局表版本](#)。要将现有全局表从版本 2017.11.29 (旧版) 更新到版本 2019.11.21 (当前版)，请参阅[升级全局表](#)。

本节介绍如何使用 Amazon DynamoDB 控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 创建全局表。

主题

- [创建全局表 \(控制台\)](#)
- [创建全局表 \(Amazon CLI\)](#)

创建全局表 (控制台)

按照以下步骤，使用控制台创建全局表。以下示例创建一个全局表，其副本表位于美国和欧洲。


1. 打开 DynamoDB 控制台：<https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home>。对于本示例，请选择 us-east-2 (美国东部俄亥俄州) 区域。
2. 在控制台左侧的导航窗格中，选择 Tables (表)。
3. 选择 Create Table (创建表)。

对于表名称，输入 **Music**。

对于 Primary key (主键)，输入 **Artist**。选择 Add sort key (添加排序键)，然后输入 **SongTitle**。(**Artist** 和 **SongTitle** 均应为字符串。)

要创建表，请选择 Create (创建)。此表在新全局表中用作第一个副本表。这是您稍后添加的其他副本表的原型。

4. 选择全局表选项卡，然后选择创建版本 2017.11.29 (旧版) 副本。

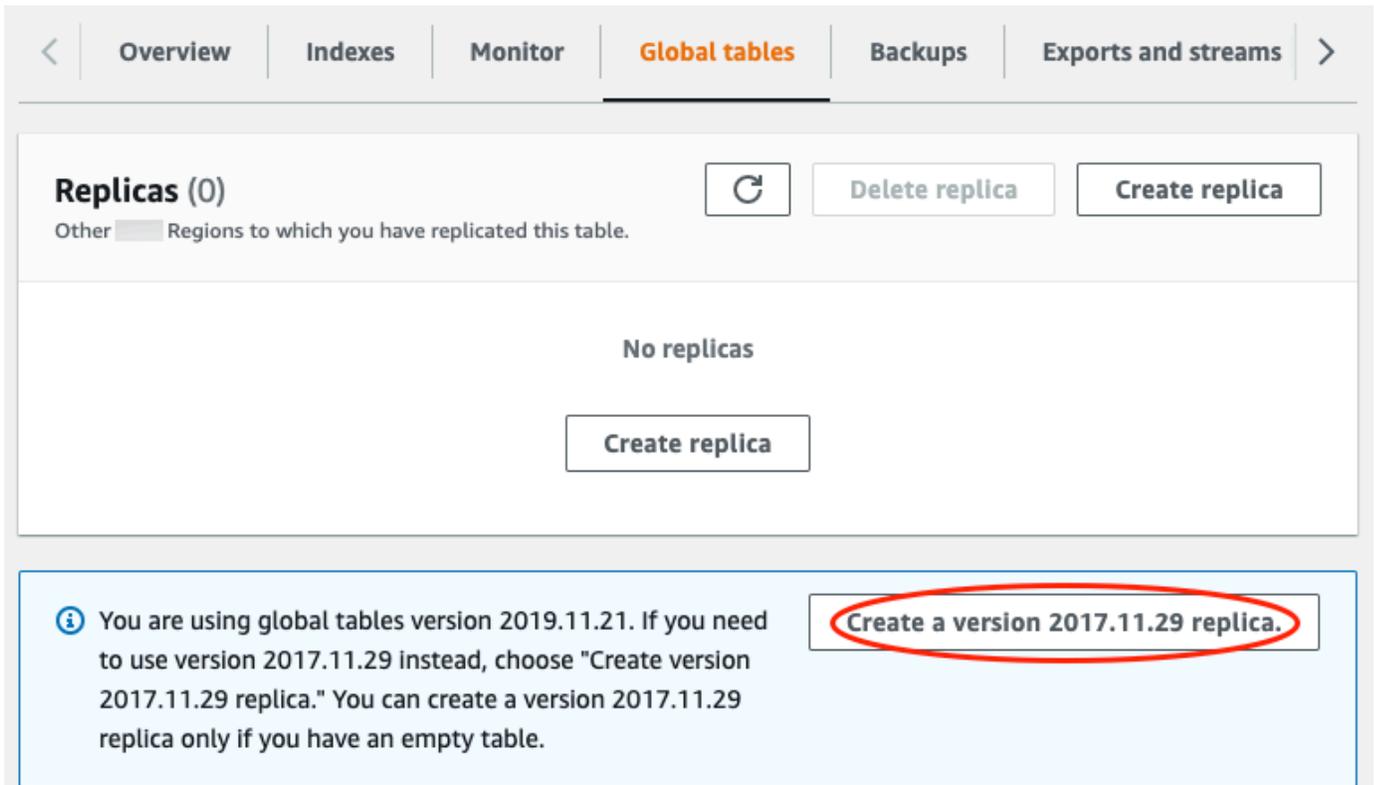

5. 从 Available replication Regions (可用复制区域) 下拉菜单，选择 US West (Oregon) (美国西部 (俄勒冈))。

控制台将进行检查，以确保所选区域中不存在同名的表。如果有同名的表，则必须删除现有表，然后才能在该区域创建新的副本表。

6. 选择 Create Replica (创建副本)。这将启动美国西部 (俄勒冈) 的表创建过程。

选定表 (以及任何其他副本表) 的全局表选项卡将显示该表已在多个区域中复制。

7. 现在，添加另一个区域，以便您跨美国和欧洲复制并同步您的全局表。为此，请重复步骤 5，不过这次指定 Europe (Frankfurt) (欧洲 (法兰克福)) 而非 US West (Oregon) (美国西部 (俄勒冈))。

8. 在美国东部 (俄亥俄) 区域，您应仍使用 Amazon Web Services Management Console。选择左侧导航菜单中的 Items (项目)，选择 Music 表，然后选择 Create Item (创建项目)。

- a. 对于 Artist，输入 **item_1**。
- b. 对于 SongTitle，输入 **Song Value 1**。
- c. 要写入该项目，请选择 Create item (创建项目)。

9. 稍后，该项目将跨您的全局表的所有三个区域复制。要验证这一点，请在控制台中，转到右上角的区域选择器，并选择欧洲 (法兰克福)。欧洲 (法兰克福) 的 Music 表应包含新的项目。

10. 重复步骤 9，然后选择 US West (Oregon) [美国西部 (俄勒冈)] 以验证该区域中的复制。

创建全局表 (Amazon CLI)

按照以下步骤，使用 Amazon CLI 创建全局表 Music。以下示例创建一个全局表，其副本表位于美国和欧洲。

1. 创建新表 (Music)，并启用 DynamoDB Streams (NEW_AND_OLD_IMAGES)。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \  
  --region us-east-2
```

2. 在美国东部 (弗吉尼亚北部) 创建相同 Music 表。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \  
  --region us-east-1
```

3. 创建全局表 (Music)，由副本表组成 us-east-2 和 us-east-1 区域。

```
aws dynamodb create-global-table \  
  --global-table-name Music \  
  --replication-group RegionName=us-east-2 RegionName=us-east-1 \  
  --region us-east-2
```

```
--region us-east-2
```

Note

全局表名称 (Music) 必须与每个副本表的名称匹配 (Music)。有关更多信息，请参见 [管理全局表的最佳实践和要求](#)。

- 在欧洲 (爱尔兰) 中创建另一个表，其设置与您在步骤 1 和步骤 2 中创建的设置相同。

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name Music \  
  --attribute-definitions \  
    AttributeName=Artist,AttributeType=S \  
    AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema \  
    AttributeName=Artist,KeyType=HASH \  
    AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput \  
    ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \  
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \  
  --region eu-west-1
```

执行此步骤后，将新表添加到 Music 全局表。

```
aws dynamodb update-global-table \  
  --global-table-name Music \  
  --replica-updates 'Create={RegionName=eu-west-1}' \  
  --region us-east-2
```

- 要验证复制是否正常工作，请将一个新项添加到美国东部 (俄亥俄) 的 Music 表。

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Music \  
  --item '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \  
  --region us-east-2
```

- 等待几秒钟，然后检查该项目是否已成功复制到美国东部 (弗吉尼亚北部) 和欧洲 (爱尔兰)。

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \  
  --region us-east-2
```

```
--region us-east-1
```

```
aws dynamodb get-item \  
  --table-name Music \  
  --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \  
  --region eu-west-1
```

监控全局表

Important

本文档适用于版本 2017.11.29 (旧版) 的全局表，对于新的全局表，应避免使用该版本。客户应尽可能使用[全局表格版本 2019.11.21 \(当前\)](#)，因为它比 2017.11.29 (旧版) 提供了更大的灵活性、更高的效率和更少的写入容量。

要确定正在使用的版本，请参阅[确定您正在使用的全局表版本](#)。要将现有全局表从版本 2017.11.29 (旧版) 更新到版本 2019.11.21 (当前版)，请参阅[升级全局表](#)。

您可以使用 Amazon CloudWatch 来监控全局表的行为和性能。Amazon DynamoDB 发布全局表中每个副本的 `ReplicationLatency` 和 `PendingReplicationCount` 指标。

- **ReplicationLatency**—从 DynamoDB 流显示副本表的更新项目，到该项目出现在全局表的另一个副本中之间经过的时间。ReplicationLatency 以毫秒表示，并针对每个源区域和目标区域对发出。

在正常操作期间，ReplicationLatency 应相当恒定。ReplicationLatency 值上升可能表明来自一个副本的更新没有及时传播到其他副本表。随着时间的推移，这会导致其他副本表落后，因为它们不能再一致地收到更新。在这种情况下，应验证每个副本表的读取容量单位 (RCU) 和写入容量单位 (WCU) 是否相同。此外，选择 WCU 设置时，应遵循 [全局表版本](#) 中的建议。

如果某个 Amazon 区域降级，并且您在该区域有一个副本表，则 ReplicationLatency 会增加。在这种情况下，可以临时将应用程序的读取和写入活动重定向到不同的 Amazon 区域。

- **PendingReplicationCount**-写入一个副本表但尚未写入全局表中另一个复制副本的项目更新数。PendingReplicationCount 以项目数表示，并针对每个源-和目的地-区域对发射。

在正常运行期间，PendingReplicationCount 应该非常低。如果 PendingReplicationCount 增加延期时，请调查副本表的预配写入容量设置是否足以满足当前工作负载。

如果某个 Amazon 区域降级，并且您在该区域有一个副本表，则 PendingReplicationCount 会增加。在这种情况下，可以临时将应用程序的读取和写入活动重定向到不同的 Amazon 区域。

有关更多信息，请参阅 [DynamoDB 指标与维度](#)。

将 IAM 与全局表结合使用

Important

本文档适用于版本 2017.11.29 (旧版) 的全局表，对于新的全局表，应避免使用该版本。客户应尽可能使用 [全局表格版本 2019.11.21 \(当前\)](#)，因为它比 2017.11.29 (旧版) 提供了更大的灵活性、更高的效率和更少的写入容量。

要确定正在使用的版本，请参阅 [确定您正在使用的全局表版本](#)。要将现有全局表从版本 2017.11.29 (旧版) 更新到版本 2019.11.21 (当前版)，请参阅 [升级全局表](#)。

当您首次创建全局表时，Amazon DynamoDB 会自动为您创建一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 服务相关角色。该角色名为 [AWSServiceRoleForDynamoDBReplication](#)，它允许 DynamoDB 代表您管理全局表的跨区域复制。不要删除该服务相关角色。否则，所有全局表都将无法继续工作。

有关服务相关角色的更多信息，请参见 IAM 用户指南中的 [使用服务相关角色](#)。

要在 DynamoDB 中创建和维护全局表，您必须具有 dynamodb:CreateGlobalTable 权限访问以下各项：

- 要添加的副本表。
- 已经是全局表一部分的每个现有副本。
- 全局表本身。

要为 DynamoDB 的全局表更新设置 (UpdateGlobalTableSettings)，必须具有 dynamodb:UpdateGlobalTable、dynamodb:DescribeLimits、application-

`autoscaling:DeleteScalingPolicy` 和 `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget` 权限。

更新现有扩展策略时需要 `application-autoscaling:DeleteScalingPolicy` 和 `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget` 权限。这样，全局表服务可以在将新策略附加到表或二级索引之前删除旧的扩展策略。

如果您使用 IAM policy 来管理对一个副本表的访问，则应将相同的策略应用于该全局表中的所有其他副本。此做法可帮助您在所有副本表中维护一致的权限模型。

通过对全局表中的所有副本使用相同的 IAM policy，您还可以避免授予对全局表数据的意外读取和写入访问权限。例如，假设只能访问全局表中一个副本的用户。如果该用户可以写入此副本，则 DynamoDB 会将写操作传播到所有其他副本表。实际上，用户可以（间接）写入全局表中的所有其他副本。通过对所有副本表使用一致的 IAM policy，可以避免这种情况。

示例：允许 `CreateGlobalTable` 操作

在将副本添加到全局表之前，您必须先拥有全局表及其每个副本表的 `dynamodb>CreateGlobalTable` 权限。

下面的 IAM policy 授予允许 `CreateGlobalTable` 对所有表执行操作的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["dynamodb>CreateGlobalTable"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

示例：允许 `UpdateGlobalTable`、`DescribeLimits`、应用程序自动缩放:和应用程序自动缩放：操作 `DeleteScalingPolicy` `DeregisterScalableTarget`

要为 DynamoDB 的全局表更新设置 (`UpdateGlobalTableSettings`)，必须具有 `dynamodb:UpdateGlobalTable`、`dynamodb:DescribeLimits`、`application-autoscaling:DeleteScalingPolicy` 和 `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget` 权限。

下面的 IAM policy 授予允许对所有表执行 UpdateGlobalTableSettings 操作的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:UpdateGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

示例：允许对特定的全局表名 CreateGlobalTable 执行操作，且仅允许在某些区域使用副本

下面的 IAM policy 授予允许 CreateGlobalTable 操作创建名为 Customers 在两个区域中具有副本的全局表的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:CreateGlobalTable",
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/Customers",
        "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Customers",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Customers"
      ]
    }
  ]
}
```

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。