

Elastic Load Balancing



Elastic Load Balancing: 用户指南

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅 [中国的 Amazon Web Services 服务入门 \(PDF\)](#)。

Table of Contents

什么是 Elastic Load Balancing ?	1
负载均衡器优势	1
Elastic Load Balancing 的功能	1
访问 Elastic Load Balancing	1
相关服务	2
定价	3
Elastic Load Balancing 的工作原理	4
可用区与负载均衡器节点	4
跨区域负载均衡	4
可用区转移	6
请求路由	7
路由算法	8
HTTP 连接	8
HTTP 标头	9
HTTP 标头限制	9
负载均衡器模式	10
IP 地址类型	10
网络 MTU	12
开始使用	13
创建应用程序负载均衡器	13
创建网络负载均衡器	13
创建网关负载均衡器	13
安全性	14
数据保护	15
静态加密	15
传输中加密	16
身份和访问管理	16
受众	16
使用身份进行身份验证	17
使用策略管理访问	19
Elastic Load Balancing 如何与 IAM 一起工作	21
API 权限	33
资源标记 API 权限	36
服务相关角色	38

Amazon 托管策略	39
合规性验证	41
恢复能力	42
基础设施安全性	42
网络隔离	43
控制网络流量	43
Amazon PrivateLink	44
为 Elastic Load Balancing 创建接口终端节点	44
为 Elastic Load Balancing 创建 VPC 终端节点策略	44
记录 API 调用	46
中的 Elastic Load Balancing 管理事件 CloudTrail	47
Elastic Load Balancing 事件示例	47
迁移您的经典负载均衡器	52
迁移的好处	52
迁移向导	53
复制实用程序迁移	54
手动迁移	55
.....	lviii

什么是 Elastic Load Balancing ?

Elastic Load Balancing 会自动将您的传入流量分配到一个或多个可用区域中的多个目标，例如 EC2 实例、容器和 IP 地址。它会监控已注册目标的运行状况，并仅将流量传输到运行状况良好的目标。弹性负载均衡将会扩展负载均衡器容量，以响应传入流量中的变化。

负载均衡器优势

负载均衡器跨多个计算资源 (如虚拟服务器) 分布工作负载。使用负载均衡器可提高您的应用程序的可用性和容错性。

可以根据需求变化在负载均衡器中添加和删除计算资源，而不会中断应用程序的整体请求流。

您可以配置运行状况检查，这些检查监控计算资源的运行状况，以便负载均衡器只将请求发送到正常运行的目标。此外，您可以将加密和解密的工作交给负载均衡器完成，以使您的计算资源能够专注于完成主要工作。

Elastic Load Balancing 的功能

Elastic Load Balancing 支持多种负载均衡器类型。您可以选择最适合自己的负载均衡器类型。

有关当前一代负载均衡器的更多信息，请参阅以下文档：

- [适用于应用程序负载均衡器的用户指南](#)
- [适用于网络负载均衡器的用户指南](#)
- [网关负载均衡器用户指南](#)

经典负载均衡器是 Elastic Load Balancing 中的上一代负载均衡器。我们建议您迁移到最新一代的负载均衡器。有关更多信息，请参阅[迁移您的 Classic Load Balancer](#)。

访问 Elastic Load Balancing

可以使用以下任意接口创建、访问和管理负载均衡器：

- Amazon Web Services Management Console –提供可用于访问 Elastic Load Balancing 的 Web 界面。

- Amazon 命令行界面 (Amazon CLI) — 为包括 Elastic Load Balancing 在内的各种 Amazon 服务提供命令。在 Amazon CLI Windows、macOS 和 Linux 上都支持。有关更多信息，请参阅 [Amazon Command Line Interface](#)。
- Amazon SDKs— 提供特定语言 APIs 并处理许多连接细节，例如计算签名、处理请求重试和错误处理。有关更多信息，请参阅 [Amazon SDKs](#)。
- 查询 API — 提供您使用 HTTPS 请求调用的低级别 API 操作。使用查询 API 是访问 Elastic Load Balancing 的最直接方式。但是，查询 API 需要您的应用程序处理低级别的详细信息，例如生成哈希值以签署请求以及进行错误处理。有关更多信息，请参阅以下内容：
 - 应用程序负载均衡器、网络负载均衡器和网络负载均衡器 — [API 版本 2015-12-01](#)
 - 经典负载均衡器— [API 版本 2012-06-01](#)

相关服务

弹性负载均衡 可与以下服务一起使用，以提高应用程序的可用性和可扩展性。

- Amazon EC2 — 在云中运行应用程序的虚拟服务器。您可以将负载均衡器配置为将流量路由到您的 EC2实例。有关更多信息，请参阅 [Amazon EC2 用户指南](#)。
- Amazon A EC2 uto Scaling — 确保即使实例出现故障，您也能运行所需数量的实例。Amazon A EC2 uto Scaling 还允许您在实例需求变化时自动增加或减少实例的数量。如果通过 Elastic Load Balancing 启用 Auto Scaling，则由 Auto Scaling 启动的实例将自动注册到负载均衡器。同样，由 Auto Scaling 终止的实例将自动从负载均衡器取消注册。有关更多信息，请参阅 [Amazon A EC2 uto Scaling 用户指南](#)。
- Amazon Certificate Manager – 在创建 HTTPS 侦听器时，您必须指定由 ACM 提供的证书。负载均衡器使用证书终止连接并解密来自客户端的请求。
- Amazon CloudWatch — 使您能够监控您的负载均衡器并根据需要采取行动。有关更多信息，请参阅 [Amazon CloudWatch 用户指南](#)。
- Amazon ECS — 使您能够在 EC2 实例集群上运行、停止和管理 Docker 容器。您可以将负载均衡器配置为将流量路由到您的容器。有关更多信息，请参阅 [Amazon Elastic Container Service 开发人员指南](#)。
- Amazon Global Accelerator — 提高应用程序的可用性和性能。使用加速器在一个或多个 Amazon 区域的多个负载均衡器之间分配流量。有关更多信息，请参阅 [Amazon Global Accelerator 开发人员指南](#)。
- Route 53 — 通过将域名转换为计算机相互连接所用的数字 IP 地址，以一种可靠且经济的方式将访问者路由至网站。例如，它将www.example.com转换为数字 IP 地址192.0.2.1。Amazon 分配

URLs 给您的资源，例如负载均衡器。不过，您可能希望使用方便用户记忆的 URL。例如，您可以将域名映射到负载均衡器。有关更多信息，请参阅 [Amazon Route 53 开发人员指南](#)。

- Amazon WAF— 您可以 Amazon WAF 与 Application Load Balancer 配合使用，根据网络访问控制列表 (Web ACL) 中的规则允许或阻止请求。有关更多信息，请参见 [Amazon WAF 开发人员指南](#)。

定价

利用负载均衡器，您可以按实际用量付费。有关更多信息，请参阅 [弹性负载均衡 定价](#)。

Elastic Load Balancing 的工作原理

负载均衡器接受来自客户端的传入流量，并将请求路由到其在一个或多个可用区中的注册目标（例如 EC2 实例）。负载均衡器还会监控已注册目标的运行状况，并确保它只将流量路由到正常运行的目标。当负载均衡器检测到不正常目标时，它会停止将流量路由到该目标。然后，当它检测到目标再次正常时，它会恢复将流量路由到该目标。

您可通过指定一个或多个侦听器将您的负载均衡器配置为接受传入流量。侦听器是用于检查连接请求的进程。它配置了用于从客户端连接到负载均衡器的协议和端口号。同样，它配置了用于从负载均衡器连接到目标的协议和端口号。

内容

- [可用区与负载均衡器节点](#)
- [请求路由](#)
- [负载均衡器模式](#)
- [IP 地址类型](#)
- [您的负载均衡器的网络 MTU](#)

可用区与负载均衡器节点

当您为负载均衡器启用可用区时，Elastic Load Balancing 会在该可用区中创建一个负载均衡器节点。如果您在可用区中注册目标但不启用可用区，这些已注册目标将无法接收流量。当您确保每个启用的可用区均具有至少一个已注册目标时，负载均衡器将具有最高效率。

我们建议为所有负载均衡器启用多个可用区。但对于 Application Load Balancer，要求您至少启用两个或更多可用区。此配置有助于确保负载均衡器可以继续路由流量。如果一个可用区变得不可用或没有正常目标，则负载均衡器会将流量路由到其他可用区中的正常目标。


在禁用一个可用区后，该可用区中的目标将保持已注册到负载均衡器的状态。但是，即使它们保持已注册状态，负载均衡器也不会将流量路由到它们。

跨区域负载均衡

负载均衡器的节点将来自客户端的请求分配给已注册目标。启用了跨区域负载均衡后，每个负载均衡器节点会在所有启用的可用区中的已注册目标之间分配流量。禁用了跨区域负载均衡后，每个负载均衡器节点会仅在其可用区中的已注册目标之间分配流量。

下图演示了以轮询为默认路由算法的跨可用区负载均衡效果。有 2 个已启用的可用区，其中可用区 A 中有 2 个目标，可用区 B 中有 8 个目标。客户端发送请求，Amazon Route 53 使用负载均衡器节点之一的 IP 地址响应每个请求。基于轮询路由算法，系统会分配流量，以便每个负载均衡器节点接收来自客户端 50% 的流量。每个负载均衡器节点会在其范围中的已注册目标之间分配其流量份额。


如果启用了跨区域负载均衡，则 10 个目标中的每个目标接收 10% 的流量。这是因为每个负载均衡器节点可将其 50% 的客户端流量路由到所有 10 个目标。

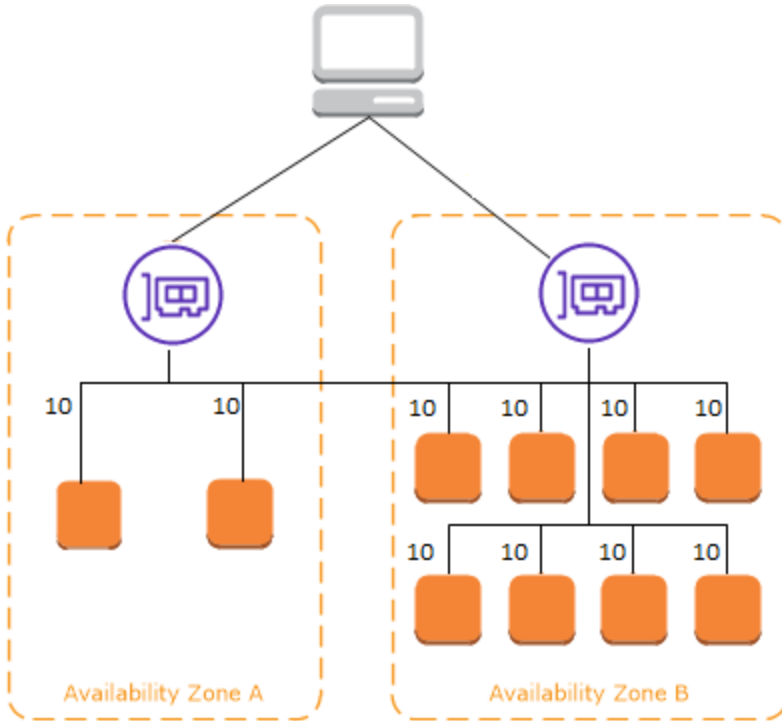

如果禁用了跨区域负载均衡：

- 可用区 A 中的两个目标中的每个目标接收 25% 的流量。
- 可用区 B 中的八个目标中的每个目标接收 6.25% 的流量。

这是因为每个负载均衡器节点只能将其 50% 的客户端流量路由到其可用区中的目标。

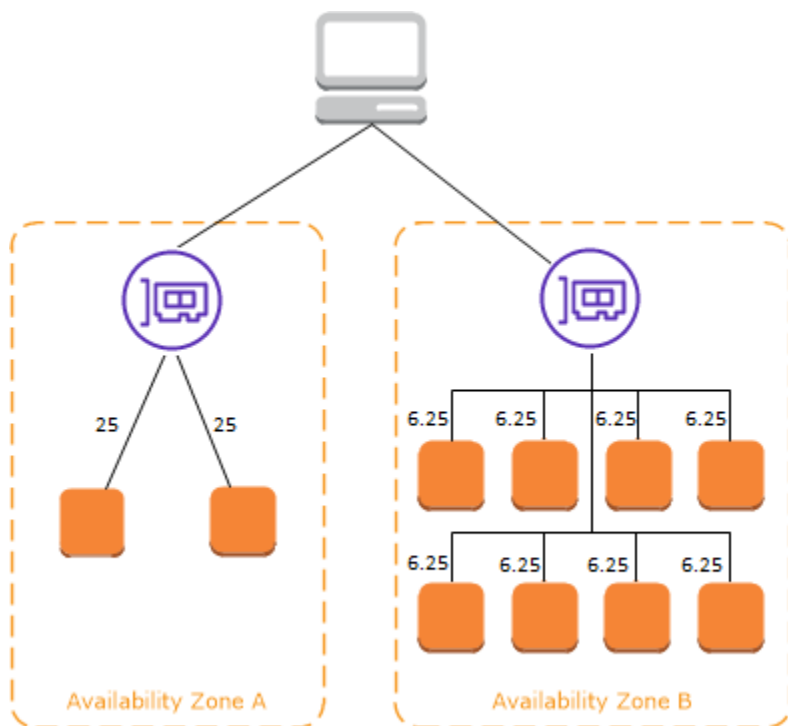

对于应用程序负载均衡器，跨可用区负载均衡始终在负载均衡器级别启用。在目标组级别，可以禁用跨可用区负载均衡。有关更多信息，请参阅《应用程序负载均衡器用户指南》中的[关闭跨可用区负载均衡](#)。

对于 Network Load Balancer 和 Gateway Load Balancer，默认情况下会禁用跨区域负载均衡。创建负载均衡器后，您随时可以启用或禁用跨区域负载均衡。有关更多信息，请参阅《网络负载均衡器用户指南》中的[Cross-zone load balancing](#)。

在创建经典负载均衡器时，跨区域负载均衡的默认值取决于创建负载均衡器的方式。默认情况下，使用 API 或 CLI 时将禁用跨区域负载均衡。使用时 Amazon Web Services Management Console，默认情况下会选择启用跨区域负载均衡的选项。创建经典负载均衡器后，您随时可以启用或禁用跨区域负载均衡。有关更多信息，请参阅《经典负载均衡器用户指南》中的[启用跨区域负载均衡](#)。

可用区转移

可用区转移是 Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC) 中的一项功能。通过可用区转移，只需执行一次操作即可将负载均衡器资源从受损的可用区转移出去。这样，您就可以继续从 Amazon Web Services 区域中的其他运行状况良好的可用区运行。

当您启动可用区转移时，负载均衡器会停止向受影响的可用区发送这些资源的流量。ARC 会立即创建可用区转移。但是，可能需要很短时间（通常长达几分钟）才能完成受影响可用区中正在进行的现有连

接。有关更多信息，请参阅《Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC) 开发人员指南》中的 [How a zonal shift works: health checks and zonal IP addresses](#)。

在使用可用区转移之前，请查看以下内容：

- 当您在已开启或关闭跨区域负载均衡的情况下使用网络负载均衡器时，不支持可用区转移。
- 在 Amazon Global Accelerator 中将应用程序负载均衡器用作加速器端点时，不支持可用区转移。
- 只能为单个可用区中的特定负载均衡器启动可用区转移。无法为多个可用区启动可用区转移。
- Amazon 当多个基础设施问题影响服务时，主动从 DNS 中删除区域负载均衡器 IP 地址。在开始可用区转移之前，请务必检查当前的可用区容量。如果您的负载均衡器已关闭跨可用区负载均衡，而您使用可用区转移来删除可用区负载均衡器 IP 地址，则受可用区转移影响的可用区也会失去目标容量。
- 当应用程序负载均衡器是网络负载均衡器的目标时，请始终从网络负载均衡器启动可用区转移。如果从应用程序负载均衡器启动可用区转移，则网络负载均衡器将不会识别转移，并继续向应用程序负载均衡器发送流量。

有关更多指导和信息，请参阅《Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC) 开发人员指南》中的 ARC [区域转移最佳实践](#)。

请求路由

在客户端将请求发送到负载均衡器之前，它会利用域名系统 (DNS) 服务器解析负载均衡器的域名。DNS 条目由 Amazon 控制，因为您的负载均衡器位于 `amazonaws.com` 域中。Amazon DNS 服务器会将一个或多个 IP 地址返回到客户端。这些是您的负载均衡器的负载均衡器节点的 IP 地址。对于网络负载均衡器，Elastic Load Balancing 将为您启用的每个可用区创建一个网络接口，并使用该网络接口来获取静态 IP 地址。在您创建网络负载均衡器时，可以选择将一个弹性 IP 地址关联到每个网络接口。

当流向应用程序的流量随时间变化时，Elastic Load Balancing 会扩展负载均衡器并更新 DNS 条目。DNS 条目还指定了 60 秒的 time-to-live (TTL)。这有助于确保可以快速重新映射 IP 地址以响应不断变化的流量。

客户端可以确定使用哪个 IP 地址将请求发送到负载均衡器。用于接收请求的负载均衡器节点会选择一个正常运行的已注册目标，并使用其私有 IP 地址将请求发送到该目标。

有关更多信息，请参阅 Amazon Route 53 开发人员指南中的 [将流量路由到 ELB 负载均衡器](#)。

路由算法

借助 Application Load Balancer，接收请求的负载均衡器节点使用以下过程：

1. 按优先级顺序评估侦听器规则以确定要应用的规则。
2. 使用为目标组配置的路由算法，从目标组中为规则操作选择目标。默认路由算法是轮询。每个目标组的路由都是单独进行的，即使某个目标已在多个目标组中注册。

借助 Network Load Balancer，接收连接的负载均衡器节点使用以下过程：

1. 使用流哈希算法从目标组中为默认规则选择目标。它使算法基于：
 - 协议
 - 源 IP 地址和源端口
 - 目标 IP 地址和目标端口
 - TCP 序列号
2. 将每个单独的 TCP 连接在连接的有效期内路由到单个目标。来自客户端的 TCP 连接具有不同的源端口和序列号，可以路由到不同的目标。

借助经典负载均衡器，接收请求的负载均衡器节点按照以下方式选择注册实例：

- 使用适用于 TCP 侦听器的轮询路由算法
- 使用适用于 HTTP 和 HTTPS 侦听器的最少未完成请求路由算法

HTTP 连接

经典负载均衡器会使用预打开连接，但 Application Load Balancer 不会使用预打开连接。经典负载均衡器和 Application Load Balancer 均使用多路复用连接。也就是说，来自多个前端连接上的多个客户端的请求可通过单一的后端连接路由到指定目标。多路复用连接可缩短延迟并减少您的应用程序上的负载。要禁止多路复用连接，请在您的 HTTP 响应中设置 `Connection: close` 标头来禁用 HTTP keep-alive 标头。

对于前端连接，Application Load Balancer 和经典负载均衡器支持管道化 HTTP。对于后端连接它们均不支持管道化 HTTP。

应用程序负载均衡器支持以下 HTTP 请求方法：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、OPTIONS 和 PATCH。

对于前端连接，Application Load Balancer 支持以下协议：HTTP/0.9、HTTP/1.0、HTTP/1.1 和 HTTP/2。HTTP/2 仅适用于 HTTPS 侦听器，使用一个 HTTP/2 连接最多可并行发送 128 个请求。应用程序负载均衡器还支持从 HTTP 升级到 WebSockets。但是，如果连接升级，Application Load Balancer 侦听器路由规则和 Amazon WAF 集成将不再适用。

默认情况下，Application Load Balancer 在后端连接上使用 HTTP/1.1（负载均衡器连接到已注册的目标）。但是，您可以通过协议版本使用 HTTP/2 或 gRPC 将请求发送到目标。有关更多信息，请参阅[协议版本](#)。默认情况下，keep-alive 标头在后端连接上受支持。如果 HTTP/1.0 请求来自没有主机标头的客户端，负载均衡器会对后端连接发送的 HTTP/1.1 请求生成一个主机标头。主机标头包含负载均衡器的 DNS 名称。

对于前端连接（客户端到负载均衡器），经典负载均衡器支持以下协议：HTTP/0.9、HTTP/1.0 和 HTTP/1.1。默认情况下，它们在后端连接（已注册目标的负载均衡器）上使用 HTTP/1.1。默认情况下，keep-alive 标头在后端连接上受支持。如果 HTTP/1.0 请求来自没有主机标头的客户端，负载均衡器会对后端连接发送的 HTTP/1.1 请求生成一个主机标头。主机标头包含负载均衡器节点的 IP 地址。

HTTP 标头

Application Load Balancer 和经典负载均衡器会将 X-Forwarded-For、X-Forwarded-Proto 和 X-Forwarded-Port 标头自动添加到请求。

应用程序负载均衡器将 HTTP 主机标头中的主机名转换为小写，然后再将其发送到目标。

对于使用 HTTP/2 的前端连接，标头名称是小写的。使用 HTTP/1.1 将请求发送到目标之前，以下标头名称将转换为混合大小写：X-Forwarded-For、X-Forwarded-Proto、X-Forwarded-Port、Host、X-Amzn-Trace-Id、Upgrade 和 Connection。所有其他标头名称是小写的。

Application Load Balancer 和经典负载均衡器将响应代理返回客户端后，遵守来自传入客户端请求的连接标头。

当使用 HTTP/1.1 的应用程序负载均衡器和经典负载均衡器收到 Expect: 100-Continue 标头时，它们会立即以 HTTP/1.1 100 Continue 响应，而不会测试内容长度标头。Expect: 100-Continue 请求标头不会转发给其目标。

使用 HTTP/2 时，应用程序负载均衡器不支持来自客户端请求的 Expect: 100-Continue 标头。应用程序负载均衡器不会以 HTTP/2 100 Continue 响应，也不会将此标头转发给其目标。

HTTP 标头限制

应用程序负载均衡器的以下大小限制是无法更改的硬限制：

- 请求行：16K
- 单个标头：16K
- 整个响应标头：32 K
- 整个请求标头：64 K

负载均衡器模式

在创建负载均衡器时，您必须选择使其成为内部负载均衡器还是面向 Internet 的负载均衡器。

面向 Internet 的负载均衡器的节点具有公共 IP 地址。面向 Internet 的负载均衡器的 DNS 名称可公开解析为节点的公共 IP 地址。因此，面向 Internet 的负载均衡器可以通过 Internet 路由来自客户端的请求。

内部负载均衡器的节点只有私有 IP 地址。内部负载均衡器的 DNS 名称可公开解析为节点的私有 IP 地址。因此，内部负载均衡器可路由的请求只能来自对负载均衡器的 VPC 具有访问权限的客户端。

面向 Internet 的负载均衡器和内部负载均衡器均使用私有 IP 地址将请求路由到您的目标。因此，您的目标无需使用公有 IP 地址从内部负载均衡器或面向 Internet 的负载均衡器接收请求。

如果您的应用程序具有多个层，则可以设计一个同时使用内部负载均衡器和面向 Internet 的负载均衡器的架构。例如，如果您的应用程序使用必须连接到 Internet 的 Web 服务器，以及仅连接到 Web 服务器的应用程序服务器，则可以如此。创建一个面向 Internet 的负载均衡器并向其注册 Web 服务器。创建一个内部负载均衡器并向它注册应用程序服务器。Web 服务器从面向 Internet 的负载均衡器接收请求，并将对应用程序服务器的请求发送到内部负载均衡器。应用程序服务器从内部负载均衡器接收请求。

IP 地址类型

您为负载均衡器指定的 IP 地址类型决定了客户端如何与负载均衡器通信。

- IPv4 仅限 — 客户端使用公用地址和私有 IPv4 地址进行通信。您为负载均衡器选择的子网必须具有 IPv4 地址范围。
- Dualstack — 客户端使用公共和私有地址和地址进行通信 IPv4 。 IPv6 您为负载均衡器选择的子网必须具有 IPv4 和 IPv6 地址范围。
- 不带公共地址的 Dualstack IPv4 — 客户端使用公有和私有地址以及私有 IPv6 地址进行通信。IPv4 您为负载均衡器选择的子网必须具有 IPv4 和 IPv6 地址范围。internal 负载均衡器方案不支持此选项。

下表描述了每种负载均衡器类型支持的 IP 地址类型。

负载均衡器类型	IPv4 只有	双堆栈	没有公开的双重堆栈 IPv4
应用程序负载均衡器	是	是	是
网络负载均衡器	是	是	没有
Gateway Load Balancer	是	是	没有
Classic 负载均衡器	是	没有	没有

您为目标组指定的 IP 地址类型决定了负载均衡器如何与目标通信。

- IPv4 仅限 — 负载均衡器使用私有 IPv4 地址进行通信。必须将带有 IPv4 地址的目标注册到 IPv4 目标组。
- IPv6 仅限 — 负载均衡器使用 IPv6 地址进行通信。必须将带有 IPv6 地址的目标注册到 IPv6 目标组。目标组必须与双堆栈负载均衡器一起使用。

下表描述了每个目标组协议支持的 IP 地址类型。

目标组协议	IPv4 只有	IPv6 只有
HTTP 和 HTTPS	是	是
TCP	是	是
TLS	是	是

目标组协议	IPv4 只有	IPv6 只有	
UDP 和 TCP_UDP	是	是	
GENEVE	-	-	

您的负载均衡器的网络 MTU

最大传输单位 (MTU) 决定了可以通过网络发送的最大数据包大小 (以字节为单位)。连接的 MTU 越大，可在单个数据包中传递的数据越多。以太网帧由数据包 (即您发送的实际数据) 以及相关网络开销信息组成。通过互联网网关发送的流量具有 1500 的 MTU。这意味着，如果数据包超过 1500 字节，则将其分段以使用多个帧发送，或者如果在 IP 标头中设置 Don't Fragment，则将其丢弃。

负载均衡器节点上的 MTU 大小不可配置。Jumbo 帧 (9001 MTU) 在应用程序负载均衡器、网络负载均衡器和经典负载均衡器的负载均衡器节点中是标准的。网关负载均衡器支持 8500 MTU。有关更多信息，请参阅网关负载均衡器用户指南中的[最大传输单位 \(MTU\)](#)。

路径 MTU 是原始主机和接收主机之间的路径所支持的最大数据包大小。路径 MTU 发现 (PMTUD) 用于确定两台设备之间的路径 MTU。如果客户端或目标不支持巨型帧，路径 MTU 发现特别重要。

如果主机发送一个大于接收主机的 MTU 或大于路径上某台设备的 MTU 的数据包，则接收主机或设备将丢弃此数据包，然后返回以下 ICMP 消息：Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set (Type 3, Code 4)。这将指示传输主机将有效负载拆分为多个较小的数据包，并重新传输。

如果继续丢弃大于客户端或目标接口 MTU 大小的数据包，则可能是路径 MTU 发现 (PMTUD) 不起作用。为了避免这种情况，请确保路径 MTU 发现端到端工作，并且您已在客户端和目标上启用了巨型帧。有关 Path MTU 发现和启用巨型帧的更多信息，请参阅 [Amazon EC2 用户指南中的 Path MTU 发现](#)。

Elastic Load Balancing 入门

Elastic Load Balancing 支持多种负载均衡器类型。您可以选择最适合自己需求的负载均衡器类型。

有关常见负载均衡器配置的演示，请参阅 [Elastic Load Balancing 演示](#)。

如果您有现有的经典负载均衡器，则可以迁移到 Application Load Balancer 或 Network Load Balancer。有关更多信息，请参阅 [迁移您的经典负载均衡器](#)。

目录

- [创建应用程序负载均衡器](#)
- [创建网络负载均衡器](#)
- [创建网关负载均衡器](#)

创建应用程序负载均衡器

要使用创建 Application Load Balancer Amazon Web Services Management Console，请参阅 [应用程序负载均衡器用户指南中的应用程序负载均衡器入门](#)。

要使用创建应用程序负载均衡器 Amazon CLI，请参阅 [应用程序负载均衡器用户指南 Amazon CLI 中的使用创建应用程序负载均衡器](#)。

创建网络负载均衡器

要使用创建网络负载均衡器 Amazon Web Services Management Console，请参阅 [网络负载均衡器用户指南中的网络负载均衡器入门](#)。

要使用创建网络负载均衡器 Amazon CLI，请参阅 [网络负载均衡器用户指南 Amazon CLI 中的使用创建网络负载均衡器](#)。

创建网关负载均衡器

要使用创建网关负载均衡器 Amazon Web Services Management Console，请参阅 [网关负载均衡器用户指南中的网关负载均衡器入门](#)。

要使用创建网关负载均衡器 Amazon CLI，请参阅 [网关负载均衡器用户指南 Amazon CLI 中的网关负载均衡器入门](#)。

Elastic Load Balancing 中的安全性

云安全 Amazon 是重中之重。作为 Amazon 客户，您可以从专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构中受益。

安全是双方共同承担 Amazon 的责任。[责任共担模式](#)将此描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云安全 — Amazon 负责保护在 Amazon 云中运行 Amazon 服务的基础架构。Amazon 还为您提供可以安全使用的服务。作为的一部分，第三方审计师定期测试和验证我们安全的有效性。要了解适用于 Elastic Load Balancing 的合规计划，请参阅划分的范围内[Amazon 服务，按合规计划查看范围内的服务](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 Amazon 服务决定。您还需要对其它因素负责，包括您的数据的敏感性、您的公司的要求以及适用的法律法规。

此文档将帮助您了解如何在使用 Elastic Load Balancing 时应用责任共担模式。其中说明了如何配置 Elastic Load Balancing 以实现您的安全性和合规性目标。您还将学习如何使用其他 Amazon 服务来帮助您监控和保护您的 Elastic Load Balancing 资源。

对于[网关负载均衡器](#)，您要负责从设备供应商那里选择和鉴定软件。您必须信任设备软件才能检查或修改来自负载均衡器的流量，负载均衡器在开放系统互连 (OSI) 模型的第 3 层 (网络层) 运行。被列为 [Elastic Load Balancing Partners](#) 的设备供应商已将其设备软件集成并通过认证 Amazon。您可以对该列表中的供应商提供的设备软件给予更高的信任度。但是，Amazon 不保证这些供应商提供的软件的安全性或可靠性。

内容

- [Elastic Load Balancing 中的数据保护](#)
- [适用于 Elastic Load Balancing 的 Identity and Access Management](#)
- [Elastic Load Balancing 的合规性验证](#)
- [Elastic Load Balancing 中的故障恢复能力](#)
- [Elastic Load Balancing 中的基础设施安全性](#)
- [使用接口端点访问 Elastic Load Balancing \(Amazon PrivateLink \)](#)

Elastic Load Balancing 中的数据保护

分担责任模型 [Amazon 分](#)适用于 Elastic Load Balancing 中的数据保护。如本模型所述 Amazon ，负责保护运行所有内容的全球基础架构 Amazon Web Services 云。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。您还负责您所使用的 Amazon Web Services 服务的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见问题](#)。

出于数据保护目的，我们建议您保护 Amazon Web Services 账户凭证并使用 Amazon IAM Identity Center 或 Amazon Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 与资源通信。Amazon 我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置 API 和用户活动日志 Amazon CloudTrail。有关使用 CloudTrail 跟踪捕获 Amazon 活动的信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的[使用跟 CloudTrail 踪](#)。
- 使用 Amazon 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 Amazon Web Services 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在 Amazon 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-3 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅[《美国联邦信息处理标准 \(FIPS \) 第 140-3 版》](#)。

强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括当您使用控制台、API 或 Amazon Web Services 服务使用其他方式使用 Elastic Load Balancing Amazon CLI g 或其他方式时 Amazon SDKs。在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供网址，强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

静态加密

如果您为用于 Elastic Load Balancing 访问日志的 S3 存储桶启用了使用 Amazon S3 托管加密密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密，则 Elastic Load Balancing 会先自动加密每个访问日志文件，然后再存储到 S3 存储桶中。Elastic Load Balancing 还会在您对访问日志文件进行访问时对其进行解密。每个日志文件都使用一个唯一密钥进行加密，此密钥本身将使用定期轮换的 KMS 密钥进行加密。

传输中加密

Elastic Load Balancing 通过在负载均衡器上终止来自客户端的 HTTPS 和 TLS 流量，从而简化了构建安全 Web 应用程序的过程。负载均衡器负责加密和解密流量，而不是要求每个 EC2 实例处理 TLS 终止的工作。在配置安全侦听器时，您可以指定应用程序支持的密码套件和协议版本，以及要在您的负载均衡器上安装的服务器证书。您可以使用 Amazon Certificate Manager (ACM) 或 Amazon Identity and Access Management (IAM) 来管理您的服务器证书。Application Load Balancer 支持 HTTPS 侦听器。Network Load Balancer 支持 TLS 侦听器。经典负载均衡器同时支持 HTTPS 和 TLS 侦听器。

适用于 Elastic Load Balancing 的 Identity and Access Management

Amazon Identity and Access Management (IAM) Amazon Web Services 服务 可帮助管理员安全地控制对 Amazon 资源的访问权限。IAM 管理员控制可以通过身份验证（登录）和授权（具有权限）使用 Elastic Load Balancing 资源的人员。您可以使用 IAM Amazon Web Services 服务，无需支付额外费用。

内容

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [Elastic Load Balancing 如何与 IAM 一起工作](#)
- [Elastic Load Balancing API 权限](#)
- [在创建过程中为资源添加标签的 Elastic Load Balancing API 权限](#)
- [Elastic Load Balancing 服务相关角色](#)
- [Amazon Elastic Load Balancing 托管策略](#)

受众

您的使用方式 Amazon Identity and Access Management (IAM) 会有所不同，具体取决于您在 Elastic Load Balancing 中所做的工作。

服务用户 - 如果您使用 Elastic Load Balancing 服务来完成工作，您的管理员会为您提供所需的凭证和权限。当您使用更多 Elastic Load Balancing 功能来完成工作时，您可能需要其他权限。了解如何管理访问权限有助于您向管理员请求适合的权限。

服务管理员 – 如果您在公司负责管理 Elastic Load Balancing 资源，您可能具有 Elastic Load Balancing 的完全访问权限。您有责任确定您的服务用户应访问哪些 Elastic Load Balancing 功能和资源。然后，您必须向 IAM 管理员提交请求以更改服务用户的权限。请查看该页面上的信息以了解 IAM 的基本概念。

IAM 管理员 – 如果您是 IAM 管理员，您可能希望了解如何编写策略以管理对 Elastic Load Balancing 的访问权限的详细信息。

使用身份进行身份验证

身份验证是您 Amazon 使用身份凭证登录的方式。您必须以 IAM 用户身份或通过担任 Amazon Web Services 账户根用户任 IAM 角色进行身份验证（登录 Amazon）。

如果您 Amazon 以编程方式访问，则会 Amazon 提供软件开发套件 (SDK) 和命令行接口 (CLI)，以便使用您的凭据对请求进行加密签名。如果您不使用 Amazon 工具，则必须自己签署请求。有关使用推荐的方法自行签署请求的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[用于签署 API 请求的 Amazon 签名版本 4](#)。

无论使用何种身份验证方法，您可能需要提供其他安全信息。例如，Amazon 建议您使用多重身份验证 (MFA) 来提高账户的安全性。要了解更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的 Amazon 多重身份验证](#)。

Amazon Web Services 账户 root 用户

创建时 Amazon Web Services 账户，首先要有一个登录身份，该身份可以完全访问账户中的所有资源 Amazon Web Services 服务和资源。此身份被称为 Amazon Web Services 账户 root 用户，使用您创建帐户时使用的电子邮件地址和密码登录即可访问该身份。强烈建议您不要使用根用户执行日常任务。保护好根用户凭证，并使用这些凭证来执行仅根用户可以执行的任务。有关要求您以根用户身份登录的任务的完整列表，请参阅 IAM 用户指南中的[需要根用户凭证的任务](#)。

联合身份

作为最佳实践，要求人类用户（包括需要管理员访问权限的用户）使用与身份提供商的联合身份验证 Amazon Web Services 服务 通过临时证书进行访问。

联合身份是指您的企业用户目录、Web 身份提供商、Identity C 或者任何使用 Amazon Web Services 服务 通过身份源提供的凭据进行访问的用户。Amazon Directory Service 当联合身份访问时 Amazon Web Services 账户，他们将扮演角色，角色提供临时证书。

IAM 用户和群组

[IAM 用户](#)是您 Amazon Web Services 账户 内部对个人或应用程序具有特定权限的身份。在可能的情况下，我们建议使用临时凭证，而不是创建具有长期凭证（如密码和访问密钥）的 IAM 用户。但是，如果您有一些特定的使用场景需要长期凭证以及 IAM 用户，建议您轮换访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[对于需要长期凭证的用例，应在需要时更新访问密钥](#)。

[IAM 组](#)是一个指定一组 IAM 用户的身份。您不能使用组的身份登录。您可以使用组来一次性为多个用户指定权限。如果有大量用户，使用组可以更轻松地管理用户权限。例如，您可以拥有一个名为的群组，IAMAdmins并向该群组授予管理 IAM 资源的权限。

用户与角色不同。用户唯一地与某个人员或应用程序关联，而角色旨在让需要它的任何人代入。用户具有永久的长期凭证，而角色提供临时凭证。要了解更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 用户的使用案例](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是您内部具有特定权限 Amazon Web Services 账户 的身份。它类似于 IAM 用户，但与特定人员不关联。要在中临时担任 IAM 角色 Amazon Web Services Management Console，您可以[从用户切换到 IAM 角色（控制台）](#)。您可以通过调用 Amazon CLI 或 Amazon API 操作或使用自定义 URL 来代入角色。有关使用角色的方法的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[代入角色的方法](#)。

具有临时凭证的 IAM 角色在以下情况下很有用：

- 联合用户访问：要向联合身份分配权限，请创建角色并为角色定义权限。当联合身份进行身份验证时，该身份将与角色相关联并被授予由此角色定义的权限。有关用于联合身份验证的角色的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[针对第三方身份提供商创建角色（联合身份验证）](#)。
- 临时 IAM 用户权限：IAM 用户可代入 IAM 用户或角色，以暂时获得针对特定任务的不同权限。
- 跨账户存取：您可以使用 IAM 角色以允许不同账户中的某个人（可信主体）访问您的账户中的资源。角色是授予跨账户访问权限的主要方式。但是，对于某些资源 Amazon Web Services 服务，您可以将策略直接附加到资源（而不是使用角色作为代理）。要了解用于跨账户访问的角色和基于资源的策略之间的差别，请参阅 IAM 用户指南中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。
- 跨服务访问 — 有些 Amazon Web Services 服务 使用其他 Amazon Web Services 服务服务中的功能。例如，当您在服务中拨打电话时，该服务通常会在 Amazon 中运行应用程序 EC2 或在 Amazon S3 中存储对象。服务可能会使用发出调用的主体的权限、使用服务角色或使用服务相关角色来执行此操作。
 - 转发访问会话 (FAS) — 当您使用 IAM 用户或角色在中执行操作时 Amazon，您被视为委托人。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，然后此操作在其他服务中启动另一个操作。FAS 使用

调用委托人的权限以及 Amazon Web Services 服务 向下游服务发出请求的请求。Amazon Web Services 服务只有当服务收到需要与其他 Amazon Web Services 服务 或资源交互才能完成的请求时，才会发出 FAS 请求。在这种情况下，您必须具有执行这两项操作的权限。有关发出 FAS 请求时的策略详情，请参阅[转发访问会话](#)。

- 服务角色 - 服务角色是服务代表您在您的账户中执行操作而分派的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 Amazon Web Services 服务委派权限的角色](#)。
- 服务相关角色-服务相关角色是一种与服务相关联的服务角色。Amazon Web Services 服务服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的 Amazon Web Services 账户，并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。
- 在 Amazon 上运行的应用程序 EC2 — 您可以使用 IAM 角色管理在 EC2 实例上运行并发出 Amazon CLI 或 Amazon API 请求的应用程序的临时证书。这在 EC2 实例中存储访问密钥更可取。要为 EC2 实例分配 Amazon 角色并使其可供其所有应用程序使用，您需要创建一个附加到该实例的实例配置文件。实例配置文件包含该角色，并允许在 EC2 实例上运行的程序获得临时证书。有关更多信息，请参阅 [IAM 用户指南中的使用 IAM 角色向在 Amazon EC2 实例上运行的应用程序授予权限](#)。

使用策略管理访问

您可以通过创建策略并将其附加到 Amazon 身份或资源来控制中的访问权限。策略是其中的一个对象 Amazon，当与身份或资源关联时，它会定义其权限。Amazon 在委托人（用户、root 用户或角色会话）发出请求时评估这些策略。策略中的权限确定是允许还是拒绝请求。大多数策略都以 JSON 文档的 Amazon 形式存储在中。有关 JSON 策略文档的结构和内容的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [JSON 策略概览](#)。

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

默认情况下，用户和角色没有权限。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM 策略。管理员随后可以向角色添加 IAM 策略，用户可以代入角色。

IAM 策略定义操作的权限，无关乎您使用哪种方法执行操作。例如，假设您有一个允许 `iam:GetRole` 操作的策略。拥有该策略的用户可以从 Amazon Web Services Management Console Amazon CLI、或 Amazon API 获取角色信息。

基于身份的策略

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户托管策略定义自定义 IAM 权限](#)。

基于身份的策略可以进一步归类为内联策略或托管式策略。内联策略直接嵌入单个用户、组或角色中。托管策略是独立的策略，您可以将其附加到中的多个用户、群组和角色 Amazon Web Services 账户。托管策略包括 Amazon 托管策略和客户托管策略。要了解如何在托管策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的[在托管策略与内联策略之间进行选择](#)。

基于资源的策略

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 Amazon Web Services 服务。

基于资源的策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用 IAM 中的 Amazon 托管策略。

访问控制列表 (ACLs)

访问控制列表 (ACLs) 控制哪些委托人（账户成员、用户或角色）有权访问资源。ACLs 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

Amazon S3 和 Amazon VPC 就是支持的服务示例 ACLs。Amazon WAF 要了解更多信息 ACLs，请参阅《亚马逊简单存储服务开发者指南》中的[访问控制列表 \(ACL\) 概述](#)。

其他策略类型

Amazon 支持其他不太常见的策略类型。这些策略类型可以设置更常用的策略类型向您授予的最大权限。

- **权限边界：**权限边界是一个高级特征，用于设置基于身份的策略可以为 IAM 实体（IAM 用户或角色）授予的最大权限。您可为实体设置权限边界。这些结果权限是实体基于身份的策略及其权限边界的交集。在 Principal 中指定用户或角色的基于资源的策略不受权限边界限制。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关权限边界的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[IAM 实体的权限边界](#)。

- **服务控制策略 (SCPs)** — SCPs 是 JSON 策略，用于指定中组织或组织单位 (OU) 的最大权限 Amazon Organizations。Amazon Organizations 是一项用于对您的企业拥有的多 Amazon Web Services 账户项进行分组和集中管理的服务。如果您启用组织中的所有功能，则可以将服务控制策略 (SCPs) 应用于您的任何或所有帐户。SCP 限制成员账户中的实体（包括每个 Amazon Web Services 账户根用户实体）的权限。有关 Organization SCPs 的更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的[服务控制策略](#)。
- **资源控制策略 (RCPs)** — RCPs 是 JSON 策略，您可以使用它来设置账户中资源的最大可用权限，而无需更新附加到您拥有的每个资源的 IAM 策略。RCP 限制成员账户中资源的权限，并可能影响身份（包括身份）的有效权限 Amazon Web Services 账户根用户，无论这些身份是否属于您的组织。有关 Organizations 的更多信息 RCPs，包括 Amazon Web Services 服务支持的列表 RCPs，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的[资源控制策略 \(RCPs\)](#)。
- **会话策略**：会话策略是当您以编程方式为角色或联合用户创建临时会话时作为参数传递的高级策略。结果会话的权限是用户或角色的基于身份的策略和会话策略的交集。权限也可以来自基于资源的策略。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[会话策略](#)。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解在涉及多种策略类型时如何 Amazon 确定是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南中的[策略评估逻辑](#)。

Elastic Load Balancing 如何与 IAM 一起工作

在使用 IAM 管理对 Elastic Load Balancing 的访问权限之前，您应该了解哪些 IAM 功能可与 Elastic Load Balancing 配合使用。

可与 Elastic Load Balancing 配合使用的 IAM 功能

IAM 特征	Elastic Load Balancing 支持
基于身份的策略	是
基于资源的策略	否
策略操作	是
策略资源	是
策略条件键（特定于服务）	是

IAM 特征	Elastic Load Balancing 支持
ACLs	否
ABAC (策略中的标签)	是
临时凭证	是
主体权限	是
服务角色	否
服务相关角色	是

Elastic Load Balancing 基于身份的策略

支持基于身份的策略：是

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。您无法在基于身份的策略中指定主体，因为它适用于其附加的用户或角色。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素引用](#)。

Elastic Load Balancing 内基于资源的策略

支持基于资源的策略：否

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 Amazon Web Services 服务。

要启用跨账户访问，您可以将整个账户或其他账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。将跨账户主体添加到基于资源的策略只是建立信任关系工作的一半而已。当委托人和资源处于不同位置时 Amazon Web Services 账户，可信账户中的 IAM 管理员还必须向委托人实体（用户或角色）授予访问

资源的权限。他们通过将基于身份的策略附加到实体以授予权限。但是，如果基于资源的策略向同一个账户中的主体授予访问权限，则不需要额外的基于身份的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的跨账户资源访问](#)。

Elastic Load Balancing 的策略操作

支持策略操作：是

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。策略操作通常与关联的 Amazon API 操作同名。有一些例外情况，例如没有匹配 API 操作的仅限权限操作。还有一些操作需要在策略中执行多个操作。这些附加操作称为相关操作。

在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

要查看 Elastic Load Balancing 操作的列表，请参阅《服务授权参考》中的 [Elastic Load Balancing 定义的操作](#)。

Elastic Load Balancing 中的策略操作在操作前使用以下前缀：

```
elasticloadbalancing
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [  
  "elasticloadbalancing:action1",  
  "elasticloadbalancing:action2"  
]
```

您也可以使用通配符 (*) 指定多个操作。例如，要指定以单词 Describe 开头的所有操作，包括以下操作：

```
"Action": "elasticloadbalancing:Describe*"
```

有关 Elastic Load Balancing API 操作的完整列表，请参阅以下文档：

- 应用程序负载均衡器、网络负载均衡器和网关负载平衡器 — [API 参考版本 2015-12-01](#)

- 经典负载均衡器— [API 参考版本 2012-06-01](#)

有关每个 Elastic Load Balancing 操作所需的权限的更多信息，请参阅[Elastic Load Balancing API 权限](#)。

Elastic Load Balancing 的策略资源

支持策略资源：是

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。语句必须包含 Resource 或 NotResource 元素。作为最佳实践，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#) 指定资源。对于支持特定资源类型（称为资源级权限）的操作，您可以执行此操作。

对于不支持资源级权限的操作（如列出操作），请使用通配符（*）指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*" 
```

某些 Elastic Load Balancing API 操作支持多个资源。要在单个语句中指定多个资源，请 ARNs 用逗号分隔。

```
"Resource": [
  "resource1",
  "resource2"
]
```

要查看 Elastic Load Balancing 资源类型及其类型列表 ARNs，请参阅《[服务授权参考](#)》中的 [Elastic Load Balancing 定义的资源](#)。要了解您可以在哪些操作中指定每个资源的 ARN，请参阅 [Elastic Load Balancing 定义的操作](#)。

Elastic Load Balancing 的策略条件键

支持特定于服务的策略条件键：是

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

在 Condition 元素 (或 Condition 块) 中，可以指定语句生效的条件。Condition 元素是可选的。您可以创建使用[条件运算符](#) (例如，等于或小于) 的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。

如果您在一个语句中指定多个 Condition 元素，或在单个 Condition 元素中指定多个键，则 Amazon 使用逻辑 AND 运算评估它们。如果您为单个条件键指定多个值，则使用逻辑 OR 运算来 Amazon 评估条件。在授予语句的权限之前必须满足所有的条件。

在指定条件时，您也可以使用占位符变量。例如，只有在使用 IAM 用户名标记 IAM 用户时，您才能为其授予访问资源的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 策略元素：变量和标签](#)。

Amazon 支持全局条件密钥和特定于服务的条件密钥。要查看所有 Amazon 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的[Amazon 全局条件上下文密钥](#)。

要查看 Elastic Load Balancing 条件键的列表，请参阅《服务授权参考》中的[Elastic Load Balancing 的条件键](#)。要了解您可以对哪些操作和资源使用条件键，请参阅[Elastic Load Balancing 定义的操作](#)。

elasticloadbalancing:ResourceTag 条件键

`elasticloadbalancing:ResourceTag/key` 条件键特定于 Elastic Load Balancing。以下操作支持此条件键：

API 版本 2015-12-01

- AddTags
- CreateListener
- CreateLoadBalancer
- DeleteLoadBalancer
- DeleteTargetGroup
- DeregisterTargets
- ModifyLoadBalancerAttributes
- ModifyTargetGroup
- ModifyTargetGroupAttributes
- RegisterTargets
- RemoveTags
- SetIpAddressType
- SetSecurityGroups

- SetSubnets

API 版本 2012-06-01

- AddTags
- ApplySecurityGroupsToLoadBalancer
- AttachLoadBalancersToSubnets
- ConfigureHealthCheck
- CreateAppCookieStickinessPolicy
- CreateLBCookieStickinessPolicy
- CreateLoadBalancer
- CreateLoadBalancerListeners
- CreateLoadBalancerPolicy
- DeleteLoadBalancer
- DeleteLoadBalancerListeners
- DeleteLoadBalancerPolicy
- DeregisterInstancesFromLoadBalancer
- DetachLoadBalancersFromSubnets
- DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer
- EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer
- ModifyLoadBalancerAttributes
- RegisterInstancesWithLoadBalancer
- RemoveTags
- SetLoadBalancerListenerSSLCertificate
- SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer
- SetLoadBalancerPoliciesOfListener

elasticloadbalancing:ListenerProtocol 条件键

`elasticloadbalancing:ListenerProtocol` 条件键可用于定义可创建和使用的侦听器类型的条件。以下操作支持此条件键：

API 版本 2015-12-01

- CreateListener
- ModifyListener

API 版本 2012-06-01

- CreateLoadBalancer
- CreateLoadBalancerListeners

该策略适用于应用程序负载均衡器、网络负载均衡器和经典负载均衡器。以下是一个策略示例，该策略仅允许用户为其侦听器选择一个指定的协议。

支持的协议：

- HTTPS
- HTTP
- TCP
- SSL
- TLS
- UDP
- TCP_UDP

```
"Version": "2015-12-01",
  "Statement": [{"Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticloadbalancing:CreateListener",
      "elasticloadbalancing:ModifyListener"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticloadbalancing:ListenerProtocol": [
          "HTTPS",
          "TLS"
        ]
      }
    }
  }],
```

```
}
```

elasticloadbalancing:SecurityPolicy 条件键

elasticloadbalancing:SecurityPolicy 条件键可用于定义和强制执行负载均衡器上的特定安全策略的条件。以下操作支持此条件键：

API 版本 2015-12-01

- `CreateListener`
- `ModifyListener`

API 版本 2012-06-01

- `CreateLoadBalancerPolicy`
- `SetLoadBalancerPoliciesOfListener`

该策略适用于应用程序负载均衡器、网络负载均衡器和经典负载均衡器。以下是一个策略示例，该策略仅允许用户为其负载均衡器选择一个指定的安全策略。

```
"Resource": [  
  "Version": "2015-12-01",  
    "Statement": {"Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "elasticloadbalancing:CreateListener",  
        "elasticloadbalancing:ModifyListener"  
      ]},  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "ForAnyValue:StringEquals": {  
          "elasticloadbalancing:SecurityPolicy": [  
            "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06",  
            "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06",  
            "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-1-2021-06"  
          ]  
        }  
      },  
    }  
  ]  
}
```


elasticloadbalancing:Scheme 条件键

`elasticloadbalancing:Scheme` 条件键可用于定义在创建负载均衡器期间可以选择哪种方案的条件。以下操作支持此条件键：

API 版本 2015-12-01

- `CreateLoadBalancer`

API 版本 2012-06-01

- `CreateLoadBalancer`

该策略适用于应用程序负载均衡器、网络负载均衡器和经典负载均衡器。以下是一个策略示例，该策略仅允许用户为其负载均衡器选择一个指定的方案。

```
"Version": "2015-12-01",
  "Statement": [{"Effect": "Allow",
    "Action": "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticloadbalancing:Scheme": "internal"
      }
    }
  ]
}
```

elasticloadbalancing:Subnet 条件键

Important

Elastic Load Balancing 接受子网的所有大写形式。IDs但是，请确保使用适当的不区分大小写的条件运算符，例如 `StringEqualsIgnoreCase`。

`elasticloadbalancing:Subnet` 条件键可用于定义可以创建哪些子网并将其附加到负载均衡器的条件。以下操作支持此条件键：

API 版本 2015-12-01

- `CreateLoadBalancer`

- SetSubnets

API 版本 2012-06-01

- CreateLoadBalancer
- AttachLoadBalancerToSubnets

该策略适用于应用程序负载均衡器、网络负载均衡器、网关负载均衡器和经典负载均衡器。以下是一个策略示例，该策略仅允许用户为其负载均衡器选择一个指定的子网。

```
"Version": "2015-12-01",
  "Statement": [{"Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
      "elasticloadbalancing:SetSubnets"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEqualsIgnoreCase":{
        "elasticloadbalancing:Subnet": [
          "subnet-01234567890abcdef",
          "subnet-01234567890abcdeg "
        ]
      }
    }
  ]
}
```

elasticloadbalancing:SecurityGroup 条件键

Important

Elastic Load Balancing 接受的所有大写形式。SecurityGroup IDs但是，请确保使用适当的区分大小写的条件运算符，例如 StringEqualsIgnoreCase。

elasticloadbalancing:SecurityGroup 条件键可用于定义哪些安全组可以应用于负载均衡器的条件。以下操作支持此条件键：

API 版本 2015-12-01

- CreateLoadBalancer

- SetSecurityGroups

API 版本 2012-06-01

- CreateLoadBalancer
- ApplySecurityGroupsToLoadBalancer

该策略适用于应用程序负载均衡器、网络负载均衡器和经典负载均衡器。以下是一个策略示例，该策略仅允许用户为其负载均衡器选择一个指定的安全组。

```
"Version": "2015-12-01",
  "Statement": [{"Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
      "elasticloadbalancing:SetSecurityGroup"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEqualsIgnoreCase":{
        "elasticloadbalancing:SecurityGroup": [
          "sg-51530134",
          "sg-51530144",
          "sg-51530139"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

ACLs 在 Elastic Load Balanc

支持 ACLs : 否

访问控制列表 (ACLs) 控制哪些委托人 (账户成员、用户或角色) 有权访问资源。ACLs 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

具有 Elastic Load Balancing 的 ABAC

支持 ABAC (策略中的标签) : 是

基于属性的访问控制 (ABAC) 是一种授权策略，该策略基于属性来定义权限。在中 Amazon，这些属性称为标签。您可以将标签附加到 IAM 实体 (用户或角色) 和许多 Amazon 资源。标记实体和资源

是 ABAC 的第一步。然后设计 ABAC 策略，以在主体的标签与他们尝试访问的资源标签匹配时允许操作。

ABAC 在快速增长的环境中非常有用，并在策略管理变得繁琐的情况下可以提供帮助。

要基于标签控制访问，您需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的 [条件元素](#) 中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键，则对于该服务，该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键，则该值为部分。

有关 ABAC 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 ABAC 授权定义权限](#)。要查看设置 ABAC 步骤的教程，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用基于属性的访问权限控制 \(ABAC\)](#)。

将临时凭证与 Elastic Load Balancing 配合使用

支持临时凭证：是

当你使用临时证书登录时，有些 Amazon Web Services 服务 不起作用。有关更多信息，包括哪些 Amazon Web Services 服务 适用于临时证书，请参阅 IAM 用户指南中的 [Amazon Web Services 服务与 IAM 配合使用的信息](#)。

如果您使用除用户名和密码之外的任何方法登录，则 Amazon Web Services Management Console 使用的是临时证书。例如，当您 Amazon 使用公司的单点登录 (SSO) 链接进行访问时，该过程会自动创建临时证书。当您以用户身份登录控制台，然后切换角色时，您还会自动创建临时凭证。有关切换角色的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [从用户切换到 IAM 角色 \(控制台\)](#)。

您可以使用 Amazon CLI 或 Amazon API 手动创建临时证书。然后，您可以使用这些临时证书进行访问 Amazon。Amazon 建议您动态生成临时证书，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅 [IAM 中的临时安全凭证](#)。

Elastic Load Balancing 的跨服务主体权限

支持转发访问会话 (FAS)：是

当您使用 IAM 用户或角色在中执行操作时 Amazon，您被视为委托人。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，然后此操作在其他服务中启动另一个操作。FAS 使用调用委托人的权限以及 Amazon Web Services 服务 向下游服务发出请求的请求。Amazon Web Services 服务只有当服务收到需要与其他 Amazon Web Services 服务 或资源交互才能完成的请求时，才会发出 FAS 请求。在这种情况下，您必须具有执行这两项操作的权限。有关发出 FAS 请求时的策略详情，请参阅 [转发访问会话](#)。

Elastic Load Balancing 的服务角色

支持服务角色：否

服务角色是由一项服务担任、代表您执行操作的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [创建向 Amazon Web Services 服务委派权限的角色](#)。

Elastic Load Balancing 的服务相关角色

支持服务相关角色：是

服务相关角色是一种与服务相关联的 Amazon Web Services 服务角色。服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的 Amazon Web Services 账户，并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。

有关创建或管理 Elastic Load Balancing 服务相关角色的详细信息，请参阅 [Elastic Load Balancing 服务相关角色](#)。

Elastic Load Balancing API 权限

您必须向用户授予调用所需 Elastic Load Balancing API 操作的权限。此外，对于某些 Elastic Load Balancing 操作，您必须向用户授予从 Amazon EC2 API 调用特定操作的权限。

2015-12-01 API 所需的权限

从 2015-12-01 API 调用以下操作时，您必须授予用户调用指定操作的权限。

CreateLoadBalancer

- elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer
- ec2:DescribeAccountAttributes
- ec2:DescribeAddresses
- ec2:DescribeInternetGateways
- ec2:DescribeSecurityGroups
- ec2:DescribeSubnets
- ec2:DescribeVpcs
- ec2:GetSecurityGroupsForVpc
- iam:CreateServiceLinkedRole

CreateTargetGroup

- elasticloadbalancing:CreateTargetGroup
- ec2:DescribeInternetGateways
- ec2:DescribeVpcs
- iam:CreateServiceLinkedRole

RegisterTargets

- elasticloadbalancing:RegisterTargets
- ec2:DescribeInstances
- ec2:DescribeInternetGateways
- ec2:DescribeSubnets
- ec2:DescribeVpcs

SetIpAddressType

- elasticloadbalancing:SetIpAddressType
- ec2:DescribeSubnets

SetSubnets

- elasticloadbalancing:SetSubnets
- ec2:DescribeSubnets

2012-06-01 API 所需的权限

从 2012-06-01 API 调用以下操作时，您必须授予用户调用指定操作的权限。

ApplySecurityGroupsToLoadBalancer

- elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer
- ec2:DescribeAccountAttributes
- ec2:DescribeSecurityGroups

AttachLoadBalancerToSubnets

- elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets
- ec2:DescribeSubnets

CreateLoadBalancer

- elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer

- `ec2:CreateSecurityGroup`
- `ec2:DescribeAccountAttributes`
- `ec2:DescribeInternetGateways`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:DescribeVpcs`
- `iam:CreateServiceLinkedRole`

`DeregisterInstancesFromLoadBalancer`

- `elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer`
- `ec2:DescribeClassicLinkInstances`
- `ec2:DescribeInstances`

`DescribeInstanceHealth`

- `elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth`
- `ec2:DescribeClassicLinkInstances`
- `ec2:DescribeInstances`

`DescribeLoadBalancers`

- `elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`

`DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer`

- `elasticloadbalancing:DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer`
- `ec2:DescribeAccountAttributes`
- `ec2:DescribeInternetGateways`
- `ec2:DescribeVpcs`

`EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer`

- `elasticloadbalancing:EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer`
- `ec2:DescribeAccountAttributes`
- `ec2:DescribeInternetGateways`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:DescribeVpcs`

RegisterInstancesWithLoadBalancer

- elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer
- ec2:DescribeAccountAttributes
- ec2:DescribeClassicLinkInstances
- ec2:DescribeInstances
- ec2:DescribeVpcClassicLink

在创建过程中为资源添加标签的 Elastic Load Balancing API 权限

为使用户在创建过程中为资源添加标签，他们必须具有使用创建该资源的操作（如 `elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer` 或 `elasticloadbalancing:CreateTargetGroup`）的权限。如果在资源创建操作中指定标签，则需要在 `elasticloadbalancing:AddTags` 操作上执行额外的授权，以验证用户是否具备为所创建资源应用标签的权限。因此，用户还必须具有使用 `elasticloadbalancing:AddTags` 操作的显式权限。

在 `elasticloadbalancing:AddTags` 操作的 IAM policy 定义中，可使用带有 `Condition` 条件键的 `elasticloadbalancing:CreateAction` 元素，为创建资源的操作授予添加标签的权限。

如下的示例演示了一个策略，其允许用户创建目标组并在创建过程中向其应用任何标签。用户无权标记任何现有资源（他们无法直接调用 `elasticloadbalancing:AddTags` 操作）。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```



```

        "StringEquals": {
            "elasticloadbalancing:CreateAction" : "CreateTargetGroup"
        }
    }
}
]
}

```

同样，下面的策略允许用户创建负载均衡器并在创建过程中应用标签。用户无权标记任何现有资源 (他们无法直接调用 `elasticloadbalancing:AddTags` 操作)。

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : "CreateLoadBalancer"
        }
      }
    }
  ]
}

```

仅当用户在资源创建操作中应用了标签时，系统才会评估 `elasticloadbalancing:AddTags` 操作。因此，如果未在此请求中指定任何标签，则拥有创建资源权限 (假定没有标记条件) 的用户无需具备使用 `elasticloadbalancing:AddTags` 操作的权限。但是，如果用户不具备使用 `elasticloadbalancing:AddTags` 操作的权限而又试图创建带标签的资源，则请求将失败。

Elastic Load Balancing 服务相关角色

Elastic Load Balancing 使用服务相关角色来获取它代表您调用其他 Amazon 服务所需的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[服务相关角色](#)。

服务相关角色授予的权限

Elastic Load Balancing 使用名为的服务相关角色 `AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing` 代表您致电其他 Amazon 服务。

`AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing` 信任该 `elasticloadbalancing.amazonaws.com` 服务来代替该角色。

角色权限策略是 `AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy`。要查看此策略的权限，请参阅 [AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy](#) 在《Amazon 托管策略参考》中。

创建服务相关角色

您无需手动创建 `AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing` 角色。Elastic Load Balancing 将在您创建负载均衡器或目标组时为您创建此角色。

要让 Elastic Load Balancing 用户代表您创建服务相关角色，您必须具有所需权限。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[服务相关角色权限](#)。

编辑服务相关角色

您可以编辑的描述 `AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing` 使用 IAM。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[编辑服务相关角色描述](#)。

删除服务相关角色

如果您不再需要使用 Elastic Load Balancing，我们建议您删除 `AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing`。

只有在删除账户中的所有负载均衡器后，才能删除此服务相关角色。Amazon 这可确保您不会无意中删除访问您的负载均衡器的权限。有关更多信息，请参阅[删除 Application Load Balancer](#)、[删除 Network Load Balancer](#) 和[删除经典负载均衡器](#)。

您可以使用 IAM 控制台、IAM CLI 或 IAM API 删除服务相关角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除服务相关角色](#)。

在您删除之后 `AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing`，如果您创建负载均衡器，Elastic Load Balancing 会再次创建该角色。

Amazon Elastic Load Balancing 托管策略

Amazon 托管策略是由创建和管理的独立策略 Amazon。Amazon 托管策略旨在为许多常见用例提供权限，以便您可以开始为用户、组和角色分配权限。

请记住，Amazon 托管策略可能不会为您的特定用例授予最低权限权限，因为它们可供所有 Amazon 客户使用。我们建议通过定义特定于您的使用场景的[客户管理型策略](#)来进一步减少权限。

您无法更改 Amazon 托管策略中定义的权限。如果 Amazon 更新 Amazon 托管策略中定义的权限，则更新会影响该策略所关联的所有委托人身份（用户、组和角色）。Amazon 最有可能在启动新的 API 或现有服务可以使用新 Amazon Web Services 服务的 API 操作时更新 Amazon 托管策略。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[Amazon 托管策略](#)。

Amazon 托管策略：AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy

该策略包括 Elastic Load Balancing (Classic Load Balancer) 代表您调用其他 Amazon 服务所需的所有权限。服务相关角色已预先定义。使用预定义角色，您不必手动添加 Elastic Load Balancing 代表您完成操作所需的权限。您不能附加、分离、修改或删除此策略。

要查看此策略的权限，请参阅[AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy](#)在《Amazon 托管策略参考》中。

Amazon 托管策略：AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy

此策略包含 Elastic Load Balancing 代表您调用其他 Amazon 服务所需的所有权限。服务相关角色已预先定义。使用预定义角色，您不必手动添加 Elastic Load Balancing 代表您完成操作所需的权限。您不能附加、分离、修改或删除此策略。

要查看此策略的权限，请参阅[AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy](#)在《Amazon 托管策略参考》中。

Amazon 托管策略：ElasticLoadBalancingFullAccess

该策略允许用户完全访问 Elastic Load Balancing 服务，并通过 Amazon 管理控制台限制访问其他服务。

要查看此策略的权限，请参阅 [ElasticLoadBalancingFullAccess](#) 在《Amazon 托管策略参考》中。

Amazon 托管策略：ElasticLoadBalancingReadOnly

此策略提供对 Elastic Load Balancing 和相关服务的只读访问权限

要查看此策略的权限，请参阅 [ElasticLoadBalancingReadOnly](#) 在《Amazon 托管策略参考》中。

Elastic Load Balancing 更新 Amazon 了托管策略

查看自该服务开始跟踪这些更改以来，Elastic Load Balancing Amazon 托管策略更新的详细信息。

更改	描述	日期
Amazon 托管策略：ElasticLoadBalancingFullAccess – 对现有策略的更新	Elastic Load Balancing 添加了一个新的操作来授予使用可用区转移的权限。此操作已添加到 Elastic Load Balancing 完全访问策略中。它与 <code>arc-zonal-shift:*</code> API 操作相关联。	2022 年 11 月 28 日
Amazon 托管策略：ElasticLoadBalancingReadOnly – 对现有策略的更新	Elastic Load Balancing 添加了一个新的操作来授予使用可用区转移的权限。此操作已添加到 Elastic Load Balancing 只读策略。它与 <code>arc-zonal-shift:GetManagedResource</code> 、 <code>arc-zonal-shift:ListManagedResources</code> 和 <code>arc-zonal-shift:ListZonalShifts</code> 操作相关联。	2022 年 11 月 28 日
Amazon 托管策略：AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy – 对现有策略的更新	Elastic Load Balancing 添加了一个新的操作来授予使用对等连接的权限。此操作已添加到适用于 Elastic Load Balancing 控制面板的服务相关角色策略中。它与 <code>ec2:DescribeVpcPeeringConnections</code> API 操作关联。	2021 年 10 月 11 日
Amazon 托管策略：ElasticLoadBalancingFullAccess – 对现有策略的更新	Elastic Load Balancing 添加了一个新的操作来授予使用对等连接的权限。此操作已添加到 Elastic Load Balancing 完全访问策略中。它与 <code>ec2:DescribeVpcPeeringConnections</code> API 操作关联。	2021 年 10 月 11 日

更改	描述	日期
Amazon 托管策略 : AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy – 对现有策略的更新	Elastic Load Balancing 为经典负载均衡器添加了服务相关角色策略 (用于控制面板) 。此更新适用于版本 2 (默认模式) 。	2019 年 10 月 7 日
Amazon 托管策略 : ElasticLoadBalancingReadOnly	提供对 Elastic Load Balancing 和相关服务的只读访问。这是版本 1 (默认模式) 。	2018 年 9 月 20 日
Elastic Load Balancing 开始跟踪更改	Elastic Load Balancing 开始跟踪其 Amazon 托管策略的更改。	2021 年 7 月 23 日

Elastic Load Balancing 的合规性验证

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅 Amazon Web Services 服务 “[Amazon Web Services 服务](#)” 中的 “[按合规计划划分的范围](#)”，然后选择您感兴趣的合规计划。Amazon Web Services 服务 有关一般信息，请参阅[合规计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 Amazon Artifact。有关更多信息，请参阅中的 “[下载报告](#)” [Amazon Artifact](#)。

您在使用 Amazon Web Services 服务 时的合规责任取决于您的数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。Amazon 提供了以下资源来帮助实现合规性：

- [Security & Compliance](#)：这些解决方案实施指南讨论了架构考虑因素，并提供了部署安全性和合规性功能的步骤。
- [合规资源](#) — 此工作簿和指南集合可能适用于您的行业和所在地区。
- [使用 Amazon Config 开发人员指南中的规则评估资源](#) — 该 Amazon Config 服务评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业准则和法规。
- [Amazon Security Hub](#) — 这 Amazon Web Services 服务 可以全面了解您的安全状态 Amazon。Security Hub 通过安全控制措施评估您的 Amazon 资源并检查其是否符合安全行业标准和最佳实践。有关受支持服务及控制措施的列表，请参阅 [Security Hub 控制措施参考](#)。
- [Amazon GuardDuty](#) — 它通过监控您的 Amazon Web Services 账户环境中是否存在可疑和恶意活动，来 Amazon Web Services 服务 检测您的工作负载、容器和数据面临的潜在威胁。GuardDuty 通过满足某些合规性框架规定的入侵检测要求，可以帮助您满足各种合规性要求，例如 PCI DSS。

Elastic Load Balancing 中的故障恢复能力

Amazon 全球基础设施是围绕 Amazon 区域和可用区构建的。各区域提供多个在物理上独立且隔离的可用区，这些可用区通过延迟低、吞吐量高且冗余性高的网络连接在一起。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现故障转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础结构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 Amazon 区域和可用区的更多信息，请参阅[Amazon 全球基础设施](#)。

除 Amazon 全球基础设施外，Elastic Load Balancing 还提供以下功能来支持您的数据弹性：

- 在一个或多个可用区中的多个实例之间分配传入流量。
- 您可以 Amazon Global Accelerator 与应用程序负载均衡器配合使用，在一个或多个区域的多个负载均衡器之间分配传入流量。Amazon 有关更多信息，请参见[Amazon Global Accelerator 开发人员指南](#)。
- Amazon ECS 使您能够在 EC2 实例集群上运行、停止和管理 Docker 容器。您可以将 Amazon ECS 服务配置为使用负载均衡器在集群中的服务之间分配传入流量。有关更多信息，请参阅 [Amazon Elastic Container Service 开发人员指南](#)。

Elastic Load Balancing 中的基础设施安全性

作为一项托管服务，Elastic Load Balancing 受到全球网络安全的保护。有关 Amazon 安全服务以及如何 Amazon 保护基础设施的信息，请参阅[Amazon 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 Amazon 环境，请参阅 S Amazon security Pillar Well-Architected Framework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 Amazon 已发布的 API 调用通过网络访问 Elastic Load Balancing。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS)。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE (临时 Diffie-Hellman) 或 ECDHE (临时椭圆曲线 Diffie-Hellman)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

此外，必须使用访问密钥 ID 和与 IAM 主体关联的秘密访问密钥来对请求进行签名。或者，您可以使用 [Amazon Security Token Service](#) (Amazon STS) 生成临时安全凭证来对请求进行签名。

网络隔离

虚拟私有云 (VPC) 是位于 Amazon 云中您自己的逻辑隔离区域中的虚拟网络。子网是 VPC 中的 IP 地址范围。当您创建负载均衡器时，可以为负载均衡器节点指定一个或多个子网。您可以在 VPC 的子网中部署 EC2 实例并将其注册到您的负载均衡器。有关 VPC 和子网的更多信息，请参阅 [Amazon VPC 用户指南](#)。

当您在 VPC 中创建负载均衡器时，它可以面向 Internet，也可以面向内部。内部负载均衡器可路由的请求只能来自对负载均衡器的 VPC 具有访问权限的客户端。

您的负载均衡器会使用私有 IP 地址向已注册目标发送请求。因此，您的目标无需使用公有 IP 地址，即可接收来自负载均衡器的请求。

要使用私有 IP 地址从 VPC 调用 Elastic Load Balancing API，请使用 Amazon PrivateLink。有关更多信息，请参阅 [使用接口端点访问 Elastic Load Balancing \(Amazon PrivateLink \)](#)。

控制网络流量

当您使用负载均衡器时，请考虑使用以下选项来保护网络流量：

- 使用安全侦听器支持客户端和负载均衡器之间的加密通信。Application Load Balancer 支持 HTTPS 侦听器。Network Load Balancer 支持 TLS 侦听器。经典负载均衡器同时支持 HTTPS 和 TLS 侦听器。您可以从您的负载均衡器的预定义安全策略中选择，指定您的应用程序支持的密码套件和协议版本。您可以使用 Amazon Certificate Manager (ACM) 或 Amazon Identity and Access Management (IAM) 来管理负载均衡器上安装的服务器证书。您可以利用服务器名称指示 (SNI) 协议，使用单个安全侦听器为多个安全网站提供服务。当您将多个服务器证书与安全侦听器关联时，会自动为您的负载均衡器启用 SNI。
- 配置 Application Load Balancer 和经典负载均衡器的安全组，以仅接受来自特定客户端的流量。这些安全组必须在侦听器端口上允许来自客户端的入站流量以及流向客户端的出站流量。
- 为您的 Amazon EC2 实例配置安全组，使其仅接受来自负载均衡器的流量。这些安全组必须在侦听器端口和运行状况检查端口上允许来自负载均衡器的入站流量。
- 配置您的 Application Load Balancer，以通过身份提供商或使用公司身份安全地对用户进行身份验证。有关更多信息，请参阅[使用 Application Load Balancer 对用户进行身份验证](#)。
- 将 [Amazon WAF](#) 与 Application Load Balancer 结合使用，根据 Web 访问控制列表 (Web ACL) 中的规则允许或阻止请求。

使用接口端点访问 Elastic Load Balancing (Amazon PrivateLink)

您可以通过创建接口 VPC 终端节点在 Virtual Private Cloud (VPC) 与 Elastic Load Balancing API 之间建立私有连接。您可以使用此连接从 VPC 调用 Elastic Load Balancing API，而无需将互联网网关、NAT 实例或 VPN 连接附加到您的 VPC。终端节点提供了与用于创建和管理负载均衡器的 2015-12-01 版和 2012-06-01 版 Elastic Load Balancing API 的可靠、可扩展连接。

接口 VPC 终端节点由 Amazon PrivateLink 该功能提供支持，该功能允许您的应用程序之间 Amazon Web Services 服务 使用私有 IP 地址进行通信。有关更多信息，请参阅 [Amazon PrivateLink](#)。

限制

Amazon PrivateLink 不支持监听器超过 50 的网络负载均衡器。

为 Elastic Load Balancing 创建接口终端节点

使用以下服务名称为 Elastic Load Balancing 创建终端节点：

```
com.amazonaws.region.elasticloadbalancing
```

有关更多信息，请参阅《Amazon PrivateLink 指南》中的[创建接口端点](#)。

为 Elastic Load Balancing 创建 VPC 终端节点策略

您可以向 VPC 终端节点附加策略，以控制对 Elastic Load Balancing API 的访问。该策略指定：

- 可执行操作的主体。
- 可执行的操作。
- 可对其执行操作的资源。

以下示例显示了一个 VPC 终端节点策略，该策略拒绝所有人通过终端节点创建负载均衡器的权限。示例策略还授予所有人执行所有其他操作的权限。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```



```
        "Principal": "*"
    },
    {
        "Action": "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "Effect": "Deny",
        "Resource": "*",
        "Principal": "*"
    }
]
}
```

有关更多信息，请参阅《Amazon PrivateLink 指南》中的[使用端点策略控制对服务的访问权限](#)。

使用记录 Elastic Load Balancing 的 API 调用 Amazon CloudTrail

Elastic Load Balancing 与 Amazon CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、角色或 Amazon 服务所执行操作的记录。CloudTrail 将 Elastic Load Balancing 的 API 调用捕获为事件。捕获的调用包括来自的调用 Amazon Web Services Management Console 以及对 Elastic Load Balancing API 操作的代码调用。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 Elastic Load Balancing 发出的请求、发出请求的 IP 地址、发出请求的时间以及其他详细信息。

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 请求是使用根用户凭证还是用户凭证发出的。
- 请求是否代表 IAM Identity Center 用户发出。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 Amazon Web Services 服务发出。

CloudTrail 在您创建账户 Amazon Web Services 账户时在您的账户中处于活动状态，并且您自动可以访问 CloudTrail 活动历史记录。CloudTrail 事件历史记录提供了过去 90 天中记录的管理事件的可查看、可搜索、可下载且不可变的记录。Amazon Web Services 区域有关更多信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的“[使用 CloudTrail 事件历史记录](#)”。查看活动历史记录不 CloudTrail 收取任何费用。

要持续记录 Amazon Web Services 账户过去 90 天内的事件，请创建跟踪或 [CloudTrailLake](#) 事件数据存储。

CloudTrail 步道

跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。使用创建的所有跟踪 Amazon Web Services Management Console 都是多区域的。您可以通过使用 Amazon CLI 创建单区域或多区域跟踪。建议创建多区域跟踪，因为您可以捕获账户 Amazon Web Services 区域中的所有活动。如果您创建单区域跟踪，则只能查看跟踪的 Amazon Web Services 区域中记录的事件。有关跟踪的更多信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的[为您的 Amazon Web Services 账户创建跟踪](#)和[为组织创建跟踪](#)。

通过创建跟踪，您可以免费将正在进行的管理事件的一份副本传送到您的 Amazon S3 存储桶，但会收取 Amazon S3 存储费用。CloudTrail 有关 CloudTrail 定价的更多信息，请参阅[Amazon CloudTrail 定价](#)。有关 Amazon S3 定价的信息，请参阅[Amazon S3 定价](#)。

CloudTrail 湖泊事件数据存储

CloudTrail Lake 允许你对自己的事件运行基于 SQL 的查询。CloudTrail Lake 将基于行的 JSON 格式的现有事件转换为 [Apache ORC](#) 格式。ORC 是一种针对快速检索数据进行优化的列式存储格式。事件将被聚合到事件数据存储中，它是基于您通过应用 [高级事件选择器](#) 选择的条件的不可变的事件集合。应用于事件数据存储的选择器用于控制哪些事件持续存在并可供您查询。有关 CloudTrail Lake 的更多信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的“[使用 Amazon CloudTrail Lake](#)”。

CloudTrail 湖泊事件数据存储和查询会产生费用。创建事件数据存储时，您可以选择要用于事件数据存储的 [定价选项](#)。定价选项决定了摄取和存储事件的成本，以及事件数据存储的默认和最长保留期。有关 CloudTrail 定价的更多信息，请参阅 [Amazon CloudTrail 定价](#)。

中的 Elastic Load Balancing 管理事件 CloudTrail

[管理事件](#) 提供有关对中的资源执行的管理操作的信息 Amazon Web Services 账户。这些也称为控制面板操作。默认情况下，CloudTrail 记录管理事件。

Elastic Load Balancing 将控制面板操作记录为管理事件。有关控制面板操作的列表，请参阅以下内容：

- 应用程序负载均衡器 — [Elastic Load Balancing API 参考版本 2015-12-01](#)
- 网络负载均衡器 — [Elastic Load Balancing API 参考版本 2015-12-01](#)
- 网关负载均衡器 — [Elastic Load Balancing API 参考版本 2015-12-01](#)
- 经典负载均衡器 — [Elastic Load Balancing API 参考版本 2012-06-01](#)

Elastic Load Balancing 事件示例

事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关所请求的 API 操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此事件不会按任何特定顺序出现。

以下示例显示了创建负载均衡器然后使用删除负载均衡器的用户所 CloudTrail 发生的事件 Amazon CLI。您可以使用 `userAgent` 元素标识 CLI。可使用 `eventName` 元素标识请求的 API 调用。有关用户 (Alice) 的信息可在 `userIdentity` 元素中找到。

Example 示例 1：CreateLoadBalancer 来自 ELBv2 API

```
{
```

```
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
  "type": "IAMUser",
  "principalId": "123456789012",
  "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "userName": "Alice"
},
"eventTime": "2016-04-01T15:31:48Z",
"eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
"eventName": "CreateLoadBalancer",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "198.51.100.1",
"userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1",
"requestParameters": {
  "subnets": ["subnet-8360a9e7", "subnet-b7d581c0"],
  "securityGroups": ["sg-5943793c"],
  "name": "my-load-balancer",
  "scheme": "internet-facing"
},
"responseElements": {
  "loadBalancers": [{
    "type": "application",
    "loadBalancerName": "my-load-balancer",
    "vpcId": "vpc-3ac0fb5f",
    "securityGroups": ["sg-5943793c"],
    "state": {"code": "provisioning"},
    "availabilityZones": [
      {"subnetId": "subnet-8360a9e7", "zoneName": "us-west-2a"},
      {"subnetId": "subnet-b7d581c0", "zoneName": "us-west-2b"}
    ],
    "dnsName": "my-load-balancer-1836718677.us-west-2.elb.amazonaws.com",
    "canonicalHostedZoneId": "Z2P70J7HTTTPLU",
    "createdTime": "Apr 11, 2016 5:23:50 PM",
    "loadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/ffcddace1759e1d0",
    "scheme": "internet-facing"
  ]
},
"requestID": "b9960276-b9b2-11e3-8a13-f1ef1EXAMPLE",
"eventID": "6f4ab5bd-2daa-4d00-be14-d92efEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-12-01",
```

```
"recipientAccountId": "123456789012"  
}
```

Example 示例 2 : DeleteLoadBalancer 来自 ELBv2 API

```
{  
  "eventVersion": "1.03",  
  "userIdentity": {  
    "type": "IAMUser",  
    "principalId": "123456789012",  
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",  
    "accountId": "123456789012",  
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",  
    "userName": "Alice"  
  },  
  "eventTime": "2016-04-01T15:31:48Z",  
  "eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",  
  "eventName": "DeleteLoadBalancer",  
  "awsRegion": "us-west-2",  
  "sourceIPAddress": "198.51.100.1",  
  "userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1",  
  "requestParameters": {  
    "loadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-  
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/ffcddace1759e1d0"  
  },  
  "responseElements": null,  
  "requestID": "349598b3-000e-11e6-a82b-298133eEXAMPLE",  
  "eventID": "75e81c95-4012-421f-a0cf-babdaEXAMPLE",  
  "eventType": "AwsApiCall",  
  "apiVersion": "2015-12-01",  
  "recipientAccountId": "123456789012"  
}
```

Example 示例 3 : CreateLoadBalancer 来自弹性负载均衡 API

```
{  
  "eventVersion": "1.03",  
  "userIdentity": {  
    "type": "IAMUser",  
    "principalId": "AIDAJDPLRKL7UEXAMPLE",  
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",  
    "accountId": "123456789012",  
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",  
  },  
  "eventTime": "2016-04-01T15:31:48Z",  
  "eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",  
  "eventName": "CreateLoadBalancer",  
  "awsRegion": "us-west-2",  
  "sourceIPAddress": "198.51.100.1",  
  "userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1",  
  "requestParameters": {  
    "loadBalancerName": "my-load-balancer",  
    "subnets": [ "subnet-12345678" ],  
    "securityGroups": [ "sg-12345678" ],  
    "loadBalancerType": "application",  
    "loadBalancerScheme": "internet-facing",  
    "loadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-  
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/ffcddace1759e1d0"  
  },  
  "responseElements": {  
    "loadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-  
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/ffcddace1759e1d0"  
  },  
  "requestID": "349598b3-000e-11e6-a82b-298133eEXAMPLE",  
  "eventID": "75e81c95-4012-421f-a0cf-babdaEXAMPLE",  
  "eventType": "AwsApiCall",  
  "apiVersion": "2015-12-01",  
  "recipientAccountId": "123456789012"  
}
```

```

    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2016-04-01T15:31:48Z",
  "eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateLoadBalancer",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "198.51.100.1",
  "userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1",
  "requestParameters": {
    "subnets": ["subnet-12345678","subnet-76543210"],
    "loadBalancerName": "my-load-balancer",
    "listeners": [{
      "protocol": "HTTP",
      "loadBalancerPort": 80,
      "instanceProtocol": "HTTP",
      "instancePort": 80
    }]
  },
  "responseElements": {
    "dNSName": "my-loadbalancer-1234567890.elb.amazonaws.com"
  },
  "requestID": "b9960276-b9b2-11e3-8a13-f1ef1EXAMPLE",
  "eventID": "6f4ab5bd-2daa-4d00-be14-d92efEXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2012-06-01",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}

```

Example 示例 4 : DeleteLoadBalancer 来自弹性负载均衡 API

```

{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAJDPLRKL7UEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2016-04-08T12:39:25Z",
  "eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteLoadBalancer",

```

```
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "198.51.100.1",
"userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1",
"requestParameters": {
  "loadBalancerName": "my-load-balancer"
},
"responseElements": null,
"requestID": "f0f17bb6-b9ba-11e3-9b20-999fdEXAMPLE",
"eventID": "4f99f0e8-5cf8-4c30-b6da-3b69fEXAMPLE"
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-06-01",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
```

有关 CloudTrail 录音内容的信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的[CloudTrail 录制内容](#)。

迁移您的经典负载均衡器

Elastic Load Balancing 支持以下类型的负载均衡器：应用程序负载均衡器、网络负载均衡器、网关负载均衡器和经典负载均衡器。有关每种负载均衡器类型的不同功能的信息，请参阅 [Elastic Load Balancing 功能](#)。

您还可以选择将 VPC 中的现有经典负载均衡器迁移到应用程序负载均衡器或网络负载均衡器。

从经典负载均衡器迁移的好处

每种类型的负载均衡器都有其独特的特性、功能和配置。查看每种负载均衡器的优点，以帮助决定哪一种最适合您。

Application Load Balancer

使用应用程序负载均衡器而不是经典负载均衡器具有以下好处：

支持：

- [路径条件](#)、[主机条件](#)和 [HTTP 标头条件](#)。
- 将请求从一个 URL 重定向到另一个 URL，并将请求路由到单个 EC2 实例上的多个应用程序。
- 返回自定义 HTTP 响应。
- 通过 IP 地址注册目标，并将 Lambda 函数注册为目标。包括位于负载均衡器的 VPC 之外的目标。
- 通过企业或社交身份对用户进行身份验证。
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器化应用程序。
- 独立监控每个服务的运行状况。

访问日志包含附加信息，并以压缩格式存储。

整体提高了负载均衡器的性能。

Network Load Balancer

使用网络负载均衡器而不是经典负载均衡器具有以下好处：

支持：

- 静态 IP 地址，允许为负载均衡器启用的每个子网分配一个弹性 IP 地址。

- 通过 IP 地址注册目标，包括位于负载均衡器的 VPC 之外的目标。
- 将请求路由到单个 EC2 实例上的多个应用程序。
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器化应用程序。
- 独立监控每个服务的运行状况。

可以处理急剧波动的工作负载，并可以扩展到每秒处理数百万个请求。

使用迁移向导进行迁移

迁移向导使用经典负载均衡器的配置来创建等效的应用程序负载均衡器或网络负载均衡器。与其他方法相比，它减少了迁移经典负载均衡器所需的时间和精力。

Note

该向导会创建一个新的负载均衡器。该向导不会将现有的经典负载均衡器转换为应用程序负载均衡器或网络负载均衡器。您必须手动将流量重定向到新创建的负载均衡器。

限制

- 新负载均衡器名称不能与同一区域内同类型的现有负载均衡器相同。
- 如果经典负载均衡器的任何标签的键中包含 `aws:` 前缀，则不会迁移这些标签。

迁移到应用程序负载均衡器时

- 如果经典负载均衡器只有一个子网，则必须指定第二个子网。
- 如果经典负载均衡器具有使用 TCP 运行状况检查的 HTTP/HTTPS 侦听器，则运行状况检查协议将更新为 HTTP，并且路径设置为“/”。
- 如果经典负载均衡器的 HTTPS 侦听器使用自定义或不受支持的安全策略，则迁移向导将使用新负载均衡器类型的默认安全策略。

迁移到网络负载均衡器时

- 以下实例类型将不会注册到新的目标组：C1、C2、C3、C4、C5、CC1、CC2、G1、CG1、CG2、CR1、G2、CS1、M1、M2、HI1、HS1、M3、T1

- 经典负载均衡器中的某些运行状况检查设置可能无法转移到新的目标组。这些案例将在迁移向导的摘要部分中显示为更改。
- 如果经典负载均衡器具有 SSL 侦听器，则迁移向导将使用来自 SSL 侦听器的证书和安全策略创建 TLS 侦听器。

迁移向导过程

使用迁移向导迁移经典负载均衡器

1. 打开 Amazon EC2 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在导航窗格上的负载均衡下，选择负载均衡器。
3. 选择要迁移的经典负载均衡器。
4. 在负载均衡器的详细信息部分，选择启动迁移向导。
5. 选择迁移到应用程序负载均衡器或迁移到网络负载均衡器以打开迁移向导。
6. 在命名新的负载均衡器下，对于负载均衡器名称，输入新负载均衡器的名称。
7. 在命名新的目标组并查看目标下，对于目标组名称，输入新目标组的名称。
8. （可选）在目标下，您可以查看将在新目标组中注册的目标实例。
9. （可选）在查看标签下，您可以查看将应用于新负载均衡器的标签
10. 在应用程序负载均衡器的摘要或网络负载均衡器的摘要下，查看并验证迁移向导分配的配置选项。
11. 对配置摘要满意后，选择创建应用程序负载均衡器或创建网络负载均衡器以开始迁移。

使用负载均衡器复制实用程序进行迁移

该 Amazon GitHub 页面上的 Elastic Load Balancing Tools 存储库中提供了负载均衡器复制工具。

资源

- [Elastic Load Balancing 工具](#)
- [经典负载均衡器到应用程序负载均衡器复制实用程序](#)
- [经典负载均衡器到网络负载均衡器复制实用程序](#)

手动迁移负载均衡器

以下信息提供了基于 VPC 中的现有经典负载均衡器手动创建新的 Application Load Balancer 或 Network Load Balancer 的常规说明。您可以使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon CLI、或 Amazon SDK 进行迁移。有关更多信息，请参阅 [Elastic Load Balancing 入门](#)。

在迁移过程完成后，您就可以利用新负载均衡器的功能了。

手动迁移过程

步骤 1：创建新负载均衡器

创建配置等效于经典负载均衡器的负载均衡器以进行迁移。

1. 创建具有与经典负载均衡器相同的模式（面向 Internet 或内部）、子网和安全组的新负载均衡器。
2. 使用与经典负载均衡器相同的运行状况检查设置为负载均衡器创建一个目标组。
3. 请执行下列操作之一：
 - 如果您的经典负载均衡器已附加到 Auto Scaling 组，请将目标组附加到 Auto Scaling 组。这样还可以向目标组注册 Auto Scaling 实例。
 - 向目标群组注册您的 EC2 实例。
4. 创建一个或多个侦听器，每个都具有将请求转发到目标组的默认规则。如果创建 HTTPS 侦听器，则可指定您为经典负载均衡器所指定的同一证书。建议您使用默认安全策略。
5. 如果您的经典负载均衡器具有标签，请进行检查并将相关标签添加到新负载均衡器。

步骤 2：逐步将流量重定向到您的新负载均衡器

在向新负载均衡器注册您的实例后，您可以开始将流量从旧负载均衡器重定向到新负载均衡器的过程。这使您能够测试新的负载均衡器，同时将应用程序可用性风险降至最低。

逐步将流量重定向到您的新负载均衡器

1. 将新负载均衡器的 DNS 名称粘贴到已连接 Internet 的 Web 浏览器的地址栏中。如果一切正常，浏览器会显示您应用程序的默认页面。
2. 创建一个用于将域名与您的新负载均衡器关联的新 DNS 记录。如果您的 DNS 服务支持权重，则在新 DNS 记录中指定权重为 1；对于您的旧负载均衡器的现有 DNS 记录，指定权重为 9。这样可以将 10% 的流量定向到新负载均衡器，而将 90% 的流量定向到旧负载均衡器。
3. 监控您的新负载均衡器，验证它能否接收流量并将请求路由到您的实例。

⚠ Important

DNS 记录中的 time-to-live (TTL) 为 60 秒。这意味着，解析域名的任何 DNS 服务器在其缓存中保留记录信息的时间为 60 秒，同时更改会传播。因此，在您完成上一步后，这些 DNS 服务器仍然可以在 60 秒内将流量路由到旧负载均衡器。在传输过程中，流量可以定向到任一负载均衡器。

4. 继续更新您的 DNS 记录的权重，直到所有流量都定向到您的新负载均衡器。完成后，您可以删除旧负载均衡器的 DNS 记录。

步骤 3：更新策略、脚本和代码

如果要将经典负载均衡器迁移到 Application Load Balancer 或 Network Load Balancer，请务必执行以下操作：

- 将使用 API 版本 2012-06-01 的 IAM 策略更新为使用版本 2015-12-01。
- 更新使用 AWS/ELB 命名空间中 CloudWatch 指标的进程，以使用 AWS/ApplicationELB 或 AWS/NetworkELB 命名空间中的指标。
- 更新使用命令来使用 aws elb Amazon CLI 命令的脚本。aws elbv2 Amazon CLI
- 更新使用 AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 资源来使用 AWS::ElasticLoadBalancingV2 资源的 Amazon CloudFormation 模板。
- 将使用 Elastic Load Balancing API 版本 2012-06-01 的代码更新为使用版本 2015-12-01。

资源

- Amazon CLI 命令参考中的 [elbv2](#)
- [Elastic Load Balancing API 参考 \(2015 年 12 月 1 日版\)](#)
- [适用于 Elastic Load Balancing 的 Identity and Access Management](#)
- Application Load Balancer 用户指南中的 [Application Load Balancer 指标](#)
- Network Load Balancer 用户指南中的 [Network Load Balancer 指标](#)
- 《Amazon CloudFormation 用户指南》中的 [AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer](#)

步骤 4：删除旧负载均衡器

您可以在完成以下步骤后删除旧经典负载均衡器：

- 您已将旧负载均衡器的所有流量重定向到新负载均衡器。
- 已完成路由到旧负载均衡器的所有现有请求。

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。