亚马逊云科技

Amazon EMR 版本指南

Amazon EMR

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon EMR: Amazon EMR 版本指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅 中国的 Amazon Web Services 服务入门 (PDF)。

Table of Contents

关于 Amazon EMR 发行版 1
标准支持 2
了解 Amazon EMR 发行版 2
版本控制 3
支持策略 3
注意事项 6
Apache Spark 升级代理 7
简介 7
架构概述 7
升级代理的设置 9
使用升级代理 13
特性和功能 16
疑难解答和问答 17
Spark 升级代理工作流程详情 19
启用数据质量验证 20
Spark 升级代理的提示示例 21
利用现有集群/EMR-S 应用程序创建目标 EMR 集群/EMR-S 应用程序 22
IAM 角色设置 24
VPC 终端节点配置 30
使用 Spark 升级工具 32
Apache Spark 升级代理的跨区域处理 33
CloudTrail 记录日志 35
服务改进 38
Amazon Apache Spark 的运行时间 39
中的应用程序版本 Amazon Apache Spark 版本的运行时间 40
emr-spark-8.0.0 40
Amazon EMR 7.x 发行版 51
Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本 52
emr-7.13.0 53
emr-7.12.0 76
emr-7.11.0 129
emr-7.10.0 181
emr-7.9.0 267
emr-7.8.0 356

emr-7.7.0 460
emr-7.6.0 568
emr-7.5.0 666
emr-7.4.0 763
emr-7.3.0 861
emr-7.2.0 960
emr-7.1.0 1100
emr-7.0.0 1187
Amazon EMR 6.x 发行版 1284
Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本 1285
emr-6.15.0 1285
emr-6.14.0 1368
emr-6.13.0 1448
emr-6.12.0 1532
emr-6.11.1 1621
emr-6.11.0 1708
emr-6.10.1 1781
emr-6.10.0 1867
emr-6.9.1 1935
emr-6.9.0 2017
emr-6.8.1 2098
emr-6.8.0 2178
emr-6.7.0 2260
emr-6.6.0 2355
emr-6.5.0 2452
emr-6.4.0 2473
emr-6.3.1 2500
emr-6.3.0 2521
emr-6.2.1 2547
emr-6.2.0 2568
emr-6.1.1 2594
emr-6.1.0 2609
emr-6.0.1 2629
emr-6.0.0 2642
Amazon EMR 5.x 发行版 2658
Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本 2661

emr-5.36.2 2661
emr-5.36.1 2725
emr-5.36.0 2805
emr-5.35.0 2862
emr-5.34.0 2883
emr-5.33.1 2902
emr-5.33.0 2925
emr-5.32.1 2942
emr-5.32.0 2961
emr-5.31.1 2983
emr-5.31.0 2997
emr-5.30.2 3014
emr-5.30.1 3028
emr-5.30.0 3044
emr-5.29.0 3061
emr-5.28.1 3075
emr-5.28.0 3088
emr-5.27.1 3103
emr-5.27.0 3115
emr-5.26.0 3129
emr-5.25.0 3143
emr-5.24.1 3157
emr-5.24.0 3170
emr-5.23.1 3183
emr-5.23.0 3195
emr-5.22.0 3209
emr-5.21.2 3223
emr-5.21.1 3235
emr-5.21.0 3247
emr-5.20.1 3261
emr-5.20.0 3273
emr-5.19.1 3287
emr-5.19.0 3299
emr-5.18.1 3312
emr-5.18.0 3323
emr-5.17.2 3336

emr-5.17.1 3347
emr-5.17.0 3359
emr-5.16.1 3371
emr-5.16.0 3382
emr-5.15.1 3395
emr-5.15.0 3406
emr-5.14.2 3418
emr-5.14.1 3429
emr-5.14.0 3440
emr-5.13.1 3453
emr-5.13.0 3464
emr-5.12.3 3475
emr-5.12.2 3486
emr-5.12.1 3496
emr-5.12.0 3507
emr-5.11.4 3519
emr-5.11.3 3530
emr-5.11.2 3540
emr-5.11.1 3551
emr-5.11.0 3562
emr-5.10.1 3573
emr-5.10.0 3584
emr-5.9.1 3596
emr-5.9.0 3606
emr-5.8.3 3618
emr-5.8.2 3628
emr-5.8.1 3638
emr-5.8.0 3649
emr-5.7.1 3660
emr-5.7.0 3671
emr-5.6.1 3681
emr-5.6.0 3692
emr-5.5.4 3702
emr-5.5.3 3712
emr-5.5.2 3723
emr-5.5.1 3733

emr-5.5.0 3743
emr-5.4.1 3754
emr-5.4.0 3764
emr-5.3.2 3774
emr-5.3.1 3784
emr-5.3.0 3794
emr-5.2.3 3805
emr-5.2.2 3815
emr-5.2.1 3825
emr-5.2.0 3835
emr-5.1.1 3846
emr-5.1.0 3856
emr-5.0.3 3866
emr-5.0.2 3876
emr-5.0.1 3885
emr-5.0.0 3895
Amazon EMR 4.x 发行版 3905
Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本 3907
各发行版之间的差异 3907
emr-4.9.6 3950
emr-4.9.5 3959
emr-4.9.4 3969
emr-4.9.3 3978
emr-4.9.2 3988
emr-4.9.1 3997
emr-4.8.5 4007
emr-4.8.4 4016
emr-4.8.3 4026
emr-4.8.2 4036
emr-4.8.1 4045
emr-4.8.0 4054
emr-4.7.4 4064
emr-4.7.3 4073
emr-4.7.2 4081
emr-4.7.1 4091
emr-4.7.0 4099

emr-4.6.1 4109
emr-4.6.0 4117
emr-4.5.0 4126
emr-4.4.0 4133
emr-4.3.0 4141
emr-4.2.0 4148
emr-4.1.0 4155
emr-4.0.0 4160
2.x 和 3.x AMI 版本 4164
创建集群 4165
安装应用程序 4167
自定义配置 4167
Hive 4174
HBase 4183
Pig 4194
Spark 4199
S3 DistCp 4202
有什么新内容？ 4205
火花特工 4205
亚马逊 EMR 7.13.0 54
新增内容 54
更改、增强功能和解决的问题 54
应用程序升级 54
已知问题和限制 54
Amazon EMR 6.15.0 4207
Amazon EMR 5.36.2 4267
SigV4兼容性 4314
缓解方法 CVE-2021-44228 4314
适用于 Log4j 的亚马逊 EMR 引导操作解决方案 CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046 4315
常见问题 4322
档案 4324
发行版 6.14.0 4324
发行版 6.13.0 4382
版本 6.12.0 4444
版本 6.11.1 4509

版本 6.11.0 4575
版本 6.10.0 4627
发行版 6.9.0 4674
发行版 6.8.0 4734
发行版 6.7.0 4796
发行版 6.6.0 4871
发行版 5.35.0 4947
发行版 5.34.0 4950
发行版 6.5.0 4952
发行版 6.4.0 4954
发行版 5.32.0 4961
发行版 6.2.0 4966
发行版 5.31.0 4972
发行版 6.1.0 4977
发行版 6.0.0 4982
发行版 5.30.1 4987
发行版 5.30.0 4991
发行版 5.29.0 4995
版本 5.28.1 4996
版本 5.28.0 4997
版本 5.27.0 4999
版本 5.26.0 5001
版本 5.25.0 5004
版本 5.24.1 5006
版本 5.24.0 5007
版本 5.23.0 5009
版本 5.22.0 5011
发布版本 5.21.1 5013
版本 5.21.0 5014
版本 5.20.0 5017
版本 5.19.0 5020
版本 5.18.0 5021
发布版本 5.17.1 5022
版本 5.17.0 5022
版本 5.16.0 5024
版本 5.15.0 5025

版本 5.14.1 5026
版本 5.14.0 5026
版本 5.13.0 5028
版本 5.12.2 5029
版本 5.12.1 5029
版本 5.12.0 5029
发布版本 5.11.3 5031
版本 5.11.2 5031
版本 5.11.1 5031
版本 5.11.0 5032
版本 5.10.0 5033
版本 5.9.0 5034
版本 5.8.2 5036
版本 5.8.1 5036
版本 5.8.0 5037
版本 5.7.0 5038
版本 5.6.0 5039
版本 5.5.3 5040
版本 5.5.2 5040
版本 5.5.1 5040
版本 5.5.0 5041
版本 5.4.0 5042
版本 5.3.1 5043
版本 5.3.0 5043
版本 5.2.2 5044
版本 5.2.1 5044
版本 5.2.0 5045
版本 5.1.0 5045
版本 5.0.3 5046
版本 5.0.0 5047
版本 4.9.5 5048
版本 4.9.4 5048
版本 4.9.3 5049
版本 4.9.2 5049
版本 4.9.1 5049
版本 4.8.4 5050

版本 4.8.3 5050
版本 4.8.2 5051
版本 4.8.0 5051
版本 4.7.2 5052
版本 4.7.1 5052
版本 4.7.0 5053
版本 4.6.0 5054
版本 4.5.0 5056
版本 4.4.0 5056
版本 4.3.0 5058
版本 4.2.0 5059
配置应用程序 5061
在创建集群时配置应用程序 5063
在创建集群时，在控制台中提供配置 5063
创建集群 Amazon CLI 时使用提供配置 5064
在创建集群时，使用 Java SDK 提供配置 5064
在正在运行的集群中重新配置实例组 5065
重新配置实例组时的注意事项 5066
在控制台中重新配置实例组 5068
使用 CLI 重新配置实例组 5069
使用 Java SDK 重新配置实例组 5073
故障排除 5075
将敏感配置数据存储在 Amazon Secrets Manager 5077
创建密钥 5077
授予 Amazon EMR 检索密钥的访问权限 5077
在配置分类中使用密钥 5078
更新密钥值 5079
配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 5079
注意事项 5079
覆盖 JVM 5081
服务端口 5084
应用程序用户 5086
使用项目存储库检查依赖项 5088
EMR 文件系统 (EMRFS) 5090
一致视图 5092
启用一致视图 5095

了解 EMRFS 一致视图如何跟踪 Amazon S3 中的对象 5097
重试逻辑 5098
EMRFS 一致视图元数据 5099
为 CloudWatch 和 Amazon SQS 配置一致性通知 5102
配置一致视图 5103
EMRFS CLI 命令参考 5107
授予对 Amazon S3 中的 EMRFS 数据的访问权 5117
为 Amazon S3 中的 EMRFS 数据创建自定义凭证提供程序 5117
管理默认终 Amazon Security Token Service 端节点 5118
使用 EMRFS 属性指定 Amazon S3 加密 5119
用 Amazon KMS keys 于 EMRFS 加密 5120
Amazon S3 服务器端加密 5121
Amazon S3 客户端加密 5123
S3A 文件系统 5131
S3A MagicV2 Committer 5131
启用 MagicV2 提交程序 5131
注意事项 5132
迁移指南：EMRFS 到 S3A 文件系统 5132
将现有 EMRFS 配置迁移到 S3A 配置 5133
使用 S3A 的 Amazon S3 客户端加密 5142
设置 CSE-KMS 5142
设置 CSE-CUSTOM 5143
具有 S3A 的 Amazon S3 客户端加密的属性 5144
亚马逊 CloudWatch 代理 5146
创建集群 5148
所需的权限 5148
所需端点 5149
创建集群 5149
默认指标 5150
配置 5153
Amazon EMR 7.1.0 5153
Amazon EMR 7.0.0 5176
注意事项 5181
历史记录 5182
Delta Lake 5189
简介 5189

使用 Delta Lake 集群 5190
将 Delta Lake 与 Flink 结合使用 5190
将 Delta Lake 与 Trino 结合使用 5194
将 Delta Lake 与 Spark 结合使用 5196
将 Delta Lake 与 Spark 和 Glue 结合使用 5202
注意事项 5202
历史记录 5203
Flink 5205
使用 Flink 创建集群 5207
配置 Flink 5208
Hive 和 Glue 5208
Config 文件 5210
多个主节点 5212
内存进程大小 5212
日志输出文件大小 5213
Java 11 5214
Flink 作业 5218
启动 Flink YARN 应用程序，作为长时间运行集群上的步骤 5219
将工作提交到长时间运行集群上的现有 Flink 应用程序 5220
提交临时 Flink 作业 5221
Flink Scala Shell 5223
Flink UI 5224
Flink Autoscaler 5225
概述 5225
注意事项 5226
启用 Autoscaler 5226
配置 5227
优化重启时间 5231
任务本地恢复 5232
增量检查点 5232
精细恢复 5233
组合重启 5234
通过 Zeppelin 使用 Flink 5235
简介 5235
先决条件 5235
在 EMR 集群上配置 Zeppelin-Flink 5235

在 EMR 集群上使用 Zeppelin-Flink 运行 Flink 作业 5237
Flink 发布历史记录 5242
Flink 发布说明（按版本） 5281
Ganglia 5285
使用 Ganglia 创建集群 5286
查看 Ganglia 指标 5288
Ganglia 中的 Hadoop 和 Spark 指标 5289
Ganglia 发行版历史记录 5290
Hadoop 5335
配置 Hadoop 5337
任务配置 5337
Hadoop 守护进程配置设置 5772
HDFS 配置 6097
Amazon EMR 上的 HDFS 中的透明加密 6098
配置 HDFS 透明加密 6099
HDFS 透明加密注意事项 6101
Hadoop 密钥管理服务器 6102
具有多个主节点 的 EMR 集群上的 HDFS 透明加密 6105
创建或运行 Hadoop 应用程序 6107
使用 Amazon EMR 构建二进制文件 6107
通过流式处理来处理数据 6110
使用自定义 JAR 处理数据 6115
读取还原的对象 6118
示例 6118
注意事项 6119
为 YARN 容器开启非统一内存访问感知功能 6119
YARN 容器装箱 6121
启用该功能 6122
注意事项 5132
Hadoop 版本历史记录 6122
Hadoop 发布说明（按版本分类） 6173
HBase 6186
使用创建集群 HBase 6189
HBase 使用控制台创建集群 6189
HBase 使用创建集群 Amazon CLI 6190
HBase 在亚马逊 S3（亚马逊 S3 存储模式）上 6191

HBase 在 Amazon S3 上启用 6192
使用只读副本集群 6193
持续 HFile 跟踪 6195
存储文件跟踪 6196
运营注意事项 6197
Amazon EMR 的预写日志（WAL） 6200
WAL Workspace 6202
所需的权限 6203
启用 WAL 6203
从 WAL 还原 6206
安全配置 6206
使用 Amazon PrivateLink 6207
WAL 定价和指标 6208
标记 WAL Workspace 6210
EMR WAL 跨集群复制 6211
注意事项和可用性 6213
EMRWAL CLI 参考 6214
使用外 HBase 壳 6218
创建表 6218
设置值 6218
获取值 6218
删除表 6218
使用 Hive 访问 HBase 表 6219
使用 HBase 快照 6220
使用表创建快照 6220
删除快照 6221
查看快照信息 6221
将快照导出到 Amazon S3 6221
从 Amazon S3 导入快照 6222
从 s HBase hell 中的快照还原表 6223
配置 HBase 6224
对 YARN 中内存分配的更改 6225
HBase 端口号 6225
HBase 要优化的网站设置 6226
性能注意事项 6227
查看 HBase 用户界面 6229

查看 HBase 日志文件 6231
HBase 使用 Ganglia 进行监控 6231
使用 Amazon 监控 EMR HBase CloudWatch 6233
设置指标 6234
使用指标目标 6237
从以前的 HBase 版本迁移 6238
迁移到 Amazon EMR 7.4.0 或更高版本 6238
使用只读副本集群 HBase 在 Amazon S3 集群上迁移到 Amazon EMR 版本 7.12.0 或更高版本 6239
HBase 发布历史 6241
7.9.0 版本说明 6323
HCatalog 6324
使用创建集群 HCatalog 6325
使用 HCatalog 6326
使用时禁用直接写入 HCatalog HStorer 6326
使用 HCat CLI 创建表并在 Pig 中使用该数据 6327
使用 Spark SQL 访问表 6328
示例：创建 HCatalog 表并使用 Pig 写入该表 6329
HCatalog 发布历史 6330
Hive 6405
Amazon EMR 上的 Hive 的区别和注意事项 6407
Amazon EMR 上的 Apache Hive 和 Apache Hive 之间的区别 6407
Hive 在 Amazon EMR 发行版 4.x 和 5.x 之间的不同 6408
Amazon EMR 上的 Hive 的额外功能 6409
为 Hive 配置外部元存储 6414
使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 的元数据库 6415
使用外部 MySQL 数据库或 Amazon Aurora 6420
使用 Hive JDBC 驱动程序 6422
改进 Hive 性能 6424
启用 Hive EMRFS S3 优化提交程序 6425
使用 S3 Select 6426
MSCK 优化 6428
使用 Hive LLAP 6429
启用 LLAP 6429
在集群上启动 LLAP 6430
检查 LLAP 的状态 6431

启动或停止 LLAP 6431
调整 LLAP 进程守护程序计数 6432
Hive 中的加密 6432
Hive 中的 Parquet 模块化加密 6432
在传输中加密 HS2 6436
Hive 发行历史记录 6437
Hive 发布说明（按版本分类） 6511
Hudi 6589
Hudi 的工作原理 6590
了解数据集存储类型：写入时复制与读取时合并 6591
将 Hudi 数据集注册到您的元数据仓 6592
注意事项和限制 6592
创建安装了 Hudi 的集群 6594
使用 Hudi 数据集 6595
初始化 Hudi 的 Spark 会话 6598
写入 Hudi 数据集 6598
更新插入数据 6603
删除记录 6604
从 Hudi 数据集读取 6606
使用 Hudi CLI 6608
使用 Amazon EMR 7.9.0 及更高版本 6608
Hudi 发行版历史记录 6609
Hue 6613
Hue 版本 6613
Hue on Amazon EMR 支持和不支持的功能 6615
注意事项 6616
大型 Hue 元数据表的性能 6616
不同版本的 Hue 不兼容 6617
连接到 Hue Web 用户界面 6618
将 Hue 与 Amazon RDS 中的远程数据库结合使用 6618
问题排查 6620
Hue 的高级配置 6620
为 LDAP 用户配置 Hue 6621
Hue 发行版历史记录 6624
Iceberg 6674
Iceberg 的工作原理 6674

使用 Iceberg 集群 6676
将 Iceberg 集群与 Spark 结合使用 6676
将 Iceberg 集群与 Trino 结合使用 6684
将 Iceberg 集群与 Flink 结合使用 6687
将 Iceberg 集群与 Hive 结合使用 6692
Iceberg 发布历史记录 6696
Iceberg 发布说明（按版本分类） 6697
Jupyter Notebook 6700
EMR Studio 6700
EMR Notebook 6700
JupyterHub 6700
使用创建集群 JupyterHub 6704
JupyterHub 在 Amazon EMR 上使用时的注意事项 6705
正在配置 JupyterHub 6706
在 Amazon S3 中配置 Notebook 的持久性 6707
连接到主节点和 Notebook 服务器 6708
JupyterHub 配置和管理 6709
添加 Jupyter notebook 用户和管理员 6710
安装其它内核和库 6720
JupyterHub 发布历史 6724
Livy 6766
启用 HTTPS 6768
Livy 发行历史记录 6769
MXNet 6818
MXNet 发布历史 6820
Oozie 6849
将 Oozie 与 Amazon RDS 中的远程数据库结合使用 6851
为 Oozie 配置 Java 版本 6853
Oozie 发行历史记录 6854
Oozie 发布说明（按版本） 6917
Phoenix 6922
使用 Phoenix 创建集群 6924
自定义 Phoenix 配 6925
Phoenix 客户端 6926
Phoenix 发行历史记录 6930
Pig 7013

提交 Pig 工作 7015
使用 Amazon EMR 控制台提交 Pig 工作 7015
使用提交 Pig 作品 Amazon CLI 7016
从 Pig 调用由用户定义的函数 7018
从 Pig 中调用 JAR 文件 7018
从 Pig 调用 Python/Jython 脚本 7018
Pig 发行历史记录 7019
：Presto 7091
将 Presto 与 Glue 数据 Amazon 目录配合使用 7093
将 Amazon Glue 数据目录指定为元数据库 7094
IAM 权限 6418
使用 Amazon Glue 数据目录时的注意事项 7097
使用 S3 Select Pushdown 7098
S3 Select Pushdown 是否适合我的应用程序？ 7098
注意事项和限制 7099
启用 S3 Select Pushdown with PrestoDB 或 Trino 7099
添加数据库连接器 7100
使用 SSL/TLS 和 LDAPS 7101
使用 LDAP 身份验证 7101
激活 Presto 严格模式 7108
注意事项 7110
在 Presto 中处理竞价型实例丢失 7110
使用采用 Graceful Decommission 的 Presto 自动扩展配置 7111
Presto on Amazon EMR 注意事项 7112
Presto 命令行可执行文件 7112
不可配置的 Presto 部署属性 7113
PrestoDB 安装 7113
EMRFS 和 PrestoS3 配置 FileSystem 7113
终端用户模拟的默认设置 7114
Presto Web 界面的默认端口 7115
某些版本中的 Hive 存储桶执行问题 7115
Presto 发行历史记录 7115
Spark 7167
创建 Spark 集群 7170
在 Amazon EMR 6.x 上使用 Docker 运行 Spark 应用程序 7173
注意事项 7174

创建 Docker 镜像 7174
使用来自 Amazon ECR 的 Docker 镜像 7176
使用 Amazon 亚马逊 EMR 上带有 Spark 的 Glue 数据目录 7181
指定 Amazon Glue 数据目录作为 Apache Hive 元数据仓库 7181
指定 Amazon Glue 数据目录作为 Apache Iceberg 目录 7183
IAM 权限 6418
注意事项 6419
在 Amazon Glue 数据目录中使用多目录层次结构 7185
目录资源如何组织 7185
配置用于 Amazon EMR 的数据目录 7186
访问中资源的权限 Amazon Glue Data Catalog 7186
配置 Spark 以访问中的多目录层次结构 Amazon Glue Data Catalog 7187
多目录配置的注意事项和限制 7189
配置 Spark 7190
Spark 默认值 7191
设置垃圾回收 7192
maximizeResourceAllocation 7192
停用行为 7194
Spark ThriftServer 环境变量 7197
更改 Spark 默认设置 7197
从 Apache Log4j 1.x 迁移到 Log4j 2.x 7199
使用 Spark 故障排除代理 7200
简介 7200
架构概述 7200
故障排除代理的设置 7202
使用故障排除代理 7206
特性和功能 7208
故障排除和问答 7209
工作流程详情 7211
提示示例 7212
IAM 角色设置 7213
使用 工具 7220
VPC 终端节点配置 7220
跨区域处理 7222
CloudTrail 记录日志 7224
服务改进 7227

优化 Spark 性能 7228
自适应查询执行 7228
动态分区修剪 7230
展平标量子查询 7232
DISTINCT Before INTERSECT 7232
Bloom 筛选条件连接 7233
优化的连接重新排序 7234
结果片段缓存 7234
启用 Spark 结果片段缓存 7235
注意事项 7236
使用 RAPIDS Accelerator 7237
选择实例类型 7237
设置应用程序配置 7237
添加引导操作 7245
启动您的集群。 7245
访问 Spark Shell 7246
使用 Amazon SageMaker Spark 进行机器学习 7248
编写 Spark 应用程序 7248
Scala 7248
Java 7249
Python 7250
使用 S3 提高 Spark 性能 7251
使用 S3 Select 7252
EMR Spark MagicCommitProtocol 7255
EMRFS 提交者 S3-optimized 7257
使用 EMRFS 提交协议 S3-optimized 7263
重试 S3 请求 7269
添加 Spark 步骤 7271
覆盖 Spark 默认配置设置 7274
查看 Spark 应用程序历史记录 7274
访问 Spark Web UI 7275
将 Spark 与 Amazon Kinesis Data Streams 结合使用 7275
在 Amazon Redshift 上使用 Spark 7275
启动 Spark 应用程序 7276
对 Amazon Redshift 进行身份验证 7277
对 Amazon Redshift 进行读取和写入 7279

注意事项 7281
Spark 发行历史记录 7282
实体化视图 7350
物化视图如何与 Amazon EMR 配合使用 7351
先决条件 7351
将 Spark 配置为使用实体化视图 7351
创建实体化视图 7353
查询实体化视图 7355
刷新实体化视图 7356
管理实体化视图 7357
实体化视图的权限 7358
监控实体化视图操作 7358
示例：完整工作流程 7359
注意事项和限制 7360
Sqoop 7362
Sqoop 版本 7362
Amazon EMR 上的 Sqoop 注意事项 7364
将 Sqoop 与集成一起使用 HCatalog 7364
Sqoop JDBC 和数据库支持 7364
保护密码 7365
Sqoop 发行历史记录 7367
TensorFlow 7406
TensorFlow 按亚马逊 EC2 实例类型构建 7407
安全性 7408
使用 TensorBoard 7408
TensorFlow 发布历史 7409
Tez 7435
使用 Tez 创建集群 7437
配置 Tez 7437
示例配置 7438
Tez 异步拆分打开 7439
Tez Web UI 7441
时间线服务器 7441
Tez 发行历史记录 7441
Tez 发布说明（按版本分类） 7489
Trino 7508

Trino 的历史和设计 7509
架构概念 7509
开始使用 Trino 7510
完成将 Amazon EMR 与 Trino 结合使用的先决条件步骤 7510
使用 Trino 启动 Amazon EMR 集群 7511
连接到主节点并运行查询 7513
在 Amazon EMR 上配置 Trino 7514
为 Trino 配置连接器 7514
监控 7515
Amazon EMR 上 Trino 的最佳实践 7515
性能改进的关键重点领域 7515
收集和利用表统计数据 7517
扩展 Trino 工作负载时面临的常见挑战 7517
Trino 注意事项 7521
不可配置的 Trino 部署属性 7521
其他注意事项 7522
Trino 发行版历史记录 7522
各版本的 Trino 发布说明 7522
Amazon EMR 7.6.0 - Trino 发布说明 7522
Amazon EMR 7.3.0 - Trino 发布说明 7523
Amazon EMR 6.9.0 - Trino 发布说明 7523
Zeppelin 7525
在 Amazon EMR 上使用 Zeppelin 时的注意事项 7527
Zeppelin 发行历史记录 7527
ZooKeeper 7588
ZooKeeper 发布历史 7590
ZooKeeper 按版本划分的发行说明 7632
亚马逊 EMR 7.8.0-发行说明 ZooKeeper 7632
亚马逊 EMR 7.5.0-发行说明 ZooKeeper 7632
亚马逊 EMR 7.4.0-发行说明 ZooKeeper 7632
连接器和实用工具 7634
导出、查询和连接 DynamoDB 中的表格 7634
设置 Hive 表来运行 Hive 命令 7636
用于导出、导入和查询数据的 Hive 命令示例 7643
优化性能 7651
Kinesis 7654

可以对 Amazon EMR 和 Amazon Kinesis 集成执行哪些操作？ 7654
对 Amazon Kinesis 流进行检查点分析 7655
性能注意事项 7656
借助 Amazon EMR 安排 Amazon Kinesis 分析 7656
将 Spark Kinesis 连接器迁移到适用于 Amazon EMR 7.0 的 SDK 2.x 7656
S3 DistCp (s3-dist-cp) 7665
S3 DistCp 选项 7665
将 S3 DistCp 作为集群中的步骤添加 7671
在 S3 DistCp 任务失败后进行清理 7673
在集群上运行命令和脚本 7674
提交自定义 JAR 步骤以运行脚本或命令 7674
其他使用 command-runner.jar 的方法 7676
Amazon 词汇表 7677
..... 7678

关于 Amazon EMR 发行版

Amazon EMR 发行版是一组来自大数据生态系统的开源应用程序。每个发行版由您在创建集群时选择让 Amazon EMR 安装和配置的各个大数据应用程序、组件和功能组成。应用程序使用基于Apache的系统进行打包 BigTop，Apache 是一个与Hadoop生态系统相关的开源项目。本指南提供 Amazon EMR 发行版中所含应用程序的信息。

有关 Amazon EMR 入门和使用的更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南。

启动集群时，有多个 Amazon EMR 发行版可供选择。这允许您测试和使用满足您解决方案兼容性需求的应用程序版本。您可以使用发行版标注指定版本号。版本标签的格式是 `emr-x.x.x`。例如 `emr-7.13.0`。

您可以使用 Amazon EMR 构件存储库构建针对特定 Amazon EMR 发行版（从 Amazon EMR 发行版 5.18.0 开始）附带的准确版本的库和依赖项的任务代码。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon EMR 项目存储库检查依赖项。

要在新的 Amazon EMR 发行版可用时接收更新，请订阅 RSS 源以获取 Amazon EMR 发布说明。

最新发行版详细信息，包括 Amazon EMR 7.x、6.x 和 5.x 系列的应用程序版本、发布说明、组件和配置分类：

- 亚马逊 EMR 版本 7.13.0
- Amazon EMR 发行版 6.15.0
- Amazon EMR 发行版 5.36.2

> **Note**
>
> 从初始发布日期的第一个区域开始，新的 Amazon EMR 发行版将在几天内陆续在不同区域提供。在此期间，您所在区域可能无法提供最新发行版。

最新 Amazon EMR 发行版的发布说明和所有发行版的历史记录：

- 有什么新内容？
- 发布说明的 Amazon EMR 存档

每个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本的全面历史记录：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

每个 Amazon EMR 发行版的详细信息 和发行版系列之间的差异（如果适用）：

- Amazon EMR 7.x 发行版
- Amazon EMR 6.x 发行版
- Amazon EMR 5.x 发行版
- Amazon EMR 4.x 发行版
- Amazon EMR 2.x 和 3.x AMI 版本

Amazon EMR 标准支持

了解 Amazon EMR 发行版

Amazon EMR 发行版是一种工具，提供了在 EC2、EKS 或无服务器平台上运行开源应用程序所需的软件。Amazon EMR 发行版由三个部分组成：运行时环境、核心引擎和附加组件。

- 运行时环境：运行时环境包括操作系统，当您启动集群或容器（例如 Amazon Linux 2023）时，该操作系统作为亚马逊机器映像（AMI）或其他容器映像的一部分包含在内。还包括语言运行时（如 Amazon Corretto JDK）以及映像安装的其他相关工具。
- 核心引擎：其中包括 Apache Hive 等核心开源软件和 Apache Iceberg 等开放表格格式。
- 附加组件：其中包括方便易用的库和 `mariadb-connector-java` 等 Python 软件包，以及 Apache Pig 等开源软件。

您选择的 Amazon EMR 发行版将所有这些组件捆绑到基于 Amazon Linux（AL）的亚马逊机器映像（AMI）或容器映像的新版本中。Amazon EMR 为集群、EKS 容器或无服务器应用程序的所有节点维护相同的 AL 版本。Amazon EMR 的目标是在 Amazon Linux 发布后 90 天内获取最新的运行时环境，并在上游发布后 90 天内获取核心引擎的新开源版本。附加组件按需要发布。您可以在每个 Amazon EMR 发行版的发布说明中找到软件列表。

版本控制

为帮助您了解每个发行版的更改范围，Amazon EMR 使用语义了版本控制。语义版本控制遵循 `<major>.<minor>.<patch>` 格式。我们以 7.0.0 发行版为例。

第一个数字表示主要版本或主要发行版。主要发行版通常会为运行时环境或核心引擎带来不向后兼容的重大更改、改进和新特征。例如，7.x 主要发行版默认使用 Amazon Linux 2023 和 Amazon Corretto 17 JDK。因此，与 6.x 主要发行版相比，该发行版包含几项重大更改，在 Amazon Linux 2 上提供，默认使用 Amazon Corretto 8 JDK。

第二位数字表示次要版本或次要发行版。次要发行版不向后兼容，包含核心引擎和附加组件的增量更改、改进和特征，以及新功能。例如，6.15 使用 Apache Spark 3.4.1，而 6.11.1 则随 Apache Spark 3.3.2 一起提供。

第三位数字表示补丁版本或补丁发行版。补丁发行版旨在向后兼容，包含对核心引擎和附加组件的修复和补丁更新，但没有新功能或 OSS 版本升级。例如，6.11.1 和 6.11.0 包含相同的 Apache Spark 3.3.2 OSS 版本。从 6.6.x 开始，最新的补丁发行版提供了最新的运行时环境补丁。运行时环境不会影响 Amazon EMR 的补丁发行版。例如，6.11.1 在 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 1 月 10 日期间随 AL 版本 2.0.20240109.0 一起发布，但从 2024 年 1 月 11 日起随 AL 版本 2.0.20240124.0 一起发布。某些 Amazon EMR on EKS 发行版允许您在语义版本中添加标签或后缀，以提供替代功能。例如，Amazon EMR on EKS 的 `emr-6.15.0-latest` 发行版发布支持 Amazon Corretto 8 JDK 的版本，而 Amazon EMR on EKS 的 `emr-6.15.0-java17-latest` 发行版则允许发布支持 Amazon Corretto 17 JDK 的版本。

支持策略

介绍

Amazon EMR 的目标是至少每 90 天发布一次新的次要发行版，并且自发布之日起为次要发行版提供 24 个月的支持。此支持涵盖运行时环境和核心引擎及其关联的依赖项，但不包括附加组件或其关联的依赖项。Runtime Environm APIs ent 还包括启动、停止和操作集群和应用程序所需的专有平台组件。这种一致的发布计划可确保周期的可预测性，方便您规划、测试和过渡到提供支持和安全的版本。

标准支持的优势

对于您在建议配置下遇到的运行时环境和核心引擎组件问题，标准支持可为技术支持票证提供修复。所有修复视可用性而定。建议配置是使用 Amazon EMR，而不对 Amazon EMR 发行版中存在的二进制文件和配置进行任何修改、添加或更改，但 Amazon EMR 文档中的二进制文件和配置除外。在验证修复后的 90 天内，Amazon EMR 会将修复部署到 Amazon EMR 发行版的最新补丁、次要或主要版本。当启动新的 EMR on EC2 集群、启动新的 Amazon EMR on EKS 容器或触发新的 EMR

Serverless 作业时，Amazon EMR 会自动应用修复。为方便起见，我们提供了附加组件，但 Amazon EMR 并不为附加组件提供修复。

组件

标准支持涵盖运行时环境和核心引擎组件：例如操作系统、语言运行时以及 Apache Hive 和 Apache Iceberg 等核心开源软件。您可以在 Amazon Linux 关于 Amazon EMR 发行版 和 Amazon Linux 中找到每个版本的支持组件的完整列表 FAQs。

以下列表介绍了我们在标准支持下为不同组件类型提供的支持：

- 运行时环境组件：运行时环境组件将收到对技术支持票证的修复。修复分为（a）严重错误、（b）严重数据损坏问题和（c）严重安全问题。如果符合条件，Amazon EMR 会将运行时环境的修复反向移植到旧版本。为了与开源核心引擎组件操作上兼容，某些运行时环境组件必须保持在特定版本，以防止破坏客户应用程序。对于这些组件，Amazon EMR 依赖于上游开源提供修复。当开源修复可用时，我们将在 Amazon EMR 验证后 90 天内提供最新的稳定版本。
- 核心引擎组件：核心引擎为许多开源项目提供了最新版本，每个项目都有数百个可传递的依赖库。虽然管理这些项目的开源社区经常尝试解决问题和已知的常见漏洞和暴露 (CVE)，但最新版本可能仍包含已知的错误和。 CVEsAmazon EMR 依赖于上游开源来提供修复，并将在 Amazon EMR 验证修复后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。在某些情况下，Amazon EMR 可能会修复某个核心引擎组件中的 CVE，该组件需要在上游开源之前解决。针对建议配置下在开源之上添加的功能，Amazon EMR 还提供了技术支持和修复。我们不会将核心引擎组件的修复向后移植到旧补丁或次要版本。
- 附加组件：Amazon EMR 不支持附加组件。附加组件是为了方便而提供的开源项目，Amazon EMR 不会为遇到的问题提供修复。任何支持请求或修复都可以通过支持这些组件的开源社区来解决。

标准支持生命周期

下面介绍了标准支持生命周期中里程碑：

- 标准支持：自发布之日起 24 个月，Amazon EMR 发行版可获得标准支持。您可以创建技术支持案例，并期待在这些版本中遇到的问题得到更新。
- 终止支持：标准支持结束后，Amazon EMR 发行版将进入为期 12 个月的终止支持（EoS）阶段。EoS 版本没有资格获得技术支持，您将无法为在这些版本上运行的集群、容器或作业创建任何支持案例。EoS 发行版不会收到任何修复、补丁或更新。EoS 发行版将从控制台中删除，但将继续通过 API 和 Amazon CLI提供。您始终可以继续在 EoS 发行版上运行工作负载。我们强烈建议您迁移到最新的 Amazon EMR 版本，这样您就可以继续收到安全补丁，保持获得技术支持的资格，并在需要时创建支持案例。

- 生命周期终止：在终止支持（EoS）期限之后，发行版被视为生命周期终止（EoL）。尽管您可以继续运行 EoL 集群，但出于安全和操作方面的 case-by-case考虑，Amazon EMR 保留从 API 和 SDK 中删除 EoL 版本的权利。强烈建议您迁移到最新的 Amazon EMR 发行版，因为在特殊情况下，可以从 API 和 SDK 中删除 EoL 版本。

桥接支持

Amazon EMR 于 2024 年 7 月 25 日宣布了这项新的支持政策。根据此政策，2022 年 7 月 24 日或之前发布的 Amazon EMR 发行版已指定为终止支持。但为了让您有更多时间来规划和迁移到新版本，Amazon EMR 将为本公告之前两年内发布的这些旧版本提供桥接支持（相当于标准支持）。

2024 年 7 月 25 日之后，您可以参考发布说明中的当前状态和支持时间表。

下表显示了截至 2024 年 7 月 25 日宣布该政策时所有现有 Amazon EMR 发行版的支持状态：

发行版和支持期限

亚马逊 EMR 发行版	最初发行日期	标准支持终止日期	终止支持开始日期	生命周期终止开始日期
• 7.0 — 7.2 • 6.x 系列（所有版本） • 5.x 系列（所有版本） • 4.x 系列（所有版本） • 3.x 系列（所有版本） • 2.x 系列（所有版本）	2013 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 25 日	桥接支持将持续到 2026 年 7 月 31 日	2026年8月1日	2027年8月1日

> **Note**
>
> 所有符合条件的版本的桥接支持日期已延长至 2026 年 7 月 31 日。

你可以使用 Apache Spark 升级代理将 EC2 上的 EMR 和 EMR Serverless 上的 Apache Spark 现有应用程序从较旧的 EMR 版本升级到最新的 EMR 版本。要了解更多信息，请参阅什么是亚马逊 EMR 的 Apache Spark 升级代理。

注意事项

标准支持适用于提供 Amazon EMR 的所有区域内的 Amazon EMR 部署模型（EMR on EC2、Amazon EMR on EKS 和 EMR Serverless），无需额外费用。按照政策中的描述，使用建议配置运行的集群可自动获得支持，因此您无需采取任何其他操作即可激活支持。

- 标准支持仅支持 Amazon EMR 集群所需的组件。Amazon EMR 无法保证在核心引擎开源组件到达 EoL 上游，或安全更新不再可用于依赖项时提供安全补丁和修复。虽然您可以选择安装附加组件，但 Amazon EMR 不支持这些组件或其依赖项。例如，您可以在自定义 AMI 中安装第三方应用程序以增强集群的安全性，使用引导操作脚本安装其他组件或复制对象，或者通过 SSH 连接到集群，并升级默认软件包版本。Amazon EMR 不支持这些组件。Standard Support 不包括客户提供的引导操作、程序包、库、您的自定义代码和为了方便起见，您可以将 Amazon EMR 配置为安装的 bring-your-own自定义应用程序。
- 现有的集群不会受到影响，无论其运行的是哪个 Amazon EMR 发行版。您可以在不中断的情况下继续运行现有集群。您还可以继续启动新集群，并在任何现有发行版和新发行版上运行作业。政策生效后，自 Amazon EMR 发行版首次发布之日起 24 个月内，所有现有发行版和新发行版将受到标准支持。Amazon EMR 将在政策首次发布期间为您提供桥接支持。为了获得不间断的支持，建议您测试应用程序并立即升级到最新的 Amazon EMR 发行版。
- Amazon EMR 不会更改现有发行版或集群上的标准支持组件。但是，Amazon EMR 保留在特殊情况下尊重上游生命周期终止并在新版本中删除此类组件的权利，或者在特殊情况下将现有版本更改为终止支持 (EoS) 或生命周期结束 (EoL) 状态的权利。 case-by-case我们将通过可用渠道通知您任何删除情况。
- 当推出新区域时，Amazon EMR 仅支持标准支持下的 Amazon EMR 发行版，这些版本是在新区域全面可用之日前六个月内发布的。
- Amazon EMR 不会自动将您的现有集群更新到最新版本。但如果需要，您可以选择将新集群更新到最新的补丁版本。
- 您不受支持的 Amazon EMR 使用费用将计 Amazon 入您的账单。即使您以不受支持的方式使用 Amazon EMR，与该使用量相关的费用仍包含在您的总 Amazon 消费中，并将包含在您的支持费用计算中。

有关更多信息，请联系 Amazon 开发人员支持。

什么是亚马逊 EMR 的 Apache Spark 升级代理

简介

适用于亚马逊 EMR 的 Apache Spark 升级代理是一项对话式 AI 功能，可加速 EMR 应用程序的 Apache Spark 版本升级。传统的 Spark 升级需要数月的工程工作来分析 API 更改、解决依赖关系冲突和验证功能正确性。该代理通过自然语言提示、自动代码转换和数据质量验证来简化升级过程。

您可以使用代理升级在 EC2 上的 Amazon EMR PySpark 和 Amazon EMR Serverless 上运行的 Scala 应用程序。代理会分析您的代码，识别所需的更改，并执行自动转换，同时保持您对所有修改的审批控制。

> **Note**
>
> 作为 Amazon EMR 的一部分，Apache Spark 升级代理无需支付额外费用。您只需为验证任务执行期间使用的底层 Amazon EMR 资源付费。

架构概述

升级代理有三个主要组件：开发环境中用于交互的任何 MCP-compatible AI 助手、用于处理客户端与 MCP 服务器之间安全通信的 MCP 代理以及为 Amazon亚马逊 EMR 提供专用 Spark 升级工具的 Amazon SageMaker Unified Studio 托管 MCP 服务器。此图表说明了您如何通过 AI Assistant 与 Amazon SageMaker Unified Studio 托管 MCP 服务器进行交互。

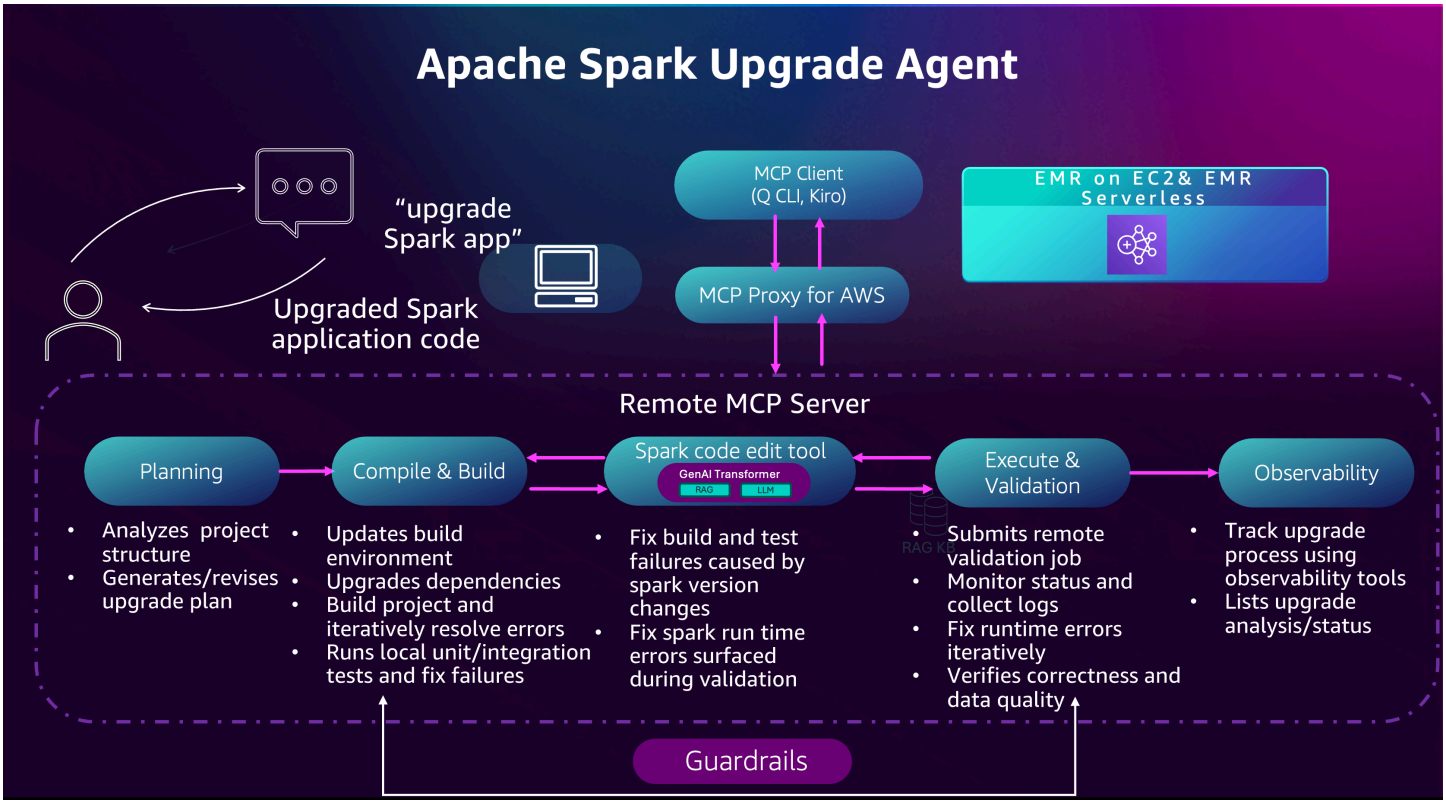

AI 助手将按照以下步骤使用 MCP 服务器提供的专用工具来协调升级：

1. 规划：代理分析您的项目结构，并生成或修改指导端到端 Spark 升级过程的升级计划。
2. 编译和构建：代理更新构建环境和依赖关系，编译项目，并以迭代方式修复构建和测试失败。
3. Spark 代码编辑工具：代理应用有针对性的代码更新来解决 Spark 版本不兼容问题，修复构建时和运行时错误。
4. 执行和验证：代理向 EMR 提交远程验证作业，监控执行和日志，并以迭代方式修复运行时和数据质量问题。
5. 可观察性：代理使用 EMR 可观测性工具跟踪升级进度，并允许用户随时查看升级分析和状态。

使用 Spark 升级工具有关每个步骤的主要工具列表，请参阅。

主题

- 升级代理的设置
- 使用升级代理
- 特性和功能
- 疑难解答和问答

- Spark 升级代理工作流程详情
- 启用数据质量验证
- Spark 升级代理的提示示例
- 利用现有集群/EMR-S 应用程序创建目标 EMR 集群/EMR-S 应用程序
- IAM 角色设置
- 为亚马逊 SageMaker 统一工作室 MCP 配置接口 VPC 终端节点
- 使用 Spark 升级工具
- Apache Spark 升级代理的跨区域处理
- 使用记录亚马逊 SageMaker 统一工作室 MCP 通话 Amazon CloudTrail
- Apache Spark 代理的服务改进

升级代理的设置

> **Note**
>
> Apache Spark 升级代理使用跨区域推理来处理自然语言请求并生成响应。欲了解更多详情，请参阅此页面Apache Spark 升级代理的跨区域处理。

先决条件

在我们开始与 Kiro CLI 集成的设置过程之前，请确保在您的工作站上安装了以下内容：

- 安装 Amazon CLI
- 安装 Python 3.10+
- 安装适用于 MCP 代理的uv软件包管理器 Amazon
- 安装 Kiro CLI
- Amazon 配置的本地证书（通过 Amazon CLI、环境变量或 IAM 角色）-用于本地操作，例如上传升级后的作业工件以执行 EMR 验证任务。

安装资源

您可以使用 Amazon CloudFormation 模板为 MCP 服务器设置资源。这些模板是您应修改以满足要求的示例。该模板为升级过程创建了以下资源：

- IAM 角色，该角色具有调用 MCP 服务器的权限以及底层 EMR 平台升级过程所需的权限。
- 用于上传升级项目的 Amazon S3 暂存存储桶和用于 Amazon S3 加密的可选 KMS 密钥。

选择下表中的 Launch Stack (启动堆栈) 按钮之一。这将在相应区域的主 Amazon CloudFormation 机上启动堆栈。

Region	启动
美国东部（弗吉尼亚州北部）	Launch Stack
美国东部（俄亥俄州）	Launch Stack
美国西部（俄勒冈州）	Launch Stack
欧洲（爱尔兰）	Launch Stack
亚太区域（东京）	Launch Stack
亚太地区（新加坡）	Launch Stack
亚太地区（悉尼）	Launch Stack
加拿大（中部）	Launch Stack
南美洲（圣保罗）	Launch Stack
欧洲地区（法兰克福）	Launch Stack
欧洲地区（斯德哥尔摩）	Launch Stack
欧洲地区（伦敦）	Launch Stack

Region	启动
Europe (Paris)	Launch Stack
亚太地区（首尔）	Launch Stack
亚太地区（孟买）	Launch Stack

进入指定堆栈详细信息页面，输入堆栈名称。在 Parameters（参数）下输入其他信息。提供以下信息，然后继续创建堆栈。

- SparkUpgradeIAMRoleName-用于 Spark 升级过程的 IAM 角色的名称
- enableEmrec2- 启用 EMR-EC2 升级权限（默认值：true）
- enableEmrServerLes s-启用 EMR-Serverless 升级权限（默认值：true）
- StagingBucketPath-Amazon S3 暂存工件的路径（例如 s3://my-upgrade 或 m bucket/spark y-upgrade）。bucket/spark留空以自动生成新的存储桶
- uses3Encry ption-为 Amazon S3 暂存存储桶启用 KMS 加密（默认：false，设置为 true 以使用 KMS 加密而不是默认 S3 加密）
- S3KmsKeyArn-（可选）用于 Amazon S3 存储桶加密的现有 KMS 密钥的 ARN。仅当 uses3Encryption 为真且您有带有 KMS 密钥的现有存储桶时才使用
- CloudWatchKmsKeyArn-（可选）用于 CloudWatch 日志加密的现有 KMS 密钥的 ARN（仅限 EMR Serverless，默认加密留空）
- EMRServerlessS3LogPath-（可选）存储 EMR-Serverless 应用程序日志的 S3 路径（例如 s3://my--serverless-less-losgs 或 my bucket/emr--serverless-less-less-losgs）。bucket/emr如果提供，则授予 IAM 角色对这些日志的读取权限以供分析。仅在 enableemrServerless 为真时使用
- ExecutionRoleToGrantS3Access-（可选）授予 Amazon S3 暂存存储桶访问权限的现有 EMR-EC2/EMR-Serverless 执行角色的 IAM 角色名称或 ARN。仅在创建新的暂存存储桶时适用。对于授予 EMR 任务执行角色访问暂存存储桶的权限非常有用。支持简单的角色名称和带路径的 ARN。

您也可以下载并查看 CloudFormation 模板，指定上述选项，然后 CloudFormation 使用 CLI 命令自行启动模板，示例见下文：

```
# deploy the stack with CloudFormation CLI commands
```

```
aws cloudformation deploy \
  --template-file spark-upgrade-mcp-setup.yaml \
  --stack-name spark-mcp-setup \
  --region <your mcp server launch region> \
  --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
  --parameter-overrides \
    ExecutionRoleToGrantS3Access=<your EMR or EMR Serverless job execution role>


# retrieve the 1-line instruction to set the local environment variables, which will be
 used for the following MCP server configuration
aws cloudformation describe-stacks \
  --stack-name spark-mcp-setup \
  --region <your mcp server launch region> \
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ExportCommand'].OutputValue" \
  --output text
```

打开 “输出” 选项卡（或从上面的 desc CloudFormation ribe-stacks CLI 命令中检索），复制单行ExportCommand指令，然后在本地环境中执行该指令。单行指令示例：

```
export SMUS_MCP_REGION=<your mcp server launch region> && export
 IAM_ROLE=arn:aws:iam::111122223333:role/spark-upgrade-role-xxxxxx && export
 STAGING_BUCKET_PATH=<your staging bucket path>
```

然后在本地运行以下命令来设置 IAM 配置文件和 MCP 服务器配置

```
# Step 1: Configure AWS CLI Profile
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.role_arn ${IAM_ROLE}
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.source_profile <AWS CLI Profile to
 assume the IAM role - ex: default>
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.region ${SMUS_MCP_REGION}

# Step 2: if you are using Kiro CLI, use the following command to add the MCP
 configuration
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "spark-upgrade" \
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-upgrade/mcp\", \"--service\", \"sagemaker-
unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"spark-upgrade-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000\
```

```
    --scope global
```

这应该~/.kiro/settings/mcp.json会更新以包括下面的 MCP 服务器配置。

```
{
  "mcpServers": {
    "spark-upgrade": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-upgrade/mcp",
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
        "--profile",
        "spark-upgrade-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    }
  }
}
```

有关不同 MCP 客户端（例如 Kiro、Cline 和）的配置指南，请参阅使用升级代理。 GitHub CoPilot

使用升级代理

支持的部署模式

适用于 Amazon EMR 的 Apache Spark 升级代理支持 Spark 应用程序升级体验的以下两种部署模式，包括构建文件升级 script/dependency 、升级、使用目标 EMR 集群或 EMR 无服务器应用程序进行本地测试和验证，以及数据质量验证。 end-to-end

- EC2 上的 EMR
- EMR Serverless

请参阅特性和功能以了解详细的功能、容量和限制。

支持的接口

与亚马逊 SageMaker 统一工作室 VS 代码编辑器空间集成

在 Amazon SageMaker Unified Studio VS Code Editor Spaces 上，您只需按照以下屏幕截图进行操作，即可按照升级代理设置中所述配置 IAM 配置文件和 MCP 配置：

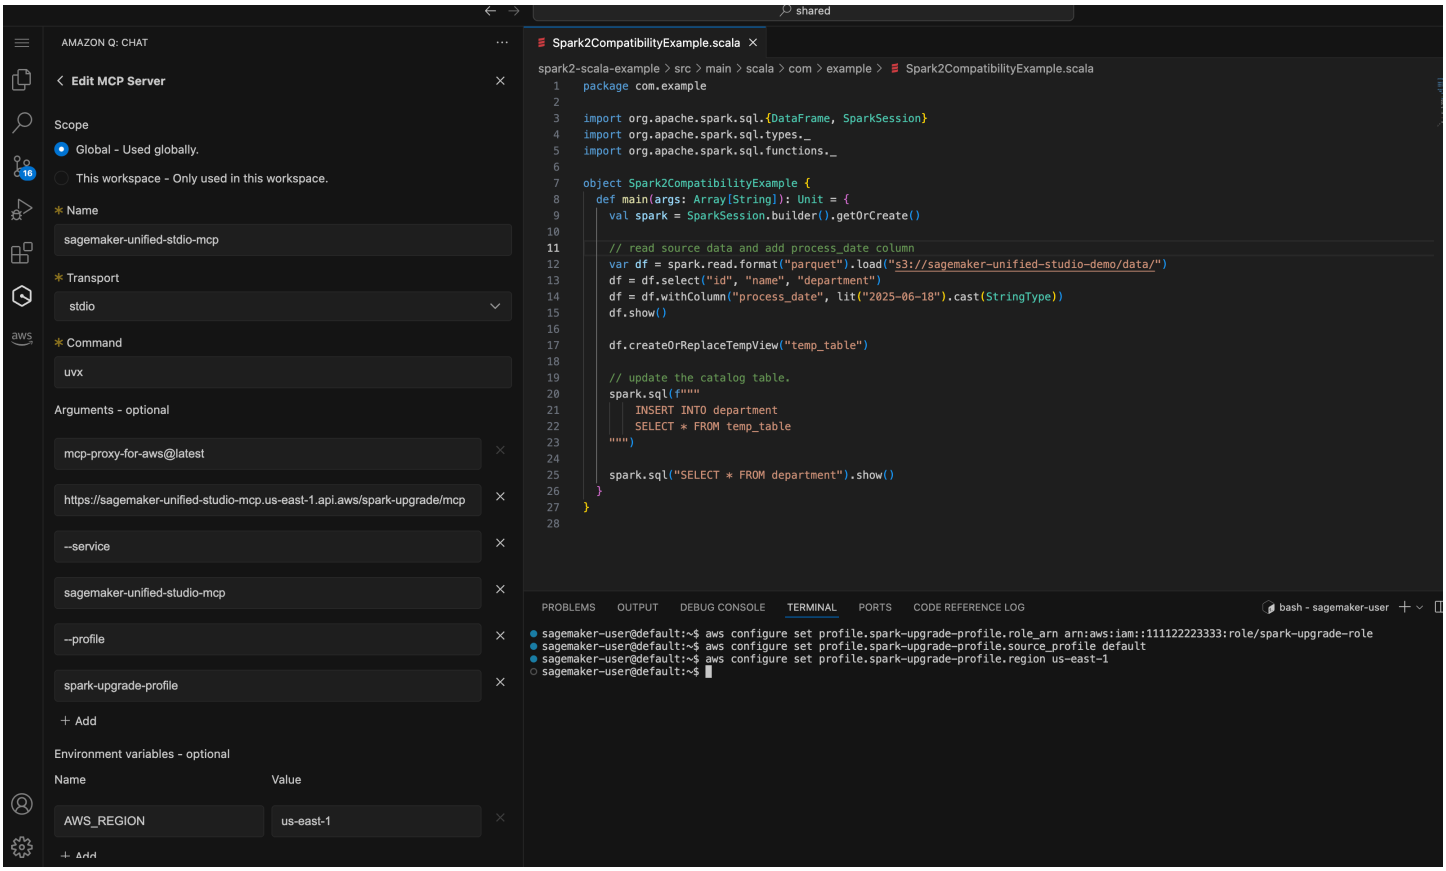

使用 SMUS VS 代码编辑器演示 EC2 上的 EMR 升级体验。它从一个简单的提示开始，要求代理启动 Spark 升级过程。

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.

Use spark-upgrade-profile for AWS CLI operations.
```

与 Kiro CLI 集成 (QCLI)

启动 Kiro CLI 或你的 AI Assistant，然后验证已加载的升级代理工具。

```
...
```

```
spark-upgrade (MCP):
- check_and_update_build_environment     * not trusted
- check_and_update_python_environment    * not trusted
- check_job_status                       * not trusted
- compile_and_build_project              * not trusted
...
```

演示使用 Kiro CLI 的 EMR 无服务器升级体验。您只需按以下提示启动升级过程即可：

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-Serverless Applicaion <application-id> and execution role <your EMR Serverless
 job execution role> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
```

与他人集成 IDEs

该配置也可以在其他配置中用于 IDEs 连接到托管 MCP 服务器：

- 与 Cline 集成-要将 MCP 服务器与 Cline 配合使用，请修改`cline_mcp_settings.json`并添加上面的配置。有关如何管理 M CP 配置的更多信息，请参阅 Cline 的文档。
- 与 Claude Code 集成要将 MCP 服务器与 Claude Code 一起使用，请修改配置文件以包含 MCP 配置。文件路径因操作系统而异。有关详细设置，请参阅 https://code.claude.com/docs/en/mcp。
- 与 C GitHub opilot 集成-要将 MCP 服务器与 C GitHub opilot 一起使用，请按照 https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/provide-context/use-mcp/extend-copilot-chat-with-mcp 中的说明修改相应的配置文件，然后按照每个 IDE 的说明激活安装程序。

为目标版本设置 EMR 集群或 EMR 无服务器应用程序

使用您计划用于升级后的应用程序的预期 Spark 版本创建 EMR 集群或 EMR Serverless 应用程序。在 Spark 应用程序工件升级后，将使用目标 EMR 集群或 EMR-S 应用程序提交验证作业，以验证升级成功或修复验证期间遇到的其他错误。如果您已经有目标 EMR 集群或 EMR Serverless 应用程序，则可以参考现有集群或者 EMR Serverless 应用程序，然后跳过此步骤。使用非生产开发者账户，选择代表您的生产数据但规模较小的示例模拟数据集，以使用 Spark 升级功能进行验证。请参阅此页面，获取从现有集群创建目标 EMR 集群或 EMR Serverless 应用程序的指南:. 利用现有集群/EMR-S 应用程序创建目标 EMR 集群/EMR-S 应用程序

特性和功能

支持的技术

- 语言：Python 和 Scala 应用程序
- 构建系统：适用于 Scala 项目的 Maven 和 SBT；适用于 Python 项目的 requirements.txt、Pipfile 和 Setuptools
- 目标平台：亚马逊 EMR 和 EMR 无服务器
- 支持的版本：我们支持 Apache Spark 从 2.4 版升级到 3.5 版。对应的部署模式映射如下
  - 对于 EMR-EC2
    - 源版本：EMR 5.20.0 及更高版本
    - 目标版本：EMR 7.12.0 及更早版本，应比 EMR 5.20.0 更新
  - 适用于 EMR 无服务器
    - 源版本：EMR Serverless 6.0 及更高版本
    - 目标版本：EMR Serverless 7.12.0 及更早版本

我们升级的内容

升级代理提供全面的 Spark 应用程序升级：

- 生成配置：自动更新依赖项管理文件（pom.xml、requirements.txt 等）
- 源代码：修复了 API 兼容性问题和过时的方法用法
- 测试代码：确保单元和集成测试适用于目标 Spark 版本
- 依赖关系：将打包的依赖项升级到与目标 EMR 版本兼容的版本
- 验证：编译和验证目标 EMR 集群上的应用程序
- 数据质量分析：通过详细的影响报告检测架构差异、值级别的统计数据偏差 (min/max/mean) 和汇总行数不匹配情况。

可用区

Spark 升级代理可在以下区域使用：

- 亚太地区：东京（ap-northeast-1）、首尔（ap-northeast-2）、新加坡（ap-southeast-1）、悉尼（ap-southeast-2）和孟买（ap-southeast-1）和孟买（ap-southeast-1）

- 北美洲：加拿大（ca-central-1）
- 欧洲：斯德哥尔摩（eu-north-1）、爱尔兰（eu-west-1）、伦敦（eu-west-2）、巴黎（eu-west-3）和法兰克福（eu-central-1）
- 南美洲：圣保罗（sa-east-1）
- 美国：弗吉尼亚州北部（us-east-1）、俄亥俄州（us-east-2）和俄勒冈州（us-west-2）

升级范围和用户要求

- 集群管理：Spark 升级代理侧重于应用程序代码升级。新版本的目标 EMR 集群必须由用户创建和管理。
- 引导操作：Spark 升级代理不会升级 Spark 应用程序代码之外的自定义引导脚本。它们需要由用户升级。
- 升级生成和测试：升级代理将在本地开发环境中执行构建和运行单元和集成测试，以验证应用程序是否使用目标 Spark 版本成功编译。如果您对本地执行的 Spark 应用程序代码有限制（安全策略、资源限制、网络限制或公司指南），请考虑使用 Amazon SageMaker Unified Studio VSCode IDE Spaces 或 EC2 来运行升级代理。升级代理使用您的目标 EMR-EC2 集群或 EMR-S 应用程序进行验证和升级。 end-to-end
- 错误驱动的方法：升级代理使用错误驱动的方法，根据编译或运行时错误一次进行一次修复，而不是一次进行多个修复。这种迭代方法可确保在继续处理下一个问题之前，每个问题都得到妥善解决。
- 私有依赖关系：从私有构件存储库安装的依赖项无法作为此过程的一部分自动升级。它们必须由用户升级。
- 区域资源：Spark 升级代理是区域性的，使用该区域的底层 EMR 资源进行升级过程。不支持跨区域升级。

疑难解答和问答

问题排查

不同的 MCP 客户端可以通过不同的方式获得升级过程中的错误消息。在本页中，我们列出了一些一般指南，说明您在使用适用于 Amazon EMR 的 Apache Spark 升级代理时可能会遇到的常见问题。

主题

- 错误：SMUS 托管 MCP 服务器加载失败
- 观察：工具加载缓慢

- 错误：工具调用失败，出现限制错误
- 错误：工具响应用户错误
- 错误：工具响应内部错误

错误：SMUS 托管 MCP 服务器加载失败

- 验证您的 MCP 配置是否配置正确。
- 验证 JSON 语法：
  - 确保你的 JSON 有效且没有语法错误
  - 检查是否缺少逗号、引号或方括号
- 验证您的本地 Amazon 证书并验证 MCP IAM 角色的策略配置是否正确。
- 运行 /mcp 以验证 MCP 服务器的可用性 `Kiro-CLI`

观察：工具加载缓慢

- 首次尝试启动服务器时，可能需要几秒钟才能加载工具。
- 如果工具未出现，请尝试重新开始聊天，
- 运行`/tools`命令以验证工具的可用性。
- `/mcp`如果服务器启动时没有出错，则运行。

错误：工具调用失败，出现限制错误

如果您达到服务限制，请等待几秒钟以发出工具调用（如果您看到限制异常）。

错误：工具响应用户错误

- AccessDeniedException -检查错误消息并修复权限问题。
- InvalidInputException -检查错误消息并更正刀具输入参数。
- ResourceNotFoundException -检查错误消息并修复资源引用的输入参数。

错误：工具响应内部错误

- 如果您看到，`The service is handling high-volume requests`请在几秒钟后重试工具调用。

- 如果您看到，INTERNAL SERVICE EXCEPTION请记录分析 ID、工具名称、mcp 日志或工具响应中提供的任何错误消息以及可选的经过清理的对话历史记录，然后联系支持人员。 Amazon

问答

1. 我是否应该在默认情况下为这些工具启用 “信任” 设置？

最初不要为所有工具调用打开 “信任” 设置，而要在 git 版本化的构建环境中进行操作。查看每个工具的执行情况，以了解正在进行哪些更改，例如在提供同意之前查看升级计划。永远不要信任 Kiro 或你的 Agent 的fs_write工具——这个工具会修改你的项目文件，你应该在保存/提交更改之前随时对其进行审查。通常，在允许写入文件之前，请先检查所有建议的文件更改。在整个升级过程中使用 git 进行版本更改并创建检查点。逐步建立信心-如果您反复使用系统进行多次升级，并且对这些工具有了信心，则可以有选择地信任某些工具。

2. 使用升级工具的常见示例提示有哪些？

有关利用升级工具Spark 升级代理的提示示例的提示示例，请参阅。

Spark 升级代理工作流程详情

要启动升级过程，您需要将 Spark 应用程序代码克隆到您的开发者环境（本地或 EC2 或 Amazon SageMaker Unified Studio IDE 空间），最好是初始化 Git 版本控制。此外，运行目标 Spark 版本的 EMR 集群必须已配置并可供访问。最后，应配置指定的 Amazon S3 存储桶路径，以便在整个升级过程中存储部署项目和升级摘要。

确定这些要求后，您可以提交如下提示以启动升级工作流程：

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
```

此时，代理将使用专门的工具协调升级（有关更多详细信息）。工作流程遵循以下步骤：

1. 生成计划：代理将分析您的项目结构并生成升级计划。查看计划并征得您的同意后继续。
2. 计划审查和自定义：当系统提示您查看计划时，您有以下几种选择：
   a. 按原样进行：接受计划并继续执行
   b. 提供反馈：通过以下方式自定义计划：
      i. 移除不必要的步骤-示例：移除所有集成测试执行。仅 compile/build 在本地，然后继续进行 EMR 验证。

ii. 添加其他步骤-示例：在 EMR 验证`tests/test_jobs/test_etl_job_x.py`之前添加运行测试文件的步骤。

iii. 修改升级方法-示例：在构建和验证步骤中强制执行 Python 3.10 和 Java 17。

3. 代理将根据您的反馈重新生成计划，并再次征得您的同意。此过程一直持续到您批准最终计划为止
4. 编译和构建：代理将进行迭代更改以修复生成错误，直到应用程序成功编译和构建。
5. 运行单元测试和集成测试：如果项目有测试，代理将在成功构建后运行测试。如果有任何测试失败，代理将迭代修改源代码，直到测试通过，然后再继续进行 EMR 验证。
6. 运行时修复和验证：代理将在目标 EMR 集群上验证应用程序，并以迭代方式修复所有运行时错误，直到验证成功。完成后，您将看到为兼容性而做的所有更改的摘要。
7. 升级@@ 摘要：升级完成后，代理将提供所有代码和配置更改、依赖项版本更新以及任何检测到的数据质量不匹配的摘要，供您查看。

启用数据质量验证

您可以通过 IDs 在提示符中同时提供源集群和目标集群来启用数据质量检查。系统在源集群上运行您的现有应用程序，以收集基准元数据以进行比较。

注意：只能跟踪 Spark 写入操作的数据质量。

```
Upgrade my pyspark application <local-path>/pyspark-example-24/ from EMR version 6.0.0
 to 7.12.0. Use EMR-EC2 Cluster <source-cluster-id> for source version run
and <target-cluster-id> for target version run. Use s3 path s3://<please fill in your
 staging bucket path> to store updated application artifacts
and s3://<please fill in your staging bucket path>/metadata for storing metadata.
 Enable data quality checks.
```

数据质量工作流程差异

该工作流程遵循与标准升级过程相同的步骤，但这些其他步骤按上述顺序排列：

- [第 3 步之后：计划审查和定制]
  - 使用当前配置构建：使用当前配置构建应用程序以提交源集群。
  - 在源 EMR 集群上验证：在源 Spark 版本上运行原始应用程序，并收集输出元数据以进行基准比较。
- [第 7 步之后：升级摘要] 数据质量摘要：版本和分析之间的数据质量比较报告。

数据质量不匹配能力目前包括：

- 架构检查：检测列结构的变化：缺少或新添加的列、数据类型差异以及可空性更改。
- 值检查（仅限数字列和字符串列）
  - 比较最小值、最大值和平均值（仅限数字列的平均值）。
  - 对于字符串，最小值和最大值基于字典顺序。
- 聚合统计检查：比较源输出和目标输出之间的总行数。

数据质量验证：范围和局限性

数据质量验证支持使用 Spark-submit 命令执行 EMR-EC2 步骤，Spark 版本大于等于 3.0，EMR 集群不能有 > 1。 StepConcurrencyLevel 数据质量验证会评估 Spark 查询计划数据接收器节点的统计信息（未捕获数据源/Transforms 的元数据），并涵盖常见的 Spark 写入操作，包括文件写入、数据库插入、表创建和各种数据源输出。

Spark 升级代理的提示示例

我们列出了几个可以在升级过程中使用的不同提示示例。

1. 为代理提供用于升级 Spark 应用程序的现有 EMR 步骤信息

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
 The Spark
application is already executed in the source EMR-EC2 Cluster <cluster-id> with
step id <step-id>.
```

2. 列出分析（用于升级）并检查特定分析的状态

```
Can you list all the spark upgrade analysis.
```

```
Describe the analysis with analysis id <analysis id>.
```

3. 在升级计划生成后对其进行修改

```
Help me to update the generated upgrade plan to skip the local test step.
```

4. 覆盖执行升级验证任务的默认配置

```
For submitting my EMR Severless validaiton job. I would like to use S3 logging instead

of CW logging, and use this S3 path <S3 path prefix>.
```

利用现有集群/EMR-S 应用程序创建目标 EMR 集群/EMR-S 应用程序

如果您已经有一个运行源 Spark 版本的 EMR-EC2 集群，则可以克隆它以创建一个配置相同但更新了 EMR 发行版本的新集群，以便在升级过程中运行验证步骤。

步骤：

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon EMR 控制台。
2. 在左侧导航窗格中，选择 EC2 上的 EMR 下的集群。
3. 从集群列表中：
   - 如果需要，请使用搜索或筛选器来查找您的集群。
   - 选中要克隆的集群旁边的复选框。
   - “克隆” 选项将出现在列表的顶部。选择克隆。
   - 如果集群已配置步骤，请选择包括步骤，然后选择继续，将这些步骤与其他集群设置一起克隆。
4. 查看已从原始集群复制的新集群的设置。
5. 将 Amazon EMR 发布版本更新到目标版本。
6. 作为提高成本效益的最佳实践，在将集群配置为根据工作负载需求自动调整容量时，可以考虑启用自动扩展。
7. 如果您对配置感到满意，请选择创建集群以启动新集群。
8. 等待集群进入运行状态并记下集群 ID。当系统提示您验证更新的应用程序时，请向代理提供此 ID。
9. 如果您更喜欢从头开始创建新集群，请参阅 EMR 文档： https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-gs.html。

将 EMR 无服务器应用程序克隆到目标发行版

没有直接的方法可以将 EMR Serverless 应用程序克隆到具有不同 EMR 发行版本的新应用程序。相反，您可以使用 EMR Serverless SDK/CLI 或控制台来创建新应用程序并重复使用现有应用程序中的配置。

以下是一些入门的帮助 CLI 命令：

```
aws emr-serverless get-application --application-id XXX > old-config.json
cat old-config.json | jq '{
  name: (.application.name + "<suffix to differentiate name from old application>"),
  releaseLabel: "<target EMR release version>",
  type: .application.type,
  initialCapacity: .application.initialCapacity,
  maximumCapacity: .application.maximumCapacity,
  autoStartConfiguration: .application.autoStartConfiguration,
  autoStopConfiguration: .application.autoStopConfiguration,
  tags: .application.tags,
  architecture: .application.architecture,
  runtimeConfiguration: .application.runtimeConfiguration,
  monitoringConfiguration: .application.monitoringConfiguration
}' > new-config.json
aws emr-serverless create-application --cli-input-json file://new-config.json
```

注意：确保新应用程序的任务执行角色允许 EMR Serverless 担任该角色。查看角色的信任策略。如果您要重复使用旧应用程序中的相同任务执行角色，请更新信任策略以包含新应用程序，如下所示：

```
#Replace the old application id and new application id in the policy
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ServerlessTrustPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "emr-serverless.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:SourceArn": [
                        "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:<account>:/applications/<old
 application id>",
                        "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:<account>:/applications/<new
 application id>"
                    ]
                }
            }
        }
```

```
    ]
}
```

IAM 角色设置

先决条件

在开始之前，请确保您满足以下条件：

- 具有 IAM 管理权限的 Amazon 账户
- Amazon 已安装并配置 CLI。有关更多信息，请参阅安装 Amazon CLI。
- 用于暂存升级后的工件的 Amazon S3 存储桶

设置以下变量以便在后续命令中使用（`my-staging-bucket`替换为您的存储桶名称）：

```
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
REGION=$(aws configure get region)
STAGING_BUCKET=my-staging-bucket
```

步骤 1：创建 IAM 角色

SMUS MCP 服务器使用您的 IAM 角色对 Amazon 服务级别的操作进行授权。不需要单独的 MCP-specific 权限。

创建 IAM 角色 (Amazon CLI)

1. 创建信任策略文档：

```
cat > mcp-trust-policy.json << EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountToAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:root" },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
```

```
}
EOF
```

2. 创建该角色：

```
aws iam create-role \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
  --assume-role-policy-document file://mcp-trust-policy.json
```

步骤 2：为您的部署模式附加权限

附上与您的 EMR 部署平台相匹配的权限策略。

选项 A：EC2 上的 EMR

1. 创建策略文档（替换为您的 <STAGING_BUCKET> Amazon S3 存储桶名称）：

```
cat > emr-ec2-upgrade-policy.json << EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetBucket*", "s3:GetObject*", "s3:List*", "s3:Put*"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::${STAGING_BUCKET}",
        "arn:aws:s3:::${STAGING_BUCKET}/*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
EOF
```

2. 附上政策：

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
  --policy-name EMREC2UpgradeAccess \
  --policy-document file://emr-ec2-upgrade-policy.json
```

或者，为您的暂存存储桶附加AmazonElasticMapReduceFullAccess托管策略和 Amazon S3 策略。

KMS 权限-暂存存储桶

如果暂存存储桶使用 CMK 加密，请添加以下策略。上传数据时，该服务将自动使用在存储桶上配置的 CMK（<KEY_ID>替换为您的 KMS 密钥 ID）：

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
  --policy-name KMSStagingBucketEncrypt \
  --policy-document "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Action\": [\"kms:GenerateDataKey\", \"kms:Encrypt\"],
      \"Resource\": \"arn:aws:kms:${REGION}:${ACCOUNT_ID}:key/<KEY_ID>\"
    }]
  }"
```

选项 B：EMR 无服务器

1. 创建策略文档（替换为您的 <STAGING_BUCKET> Amazon S3 存储桶名称）：

```
cat > emr-serverless-upgrade-policy.json << EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "emr-serverless.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["logs:GetLogEvents", "logs:DescribeLogStreams"],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetBucket*", "s3:GetObject*", "s3:List*", "s3:Put*"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::${STAGING_BUCKET}",
        "arn:aws:s3:::${STAGING_BUCKET}/*"
      ]
    }
  ]
}
EOF
```

2. 附上政策：

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
  --policy-name EMRServerlessUpgradeAccess \
  --policy-document file://emr-serverless-upgrade-policy.json
```

KMS 权限-暂存存储桶

如果暂存存储桶使用 CMK 加密，请添加以下策略。上传数据时，该服务将自动使用在存储桶上配置的 CMK（<KEY_ID>替换为您的 KMS 密钥 ID）：

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
  --policy-name KMSStagingBucketEncrypt \
  --policy-document "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Action\": [\"kms:GenerateDataKey\", \"kms:Encrypt\"],
      \"Resource\": \"arn:aws:kms:${REGION}:${ACCOUNT_ID}:key/<KEY_ID>\"
    }]
  }"
```

KMS 权限- CloudWatch 日志

如果 CloudWatch 日志是使用 CMK 加密的，请添加以下策略，以便服务可以读取 EMR Serverless 应用程序日志（<KEY_ID>替换为您的 KMS 密钥 ID）：

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
  --policy-name KMSCloudWatchLogsDecrypt \
  --policy-document "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Action\": [\"kms:Decrypt\", \"kms:DescribeKey\"],
      \"Resource\": \"arn:aws:kms:${REGION}:${ACCOUNT_ID}:key/<KEY_ID>\"
    }]
  }"
```

步骤 3：配置您的 MCP 客户端

将你的 MCP 客户端（例如 Claude Desktop 或 Amazon Q Developer）配置为使用你创建的角色 ARN：

```
echo "arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/SparkUpgradeMCPRole"
```

有关如何配置 Amazon 凭证（通常通过担任此角色的配置文件），请参阅 MCP 客户端的文档。Amazon

MCP 服务器请求的条件密钥

两个条件键会自动添加到通过 SMUS MCP 服务器发出的所有请求中：

- `aws:ViaAWSMCPService`— `true` 对于通过 Amazon 托管 MCP 服务器发出的任何请求，设置为。
- `aws:CalledViaAWSMCP`— 设置为 MCP 服务器服务主体（例如，`sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com`）。

当请求来自 Amazon 托管 MCP 服务器时，您可以使用这些条件键来控制对资源的访问。

示例：仅在通过 SMUS MCP 服务器访问时才允许 EMR 操作：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEMRReadViaSMUSMCP",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetApplication"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaAWSMCP": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

示例：拒绝通过任何 Amazon 托管 MCP 服务器进行的所有操作：

```
{
```

```
  "Effect": "Deny",
  "Action": "*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Bool": {
      "aws:ViaAWSMCPService": "true"
    }
  }
}
```

示例：通过特定的 Amazon 托管 MCP 服务器拒绝特定操作：

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": ["glue:GetJobRun", "glue:StartJobRun"],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaAWSMCP": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
    }
  }
}
```

有关条件键的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的Amazon 全局条件上下文密钥。

为亚马逊 SageMaker 统一工作室 MCP 配置接口 VPC 终端节点

您可以通过创建接口 VPC 终端节点在您的 VPC 和 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务之间建立私有连接。接口终端节点由 Amazon VPC 提供支持，这使您无需互联网网关、NAT 设备、VPN 连接或连接即可私密访问 VPC 中的 MCP 服务器。您的 VPC 中的实例不需要公有 IP 地址即可与 MCP 服务通信，并且您的 VPC 和 MCP 服务之间的流量不会离开亚马逊网络。

每个接口终端节点由您的 VPC 子网中的一个或多个弹性网络接口表示。有关更多信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的接口 VPC 终端节点。

第 1 步：为 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 创建接口 VPC 终端节点

您可以使用亚马逊 VPC 控制台或 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务创建 VPC 终端节点。 Amazon CLI有关更多信息，请参阅《Amazon VPC User Guide》中的 Creating an interface endpoint。

使用以下服务名称为 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 创建 VPC 终端节点：

- com.amazonaws。 *<aws-region>*。 sagemaker-unified-studio-mcp

如果您为终端节点启用私有 DNS，则可以使用该区域的默认 DNS 名称向 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 发出 API 请求，例如，`sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws`

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的通过接口端点访问服务。

第 2 步：为 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 创建 VPC 终端节点策略

您可以将终端节点策略附加到控制对 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 的访问权限的 VPC 终端节点。该策略指定以下信息：

- 可执行操作的主体。
- 可执行的操作。
- 可对其执行操作的资源。

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的使用 VPC 端点控制对服务的访问。

示例：允许 MCP 访问特定 IAM 角色的 VPC 终端节点策略

以下是 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 访问的终端节点策略示例。当关联到终端节点时，该策略允许特定 IAM 角色委托人访问所有资源上列出的 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 操作。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/YourRoleName"
      },
      "Action": [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

第 3 步：测试您的 VPC

该curl命令通过发出 HTTP/HTTPS 请求来验证 end-to-end从您的 VPC 网络 (EC2) 到 VPC 终端节点的网络连接。收到来自 MCP 服务器的消息的 curl 响应确认完整的网络路径正常运行。

方法 1：启用私有 DNS（推荐）

```
curl https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-upgrade/mcp
```

方法 2：未启用私有 DNS

```
curl -k https://vpce-0069xxxx-ejwh6xxx.sagemaker-unified-studio-mcp.us-
east-1.vpce.amazonaws.com/spark-upgrade/mcp
```

> **Note**
>
> 由于 VPC 终端节点 DNS 名称与证书的公用名 (CN) 之间的主机名不匹配，该-k标志绕过 SSL 证书验证。

在这两种情况下，curl 命令都会返回响应：{"Message":"...."}。返回消息将验证与 MCP 服务的 VPC 终端节点的网络路径连接是否成功。

步骤 4：开始使用 MCP VPC 终端节点

验证连接后，您可以按照步骤在中配置 MCP。升级代理的设置只需在 MCP 配置中使用私有 VPC 终端节点即可。

使用 Spark 升级工具

可用的升级工具

MCP 服务提供了多种工具来协助 Spark 升级。主要工具如下：

	工具名称	工具类别	说明
1	生成 spark_upgrade_plan	计划程序	生成 EMR-EC2/EMR-S 升级计划

	工具名称	工具类别	说明
2	reuse_esting_spark_upgrade_plan	计划程序	重复使用现有的本地升级计划
3	更新_构建_配置	构建	升级编译配置文件
4	检查并更新构建环境	构建	检查/更新 Java 环境以进行 Spark 升级
5	编译和构建项目	构建	为 compiling/building 项目提供指导
6	run_validation_job	测试	将 Spark 应用程序提交给 EMR-EC2/EMR-S
7	查看任务状态	测试	检查 EMR-EC2 步骤或 EMR-S 作业运行的状态
8	检查并更新 python 环境	Spark 代码编辑	检查/更新 Python 环境以获取 Spark 升级
9	修复_升级_失败	Spark 代码编辑	分析故障并提出修复建议
10	获取数据质量摘要	可观察性	应用程序升级后检索数据质量摘要
11	描述_升级_分析	可观察性	描述给定的分析
12	列表_升级_分析	可观察性	列出所有由往来账户创建的分析

要获取 SMUS Managed MCP 服务器提供的所有升级工具的完整列表，您可以列出该服务器上的所有工具。

Apache Spark 升级代理的跨区域处理

Apache Spark 升级代理使用跨区域推理来处理自然语言请求并生成响应。通过跨区域推理，代理将自动路由您的推理请求以优化性能，最大限度地提高可用计算资源和模型可用性，并提供最佳的客户体验。使用的跨区域推断类型取决于您运行 Apache Spark 升级代理的区域。在大多数区域，代理会选择您所在地理区域内的最佳区域来处理您的推理请求。但是，在某些区域，代理发出的推理请求将被安全地路由到所有全球商业 Amazon 区域的所有可用计算资源。

跨区域推理

Apache Spark Upgrade 代理由跨区域推理提供支持，并使用跨区域推理在不同 Amazon 区域之间分配流量，以增强大型语言模型 (LLM) 的推理性能和可靠性。

尽管跨区域推理不会改变 Spark 应用程序或升级体验的托管位置或数据的存储位置，但您的输入提示和输出结果可能会传输到不同的区域进行推理处理。所有数据都将通过 Amazon 的安全网络进行加密传输。

使用跨区域推理不会产生额外费用。

支持 跨区域推理的区域

使用地理跨区域推断的区域

对于大多数区域，跨区域推理请求保存在运行 Apache Spark Upgrade Agent 的同一地理 Amazon 区域内。例如，美国东部（弗吉尼亚北部）地区的代理发出的请求仅发送到美国地理 Amazon 区域内的区域。下表描述了您的请求可能被路由到哪些区域，具体取决于请求发出的地理位置：

	支持的 地理区域	推理区域
1	美国	美国东部（弗吉尼亚北部）（us-east-1）、美国西部（俄勒冈）（us-west-2）、美国东部（俄亥俄州）（us-east-2）、美国西部（加利福尼亚北部）（us-west-2）
2	欧洲	欧洲（法兰克福）（eu-central-1）、欧洲（爱尔兰）（eu-west-1）、欧洲（巴黎）（eu-west-3）、欧洲（斯德哥尔摩）（eu-north-1）、欧洲（伦敦）（eu-west-2）
3	亚太地区	亚太地区（东京）（ap-northeast-1）、亚太地区（首尔）（ap-northeast-2）、亚太地区（孟买）（ap-southeast-1）

使用全球跨区域推理的区域

> **Important**
>
> 以下 Amazon 区域使用全球跨区域推理。当您在这些区域使用 Apache Spark Upgrade Agent 时，您的请求可能会在全球范围内传输到其他 Amazon 区域进行推理处理，以优化性能和可用性：

- 南美洲（圣保罗）（sa-east-1）
- 亚太地区（新加坡）(ap-southeast-1)
- 亚太地区（悉尼）(ap-southeast-2)
- 加拿大（中部）(ca-central-1)

使用记录亚马逊 SageMaker 统一工作室 MCP 通话 Amazon CloudTrail

Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器与 Amazon CloudTrail一项服务集成，该服务提供用户、角色或 Amazon 服务在 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器中采取的操作的记录。 CloudTrail 将 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器的所有 API 调用捕获为事件。捕获的调用包括对 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器的调用以及在 Uni SageMaker fied Studio MCP 服务器执行工具期间对其他 Amazon 操作的代码调用。如果您创建跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括针对 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器的事件。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的 “事件历史记录” 中查看最新的事件。通过收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器发出的请求、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。

要了解更多信息 CloudTrail，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》。

中的亚马逊 SageMaker Unified Studio MCP 服务器信息 CloudTrail

CloudTrail 在您创建 Amazon 账户时已在您的账户上启用。当 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器中发生活动时，该活动会与其他 Amazon 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在自己的 Amazon 账户中查看、搜索和下载最近发生的事件。有关更多信息，请参阅使用事件历史记录查看 CloudTrail 事件。

要持续记录您的 Amazon 账户中的事件，包括 SageMaker Unified Studio MCP 服务器的事件，请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。默认情况下，当您在控制台中创建

跟踪时，该跟踪将应用于所有 Amazon 区域。跟踪记录 Amazon 分区中所有区域的事件，并将日志文件传送到您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 Amazon 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- 创建跟踪记录概述
- CloudTrail 支持的服务和集成
- 配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail
- 接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件和接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件

在工具执行期间，所有 SageMaker Unified Studio MCP 服务器工具调用和对 Amazon 服务的 API 调用都由记录。 CloudTrail例如，对不同工具的调用和从这些工具发出的 Amazon 服务调用会在 CloudTrail 日志文件中生成条目。

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息可帮助您确定以下内容：

- 请求是使用根用户凭证还是 IAM 用户凭证发出的。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 Amazon 服务发出。

有关更多信息，请参阅 CloudTrail userIdentity 元素。

了解亚马逊 SageMaker Unified Studio MCP 服务器日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。 CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。 CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定的顺序出现。

以下示例显示了演示该`CallTool`操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        ...
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventName": "CallPrivilegedTool",
```

```
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "...",
    "userAgent": "...",
    "requestParameters": {
        "id": 1,
        "method": "tools/call",
        "params": {
            "name": "generate_spark_upgrade_plan",
            "arguments": "***",
            "_meta": {
                "progressToken": 1
            }
        },
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "responseElements": {
        "result": {
            "content": "***",
            "structuredContent": "***",
            "isError": false
        },
        "id": 1,
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsMcpEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
}
```


以下示例显示了一个 CloudTrail 日志条目，该条目演示了调用升级工具期间来自 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 的`AddJobFlowSteps`操作。


```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "...",
        "arn": "...",
        "accountId": "123456789012",
```

```
        "accessKeyId": "...",
        "sessionContext": {
            ...
        },
        "invokedBy": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "elasticmapreduce.amazonaws.com",
    "eventName": "AddJobFlowSteps",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "userAgent": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "jobFlowId": "j-2PY4KXXXXXX63",
        "steps": [
            ...
        ]
    },
    "responseElements": {
        "stepIds": [
            ...
        ]
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789013",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654322",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "vpcEndpointId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "vpcEndpointAccountId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Apache Spark 代理的服务改进

例如，适用于 Amazon EMR 的 Apache Spark 代理可能会使用内容来帮助代理更好地回答常见问题、修复操作问题或进行调试。

Amazon 可能用于改善服务的内容

- 您的自然语言提示以及来自亚马逊 EMR 和亚马逊笔记本的 Apache Spark 代理的响应 SageMaker

Amazon 不用于改善服务的内容

- 你自己为 Spark 应用程序编写的代码
- SageMaker 笔记本上下文和元数据
- 来自您的数据目录或其他数据源的数据

只有 Amazon 员工才能访问这些数据。您的信任、隐私和客户内容的安全是我们的首要任务，并可以确保我们对数据的使用符合对您的承诺。有关更多信息，请参阅 数据隐私 FAQ。

如何选择不授权

要选择退出 Apache Spark Agents 的数据收集，请在 Amazon Uni SageMaker fied Studio MCP 服务中配置 AI 服务选择退出政策。有关更多信息，请参阅《Organizations 用户指南》中的 AI 服务选择退出政策。Amazon

配置 AI 服务选择退出策略时，它会产生以下影响：

- Amazon 将在您选择退出（如果有）之前删除其为改善服务而收集和存储的数据。
- 在您选择退出后， Amazon 将不再收集或存储这些数据。
- Amazon 将不再使用您的内容来改善服务。

Amazon Apache Spark 的运行时间

本部分包含每个 Amazon EMR Spark 8.x 发行版本中可用的应用程序版本、发行说明、组件版本和配置分类。

启动集群或应用程序时，可以从 Apache Spark 的多个 Amazon 运行时版本中进行选择。您可以使用发行版标注指定版本号。版本标签的格式是 `emr-spark-x.y.z`。例如 `emr-spark-8.0.0`。

有关每个 Amazon EMR Spark 8.x 版本中应用程序版本的完整表，请参阅。中的应用程序版本 Amazon Apache Spark 版本的运行时间

主题

- 中的应用程序版本 Amazon Apache Spark 版本的运行时间
- Amazon Apache Spark 的运行时间 (emr-spark-8.0.0)

中的应用程序版本 Amazon Apache Spark 版本的运行时间

要查看列出每个 Amazon EMR Spark 8.x 版本中可用的应用程序版本的完整表格，请在浏览器中打开 Amazon EMR Spark 8.x 版本中的应用程序版本。

Amazon Apache Spark 的运行时间 (emr-spark-8.0.0)

emr-spark-8.0.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR Spark 8.0.0 支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2026年5月21日
标准支持直到	2027 年 5 月 20 日
生命周期终止	2027 年 5 月 20 日

emr-spark-8.0.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Hudi、IcebergJupyterEnterpriseGateway、Livy、和Spark。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

emr-spark-8.0.0 发行说明

以下发行说明包括以 Apache Spark 4.0.2 为特色的亚马逊 EMR 版本 8.0.0（emr-spark-8.0.0）的信息。

新增内容

- Apache Spark 4.0.2 GA — 亚马逊 EMR 上的 Spark 4.x 的第一个生产就绪版本，基于分支4.0上游分支，带有亚马逊针对性能、安全和集成的补丁。
- 在 EC2、EKS 和无服务器上可用 — 此版本适用于所有 Amazon EMR 部署模式。
- ANSI SQL 模式-默认情况下启用更严格的类型处理，从而提高 SQL 的正确性以及与标准 SQL 行为的兼容性。
- SQL PIPE 语法 — 新的 |> 运算符，用于以更具可读性的管道式语法链接 SQL 操作。
- VARIANT 数据类型 — 原生支持使用 VARIANT 类型的半结构化 JSON 数据，无需显式架构定义即可启用读取模式模式。
- SQL 脚本 — 控制流语句（IF/ELSE、WHILE、FOR）和用于 Spark SQL 中程序 SQL 逻辑的会话变量。
- SQL User-Defined 函数-无需 Scala/Python 编写代码即可直接在 SQL 中定义 UDF。
- 直播增强功能 — 任意状态处理 API v2，带有转换WithState 运算符和增强的 RocksDB 变更日志检查点。
- Apache Iceberg v3 Su pport — Iceberg 表中支持变体数据类型， Amazon S3 表集成。
- 本机 Fine-grained 访问控制和完整表访问 (FTA) — 支持 Iceberg、Delta Lake 和 Hive 表。
- JDK 17 默认 — Amazon Corretto 17 是默认 JVM；JDK 21 也可用。
- Scala 2.13 — Spark 4.x 放弃了 Scala 2.12 的支持；所有组件都是针对 Scala 2.13 构建的。

自 emr-spark-8.0 预览版以来的变化和增强

- Livy JupyterEnterpriseGateway 可作为交互式工作负载应用程序使用
- 持久 Spark 历史记录服务器支持

已知问题和限制

- 支持原生 FGAC 的 Spark Connect 安全端点在此版本中不可用。
- AL2023 将 Python 3.9 作为系统 Python 发布，但 PySpark 工作负载不支持它。AL2023
- 每个请求可以添加或取消的最大步骤数为 100。

从 EMR 7.x 迁移 (Spark 3.5.x)

从 EMR 7.x（使用 Spark 3.5.x）迁移到 emr-spark-8.0.0（Spark 4.0.2）时，可以考虑使用 Spark 升级代理来协助迁移。

- ANSI SQL 模式为默认 — 更严格的类型强制转换；以前成功的隐式转换现在可能会引发错误。
- Scala 2.13 — 所有 Spark 4.x 版本都使用 Scala 2.13。重新编译所有针对 Scala 2.12 构建的自定义 JAR。
- JDK 17 默认 — Spark 4.0.2 仅支持 JDK 17（默认）和 JDK 21。
- Python 3.11 默认 — Python 3.9 不再是的默认设置。 PySpark验证你的 Python 依赖关系的兼容性。
- Amazon SD Amazon K — 适用于 Java 的 SDK v1 已被移除。更新您的应用程序以使用 Amazon SDK v2 来改善性能和资源管理。
- S3 访问权限 — EMRFS 不再可用。使用 S3A 连接器将永久数据写入 Amazon S3，以获得更好的性能和兼容性。参见使用 EMR S3A 优化 Apache Spark 的亚马逊 EMR 运行时。emr-s3-selec t 已被删除。
- 交互式开发 — JupyterHub、齐柏林飞艇和 Hue 不再包括在内。要进行交互式 Spark 开发，请使用 EMR Studio、Livy 和。 JupyterEnterpriseGateway
- 单独的版本系列 — 发布标签是 emr-spark-8.0.0，而不是 emr-8.0.0。此版本以 Spark 为重点。对于 Flink、HBase、Phoenix、Tez、Trino、Presto，请使用 EMR 7.x 并等待未来的 emr-8.0.0 多引擎发布。不包括 Pig 和 Ooozie。
- 用于 EMR 集群通信的 VPC 终端节点 — 从 Amazon EMR Spark 8.0.0 开始，EC2 上的 Amazon EMR 会在您的 VPC 中预置一个 VPC 终端节点，用于在私有子网中启动集群时，亚马逊 EMR 服务与您的集群之间的通信。您的 Amazon EMR 服务角色必须包含`ec2:CreateVpcEndpoint`和`ec2:ModifyVpcEndpoint`权限，或者您必须在启动集群之前手动创建 VPC 终端节点。VPC 终端节点服务名称为`aws.api.`*`region`*`.emr-service-cell01`。
  - 此更改更新了私有子网集群的网络要求：
    - 连接到 VPC 终端节点的服务访问安全组 (`ElasticMapReduce-ServiceAccess`) 需要来自 VPC CIDR 块的入站 HTTPS（端口 443）。不再需要 Amazon EMR 7.x 及更早版本中使用的端口 8443/9443 规则。
    - 主实例安全组需要服务访问安全组的出站 HTTPS（端口 443）。
    - Amazon EMR 7.x 及更早版本中使用的入站端口 8443 和出站端口 9443 规则不再需要在主实例安全组、核心实例和任务实例安全组上使用。
    - 如果您对 Amazon S3 使用自定义 VPC 终端节点策略，则必须允许访问 Amazon EMR 实例数据存储桶（`aws157-instance-data-0-prod-`*`region`*和）。`aws157-instance-data-1-prod-`*`region`*

- 有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的私有子网中的 EMR 集群、Amazon EMR-managed 安全组和私有子网的最低 Amazon S3 策略。

emr-spark-8.0.0 默认 Java 版本

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Spark	17、21
Livy	17、11、8
Hadoop	17、11、8

emr-spark-8.0.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	4.0.0-amzn-1-spark	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。

组件	版本	说明
emr-ddb	6.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.22.0-spark	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-notebook-env	1.18.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.44.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
hadoop-client	3.4.2-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.4.2-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.4.2-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.4.2-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.2-amzn-1	ZKFC 服务，用于跟踪 HA 模式的命名节点。
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.2-amzn-1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.4.2-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.4.2-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	3.4.2-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.2-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.2-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.2-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hudi	1.1.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-spark	1.1.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
iceberg	1.10.1-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.5.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目
spark-client	4.0.2-amzn-0	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	4.0.2-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	4.0.2-amzn-0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	4.0.2-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	26.02.2-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
zookeeper-server	3.9.3-amzn-6	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.3-amzn-6	ZooKeeper 命令行客户端。

emr-spark-8.0.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-spark-8.0.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-def aults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.js on 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.

分类	说明	重新配置操作
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	为 EMR 集群节点配置 CloudWatch 日志集成。	Not available.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

EMR Spark 8.0.0 更新日志

EMR Spark 8.0.0 的更改日志

日期	事件	说明
2026-05-21	文档发布	亚马逊 EMR Spark 8.0.0 (emr-spark-8.0.0) 发行说明首次发布

Amazon EMR 7.x 发行版

本部分内容涵盖每个 Amazon EMR 7.x 发行版中可用的应用程序版本、发布说明、组件版本和配置分类。

启动集群时，有多个 Amazon EMR 发行版可供选择。这允许您测试和使用满足您解决方案兼容性需求的应用程序版本。您可以使用发行版标注指定版本号。版本标签的格式是 `emr-x.x.x`。例如 `emr-7.13.0`。

从初始发布日期的第一个区域开始，新的 Amazon EMR 发行版将在几天内陆续在不同区域提供。在此期间，您所在区域可能无法提供最新发行版。

有关每个 Amazon EMR 7.x 发行版本中应用程序版本的综合表格，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本。

主题

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- 亚马逊 EMR 版本 7.13.0
- 亚马逊 EMR 版本 7.12.0
- 亚马逊 EMR 版本 7.11.0
- 亚马逊 EMR 版本 7.10.0
- 亚马逊 EMR 版本 7.9.0
- 亚马逊 EMR 版本 7.8.0
- 亚马逊 EMR 版本 7.7.0
- 亚马逊 EMR 版本 7.6.0
- 亚马逊 EMR 版本 7.5.0
- 亚马逊 EMR 版本 7.4.0
- Amazon EMR 发行版 7.3.0
- Amazon EMR 发行版 7.2.0
- Amazon EMR 发行版 7.1.0
- Amazon EMR 发行版 7.0.0

Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本

有关列出每个 Amazon EMR 7.x 发行版中可用的应用程序版本的综合表格，请在浏览器打开 Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本。

亚马逊 EMR 版本 7.13.0

7.13.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 7.13.0 版本支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2026 年 4 月 21 日
标准支持直到	2028年4月21日
终止支持	2028年4月22日
生命周期终止	2029年4月21日

7.13.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.13.0 版本说明

以下发行说明包含 Amazon EMR 7.13.0 版本的信息。

新增内容

- Python 3.11 默认为 Spark 工作负载 — Python 3.11 现在是 Spark 工作负载的默认 Python 版本。PySpark PySpark Python 3.9 仍然是所有其他应用程序的默认设置。Python 3.9 和 3.11 都包含在该版本中。

更改、增强功能和解决的问题

- 冰山配置属性 — Amazon EMR 7.13 添加了一个新的 Iceberg 配置属性。`spark.sql.catalog.spark_catalog.route-non-iceberg-drop-to-session-catalog`如果设置为`true`，则在中的非 Iceberg 托管表`DROP TABLE`上`SparkSessionCatalog`会同时删除表元数据和底层 Amazon S3 数据。默认值为 `false`。

应用程序升级

此版本升级了以下应用程序：

- HBase 2.6.4-amzn-0（从 2.6.2-amzn-3 升级）
- Hadoop 3.4.2-amzn-0（从 3.4.1-amzn-4 升级）
- Phoenix 5.3.0（从 5.2.1 升级）
- Hudi 1.0.2-amzn-2（从 1.0.2-amzn-1 升级）
- Trino 479-amzn-1（从 476-amzn-1 升级）
- Amazon SDK v2 2.42.12（从 2.35.5 升级）
- Amazon SDK v1 1.12.797（从 1.12.792 升级）
- Spark 3.5.6-amzn-2、Hive 3.1.3-amzn-22、Tez 0.10.2-amzn-20、Presto 0.287-amzn-7、Iceberg 1.10.0-amzn-1、Delta 3.3.2-amzn-2、Flink 1.20.0-amzn-7、3.9.3-amzn-5（amzn 补丁碰撞）ZooKeeper

已知问题和限制

此版本中没有已知问题。

7.13.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17 (JDK 17) 的应用程序，Apache Livy 除外，亚马逊 EMR 7.13 及更高版本默认附带亚马逊 Corretto 17（基于 OpenJDK 构建）。

下表显示了 Amazon EMR 7.13.0 中应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	17、11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	17、11、8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Tez	17、11、8
Trino	25
Zeppelin	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Pig	17、11、8
Zookeeper	17、11、8

7.13.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.3.2-amzn-2	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.7.0 快照	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.22.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.26.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.18.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.43.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.22.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.3.7	用于emrewal的夹子 list/deletion。
emrfs	2.74.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.20.0-amzn-7	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-7	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.4.2-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.4.2-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.4.2-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.4.2-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.2-amzn-0	ZKFC 服务，用于跟踪 HA 模式的命名节点。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.2-amzn-0	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.4.2-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.4.2-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.2-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.2-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.2-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.2-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.6.4-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.6.4-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.6.4-amzn-0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.6.4-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.6.4-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-operator-tools	2.6.4-amzn-0	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-22	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-22	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-22	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-22	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-22	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-22	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-22	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	1.0.2-amzn-2	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	1.0.2-amzn-2	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	1.0.2-amzn-2	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	1.0.2-amzn-2	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。

组件	版本	说明
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.10.0-amzn-1	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.5.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.3.0	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.287-amzn-7	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.287-amzn-7	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.287-amzn-7	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	479-amzn-1	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	479-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	479-amzn-1	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.5.6-amzn-2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.6-amzn-2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.6-amzn-2	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.6-amzn-2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。

组件	版本	说明
spark-rapids	25.08.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
tensorflow	2.19.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-20	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-20	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.11.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.9.3-amzn-5	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.3-amzn-5	ZooKeeper 命令行客户端。

7.13.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.13.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.

分类	说明	重新配置操作
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	更改 HBase 的 hbase-log 4j2.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j2	更改 Phoenix 的 log4j2.pr operties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	为 EMR 集群节点配置 CloudWatch 日志集成。	Not available.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.13.0 更改日志

7.13.0 版本和发行说明的更改日志

日期	事件	说明
2026-04-28	文档发布	亚马逊 EMR 7.13.0 发行说明首次发布

亚马逊 EMR 版本 7.12.0

7.12.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 7.12.0 版本支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2025 年 11 月 21 日
标准支持直到	2027 年 11 月 21 日

支持阶段	日期
终止支持	2027年11月22日
生命周期终止	2028年11月21日

7.12.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.12.0 常见漏洞和漏洞

下表列出了所有 CVEs 不影响在 Amazon EMR 7.12.0 的推荐配置上运行的 EMR 集群的内容。Amazon EMR 依赖于上游开源来提供修复程序，并将在 Amazon EMR 验证修复程序后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。

此表已于 2025 年 11 月 13 日更新。

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-1832	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-5018

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2017-15095	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-37865	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2025-30065	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2025-30065	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2014-3643	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2014-3643
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-28052	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-0341	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-0341
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-41404	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41404
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-34447	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-47561	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-9823	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-24970	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-27553	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-46762	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-48734	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-52434	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-55163	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-58056	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-59250	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-59250
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-29425

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-56128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-53864	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-59419	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-59419
CVE-2025-59419	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-59419
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8885

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-46551	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46551

7.12.0 版本说明

以下发行说明包含 Amazon EMR 7.12.0 版本的信息。

- 新特征
  - 适用于 EMR 无服务器的无服务器存储 — Amazon EMR 无服务器引入了无服务器存储，EMR 版本为 7.12 及更高版本，无需为 Apache Spark 工作负载配置本地磁盘。EMR Serverless 可自动处理中间数据操作，例如随机播放，无需支付存储费用。无服务器存储将存储与计算分离，允许 Spark 在空闲时立即释放工作人员，而不是让他们保持活动状态以保留临时数据。要了解更多信息，请参阅无服务器存储。
  - 应用程序升级 — 亚马逊 EMR 7.12.0 应用程序升级包括 Delta 3.2-amzn-1、Flink 1.20.0-amzn-6、HBase 2.6.2-amzn-3、hCatalog 3.1.3-amzn-21、Hadoop 3.4.1-amzn-4、Hive 3.1.3-amzn-21、Hudi 1.0.2-amzn-1、Iceberg 1.10.0-amzn-0，Presto 0.287-amzn-6、Spark 3.5.6-amzn-1、Tez 0.10.2-amzn-19、Trino 476-amzn-1 和 3.9.3-amzn-4。 ZooKeeper
  - 冰山物化视图 ——从亚马逊 EMR 7.12.0 开始，亚马逊 EMR Spark 支持创建和管理 Iceberg 物化视图 (MV)
  - Hudi Full Table Acces s——从亚马逊 EMR 7.12.0 开始，亚马逊 EMR 现在支持根据你在 Lake Formation 中定义的策略，在 Apache Spark 中对 Apache Hudi 进行全表访问 (FTA) 控制。当作业角色具有完整表访问权限时，此功能允许对您的 Amazon EMR Spark 作业进行 Lake Formation 注册表的读写操作。

- 冰山版本升级 ——亚马逊 EMR 7.12.0 支持 Apache Iceberg 版本 1.10
- 使用 Lake Formation 激活原生 FGAC 支持 ——你可以通过精细的访问控制对 Lake Formation 中注册的 Apache Hive、Apache Iceberg 和 Delta Lake 表执行 DDL/DML 操作（例如创建、更改、删除、删除）。
- Spark 任务的审计上下文 ——从亚马逊 EMR 7.12.0 开始，启用了 Lake Formation 的集群的 Amazon EMR Spark 作业的审计环境将可用于日志中的 Glue 和 La Amazon ke Formation API 调用。 CloudTrail
- 与之前的 Amazon EMR 版本相比 Center-enabled ，Amazon EMR 7.12.0 改进了 GetClusterSessionCredentials 会话凭证身份验证流程，显著减少了 IAM 身份集群上的 Livy 互动会话和集群上用户界面访问的延迟。
- 从亚马逊 EMR 7.12.0 开始，S3 上的 Amazon EMR HBase 增加了只读副本预热功能，以简化亚马逊 EMR 版本升级。此功能可用于将现有 HBase 集群升级到 Amazon EMR 版本 7.12+ 或从该版本升级到该版本 7.12+

- 已知问题和限制
  - Athena SQL 兼容性
    - 由于以下错误，Athena SQL 无法读取 Amazon EMR Spark 创建的 Iceberg 表类型 V3：GENERIC_INTERNAL_ERROR：无法读取不支持的版本 3。
    - 由于以下错误，使用 Amazon EMR Spark 将数据写入使用 Athena 创建的冰山表失败：属性 “write.object-storage.path” 已被弃用，将在 2.0 中删除，请改用 “write.data.path”。
  - 冰山物化视图 (MV)-Amazon EMR 7.12.0 对用于创建物化视图、查询重写和增量刷新的视图 SQL 子句的支持有限。更多详情请参阅 Iceberg 实体化视图功能文档页面
  - Hudi FTA 写入要求在作业执行期间使用 HoodieCredentialedHadoopStorage 凭证自动售出。运行 Hudi 作业时设置以下配置：
    - `hoodie.storage.class=org.apache.spark.sql.hudi.storage.HoodieCredentialedHa`
  - Hudi FTA 写入支持仅适用于默认 Hudi 配置。自定义或非默认 Hudi 设置可能无法完全支持，并可能导致意外行为。在 FTA 写入模式下，也不支持 Hudi Merge-On-Read (MOR) 表的群集。
  - 缺少步骤和容器日志-从 Amazon EMR 7.9 到 Amazon EMR 7.12，存在一个错误，即如果步骤或应用程序的运行时间超过 3 小时，则步骤日志 and/or 容器日志可能无法上传到 S3。请升级到 Amazon EMR 7.13 以解决此问题。
- 更改、增强功能和已解决的问题
  - 从 EMR 7.12.0 开始，EMR 通过永久火花历史服务器支持服务托管的火花日志的 KMS 密钥 ARN。之前的 EMR 版本仅支持 keyID。

- 从 EMR 7.12.0 开始，EMR 解决了 Hue 的一个问题，该问题阻止在 EMR 集群上托管 Hue 时使用 SSL 证书。

7.12.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17 (JDK 17) 的应用程序，Apache Livy 除外，亚马逊 EMR 7.12.0 版本默认附带亚马逊 Corretto 17（基于 OpenJDK 构建）。

下表显示了 Amazon EMR 7.12.0 中应用程序的默认 Java 版本。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	17、11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	17、11、8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Tez	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Trino	21、17
Zeppelin	17、11、8
Pig	17、11、8
Zookeeper	17、11、8

7.12.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.3.2-amzn-1	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	3.21.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.25.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.18.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.42.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.21.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.3.6	用于emrewal的夹子 list/deletion。
emrfs	2.73.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.20.0-amzn-6	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-6	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.1-amzn-4	ZKFC 服务，用于跟踪 HA 模式的命名节点。
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.1-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.6.2-amzn-3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.6.2-amzn-3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-3	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-21	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-21	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-21	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-21	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-21	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-21	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-21	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	1.0.2-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	1.0.2-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	1.0.2-amzn-1	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。

组件	版本	说明
hudi-spark	1.0.2-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.10.0-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.5.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.2.1	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3

组件	版本	说明
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.287-amzn-6	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.287-amzn-6	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.287-amzn-6	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	476-amzn-1	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	476-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	476-amzn-1	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.5.6-amzn-1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.6-amzn-1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	3.5.6-amzn-1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.6-amzn-1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	25.08.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
tensorflow	2.19.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-19	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-19	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.11.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.9.3-amzn-4	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.3-amzn-4	ZooKeeper 命令行客户端。

7.12.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.12.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

分类	说明	重新配置操作
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	更改 HBase 的 hbase-log4j2.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j2	更改 Phoenix 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformat ion	更改 Presto 的 lakeforma tion.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	为 EMR 集群节点配置 CloudWatch 日志集成。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.12.0 更改日志

7.12.0 版本和发行说明的更改日志

日期	事件	说明
2025-11-21	文档发布	亚马逊 EMR 7.12.0 发行说明首次发布

亚马逊 EMR 版本 7.11.0

7.11.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 7.11.0 版本支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2025年11月3日
标准支持直到	2027年11月3日
终止支持	2027年11月4日
生命周期终止	2028年11月3日

7.11.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.11.0 常见漏洞和漏洞

下表列出了所有 CVEs 不影响在 Amazon EMR 7.11.0 的推荐配置上运行的 EMR 集群的内容。Amazon EMR 依赖于上游开源来提供修复程序，并将在 Amazon EMR 验证修复程序后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。

此表已于 2025 年 11 月 18 日更新。

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-1832	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-51504	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2025-30065	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2014-3643	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2014-3643
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-0341	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-0341

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-41404	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41404
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-13009	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-9823	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-24970	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-46762	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-48734	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48734

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-52434	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-55163	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-58056	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58056

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-58056	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-59250	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-59250
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23944

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-56128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-53864	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-59419	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-59419

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-46551	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46551

7.11.0 版本说明

以下发行说明包含 Amazon EMR 7.11.0 版本的信息。

- 新特征
  - 应用程序升级 — 亚马逊 EMR 7.11.0 应用程序升级包括 Delta 3.2-amzn-0、Flink 1.20.0-amzn-5、HBase 2.6.2-amzn-2、hCatalog 3.1.3-amzn-20、Hadoop 3.4.1-amzn-3、Hive 3.1.3-amzn-20、Hudi 1.0.2-amzn-0、Iceberg 1.9.1-amzn-0、Presto 0.287-amzn-5、Spark 3.5.6-amzn-0、2.19.0、Tez 0.10.2-amzn-18、Trino 475-amzn-0 和 3.9.3-amzn-3。 TensorFlow ZooKeeper
  - EC2 上的 Amazon EMR 现在支持 IAM 身份中心用户后台会话
    - 用户后台会话：即使用户从 Unif SageMaker ied Studio 注销，长时间运行的 Spark 工作负载也能继续运行，支持长达 90 天的会话
    - 灵活的后台会话配置： Two-level 配置（IAM Identity Center 实例和 Amazon EMR-EC2 集群），后台会话持续时间可自定义，从 15 分钟到 90 天不等（默认：7 天）
    - 可信身份传播：使用 Amazon EMR 的可信身份传播功能，在整个后台会话生命周期中维护安全的身份环境

    - SageMaker 统一工作室集成：通过 Unified Studio 中的 SageMaker Livy 互动会话启动的后台会话
- Long-running 带有企业身份的会话 — Amazon SageMaker Unified Studio 现在支持通过 IAM 身份中心的可信身份传播 (TIP) 与企业身份进行长时间会话。用户可以在 Amazon EMR 和 G Amazon lue 上启动交互式笔记本和数据处理会话，即使注销或会话过期，这些会话也能持续使用公司凭证。会话最多可运行 90 天（默认为 7 天），同时保持身份权限和一致的安全控制。
- EMR-managed 传输中加密证书-Amazon EMR 现在可以创建和管理私有证书，用于对开源应用程序进行传输加密。当您选择此选项时，Amazon EMR 会将 PEM-encoded CA 证书上传到您的账户 Amazon Secrets Manager 中，以便在您的信任商店中使用。有关更多信息，请参阅提供证书，用于使用 Amazon EMR 加密对传输中的数据进行加密。
- 已知问题和限制
    - 缺少步骤和容器日志-从 Amazon EMR 7.9 到 Amazon EMR 7.12，存在一个错误，即如果步骤或应用程序的运行时间超过 3 小时，则步骤日志 and/or 容器日志可能无法上传到 S3。请升级到 Amazon EMR 7.13 以解决此问题。

7.11.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17 (JDK 17) 的应用程序，亚马逊 EMR 版本 7.11.0 默认附带亚马逊 Corretto 17（基于 OpenJDK 构建），但Apache Livy除外。

下表显示了 Amazon EMR 7.11.0 中应用程序的默认 Java 版本。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	17、11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Iceberg	17、11
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	17、11、8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Tez	17、11、8
Trino	21、17
Zeppelin	17、11、8
Pig	17、11、8
Zookeeper	17、11、8

7.11.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.3.2-amzn-0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.20.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.24.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.18.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.41.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.20.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.3.5	用于emrewal的夹子 list/deletion。
emrfs	2.72.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.20.0-amzn-5	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-5	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.1-amzn-3	ZKFC 服务，用于跟踪 HA 模式的命名节点。
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-3	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.1-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.6.2-amzn-2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.6.2-amzn-2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-2	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-20	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-20	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-20	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-20	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-20	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-20	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-20	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	1.0.2-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	1.0.2-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	1.0.2-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	1.0.2-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.9.1-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器

组件	版本	说明
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.5.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.2.1	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.287-amzn-5	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.287-amzn-5	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.287-amzn-5	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	475-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	475-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
trino-client	475-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.5.6-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.6-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.6-amzn-0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.6-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	25.06.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
tensorflow	2.19.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-18	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-18	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.11.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。

组件	版本	说明
zookeeper-server	3.9.3-amzn-3	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.3-amzn-3	ZooKeeper 命令行客户端。

7.11.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.11.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ

分类	说明	重新配置操作
		er, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	更改 HBase 的 hbase-log 4j2.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j2	更改 Phoenix 的 log4j2.pr operties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	为 EMR 集群节点配置 CloudWatch 日志集成。	Not available.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.11.0 更改日志

7.11.0 版本和发行说明的更改日志

日期	事件	说明
2025-11-12	文档发布	亚马逊 EMR 7.11.0 发行说明首次发布

亚马逊 EMR 版本 7.10.0

7.10.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 7.10.0 版本支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2025 年 8 月 15 日
标准支持直到	2027 年 8 月 15 日

支持阶段	日期
终止支持	2027 年 8 月 16 日
生命周期终止	2028 年 8 月 15 日

7.10.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.10.0 常见漏洞和漏洞

下表列出了所有 CVEs 不影响在 Amazon EMR 7.10.0 的推荐配置上运行的 EMR 集群的内容。Amazon EMR 依赖于上游开源来提供修复程序，并将在 Amazon EMR 验证修复程序后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。

此表已于2025年9月25日更新。

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-1832	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-5018

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2017-15095	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-37865	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52577	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52577
CVE-2024-53990	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-56325	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-56325
CVE-2025-30065	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-30065

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2014-3643	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2014-3643
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-10172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-41404	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41404
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29131	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29131

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-47561	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-57699	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-9823	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-1948	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-24970	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-27817	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27817

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-27817	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-27820	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-27820	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-30706	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-30706
CVE-2025-30706	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-30706
CVE-2025-46762	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-48734	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-48734	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-49146	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-49146
CVE-2025-5115	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-5115
CVE-2025-52434	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-55163	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-58056	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41854

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-29025	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29133	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-52980	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52980
CVE-2024-56128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2025-22227	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-22227
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-46551	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46551
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-53864	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-53864	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8885

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-27496	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27496

7.10.0 版本说明

以下发行说明包含 Amazon EMR 7.10.0 版本的信息。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 7.10.0 application upgrades include Amazon SDK for Java 2.31.48/1.12.782, Delta 3.3.0-amzn-2, Hadoop 3.4.1-amzn-2, Hudi 0.15.0-amzn-7, Iceberg 1.8.1-amzn-0, Spark 3.5.5-amzn-1, and Zookeeper 3.9.3-amzn-2。
- S3A 文件系统：从 EMR 7.10.0 版本开始，S3A 文件系统已取代 EMRFS 成为默认 EMR S3 连接器。有关更多信息，请参阅迁移指南：EMRFS 到 S3A 文件系统。
- Spark Kafka 直播支持 — 从 EMR 7.10.0 版本开始，包含 Kafka 数据源的 Spark 流媒体工作负载包括 aws-msk-iam-auth 2.3.2 和 commons-pool2 2.11.1 依赖项。当在集群启动时选择 Spark 应用程序时，这些 JAR 可用。
- Flink 直播连接器 — 从 EMR 7.10.0 版本开始，包含 flink sql-connector-kafka 3.4.0、flink-sql-connector-kinector-kinesis 5.0.0 和 aws-msk-iam-auth 2.3.2，适用于具有 Kafka 和 Kinesis 数据源的 Flink 流媒体工作负载。当在集群启动时选择 Flink 应用程序时，这些连接器 JAR 才可用。

已知问题

- 已接受状态 — 由于开源错误，YARN 应用程序停留在 “已接受” 状态YARN-11834。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。
- ConcurrentModificationException 例外 — 由于开源错误 YARN-11838，YARN 经常重启，ConcurrentModificationException 但出现异常。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。
- YARN 应用程序日志：无法通过资源管理器用户界面看到 YARN 应用程序日志。要解决此问题，请按照以下步骤操作：

  1. 将 yarn-site.xml 中的 `yarn.log.server.url` 配置更新为以下值：

     ```
     <property>
       <name>yarn.log.server.url</name>
       <value>https://<private-dns-master-node>:19890/jobhistory/logs</value>
     </property>
     ```

  2. 重新启动 hadoop 资源管理器服务：`systemctl restart hadoop-resourcemanager.service`

- 上传步骤日志：由于竞争条件，某些集群可能无法将步骤日志上传到您的 S3 存储桶。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。
- 使用 Glue 目录在 Hive 中创建 HBase 表 — 从 EMR-7.3.0 到 EMR-7.10.0，由于 Hive Iceberg 集成存在一个错误，当使用 Glue 数据目录作为元数据存储时，这会导致在 Hive 中创建 HBase 表失败。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。
- Tez 用户界面 — 从 EMR-7.3 到 EMR-7.10，存在一个错误，即启用传输中加密后，通过 YARN 资源管理器 Web UI 访问 Tez 用户界面失败。这是因为 YARN 代理尝试使用 HTTP 协议，而 Tez UI 需要 HTTPS。请将 `tez-site` 中的 `tez.tez-ui.history-url.base` 配置从 `http` 修改为 `https` 以解决此问题。
- 缺少步骤和容器日志-从 Amazon EMR 7.9 到 Amazon EMR 7.12，存在一个错误，即如果步骤或应用程序的运行时间超过 3 小时，则步骤日志 and/or 容器日志可能无法上传到 S3。请升级到 Amazon EMR 7.13 以解决此问题。

- 版本标签和支持的区域。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	2026年5月26日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（ ）Amazon GovCloud、US-East（ ）Amazon GovCloud、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	2026 年 4 月 24 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（ ）Amazon GovCloud、US-East（ ）Amazon GovCloud、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	2026 年 3 月 13 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（ ）Amazon GovCloud、US-East（ ）Amazon GovCloud、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	2026 年 2 月 25 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（ ）Amazon GovCloud、US-East（ ）Amazon GovCloud、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	2026年2月18日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（ ）Amazon GovCloud、US-East（ ）Amazon GovCloud、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.amzn2023	2026 年 1 月 13 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（ ）Amazon GovCloud、US-East（ ）Amazon GovCloud、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	2025 年 12 月 16 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（ ）Amazon GovCloud、US-East（ ）Amazon GovCloud、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.amzn2023	2025 年 11 月 10 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（ ）Amazon GovCloud、US-East（ ）Amazon GovCloud、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.amzn2023	2025 年 10 月 13 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（ ）Amazon GovCloud、US-East（ ）Amazon GovCloud、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 9 月 17 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（ ）Amazon GovCloud、US-East（ ）Amazon GovCloud、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（ ）Amazon GovCloud、US-East（ ）Amazon GovCloud、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、（）、US-East（）Amazon GovCloud、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	2025 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）、亚太地区（东京）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	2025 年 2 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

7.10.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17 (JDK 17) 的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 发行版 7.10 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）提供，Apache Livy 除外。

下表显示了 Amazon EMR 7.10.0 中应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	17、11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Iceberg	17、11
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	17、11、8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Tez	17、11、8
Trino	21、17
Zeppelin	17、11、8
Pig	17、11、8
Zookeeper	17、11、8

7.10.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.3.0-amzn-2	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.19.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.23.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.18.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.40.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.19.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.3.4	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.71.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.20.0-amzn-4	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-4	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-2	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.1-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.6.2-amzn-1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.6.2-amzn-1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-1	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-19	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-19	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-19	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-19	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-19	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-19	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	3.1.3-amzn-19	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.15.0-amzn-7	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.15.0-amzn-7	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.15.0-amzn-7	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.15.0-amzn-7	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.8.1-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.5.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.2.1	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.287-amzn-4	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.287-amzn-4	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.287-amzn-4	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	470-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	470-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	470-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目

组件	版本	说明
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.5.5-amzn-1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.5-amzn-1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.5-amzn-1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.5-amzn-1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	3.5.5-amzn-1	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
tensorflow	2.18.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-17	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-17	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.11.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.9.3-amzn-2	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.3-amzn-2	ZooKeeper 命令行客户端。

7.10.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.10.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	更改 HBase 的 hbase-log 4j2.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j2	更改 Phoenix 的 log4j2.pr operties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.10.0 更改日志

7.10.0 版本和发行说明的更改日志

日期	事件	说明
2025-08-15	文档发布	亚马逊 EMR 7.10.0 发行说明首次发布
2025-08-15	部署完成	亚马逊 EMR 7.10.0 已全面部署到所有支持的区域
2025-08-15	首次限量发布	亚马逊 EMR 7.10.0 首次部署到初始商业区域

亚马逊 EMR 版本 7.9.0

7.9.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 7.9.0 版本支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2025 年 5 月 19 日

支持阶段	日期
标准支持直到	2027 年 5 月 19 日
终止支持	2027 年 5 月 20 日
生命周期终止	2028 年 5 月 19 日

7.9.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.9.0 常见漏洞和漏洞

下表列出了所有 CVEs 不影响在 Amazon EMR 7.9.0 的推荐配置上运行的 EMR 集群的内容。Amazon EMR 依赖于上游开源来提供修复程序，并将在 Amazon EMR 验证修复程序后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。

此表已于2025年5月12日更新。

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-1832	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-1832

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2016-5018	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52577	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52577
CVE-2024-53990	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-56325	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-56325

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-30065	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10172

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-36364

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-37866	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-5072	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29131	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-47561	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-57699	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2025-1948	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-1948	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-24789	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24789
CVE-2025-24970	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-24970	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27820	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-27820	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-46762	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11798

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36374

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-42503

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23953

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29133	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-43382	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-43382

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-52980	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52980
CVE-2024-56128	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2024-9823	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-24790	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24790
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46551	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46551
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-27496	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-27496

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-46392	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-46392

7.9.0 版本说明

以下发行说明包含 Amazon EMR 7.9.0 版本的信息。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 7.9.0 application upgrades include Amazon SDK for Java 2.31.16/1.12.782, Delta 3.3.0-amzn-1, Hadoop 3.4.1, Hudi 0.15.0-amzn-6, Iceberg 1.7.1-amzn-2, Spark 3.5.5, and Zookeeper 3.9.3。
- CM-CMK 对永久应用程序用户界面的支持 — 此功能扩展了应用于 EMR 服务存储桶中管理的日志的 SSE 加密，以支持客户托管的自定义主密钥 () CM-CMK。此功能使客户能够在其集群终止后管理日志的可访问性。

已知问题

- 在禁用 EMR on EC2 的日志记录选项后，日志在集群终止后将不可用，持久性应用程序 UI 将不包含任何日志。
- 使用该 EMR-EC2 SecretAgent 组件的 KMS 加密 — 在 EMR 版本 7.8 和 7.9 中为 Lake Formation-enabled 集群启用 KMS 静态加密时，会出现错误。湖泊 Formation-enabled 作业将失败，因为 NoSuchMethodError. 有两种解决方法：
  - 暂时禁用受影响集群的 KMS 静态加密。
  - 如果必须维护 KMS 加密，请联系 Amazon Support 申请引导操作工件。

  > **Note**
  >
  > 永久修复：2025 年 8 月，所有区域都部署了解决上述问题的更新。无需禁用 KMS 静态加密。

- 上传步骤日志：由于竞争条件，某些集群可能无法将步骤日志上传到您的 S3 存储桶。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。

- 使用 Glue 目录在 Hive 中创建 HBase 表 — 从 EMR-7.3.0 到 EMR-7.10.0，由于 Hive Iceberg 集成存在一个错误，当使用 Glue 数据目录作为元数据存储时，这会导致在 Hive 中创建 HBase 表失败。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。
- Tez 用户界面 — 从 EMR-7.3 到 EMR-7.10，存在一个错误，即启用传输中加密后，通过 YARN 资源管理器 Web UI 访问 Tez 用户界面失败。这是因为 YARN 代理尝试使用 HTTP 协议，而 Tez UI 需要 HTTPS。请将 `tez-site` 中的 `tez.tez-ui.history-url.base` 配置从 `http` 修改为 `https` 以解决此问题。
- 缺少步骤和容器日志-从 Amazon EMR 7.9 到 Amazon EMR 7.12，存在一个错误，即如果步骤或应用程序的运行时间超过 3 小时，则步骤日志 and/or 容器日志可能无法上传到 S3。请升级到 Amazon EMR 7.13 以解决此问题。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- Oozie 弃用：由于 OSS Oozie 已进入 attic 模式，将从 Amazon EMR 版本 8.x 系列中移除 Apache Oozie。Oozie 仍将作为 7.x 系列的一部分包含在内。我们建议您使用 MWAA 作为 Oozie 的替代方案。客户可以参考实用程序 oozie-to-airflow-emr，将现有的 Oozie 工作 GitHub 流程迁移到 MWAA。
- YARN 容器装箱：从 Amazon EMR 版本 7.9.0 开始，YARN 容量计划程序现在可以使用容器装箱策略，该策略是基于 YARN 的多节点放置策略构建的。
- hudi-cli.sh：在 EMR 7.9.0 及更高版本中，hudi-cli.sh 脚本已被弃用。Amazon EMR 7.9.0 及更高版本使用 hudi-cli-bundle.jar。
- AL2023 FIPS-enabled AMI 上的 EMR 集群 — 从 EMR 7.9 开始，客户可以在 AL2023 AMI 上启动 EMR 集群。FIPS-enabled AL2023 AL2023 此更改更新了 EMR 的数字签名和哈希算法，以确保所有 EMR 软件包都符合 FIPS 140-3 推荐的加密策略。注意：这不涵盖 EMR 或 AL2023 的 FIPS 认证状态 - 有关 FIPS 140-3 验证状态的最新信息，请参阅 AL2023 FIPS 常见问题解答。

- 步骤延迟：此版本解决了以下问题：当使用传输中加密而未明确选择 Hadoop 应用程序进行安装时，步骤延迟增加。
- 使用 EBS-encrypted 卷启动集群 — 此版本修复了对 EBS-encrypted 卷进行 KMS 调用可能导致 EMR 集群启动失败的问题。

-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			中东（阿联酋）、中东东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.amzn2023	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 2506250 3.1	6.1.141-155.222.am zn2023	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、（）Amazon GovCloud、美国西部 US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	2025 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）、亚太地区（东京）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	2025 年 2 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

7.9.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17 (JDK 17) 的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 7.9 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）一起提供，Apache Livy 除外。

下表显示了 Amazon EMR 7.9.0 中应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	17、11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Iceberg	17、11
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	17、11、8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Tez	17、11、8
Trino	21、17
Zeppelin	17、11、8
Pig	17、11、8
Zookeeper	17、11、8

7.9.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.3.0-amzn-1	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.18.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.22.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.18.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.39.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.18.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.3.4	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.70.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.20.0-amzn-3	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-3	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.1-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.6.2-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.6.2-amzn-0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-0	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-18	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-18	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-18	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-18	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-18	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-18	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	3.1.3-amzn-18	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.15.0-amzn-6	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.15.0-amzn-6	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.15.0-amzn-6	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.15.0-amzn-6	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.7.1-amzn-2	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.3.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.2.1	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.287-amzn-3	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.287-amzn-3	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.287-amzn-3	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	467-amzn-2	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	467-amzn-2	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	467-amzn-2	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目

组件	版本	说明
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.5.5-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.5-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.5-amzn-0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.5-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	25.02.1-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
tensorflow	2.16.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-16	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-16	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.11.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.9.3-amzn-1	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.3-amzn-1	ZooKeeper 命令行客户端。

7.9.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.9.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	更改 HBase 的 hbase-log 4j2.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j2	更改 Phoenix 的 log4j2.pr operties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.9.0 更改日志

7.9.0 版本和发行说明的更改日志

日期	事件	说明
2025-05-19	文档发布	亚马逊 EMR 7.9.0 发行说明首次发布
2025-05-19	部署完成	Amazon EMR 7.9.0 已全面部署到所有受支持的区域
2025-05-19	首次限量发布	亚马逊 EMR 7.9.0 首次部署到初始商业区域

亚马逊 EMR 版本 7.8.0

7.8.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 7.8.0 版本支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2025 年 3 月 7 日

支持阶段	日期
标准支持直到	2027 年 3 月 6 日
终止支持	2027 年 3 月 7 日
生命周期终止	2028 年 3 月 7 日

7.8.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.8.0 版本组件详情

有关亚马逊 EMR 7.7.0 中额外套餐的更多信息，请参阅下表。

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	s3-dist-cp	Extras	2.38.0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper	Extras	3.9.3-amzn-0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.3-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-client	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-kms	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Flink	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	核心	hudi	Extras	0.15.0-amzn-5-1.amzn2023
Flink	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
HBase	核心	s3-dist-cp	Extras	2.38.0-1.amzn2023
HCatalog	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
HCatalog	核心	mariadb-connector-java	Extras	
Hive	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Hive	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Hive	核心	hive-hbase	Extras	3.1.3-amzn-17-1.amzn2023
Hive	核心	mariadb-connector-java	Extras	3.1.3-amzn-17-1
Hive	核心	s3-dist-cp	Extras	2.38.0-1.amzn2023
Phoenix	核心	s3-dist-cp	Extras	2.38.0-1.amzn2023
Spark	核心	spark-datanucleus	Extras	3.5.3.amzn.1-1.amzn.2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-utils	Extras	1.2.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-client	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-kms	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	核心	hive	Extras	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Trino	核心	hive-hcatalog-server	Extras	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Trino	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Trino	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Trino	核心	zookeeper	Extras	3.9.3.amzn.0-1.amzn.2023
Trino	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.3.amzn.0-1.amzn.2023
Trino	核心	bigtop-groovy	Extras	2.5.4-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-jsvc	Extras	1.2.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hadoop-lzo	Extras	0.4.19-1.amzn2023
Trino	核心	hive-hcatalog	Extras	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Trino	核心	hive-jdbc	Extras	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Zookeeper	核心	emrfs	Extras	3.9.3.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-client	Extras	3.9.3.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.9.3.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.9.3.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.9.3.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.9.3.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.9.3.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-kms	Extras	3.9.3.amzn.0-1.amzn.2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.4.1.amzn.0-1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023

7.8.0 常见漏洞和漏洞

下表列出了所有 CVEs 不影响在 Amazon EMR 7.8.0 的推荐配置上运行的 EMR 集群的内容。Amazon EMR 依赖于上游开源来提供修复程序，并将在 Amazon EMR 验证修复程序后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。

此表已于 2025 年 3 月 6 日更新。

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-1832	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-53990	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-5968

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-36364	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-20883

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-25194	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34454

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-34455	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-5072	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-10219	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-10693	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-29582
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22570

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-38153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-24329	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38751

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-38820	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-38820	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
GHSA-chfm-68vv-pvw5	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/GHSA-chfm-68vv-pvw5

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-23454	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-27137	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-27137
CVE-2024-29025	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29857	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-29857	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29869	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-31141	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-31141	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-34447	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-36114	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-47535	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-51504	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-51504	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-56128	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-57699	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-9823	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-23015	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-23015
CVE-2025-24860	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24860
CVE-2025-24970	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-25193	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-25193	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-25193

7.8.0 版本说明

以下发行说明包含 Amazon EMR 7.8.0 版本的信息。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 7.8.0 application upgrades include Amazon SDK for Java 2.29.52/1.12.780, Delta 3.3.0-amzn-0, Hadoop 3.4.1, Hudi 0.15.0-amzn-5, Iceberg 1.7.1-amzn-1, Spark 3.5.4, and Zookeeper 3.9.3。

已知问题

- 使用该 EMR-EC2 SecretAgent 组件的 KMS 加密 — 在 EMR 版本 7.8 和 7.9 中为 Lake Formation-enabled 集群启用 KMS 静态加密时，会出现错误。湖泊 Formation-enabled 作业将失败，因为 NoSuchMethodError. 有两种解决方法：
  - 暂时禁用受影响集群的 KMS 静态加密。
  - 如果必须维护 KMS 加密，请联系 Amazon Support 申请引导操作工件。

  > **Note**
  >
  > 修复更新：2025 年 8 月，所有区域都部署了解决上述问题的更新。无需禁用 KMS 静态加密。

- 使用 Glue 目录在 Hive 中创建 HBase 表 — 从 EMR-7.3.0 到 EMR-7.10.0，由于 Hive Iceberg 集成存在一个错误，当使用 Glue 数据目录作为元数据存储时，这会导致在 Hive 中创建 HBase 表失败。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。

- Tez 用户界面 — 从 EMR-7.3 到 EMR-7.10，存在一个错误，即启用传输中加密后，通过 YARN 资源管理器 Web UI 访问 Tez 用户界面失败。这是因为 YARN 代理尝试使用 HTTP 协议，而 Tez UI 需要 HTTPS。请将 `tez-site` 中的 `tez.tez-ui.history-url.base` 配置从 `http` 修改为 `https` 以解决此问题。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 `TRUE`（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.amzn2023	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 2506250 3.1	6.1.141-155.222.am zn2023	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、（）Amazon GovCloud、美国西部 US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、（）、US-East（）Amazon GovCloud、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud（US-West）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	2025 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）、亚太地区（东京）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	2025 年 2 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

7.8.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17 (JDK 17) 的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 7.8 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）提供，Apache Livy 除外。

下表显示了 Amazon EMR 7.8.0 中应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	17、11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Iceberg	17、11
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	17、11、8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Tez	17、11、8
Trino	21、17
Zeppelin	17、11、8
Pig	17、11、8
Zookeeper	17、11、8

7.8.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.3.0-amzn-0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.17.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.21.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.18.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.38.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.17.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.3.3	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.69.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.20.0-amzn-2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-0	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.1-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.6.1-amzn-2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.6.1-amzn-2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-2	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-17	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-17	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-17	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-17	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-17	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-17	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	3.1.3-amzn-17	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.15.0-amzn-5	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.15.0-amzn-5	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.15.0-amzn-5	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.15.0-amzn-5	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.7.1-amzn-1	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.3.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.2.1	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.287-amzn-2	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.287-amzn-2	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.287-amzn-2	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	467-amzn-1	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	467-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	467-amzn-1	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目

组件	版本	说明
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.5.4-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.4-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.4-amzn-0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.4-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	24.12.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
tensorflow	2.16.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-15	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-15	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.11.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.9.3-amzn-0	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.3-amzn-0	ZooKeeper 命令行客户端。

7.8.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.8.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j2	更改 Phoenix 的 log4j2.pr operties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.8.0 更改日志

7.8.0 版本和发行说明的更改日志

日期	事件	说明
2025-03-07	文档发布	亚马逊 EMR 7.8.0 发行说明首次发布
2025-03-06	部署完成	Amazon EMR 7.8.0 已全面部署到所有受支持的区域
2025-02-28	首次限量发布	亚马逊 EMR 7.8.0 首次部署到初始商业区域

亚马逊 EMR 版本 7.7.0

7.7.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 7.7.0 版本支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2025 年 2 月 6 日

支持阶段	日期
标准支持直到	2027 年 2 月 5 日
终止支持	2027 年 2 月 6 日
生命周期终止	2028 年 2 月 6 日

7.7.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.7.0 版本组件详情

有关亚马逊 EMR 7.7.0 中额外套餐的更多信息，请参阅下表。

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.0-amzn-3-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	s3-dist-cp	Extras	2.37.0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-client	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-kms	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-yarn	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Flink	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Flink	核心	hudi	Extras	0.15.0.amzn.4-1.amzn.2023
Flink	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
HBase	核心	s3-dist-cp	Extras	2.37.0-1.amzn2023
HCatalog	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
HCatalog	核心	mariadb-connector-java	Extras	
Hive	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Hive	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Hive	核心	hive-hbase	Extras	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Hive	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Hive	核心	s3-dist-cp	Extras	2.37.0-1.amzn2023
Phoenix	核心	s3-dist-cp	Extras	2.37.0-1.amzn2023
Spark	核心	spark-datanucleus	Extras	3.5.3.amzn.1-1.amzn.2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Tez	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	bigtop-utils	Extras	1.2.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-client	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-kms	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-yarn	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hive	Extras	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hive-hcatalog-server	Extras	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Trino	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Trino	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Trino	核心	zookeeper	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
Trino	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
Trino	核心	bigtop-groovy	Extras	2.5.4-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-jsvc	Extras	1.2.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-lzo	Extras	0.4.19-1.amzn2023
Trino	核心	hive-hcatalog	Extras	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Trino	核心	hive-jdbc	Extras	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Zookeeper	核心	emrfs	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-client	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-kms	Extras	3.9.2.amzn.1-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023

7.7.0 常见漏洞和漏洞

下表列出了所有 CVEs 不影响在 Amazon EMR 7.7.0 的推荐配置上运行的 EMR 集群的内容。Amazon EMR 依赖于上游开源来提供修复程序，并将在 Amazon EMR 验证修复程序后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。

此表已于 2025 年 2 月 4 日更新。

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-1832	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-17485

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2017-7525	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-39135

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-42889	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-53990

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-53990	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2012-0881	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-13936	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-43859	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-1415	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40151
CVE-2022-40152	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41966	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45688	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-25194	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-25194	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-36478	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-50387	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-52428	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-35178	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-35178
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2009-2625	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2009-2625
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2017-10355	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-10355
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1313

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-2799	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-2799
CVE-2019-10219	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-10693	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14338	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14338
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-29582
CVE-2021-21290	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37533

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-38153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-23437	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-23437
CVE-2022-24329	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-26048	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-26049	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-26049
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-39968	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39968
CVE-2023-40167	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-40167
CVE-2023-40170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-40170
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-42503

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-49080	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-49080
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-38820	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-38820	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-43805	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-43805
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2022-2047	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-2047
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
GHSA-58qw-p7qm-5rvh	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/GHSA-58qw-p7qm-5rvh
GHSA-chfm-68vv-pvw5	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/GHSA-chfm-68vv-pvw5
CVE-2023-50868	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2024-23454	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23454	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23944

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-23944	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23944	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25638	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-27137	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-27137
CVE-2024-29025	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29131	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29133	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29857	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-29857	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29869	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-31141	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-31141	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-34447	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-36114	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-43382	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-43382
CVE-2024-47072	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47072
CVE-2024-47535	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-47554	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-51504	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-56128	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-9823	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-23015	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-23015
CVE-2025-24789	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24789
CVE-2025-24790	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24790

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2025-24860	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2025-24860

7.7.0 版本说明

以下发行说明包含 Amazon EMR 7.7.0 版本的信息。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 7.7.0 application upgrades include Delta 3.2.1-amzn-2, Hudi 0.15.0-amzn-4, Iceberg 1.7.1-amzn-0, and Trino 467。

已知问题

- 使用 Glue 目录在 Hive 中创建 HBase 表 — 从 EMR-7.3.0 到 EMR-7.10.0，由于 Hive Iceberg 集成存在一个错误，当使用 Glue 数据目录作为元数据存储时，这会导致在 Hive 中创建 HBase 表失败。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。
- Tez 用户界面 — 从 EMR-7.3 到 EMR-7.10，存在一个错误，即启用传输中加密后，通过 YARN 资源管理器 Web UI 访问 Tez 用户界面失败。这是因为 YARN 代理尝试使用 HTTP 协议，而 Tez UI 需要 HTTPS。请将 `tez-site` 中的 `tez.tez-ui.history-url.base` 配置从 `http` 修改为 `https` 以解决此问题。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。

- 自 EMR 7.7.0 起使用的 Iceberg 版本不再支持 Java 8。此外，以下 Java 8 图像不包括 Iceberg：`emr-7.7.0-java8-latest` 和 `emr-7.7.0-spark-rapids-java8-latest`。
- Lake Formation for FGAC，在 EKS 上使用亚马逊 EMR — 在亚马逊 EMR 7.7 及更高版本中，您可以利用 Lake Formation Amazon 对由亚马逊 S3 支持的数据目录表应用精细的访问控制。此功能允许您为 Amazon EMR on EKS Spark Jobs 中的读取查询配置表、行、列和单元格级访问控制。有关更多信息，请参阅在 EKS 上使用 Amazon EMR 和 L Amazon ake Formation 进行精细的访问控制。

-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.amzn2023	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 2506250 3.1	6.1.141-155.222.am zn2023	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、（）Amazon GovCloud、美国西部 US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud（US-West）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.amzn2023	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	2025 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）、亚太地区（东京）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	2025 年 2 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

7.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17 (JDK 17) 的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 7.7 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）提供，Apache Livy 除外。

下表显示了 Amazon EMR 7.7.0 中应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	17、11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Iceberg	17、11
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	17、11、8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Tez	17、11、8
Trino	21、17
Zeppelin	17、11、8
Pig	17、11、8
Zookeeper	17、11、8

7.7.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.2.1-amzn-2	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.16.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.20.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.18.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.37.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.16.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.3.2	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.68.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.20.0-amzn-1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-3	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.0-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.6.1-amzn-1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.6.1-amzn-1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-1	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-16	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-16	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-16	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-16	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-16	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-16	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	3.1.3-amzn-16	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.15.0-amzn-4	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.15.0-amzn-4	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.15.0-amzn-4	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.15.0-amzn-4	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.7.1-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.3.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.2.1	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.287-amzn-1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.287-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.287-amzn-1	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	467-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	467-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	467-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目

组件	版本	说明
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.5.3-amzn-1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.3-amzn-1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.3-amzn-1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.3-amzn-1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	24.10.1-amzn-1	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
tensorflow	2.16.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-14	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-14	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.11.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.9.2-amzn-1	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.2-amzn-1	ZooKeeper 命令行客户端。

7.7.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.7.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j2	更改 Phoenix 的 log4j2.pr operties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.7.0 更改日志

7.7.0 版本和发行说明的更改日志

日期	事件	说明
2025-02-07	文档发布	亚马逊 EMR 7.7.0 发行说明首次发布
2025-02-06	部署完成	亚马逊 EMR 7.7.0 已全面部署到所有受支持的区域
2025-01-30	首次限量发布	亚马逊 EMR 7.7.0 首次部署到初始商业区域

亚马逊 EMR 版本 7.6.0

7.6.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 7.6.0 版本支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2025 年 1 月 10 日

支持阶段	日期
标准支持直到	2027 年 1 月 9 日
终止支持	2027 年 1 月 10 日
生命周期终止	2028 年 1 月 10 日

7.6.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.6.0 版本组件详情

有关亚马逊 EMR 7.6.0 中额外套餐的更多信息，请参阅下表。

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	s3-dist-cp	Extras	2.36.0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-client	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-kms	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-yarn	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Flink	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Flink	核心	hudi	Extras	0.15.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
HBase	核心	s3-dist-cp	Extras	2.36.0-1.amzn2023
HCatalog	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
HCatalog	核心	mariadb-connector-java	Extras	
Hive	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Hive	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Hive	核心	hive-hbase	Extras	3.1.3.amzn.15-1.amzn.2023
Hive	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Hive	核心	s3-dist-cp	Extras	2.36.0-1.amzn2023
Phoenix	核心	s3-dist-cp	Extras	2.36.0-1.amzn2023
Spark	核心	spark-datanucleus	Extras	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Tez	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	bigtop-utils	Extras	1.2.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-client	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-kms	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-yarn	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hive	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hive-hcatalog-server	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Trino	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Trino	核心	zookeeper	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
Trino	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
Trino	核心	bigtop-groovy	Extras	2.5.4-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-jsvc	Extras	1.2.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Trino	核心	hadoop-lzo	Extras	0.4.19-1.amzn2023
Trino	核心	hive-hcatalog	Extras	3.1.3.amzn.15-1.amzn.2023
Trino	核心	hive-jdbc	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Zookeeper	核心	emrfs	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-client	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-kms	Extras	3.9.2.amzn.0-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn.2023
Zookeeper	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023

7.6.0 常见漏洞和漏洞

下表列出了所有 CVEs 不影响在 Amazon EMR 7.6.0 的推荐配置上运行的 EMR 集群的内容。Amazon EMR 依赖于上游开源来提供修复程序，并将在 Amazon EMR 验证修复程序后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。

此表已于 2025 年 1 月 9 日更新。

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2013-7285	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2013-7285
CVE-2015-1832	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15095

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2017-17485	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10173	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10173
CVE-2019-10202	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10202

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-21342	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21342
CVE-2021-21344	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21344
CVE-2021-21345	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21345
CVE-2021-21346	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21346
CVE-2021-21347	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21347
CVE-2021-21350	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21350
CVE-2021-21351	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21351
CVE-2021-41411	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-41411
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37865

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-39135	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-47561	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-52046	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2012-0881	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2014-8125	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2014-8125
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-3674	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-3674
CVE-2016-6796	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-7957	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7957

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-26217	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26217
CVE-2020-26258	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26258
CVE-2020-28052	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21341	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21341
CVE-2021-21343	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21343
CVE-2021-21348	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21348
CVE-2021-21349	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21349
CVE-2021-29505	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-29505
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-37136	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-39139	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39139
CVE-2021-39141	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39141
CVE-2021-39144	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39144
CVE-2021-39145	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39145
CVE-2021-39146	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39146
CVE-2021-39147	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39147
CVE-2021-39148	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39148
CVE-2021-39149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39149
CVE-2021-39150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39150
CVE-2021-39151	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39151
CVE-2021-39152	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39152

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-39153	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39153
CVE-2021-39154	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-39154
CVE-2021-43859	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-40151	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40151
CVE-2022-40152	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41966	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45688	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-25194	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-25194

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44487	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44487
CVE-2023-50387	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-52428	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-21634	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2009-2625	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2009-2625
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2017-10355	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-10355
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2018-2799	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-2799
CVE-2019-10219	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-10693	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14338	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14338
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-29582
CVE-2021-21290	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-21295	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21295
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-38153	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-23437	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-23437
CVE-2022-24329	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38751

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-26049	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-26049
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34462	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34462
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-38820	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2020-8908	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2023-50868	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2024-23454	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-25638	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-29025	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29133

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-29857	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30171	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-36114	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-43382	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-43382
CVE-2024-47072	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47072
CVE-2024-47535	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-51504	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-9823	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-9823

7.6.0 版本说明

以下发行说明包含 Amazon EMR 7.6.0 版本的信息。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 7.6.0 application upgrades include HBase 2.6.1, Flink 1.20.0, Spark 3.5.3, and Trino 457。

已知问题

- 启用托管扩展后，YARN ResourceManager (RM) 会遇到严重的死锁问题，导致其在同时操作的情况下从 “停用” 状态过渡到 “已停用” 状态时无法响应。这在大型集群环境中尤其常见。当它发生时，节点状态转换和应用程序状态转换都无法处理，这实际上使的核心功能陷入瘫痪。ResourceManager解决方法是在主节点上使用以下命令重新启动 RM JVM：

  ```
  sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
  ```

- 当 EMR 集群使用除CapacityScheduler或之外的 YARN 调度器FairScheduler（例如，FIFO 调度器）启动时，该YARNMemoryAvailablePercentage指标不会被推送到。 CloudWatch此问题会影响启用托管扩展的集群中的缩减。如果它取决于 YARNMemoryAvailablePercentage 指标，则还可能影响自定义托管扩展。要解决此问题，请使用 CapacityScheduler 或 FairScheduler。
- 使用 Glue 目录在 Hive 中创建 HBase 表 — 从 EMR-7.3.0 到 EMR-7.10.0，由于 Hive Iceberg 集成存在一个错误，当使用 Glue 数据目录作为元数据存储时，这会导致在 Hive 中创建 HBase 表失败。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。
- Tez 用户界面 — 从 EMR-7.3 到 EMR-7.10，存在一个错误，即启用传输中加密后，通过 YARN 资源管理器 Web UI 访问 Tez 用户界面失败。这是因为 YARN 代理尝试使用 HTTP 协议，而 Tez UI 需要 HTTPS。请将 tez-site 中的 tez.tez-ui.history-url.base 配置从 http 修改为 https 以解决此问题。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 EMR 7.6.0 开始，步骤取消过程现在确保当某步骤被取消时，由该步骤创建的所有 Hadoop YARN 应用程序都会被终止。这为在集群模式下运行的 Spark 作业等应用程序提供更可靠的清理。
- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 ExecutorState，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程

序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。

- CloudWatch EMR 7.6 及更高版本的运行时角色集群支持代理。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 代理。
- 从 Amazon Elastic Map Reduce (EMR) 发行版 7.6.0 开始，S3A 文件系统连接器现在支持 Amazon S3 客户端加密。
- 从 EMR 7.6.0 开始，HMaster 和端点都支持 TLS。 RegionServer 有关 HBase 对 TLS 的支持的更多信息，请参阅下表：HBase。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.amzn2023	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250808.	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 2506250 3.1	6.1.141-155.222.am zn2023	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、（）Amazon GovCloud、美国西部 US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud（US-West）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East（ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	2025 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）、亚太地区（东京）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	2025 年 2 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.amzn2023	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.am zn2023	2024 年 9 月 6 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

7.6.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17 (JDK 17) 的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 7.6 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）提供，Apache Livy 除外。

下表显示了 Amazon EMR 7.6.0 中应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	17、11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11、8
Livy	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Oozie	17、11、8
Phoenix	17、11、8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Tez	17、11、8
Trino	21、17
Zeppelin	17、11、8
Pig	17、11、8
Zookeeper	17、11、8

7.6.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。

组件	版本	说明
delta	3.2.1-amzn-1	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.15.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.19.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.18.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.36.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.15.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.3.1	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.67.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.20.0-amzn-0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-2	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.0-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.6.1-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.6.1-amzn-0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-0	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-15	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-15	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-15	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-15	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-15	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-15	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-15	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。

组件	版本	说明
hudi	0.15.0-amzn-3	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.15.0-amzn-3	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.15.0-amzn-3	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.15.0-amzn-3	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.6.1-amzn-2	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.3.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。

组件	版本	说明
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.2.0	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.287-amzn-1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.287-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.287-amzn-1	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	457-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	457-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	457-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统

组件	版本	说明
spark-client	3.5.3-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.3-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.3-amzn-0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.3-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	24.10.1-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
tensorflow	2.16.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-13	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-13	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.11.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper 命令行客户端。

7.6.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.6.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and

分类	说明	重新配置操作
		Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j2	更改 Phoenix 的 log4j2.pr operties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.6.0 更改日志

7.6.0 版本和发行说明的更改日志

日期	事件	说明
2025-01-13	文档发布	亚马逊 EMR 7.6.0 发行说明首次发布
2025-01-10	部署完成	Amazon EMR 7.6.0 已全面部署到所有受支持的区域
2024-12-26	初始版本	亚马逊 EMR 7.6.0 首次部署到初始商业区域

亚马逊 EMR 版本 7.5.0

7.5.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 7.5.0 版本支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2024 年 11 月 21 日

支持阶段	日期
标准支持直到	2026 年 11 月 20 日
终止支持	2026 年 11 月 21 日
生命周期终止	2027 年 11 月 21 日

7.5.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.5.0 版本组件详情

有关亚马逊 EMR 7.5.0 中额外套餐的更多信息，请参阅下表。

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Flink	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hudi	Extras	0.15.0.amzn.0-1.amzn2023
Flink	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HBase	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023
HCatalog	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HCatalog	核心	mariadb-connector-java	Extras	
Hive	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Hive	核心	hive-hbase	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Hive	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Hive	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023
Phoenix	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023
Spark	核心	spark-datanucleus	Extras	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-utils	Extras	1.2.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hive	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hive-hcatalog-server	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Trino	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Trino	核心	zookeeper	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-groovy	Extras	2.5.4-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-jsvc	Extras	1.2.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-lzo	Extras	0.4.19-1.amzn2023
Trino	核心	hive-hcatalog	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	核心	hive-jdbc	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Zookeeper	核心	emrfs	Extras	2.64.0-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023

7.5.0 常见漏洞和漏洞

下表列出了所有 CVEs 不影响在 Amazon EMR 7.5.0 的推荐配置上运行的 EMR 集群的内容。Amazon EMR 依赖于上游开源来提供修复程序，并将在 Amazon EMR 验证修复程序后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。

此表已于 2021 年 11 月 23 日更新。

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2013-4002	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-1832	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2018-12022	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-12384	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14439	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10672	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-11112	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-13949	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14195	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-17521	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-24616	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-36183	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36186	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36188	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-8908	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2021-37137	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-38153	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-25857	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3509	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-37866	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-41966	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-45688	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2023-34455	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-38647	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-40167	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-40167
CVE-2023-43642	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-50387	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2024-23454	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-29025	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-36124	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36124
CVE-2024-8184	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2012-0881	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-5783	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-5018	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-5018

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2016-6796	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-15095	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-10054	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-14721	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19361	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-5968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-7489	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-12814	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-14540	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16869	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16942	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-17267	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13955	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-15250	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-26939	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-8840	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21290	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-28170	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-29425

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-36374	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-43859	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-1471	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37865	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-38749	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38751

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40151
CVE-2022-40152	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41854	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42889	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46337	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-0833	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20863	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-20863

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-25194	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-33201	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34453	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	high	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-42503	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-5072	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-50868	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2023-52428	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-21634

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-23944	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-29131	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-30171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-35255	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-35255
CVE-2024-36114	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-39676	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-39676
CVE-2024-51504	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2017-17485	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2018-14719	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-14720	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-19362	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2020-10650	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10968	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-13936	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-14062	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-28052	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2022-25647	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38750

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-42004	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-46751	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-20883	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-26048	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-2976	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-36478	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-25638	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29133	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-47561	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2012-6153	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2020-11113	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2021-22570	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2024-29857	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2017-7525	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-1313	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2018-19360	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2019-16335	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16943	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36180	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2021-37136	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2022-24329	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-39135	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-40149	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2023-26049	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-26049

7.5.0 版本说明

以下发行说明包含 Amazon EMR 7.5.0 版本的信息。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 7.5.0 application upgrades include Delta 3.2.1-amzn-0, HBase 2.5.10, Hudi 0.15.0-amzn-2, and Iceberg 1.6.1-amzn-1。
- EMR 预写日志 (WAL) 支持跨集群复制。有关更多信息，请参阅 EMR WAL 跨集群复制。

已知问题

- 已从 Amazon EMR 7.5 及更高版本中移除 Apache Sqoop。
- 启用托管扩展后，YARN ResourceManager (RM) 会遇到严重的死锁问题，导致其在同时操作的情况下从 “停用” 状态过渡到 “已停用” 状态时无法响应。这在大型集群环境中尤其常见。当它发生时，节点状态转换和应用程序状态转换都无法处理，这实际上使的核心功能陷入瘫痪。ResourceManager解决方法是在主节点上使用以下命令重新启动 RM JVM：

```
sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
```

- 当 EMR 集群使用除CapacityScheduler或之外的 YARN 调度器FairScheduler（例如，FIFO 调度器）启动时，该YARNMemoryAvailablePercentage指标不会被推送到。 CloudWatch此问题会影响启用托管扩展的集群中的缩减。如果它取决于 YARNMemoryAvailablePercentage 指标，则还可能影响自定义托管扩展。要解决此问题，请使用 CapacityScheduler 或 FairScheduler。
- 使用 Glue 目录在 Hive 中创建 HBase 表 — 从 EMR-7.3.0 到 EMR-7.10.0，由于 Hive Iceberg 集成存在一个错误，当使用 Glue 数据目录作为元数据存储时，这会导致在 Hive 中创建 HBase 表失败。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。
- Tez 用户界面 — 从 EMR-7.3 到 EMR-7.10，存在一个错误，即启用传输中加密后，通过 YARN 资源管理器 Web UI 访问 Tez 用户界面失败。这是因为 YARN 代理尝试使用 HTTP 协议，而 Tez UI 需要 HTTPS。请将 tez-site 中的 tez.tez-ui.history-url.base 配置从 http 修改为 https 以解决此问题。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 ExecutorState，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 spark.dynamicAllocation.enabled 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 spark.dynamicAllocation.maxExecutors 和 spark.dynamicAllocation.minExecutors 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- Amazon EMR 使用不同的 TensorFlow 库版本，具体取决于您为集群选择的实例类型。Amazon EMR 还支持 TensorFlow 具有 aarch64 及以上实例类型（Graviton 实例）的集群。 EMR-7.5.0

  下表按实例类型列出了以下版本的版本 EMR-7.5.0：

EC2 实例类型	TensorFlow 建造		
M5 和 C5	利用 Intel MKL 优化的 Tensorflow 2.16.1		
P2、P4D、、G4DN、G6 和 GR6	采用 CUDA 12.3 和 cuDNN 8.9.7.29 的 Tensorflow 2.16.1		
P3、P3DN 3 和 G3S	具有 CUDA 12.3、cuDNN 8.9.7.29、NCCL 2.20.3-1 Nvidia NCC 的 Tensorflow 2.16.1 仅在 P3 实例上可用。最终用户许可协议 (EULA)：在 Amazon EMR 上使用 Nvidia 组件，即表示您同意产品 EULA 中列出的条款和条件。		
所有其他包括 Graviton (+) EMR-7.5.0	Tensorflow 2.16.1		

- 使用以下 hdfs-site.xml 配置，启用了 FGAC（Fine-Grained 访问控制）的 La Amazon ke Formation Amazon EMR 集群现在最多可以支持 256 个并发步骤：

```
[
  {
    "Classification": "hdfs-site",
    "Properties": {
      "dfs.datanode.handler.count": "40",
      "dfs.datanode.max.transfer.threads": "16384",
      "dfs.namenode.handler.count": "64",
      "dfs.replication": "1"
    }
  },
  {
```

```
    "Classification": "hdfs-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
          "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE": "5120"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.amzn2023	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 2506250 3.1	6.1.141-155.222.am zn2023	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、（）Amazon GovCloud、美国西部 US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、（）、US-East（）Amazon GovCloud、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud（US-West）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	2025 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）、亚太地区（东京）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	2025 年 2 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.amzn2023	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.am zn2023	2024 年 9 月 6 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

7.5.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17 (JDK 17) 的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 7.5 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）提供，Apache Livy 除外。

下表显示了 Amazon EMR 7.5.0 中应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	17、11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11、8
Livy	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Oozie	17、11、8
Phoenix	17、11、8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Tez	17、11、8
Trino	21、17
Zeppelin	17、11、8
Pig	8
Zookeeper	17、11、8

7.5.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。

组件	版本	说明
delta	3.2.1-amzn-0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.14.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.18.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.16.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.35.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	emrfs	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.3.1	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.66.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.19.1-amzn-1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
flink-jobmanager-config	1.19.1-amzn-1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.0-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	2.5.10-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.5.10-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.5.10-amzn-0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.5.10-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.5.10-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.5.10-amzn-0	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-14	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-14	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-14	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-14	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-14	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-14	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-14	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。

组件	版本	说明
hudi	0.15.0-amzn-2	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.15.0-amzn-2	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.15.0-amzn-2	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.15.0-amzn-2	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.6.1-amzn-1	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.3.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。

组件	版本	说明
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.2.0	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.287-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.287-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.287-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	446-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	446-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	446-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统

组件	版本	说明
spark-client	3.5.2-amzn-1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.2-amzn-1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.2-amzn-1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.2-amzn-1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	24.08.1-amzn-1	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
tensorflow	2.16.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-12	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-12	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.11.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper 命令行客户端。

7.5.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.5.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and

分类	说明	重新配置操作
		Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j2	更改 Phoenix 的 log4j2.pr operties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.5.0 更改日志

7.5.0 版本和发行说明的更改日志

日期	事件	说明
2024-11-21	文档发布	亚马逊 EMR 7.5.0 发行说明首次发布
2024-11-21	部署完成	亚马逊 EMR 7.5.0 已全面部署到所有支持的区域
2024-11-13	初始版本	亚马逊 EMR 7.5.0 首次部署到初始商业区域

亚马逊 EMR 版本 7.4.0

7.4.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 7.4.0 版本支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2024 年 11 月 13 日

支持阶段	日期
标准支持直到	2026 年 11 月 12 日
终止支持	2026 年 11 月 13 日
生命周期终止	2027 年 11 月 13 日

7.4.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.4.0 版本组件详情

有关亚马逊 EMR 7.4.0 中额外套餐的更多信息，请参阅下表。

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Flink	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hudi	Extras	0.15.0.amzn.0-1.amzn2023
Flink	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HBase	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023
HCatalog	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HCatalog	核心	mariadb-connector-java	Extras	
Hive	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Hive	核心	hive-hbase	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Hive	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Hive	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023
Phoenix	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023
Spark	核心	spark-datanucleus	Extras	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-utils	Extras	1.2.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hive	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hive-hcatalog-server	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Trino	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Trino	核心	zookeeper	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-groovy	Extras	2.5.4-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-jsvc	Extras	1.2.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-lzo	Extras	0.4.19-1.amzn2023
Trino	核心	hive-hcatalog	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	核心	hive-jdbc	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Zookeeper	核心	emrfs	Extras	2.64.0-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023

7.4.0 常见漏洞和漏洞

下表列出了所有 CVEs 不影响在 Amazon EMR 7.4.0 的推荐配置上运行的 EMR 集群的内容。Amazon EMR 依赖于上游开源来提供修复程序，并将在 Amazon EMR 验证修复程序后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。

此表已于 2024 年 11 月 14 日更新。

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2013-4002	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-1832	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2017-7525	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-12022	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2019-12384	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14439	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2020-10672	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-11112	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-13949	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14195	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-17521	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-24616	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-36183	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36186	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36188	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-8908	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2021-37137	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-38153	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-25857	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3509	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-37866	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-39135	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-41966	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-45688	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2023-34455	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-38647	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-40167	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-40167
CVE-2023-43642	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-50387	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2024-23454	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-29025	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29025

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-36124	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36124
CVE-2024-8184	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2012-0881	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-5783	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-5018	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2016-6796	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-15095	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-10054	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-14721	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19361	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-5968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-7489	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12814	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-14540	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16869	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16942	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-17267	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-17531	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13955	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-15250	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15250

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-26939	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-8840	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-9548	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21290	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-28170	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-36374	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-43859	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-1471	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37865	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-38749	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40151
CVE-2022-40152	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41854	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42889	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46337	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-0833	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20863	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-25194	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-33201	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34453	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-42503	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-42503

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-5072	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-50868	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2023-52428	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-23944	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-29131	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-30171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-35255	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-35255
CVE-2024-36114	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-36114

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2024-38808	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-39676	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-39676
CVE-2024-51504	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-7254	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2017-17485	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2018-14719	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-19362	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2020-10650	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10968	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-13936	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-14062	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-15522

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-28052	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2022-25647	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-42004	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-46751	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-20883	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-26048	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-2976	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-36478	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-36478

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-25638	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29133	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47561	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2012-6153	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2020-11113	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2021-22570	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2024-29857	LOW	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-29857

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-1313	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2020-36180	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2021-37136	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2022-24329	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-40149	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2023-26049	未分类	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-26049

7.4.0 版本说明

以下发行说明包含 Amazon EMR 版本 7.4.0 的信息。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 7.4.0 application upgrades include Amazon SDK for Java 2.28.8, Delta 3.2.0-amzn-1, Flink 1.19.1, Hadoop 3.4.0, HBase 2.5.5, Hudi 0.15.0-amzn-1, Iceberg 1.6.1-amzn-0, Phoenix 5.2.0, Presto 0.287, Spark 3.5.2, Trino 446, and Zookeeper 3.9.2。
- 此版本增加了 7 个支持通过网络传输的加密的开源端点。这项改进包括开源框架，例如 Hue、Livy、JupyterEnterpriseGateway、Zookeeper 和 Ranger KMS。如果启用了传输中加密并希望连接到这些端点，可能需要修改代码以支持 TLS 通信。您可以根据需要对这些端点中的任何一个禁用 TLS。有关支持的端点的完整列表，请参阅了解传输中加密。

已知问题

- Yarn ResourceManager 的`yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data`属性自 emr-6.11.0 起就支持 Hive 洗牌处理程序，现在在 emr-7.4.0 中运行 Spark on Yarn 时，该属性也适用于由 Spark 外部洗牌服务提供的文件。

  请注意，在 Yarn 上运行 Spark 时，Spark 外部随机播放服务的默认行为是 Yarn NodeManager 在应用程序终止时删除应用程序的洗牌文件。这可能会影响节点停用速度和计算利用率。对于长时间运行的应用程序，请考虑将 `spark.shuffle.service.removeShuffle` 设置为 `true` 以移除不再使用的随机排序文件，从而更快地停用没有活跃随机排序数据的节点。
- Amazon S3 Select 可用性：Amazon S3 Select 不支持 Presto 和 Trino 的跨区域查询。有关 Presto 和 Trino 版本可用的特定功能的更多信息，请参阅 Presto 和 Trino。
- 亚马逊 EMR 7.4 及更高版本不支持 Apache Ranger。
- 由于存在已知问题，Apache Sqoop 与 Apache Hadoop 3.4 不兼容。 SQOOP-3485Amazon EMR 7.4 版本包括但不支持 Apache Sqoop。将从 Amazon EMR 7.5 及更高版本中移除 Apache Sqoop。
- 启用托管扩展后，YARN ResourceManager (RM) 会遇到严重的死锁问题，导致其在同时操作的情况下从 “停用” 状态过渡到 “已停用” 状态时无法响应。这在大型集群环境中尤其常见。当它发生时，节点状态转换和应用程序状态转换都无法处理，这实际上使的核心功能陷入瘫痪。ResourceManager解决方法是在主节点上使用以下命令重新启动 RM JVM：

  ```
  sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
  ```
- 当 EMR 集群使用除`CapacityScheduler`或之外的 YARN 调度器`FairScheduler`（例如，FIFO 调度器）启动时，该`YARNMemoryAvailablePercentage`指标不会被推送到。 CloudWatch此问题会影响启用托管扩展的集群中的缩减。如果它取决于 `YARNMemoryAvailablePercentage` 指标，则还可能影响自定义托管扩展。要解决此问题，请使用 `CapacityScheduler` 或 `FairScheduler`。
- 使用 Glue 目录在 Hive 中创建 HBase 表 — 从 EMR-7.3.0 到 EMR-7.10.0，由于 Hive Iceberg 集成存在一个错误，当使用 Glue 数据目录作为元数据存储时，这会导致在 Hive 中创建 HBase 表失败。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。
- Tez 用户界面 — 从 EMR-7.3 到 EMR-7.10，存在一个错误，即启用传输中加密后，通过 YARN 资源管理器 Web UI 访问 Tez 用户界面失败。这是因为 YARN 代理尝试使用 HTTP 协议，而 Tez UI 需要 HTTPS。请将 `tez-site` 中的 `tez.tez-ui.history-url.base` 配置从 `http` 修改为 `https` 以解决此问题。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 `TRUE`（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 根据您为集群选择的实例类型，Amazon EMR 使用不同的 TensorFlow 库版本。Amazon EMR 还支持 TensorFlow 具有 aarch64 及以上实例类型（Graviton 实例）的集群。 EMR-7.5.0
- 针对 Iceberg 工作负载优化 S3 请求扩展 - 对于使用与 EMR 34 v7.4 版本捆绑的 Iceberg 的客户，S3 已将默认熵方案更新为 20 个字符以 2 为底的（例如 35 01010110100110110010）哈希。这种新的以 2 为底的熵方案缩小了字符范围，使 S3 能够更快地自动扩展请求容量，以匹配目标 Iceberg 工作负载的需求。它还缩短了工作负载观察 503 节流响应的时间。

-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.amzn2023	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 2506250 3.1	6.1.141-155.222.am zn2023	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、（）Amazon GovCloud、美国西部 US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud（US-West）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	2025 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）、亚太地区（东京）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	2025 年 2 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.amzn2023	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126.197.am zn2023	2024 年 12 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.amzn2023	2024 年 9 月 6 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

7.4.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17 (JDK 17) 的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 7.4 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）提供，Apache Livy 除外。

下表显示了 Amazon EMR 7.4.0 中应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	17、11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11、8
Livy	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Oozie	17、11、8
Phoenix	17、11、8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Sqoop	8
Tez	17、11、8
Trino	21、17
Zeppelin	17、11、8
Pig	8
Zookeeper	8

7.4.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.2.0-amzn-1	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.13.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.17.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.17.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.34.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.13.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.3.1	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.65.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.19.1-amzn-0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.19.1-amzn-0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-0	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.0-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.5.5-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.5.5-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.5.5-amzn-0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.5.5-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.5.5-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.5.5-amzn-0	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-13	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-13	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-13	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-13	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-13	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-13	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	3.1.3-amzn-13	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.15.0-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.15.0-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.15.0-amzn-1	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.15.0-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.6.1-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.3.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.2.0	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.287-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.287-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.287-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	446-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	446-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	446-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目

组件	版本	说明
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.5.2-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.2-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.2-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.2-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	24.08.1-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.16.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-11	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-11	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.11.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper 命令行客户端。

7.4.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.4.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j2	更改 Phoenix 的 log4j2.pr operties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.4.0 更改日志

7.4.0 版本和发行说明的更改日志

日期	事件	说明
2024-11-18	文档发布	亚马逊 EMR 7.4.0 发行说明首次发布
2024-11-13	部署完成	亚马逊 EMR 7.4.0 已全面部署到所有支持的区域
2024-10-31	开始部署	亚马逊 EMR 7.4.0 首次部署到初始商业区域

Amazon EMR 发行版 7.3.0

7.3.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 发行版 7.3.0 支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2024 年 10 月 16 日
标准支持直到	2026 年 10 月 15 日
终止支持	2026 年 10 月 16 日
生命周期终止	2027 年 10 月 16 日

7.3.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.3.0 发行版组件详细信息

有关 Amazon EMR 7.3.0 中 Extras 软件包的更多信息，请参阅下表。

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Flink	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	核心	hudi	Extras	0.15.0.amzn.0-1.amzn2023
Flink	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HBase	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
HCatalog	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HCatalog	核心	mariadb-connector-java	Extras	
Hive	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	核心	hive-hbase	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Hive	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Hive	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023
Phoenix	核心	s3-dist-cp	Extras	2.33.0-1.amzn2023
Spark	核心	spark-datanucleus	Extras	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	bigtop-utils	Extras	1.2.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	核心	hive	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	核心	hive-hcatalog-server	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Trino	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Trino	核心	zookeeper	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-groovy	Extras	2.5.4-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-jsvc	Extras	1.2.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hadoop-lzo	Extras	0.4.19-1.amzn2023
Trino	核心	hive-hcatalog	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	核心	hive-jdbc	Extras	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Zookeeper	核心	emrfs	Extras	2.64.0-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023

7.3.0 常见漏洞和风险

下表列出了所有 CVEs 不影响在 Amazon EMR 7.3.0 的推荐配置上运行的 EMR 集群的内容。Amazon EMR 依赖于上游开源来提供修复程序，并将在 Amazon EMR 验证修复程序后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。

此表已于 2024 年 10 月 3 日更新。

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-1832	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-1832

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2016-5018	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2012-0881	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-2156	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-2156

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-18640	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2017-18640	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2018-1000180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16869	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-35515	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35516	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35517	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-36090	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-37136	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37137	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40152	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45688	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-36478	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-36478	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-50387	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-21634

7.3.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 7.3.0 的信息。更改与 7.3.0 有关。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 7.3.0 application upgrades include Delta 3.2.0-amzn-0, Hudi 0.15.0-amzn-0, TensorFlow 2.16.1, Trino 442, and Zeppelin 0.11.1。
- 此发行版增加了 22 个支持网络传输中加密的开源端点。此改进包括 Hadoop、Hive、Tez、HBase、Phoenix 和 Flink 等开源框架。如果启用了传输中加密并希望连接到这些端点，可能需要修改代码以支持 TLS 通信。您可以根据需要对这些端点中的任何一个禁用 TLS。有关支持的端点的完整列表，请参阅了解传输中加密。
- 在 Amazon EMR 7.3.0 中，Apache Hive with Iceberg 现在支持 Glue 数据目录作为元数据存储，这为您带来了诸多好处，例如用于存储元数据的集中存储库、自动抓取数据源和提取元数据，以及与其他服务集成以实现无缝工作 Amazon 流程。

已知问题

- EMR Studio 不支持 Python 3.11。
- 如果使用传输中加密和 Kerberos 身份验证，则无法使用依赖于 Hive 元存储的 Spark 应用程序。此问题已在开源 Spark 升级到 Hive 3 SPARK-44114时得到修复，HIVE-16340并将在开源 Spark 升级到 Hive 3 时得到完全解决。同时，您可以将 `hive.metastore.use.SSL` 设置为 `false`，暂时解决此问题。有关更多信息，请参阅配置应用程序。
  - 如果不使用 Kerberos 身份验证，则必须将 Spark 配置为使用 SSL。为此，请在预置集群时设置以下配置。

```
[{
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
        "spark.hadoop.hive.metastore.truststore.path": "/usr/share/aws/emr/
security/conf/keystore-thrift.jks",
        "spark.hadoop.hive.metastore.use.SSL": "true"
    }
}]
```

- 如果您使用自定义域名，则 Amazon 控制台中 Spark History Server 用户界面中的某些链接可能无法使用。将以下脚本上传到 S3 存储桶，然后添加一个步骤以使用 shell 脚本。

```
#!/bin/bash
```

```
if grep -q ":8042" /etc/nginx/nginx.conf; then
    sudo sed -i '=s#\^(\\/nm\\/(?<nodeAddress>.*:8042)\\/(?<url>.*)\$)#^(\\/nm\\/
(?<nodeAddress>(\\.|-|[a-zA-Z0-9])*:8042)\\/(?<url>(node|conf|logs|stacks|jmx).*)\
$)#g' /etc/nginx/nginx.conf
else
    sudo sed -i 's#\^(\\/nm\\/(?<nodeAddress>.*:8044)\\/(?<url>.*)\$)#^(\\/nm\\/
(?<nodeAddress>(\\.|-|[a-zA-Z0-9])*:8044)\\/(?<url>(node|conf|logs|stacks|jmx).*)\
$)#g' /etc/nginx/nginx.conf
fi

sudo systemctl restart nginx
```

- 使用 Glue 目录在 Hive 中创建 HBase 表 — 从 EMR-7.3.0 到 EMR-7.10.0，由于 Hive Iceberg 集成存在一个错误，当使用 Glue 数据目录作为元数据存储时，这会导致在 Hive 中创建 HBase 表失败。如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。
- Tez 用户界面 — 从 EMR-7.3 到 EMR-7.10，存在一个错误，即启用传输中加密后，通过 YARN 资源管理器 Web UI 访问 Tez 用户界面失败。这是因为 YARN 代理尝试使用 HTTP 协议，而 Tez UI 需要 HTTPS。请将 `tez-site` 中的 `tez.tez-ui.history-url.base` 配置从 `http` 修改为 `https` 以解决此问题。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 为了支持 YARN 的 TLS 主机名验证，此发行版将 `yarn.resourcemanager.hostname` 配置从主实例 IP 地址更改为主实例私有 DNS 名称。
- MXNet 项目已终止使用，现已存档。the section called “emr-7.2.0” 是包含 MXNet 的最后一个版本。

- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.amzn2023	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250808.	6.1.147-172.266.am zn2023	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 2506250 3.1	6.1.141-155.222.am zn2023	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、（）Amazon GovCloud、美国西部 US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud（US-West）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	2025 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）、亚太地区（东京）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.amzn2023	2025 年 2 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.amzn2023	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126.197.am zn2023	2024 年 12 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	2024 年 11 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.am zn2023	2024 年 9 月 6 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

7.3.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17（JDK 17）的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 发行版 7.3 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）一起发出，Apache Livy 除外。

下表显示 Amazon EMR 7.3.0 中的应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	17、11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11、8
Livy	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Oozie	17、11、8
Phoenix	17、11、8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Sqoop	8
Tez	17、11、8
Trino	21、17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	17、11、8

7.3.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.2.0-amzn-0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.12.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.16.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.33.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.12.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.3.0	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.64.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.18.1-amzn-2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.3.6-amzn-5	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-5	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-5	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-5	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-5	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-5	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-5	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-5	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-5	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.6-amzn-5	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-5	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-7	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.17-amzn-7	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.17-amzn-7	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-7	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-7	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-7	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-12	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-12	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-12	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-12	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-12	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-12	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	3.1.3-amzn-12	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.15.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.15.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.15.0-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.15.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.5.2-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	12.3.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.285-amzn-1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.285-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.285-amzn-1	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	442-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	442-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	442-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目

组件	版本	说明
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.5.1-amzn-1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.1-amzn-1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.1-amzn-1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.1-amzn-1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	24.06.1-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.16.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-10	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-10	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.11.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.9.1-amzn-1	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.1-amzn-1	ZooKeeper 命令行客户端。

7.3.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.3.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.3.0 更改日志

7.3.0 发行版的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2024-10-17	文档发布	首次发布 Amazon EMR 7.3.0 发布说明
2024-10-16	部署完成	Amazon EMR 7.3.0 已全面部署到所有支持的区域
2024-10-14	初始版本	Amazon EMR 7.3.0 首次部署到初始商业区域

Amazon EMR 发行版 7.2.0

7.2.0 支持的生命周期

下表描述了 Amazon EMR 发行版 7.2.0 支持的生命周期日期。

支持阶段	日期
最初发行日期	2024 年 7 月 25 日
标准支持直到	2026 年 7 月 24 日
终止支持	2026 年 7 月 25 日
生命周期终止	2027 年 7 月 25 日

7.2.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.2.0 发行版组件详细信息

有关 Amazon EMR 7.2.0 中 Extras 软件包的更多信息，请参阅下表。

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
AmazonCloudWatchAgent	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	s3-dist-cp	Extras	2.32.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Flink	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	核心	hudi	Extras	0.14.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Flink	核心	hadoop	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
HBase	核心	s3-dist-cp	Extras	2.32.0-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
HCatalog	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
HCatalog	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Hive	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Hive	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Hive	核心	hive-hbase	Extras	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Hive	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Hive	核心	s3-dist-cp	Extras	2.32.0-1.amzn2023
Phoenix	核心	s3-dist-cp	Extras	2.32.0-1.amzn2023
Spark	核心	spark-datanucleus	Extras	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Tez	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	bigtop-utils	Extras	1.2.0-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	核心	hive	Extras	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Trino	核心	hive-hcatalog-server	Extras	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Trino	核心	mariadb-connector-java	Extras	2.7.2-1
Trino	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
Trino	核心	zookeeper	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	核心	zookeeper-server	Extras	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-groovy	Extras	2.5.4-1.amzn2023
Trino	核心	bigtop-jsvc	Extras	1.2.4-1.amzn2023
Trino	核心	hadoop	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Trino	核心	hadoop-lzo	Extras	0.4.19-1.amzn2023
Trino	核心	hive-hcatalog	Extras	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Trino	核心	hive-jdbc	Extras	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Zookeeper	核心	emrfs	Extras	2.63.0-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-client	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-datanode	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-hdfs-namenode	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-kms	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

应用程序	应用程序类型	程序包	软件包类型	软件包版本
Zookeeper	核心	hadoop-mapreduce-historyserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-nodemanager	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-proxyserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-resourcemanager	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	hadoop-yarn-timelineserver	Extras	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	核心	ranger-kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023

7.2.0 常见漏洞和风险

下表列出了所有 CVEs 不影响在 Amazon EMR 7.2.0 的推荐配置上运行的 EMR 集群的内容。Amazon EMR 依赖于上游开源来提供修复程序，并将在 Amazon EMR 验证修复程序后的 90 天内提供最新的稳定版本，作为核心引擎组件的一部分。

此表已于 2024 年 9 月 15 日更新。

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-1832	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-1832

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-4852	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-4852
CVE-2015-7501	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-7501
CVE-2016-5018	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-1000487	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-1000487
CVE-2017-12629	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-12629
CVE-2017-15095	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-15095	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-17485	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2017-7657	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7657
CVE-2017-7658	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7658
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-14721	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-17190	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-17190
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-7489	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-14892	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17195	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17195
CVE-2019-17195	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17195
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17531

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20444	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2019-20445	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-7692	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-7692
CVE-2020-7692	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-7692
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-8840	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9480	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9480
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-9548	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-26291	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-26291
CVE-2021-26291	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-26291
CVE-2021-32797	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-32797
CVE-2021-32798	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-32798
CVE-2021-35958	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35958
CVE-2021-37404	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37404
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-25168	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25168
CVE-2022-26612	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-26612

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-32532	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-32532
CVE-2022-33980	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-33980
CVE-2022-37865	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-40664	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40664
CVE-2022-42889	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-38647	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-38647	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2024-1597	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-1597
CVE-2024-1597	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-1597
CVE-2024-1597	关键	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-1597
CVE-2012-0881	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-0881	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2013-4002	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2014-0114	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2014-0114
CVE-2014-0114	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2014-0114

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2015-2080	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-2080
CVE-2015-2156	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-2156
CVE-2015-2156	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-2156
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-6420	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2015-6420
CVE-2016-1000338	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-1000338
CVE-2016-1000340	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-1000340
CVE-2016-1000342	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-1000342
CVE-2016-1000343	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-1000343
CVE-2016-1000344	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-1000344
CVE-2016-1000352	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-1000352
CVE-2016-6796	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2016-6796

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2017-1000034	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-1000034
CVE-2017-12612	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-12612
CVE-2017-15288	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-15288
CVE-2017-18640	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2017-18640	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2017-5637	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-5637
CVE-2017-7656	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7656
CVE-2017-7687	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-7687
CVE-2017-9735	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-9735
CVE-2017-9790	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2017-9790
CVE-2018-10054	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10936	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-10936
CVE-2018-11793	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11793

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-11804	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-11804
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-3258	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-3258
CVE-2018-3827	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-3827
CVE-2018-3831	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-3831
CVE-2018-5968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-5968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-8012	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-8012

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2018-8768	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2018-8768
CVE-2019-0204	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0204
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10099	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10099
CVE-2019-10172	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16869	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16869	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-17566	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17566
CVE-2019-17566	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-17566
CVE-2019-7611	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2019-7611
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11112

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11988	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-11988
CVE-2020-13692	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13692
CVE-2020-13936	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13936

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14061

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-17533	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-17533
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24616

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-25649	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-28491
CVE-2020-35211	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35211
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36181	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36186

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-9492	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2020-9492
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-20190	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-22573	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22573
CVE-2021-22573	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22573
CVE-2021-22573	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-22573
CVE-2021-25646	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-25646
CVE-2021-26919	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-26919
CVE-2021-28165	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-28165
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-33036	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-33036
CVE-2021-33813	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-33813
CVE-2021-33813	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-33813

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-35515	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35516	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35516

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-35516	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35517	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-36090	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36090

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2021-36090	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-37136	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37136	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37137	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-37137	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-37714	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-37714	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-37714	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-37714	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-46877	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2021-46877
CVE-2022-24758	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-24758
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-31197	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-31197
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-34169	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-34169
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-3510

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-36364	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-37866	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40146	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40146
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-40150	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40152	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-40152	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41704	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-41704
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42004

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-4244	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-4244
CVE-2022-42890	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-42890
CVE-2022-44729	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-44729
CVE-2022-44729	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-44729
CVE-2022-44729	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-44729
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45688	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45688	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45688	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45688

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1370

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-1428	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1428
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-24580	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-24580
CVE-2023-25194	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-25194	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-25194	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-31418	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-31418
CVE-2023-32731	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-32731
CVE-2023-34453	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34453

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-34453	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34610	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-34610
CVE-2023-36053	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-36053

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-36478	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-36478	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-39410	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-41164	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-41164
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43665	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-43665
CVE-2023-46120	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-46120
CVE-2023-46695	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-46695
CVE-2023-4759	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-4759

CVE ID	严重性	CVE 详细信息 URL
CVE-2023-5072	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-24680	HIGH	https://nvd.nist。 gov/vuln/detail/CVE-2024-24680

7.2.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 7.2.0 的信息。更改与 7.2.0 有关。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 7.2.0 application upgrades include Iceberg 1.5.0-amzn-0 and Delta 3.1.0。
- Amazon EMR 还增加了支持，让您可以将 HBase、Flink 和 Hive 等其他应用程序与 Amazon S3 Express One Zone 存储类结合使用。
- 此发行版增加了读取还原对象的功能，因此您可以使用 `S3A` 协议从 S3 位置读取 Glacier 对象。此功能适用于 Spark、Flink 和 Hive。
- 具有托管扩展的节点标签：根据市场类型或节点类型在实例上使用节点标签，以改进 Amazon EMR 的自动扩展功能。有关更多信息，请参阅在 Amazon EMR 中使用托管扩展。

已知问题

- EMR Studio 不支持 Python 3.11。

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本修复了集群实例状态脚本中的一个问题，该脚本监视实例的运行状况，该脚本以前在节点上有大量线程 and/or 打开文件句柄时会消耗过多的 CPU 和内存资源。
- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 `TRUE`（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 此版本修复了内部步骤清理操作期间可能出现的死锁问题。该操作管理在 EMR 集群上完成的步骤的生命周期。此问题会影响关键的 Amazon EMR 操作，例如步骤操作和扩展。
- 此版本解决了一个问题，含有自定义 AMI 的自定义集群如果具有某些预先存在的日志文件，可能会导致 Amazon EMR 日志管理进程守护程序失败。

- 亚马逊 EMR 7.2.0 将负责集群管理和监控活动的亚马逊 EMR 守护程序从 SDK v1 升级到 v2。Amazon

- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			部（俄亥俄州）Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.amzn2023	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 2506250 3.1	6.1.141-155.222.am zn2023	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、（）Amazon GovCloud、美国西部 US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud（US-West）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.amzn2023	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	2025 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）、亚太地区（东京）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	2025 年 2 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.amzn2023	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126.197.am zn2023	2024 年 12 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	2024 年 11 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 241001.1	6.1.109-118.189.amzn2023	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240819.(	6.1.102-111.182.amzn2023	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240730.(	6.1.97-104.177.amzn2023	2024 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240722.(	6.1.97-104.177.amzn2023	2024 年 7 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240708.(	6.1.96-102.177.amzn2023	2024 年 7 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-West）、Amazon GovCloud （US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			East）、中国（北京）、中国（宁夏）

7.2.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17（JDK 17）的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 发行版 7.2 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）一起发出，Apache Livy 除外。

下表显示 Amazon EMR 7.2.0 中的应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11、8
Livy	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Oozie	17、11、8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Sqoop	8
Tez	17、11、8
Trino	21、17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

7.2.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.1.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.11.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.15.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.16.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.32.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.11.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.2.2	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.63.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.18.1-amzn-1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.3.6-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.6-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-6	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.17-amzn-6	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.17-amzn-6	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-6	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-6	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-6	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-11	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-11	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-11	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-11	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-11	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-11	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	3.1.3-amzn-11	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.14.1-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.14.1-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.14.1-amzn-1	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.14.1-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.5.0-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。

组件	版本	说明
nvidia-cuda	11.8.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.3	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.285-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.285-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.285-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	436-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	436-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
trino-client	436-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.5.1-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.1-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.1-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.1-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	24.02.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-9	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-9	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。

组件	版本	说明
zookeeper-server	3.9.1-amzn-1	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.1-amzn-1	ZooKeeper 命令行客户端。

7.2.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.2.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ

分类	说明	重新配置操作
		er, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.2.0 更改日志

7.2.0 发行版的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2025-09-03	文档修订	添加了 Amazon EMR 7.2.0 发布说明
2024-07-25	文档发布	首次发布 Amazon EMR 7.2.0 发布说明
2024-07-16	初始版本	Amazon EMR 7.2.0 首次部署到初始商业区域

Amazon EMR 发行版 7.1.0

7.1.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.1.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 7.1.0 的信息。更改与 7.1.0 有关。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 7.1.0 application upgrades include Livy 0.8.0, Trino 435, and ZooKeeper 3.9.1。
- 运行状况不佳的节点替换：在 Amazon EMR 7.1.0 及更高版本中，默认启用运行状况不佳的节点替换，因此 Amazon EMR 将正常替换运行状况不佳的节点。为避免影响 Amazon EMR 7.0.0 及更低版本上的现有工作流，如果您在集群中启用了终止保护，则会禁用运行状况不佳的节点替换。
- CloudWatch 代理 — 使用 Amazon EMR 配置 API 将 CloudWatch 代理配置为使用其他系统指标、添加应用程序指标和更改指标目标。

已知问题

- 在此版本中，该应用程序 JupyterEnterpriseGateway (JEG) 不支持 Python 3.11。
- 当节点上有大量线程 and/or 打开文件句柄时，监控实例运行状况的集群实例状态脚本可能会消耗过多的 CPU 和内存资源。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 `TRUE`（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 虽然 Amazon EMR 7.1.0 默认支持 Python 3.9，但 Amazon EMR 7.1.0 中的 Livy 0.8.0 和 Spark 支持 Python 3.11。
- 此版本修复了 PySpark 与 Python 版本 3.11 一起使用时需要逐行运行的问题。
- 齐柏林飞艇升级 — 亚马逊 EMR 7.1.0 包括齐柏林飞艇升级到 Java 版 SDK v2。 Amazon 此升级使 Zeppelin S3 Notebook 能够接受自定义加密材料提供程序。适用于 Java 的 Amazon SDK v2 删除了该 EncryptionMaterialsProvider 接口。升级到 Amazon EMR 7.1.0 后，如果要使用自定义加密，必须实现 Keyring 接口。有关如何实现 Keyring 接口的示例，请参阅 KmsKeyring.java。
- 升级到 Amazon EMR 7.1.0 版本时，请将本地磁盘加密的自定义密钥提供程序更改为使用的 AES 算法生成密钥。 AES/GCM/NoPadding如果您不更新算法，集群创建可能会失败并显示错误 `Local disk encryption failed on master instance (i-123456789) due to internal error.`。有关创建自定义密钥提供程序的更多信息，请参阅创建自定义密钥提供程序。
- Amazon EMR 7.1.0 通过改进具有打开文件句柄的文件的日志截断逻辑，提高了节点在磁盘空间不足情况下的弹性。
- 此版本增强了编码和解码逻辑，在重启节点时使用 Amazon EMR 进程守护程序读取和写入文件，最大限度地降低了数据损坏和节点故障的风险。

- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			部（俄亥俄州）Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.amzn2023	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 2506250 3.1	6.1.141-155.222.am zn2023	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）、中东（阿联酋）东部（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、（）Amazon GovCloud、美国西部 US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.am zn2023	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			West）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	2025 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）、亚太地区（东京）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	2025 年 2 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（泰国）、亚太地区（马来西亚）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.amzn2023	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126.197.am zn2023	2024 年 12 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	2024 年 11 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 241001.1	6.1.109-118.189.amzn2023	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240819.(	6.1.102-111.182.amzn2023	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240730.(	6.1.97-104.177.amzn2023	2024 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240722.(	6.1.97-104.177.amzn2023	2024 年 7 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240708.(	6.1.96-102.177.amzn2023	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.3.2 240219.(	6.1.77-99.164.amzn2023	2024 年 5 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-West）、Amazon GovCloud （US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			East）、中国（北京）、中国（宁夏）

7.1.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17（JDK 17）的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 发行版 7.1 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）一起发出，Apache Livy 除外。

下表显示 Amazon EMR 7.1.0 中的应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	17、11、8
HBase	11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11、8
Livy	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Oozie	17、11、8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Sqoop	8
Tez	17、11、8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

7.1.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.0.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.10.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.14.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.31.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.10.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.2.2	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.62.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.18.1-amzn-0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
hadoop-client	3.3.6-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-3	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.6-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-5	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.17-amzn-5	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.17-amzn-5	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-5	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-5	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-5	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-10	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-10	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-10	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-10	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-10	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-10	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	3.1.3-amzn-10	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.14.1-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.14.1-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.14.1-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.14.1-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.4.3-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.8.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。

组件	版本	说明
nvidia-cuda	11.8.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.3	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.284-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.284-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.284-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	435-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	435-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
trino-client	435-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.5.0-amzn-1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.0-amzn-1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.0-amzn-1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.0-amzn-1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	23.10.0-amzn-1	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-8	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-8	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。

组件	版本	说明
zookeeper-server	3.9.1-amzn-0	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.9.1-amzn-0	ZooKeeper 命令行客户端。

7.1.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.1.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ

分类	说明	重新配置操作
		er, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	更改 ZooKeeper的 logback.xml 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	更改此节点的 emr 指标设置。	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.1.0 更改日志

7.1.0 发行版的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2025-09-03	文档修订	Amazon EMR 7.1.0 发布说明添加了已知问题
2024-05-10	文档发布	首次发布 Amazon EMR 7.1.0 发布说明
2024-05-10	文档发布	首次发布 Amazon EMR 7.1.0 发布说明

日期	事件	说明
2024-05-08	部署完成	Amazon EMR 7.1.0 已全面部署到所有支持的区域
2024-04-23	初始版本	Amazon EMR 7.1.0 首次部署到初始商业区域

Amazon EMR 发行版 7.0.0

7.0.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：AmazonCloudWatchAgent、Delta、Flink、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

7.0.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 7.0.0 的信息。更改与 6.15.0 有关。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 7.0.0 application upgrades include Python 3.9, Spark 3.5, Flink 1.18, and Delta 3.0。此版本还增加了对 亚马逊 CloudWatch 代理 应用程序的支持，并取消了对 Ganglia 的支持。
- Amazon Corretto 17：对于支持 Corretto 17（JDK 17）的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 发行版 7.0 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）一起发出，Apache Livy 除外。有关此版本中的应用程序支持的 JDK 版本的更多信息，请参阅 7.0.0 默认 Java 版本。

- Amazon Linux 2023：对于 7.0 版本，Amazon EMR 集群现在默认在 AL2023 上运行。有关这如何影响默认 AMI 版本的信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的软件更新注意事项。另请注意，AL2023 已移除了 Python 2.7，因此现在任何需要 Python 的组件都应该使用 Python 3 编写。
- 带有 **s3a** 的 S3 on Outposts：Amazon EMR 现在使用 `s3a` 文件系统支持 Amazon S3 on Outposts 存储桶。有关 S3 on Outposts 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的什么是 S3 on Outposts？。

已知问题

- 请注意，如果您使用的是 Python 版本 3.10 或更高版本 PySpark ，则一次只能运行一行。必须一次运行一行。
- 当节点上有大量线程 and/or 打开文件句柄时，监控实例运行状况的集群实例状态脚本可能会消耗过多的 CPU 和内存资源。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 `TRUE`（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 为了维护集群中所有实例的状态，Amazon EMR 与 Apache YARN、Apache HDFS 和 Kerberos 集成。在 7.0 中，我们增强了这些集成，以便可靠地移除因扩展或其他操作而终止的实例的状态。这对于启用了托管扩展功能的长使用寿命集群尤其重要，因为它们经常扩展，并在生命周期内累积成千上万个终止的实例。
- 此版本改进了 Kerberos 配置，使其仅支持密码。 AES-based 在 Amazon EMR 7.0.0 及更高版本上运行的 EMR 集群不再支持使用非基于 AES 的密码的 Kerberos KDC。 AES-based 密码为您的集群提供了最强的安全性。
- 作为 Amazon SDK 2.x 迁移的一部分，亚马逊 EMR 7.0 包括对 Spark Kinesis 连接器的更新以实现兼容性。此更新在 Apache Spark 社区版本中不可用。如果您使用低于 7.0 的 Amazon EMR 版本中的 Spark Kinesis 连接器，则必须先将应用程序代码迁移到在 SDK 2.x 上运行，然后才能将工作负载

迁移到 Amazon EMR 7.0。有关更多信息，请参阅 将 Spark Kinesis 连接器迁移到适用于 Amazon EMR 7.0 的 SDK 2.x。

- 从 Amazon EMR 7.x 版本开始，`aws-sagemaker-spark-sdk` 组件不再可用。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）)、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京））、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）)、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京））、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京））、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京））、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）)、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud（US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京））、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.amzn2023	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京））、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud（US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京））、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）)、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京））、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud（US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 2506250 3.1	6.1.141-155.222.am zn2023	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）)、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南方美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、（）Amazon GovCloud、美国西部 US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、（）Amazon GovCloud、美国西部 US-West（俄勒冈）、美国西部（北部）加利福

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			West）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			West）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（马来西亚）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	2025 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（东京）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（马来西亚）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（马来西亚）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	2025 年 2 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（马来西亚）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.amzn2023	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126.197.am zn2023	2024 年 12 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	2024 年 11 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 241001.	6.1.109-118.189.am zn2023	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240819.(	6.1.102-111.182.amzn2023	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240730.(	6.1.97-104.177.amzn2023	2024 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240722.(	6.1.97-104.177.amzn2023	2024 年 7 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.5.2 240708.(	6.1.96-102.177.amzn2023	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-West）、Amazon GovCloud （US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.3.2 240304.(	6.1.79-99.164.amzn2023	2024 年 3 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud（US-West）、Amazon GovCloud（US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.3.2 240219.(	6.1.77-99.164.amzn2023	2024 年 3 月 1 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud（US-West）、Amazon GovCloud（US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.3.2 240205.(	6.1.75-99.163.amzn2023	2024 年 2 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud（US-West）、Amazon GovCloud（US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.3.2 240122.(	6.1.72-96.166.amzn2023	2024 年 2 月 5 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-West）、Amazon GovCloud （US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.3.2 240108.(	6.1.72-96.166.amzn2023	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud（US-West）、Amazon GovCloud（US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2023.3.2 231211.4	6.1.66-91.160.amzn2023	2023 年 12 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

7.0.0 默认 Java 版本

对于支持 Corretto 17（JDK 17）的应用程序，默认情况下，Amazon EMR 发行版 7.0 及更高版本随 Amazon Corretto 17（在 OpenJDK 上构建）一起发出，Apache Livy 除外。

下表显示 Amazon EMR 7.0.0 中的应用程序的默认 Java 版本。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	11、8
HBase	11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11、8
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Sqoop	8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Tez	17、11、8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

7.0.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
adot-java-agent	1.31.0	从应用程序进程守护程序收集指标的 Java 代理。
delta	3.0.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors 提供不同的运行时，将 Delta Lake 与 Flink、Hive 和 Presto 等引擎集成。

组件	版本	说明
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300031.1-amzn-0	从 Amazon EC2 实例中收集内部系统级别指标和自定义应用程序指标的应用程序。
emr-ddb	5.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.9.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.13.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.30.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.9.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.2.1	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.61.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.18.0-amzn-0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.18.0-amzn-0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager

组件	版本	说明
hadoop-client	3.3.6-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-2	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.6-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-4	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	2.4.17-amzn-4	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.17-amzn-4	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-4	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-4	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-4	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-9	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-9	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-9	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-9	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-9	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-9	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-9	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.14.0-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。

组件	版本	说明
hudi-presto	0.14.0-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.14.0-amzn-1	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.14.0-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.4.2-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.8.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。

组件	版本	说明
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.3	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.283-amzn-1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.283-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.283-amzn-1	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	426-amzn-1	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	426-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	426-amzn-1	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.3.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统

组件	版本	说明
spark-client	3.5.0-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.5.0-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.5.0-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.5.0-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	23.10.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-7	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-7	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.58	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

7.0.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-7.0.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

7.0.0 更改日志

7.0.0 发行版的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2025-09-03	文档修订	Amazon EMR 7.0.0 发布说明添加了已知问题
2023-12-29	部署完成	Amazon EMR 7.0.0 已全面部署到所有支持的区域
2023-12-28	文档发布	首次发布 Amazon EMR 7.0.0 发布说明
2023-12-19	初始版本	Amazon EMR 7.0.0 首次部署到初始商业区域

Amazon EMR 6.x 发行版

本部分内容涵盖每个 Amazon EMR 6.x 发行版中可用的应用程序版本、发布说明、组件版本和配置分类。

启动集群时，有多个 Amazon EMR 发行版可供选择。这允许您测试和使用满足您解决方案兼容性需求的应用程序版本。您可以使用发行版标注指定版本号。版本标签的格式是 `emr-x.x.x`。例如 `emr-7.13.0`。

从初始发布日期的第一个区域开始，新的 Amazon EMR 发行版将在几天内陆续在不同区域提供。在此期间，您所在区域可能无法提供最新发行版。

有关每个 Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本的综合表格，请参阅Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本。

主题

- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 发行版 6.15.0
- Amazon EMR 发行版 6.14.0
- Amazon EMR 版本 6.13.0
- Amazon EMR 版本 6.12.0
- Amazon EMR 版本 6.11.1
- Amazon EMR 版本 6.11.0
- Amazon EMR 版本 6.10.1
- Amazon EMR 版本 6.10.0
- Amazon EMR 版本 6.9.1
- Amazon EMR 发行版 6.9.0
- Amazon EMR 版本 6.8.1
- Amazon EMR 发行版 6.8.0
- Amazon EMR 发行版 6.7.0
- Amazon EMR 发行版 6.6.0
- Amazon EMR 发行版 6.5.0
- Amazon EMR 发行版 6.4.0
- Amazon EMR 发行版 6.3.1

- Amazon EMR 发行版 6.3.0
- Amazon EMR 发行版 6.2.1
- Amazon EMR 发行版 6.2.0
- Amazon EMR 发行版 6.1.1
- Amazon EMR 发行版 6.1.0
- Amazon EMR 发行版 6.0.1
- Amazon EMR 发行版 6.0.0

Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本

有关列出每个 Amazon EMR 6.x 发行版中可用的应用程序版本的综合表格，请在浏览器打开 Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本。

Amazon EMR 发行版 6.15.0

6.15.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Delta、Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseG (PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.15.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.15.0 的信息。更改与 6.14.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.15.0 更改日志。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 6.15.0 application upgrades include Apache Hadoop 3.3.6, Apache Hudi 0.14.0-amzn-0, Iceberg 1.4.0-amzn-0, and Trino 426.
- 在 EC2 上运行的 EMR 集群启动更快：现在，在 EC2 集群上启动 Amazon EMR 的速度最多可提高 35%。通过这一改进，大多数客户可以在 5 分钟或更短时间内启动集群。
- CodeWhisperer 对于 EMR Studio — 您现在可以将 CodeWhisperer 亚马逊与 Amazon EMR Studio 配合使用，在编写代码时获得实时推荐。 JupyterLab CodeWhisperer 可以完成您的注释，完成单行代码，逐行提出建议，并生成完整格式的函数。
- 使用 Flink 可以缩短作业重启时间：在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，Apache Flink 有几种新机制可用于缩短任务恢复或扩展操作期间的作业重启时间。这样可以优化执行图的恢复和重启速度，从而提高作业稳定性。
- Table-level 以及对开放表格式的精细访问控制 — 在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，当您在访问 GI Amazon ue 数据目录中数据的 EC2 集群上的 Amazon EMR 上运行 Spark 作业时，您可以使用 Amazon Lake Formation 对基于 Hudi、Iceberg 或 Delta Lake 的表应用表、行、列和单元级权限。
- Hadoop 升级：Amazon EMR 6.15.0 包括将 Apache Hadoop 升级到版本 3.3.6。Hadoop 3.3.6 是 Apache 于 2023 年 6 月发布 Amazon EMR 6.15 部署时的最新版本。之前发布的 Amazon EMR 版本（6.9.0 至 6.14.x）使用了 Hadoop 3.3.3。

  此次升级包括数百项改进和修复，以及包括可重新配置的数据节点参数的功能、在所有实时数据节点上启动批量重新配置操作的 `DFSAdmin` 选项，以及允许搜索量大的读者指定多个要读取的范围的向量化 API。Hadoop 3.3.6 还增加了对 HDFS API 的支持及其预写日志（WAL）的语义，因此 HBase 可以在其他存储系统实现上运行。有关更多信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的 3.3.4、3.3.5 和 3.3.6 版本的变更日志。
- 支持 Amazon 适用于 Java 的 SDK，版本 2 ——亚马逊 EMR 6.15.0 应用程序可以使用 Amazon 适用于 Java 的 SDK 版本 1.12.569 或 2.20.16 0（如果应用程序支持 v2）。 Amazon 适用于 Java 2.x 的 SDK 是对 1.x 版本代码库的重大改写。它基于 Java 8+ 构建，并增加了几个请求次数较多的功能。其中包括对非阻塞的支持 I/O，以及在运行时插入不同的 HTTP 实现的能力。有关更多信息，包括从 SDK for Java v1 到 v2 的迁移指南，请参阅 Amazon SDK for Java 版本 2 指南。

已知问题

- 当节点上有大量线程 and/or 打开文件句柄时，监控实例运行状况的集群实例状态脚本可能会消耗过多的 CPU 和内存资源。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 `TRUE`（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 为了改进您的高可用性 EMR 集群，此发行版允许在使用 IPv6 端点的本地主机上连接到 Amazon EMR 进程守护程序。
- 此版本启用 TLS 1.2，以便 ZooKeeper 在您的高可用性集群的所有主节点上进行通信。
- 此版本改进了对主节点上维护的 ZooKeeper 事务日志文件的管理，以最大限度地减少日志文件越界增长并中断集群操作的情况。
- 此发行版使高可用性 EMR 集群的节点内通信更具弹性。此改进减小了引导操作失败或集群启动失败的几率。
- Amazon EMR 6.15.0 中的 Tez 引入了配置，您可以指定这些配置来异步打开 Tez 分组拆分中的输入拆分。当单个 Tez 分组拆分中有大量输入拆分时，这样可以提高读取查询的性能。有关更多信息，请参阅 Tez 异步拆分打开。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud、US-East（） Amazon GovCloud、US-West（）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（苏

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			黎世）、亚太地区（马来西亚）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 13 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

6.15.0 默认 Java 版本

Amazon EMR 6.12.0 及更高版本默认支持所有采用 Amazon Corretto 8 的应用程序，但 Trino 除外。对于 Trino，Amazon EMR 从Amazon EMR 版本 6.9.0 开始默认支持 Amazon Corretto 17。Amazon EMR 还支持某些搭载 Amazon Corretto 11 和 17 的应用程序。下表列出了这些应用程序。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

虽然 Amazon EMR 在 Apache Spark、Apache Hadoop 和 Apache Hive 上同时支持 Amazon Corretto 11 和 17，但当您使用这些版本的 Corretto 时，某些工作负载的性能可能会下降。我们建议您在更改默认值之前先测试工作负载。

下表显示 Amazon EMR 6.15.0 中的应用程序的默认 Java 版本：

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	11、8
Ganglia	8
HBase	11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11、8
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Sqoop	8
Tez	17、11、8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.15.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
delta	2.4.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。

组件	版本	说明
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors 提供不同的运行时，将 Delta Lake 与 Flink、Hive 和 Presto 等引擎集成。
emr-ddb	5.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.8.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.12.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.29.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.8.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.2.0	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.60.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.17.1-amzn-1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.17.1-amzn-1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.3.6-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.6-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.17-amzn-3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.17-amzn-3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-3	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-8	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-8	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-8	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-8	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	3.1.3-amzn-8	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-8	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-8	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.14.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.14.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.14.0-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.14.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.4.0-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口

组件	版本	说明
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.8.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.3	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.283-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.283-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.283-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。

组件	版本	说明
trino-coordinator	426-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	426-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	426-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.4.1-amzn-2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.4.1-amzn-2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-2	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	23.08.1-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-6	tez YARN 应用程序和库。

组件	版本	说明
tez-on-worker	0.10.2-amzn-6	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.15.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.15.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

分类	说明	重新配置操作
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-def aults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.js on 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.

分类	说明	重新配置操作
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.15.0 更改日志

6.15.0 发行版的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2025-09-03	文档修订	Amazon EMR 6.15.0 发布说明添加了已知问题

日期	事件	说明
2023-11-17	文档发布	首次发布 Amazon EMR 6.15.0 发布说明
2023-11-17	部署完成	Amazon EMR 6.15.0 已全面部署到所有支持的区域
2023-11-13	初始版本	Amazon EMR 6.15.0 首次部署到初始商业区域

Amazon EMR 发行版 6.14.0

6.14.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Delta、Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseG (PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.14.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.14.0 的信息。更改与 6.13.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.14.0 更改日志。

新特征

- Amazon EMR 6.14.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-2, Flink 1.17.1, Iceberg 1.3.1, and Trino 422.

- Amazon EMR 托管式自动扩缩功能 现已在 ap-southeast-3 亚太地区（雅加达）区域开放，可用于您使用 Amazon EMR 6.14.0 及更高版本创建的集群。

已知问题

- 当节点上有大量线程 and/or 打开文件句柄时，监控实例运行状况的集群实例状态脚本可能会消耗过多的 CPU 和内存资源。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 ExecutorState，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 spark.dynamicAllocation.enabled 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 spark.dynamicAllocation.maxExecutors 和 spark.dynamicAllocation.minExecutors 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 6.14.0 发行版通过在 Amazon EC2 上运行的 Amazon EMR 来优化日志管理。因此，您可能会看到集群日志的存储成本略有降低。
- 6.14.0 发行版改进了扩展工作流，以满足 Amazon EBS 卷大小差异很大的不同核心实例需求。此改进仅适用于核心节点；任务节点的缩减操作不受影响。
- 6.14.0 发行版改进了 Amazon EMR 与 Apache Hadoop YARN ResourceManager and HDFS NameNode 等开源应用程序交互的方式。此改进降低了集群扩展导致操作延迟的风险，并减少了由于开源应用程序连接问题导致的启动故障。
- 6.14.0 发行版优化了集群启动时的应用程序安装。此改进缩短了某些 Amazon EMR 应用程序组合的集群启动时间。
- 6.14.0 发行版修复了在具有自定义域的 VPC 上运行的集群遇到核心节点或任务节点重启时，集群的缩减操作可能会停滞的问题。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			部（俄亥俄州）Amazon GovCloud、US-East（）Amazon GovCloud、US-West（）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（苏

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			黎世）、亚太地区（马来西亚）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 17 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 9 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

6.14.0 默认 Java 版本

Amazon EMR 6.12.0 及更高版本默认支持所有采用 Amazon Corretto 8 的应用程序，但 Trino 除外。对于 Trino，Amazon EMR 从Amazon EMR 版本 6.9.0 开始默认支持 Amazon Corretto 17。Amazon EMR 还支持某些搭载 Amazon Corretto 11 和 17 的应用程序。下表列出了这些应用程序。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

虽然 Amazon EMR 在 Apache Spark、Apache Hadoop 和 Apache Hive 上同时支持 Amazon Corretto 11 和 17，但当您使用这些版本的 Corretto 时，某些工作负载的性能可能会下降。我们建议您在更改默认值之前先测试工作负载。

下表显示 Amazon EMR 6.14.0 中的应用程序的默认 Java 版本：

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	11、8
Ganglia	8
HBase	11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11、8
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Sqoop	8
Tez	17、11、8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.14.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
delta	2.4.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。

组件	版本	说明
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors 提供不同的运行时，将 Delta Lake 与 Flink、Hive 和 Presto 等引擎集成。
emr-ddb	5.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.7.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.11.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.28.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.7.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.1.0	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.59.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.17.1-amzn-0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.17.1-amzn-0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.3.3-amzn-6	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-6	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-6	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-6	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-6	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-6	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-6	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-6	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-6	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-6	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-6	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.17-amzn-2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.17-amzn-2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-2	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-7	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-7	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-7	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-7	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	3.1.3-amzn-7	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-7	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-7	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.13.1-amzn-2	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.13.1-amzn-2	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.13.1-amzn-2	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.13.1-amzn-2	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.3.1-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口

组件	版本	说明
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.8.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.3	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.281-amzn-2	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.281-amzn-2	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.281-amzn-2	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。

组件	版本	说明
trino-coordinator	422-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	422-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	422-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.4.1-amzn-1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.4.1-amzn-1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	23.06.0-amzn-2	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-5	tez YARN 应用程序和库。

组件	版本	说明
tez-on-worker	0.10.2-amzn-5	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.14.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.14.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

分类	说明	重新配置操作
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-def aults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.js on 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.

分类	说明	重新配置操作
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.14.0 更改日志

6.14.0 发行版的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2025-09-03	文档修订	Amazon EMR 6.14.0 发布说明添加了已知问题

日期	事件	说明
2023-11-02	部署完成	Amazon EMR 6.14.0 已全面部署到所有支持的区域
2023-10-10	文档发布	首次发布 Amazon EMR 6.14.0 发布说明
2023-10-04	初始版本	Amazon EMR 6.14.0 首次部署到初始商业区域

Amazon EMR 版本 6.13.0

6.13.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Delta、Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseG (PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.13.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.13.0 的信息。更改与 6.12.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.13.0 更改日志。

新特征

- Amazon EMR 6.13.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-1, CUDA Toolkit 11.8.0, and JupyterHub 1.5.0.

已知问题

- 当节点上有大量线程 and/or 打开文件句柄时，监控实例运行状况的集群实例状态脚本可能会消耗过多的 CPU 和内存资源。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 6.13.0 版本改进了 Amazon EMR 日志管理进程守护程序，以确保在发出集群终止命令时，所有日志都定期上传到 Amazon S3。这有助于更快地终止集群。
- 6.13.0 版本增强了 Amazon EMR 日志管理功能，确保所有日志文件一致而及时地上传到 Amazon S3。这尤其有利于长期运行的 EMR 集群。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

6.13.0 默认 Java 版本

Amazon EMR 6.12.0 及更高版本默认支持所有采用 Amazon Corretto 8 的应用程序，但 Trino 除外。对于 Trino，Amazon EMR 从Amazon EMR 版本 6.9.0 开始默认支持 Amazon Corretto 17。Amazon EMR 还支持某些搭载 Amazon Corretto 11 和 17 的应用程序。下表列出了这些应用程序。如果要更改集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

虽然 Amazon EMR 在 Apache Spark、Apache Hadoop 和 Apache Hive 上同时支持 Amazon Corretto 11 和 17，但当您使用这些版本的 Corretto 时，某些工作负载的性能可能会下降。我们建议您在更改默认值之前先测试工作负载。

下表显示 Amazon EMR 6.13.0 中的应用程序的默认 Java 版本：

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	11、8
Ganglia	8
HBase	11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11、8
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8
Sqoop	8
Tez	17、11、8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.13.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
delta	2.4.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。

组件	版本	说明
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors 提供不同的运行时，将 Delta Lake 与 Flink、Hive 和 Presto 等引擎集成。
emr-ddb	5.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.6.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.10.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.27.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.6.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.1.0	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.58.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.17.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.17.0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.3.3-amzn-5	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-5	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-5	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-5	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-5	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-5	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-5	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-5	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-5	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-5	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-5	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.17-amzn-1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.17-amzn-1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-1	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-6	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-6	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-6	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-6	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	3.1.3-amzn-6	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-6	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-6	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.13.1-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.13.1-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.13.1-amzn-1	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.13.1-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.3.0-amzn-1	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口

组件	版本	说明
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.8.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.3	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.281-amzn-1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.281-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.281-amzn-1	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。

组件	版本	说明
trino-coordinator	414-amzn-1	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	414-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	414-amzn-1	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.4.1-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.4.1-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	23.06.0-amzn-1	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-4	tez YARN 应用程序和库。

组件	版本	说明
tez-on-worker	0.10.2-amzn-4	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.13.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.13.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

分类	说明	重新配置操作
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-def aults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.js on 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.

分类	说明	重新配置操作
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.13.0 更改日志

发行版 6.13.0 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2025-09-03	文档修订	Amazon EMR 6.13.0 发布说明添加了已知问题

日期	事件	说明
2023-09-23	部署完成	Amazon EMR 6.13.0 已全面部署到所有支持的区域
2023-09-12	文档发布	Amazon EMR 6.13.0 发布说明首次发布
2023-09-01	初始版本	Amazon EMR 6.13.0 首次部署到初始商业区域

Amazon EMR 版本 6.12.0

6.12.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Delta、Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseG (PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.12.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.12.0 的信息。更改与 6.11.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.12.0 更改日志。

新特征

- Amazon EMR 6.12.0 supports Apache Spark 3.4.0, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.1-amzn-0, Apache Iceberg 1.3.0-amzn-0, Trino 414, and PrestoDB 0.281.
- 亚马逊 EMR 发布 6.12.0 及更高版本支持 LDAP 与 Apache Livy、Apache Hive 到 HiveServer 2 (HS2)、Trino、Presto 和 Hue 集成。您还可以在使用 6.12.0 或更高版本的 EMR 集群上安装 Apache Spark 和 Apache Hadoop，并将它们配置为使用 LDAP。有关更多信息，请参阅使用 Active Directory 或 LDAP 服务器通过 Amazon EMR 进行身份验证。

已知问题

- 当节点上有大量线程 and/or 打开文件句柄时，监控实例运行状况的集群实例状态脚本可能会消耗过多的 CPU 和内存资源。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 `TRUE`（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- Amazon EMR 6.12.0 及更高版本为 Flink 提供 Java 11 运行时系统支持。有关更多信息，请参阅 将 Flink 配置为使用 Java 11 运行。
- 6.12.0 版本为运行 Presto 或 Trino 的 EMR 集群的集群扩展工作流程添加了新的重试机制。这一改进降低了由于单个调整大小操作失败而导致集群大小调整无限期停滞的风险。它还可以提高集群利用率，因为您的集群可以更快地向上和向下扩展。
- 6.12.0 版本修复了一个问题，即当处于正常停用状态的核心节点在完全停用之前出于任何原因变得运行不正常时，集群的缩减操作可能会停滞不前。
- 6.12.0 版本改进了集群缩减逻辑，因此您的集群不会尝试将核心节点缩减到低于集群 HDFS 复制因子设置的范围。这符合您的数据冗余要求，并减少了扩展操作可能停滞的机会。

- 6.12.0 版本通过提高记录实例状态变化的速度，提高了 Amazon EMR 运行状况监控服务的性能和效率。这一改进降低了运行多个自定义客户端工具或第三方应用程序的集群节点性能下降的机会。
- 6.12.0 版本提高了 Amazon EMR 的集群上日志管理进程守护程序的性能。因此，对于以高并发度运行步骤的 EMR 集群，性能下降的可能性较小。
- 在 Amazon EMR 6.12.0 版本中，日志管理进程守护程序已升级，可以识别本地实例存储中所有包含打开文件句柄的使用中的日志，以及相关的进程。此次升级可确保 Amazon EMR 在日志存档到 Amazon S3 后正确删除文件并回收存储空间。
- 6.12.0 版本包括日志管理进程守护程序增强功能，可删除本地集群文件系统中空的、未使用的步骤目录。过多的空目录会降低 Amazon EMR 进程守护程序的性能并导致磁盘过度使用。
- 6.12.0 版本支持 YARN Timeline Server 日志的日志轮换。这样可以最大限度地减少磁盘过度使用情况，特别是对于长时间运行的集群。
- Amazon EMR 6.10.0 及更高版本的默认根卷大小已增加到 15 GB。早期版本的默认根卷大小为 10 GB。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏）)、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）

6.12.0 默认 Java 版本

Amazon EMR 6.12.0 及更高版本默认支持所有采用 Amazon Corretto 8 的应用程序，但 Trino 除外。对于 Trino，Amazon EMR 从Amazon EMR 版本 6.9.0 开始默认支持 Amazon Corretto 17。Amazon EMR 还支持某些搭载 Amazon Corretto 11 和 17 的应用程序。下表列出了这些应用程序。如果要更改

集群上的默认 JVM，请按照在集群上运行的每个应用程序的 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机 中的说明进行操作。一个集群只能使用一个 Java 运行时系统版本。Amazon EMR 不支持在同一集群的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。

虽然 Amazon EMR 在 Apache Spark、Apache Hadoop 和 Apache Hive 上同时支持 Amazon Corretto 11 和 17，但当您使用这些版本的 Corretto 时，某些工作负载的性能可能会下降。我们建议您在更改默认值之前先测试工作负载。

下表显示 Amazon EMR 6.12.0 中的应用程序的默认 Java 版本：

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Delta	17、11、8
Flink	11、8
Ganglia	8
HBase	11、8
HCatalog	17、11、8
Hadoop	17、11、8
Hive	17、11、8
Hudi	17、11、8
Iceberg	17、11、8
Livy	17、11、8
Oozie	17、11、8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17、11、8
Spark RAPIDS	17、11、8

应用程序	Java/Amazon Corretto 版本（默认为粗体）
Sqoop	8
Tez	17、11、8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.12.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
delta	2.4.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors 提供不同的运行时，将 Delta Lake 与 Flink、Hive 和 Presto 等引擎集成。

组件	版本	说明
emr-ddb	5.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.9.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.26.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.5.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.1.0	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.57.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.17.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.17.0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.3.3-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.17-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.17-amzn-0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-0	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-5	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-5	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-5	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-5	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-5	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-5	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-5	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.13.1-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.13.1-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.13.1-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.13.1-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.3.0-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器

组件	版本	说明
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.8.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.7.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.3	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.281-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.281-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.281-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	414-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。

组件	版本	说明
trino-worker	414-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	414-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.4.0-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.4.0-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.4.0-amzn-0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.4.0-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	23.06.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-3	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-3	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。

组件	版本	说明
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.12.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.12.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode,

分类	说明	重新配置操作
		Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

分类	说明	重新配置操作
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	更改 Hadoop 的 KMS java 主页	Not available.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-def aults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.js on 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.

分类	说明	重新配置操作
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.12.0 更改日志

发行版 6.12.0 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2025-09-03	文档修订	Amazon EMR 6.12.0 发布说明添加了已知问题

日期	事件	说明
2023-07-27	更新文档	更新 6.12 的 Java 选项并添加 Oozie 教程来更新 JVM
2023-07-21	部署完成	Amazon EMR 6.12.0 已全面部署到所有支持的区域
2023-07-21	文档发布	Amazon EMR 6.12.0 发布说明首次发布
2023-07-12	初始版本	Amazon EMR 6.12.0 首次部署到初始商业区域

Amazon EMR 版本 6.11.1

6.11.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Delta、Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseG (PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.11.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.11.1 的信息。更改与 6.11.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.11.1 更改日志。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 `TRUE`（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 由于锁争用，如果在尝试停用节点的同时添加或移除节点，则该节点可能会陷入死锁。结果，Hadoop 资源管理器（YARN）变得无响应，并会影响所有传入和当前正在运行的容器。
- 此版本包括一项更改，允许高可用性集群在重启后从故障状态中恢复。
- 此版本包含针对 Hue 和 HBase 的安全补丁。
- 此版本修复了在 Spark 上使用 Amazon EMR 运行工作负载的集群可能会静默收到包含 `contains`、`startsWith`、`endsWith` 和 `like` 错误结果的问题。当您在 Amazon EMR Hive3 Metastore 服务器（HMS）中使用包含元数据的分区字段的表达式时，就会出现此问题。
- 此版本修复了没有用户定义函数（UDF）时在 Glue 端的节流问题。
- 此版本修复了在 YARN 停用时，在日志推送器能够将容器日志推送到 S3 之前，节点日志聚合服务会删除容器日志的问题。
- 此版本修复了 Hadoo FairShare p 启用节点标签时调度器指标的问题。
- 此版本修复了您在 `spark-defaults.conf` 中为 `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` 配置设置默认 `true` 值时影响 Spark 性能的问题。
- 此版本修复了 Reduce Task 无法读取随机数据的问题。该问题因内存损坏错误导致 Hive 查询失败。
- 此版本为运行 Presto 或 Trino 的 EMR 集群的集群扩展工作流程添加了新的重试机制。这一改进降低了由于单个调整大小操作失败而导致集群大小调整无限期停滞的风险。它还可以提高集群利用率，因为您的集群可以更快地向上和向下扩展。
- 此版本改进了集群缩减逻辑，因此您的集群不会尝试将核心节点缩减到低于集群 HDFS 复制因子设置的范围。这符合您的数据冗余要求，并减少了扩展操作可能停滞的机会。
- 日志管理进程守护程序已升级，可以识别本地实例存储中所有包含打开文件句柄的使用中的日志，以及相关的进程。此次升级可确保 Amazon EMR 在日志存档到 Amazon S3 后正确删除文件并回收存储空间。

- 此版本包括日志管理进程守护程序增强功能，可删除本地集群文件系统中空的、未使用的步骤目录。过多的空目录会降低 Amazon EMR 进程守护程序的性能并导致磁盘过度使用。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud、US-East（ ） Amazon GovCloud、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（苏

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			黎世）、亚太地区（马来西亚）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

6.11.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
delta	2.2.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors 提供不同的运行时，将 Delta Lake 与 Flink、Hive 和 Presto 等引擎集成。
emr-ddb	5.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.8.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.25.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.4.0	EMR S3 Select 连接器

组件	版本	说明
emr-wal-cli	1.1.0	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.56.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.16.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.16.0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.3.3-amzn-3.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-3.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-3.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-3.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-3.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-3.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-3.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-3.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-3.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-3.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-3.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-1.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.15-amzn-1.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.15-amzn-1.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-1.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-1.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-1.1	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-4.1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-4.1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-4.1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-4.1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-4.1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-4.1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-4.1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.13.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.13.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.13.0-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.13.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。

组件	版本	说明
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.2.0-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.8.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.2	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3

组件	版本	说明
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.279-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.279-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.279-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	410-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	410-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	410-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.3.2-amzn-0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.3.2-amzn-0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	3.3.2-amzn-0.1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.3.2-amzn-0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	23.02.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-2.1	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-2.1	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.11.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.11.1 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

分类	说明	重新配置操作
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-def aults.conf 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.11.1 更改日志

发行版 6.11.1 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2023-08-30	更新发行说明	在发行说明中添加了几个与控制面板相关的修复
2023-08-21	文档发布	Amazon EMR 6.11.1 发布说明首次发布
2023-08-16	部署完成	Amazon EMR 6.11.1 已全面部署到所有支持的区域
2023-08-04	初始版本	Amazon EMR 6.11.1 首次面向部分商业区域部署

Amazon EMR 版本 6.11.0

6.11.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Delta、Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseG (PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.11.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.11.0 的信息。更改与 6.10.0 有关。有关发布时间表的信息，请参阅更改日志。

新特征

- Amazon EMR 6.11.0 支持 Apache Spark 3.3.2-amzn-0、Apache Spark RAPIDS 23.02.0-amzn-0、CUDA 11.8.0、Apache Hudi 0.13.0-amzn-0、Apache Iceberg 1.2.0-amzn-0、Trino 410-amzn-0 和 PrestoDB 0.279-amzn-0。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 `TRUE`（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 在 Amazon EMR 6.11.0 中，DynamoDB 连接器已升级到 5.0.0 版。5.0.0 版本使用。 Amazon SDK for Java 2.x之前的版本使用的是 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.x。由于此次升级，我们强烈建议您在将 DynamoDB 连接器与 Amazon EMR 6.11 配合使用之前，先测试您的代码。
- 当 Amazon EMR 6.11.0 的 DynamoDB 连接器调用 DynamoDB 服务时，它会使用您为 `dynamodb.endpoint` 属性提供的区域值。我们建议您在使用 `dynamodb.endpoint` 时也配置 `dynamodb.region`，并且两个属性都以相同的 Amazon Web Services 区域为目标。如果您使用`dynamodb.endpoint`但未进行配置`dynamodb.region`，则适用于 Amazon EMR 6.11.0 的 DynamoDB 连接器将返回一个无效的区域异常，并尝试协调 Amazon Web Services 区域 来自亚马逊 EC2 实例元数据服务 (IMDS) 的信息。如果连接器无法从 IMDS 检索区域，则默认为美国东部（弗吉尼亚州北部）(`us-east-1`)。以下错误是您未正确配置该`dynamodb.region`属性时可能会遇到的无效区域异常的示例：`error software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException: Credential should be scoped to a valid region.`有关受 适用于 Java 的 Amazon SDK 升级到 2.x 影响的类的更多信息，请参阅 Amazon EMR-DynamoDB 连接器存储库中的适用于 Java 的 Amazon SDK 从 1.x 升级到 2.x (#175) 提交。 GitHub

- 此版本修复了在执行列重命名操作后使用 Delta Lake 在 Amazon S3 中存储 Delta 表数据时列数据变为 NULL 的问题。有关 Delta Lake 中此实验性功能的更多信息，请参阅《Delta Lake User Guide》中的 Column rename operation。
- 6.11.0 版本修复了通过从具有多个主节点的集群中复制一个主节点来创建边缘节点时可能出现的问题。复制的边缘节点可能会导致缩减操作的延迟，或者导致主节点的内存使用率过高。有关如何创建边缘节点以与 EMR 集群通信的更多信息，请参阅存储库中的 E dge Node Creato r。`aws-samples` GitHub
- 6.11.0 版本改进了 Amazon EMR 用于在重启后将 Amazon EBS 卷重新挂载到实例的自动化流程。
- 6.11.0 版本修复了导致亚马逊 EMR 向亚马逊发布的 Hadoop 指标间歇性出现差距的问题。CloudWatch
- 6.11.0 版本修复了 EMR 集群的一个问题，即由于磁盘过度使用而导致对包含集群节点排除列表的 YARN 配置文件的更新中断。不完整的更新阻碍了未来对集群的缩减操作。此版本可确保您的集群保持正常运行，并确保扩展操作按预期进行。
- Amazon EMR 6.10.0 及更高版本的默认根卷大小已增加到 15 GB。早期版本的默认根卷大小为 10 GB。
- Hadoop 3.3.3 在 YARN (YARN-9608) 中引入了一项更改，即在应用程序完成之前，容器运行的节点一直处于停用状态。此更改可确保如随机数据等本地数据不会丢失，并且您无需重新运行作业。这种方法可能会阻止 Managed Scaling 按预期缩小集群规模。运行容器的节点将一直处于停用状态，直到应用程序完成，即使这些节点上没有正在运行的容器。这可能导致资源利用不足。

  在 Amazon EMR 6.11.0 及更高版本以及 6.8.1、6.9.1 和 6.10.1 中，在 `yarn-site.xml` 中将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` 的值设置为 `false` 以解决此问题。

  虽然该修复解决了引入的问题，但由于启用了托管扩展的集群上的洗牌数据丢失，它可能会导致 Hive 作业失败。YARN-9608在此版本中，我们还通过设置 Hive `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` 工作负载来降低这种风险。此配置在 Amazon EMR 版本 6.11.0 及更高版本中提供。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

> **Note**
>
> 此版本不再获得 AMI 自动更新，因为它已被另外 1 个补丁版本取代。补丁版本以第二位小数点后的数字 (6.8.*1*) 表示。要查看您是否使用的是最新补丁版本，请查看《版本指南》中的可用版本，或者在控制台中创建集群时查看 Amazon EMR 版本下拉列表，或使用 `ListReleaseLabels` API 或 `list-release-labels` CLI 操作。要获取有关新版本的更新，请订阅新增功能页面上的 RSS 源。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud （US-West ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）

6.11.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开

头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
delta	2.2.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors 提供不同的运行时，将 Delta Lake 与 Flink、Hive 和 Presto 等引擎集成。
emr-ddb	5.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.8.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.25.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。

组件	版本	说明
emr-s3-select	2.4.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.1.0	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.56.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.16.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.16.0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.3.3-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-3	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.15-amzn-1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.15-amzn-1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-1	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-4	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-4	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-4	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-4	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-4	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-4	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-4	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.13.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.13.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.13.0-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.13.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。

组件	版本	说明
hue-server	4.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	1.2.0-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.8.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.2	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3

组件	版本	说明
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.279-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.279-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.279-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	410-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	410-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	410-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.3.2-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.3.2-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	3.3.2-amzn-0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.3.2-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	23.02.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-2	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-2	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.11.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.11.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

分类	说明	重新配置操作
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-def aults.conf 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformat ion	更改 Presto 的 lakeforma tion.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift. properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.11.0 更改日志

发行版 6.11.0 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2023-08-21	更新	修复了 Hadoop 3.3.3 引入的问题。
2023-07-26	更新	新的操作系统版本标签 `2.0.20230612.0` 和 `2.0.20230628.0` 。
2023-06-09	部署完成	Amazon EMR 6.11.0 已全面部署到所有支持的区域
2023-06-09	文档发布	Amazon EMR 6.11.0 发布说明首次发布
2023-06-08	初始版本	Amazon EMR 6.11.0 首次部署到初始商业区域

Amazon EMR 版本 6.10.1

6.10.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Delta、Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseG (PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.10.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.10.1 的信息。更改与 6.10.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.10.1 更改日志。

已知问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。

更改、增强功能和解决的问题

- 由于锁争用，如果在尝试停用节点的同时添加或移除节点，则该节点可能会陷入死锁。结果，Hadoop 资源管理器（YARN）变得无响应，并会影响所有传入和当前正在运行的容器。
- Hadoop 3.3.3 在 YARN (YARN-9608) 中引入了一项更改，即在应用程序完成之前，容器运行的节点一直处于停用状态。此更改可确保如随机数据等本地数据不会丢失，并且您无需重新运行作业。这种方法可能会阻止 Managed Scaling 按预期缩小集群规模。运行容器的节点将一直处于停用状态，直到应用程序完成，即使这些节点上没有正在运行的容器。这可能导致资源利用不足。

  在 Amazon EMR 6.11.0 及更高版本以及 6.8.1、6.9.1 和 6.10.1 中，在 `yarn-site.xml` 中将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` 的值设置为 `false` 以解决此问题。

  虽然该修复解决了引入的问题，但由于启用了托管扩展的集群上的洗牌数据丢失，它可能会导致 Hive 作业失败。YARN-9608在此版本中，我们还通过设置 Hive `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` 工作负载来降低这种风险。此配置在 Amazon EMR 版本 6.11.0 及更高版本中提供。
- 使用实例组配置的集群中的主节点失效转移后，指标收集器不会向控制面板发送任何指标。
- 此版本包括一项更改，允许高可用性集群在重启后从故障状态中恢复。
- 此版本包含针对 Hue 和 HBase 的安全补丁。

- 此版本修复了在 Spark 上使用 Amazon EMR 运行工作负载的集群可能会静默收到包含 `contains`、`startsWith`、`endsWith` 和 `like` 错误结果的问题。当您在 Amazon EMR Hive3 Metastore 服务器（HMS）中使用包含元数据的分区字段的表达式时，就会出现此问题。
- 此版本修复了没有用户定义函数（UDF）时在 Glue 端的节流问题。
- 此版本修复了在 YARN 停用时，在日志推送器能够将容器日志推送到 S3 之前，节点日志聚合服务会删除容器日志的问题。
- 此版本修复了 Hadoo FairShare p 启用节点标签时调度器指标的问题。
- 此版本修复了您在 `spark-defaults.conf` 中为 `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` 配置设置默认 `true` 值时影响 Spark 性能的问题。
- 此版本修复了 Reduce Task 无法读取随机数据的问题。该问题因内存损坏错误导致 Hive 查询失败。
- 此版本为运行 Presto 或 Trino 的 EMR 集群的集群扩展工作流程添加了新的重试机制。这一改进降低了由于单个调整大小操作失败而导致集群大小调整无限期停滞的风险。它还可以提高集群利用率，因为您的集群可以更快地向上和向下扩展。
- 此版本改进了集群缩减逻辑，因此您的集群不会尝试将核心节点缩减到低于集群 HDFS 复制因子设置的范围。这符合您的数据冗余要求，并减少了扩展操作可能停滞的机会。
- 日志管理进程守护程序已升级，可以识别本地实例存储中所有包含打开文件句柄的使用中的日志，以及相关的进程。此次升级可确保 Amazon EMR 在日志存档到 Amazon S3 后正确删除文件并回收存储空间。
- 此版本包括日志管理进程守护程序增强功能，可删除本地集群文件系统中空的、未使用的步骤目录。过多的空目录会降低 Amazon EMR 进程守护程序的性能并导致磁盘过度使用。
- 此版本修复了通过从具有多个主节点的集群中复制一个主节点来创建边缘节点时可能出现的问题。复制的边缘节点可能会导致缩减操作的延迟，或者导致主节点的内存使用率过高。有关如何创建边缘节点以与 EMR 集群通信的更多信息，请参阅存储库中的 E dge Node Creato r。`aws-samples` GitHub
- 此版本改进了 Amazon EMR 用于在重启后将 Amazon EBS 卷重新挂载到实例的自动化流程。
- 此版本修复了导致亚马逊 EMR 向亚马逊发布的 Hadoop 指标间歇性出现差距的问题。 CloudWatch
- 此版本修复了 EMR 集群的一个问题，即由于磁盘过度使用而导致对包含集群节点排除列表的 YARN 配置文件的更新中断。不完整的更新阻碍了未来对集群的缩减操作。此版本可确保您的集群保持正常运行，并确保扩展操作按预期进行。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud （US-West ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

6.10.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
delta	2.2.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.24.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.3.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.0.0	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.55.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.16.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.16.0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.3.3-amzn-2.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-2.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-2.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-2.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-2.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-2.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。

组件	版本	说明
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-2.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-2.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-2.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-2.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-2.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-0.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.15-amzn-0.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.15-amzn-0.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-0.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-0.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-0.1	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-3.1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	3.1.3-amzn-3.1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-3.1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-3.1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-3.1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-3.1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-3.1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.12.2-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.12.2-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.12.2-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.12.2-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
iceberg	1.1.0-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.8.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.278.1-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.278.1-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.278.1-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	403-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	403-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	403-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.3.1-amzn-0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.3.1-amzn-0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.3.1-amzn-0.1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.3.1-amzn-0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。

组件	版本	说明
spark-rapids	22.12.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-1.1	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-1.1	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.10.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.10.1 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

分类	说明	重新配置操作
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-def aults.conf 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.10.1 更改日志

发行版 6.10.1 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2023-08-30	更新发行说明	在发行说明中添加了几个与控制面板相关的修复
2023-08-21	文档发布	Amazon EMR 6.10.1 发布说明首次发布
2023-08-16	部署完成	Amazon EMR 6.10.1 已全面部署到所有支持的区域
2023-08-04	初始版本	Amazon EMR 6.10.1 首次面向部分商业区域部署

Amazon EMR 版本 6.10.0

6.10.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Delta、Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseG (PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.10.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.10.0 的信息。更改与 6.9.0 有关。有关发布时间表的信息，请参阅更改日志。

新特征

- Amazon EMR 6.10.0 支持 Apache Spark 3.3.1、Apache Spark RAPIDS 22.12.0、CUDA 11.8.0、Apache Hudi 0.12.2-amzn-0、Apache Iceberg 1.1.0-amzn-0、Trino 403 和 PrestoDB 0.278.1。
- Amazon EMR 6.10.0 包含一个本机 Trino-Hudi 连接器，可提供对 Hudi 表中数据的读取权限。您可以使用 `trino-cli --catalog hudi` 激活连接器，并使用 `trino-connector-hudi` 配置连接器以满足您的要求。与 Amazon EMR 的原生集成意味着您不再需要使用 `trino-connector-hive` 来查询 Hudi 表。有关新连接器支持的配置列表，请参阅 Trino 文档的 Hudi connector 页面。
- Amazon EMR 版本 6.10.0 及更高版本支持 Apache Zeppelin 与 Apache Flink 集成。请参阅在 Amazon EMR 中通过 Zeppelin 使用 Flink 作业了解更多信息。

已知问题

- Hadoop 3.3.3 在 YARN (YARN-9608) 中引入了一项更改，即在应用程序完成之前，容器运行的节点一直处于停用状态。此更改可确保如随机数据等本地数据不会丢失，并且您无需重新运行作业。这种方法可能会阻止 Managed Scaling 按预期缩小集群规模。运行容器的节点将一直处于停用状态，直到应用程序完成，即使这些节点上没有正在运行的容器。这可能导致资源利用不足。

  要在 Amazon EMR 6.10.0 中解决此问题，您可以在 `yarn-site.xml` 中将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` 的值设置为 `false`。在 Amazon EMR 版本 6.11.0 及更高版本以及 6.8.1、6.9.1 和 6.10.1 中，默认将配置设置为 `false` 以解决此问题。
- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。

更改、增强功能和解决的问题

- 亚马逊 EMR 6.10.0 消除了对 A pache Spark 的 `minimal-json.jar` Amazon Redshift 集成的依赖，并自动将所需的 Spark-Redshift 相关 jar 添加到 Spark:、和的执行程序类路径中。`spark-redshift.jar` `spark-avro.jar` `RedshiftJDBC.jar`
- 6.10.0 版本改进了集群上日志管理进程守护程序，以监控 EMR 集群中的其他日志文件夹。这一改进最大限度地减少了磁盘过度使用情况。
- 6.10.0 版本在集群上日志管理进程守护程序停止后会自动重启该守护程序。这一改进降低了由于磁盘过度使用而导致节点出现运行状况不佳的风险。
- Amazon EMR 6.10.0 支持 EMRFS 用户映射的区域端点。
- Amazon EMR 6.10.0 及更高版本的默认根卷大小已增加到 15 GB。早期版本的默认根卷大小为 10 GB。
- 6.10.0 版本修复了当所有剩余的 Spark 执行程序都位于使用 YARN 资源管理器的停用主机上时，导致 Spark 作业停滞的问题。
- 在 6.6.0 到 6.9.x 版 Amazon EMR 中，带有动态分区和 ORDER BY 或 SORT BY 子句的 INSERT 查询将始终具有两个 Reducer。此问题是由OSS更改引起的 HIVE-20703，这使动态排序分区优化处于基于成本的决策之下。如果您的工作负载不需要对动态分区进行排序，建议将 `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` 属性设置为 `-1` 以禁用新功能并获得计算正确的 Reducer 数量。此问题已作为一部分在 OSS Hive 中修复，HIVE-22269并已在 Amazon EMR 6.10.0 中修复。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

> **Note**
>
> 此版本不再获得 AMI 自动更新，因为它已被另外 1 个补丁版本取代。补丁版本以第二位小数点后的数字 (`6.8.1`) 表示。要查看您是否使用的是最新补丁版本，请查看《版本指南》中的可用版本，或者在控制台中创建集群时查看 Amazon EMR 版本下拉列表，或使用 `ListReleaseLabels` API 或 `list-release-labels` CLI 操作。要获取有关新版本的更新，请订阅新增功能页面上的 RSS 源。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud （US-West ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、欧洲地区（巴黎）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 2 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

6.10.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
delta	2.2.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.24.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.3.0	EMR S3 Select 连接器
emr-wal-cli	1.0.0	用于 emrwal 的夹子 list/deletion。
emrfs	2.55.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.16.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.16.0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.3.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-2	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。

组件	版本	说明
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.15-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.15-amzn-0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-0	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-3	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	3.1.3-amzn-3	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-3	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-3	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-3	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-3	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-3	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.12.2-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.12.2-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.12.2-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.12.2-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
iceberg	1.1.0-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.5.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.8.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.278.1-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.278.1-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.278.1-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	403-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	403-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	403-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.3.1-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.3.1-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.3.1-amzn-0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.3.1-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。

组件	版本	说明
spark-rapids	22.12.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-1	tez YARN 应用程序和库。
tez-on-worker	0.10.2-amzn-1	用于 Worker 节点的 tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.10.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.10.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

分类	说明	重新配置操作
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-def aults.conf 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	更改 Trino 的 hudi.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	更改 Ranger KMS 的 kms-logback.xml 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.10.0 更改日志

发行版 6.10.0 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2023-08-21	更新	添加了 Hadoop 3.3.3 引入的一个已知问题。
2023-07-26	更新	新的操作系统版本标签 `2.0.20230612.0` 和 `2.0.20230628.0` 。
2023-03-02	部署完成	Amazon EMR 6.10 已全面部署到所有支持的区域
2023-03-02	文档发布	Amazon EMR 6.10 发布说明首次发布
2023-02-27	初始版本	Amazon EMR 6.10 面向部分商业区域部署

Amazon EMR 版本 6.9.1

6.9.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Delta、Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseG (PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.9.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.9.1 的信息。更改与 6.9.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.9.1 更改日志。

更改、增强功能和解决的问题

- Hadoop 3.3.3 在 YARN (YARN-9608) 中引入了一项更改，即在应用程序完成之前，容器运行的节点一直处于停用状态。此更改可确保如随机数据等本地数据不会丢失，并且您无需重新运行作业。这种方法可能会阻止 Managed Scaling 按预期缩小集群规模。运行容器的节点将一直处于停用状态，直到应用程序完成，即使这些节点上没有正在运行的容器。这可能导致资源利用不足。

  在 Amazon EMR 6.11.0 及更高版本以及 6.8.1、6.9.1 和 6.10.1 中，在 `yarn-site.xml` 中将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` 的值设置为 `false` 以解决此问题。

  虽然该修复解决了引入的问题，但由于启用了托管扩展的集群上的洗牌数据丢失，它可能会导致 Hive 作业失败。YARN-9608在此版本中，我们还通过设置 Hive `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` 工作负载来降低这种风险。此配置在 Amazon EMR 版本 6.11.0 及更高版本中提供。
- 使用实例组配置的集群中的主节点失效转移后，指标收集器不会向控制面板发送任何指标。
- 此版本消除了在向指标收集器端点发出失败的 HTTP 请求时进行重试。
- 此版本包括一项更改，允许高可用性集群在重启后从故障状态中恢复。
- 此版本修复了用户创建的大型 UID 导致溢出异常的问题。
- 此版本修复了 Amazon EMR 重新配置过程中的超时问题。
- 此版本包含安全修复。
- 此版本修复了在 Spark 上使用 Amazon EMR 运行工作负载的集群可能会静默收到包含 `contains`、`startsWith`、`endsWith` 和 `like` 错误结果的问题。当您在 Amazon EMR Hive3 Metastore 服务器（HMS）中使用包含元数据的分区字段的表达式时，就会出现此问题。
- 在 6.6.0 到 6.9.x 版 Amazon EMR 中，带有动态分区和 ORDER BY 或 SORT BY 子句的 INSERT 查询将始终具有两个 Reducer。此问题是由OSS更改引起的 HIVE-20703，这使动态排序分区优化处于基于成本的决策之下。如果您的工作负载不需要对动态分区进行排序，建议将 `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` 属性设置为 `-1` 以禁用新功能并获得计算正确的 Reducer 数量。此问题已作为一部分在 OSS Hive 中修复，HIVE-22269并已在 Amazon EMR 6.10.0 中修复。

- 当您使用 HDFS 作为暂存目录并启用了合并小文件且该表包含静态分区路径时，Hive 可能会丢失数据。
- 此版本修复了若在 ETL 作业结束时启用合并小文件（默认禁用）时 Hive 的性能问题。
- 此版本修复了没有用户定义函数（UDF）时在 Glue 端的节流问题。
- 此版本修复了在 YARN 停用时，在日志推送器能够将容器日志推送到 S3 之前，节点日志聚合服务会删除容器日志的问题。
- 此版本修复了对 HBase 使用永久存储文件跟踪功能的文件处理问题。 compacted/archived
- 此版本修复了您在 `spark-defaults.conf` 中为 `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` 配置设置默认 `true` 值时影响 Spark 性能的问题。
- 此版本修复了 Reduce Task 无法读取随机数据的问题。该问题因内存损坏错误导致 Hive 查询失败。
- 此版本修复了在 HDFS NameNode (NN) 服务在节点更换期间停留在安全模式时导致节点置备器失败的问题。
- 此版本为运行 Presto 或 Trino 的 EMR 集群的集群扩展工作流程添加了新的重试机制。这一改进降低了由于单个调整大小操作失败而导致集群大小调整无限期停滞的风险。它还可以提高集群利用率，因为您的集群可以更快地向上和向下扩展。
- 此版本改进了集群缩减逻辑，因此您的集群不会尝试将核心节点缩减到低于集群 HDFS 复制因子设置的范围。这符合您的数据冗余要求，并减少了扩展操作可能停滞的机会。
- 日志管理进程守护程序已升级，可以识别本地实例存储中所有包含打开文件句柄的使用中的日志，以及相关的进程。此次升级可确保 Amazon EMR 在日志存档到 Amazon S3 后正确删除文件并回收存储空间。
- 此版本包括日志管理进程守护程序增强功能，可删除本地集群文件系统中空的、未使用的步骤目录。过多的空目录会降低 Amazon EMR 进程守护程序的性能并导致磁盘过度使用。
- 此版本修复了通过从具有多个主节点的集群中复制一个主节点来创建边缘节点时可能出现的问题。复制的边缘节点可能会导致缩减操作的延迟，或者导致主节点的内存使用率过高。有关如何创建边缘节点以与 EMR 集群通信的更多信息，请参阅存储库中的 E dge Node Creato r。`aws-samples` GitHub
- 此版本改进了 Amazon EMR 用于在重启后将 Amazon EBS 卷重新挂载到实例的自动化流程。
- 此版本修复了导致亚马逊 EMR 向亚马逊发布的 Hadoop 指标间歇性出现差距的问题。 CloudWatch
- 此版本修复了 EMR 集群的一个问题，即由于磁盘过度使用而导致对包含集群节点排除列表的 YARN 配置文件的更新中断。不完整的更新阻碍了未来对集群的缩减操作。此版本可确保您的集群保持正常运行，并确保扩展操作按预期进行。

- 此版本改进了集群上日志管理进程守护程序，以监控 EMR 集群中的其他日志文件夹。这一改进最大限度地减少了磁盘过度使用情况。
- 此版本在集群上日志管理进程守护程序停止后会自动重启该守护程序。这一改进降低了由于磁盘过度使用而导致节点出现运行状况不佳的风险。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

6.9.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
delta	2.1.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.23.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.2.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.54.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.15.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
flink-jobmanager-config	1.15.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.3.3-amzn-1.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-1.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-1.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-1.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-1.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-1.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-1.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-1.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-1.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-1.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-1.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.13-amzn-0.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.13-amzn-0.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.13-amzn-0.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.13-amzn-0.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.13-amzn-0.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.13-amzn-0.1	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-2.1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-2.1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-2.1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-2.1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-2.1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-2.1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-2.1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.12.1-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.12.1-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.12.1-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.12.1-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	0.14.1-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器

组件	版本	说明
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.7.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.276-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.276-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
presto-client	0.276-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	398-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	398-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	398-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.3.0-amzn-1.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.3.0-amzn-1.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-1.1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-1.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	22.08.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。

组件	版本	说明
tensorflow	2.10.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-0.1	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.9.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.9.1 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

分类	说明	重新配置操作
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.

分类	说明	重新配置操作
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.9.1 更改日志

发行版 6.9.1 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2023-08-30	更新发行说明	在发行说明中添加了几个与控制面板相关的修复
2023-08-21	文档发布	Amazon EMR 6.9.1 发布说明首次发布
2023-08-16	部署完成	Amazon EMR 6.9.1 已全面部署到所有支持的区域
2023-08-04	初始版本	Amazon EMR 6.9.1 首次面向部分商业区域部署

Amazon EMR 发行版 6.9.0

6.9.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Delta、Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseG (PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.9.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.9.0 的信息。更改与 Amazon EMR 发行版 6.8.0 有关。有关发布时间表的信息，请参阅更改日志。

新功能

- Amazon EMR 发行版 6.9.0 支持 Apache Spark RAPIDS 22.08.0、Apache Hudi 0.12.1、Apache Iceberg 0.14.1、Trino 398 和 Tez 0.10.2。
- Amazon EMR 发行版 6.9.0 包括一个新的开源应用程序，Delta Lake 2.1.0。
- Amazon EMR 发行版 6.9.0 及更高版本包含适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成。本地集成之前是一种开源工具，现在是 Spark 连接器，您可以将其用于构建 Apache Spark 应用程序，这些应用程序可在 Amazon Redshift 和 Amazon Redshift Serverless 中读取和写入数据。有关更多信息，请参阅 将适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成与 Amazon EMR 结合使用。
- Amazon EMR 发行版 6.9.0 增加了对在集群缩减期间将日志存档到 Amazon S3 的支持。之前，您只能在集群终止期间将日志文件存档到 Amazon S3。这项新功能可确保即使在节点终止后，集群上生成的日志文件仍保留在 Amazon S3 上。有关更多信息，请参阅配置集群日志记录和调试。
- 为了支持长时间运行的查询，Trino 现在包含了容错执行机制。 Fault-tolerant 执行通过重试失败的查询或其组件任务来缓解查询失败。

- 您可以在 Amazon EMR 上使用 Apache Flink 对 Apache Hive 表或任何 Flink 表源（例如 Iceberg、Kinesis 或 Kafka）的元数据进行统一的 BATCH 和 STREAM 处理。您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、 Amazon CLI或 Amazon EMR API 将 Amazon Glue 数据目录指定为 Flink 的元数据库。有关更多信息，请参阅 在 Amazon EMR 中配置 Flink。
- 现在，您可以使用亚马逊 AI Studio 在 EC2 集群上的 Amazon EMR 上为 Apache Spark、Apache Hive 和 Presto 查询指定 Amazon Identity and Access Management (IAM) 运行时角色和 Amazon Lake Formation基于访问控制。 SageMaker 有关更多信息，请参阅为 Amazon EMR 步骤配置运行时角色。

已知问题

- 对于 Amazon EMR 发行版 6.9.0，Trino 不适用于为 Apache Ranger 启用的集群。如果您需要将 Trino 与 Ranger 结合使用，请联系 Amazon Web Services 支持。
- 如果您使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成，并且具有 Parquet 格式的时间、timetz、时间戳或 timestamptz（精度为微秒），连接器会将时间值舍入为最接近的毫秒值。解决方法是使用文本卸载格式 `unload_s3_format` 参数。
- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。
- 从 Amazon A SageMaker I Studio 到 Amazon EMR 集群的连接可能会间歇性失败，并显示 403 禁止的响应代码。如果在集群上设置 IAM 角色的时间超过 60 秒，就会发生此错误。解决方法是安装 Amazon EMR 补丁以启用重试，并将超时增加到至少 300 秒。启动集群时，按照以下步骤应用引导操作。

  1. 使用以下 Amazon S3 URI 下载引导脚本和 RPM 文件。

```
s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-
rpms.sh
s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/emr-
secret-agent-1.18.0-SNAPSHOT20221121212949.noarch.rpm
```

2. 将上一步中的文件上传到您自己的 Amazon S3 存储桶中。存储桶必须与您计划启动集群的 Amazon Web Services 区域 位置相同。
3. 启动集群时，执行以下引导操作。用 Amazon S3 中相应的 URI 替换*bootstrap_URI*和。*RPM_URI*

```
--bootstrap-actions "Path=bootstrap_URI,Args=[RPM_URI]"
```

- 在 Amazon EMR 发行版 5.36.0 和 6.6.0 到 6.9.0 中，SecretAgent 和 RecordServer 服务组件可能会因为 Log4j2 属性中的文件名模式配置不正确而出现日志数据丢失的情况。错误的配置导致组件每天只生成一个日志文件。当应用轮换策略时，它会重写现有文件，而不是按预期生成新的日志文件。应变方法是使用引导操作每小时生成一次日志文件，并在文件名中附加一个自动增量的整数来处理轮换。

  对于 Amazon EMR 发行版 6.6.0 到 6.9.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
  actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  对于 Amazon EMR 发行版 5.36.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
  actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

- Apache Flink 提供原生 S3 FileSystem 和 Hadoop FileSystem 连接器，允许应用程序创建 FileSink 并将数据写入 Amazon S3。这 FileSink 会失败，但有以下两个例外情况之一。

  ```
  java.lang.UnsupportedOperationException: Recoverable writers on Hadoop are only
   supported for HDFS
  ```

  ```
  Caused by: java.lang.NoSuchMethodError:
   org.apache.hadoop.io.retry.RetryPolicies.retryOtherThanRemoteAndSaslException(Lorg/
  apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;Ljava/util/Map;)Lorg/apache/hadoop/io/retry/
  RetryPolicy;
  ```

```
                                        at
 org.apache.hadoop.yarn.client.RMProxy.createRetryPolicy(RMProxy.java:302) ~[hadoop-
yarn-common-3.3.3-amzn-0.jar:?]
```

解决方法是安装 Amazon EMR 补丁，该补丁可以修复 Flink 中的上述问题。要在启动集群时应用引导操作，请完成以下步骤。

1. 将 flink-rpm 下载到 Amazon S3 存储桶中。您的 RPM 路径是 `s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/rpms/flink/`。
2. 使用以下 URI 从 Amazon S3 下载引导脚本和 RPM 文件。*regionName*替换为您计划启动集群 Amazon Web Services 区域 的位置。

   ```
   s3://emr-data-access-control-regionName/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
   ```

3. Hadoop 3.3.3 在 YARN (YARN-9608) 中引入了一项更改，即在应用程序完成之前，容器运行的节点一直处于停用状态。此更改可确保如随机数据等本地数据不会丢失，并且您无需重新运行作业。在 Amazon EMR 6.8.0 和 6.9.0 中，这种方法可能会阻止托管扩展按预期缩小集群规模。运行容器的节点将一直处于停用状态，直到应用程序完成，即使这些节点上没有正在运行的容器。这可能导致资源利用不足。

   在 Amazon EMR 6.10.0 中，有一个解决此问题的方法，可以在 `yarn-site.xml` 中将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` 的值设置为 `false`。在 Amazon EMR 版本 6.11.0 及更高版本以及 6.8.1、6.9.1 和 6.10.1 中，默认将配置设置为 `false` 以解决此问题。

更改、增强和解决的问题

- 对于 Amazon EMR 发行版 6.9.0 及更高版本，Amazon EMR 安装的所有使用 Log4j 库的组件都使用 Log4j 版本 2.17.1 或更高版本。
- 在 Amazon EMR 版本 6.6.0、6.7.0 和 6.8.0 上将 DynamoDB 连接器与 Spark 结合使用时，即使输入拆分引用了非空数据，表中的所有读取都会返回空结果。Amazon EMR 发行版 6.9.0 修复了此问题。
- 当使用 Spark SQL 读取数据时，亚马逊 EMR 6.9.0 增加了对使用 Apache Hudi 的 Lake Formation-based 访问控制的有限支持。支持针对使用 Spark SQL 的 SELECT 查询，并且仅限于列级访问控制。有关更多信息，请参阅 Hudi 和 Lake Formation。
- 当您使用 Amazon EMR 6.9.0 创建启用了节点标签的 Hadoop 集群时，YARN 指标 API 会返回所有分区的聚合信息，而不是默认分区。有关更多信息，请参阅 YARN-11414。

- 在 Amazon EMR 6.9.0 版本中，我们已将 Trino 更新到使用 Java 17 的 398 版本。之前支持的 Amazon EMR 6.8.0 Trino 版本是在 Java 11 上运行的 Trino 388。有关此变更的更多信息，请参阅 Trino 博客上的 Trino updates to Java 17。
- 此版本修复了 Apache BigTop 和 EC2 集群启动序列上的 Amazon EMR 之间的时间序列不匹配问题。当系统尝试同时执行两个或多个操作而不是按正确的顺序执行它们时，就会发生这种计时序列不匹配。因此，某些集群配置会遇到实例启动超时和较慢的集群启动时间。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

> **Note**
>
> 此版本不再获得 AMI 自动更新，因为它已被另外 1 个补丁版本取代。补丁版本以第二位小数点后的数字 (`6.8.1`) 表示。要查看您是否使用的是最新补丁版本，请查看《版本指南》中的可用版本，或者在控制台中创建集群时查看 Amazon EMR 版本下拉列表，或使用 `ListReleaseLabels` API 或 `list-release-labels` CLI 操作。要获取有关新版本的更新，请订阅新增功能页面上的 RSS 源。

OsRelease Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.20261508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、欧洲地区（巴黎）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 307.0	4.14.305	2023 年 3 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 2 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 210.1	4.14.301	2023 年 1 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 103.3	4.14.296	2022 年 12 月 5 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

6.9.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
delta	2.1.0	Delta lake 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.23.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.2.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.54.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.15.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
flink-jobmanager-config	1.15.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.3.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.13-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.13-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.13-amzn-0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.13-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.13-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.13-amzn-0	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.12.1-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.12.1-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.12.1-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.12.1-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	0.14.1-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器

组件	版本	说明
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.7.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.276-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.276-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
presto-client	0.276-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	398-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	398-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	398-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.3.0-amzn-1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.3.0-amzn-1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	22.08.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。

组件	版本	说明
tensorflow	2.10.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-0	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.9.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.9.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

分类	说明	重新配置操作
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
delta-defaults	更改 Delta 的 delta-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	更改 Livy log4j2.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-lakeformation	更改 Presto 的 lakeformation.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-delta	更改 Trino 的 delta.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	更改 Trino 的 exchange-manager.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.

分类	说明	重新配置操作
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.9.0 更改日志

发行版 6.9.0 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2023-08-30	更新发行说明	添加了对定时序列不匹配问题的修复
2023-08-21	更新发行说明	在 Hadoop 3.3.3 中添加了一个已知问题。
2023-07-26	更新	新的操作系统版本标签 `2.0.20230612.0` 和 `2.0.20230628.0` 。
2022-12-13	发布说明已更新	为使用 SageMaker AI 的运行时添加了功能和已知问题

日期	事件	说明
2022-11-29	发布说明和文档已更新	添加了适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成功能
2022-11-23	发布说明已更新	Log4j 条目已删除
2022-11-18	部署完成	Amazon EMR 6.9 已全面部署到所有支持的区域
2022-11-18	文档发布	Amazon EMR 6.9 发布说明首次发布
2022-11-14	初始版本	Amazon EMR 6.9 面向部分商业区域部署

Amazon EMR 版本 6.8.1

6.8.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto (PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.8.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.8.1 的信息。更改与 6.8.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.8.1 更改日志。

更改、增强功能和解决的问题

- Hadoop 3.3.3 在 YARN (YARN-9608) 中引入了一项更改，即在应用程序完成之前，容器运行的节点一直处于停用状态。此更改可确保如随机数据等本地数据不会丢失，并且您无需重新运行作业。这种方法可能会阻止 Managed Scaling 按预期缩小集群规模。运行容器的节点将一直处于停用状态，直到应用程序完成，即使这些节点上没有正在运行的容器。这可能导致资源利用不足。

  在 Amazon EMR 6.11.0 及更高版本以及 6.8.1、6.9.1 和 6.10.1 中，在 `yarn-site.xml` 中将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` 的值设置为 `false` 以解决此问题。

  虽然该修复解决了引入的问题，但由于启用了托管扩展的集群上的洗牌数据丢失，它可能会导致 Hive 作业失败。YARN-9608在此版本中，我们还通过设置 Hive `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` 工作负载来降低这种风险。此配置在 Amazon EMR 版本 6.11.0 及更高版本中提供。
- 使用实例组配置的集群中的主节点失效转移后，指标收集器不会向控制面板发送任何指标。
- 此版本消除了在向指标收集器端点发出失败的 HTTP 请求时进行重试。
- 此版本包括一项更改，允许高可用性集群在重启后从故障状态中恢复。
- 此版本修复了用户创建的大型 UID 导致溢出异常的问题。
- 此版本修复了 Amazon EMR 重新配置过程中的超时问题。
- 此版本可防止出现重新配置失败可能会中断其他不相关的进程的问题。
- 此版本包含安全修复。
- 此版本修复了在 Spark 上使用 Amazon EMR 运行工作负载的集群可能会静默收到包含 `contains`、`startsWith`、`endsWith` 和 `like` 错误结果的问题。当您在 Amazon EMR Hive3 Metastore 服务器（HMS）中使用包含元数据的分区字段的表达式时，就会出现此问题。
- 在 6.6.0 到 6.9.x 版 Amazon EMR 中，带有动态分区和 ORDER BY 或 SORT BY 子句的 INSERT 查询将始终具有两个 Reducer。此问题是由OSS更改引起的 HIVE-20703，这使动态排序分区优化处于基于成本的决策之下。如果您的工作负载不需要对动态分区进行排序，建议将 `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` 属性设置为 `-1` 以禁用新功能并获得计算正确的 Reducer 数量。此问题已作为一部分在 OSS Hive 中修复，HIVE-22269并已在 Amazon EMR 6.10.0 中修复。
- 当您使用 HDFS 作为暂存目录并启用了合并小文件且该表包含静态分区路径时，Hive 可能会丢失数据。
- 此版本修复了若在 ETL 作业结束时启用合并小文件（默认禁用）时 Hive 的性能问题。
- 此版本修复了没有用户定义函数（UDF）时在 Glue 端的节流问题。

- 此版本修复了在 YARN 停用时，在日志推送器能够将容器日志推送到 S3 之前，节点日志聚合服务会删除容器日志的问题。
- 此版本修复了对 HBase 使用永久存储文件跟踪功能的文件处理问题。 compacted/archived
- 此版本修复了您在 `spark-defaults.conf` 中为 `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` 配置设置默认 `true` 值时影响 Spark 性能的问题。
- 此版本修复了 Reduce Task 无法读取随机数据的问题。该问题因内存损坏错误导致 Hive 查询失败。
- 此版本修复了在 HDFS NameNode (NN) 服务在节点更换期间停留在安全模式时导致节点置备器失败的问题。
- 此版本为运行 Presto 或 Trino 的 EMR 集群的集群扩展工作流程添加了新的重试机制。这一改进降低了由于单个调整大小操作失败而导致集群大小调整无限期停滞的风险。它还可以提高集群利用率，因为您的集群可以更快地向上和向下扩展。
- 此版本改进了集群缩减逻辑，因此您的集群不会尝试将核心节点缩减到低于集群 HDFS 复制因子设置的范围。这符合您的数据冗余要求，并减少了扩展操作可能停滞的机会。
- 日志管理进程守护程序已升级，可以识别本地实例存储中所有包含打开文件句柄的使用中的日志，以及相关的进程。此次升级可确保 Amazon EMR 在日志存档到 Amazon S3 后正确删除文件并回收存储空间。
- 此版本包括日志管理进程守护程序增强功能，可删除本地集群文件系统中空的、未使用的步骤目录。过多的空目录会降低 Amazon EMR 进程守护程序的性能并导致磁盘过度使用。
- 此版本修复了通过从具有多个主节点的集群中复制一个主节点来创建边缘节点时可能出现的问题。复制的边缘节点可能会导致缩减操作的延迟，或者导致主节点的内存使用率过高。有关如何创建边缘节点以与 EMR 集群通信的更多信息，请参阅存储库中的 E dge Node Creato r。`aws-samples` GitHub
- 此版本改进了 Amazon EMR 用于在重启后将 Amazon EBS 卷重新挂载到实例的自动化流程。
- 此版本修复了导致亚马逊 EMR 向亚马逊发布的 Hadoop 指标间歇性出现差距的问题。 CloudWatch
- 此版本修复了 EMR 集群的一个问题，即由于磁盘过度使用而导致对包含集群节点排除列表的 YARN 配置文件的更新中断。不完整的更新阻碍了未来对集群的缩减操作。此版本可确保您的集群保持正常运行，并确保扩展操作按预期进行。
- 此版本改进了集群上日志管理进程守护程序，以监控 EMR 集群中的其他日志文件夹。这一改进最大限度地减少了磁盘过度使用情况。
- 此版本在集群上日志管理进程守护程序停止后会自动重启该守护程序。这一改进降低了由于磁盘过度使用而导致节点出现运行状况不佳的风险。

- 此版本增加了对在集群缩减期间将日志存档到 Amazon S3 的支持。之前，您只能在集群终止期间将日志文件存档到 Amazon S3。这项新功能可确保即使在节点终止后，集群上生成的日志文件仍保留在 Amazon S3 上。有关更多信息，请参阅配置集群日志记录和调试。
- 此版本修复了引导操作的 Amazon S3 URI 以端口号结尾时出现的问题，例如：`a.b.c.d:4345`。Amazon EMR 错误地解析了这些 URI，因此任何相关的引导操作都将失败。
- 此版本修复了 Apache BigTop 和 EC2 集群启动序列上的 Amazon EMR 之间的时间序列不匹配问题。当系统尝试同时执行两个或多个操作而不是按正确的顺序执行它们时，就会发生这种计时序列不匹配。因此，某些集群配置会遇到实例启动超时和较慢的集群启动时间。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud（US-East）、Amazon GovCloud（US-West）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、 Amazon GovCloud (US-East)、 Amazon GovCloud (US-West)、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫） Amazon GovCloud 、US-West（） Amazon GovCloud 、US-East（）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

6.8.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.22.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.53.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.15.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.15.1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-8.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-8.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-8.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-8.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-8.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-8.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-8.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-8.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-8.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-8.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-8.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.12-amzn-0.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.12-amzn-0.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.12-amzn-0.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.12-amzn-0.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.12-amzn-0.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.12-amzn-0.1	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-1.1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-1.1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-1.1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-1.1	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	3.1.3-amzn-1.1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-1.1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-1.1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.11.1-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.11.1-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.11.1-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.11.1-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	0.14.0-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口

组件	版本	说明
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.7.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.2	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.273.3-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.273.3-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.273.3-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。

组件	版本	说明
trino-coordinator	388-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	388-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	388-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.3.0-amzn-0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.3.0-amzn-0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-0.1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	22.06.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.9.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。

组件	版本	说明
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.8.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.8.1 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode,

分类	说明	重新配置操作
		Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

分类	说明	重新配置操作
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.js on 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.

分类	说明	重新配置操作
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.p roperties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properti es 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

分类	说明	重新配置操作
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.8.1 更改日志

发行版 6.8.1 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2023-08-30	更新发行说明	在发行说明中添加了几个与控制面板相关的修复
2023-08-21	文档发布	Amazon EMR 6.8.1 发布说明首次发布
2023-08-16	部署完成	Amazon EMR 6.8.1 已全面部署到所有支持的区域
2023-08-04	初始版本	Amazon EMR 6.8.1 首次面向部分商业区域部署

Amazon EMR 发行版 6.8.0

6.8.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.8.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.8.0 的信息。更改与 6.7.0 有关。

新功能

- 亚马逊 EMR 步骤功能现在支持 Apache Livy 终端节点和客户端。 JDBC/ODBC 有关更多信息，请参阅为 Amazon EMR 步骤配置运行时角色。
- Amazon EMR 发行版 6.8.0 随附 Apache HBase 发行版 2.4.12。借助此 HBase 发行版，您可以对 HBase 表进行存档和删除。Amazon S3 存档过程会将所有表文件重命名为存档目录。这一过程成本高昂且时间较长。现在，您可以跳过存档过程，快速删除大型表。有关更多信息，请参阅 使用外 HBase 壳。

已知问题

- Hadoop 3.3.3 在 YARN (YARN-9608) 中引入了一项更改，即在应用程序完成之前，容器运行的节点一直处于停用状态。此更改可确保如随机数据等本地数据不会丢失，并且您无需重新运行作业。在 Amazon EMR 6.8.0 和 6.9.0 中，这种方法可能会阻止托管扩展按预期缩小集群规模。运行容器的节点将一直处于停用状态，直到应用程序完成，即使这些节点上没有正在运行的容器。这可能导致资源利用不足。

  在 Amazon EMR 6.10.0 中，有一个解决此问题的方法，可以在 `yarn-site.xml` 中将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` 的值设置为 `false`。在 Amazon EMR 版本 6.11.0 及更高版本以及 6.8.1、6.9.1 和 6.10.1 中，默认将配置设置为 `false` 以解决此问题。

更改、增强和解决的问题

- 当 Amazon EMR 发行版 6.5.0、6.6.0 或 6.7.0 通过 Apache Spark Shell 读取 Apache Phoenix 表时，Amazon EMR 会生成 `NoSuchMethodError`。Amazon EMR 发行版 6.8.0 修复了此问题。
- Amazon EMR 发行版 6.8.0 随附 Apache Hudi 0.11.1；但是，Amazon EMR 6.8.0 集群也与 Hudi 0.12.0 中的开源 `hudi-spark3.3-bundle_2.12` 兼容。
- Amazon EMR 发行版 6.8.0 随附 Apache Spar 3.3.0。此 Spark 发行版使用 Apache Log4j 2 和 `log4j2.properties` 文件，在 Spark 进程中配置 Log4j。如果您在集群中使用 Spark 或使用自定义配置参数创建 EMR 集群，并且希望升级到 Amazon EMR 发行版 6.8.0，则必须迁移到新的 `spark-log4j2` 配置分类和 Apache Log4j 2 的密钥格式。有关更多信息，请参阅 从 Apache Log4j 1.x 迁移到 Log4j 2.x。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

> **Note**
>
> 此版本不再获得 AMI 自动更新，因为它已被另外 1 个补丁版本取代。补丁版本以第二位小数点后的数字 (`6.8.1`) 表示。要查看您是否使用的是最新补丁版本，请查看《版本指南》中的可用版本，或者在控制台中创建集群时查看 Amazon EMR 版本下拉列表，或使用 `ListReleaseLabels` API 或 `list-release-labels` CLI 操作。要获取有关新版本的更新，请订阅新增功能页面上的 RSS 源。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、 Amazon GovCloud (US-East)、 Amazon GovCloud (US-West)、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、欧洲地区（巴黎）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 307.0	4.14.305	2023 年 3 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 2 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 119.1	4.14.301	2023 年 2 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 210.1	4.14.301	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 103.3	4.14.296	2022 年 12 月 5 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022004.0	4.14.294	2022 年 11 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 912.1	4.14.291	2022 年 9 月 6 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

已知问题

- 在 Amazon EMR 版本 6.6.0、6.7.0 和 6.8.0 上将 DynamoDB 连接器与 Spark 结合使用时，即使输入拆分引用了非空数据，表中的所有读取都会返回空结果。这是因为 Spark 3.2.0 将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 默认设置为 `true`。解决方法是将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 显式设置为 `false`。Amazon EMR 发行版 6.9.0 修复了此问题。

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。
- 在 Amazon EMR 发行版 5.36.0 和 6.6.0 到 6.9.0 中，`SecretAgent` 和 `RecordServer` 服务组件可能会因为 Log4j2 属性中的文件名模式配置不正确而出现日志数据丢失的情况。错误的配置导致组件每天只生成一个日志文件。当应用轮换策略时，它会重写现有文件，而不是按预期生成新的日志文件。应变方法是使用引导操作每小时生成一次日志文件，并在文件名中附加一个自动增量的整数来处理轮换。

  对于 Amazon EMR 发行版 6.6.0 到 6.9.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  对于 Amazon EMR 发行版 5.36.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

有关发布时间表的更多信息，请参阅更改日志。

6.8.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.7.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.22.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.53.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.15.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.15.1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-8	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-8	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-8	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-8	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-8	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-8	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-8	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-8	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-8	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-8	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-8	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.12-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.12-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.12-amzn-0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.12-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.12-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.12-amzn-0	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.3-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-1	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	3.1.3-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.11.1-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.11.1-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.11.1-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.11.1-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	0.14.0-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口

组件	版本	说明
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.9.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.7.0	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.2	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.273.3-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.273.3-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.273.3-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。

组件	版本	说明
trino-coordinator	388-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	388-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	388-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.3.0-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.3.0-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	22.06.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.9.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。

组件	版本	说明
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper 命令行客户端。

6.8.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.8.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode,

分类	说明	重新配置操作
		Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

分类	说明	重新配置操作
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-d efaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.js on 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.

分类	说明	重新配置操作
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.p roperties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properti es 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

分类	说明	重新配置操作
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j2	更改 Spark 的 log4j2.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

6.8.0 更改日志

发行版 6.8.0 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2023-08-21	更新	在 Hadoop 3.3.3 中添加了一个已知问题。
2023-07-26	更新	新的操作系统版本标签 `2.0.20230612.0` 和 `2.0.20230628.0` 。
2022-09-06	部署完成	Amazon EMR 6.8 已全面部署到所有支持的区域
2022-09-06	初次发布	Amazon EMR 6.8 发布说明首次发布
2022-08-31	初始版本	Amazon EMR 6.8 面向部分商业区域发布

Amazon EMR 发行版 6.7.0

6.7.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.7.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.7.0 的信息。更改与 6.6.0 有关。

首次发布日期：2022 年 7 月 15 日

新功能

- Amazon EMR 现在支持 Apache Spark 3.2.1、Apache Hive 3.1.3、HUDI 0.11、PrestoDB 0.272 和 Trino 0.378。
- 通过 EMR 步骤（Spark、Hive）支持 IAM 角色和湖泊 Formation-based 访问控制，适用于 EC2 集群上的 Amazon EMR。
- 在启用 Apache Ranger 的集群上支持 Apache Spark 数据定义语句。现在，这包括支持 Trino 应用程序在启用 Apache Ranger 的集群上读取和写入 Apache Hive 元数据。有关更多信息，请参阅在 Amazon EMR 上使用 Trino 和 Apache Ranger 启用联合治理。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			West)、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）Amazon GovCloud 、（US-East), Amazon GovCloud (US-West), 中国 (北京), 中国 (宁夏), 以色列 (特拉维夫)

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、以色列（特拉维夫）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、欧洲地区（巴黎）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 307.0	4.14.305	2023 年 3 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 2 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 119.1	4.14.301	2023 年 2 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 210.1	4.14.301	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 103.3	4.14.296	2022 年 12 月 5 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022004.0	4.14.294	2022 年 11 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 912.1	4.14.291	2022 年 10 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2022 719.0	4.14.287	2022 年 8 月 10 日	`us-west-1`，`eu-west-3`，`eu-north-1`，`ap-south-1`，`me-south-1`

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 606.1	4.14.281	2022 年 7 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

已知问题

- 当 Amazon EMR 版本 6.5.0、6.6.0 或 6.7.0 通过 Apache Spark shell 读取 Apache Phoenix 表时，会出现 `NoSuchMethodError`，因为 Amazon EMR 使用了不正确的 `Hbase.compat.version`。Amazon EMR 发行版 6.8.0 修复了此问题。
- 在 Amazon EMR 版本 6.6.0、6.7.0 和 6.8.0 上将 DynamoDB 连接器与 Spark 结合使用时，即使输入拆分引用了非空数据，表中的所有读取都会返回空结果。这是因为 Spark

3.2.0 将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 默认设置为 `true`。解决方法是将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 显式设置为 `false`。Amazon EMR 发行版 6.9.0 修复了此问题。

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。
- 在 Amazon EMR 发行版 5.36.0 和 6.6.0 到 6.9.0 中，`SecretAgent` 和 `RecordServer` 服务组件可能会因为 Log4j2 属性中的文件名模式配置不正确而出现日志数据丢失的情况。错误的配置导致组件每天只生成一个日志文件。当应用轮换策略时，它会重写现有文件，而不是按预期生成新的日志文件。应变方法是使用引导操作每小时生成一次日志文件，并在文件名中附加一个自动增量的整数来处理轮换。

  对于 Amazon EMR 发行版 6.6.0 到 6.9.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  对于 Amazon EMR 发行版 5.36.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```
- 在 Amazon EMR 6.7 或更低版本上运行的集群不支持 `GetClusterSessionCredentials` API。
- 以下 Hadoop 提交已向后移植。

  -[HADOOP-16080] 修复hadoop-aws无法使用的问题hadoop-client-api。

  -[HADOOP-18237] 将 Apache Xerces Java 升级到 2.12.2。

-[YARN-11092] 将 jquery 升级到 ui 到 1.13.1。

-[YARN-10720] YARN WebAppProxyServlet 应支持连接超时以防止代理服务器挂起。

6.7.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.6.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.22.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。

组件	版本	说明
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.52.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.14.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.14.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-7	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-7	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-7	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-7	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-7	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-7	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-7	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-7	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-7	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-7	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-7	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.4-amzn-3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.4-amzn-3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.4-amzn-3	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.3-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	3.1.3-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.3-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.3-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.3-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.11.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.11.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.11.0-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.11.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
iceberg	0.13.1-amzn-0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.8.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.0.194	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.2	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.272-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.272-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.272-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	378-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	378-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	378-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.2.1-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.2.1-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.2.1-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.2.1-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。

组件	版本	说明
spark-rapids	22.02.0-amzn-1	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.7	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper 命令行客户端。

6.7.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.7.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.

分类	说明	重新配置操作
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

分类	说明	重新配置操作
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 6.6.0

6.6.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.6.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.6.0 的信息。更改与 6.5.0 有关。

首次发布日期：2022 年 5 月 9 日

文档更新日期：2022 年 6 月 15 日

新功能

- Amazon EMR 6.6 现在支持 Apache Spark 3.2、Apache Spark RAPIDS 22.02、CUDA 11、Apache Hudi 0.10.1、Apache Iceberg 0.13、Trino 0.367 和 PrestoDB 0.267。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East （ ） Amazon GovCloud 、US-West （ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East （ ） Amazon GovCloud 、US-West （ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East （ ） Amazon GovCloud 、US-West （ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East （ ） Amazon GovCloud 、US-West （ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、US-West（）Amazon GovCloud、美国西部（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、加拿大（中部）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、欧洲地区（巴黎）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 307.0	4.14.305	2023 年 3 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 2 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 119.1	4.14.301	2023 年 2 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 210.1	4.14.301	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 103.3	4.14.296	2022 年 12 月 5 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022004.0	4.14.294	2022 年 11 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 912.1	4.14.291	2022 年 10 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2022 805.0	4.14.287	2022 年 8 月 30 日	us-west-1

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 719.0	4.14.287	2022 年 8 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 426.0	4.14.281	2022 年 6 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 406.1	4.14.275	2022 年 5 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

- 在 Amazon EMR 6.6 及更高版本中，使用 log4J 1.x 和 log4J 2.x 的应用程序将分别升级为使用 log4J 1.2.17（或更高版本）和 log4J 2.17.1（或更高版本），并且不需要使用提供的引导操作来缓解 CVE 问题。
- [托管式扩展] Spark 随机排序数据托管式扩展优化：Amazon EMR 5.34.0 及更高版本和 Amazon EMR 6.4.0 及更高版本支持可感知 Spark 随机排序数据（Spark 在分区之间重新分配以执行特定操作的数据）的托管式扩展。有关随机排序操作的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的在 Amazon EMR 中使用 EMR 托管横向缩减和 Spark 编程指南。

- 从 Amazon EMR 5.32.0 和 6.5.0 开始，Apache Spark 动态执行程序定型功能会默认启用。要打开或关闭此功能，您可以使用 `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` 配置参数。

更改、增强和解决的问题

- 对于使用 EMR 默认 AMI 选项且仅安装常用应用程序（如 Apache Hadoop、Apache Spark 和 Apache Hive）的集群，Amazon EMR 平均可将启动时间缩短 80 秒。

已知问题

- 当 Amazon EMR 版本 6.5.0、6.6.0 或 6.7.0 通过 Apache Spark shell 读取 Apache Phoenix 表时，会出现 `NoSuchMethodError`，因为 Amazon EMR 使用了不正确的 `Hbase.compat.version`。Amazon EMR 发行版 6.8.0 修复了此问题。
- 在 Amazon EMR 版本 6.6.0、6.7.0 和 6.8.0 上将 DynamoDB 连接器与 Spark 结合使用时，即使输入拆分引用了非空数据，表中的所有读取都会返回空结果。这是因为 Spark 3.2.0 将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 默认设置为 `true`。解决方法是将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 显式设置为 `false`。Amazon EMR 发行版 6.9.0 修复了此问题。
- 在 Trino 长时间运行的集群上，Amazon EMR 6.6.0 在 Trino jvm.config 中启用了垃圾回收日志记录参数，以便从垃圾回收日志中获取更好的见解。此更改将许多垃圾收集日志附加到 launcher.log (/var/log/trino/launcher.log) 文件中。如果您在 Amazon EMR 6.6.0 中运行 Trino 集群，由于附加的日志，可能会在集群运行几天后出现节点磁盘空间不足的情况。

  这一问题的解决办法是在为 Amazon EMR 6.6.0 创建或克隆集群时，将以下脚本作为引导操作运行以禁用 jvm.config 中的垃圾回收日志记录参数。

```
#!/bin/bash
  set -ex
  PRESTO_PUPPET_DIR='/var/aws/emr/bigtop-deploy/puppet/modules/trino'
  sudo bash -c "sed -i '/-Xlog/d' ${PRESTO_PUPPET_DIR}/templates/jvm.config"
```

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。

- 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 s3://bucket/table/p=a b 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：!"#$%&'()*+,-。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 spark-defaults 分类中将 spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled 配置设置为 false。
- 在 Amazon EMR 发行版 5.36.0 和 6.6.0 到 6.9.0 中，SecretAgent 和 RecordServer 服务组件可能会因为 Log4j2 属性中的文件名模式配置不正确而出现日志数据丢失的情况。错误的配置导致组件每天只生成一个日志文件。当应用轮换策略时，它会重写现有文件，而不是按预期生成新的日志文件。应变方法是使用引导操作每小时生成一次日志文件，并在文件名中附加一个自动增量的整数来处理轮换。

  对于 Amazon EMR 发行版 6.6.0 到 6.9.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  对于 Amazon EMR 发行版 5.36.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

6.6.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK

组件	版本	说明
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.5.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.20.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.50.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.14.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.14.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-6	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-6	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-6	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-6	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-6	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-6	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-6	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-6	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-6	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-6	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-6	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.4-amzn-2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.4-amzn-2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hbase-operator-tools	2.4.4-amzn-2	Apache HBase 集群的修复工具。
hcatalog-client	3.1.2-amzn-7	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.2-amzn-7	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-7	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.2-amzn-7	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.2-amzn-7	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-7	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.2-amzn-7	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。

组件	版本	说明
hudi	0.10.1-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.10.1-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.10.1-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.10.1-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
iceberg	0.13.1	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.8.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.0.194	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-connectors	5.1.2	Apache 适用于 Phoenix-Connectors Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.267-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.267-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.267-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	367-amzn-0	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	367-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	367-amzn-0	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目

组件	版本	说明
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.2.0-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.2.0-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.2.0-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.2.0-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	22.02.0-amzn-0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.7	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper 命令行客户端。

6.6.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.6.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

分类	说明	重新配置操作
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-iceberg	更改 Trino 的 iceberg.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 6.5.0

6.5.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.5.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.5.0 的信息。更改与 6.4.0 有关。

首次发布日期：2022 年 1 月 20 日

发布更新日期：2022 年 3 月 21 日

新功能

- [托管式扩展] Spark 随机排序数据托管式扩展优化：Amazon EMR 5.34.0 及更高版本和 Amazon EMR 6.4.0 及更高版本支持可感知 Spark 随机排序数据（Spark 在分区之间重新分配以执行特定操作的数据）的托管式扩展。有关随机排序操作的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的在 Amazon EMR 中使用 EMR 托管横向缩减和 Spark 编程指南。
- 从 Amazon EMR 5.32.0 和 6.5.0 开始，Apache Spark 动态执行程序定型功能会默认启用。要打开或关闭此功能，您可以使用 `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` 配置参数。
- 支持 Apache Iceberg 开放表格式，用于大型分析数据集。
- 支持 ranger-trino-plugin 2.0.1-amzn-1
- 支持 toree 0.5.0

更改、增强和解决的问题

- 亚马逊 EMR 6.5 发行版现在支持 Apache Iceberg 0.12.0，并通过 Apache Spark 的亚马逊 EMR 运行时、Presto 的亚马逊 EMR 运行时和 Apache Hive 的亚马逊 EMR 运行时提供了运行时改进。
- Apache Iceberg 是一种适用于 Amazon S3 中大型数据集的开放表格式，可针对大型表、原子提交、并发写入和 SQL-compatible 表演提供快速查询性能。借助 EMR 6.5，您可以将 Apache Spark 3.1.2 与 Iceberg 表格式结合使用。
- Apache Hudi 0.9 增加了对 Spark SQL DDL 和 DML 的支持。从而让您可以仅使用 SQL 语句创建 upsert Hudi 表。Apache Hudi 0.9 还包括查询端和写入器端的性能改进。
- 适用于 Apache Hive 的 Amazon EMR 运行时取消了暂存操作期间的重命名操作，从而提高了 Apache Hive 在 Amazon S3 上的性能，此外还提高了用于修复表的元数据仓检查（MSCK）命令的性能。

已知问题

- 当 Amazon EMR 版本 6.5.0、6.6.0 或 6.7.0 通过 Apache Spark shell 读取 Apache Phoenix 表时，会出现 `NoSuchMethodError`，因为 Amazon EMR 使用了不正确的 `Hbase.compat.version`。Amazon EMR 发行版 6.8.0 修复了此问题。
- 高可用性（HA）的 Hbase 捆绑集群无法使用默认卷大小和实例类型进行预置。此问题的变通解决方法是增加根卷大小。
- 要将 Spark 操作与 Apache Oozie 一起使用，必须将以下配置添加到 Oozie `workflow.xml` 文件中。否则，Oozie 启动的 Spark 执行器的类路径中将丢失几个诸如 Hadoop 和 EMRFS 之类的关键库。

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

解决方法是在 spark-defaults 分类中将 spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled 配置设置为 false。

6.5.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.4.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.19.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3 Select 连接器

组件	版本	说明
emrfs	2.48.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.14.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.14.0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-5	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-5	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-5	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-5	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-5	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-5	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-5	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-5	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-5	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-5	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-5	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.4-amzn-1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.4-amzn-1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	3.1.2-amzn-6	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	3.1.2-amzn-6	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-6	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.2-amzn-6	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.2-amzn-6	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-6	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.2-amzn-6	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.9.0-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.9.0-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.9.0-amzn-1	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.9.0-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.9.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
iceberg	0.12.0	Apache Iceberg 是一种适用于超大型分析数据集的开放表格式。
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.8.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	5.1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.261-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。

组件	版本	说明
presto-worker	0.261-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.261-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	360	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	360	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	360	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.1.2-amzn-1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.1.2-amzn-1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.1.2-amzn-1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.1.2-amzn-1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	0.4.1	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。

组件	版本	说明
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.7	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper 命令行客户端。

6.5.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.5.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

分类	说明	重新配置操作
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
iceberg-defaults	更改 Iceberg 的 iceberg-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.

分类	说明	重新配置操作
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 6.4.0

6.4.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter(PrestoSQL)、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.4.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.4.0 的信息。更改与 6.3.0 有关。

首次发布日期：2021 年 9 月 20 日

发布更新日期：2022 年 3 月 21 日

受支持的应用程序

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.12.31
- CloudWatch 水槽版本 2.2.0
- DynamoDB 连接器 4.16.0
- EMRFS 2.47.0
- Amazon EMR Goodies 3.2.0
- Amazon EMR Kinesis 连接器 3.5.0
- Amazon EMR 记录服务器 2.1.0
- Amazon EMR Scripts 2.5.0
- Flink 1.13.1
- Ganglia 3.7.2
- Amazon Glue Hive Metastore 客户端版本 3.3.0
- Hadoop 3.2.1-amzn-4
- HBase 2.4.4-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.1.0

- HCatalog 3.1.2-amzn-5
- Hive 3.1.2-amzn-5
- Hudi 0.8.0-amzn-0
- Hue 4.9.0
- Java JDK 版本 Corretto-8.302.08.1（版本 1.8.0_302-b08）
- JupyterHub 版本 1.4.1
- Livy 0.7.1-incubating
- MXNet 1.8.0
- Oozie 5.2.1
- Phoenix 5.1.2
- Pig 0.17.0
- Presto 0.254.1-amzn-0
- Trino 359
- Apache Ranger KMS（多主节点透明加密）版本 2.0.0
- ranger-plugins 2.0.1-amzn-0
- ranger-s3-plugin 1.2.0
- SageMaker Spark SDK 版本 1.4.1
- Scala 2.12.10（OpenJDK 64 位服务器 VM，Java 1.8.0_282）
- Spark 3.1.2-amzn-0
- spark-rapids 0.4.1
- Sqoop 1.4.7
- TensorFlow 版本 2.4.1
- tez 0.9.2
- Zeppelin 0.9.0
- Zookeeper 3.5.7
- 连接器和驱动程序：DynamoDB 连接器 4.16.0

新特征

- [托管式扩展] Spark 随机排序数据托管式扩展优化：Amazon EMR 5.34.0 及更高版本和 Amazon EMR 6.4.0 及更高版本支持可感知 Spark 随机排序数据（Spark 在分区之间重新分配以执行特定操

作的数据）的托管式扩展。有关随机排序操作的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的在 Amazon EMR 中使用 EMR 托管扩展和 Spark 编程指南。

- 在 Apache Ranger-enabled Amazon EMR 集群上，你可以使用、和使用 Apache Spark SQL 在 Apache Hive 元数据仓表中插入数据或更新 Apache Hive 元数据仓表。`INSERT INTO` `INSERT OVERWRITE` `ALTER TABLE`将 ALTER TABLE 与 Spark SQL 结合使用时，分区位置必须是表位置的子目录。如果某个分区的分区位置与表位置不同，Amazon EMR 目前不支持将数据插入该分区。
- PrestoSQL 已重命名为 Trino。
- Hive：在获取 LIMIT 子句中提到的记录数目后，通过立即停止查询执行可加快使用 LIMIT 子句执行简单 SELECT 查询的速度。简单 SELECT 查询是没有 GROUP BY/ORDER BY 子句的查询或没有减速阶段的查询。例如 `SELECT * from <TABLE> WHERE <Condition> LIMIT <Number>`。

Hudi 并发控制

- Hudi 目前支持乐观并发控制 (OCC)，它可以与 UPSERT 和 INSERT 等写入操作一起利用，以允许从多个写入器更改为同一 Hudi 表。这是文件级 OCC，因此任何两个提交（或写入器）可以写入同一表内，前提是它们的更改不冲突。有关更多信息，请参阅 Hadi 并发性控制。
- Amazon EMR 集群安装了 Zookeeper，可以利用它作为 OCC 的锁提供商。为了更便捷地使用此功能，Amazon EMR 集群预先配置了以下属性：

```
hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider
hoodie.write.lock.zookeeper.url=<EMR Zookeeper URL>
hoodie.write.lock.zookeeper.port=<EMR Zookeeper Port>
hoodie.write.lock.zookeeper.base_path=/hudi
```

要启用 OCC，您需要使用 Hudi 任务选项或使用 Amazon EMR 配置 API 在集群级别配置以下属性：

```
hoodie.write.concurrency.mode=optimistic_concurrency_control
hoodie.cleaner.policy.failed.writes=LAZY (Performs cleaning of failed writes lazily
 instead of inline with every write)
hoodie.write.lock.zookeeper.lock_key=<Key to uniquely identify the Hudi table> (Table
 Name is a good option)
```

Hudi 监控：亚马逊 CloudWatch 集成以报告 Hudi 指标

- 亚马逊 EMR 支持向亚马逊发布 Hudi 指标。 CloudWatch通过设置以下所需配置来启用：

```
hoodie.metrics.on=true
```

```
hoodie.metrics.reporter.type=CLOUDWATCH
```

- 以下是您可以更改的可选 Hudi 配置：

设置	说明	值
hoodie.metrics.cloudwatch.report.period.seconds	向 Amazon 报告指标的频率（以秒为单位） CloudWatch	默认值为 60s，这对于亚马逊提供的默认一分钟分辨率来说没问题 CloudWatch
hoodie.metrics.cloudwatch.metric.prefix	要添加到每个指标名称的前缀	默认值为空（无前缀）
hoodie.metrics.cloudwatch.namespace	发布指标时使用的 Amazon CloudWatch 命名空间	默认值为 Hudi
hoodie.metrics.cloudwatch.max DatumsPerRequest	向 Amazon 发出的单次请求中包含的最大数据数量 CloudWatch	默认值为 20，这与亚马逊的 CloudWatch 默认值相同

Amazon EMR Hudi 配置的支持和改进

- 客户目前可以利用 EMR 配置 API 和重新配置功能在集群级别配置 Hudi 配置。通过/etc/hudi/conf/hudi-defaults.conf 引入了一种新的基于文件的配置支持，类似于 Spark、Hive 等其他应用程序。EMR 配置了几个默认值以改善用户体验：

  —`hoodie.datasource.hive_sync.jdbcurl` 已配置为集群 Hive 服务器 URL，无需指定。这在 Spark 集群模式下运行任务时十分有效，而您之前必须指定 Amazon EMR 主 IP。

  — HBase 特定的配置，这对于将 HBase 索引与 Hudi 一起使用非常有用。

  — Zookeeper 锁提供商的特定配置，如并发控制下所讨论的内容，这令乐观并发控制 (OCC) 的使用更加方便。
- 还引入了其他更改，以减少需要通过的配置数量，并在可能的情况下自动推断：

  — 该`partitionBy` 关键字可用于指定分区列。

— 启用 Hive Sync 时，不再强制通过HIVE_TABLE_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY。这些值可以根据 Hudi 表名称和分区字段推断出来。

—KEYGENERATOR_CLASS_OPT_KEY不强制通过，可以从更简单的SimpleKeyGenerator和ComplexKeyGenerator情况下推断。

Hudi 注意事项

- Hudi 不支持在 Hive 中用于读取时合并 (MoR) 和 Bootstrap 表格中的矢量化执行。例如，当hive.vectorized.execution.enabled设置为 true 时，Hudi 实时表的count(*)失败。作为解决方法，您可以通过将hive.vectorized.execution.enabled设置为false禁用矢量化读入。
- Multi-writer 支持与 Hudi 引导功能不兼容。
- Flink Streamer 和 Flink SQL 是此发行版中的实验性功能。建议不要在生产部署中使用这些功能。

更改、增强功能和解决的问题

此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。

- 以前，在多主节点集群上手动重启资源管理器会导致 Zookeeper znode 文件中的 Amazon EMR 集群进程守护程序（如 Zookeeper）重新加载以前停用或丢失的所有节点。在某些情况下，这会导致超出默认限制。Amazon EMR 现在会从 Zookeeper 文件中删除已停用或丢失超过一小时的节点记录，并且内部限制也有所提高。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。

- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- 配置集群以修复 Apache YARN 时间轴服务器 1 和 1.5 版的性能问题

  Apache YARN 时间轴服务器版本 1 和 1.5 可能会对非常活跃的大型 EMR 集群造成性能问题，尤其是 `yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`，这是 Amazon EMR 中的默认设置。开源 YARN 时间轴服务器 v2 解决了与 YARN 时间轴服务器可扩展性相关的性能问题。

  此问题的其他解决方法包括：

  - 配置 yarn.资源管理器.系统指标-发布者.启用=false 在 yarn-site.xml 中。
  - 如下所述，在创建群集时启用此问题的修复程序。

  以下 Amazon EMR 发行版包含针对此 YARN 时间线服务器性能问题的修复。

  EMR 5.30.2、5.31.1、5.32.1、5.33.1、5.34.x、6.0.1、6.1.1、6.2.1、6.3.1、6.4.x

  要对上述任何指定的 Amazon EMR 版本启用修复程序，请使用 `aws emr create-cluster` 命令参数：`--configurations file://./configurations.json` 在传入的配置 JSON 文件中将这些属性设置为 `true`。或者使用重新配置控制台 UI 启用修复程序。

  配置 .json 文件内容的示例：

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]
```

- 默认情况下禁用 WebHDFS 和 HTTFS 服务器。您可以使用 Hadoop 配置重新启用 WebHDFS，`dfs.webhdfs.enabled`。HTTPFS 服务器可以通过使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 启动。
- 现在，默认情况下，已启用 Amazon Linux 存储库的 HTTPS。如果您使用 Amazon S3 VPCE 策略限制对特定存储桶的访问，则必须添加新的 Amazon Linux 存储桶 ARN`arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*`到策略（将`$region`替换为终端节点所在的区域）。有关更多信息，请在 Amazon 讨论论坛中查看此主题。公告：Amazon Linux 2 目前支持在连接到软件包存储库时使用 HTTPS 的功能。
- Hive：为最后任务，通过启用 HDFS 上的 scratch 目录，从而提高写入查询性能。最终任务的临时数据可写入 HDFS 而不是 Amazon S3，性能可以得到提高，因为数据从 HDFS 移动到最终表位置 (Amazon S3) 而不是在 Amazon S3 设备之间移动。
- Hive：使用 Glue 元存储分区修剪，查询编译时间最多可缩短 2.5 倍。
- 默认情况下，当 Hive 将内置 UDF 传递到 Hive 元存储服务器时，由于 Glue 只支持有限的表达式运算，所以只会将这些内置 UDF 的子集传递到 Glue 元存储。如果您设置`hive.glue.partition.pruning.client=true`，则所有分区修剪发生在客户端。如果您设置`hive.glue.partition.pruning.server=true`，则所有分区修剪发生在服务器端。

已知问题

- Hue 查询在 Amazon EMR 6.4.0 中不起作用，因为默认情况下 Apache Hadoop HTTPFS 服务器处于禁用状态。要在 Amazon EMR 6.4.0 上使用 Hue，请使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 在 Amazon EMR 主节点上手动启动 HTTPFS 服务器，或者使用 Amazon EMR 步骤。
- 与 Livy 用户模拟一起使用的 Amazon EMR Notebooks 功能不起作用，因为默认情况下，HTTPFS 处于禁用状态。在这种情况下，EMR Notebook 无法连接到启用了 Livy 模拟的集群。解决方法是在将 EMR Notebook 连接到集群之前使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 启动 HTTPFS 服务器。
- 在 Amazon EMR 6.4.0 版本中，Phoenix 不支持 Phoenix 连接器组件。
- 要将 Spark 操作与 Apache Oozie 一起使用，必须将以下配置添加到 Oozie `workflow.xml` 文件中。否则，Oozie 启动的 Spark 执行器的类路径中将丢失几个诸如 Hadoop 和 EMRFS 之类的关键库。

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

6.4.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.3.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.18.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.47.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.13.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.13.1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.4.4-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.4.4-amzn-0	HBase 命令行客户端。

组件	版本	说明
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	3.1.2-amzn-5	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.2-amzn-5	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-5	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.2-amzn-5	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.2-amzn-5	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-5	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.2-amzn-5	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.8.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.8.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-trino	0.8.0-amzn-0	用于运行 Trino 以及 Hudi 的捆绑库。

组件	版本	说明
hudi-spark	0.8.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.9.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.8.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	5.1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.254.1-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.254.1-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.254.1-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
trino-coordinator	359	用于在 trino-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
trino-worker	359	用于执行查询的各个部分的服务。
trino-client	359	Trino 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Trino 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.1.2-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.1.2-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.1.2-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.1.2-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。

组件	版本	说明
spark-rapids	0.4.1	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.9.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.5.7	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper 命令行客户端。

6.4.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.4.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.

分类	说明	重新配置操作
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

分类	说明	重新配置操作
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defaults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

分类	说明	重新配置操作
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
trino-log	更改 Trino 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	更改 Trino 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	更改 Trino 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	更改 Trino 的 trino-env.sh 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	更改 Trino 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-blackhole	更改 Trino 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-cassandra	更改 Trino 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-hive	更改 Trino 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	更改 Trino 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
trino-connector-kafka	更改 Trino 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-localfile	更改 Trino 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-memory	更改 Trino 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mongodb	更改 Trino 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-mysql	更改 Trino 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-postgresql	更改 Trino 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-raptor	更改 Trino 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redis	更改 Trino 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-redshift	更改 Trino 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpch	更改 Trino 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
trino-connector-tpcds	更改 Trino 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.

分类	说明	重新配置操作
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 6.3.1

6.3.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter(PrestoSQL)、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.3.1 发布说明

此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。

更改、增强和解决的问题

- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- 现在，默认情况下，已启用 Amazon Linux 存储库的 HTTPS。如果您使用 Amazon S3 VPCE 策略限制对特定存储桶的访问，则必须添加新的 Amazon Linux 存储桶 ARN`arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*`到策略（将`$region`替换为终端节点所在的区域）。有关更多信息，请在 Amazon 讨论论坛中查看此主题。公告：Amazon Linux 2 目前支持在连接到软件包存储库时使用 HTTPS 的功能。

已知问题

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

6.3.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.2.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.18.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.46.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.12.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.12.1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-3.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-3.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-3.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-3.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-3.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-3.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-3.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-3.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-3.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-3.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-3.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.2.6-amzn-1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.2.6-amzn-1	HBase 命令行客户端。

组件	版本	说明
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	3.1.2-amzn-4	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.2-amzn-4	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-4	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.2-amzn-4	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.2-amzn-4	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-4	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.2-amzn-4	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.7.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.7.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-prestosql	0.7.0-amzn-0	用于运行 PrestoSQL 以及 Hudi 的捆绑库。

组件	版本	说明
hudi-spark	0.7.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.9.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.2.2	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.7.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.0.0-HBase-2.0	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	5.0.0-HBase-2.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.245.1-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
prestosql-coordinator	350	用于在 prestosql-worker 之中接受查询并管理查询执行的服务。
prestosql-worker	350	用于执行查询的各个部分的服务。
prestosql-client	350	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.1.1-amzn-0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.1.1-amzn-0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.1.1-amzn-0.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.1.1-amzn-0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。

组件	版本	说明
spark-rapids	0.4.1	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.9.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

6.3.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.3.1 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.

分类	说明	重新配置操作
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

分类	说明	重新配置操作
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift. properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	更改 PrestoSQL 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-blackhole	更改 PrestoSQL 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-cassandra	更改 PrestoSQL 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-hive	更改 PrestoSQL 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	更改 PrestoSQL 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-kafka	更改 PrestoSQL 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
prestosql-connector-localfile	更改 PrestoSQL 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-memory	更改 PrestoSQL 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-mongodb	更改 PrestoSQL 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-mysql	更改 PrestoSQL 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-postgresql	更改 PrestoSQL 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-raptor	更改 PrestoSQL 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-redis	更改 PrestoSQL 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-redshift	更改 PrestoSQL 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-tpch	更改 PrestoSQL 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-tpcds	更改 PrestoSQL 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site .xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.

分类	说明	重新配置操作
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 6.3.0

6.3.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter(PrestoSQL)、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.3.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.3.0 的信息。更改与 6.2.0 有关。

首次发布日期：2021 年 5 月 12 日

上次更新日期：2021 年 8 月 9 日

受支持的应用程序

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.11.977
- CloudWatch Sink 版本 2.1.0
- DynamoDB 连接器 4.16.0
- EMRFS 2.46.0
- Amazon EMR Goodies 3.2.0
- Amazon EMR Kinesis 连接器 3.5.0 版
- Amazon EMR 记录服务器版本 2.0.0
- Amazon EMR Scripts 2.5.0
- Flink 1.12.1
- Ganglia 3.7.2
- Amazon Glue Hive Metastore 客户端版本 3.2.0
- Hadoop 3.2.1-amzn-3
- HBase 2.2.6-amzn-1
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog 3.1.2-amzn-0
- Hive 3.1.2-amzn-4

- Hudi 0.7.0-amzn-0
- Hue 4.9.0
- Java JDK 版本 Corretto-8.282.08.1（版本 1.8.0_282-b08）
- JupyterHub 版本 1.2.0
- Livy 0.7.0-incubating
- MXNet 1.7.0
- Oozie 5.2.1
- Phoenix 5.0.0
- Pig 0.17.0
- Presto 0.245.1-amzn-0
- PrestoSQL 350
- Apache Ranger KMS（多主节点透明加密）版本 2.0.0
- ranger-plugins 2.0.1-amzn-0
- ranger-s3-plugin 1.1.0
- SageMaker Spark SDK 版本 1.4.1
- Scala 2.12.10（OpenJDK 64 位服务器 VM，Java 1.8.0_282）
- Spark 3.1.1-amzn-0
- spark-rapids 0.4.1
- Sqoop 1.4.7
- TensorFlow 版本 2.4.1
- tez 0.9.2
- Zeppelin 0.9.0
- Zookeeper 3.4.14
- 连接器和驱动程序：DynamoDB 连接器 4.16.0

新特征

- Amazon EMR 支持 Amazon S3 接入点，这是 Amazon S3 的一项功能，可让您轻松管理共享数据湖的访问。使用 Amazon S3 接入点别名，您可以在 Amazon EMR 上大规模简化数据访问。在所有提供 Amazon EMR 的 Amazon 区域，您可以将 Amazon S3 接入点用于所有版本的 Amazon EMR，

无需支付额外费用。要了解有关 Amazon S3 访问点和访问点别名的详细信息，请参阅《Amazon S3 用户指南》中的为接入点使用存储桶式别名。

- 新的 `DescribeReleaseLabel` 和 `ListReleaseLabel` API 参数提供 Amazon EMR 发行版标注详细信息。您可以以编程方式列出运行 API 请求的区域中提供的版本，并列出特定 Amazon EMR 发行版标注的可用应用程序。发行版标签参数还列出了支持指定应用程序（如 Spark）的 Amazon EMR 发行版。以编程方式启动 Amazon EMR 集群时会用到此信息。例如，您可以使用 `ListReleaseLabel` 结果中的最新发行版启动集群。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR API 参考ListReleaseLabels中的DescribeReleaseLabel和。
- 借助 Amazon EMR 6.3.0，您可以启动与 Apache Ranger 在本地集成的集群。Apache Ranger 是一个开源框架，可跨 Hadoop 平台启用、监控和管理全面的数据安全。有关更多信息，请参阅 Apache Ranger。通过本机集成，您可以自带 Apache Ranger，在 Amazon EMR 上强制实施精细数据访问控制。请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 集成。
- 限定范围的托管策略：为了与 Amazon 最佳实践保持一致，Amazon EMR 引入了 EMR-scoped v2 默认托管策略，以取代即将弃用的策略。请参阅 Amazon EMR 托管式策略。
- 实例元数据服务（IMDS）V2 支持状态：对于 Amazon EMR 6.2 或更高版本，Amazon EMR 组件对所有 IMDS 调用都使用 IMDSv2。对于应用程序代码中的 IMDS 调用，您可以同时使用 IMDSv1 和 IMDSv2，或者将 IMDS 配置为仅使用 IMDSv2，以提高安全性。如果您在早于 Amazon EMR 6.x 的发行版中禁用 IMDSv1，则会导致集群启动失败。

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS

- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- Spark SQL UI 说明了如何在 Spark 3.1 中将默认模式从 `extended` 更改为 `formatted`。Amazon EMR 已将其恢复为 `extended`，以在 Spark SQL UI 中包含逻辑计划信息。可以通过将 `spark.sql.ui.explainMode` 设置为 `formatted` 进行还原。
- 以下提交是从 Spark 主分支逆向移植的。

  -[SPARK-34752] [BUILD] 将 Jetty 提升到 9.4.37 以解决问题。 CVE-2020-27223

  -[SPARK-34534] 修复用于 FetchShuffleBlocks 获取方块时的 BlocKids 顺序。

  -[SPARK-34681] [SQL] 修复了在不相等条件下构建左侧时完全外部洗牌的哈希联接的错误。

  -[SPARK-34497] [SQL] 修复内置的 JDBC 连接提供程序以恢复 JVM 安全上下文更改。
- 为了提高与 Nvidia Spark RAPID 插件的互操作性，添加了解决以下问题的解决方法：在禁用自适应查询执行的情况下，使用 Nvidia Spark RAPID 时阻止动态分区修剪触发，请参阅 RAPIDS 问题 #1378 和 RAPIDS 问题 ##1386。有关新配置的详细信息`spark.sql.optimizer.dynamicPartitionPruning.enforceBroadcastReuse`，请参阅 RAPIDS 问题 ##1386。
- 文件输出提交程序默认算法已在开源 Spark 3.1 中将 v2 算法更改为 v1 算法。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 优化 Spark 性能：动态分区修剪。
- Amazon EMR 恢复为 v2 算法（早于 Amazon EMR 6.x 的发行版中使用默认算法），以防止性能下降。要恢复开源 Spark 3.1 行为，请将 `spark.hadoop.mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version` 设置为 1。开源 Spark 进行了此更改，因为文件输出提交程序算法 v2 中的任务提交不是原子操作，在某些情况下可能会导致输出数据正确性问题。不过，算法 v1 中的任务提交也不是原子操作。在某些情况下，任务提交会包括在重命名之前执行的删除。这可能会导致出现无提示的数据正确性问题。
- 修复了早期 Amazon EMR 发行版中的托管扩展问题，并对托管扩展进行了改进，从而显著降低了应用程序故障率。
- 已在每个新集群上安装了 Amazon Java SDK 捆绑包。这是一个包含所有服务 SDK 及其依赖项的单个 jar，而不是单个组件 jar。有关更多信息，请参阅 Java SDK Bundled Dependency。

已知问题

- 对于 Amazon EMR 6.3.0 和 6.2.0 私有子网集群，您不能访问 Ganglia Web UI。您将收到“access denied (403)”错误。其他 Web 用户界面，例如 Spark、Hue JupyterHub、Zeppelin、Livy 和 Tez 可以正常运行。公有子网集群上的 Ganglia Web UI 访问也正常工作。要解决该问题，请在具有 `sudo systemctl restart httpd` 的主节点上重新启动 httpd 服务。此问题已在 Amazon EMR 6.4.0 中得到修复。
- 启用 Amazon Glue 数据目录后，使用 Spark 访问带有空字符串位置 URI 的 Amazon Glue 数据库可能会失败。早期版本的 Amazon EMR 会发生这种情况，但是 SPARK-31709 (https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK-31709) 使其适用于更多案例。例如，在默认 Amazon Glue DB 中创建位置 URI 为空字符串的表时，`spark.sql("CREATE TABLE mytest (key string) location '/table_path';")`会失败，并显示消息 “无法从空字符串创建路径”。要解决此问题，请手动设置 Amazon Glue 数据库的位置 URI，然后使用 Spark 在这些数据库中创建表。
- 在 Amazon EMR 6.3.0 中，PrestoSQL 已从版本 343 升级到版本 350。开源版本中有两项与安全相关的变更与此版本变更有关。 File-based 未定义表、架构或会话属性规则`allow`时，目录访问控制将从`deny`更改为。此外，基于文件的系统访问控制已更改为支持目录规则未定义的文件。在这种情况下，允许完全访问目录。

  有关更多信息，请参阅发行版 344（2020 年 10 月 9 日）。
- 请注意，所有人都可以读取 Hadoop 用户目录 (/home/hadoop)。它具有 Unix 755（drwxr-xr-x）目录权限，允许 Hive 等框架进行读取访问。您可以将文件放在/ home/hadoop 及其子目录中，但要注意这些目录的权限以保护敏感信息。
- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

  如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

从命令行显式设置 ulimit

1. 编辑 /etc/systemd/system/instance-controller.service，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. 重启 InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  运行 Amazon Linux 或 Amazon Linux 2 亚马逊机器映像（AMI）的 EMR 集群使用默认的 Amazon Linux 行为，且不会自动下载和安装需要重新启动的重要关键内核更新。这与运

行默认 Amazon Linux AMI 的其它 Amazon EC2 实例的行为相同。如果需要重新启动的新 Amazon Linux 软件更新（例如内核、NVIDIA 和 CUDA 更新）在 Amazon EMR 版本发布后可用，则运行默认 AMI 的 EMR 集群实例不会自动下载和安装这些更新。要获取内核更新，您可以自定义 Amazon EMR AMI，以使用最新的 Amazon Linux AMI。

- 要将 Spark 操作与 Apache Oozie 一起使用，必须将以下配置添加到 Oozie `workflow.xml` 文件中。否则，Oozie 启动的 Spark 执行器的类路径中将丢失几个诸如 Hadoop 和 EMRFS 之类的关键库。

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

6.3.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*-amzn-*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.2.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.18.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.46.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.12.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.12.1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-3	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.2.6-amzn-1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.2.6-amzn-1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	3.1.2-amzn-4	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.2-amzn-4	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-4	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.2-amzn-4	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.2-amzn-4	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-4	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	3.1.2-amzn-4	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.7.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.7.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-prestosql	0.7.0-amzn-0	用于运行 PrestoSQL 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.7.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.9.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.2.2	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.7.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.0.0-HBase-2.0	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	5.0.0-HBase-2.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.245.1-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
prestosql-coordinator	350	用于在 prestosql-worker 之中接受查询并管理查询执行的服务。
prestosql-worker	350	用于执行查询的各个部分的服务。
prestosql-client	350	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统

组件	版本	说明
spark-client	3.1.1-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.1.1-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.1.1-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.1.1-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	0.4.1	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.9.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

6.3.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.3.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

分类	说明	重新配置操作
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift. properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	更改 PrestoSQL 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-blackhole	更改 PrestoSQL 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-cassandra	更改 PrestoSQL 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-hive	更改 PrestoSQL 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	更改 PrestoSQL 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-kafka	更改 PrestoSQL 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
prestosql-connector-localfile	更改 PrestoSQL 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-memory	更改 PrestoSQL 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-mongodb	更改 PrestoSQL 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-mysql	更改 PrestoSQL 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-postgresql	更改 PrestoSQL 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-raptor	更改 PrestoSQL 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-redis	更改 PrestoSQL 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-redshift	更改 PrestoSQL 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-tpch	更改 PrestoSQL 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-tpcds	更改 PrestoSQL 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site .xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.

分类	说明	重新配置操作
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie and HiveServer2.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 6.2.1

6.2.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter(PrestoSQL)、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.2.1 发布说明

此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。

更改、增强和解决的问题

- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- 现在，默认情况下，已启用 Amazon Linux 存储库的 HTTPS。如果您使用 Amazon S3 VPCE 策略限制对特定存储桶的访问，则必须添加新的 Amazon Linux 存储桶 ARN`arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*`到策略（将`$region`替换为终端节点

所在的区域）。有关更多信息，请在 Amazon 讨论论坛中查看此主题。公告：Amazon Linux 2 目前支持在连接到软件包存储库时使用 HTTPS 的功能。

已知问题

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

6.2.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*-amzn-*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.0.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.16.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.44.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.11.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.11.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。

组件	版本	说明
hadoop-client	3.2.1-amzn-2.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-2.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-2.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-2.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-2.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-2.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-2.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-2.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-2.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-2.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-2.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	2.2.6-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.2.6-amzn-0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	3.1.2-amzn-3	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.2-amzn-3	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-3	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.2-amzn-3	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.2-amzn-3	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-3	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.2-amzn-3	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.6.0-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.6.0-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。

组件	版本	说明
hudi-prestosql	0.6.0-amzn-1	用于运行 PrestoSQL 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.6.0-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.8.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.1.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.7.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.0.0-HBase-2.0	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	5.0.0-HBase-2.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.238.3-amzn-1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.238.3-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.238.3-amzn-1	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
prestosql-coordinator	343	用于在 prestosql-worker 之中接受查询并管理查询执行的服务。
prestosql-worker	343	用于执行查询的各个部分的服务。
prestosql-client	343	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.0.1-amzn-0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.0.1-amzn-0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	3.0.1-amzn-0.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.0.1-amzn-0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	0.2.0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.3.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

6.2.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.2.1 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

分类	说明	重新配置操作
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Not available.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Not available.
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。	Not available.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Not available.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.

分类	说明	重新配置操作
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift. properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.pro perties 文件中的值。	Not available.
prestosql-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)

分类	说明	重新配置操作
prestosql-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	更改 PrestoSQL 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-blackhole	更改 PrestoSQL 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-cassandra	更改 PrestoSQL 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-hive	更改 PrestoSQL 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	更改 PrestoSQL 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-kafka	更改 PrestoSQL 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-localfile	更改 PrestoSQL 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-memory	更改 PrestoSQL 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-mongodb	更改 PrestoSQL 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-mysql	更改 PrestoSQL 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
prestosql-connector-postgresql	更改 PrestoSQL 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-raptor	更改 PrestoSQL 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-redis	更改 PrestoSQL 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-redshift	更改 PrestoSQL 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-tpch	更改 PrestoSQL 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-tpcds	更改 PrestoSQL 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.

分类	说明	重新配置操作
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 6.2.0

6.2.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter(PrestoSQL)、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.2.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.2.0 的信息。更改与 6.1.0 有关。

首次发布日期：2020 年 12 月 9 日

上次更新日期：2021 年 10 月 4 日

受支持的应用程序

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.11.828
- emr-record-server 1.7.0
- Flink 1.11.2
- Ganglia 3.7.2
- Hadoop 3.2.1-amzn-1
- HBase 2.2.6-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog 3.1.2-amzn-0
- Hive 3.1.2-amzn-3
- Hudi 0.6.0-amzn-1
- Hue 4.8.0
- JupyterHub 版本 1.1.0
- Livy 0.7.0
- MXNet 1.7.0
- Oozie 5.2.0
- Phoenix 5.0.0
- Pig 0.17.0
- Presto 0.238.3-amzn-1
- PrestoSQL 343
- Spark 3.0.1-amzn-0
- spark-rapids 0.2.0
- TensorFlow 版本 2.3.1
- Zeppelin 0.9.0-preview1

- Zookeeper 3.4.14
- 连接器和驱动程序：DynamoDB 连接器 4.16.0

新特征

- HBase：删除了提交阶段的重命名，添加了持久性 HFile 跟踪。请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的持久性 HFile 跟踪。
- HBase：已逆向移植创建在压缩时强制缓存数据块的配置。
- PrestoDB：对动态分区修剪的改进。 Rule-based 联接重新排序适用于非分区数据。
- 限定范围的托管策略：为了与 Amazon 最佳实践保持一致，Amazon EMR 引入了 EMR-scoped v2 默认托管策略，以取代即将弃用的策略。请参阅 Amazon EMR 托管式策略。
- 实例元数据服务（IMDS）V2 支持状态：对于 Amazon EMR 6.2 或更高版本，Amazon EMR 组件对所有 IMDS 调用都使用 IMDSv2。对于应用程序代码中的 IMDS 调用，您可以同时使用 IMDSv1 和 IMDSv2，或者将 IMDS 配置为仅使用 IMDSv2，以提高安全性。如果您在早于 Amazon EMR 6.x 的发行版中禁用 IMDSv1，则会导致集群启动失败。

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN

- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- Spark：改进了 Spark 运行时的性能。

已知问题

- 亚马逊 EMR 6.2 在/上设置的权限不正确。etc/cron d/libinstanceEMR 6.2.0 中的控制器-java 文件。当文件的权限应为 644 (-rw-r--r--) 时，它们为 645 (-rw-r--r-x)。因此，Amazon EMR 版本 6.2 不记录实例状态日志，而且/emr/instance-logs 目录为空。此问题已在 Amazon EMR 6.3.0 及更高版本中得到修复。

  要解决此问题，请在集群启动时将以下脚本作为引导操作运行。

  ```
  #!/bin/bash
  sudo chmod 644 /etc/cron.d/libinstance-controller-java
  ```

- 对于 Amazon EMR 6.2.0 和 6.3.0 私有子网集群，您不能访问 Ganglia Web UI。您将收到“access denied (403)”错误。其他 Web 用户界面，例如 Spark、Hue JupyterHub、Zeppelin、Livy 和 Tez 可以正常运行。公有子网集群上的 Ganglia Web UI 访问也正常工作。要解决该问题，请在具有 `sudo systemctl restart httpd` 的主节点上重新启动 httpd 服务。此问题已在 Amazon EMR 6.4.0 中得到修复。
- Amazon EMR 6.2.0 中存在一个问题：httpd 持续失败，导致 Ganglia 不可用。您会收到“cannot connect to the server（无法连接到服务器）”错误。要修复已在运行期间出现此问题的集群，请使用 SSH 连接到集群主节点并将行 `Listen 80` 添加到位于 `/etc/httpd/conf/httpd.conf` 的文件 `httpd.conf` 中。此问题已在 Amazon EMR 6.3.0 中得到修复。
- 使用安全配置时，HTTPD 在 EMR 6.2.0 集群会上失败。因此，Ganglia Web 应用程序用户界面不可用。要访问 Ganglia Web 应用程序用户界面，请将 `Listen 80` 添加到集群主节点上的 `/etc/httpd/conf/httpd.conf` 文件中。有关连接集群的更多信息，请参阅使用 SSH 连接到主节点。

  使用安全配置时，EMR Notebooks 也无法建立与 EMR 6.2.0 集群的连接。Notebook 将无法列出内核和提交 Spark 任务。我们建议您改为将 EMR Notebooks 与其它版本的 Amazon EMR 结合使用。
- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon

EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

从命令行显式设置 ulimit

1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. 重启 InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
```

```
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- > **Important**
  >
  > Amazon EMR 6.1.0 和 6.2.0 包含可能严重影响所有 Hudi 插入、更新插入和删除操作的性能问题。如果您计划在亚马逊 EMR 6.1.0 或 6.2.0 中使用 Hudi，则应 Amazon 联系支持人员以获取已修补的 Hudi RPM。

- > **Important**
  >
  > 运行 Amazon Linux 或 Amazon Linux 2 亚马逊机器映像（AMI）的 EMR 集群使用默认的 Amazon Linux 行为，且不会自动下载和安装需要重新启动的重要关键内核更新。这与运行默认 Amazon Linux AMI 的其它 Amazon EC2 实例的行为相同。如果需要重新启动的新 Amazon Linux 软件更新（例如内核、NVIDIA 和 CUDA 更新）在 Amazon EMR 版本发布后可用，则运行默认 AMI 的 EMR 集群实例不会自动下载和安装这些更新。要获取内核更新，您可以自定义 Amazon EMR AMI，以使用最新的 Amazon Linux AMI。

- Amazon EMR 6.2.0 Maven 构件尚未发布。它们将随 Amazon EMR 未来版本一起发布。
- 使用 HBase 存储文件系统表的持久性 HFile 跟踪不支持 HBase 区域复制功能。有关 HBase 区域复制的更多信息，请参阅Timeline-consistent 高可用读取。
- Amazon EMR 6.x 和 EMR 5.x Hive 分桶版本差异

  EMR 5.x 使用 OOS Apache Hive 2，而 EMR 6.x 使用 OOS Apache Hive 3。开源 Hive2 使用分桶版本 1，而开源 Hive3 使用分桶版本 2。Hive 2（EMR 5.x）和 Hive 3（EMR 6.x）之间的这一分桶版本差异将导致 Hive 分桶哈希函数不同。请参见以下示例。

  下表分别是在 EMR 6.x 和 EMR 5.x 中创建的示例。

```
-- Using following LOCATION in EMR 6.x
CREATE TABLE test_bucketing (id INT, desc STRING)
PARTITIONED BY (day STRING)
CLUSTERED BY(id) INTO 128 BUCKETS
```

```
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/';

-- Using following LOCATION in EMR 5.x
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/';
```

在 EMR 6.x 和 EMR 5.x 中插入相同的数据。

```
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(66, 'some_data');
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(200, 'some_data');
```

检查 S3 位置，显示分桶文件名不同，这是因为 EMR 6.x（Hive 3）和 EMR 5.x（Hive 2）之间的哈希函数不同。

```
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:35:16         13 000025_0
2020-10-21 20:35:22         14 000121_0
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:32:07         13 000066_0
2020-10-21 20:32:51         14 000072_0
```

您还可以通过以下方式查看版本之间的差异：在 EMR 6.x 的 Hive CLI 中运行以下命令。请注意，它将返回分桶版本 2。

```
hive> DESCRIBE FORMATTED test_bucketing;
...
Table Parameters:
    bucketing_version       2
...
```

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a  b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a  b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

6.2.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.0.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.16.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.44.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.11.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.11.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-2	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.2.6-amzn-0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.2.6-amzn-0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	3.1.2-amzn-3	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.2-amzn-3	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-3	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.2-amzn-3	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.2-amzn-3	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-3	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	3.1.2-amzn-3	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.6.0-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.6.0-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-prestosql	0.6.0-amzn-1	用于运行 PrestoSQL 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.6.0-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.8.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.1.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.7.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.0.0-HBase-2.0	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	5.0.0-HBase-2.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.238.3-amzn-1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.238.3-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.238.3-amzn-1	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
prestosql-coordinator	343	用于在 prestosql-worker 之中接受查询并管理查询执行的服务。
prestosql-worker	343	用于执行查询的各个部分的服务。
prestosql-client	343	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统

组件	版本	说明
spark-client	3.0.1-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.0.1-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.0.1-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.0.1-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
spark-rapids	0.2.0	加速 Apache Spark 和 GPU 的 Nvidia Spark RAPIDS。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.3.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

6.2.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-6.2.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Not available.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Not available.
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。	Not available.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。	Restarts Hadoop HDFS ZKFC.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

分类	说明	重新配置操作
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift. properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	更改 PrestoSQL 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-blackhole	更改 PrestoSQL 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-cassandra	更改 PrestoSQL 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-hive	更改 PrestoSQL 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	更改 PrestoSQL 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-kafka	更改 PrestoSQL 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
prestosql-connector-localfile	更改 PrestoSQL 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-memory	更改 PrestoSQL 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-mongodb	更改 PrestoSQL 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-mysql	更改 PrestoSQL 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-postgresql	更改 PrestoSQL 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-raptor	更改 PrestoSQL 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-redis	更改 PrestoSQL 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-redshift	更改 PrestoSQL 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-tpch	更改 PrestoSQL 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
prestosql-connector-tpcds	更改 PrestoSQL 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site .xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.

分类	说明	重新配置操作
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restart Oozie.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 6.1.1

6.1.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、(PrestoSQL)、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本

- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.1.1 发布说明

此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。

更改、增强和解决的问题

- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- 现在，默认情况下，已启用 Amazon Linux 存储库的 HTTPS。如果您使用 Amazon S3 VPCE 策略限制对特定存储桶的访问，则必须添加新的 Amazon Linux 存储桶 ARN`arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*`到策略（将`$region`替换为终端节点所在的区域）。有关更多信息，请在 Amazon 讨论论坛中查看此主题。公告：Amazon Linux 2 目前支持在连接到软件包存储库时使用 HTTPS 的功能。

6.1.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.14.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	emrfs	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.42.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.11.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-1.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-1.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-1.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-1.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-1.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-1.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-1.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-1.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-1.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-1.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-1.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.2.5	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.2.5	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.2.5	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.2.5	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.2.5	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	3.1.2-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.2-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.2-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.2-amzn-2	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.2-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.5.2-incubating-amzn-2	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.5.2-incubating-amzn-2	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-prestosql	0.5.2-incubating-amzn-2	用于运行 PrestoSQL 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.5.2-incubating-amzn-2	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hue-server	4.7.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.1.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.6.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB 数据库服务器。

组件	版本	说明
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.3.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.0.0-HBase-2.0	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	5.0.0-HBase-2.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.232	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.232	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.232	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
prestosql-coordinator	338	用于在 prestosql-worker 之中接受查询并管理查询执行的服务。
prestosql-worker	338	用于执行查询的各个部分的服务。
prestosql-client	338	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。

组件	版本	说明
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.0.0-amzn-0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.0.0-amzn-0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.0.0-amzn-0.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.0.0-amzn-0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.1.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

6.1.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

emr-6.1.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。

分类	说明
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。

分类	说明
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。

分类	说明
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
prestosql-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
prestosql-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
prestosql-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
prestosql-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
prestosql-node	更改 PrestoSQL 的 node.properties 文件中的值。
prestosql-connector-blackhole	更改 PrestoSQL 的 blackhole.properties 文件中的值。
prestosql-connector-cassandra	更改 PrestoSQL 的 cassandra.properties 文件中的值。
prestosql-connector-hive	更改 PrestoSQL 的 hive.properties 文件中的值。
prestosql-connector-jmx	更改 PrestoSQL 的 jmx.properties 文件中的值。
prestosql-connector-kafka	更改 PrestoSQL 的 kafka.properties 文件中的值。
prestosql-connector-localfile	更改 PrestoSQL 的 localfile.properties 文件中的值。
prestosql-connector-memory	更改 PrestoSQL 的 memory.properties 文件中的值。
prestosql-connector-mongodb	更改 PrestoSQL 的 mongodb.properties 文件中的值。

分类	说明
prestosql-connector-mysql	更改 PrestoSQL 的 mysql.properties 文件中的值。
prestosql-connector-postgresql	更改 PrestoSQL 的 postgresql.properties 文件中的值。
prestosql-connector-raptor	更改 PrestoSQL 的 raptor.properties 文件中的值。
prestosql-connector-redis	更改 PrestoSQL 的 redis.properties 文件中的值。
prestosql-connector-redshift	更改 PrestoSQL 的 redshift.properties 文件中的值。
prestosql-connector-tpch	更改 PrestoSQL 的 tpch.properties 文件中的值。
prestosql-connector-tpcds	更改 PrestoSQL 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。

分类	说明
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 6.1.0

6.1.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、(PrestoSQL)、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.1.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.1.0 的信息。更改与 6.0.0 有关。

首次发布日期：2020 年 9 月 4 日

上次更新日期：2020 年 10 月 15 日

受支持的应用程序

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.11.828
- Flink 1.11.0
- Ganglia 3.7.2
- Hadoop 3.2.1-amzn-1
- HBase 2.2.5
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog 3.1.2-amzn-0
- Hive 3.1.2-amzn-1
- Hudi 0.5.2-incubating
- Hue 4.7.1
- JupyterHub 版本 1.1.0
- Livy 0.7.0
- MXNet 1.6.0
- Oozie 5.2.0
- Phoenix 5.0.0
- Presto 0.232
- PrestoSQL 338
- Spark 3.0.0-amzn-0

- TensorFlow 版本 2.1.0
- Zeppelin 0.9.0-preview1
- Zookeeper 3.4.14
- 连接器和驱动程序：DynamoDB 连接器 4.14.0

新特征

- 从 Amazon EMR 5.30.0 和 Amazon EMR 6.1.0 开始，支持 ARM 实例类型。
- 从 Amazon EMR 6.1.0 和 5.30.0.开始，支持 M6g 通用型实例类型。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的支持的实例类型。
- 从 Amazon EMR 5.23.0 开始支持 EC2 置放群组功能，该功能可作为多主节点集群选项。目前，置放群组功能仅支持主节点类型，并会将 SPREAD 策略应用于这些主节点。SPREAD 策略将一小组实例放置在单独的基础硬件上，以防止发生硬件故障时出现多个主节点丢失的问题。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的 EMR 与 EC2 置放群组的集成。
- 托管扩展：使用 Amazon EMR 版本 6.1.0 时，您可以启用 Amazon EMR 托管式自动扩缩功能，以根据工作负载自动增加或减少集群中实例或单位的数量。Amazon EMR 会持续评估集群指标，以便做出扩展决策，从而优化集群的成本和速度。Amazon EMR 5.30.0 及更高版本（但 6.0.0 除外）也提供了托管扩展。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的扩缩集群资源。
- EMR 6.1.0 支持 PrestoSQL 338。有关更多信息，请参阅 Presto。
  - 仅在 EMR 6.1.0 及更高版本上支持 PrestoSQL，而 EMR 6.0.0 或 EMR 5.x 则不支持。
  - 可以继续使用应用程序名称 `Presto` 在集群上安装 PrestoDB。要在集群上安装 PrestoSQL，请使用应用程序名称 `PrestoSQL`。
  - 您可以安装 PrestoDB 或 PrestoSQL，但不能在同一个集群上同时安装两者。如果在尝试创建集群时同时指定了 PrestoDB 和 PrestoSQL，则会发生验证错误，而且集群创建请求失败。
  - 单主节点集群和多主节点集群均支持 PrestoSQL。在多主节点集群上，需要外部 Hive 元存储才能运行 PrestoSQL 或 PrestoDB。请参阅 Supported applications in an EMR cluster with multiple primary nodes。
- 支持在 Apache Hadoop 和 Apache Spark 上使用 Docker 对 ECR 进行自动身份验证：Spark 用户可以使用 Docker Hub 中的 Docker 镜像和 Amazon Elastic Container Registry（Amazon ECR）来定义环境和库依赖项。

  配置 Docker 和使用 Amazon EMR 6.x 通过 Docker 运行 Spark 应用程序。
- EMR 支持 Apache Hive ACID 事务：Amazon EMR 6.1.0 增加了对 Hive ACID 事务的支持，使其符合数据库的 ACID 属性。借助此功能，您可以使用 Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）

中的数据在 Hive 托管表中运行INSERT, UPDATE, DELETE,和MERGE操作。这是流式提取、数据重述、使用 MERGE 批量更新等使用案例的一项关键功能，并会缓慢更改维度。有关包括配置示例和使用案例在内的更多信息，请参阅 Amazon EMR 支持 Apache Hive ACID 事务。

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- EMR 6.0.0 上不支持 Apache Fink，但集成了 Flink 1.11.0 的 EMR 6.1.0 可以支持 Apache Fink。这是首个正式支持 Hadoop 3 的 Fink 版本。请参阅 Apache Flink 1.11.0 发布公告。
- 默认 EMR 6.1.0 捆绑包中已经删除了 Ganglia。

已知问题

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon

EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

从命令行显式设置 ulimit

1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. 重启 InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
```

```
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- > **Important**
  >
  > Amazon EMR 6.1.0 和 6.2.0 包含可能严重影响所有 Hudi 插入、更新插入和删除操作的性能问题。如果您计划在亚马逊 EMR 6.1.0 或 6.2.0 中使用 Hudi，则应 Amazon 联系支持人员以获取已修补的 Hudi RPM。

- 如果您使用`spark.driver.extraJavaOptions`和设置自定义垃圾收集配置`spark.executor.extraJavaOptions`，则由于垃圾收集配置冲突，将导致 EMR 6.1 driver/executor 启动失败。使用 EMR 发行版 6.1.0 时，您应该使用属性 `spark.driver.defaultJavaOptions` 和 `spark.executor.defaultJavaOptions` 为驱动程序和执行程序指定自定义 Spark 垃圾回收配置。如要了解更多信息，请参阅 Apache Spark 运行时环境和在 Amazon EMR 6.1.0 上配置 Spark 垃圾回收。
- 在 Oozie 中使用 Pig（以及在 Hue 中，因为 Hue 使用 Oozie 操作来运行 Pig 脚本）会生成一个错误，即无法加载 native-lzo 库。此错误消息是信息性的，不会阻止 Pig 运行。
- Hudi 并发支持：目前 Hudi 不支持并发写入单个 Hudi 表。此外，Hudi 会回滚处于运行状态的写入器所做的所有更改后再允许新写入器启动。并发写入可能会干扰此机制并引入竞争条件，这会导致数据损坏。您应确保作为数据处理工作流程的一部分，任何时候都只有一个 Hudi 写入器对 Hudi 表进行操作。Hudi 支持多个并发读取器对同一 Hudi 表进行操作。
- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

- Amazon EMR 6.1.0 中存在一个问题，会影响运行 Presto 的集群。经过很长一段时间（天）后，集群可能会抛出错误，例如 “su：无法执行/bin/bash：资源暂时不可用” 或 “通道 0 上的 shell 请求失败”。此问题是由内部 Amazon EMR 进程 (InstanceController) 引起的，该进程生成了太多的轻量级进程 (LWP)，最终导致 Hadoop 用户超出其 nproc 限制。这可以阻止用户打开其它进程。此问题的解决方案是：升级到 EMR 6.2.0。

6.1.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.14.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	emrfs	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.42.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.11.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.2.5	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.2.5	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.2.5	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.2.5	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	2.2.5	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	3.1.2-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.2-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.2-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.2-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.2-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.5.2-incubating-amzn-2	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.5.2-incubating-amzn-2	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hudi-prestosql	0.5.2-incubating-amzn-2	用于运行 PrestoSQL 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-spark	0.5.2-incubating-amzn-2	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。

组件	版本	说明
hue-server	4.7.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.1.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.6.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.3.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.0.0-HBase-2.0	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	5.0.0-HBase-2.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.232	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。

组件	版本	说明
presto-worker	0.232	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.232	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
prestosql-coordinator	338	用于在 prestosql-worker 之中接受查询并管理查询执行的服务。
prestosql-worker	338	用于执行查询的各个部分的服务。
prestosql-client	338	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	3.0.0-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	3.0.0-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	3.0.0-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	3.0.0-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。

组件	版本	说明
tensorflow	2.1.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

6.1.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-6.1.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。

分类	说明
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。

分类	说明
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
prestosql-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
prestosql-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
prestosql-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
prestosql-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
prestosql-node	更改 PrestoSQL 的 node.properties 文件中的值。
prestosql-connector-blackhole	更改 PrestoSQL 的 blackhole.properties 文件中的值。

分类	说明
prestosql-connector-cassandra	更改 PrestoSQL 的 cassandra.properties 文件中的值。
prestosql-connector-hive	更改 PrestoSQL 的 hive.properties 文件中的值。
prestosql-connector-jmx	更改 PrestoSQL 的 jmx.properties 文件中的值。
prestosql-connector-kafka	更改 PrestoSQL 的 kafka.properties 文件中的值。
prestosql-connector-localfile	更改 PrestoSQL 的 localfile.properties 文件中的值。
prestosql-connector-memory	更改 PrestoSQL 的 memory.properties 文件中的值。
prestosql-connector-mongodb	更改 PrestoSQL 的 mongodb.properties 文件中的值。
prestosql-connector-mysql	更改 PrestoSQL 的 mysql.properties 文件中的值。
prestosql-connector-postgresql	更改 PrestoSQL 的 postgresql.properties 文件中的值。
prestosql-connector-raptor	更改 PrestoSQL 的 raptor.properties 文件中的值。
prestosql-connector-redis	更改 PrestoSQL 的 redis.properties 文件中的值。
prestosql-connector-redshift	更改 PrestoSQL 的 redshift.properties 文件中的值。
prestosql-connector-tpch	更改 PrestoSQL 的 tpch.properties 文件中的值。

分类	说明
prestosql-connector-tpcds	更改 PrestoSQL 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。

分类	说明
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 6.0.1

6.0.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoe和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.0.1 发布说明

此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。

更改、增强和解决的问题

- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。

- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- 现在，默认情况下，已启用 Amazon Linux 存储库的 HTTPS。如果您使用 Amazon S3 VPCE 策略限制对特定存储桶的访问，则必须添加新的 Amazon Linux 存储桶 ARN`arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*`到策略（将`$region`替换为终端节点所在的区域）。有关更多信息，请在 Amazon 讨论论坛中查看此主题。公告：Amazon Linux 2 目前支持在连接到软件包存储库时使用 HTTPS 的功能。

6.0.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.14.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	emrfs	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.39.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-0.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-0.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-0.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-0.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-0.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-0.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-0.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-0.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-0.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-0.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-0.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.2.3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.2.3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.2.3	HBase 命令行客户端。

组件	版本	说明
hbase-rest-server	2.2.3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.2.3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	3.1.2-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.2-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.2-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.2-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	3.1.2-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.5.0-incubating-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.5.0-incubating-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.4.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
jupyterhub	1.0.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.6.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.5.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.0.0-HBase-2.0	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	5.0.0-HBase-2.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.230	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.230	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
presto-client	0.230	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Presto 服务器）上。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.4	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.4	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.4	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
tensorflow	1.14.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.9.0-SNAPSHOT	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

6.0.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

emr-6.0.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。

分类	说明
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。

分类	说明
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的服务器.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 6.0.0

6.0.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoe和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

6.0.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.0.0 的信息。

首次发布日期：2020 年 3 月 10 日

受支持的应用程序

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.11.711
- Ganglia 3.7.2
- Hadoop 3.2.1
- HBase 2.2.3
- HCatalog 3.1.2
- Hive 3.1.2
- Hudi 0.5.0-incubating
- Hue 4.4.0
- JupyterHub 版本 1.0.0
- Livy 0.6.0
- MXNet 1.5.1

- Oozie 5.1.0
- Phoenix 5.0.0
- Presto 0.230
- Spark 2.4.4
- TensorFlow 版本 1.14.0
- Zeppelin 0.9.0-SNAPSHOT
- Zookeeper 3.4.14
- 连接器和驱动程序：DynamoDB 连接器 4.14.0

> **Note**
>
> Flink、Sqoop、Pig 和 Mahout 在 Amazon EMR 6.0.0 中不可用。

新特征

- YARN Docker 运行时支持 - YARN 应用程序（例如 Spark 作业）现在可以在 Docker 容器的上下文中运行。这可让您轻松定义 Docker 镜像中的依赖项，而无需在 Amazon EMR 集群上安装自定义库。有关更多信息，请参阅配置 Docker 集成和使用 Amazon EMR 6.0.0 通过 Docker 运行 Spark 应用程序。
- Hive LLAP 支持 - Hive 现在支持 LLAP 执行模式以提高查询性能。有关更多信息，请参阅使用 Hive LLAP。

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。

- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- Amazon Linux
  - Amazon Linux 2 是 EMR 6.x 发布版本系列的操作系统。
  - 使用 `systemd` 进行服务管理，而 Amazon Linux 1 中使用的是 `upstart`。
- Java 开发工具包 (JDK)
  - Coretto JDK 8 是 EMR 6.x 版本系列的默认 JDK。
- Scala
  - Scala 2.12 与 Apache Spark 和 Apache Livy 一起使用。
- Python 3
  - Python 3 现在是 EMR 中的默认 Python 版本。
- YARN 节点标注
  - 从 Amazon EMR 6.x 发行版系列开始，默认情况下禁用 YARN 节点标注功能。默认情况下，应用程序主进程可以在核心节点和任务节点上运行。您可以通过配置以下属性来启用 YARN 节点标注功能：`yarn.node-labels.enabled` 和 `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression`。有关更多信息，请参阅了解主节点、核心节点和任务节点。

已知问题

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务

时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

从命令行显式设置 ulimit

1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. 重启 InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
```

```
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Spark 交互式外壳 PySpark，包括 SparkR 和 spark-shell，不支持将 Docker 与其他库一起使用。
- 要在 Amazon EMR 6.0.0 中使用 Python 3，您必须在 `yarn.nodemanager.env-whitelist` 中添加 PATH。
- 当您使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 的元存储时，不支持 Live Long and Process (LLAP) 功能。
- 将 Amazon EMR 6.0.0 与 Spark 和 Docker 集成使用时，您需要使用同一实例类型和相同数量的 EBS 卷配置集群中的实例，以避免在使用 Docker 运行时提交 Spark 任务时出现故障。
- 在 Amazon EMR 6.0.0 中，Amazon S3 存储模式下的 HBase 受到. 问题的影响。HBASE-24286使用现有 S3 数据创建集群时，无法初始化 HBase 主服务器。
- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

6.0.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.14.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	3.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	emrfs	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.39.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	3.2.1-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-0	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	2.2.3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	2.2.3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	2.2.3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	2.2.3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	2.2.3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	3.1.2-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	3.1.2-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	3.1.2-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	3.1.2-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	3.1.2-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.5.0-incubating-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.5.0-incubating-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.4.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.0.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.6.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mxnet	1.5.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	5.0.0-HBase-2.0	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	5.0.0-HBase-2.0	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.230	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.230	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.230	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主服务器（未启动 Presto 服务器）上。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.4	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.4	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.4	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
tensorflow	1.14.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.41+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.9.0-SNAPSHOT	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。

组件	版本	说明
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

6.0.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-6.0.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。

分类	说明
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-env	更改 HDFS 环境中的值。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive	Apache Hive 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。

分类	说明
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。

分类	说明
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。

分类	说明
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的服务器.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。

分类	说明
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 5.x 发行版

本部分内容涵盖每个 Amazon EMR 5.x 发行版中可用的应用程序版本、发布说明、组件版本和配置分类。

启动集群时，有多个 Amazon EMR 发行版可供选择。这允许您测试和使用满足您解决方案兼容性需求的应用程序版本。您可以使用发行版标注指定版本号。版本标签的格式是 `emr-x.x.x`。例如 `emr-7.13.0`。

从初始发布日期的第一个区域开始，新的 Amazon EMR 发行版将在几天内陆续在不同区域提供。在此期间，您所在区域可能无法提供最新发行版。

有关每个 Amazon EMR 5.x 发行版本中应用程序版本的综合表格，请参阅Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本。

主题

- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 发行版 5.36.2
- Amazon EMR 版本 5.36.1
- Amazon EMR 发行版 5.36.0
- Amazon EMR 发行版 5.35.0
- Amazon EMR 发行版 5.34.0
- Amazon EMR 发行版 5.33.1
- Amazon EMR 发行版 5.33.0
- Amazon EMR 发行版 5.32.1
- Amazon EMR 发行版 5.32.0
- Amazon EMR 发行版 5.31.1
- Amazon EMR 发行版 5.31.0

- Amazon EMR 发行版 5.30.2
- Amazon EMR 发行版 5.30.1
- Amazon EMR 发行版 5.30.0
- Amazon EMR 发行版 5.29.0
- Amazon EMR 发行版 5.28.1
- Amazon EMR 发行版 5.28.0
- Amazon EMR 发行版 5.27.1
- Amazon EMR 发行版 5.27.0
- Amazon EMR 发行版 5.26.0
- Amazon EMR 发行版 5.25.0
- Amazon EMR 发行版 5.24.1
- Amazon EMR 发行版 5.24.0
- Amazon EMR 发行版 5.23.1
- Amazon EMR 发行版 5.23.0
- Amazon EMR 发行版 5.22.0
- Amazon EMR 发行版 5.21.2
- Amazon EMR 发行版 5.21.1
- Amazon EMR 发行版 5.21.0
- Amazon EMR 发行版 5.20.1
- Amazon EMR 发行版 5.20.0
- Amazon EMR 发行版 5.19.1
- Amazon EMR 发行版 5.19.0
- Amazon EMR 发行版 5.18.1
- Amazon EMR 发行版 5.18.0
- Amazon EMR 发行版 5.17.2
- Amazon EMR 发行版 5.17.1
- Amazon EMR 发行版 5.17.0
- Amazon EMR 发行版 5.16.1
- Amazon EMR 发行版 5.16.0

- Amazon EMR 发行版 5.15.1
- Amazon EMR 发行版 5.15.0
- Amazon EMR 发行版 5.14.2
- Amazon EMR 发行版 5.14.1
- Amazon EMR 发行版 5.14.0
- Amazon EMR 发行版 5.13.1
- Amazon EMR 发行版 5.13.0
- Amazon EMR 发行版 5.12.3
- Amazon EMR 发行版 5.12.2
- Amazon EMR 发行版 5.12.1
- Amazon EMR 发行版 5.12.0
- Amazon EMR 发行版 5.11.4
- Amazon EMR 发行版 5.11.3
- Amazon EMR 发行版 5.11.2
- Amazon EMR 发行版 5.11.1
- Amazon EMR 发行版 5.11.0
- Amazon EMR 发行版 5.10.1
- Amazon EMR 发行版 5.10.0
- Amazon EMR 发行版 5.9.1
- Amazon EMR 发行版 5.9.0
- Amazon EMR 发行版 5.8.3
- Amazon EMR 发行版 5.8.2
- Amazon EMR 发行版 5.8.1
- Amazon EMR 发行版 5.8.0
- Amazon EMR 发行版 5.7.1
- Amazon EMR 发行版 5.7.0
- Amazon EMR 发行版 5.6.1
- Amazon EMR 发行版 5.6.0
- Amazon EMR 发行版 5.5.4

- Amazon EMR 发行版 5.5.3
- Amazon EMR 发行版 5.5.2
- Amazon EMR 发行版 5.5.1
- Amazon EMR 发行版 5.5.0
- Amazon EMR 发行版 5.4.1
- Amazon EMR 发行版 5.4.0
- Amazon EMR 发行版 5.3.2
- Amazon EMR 发行版 5.3.1
- Amazon EMR 发行版 5.3.0
- Amazon EMR 发行版 5.2.3
- Amazon EMR 发行版 5.2.2
- Amazon EMR 发行版 5.2.1
- Amazon EMR 发行版 5.2.0
- Amazon EMR 发行版 5.1.1
- Amazon EMR 发行版 5.1.0
- Amazon EMR 发行版 5.0.3
- Amazon EMR 发行版 5.0.2
- Amazon EMR 发行版 5.0.1
- Amazon EMR 发行版 5.0.0

Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本

有关列出每个 Amazon EMR 5.x 发行版中可用的应用程序版本的综合表格，请在浏览器打开 Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本。

Amazon EMR 发行版 5.36.2

5.36.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.36.2 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 5.36.2 的信息。更改与 5.36.1 有关。有关发布时间表的信息，请参阅更改日志。

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本改进了集群缩减逻辑，使 Amazon EMR 不会将核心节点缩减到低于集群 HDFS 复制因子设置的范围。此改进满足了数据冗余要求，并降低了扩展操作停止的可能性。
- 此版本为运行 Presto 或 Trino 的 EMR 集群的集群扩展工作流程添加了新的重试机制。此改进降低了由于单个调整大小操作失败而导致集群调整大小无限期运行的风险。它还可以提高集群利用率，因为您的集群可以更快地向上和向下扩展。
- 修复了一个问题，当 Amazon EMR 正常停用核心节点时，集群缩减操作可能会停止，并在完全停用之前运行状况不佳。
- 当 Amazon EMR 重新启动单个节点时，提高了具有多个主节点的高可用性集群中节点的稳定性。
- 通过在 Amazon EC2 上运行的 Amazon EMR 优化日志管理。因此，您可能会看到集群日志的存储成本略有降低。
- 改进了对主节点上维护的 ZooKeeper 事务日志文件的管理，以最大限度地减少日志文件越界增长并中断集群操作的情况。
- 修复了一个罕见的错误，该错误可能导致具有多个主节点的高可用性集群因无法与 Yarn ResourceManager 通信而发生故障。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、（）、US-East（）Amazon GovCloud、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）
2.0.2024 503.0	4.14.343	2024 年 xxxxxx	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

5.36.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.16.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.5.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.21.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.51.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.14.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.14.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。

组件	版本	说明
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.9-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.9-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.10.1-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.13.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。

组件	版本	说明
mxnet	1.8.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	11.0.194	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.267-amzn-1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.267-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.267-amzn-1	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统

组件	版本	说明
spark-client	2.4.8-amzn-2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.36.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-5.36.2 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

分类	说明	重新配置操作
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	Should not be reconfigured.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhu b_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.js on 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.

分类	说明	重新配置操作
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.

分类	说明	重新配置操作
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。	Restarts EMR record server.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-def aults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.p roperties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

5.36.2 更改日志

发行版 5.36.2 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2024-05-28	部署完成	Amazon EMR 5.36.2 已全面部署到所有支持的区域

日期	事件	说明
2024-05-28	文档发布	Amazon EMR 5.36.2 发布说明首次发布
2024-05-20	初始版本	Amazon EMR 5.36.2 首次面向部分商业区域部署

Amazon EMR 版本 5.36.1

5.36.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.36.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 5.36.1 的信息。更改与 5.36.0 有关。有关发布时间表的信息，请参阅更改日志。

更改、增强功能和解决的问题

- Amazon EMR 版本 5.36.1 增加了对在集群缩减期间将日志存档到 Amazon S3 的支持。在之前的 5.x 版本中，您只能在集群终止期间将日志文件存档到 Amazon S3。这项改进可确保即使在节点终止后，集群上生成的日志文件仍保留在 Amazon S3 上。有关更多信息，请参阅配置集群日志记录和调试。

- 5.36.1 版本改进了集群上日志管理进程守护程序，以监控 EMR 集群中的其他日志文件夹。这一改进最大限度地减少了磁盘过度使用情况。
- 5.36.1 版本在集群上日志管理进程守护程序停止后会自动重启该守护程序。这一改进降低了由于磁盘过度使用而导致节点出现运行状况不佳的风险。
- 5.36.1 版本修复了主节点上的 Amazon EMR 进程守护程序会维护集群中已终止实例的过时元数据的问题。维护陈旧的数据可能会导致集群上的 CPU 和内存使用量无限增长，并最终导致集群故障。
- 对于使用多个主节点启动的集群，5.36.1 版本修复了其中一个主节点上的 Amazon EC2 硬件故障可能导致第二个主节点出现故障并导致集群不稳定的问题。
- 对于配置了传输中加密的集群，托管扩展现在支持 Spark shuffle 数据感知。Spark shuffle 数据是 Spark 跨分区重新分配以执行特定操作的数据。在缩减期间，托管扩展会忽略带有随机数据的实例。这样可以防止任务的重新尝试和重新计算，这些都会给价格和性能带来高昂的代价。有关随机排序操作的更多信息，请参阅 Spark 编程指南。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

5.36.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.16.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.5.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.21.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.51.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.14.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.14.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.9-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.9-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.10.1-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.13.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.8.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
nvidia-cuda	11.0.194	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.267-amzn-1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.267-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.267-amzn-1	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.8-amzn-2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.36.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-5.36.1 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

分类	说明	重新配置操作
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	Should not be reconfigured.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
hudi-defaults	更改 Hudi 的 hudi-defa ults.conf 文件中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhu b_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.js on 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.

分类	说明	重新配置操作
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.

分类	说明	重新配置操作
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。	Restarts EMR record server.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-def aults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.p roperties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

5.36.1 更新日志

发行版 5.36.1 的更改日志和发布说明

日期	事件	说明
2023-07-26	更新	新的操作系统版本标签 `2.0.20230612.0` 和 `2.0.20230628.0` 。

日期	事件	说明
2023-05-25	部署完成	Amazon EMR 5.36.1 已全面部署到所有支持的区域
2023-05-09	文档发布	Amazon EMR 5.36.1 发布说明首次发布
2023-05-04	初始版本	Amazon EMR 5.36.1 首次面向部分商业区域部署

Amazon EMR 发行版 5.36.0

5.36.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.36.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.36.0 的信息。更改与 5.35.0 有关。

首次发布日期：2022 年 6 月 15 日

新功能

- Amazon EMR 版本 5.36.0 在启用 Apache Ranger 的集群上，通过 Apache Spark 增加了对数据定义语言（DDL）的支持。这样，您就能够使用 Apache Ranger 管理操作的访问权限，例如创建、更改和删除 Amazon EMR 集群中的数据库和表。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

> **Note**
>
> 此版本不再获得 AMI 自动更新，因为它已被另外 1 个补丁版本取代。补丁版本以第二位小数点后的数字 (`6.8.1`) 表示。要查看您是否使用的是最新补丁版本，请查看《版本指南》中的可用版本，或者在控制台中创建集群时查看 Amazon EMR 版本下拉列表，或使用 `ListReleaseLabels` API 或 `list-release-labels` CLI 操作。要获取有关新版本的更新，请订阅新增功能页面上的 RSS 源。

OsRelease Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.20260508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲地区（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、亚太地区（孟买）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲地区（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲地区（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚州北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲地区（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（东京）、美国西部（俄勒冈州）、美国西部（北加利福尼亚）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）)、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）)、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）)、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、欧洲地区（巴黎）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 307.0	4.14.305	2023 年 3 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 2 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 119.1	4.14.301	2023 年 2 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 210.1	4.14.301	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 103.3	4.14.296	2022 年 12 月 5 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022004.0	4.14.294	2022 年 11 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022912.1	4.14.291	2022 年 10 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2022719.0	4.14.287	2022 年 8 月 10 日	美国西部（北加利福尼亚）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（法兰克福）、亚太地区（孟买）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022426.0	4.14.281	2022 年 6 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

更改、增强和解决的问题

- Amazon EMR 5.36.0 升级现在支持：aws-sdk 1.12.206、Hadoop 2.10.1-amzn-4、Hive 2.3.9-amzn-2、Hudi 0.10.1-amzn-1、Spark 2.4.8-amzn-2、Presto 0.267-amzn-1、Amazon Glue 连接器 1.18.0、EMRFS 2.51.0。

已知问题

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。
- 在 Amazon EMR 发行版 5.36.0 和 6.6.0 到 6.9.0 中，`SecretAgent` 和 `RecordServer` 服务组件可能会因为 Log4j2 属性中的文件名模式配置不正确而出现日志数据丢失的情况。错误的配置导致组件每天只生成一个日志文件。当应用轮换策略时，它会重写现有文件，而不是按预期生成新的日志文件。应变方法是使用引导操作每小时生成一次日志文件，并在文件名中附加一个自动增量的整数来处理轮换。

  对于 Amazon EMR 发行版 6.6.0 到 6.9.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  对于 Amazon EMR 发行版 5.36.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

5.36.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.16.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.5.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.21.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.51.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.14.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.14.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.9-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.9-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.10.1-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.13.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.8.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
nvidia-cuda	11.0.194	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.267-amzn-1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.267-amzn-1	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.267-amzn-1	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.8-amzn-2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.36.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-5.36.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

分类	说明	重新配置操作
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	Should not be reconfigured.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。	Restarts EMR record server.

分类	说明	重新配置操作
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。	Restarts EMR record server.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-def aults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.p roperties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 5.35.0

5.35.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.35.0 发布说明

这是 Amazon EMR 发行版 5.35.0 的发布说明。

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.35.0 的信息。更改与 5.34.0 有关。

首次发布日期: 2022 年 3 月 30 日

新功能

- 使用 log4J 1.x 和 log4J 2.x 的 Amazon EMR 发行版 5.35 应用程序将分别升级为使用 log4J 1.2.17（或更高版本）和 log4J 2.17.1（或更高版本），并且不需要使用引导操作来缓解之前发行版中的 CVE 问题。请参阅缓解方法 CVE-2021-44228。

更改、增强和解决的问题

Flink 更改

更改类型	说明
升级	• 将 Flink 版本更新到 1.14.2。 • log4j 升级到 2.17.1。

Hadoop 更改

更改类型	说明
自 EMR 5.34.0 以来的 Hadoop 开源逆向移植	• YARN-10438: 在 clientrmService 中处理空的 containerID #get () ContainerReport • YARN-7266: 时间轴服务器事件处理程序线程已锁定

更改类型	说明
	• YARN-10438: 如果 RollingLevelDb 文件损坏或丢失，ATS 1.5 无法启动 • HADOOP-13500: 同步配置属性对象的小版本 • YARN-10651: 在 AbstractYarnScheduler.updateNodeResource () 中使用 NPE 时 CapacityScheduler 崩溃 • HDFS-12221: 替换中的 xerces XmlEditsVisitor • HDFS-16410: 不安全的 Xml 解析中 OfflineEditsXmlLoader
Hadoop 更改和修复	• KMS 和 HttpFS 中使用的 Tomcat 升级到 8.5.75 • 在中 FileSystemOptimizedCommitterV2，成功标记写在创建提交者时定义的 CommitJob 输出路径中。由于 commitJob 和任务级别输出路径可能不同，因此更正路径以使用清单文件中定义的路径。对于 Hive 任务，这会导致在执行动态分区或 UNION ALL 等操作时正确写入成功标记。

Hive 更改

更改类型	说明
Hive 升级到开源发行版 2.3.9，包括这些 JIRA 修复	• HIVE-17155: fin ConfFile d () 中的 HiveConf.java conf 路径存在一些问题 • HIVE-24797: 在解析 Avro 架构时禁用验证默认值 • HIVE-21563: 通过禁用寄存器来提高 Table #get 的EmptyTable 性能 AllFunctionsOnce • HIVE-18147: 使用 java.net 时，测试可能会失败。 BindException: 地址已在使用中

更改类型	说明
	• HIVE-24608: 在 Hive 2.3.x 的 HMS 客户端中切换回 get_table • HIVE-21200: 矢量化-日期列抛出 java.lang。UnsupportedOperationException 用于实木复合地板 • HIVE-19228: 移除 commons-httpclient 3.x 用法
自 EMR 5.34.0 以来的 Hive 开源逆向移植	• HIVE-19990: 在连接条件中使用间隔文字进行查询失败 • HIVE-25824: 将 branch-2.3 升级到 log4j 2.17.0 • TEZ-4062: 任务完成后，应中止推测尝试调度 • TEZ-4108: NullPointerException 在推测执行期间竞赛条件 • TEZ-3918: 设置 tez.task.log.level 不起作用
Hive 升级和修复	• 将 Log4j 版本升级到 2.17.1 • 将 ORC 版本升级到 1.4.3 • 修复了由于处罚线程而导致的死锁 ShuffleScheduler
新特征	• 添加了在 AM 日志中打印 Hive 查询的功能 默认情况下，此功能处于禁用状态。 Flag/Conf: `tez.am.emr.print.hive.query.in.log` 。状态（原定设置）: FALSE。

Oozie 更改

更改类型	说明
自 EMR 5.34.0 以来的 Oozie 开源逆向移植	• OOZIE-3652: Oozie 启动器应在出现目录列表时重试目录列表 NoSuchFileException

Pig 更改

更改类型	说明
升级	• log4j 升级到 1.2.17。

已知问题

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

5.35.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK

组件	版本	说明
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.15.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.5.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.20.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.49.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.14.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.14.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.10.1-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-3	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.9-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.9-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.9-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.9-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.9-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.9.0-amzn-2	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。

组件	版本	说明
hudi-spark	0.9.0-amzn-2	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-presto	0.9.0-amzn-2	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.10.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.13.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.8.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.266-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.266-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.266-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.8-amzn-1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.8-amzn-1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。

组件	版本	说明
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.35.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-5.35.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode,

分类	说明	重新配置操作
		SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	Should not be reconfigured.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4 j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift. properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.properties 文件中的 RecordServer 值。	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.properties 文件中的 RecordServer 值。	Restarts EMR record server.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

分类	说明	重新配置操作
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 5.34.0

5.34.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.34.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.34.0 的信息。更改与 5.33.1 有关。

首次发布日期：2022 年 1 月 20 日

发布更新日期：2022 年 3 月 21 日

新功能

- [托管式扩展] Spark 随机排序数据托管式扩展优化：Amazon EMR 5.34.0 及更高版本和 Amazon EMR 6.4.0 及更高版本支持可感知 Spark 随机排序数据（Spark 在分区之间重新分配以执行特定操作的数据）的托管式扩展。有关随机排序操作的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的在 Amazon EMR 中使用 EMR 托管扩展和 Spark 编程指南。
- [Hudi] 简化了 Hudi 配置的改进。预设情况下禁用乐观并发控制。

更改、增强和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 以前，在多主节点集群上手动重启资源管理器会导致 Zookeeper znode 文件中的 Amazon EMR 集群进程守护程序（如 Zookeeper）重新加载以前停用或丢失的所有节点。在某些情况下，这会导致超出默认限制。Amazon EMR 现在会从 Zookeeper 文件中删除已停用或丢失超过一小时的节点记录，并且内部限制也有所提高。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- Zeppelin 已升级到版本 0.10.0。
- Livy 修复 - 已升级到 0.7.1
- Spark 性能提升 - 当 EMR 5.34.0 中的某些 Spark 配置值被覆盖时禁用异构执行器。

- 默认情况下禁用 WebHDFS 和 HTTFS 服务器。您可以使用 Hadoop 配置重新启用 WebHDFS，`dfs.webhdfs.enabled`。HTTPFS 服务器可以通过使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 启动。

已知问题

- 与 Livy 用户模拟一起使用的 Amazon EMR Notebooks 功能不起作用，因为默认情况下，HTTPFS 处于禁用状态。在这种情况下，EMR Notebook 无法连接到启用了 Livy 模拟的集群。解决方法是在将 EMR Notebook 连接到集群之前使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 启动 HTTPFS 服务器。
- Hue 查询在 Amazon EMR 6.4.0 中不起作用，因为默认情况下 Apache Hadoop HTTPFS 服务器处于禁用状态。要在 Amazon EMR 6.4.0 上使用 Hue，请使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 在 Amazon EMR 主节点上手动启动 HTTPFS 服务器，或者使用 Amazon EMR 步骤。
- 与 Livy 用户模拟一起使用的 Amazon EMR Notebooks 功能不起作用，因为默认情况下，HTTPFS 处于禁用状态。在这种情况下，EMR Notebook 无法连接到启用了 Livy 模拟的集群。解决方法是在将 EMR Notebook 连接到集群之前使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 启动 HTTPFS 服务器。
- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

5.34.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开

头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	emrfs	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.4.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.18.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.48.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.13.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
flink-jobmanager-config	1.13.1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.10.1-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-2	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.8-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.8-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.8-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.8-amzn-0	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	2.3.8-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.8-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.8-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.9.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-spark	0.9.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-presto	0.9.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.9.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.4.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.1-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.13.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.8.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.261-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.261-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.261-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.8-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.8-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.10.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.34.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-5.34.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

分类	说明	重新配置操作
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	Should not be reconfigured.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。	Restarts EMR record server.

分类	说明	重新配置操作
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。	Restarts EMR record server.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-def aults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.p roperties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 5.33.1

5.33.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.33.1 发布说明

以下发行说明包含亚马逊 EMR 5.33 版本的信息。 0/5.33.1。更改与 5.32.0 有关。

首次发布日期：2021 年 4 月 19 日

上次更新日期：2021 年 8 月 9 日

升级

- 已将 Amazon Glue 连接器升级到版本 1.15.0
- 已升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.11.970 版本
- 已将 EMRFS 升级到版本 2.46.0
- 已将 EMR Goodies 升级到版本 2.14.0
- 已将 EMR 记录服务器升级到版本 1.9.0
- 已将 EMR S3 Dist CP 升级到版本 2.18.0
- 已将 EMR Secret Agent 升级到版本 1.8.0
- 已将 Flink 升级到版本 1.12.1
- 已将 Hadoop 升级到版本 2.10.1-amzn-1
- 已将 Hive 升级到版本 2.3.7-amzn-4
- 已将 Hudi 升级到版本 0.7.0
- 已将 Hue 升级到版本 4.9.0
- 已将 OpenCV 升级到版本 4.5.0
- 已将 Presto 升级到版本 0.245.1-amzn-0
- 已将 R 升级到版本 4.0.2
- 已将 Spark 升级到版本 2.4.7-amzn-1

- 已升级 TensorFlow 到 2.4.1 版
- 已将 Zeppelin 升级到版本 0.9.0

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- 配置集群以修复 Apache YARN 时间轴服务器 1 和 1.5 版的性能问题

  Apache YARN 时间轴服务器版本 1 和 1.5 可能会对非常活跃的大型 EMR 集群造成性能问题，尤其是 `yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`，这是 Amazon EMR 中的默认设置。开源 YARN 时间轴服务器 v2 解决了与 YARN 时间轴服务器可扩展性相关的性能问题。

  此问题的其他解决方法包括：

  - 配置 yarn.资源管理器.系统指标-发布者.启用=false 在 yarn-site.xml 中。
  - 如下所述，在创建群集时启用此问题的修复程序。

以下 Amazon EMR 发行版包含针对此 YARN 时间线服务器性能问题的修复。

EMR 5.30.2、5.31.1、5.32.1、5.33.1、5.34.x、6.0.1、6.1.1、6.2.1、6.3.1、6.4.x

要对上述任何指定的 Amazon EMR 版本启用修复程序，请使用 `aws emr create-cluster` 命令参数：`--configurations file://./configurations.json` 在传入的配置 JSON 文件中将这些属性设置为 `true`。或者使用重新配置控制台 UI 启用修复程序。

配置 .json 文件内容的示例：

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]
```

- 现在，从 Hive 元存储中获取分区位置进行 Spark 插入查询时，Spark 运行时的速度更快。
- 升级了组件版本。有关组件版本的列表，请参阅本指南中的关于 Amazon EMR 发行版。
- 已在每个新集群上安装了 Amazon Java SDK 捆绑包。这是一个包含所有服务 SDK 及其依赖项的单个 jar，而不是单个组件 jar。有关更多信息，请参阅 Java SDK Bundled Dependency。
- 修复了早期 Amazon EMR 发行版中的托管扩展问题，并对托管扩展进行了改进，从而显著降低了应用程序故障率。
- 现在，默认情况下，已启用 Amazon Linux 存储库的 HTTPS。如果您使用 Amazon S3 VPCE 策略限制对特定存储桶的访问，则必须添加新的 Amazon Linux 存储桶 ARN`arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*`到策略（将`$region`替换为终端节点所在的区域）。有关更多信息，请在 Amazon 讨论论坛中查看此主题。公告：Amazon Linux 2 目前支持在连接到软件包存储库时使用 HTTPS 的功能。

新特征

- Amazon EMR 支持 Amazon S3 接入点，这是 Amazon S3 的一项功能，可让您轻松管理共享数据湖的访问。使用 Amazon S3 接入点别名，您可以在 Amazon EMR 上大规模简化数据访问。在所

有提供 Amazon EMR 的 Amazon 区域，您可以将 Amazon S3 接入点与所有版本的 Amazon EMR 配合使用，无需支付额外费用。要了解有关 Amazon S3 访问点和访问点别名的详细信息，请参阅《Amazon S3 用户指南》中的为接入点使用存储桶式别名。

- 亚马逊 EMR-5.33 支持新的亚马逊 EC2 实例类型：c5a、c5ad、c6gn、c6gd、m6gd、d3、d3en、m5zn、r5b、r6gd。请参阅支持的实例类型。

已知问题

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

  如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

  从命令行显式设置 ulimit

  1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. 重启 InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- 对于 Amazon EMR 6.3.0 和 6.2.0 私有子网集群，您不能访问 Ganglia Web UI。您将收到“access denied (403)”错误。其他 Web 用户界面，例如 Spark、Hue JupyterHub、Zeppelin、Livy 和 Tez 可以正常运行。公有子网集群上的 Ganglia Web UI 访问也正常工作。要解决该问题，请在具有 `sudo systemctl restart httpd` 的主节点上重新启动 httpd 服务。此问题已在 Amazon EMR 6.4.0 中得到修复。
- **Important**

  运行 Amazon Linux 或 Amazon Linux 2 亚马逊机器映像（AMI）的 EMR 集群使用默认的 Amazon Linux 行为，且不会自动下载和安装需要重新启动的重要关键内核更新。这与运行默认 Amazon Linux AMI 的其它 Amazon EC2 实例的行为相同。如果需要重新启动的新 Amazon Linux 软件更新（例如内核、NVIDIA 和 CUDA 更新）在 Amazon EMR 版本发布后可用，则运行默认 AMI 的 EMR 集群实例不会自动下载和安装这些更新。要获取内核更新，您可以自定义 Amazon EMR AMI，以使用最新的 Amazon Linux AMI。
- 该 GovCloud 区域目前不支持控制台支持创建指定 Amazon Ranger 集成选项的安全配置。可以使用 CLI 完成安全配置。请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的创建 EMR 安全配置。
- 限定范围的托管策略：为了与 Amazon 最佳实践保持一致，Amazon EMR 引入了 EMR-scoped v2 默认托管策略，以取代即将弃用的策略。请参阅 Amazon EMR 托管式策略。

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

5.33.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	emrfs	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.2.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.18.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.46.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.12.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.12.1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.10.1-amzn-1.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-1.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-1.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-1.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-1.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-1.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-1.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-1.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-1.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-1.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-1.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。

组件	版本	说明
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.7-amzn-4	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.7-amzn-4	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-4	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.7-amzn-4	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.7-amzn-4	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-4	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.7-amzn-4	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.7.0-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-spark	0.7.0-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-presto	0.7.0-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。

组件	版本	说明
hue-server	4.9.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.2.2	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.7.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.245.1-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.7-amzn-1.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.7-amzn-1.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-1.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-1.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.9.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.33.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-5.33.1 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

分类	说明	重新配置操作
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Not available.

分类	说明	重新配置操作
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	Should not be reconfigured.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift. properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.properties RecordServer 文件中的值。	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.properties RecordServer 文件中的值。	Restarts EMR record server.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

分类	说明	重新配置操作
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 5.33.0

5.33.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.33.0 发布说明

5.33.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	emrfs	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.2.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.18.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.46.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.12.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.12.1	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.10.1-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.7-amzn-4	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.7-amzn-4	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-4	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.7-amzn-4	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.7-amzn-4	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-4	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.7-amzn-4	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.7.0-amzn-1	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-spark	0.7.0-amzn-1	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-presto	0.7.0-amzn-1	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.9.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.2.2	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.7.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.5.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.245.1-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	4.0.2	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.7-amzn-1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.7-amzn-1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.4.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.9.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.33.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-5.33.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

分类	说明	重新配置操作
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	更改会话的 Flink log4j-session.properties Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	Should not be reconfigured.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

分类	说明	重新配置操作
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-sit e.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.pro perties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-me trics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-config	更改 Presto 的 config.pr operties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.

分类	说明	重新配置操作
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。	Restarts EMR record server.

分类	说明	重新配置操作
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。	Restarts EMR record server.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-def aults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.p roperties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.

分类	说明	重新配置操作
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	更改 zeppelin-site.xml 中的配置设置。	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 5.32.1

5.32.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.32.1 发布说明

此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。

更改、增强和解决的问题

- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- 现在，默认情况下，已启用 Amazon Linux 存储库的 HTTPS。如果您使用 Amazon S3 VPCE 策略限制对特定存储桶的访问，则必须添加新的 Amazon Linux 存储桶 ARN`arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*`到策略（将`$region`替换为终端节点

所在的区域）。有关更多信息，请在 Amazon 讨论论坛中查看此主题。公告：Amazon Linux 2 目前支持在连接到软件包存储库时使用 HTTPS 的功能。

已知问题

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

5.32.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	2.13.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.1.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.17.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.45.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.11.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.11.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。

组件	版本	说明
hadoop-client	2.10.1-amzn-0.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-0.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-0.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-0.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-0.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-0.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-0.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-0.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-0.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-0.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-0.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.7-amzn-3	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.7-amzn-3	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-3	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.7-amzn-3	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.7-amzn-3	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-3	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.7-amzn-3	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.6.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。

组件	版本	说明
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.8.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.1.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.7.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.240.1-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.240.1-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.240.1-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.7-amzn-0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.7-amzn-0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-0.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.3.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。

组件	版本	说明
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.32.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-5.32.1 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode,

分类	说明	重新配置操作
		SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session .properties 设置。	Not available.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	Should not be reconfigured.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift. properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.properties RecordServer 文件中的值。	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.properties RecordServer 文件中的值。	Restarts EMR record server.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

分类	说明	重新配置操作
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 5.32.0

5.32.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、Jupyter 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.32.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.32.0 的信息。更改与 5.31.0 有关。

首次发布日期：2021 年 1 月 8 日

升级

- 已将 Amazon Glue 连接器升级到1.14.0
- 已将 Amazon SageMaker Spark SDK 升级到 1.4.1 版
- 已升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.11.890 版本

- 已将 EMR DynamoDB 连接器升级到版本 4.16.0
- 已将 EMRFS 升级到版本 2.45.0
- 已将 EMR Log Analytics Metrics 升级到版本 1.18.0
- 已将 EMR MetricsAndEventsApiGateway 客户端升级到 1.5.0 版
- 已将 EMR 记录服务器升级到版本 1.8.0
- 已将 EMR S3 Dist CP 升级到版本 2.17.0
- 已将 EMR Secret Agent 升级到版本 1.7.0
- 已将 Flink 升级到版本 1.11.2
- 已将 Hadoop 升级到版本 2.10.1-amzn-0
- 已将 Hive 升级到版本 2.3.7-amzn-3
- 已将 Hue 升级到版本 4.8.0
- 已将 Mxnet 升级到版本 1.7.0
- 已将 OpenCV 升级到版本 4.4.0
- 已将 Presto 升级到版本 0.240.1-amzn-0
- 已将 Spark 升级到版本 2.4.7-amzn-0
- 已升级 TensorFlow 到 2.3.1 版

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS

- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为集群上的 Amazon EMR 守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要续订 Kerberos 票证。 HDFS/YARN
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- 升级了组件版本。
- 有关组件版本的列表，请参阅本指南中的关于 Amazon EMR 发行版。

新特征

- 从 Amazon EMR 5.32.0 和 6.5.0 开始，Apache Spark 动态执行程序定型功能会默认启用。要打开或关闭此功能，您可以使用 `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` 配置参数。
- 实例元数据服务（IMDS）V2 支持状态：Amazon EMR 5.23.1、5.27.1 和 5.32 或更高版本的组件对所有 IMDS 调用都使用 IMDSv2。对于应用程序代码中的 IMDS 调用，您可以同时使用 IMDSv1 和 IMDSv2，或者将 IMDS 配置为仅使用 IMDSv2，以提高安全性。对于其它 5.x EMR 版本，禁用 IMDSv1 会导致集群启动失败。
- 从 Amazon EMR 5.32.0 开始，您可以启动与 Apache Ranger 在本地集成的集群。Apache Ranger 是一个开源框架，可跨 Hadoop 平台启用、监控和管理全面的数据安全。有关更多信息，请参阅 Apache Ranger。通过本机集成，您可以自带 Apache Ranger，在 Amazon EMR 上强制实施精细数据访问控制。请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的 将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 集成。
- Amazon EMR 发行版 5.32.0 支持 Amazon EMR on EKS。有关 EMR on EKS 入门的更多详细信息，请参阅什么是 Amazon EMR on EKS。
- Amazon EMR 发行版 5.32.0 版支持 Amazon EMR Studio（预览版）。有关 EMR Studio 入门的更多详细信息，请参阅 Amazon EMR Studio（预览版）。
- 限定范围的托管策略：为了与 Amazon 最佳实践保持一致，Amazon EMR 引入了 EMR-scoped v2 默认托管策略，以取代即将弃用的策略。请参阅 Amazon EMR 托管式策略。

已知问题

- 对于 Amazon EMR 6.3.0 和 6.2.0 私有子网集群，您不能访问 Ganglia Web UI。您将收到“access denied (403)”错误。其他 Web 用户界面，例如 Spark、Hue JupyterHub、Zeppelin、Livy 和 Tez 可以正常运行。公有子网集群上的 Ganglia Web UI 访问也正常工作。要解决该问题，请在具有 sudo

`systemctl restart httpd` 的主节点上重新启动 httpd 服务。此问题已在 Amazon EMR 6.4.0 中得到修复。

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

  如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

  从命令行显式设置 ulimit

  1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. 重启 InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

  您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

  ```
  #!/bin/bash
  for user in hadoop spark hive; do
  sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
  $user - nofile 65536
  ```

```
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  运行 Amazon Linux 或 Amazon Linux 2 亚马逊机器映像（AMI）的 EMR 集群使用默认的 Amazon Linux 行为，且不会自动下载和安装需要重新启动的重要关键内核更新。这与运行默认 Amazon Linux AMI 的其它 Amazon EC2 实例的行为相同。如果需要重新启动的新 Amazon Linux 软件更新（例如内核、NVIDIA 和 CUDA 更新）在 Amazon EMR 版本发布后可用，则运行默认 AMI 的 EMR 集群实例不会自动下载和安装这些更新。要获取内核更新，您可以自定义 Amazon EMR AMI，以使用最新的 Amazon Linux AMI。

- 该 GovCloud 区域目前不支持控制台支持创建指定 Amazon Ranger 集成选项的安全配置。可以使用 CLI 完成安全配置。请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的创建 EMR 安全配置。
- 在使用 Amazon EMR 5.31.0 AtRestEncryption 或 5.32.0 的集群上启用或 HDFS 加密时，Hive 查询会导致以下运行时异常。

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。

- 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，s3://bucket/table/p=a 是 s3://bucket/table/p=a b 的前缀。
- 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 s3://bucket/table/p=a b 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：!"#$%&'()*+,-。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

解决方法是在 spark-defaults 分类中将 spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled 配置设置为 false。

5.32.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.13.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。

组件	版本	说明
emr-notebook-env	1.1.0	适用于 EMR Notebooks（可提供 jupyter 企业网关）的 Conda env
emr-s3-dist-cp	2.17.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.45.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.11.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.11.2	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.10.1-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-0	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.7-amzn-3	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.7-amzn-3	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-3	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.7-amzn-3	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.7-amzn-3	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-3	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.7-amzn-3	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.6.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.8.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
jupyterhub	1.1.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.7.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.68	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.240.1-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.240.1-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
presto-client	0.240.1-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.7-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.7-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.3.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.32.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

为处于运行状态的集群中的实例组指定配置时，将发生重新配置操作。Amazon EMR 仅为您修改的分类启动重新配置操作。有关更多信息，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

emr-5.32.0 分类

分类	说明	重新配置操作
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	更改 Hadoop YARN 的 container-executor.cfg 文件中的值。	Not available.
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

分类	说明	重新配置操作
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	更改 docker 相关设置。	Not available.
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。	Restarts Flink history server.
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。	Not available.
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。	Restarts Flink history server.

分类	说明	重新配置操作
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置	Not available.
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置	Not available.
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.

分类	说明	重新配置操作
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log 4j.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-me trics2-hbase.properties 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-pol icy.xml 文件中的值。	Not available.
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。	Should not be reconfigured.
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.prop erties 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.

分类	说明	重新配置操作
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。	Not available.
hive-env	更改 Hive 环境中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值	Not available.
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j .properties 文件中的值。	Not available.
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。	Not available.
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。	Not available.
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。	Restarts Livy Server.
livy-env	更改 Livy 环境中的值。	Restarts Livy Server.
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。	Restarts Livy Server.
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。	Restarts Oozie.
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。	Not available.
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。	Not available.
pig-env	更改 Pig 环境中的值。	Not available.
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。	Restarts Oozie.
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。	Not available.
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。	Not available.
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile .properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.p roperties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.pro perties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresq l.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.pr operties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift. properties 文件中的值。	Not available.
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。	Not available.

分类	说明	重新配置操作
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。	Not available.
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。	Not available.
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.properties RecordServer 文件中的值。	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.properties RecordServer 文件中的值。	Restarts EMR record server.
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	更改 Spark 环境中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

分类	说明	重新配置操作
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值	Not available.
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。	Not available.
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。	Not available.
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。	Restarts Oozie.
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。	Restarts Zeppelin.

分类	说明	重新配置操作
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper 中的值。	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR 发行版 5.31.1

5.31.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahou 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.31.1 发布说明

此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。

更改、增强和解决的问题

- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。

- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为 Amazon EMR 集群守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要使用该票证才能安全地进行 HDFS/YARN 通信。
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- 现在，默认情况下，已启用 Amazon Linux 存储库的 HTTPS。如果您使用 Amazon S3 VPCE 策略限制对特定存储桶的访问，则必须添加新的 Amazon Linux 存储桶 ARN`arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*`到策略（将`$region`替换为终端节点所在的区域）。有关更多信息，请在 Amazon 讨论论坛中查看此主题。公告：Amazon Linux 2 目前支持在连接到软件包存储库时使用 HTTPS 的功能。

已知问题

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

5.31.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.0	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.15.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.13.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.15.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.43.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.11.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
flink-jobmanager-config	1.11.0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.10.0-amzn-0.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.10.0-amzn-0.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.10.0-amzn-0.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.10.0-amzn-0.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.0-amzn-0.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.10.0-amzn-0.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.10.0-amzn-0.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.10.0-amzn-0.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.0-amzn-0.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.0-amzn-0.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.0-amzn-0.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.7-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.7-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.7-amzn-1	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	2.3.7-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.7-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.6.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.7.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.1.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.6.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.64+	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.3.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.238.3-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.238.3-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.238.3-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.6-amzn-0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.6-amzn-0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	2.4.6-amzn-0.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.6-amzn-0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.1.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.31.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

emr-5.31.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。

分类	说明
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值

分类	说明
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。

分类	说明
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。

分类	说明
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.31.0

5.31.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahou 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.31.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.31.0 的信息。更改与 5.30.1 有关。

首次发布日期：2020 年 10 月 9 日

上次更新日期：2020 年 10 月 15 日

升级

- 已将 Amazon Glue 连接器升级到版本 1.13.0
- 已将亚马逊 SageMaker Spark SDK 升级到 1.4.0 版
- 已将 Amazon Kinesis 连接器升级到版本 3.5.9
- 已升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.11.852 版本
- 已升级 Bigtop-tomcat 到 8.5.56 版

- 已将 EMR FS 升级到版本 2.43.0
- 已将 EMR MetricsAndEventsApiGateway 客户端升级到 1.4.0 版
- 已将 EMR S3 Dist CP 升级到版本 2.15.0
- 已将 EMR S3 Select 升级到版本 1.6.0
- 已将 Flink 升级到版本 1.11.0
- 已将 Hadoop 升级到版本 2.10.0
- 已将 Hive 升级到版本 2.3.7
- 已将 Hudi 升级到版本 0.6.0
- 已将 Hue 升级到版本 4.7.1
- 已升级 JupyterHub 到 1.1.0 版
- 已将 Mxnet 升级到版本 1.6.0
- 已将 OpenCV 升级到版本 4.3.0
- 已将 Presto 升级到版本 0.238.3
- 已升级 TensorFlow 到 2.1.0 版

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为 Amazon EMR 集群守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要使用该票证才能安全地进行 HDFS/YARN 通信。

- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- Amazon EMR 5.31.0 及更高版本支持 Hive 列统计信息。
- 升级了组件版本。
- Amazon EMR 5.31.0 支持 EMRFS S3EC V2。在 S3 Java SDK 1.11.837 及更高版本中，引入了加密客户端版本 2（S3EC V2），并新增了各种安全增强功能。有关更多信息，请参阅下列内容：
  - S3 博客文章：更新至 Amazon S3 加密客户端。
  - 适用于 Java 的 Amazon SDK 开发者指南：将加密和解密客户端迁移到 V2。
  - EMR 管理指南：Amazon S3 客户端加密。

  为保持向后兼容性，加密客户端 V1 在 SDK 中仍可用。

新特征

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

  如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

  从命令行显式设置 ulimit

  1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

     ```
     LimitNOFILE=65536
     ```

```
LimitNPROC=65536
```

2. 重启 InstanceController

```
$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller
```

使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- 借助 Amazon EMR 5.31.0，您可以启动与 Lake Formation 集成的集群。这种集成为 Glue 数据目录中的数据库和表提供了精细的列级数据筛选。 Amazon 它还支持从企业身份系统通过联合单点登录的方式登录 EMR Notebooks 或 Apache Zeppelin。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的 将 Amazon EMR 与 Amazon Lake Formation集成。

  带有 Lake Formation 的 Amazon EMR 目前已在 16 个 Amazon 地区推出：美国东部（俄亥俄州和弗吉尼亚北部）、美国西部（加利福尼亚北部和俄勒冈州）、亚太地区（孟买、首尔、新加坡、悉尼和东京）、加拿大（中部）、欧洲（法兰克福、爱尔兰、伦敦、巴黎和斯德哥尔摩）、南美洲（圣保罗）。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

- 在使用 Amazon EMR 5.31.0 AtRestEncryption 或 5.32.0 的集群上启用或 HDFS 加密时，Hive 查询会导致以下运行时异常。

  ```
  TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
   attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
   java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
   operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
   org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
   org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
  ```

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。

- 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，s3://bucket/table/p=a 是 s3://bucket/table/p=a b 的前缀。
- 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 s3://bucket/table/p=a b 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：!"#$%&'()*+,-。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

解决方法是在 spark-defaults 分类中将 spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled 配置设置为 false。

5.31.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.0	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.15.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.13.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。

组件	版本	说明
emr-s3-dist-cp	2.15.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.43.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.11.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
flink-jobmanager-config	1.11.0	在 EMR 节点上管理 Apache Flink 的资源。 JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.10.0-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.10.0-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.10.0-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.10.0-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.0-amzn-0	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.10.0-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.10.0-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.0-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.0-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.0-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.0-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-client	2.3.7-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.7-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.7-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.7-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.7-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.6.0-amzn-0	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	用于运行 Spark 以及 Hudi 的捆绑库。
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.7.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.1.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器

组件	版本	说明
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.6.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.64	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	4.3.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.238.3-amzn-0	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.238.3-amzn-0	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
presto-client	0.238.3-amzn-0	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.6-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.6-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.6-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.6-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	2.1.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.31.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.31.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。

分类	说明
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。

分类	说明
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。

分类	说明
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。

分类	说明
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.30.2

5.30.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahou 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.30.2 发布说明

此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。

更改、增强和解决的问题

- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为 Amazon EMR 集群守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要使用该票证才能安全地进行 HDFS/YARN 通信。
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- 现在，默认情况下，已启用 Amazon Linux 存储库的 HTTPS。如果您使用 Amazon S3 VPCE 策略限制对特定存储桶的访问，则必须添加新的 Amazon Linux 存储桶 ARN`arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*`到策略（将`$region`替换为终端节点所在的区域）。有关更多信息，请在 Amazon 讨论论坛中查看此主题。公告：Amazon Linux 2 目前支持在连接到软件包存储库时使用 HTTPS 的功能。

已知问题

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：

- 从同一个表扫描两个或多个分区。
- 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，s3://bucket/table/p=a 是 s3://bucket/table/p=a b 的前缀。
- 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 s3://bucket/table/p=a b 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：!"#$%&'()*+,-。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

解决方法是在 spark-defaults 分类中将 spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled 配置设置为 false。

5.30.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.14.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.13.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。

组件	版本	说明
emr-s3-dist-cp	emrfs	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.40.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.10.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-6.1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6.1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6.1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6.1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6.1	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6.1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6.1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6.1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6.1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-6.1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6.1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.6-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.6-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.5.2-incubating	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.5.2-incubating	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.6.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.1.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器

组件	版本	说明
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.5.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.64+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.232	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.232	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.232	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目

组件	版本	说明
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.5-amzn-0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.5-amzn-0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.14.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.30.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

emr-5.30.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。

分类	说明
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。

分类	说明
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。

分类	说明
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。

分类	说明
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.30.1

5.30.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahou 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.30.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.30.1 的信息。更改与 5.30.0 有关。

首次发布日期：2020 年 6 月 30 日

上次更新时间：2020 年 8 月 24 日

更改、增强功能和解决的问题

- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版

5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。

- 修复了实例控制器进程生成无限量进程的问题。
- 修复了以下问题：Hue 无法运行 Hive 查询并显示“database is locked（数据库已锁定）”消息、阻止执行查询的问题。
- 修复了一个 Spark 问题，现在可以在 EMR 集群上同时运行更多任务。
- 修复了一个 Jupyter Notebook 问题，该问题会导致 Jupyter 服务器中出现“too many files open error（打开过多文件错误）”。
- 修复了集群启动时间的问题。

新特征

- Tez UI 和 YARN 时间轴服务器永久应用程序接口适用于亚马逊 EMR 6.x 版本和 EMR 版本 5.30.1 及更高版本。 One-click 通过链接访问永久应用程序历史记录，无需通过 SSH 连接设置 Web 代理，即可快速访问作业历史记录。活动和已终止集群的日志将在应用程序结束后保留 30 天。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看持久性应用程序用户界面。
- 可以使用 EMR Notebooks 执行 API 通过脚本或命令行来执行 EMR Notebooks。无需 Amazon 控制台即可启动、停止、列出和描述 EMR 笔记本的执行情况，使您能够以编程方式控制 EMR 笔记本。借助参数化 Notebook 单元，您可以将不同的参数值传递给 Notebook，而无需为每组新参数值创建 Notebook 副本。请参阅 EMR API 操作。有关示例代码，请参阅以编程方式执行 EMR Notebooks 的示例命令。

已知问题

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

从命令行显式设置 ulimit

1. 编辑 /etc/systemd/system/instance-controller.service，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. 重启 InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- EMR Notebooks

在 EMR 版本 5.30.1 上，默认情况下禁用在集群主节点上安装内核和其他 Python 库的功能。有关此功能的更多信息，请参阅在集群主节点上安装内核和 Python 库。

要启动此功能，请执行以下操作：

1. 确保附加到 EMR Notebooks 服务角色的权限策略允许执行以下操作：

   ```
   elasticmapreduce:ListSteps
   ```

   有关更多信息，请参阅 EMR Notebooks 的服务角色。

2. 使用在 Amazon CLI 设置 EMR Notebooks 的集群上运行一个步骤，如以下示例所示。*us-east-1*替换为集群所在的区域。有关更多信息，请参阅使用 Amazon CLI向集群中添加步骤。

   ```
   aws emr add-steps  --cluster-id MyClusterID --steps
    Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-
   east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
   awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-setup.sh"]
   ```

- 托管扩展

  在未安装 Presto 的 5.30.0 和 5.30.1 的集群上进行托管扩展操作可能会导致应用程序故障或导致统一的实例组或实例集处于 ARRESTED 状态，尤其是在缩减操作之后快速执行扩展操作时。

  解决方法是即使您的任务不需要 Presto，也可以在使用 Amazon EMR 发行版 5.30.0 和 5.30.1 创建集群时，将 Presto 选为要安装的应用程序。

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

5.30.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.14.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.13.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	emrfs	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.40.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.10.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。

组件	版本	说明
hadoop-client	2.8.5-amzn-6	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-6	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.6-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.6-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.5.2-incubating	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.5.2-incubating	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。

组件	版本	说明
hue-server	4.6.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.1.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.5.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.64	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.232	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.232	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.232	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.5-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.5-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.14.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.8.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.30.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.30.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。

分类	说明
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。

分类	说明
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。

分类	说明
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.30.0

5.30.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahou 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本

- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.30.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.30.0 的信息。更改与 5.29.0 有关。

首次发布日期：2020 年 5 月 13 日

上次更新日期：2020 年 6 月 25 日

升级

- 已升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.11.759 版本
- 已将 Amazon SageMaker Spark SDK 升级到 1.3.0 版
- 已将 EMR 记录服务器升级到版本 1.6.0
- 已将 Flink 升级到版本 1.10.0
- 已将 Ganglia 升级到版本 3.7.2
- 已将 HBase 升级到版本 1.4.13
- 已将 Hudi 升级到版本 0.5.2-incubating
- 已将 Hue 升级到版本 4.6.0
- 已升级 JupyterHub 到 1.1.0 版
- 已将升级 Livy 到版本 0.7.0-incubating
- 已将 Oozie 升级到版本 5.2.0
- 已将 Presto 升级到版本 0.232
- 已将 Spark 升级到版本 2.4.5
- 升级的连接器和驱动程序：Amazon Glue Connector 1.12.0；Amazon Kinesis Connector 3.5.0；EMR DynamoDB Connector 4.14.0

新特征

- EMR Notebooks：与使用 5.30.0 创建的 EMR 集群结合使用时，EMR Notebooks 内核在集群上运行。这可以提高 Notebook 的性能，并允许您安装和自定义内核。您还可以在集群主节点上安装 Python 库。有关更多信息，请参阅《EMR 管理指南》中的安装并使用内核和库。

- 托管扩展：使用 Amazon EMR 版本 5.30.0 及更高版本时，您可以启用 EMR 托管扩展，以根据工作负载自动增加或减少集群中实例或单位的数量。Amazon EMR 会持续评估集群指标，以便做出扩展决策，从而优化集群的成本和速度。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的扩缩集群资源。
- 加密存储在 Amazon S3 中的日志文件 — 在 Amazon EMR 5.30.0 及更高版本中，您可以使用客户托管密钥加密存储在 Amazon S3 中的日志文件。 Amazon KMS 有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的加密存储在 Amazon S3 中的日志文件。
- Amazon Linux 2 支持：在 EMR 版本 5.30.0 及更高版本中，EMR 使用 Amazon Linux 2 操作系统。新的自定义 AMI（Amazon Machine Image）必须基于 Amazon Linux 2 AMI。有关更多信息，请参阅使用自定义 AMI。
- Presto 正常自动扩展：使用 5.30.0 的 EMR 集群可以设置自动扩展超时时段，以便 Presto 任务在其节点停用之前有时间完成运行。有关更多信息，请参阅使用采用 Graceful Decommission 的 Presto 自动扩展配置。
- 使用新的分配策略选项创建队列实例：EMR 版本 5.12.1 及更高版本中提供了一个新的分配策略选项。它加快了集群预置、提高了 Spot 分配的准确性并减少了竞价型实例中断。需要更新非默认 EMR 服务角色。请查看配置实例集。
- sudo systemctl stop 和 sudo systemctl start 命令：在 EMR 版本 5.30.0 及更高版本（使用 Amazon Linux 2 操作系统）中，EMR 使用 `sudo systemctl stop` 和 `sudo systemctl start` 命令重新启动服务。有关更多信息，请参阅如何在 Amazon EMR 中重新启动服务？

更改、增强功能和解决的问题

- 默认情况下，EMR 版本 5.30.0 不安装 Ganglia。您可以在创建集群时明确选择 Ganglia 进行安装。
- Spark 性能优化。
- Presto 性能优化。
- Amazon EMR 版本 5.30.0 及更高版本默认使用 Python 3。
- 用于私有子网中服务访问的默认托管安全组已使用新规则进行更新。如果使用自定义安全组进行服务访问，则必须包含与默认托管安全组相同的规则。有关更多信息，请参阅用于服务访问的 Amazon EMR-Managed 安全组（私有子网）。如果您对 Amazon EMR 使用自定义服务角色，则必须向 `ec2:describeSecurityGroups` 授予权限，以便 EMR 可以验证安全组是否已正确创建。如果您使用 `EMR_DefaultRole`，则此权限已包含在默认托管式策略中。

已知问题

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

  如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

  从命令行显式设置 ulimit

  1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. 重启 InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

  您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

  ```
  #!/bin/bash
  for user in hadoop spark hive; do
  sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
  $user - nofile 65536
  $user - nproc 65536
  ```

```
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- 托管扩展

  在未安装 Presto 的 5.30.0 和 5.30.1 的集群上进行托管扩展操作可能会导致应用程序故障或导致统一的实例组或实例集处于 ARRESTED 状态，尤其是在缩减操作之后快速执行扩展操作时。

  解决方法是即使您的任务不需要 Presto，也可以在使用 Amazon EMR 发行版 5.30.0 和 5.30.1 创建集群时，将 Presto 选为要安装的应用程序。

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

- Hue 4.6.0 的默认数据库引擎是 SQLite，Hue 尝试使用外部数据库时，会引发问题。若要解决此问题，请在您的 `hue-ini` 配置分类中将 `engine` 设置为 `mysql`。Amazon EMR 版本 5.30.1 已修复这一问题。
- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

5.30.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.14.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.13.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-notebook-env	1.0.0	适用于 emr notebook 的 Conda env
emr-s3-dist-cp	emrfs	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.40.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.10.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-6	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-6	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.4.13	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.13	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.13	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.13	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.6-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.6-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.5.2-incubating	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。

组件	版本	说明
hudi-presto	0.5.2-incubating	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.6.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.1.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.7.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.5.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mariadb-server	5.5.64	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.232	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.232	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.232	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.3	用于统计计算的 R 项目
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger 密钥管理系统
spark-client	2.4.5-amzn-0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.5-amzn-0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.14.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。

组件	版本	说明
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.30.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.30.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。

分类	说明
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hudi-env	更改 Hudi 环境中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。

分类	说明
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。

分类	说明
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.29.0

5.29.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahou 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.29.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.29.0 的信息。更改与 5.28.1 有关。

首次发布日期：2020 年 1 月 17 日

升级

- 已升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.11.682 版本
- 已将 Hive 升级到版本 2.3.6
- 已将 Flink 升级到版本 1.9.1
- 已将 EMRFS 升级到版本 2.38.0
- 已将 EMR DynamoDB 连接器升级到版本 4.13.0

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - Spark 性能优化。
- EMRFS
  - 将管理指南更新为 emrfs-site.xml 默认设置以实现了一致视图。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

解决办法：

- 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
- 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.29.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.13.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	2.12.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.13.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.4.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.38.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.9.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	HDFS 命令行客户端和库

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-5	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.10	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.10	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.10	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.6-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.6-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.6-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.6-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.6-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.5.0-incubating	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.5.0-incubating	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.4.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.0.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器

组件	版本	说明
livy-server	0.6.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.5.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.227	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.227	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
presto-client	0.227	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.4	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.4	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.4	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.14.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.29.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.29.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。

分类	说明
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。

分类	说明
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。

分类	说明
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.28.1

5.28.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahou 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.28.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.28.1 的信息。更改与 5.28.0 有关。

首次发布日期：2020 年 1 月 10 日

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - 修复了 Spark 兼容性问题。
- CloudWatch 指标
  - 修复了在具有多个主节点的 EMR 集群上发布亚马逊 CloudWatch 指标的问题。
- 已禁用日志消息
  - 已禁用假日志消息“...using old version (<4.5.8) of Apache http client”（使用低于版本 4.5.8 的 Apache http 客户端）。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.28.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.12.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.11.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.13.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.37.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.9.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-5	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.10	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.10	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.10	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.6-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.6-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.6-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.6-amzn-0	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.6-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.5.0-incubating	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.5.0-incubating	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.4.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.0.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.6.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.5.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.227	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.227	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.227	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.4	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.4	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.4	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。

组件	版本	说明
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.14.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.28.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.28.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。

分类	说明
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。

分类	说明
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。

分类	说明
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.28.0

5.28.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahou 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.28.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.28.0 的信息。更改与 5.27.0 有关。

首次发布日期：2019 年 11 月 12 日

升级

- 已将 Flink 升级到版本 1.9.0
- 已将 Hive 升级到版本 2.3.6
- 已将 MXNet 升级到版本 1.5.1
- 已将 Phoenix 升级到版本 4.14.3
- 已将 Presto 升级到版本 0.227
- 已将 Zeppelin 升级到版本 0.8.2

新特征

- 创建集群时，Amazon EMR 现在可以安装 Apache Hudi。有关更多信息，请参阅Hudi。
- （2019 年 11 月 25 日）您现在可以选择并行运行多个步骤以提高集群利用率并节省成本。您还可以取消待处理和正在运行的步骤。有关更多信息，请参阅使用 Amazon CLI 和控制台处理步骤。
- （2019 年 12 月 3 日）您现在可以在上创建和运行 EMR 集群。 Amazon Outposts Amazon Outposts 在本地设施中启用原生 Amazon 服务、基础设施和运营模式。在 Amazon Outposts 环境中，您可以使用与 Amazon 云端相同 Amazon 的 API、工具和基础架构。有关更多信息，请参阅上的 EMR 集群。 Amazon Outposts
- （2020 年 3 月 11 日）从 Amazon EMR 版本 5.28.0 开始，您可以在本地区域子网上创建和运行 Amazon EMR 集群，作为支持 Amazon 本地区域的区域的 Amazon 逻辑扩展。本地区域使 Amazon

EMR 功能和部分服务（例如计算和存储 Amazon 服务）可以位于离用户更近的地方，从而为本地运行的应用程序提供极低的延迟访问。有关可用的 Local Zones 列表，请参阅 Amazon Local Zones。有关访问可用 Amazon 本地区域的信息，请参阅区域、可用区和本地区域。

Local Zones 目前不支持 Amazon EMR Notebooks，也不支持使用接口 VPC 终端节点（Amazon PrivateLink）直接连接到 Amazon EMR。

更改、增强功能和解决的问题

- 扩展了对高可用性集群的应用程序支持
  - 有关更多信息，请参阅 Amazon EMR Management Guide 中的 Supported applications in an EMR cluster with Multiple Primary Nodes。
- Spark
  - 性能优化
- Hive
  - 性能优化
- ：Presto
  - 性能优化

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.28.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.12.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.11.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.13.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3 Select 连接器

组件	版本	说明
emrfs	2.37.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.9.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。

组件	版本	说明
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-5	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.10	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.10	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.10	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.6-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.6-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.6-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.6-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.6-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hudi	0.5.0-incubating	增量处理框架，以支持低延迟和高效率的数据管道。
hudi-presto	0.5.0-incubating	用于运行 Presto 以及 Hudl 的捆绑库。
hue-server	4.4.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.0.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.6.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.5.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。

组件	版本	说明
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.3-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.3-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.227	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.227	用于执行查询的各个部分的服务。
presto-client	0.227	Presto 命令行客户端，安装在 HA 集群的备用主节点（未启动 Presto 服务器）上。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.4	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.4	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.4	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.14.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.28.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.28.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。

分类	说明
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值

分类	说明
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。

分类	说明
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.27.1

5.27.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.27.1 发布说明

这是补丁版本。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

实例元数据服务（IMDS）V2 支持状态：Amazon EMR 5.23.1、5.27.1 和 5.32 或更高版本的组件对所有 IMDS 调用都使用 IMDSv2。对于应用程序代码中的 IMDS 调用，您可以同时使用 IMDSv1 和 IMDSv2，或者将 IMDS 配置为仅使用 IMDSv2，以提高安全性。对于其它 5.x EMR 版本，禁用 IMDSv1 会导致集群启动失败。

5.27.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.12.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.11.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.13.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.36.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.8.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。

组件	版本	说明
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.10	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.4.10	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.10	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.5-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.5-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.5-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.5-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.5-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.4.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
jupyterhub	1.0.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.6.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.4.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.2-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.2-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.224	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.224	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.4	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.4	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.4	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.14.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.27.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

emr-5.27.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。

分类	说明
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。

分类	说明
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。

分类	说明
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.27.0

5.27.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.27.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.27.0 的信息。更改与 5.26.0 有关。

首次发布日期：2019 年 9 月 23 日

升级

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.615
- Flink 1.8.1
- JupyterHub 1.0.0
- Spark 2.4.4
- Tensorflow 1.14.0
- 连接器和驱动程序：
  - DynamoDB 连接器 4.12.0

新特征

- （2019 年 10 月 24 日）所有 Amazon EMR 版本均在 EMR Notebooks 中提供以下新功能。
  - 您可以将 Git 存储库与 EMR Notebooks 关联，以将 Notebook 存储在版本控制的环境中。您可以通过远程 Git 存储库与同行共享代码，并重复使用现有的 Jupyter Notebook。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的将 Git 存储库与 Amazon EMR Notebooks 关联。
  - nbdime 实用工具现在可在 EMR Notebooks 中使用，简化 Notebook 比较和合并。
  - EMR 笔记本现在支持。 JupyterLab JupyterLab 是一个基于 Web 的交互式开发环境，与 Jupyter 笔记本电脑完全兼容。现在，你可以选择在 Jupyter 笔记本编辑器 JupyterLab 或 Jupyter 笔记本编辑器中打开笔记本。
- （2019 年 10 月 30 日）借助 Amazon EMR 5.25.0 版及更高版本，您可以从控制台中的集群 Summary (摘要) 页面或 Application history (应用程序历史记录) 选项卡连接到 Spark 历史记录服务器 UI。您可以快速访问 Spark 历史记录服务器 UI，来查看应用程序指标并访问活动集群和终止集群的相关日志文件，而无需通过 SSH 连接设置 Web 代理。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的Off-cluster 访问永久应用程序用户界面。

更改、增强功能和解决的问题

- 具有多个主节点的 Amazon EMR 集群
  - 您可以在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上安装和运行 Flink。有关更多信息，请参阅支持的应用程序和功能。
  - 您可以在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上配置 HDFS 透明加密。有关更多信息，请参阅 HDFS Transparent Encryption on EMR clusters with Multiple Primary Nodes。

  - 现在，您可以修改在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上运行的应用程序的配置。有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置。
- Amazon EMR-DynamoDB 连接器
  - Amazon EMR-DynamoDB Connector 现在支持以下 DynamoDB 数据类型：布尔值、列表、地图、项目、空。有关更多信息，请参阅设置 Hive 表以运行 Hive 命令。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.27.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.12.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.11.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.13.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.36.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.8.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.4.10	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.10	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.10	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.5-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.5-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.5-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.5-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.5-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。

组件	版本	说明
hue-server	4.4.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	1.0.0	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.6.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.4.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.2-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.2-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.224	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.224	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.4	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.4	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.4	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.14.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.27.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.27.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。

分类	说明
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。

分类	说明
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。

分类	说明
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。

分类	说明
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.26.0

5.26.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.26.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.26.0 的信息。更改与 5.25.0 有关。

首次发布日期：2019 年 8 月 8 日

上次更新日期：2019 年 8 月 19 日

升级

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.595
- HBase 1.4.10
- Phoenix 4.14.2
- 连接器和驱动程序：
  - DynamoDB 连接器 4.11.0
  - MariaDB 连接器 2.4.2
  - Amazon Redshift JDBC 驱动程序 1.2.32.1056

新特征

- （测试版）借助 Amazon EMR 5.26.0，您可以启动与 Lake Formation 集成的集群。这种集成提供了对 Glue 数据目录中的数据库和表的精细列级访问。 Amazon 它还支持从企业身份系统通过联合单点登录的方式登录 EMR Notebooks 或 Apache Zeppelin。有关更多信息，请参阅将 Amazon EMR 与 Amazon Lake Formation （测试版）集成。
- （2019 年 8 月 19 日）所有支持安全组的 Amazon EMR 发行版现在均可提供 Amazon EMR 阻止公有访问功能。屏蔽公共访问是适用于每个 Amazon 地区的账户范围的设置。当任何与集群关联的安全组都有允许来自 IPv4 0.0.0 的入站流量的规则时，阻止公共访问会阻止集群启动。 0/0 或端口上的 IPv6:: /0（公共访问），除非将端口指定为例外。默认情况下，端口 22 是一个例外。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 Amazon EMR 阻止公有访问。

更改、增强功能和解决的问题

- EMR Notebooks
  - 在 EMR 5.26.0 及更高版本中，EMR Notebooks 除了默认的 Python 库外，还支持 Notebook 范围的 Python 库。您可以从笔记本编辑器中安装笔记本范围的库，而不必重新创建集群或将笔记本重新连接到集群。 Notebook-scoped 库是在 Python 虚拟环境中创建的，因此它们仅适用于当前的

笔记本会话。这使得您可以隔离 Notebook 依赖项。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 Notebook 范围的库。

- EMRFS
  - 您可以通过以下方式启用 ETag 验证功能（测试版）：将 `fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled` 设置为 `true`。启用后，EMRFS 使用 Amazon S3 ETag 验证所读取的对象是否为最新可用版本。此功能对更新后读取使用案例很有帮助，在这些案例中，将覆盖 Amazon S3 上的文件但保留相同名称。此 ETag 验证功能当前不可用于 S3 Select。有关更多信息，请参阅配置统一视图。
- Spark
  - 现在，默认情况下启用以下优化：动态分区修剪、DISTINCT before INTERSECT、改进了 JPIN（后跟 DISTINCT 查询）的 SQL 计划统计数据推理、展平标量子查询、优化的连接重排序和 Bloom 筛选条件连接。有关更多信息，请参阅优化 Spark 性能。
  - 改进了排序合并连接的整个阶段代码生成。
  - 改进了查询片段和子查询重用。
  - 改进了 Spark 启动时的预分配执行程序。
  - 连接的较小侧包含广播提示时，不再应用 Bloom 筛选条件连接。
- Tez
  - 已解决 Tez 中存在的问题。Tez UI 现可用于具有多个主节点的 Amazon EMR 集群。

已知问题

- 改进的“排序合并连接的整个阶段代码生成”功能在启用后会增加内存压力。此优化可提高性能，但如果 `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor` 未调整，不能提供足够的内存，则会导致任务重试或失败。要禁用此功能，请将 `spark.sql.sortMergeJoinExec.extendedCodegen.enabled` 设置为 false。
- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。

- 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.26.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.11.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.10.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.12.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.35.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.8.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.10	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.10	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.10	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.10	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-client	2.3.5-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.5-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.5-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.5-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.5-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.4.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.6	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.6.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。

组件	版本	说明
mxnet	1.4.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.2-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.2-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.220	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.220	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.3	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.3	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	2.4.3	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.3	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.13.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.26.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.26.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。

分类	说明
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值

分类	说明
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。

分类	说明
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.25.0

5.25.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.25.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.25.0 的信息。更改与 5.24.1 有关。

首次发布日期：2019 年 7 月 17 日

上次更新日期：2019 年 10 月 30 日

Amazon EMR 5.25.0

升级

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.566
- Hive 2.3.5
- Presto 0.220
- Spark 2.4.3
- TensorFlow 1.13.1
- Tez 0.9.2
- Zookeeper 3.4.14

新特征

- （2019 年 10 月 30 日）从 Amazon EMR 版本 5.25.0 开始，您可以从控制台中的集群 Summary (摘要) 页面或 Application history (应用程序历史记录) 选项卡连接到 Spark 历史记录服务器 UI。您可以快速访问 Spark 历史记录服务器 UI，来查看应用程序指标并访问活动集群和终止集群的相关日志文件，而无需通过 SSH 连接设置 Web 代理。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的 Off-cluster 访问永久应用程序用户界面。

更改、增强功能和解决的问题

- Spark

- 通过使用 Bloom 筛选条件预筛选输入，提高了某些连接的性能。默认情况下，优化处于禁用状态，但可以通过以下方式启用：将 Spark 配置参数 `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` 设置为 `true`。
- 改进了按字符串类型列分组的性能。
- 改进了未安装 HBase 的集群 R4 实例类型的默认 Spark 执行程序内存和内核配置。
- 解决了动态分区修剪功能之前存在的一个问题，即修剪的表必须位于联接的左侧。
- 改进了 DISTINCT before INTERSECT 优化，以应用于涉及别名的其它情况。
- 改进了 JOIN（后跟 DISTING 查询）的 SQL 计划统计数据推理。默认情况下，该改进处于禁用状态，但可以通过以下方式启用：将 Spark 配置参数 `spark.sql.statsImprovements.enabled` 设置为 `true`。此优化是“Distinct before Intersect”功能所需的，将 `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` 设置为 `true` 时将自动启用。
- 根据表格大小和筛选条件优化了联接顺序。默认情况下，该优化处于禁用状态，但可以通过以下方式启用：将 Spark 配置参数 `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` 设置为 `true`。

  有关更多信息，请参阅优化 Spark 性能。

- EMRFS
  - 现在，EMRFS 设置 `fs.s3.buckets.create.enabled` 默认处于禁用状态。通过测试，我们发现禁用此设置可提高性能并可防止意外创建 S3 存储桶。如果您的应用程序需使用此功能，则可以通过以下方式启用：将 `emrfs-site` 配置分类中的 `fs.s3.buckets.create.enabled` 设置为 `true`。有关更多信息，请参阅在创建集群时提供配置。
- 安全配置中的本地磁盘加密和 S3 加密改进（2019 年 8 月 5 日）
  - 在安全配置设置中将 Amazon S3 加密设置与本地磁盘加密设置分开。
  - 发行版 5.24.0 及更高版本中添加了一个选项，可启用 EBS 加密。选择此选项后，除了存储卷之外，还会加密根设备卷。之前的版本需要使用自定义 AMI 来加密根设备卷。
  - 有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的加密选项。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取

决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

解决办法：

- 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
- 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.25.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.10.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	2.9.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.11.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.34.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.8.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.9	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.9	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.9	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.5-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.5-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.5-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.5-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.5-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.4.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.6	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.6.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器

组件	版本	说明
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.4.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.1-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.1-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.220	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.220	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.3	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	2.4.3	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.3	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.3	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.13.1	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.2	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.14	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper 命令行客户端。

5.25.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.25.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。

分类	说明
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。

分类	说明
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
recordserver-env	在 EMR RecordServer 环境中更改值。
recordserver-conf	更改 EMR 的 server.proper RecordServer ties 文件中的值。
recordserver-log4j	更改 EMR 的 log4j.propertie RecordServer s 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。

分类	说明
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.24.1

5.24.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.24.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.24.1 的信息。更改与 5.24.0 有关。

首次发布日期：2019 年 6 月 26 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了亚马逊 EMR 的默认 Amazon Linux AMI，使其包含重要的 Linux 内核安全更新，包括 TCP SACK 拒绝服务问题 ()。AWS-2019-005

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.24.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.9.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.8.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.11.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3 Select 连接器

组件	版本	说明
emrfs	2.33.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.8.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。

组件	版本	说明
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.9	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.9	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.9	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.4-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.4-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.4-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.4-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.4-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.4.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.6	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.6.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.4.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包

组件	版本	说明
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.1-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.1-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.219	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.219	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。

组件	版本	说明
tensorflow	1.12.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.1	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.24.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.24.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。

分类	说明
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。

分类	说明
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。

分类	说明
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.24.0

5.24.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.24.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.24.0 的信息。更改与 5.23.0 有关。

首次发布日期：2019 年 6 月 11 日

上次更新时间：2019 年 8 月 5 日

升级

- Flink 1.8.0

- Hue 4.4.0
- JupyterHub 0.9.6
- Livy 0.6.0
- MxNet 1.4.0
- Presto 0.219
- Spark 2.4.2
- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.546
- 连接器和驱动程序：
  - DynamoDB 连接器 4.9.0
  - MariaDB 连接器 2.4.1
  - Amazon Redshift JDBC 驱动程序 1.2.27.1051

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - 添加了对动态修剪分区的优化。默认情况下禁用优化。要启用该优化，请将 Spark 参数 `spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled` 设置为 `true`。
  - 改进了 `INTERSECT` 查询的性能。默认情况下禁用此优化。要启用该优化，请将 Spark 参数 `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` 设置为 `true`。
  - 添加了对展平标量子查询的优化，可使用相同关系进行聚合。默认情况下禁用优化。要启用该优化，请将 Spark 参数 `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` 设置为 `true`。
  - 改进了整个阶段代码生成。

  有关更多信息，请参阅优化 Spark 性能。
- 安全配置中的本地磁盘加密和 S3 加密改进（2019 年 8 月 5 日）
  - 在安全配置设置中将 Amazon S3 加密设置与本地磁盘加密设置分开。
  - 添加了一个启用 EBS 加密的选项。选择此选项后，除了存储卷之外，还会加密根设备卷。之前的版本需要使用自定义 AMI 来加密根设备卷。
  - 有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的加密选项。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.24.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.9.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.8.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.11.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.33.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.8.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。

组件	版本	说明
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.9	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.4.9	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.9	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.4-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.4-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.4-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.4-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.4-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.4.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
jupyterhub	0.9.6	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.6.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.4.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.1-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.1-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.219	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.219	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.12.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.1	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.24.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.24.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。

分类	说明
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。

分类	说明
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.23.1

5.23.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.23.1 发布说明

这是补丁版本。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

实例元数据服务（IMDS）V2 支持状态：Amazon EMR 5.23.1、5.27.1 和 5.32 或更高版本的组件对所有 IMDS 调用都使用 IMDSv2。对于应用程序代码中的 IMDS 调用，您可以同时使用 IMDSv1 和 IMDSv2，或者将 IMDS 配置为仅使用 IMDSv2，以提高安全性。对于其它 5.x EMR 版本，禁用 IMDSv1 会导致集群启动失败。

5.23.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.8.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	2.7.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.11.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.32.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.7.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-3	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.9	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.9	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.9	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.4-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.4-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.3.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.4	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器

组件	版本	说明
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.3.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.1-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.1-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.215	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.215	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.0	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	2.4.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.12.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.1	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.23.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

emr-5.23.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。

分类	说明
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。

分类	说明
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。

分类	说明
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.23.0

5.23.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.23.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.23.0 的信息。更改与 5.22.0 有关。

首次发布日期：2019 年 4 月 1 日

上次更新时间：2019 年 4 月 30 日

升级

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.519

新特征

- （2019 年 4 月 30 日）使用 Amazon EMR 5.23.0 及更高版本，您可以启动包含三个主节点的集群，以支持 YARN 资源管理器、HDFS、Spark NameNode、Hive 和 Ganglia 等应用程序的高可用性。使用此功能，主节点不再发生潜在的单点故障。如果其中一个主节点出现故障，Amazon EMR 会自动故障转移到备用主节点，并将出现故障的主节点替换为具有相同配置和引导操作的新主节点。有关更多信息，请参阅计划和配置主节点。

已知问题

- Tez UI（已在 Amazon EMR 发行版 5.26.0 中修复）

  Tez UI 不能在具有多个主节点的 EMR 集群上运行。
- Hue（已在 Amazon EMR 发行版 5.24.0 中修复）
  - 在 Amazon EMR 上运行的 Hue 不支持 Solr。从 Amazon EMR 发行版 5.20.0 开始，配置错误问题会导致 Solr 启用，并显示类似于以下内容的无害错误消息：

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    要防止显示 Solr 错误消息:

    1. 使用 SSH 连接到主节点命令行。
    2. 使用文本编辑器打开 `hue.ini` 文件。例如：

```
sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
```

3. 搜索术语 appblacklist，并将该行修改为以下内容：

```
appblacklist = search
```

4. 保存更改并重新启动 Hue，如以下示例所示：

```
sudo stop hue; sudo start hue
```

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.23.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.8.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.7.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.11.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.32.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.7.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-3	用于管理 HA 集群上的 Hadoop 文件系统日志的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.4.9	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.9	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.9	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.4-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.4-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。

组件	版本	说明
hue-server	4.3.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.4	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.3.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.1-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.1-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.215	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.215	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.12.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.1	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.23.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.23.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。

分类	说明
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。

分类	说明
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。

分类	说明
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.22.0

5.22.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.22.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.22.0 的信息。更改与 5.21.0 有关。

> **Important**
>
> 从亚马逊 EMR 版本 5.22.0 开始，亚马逊 EMR 仅 Amazon 使用签名版本 4 来验证向亚马逊 S3 发出的请求。早期的 Amazon EMR 版本在某些情况下使用 Amazon 签名版本 2，除非发行说明中注明仅使用签名版本 4。有关更多信息，请参阅《亚马逊简单存储服务开发者Amazon 指南》中的对请求进行身份验证（Amazon 签名版本 4）和对请求进行身份验证（签名版本 2）。

首次发布日期：2019 年 3 月 20 日

升级

- Flink 1.7.1
- HBase 1.4.9
- Oozie 5.1.0

- Phoenix 4.14.1
- Zeppelin 0.8.1
- 连接器和驱动程序：
  - DynamoDB 连接器 4.8.0
  - MariaDB 连接器 2.2.6
  - Amazon Redshift JDBC 驱动程序 1.2.20.1043

新特征

- 修改了带 EBS-only 存储空间的 EC2 实例类型的默认 EBS 配置。在使用 Amazon EMR 发行版 5.22.0 及更高版本创建集群时，默认 EBS 存储量根据实例大小而增加。此外，我们将增加的存储拆分到多个卷，从而提高了 IOPS 性能。如果要使用不同的 EBS 实例存储配置，您可以在创建 EMR 集群或将节点添加到现有集群时指定该配置。有关每个实例类型默认分配的存储容量和卷数的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的实例的默认 EBS 存储。

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - 在 YARN 上引入了一个新的配置属性 `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor`。此属性的值是一个缩放系数，它将内存开销值设置为执行程序内存的百分比，最小为 384 MB。如果内存开销设置为使用 `spark.yarn.executor.memoryOverhead`，则此属性不发挥任何作用。默认值为 `0.1875`，表示 18.75%。与 Spark 内部设置的 10% 的默认值相比，Amazon EMR 的此默认值在 YARN 容器中为执行器内存开销预留了更多空间。根据经验，Amazon EMR的默认值为 18.75%，表明基准测试中与内存相关的故障较少。 TPC-DS
  - 向后移植SPARK-26316以提高性能。
- 在 Amazon EMR 版本 5.19.0、5.20.0 和 5.21.0 中，YARN 节点标注存储在 HDFS 目录中。在某些情况下，这会导致核心节点启动延迟，然后导致集群超时和启动失败。从 Amazon EMR 5.22.0 开始，此问题已得到解决。YARN 节点标注存储在每个集群节点的本地磁盘上，避免了对 HDFS 的依赖。

已知问题

- Hue（已在 Amazon EMR 发行版 5.24.0 中修复）
  - 在 Amazon EMR 上运行的 Hue 不支持 Solr。从 Amazon EMR 发行版 5.20.0 开始，配置错误问题会导致 Solr 启用，并显示类似于以下内容的无害错误消息：

```
Solr server could not be contacted properly:
HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
Connection refused',))
```

要防止显示 Solr 错误消息:

1. 使用 SSH 连接到主节点命令行。
2. 使用文本编辑器打开 hue.ini 文件。例如：

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```

3. 搜索术语 appblacklist，并将该行修改为以下内容：

   ```
   appblacklist = search
   ```

4. 保存更改并重新启动 Hue，如以下示例所示：

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.22.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	亚马逊 SageMaker Spark 软件开发工具包
emr-ddb	4.8.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.6.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.11.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3 Select 连接器

组件	版本	说明
emrfs	2.31.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.7.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.9	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.9	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.9	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.9	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.4-amzn-1	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.4-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.3.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.4	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.3.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.1.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.1.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。

组件	版本	说明
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.1-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.1-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.215	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.215	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.12.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.1	tez YARN 应用程序和库。

组件	版本	说明
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.22.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.22.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。

分类	说明
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。

分类	说明
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 JupyterHubs的 jupyterhub_config.py 文件中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。

分类	说明
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。

分类	说明
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.21.2

5.21.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.21.2 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.21.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开

头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.1	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.11.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.30.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.7.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.4.8	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.8	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.8	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.8	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.8	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.4-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.4-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。

组件	版本	说明
hue-server	4.3.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.4	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.3.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.215	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.215	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.12.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.1	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.21.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.21.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。

分类	说明
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。

分类	说明
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。

分类	说明
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.21.1

5.21.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.21.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.21.1 的信息。更改与 5.21.0 有关。

首次发布日期：2019 年 7 月 18 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了亚马逊 EMR 的默认 Amazon Linux AMI，使其包含重要的 Linux 内核安全更新，包括 TCP SACK 拒绝服务问题 ()。AWS-2019-005

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

- 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
- 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.21.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.1	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.11.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.30.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.7.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.8	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.8	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.8	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.8	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.8	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.4-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.4-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.3.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.4	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.3.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.215	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.215	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。

组件	版本	说明
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.12.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.1	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.21.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.21.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。

分类	说明
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。

分类	说明
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。

分类	说明
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.21.0

5.21.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.21.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.21.0 的信息。更改与 5.20.0 有关。

首次发布日期：2019 年 2 月 18 日

上次更新时间：2019 年 4 月 3 日

升级

- Flink 1.7.0

- Presto 0.215
- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.479

新特征

- （2019 年 4 月 3 日）对于 Amazon EMR 5.21.0 及更高版本，您可以覆盖集群配置，并为运行的集群中的每个实例组指定额外的配置分类。您可以使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包来完成此操作。 Amazon 有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置。

更改、增强功能和解决的问题

- Zeppelin
  - 向后移植ZEPPELIN-3878。

已知问题

- Hue（已在 Amazon EMR 发行版 5.24.0 中修复）
  - 在 Amazon EMR 上运行的 Hue 不支持 Solr。从 Amazon EMR 发行版 5.20.0 开始，配置错误问题会导致 Solr 启用，并显示类似于以下内容的无害错误消息：

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    要防止显示 Solr 错误消息:

    1. 使用 SSH 连接到主节点命令行。
    2. 使用文本编辑器打开 hue.ini 文件。例如：

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```

    3. 搜索术语 appblacklist，并将该行修改为以下内容：

       ```
       appblacklist = search
       ```

4. 保存更改并重新启动 Hue，如以下示例所示：

```
sudo stop hue; sudo start hue
```

- Tez
  - 此问题已在 Amazon EMR 5.22.0 中得到修复。

    当你通过 SSH 连接到集群主节点的 Tez UI 时，通过 http*MasterDNS*://: 8080/tez-ui 连接到集群主节点时，会出现 “适配器操作失败-时间轴服务器 (ATS) 无法访问” 错误。要么已关闭，要么出现 CORS 未启用”，要么任务意外显示 N/A。

    这是由于 Tez UI 使用 `localhost`（而没有使用主节点的主机名称）向 YARN 时间线服务器发出请求所致。解决方法：将脚本作为引导操作或步骤运行。脚本更新 Tez `configs.env` 文件中的主机名。有关更多信息以及脚本的位置信息，请参阅引导说明。
- 在 Amazon EMR 版本 5.19.0、5.20.0 和 5.21.0 中，YARN 节点标注存储在 HDFS 目录中。在某些情况下，这会导致核心节点启动延迟，然后导致集群超时和启动失败。从 Amazon EMR 5.22.0 开始，此问题已得到解决。YARN 节点标注存储在每个集群节点的本地磁盘上，避免了对 HDFS 的依赖。
- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.21.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.1	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.11.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3 Select 连接器

组件	版本	说明
emrfs	2.30.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.7.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.8	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.8	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.8	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.8	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.8	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.4-amzn-0	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.4-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.3.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.4	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.3.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。

组件	版本	说明
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.215	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.215	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.12.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.1	tez YARN 应用程序和库。

组件	版本	说明
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.21.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.21.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。

分类	说明
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。

分类	说明
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。

分类	说明
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。

分类	说明
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.20.1

5.20.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.20.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.20.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开

头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.1	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.29.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.6.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.4.8	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.8	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.8	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.8	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.8	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.4-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.4-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。

组件	版本	说明
hue-server	4.3.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.4	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.3.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.214	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.214	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.12.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.1	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.20.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.20.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。

分类	说明
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。

分类	说明
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。

分类	说明
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.20.0

5.20.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.20.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.20.0 的信息。更改与 5.19.0 有关。

首次发布日期：2018 年 12 月 18 日

上次更新时间：2019 年 1 月 22 日

升级

- Flink 1.6.2
- HBase 1.4.8
- Hive 2.3.4
- Hue 4.3.0
- MXNet 1.3.1
- Presto 0.214
- Spark 2.4.0
- TensorFlow 1.12.0
- Tez 0.9.1

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.461

新特征

- （2019 年 1 月 22 日）Amazon EMR 中的 Kerberos 已经得到改进，现在可支持对来自外部 KDC 的委托人进行身份验证。这集中了委托人管理，因为多个集群可以共享单个外部 KDC。此外，外部 KDC 可与 Active Directory 域建立跨领域信任关系。这使得所有集群可以从 Active Directory 对委托人进行身份验证。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 Kerberos 身份验证。

更改、增强功能和解决的问题

- Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI
  - Python 3 软件包已从 Python 3.4 升级到 3.6。
- EMRFS 提交者 S3-optimized
  - EMRFS S3-optimized 提交器现在默认处于启用状态，这提高了写入性能。有关更多信息，请参阅使用 EMRFS 提交器 S3-optimized。
- Hive
  - 向后移植HIVE-16686。
- 集成 Spark 和 Hive 的 Glue
  - 在 EMR 5.20.0 或更高版本中，当使用 Glue Data Catalog 作为元存储时，Spark 和 Hive 会自动启用并行分区修剪。 Amazon 此更改通过并行执行多个请求来检索分区，显著缩短查询计划时间。可同时执行的分段总数介于 1 到 10 之间。默认值为 5，这是建议的设置。您可以通过以下方式更改该值：指定 `hive-site` 配置分类中的属性 `aws.glue.partition.num.segments`。如果发生节流，则可以通过将值更改为 1 来关闭此功能。有关更多信息，请参阅 Amazon Glue 分段结构。

已知问题

- Hue（已在 Amazon EMR 发行版 5.24.0 中修复）
  - 在 Amazon EMR 上运行的 Hue 不支持 Solr。从 Amazon EMR 发行版 5.20.0 开始，配置错误问题会导致 Solr 启用，并显示类似于以下内容的无害错误消息：

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    ```

```
port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
Connection refused',))
```

要防止显示 Solr 错误消息:

1. 使用 SSH 连接到主节点命令行。
2. 使用文本编辑器打开 hue.ini 文件。例如：

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```

3. 搜索术语 appblacklist，并将该行修改为以下内容：

   ```
   appblacklist = search
   ```

4. 保存更改并重新启动 Hue，如以下示例所示：

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- Tez
  - 此问题已在 Amazon EMR 5.22.0 中得到修复。

    当你通过 SSH 连接到集群主节点的 Tez UI 时，通过 http*MasterDNS*://: 8080/tez-ui 连接到集群主节点时，会出现 “适配器操作失败-时间轴服务器 (ATS) 无法访问” 错误。要么已关闭，要么出现 CORS 未启用”，要么任务意外显示 N/A。

    这是由于 Tez UI 使用 localhost（而没有使用主节点的主机名称）向 YARN 时间线服务器发出请求所致。解决方法：将脚本作为引导操作或步骤运行。脚本更新 Tez configs.env 文件中的主机名。有关更多信息以及脚本的位置信息，请参阅引导说明。
- 在 Amazon EMR 版本 5.19.0、5.20.0 和 5.21.0 中，YARN 节点标注存储在 HDFS 目录中。在某些情况下，这会导致核心节点启动延迟，然后导致集群超时和启动失败。从 Amazon EMR 5.22.0 开始，此问题已得到解决。YARN 节点标注存储在每个集群节点的本地磁盘上，避免了对 HDFS 的依赖。
- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

解决办法：

- 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
- 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

5.20.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.1	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.29.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.6.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.8	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.8	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.8	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.8	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.8	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.4-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.4-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.3.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.4	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.3.1	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.214	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.214	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.4.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.4.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.4.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。

组件	版本	说明
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.12.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.9.1	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.20.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.20.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。

分类	说明
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。

分类	说明
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。

分类	说明
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.19.1

5.19.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.19.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.19.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.0	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.1	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.28.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.6.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.7	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.7	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.7	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.7	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.7	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.3-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	2.3.3-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.2.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.4	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.3.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.212	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.212	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.8.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.19.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.19.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。

分类	说明
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。

分类	说明
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。

分类	说明
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.19.0

5.19.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.19.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.19.0 的信息。更改与 5.18.0 有关。

首次发布日期：2018 年 11 月 7 日

上次更新时间：2018 年 11 月 19 日

升级

- Hadoop 2.8.5
- Flink 1.6.1
- JupyterHub 0.9.4
- MXNet 1.3.0
- Presto 0.212
- TensorFlow 1.11.0
- Zookeeper 3.4.13
- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.433

新特征

- （2018 年 11 月 19 日）EMR Notebooks 是基于 Jupyter Notebook 的托管环境。它支持适用于 Spark SQL PySpark、Spark R 和 Scala 的 Spark 魔法内核。EMR Notebooks 可在使用 Amazon EMR 发行版 5.18.0 及更高版本创建的集群上使用。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 EMR Notebooks。
- 使用 Spark 和 EMRFS 编写 Parquet 文件时，EMRFS S3-optimized 提交器可用。此提交程序改进了写入性能。有关更多信息，请参阅使用 EMRFS 提交器 S3-optimized。

更改、增强功能和解决的问题

- YARN
  - 修改了限制应用程序主进程在核心节点上运行的逻辑。此功能现在可使用 `yarn-site` 和 `capacity-scheduler` 配置分类中的 YARN 节点标注功能和属性。有关信息，请参阅。https://docs.amazonaws.cn/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-instances-guidelines.html#emr-plan-spot-YARN.
- Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI
  - 默认情况下，不再安装 `ruby18`、`php56` 和 `gcc48`。如果需要，可以使用 `yum` 安装它们。
  - 默认情况下，不再安装 aws-sdk ruby gem。如果需要，可以使用 `gem install aws-sdk` 进行安装。此外，还可以安装特定组件。例如 `gem install aws-sdk-s3`。

已知问题

- EMR Notebooks：在某些情况下，打开多个 Notebook 编辑器时，Notebook 编辑器可能无法连接到集群。如果发生这种情况，请清除浏览器 Cookie，然后重新打开 Notebook 编辑器。
- CloudWatch ContainerPending 指标和自动缩放 —（在 5.20.0 中已修复）Amazon EMR 可能会发出负值。`ContainerPending`如果在自动伸缩规则中使用 `ContainerPending`，自动伸缩的行为方式可能会不符合预期。请避免在自动伸缩中使用 `ContainerPending`。
- 在 Amazon EMR 版本 5.19.0、5.20.0 和 5.21.0 中，YARN 节点标注存储在 HDFS 目录中。在某些情况下，这会导致核心节点启动延迟，然后导致集群超时和启动失败。从 Amazon EMR 5.22.0 开始，此问题已得到解决。YARN 节点标注存储在每个集群节点的本地磁盘上，避免了对 HDFS 的依赖。

5.19.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.0	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.1	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.28.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.6.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.5-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.7	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.7	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.7	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.7	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.7	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.3-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	2.3.3-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.2.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.9.4	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.3.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.212	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.212	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.11.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.8.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.13	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper 命令行客户端。

5.19.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.19.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。

分类	说明
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。

分类	说明
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。

分类	说明
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-memory	更改 Presto 的 memory.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
presto-connector-tpcds	更改 Presto 的 tpcds.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.18.1

5.18.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.18.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.18.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-

component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.27.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.6.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.7	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.4.7	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.7	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.7	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.7	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.3-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.3-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.2.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.2.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.210	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.210	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.9.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.8.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.12	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper 命令行客户端。

5.18.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.18.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。

分类	说明
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.18.0

5.18.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本

- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.18.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.18.0 的信息。更改与 5.17.0 有关。

首次发布日期：2018 年 10 月 24 日

升级

- Flink 1.6.0
- HBase 1.4.7
- Presto 0.210
- Spark 2.3.2
- Zeppelin 0.8.0

新特征

- 您可以使用 Amazon EMR 构件存储库构建针对特定 Amazon EMR 发行版（从 Amazon EMR 发行版 5.18.0 开始）附带的准确版本的库和依赖项的任务代码。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon EMR 项目存储库检查依赖项。

更改、增强功能和解决的问题

- Hive
  - 添加了对 S3 Select 的支持。有关更多信息，请参阅将 S3 Select 与 Hive 结合使用以提高查询性能。
- ：Presto
  - 添加了对 S3 Select Pushdown 的支持。有关更多信息，请参阅使用 S3 Select Pushdown 搭配 Presto 提高性能。
- Spark
  - Spark 的默认 log4j 配置已更改为 Spark Streaming 任务每小时的滚动容器日志。这有助于防止删除长时间运行的 Spark Streaming 任务的日志。

5.18.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.27.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.6.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.7	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.7	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.7	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.7	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.7	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.3-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	2.3.3-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.2.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
nginx	1.12.1	nginx [引擎 x] 是 HTTP 和反向代理服务器
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.2.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.210	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.210	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.9.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.8.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.12	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper 命令行客户端。

5.18.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.18.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。

分类	说明
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。

分类	说明
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。

分类	说明
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.17.2

5.17.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.17.2 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.17.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-

component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.0.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.26.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.5.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.6	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.4.6	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.6	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.6	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.6	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.3-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.3-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.2.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.2.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.206	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.206	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。

组件	版本	说明
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.9.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.12	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper 命令行客户端。

5.17.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.17.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。

分类	说明
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。

分类	说明
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。

分类	说明
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.17.1

5.17.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.17.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.17.1 的信息。更改与 5.17.0 有关。

首次发布日期：2019 年 7 月 18 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了亚马逊 EMR 的默认 Amazon Linux AMI，使其包含重要的 Linux 内核安全更新，包括 TCP SACK 拒绝服务问题 ()。AWS-2019-005

5.17.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.0.0	EMR S3 Select 连接器

组件	版本	说明
emrfs	2.26.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.5.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.6	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.6	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.6	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.6	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.6	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.3-amzn-1	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.3-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.2.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.2.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.206	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.206	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.9.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.12	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper 命令行客户端。

5.17.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.17.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。

分类	说明
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。

分类	说明
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。

分类	说明
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.17.0

5.17.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.17.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.17.0 的信息。更改与 5.16.0 有关。

首次发布日期：2018 年 8 月 30 日

升级

- Flink 1.5.2
- HBase 1.4.6
- Presto 0.206

新特征

- 添加了对 Tensorflow 的支持。有关更多信息，请参阅TensorFlow。

更改、增强功能和解决的问题

- JupyterHub

  - Amazon S3 中添加了对 Notebook 持久性的支持。有关更多信息，请参阅在 Amazon S3 中配置 Notebook 的持久性。
- Spark
  - 添加了对 S3 Select 的支持。有关更多信息，请参阅将 S3 Select 与 Spark 结合使用以提高查询性能。
- 解决了 Amazon EMR 版本 5.14.0、5.15.0 或 5.16.0 中 Cloudwatch 指标和自动伸缩功能中存在的问题。

已知问题

- 创建使用 Kerberos 的集群时，如果安装了 Livy，Livy 将失败，并显示未启用简单身份验证的错误。重新启动 Livy 服务器可解决此问题。解决方法是在集群创建过程中添加一个在主节点上运行 `sudo restart livy-server` 的步骤。
- 如果您使用基于 Amazon Linux AMI（创建日期为 2018-08-11）的自定义 Amazon Linux AMI，则 Oozie 服务器无法启动。如果您使用 Oozie，请根据具有不同创建日期的 Amazon Linux AMI ID 创建自定义 AMI。您可以使用以下 Amazon CLI 命令返回所有 2018.03 版本的 HVM Amazon Linux AMI 的映像 ID 列表以及发布日期，以便您可以选择合适的 Amazon Linux AMI 作为基础。 MyRegion 替换为您的地区标识符，例如 us-west-2。

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

5.17.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.5.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emr-s3-select	1.0.0	EMR S3 Select 连接器
emrfs	2.26.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.5.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。

组件	版本	说明
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.6	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.6	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.6	HBase 命令行客户端。

组件	版本	说明
hbase-rest-server	1.4.6	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.6	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.3-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.3-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.2.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口

组件	版本	说明
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.2.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.206	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.206	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.1	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	2.3.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tensorflow	1.9.0	TensorFlow 用于高性能数值计算的开源软件库。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.12	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper 命令行客户端。

5.17.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.17.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。

分类	说明
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-s3-conf	配置 Jupyter Notebook S3 持久性。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。

分类	说明
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。

分类	说明
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.16.1

5.16.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.16.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.16.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.0	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.25.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.5.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.4-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.4	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.4	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.4	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.4	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.4	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.3-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.3-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.2.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.2.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.203	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.203	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。

组件	版本	说明
zookeeper-server	3.4.12	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper 命令行客户端。

5.16.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.16.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。

分类	说明
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。

分类	说明
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.16.0

5.16.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.16.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.16.0 的信息。更改与 5.15.0 有关。

首次发布日期：2018 年 7 月 19 日

升级

- Hadoop 2.8.4
- Flink 1.5.0
- Livy 0.5.0
- MXNet 1.2.0
- Phoenix 4.14.0
- Presto 0.203
- Spark 2.3.1
- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.336
- CUDA 9.2
- Redshift JDBC 驱动程序 1.2.15.1025

更改、增强功能和解决的问题

- HBase
  - 向后移植 HBASE-20723
- ：Presto
  - 更改了配置，可支持 LDAP 身份验证。有关更多信息，请参阅为 Presto on Amazon EMR 使用 LDAP 身份验证。

- Spark
  - Apache Spark 版本 2.3.1，从亚马逊 EMR 版本 5.16.0 开始推出，地址和。CVE-2018-8024CVE-2018-1334建议您将 Spark 的早期版本迁移到 Spark 2.3.1 版本或更高版本。

已知问题

- 此发行版不支持 c1.medium 或 m1.small 实例类型。使用这些实例类型的集群将无法启动。解决方法：指定其它实例类型或使用其它发行版。
- 创建使用 Kerberos 的集群时，如果安装了 Livy，Livy 将失败，并显示未启用简单身份验证的错误。重新启动 Livy 服务器可解决此问题。解决方法是在集群创建过程中添加一个在主节点上运行 `sudo restart livy-server` 的步骤。
- 在主节点重启或实例控制器重新启动后，将不会收集 CloudWatch 指标，并且自动扩展功能将在 Amazon EMR 版本 5.14.0、5.15.0 或 5.16.0 中不可用。此问题已在 Amazon EMR 5.17.0 中得到修复。

5.16.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.0	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.25.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.5.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.4-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.4	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.4	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.4	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.4	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.4	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.3-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.3-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.2.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.5.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.2.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包

组件	版本	说明
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.14.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.14.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.203	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.203	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。

组件	版本	说明
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.12	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper 命令行客户端。

5.16.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.16.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。

分类	说明
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。

分类	说明
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。

分类	说明
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-password-authenticator	更改 Presto 的 password-authenticator.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.15.1

5.15.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.15.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.15.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-

component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.24.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.4.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。

组件	版本	说明
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.4	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.4	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.4	HBase 命令行客户端。

组件	版本	说明
hbase-rest-server	1.4.4	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.4	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.3-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.3-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.3-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.3-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.3-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.2.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口

组件	版本	说明
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.1.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.13.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.13.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.194	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.194	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.0	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	2.3.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.12	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper 命令行客户端。

5.15.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.15.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。

分类	说明
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值

分类	说明
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。

分类	说明
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.15.0

5.15.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.15.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.15.0 的信息。更改与 5.14.0 有关。

首次发布日期：2018 年 6 月 21 日

升级

- 已将 HBase 升级到 1.4.4
- 已将 Hive 升级到 2.3.3

- 已将 Hue 升级到 4.2.0
- 已将 Oozie 升级到 5.0.0
- 已将 Zookeeper 升级到 3.4.12
- 已将 Amazon SDK 升级到 1.11.333

更改、增强功能和解决的问题

- Hive
  - 向后移植 HIVE-18069
- Hue
  - 更新了 Hue，启用 Kerberos 后可以使用 Livy 正确地进行身份验证。现在，在 Amazon EMR 中使用 Kerberos 时，支持 Livy。
- JupyterHub
  - 已更新， JupyterHub 因此 Amazon EMR 在默认情况下会安装 LDAP 客户端库。
  - 修复了生成自签名凭证的脚本中的错误。

已知问题

- 此发行版不支持 c1.medium 或 m1.small 实例类型。使用这些实例类型的集群将无法启动。解决方法：指定其它实例类型或使用其它发行版。
- 在主节点重启或实例控制器重新启动后，将不会收集 CloudWatch 指标，并且自动扩展功能将在 Amazon EMR 版本 5.14.0、5.15.0 或 5.16.0 中不可用。此问题已在 Amazon EMR 5.17.0 中得到修复。

5.15.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.24.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.4.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.4	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.4	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.4	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.4	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.4.4	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.3-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.3-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.3-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.3-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.3-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.2.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。

组件	版本	说明
mxnet	1.1.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	5.0.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	5.0.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.13.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.13.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.194	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.194	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.12	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper 命令行客户端。

5.15.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.15.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。

分类	说明
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。

分类	说明
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.14.2

5.14.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.14.2 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.14.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-

component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.23.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.4.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。

组件	版本	说明
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.2	HBase 命令行客户端。

组件	版本	说明
hbase-rest-server	1.4.2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.1.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口

组件	版本	说明
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.1.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.13.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.13.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.194	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.194	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.0	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	2.3.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.14.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.14.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。

分类	说明
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值

分类	说明
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。

分类	说明
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.14.1

5.14.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Ooz和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.14.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.14.1 的信息。更改与 5.14.0 有关。

首次发布日期：2018 年 10 月 17 日

更新了 Amazon EMR 的默认 AMI，解决了潜在的安全漏洞。

5.14.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开

头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.23.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.4.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.4.2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.1.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.1.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.13.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.13.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.194	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.194	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。

组件	版本	说明
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.14.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.14.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。

分类	说明
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。

分类	说明
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。

分类	说明
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.14.0

5.14.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.14.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.14.0 的信息。更改与 5.13.0 有关。

首次发布日期：2018 年 6 月 4 日

升级

- 已将 Apache Flink 升级到 1.4.2
- 已将 Apache MXnet 升级到 1.1.0
- 已将 Apache Sqoop 升级到 1.4.7

新特征

- 增加了 JupyterHub 支持。有关更多信息，请参阅 JupyterHub。

更改、增强功能和解决的问题

- EMRFS
  - 更新了对 Amazon S3 的 userAgent 字符串请求，更新为包含调用委托人的用户和组信息。这可以与 Amazon CloudTrail 日志一起使用，以实现更全面的请求跟踪。
- HBase
  - 已包含 HBASE-20447，它解决了可能导致缓存问题，尤其是分割区域的问题。
- MXnet
  - 新增了 OpenCV 库。
- Spark
  - 当 Spark 使用 EMRFS 将 Parquet 文件写入 Amazon S3 位置时， FileOutputCommitter 算法已更新为使用版本 2 而不是版本 1。这将减少重命名的数量，从而提高应用程序性能。此更改不会影响：
    - Spark 以外的应用程序。
    - 写入其他文件系统的应用程序，例如 HDFS（仍使用版本 1 FileOutputCommitter）。
    - 使用其它输出格式（如文本或 csv）的应用程序（已使用 EMRFS 直接写入）。

已知问题

- JupyterHub
  - 不支持在创建集群时使用配置分类来设置 JupyterHub 和单个 Jupyter 笔记本。手动编辑每个用户的 jupyterhub_config.py 文件和 jupyter_notebook_config.py 文件。有关更多信息，请参阅 正在配置 JupyterHub。

- JupyterHub 无法在私有子网内的群集上启动，失败并显示消息`Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/jupyter/conf/server.crt'` 。这由生成自签名凭证的脚本中的错误所致。使用以下解决方法生成自签名凭证。在连接到主节点时执行所有命令。

  1. 将凭证生成脚本从容器复制到主节点：

     ```
     sudo docker cp jupyterhub:/tmp/gen_self_signed_cert.sh ./
     ```

  2. 使用文本编辑器更改第 23 行，将公有主机名更改为本地主机名，如下所示：

     ```
     local hostname=$(curl -s $EC2_METADATA_SERVICE_URI/local-hostname)
     ```

  3. 运行脚本，生成自签名凭证：

     ```
     sudo bash ./gen_self_signed_cert.sh
     ```

  4. 将脚本生成的凭证文件移至 `/etc/jupyter/conf/` 目录：

     ```
     sudo mv /tmp/server.crt /tmp/server.key /etc/jupyter/conf/
     ```

  您可以通过`tail`该`jupyter.log`文件来验证是否已 JupyterHub 重新启动并且正在返回 200 响应码。例如：

  ```
  tail -f /var/log/jupyter/jupyter.log
  ```

  该命令应返回与以下示例类似的响应：

  ```
  # [I 2018-06-14 18:56:51.356 JupyterHub app:1581] JupyterHub is now running at
   https://:9443/
  # 19:01:51.359 - info: [ConfigProxy] 200 GET /api/routes
  ```

- 在主节点重启或实例控制器重新启动后，将不会收集 CloudWatch 指标，并且自动扩展功能将在 Amazon EMR 版本 5.14.0、5.15.0 或 5.16.0 中不可用。此问题已在 Amazon EMR 5.17.0 中得到修复。

5.14.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开

头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.23.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.4.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.4.2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.1.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
jupyterhub	0.8.1	Multi-user 适用于 Jupyter 笔记本的服务器
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.1.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
opencv	3.4.0	开源计算机视觉库。
phoenix-library	4.13.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.13.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.194	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.194	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。

组件	版本	说明
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.14.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.14.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
container-log4j	更改 Hadoop YARN 的 container-log4j.properties 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。

分类	说明
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
jupyter-notebook-conf	更改 Jupyter Notebook 的 jupyter_notebook_config.py 文件中的值。
jupyter-hub-conf	更改 jupyterhub_config.py 文件 JupyterHubs中的值。
jupyter-sparkmagic-conf	更改 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。

分类	说明
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。

分类	说明
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.13.1

5.13.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.13.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.13.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.22.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.4.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.1.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.0.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.13.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.13.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.194	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.194	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.13.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.13.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。

分类	说明
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.13.0

5.13.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.13.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.13.0 的信息。更改与 5.12.0 有关。

升级

- 已将 Spark 升级到 2.3.0
- 已将 HBase 升级到 1.4.2
- 已将 Presto 升级到 0.194
- 已升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.11.297

更改、增强功能和解决的问题

- Hive
  - 向后移植HIVE-15436。增强了 Hive API 功能，仅返回视图。

已知问题

- MXNet 目前暂无 OpenCV 库。

5.13.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.10.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。

组件	版本	说明
emrfs	2.22.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.4.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-2	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.1.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.0.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.13.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.13.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.194	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.194	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
r	3.4.1	用于统计计算的 R 项目
spark-client	2.3.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.3.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.3.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.13.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.13.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。

分类	说明
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.12.3

5.12.3 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.12.3 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.12.3 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.9.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.21.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.4.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.4.0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。

组件	版本	说明
hue-server	4.1.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.0.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.13.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.13.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.188	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.188	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.1	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	2.2.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.12.3 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.12.3 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。

分类	说明
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。

分类	说明
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.12.2

5.12.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.12.2 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.12.2 的信息。更改与 5.12.1 有关。

首次发布日期：2018年 8 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本解决了潜在的安全漏洞。

5.12.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.9.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.21.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.4.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.4.0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.1.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.0.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.13.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.13.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.188	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.188	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。

组件	版本	说明
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.12.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.12.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。

分类	说明
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。

分类	说明
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。

分类	说明
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.12.1

5.12.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本

- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.12.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.12.1 的信息。更改与 5.12.0 有关。

首次发布日期：2018 年 3 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了 Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI 的 Amazon Linux 内核，解决了潜在漏洞。

5.12.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.9.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.21.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.4.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.1.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.0.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.13.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.13.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.188	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.188	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.12.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.12.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。

分类	说明
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。

分类	说明
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.12.0

5.12.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.12.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.12.0 的信息。更改与 5.11.1 有关。

升级

- Amazon 适用于 Java 的 SDK 1.11.238 ⇒ 1.11.267。有关更多信息，请参阅适用于 Java 的Amazon SDK 更改登录 GitHub。
- Hadoop 2.7.3 升级到 2.8.3。有关更多信息，请参阅 Apache Hadoop 发行版。
- Fink 1.3.2 升级到 1.4.0。有关详细信息，请参阅 Apache Flink 1.4.0 版本公告。
- HBase 1.3.1 升级到 1.4.0。有关详细信息，请参阅 HBase 版本公告。
- Hue 4.0.1 升级到 4.1.0。有关更多信息，请参阅发布说明。
- MxNet 0.12.0 ⇒ 1.0.0。有关更多信息，请参阅 MXnet 更改日志。 GitHub
- Presto 0.187 升级到 0.188。有关更多信息，请参阅发布说明。

更改、增强功能和解决的问题

- Hadoop
  - `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` 属性已更改为 `yarn.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs`。您可以使用此属性自定义集群缩减。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南 Scale-Down中的集群。
  - Hadoop CLI 向 `cp`（复制）命令添加了 `-d` 选项，可指定直接复制。可以使用它来避免创建中间 `.COPYING` 文件，这加快了在 Amazon S3 之间复制数据的速度。有关更多信息，请参阅 HADOOP-12384。
- Pig
  - 添加了 `pig-env` 配置分类，这简化了 Pig 环境属性的配置。有关更多信息，请参阅配置应用程序。
- ：Presto
  - 新增 `presto-connector-redshift` 配置分类，您可以将其用于配置 Presto `redshift.properties` 配置文件中的值。有关更多信息，请参阅 Presto 文档中 Redshift 连接器以及 配置应用程序。
  - 已添加对 EMRFS 的 Presto 支持，且已设为默认配置。使用的是早期的 Amazon EMR 版本 PrestoS3FileSystem，这是唯一的选择。有关更多信息，请参阅 EMRFS 和 PrestoS3 配置 FileSystem。

> **Note**
>
> 如果您使用 Amazon EMR 版本 5.12.0 查询 Amazon S3 中的底层数据，则可能会出现 Presto 错误。这是因为 Presto 无法从 `emrfs-site.xml` 提取配置分类值。解决方法是在 `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` 下创建一个 `emrfs` 子目录，并在 `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs` 中创建一个指向现有 `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml` 文件的符号链接。然后重新启动 presto-server 进程（首先执行 `sudo presto-server stop`，然后执行 `sudo presto-server start`）。

- Spark
  - 向后移植 SPARK-22036： BigDecimal 乘法有时会返回 null。

已知问题

- MXNet 不包含 OpenCV 库。
- SparkR 不适用于使用自定义 AMI 创建的集群，因为默认情况下不会在集群节点上安装 R。

5.12.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	亚马逊 SageMaker Spark SDK

组件	版本	说明
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.9.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.21.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.4.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.4.0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.4.0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.4.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.4.0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.4.0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.1.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	1.0.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包

组件	版本	说明
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.13.0-HBase-1.4	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.13.0-HBase-1.4	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.188	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.188	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.12.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.12.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。

分类	说明
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-env	更改 Pig 环境中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-redshift	更改 Presto 的 redshift.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。

分类	说明
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.11.4

5.11.4 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.11.4 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.11.4 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。

组件	版本	说明
emr-s3-dist-cp	2.8.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.20.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-6	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-0	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.0.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	0.12.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.187	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.187	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.11.4 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.11.4 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。

分类	说明
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.11.3

5.11.3 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.11.3 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.11.3 的信息。更改与 5.11.2 有关。

首次发布日期：2019 年 7 月 18 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了亚马逊 EMR 的默认 Amazon Linux AMI，使其包含重要的 Linux 内核安全更新，包括 TCP SACK 拒绝服务问题 ()。AWS-2019-005

5.11.3 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开

头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.8.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.20.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-6	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.0.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	0.12.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.187	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.187	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.11.3 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.11.3 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。

分类	说明
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。

分类	说明
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。

分类	说明
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.11.2

5.11.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.11.2 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.11.2 的信息。更改与 5.11.1 有关。

首次发布日期：2018年 8 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本解决了潜在的安全漏洞。

5.11.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.8.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.20.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.0.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	0.12.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.187	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.187	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.11.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.11.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。

分类	说明
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。

分类	说明
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.11.1

5.11.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.11.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.11.1 的信息。更改与 Amazon EMR 5.8.0 发行版有关。

首次发布日期：2018 年 1 月 22 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了适用于亚马逊 EMR 的 DefaultAmazon Linux AMI 的亚马逊 Linux 内核，以解决与推测执行（CVE-2017-5715、和）相关的漏洞。 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754有关更多信息，请参阅 https://www.amazonaws.cn/security/security-bulletins/AWS-2018-013/。

5.11.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	亚马逊 SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.8.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.20.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.3.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-6	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.0.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	0.12.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.187	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.187	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.11.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.11.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。

分类	说明
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.11.0

5.11.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.11.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.11.0 的信息。更改与 5.10.0 有关。

升级

- Hive 2.3.2
- Spark 2.2.1
- SDK for Java1.11.238

新特征

- Spark

- 增加了 `spark.decommissioning.timeout.threshold` 设置，这将改进使用竞价型实例时的 Spark 停用行为。有关更多信息，请参阅 配置节点停用行为。
- 在 Spark 中添加了`aws-sagemaker-spark-sdk`组件，它安装了 Amazon SageMaker Spark 以及与 Spark 与亚马逊集成的相关依赖项 SageMaker。你可以使用 Amazon SageMaker Spark 通过亚马逊 SageMaker 阶段构建 Spark 机器学习 (ML) 管道。有关更多信息，请参阅《亚马逊 SageMaker 开发者指南》中的 SageMaker Spark 自述文件 GitHub 和 SageMaker在亚马逊上使用 Apache Spark。

已知问题

- MXNet 不包含 OpenCV 库。
- 默认情况下，Hive 2.3.2 设置 `hive.compute.query.using.stats=true`。这会导致查询从现有统计数据而不是直接从数据中获取数据，这可能会造成混淆。例如，如果您有一个包含 `hive.compute.query.using.stats=true` 的表并且将新文件上载到表 `LOCATION`，则在该表上运行 `SELECT COUNT(*)` 查询会返回来自统计数据的计数，而不是选择已添加的行。

  作为解决方法，请使用 `ANALYZE TABLE` 命令收集新的统计数据，或者设置 `hive.compute.query.using.stats=false`。有关更多信息，请参阅 Apache Hive 文档中的 Hive 中的统计数据。

5.11.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*-amzn-*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	亚马逊 SageMaker Spark SDK

组件	版本	说明
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.8.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.20.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.2-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.2-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.0.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	0.12.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包

组件	版本	说明
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.187	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.187	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.11.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.11.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。

分类	说明
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。

分类	说明
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.10.1

5.10.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.10.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.10.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.7.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.20.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-5	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-5	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-5	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-5	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-5	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-5	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-5	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-5	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-5	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-5	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	2.3.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.0.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	0.12.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.187	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.187	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.10.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.10.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值

分类	说明
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.10.0

5.10.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.10.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.10.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.9.0 发行版有关。

升级

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.221
- Hive 2.3.1
- Presto 0.187

新特征

- 添加了对 Kerberos 身份验证的支持。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 Kerberos 身份验证。
- 添加了对适用于 EMRFS 的 IAM 角色的支持。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色。
- 增加了对 P GPU-based 2 和 P3 实例类型的支持。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 P2 实例和 Amazon EC2 P3 实例。NVIDIA 驱动程序 384.81 和 CUDA 驱动程序 9.0.176 默认安装在这些实例类型上。

- 增加了对 Apache MXNet 的支持。

更改、增强功能和解决的问题

- ：Presto
  - 增加了对使用 Glue 数据 Amazon 目录作为默认 Hive 元数据仓的支持。有关更多信息，请参阅将 Presto 与 Amazon Glue 数据目录配合使用。
  - 添加了对地理空间函数的支持。
  - 为联接添加了溢出到磁盘支持。
  - 添加了对 Redshift 连接器的支持。
- Spark
  - 向后移植 SPARK-20640，这使得 rpc 超时和洗牌注册值的重试次数可使用和属性进行配置。`spark.shuffle.registration.timeout` `spark.shuffle.registration.maxAttempts`
  - 向后移植 SPARK-21549，它更正了将自定义内容写入非 HDFS 位置时发生 OutputFormat 的错误。
- 向后移植 Hadoop-13270
- 从基本 Amazon EMR AMI 中删除了 Numpy、Scipy 和 Matplotlib 库。如果您的应用程序需要这些库，应用程序存储库中提供了它们，因此您可以通过引导操作使用 `yum install` 在所有节点上安装它们。
- Amazon EMR 基本 AMI 不再包含应用程序 RPM 软件包，因此集群节点上不再存在 RPM 软件包。自定义 AMI 和 Amazon EMR 基本 AMI 现在引用 Amazon S3 中的 RPM 软件包存储库。
- 因为 Amazon EC2 中引入了按秒计费，默认的 Scale down behavior (缩减行为) 现在为 Terminate at task completion (在任务完成时终止) 而非 Terminate at instance hour (在实例小时边界终止)。有关更多信息，请参阅配置集群 Scale-Down。

已知问题

- MXNet 不包含 OpenCV 库。
- 默认情况下，Hive 2.3.1 设置 `hive.compute.query.using.stats=true`。这会导致查询从现有统计数据而不是直接从数据中获取数据，这可能会造成混淆。例如，如果您有一个包含 `hive.compute.query.using.stats=true` 的表并且将新文件上载到表 `LOCATION`，则在该表上运行 `SELECT COUNT(*)` 查询会返回来自统计数据的计数，而不是选择已添加的行。

作为解决方法，请使用 ANALYZE TABLE 命令收集新的统计数据，或者设置 hive.compute.query.using.stats=false。有关更多信息，请参阅 Apache Hive 文档中的 Hive 中的统计数据。

5.10.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.7.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.20.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-5	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-5	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-5	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-5	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-5	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-5	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-5	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-5	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-5	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-5	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	2.3.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.0.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mxnet	0.12.0	用于深度学习的灵活的、可扩展且高效的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia 驱动程序和 Cuda 工具包
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.187	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.187	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.3	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.10.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.10.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值

分类	说明
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.9.1

5.9.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Pre 和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.9.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.9.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-

component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.7.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.19.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.0.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。

组件	版本	说明
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.184	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.184	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.7.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.9.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.9.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。

分类	说明
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。

分类	说明
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.9.0

5.9.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Pr和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.9.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.9.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.8.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 10 月 5 日

最近功能更新时间：2017 年 10 月 12 日

升级

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.11.183
- Flink 1.3.2
- Hue 4.0.1
- Pig 0.17.0
- Presto 0.184

新特征

- 添加了 Livy 支持 (0.4.0-incubating 版)。有关更多信息，请参阅Apache Livy。
- 添加了对 Hue Notebook for Spark 的支持。
- 添加了对 i3 系列 Amazon EC2 实例的支持 (2017 年 10 月 12 日)。

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - 添加了一组新功能，有助于确保 Spark 能够更为正常地处理因手动调整大小或自动扩展策略请求导致的节点终止。有关更多信息，请参阅 配置节点停用行为。
  - 区块传输服务使用 SSL 代替 3DES 进行传输加密，这可以提高将 Amazon EC2 实例类型与配合使用时的性能。 AES-NI
  - 向后移植SPARK-21494。
- Zeppelin
  - 向后移植ZEPPELIN-2377。
- HBase
  - 添加了补丁 HBASE-18533，该补丁允许使用 BucketCache 配置分类为 HBase 配置提供其他值。`hbase-site`
- Hue
  - 为 H Amazon ue 中的 Hive 查询编辑器添加了 Glue 数据目录支持。
  - 默认情况下，Hue 中的超级用户可以访问允许 Amazon EMR IAM 角色访问的所有文件。新建用户不会自动拥有对 Amazon S3 filebrowser 的访问权限，并且必须为其组启用 `filebrowser.s3_access` 权限。

- 解决了导致无法访问使用 Amazon Glue 数据目录创建的底层 JSON 数据的问题。

已知问题

- 当安装了所有应用程序且未更改默认 Amazon EBS 根卷大小时，集群启动会失败。要解决这个问题，请使用中的`aws emr create-cluster`命令 Amazon CLI 并指定一个更大的`--ebs-root-volume-size`参数。
- 默认情况下，Hive 2.3.0 设置 `hive.compute.query.using.stats=true`。这会导致查询从现有统计数据而不是直接从数据中获取数据，这可能会造成混淆。例如，如果您有一个包含 `hive.compute.query.using.stats=true` 的表并且将新文件上载到表 `LOCATION`，则在该表上运行 `SELECT COUNT(*)` 查询会返回来自统计数据的计数，而不是选择已添加的行。

  作为解决方法，请使用 `ANALYZE TABLE` 命令收集新的统计数据，或者设置 `hive.compute.query.using.stats=false`。有关更多信息，请参阅 Apache Hive 文档中的 Hive 中的统计数据。

5.9.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.7.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.19.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.2	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	4.0.1	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
livy-server	0.4.0-incubating	用于与 Apache Spark 交互的 REST 接口
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.184	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.184	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.17.0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.9.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.9.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。

分类	说明
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
livy-conf	更改 Livy 的 livy.conf 文件中的值。
livy-env	更改 Livy 环境中的值。
livy-log4j	更改 Livy log4j.properties 设置。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。

分类	说明
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。

分类	说明
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.8.3

5.8.3 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.8.3 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.8.3 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.6.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.18.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。

组件	版本	说明
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-1	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。

组件	版本	说明
spark-yarn-slave	2.2.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.8.3 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.8.3 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。

分类	说明
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。

分类	说明
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。

分类	说明
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.8.2

5.8.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.8.2 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.8.2 的信息。更改与 5.8.1 有关。

首次发布日期：2018 年 3 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了 Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI 的 Amazon Linux 内核，解决了潜在漏洞。

5.8.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.6.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。

组件	版本	说明
emrfs	2.18.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-1	Pig 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-client	2.2.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.8.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.8.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值

分类	说明
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。

分类	说明
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。

分类	说明
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.8.1

5.8.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.8.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.8.1 的信息。更改与 Amazon EMR 5.8.0 发行版有关。

首次发布日期：2018 年 1 月 22 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了适用于亚马逊 EMR 的 DefaultAmazon Linux AMI 的亚马逊 Linux 内核，以解决与推测执行（CVE-2017-5715、和）相关的漏洞。 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754有关更多信息，请参阅 https://www.amazonaws.cn/security/security-bulletins/AWS-2018-013/。

5.8.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.6.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.18.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-1	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.2.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.8.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.8.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。

分类	说明
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。

分类	说明
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.8.0

5.8.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.8.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.8.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.7.0 发行版有关。

首次发布日期：2017 年 8 月 10 日

最近功能更新时间：2017 年 9 月 25 日

升级

- Amazon SDK 1.11.160
- Flink 1.3.1
- Hive 2.3.0。有关更多信息，请参阅 Apache Hive 站点上的发布说明。
- Spark 2.2.0。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 站点上的发布说明。

新特征

- 添加了对查看应用程序历史记录的支持 (2017 年 9 月 25 日)。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看应用程序历史记录。

更改、增强功能和解决的问题

- 与 Amazon Glue 数据目录集成
  - 添加了 Hive 和 Spark SQL 使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 元数据存储的功能。有关更多信息，请参阅使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 的元数据库和使用 Amazon 亚马逊 EMR 上带有 Spark 的 Glue 数据目录。
- 已向集群详细信息添加 Application history (应用程序历史记录)，这可让您查看 YARN 应用程序的历史数据以及 Spark 应用程序的其它详细信息。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看应用程序历史记录。
- Oozie
  - 向后移植OOZIE-2748。
- Hue
  - 向后移植 HUE-5859
- HBase
  - 添加了补丁，以使用 `getMasterInitializedTime` 通过 Java 管理扩展 (JMX) 公开 HBase 主服务器启动时间。
  - 添加了改进集群启动时间的补丁。

已知问题

- 当安装了所有应用程序且未更改默认 Amazon EBS 根卷大小时，集群启动会失败。要解决这个问题，请使用中的`aws emr create-cluster`命令 Amazon CLI 并指定一个更大的`--ebs-root-volume-size`参数。
- 默认情况下，Hive 2.3.0 设置 `hive.compute.query.using.stats=true`。这会导致查询从现有统计数据而不是直接从数据中获取数据，这可能会造成混淆。例如，如果您有一个包含 `hive.compute.query.using.stats=true` 的表并且将新文件上载到表 `LOCATION`，则在该表上运行 `SELECT COUNT(*)` 查询会返回来自统计数据的计数，而不是选择已添加的行。

作为解决方法，请使用 ANALYZE TABLE 命令收集新的统计数据，或者设置 hive.compute.query.using.stats=false。有关更多信息，请参阅 Apache Hive 文档中的 Hive 中的统计数据。

- Spark：在使用 Spark 时，apppusher 进程守护程序存在文件处理程序泄漏问题，长时间运行的 Spark 任务在几个小时或几天后可能会出现此情况。要解决此问题，请连接到主节点并键入 sudo /etc/init.d/apppusher stop。这将停止 apppusher 进程守护程序，而 Amazon EMR 将自动重新启动它。
- 应用程序历史记录
  - 死 Spark 执行程序的历史数据不可用。
  - 应用程序历史记录对使用安全配置来启用传输中加密的集群不可用。

5.8.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。

组件	版本	说明
emr-s3-dist-cp	2.6.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.18.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.3.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-1	Pig 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-client	2.2.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.2.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.2.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.8.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.8.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值

分类	说明
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。

分类	说明
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。

分类	说明
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.7.1

5.7.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.7.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.7.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.5.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.18.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.3.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.1.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.7.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.7.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.7.0

5.7.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.7.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.7.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.6.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 7 月 13 日

升级

- Flink 1.3.0
- Phoenix 4.11.0
- Zeppelin 0.7.2

新特征

- 添加了创建集群时指定自定义 Amazon Linux AMI 的功能。有关更多信息，请参阅使用自定义 AMI。

更改、增强功能和解决的问题

- HBase

  - 添加了配置 HBase 只读副本集群的功能。请参阅使用集 Read-Replica 群。
  - 多个错误修复和增强功能
- Presto：添加了配置 `node.properties` 的功能。
- YARN：添加了配置 `container-log4j.properties` 的功能
- Sqoop-向后移植 SQOOP-2880，它引入了一个允许你设置 Sqoop 临时目录的参数。

5.7.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.5.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.18.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.3.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.11.0-HBase-1.3	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.11.0-HBase-1.3	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.1	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	2.1.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.7.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.7.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。

分类	说明
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.6.1

5.6.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本

- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.6.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.6.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.5.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.17.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.2.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.9.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.9.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.1.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.6.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.6.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.6.0

5.6.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.6.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.6.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.5.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 6 月 5 日

升级

- Flink 1.2.1
- HBase 1.3.1
- Mahout 0.13.0。这是 Mahout 在 Amazon EMR 版本 5.0 及更高版本中支持 Spark 2.x 的第一个版本。
- Spark 2.1.1

更改、增强功能和解决的问题

- ：Presto
  - 通过使用 SSL/TLS 安全配置启用传输中加密，增加了在 Presto 节点之间启用安全通信的功能。有关更多信息，请参阅In-transit 数据加密。

- 已逆向移植 Presto 7661，它向 VERBOSE 语句添加了 EXPLAIN ANALYZE 选项，以报告有关查询计划的更详细、更低级别的统计数据。

5.6.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.5.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.17.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.2.1	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.1	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.1	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.1	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server2	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.13.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.9.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.9.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.1.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.6.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.6.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。

分类	说明
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。

分类	说明
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-env	更改 Presto 的 presto-env.sh 文件中的值。
presto-node	更改 Presto 的 node.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。

分类	说明
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.5.4

5.5.4 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.5.4 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.5.4 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.5.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。

组件	版本	说明
emrfs	2.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.2.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.9.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.9.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-client	2.1.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.1.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.5.4 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.5.4 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值

分类	说明
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。

分类	说明
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。

分类	说明
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.5.3

5.5.3 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.5.3 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.5.3 的信息。更改与 5.5.2 有关。

首次发布日期：2018年 8 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本解决了潜在的安全漏洞。

5.5.3 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.5.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.2.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.9.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.9.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.1.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.5.3 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.5.3 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。

分类	说明
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.5.2

5.5.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.5.2 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.5.2 的信息。更改与 5.5.1 有关。

首次发布日期：2018 年 3 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了 Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI 的 Amazon Linux 内核，解决了潜在漏洞。

5.5.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.5.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.2.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.9.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.9.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.1.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.5.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.5.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。

分类	说明
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.5.1

5.5.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.5.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.5.1 的信息。更改与 Amazon EMR 5.5.0 发行版有关。

首次发布日期：2018 年 1 月 22 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了适用于亚马逊 EMR 的 DefaultAmazon Linux AMI 的亚马逊 Linux 内核，以解决与推测执行（CVE-2017-5715、和）相关的漏洞。 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754有关更多信息，请参阅 https://www.amazonaws.cn/security/security-bulletins/AWS-2018-013/。

5.5.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-

component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.5.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.2.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。

组件	版本	说明
phoenix-library	4.9.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.9.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.1.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。

组件	版本	说明
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.5.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.5.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置

分类	说明
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。

分类	说明
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.5.0

5.5.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.5.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.5.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.4.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 4 月 26 日

升级

- Hue 3.12
- Presto 0.170
- Zeppelin 0.7.1
- ZooKeeper 3.4.10

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - 向后移植的 Spark Patch (SPARK-20115) 修复 dagScheduler，以便在外部洗牌服务不可用于本版本中的 Spark 2.1.0 版本时重新计算所有丢失的随机播放块。
- Flink

- Flink 现在使用 Scala 2.11 进行构建。如果您使用 Scala API 和库，我们建议您在项目中使用 Scala 2.11。
- 解决了 HADOOP_CONF_DIR 和 YARN_CONF_DIR 默认值未正确设置，因此 start-scala-shell.sh 无法工作的问题。此外，还添加了使用 env.hadoop.conf.dir 或 env.yarn.conf.dir 配置类别中的 /etc/flink/conf/flink-conf.yaml 和 flink-conf 设置这些值的功能。
- 引入了一个新 EMR-specific 命令flink-scala-shell作为封装器。start-scala-shell.sh我们建议使用此命令而不是 start-scala-shell。新命令可简化执行。例如，flink-scala-shell -n 2 将使用任务并行度 2 启动 Flink Scala Shell。
- 引入了一个新 EMR-specific 命令flink-yarn-session作为封装器。yarn-session.sh我们建议使用此命令而不是 yarn-session。新命令可简化执行。例如，flink-yarn-session -d -n 2 将使用两个任务管理器在分离状态下启动长时间运行的 Flink 会话。
- 已解决 (FLINK-6125) Commons httpclient 在 Flink 1.2 中不再有阴影。

- ：Presto
  - 添加了对 LDAP 身份验证的支持。将 LDAP 与 Presto on Amazon EMR 结合使用，需要您启用对 Presto 协调器的 HTTPS 访问（config.properties 中的 http-server.https.enabled=true）。有关配置详细信息，请参阅 Presto 文档中的 LDAP 身份验证。
  - 增加了对 SHOW GRANTS 的支持。
- Amazon EMR 基本 Linux AMI
  - Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2017.03。有关更多信息，请参阅 Amazon Linux AMI 2017.03 发布说明。
  - 从 Amazon EMR 基本 Linux 映像中删除了 Python 2.6。默认安装 Python 2.7 和 3.4。如果需要，您可以手动安装 Python 2.6。

5.5.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-

component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.5.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.16.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.2.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.12.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。

组件	版本	说明
phoenix-library	4.9.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.9.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.170	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.170	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.1.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。

组件	版本	说明
zookeeper-server	3.4.10	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper 命令行客户端。

5.5.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.5.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置

分类	说明
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。

分类	说明
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.4.1

5.4.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.4.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.4.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-

component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.15.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.2.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。

组件	版本	说明
phoenix-library	4.9.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.9.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.166	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.166	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.1.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。

组件	版本	说明
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

5.4.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.4.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置

分类	说明
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。

分类	说明
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.4.0

5.4.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.4.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.4.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.3.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 3 月 8 日

升级

- 已升级到 Flink 1.2.0
- 已升级到 Hbase 1.3.0
- 已升级到 Phoenix 4.9.0

> **Note**
>
> 如果您从早期版本的 Amazon EMR 升级到 Amazon EMR 发行版 5.4.0 或更高版本并使用二级索引，请升级本地索引，如 Apache Phoenix 文档中所述。Amazon EMR 将从 `hbase-site` 分类中删除所需配置，但索引需要重新填充。支持在线和离线升级索引。在线升级为默认值，这意味着，在从版本 4.8.0 或更高版本的 Phoenix 客户端初始化时重新填充索引。要指定离线升级，请在 `phoenix.client.localIndexUpgrade` 分类中将 `phoenix-site` 配置设置为 false，然后将 SSH 设置为主节点以运行 `psql [zookeeper] -1`。

- 已升级到 Presto 0.166
- 已升级到 Zeppelin 0.7.0

更改和增强功能

- 增加了对 r4 实例的支持。请参阅 Amazon EC2 实例类型。

5.4.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.15.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	1.2.0	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.3.0	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.3.0	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.3.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.3.0	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase 客户。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server2	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.9.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.9.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.166	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.166	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.0	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	2.1.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.7.0	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

5.4.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.4.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。

分类	说明
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。

分类	说明
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.3.2

5.3.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.3.2 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.3.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。

组件	版本	说明
emrfs	emrfs	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	flink-client	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.0	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	2.1.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

5.3.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.3.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。

分类	说明
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。

分类	说明
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.3.1

5.3.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.3.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.3.1 的信息。更改与 Amazon EMR 5.3.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 2 月 7 日

进行了微小更改：逆向移植 Zeppelin 补丁，并更新了 Amazon EMR 的默认 AMI。

5.3.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	emrfs	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
flink-client	flink-client	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.0	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	2.1.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

5.3.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.3.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。

分类	说明
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。

分类	说明
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.3.0

5.3.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.3.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.3.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.2.1 发行版有关。

发布日期：2017 年 1 月 26 日

升级

- 已升级到 Hive 2.1.1
- 已升级到 Hue 3.11.0
- 已升级到 Spark 2.1.0
- 已升级到 Oozie 4.3.0
- 已升级到 Flink 1.1.4

更改和增强功能

- Hue 新增补丁可使您使用 `interpreters_shown_on_wheel` 设置配置解释器在 Notebook 选择轮盘上最先显示的内容，而不受 `hue.ini` 文件中排序的限制。
- 新增 `hive-parquet-logging` 配置分类，您可以将其用于配置 Hive `parquet-logging.properties` 文件中的值。

5.3.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	emrfs	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	flink-client	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.1-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.11.0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.52	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.3.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.3.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.1.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.1.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory 适用于 YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.1.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

5.3.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.3.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。

分类	说明
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-parquet-logging	更改 Hive parquet-logging.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.2.3

5.2.3 用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.2.3 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.2.3 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-

component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.13.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.1.3	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.10.0-amzn-0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.52	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.0.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.0.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.0.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

5.2.3 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.2.3 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。

分类	说明
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.2.2

5.2.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.2.2 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.2.2 的信息。更改与 Amazon EMR 5.2.1 发行版有关。

发布日期：2017 年 5 月 2 日

早期版本中已解决的已知问题

- 向后移植 SPARK-194459，它解决了从 char/varchar 包含列的 ORC 表中读取可能失败的问题。

5.2.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.13.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.1.3	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.10.0-amzn-0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.52	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.0.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.0.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.0.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

5.2.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.2.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。

分类	说明
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.2.1

5.2.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.2.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.2.1 的信息。更改与 Amazon EMR 5.2.0 发行版有关。

发布日期：2016 年 12 月 29 日

升级

- 已升级到 Presto 0.157.1。有关更多信息，请参阅 Presto 文档中的 Presto 发布说明。
- 已升级到 Zookeeper 3.4.9。有关更多信息，请参阅 Apache ZooKeeper 文档中的ZooKeeper发行说明。

更改和增强功能

- 在 Amazon EMR 4.8.3 及更高版本（但不包括 5.0.0、5.0.3 和 5.2.0 版）中添加了对 Amazon EC2 m4.16xlarge 实例类型的支持。
- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2016.09。有关更多信息，请参阅https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/。

- 现在，Flink 和 YARN 配置路径的位置默认在 `/etc/default/flink` 中设置，您在运行 `flink` 或 `yarn-session.sh` 驱动程序脚本启动 Flink 任务时，无需设置环境变量 `FLINK_CONF_DIR` 和 `HADOOP_CONF_DIR`。
- 增加了对 FlinkKinesisConsumer 类的支持。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了 Hadoop 中的一个问题，即由于在大型集群中复制和删除同一文件之间存在竞争，ReplicationMonitor 线程可能会长时间卡住。
- 修复了任务状态未成功更新时 ControlledJob #toString 因空指针异常 (NPE) 而失败的问题。

5.2.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。

组件	版本	说明
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.13.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.1.3	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider

组件	版本	说明
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.10.0-amzn-0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.52	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.0.2	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	2.0.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.0.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

5.2.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.2.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。

分类	说明
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。

分类	说明
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.2.0

5.2.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.2.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.2.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.1.0 发行版有关。

发布日期：2016 年 11 月 21 日

更改和增强功能

- 添加了适用于 HBase 的 Amazon S3 存储模式。
- 使您能够为 HBase rootdir 指定 Amazon S3 位置。有关更多信息，请参阅 Amazon S3 上的 HBase。

升级

- 已升级到 Spark 2.0.2

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了 EBS-only 实例类型上/mnt 限制为 2 TB 的问题。
- 修复了输出到相应的 .out 文件而不是常规 log4j 配置的 .log 文件 (每小时转动一次) 的 instance-controller 和 logpusher 日志的问题。.out 文件不会转动，因此这最终将填满 /emr 分区。此问题仅影响硬件虚拟机 (HVM) 实例类型。

5.2.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.12.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.1.3	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.10.0-amzn-0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.52	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.152.3	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.152.3	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.0.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.0.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.0.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

5.2.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.2.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase	Apache HBase 的亚马逊 EMR-curated 设置。
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。

分类	说明
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.1.1

5.1.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.1.1 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

5.1.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-

component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.11.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.1.3	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.10.0-amzn-0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.52	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.152.3	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.152.3	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.0.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

5.1.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.1.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。

分类	说明
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.1.0

5.1.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.1.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.1.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.0.3 发行版有关。

发布日期：2016 年 11 月 3 日

更改和增强功能

- 增加了对 Flink 1.1.3 的支持。
- Presto 已作为 Hue 的记事本部分中的选项添加。

升级

- 已升级到 HBase 1.2.3
- 已升级到 Zeppelin 0.6.2

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了带 ORC 文件的 Amazon S3 上的 Tez 查询的性能低于早期 Amazon EMR 4.x 版本中的性能的问题。

5.1.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.11.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
flink-client	1.1.3	Apache Flink 命令行客户端脚本和应用程序。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.2.3	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.3	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.3	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.2.3	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.10.0-amzn-0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.52	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.152.3	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.152.3	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.0.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。

组件	版本	说明
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.2	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

5.1.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.1.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
flink-conf	更改 flink-conf.yaml 设置。
flink-log4j	更改 Flink log4j.properties 设置。
flink-log4j-yarn-session	更改 Flink log4j-yarn-session.properties 设置。
flink-log4j-cli	更改 Flink log4j-cli.properties 设置。

分类	说明
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。

分类	说明
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。

分类	说明
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.0.3

5.0.3 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.0.3 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.0.3 的信息。更改与 Amazon EMR 5.0.0 发行版有关。

发布日期：2016 年 10 月 24 日

升级

- 已升级到 Hadoop 2.7.3
- 已升级到 Presto 0.152.3，它包括对 Presto Web 界面的支持。可使用端口 8889 访问 Presto 协调器上的 Presto Web 界面。有关 Presto Web 界面的更多信息，请参阅 Presto 文档中的 Web 界面。
- 已升级到 Spark 2.0.1

- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2016.09。有关更多信息，请参阅 https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/。

5.0.3 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.10.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.2.2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.2.2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.10.0-amzn-0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.52	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.152.3	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.152.3	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.0.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.0.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.0.1	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.0.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。

组件	版本	说明
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

5.0.3 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.0.3 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置

分类	说明
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.0.2

5.0.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.0.2 发布说明

5.0.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.9.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.2.2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.10.0-amzn-0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.46	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.150	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.150	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.0.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.0.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.0.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.0.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

5.0.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

emr-5.0.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。

分类	说明
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。

分类	说明
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.0.1

5.0.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.0.1 发布说明

5.0.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以emr或开头aws。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.9.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.2.2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.2.2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.10.0-amzn-0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.46	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.150	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.150	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.0.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.0.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.0.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.0.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。

组件	版本	说明
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

5.0.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

emr-5.0.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置

分类	说明
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。

分类	说明
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 5.0.0

5.0.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、和 ZooKeeper。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

5.0.0 发布说明

发布日期：2016 年 7 月 27 日

升级

- 已升级到 Hive 2.1
- 已升级到 Presto 0.150
- 已升级到 Spark 2.0
- 已升级到 Hue 3.10.0
- 已升级到 Pig 0.16.0
- 已升级到 Tez 0.8.4
- 已升级到 Zeppelin 0.6.1

更改和增强功能

- Amazon EMR 支持最新开源版本的 Hive（版本 2.1）和 Pig（版本 0.16.0）。如果您以前使用的是 Amazon EMR 上的 Hive 或 Pig，那么这可能会影响某些使用案例。有关更多信息，请参阅 Hive 和 Pig。

- Hive 和 Pig 的默认执行引擎现在是 Tez。要更改该设置，您可以在 `hive-site` 和 `pig-properties` 配置分类中分别编辑相应的值。
- 添加了增强型步骤调试功能，可让您查看步骤失败的根本原因 (如果服务可以确定原因)。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的增强型步骤调试。
- 先前以“-Sandbox”结尾的应用程序不再拥有该后缀。这可能会中断您的自动化，例如，如果您使用脚本来启动具有这些应用程序的集群。下表显示了 Amazon EMR 4.7.2 与 Amazon EMR 5.0.0 中的应用程序名称。

  应用程序名称更改

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
Oozie-Sandbox	Oozie
Presto-Sandbox	：Presto
Sqoop-Sandbox	Sqoop
Zeppelin-Sandbox	Zeppelin
ZooKeeper-Sandbox	ZooKeeper

- Spark 现在针对 Scala 2.11 进行编译。
- Java 8 现在是默认 JVM。所有应用程序均使用 Java 8 runtime 运行。对任何应用程序的字节代码目标都没有进行更改。大多数应用程序继续运行 Java 7。
- Zeppelin 现在包括身份验证功能。有关更多信息，请参阅 Zeppelin。
- 添加了对安全配置的支持，这使您可以更轻松地创建和应用加密选项。有关更多信息，请参阅数据加密。

5.0.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。这些通常以`emr`或开头`aws`。 Big-data 最新 Amazon EMR 版本中的应用程序包通常是社区中的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-`

component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.9.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	适用于负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群的服务。
hbase-region-server	1.2.2	用于服务于一个或多个 HBase 区域的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	用于向 HBase 提供 RESTful HTTP 终端节点的服务。
hbase-thrift-server	1.2.2	用于向 HBase 提供 Thrift 终端节点的服务。

组件	版本	说明
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	用于为分布式应用程序提供 HCatalog、表和存储管理层的服务。
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	用于向 HCatalog 提供 REST 接口的 HTTP 终端节点。
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	2.1.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.10.0-amzn-0	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.46	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0-HBase-1.2	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.7.0-HBase-1.2	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.150	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.150	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	2.0.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	2.0.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	2.0.0	In-memory YARN 的执行引擎。
spark-yarn-slave	2.0.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Web-based 支持交互式数据分析的笔记本。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

5.0.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-5.0.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改 HBase 环境中的值。
hbase-log4j	更改 HBase 的 hbase-log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 HBase 的 hadoop-metrics2-hbaase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase 的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 HBase 的 hbase-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改 HCatalog 的环境中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog 的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 HCatalog 的 proto-hive-site.xml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog WebHCat 的环境中的值。
hcatalog-webhcat-log4j2	更改 HCatalog WebHCat 的 log4j2.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog WebHCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-beeline-log4j2	更改 Hive 的 beeline-log4j2.properties 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j2	更改 Hive 的 hive-exec-log4j2.properties 文件中的值。
hive-llap-daemon-log4j2	更改 Hive 的 llap-daemon-log4j2.properties 文件中的值。
hive-log4j2	更改 Hive 的 hive-log4j2.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值

分类	说明
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	Apache Spark 的亚马逊 EMR-curated 设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 zoo.cfg 文件 ZooKeeper中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 4.x 发行版

本部分内容涵盖每个 Amazon EMR 4.x 发行版中可用的应用程序版本、发布说明、组件版本和配置分类。

启动集群时，有多个 Amazon EMR 发行版可供选择。这允许您测试和使用满足您解决方案兼容性需求的应用程序版本。您可以使用发行版标注指定版本号。版本标签的格式是 `emr-x.x.x`。例如 `emr-7.13.0`。

从初始发布日期的第一个区域开始，新的 Amazon EMR 发行版将在几天内陆续在不同区域提供。在此期间，您所在区域可能无法提供最新发行版。

有关每个 Amazon EMR 4.x 发行版本中应用程序版本的综合表格，请参阅Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本。

主题

- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本
- 各 Amazon EMR 4.x 发行版之间的差异
- Amazon EMR 发行版 4.9.6
- Amazon EMR 发行版 4.9.5
- Amazon EMR 发行版 4.9.4
- Amazon EMR 发行版 4.9.3
- Amazon EMR 发行版 4.9.2
- Amazon EMR 发行版 4.9.1
- Amazon EMR 发行版 4.8.5
- Amazon EMR 发行版 4.8.4
- Amazon EMR 发行版 4.8.3
- Amazon EMR 发行版 4.8.2
- Amazon EMR 发行版 4.8.1
- Amazon EMR 发行版 4.8.0
- Amazon EMR 发行版 4.7.4
- Amazon EMR 发行版 4.7.3
- Amazon EMR 发行版 4.7.2
- Amazon EMR 发行版 4.7.1
- Amazon EMR 发行版 4.7.0
- Amazon EMR 发行版 4.6.1
- Amazon EMR 发行版 4.6.0
- Amazon EMR 发行版 4.5.0
- Amazon EMR 发行版 4.4.0
- Amazon EMR 发行版 4.3.0
- Amazon EMR 发行版 4.2.0
- Amazon EMR 发行版 4.1.0
- Amazon EMR 发行版 4.0.0

Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

有关列出每个 Amazon EMR 4.x 发行版中可用的应用程序版本的综合表格，请在浏览器打开 Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本。

各 Amazon EMR 4.x 发行版之间的差异

《Amazon EMR 管理指南》中有关 Amazon EMR 功能的文档指定开始提供某种功能的 Amazon EMR 发行版以及追溯至 4.0.0 的 Amazon EMR 功能之间的适用差异。

从 Amazon EMR 发行版 5.0.0 开始，一些应用程序已进行重大版本升级，安装或运行详细信息改变，另一些应用程序则从沙盒应用程序提升为本机应用程序。此节中的各个主题提供使用 Amazon EMR 4.x 发行版时特定于应用程序的明显差异。

主题

- 沙盒应用程序
- 使用 Amazon EMR 4.x 上的 Hive 的注意事项
- 使用 Amazon EMR 4.x 上的 Pig 的注意事项

沙盒应用程序

使用 Amazon EMR 4.x 发行版时，一些应用程序会被视为沙盒应用程序。沙盒应用程序是我们在初始 Amazon EMR 发行版时因需求提供的应用程序的早期版本。您可以使用控制台或 API 让 Amazon EMR 以与原生应用程序相同的方式安装沙盒应用程序，但是沙盒应用程序的支持和文档有限。Amazon CLI沙盒应用程序在 Amazon EMR 发行版 5.0.0 及更高版本中变为完全受支持的本机应用程序。以下是 Amazon EMR 4.x 发行版中的沙盒应用程序。

- Oozie
- ：Presto
- Sqoop
- Zeppelin
- ZooKeeper

当您安装沙盒应用程序时，使用后缀 `-sandbox` 指示应用程序名称。例如，要安装的沙盒版本*`Presto`*，请使用`Presto-sandbox`。与完全受支持的应用程序相比，安装时间可能更长。此节中列出的每个应用程序的版本号对应于应用程序的社区版本。

Oozie（沙盒版本）

Oozie 从 Amazon EMR 发行版 4.1.0 开始作为沙盒应用程序提供。

默认情况下，不会使用沙盒版本安装 Oozie 示例。要安装以上示例，可使用 SSH 连接到主节点并运行 `install-oozie-examples`。

Oozie 沙盒版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 沙盒版本	随 Oozie 沙盒安装的组件
emr-4.9.6	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.5	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode,

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 沙盒版本	随 Oozie 沙盒安装的组件
		hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 沙盒版本	随 Oozie 沙盒安装的组件
emr-4.9.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.5	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 沙盒版本	随 Oozie 沙盒安装的组件
emr-4.8.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 沙盒版本	随 Oozie 沙盒安装的组件
emr-4.8.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 沙盒版本	随 Oozie 沙盒安装的组件
emr-4.7.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 沙盒版本	随 Oozie 沙盒安装的组件
emr-4.6.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.6.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.5.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 沙盒版本	随 Oozie 沙盒安装的组件
emr-4.4.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.3.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.2.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 沙盒版本	随 Oozie 沙盒安装的组件
emr-4.1.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Presto（沙盒版本）

Presto 从 Amazon EMR 发行版 4.1.0 开始作为沙盒应用程序提供。

Presto 沙盒版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Presto 沙盒版本	随 Presto 沙盒安装的组件
emr-4.9.6	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.5	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-

Amazon EMR 发行版标签	Presto 沙盒版本	随 Presto 沙盒安装的组件
		resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.4	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 沙盒版本	随 Presto 沙盒安装的组件
emr-4.9.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.5	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 沙盒版本	随 Presto 沙盒安装的组件
emr-4.8.4	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.2	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 沙盒版本	随 Presto 沙盒安装的组件
emr-4.8.1	0.151	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.0	0.151	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.4	0.148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 沙盒版本	随 Presto 沙盒安装的组件
emr-4.7.3	0.148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.2	0.148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.1	0.147	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 沙盒版本	随 Presto 沙盒安装的组件
emr-4.7.0	0.147	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.6.1	0.143	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.6.0	0.143	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 沙盒版本	随 Presto 沙盒安装的组件
emr-4.5.0	0.140	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.4.0	0.136	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.3.0	0.130	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 沙盒版本	随 Presto 沙盒安装的组件
emr-4.2.0	0.125	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.1.0	0.119	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Sqoop（沙盒版本）

Sqoop 从 Amazon EMR 发行版 4.4.0 开始作为沙盒应用程序提供。

Sqoop 沙盒版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 沙盒版本	随 Sqoop 沙盒安装的组件
emr-4.9.6	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 沙盒版本	随 Sqoop 沙盒安装的组件
		cemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.5	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 沙盒版本	随 Sqoop 沙盒安装的组件
emr-4.9.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.5	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 沙盒版本	随 Sqoop 沙盒安装的组件
emr-4.8.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 沙盒版本	随 Sqoop 沙盒安装的组件
emr-4.8.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 沙盒版本	随 Sqoop 沙盒安装的组件
emr-4.7.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 沙盒版本	随 Sqoop 沙盒安装的组件
emr-4.7.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.6.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.6.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 沙盒版本	随 Sqoop 沙盒安装的组件
emr-4.5.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, sqoop-client
emr-4.4.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, sqoop-client

Zeppelin（沙盒版本）

Zeppelin 从 Amazon EMR 发行版 4.1.0 开始作为沙盒应用程序提供。

Zeppelin 沙盒版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 沙盒版本	随 Zeppelin 沙盒安装的组件
emr-4.9.6	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client,

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 沙盒版本	随 Zeppelin 沙盒安装的组件
		spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.5	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.4	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 沙盒版本	随 Zeppelin 沙盒安装的组件
emr-4.9.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.2	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.1	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 沙盒版本	随 Zeppelin 沙盒安装的组件
emr-4.8.5	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.4	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 沙盒版本	随 Zeppelin 沙盒安装的组件
emr-4.8.2	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.1	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.0	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 沙盒版本	随 Zeppelin 沙盒安装的组件
emr-4.7.4	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.3	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.2	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 沙盒版本	随 Zeppelin 沙盒安装的组件
emr-4.7.1	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.6.1	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 沙盒版本	随 Zeppelin 沙盒安装的组件
emr-4.6.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.5.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.4.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 沙盒版本	随 Zeppelin 沙盒安装的组件
emr-4.3.0	0.5.5-incubating-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.2.0	0.5.5-incubating-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.1.0	0.6.0-incubating-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

ZooKeeper（沙盒版本）

Zookeeper 从 Amazon EMR 发行版 4.6.0 开始作为沙盒应用程序提供。

ZooKeeper-沙盒版本信息

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper-沙盒版	与沙盒一起安装的 ZooKeeper 组件
emr-4.9.6	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.5	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.4	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper-沙盒版	与沙盒一起安装的 ZooKeeper 组件
emr-4.9.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper-沙盒版	与沙盒一起安装的 ZooKeeper 组件
emr-4.8.5	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.4	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper-沙盒版	与沙盒一起安装的 ZooKeeper 组件
emr-4.8.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper-沙盒版	与沙盒一起安装的 ZooKeeper 组件
emr-4.7.4	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.3	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper-沙盒版	与沙盒一起安装的 ZooKeeper 组件
emr-4.7.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.6.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper-沙盒版	与沙盒一起安装的 ZooKeeper 组件
emr-4.6.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

使用 Amazon EMR 4.x 上的 Hive 的注意事项

本节介绍在使用 Amazon EMR 4.x 发行版上的 Hive 版本 1.0.0 时要注意的差异（与 Amazon EMR 5.x 发行版上的 Hive 2.x 相比）。

不支持 ACID 事务

使用 Amazon EMR 4.x 发行版时，4.x 发行版上的 Hive 不支持 Hive 数据存储在 Amazon S3 中的 ACID 事务。如果您尝试在 Amazon S3 中创建事务表，将出现异常。

对 Amazon S3 中的表的读写操作

Amazon EMR 4.x 发行版上的 Hive 可直接写入 Amazon S3，无需使用临时文件。这可以改善性能，但导致您无法在同一个 Hive 语句内读写 Amazon S3 中的同一个表。一种解决办法是在 HDFS 中创建并使用临时表。

以下示例显示了如何使用多 Hive 语句更新 Amazon S3 中的表。这些语句基于 Amazon S3 中一个名为 `my_s3_table` 的表在 HDFS 中创建一个名为 `tmp` 的临时表。之后将使用此临时表的内容更新 Amazon S3 中的表。

```
CREATE TEMPORARY TABLE tmp LIKE my_s3_table;
INSERT OVERWRITE TABLE tmp SELECT ....;
INSERT OVERWRITE TABLE my_s3_table SELECT * FROM tmp;
```

Log4j 与 Log4j 2 的对比

Amazon EMR 4.x 发行版上的 Hive 使用 Log4j。从版本 5.0.0 开始，默认情况下使用 Log4j 2。这些版本可能需要不同的日志记录配置。有关更多信息，请参阅 Apache Log4j 2。

MapReduce 是默认的执行引擎

亚马逊 EMR 4.x 发行版上的 Hive MapReduce 用作默认执行引擎。从 Amazon EMR 版本 5.0.0 开始，Tez 为默认引擎，这将改善大多数工作流的性能。

Hive 授权

Amazon EMR 4.x 发行版上的 Hive 对于 HDFS 支持 Hive 授权，但对于 EMRFS 和 Amazon S3 不支持此授权。默认情况下，Amazon EMR 集群在禁用授权的状态下运行。

Amazon S3 中的 Hive 文件合并操作

如果 `hive.merge.mapfiles` 为 `true`，Amazon EMR 4.x 发行版上的 Hive 将在仅映射任务结束时合并小型文件。仅当任务的平均输出大小低于 `hive.merge.smallfiles.avgsize` 设置时，才会触发合并。如果最终输出路径位于 HDFS 中，那么 Amazon EMR Hive 的行为将完全相同。但是，如果输出路径位于 Amazon S3 中，将忽略 `hive.merge.smallfiles.avgsize` 参数。在那种情况下，如果 `hive.merge.mapfiles` 设置为 `true`，会始终触发合并任务。

使用 Amazon EMR 4.x 上的 Pig 的注意事项

Pig 版本 0.14.0 安装在使用 Amazon EMR 4.x 发行版创建的集群上。Pig 在 Amazon EMR 5.0.0 中已升级到版本 0.16.0。下面介绍了明显差异。

不同的默认执行引擎

亚马逊 EMR 4.x 发行版上的 Pig 版本 0.14.0 MapReduce 用作默认执行引擎。Pig 0.16.0 及更高版本均使用 Apache Tez。你可以在`pig-properties`配置分类`exectype=mapreduce`中明确设置要使用 MapReduce。

丢弃了 Pig 用户定义的函数 (UDFs)

Pig on Amazon EMR 4.x 发行版本中提供的自定义 UDFs 版本从 Pig 0.16.0 开始被删除。其中大多数 UDFs 都有等效的函数，你可以改用。下表列出了删除的函数 UDFs 和等效函数。有关更多信息，请参阅 Apache Pig 网站上的内置函数。

已删除的 UDF	等效函数
FORMAT_DT(dtformat, date)	GetHour（日期）、 GetMinute（日期）、 GetMonth（日期）、 GetSecond（日期）、 GetWeek（日期）、 GetYear（日期）、 GetDay（日期）
EXTRACT(string, pattern)	REGEX_EXTRACT_ALL(string, pattern)
REPLACE(string, pattern, replacement)	REPLACE(string, pattern, replacement)
DATE_TIME()	ToDate()
DURATION(dt, dt2)	WeeksBetween(dt, dt2), (dt, dt2), YearsBetw een (dt, dt2), SecondsBetween (dt, dt2), (dt, dt2), MonthsBetween (dt, dt2), MinutesBetween (dt, dt2) HoursBetween
EXTRACT_DT(format, date)	GetHour（日期）、 GetMinute（日期）、 GetMonth（日期）、 GetSecond（日期）、 GetWeek（日期）、 GetYear（日期）、 GetDay（日期）
OFFSET_DT(date, duration)	AddDuration（日期、持续时间）、 SubtractD uration（日期、持续时间）
PERIOD(dt, dt2)	WeeksBetween(dt, dt2), (dt, dt2), YearsBetw een (dt, dt2), SecondsBetween (dt, dt2), (dt, dt2), MonthsBetween (dt, dt2), MinutesBetween (dt, dt2) HoursBetween
CAPITALIZE(string)	UCFIRST(string)
CONCAT_WITH()	CONCAT()
INDEX_OF()	INDEXOF()
LAST_INDEX_OF()	LAST_INDEXOF()

已删除的 UDF	等效函数
SPLIT_ON_REGEX()	STRSPLT()
UNCAPITALIZE()	LCFIRST()

以下内容 UDFs 被删除但没有等效项：FORMAT ()、LOCAL_DATE ()、LOCAL_TIME ()、CENTER ()、LEFT_PAD ()、REPLET_ONCE ()、RIP_PAD ()、STRIP_END ()、STRIP_END ()、STRIP_START ()、SWAP_CASE ()。

已停止使用 Grunt 命令

某些 Grunt 命令已从 Pig 0.16.0 开始停用。下表列出了 Pig 0.14.0 中的 Grunt 命令以及当前版本中的等效命令（如果适用）。

Pig 0.14.0 和等效的当前 Grunt 命令

Pig 0.14.0 Grunt 命令	0.16.0 及更高版本中的 Pig Grunt 命令
cat < non-hdfs-path >)	fs-cat < non-hdfs-path >;
cd < non-hdfs-path >;	无等效函数
ls < non-hdfs-path >;	fs-ls < non-hdfs-path >;
移动 < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;	fs-mv < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;
复制 < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;	fs-cp < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;
copyToLocal < non-hdfs-path ><local-path>;	fs-copyToLocal < non-hdfs-path ><local-path>;
copyFromLocal <local-path>< non-hdfs-path >;	fs-copyFromLocal <local-path>< non-hdfs-path >;
mkdir < non-hdfs-path >;	fs-mkdir < >; non-hdfs-path
rm < non-hdfs-path >;	fs-rm-r-r-skipTrash < >; non-hdfs-path
rmf < non-hdfs-path >;	fs-rm-r-r-skipTrash < >; non-hdfs-path

针对非 HDFS 主目录删除的功能

Amazon EMR 4.x 发行版上的 Pig 0.14.0 具有两种机制，以允许无主目录的 hadoop 用户之外的用户运行 Pig 脚本。第一种机制是自动后备，将初始工作目录设置为根目录 (如果主目录不存在)。第二种机制是 `pig.initial.fs.name` 属性，它允许您更改初始工作目录。

这两种机制从 Amazon EMR 版本 5.0.0 开始不可用，因此用户必须在 HDFS 上有一个主目录。这不适用于 hadoop 用户，因为在启动时会配置一个主目录。使用 Hadoop jar 步骤运行的脚本默认为由 Hadoop 用户运行，除非使用 `command-runner.jar` 显式指定了其它用户。

Amazon EMR 发行版 4.9.6

4.9.6 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.9.6 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

4.9.6 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或 aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.17.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-9	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.3	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.3	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.3	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.3	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

4.9.6 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.9.6 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 HBase的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值

分类	说明
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。

分类	说明
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.9.5

4.9.5 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本

- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.9.5 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.9.5 的信息。更改与 4.9.4 有关。

首次发布日期：2018年 8 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- HBase
  - 此版本解决了潜在的安全漏洞。

4.9.5 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或 `aws` 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.17.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。

组件	版本	说明
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。

组件	版本	说明
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-9	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.3	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.3	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.3	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.3	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

4.9.5 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.9.5 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 HBase的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。

分类	说明
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。

分类	说明
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.9.4

4.9.4 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.9.4 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.9.4 的信息。更改与 4.9.3 有关。

首次发布日期：2018 年 3 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了 Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI 的 Amazon Linux 内核，解决了潜在漏洞。

4.9.4 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或 aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.17.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-9	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.3	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.3	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.3	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.3	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

4.9.4 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.9.4 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 HBase的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值

分类	说明
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。

分类	说明
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.9.3

4.9.3 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本

- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.9.3 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.9.3 的信息。更改与 Amazon EMR 4.9.2 发行版有关。

首次发布日期：2018 年 1 月 22 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了 Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI 的 Amazon Linux 内核，解决了与推测执行相关的漏洞（CVE-2017-5715、CVE-2017-5753 和 CVE-2017-5754）。有关更多信息，请参阅 https://www.amazonaws.cn/security/security-bulletins/AWS-2018-013/。

4.9.3 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或 `aws` 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.17.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。

组件	版本	说明
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。

组件	版本	说明
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-9	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.3	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.3	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.3	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.3	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

4.9.3 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.9.3 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 HBase的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。

分类	说明
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。

分类	说明
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.9.2

4.9.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.9.2 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.9.2 的信息。更改与 Amazon EMR 4.9.1 发行版有关。

发布日期：2017 年 7 月 13 日

此版本略微进行了一些改动、错误修复和增强。

4.9.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或

aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.17.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。

组件	版本	说明
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。

组件	版本	说明
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-9	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。

组件	版本	说明
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.3	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.3	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.3	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.3	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。

组件	版本	说明
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

4.9.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.9.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 HBase的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。

分类	说明
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.9.1

4.9.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.9.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.9.1 的信息。更改与 Amazon EMR 4.8.4 发行版有关。

发布日期：2017 年 4 月 10 日

早期版本中已解决的已知问题

- 已逆向移植 HIVE-9976 和 HIVE-10106
- 修复了 YARN 中大量节点（大于 2,000）和容器（大于 5,000）会导致 out-of-memory错误的问题，例如："Exception in thread main java.lang.OutOfMemoryError"。

更改和增强功能

- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2017.03。有关更多信息，请参阅https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2017.03-release-notes/。
- 从 Amazon EMR 基本 Linux 映像中删除了 Python 2.6。如果需要，您可以手动安装 Python 2.6。

4.9.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或 aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.15.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。

组件	版本	说明
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。

组件	版本	说明
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-9	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.3	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.3	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.3	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.3	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

4.9.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.9.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 HBase的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。

分类	说明
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。

分类	说明
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.8.5

4.8.5 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.8.5 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

4.8.5 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或 aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	emrfs	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-8	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-8	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.3	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.3	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.3	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.3	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

4.8.5 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.8.5 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 HBase的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值

分类	说明
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。

分类	说明
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.8.4

4.8.4 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本

- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.8.4 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.8.4 的信息。更改与 Amazon EMR 4.8.3 发行版有关。

发布日期：2017 年 2 月 7 日

此版本略微进行了一些改动、错误修复和增强。

4.8.4 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或 `aws` 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。

组件	版本	说明
emrfs	emrfs	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-8	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-8	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.54+	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.3	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	1.6.3	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.3	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.3	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.25+	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

4.8.4 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.8.4 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 HBase的 hbase-site.xml 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.8.3

4.8.3 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.8.3 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.8.3 的信息。更改与 Amazon EMR 4.8.2 发行版有关。

发布日期：2016 年 12 月 29 日

升级

- 已升级到 Presto 0.157.1。有关更多信息，请参阅 Presto 文档中的 Presto 发布说明。
- 已升级到 Spark 1.6.3。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的 Spark 发布说明。
- 已升级到 ZooKeeper 3.4.9。有关更多信息，请参阅 Apache ZooKeeper 文档中的ZooKeeper发行说明。

更改和增强功能

- 在 Amazon EMR 4.8.3 及更高版本（但不包括 5.0.0、5.0.3 和 5.2.0 版）中添加了对 Amazon EC2 m4.16xlarge 实例类型的支持。
- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2016.09。有关更多信息，请参阅https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了 Hadoop 中的一个问题，即由于在大型集群中复制和删除同一文件之间存在竞争，ReplicationMonitor 线程可能会长时间卡住。
- 修复了任务状态未成功更新时 ControlledJob #toString 因空指针异常 (NPE) 而失败的问题。

4.8.3 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或 aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.13.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。

组件	版本	说明
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-8	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server	1.0.0-amzn-8	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.52	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.157.1	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.157.1	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.3	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.3	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	1.6.3	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.3	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.9	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper 命令行客户端。

4.8.3 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.8.3 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。

分类	说明
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 hbase-site.xml 文件 HBase中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.8.2

4.8.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.8.2 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.8.2 的信息。更改与 Amazon EMR 4.8.0 发行版有关。

发布日期：2016 年 10 月 24 日

升级

- 已升级到 Hadoop 2.7.3
- 已升级到 Presto 0.152.3，它包括对 Presto Web 界面的支持。可使用端口 8889 访问 Presto 协调器上的 Presto Web 界面。有关 Presto Web 界面的更多信息，请参阅 Presto 文档中的 Web 界面。
- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2016.09。有关更多信息，请参阅 https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/。

4.8.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或 `aws` 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	4.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.10.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-7	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-7	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.52	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.152.3	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.152.3	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.2	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

4.8.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.8.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 hbase-site.xml 文件 HBase中的值。

分类	说明
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。

分类	说明
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。

分类	说明
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.8.1

4.8.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.8.1 发布说明

4.8.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或 `aws` 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.9.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.2-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。

组件	版本	说明
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-7	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-7	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序

组件	版本	说明
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.51	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.151	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.151	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.2	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。

组件	版本	说明
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

4.8.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

emr-4.8.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置

分类	说明
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 hbase-site.xml 文件 HBase中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。

分类	说明
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。

分类	说明
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.8.0

4.8.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.8.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.8.0 的信息。更改与 Amazon EMR 4.7.2 发行版有关。

发布日期：2016 年 9 月 7 日

升级

- 已升级到 HBase 1.2.2
- 已升级到 Presto-Sandbox 0.151
- 已升级到 Tez 0.8.4
- 已升级到 Zeppelin-Sandbox 0.6.1

更改和增强功能

- 修复了 YARN 中的一个问题， ApplicationMaster 即尝试清理因实例已终止而不再存在的容器。
- 更正了 Oozie 示例中 Hive2 操作的 hive-server2 URL。
- 添加了对其它 Presto 目录的支持。
- 已逆向移植修补程序：HIVE-8948、HIVE-12679、HIVE-13405、PHOENIX-3116、HADOOP-12689
- 添加了对安全配置的支持，这使您可以更轻松地创建和应用加密选项。有关更多信息，请参阅数据加密。

4.8.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或 `aws` 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.9.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.2-amzn-4	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-4	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-4	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-4	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-4	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-4	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-4	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-4	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-4	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-4	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.2	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.2	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.2	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.2	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.2.2	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-7	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-7	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.51	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.151	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.151	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.2	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.4	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.6.1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

4.8.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.8.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 hbase-site.xml 文件 HBase中的值。

分类	说明
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hiveserver2-site	更改 Hive Server2 的 hiveserver2-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。

分类	说明
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-blackhole	更改 Presto 的 blackhole.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-cassandra	更改 Presto 的 cassandra.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
presto-connector-jmx	更改 Presto 的 jmx.properties 文件中的值。
presto-connector-kafka	更改 Presto 的 kafka.properties 文件中的值。
presto-connector-localfile	更改 Presto 的 localfile.properties 文件中的值。
presto-connector-mongodb	更改 Presto 的 mongodb.properties 文件中的值。
presto-connector-mysql	更改 Presto 的 mysql.properties 文件中的值。
presto-connector-postgresql	更改 Presto 的 postgresql.properties 文件中的值。
presto-connector-raptor	更改 Presto 的 raptor.properties 文件中的值。
presto-connector-redis	更改 Presto 的 redis.properties 文件中的值。
presto-connector-tpch	更改 Presto 的 tpch.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。

分类	说明
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.7.4

4.7.4 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.7.4 发布说明

这是一个补丁版本，用于为向 Amazon S3 发出的请求添加 Amazon 签名版本 4 身份验证。所有应用程序和组件都与之前的 Amazon EMR 发行版相同。

> **Important**
>
> 在此版本中，Amazon EMR 仅使用 Amazon 签名版本 4 来验证向 Amazon S3 发出的请求。有关更多信息，请参阅新功能。

4.7.4 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或 `aws` 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。

组件	版本	说明
emrfs	2.8.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.1	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.1	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.1	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.1	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-6	Hive 命令行客户端。

组件	版本	说明
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-6	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.46	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.148	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.148	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.2	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	1.6.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.2	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.3	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.5.6-incubating	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

4.7.4 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.7.4 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 hbase-site.xml 文件 HBase中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。

分类	说明
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.7.3

4.7.3 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.7.3 发布说明

4.7.3 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或

aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.8.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。

组件	版本	说明
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.1	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.1	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.1	HBase 命令行客户端。

组件	版本	说明
hbase-rest-server	1.2.1	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.1	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-6	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-6	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.46	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。

组件	版本	说明
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.148	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.148	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.2	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.3	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.5.6-incubating	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。

组件	版本	说明
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

4.7.3 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

emr-4.7.3 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 hbase-site.xml 文件 HBase中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。

分类	说明
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。

分类	说明
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.7.2

4.7.2 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.7.2 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 4.7.2 的信息。

发布日期：2016 年 7 月 15 日

功能

- 已升级到 Mahout 0.12.2
- 已升级到 Presto 0.148
- 已升级到 Spark 1.6.2
- 现在，您可以使用 URI 作为参数创建用于 EMRFS 的 AWSCredentials提供程序。有关更多信息，请参阅为 EMRFS 创建 AWSCredentials提供程序。
- EMRFS 现在允许用户使用 `emrfs-site.xml` 中的 `fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint` 属性来为其一致视图元数据配置自定义 DynamoDB 终端节点。
- 在 `/usr/bin` 中添加了一个名为 `spark-example` 的脚本，它将包装 `/usr/lib/spark/spark/bin/run-example`，因此您可以直接运行示例。 SparkPi 例如，要运行 Spark 发行版附带的示例，可以`spark-example SparkPi 100`从命令行运行，也可以`command-runner.jar`将其用作 API 中的一个步骤。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了 Oozie 在安装 Spark 后拥有的 `spark-assembly.jar` 未位于正确位置 (这导致使用 Oozie 启动 Spark 应用程序失败) 的问题。
- 修复了与 YARN 容器中基于 Spark Log4j 的登录有关的问题。

4.7.2 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或 aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.8.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-3	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.1	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。

组件	版本	说明
hbase-region-server	1.2.1	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.1	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.1	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-6	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-6	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.2	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.46	MySQL 数据库服务器。

组件	版本	说明
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.148	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.148	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.2	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.3	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.23	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.5.6-incubating	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

4.7.2 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.7.2 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hadoop-ssl-server	更改 hadoop ssl 服务器配置
hadoop-ssl-client	更改 hadoop ssl 客户端配置
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 hbase-site.xml 文件 HBase中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.7.1

4.7.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.7.1 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 4.7.1 的信息。

发布日期：2016 年 6 月 10 日

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了延长带有私有子网的 VPC 中启动的集群的启动时间的问题。此错误仅影响使用 Amazon EMR 4.7.0 发行版启动的集群。
- 修复了在 Amazon EMR 中错误处理针对使用 Amazon EMR 4.7.0 发行版启动的集群的文件列表的问题。

4.7.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或 `aws` 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.7.1	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.2-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.1	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.1	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.1	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.2.1	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-5	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-5	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-5	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-5	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-5	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-5	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.46	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库

组件	版本	说明
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.147	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.147	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.1	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.3	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.18	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.5.6-incubating	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。

组件	版本	说明
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

4.7.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.7.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 hbase-site.xml 文件 HBase中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。

分类	说明
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。

分类	说明
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.7.0

4.7.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本

- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.7.0 发布说明

> **Important**
>
> Amazon EMR 4.7.0 已弃用。请改用 Amazon EMR 4.7.1 或更高版本。

发布日期：2016 年 6 月 2 日

功能

- 已添加 Apache Phoenix 4.7.0
- 已添加 Apache Tez 0.8.3
- 已升级到 HBase 1.2.1
- 已升级到 Mahout 0.12.0
- 已升级到 Presto 0.147
- 已将升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.10.75
- 已从 `mapreduce.cluster.local.dir` 中的 `mapred-site.xml` 属性中删除最终标志以允许用户以本地模式运行 Pig。
- 集群上可用的 Amazon Redshift JDBC 驱动程序

  Amazon Redshift JDBC 驱动程序现在包含在 `/usr/share/aws/redshift/jdbc` 中。`/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC41.jar` 是与 JDBC 4.1 兼容的驱动程序，`/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC4.jar` 是与 JDBC 4.0 兼容的 Amazon Redshift 驱动程序。有关更多信息，请参阅 Amazon Redshift 管理指南中的配置 JDBC 连接。
- Java 8

  OpenJDK 1.7 是用于所有应用程序 (Presto 除外) 的默认 JDK。但是，将同时安装 OpenJDK 1.7 和 1.8。有关如何为应用程序设置 `JAVA_HOME` 的信息，请参阅配置应用程序以使用 Java 8。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了一个内核问题，该问题已明显影响了 emr-4.6.0 中的 Amazon EMR 的吞吐量优化 HDD（st1）EBS 卷的性能。

- 修复了在不选择 Hadoop 作为应用程序的情况下指定任何 HDFS 加密区域时集群将失败的问题。
- 已将默认 HDFS 编写策略从 RoundRobin 更改为 AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy。RoundRobin配置中未正确利用某些卷，导致核心节点出现故障和 HDFS 不可靠。
- 修复了与 EMRFS CLI 有关的问题，此问题将在创建默认 DynamoDB 元数据表以获得一致视图时导致异常。
- 修复了在分段重命名和复制操作期间可能发生在 EMRFS 中的死锁问题。
- 修复了 EMRFS 导致默认 CopyPart 大小为 5 MB 的问题。默认值现已相应地设置为 128 MB。
- 修复了与 Zeppelin upstart 配置有关的问题，此问题可能会阻止您停止服务。
- 修复了与 Spark 和 Zeppelin 有关的问题，此问题会阻止您使用 `s3a://` URI 方案，因为 `/usr/lib/hadoop/hadoop-aws.jar` 未在其各自的类路径中正确加载。
- 已逆向移植 HUE-2484。
- 向后移植了 Hue 3.9.0（不存在 JIRA）的提交，以修复浏览器示例的问题。 HBase
- 已逆向移植 HIVE-9073。

4.7.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或 `aws` 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。

组件	版本	说明
emr-kinesis	3.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.4.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.7.1	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.2-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。

组件	版本	说明
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-2	用于检索 YARN 应用程序的当前信息和历史信息的服务。
hbase-hmaster	1.2.1	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.1	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.1	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.1	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.1	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-5	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-5	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。

组件	版本	说明
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-5	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-5	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-5	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-5	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-7	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.12.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5.46	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
phoenix-library	4.7.0--1.2 HBase	服务器和客户端的 phoenix 库
phoenix-query-server	4.7.0--1.2 HBase	向 Avatica API 提供 JDBC 访问权限以及协议缓冲区和 JSON 格式访问权限的轻量级服务器
presto-coordinator	0.147	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.147	用于执行查询的各个部分的服务。

组件	版本	说明
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.1	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
tez-on-yarn	0.8.3	tez YARN 应用程序和库。
webserver	2.4.18	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.5.6-incubating	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

4.7.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.7.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 hbase-policy.xml 文件 HBase中的值。
hbase-site	更改 hbase-site.xml 文件 HBase中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
phoenix-hbase-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-hbase.properties 文件中的值。
phoenix-hbase-site	更改 Phoenix 的 hbase-site.xml 文件中的值。
phoenix-log4j	更改 Phoenix 的 log4j.properties 文件中的值。
phoenix-metrics	更改 Phoenix 的 hadoop-metrics2-phoenix.properties 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
tez-site	更改 Tez 的 tez-site.xml 文件中的值。

分类	说明
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.6.1

4.6.1 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.6.1 发布说明

4.6.1 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或

aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.3.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。

组件	版本	说明
hadoop-client	2.7.2-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hbase-hmaster	1.2.0	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.0	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.0	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。

组件	版本	说明
hbase-thrift-server	1.2.0	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-4	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-4	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-6	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.11.1	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
presto-coordinator	0.143	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。

组件	版本	说明
presto-worker	0.143	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.1	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
webserver	2.4	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.5.6-incubating	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

4.6.1 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

emr-4.6.1 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 hbase-site.xml 文件 HBase中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。

分类	说明
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。

分类	说明
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.6.0

4.6.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Zeppelin-Sandbox 和 ZooKeeper-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.6.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.6.0 的信息。

- 已添加 HBase 1.2.0
- 已添加 Zookeeper-Sandbox 3.4.8
- 已升级到 Presto-Sandbox 0.143
- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2016.03.0。有关更多信息，请参阅https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2016.03-release-notes/。
- 影响吞吐量优化 HDD（st1）EBS 卷类型的问题

  Linux 内核版本 4.2 及更高版本中的问题将显著影响 EMR 的吞吐量优化 HDD (st1) EBS 卷上的性能。此版本 (emr-4.6.0) 使用内核版本 4.4.5，因此会受到影响。因此，如果您打算使用 st1 EBS 卷，我们建议您不要使用 emr-4.6.0。您可将 emr-4.5.0 或早期 Amazon EMR 发行版与 st1 配合使用，而不会产生影响。此外，我们将随将来版本一起提供修复程序。
- Python 默认值

  现在，默认情况下已安装 Python 3.4，但 Python 2.7 将保留系统默认值。您可以使用引导操作将 Python 3.4 配置为系统默认值；您可以使用配置 API `/usr/bin/python3.4` 在`spark-env`分类中将 PYSPARK_PYTHON 导出设置为，以影响所使用的 Python 版本。 PySpark

- Java 8

  OpenJDK 1.7 是用于所有应用程序 (Presto 除外) 的默认 JDK。但是，将同时安装 OpenJDK 1.7 和 1.8。有关如何为应用程序设置 JAVA_HOME 的信息，请参阅配置应用程序以使用 Java 8。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了应用程序预置有时会因生成的密码导致随机失败的问题。
- 之前，mysqld 已安装在所有节点上。现在，它仅安装在主实例上，而且仅在所选应用程序将 mysql-server 作为组件包含时安装。目前，以下应用程序包括该mysql-server组件：、Hive HCatalog、Hue、Presto-Sandbox 和 Sqoop-Sandbox。
- 已将 yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores 从默认值 32 更改为 80，这修复了 emr-4.4.0 中引入的一个问题，此问题主要在使用集群（其内核实例类型为具有高于 32 的 YARN 虚拟内核集的几个大型实例类型之一）中的 maximizeResourceAllocation 选项时与 Spark 时一起出现；也就是说，此问题影响了 c4.8xlarge、cc2.8xlarge、hs1.8xlarge、i2.8xlarge、m2.4xlarge、r3.8xlarge、d2.8xlarge 或 m4.10xlarge。
- s3-dist-cp 现在对所有 Amazon S3 提名使用 EMRFS，并且不再过渡到临时 HDFS 目录。
- 修复了与针对客户端加密分段上载的异常处理有关的问题。
- 添加了允许用户更改 Amazon S3 存储类的选项。默认情况下，此设置为 STANDARD。emrfs-site 配置分类设置为 fs.s3.storageClass，可能的值为 STANDARD、STANDARD_IA 和 REDUCED_REDUNDANCY。有关存储类的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的存储类。

4.6.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或 aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.3.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.2-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hbase-hmaster	1.2.0	为负责协调区域和执行管理命令的 HBase 集群提供服务。
hbase-region-server	1.2.0	为一个或多个 HBase 地区提供服务的服务。
hbase-client	1.2.0	HBase 命令行客户端。
hbase-rest-server	1.2.0	为提供 RESTful HTTP 端点的服务 HBase。
hbase-thrift-server	1.2.0	为其提供 Thrift 端点的 HBase 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-4	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-4	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-6	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.11.1	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
presto-coordinator	0.143	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.143	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-client	1.6.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.1	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
webserver	2.4	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.5.6-incubating	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。
zookeeper-server	3.4.8	用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务的集中式服务。
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper 命令行客户端。

4.6.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.6.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。

分类	说明
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hbase-env	更改环境 HBase中的值。
hbase-log4j	更改 hbase- HBase log4j.properties 文件中的值。
hbase-metrics	更改 hadoop-metrics2-hb HBase aase.properties 文件中的值。
hbase-policy	更改 HBase的 hbase-policy.xml 文件中的值。
hbase-site	更改 hbase-site.xml 文件 HBase中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。

分类	说明
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。
zookeeper-config	更改 ZooKeeper的 zoo.cfg 文件中的值。
zookeeper-log4j	更改 ZooKeeper的 log4j.properties 文件中的值。

Amazon EMR 发行版 4.5.0

4.5.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox 和 Zeppelin-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.5.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.5.0 的信息。

发布日期：2016 年 4 月 4 日

功能

- 已升级到 Spark 1.6.1
- 已升级到 Hadoop 2.7.2
- 已升级到 Presto 0.140
- 增加了对 Amazon S3 服务器端加密的 Amazon KMS 支持。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了重启节点后无法启动 MySQL 和 Apache 服务器的问题。
- 修复了 IMPORT 未正确使用存储在 Amazon S3 中的非分区表的问题
- 修复了与 Presto 有关的问题，此问题导致在写入 Hive 表时要求暂存目录为 `/mnt/tmp` 而不是 `/tmp`。

4.5.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或 aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.2.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.5.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.2-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。

组件	版本	说明
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-4	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-4	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-5	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.11.1	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
presto-coordinator	0.140	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.140	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.1	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	1.6.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.1	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
webserver	2.4	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.5.6-incubating	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。

4.5.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.5.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。

分类	说明
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。

Amazon EMR 发行版 4.4.0

4.4.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox 和 Zeppelin-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.4.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.4.0 的信息。

发布日期：2016 年 3 月 14 日

功能

- 已添加 HCatalog 1.0.0
- 已添加 Sqoop-Sandbox 1.4.6
- 已升级到 Presto 0.136

- 已升级到 Zeppelin 0.5.6
- 已升级到 Mahout 0.11.1
- 默认情况下已启用 dynamicResourceAllocation。
- 已添加针对此版本的所有配置分类的表。有关更多信息，请参阅配置应用程序中的“配置分类”表。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了该maximizeResourceAllocation设置无法为 YARN ApplicationMaster 守护程序保留足够内存的问题。
- 修复了遇到的与自定义 DNS 相关的问题。如果 resolve.conf 中的任何条目位于提供的自定义条目之前，则自定义条目不可解析。此行为受 VPC 中集群的影响，其中，默认 VPC 名称服务器已作为顶部条目插入 resolve.conf 中。
- 修复了默认 Python 已移至版本 2.7 且未为该版本安装 boto 的问题。
- 修复了 YARN 容器和 Spark 应用程序将生成唯一 Ganglia 轮询数据库 (rrd) 文件的问题，此问题会导致第一个附加到实例的磁盘填满。修复后，YARN 容器级别指标和 Spark 应用程序级别指标均已禁用。
- 修复了导致日志推送程序中删除所有空日志文件夹的问题。这会造成 Hive CLI 无法记录日志，因为日志推送程序已删除 user 下的 /var/log/hive 空文件夹。
- 修复了影响 Hive 导入的问题，此问题影响分区并导致导入期间出现错误。
- 修复了 EMRFS 和 s3-dist-cp 未正确处理包含句点的存储桶名称的问题。
- 更改了 EMRFS 中的行为，以便在启用版本控制的存储桶中，不会持续创建 _$folder$ 标记文件，从而有助于提高启用版本控制的存储桶的性能。
- 更改了 EMRFS 中的行为，使它不会使用说明文件，已启用客户端加密的情况除外。如果您要在使用客户端加密时删除说明文件，可将 emrfs-site.xml 属性 fs.s3.cse.cryptoStorageMode.deleteInstructionFiles.enabled 设置为 true。
- 更改了 YARN 日志聚合以在聚合目标中将日志保留两天。默认目标为您的集群的 HDFS 存储。如果您要更改此持续时间，请在创建集群时使用 yarn.log-aggregation.retain-seconds 配置分类来更改 yarn-site 的值。与往常一样，您可以在创建集群时使用 log-uri 参数将应用程序日志保存到 Amazon S3。

已应用的修补程序

- HIVE-9655
- HIVE-9183

- HADOOP-12810

4.4.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或 aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.2.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.4.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。

组件	版本	说明
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.1-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.1-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.1-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.1-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.1-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.1-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.1-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.1-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.1-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hcatalog-client	1.0.0-amzn-3	用于操作 hcatalog-server 的“hcat”命令行客户端。

组件	版本	说明
hcatalog-server	1.0.0-amzn-3	提供服务 HCatalog，为分布式应用程序提供表和存储管理层。
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-3	为其提供 REST 接口的 HTTP 端点 HCatalog。
hive-client	1.0.0-amzn-3	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-3	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-3	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-5	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.11.1	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
presto-coordinator	0.136	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.136	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-client	1.6.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.0	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop 命令行客户端。
webserver	2.4	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.5.6-incubating	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。

4.4.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.4.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。

分类	说明
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hcatalog-env	更改环境 HCatalog中的值。
hcatalog-server-jndi	更改 HCatalog的 jndi.properties 中的值。
hcatalog-server-proto-hive-site	更改 proto-hive-site .x HCatalog ml 中的值。
hcatalog-webhcat-env	更改 HCatalog Web 环境HCat中的值。
hcatalog-webhcat-log4j	更改 HCatalog Web HCat 的 log4j.properties 中的值。
hcatalog-webhcat-site	更改 HCatalog Web HCat 的 webhcat-site.xml 文件中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。

分类	说明
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
sqoop-env	更改 Sqoop 的环境中的值。

分类	说明
sqoop-oraoop-site	更改 Sqoop OraOop 的 oraoop-site.xml 文件中的值。
sqoop-site	更改 Sqoop 的 sqoop-site.xml 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。

Amazon EMR 发行版 4.3.0

4.3.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-Sandbox、Spark 和 Zeppelin-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.3.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.3.0 的信息。

发布日期：2016 年 1 月 19 日

功能

- 已升级到 Hadoop 2.7.1

- 已升级到 Spark 1.6.0
- 已将 Ganglia 升级到 3.7.2
- 已将 Presto 升级到 0.130
- 将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 设置为 true 时，Amazon EMR 已对其做出一些更改；默认情况下，此项为 false。如果设置为 true，则会影响由 `maximizeResourceAllocation` 设置设定的默认值：
  - 若`spark.dynamicAllocation.enabled`设为 true，则 `spark.executor.instances` 将不被 `maximizeResourceAllocation` 设置。
  - 目前，`spark.driver.memory` 设置根据集群中的实例类型进行配置，与 `spark.executors.memory` 设置的方式类似。但是，由于 Spark 驱动应用程序可在主实例或核心实例之一上运行 (例如在 YARN 客户端和集群模式下分别进行)，`spark.driver.memory` 设置根据更小实例类型的实例类型，在两个实例组之间进行。
  - 目前，`spark.default.parallelism` 设置为 YARN 容器可用的 CPU 内核数的两倍。在上一版本中，这是该值的一半。
  - 为 Spark YARN 过程预留的内存开销计算精确性经过优化，从而使得 Spark 可用内存总量略有增加（即 `spark.executor.memory`）。

早期版本中已解决的已知问题

- 默认情况下，现已启用 YARN 日志聚合。
- 修复了在启用 YARN 日志聚合后日志未推送至集群的 Amazon S3 日志存储桶的问题。
- YARN 容器大小现跨所有节点类型具有新的最小值 32。
- 修复了导致大型集群中主节点磁盘 I/O 过多的 Ganglia 问题。
- 修复了在关闭集群时阻止应用程序日志推送至 Amazon S3 的问题。
- 修复了 EMRFS CLI 中导致某些命令失败的问题。
- 修复了齐柏林飞艇无法在底层加载依赖项的问题。 SparkContext
- 修复了因发出尝试添加实例的调整大小命令导致的问题。
- 修复了 Hive 中的问题，此问题导致 CREATE TABLE AS SELECT 对 Amazon S3 进行过多的列表调用。
- 修复了在安装 Hue、Oozie 和 Ganglia 时无法正常预置大型集群的问题。
- 修复了 s3-dist-cp 中的问题，此问题导致即使在失败并出现错误的情况下仍将返回零退出代码。

4.3.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或 aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.1.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.3.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.7.2	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.7.2	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。

组件	版本	说明
ganglia-web	3.7.1	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.7.1-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.7.1-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.7.1-amzn-0	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.7.1-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.7.1-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.7.1-amzn-0	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.1-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.1-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.1-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hive-client	1.0.0-amzn-2	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-2	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。

组件	版本	说明
hive-server	1.0.0-amzn-2	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-5	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.11.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
presto-coordinator	0.130	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.130	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.6.0	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.6.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.6.0	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.6.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
webserver	2.4	Apache HTTP 服务器。

组件	版本	说明
zeppelin-server	0.5.5-incubating-amzn-1	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。

4.3.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.3.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值

分类	说明
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。

分类	说明
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。

Amazon EMR 发行版 4.2.0

4.2.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Ganglia、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-Sandbox、Spark 和 Zeppelin-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.2.0 发布说明

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.2.0 的信息。

发布日期：2015 年 11 月 18 日

功能

- 已添加 Ganglia 支持

- 已升级到 Spark 1.5.2
- 已升级到 Presto 0.125
- 已将 Oozie 升级到 4.2.0
- 已将 Zeppelin 升级到 0.5.5
- 已将升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.10.27

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了与 EMRFS CLI 有关的问题，此问题发导致不使用默认元数据表名称。
- 修复了在 Amazon S3 中使用 ORC 支持的表时遇到的问题。
- 修复了遇到的 Python 版本在 Spark 配置中不匹配的问题。
- 修复了 YARN 节点状态因 VPC 中集群的 DNS 问题导致无法报告的问题。
- 修复了 YARN 停用节点时遇到的问题，该问题会导致应用程序挂起或无法计划新应用程序。
- 修复了集群终止且状态为 TIMED_OUT_STARTING 时遇到的问题。
- 修复了在其它内部版本中包含 EMRFS Scala 依赖项时遇到的问题。Scala 依赖项已被删除。

4.2.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或 `aws` 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	2.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.0.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.2.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
ganglia-monitor	3.6.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的嵌入式 Ganglia 代理以及 Ganglia 监控代理。
ganglia-metadata-collector	3.6.0	用于从 Ganglia 监控代理中聚合指标的 Ganglia 元数据收集器。
ganglia-web	3.5.10	用于查看由 Ganglia 元数据收集器收集的指标的 Web 应用程序。
hadoop-client	2.6.0-amzn-2	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-2	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.6.0-amzn-2	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-2	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。

组件	版本	说明
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-2	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.6.0-amzn-2	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-2	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-2	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resour cemanager	2.6.0-amzn-2	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hive-client	1.0.0-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-5	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.11.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.2.0	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.2.0	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。

组件	版本	说明
presto-coordinator	0.125	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.125	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.5.2	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.5.2	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.5.2	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.5.2	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
webserver	2.4	Apache HTTP 服务器。
zeppelin-server	0.5.5-incubating-amzn-0	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。

4.2.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.2.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。

分类	说明
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。

分类	说明
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
presto-connector-hive	更改 Presto 的 hive.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。

Amazon EMR 发行版 4.1.0

4.1.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-Sandbox、Spark 和 Zeppelin-Sandbox。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.1.0 发布说明

4.1.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 `emr` 或 `aws` 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`* 的发行版标注。*`EmrVersion`* 从 0 开始。例如，假设已对名为 `myapp-component` 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 `2.2-amzn-2`。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。

组件	版本	说明
emr-goodies	2.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.0.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.1.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
hadoop-client	2.6.0-amzn-1	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-1	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。
hadoop-hdfs-library	2.6.0-amzn-1	HDFS 命令行客户端和库
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-1	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-1	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-kms-server	2.6.0-amzn-1	基于 Hadoop 的 API 的加密密钥管理服务器。 KeyProvider
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-1	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-1	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。

组件	版本	说明
hadoop-yarn-resourcemanager	2.6.0-amzn-1	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hive-client	1.0.0-amzn-1	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-1	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-1	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
hue-server	3.7.1-amzn-4	用于使用 Hadoop 生态系统应用程序分析数据的 Web 应用程序
mahout-client	0.11.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5	MySQL 数据库服务器。
oozie-client	4.0.1	Oozie 命令行客户端。
oozie-server	4.0.1	用于接受 Oozie 工作流请求的服务。
presto-coordinator	0.119	用于在 presto-worker 之中接受查询并管理查询的服务。
presto-worker	0.119	用于执行查询的各个部分的服务。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.5.0	Spark 命令行客户端。

组件	版本	说明
spark-history-server	1.5.0	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。
spark-on-yarn	1.5.0	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.5.0	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。
zeppelin-server	0.6.0-incubating-SNAPSHOT	支持交互式数据分析的基于 Web 的 Notebook。

4.1.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.1.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hdfs-encryption-zones	配置 HDFS 加密区域。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。

分类	说明
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值
hue-ini	更改 Hue 的 ini 文件中的值
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
hadoop-kms-acls	更改 Hadoop 的 kms-acls.xml 文件中的值。
hadoop-kms-env	更改 Hadoop KMS 环境中的值。
hadoop-kms-log4j	更改 Hadoop 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
hadoop-kms-site	更改 Hadoop 的 kms-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
oozie-env	更改 Oozie 的环境中的值。
oozie-log4j	更改 Oozie 的 oozie-log4j.properties 文件中的值。
oozie-site	更改 Oozie 的 oozie-site.xml 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。

分类	说明
presto-log	更改 Presto 的 log.properties 文件中的值。
presto-config	更改 Presto 的 config.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。
zeppelin-env	更改 Zeppelin 环境中的值。

Amazon EMR 发行版 4.0.0

4.0.0 应用程序版本

此版本包括以下应用程序：Hadoop、Hive、Mahout、Pig 和 Spark。

下表列出了此版本的 Amazon EMR 中提供的应用程序版本以及前三个 Amazon EMR 发行版中的应用程序版本（若适用）。

有关每个发行版的 Amazon EMR 的应用程序版本的全面历史记录，请参见以下主题：

- Amazon EMR 7.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 6.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 5.x 发行版中的应用程序版本
- Amazon EMR 4.x 发行版中的应用程序版本

4.0.0 发布说明

4.0.0 组件版本

下面列出了 Amazon EMR 随此发行版一起安装的组件。一些组件作为大数据应用程序包的一部分安装。其它组件是 Amazon EMR 独有的，并且已为系统流程和功能安装这些组件。它们通常以 emr 或 aws 开头。最新的 Amazon EMR 发行版中的大数据应用程序包通常是在社区中找到的最新版本。我们会尽快在 Amazon EMR 中提供社区发行版。

Amazon EMR 中的某些组件与社区版本不同。这些组件具有以下形式的 *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion* 的发行版标注。*EmrVersion* 从 0 开始。例如，假设已对名为 myapp-component 的版本 2.2 的开源社区组件进行三次修改，以包含在不同的 Amazon EMR 发行版中，则其发行版将为 2.2-amzn-2。

组件	版本	说明
emr-ddb	3.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon DynamoDB 连接器。
emr-goodies	2.0.0	适用于 Hadoop 生态系统的方便易用的库。
emr-kinesis	3.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon Kinesis 连接器。
emr-s3-dist-cp	2.0.0	针对 Amazon S3 优化的分布式复制应用程序。
emrfs	2.0.0	适用于 Hadoop 生态系统应用程序的 Amazon S3 连接器。
hadoop-client	2.6.0-amzn-0	Hadoop 命令行客户端，如“hdfs”、“hadoop”或“yarn”。
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-0	用于存储数据块的 HDFS 节点级服务。

组件	版本	说明
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-0	用于跟踪文件名和数据块位置的 HDFS 服务。
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-0	用于 HDFS 操作的 HTTP 终端节点。
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-0	MapReduce 用于运行 MapReduce 应用程序的执行引擎库。
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-0	用于管理单个节点上的容器的 YARN 服务。
hadoop-yarn-resourcemanager	2.6.0-amzn-0	用于分配和管理集群资源与分布式应用程序的 YARN 服务。
hive-client	1.0.0-amzn-0	Hive 命令行客户端。
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-0	用于访问 Hive 元存储 (一个用于存储 Hadoop 操作中的 SQL 的元数据的语义存储库) 的服务。
hive-server	1.0.0-amzn-0	用于将 Hive 查询作为 Web 请求接受的服务。
mahout-client	0.10.0	用于机器学习的库。
mysql-server	5.5	MySQL 数据库服务器。
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig 命令行客户端。
spark-client	1.4.1	Spark 命令行客户端。
spark-history-server	1.4.1	用于查看完整的 Spark 应用程序的生命周期的已记录事件的 Web UI。

组件	版本	说明
spark-on-yarn	1.4.1	适用于 YARN 的内存中执行引擎。
spark-yarn-slave	1.4.1	YARN 从属项所需的 Apache Spark 库。

4.0.0 配置分类

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

emr-4.0.0 分类

分类	说明
capacity-scheduler	更改 Hadoop 的 capacity-scheduler.xml 文件中的值。
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
hadoop-env	更改适用于所有 Hadoop 组件的 Hadoop 环境中的值。
hadoop-log4j	更改 Hadoop 的 log4j.properties 文件中的值。
hdfs-site	更改 HDFS 的 hdfs-site.xml 中的值。
hive-env	更改 Hive 环境中的值。
hive-exec-log4j	更改 Hive 的 hive-exec-log 4j.properties 文件中的值。
hive-log4j	更改 Hive 的 hive-log4j.properties 文件中的值。
hive-site	更改 Hive 的 hive-site.xml 文件中的值

分类	说明
httpfs-env	更改 HTTPFS 环境中的值。
httpfs-site	更改 Hadoop 的 httpfs-site.xml 文件中的值。
mapred-env	更改 MapReduce 应用程序环境中的值。
mapred-site	更改 MapReduce 应用程序的 mapred-site.xml 文件中的值。
pig-properties	更改 Pig 的 pig.properties 文件中的值。
pig-log4j	更改 Pig 的 log4j.properties 文件中的值。
spark	适用于 Apache Spark 的 Amazon EMR 辅助设置。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。
yarn-env	更改 YARN 环境中的值。
yarn-site	更改 YARN 的 yarn-site.xml 文件中的值。

Amazon EMR 2.x 和 3.x AMI 版本

> **Note**
>
> Amazon 正在将所有 Amazon API 端点的 TLS 配置更新为 TLS 1.2 的最低版本。Amazon EMR 3.10 及更低版本仅支持 TLS 1.0/1.1 连接。2023 年 12 月 4 日之后，您将无法使用 Amazon EMR 3.10 及更低版本创建集群。
> 如果您使用 Amazon EMR 3.10 或更低版本，我们建议您立即测试您的工作负载并将其迁移到最新的 Amazon EMR 版本。有关更多信息，请参阅 Amazon 安全博客。

Amazon EMR 2.x 和 3.x 发行版（称为 AMI 版本）是为出于兼容原因而需要它们的现有解决方案提供的。我们建议不要使用这些发行版创建新集群或新解决方案。它们缺少更新的发行版功能并且包含过时的应用程序包。

建议您使用最新的 Amazon EMR 发行版构建解决方案。

2.x 和 3.x 系列发行版与最新的 Amazon EMR 发行版之间的差异范围非常大。从您创建和配置集群的方式到集群上应用程序的端口和目录结构，均存在差异。

本节将尝试介绍 Amazon EMR 最重要的差异以及特定的应用程序配置和管理差异。介绍并不全面。如果您在 2.x 或 3.x 系列中创建并使用集群，可能遇到此节中未涉及的差异。

主题

- 使用 Amazon EMR 的早期 AMI 版本创建集群
- 使用 Amazon EMR 的早期 AMI 版本安装应用程序
- 使用 Amazon EMR 的早期 AMI 版本自定义集群和应用程序配置
- Amazon EMR 的早期 AMI 版本的 Hive 应用程序细节
- HBase 早期 AMI 版本的 Amazon EMR 的应用程序细节
- Amazon EMR 的早期 AMI 版本的 Pig 应用程序细节
- Amazon EMR 的早期 AMI 版本的 Spark 应用程序细节
- S3 DistCp 实用程序与早期 AMI 版本的 Amazon EMR 的区别

使用 Amazon EMR 的早期 AMI 版本创建集群

Amazon EMR 2.x 和 3.x 发行版是按 AMI 版本引用的。对于 Amazon EMR 版本 4.0.0 及更高版本，通过使用版本标签（如 `emr-5.11.0`）按发行版来引用版本。当您以编程方式使用 Amazon CLI 或创建集群时，这种变化最为明显。

当您使用使用 AMI 发行版创建集群时，请使用`--ami-version`选项，例如`--ami-version 3.11.0`。 Amazon CLI Amazon EMR 4.0.0 及更高版本中推出的许多选项、功能和应用程序在您指定 `--ami-version` 时不可用。有关更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 create-cluster。

以下示例 Amazon CLI 命令使用 AMI 版本启动集群。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,\
InstanceType=m3.xlarge InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,\
InstanceType=m3.xlarge --bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-
actions/configure-hadoop,\
Name="Configuring infinite JVM reuse",Args=["-m","mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1"]
```

所有 Amazon EMR 发行版均以编程方式在 EMR API 中使用 RunJobFlowRequest 操作创建集群。以下示例 Java 代码使用 AMI 发行版 3.11.0 创建集群。

```
RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("AmiVersion Cluster")
   .withAmiVersion("3.11.0")
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myKeyPair")
    .withInstanceCount(1)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge");
```

以下 RunJobFlowRequest 调用改用版本标签：

```
RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("ReleaseLabel Cluster")
   .withReleaseLabel("emr-7.13.0")
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myKeyPair")
    .withInstanceCount(1)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge");
```

配置集群大小

当您的集群运行时，Hadoop 会决定处理数据所需的映射器和 Reducer 任务的数量。更大的集群应当有更多任务，以更好地利用资源并缩短处理时间。通常，EMR 集群在整个集群运行期间会保持相同的大小；当您创建集群时，需要设置任务数量。当您调整正在运行的集群大小时，您可以改变集群执行过程中的处理。因此，您可以在集群的生命周期内改变任务数量，而不是使用固定数量的任务。有两个配置选项可以帮助设置理想的任务数量：

- `mapred.map.tasksperslot`
- `mapred.reduce.tasksperslot`

您可以在 `mapred-conf.xml` 文件中设置这两个选项。当您向集群提交任务时，任务客户端会检查当前整个集群范围中可用的 map-reduce 槽位总数。然后，作业客户端会使用以下公式设置任务数量：

- `mapred.map.tasks` = `mapred.map.tasksperslot` * 集群中的映射槽位数
- `mapred.reduce.tasks` = `mapred.reduce.tasksperslot` * 集群中的 reduce 槽位

如果未配置任务数量，则作业客户端只会读取 `tasksperslot` 参数。通过引导操作 (对于全部集群) 或添加一个更改配置的步骤 (对每个作业单独执行)。您可以随时覆盖任务数量。

Amazon EMR 可以承受任务节点故障，即使任务节点不可用，也会继续执行集群。Amazon EMR 将自动预置额外的任务节点，以替换出现故障的节点。

对于每个集群步骤，您可以有不同数量的任务节点。您还可以向正在运行的集群添加步骤，以修改任务节点的数量。由于所有步骤在默认情况下都保证按顺序运行，您可以为任何步骤指定运行任务节点的数量。

使用 Amazon EMR 的早期 AMI 版本安装应用程序

使用 AMI 版本时，可以通过多种方式安装应用程序，包括使用操作的`NewSupportedProducts`参数、使用引导RunJobFlow操作和使用 St ep 操作。

使用 Amazon EMR 的早期 AMI 版本自定义集群和应用程序配置

Amazon EMR 发行版 4.0.0 推出了使用配置分类的精简应用程序配置方法。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。当使用 AMI 版本时，使用引导操作以及您传递的参数配置应用程序。例如，`configure-hadoop` 和 `configure-daemons` 引导操作设置 Hadoop 和 YARN 特定环境属性

（如 --namenode-heap-size）。在更新的版本中，这些属性是使用 hadoop-env 和 yarn-env 配置分类配置的。有关执行常见配置的引导操作，请参阅 Github 上的emr-bootstrap-actions 存储库。

以下各表将引导操作映射到更新的 Amazon EMR 发行版中的配置分类。

Hadoop

受影响的应用程序文件名	AMI 版本引导操作	配置分类
core-site.xml	configure-hadoop -c	core-site
log4j.properties	configure-hadoop -l	hadoop-log4j
hdfs-site.xml	configure-hadoop -s	hdfs-site
不适用	不适用	hdfs-encryption-zones
mapred-site.xml	configure-hadoop -m	mapred-site
yarn-site.xml	configure-hadoop -y	yarn-site
httpfs-site.xml	configure-hadoop -t	httpfs-site
capacity-scheduler.xml	configure-hadoop -z	capacity-scheduler
yarn-env.sh	configure-daemons --resourcemanager-opts	yarn-env

Hive

受影响的应用程序文件名	AMI 版本引导操作	配置分类
hive-env.sh	不适用	hive-env
hive-site.xml	hive-script --install -hive-site ${MY_HIVE_SITE_FILE}	hive-site

受影响的应用程序文件名	AMI 版本引导操作	配置分类
hive-exec-log4j.properties	不适用	hive-exec-log4j
hive-log4j.properties	不适用	hive-log4j

EMRFS

受影响的应用程序文件名	AMI 版本引导操作	配置分类
emrfs-site.xml	configure-hadoop -e	emrfs-site
不适用	s3get -s s3://custom-provider.jar -d /usr/share/aws/emr/auxlib/	emrfs-site (带新设置 fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri)

有关所有分类的列表，请参阅配置应用程序。

应用程序环境变量

当使用 AMI 版本时，将结合使用 hadoop-user-env.sh 脚本与 configure-daemons 引导操作来配置 Hadoop 环境。该脚本包括以下操作：

```
#!/bin/bash
export HADOOP_USER_CLASSPATH_FIRST=true;
echo "HADOOP_CLASSPATH=/path/to/my.jar" >> /home/hadoop/conf/hadoop-user-env.sh
```

在 Amazon EMR 版本 4.x 中，使用 hadoop-env 配置分类执行相同的操作，如以下示例中所示：

```
[
      {
         "Classification":"hadoop-env",
         "Properties":{

         },
```

```
         "Configurations":[
            {
               "Classification":"export",
               "Properties":{
                  "HADOOP_USER_CLASSPATH_FIRST":"true",
                  "HADOOP_CLASSPATH":"/path/to/my.jar"
               }
            }
         ]
      }
   ]
```

再举一例，使用 configure-daemons 并传递 --namenode-heap-size=2048 和 --namenode-opts=-XX:GCTimeRatio=19 等效于以下配置分类。

```
[
      {
         "Classification":"hadoop-env",
         "Properties":{

         },
         "Configurations":[
            {
               "Classification":"export",
               "Properties":{
                  "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE":  "2048",
            "HADOOP_NAMENODE_OPTS":  "-XX:GCTimeRatio=19"
               }
            }
         ]
      }
   ]
```

其他应用程序环境变量不再在 /home/hadoop/.bashrc 中定义。相反，它们主要在 /etc/default 文件中基于每个组件或应用程序设置，例如 /etc/default/hadoop。应用程序/usr/bin/安装的 Wrapper 脚本也 RPMs 可以在涉及实际的 bin 脚本之前设置其他环境变量。

服务端口

当使用 AMI 版本时，某些服务使用自定义端口。

端口设置中的更改

设置	AMI 版本 3.x	开源默认值
fs.default.name	hdfs://emrDeterminedIP:9000	默认 (hdfs: //: 8020*emrDeterminedIP*)
dfs.datanode.address	0.0.0.0:9200	默认值 (0.0.0.0:50010)
dfs.datanode.http.address	0.0.0.0:9102	默认值 (0.0.0.0:50075)
dfs.datanode.https.address	0.0.0.0:9402	默认值 (0.0.0.0:50475)
dfs.datanode.ipc.address	0.0.0.0:9201	默认值 (0.0.0.0:50020)
dfs.http.address	0.0.0.0:9101	默认值 (0.0.0.0:50070)
dfs.https.address	0.0.0.0:9202	默认值 (0.0.0.0:50470)
dfs.secondary.http.address	0.0.0.0:9104	默认值 (0.0.0.0:50090)
yarn.nodemanager.address	0.0.0.0:9103	默认值 (${yarn.nodemanager.hostname}:0)
yarn.nodemanager.localizer.address	0.0.0.0:9033	默认值 (${yarn.nodemanager.hostname}:8040)
yarn.nodemanager.webapp.address	0.0.0.0:9035	默认值 (${yarn.nodemanager.hostname}:8042)
yarn.resourcemanager.address	*emrDeterminedIP* :9022	默认值 (${yarn.resourcemanager.hostname}:8032)
yarn.resourcemanager.admin.address	*emrDeterminedIP* :9025	默认值 (${yarn.resourcemanager.hostname}:8033)
yarn.resourcemanager.resource-tracker.address	*emrDeterminedIP* :9023	默认值 (${yarn.resourcemanager.hostname}:8031)
yarn.resourcemanager.scheduler.address	*emrDeterminedIP* :9024	默认值 (${yarn.resourcemanager.hostname}:8030)

设置	AMI 版本 3.x	开源默认值
yarn.resourcemanager.webapp.address	0.0.0.0:9026	默认值 (${yarn.resourcemanager.hostname}:8088)
yarn.web-proxy.address	*emrDeterminedIP* :9046	默认值 (无值)
yarn.resourcemanager.hostname	0.0.0.0 (默认值)	*emrDeterminedIP*

> **Note**
>
> *emrDeterminedIP*是由 Amazon EMR 生成的 IP 地址。

Users

当使用 AMI 版本时，用户 hadoop 将运行所有进程并拥有所有文件。在 Amazon EMR 版本 4.0.0 及更高版本中，用户位于应用程序和组件级别。

安装顺序、安装的构件和日志文件位置

当使用 AMI 版本时，应用程序构件及其配置目录安装在 /home/hadoop/*application* 目录中。例如，如果已安装 Hive，目录将是 /home/hadoop/hive。在 Amazon EMR 版本 4.0.0 及更高版本中，应用程序构件安装在 /usr/lib/*application* 目录中。当使用 AMI 版本时，日志文件位于不同的位置。下表列出了位置。

Amazon S3 上的日志位置的更改

守护进程或应用程序	目录位置
instance-state	node/ /instance-state/ *instance-id*
hadoop-hdfs-namenode	daemons//.log *instance-id* hadoop-hadoop-namenode
hadoop-hdfs-datanode	daemons//.log *instance-id* hadoop-hadoop-datanode

守护进程或应用程序	目录位置
hadoop-yarn () ResourceManager	守护进程//*instance-id* yarn-hadoop-resourcemanager
hadoop-yarn (代理服务器)	守护进程//*instance-id* yarn-hadoop-proxyserver
mapred-historyserver	守护进程//*instance-id*
httpfs	daemons/ /httpfs.log *instance-id*
hive-server	node/ /hive-server/hive-server.log *instance-id*
hive-metastore	node/ /apps/hive.log *instance-id*
Hive CLI	node/ /apps/hive.log *instance-id*
YARN 应用程序用户日志和容器日志	task-attempts/
Mahout	不适用
Pig	不适用
spark-historyserver	不适用
mapreduce 任务历史记录文件	jobs/

Command Runner

当使用 AMI 版本时，许多脚本或程序 (如 `/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar`) 未位于 shell 登录路径环境上，因此您需要在使用 jar 文件 (如 command-runner.jar 或 script-runner.jar) 执行脚本时指定完整路径。`command-runner.jar` 位于 AMI 上，因此无需知道完整 URI，这与 `script-runner.jar` 的情况相同。

重复因子

重复因子使您可以配置启动 Hadoop JVM 的时间。您可以为每个任务启动一个新的 Hadoop JVM，这样可以提供更好的任务隔离，或者可以在任务 JVMs 之间共享，从而降低框架开销。如果您处理的是

许多小文件，合理的做法是多次重复使用 JVM，以摊销启动成本。然而，如果每项任务耗时较长或处理的数据量较大，您可以选择不重复使用 JVM，以确保释放出所有内存供后续任务使用。当使用 AMI 版本时，您可以使用 configure-hadoop 引导操作设置 mapred.job.reuse.jvm.num.tasks 属性来自定义重复因子。

以下示例演示如何设置无限 JVM 重复使用的 JVM 重复使用因子。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m3.xlarge \
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m3.xlarge \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop,\
Name="Configuring infinite JVM reuse",Args=["-m","mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1"]
```

Amazon EMR 的早期 AMI 版本的 Hive 应用程序细节

日志文件

使用 Amazon EMR AMI 版本 2.x 和 3.x 时，Hive 日志将保存到 /mnt/var/log/apps/。为了支持 Hive 的并行版本，您运行的这个 Hive 版本还会确定日志文件名称，如下表所示。

Hive 版本	日志文件名称
0.13.1	hive.log **Note** 从此版本开始，Amazon EMR 使用非版本化的文件名 hive.log。次要版本将与主要版本共享同一个日志位置。

Hive 版本	日志文件名称
0.11.0	`hive_0110.log` **Note** 0.11.0 的次要版本，如 Hive 0.11.0.1，和 Hive 0.11.0 一起共享相同的日志文件位置。
0.8.1	`hive_081.log` **Note** Hive 0.8.1 的次要版本，如 Hive 0.8.1.1，和 Hive 0.8.1 一起共享相同的日志文件位置。
0.7.1	`hive_07_1.log` **Note** Hive 0.7.1 的次要版本，如 Hive 0.7.1.3 和 Hive 0.7.1.4，和 Hive 0.7.1 一起共享相同的日志文件位置。
0.7	`hive_07.log`
0.5	`hive_05.log`
0.4	`hive.log`

拆分输入功能

要使用 0.13.1 之前的 Hive 版本（3.11.0 之前的 Amazon EMR AMI 版本）实现拆分输入功能，请使用以下命令：

```
hive> set hive.input.format=org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveCombineSplitsInputFormat;
hive> set mapred.min.split.size=100000000;
```

Hive 0.13.1 已弃用此功能。要在 Amazon EMR AMI 版本 3.11.0 中获得同样的拆分输入格式功能，可以使用以下命令：

```
set hive.hadoop.supports.splittable.combineinputformat=true;
```

Thrift 服务端口

Thrift 是一种 RPC 框架，用于定义紧凑型二进制序列化格式，以保存数据结构供后续分析使用。通常，Hive 会配置服务器在以下端口上运行。

Hive 版本	端口号
Hive 0.13.1	10000
Hive 0.11.0	10004
Hive 0.8.1	10003
Hive 0.7.1	10002
Hive 0.7	10001
Hive 0.5	10000

有关 Thrift 服务的更多信息，请参阅 http://wiki.apache.org/thrift/。

使用 Hive 恢复分区

Amazon EMR 包含一条 Hive 查询语言语句，该语句可以从位于 Amazon S3 中的表数据恢复表的分区。以下示例对此进行了介绍。

```
CREATE EXTERNAL TABLE (json string) raw_impression
PARTITIONED BY (dt string)
LOCATION 's3://elastic-mapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions';
ALTER TABLE logs RECOVER PARTITIONS;
```

分区目录和数据必须处于表定义所指定的位置，而且必须根据 Hive 惯例命名：如dt=2009-01-01。

> **Note**
>
> Hive 0.13.1 版之后使用 `msck repair table` 在本机支持此功能，因此不支持 `recover partitions`。欲了解更多信息，请参阅 https://cwiki.apache。 org/confluence/display/Hive/LanguageManual+DDL。

将 Hive 变量传递到脚本

要使用将变量传递到 Hive 步骤 Amazon CLI，请键入以下命令，*myKey*替换为您的 EC2 密钥对的名称，然后*amzn-s3-demo-bucket*替换为您的存储桶名称。在此示例中，SAMPLE 是 -d 开关后面的变量值。此变量在 Hive 脚本中的定义如下：${SAMPLE}。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.9 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Hive,Name="Hive Program",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Args=[-f,s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q,-d,\
INPUT=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/
hive-ads/output/,\
-d,SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/]
```

指定外部元存储位置

以下步骤介绍了如何覆盖 Hive 元数据仓位置的默认配置值和使用重新配置的元数据仓位置启动集群。

创建位于 EMR 集群外的元数据仓

1. 使用 Amazon RDS 创建 MySQL 或 Aurora 数据库。

   有关如何创建 Amazon RDS 数据库的信息，请参阅 Amazon RDS 入门。

2. 修改您的安全组以允许您的数据库和 ElasticMapReduce-Master 安全组之间的 JDBC 连接。

   有关如何针对访问权限修改安全组的信息，请参阅《Amazon RDS 用户指南》中的 Amazon RDS 安全组。

3. 在 `hive-site.xml` 中设置 JDBC 配置值：

   a. 创建包含以下信息的 `hive-site.xml` 配置文件：

```
<configuration>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
    <value>jdbc:mariadb://hostname:3306/hive?createDatabaseIfNotExist=true</
value>
    <description>JDBC connect string for a JDBC metastore</description>
  </property>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
    <value>hive</value>
    <description>Username to use against metastore database</description>
  </property>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
    <value>password</value>
    <description>Password to use against metastore database</description>
  </property>
</configuration>
```

   *hostname*是运行数据库的 Amazon RDS 实例的 DNS 地址。 *username*和*password*是您的数据库的凭证。有关连接到 MySQL 和 Aurora 数据库实例的更多信息，请参阅《Amazon RDS 用户指南》中的连接到运行 MySQL 数据库引擎的数据库实例和连接到 Aurora 数据库集群。

   JDBC 驱动程序由 Amazon EMR 进行安装。

   > **Note**
   >
   > 值属性不应该包含任何空格或回车。所有内容应显示在一行中。

   b. 将 `hive-site.xml` 文件保存到 Amazon S3 中的位置上，如 `s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-site.xml`。

4. 创建一个集群，以指定自定义 `hive-site.xml` 文件的 Amazon S3 位置。

   以下示例命令演示了 Amazon CLI 执行此操作的命令。

   > **Note**
   >
   > 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.10 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 \
--bootstrap-actions Name="Install Hive Site Configuration",\
Path="s3://region.elasticmapreduce/libs/hive/hive-script",\
Args=["--base-path","s3://elasticmapreduce/libs/hive","--install-hive-site",\
"--hive-site=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-site.xml","--hive-versions","latest"]
```

使用 JDBC 连接到 Hive

要通过 JDBC 连接 Hive，您需要下载 JDBC 驱动程序并安装 SQL 客户端。以下示例演示如何使用 SQL 通过 JDBC 连接 Workbench/J 到 Hive。

下载 JDBC 驱动程序

1. 下载并解压适用于您想访问的 Hive 版本的驱动程序。根据您在创建 Amazon EMR 集群时选择的 AMI，Hive 版本有所不同。

   - Hive 0.13.1 JDBC 驱动程序：jdbc_1.0.4.1004.zip https://amazon-odbc-jdbc-drivers.s3.amazonaws.com/public/ AmazonHive
   - Hive 0.11.0 JDBC 驱动程序：https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hive/hive-jdbc/0.11.0
   - Hive 0.8.1 JDBC 驱动程序：https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hive/hive-jdbc/0.8.1

2. 安装 SQL Workbench/J。有关更多信息，请参阅《SQL 手册用户手册》中的安装和启动 SQL Workbench/J。 Workbench/J
3. 创建到集群主节点的 SSH 隧道。连接端口因 Hive 版本而异。下表中提供了适用于 Linux `ssh` 用户的示例命令以及适用于 Windows 用户的 PuTTY 命令

Linux SSH 命令

Hive 版本	命令
0.13.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10000:localhost:10000 hadoop@ master-public-dns-name`
0.11.0	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10004:localhost:10004 hadoop@ master-public-dns-name`
0.8.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10003:localhost:10003 hadoop@ master-public-dns-name`
0.7.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10002:localhost:10002 hadoop@ master-public-dns-name`
0.7	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10001:localhost:10001 hadoop@ master-public-dns-name`
0.5	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10000:localhost:10000 hadoop@ master-public-dns-name`

Windows PuTTY 隧道设置

Hive 版本	隧道设置
0.13.1	源端口：10000 目的地:: 10000 *master-public-dns-name*
0.11.0	源端口：10004 目的地:: 10004 *master-public-dns-name*
0.8.1	源端口：10003 目的地:: 10003 *master-public-dns-name*

4. 将 JDBC 驱动程序添加到 SQL Workbench。

   a. 在 Select Connection Profile (选择连接配置文件) 对话框中，选择 Manage Drivers (管理驱动程序)。

   b. 选择 Create a new entry (创建新条目) (空白页) 图标。

   c. 在名称字段中，键入 **`Hive JDBC`**。

d. 对于 Library (库)，请单击 Select the JAR file(s) (选择 JAR 文件) 图标。

e. 选择如下表中所示的 JAR 文件。

Hive 驱动程序版本	要添加的 JAR 文件

0.13.1	`hive_metastore.jar`
	`hive_service.jar`
	`HiveJDBC3.jar`
	`libfb303-0.9.0.jar`
	`libthrift-0.9.0.jar`
	`log4j-1.2.14.jar`
	`ql.jar`
	`slf4j-api-1.5.8.jar`
	`slf4j-log4j12-1.5.8.jar`
	`TCLIServiceClient.jar`

0.11.0	`hadoop-core-1.0.3.jar`
	`hive-exec-0.11.0.jar`
	`hive-jdbc-0.11.0.jar`
	`hive-metastore-0.11.0.jar`
	`hive-service-0.11.0.jar`
	`libfb303-0.9.0.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`
	`slf4j-api-1.6.1.jar`

0.8.1	`hadoop-core-0.20.205.jar`
	`hive-exec-0.8.1.jar`
	`hive-jdbc-0.8.1.jar`
	`hive-metastore-0.8.1.jar`
	`hive-service-0.8.1.jar`
	`libfb303-0.7.0.jar`
	`libthrift-0.7.0.jar`
	`log4j-1.2.15.jar`
	`slf4j-api-1.6.1.jar`
	`slf4j-log4j12-1.6.1.jar`

Hive 驱动程序版本	要添加的 JAR 文件

0.7.1	`hadoop-0.20-core.jar`
	`hive-exec-0.7.1.jar`
	`hive-jdbc-0.7.1.jar`
	`hive-metastore-0.7.1.jar`
	`hive-service-0.7.1.jar`
	`libfb303.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`
	`slf4j-api-1.6.1.jar`
	`slf4j-log4j12-1.6.1.jar`

0.7	`hadoop-0.20-core.jar`
	`hive-exec-0.7.0.jar`
	`hive-jdbc-0.7.0.jar`
	`hive-metastore-0.7.0.jar`
	`hive-service-0.7.0.jar`
	`libfb303.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`
	`slf4j-api-1.5.6.jar`
	`slf4j-log4j12-1.5.6.jar`

0.5	`hadoop-0.20-core.jar`
	`hive-exec-0.5.0.jar`
	`hive-jdbc-0.5.0.jar`
	`hive-metastore-0.5.0.jar`
	`hive-service-0.5.0.jar`
	`libfb303.jar`
	`log4j-1.2.15.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`

f. 在 Please select one driver (请选择一个驱动程序) 对话框中，根据下表选择一个驱动程序并单击 OK (确定)。

Hive 版本	驱动程序类名
0.13.1	`com.amazon.hive.jdbc3.HS2Driver`

Hive 版本	驱动程序类名
0.11.0	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.8.1	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.7.1	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.7	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.5	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`

5. 当您返回到选择连接配置文件对话框时，验证驱动程序字段是否设置为 Hive JDBC，然后在 URL 字段中根据下表提供 JDBC 连接字符串。

Hive 版本	JDBC 连接字符串
0.13.1	`jdbc:hive2://localhost:10000/default`
0.11.0	`jdbc:hive://localhost:10004/default`
0.8.1	`jdbc:hive://localhost:10003/default`

如果集群使用 AMI 版本 3.3.1 或更高版本，则在 Select Connection Profile (选择连接配置文件) 对话框中，在 Username (用户名) 字段中键入 **hadoop**。

HBase 早期 AMI 版本的 Amazon EMR 的应用程序细节

支持的 HBase 版本

HBase 版本	AMI 版本	Amazon CLI 配置参数	HBase 版本详情
0.94.18	3.1.0 和更高版本	`--ami-version 3.1`	• 错误修复和增强功能。

HBase 版本	AMI 版本	Amazon CLI 配置参数	HBase 版本详情

		`--ami-version 3.2`
		
		`--ami-version 3.3`
		
		`--applications Name=HBase`	

0.94.7	3.0-3.0.4	`--ami-version 3.0`
		
		`--applications Name=HBase`	

0.92	2.2 和更高版本	`--ami-version 2.2 or later`
		
		`--applications Name=HBase`	

HBase 集群先决条件

使用 Amazon EMR AMI 版本 2.x 和 3.x 创建的集群应满足以下要求。 HBase

- Amazon CLI （可选）-要 HBase 使用命令行进行交互，请下载并安装最新版本的 Amazon CLI。有关更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的安装 Amazon Command Line Interface。
- 至少两个实例（可选）：集群的主节点运行 HBase 主服务器和 Zookeeper，任务节点运行 HBase 区域服务器。为了获得最佳性能，HBase 集群应至少在两个 EC2 实例 HBase 上运行，但出于评估目的，您可以在单个节点上运行。
- 长时间运行的集群-HBase 仅在长时间运行的集群上运行。默认情况下，CLI 和 Amazon EMR 控制台会创建长时间运行的集群。
- Amazon EC2 密钥对集（推荐）：要使用 Secure Shell（SSH）网络协议连接主节点并运行 HBase Shell 命令，必须在创建集群时使用 Amazon EC2 密钥对。
- 正确的 AMI 和 Hadoop 版本 — 目前只有 Hadoop 20.205 或更高版本支持HBase 集群。

- Ganglia（可选）-要监控 HBase 性能指标，请在创建集群时安装 Ganglia。
- 用于存储日志的 Amazon S3 存储桶（可选）-主节点上提供日志。 HBase 如果要将这些日志复制到 Amazon S3 中，请在创建集群时指定接收日志文件的 S3 存储桶。

使用创建集群 HBase

下表列出了使用 Amazon EMR AMI 发行版 HBase 使用控制台创建集群时可用的选项。

字段	处理建议
Restore from backup (从备份中还原)	指定是否使用存储在 Amazon S3 中的数据预加载 HBase 集群。
Backup location (备份位置)	指定 Amazon S3 中还原所用备份的存储位置的 URI。
Backup version (备份版本)	在 Backup Location (备份位置) 处指定要使用的备份的版本名称（可选）。如果您将此字段留空，Amazon EMR 将使用备份位置的最新备份来填充新集群。HBase
Schedule Regular Backups (安排定期备份)	指定是否要计划自动增量备份。第一次备份是完整备份，为以后的增量备份创建基线。
Consistent backup (一致性备份)	请指定备份是否应该保持一致。一致性备份指的是，在初始备份阶段为保持节点同步而暂停写入操作的备份。将任何因此而暂停的写入操作放入队列中，然后在同步完成时恢复操作。
Backup frequency (备份频率)	定时备份days/hours/minutes间隔的次数。
Backup location (备份位置)	存储备份的 Amazon S3 URI。每个 HBase 群集的备份位置应不同，以确保差异备份保持正确。

字段	处理建议
Backup start time (备份启动时间)	指定进行首次备份的时间。您可以将此值设置为 now，使第一次备份在集群运行时立即开始，也可以输入 ISO 格式的日期和时间。例如，2012-06-15T20:00Z 会将开始时间设置为 2012 年 6 月 15 日下午 8 点 (UTC)。

以下示例 Amazon CLI 命令启动带有 HBase 和其他应用程序的集群：

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ )。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
               --applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
               --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
               --instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected
```

在 Hive 和 HBase 集群之间建立连接后（如前面的过程所示），您可以通过在 Hive 中创建外部表来访问存储在 HBase 集群上的数据。

以下示例在 Hive 提示符下运行时，会创建一个外部表，该表引用存储在名`inputTable`为的 HBase 表中的数据。然后，您可以`inputTable`在 Hive 语句中引用以查询和修改存储在 HBase 集群中的数据。

> **Note**
>
> 以下示例使用了 AMI 2.3.3 中的 protobuf-java-2.4.0a.jar，但是您应该修改此示例以匹配您的版本。要检查您有哪一版本的 Protocol Buffers JAR，请在 Hive 命令提示符处运行命令：`! ls /home/hadoop/lib;`。

```
add jar lib/emr-metrics-1.0.jar ;
               add jar lib/protobuf-java-2.4.0a.jar ;

               set hbase.zookeeper.quorum=ec2-107-21-163-157.compute-1.amazonaws.com ;
```

```
create external table inputTable (key string, value string)
     stored by 'org.apache.hadoop.hive.hbase.HBaseStorageHandler'
      with serdeproperties ("hbase.columns.mapping" = ":key,f1:col1")
      tblproperties ("hbase.table.name" = "t1");

select count(*) from inputTable ;
```

自定义配置 HBase

尽管默认设置应该适用于大多数应用程序，但您可以灵活地修改 HBase 配置设置。为此，请运行两种引导操作脚本之一：

- configure-hbase-daemons— 配置主守护程序、区域服务器守护程序和 zookeeper 守护程序的属性。这些属性包括堆大小和 HBase 守护程序启动时传递给 Java 虚拟机 (JVM) 的选项。将这些属性设置为引导操作中的参数。此引导操作修改集群上home/hadoop/conf/hbase的/-user-env.sh 配置文件。 HBase
- configure HBase -hbase —配置特定于站点的设置，例如 HBase 主服务器应绑定的端口以及客户端 CLI 客户端应重试操作的最大次数。您可以将它们 one-by-one设置为引导操作中的参数，也可以指定 XML 配置文件在 Amazon S3 中的位置。此引导操作修改集群上home/hadoop/conf/hbase的/-site.xml 配置文件。 HBase

> **Note**
>
> 与其他引导操作一样，这些脚本只能在创建集群时运行；您不能使用它们来更改当前正在运行的 HBase 集群的配置。

运行 configu re-hbase 或configure-hbase-daemons引导操作时，您指定的值会覆盖默认值。任何未显式设置的值都会接受默认值。

使用这些引导操作 HBase 进行配置类似于在 Amazon EMR 中使用引导操作来配置 Hadoop 设置和 Hadoop 守护程序属性。不同之处在于 HBase 没有每进程内存选项。取而代之的是，使用`--`*`daemon`*`-opts`参数设置内存选项，其中替换*`daemon`*为要配置的守护程序的名称。

配置 HBase 守护程序

Amazon EMR 提供了一个引导操作`s3://`*`region`*`.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-daemons`，您可以使用该操作来更改 HBase 守护程序的配置，其中*`region`*是您要启动集群的区域。 HBase

要使用配置 HBase 守护程序 Amazon CLI，请在启动集群时添加`configure-hbase-daemons`引导操作以配置一个或多个 HBase 守护程序。您可以设置以下属性。

属性	说明
`hbase-master-opts`	控制 JVM 如何运行主守护程序的选项。如果设置此选项，则它会覆盖默认的 HBASE_MASTER_OPTS 变量。
`regionserver-opts`	控制 JVM 如何运行区域服务器守护程序的选项。如果设置此选项，则它会覆盖默认的 HBASE_REGIONSERVER_OPTS 变量。
`zookeeper-opts`	控制 JVM 如何运行 zookeeper 守护程序的选项。如果设置此选项，则它会覆盖默认的 HBASE_ZOOKEEPER_OPTS 变量。

有关这些选项的更多信息，请参阅 HBase 文档中的 hbase-env.sh。

以下示例中显示的是为 `zookeeper-opts` 和 `hbase-master-opts` 配置值的引导操作。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-daemons,\
Args=["--hbase-zookeeper-opts=-Xmx1024m -XX:GCTimeRatio=19","--hbase-master-opts=-Xmx2048m","--hbase-regionserver-opts=-Xmx4096m"]
```

配置 HBase 站点设置

Amazon EMR 提供了一个引导操作`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase`，您可以使用该操作来更改的配置。 HBase您可以将配置值 one-by-one设置为引

导操作中的参数，也可以指定 XML 配置文件在 Amazon S3 中的位置。如果您只需要设置几个配置设置， one-by-one则设置配置值非常有用。如果您需要做出很多更改，或如果您要保存配置设置以便重新使用，那么非常适合使用 XML 文件进行设置。

> **Note**
>
> 您可以在 Amazon S3 存储桶名称前加上区域前缀`s3://region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase`，例如，其中*region*是您要启动 HBase 集群的区域。

此引导操作修改集群上的`/home/hadoop/conf/hbase-site.xml`配置文件。 HBase 引导操作只能在 HBase 集群启动时运行。

有关您可以配置的 HBase 站点设置的更多信息，请参阅 HBase 文档中的默认配置。

在`configure-hbase`启动 HBase 集群时设置引导操作，并在中指定`hbase-site.xml`要更改的值。

要指定各个 HBase 站点的设置，请使用 Amazon CLI

- 要更改`hbase.hregion.max.filesize`设置，请键入以下命令并*myKey*替换为您的 Amazon EC2 密钥对的名称。

  > **Note**
  >
  > 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hbase,Args=["-s","hbase.hregion.max.filesize=52428800"]
```

要使用 XML 文件指定 HBase 站点设置，请使用 Amazon CLI

1. 创建 hbase-site.xml 的自定义版本。您的自定义文件必须是有效的 XML。为了减少引入错误的机会，请从位于 Amazon EMR HBase 主节点的默认副本开始/home/hadoop/conf/hbase-site.xml，然后编辑该文件的副本，而不是从头开始创建文件。hbase-site.xml可以给您的新文件指定一个新名称，或保留 hbase-site.xml。
2. 将您的自定义 hbase-site.xml 文件上传到 Amazon S3 存储桶。它应该设置权限，以便启动集群的 Amazon 账户可以访问该文件。如果启动集群的 Amazon 账户还拥有 Amazon S3 存储桶，则该账户有权访问。
3. 在启动集 HBase 群时设置 con figure-hbase 引导操作，并包括自定义文件的位置。hbase-site.xml以下示例将 HBase 站点配置值设置为文件中指定的值s3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-site.xml。键入以下命令，*myKey*替换为您的 EC2 密钥对的名称，然后*amzn-s3-demo-bucket*替换为您的 Amazon S3 存储桶的名称。

   > **Note**
   >
   > 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
        --applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
        --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
        --instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
        --bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase,Args=["--site-config-file","s3://amzn-s3-demo-bucket/config.xml"]
```

   如果您指定多个选项来自定义 HBase 操作，则必须在每个键值对前面加上一个-s选项开关，如以下示例所示：

```
      --bootstrap-actions s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase,Args=["-s","zookeeper.session.timeout=60000"]
```

设置代理并打开 SSH 连接后，您可以打开带有 http: //: 60010/master-status 的浏览器窗口来查看 HBase 用户界面*master-public-dns-name*，其中是集群*master-public-dns-name*中主节点的公有 DNS 地址。 HBase

您可以使用 SSH 连接到主节点并导航到该`mnt/var/log/hbase`目录来查看当前 HBase 日志。除非您在集群启动时启用了针对 Amazon S3 的日志记录，否则这些日志将在集群终止后不再可用。

备份和恢复 HBase

Amazon EMR 允许您手动或按自动计划将您的 HBase 数据备份到 Amazon S3。您可以执行完整备份和增量备份。获得备份版本 HBase 的数据后，可以将该版本恢复到集 HBase群。您可以恢复到当前正在运行的 HBase 集群，也可以启动预先填充了备份数据的新集群。

在备份过程中， HBase 继续执行写入命令。虽然这样可确保集群在整个备份过程中都处于可用状态，但存在的风险是，正在备份的数据可能与并行执行的任何写入操作不一致。要了解可能出现的不一致性，您必须考虑在集群中的节点之间 HBase 分配写入操作。如果写入操作发生在轮询特定节点之后，则备份存档中不会包含该数据。您甚至可能会发现，早期对 HBase 集群的写入（发送到已经轮询过的节点）可能不在备份存档中，而后来的写入（在轮询之前发送到节点）则包括在内。

如果需要一致的备份，则必须在备份过程的 HBase 初始部分（跨节点同步）暂停写入。您可以通过在请求备份时指定 `--consistent` 参数完成此操作。指定此参数后，系统会将此期间的写入操作加入队列并在同步完成后立即执行这些操作。您还可以计划重复备份，一次备份过程中遗失的数据会在后续备份过程中得到备份，从而解决随时间推移而产生的任何不一致问题。

备份 HBase 数据时，应为每个群集指定不同的备份目录。完成此操作的一种简单方法是，将集群标识符用作备份目录指定路径的一部分。例如 `s3://amzn-s3-demo-bucket/backups/j-3AEXXXXXX16F2`。这样可以确保将来的任何 future 增量备份都引用正确的 HBase 群集。

当您准备删除不再需要的旧备份文件时，我们建议您先对 HBase 数据进行完整备份。这样可确保保留所有数据并为以后的增量备份提供基线。完成完整备份后，您可以导航到备份位置并手动删除旧备份文件。

HBase 备份过程使用 S3 DistCp 进行复制操作，这在临时文件存储空间方面有一定的限制。

HBase 使用控制台进行备份和恢复

控制台允许启动新集群并使用先前 HBase 备份中的数据填充该集群。它还使您能够计划 HBase 数据的定期增量备份。使用 CLI 时还可以执行其他备份和还原功能，如将数据还原到已在运行的集群、执行手动备份和计划自动完整备份。

使用控制台向新集群填充存档 HBase 数据

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 Using the old console。
2. 选择创建集群。
3. 在 “软件配置” 部分，对于 “其他应用程序”，选择 “HBase配置”，然后添加。
4. 在 Add Application (添加应用程序) 对话框中，选中 Restore From Backup (从备份中恢复)。
5. 在 B ackup Location 中，指定要加载到新 HBase 集群中的备份的位置。该位置应是 `s3://amzn-s3-demo-bucket/backups/` 格式的 Amazon S3 URL。
6. 对于 Backup Version (备份版本)，您可以选择通过设置值来指定要加载的备份版本的名称。如果没有设置 Backup Version (备份版本) 的值，Amazon EMR 会加载指定位置中的最新备份。
7. 选择 Add (添加) 并继续使用所需的其他选项创建集群。

使用控制台安排 HBase 数据的自动备份

1. 在 “软件配置” 部分，对于 “其他应用程序”，选择 “HBase配置”，然后添加。
2. 选择 Schedule Regular Backups (安排定期备份)。
3. 请指定备份是否应该保持一致。一致性备份指的是，在初始备份阶段为保持节点同步而暂停写入操作的备份。将任何因此而暂停的写入操作放入队列中，然后在同步完成时恢复操作。
4. 通过在 Backup Frequency (备份频率) 中输入一个数字并选择 Days (天)、Hours (小时数) 或 Minutes (分钟数)来设置备份频率。首先运行的自动备份将是完整备份；在此之后，Amazon EMR 将根据您指定的日程安排保存增量备份。
5. 指定 Amazon S3 中应当存储备份的位置。应将每个 HBase 集群备份到 Amazon S3 中的一个单独位置，以确保正确计算增量备份。
6. 通过为 Backup Start Time (备份启动时间) 设置一个值，指定应当何时进行第一次备份。您可以将此值设置为 now，使第一次备份在集群运行时立即开始，也可以输入 ISO 格式的日期和时间。例如，2013-09-26T20:00Z 会将开始时间设置为 2013 年 9 月 26 日下午 8 点 (UTC)。
7. 选择添加。
8. 根据需要继续使用其他选项创建集群。

HBase 使用监视器 CloudWatch

Amazon EMR 报告了三个指标 CloudWatch ，您可以使用这些指标来 HBase监控备份。这些指标每隔五分钟推送 CloudWatch 一次，并且是免费提供的。

指标	说明
HBaseBackupFailed	最后一次备份是否失败。默认设置为 0，如果上一次备份尝试失败，则更新为 1。此指标仅针对 HBase 集群报告。 用例：监控 HBase 备份 单位：计数
HBaseMostRecentBackupDuration	完成上一次备份所需的时长。无论最后完成的备份成功或失败，都会设置此指标。进行备份的同时，此指标返回备份开始之后的分钟数。此指标仅针对 HBase 集群报告。 用例：监控 HBase 备份 单位：分钟
HBaseTimeSinceLastSuccessfulBackup	在您的集群上次成功启动 HBase备份后经过的分钟数。此指标仅针对 HBase 集群报告。 用例：监控 HBase 备份 单位：分钟

将 Ganglia 配置为 HBase

您可以将 Ganglia 配置为 HBase 使用configure-hbase-for-ganglia引导操作。此引导操作配置为向 Gan HBase glia 发布指标。

启动集群时必须配置 HBase 和 Ganglia；无法将 Ganglia 报告添加到正在运行的集群中。

Ganglia 还可以将日志文件存储在 `/mnt/var/log/ganglia/rrds` 处的服务器上。如果您配置了集群以将日志文件保存到 Amazon S3 存储桶，Ganglia 日志文件也会保存在那里。

要启动带有 Ganglia 的集群 HBase，请使用configure-hbase-for-ganglia引导操作，如下例所示。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase Name=Ganglia \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-for-ganglia
```

在配置了 Ganglia 的情况下启动集群后，您就可以使用主节点上运行的图形界面来访问 Ganglia 图形和报告。

Amazon EMR 的早期 AMI 版本的 Pig 应用程序细节

支持的 Pig 版本

您可以添加到集群的 Pig 版本取决于您所使用的 Amazon EMR AMI 的版本和 Hadoop 的版本。下表显示的是哪些 AMI 和 Hadoop 版本与哪些 Pig 版本兼容。我们建议使用最新版本的 Pig，以便利用各种性能增强和新的功能。

当您使用 API 安装 Pig 时，除非您在调用期间将 Pig 加载到集群的步骤中指定`--pig-versions`为参数，否则将使用默认版本RunJobFlow。

Pig 版本	AMI 版本	配置参数	Pig 版本详细信息

0.12.0
 	
发行说明
 	
文档
	3.1.0 和更高版本	`--ami-version 3.1`
		
		`--ami-version 3.2`
		
		`--ami-version 3.3`
			添加对以下各项的支持：
			
			• 在 UDFs 没有 JVM 实现的情况下进行直播
			• ASSERT 和 IN 运算符
			• CASE 表达式
			• AvroStorage 作为 Pig 的内置函数。
			• ParquetLoader 并 ParquetStorer 作为内置函数

Pig 版本	AMI 版本	配置参数	Pig 版本详细信息
			• BigInteger 和 BigDecimal 类型
0.11.1.1 发行说明 文档	2.2 和更高版本	`--pig-versions 0.11.1.1` `--ami-version 2.2`	PigStorage 如果输入位于 Amazon S3 中，则可以提高 LOAD 命令的性能。
0.11.1 发行说明 文档	2.2 和更高版本	`--pig-versions 0.11.1` `--ami-version 2.2`	增加了对 JDK 7、Hadoop 2、Groovy 用户定义函数、 SchemaTuple 优化、新运算符等的支持。有关更多信息，请参阅 Pig 0.11.1 更改日志。
0.9.2.2 发行说明 文档	2.2 和更高版本	`--pig-versions 0.9.2.2` `--ami-version 2.2`	添加了对于 Hadoop 1.0.3 的支持。
0.9.2.1 发行说明 文档	2.2 和更高版本	`--pig-versions 0.9.2.1` `--ami-version 2.2`	增加了对 MapR 的支持。
0.9.2 发行说明 文档	2.2 和更高版本	`--pig-versions 0.9.2` `--ami-version 2.2`	包括多项性能改进和错误修复。有关 Pig 0.9.2 的更改的完整信息，请转到 Pig 0.9.2 更改日志。

Pig 版本	AMI 版本	配置参数	Pig 版本详细信息
0.9.1 发行说明 文档	2.0	--pig-versions 0.9.1 --ami-version 2.0	
0.6 发行说明	1.0	--pig-versions 0.6 --ami-version 1.0	
0.3 发行说明	1.0	--pig-versions 0.3 --ami-version 1.0	

Pig 版本详细信息

Amazon EMR 支持可能应用了其他 Amazon EMR 补丁的某些 Pig 版本。您可以配置要在 Amazon EMR 集群上运行的 Pig 版本。有关此操作的详细信息，请参阅 Apache Pig。以下部分介绍了各种 Pig 版本以及应用到 Amazon EMR 上所加载版本的修补程序。

Pig 修补

本节介绍应用到 Amazon EMR 可用的 Pig 版本的自定义修补程序。

Pig 0.11.1.1 修补

Amazon EMR 版本的 Pig 0.11.1.1 是一个维护版本， PigStorage 如果输入位于亚马逊 S3 中，则可以提高加载命令的性能。

Pig 0.11.1 补丁

Amazon EMR 版本的 Pig 0.11.1 包含 Apache Software Foundation 提供的所有更新以及从 Pig 0.9.2.2 版本开始累积的 Amazon EMR 补丁。但是，Pig 0.11.1 中没有特定于 Amazon EMR 的新补丁。

Pig 0.9.2 补丁

Apache Pig 0.9.2 是 Pig 的维护版。Amazon EMR 团队已将以下补丁应用到 Amazon EMR 版本的 Pig 0.9.2。

修补	说明
PIG-1429	将布尔数据类型以第一个类数据类型的形式添加到 Pig。欲了解更多信息，请访问 https://issues.apache。 org/jira/browse/PIG-1429。 状态：Committed (已提交) 已在以下 Apache Pig 版本中修复：0.10
PIG-1824	支持 Jython UDF 中的导入模块。欲了解更多信息，请访问 https://issues.apache。 org/jira/browse/PIG-1824。 状态：Committed (已提交) 已在以下 Apache Pig 版本中修复：0.10
PIG-2010	在分布式缓存 JARs 上注册的捆绑包。欲了解更多信息，请访问 https://issues.apache。 org/jira/browse/PIG-2010。 状态：Committed (已提交) 已在以下 Apache Pig 版本中修复：0.11
PIG-2456	添加 ~/.pigbootup 文件，用户可以在其中指定默认的 Pig 语句。欲了解更多信息，请访问 https://issues.apache。 org/jira/browse/PIG-2456。 状态：Committed (已提交) 已在以下 Apache Pig 版本中修复：0.11
PIG-2623	Support 支持使用 Amazon S3 路径进行注册 UDFs。欲了解更多信息，请访问 https://issues.apache。 org/jira/browse/PIG-2623。

修补	说明
	状态：Committed (已提交) 已在以下 Apache Pig 版本中修复：0.10、0.11

Pig 0.9.1 补丁

Amazon EMR 团队已将以下补丁应用到 Amazon EMR 版本的 Pig 0.9.1。

修补	说明
支持 dfs 中的 JAR 文件和 Pig 脚本	添加对于 HDFS、Amazon S3 或者其他分布式文件系统中存储的运行脚本和已注册 JAR 文件的支持。欲了解更多信息，请访问 https://issues.apache。 org/jira/browse/PIG-1505。 状态：Committed (已提交) 已在以下 Apache Pig 版本中修复：0.8.0
支持 Pig 中的多个文件系统	添加对于 Pig 脚本的支持，以便从一个文件系统中读取数据，并写入另一个文件系统。欲了解更多信息，请访问 https://issues.apache。 org/jira/browse/PIG-1564。 状态：Not Committed (未提交) 已在以下 Apache Pig 版本中修复：不适用
添加 Piggybank 日期时间和字符串 UDFs	添加日期时间和字符串 UDFs 以支持自定义 Pig 脚本。欲了解更多信息，请访问 https://issues.apache。 org/jira/browse/PIG-1565。 状态：Not Committed (未提交) 已在以下 Apache Pig 版本中修复：不适用

交互式的和批处理的 Pig 集群

Amazon EMR 可让您以两种模式运行 Pig 脚本：

- 交互式
- Batch

当你使用控制台或启动长时间运行的集群时 Amazon CLI，你可以以 Hadoop 用户的身份使用连接到主节点，ssh然后使用 Grunt shell 以交互方式开发和运行 Pig 脚本。以交互方式使用 Pig，您就可以比批处理方式更轻松地修改 Pig 脚本。以交互模式成功修改 Pig 脚本之后，可以将脚本上传到 Amazon S3，并使用批处理模式在生产环境中运行该脚本。您还可以根据需要，在正在运行的集群中以交互方式提交 Pig 命令来分析和转换数据。

在批处理模式下，需要将 Pig 脚本上传到 Amazon S3，然后作为操作步骤将此工作提交到集群。Pig 步骤可提交到长时间运行的集群或临时集群。

Amazon EMR 的早期 AMI 版本的 Spark 应用程序细节

以交互方式或批处理模式使用 Spark

Amazon EMR 可让您以两种模式运行 Spark 应用程序：

- 交互式
- Batch

使用控制台或启动长时间运行的集群时 Amazon CLI，您可以以 Hadoop 用户身份使用 SSH 连接到主节点，然后使用 Spark 外壳以交互方式开发和运行 Spark 应用程序。与批处理环境相比，以交互方式使用 Spark 能够让您更轻松地对 Spark 应用程序进行原型设计或测试。在交互模式下成功修改 Spark 应用程序后，您可以将该应用程序 JAR 或 Python 程序放到 Amazon S3 上集群主节点的本地文件系统上。然后，您可以将应用程序作为批处理工作流程提交。

在批处理模式中，将 Spark 脚本上传到 Amazon S3 或本地主节点文件系统，然后将此工作作为步骤提交到集群。Spark 步骤可提交到长时间运行的集群或暂时性集群。

创建安装了 Spark 的集群

使用控制台启动安装了 Spark 的集群

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 Using the old console。
2. 选择创建集群。

3. 对于 Software Configuration (软件配置)，请选择您需要的 AMI 发布版。
4. 对于 Applications to be installed (要安装的应用程序)，从列表中选择 Spark，然后选择 Configure and add (配置并添加)。
5. 添加参数以按需更改 Spark 配置。有关更多信息，请参阅 配置 Spark。选择添加。
6. 根据需要选择其它选项，然后选择 Create cluster (创建集群)。

以下示例演示如何使用 Java 创建带 Spark 的集群：

```
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
SupportedProductConfig sparkConfig = new SupportedProductConfig()
   .withName("Spark");

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("Spark Cluster")
   .withAmiVersion("3.11.0")
   .withNewSupportedProducts(sparkConfig)
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myKeyName")
    .withInstanceCount(1)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge")
   );
RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
```

配置 Spark

您可以在创建集群时通过运行位于 Github awslabs/emr-bootstrap-actions/spark 存储库中的引导操作来配置 Spark。有关引导操作接受的参数，请参阅存储库中的 README。引导操作配置 `$SPARK_CONF_DIR/spark-defaults.conf` 文件中的属性。有关设置的更多信息，请参阅 Spark 文档中的 Spark 配置主题。您可以将以下 URL 中的“latest”替换为您要安装的 Spark 的版本号，例如，`2.2.0` http://spark.apache.org/docs/latest/configuration.html。

您也可以在每次提交应用程序时动态配置 Spark。使用 `spark` 配置文件提供了便于执行程序自动充分利用资源分配的设置。有关更多信息，请参阅 覆盖 Spark 默认配置设置。

更改 Spark 默认设置

以下示例演示如何使用 Amazon CLI创建 `spark.executor.memory` 设置为 2G 的集群。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ ) 。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^) 。

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Spark, Args=[-d,spark.executor.memory=2G] --ec2-attributes
 KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

向 Spark 提交工作

要向集群提交工作，请使用步骤在 EMR 集群上运行 `spark-submit` 脚本。使用中的`addJobFlowSteps`方法添加步骤 AmazonElasticMapReduceClient：

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
StepFactory stepFactory = new StepFactory();
AddJobFlowStepsRequest req = new AddJobFlowStepsRequest();
req.withJobFlowId("j-1K48XXXXXXHCB");

List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

StepConfig sparkStep = new StepConfig()
 .withName("Spark Step")
 .withActionOnFailure("CONTINUE")
 .withHadoopJarStep(stepFactory.newScriptRunnerStep("/home/hadoop/spark/bin/spark-
submit","--class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/home/hadoop/spark/lib/spark-
examples-1.3.1-hadoop2.4.0.jar","10"));

stepConfigs.add(sparkStep);
req.withSteps(stepConfigs);
AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(req);
```

覆盖 Spark 默认配置设置

建议您为不同的应用程序覆盖 Spark 默认配置值。您可以在提交应用程序时使用步骤完成此操作 (实质上是向 `spark-submit` 传递选项)。例如，您可能需要通过更改 `spark.executor.memory` 来更改为执行者进程分配的内存。您可以为 `--executor-memory` 开关提供与下类似的参数：

```
/home/hadoop/spark/bin/spark-submit --executor-memory 1g --class
 org.apache.spark.examples.SparkPi /home/hadoop/spark/lib/spark-examples*.jar 10
```

同样地，您也可以调节 `--executor-cores` 和 `--driver-memory`。在步骤中，您可以向步骤提供以下参数：

```
--executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /home/hadoop/spark/lib/
spark-examples*.jar 10
```

您还可以使用 `--conf` 选项调节没有内置开关的设置。有关可调节的其他设置的更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的动态加载 Spark 属性主题。

S3 DistCp 实用程序与早期 AMI 版本的 Amazon EMR 的区别

亚马逊 EMR 支持的 S3 DistCp 版本

亚马逊 EMR AMI DistCp 版本支持以下 S3 版本。1.0.7 之后的 S3 DistCp 版本可以直接在集群上找到。使用 `/home/hadoop/lib` 中的 JAR 以获得最新功能。

版本	说明	发行日期
1.0.8	添加 `--appendToLastFile` 、`--requirePreviousManifest` 和 `--storageClass` 选项。	2014 年 1 月 3 日
1.0.7	添加了 `--s3ServerSideEncryption` 选项。	2013 年 5 月 2 日
1.0.6	添加了 `--s3Endpoint` 选项。	2012 年 8 月 6 日
1.0.5	提高了指定要运行哪个 S3 DistCp 版本的能力。	2012 年 6 月 27 日
1.0.4	改进了 `--deleteOnSuccess` 选项。	2012 年 6 月 19 日
1.0.3	添加了对于 `--numberFiles` 和 `--startingIndex` 选项的支持。	2012 年 6 月 12 日

版本	说明	发行日期
1.0.2	使用组时改进了文件命名。	2012 年 6 月 6 日
1.0.1	S3 的初始版本DistCp。	2012 年 1 月 19 日

向集群添加 S3 DistCp 复制步骤

要向正在运行的集群添加 S3 DistCp 复制步骤，请键入以下命令，*j-3GYXXXXXX9IOK*替换为您的集群 ID，然后*amzn-s3-demo-bucket*替换为您的 Amazon S3 存储桶名称。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="S3DistCp step",Jar=/home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar,
\
Args=["--s3Endpoint,s3-eu-west-1.amazonaws.com",\
"--src,s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/",\
"--dest,hdfs:///output",\
"--srcPattern,.*[a-zA-Z,]+"]
```

Example将亚马逊 CloudFront 日志加载到 HDFS

此示例通过向正在运行的集群添加步骤将 Amazon CloudFront 日志加载到 HDFS 中。在此过程中，压缩格式由 Gzip（CloudFront 默认格式）更改为 LZO。这很有用，因为使用 LZO 压缩的数据在解压缩时能拆分成多个映射，所以，与 Gzip 格式不同，您不必等到压缩完成。当您使用 Amazon EMR 分析数据时，这可以提供更好的性能。此示例还通过以下方式提高性能：使用在 `--groupBy` 选项中指定的正则表达式，将给定小时内的所有日志组合成为单个文件。Amazon EMR 集群处理几个大型 LZO 压缩文件的效率比处理许多小型 Gzip 压缩文件的效率更高。要拆分 LZO 文件，您必须为这些文件编制索引并使用 hadoop-lzo 第三方库。

要将亚马逊 CloudFront 日志加载到 HDFS 中，请键入以下命令，*j-3GYXXXXXX9IOK*替换为您的集群 ID，然后*amzn-s3-demo-bucket*替换为您的 Amazon S3 存储桶名称。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="S3DistCp step",Jar=/home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar,
\
Args=["--src,s3://amzn-s3-demo-bucket/cf","--dest,hdfs:///local",\
"--groupBy,.*XABCD12345678.([0-9]+-[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+).*",\
"--targetSize,128",
"--outputCodec,lzo","--deleteOnSuccess"]
```

考虑上述示例在以下 CloudFront 日志文件上运行的情况。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-01.HLUS3JKx.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-01.I9CNAZrg.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.YRRwERSA.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.dshVLXFE.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.LpLfuShd.gz
```

S3 将文件DistCp 复制、连接和压缩到以下两个文件中，其中文件名由正则表达式的匹配确定。

```
hdfs:///local/2012-02-23-01.lzo
hdfs:///local/2012-02-23-02.lzo
```

有什么新内容？

本页介绍了 Amazon EMR 7.x、6.x 和 5.x 最新发行版中的更改和可用功能。

这些发行说明还可在亚马逊 EM R 7.13.0、亚马逊 EMR 6.15.0 和 Amazon EMR 5.36.2 页面上找到，以及每个版本的应用程序版本、组件版本和可用配置分类。

- 有关早期发行版的发布说明，请参阅 发布说明的 Amazon EMR 存档。
- 要在新的 Amazon EMR 发行版可用时接收更新，请订阅 RSS 源以获取 Amazon EMR 发布说明。

> **Note**
>
> 更高版本的 Amazon EMR 使用 Amazon 签名版本 4 (SigV4) 来验证向 Amazon S3 发出的请求。我们建议您使用支持 SigV4 的 Amazon EMR 发行版，这样您可以访问新的 S3 存储桶，避免工作负载中断。有关更多信息和支持 SigV4 的 Amazon EMR 发行版列表，请参阅 亚马逊 EMR 和 Amazon Signature Version 4。

Apache Spark 升级和故障排除代理

Apache Spark 升级代理

适用于亚马逊 EMR 的 Apache Spark 升级代理是一项对话式 AI 功能，可加速 EMR 应用程序的 Apache Spark 版本升级。传统的 Spark 升级需要数月的工程工作来分析 API 更改、解决依赖关系冲突和验证功能正确性。该代理通过自然语言提示、自动代码转换和数据质量验证来简化升级过程。

您可以使用代理升级在 EC2 上的 Amazon EMR PySpark 和 Amazon EMR Serverless 上运行的 Scala 应用程序。代理会分析您的代码，识别所需的更改，并执行自动转换，同时保持您对所有修改的审批控制。有关更多详细信息，请参阅什么是亚马逊 EMR 的 Apache Spark 升级代理。

Apache 火花故障排除代理

适用于亚马逊 EMR 的 Apache Spark 故障排除代理是一种对话式 AI 功能，可简化亚马逊 EMR、Amazon Glue 和亚马逊笔记本上的 Apache Spark 应用程序的故障排除。 SageMaker 传统的 Spark 故障排除需要对日志、性能指标和错误模式进行大量手动分析，以确定根本原因和代码修复。代理通过自然语言提示、自动工作负载分析和智能代码建议来简化此过程。

您可以使用代理来排除故障 PySpark 和 Scala 应用程序故障。代理会分析您失败的作业，识别性能瓶颈，并提供可行的建议和代码修复，同时让您完全控制实施决策。有关更多详细信息，请参阅什么是适用于亚马逊 EMR 的 Apache Spark 故障排除代理以及 Amazon 连接词。

亚马逊 EMR 7.13.0（7.x 系列的最新版本）

从初始发布日期的第一个区域开始，新的 Amazon EMR 发行版将在几天内陆续在不同区域提供。在此期间，您所在区域可能无法提供最新发行版。

以下发行说明包含 Amazon EMR 7.13.0 版本的信息。

新增内容

- Python 3.11 默认为 Spark 工作负载 — Python 3.11 现在是 Spark 工作负载的默认 Python 版本。PySpark PySpark Python 3.9 仍然是所有其他应用程序的默认设置。Python 3.9 和 3.11 都包含在该版本中。

更改、增强功能和解决的问题

- 冰山配置属性 — Amazon EMR 7.13 添加了一个新的 Iceberg 配置属性。`spark.sql.catalog.spark_catalog.route-non-iceberg-drop-to-session-catalog`如果设置为`true`，则在中的非 Iceberg 托管表`DROP TABLE`上`SparkSessionCatalog`会同时删除表元数据和底层 Amazon S3 数据。默认值为 `false`。

应用程序升级

此版本升级了以下应用程序：

- HBase 2.6.4-amzn-0（从 2.6.2-amzn-3 升级）
- Hadoop 3.4.2-amzn-0（从 3.4.1-amzn-4 升级）
- Phoenix 5.3.0（从 5.2.1 升级）
- Hudi 1.0.2-amzn-2（从 1.0.2-amzn-1 升级）
- Trino 479-amzn-1（从 476-amzn-1 升级）
- Amazon SDK v2 2.42.12（从 2.35.5 升级）
- Amazon SDK v1 1.12.797（从 1.12.792 升级）

- Spark 3.5.6-amzn-2、Hive 3.1.3-amzn-22、Tez 0.10.2-amzn-20、Presto 0.287-amzn-7、Iceberg 1.10.0-amzn-1、Delta 3.3.2-amzn-2、Flink 1.20.0-amzn-7、3.9.3-amzn-5（amzn 补丁碰撞）ZooKeeper

已知问题和限制

此版本中没有已知问题。

Amazon EMR 6.15.0（6.x 系列的最新版本）

从初始发布日期的第一个区域开始，新的 Amazon EMR 发行版将在几天内陆续在不同区域提供。在此期间，您所在区域可能无法提供最新发行版。

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.15.0 的信息。更改与 6.14.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.15.0 更改日志。

新特征

- 应用程序升级：Amazon EMR 6.15.0 application upgrades include Apache Hadoop 3.3.6, Apache Hudi 0.14.0-amzn-0, Iceberg 1.4.0-amzn-0, and Trino 426.
- 在 EC2 上运行的 EMR 集群启动更快：现在，在 EC2 集群上启动 Amazon EMR 的速度最多可提高 35%。通过这一改进，大多数客户可以在 5 分钟或更短时间内启动集群。
- CodeWhisperer 对于 EMR Studio — 您现在可以将 CodeWhisperer 亚马逊与 Amazon EMR Studio 配合使用，在编写代码时获得实时推荐。 JupyterLab CodeWhisperer 可以完成您的注释，完成单行代码，逐行提出建议，并生成完整格式的函数。
- 使用 Flink 可以缩短作业重启时间：在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，Apache Flink 有几种新机制可用于缩短任务恢复或扩展操作期间的作业重启时间。这样可以优化执行图的恢复和重启速度，从而提高作业稳定性。
- Table-level 以及对开放表格式的精细访问控制 — 在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，当您在访问 GI Amazon ue 数据目录中数据的 EC2 集群上的 Amazon EMR 上运行 Spark 作业时，您可以使用 Amazon Lake Formation 对基于 Hudi、Iceberg 或 Delta Lake 的表应用表、行、列和单元级权限。
- Hadoop 升级：Amazon EMR 6.15.0 包括将 Apache Hadoop 升级到版本 3.3.6。Hadoop 3.3.6 是 Apache 于 2023 年 6 月发布 Amazon EMR 6.15 部署时的最新版本。之前发布的 Amazon EMR 版本（6.9.0 至 6.14.x）使用了 Hadoop 3.3.3。

此次升级包括数百项改进和修复，以及包括可重新配置的数据节点参数的功能、在所有实时数据节点上启动批量重新配置操作的 DFSAdmin 选项，以及允许搜索量大的读者指定多个要读取的范围的向量化 API。Hadoop 3.3.6 还增加了对 HDFS API 的支持及其预写日志（WAL）的语义，因此 HBase 可以在其他存储系统实现上运行。有关更多信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的 3.3.4、3.3.5 和 3.3.6 版本的变更日志。

- 支持 Amazon 适用于 Java 的 SDK，版本 2 ——亚马逊 EMR 6.15.0 应用程序可以使用 Amazon 适用于 Java 的 SDK 版本 1.12.569 或 2.20.16 0（如果应用程序支持 v2）。 Amazon 适用于 Java 2.x 的 SDK 是对 1.x 版本代码库的重大改写。它基于 Java 8+ 构建，并增加了几个请求次数较多的功能。其中包括对非阻塞的支持 I/O，以及在运行时插入不同的 HTTP 实现的能力。有关更多信息，包括从 SDK for Java v1 到 v2 的迁移指南，请参阅 Amazon SDK for Java 版本 2 指南。

已知问题

- 当节点上有大量线程 and/or 打开文件句柄时，监控实例运行状况的集群实例状态脚本可能会消耗过多的 CPU 和内存资源。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 ExecutorState，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 spark.dynamicAllocation.enabled 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 spark.dynamicAllocation.maxExecutors 和 spark.dynamicAllocation.minExecutors 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 为了改进您的高可用性 EMR 集群，此发行版允许在使用 IPv6 端点的本地主机上连接到 Amazon EMR 进程守护程序。
- 此版本启用 TLS 1.2，以便 ZooKeeper 在您的高可用性集群的所有主节点上进行通信。
- 此版本改进了对主节点上维护的 ZooKeeper 事务日志文件的管理，以最大限度地减少日志文件越界增长并中断集群操作的情况。
- 此发行版使高可用性 EMR 集群的节点内通信更具弹性。此改进减小了引导操作失败或集群启动失败的几率。

- Amazon EMR 6.15.0 中的 Tez 引入了配置，您可以指定这些配置来异步打开 Tez 分组拆分中的输入拆分。当单个 Tez 分组拆分中有大量输入拆分时，这样可以提高读取查询的性能。有关更多信息，请参阅 Tez 异步拆分打开。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East（ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（苏

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			黎世）、亚太地区（马来西亚）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 13 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

Amazon EMR 5.36.2（5.x 系列的最新版本）

从初始发布日期的第一个区域开始，新的 Amazon EMR 发行版将在几天内陆续在不同区域提供。在此期间，您所在区域可能无法提供最新发行版。

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 5.36.2 的信息。更改与 5.36.1 有关。有关发布时间表的信息，请参阅更改日志。

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本改进了集群缩减逻辑，使 Amazon EMR 不会将核心节点缩减到低于集群 HDFS 复制因子设置的范围。此改进满足了数据冗余要求，并降低了扩展操作停止的可能性。
- 此版本为运行 Presto 或 Trino 的 EMR 集群的集群扩展工作流程添加了新的重试机制。此改进降低了由于单个调整大小操作失败而导致集群调整大小无限期运行的风险。它还可以提高集群利用率，因为您的集群可以更快地向上和向下扩展。
- 修复了一个问题，当 Amazon EMR 正常停用核心节点时，集群缩减操作可能会停止，并在完全停用之前运行状况不佳。
- 当 Amazon EMR 重新启动单个节点时，提高了具有多个主节点的高可用性集群中节点的稳定性。
- 通过在 Amazon EC2 上运行的 Amazon EMR 优化日志管理。因此，您可能会看到集群日志的存储成本略有降低。
- 改进了对主节点上维护的 ZooKeeper 事务日志文件的管理，以最大限度地减少日志文件越界增长并中断集群操作的情况。
- 修复了一个罕见的错误，该错误可能导致具有多个主节点的高可用性集群因无法与 Yarn ResourceManager 通信而发生故障。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			部（俄亥俄州）Amazon GovCloud、US-East（）Amazon GovCloud、US-West（）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024 001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）
2.0.2024 503.0	4.14.343	2024 年 xxxxxx	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

亚马逊 EMR 和 Amazon Signature Version 4

亚马逊 EMR 版本使用 Amazon 签名版本 4 (SigV4) 来验证向 Amazon S3 发出的请求。2020 年 6 月 24 日之后在 Amazon S3 中创建的存储桶不支持由签名版本 2（SigV2）签名的请求。2020 年 6 月 24 日或之前创建的存储桶将继续支持 SigV2。建议您迁移到支持 SigV4 的 Amazon EMR 发行版，这样您可以访问新的 S3 存储桶，避免工作负载中断。

如果您使用的是 Amazon EMR 中包含的应用程序，例如 Apache Spark、Apache Hive 和 Presto，则无需更改应用程序代码即可使用 SigV4。如果您使用的是 Amazon EMR 中未包含的自定义应用程序，则可能需要更新代码才能使用 SigV4。有关更多信息，请参阅《Amazon S3 用户指南》中的从签名版本 2 转向签名版本 4。

以下 Amazon EMR 发行版支持 SigV4：emr-4.7.4, emr-4.8.5, emr-4.9.6, emr-4.10.1, emr-5.1.1, emr-5.2.3, emr-5.3.2, emr-5.4.1, emr-5.5.4, emr-5.6.1, emr-5.7.1, emr-5.8.3, emr-5.9.1, emr-5.10.1, emr-5.11.4, emr-5.12.3, emr-5.13.1, emr-5.14.2, emr-5.15.1, emr-5.16.1, emr-5.17.2, emr-5.18.1, emr-5.19.1, emr-5.20.1, emr-5.21.2, and emr-5.22.0 and higher。所有的 6.x 和 7.x 发行版都支持 SigV4。

缓解方法 CVE-2021-44228

> **Note**
>
> 对于 Amazon EMR 发行版 6.9.0 及更高版本，Amazon EMR 安装的所有使用 Log4j 库的组件都使用 Log4j 版本 2.17.1 或更高版本。

在 EC2 上运行的 Amazon EMR

在处理来自不可信来源的CVE-2021-44228输入时，中讨论的问题与 2.0.0 和 2.14.1 之间的 Apache Log4j 核心版本有关。随 Amazon EMR 5.x 发行版（最高 5.34.0）和 EMR 6.x 发行版（最高 Amazon EMR 6.5.0）一起启动的 Amazon EMR 集群包括开源框架，例如 Apache Hive、Flink、HUDI、Presto 和 Trino，均使用这些版本的 Apache Log4j。但是，有许多客户使用安装在其 Amazon EMR 集群上的开源框架来处理和记录来自不可信来源的输入。

我们建议您按以下部分所述应用 “适用于 Log4j 的 Amazon EMR Bootstrap 操作解决方案 CVE-2021-44228”。此解决方案还解决 CVE-2021-45046了。

> **Note**
>
> Amazon EMR 的引导操作脚本已于 2022 年 9 月 7 日更新，包括对 Oozie 的增量错误修复和改进。如果您使用 Oozie，则按照下节所述，应用更新后的 Amazon EMR 引导操作解决方案。

Amazon EMR on EKS

如果您在 E KS 上使用默认配置的 Amazon EMR，则不会受到中所述问题的影响 CVE-2021-44228，也不必应用本节中描述的解决方案。适用于 Log4j 的亚马逊 EMR 引导操作解决方案 CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046对于 Amazon EMR on EKS，适用于 Spark 的 Amazon EMR 运行时使用 Apache Log4j 版本 1.2.17。使用 Amazon EMR on EKS 时，不得将 `log4j.appender` 组件的默认设置更改为 `log`。

适用于 Log4j 的亚马逊 EMR 引导操作解决方案 CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046

此解决方案提供了必须在 Amazon EMR 集群上应用的 Amazon EMR 引导操作。对于每个 Amazon EMR 发行版，您都会在下面找到一个指向引导操作脚本的链接。要应用此引导操作，您应完成以下步骤：

1. 将与 Amazon EMR 发行版对应的脚本复制到 Amazon Web Services 账户中的本地 S3 存储桶。请确保您使用的是 Amazon EMR 发行版特定的引导脚本。
2. 为 EMR 集群设置引导操作，以按照 EMR 文档中所述的说明运行复制到 S3 存储桶的脚本。如果您为 EMR 集群配置了其他引导操作，请确保将此脚本设置为要执行的第一个引导操作脚本。
3. 终止现有 EMR 集群，并使用引导操作脚本启动新集群。 Amazon 建议您在测试环境中测试引导脚本并验证应用程序，然后再将其应用于生产环境。如果您没有为 EMR 次要版本（例如 6.3.0）使用最新版本，则必须使用最新版本（例如 6.3.1），然后应用上面讨论的解决方案。

CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046 -亚马逊 EMR 版本的引导脚本

Amazon EMR 版本号	脚本位置	脚本发布日期
6.5.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/`	2022 年 3 月 24 日

Amazon EMR 版本号	脚本位置	脚本发布日期
	log4j/patch-log4j-emr-6.5.0-v2.sh	
6.4.0	s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.4.0-v2.sh	2022 年 3 月 24 日
6.3.1	s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.3.1-v2.sh	2022 年 3 月 24 日
6.2.1	s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.2.1-v2.sh	2022 年 3 月 24 日
6.1.1	s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.1.1-v2.sh	2021 年 12 月 14 日
6.0.1	s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.0.1-v2.sh	2021 年 12 月 14 日
5.34.0	s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.34.0-v2.sh	2021 年 12 月 12 日

Amazon EMR 版本号	脚本位置	脚本发布日期
5.33.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.33.1-v2.sh`	2021 年 12 月 12 日
5.32.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.32.1-v2.sh`	2021 年 12 月 13 日
5.31.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.31.1-v2.sh`	2021 年 12 月 13 日
5.30.2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.30.2-v2.sh`	2021 年 12 月 14 日
5.29.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.29.0-v2.sh`	2021 年 12 月 14 日
5.28.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.28.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.27.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.27.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日

Amazon EMR 版本号	脚本位置	脚本发布日期
5.26.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.26.0-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.25.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.25.0-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.24.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.24.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.23.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.23.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.22.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.22.0-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.21.2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.21.2-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.20.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.20.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日

Amazon EMR 版本号	脚本位置	脚本发布日期
5.19.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.19.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.18.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.18.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.17.2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.17.2-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.16.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.16.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.15.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.15.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.14.2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.14.2-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.13.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.13.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日

Amazon EMR 版本号	脚本位置	脚本发布日期
5.12.3	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.12.3-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.11.4	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.11.4-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.10.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.10.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.9.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.9.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.8.3	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.8.3-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日
5.7.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.7.1-v2.sh`	2021 年 12 月 15 日

EMR 发布版本	截至 2021 年 12 月的最新修订
6.3.0	6.3.1

EMR 发布版本	截至 2021 年 12 月的最新修订
6.2.0	6.2.1
6.1.0	6.1.1
6.0.0	6.0.1
5.33.0	5.33.1
5.32.0	5.32.1
5.31.0	5.31.1
5.30.0 或 5.30.1	5.30.2
5.28.0	5.28.1
5.27.0	5.27.1
5.24.0	5.24.1
5.23.0	5.23.1
5.21.0 或 5.21.1	5.21.2
5.20.0	5.20.1
5.19.0	5.19.1
5.18.0	5.18.1
5.17.0 或 5.17.1	5.17.2
5.16.0	5.16.1
5.15.0	5.15.1
5.14.0 或 5.14.1	5.14.2
5.13.0	5.13.1

EMR 发布版本	截至 2021 年 12 月的最新修订
5.12.0、5.12.1、5.12.2	5.12.3
5.11.0、5.11.1、5.11.2、5.11.3	5.11.4
5.9.0	5.9.1
5.8.0、5.8.1、5.8.2	5.8.3
5.7.0	5.7.1

常见问题

- 早@@ 于 EMR 5 的 EMR 版本会受到影响吗？ CVE-2021-44228

  否。EMR 版本 5 之前的 EMR 版本使用 2.0 之前的 Log4j 版本。

- 这个解决方案能解决 CVE-2021-45046吗？

  是的，此解决方案还解决CVE-2021-45046了。

- 该解决方案是否处理了我在 EMR 集群上安装的自定义应用程序？

  引导脚本仅更新 EMR 安装的 JAR 文件。如果您通过引导操作、提交给集群的步骤、使用自定义 Amazon Linux AMI 或任何其他机制在 EMR 集群上安装和运行自定义应用程序和 JAR 文件，请与您的应用程序供应商合作，确定您的自定义应用程序是否受到 CVE-2021 -44228 的影响，并确定适当的解决方案。

- 我应该如何使用 EKS 上的 EMR 处理自定义 Docker 映像？

  如果您使用自定义 docker 镜像向 EKS 上的 Amazon EMR 添加自定义应用程序，或者通过 eksWith 自定义应用程序文件向 Amazon EMR 提交任务，请与应用程序供应商合作，确定您的自定义应用程序是否受到 CVE-2021-44228影响，并确定适当的解决方案。

- 引导脚本如何缓解 CVE-2021-44228 和 CVE-2021-45046中描述的问题？

  引导脚本通过添加一组新的指令来更新 EMR 启动指令。这些新指令删除了 EMR 安装的所有开源框架通过 Log4j 使用的 JndiLookup 类文件。这遵循了 Apache 发布的用于解决 Log4j 问题的建议。

- 使用 Log4j 版本 2.17.1 或更高版本的 EMR 是否有更新？

不超过版本 5.34 的 EMR 5 发行版以及不超过版本 6.5 的 EMR 6 发行版使用不兼容最新版本 Log4j 的较旧版本开源框架。如果您继续使用这些发行版，我们建议您应用引导操作来缓解 CVE 中讨论的问题。在 EMR 5 发行版 5.34 和 EMR 6 发行版 6.5 以后，使用 log4J 1.x 和 log4J 2.x 的应用程序将分别升级为使用 log4J 1.2.17（或更高版本）和 log4J 2.17.1（或更高版本），并且不需要使用上面介绍的引导操作来缓解 CVE 问题。

- EMR 发布会受到影响吗？ CVE-2021-45105

  由 Amazon EMR 安装的、采用 EMR 默认配置的应用程序不受影响。 CVE-2021-45105在 Amazon EMR 安装的应用程序中，只有 Apache Hive 将 Apache Log4j 与上下文查找结合使用，而且它不会以允许处理不适当的输入数据的方式使用非默认模式布局。

- Amazon EMR 是否受以下任何 CVE 披露的影响？

  下表包含了与 Log4J 相关的 CVE 列表，并说明了每个 CVE 是否影响 Amazon EMR。此表中的信息仅适用于 Amazon EMR 使用原定设置配置安装应用程序的情形。

CVE	对 EMR 的影响	注意
CVE-2022-23302	否	Amazon EMR 不会设置 Log4j JMSSink
CVE-2022-23305	否	Amazon EMR 不会设置 Log4j JDBCAppender
CVE-2022-23307	否	Amazon EMR 不会设置 Log4j Chainsaw
CVE-2020-9493	否	Amazon EMR 不会设置 Log4j Chainsaw
CVE-2021-44832	否	Amazon EMR 不会使用 JNDI 连接字符串设置 Log4j JDBCAppender
CVE-2021-4104	否	Amazon EMR 不会使用 Log4j JMSAppender

CVE	对 EMR 的影响	注意
CVE-2020-9488	否	Amazon EMR 安装的应用程序不会使用 Log4j SMTPAppender
CVE-2019-17571	否	Amazon EMR 会阻止对集群的公开访问并且无法启动 SocketServer
CVE-2019-17531	否	建议您升级到最新的 Amazon EMR 版本。Amazon EMR 5.33.0 及更高版本使用 jackson-databind 2.6.7.4 或更高版本，EMR 6.1.0 及更高版本使用 jackson-databind 2.10.0 或更高版本。这些版本的 jackson-databind 不受此 CVE 的影响。

发布说明的 Amazon EMR 存档

下面提供了所有 Amazon EMR 发行版的发布说明。有关每个发行版的全面版本信息，请参阅 Amazon EMR 6.x 发行版、Amazon EMR 5.x 发行版 和 Amazon EMR 4.x 发行版。

要在新的 Amazon EMR 发行版可用时接收更新，请订阅 RSS 源以获取 Amazon EMR 发布说明。

发行版 6.14.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.14.0 的信息。更改与 6.13.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.14.0 更改日志。

新特征

- Amazon EMR 6.14.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-2, Flink 1.17.1, Iceberg 1.3.1, and Trino 422.
- Amazon EMR 托管式自动扩缩功能 现已在 `ap-southeast-3` 亚太地区（雅加达）区域开放，可用于您使用 Amazon EMR 6.14.0 及更高版本创建的集群。

已知问题

- 当节点上有大量线程 and/or 打开文件句柄时，监控实例运行状况的集群实例状态脚本可能会消耗过多的 CPU 和内存资源。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 6.14.0 发行版通过在 Amazon EC2 上运行的 Amazon EMR 来优化日志管理。因此，您可能会看到集群日志的存储成本略有降低。
- 6.14.0 发行版改进了扩展工作流，以满足 Amazon EBS 卷大小差异很大的不同核心实例需求。此改进仅适用于核心节点；任务节点的缩减操作不受影响。
- 6.14.0 发行版改进了 Amazon EMR 与 Apache Hadoop YARN ResourceManager and HDFS NameNode 等开源应用程序交互的方式。此改进降低了集群扩展导致操作延迟的风险，并减少了由于开源应用程序连接问题导致的启动故障。
- 6.14.0 发行版优化了集群启动时的应用程序安装。此改进缩短了某些 Amazon EMR 应用程序组合的集群启动时间。
- 6.14.0 发行版修复了在具有自定义域的 VPC 上运行的集群遇到核心节点或任务节点重启时，集群的缩减操作可能会停滞的问题。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			部（俄亥俄州）Amazon GovCloud、US-East（）Amazon GovCloud、US-West（）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部））、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、（）、US-East（）Amazon GovCloud、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（苏

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			黎世）、亚太地区（马来西亚）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 17 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 9 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

发行版 6.13.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.13.0 的信息。更改与 6.12.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.13.0 更改日志。

新特征

- Amazon EMR 6.13.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-1, CUDA Toolkit 11.8.0, and JupyterHub 1.5.0.

已知问题

- 当节点上有大量线程 and/or 打开文件句柄时，监控实例运行状况的集群实例状态脚本可能会消耗过多的 CPU 和内存资源。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 6.13.0 版本改进了 Amazon EMR 日志管理进程守护程序，以确保在发出集群终止命令时，所有日志都定期上传到 Amazon S3。这有助于更快地终止集群。
- 6.13.0 版本增强了 Amazon EMR 日志管理功能，确保所有日志文件一致而及时地上传到 Amazon S3。这尤其有利于长期运行的 EMR 集群。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud（US-West）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

版本 6.12.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.12.0 的信息。更改与 6.11.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.12.0 更改日志。

新特征

- Amazon EMR 6.12.0 supports Apache Spark 3.4.0, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.1-amzn-0, Apache Iceberg 1.3.0-amzn-0, Trino 414, and PrestoDB 0.281.
- 亚马逊 EMR 发布 6.12.0 及更高版本支持 LDAP 与 Apache Livy、Apache Hive 到 HiveServer 2 (HS2)、Trino、Presto 和 Hue 集成。您还可以在使用 6.12.0 或更高版本的 EMR 集群上安装 Apache Spark 和 Apache Hadoop，并将它们配置为使用 LDAP。有关更多信息，请参阅使用 Active Directory 或 LDAP 服务器通过 Amazon EMR 进行身份验证。

已知问题

- 当节点上有大量线程 and/or 打开文件句柄时，监控实例运行状况的集群实例状态脚本可能会消耗过多的 CPU 和内存资源。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- Amazon EMR 6.12.0 及更高版本为 Flink 提供 Java 11 运行时系统支持。有关更多信息，请参阅 将 Flink 配置为使用 Java 11 运行。
- 6.12.0 版本为运行 Presto 或 Trino 的 EMR 集群的集群扩展工作流程添加了新的重试机制。这一改进降低了由于单个调整大小操作失败而导致集群大小调整无限期停滞的风险。它还可以提高集群利用率，因为您的集群可以更快地向上和向下扩展。

- 6.12.0 版本修复了一个问题，即当处于正常停用状态的核心节点在完全停用之前出于任何原因变得运行不正常时，集群的缩减操作可能会停滞不前。
- 6.12.0 版本改进了集群缩减逻辑，因此您的集群不会尝试将核心节点缩减到低于集群 HDFS 复制因子设置的范围。这符合您的数据冗余要求，并减少了扩展操作可能停滞的机会。
- 6.12.0 版本通过提高记录实例状态变化的速度，提高了 Amazon EMR 运行状况监控服务的性能和效率。这一改进降低了运行多个自定义客户端工具或第三方应用程序的集群节点性能下降的机会。
- 6.12.0 版本提高了 Amazon EMR 的集群上日志管理进程守护程序的性能。因此，对于以高并发度运行步骤的 EMR 集群，性能下降的可能性较小。
- 在 Amazon EMR 6.12.0 版本中，日志管理进程守护程序已升级，可以识别本地实例存储中所有包含打开文件句柄的使用中的日志，以及相关的进程。此次升级可确保 Amazon EMR 在日志存档到 Amazon S3 后正确删除文件并回收存储空间。
- 6.12.0 版本包括日志管理进程守护程序增强功能，可删除本地集群文件系统中空的、未使用的步骤目录。过多的空目录会降低 Amazon EMR 进程守护程序的性能并导致磁盘过度使用。
- 6.12.0 版本支持 YARN Timeline Server 日志的日志轮换。这样可以最大限度地减少磁盘过度使用情况，特别是对于长时间运行的集群。
- Amazon EMR 6.10.0 及更高版本的默认根卷大小已增加到 15 GB。早期版本的默认根卷大小为 10 GB。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）

版本 6.11.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.11.1 的信息。更改与 6.11.0 有关。有关发布时间表的更多信息，请参阅 6.11.1 更改日志。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 `TRUE`（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 由于锁争用，如果在尝试停用节点的同时添加或移除节点，则该节点可能会陷入死锁。结果，Hadoop 资源管理器（YARN）变得无响应，并会影响所有传入和当前正在运行的容器。
- 此版本包括一项更改，允许高可用性集群在重启后从故障状态中恢复。
- 此版本包含针对 Hue 和 HBase 的安全补丁。
- 此版本修复了在 Spark 上使用 Amazon EMR 运行工作负载的集群可能会静默收到包含 `contains`、`startsWith`、`endsWith` 和 `like` 错误结果的问题。当您在 Amazon EMR Hive3 Metastore 服务器（HMS）中使用包含元数据的分区字段的表达式时，就会出现此问题。
- 此版本修复了没有用户定义函数（UDF）时在 Glue 端的节流问题。
- 此版本修复了在 YARN 停用时，在日志推送器能够将容器日志推送到 S3 之前，节点日志聚合服务会删除容器日志的问题。
- 此版本修复了 Hadoo FairShare p 启用节点标签时调度器指标的问题。
- 此版本修复了您在 `spark-defaults.conf` 中为 `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` 配置设置默认 `true` 值时影响 Spark 性能的问题。
- 此版本修复了 Reduce Task 无法读取随机数据的问题。该问题因内存损坏错误导致 Hive 查询失败。
- 此版本为运行 Presto 或 Trino 的 EMR 集群的集群扩展工作流程添加了新的重试机制。这一改进降低了由于单个调整大小操作失败而导致集群大小调整无限期停滞的风险。它还可以提高集群利用率，因为您的集群可以更快地向上和向下扩展。
- 此版本改进了集群缩减逻辑，因此您的集群不会尝试将核心节点缩减到低于集群 HDFS 复制因子设置的范围。这符合您的数据冗余要求，并减少了扩展操作可能停滞的机会。
- 日志管理进程守护程序已升级，可以识别本地实例存储中所有包含打开文件句柄的使用中的日志，以及相关的进程。此次升级可确保 Amazon EMR 在日志存档到 Amazon S3 后正确删除文件并回收存储空间。

- 此版本包括日志管理进程守护程序增强功能，可删除本地集群文件系统中空的、未使用的步骤目录。过多的空目录会降低 Amazon EMR 进程守护程序的性能并导致磁盘过度使用。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud、US-East（ ） Amazon GovCloud、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（台北）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（马来西亚）、亚太地区（泰国）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、墨西哥（中部）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud 、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（泰国）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、US-West美国西部（俄勒冈）、墨西哥（中部）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			维夫）、亚太地区（台北）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太（马来西亚）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（泰国）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里） Amazon GovCloud 、US-East （ ）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			Amazon GovCloud 、US-West（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、以色列（特拉维夫）、墨西哥（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（苏

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			黎世）、亚太地区（马来西亚）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud （US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、加拿大西部（卡尔加里）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）、 Amazon GovCloud（US-West）、 Amazon GovCloud （US-East）、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

版本 6.11.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.11.0 的信息。更改与 6.10.0 有关。有关发布时间表的信息，请参阅更改日志。

新特征

- Amazon EMR 6.11.0 支持 Apache Spark 3.3.2-amzn-0、Apache Spark RAPIDS 23.02.0-amzn-0、CUDA 11.8.0、Apache Hudi 0.13.0-amzn-0、Apache Iceberg 1.2.0-amzn-0、Trino 410-amzn-0 和 PrestoDB 0.279-amzn-0。

更改、增强功能和解决的问题

- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 `TRUE`（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。
- 在 Amazon EMR 6.11.0 中，DynamoDB 连接器已升级到 5.0.0 版。5.0.0 版本使用。 Amazon SDK for Java 2.x之前的版本使用的是 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.x。由于此次升级，我们强烈建议您在将 DynamoDB 连接器与 Amazon EMR 6.11 配合使用之前，先测试您的代码。
- 当 Amazon EMR 6.11.0 的 DynamoDB 连接器调用 DynamoDB 服务时，它会使用您为 `dynamodb.endpoint` 属性提供的区域值。我们建议您在使用 `dynamodb.endpoint` 时也配置 `dynamodb.region`，并且两个属性都以相同的 Amazon Web Services 区域为目标。如果您使用`dynamodb.endpoint`但未进行配置`dynamodb.region`，则适用于 Amazon EMR 6.11.0 的 DynamoDB 连接器将返回一个无效的区域异常，并尝试协调 Amazon Web Services 区域 来自亚马逊 EC2 实例元数据服务 (IMDS) 的信息。如果连接器无法从 IMDS 检索区域，则默认为美国东部（弗吉尼亚州北部）(`us-east-1`)。以下错误是您未正确配置该`dynamodb.region`属性时可能会遇到的无效区域异常的示例：`error software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException: Credential should be scoped to a valid region.`有关受 适用于 Java 的 Amazon SDK 升级到 2.x 影响的类的更多信息，请参阅 Amazon EMR-DynamoDB 连接器存储库中的适用于 Java 的 Amazon SDK 从 1.x 升级到 2.x (#175) 提交。 GitHub
- 此版本修复了在执行列重命名操作后使用 Delta Lake 在 Amazon S3 中存储 Delta 表数据时列数据变为 NULL 的问题。有关 Delta Lake 中此实验性功能的更多信息，请参阅《Delta Lake User Guide》中的 Column rename operation。

- 6.11.0 版本修复了通过从具有多个主节点的集群中复制一个主节点来创建边缘节点时可能出现的问题。复制的边缘节点可能会导致缩减操作的延迟，或者导致主节点的内存使用率过高。有关如何创建边缘节点以与 EMR 集群通信的更多信息，请参阅存储库中的 E dge Node Creato r。`aws-samples` GitHub
- 6.11.0 版本改进了 Amazon EMR 用于在重启后将 Amazon EBS 卷重新挂载到实例的自动化流程。
- 6.11.0 版本修复了导致亚马逊 EMR 向亚马逊发布的 Hadoop 指标间歇性出现差距的问题。CloudWatch
- 6.11.0 版本修复了 EMR 集群的一个问题，即由于磁盘过度使用而导致对包含集群节点排除列表的 YARN 配置文件的更新中断。不完整的更新阻碍了未来对集群的缩减操作。此版本可确保您的集群保持正常运行，并确保扩展操作按预期进行。
- Amazon EMR 6.10.0 及更高版本的默认根卷大小已增加到 15 GB。早期版本的默认根卷大小为 10 GB。
- Hadoop 3.3.3 在 YARN (YARN-9608) 中引入了一项更改，即在应用程序完成之前，容器运行的节点一直处于停用状态。此更改可确保如随机数据等本地数据不会丢失，并且您无需重新运行作业。这种方法可能会阻止 Managed Scaling 按预期缩小集群规模。运行容器的节点将一直处于停用状态，直到应用程序完成，即使这些节点上没有正在运行的容器。这可能导致资源利用不足。

  在 Amazon EMR 6.11.0 及更高版本以及 6.8.1、6.9.1 和 6.10.1 中，在 `yarn-site.xml` 中将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` 的值设置为 `false` 以解决此问题。

  虽然该修复解决了引入的问题，但由于启用了托管扩展的集群上的洗牌数据丢失，它可能会导致 Hive 作业失败。YARN-9608在此版本中，我们还通过设置 Hive `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` 工作负载来降低这种风险。此配置在 Amazon EMR 版本 6.11.0 及更高版本中提供。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

  > **Note**
  >
  > 此版本不再获得 AMI 自动更新，因为它已被另外 1 个补丁版本取代。补丁版本以第二位小数点后的数字 (`6.8.1`) 表示。要查看您是否使用的是最新补丁版本，请查看《版本指南》中的可用版本，或者在控制台中创建集群时查看 Amazon EMR 版本下拉列表，或使用

`ListReleaseLabels` API 或 `list-release-labels` CLI 操作。要获取有关新版本的更新，请订阅新增功能页面上的 RSS 源。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud （US-West ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）

版本 6.10.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 版本 6.10.0 的信息。更改与 6.9.0 有关。有关发布时间表的信息，请参阅更改日志。

新特征

- Amazon EMR 6.10.0 支持 Apache Spark 3.3.1、Apache Spark RAPIDS 22.12.0、CUDA 11.8.0、Apache Hudi 0.12.2-amzn-0、Apache Iceberg 1.1.0-amzn-0、Trino 403 和 PrestoDB 0.278.1。
- Amazon EMR 6.10.0 包含一个本机 Trino-Hudi 连接器，可提供对 Hudi 表中数据的读取权限。您可以使用 `trino-cli --catalog hudi` 激活连接器，并使用 `trino-connector-hudi` 配置连接器以满足您的要求。与 Amazon EMR 的原生集成意味着您不再需要使用 `trino-connector-hive` 来查询 Hudi 表。有关新连接器支持的配置列表，请参阅 Trino 文档的 Hudi connector 页面。
- Amazon EMR 版本 6.10.0 及更高版本支持 Apache Zeppelin 与 Apache Flink 集成。请参阅在 Amazon EMR 中通过 Zeppelin 使用 Flink 作业了解更多信息。

已知问题

- Hadoop 3.3.3 在 YARN (YARN-9608) 中引入了一项更改，即在应用程序完成之前，容器运行的节点一直处于停用状态。此更改可确保如随机数据等本地数据不会丢失，并且您无需重新运行作业。这种方法可能会阻止 Managed Scaling 按预期缩小集群规模。运行容器的节点将一直处于停用状态，直到应用程序完成，即使这些节点上没有正在运行的容器。这可能导致资源利用不足。

  要在 Amazon EMR 6.10.0 中解决此问题，您可以在 `yarn-site.xml` 中将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` 的值设置为 `false`。在 Amazon EMR 版本 6.11.0 及更高版本以及 6.8.1、6.9.1 和 6.10.1 中，默认将配置设置为 `false` 以解决此问题。
- 从 Spark 3.3.1（EMR 6.10 及更高版本支持）开始，停用主机中的所有执行程序都会设置为新的 `ExecutorState`，称为 DECOMMISSIONING 状态。Yarn 不能使用正在停用的执行程序来分配任务，因此如果需要，它将为正在执行的任务请求新的执行程序。因此，如果您在集群 EMR-EC2 上使用 EMR 托管扩展、EMR Auto Scaling 或任何自定义扩展机制时禁用 Spark DRA，那么 Yarn 可能会为每个作业请求允许的最大执行者。为了避免出现此问题，在使用上述功能组合时，请将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 属性设置为 TRUE（默认值）。此外，您还可以通过为 Spark 作业设置 `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` 和 `spark.dynamicAllocation.minExecutors` 属性的值来设置最小和最大执行程序约束，以限制作业执行期间分配的执行程序数量。

更改、增强功能和解决的问题

- 亚马逊 EMR 6.10.0 消除了对 A pache Spark 的 `minimal-json.jar` Amazon Redshift 集成的依赖，并自动将所需的 Spark-Redshift 相关 jar 添加到 Spark:、和的执行器类路径中。`spark-redshift.jar` `spark-avro.jar` `RedshiftJDBC.jar`
- 6.10.0 版本改进了集群上日志管理进程守护程序，以监控 EMR 集群中的其他日志文件夹。这一改进最大限度地减少了磁盘过度使用情况。
- 6.10.0 版本在集群上日志管理进程守护程序停止后会自动重启该守护程序。这一改进降低了由于磁盘过度使用而导致节点出现运行状况不佳的风险。
- Amazon EMR 6.10.0 支持 EMRFS 用户映射的区域端点。
- Amazon EMR 6.10.0 及更高版本的默认根卷大小已增加到 15 GB。早期版本的默认根卷大小为 10 GB。
- 6.10.0 版本修复了当所有剩余的 Spark 执行程序都位于使用 YARN 资源管理器的停用主机上时，导致 Spark 作业停滞的问题。
- 在 6.6.0 到 6.9.x 版 Amazon EMR 中，带有动态分区和 ORDER BY 或 SORT BY 子句的 INSERT 查询将始终具有两个 Reducer。此问题是由OSS更改引起的 HIVE-20703，这使动态排序分区优化处于基于成本的决策之下。如果您的工作负载不需要对动态分区进行排序，建议将 `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` 属性设置为 `-1` 以禁用新功能并获得计算正确的 Reducer 数量。此问题已作为一部分在 OSS Hive 中修复，HIVE-22269并已在 Amazon EMR 6.10.0 中修复。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

> **Note**
>
> 此版本不再获得 AMI 自动更新，因为它已被另外 1 个补丁版本取代。补丁版本以第二位小数点后的数字 (`6.8.1`) 表示。要查看您是否使用的是最新补丁版本，请查看《版本指南》中的可用版本，或者在控制台中创建集群时查看 Amazon EMR 版本下拉列表，或使用 `ListReleaseLabels` API 或 `list-release-labels` CLI 操作。要获取有关新版本的更新，请订阅新增功能页面上的 RSS 源。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud （US-West ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、加拿大西部

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（卡尔加里）、欧洲（苏黎世）
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、欧洲地区（巴黎）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 2 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）

发行版 6.9.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.9.0 的信息。更改与 Amazon EMR 发行版 6.8.0 有关。有关发布时间表的信息，请参阅更改日志。

新功能

- Amazon EMR 发行版 6.9.0 支持 Apache Spark RAPIDS 22.08.0、Apache Hudi 0.12.1、Apache Iceberg 0.14.1、Trino 398 和 Tez 0.10.2。
- Amazon EMR 发行版 6.9.0 包括一个新的开源应用程序，Delta Lake 2.1.0。
- Amazon EMR 发行版 6.9.0 及更高版本包含适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成。本地集成之前是一种开源工具，现在是 Spark 连接器，您可以将其用于构建 Apache Spark 应用程序，这些应用程序可在 Amazon Redshift 和 Amazon Redshift Serverless 中读取和写入数据。有关更多信息，请参阅 将适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成与 Amazon EMR 结合使用。
- Amazon EMR 发行版 6.9.0 增加了对在集群缩减期间将日志存档到 Amazon S3 的支持。之前，您只能在集群终止期间将日志文件存档到 Amazon S3。这项新功能可确保即使在节点终止后，集群上生成的日志文件仍保留在 Amazon S3 上。有关更多信息，请参阅配置集群日志记录和调试。
- 为了支持长时间运行的查询，Trino 现在包含了容错执行机制。 Fault-tolerant 执行通过重试失败的查询或其组件任务来缓解查询失败。
- 您可以在 Amazon EMR 上使用 Apache Flink 对 Apache Hive 表或任何 Flink 表源（例如 Iceberg、Kinesis 或 Kafka）的元数据进行统一的 `BATCH` 和 `STREAM` 处理。您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、 Amazon CLI或亚马逊 EMR API 将 Amazon Glue 数据目录指定为 Flink 的元数据库。有关更多信息，请参阅 在 Amazon EMR 中配置 Flink。
- 现在，您可以使用亚马逊 AI Studio 在 EC2 集群上的 Amazon EMR 上为 Apache Spark、Apache Hive 和 Presto 查询指定 Amazon Identity and Access Management (IAM) 运行时角色和 Amazon Lake Formation基于访问控制。 SageMaker 有关更多信息，请参阅为 Amazon EMR 步骤配置运行时角色。

已知问题

- 对于 Amazon EMR 发行版 6.9.0，Trino 不适用于为 Apache Ranger 启用的集群。如果您需要将 Trino 与 Ranger 结合使用，请联系 Amazon Web Services 支持。
- 如果您使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成，并且具有 Parquet 格式的时间、timetz、时间戳或 timestamptz（精度为微秒），连接器会将时间值舍入为最接近的毫秒值。解决方法是使用文本卸载格式 `unload_s3_format` 参数。
- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。

- 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，s3://bucket/table/p=a 是 s3://bucket/table/p=a b 的前缀。
- 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 s3://bucket/table/p=a b 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：!"#$%&'()*+,-。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 spark-defaults 分类中将 spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled 配置设置为 false。

- 从 Amazon A SageMaker I Studio 到 Amazon EMR 集群的连接可能会间歇性失败，并显示 403 禁止的响应代码。如果在集群上设置 IAM 角色的时间超过 60 秒，就会发生此错误。解决方法是安装 Amazon EMR 补丁以启用重试，并将超时增加到至少 300 秒。启动集群时，按照以下步骤应用引导操作。

  1. 使用以下 Amazon S3 URI 下载引导脚本和 RPM 文件。

     ```
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/emr-secret-agent-1.18.0-SNAPSHOT20221121212949.noarch.rpm
     ```

  2. 将上一步中的文件上传到您自己的 Amazon S3 存储桶中。存储桶必须与您计划启动集群的 Amazon Web Services 区域 位置相同。
  3. 启动集群时，执行以下引导操作。用 Amazon S3 中相应的 URI 替换*bootstrap_URI*和。*RPM_URI*

     ```
     --bootstrap-actions "Path=bootstrap_URI,Args=[RPM_URI]"
     ```

- 在 Amazon EMR 发行版 5.36.0 和 6.6.0 到 6.9.0 中，SecretAgent 和 RecordServer 服务组件可能会因为 Log4j2 属性中的文件名模式配置不正确而出现日志数据丢失的情况。错误的配置导致组件每天只生成一个日志文件。当应用轮换策略时，它会重写现有文件，而不是按预期生成新的日志文件。应变方法是使用引导操作每小时生成一次日志文件，并在文件名中附加一个自动增量的整数来处理轮换。

  对于 Amazon EMR 发行版 6.6.0 到 6.9.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

对于 Amazon EMR 发行版 5.36.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

- Apache Flink 提供原生 S3 FileSystem 和 Hadoop FileSystem 连接器，允许应用程序创建 FileSink 并将数据写入 Amazon S3。这 FileSink 会失败，但有以下两个例外情况之一。

```
java.lang.UnsupportedOperationException: Recoverable writers on Hadoop are only
 supported for HDFS
```

```
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError:
 org.apache.hadoop.io.retry.RetryPolicies.retryOtherThanRemoteAndSaslException(Lorg/
apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;Ljava/util/Map;)Lorg/apache/hadoop/io/retry/
RetryPolicy;
                                        at
 org.apache.hadoop.yarn.client.RMProxy.createRetryPolicy(RMProxy.java:302) ~[hadoop-
yarn-common-3.3.3-amzn-0.jar:?]
```

解决方法是安装 Amazon EMR 补丁，该补丁可以修复 Flink 中的上述问题。要在启动集群时应用引导操作，请完成以下步骤。

1. 将 flink-rpm 下载到 Amazon S3 存储桶中。您的 RPM 路径是 `s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/rpms/flink/`。
2. 使用以下 URI 从 Amazon S3 下载引导脚本和 RPM 文件。*regionName*替换为您计划启动集群 Amazon Web Services 区域 的位置。

   ```
   s3://emr-data-access-control-regionName/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
   ```

3. Hadoop 3.3.3 在 YARN (YARN-9608) 中引入了一项更改，即在应用程序完成之前，容器运行的节点一直处于停用状态。此更改可确保如随机数据等本地数据不会丢失，并且您无需重新运行作业。在 Amazon EMR 6.8.0 和 6.9.0 中，这种方法可能会阻止托管扩展按预期缩小集群规模。运行容器的节点将一直处于停用状态，直到应用程序完成，即使这些节点上没有正在运行的容器。这可能导致资源利用不足。

   在 Amazon EMR 6.10.0 中，有一个解决此问题的方法，可以在 `yarn-site.xml` 中将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-`

`applications` 的值设置为 `false`。在 Amazon EMR 版本 6.11.0 及更高版本以及 6.8.1、6.9.1 和 6.10.1 中，默认将配置设置为 `false` 以解决此问题。

更改、增强和解决的问题

- 对于 Amazon EMR 发行版 6.9.0 及更高版本，Amazon EMR 安装的所有使用 Log4j 库的组件都使用 Log4j 版本 2.17.1 或更高版本。
- 在 Amazon EMR 版本 6.6.0、6.7.0 和 6.8.0 上将 DynamoDB 连接器与 Spark 结合使用时，即使输入拆分引用了非空数据，表中的所有读取都会返回空结果。Amazon EMR 发行版 6.9.0 修复了此问题。
- 当使用 Spark SQL 读取数据时，亚马逊 EMR 6.9.0 增加了对使用 Apache Hudi 的 Lake Formation-based 访问控制的有限支持。支持针对使用 Spark SQL 的 SELECT 查询，并且仅限于列级访问控制。有关更多信息，请参阅 Hudi 和 Lake Formation。
- 当您使用 Amazon EMR 6.9.0 创建启用了节点标签的 Hadoop 集群时，YARN 指标 API 会返回所有分区的聚合信息，而不是默认分区。有关更多信息，请参阅 YARN-11414。
- 在 Amazon EMR 6.9.0 版本中，我们已将 Trino 更新到使用 Java 17 的 398 版本。之前支持的 Amazon EMR 6.8.0 Trino 版本是在 Java 11 上运行的 Trino 388。有关此变更的更多信息，请参阅 Trino 博客上的 Trino updates to Java 17。
- 此版本修复了 Apache BigTop 和 EC2 集群启动序列上的 Amazon EMR 之间的时间序列不匹配问题。当系统尝试同时执行两个或多个操作而不是按正确的顺序执行它们时，就会发生这种计时序列不匹配。因此，某些集群配置会遇到实例启动超时和较慢的集群启动时间。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

> **Note**
>
> 此版本不再获得 AMI 自动更新，因为它已被另外 1 个补丁版本取代。补丁版本以第二位小数点后的数字 (`6.8.1`) 表示。要查看您是否使用的是最新补丁版本，请查看《版本指南》中的可用版本，或者在控制台中创建集群时查看 Amazon EMR 版本下拉列表，或使用 `ListReleaseLabels` API 或 `list-release-labels` CLI 操作。要获取有关新版本的更新，请订阅新增功能页面上的 RSS 源。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			GovCloud （US-West ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、中国（北京）、中国（北京）、中国（宁夏））、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州US-East）、 Amazon GovCloud （ ）、 Amazon GovCloud （US-West）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、欧洲（西班

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、加拿大西部（卡尔加里）、 Amazon GovCloud （US-East）、 Amazon GovCloud （US-West）、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（墨尔本）、以

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			色列（特拉维夫）、加拿大西部（卡尔加里）
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、以色列（特拉维夫）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、欧洲地区（巴黎）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 307.0	4.14.305	2023 年 3 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 2 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 210.1	4.14.301	2023 年 1 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 103.3	4.14.296	2022 年 12 月 5 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

发行版 6.8.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.8.0 的信息。更改与 6.7.0 有关。

新功能

- 亚马逊 EMR 步骤功能现在支持 Apache Livy 终端节点和客户端。 JDBC/ODBC 有关更多信息，请参阅为 Amazon EMR 步骤配置运行时角色。

- Amazon EMR 发行版 6.8.0 随附 Apache HBase 发行版 2.4.12。借助此 HBase 发行版，您可以对 HBase 表进行存档和删除。Amazon S3 存档过程会将所有表文件重命名为存档目录。这一过程成本高昂且时间较长。现在，您可以跳过存档过程，快速删除大型表。有关更多信息，请参阅 使用外 HBase 壳。

已知问题

- Hadoop 3.3.3 在 YARN (YARN-9608) 中引入了一项更改，即在应用程序完成之前，容器运行的节点一直处于停用状态。此更改可确保如随机数据等本地数据不会丢失，并且您无需重新运行作业。在 Amazon EMR 6.8.0 和 6.9.0 中，这种方法可能会阻止托管扩展按预期缩小集群规模。运行容器的节点将一直处于停用状态，直到应用程序完成，即使这些节点上没有正在运行的容器。这可能导致资源利用不足。

  在 Amazon EMR 6.10.0 中，有一个解决此问题的方法，可以在 `yarn-site.xml` 中将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` 的值设置为 `false`。在 Amazon EMR 版本 6.11.0 及更高版本以及 6.8.1、6.9.1 和 6.10.1 中，默认将配置设置为 `false` 以解决此问题。

更改、增强和解决的问题

- 当 Amazon EMR 发行版 6.5.0、6.6.0 或 6.7.0 通过 Apache Spark Shell 读取 Apache Phoenix 表时，Amazon EMR 会生成 `NoSuchMethodError`。Amazon EMR 发行版 6.8.0 修复了此问题。
- Amazon EMR 发行版 6.8.0 随附 Apache Hudi 0.11.1；但是，Amazon EMR 6.8.0 集群也与 Hudi 0.12.0 中的开源 `hudi-spark3.3-bundle_2.12` 兼容。
- Amazon EMR 发行版 6.8.0 随附 Apache Spar 3.3.0。此 Spark 发行版使用 Apache Log4j 2 和 `log4j2.properties` 文件，在 Spark 进程中配置 Log4j。如果您在集群中使用 Spark 或使用自定义配置参数创建 EMR 集群，并且希望升级到 Amazon EMR 发行版 6.8.0，则必须迁移到新的 `spark-log4j2` 配置分类和 Apache Log4j 2 的密钥格式。有关更多信息，请参阅 从 Apache Log4j 1.x 迁移到 Log4j 2.x。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

> **Note**
>
> 此版本不再获得 AMI 自动更新，因为它已被另外 1 个补丁版本取代。补丁版本以第二位小数点后的数字 (6.8.*1*) 表示。要查看您是否使用的是最新补丁版本，请查看《版本指南》中的可用版本，或者在控制台中创建集群时查看 Amazon EMR 版本下拉列表，或使用 `ListReleaseLabels` API 或 `list-release-labels` CLI 操作。要获取有关新版本的更新，请订阅新增功能页面上的 RSS 源。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud （US-East）、Amazon GovCloud （US-West）、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、亚太地区（墨尔本）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud 、（ ）、US-East（ ）Amazon GovCloud 、美国西部US-West（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）、 Amazon GovCloud (US-East)、 Amazon GovCloud (US-West)、中国（北京）、中国（宁

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			夏）、以色列（特拉维夫）
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			亚太地区（墨尔本）、以色列（特拉维夫）
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（墨尔本）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、欧洲地区（巴黎）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 307.0	4.14.305	2023 年 3 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 2 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 119.1	4.14.301	2023 年 2 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 210.1	4.14.301	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 103.3	4.14.296	2022 年 12 月 5 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022004.0	4.14.294	2022 年 11 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 912.1	4.14.291	2022 年 9 月 6 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

已知问题

- 在 Amazon EMR 版本 6.6.0、6.7.0 和 6.8.0 上将 DynamoDB 连接器与 Spark 结合使用时，即使输入拆分引用了非空数据，表中的所有读取都会返回空结果。这是因为 Spark 3.2.0 将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 默认设置为 `true`。解决方法是将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 显式设置为 `false`。Amazon EMR 发行版 6.9.0 修复了此问题。

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。
- 在 Amazon EMR 发行版 5.36.0 和 6.6.0 到 6.9.0 中，`SecretAgent` 和 `RecordServer` 服务组件可能会因为 Log4j2 属性中的文件名模式配置不正确而出现日志数据丢失的情况。错误的配置导致组件每天只生成一个日志文件。当应用轮换策略时，它会重写现有文件，而不是按预期生成新的日志文件。应变方法是使用引导操作每小时生成一次日志文件，并在文件名中附加一个自动增量的整数来处理轮换。

  对于 Amazon EMR 发行版 6.6.0 到 6.9.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  对于 Amazon EMR 发行版 5.36.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

有关发布时间表的更多信息，请参阅更改日志。

发行版 6.7.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.7.0 的信息。更改与 6.6.0 有关。

首次发布日期：2022 年 7 月 15 日

新功能

- Amazon EMR 现在支持 Apache Spark 3.2.1、Apache Hive 3.1.3、HUDI 0.11、PrestoDB 0.272 和 Trino 0.378。
- 通过 EMR 步骤（Spark、Hive）支持 IAM 角色和湖泊 Formation-based 访问控制，适用于 EC2 集群上的 Amazon EMR。
- 在启用 Apache Ranger 的集群上支持 Apache Spark 数据定义语句。现在，这包括支持 Trino 应用程序在启用 Apache Ranger 的集群上读取和写入 Apache Hive 元数据。有关更多信息，请参阅在 Amazon EMR 上使用 Trino 和 Apache Ranger 启用联合治理。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（苏黎世）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、以色列（特拉维夫）、中东（阿联酋）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、 Amazon GovCloud (US-East)、Amazon GovCloud (US-West)、美国西部（加利

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（西班牙）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（苏黎世）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）Amazon GovCloud 、（US-East), Amazon GovCloud (US-West), 中国 (北京), 中国 (宁夏), 以色列 (特拉维夫)

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West（ ） Amazon GovCloud 、US-East（ ）、中国（北京）、中国（宁夏）、中东（阿联酋）、以色列（特拉维夫）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）、亚太地区（海得拉巴）、中东（阿联酋）、欧洲（西班牙）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、欧洲地区（巴黎）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 307.0	4.14.305	2023 年 3 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 2 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 119.1	4.14.301	2023 年 2 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 210.1	4.14.301	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 103.3	4.14.296	2022 年 12 月 5 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022004.0	4.14.294	2022 年 11 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 912.1	4.14.291	2022 年 10 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2022 719.0	4.14.287	2022 年 8 月 10 日	us-west-1 , eu-west-3 , eu-north-1 , ap-south-1 , me-south-1

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 606.1	4.14.281	2022 年 7 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

已知问题

- 当 Amazon EMR 版本 6.5.0、6.6.0 或 6.7.0 通过 Apache Spark shell 读取 Apache Phoenix 表时，会出现 `NoSuchMethodError`，因为 Amazon EMR 使用了不正确的 `Hbase.compat.version`。Amazon EMR 发行版 6.8.0 修复了此问题。
- 在 Amazon EMR 版本 6.6.0、6.7.0 和 6.8.0 上将 DynamoDB 连接器与 Spark 结合使用时，即使输入拆分引用了非空数据，表中的所有读取都会返回空结果。这是因为 Spark

3.2.0 将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 默认设置为 `true`。解决方法是将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 显式设置为 `false`。Amazon EMR 发行版 6.9.0 修复了此问题。

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。
- 在 Amazon EMR 发行版 5.36.0 和 6.6.0 到 6.9.0 中，`SecretAgent` 和 `RecordServer` 服务组件可能会因为 Log4j2 属性中的文件名模式配置不正确而出现日志数据丢失的情况。错误的配置导致组件每天只生成一个日志文件。当应用轮换策略时，它会重写现有文件，而不是按预期生成新的日志文件。应变方法是使用引导操作每小时生成一次日志文件，并在文件名中附加一个自动增量的整数来处理轮换。

  对于 Amazon EMR 发行版 6.6.0 到 6.9.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  对于 Amazon EMR 发行版 5.36.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```
- 在 Amazon EMR 6.7 或更低版本上运行的集群不支持 `GetClusterSessionCredentials` API。
- 以下 Hadoop 提交已向后移植。

  -[HADOOP-16080] 修复hadoop-aws无法使用的问题hadoop-client-api。

  -[HADOOP-18237] 将 Apache Xerces Java 升级到 2.12.2。

-[YARN-11092] 将 jquery 升级到 ui 到 1.13.1。

-[YARN-10720] YARN WebAppProxyServlet 应支持连接超时以防止代理服务器挂起。

发行版 6.6.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.6.0 的信息。更改与 6.5.0 有关。

首次发布日期：2022 年 5 月 9 日

文档更新日期：2022 年 6 月 15 日

新功能

- Amazon EMR 6.6 现在支持 Apache Spark 3.2、Apache Spark RAPIDS 22.02、CUDA 11、Apache Hudi 0.10.1、Apache Iceberg 0.13、Trino 0.367 和 PrestoDB 0.267。
- 当您使用 Amazon EMR 5.36 或更高版本、6.6 或更高版本或 7.0 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 2023 或 Amazon Linux 2 发行版作为默认 Amazon EMR AMI。如需更多信息，请参阅 Using the default Amazon Linux AMI for Amazon EMR。

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 508.0	4.14.355-282.728.amzn2	2026年5月26日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud、US-East（ ） Amazon GovCloud、US-West（ ）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	2026 年 4 月 24 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East （ ） Amazon GovCloud 、US-West （ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 3 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	2026 年 2 月 25 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	2026年2月18日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	2026 年 1 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	2025 年 12 月 16 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	2025 年 11 月 10 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East （ ） Amazon GovCloud 、US-West （ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	2025 年 10 月 13 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	2025 年 9 月 17 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	2025 年 8 月 28 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	2025 年 8 月 14 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 21 日	非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、加拿大（中部）、中国（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（米兰）、欧洲（北京）、中国（宁夏）、欧洲（法兰克福）、欧洲（斯德哥尔摩）爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、中东（巴林）、南美洲（圣保罗）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州） Amazon GovCloud 、US-East（ ） Amazon GovCloud 、US-West（ ）、美国西部（加

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
			利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、中东（阿联酋）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、亚太地区（海得拉巴）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）、（）、（）Amazon GovCloud、美国西部US-East（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（新加坡）、亚太地区 Amazon GovCloud US-West（悉尼）、以色列（特拉维夫）、加拿大（中部）、欧洲（西班牙）、中国（宁夏）、欧洲（苏黎世）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中国（北京）、亚太地区（孟买）、欧洲（巴黎）、亚太地区（雅加达）、美国东部（俄亥俄州）、非洲（开普敦）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（法兰克福）、南美洲（圣保罗）、亚太地区（香港）、美国东部（弗吉尼亚北部）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、亚太地区（东京）Amazon GovCloud、US-East（）、US-West（）Amazon GovCloud、美国西部（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、加拿大（中部）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（米兰）、欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（孟买）、亚太地区（大阪）、亚太地区（首尔）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-East () Amazon GovCloud 、US-West ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 3250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（加利福尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（斯德哥尔摩）、欧洲（米兰）、欧洲（法兰克福）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡））、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部） Amazon GovCloud 、US-West () Amazon GovCloud 、US-East ()、中国（北京）、中国（宁夏）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（米兰）、欧洲（西班牙）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲（苏黎世）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（雅加达）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大（中部）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、欧洲地区（巴黎）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 307.0	4.14.305	2023 年 3 月 15 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 2 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2023 119.1	4.14.301	2023 年 2 月 3 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 210.1	4.14.301	2023 年 12 月 22 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 103.3	4.14.296	2022 年 12 月 5 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022004.0	4.14.294	2022 年 11 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 912.1	4.14.291	2022 年 10 月 7 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）
2.0.2022 805.0	4.14.287	2022 年 8 月 30 日	us-west-1

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 719.0	4.14.287	2022 年 8 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 426.0	4.14.281	2022 年 6 月 10 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

OsRelea Label（亚马逊 Linux 版本）	Amazon Linux 内核版本	可用日期	支持的区域：
2.0.2022 406.1	4.14.275	2022 年 5 月 2 日	美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（北加利福尼亚）、美国西部（俄勒冈州）、加拿大（中部）、欧洲地区（斯德哥尔摩）、欧洲地区（爱尔兰）、欧洲地区（伦敦）、欧洲地区（巴黎）、欧洲地区（法兰克福）、欧洲地区（米兰）、亚太地区（香港）、亚太地区（孟买）、亚太地区（雅加达）、亚太地区（东京)、亚太地区（首尔）、亚太地区（大阪）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、非洲（开普敦）、南美洲（圣保罗）、中东（巴林）

- 在 Amazon EMR 6.6 及更高版本中，使用 log4J 1.x 和 log4J 2.x 的应用程序将分别升级为使用 log4J 1.2.17（或更高版本）和 log4J 2.17.1（或更高版本），并且不需要使用提供的引导操作来缓解 CVE 问题。
- [托管式扩展] Spark 随机排序数据托管式扩展优化：Amazon EMR 5.34.0 及更高版本和 Amazon EMR 6.4.0 及更高版本支持可感知 Spark 随机排序数据（Spark 在分区之间重新分配以执行特定操作的数据）的托管式扩展。有关随机排序操作的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的在 Amazon EMR 中使用 EMR 托管横向缩减和 Spark 编程指南。

- 从 Amazon EMR 5.32.0 和 6.5.0 开始，Apache Spark 动态执行程序定型功能会默认启用。要打开或关闭此功能，您可以使用 `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` 配置参数。

更改、增强和解决的问题

- 对于使用 EMR 默认 AMI 选项且仅安装常用应用程序（如 Apache Hadoop、Apache Spark 和 Apache Hive）的集群，Amazon EMR 平均可将启动时间缩短 80 秒。

已知问题

- 当 Amazon EMR 版本 6.5.0、6.6.0 或 6.7.0 通过 Apache Spark shell 读取 Apache Phoenix 表时，会出现 `NoSuchMethodError`，因为 Amazon EMR 使用了不正确的 `Hbase.compat.version`。Amazon EMR 发行版 6.8.0 修复了此问题。
- 在 Amazon EMR 版本 6.6.0、6.7.0 和 6.8.0 上将 DynamoDB 连接器与 Spark 结合使用时，即使输入拆分引用了非空数据，表中的所有读取都会返回空结果。这是因为 Spark 3.2.0 将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 默认设置为 `true`。解决方法是将 `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` 显式设置为 `false`。Amazon EMR 发行版 6.9.0 修复了此问题。
- 在 Trino 长时间运行的集群上，Amazon EMR 6.6.0 在 Trino jvm.config 中启用了垃圾回收日志记录参数，以便从垃圾回收日志中获取更好的见解。此更改将许多垃圾收集日志附加到 launcher.log (/var/log/trino/launcher.log) 文件中。如果您在 Amazon EMR 6.6.0 中运行 Trino 集群，由于附加的日志，可能会在集群运行几天后出现节点磁盘空间不足的情况。

  这一问题的解决办法是在为 Amazon EMR 6.6.0 创建或克隆集群时，将以下脚本作为引导操作运行以禁用 jvm.config 中的垃圾回收日志记录参数。

```
#!/bin/bash
  set -ex
  PRESTO_PUPPET_DIR='/var/aws/emr/bigtop-deploy/puppet/modules/trino'
  sudo bash -c "sed -i '/-Xlog/d' ${PRESTO_PUPPET_DIR}/templates/jvm.config"
```

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。

- 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 s3://bucket/table/p=a b 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：!"#$%&‘()*+,-。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 spark-defaults 分类中将 spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled 配置设置为 false。

- 在 Amazon EMR 发行版 5.36.0 和 6.6.0 到 6.9.0 中，SecretAgent 和 RecordServer 服务组件可能会因为 Log4j2 属性中的文件名模式配置不正确而出现日志数据丢失的情况。错误的配置导致组件每天只生成一个日志文件。当应用轮换策略时，它会重写现有文件，而不是按预期生成新的日志文件。应变方法是使用引导操作每小时生成一次日志文件，并在文件名中附加一个自动增量的整数来处理轮换。

  对于 Amazon EMR 发行版 6.6.0 到 6.9.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  对于 Amazon EMR 发行版 5.36.0，启动集群时，请执行以下引导操作。

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

发行版 5.35.0

这是 Amazon EMR 发行版 5.35.0 的发布说明。

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.35.0 的信息。更改与 5.34.0 有关。

首次发布日期: 2022 年 3 月 30 日

新功能

- 使用 log4J 1.x 和 log4J 2.x 的 Amazon EMR 发行版 5.35 应用程序将分别升级为使用 log4J 1.2.17（或更高版本）和 log4J 2.17.1（或更高版本），并且不需要使用引导操作来缓解之前发行版中的 CVE 问题。请参阅缓解方法 CVE-2021-44228。

更改、增强和解决的问题

Flink 更改

更改类型	说明
升级	• 将 Flink 版本更新到 1.14.2。 • log4j 升级到 2.17.1。

Hadoop 更改

更改类型	说明
自 EMR 5.34.0 以来的 Hadoop 开源逆向移植	• YARN-10438: 在 clientrmService 中处理空的 containerID #get () ContainerReport • YARN-7266: 时间轴服务器事件处理程序线程已锁定 • YARN-10438: 如果 RollingLevelDb 文件损坏或丢失，ATS 1.5 无法启动 • HADOOP-13500: 同步配置属性对象的小版本 • YARN-10651: 在 AbstractYarnScheduler.updateNodeResource () 中使用 NPE 时 CapacityScheduler 崩溃 • HDFS-12221: 替换中的 xerces XmlEditsVisitor • HDFS-16410: 不安全的 Xml 解析中 OfflineEditsXmlLoader
Hadoop 更改和修复	• KMS 和 HttpFS 中使用的 Tomcat 升级到 8.5.75 • 在中 FileSystemOptimizedCommitterV2，成功标记写在创建提交者时定义的 CommitJob 输出路径中。由于 commitJob 和任务级别输出路径可能不同，因此更正路径以使用清单文件中定义的路径。对于 Hive 任务，这会导致在执行动态分区或 UNION ALL 等操作时正确写入成功标记。

Hive 更改

更改类型	说明
Hive 升级到开源发行版 2.3.9，包括这些 JIRA 修复	• HIVE-17155: fin ConfFile d () 中的 HiveConf. java conf 路径存在一些问题 • HIVE-24797: 在解析 Avro 架构时禁用验证默认值 • HIVE-21563: 通过禁用寄存器来提高 Table #get 的EmptyTable 性能 AllFunctionsOnce • HIVE-18147: 使用 java.net 时，测试可能会失败。 BindException: 地址已在使用中 • HIVE-24608: 在 Hive 2.3.x 的 HMS 客户端中切换回 get_table • HIVE-21200: 矢量化-日期列抛出 java.lang。UnsupportedOperationException 用于实木复合地板 • HIVE-19228: 移除 commons-httpclient 3.x 用法
自 EMR 5.34.0 以来的 Hive 开源逆向移植	• HIVE-19990: 在连接条件中使用间隔文字进行查询失败 • HIVE-25824: 将 branch-2.3 升级到 log4j 2.17.0 • TEZ-4062: 任务完成后，应中止推测尝试调度 • TEZ-4108: NullPointerException 在推测执行期间竞赛条件 • TEZ-3918: 设置 tez.task.log.level 不起作用
Hive 升级和修复	• 将 Log4j 版本升级到 2.17.1 • 将 ORC 版本升级到 1.4.3 • 修复了由于处罚线程而导致的死锁 ShuffleScheduler
新特征	• 添加了在 AM 日志中打印 Hive 查询的功能默认情况下，此功能处于禁用状态。 Flag/

更改类型	说明
	Conf: `tez.am.emr.print.hive.query.in.log` 。状态（原定设置）：FALSE。

Oozie 更改

更改类型	说明
自 EMR 5.34.0 以来的 Oozie 开源逆向移植	• OOZIE-3652: Oozie 启动器应在出现目录列表时重试目录列表 NoSuchFileException

Pig 更改

更改类型	说明
升级	• log4j 升级到 1.2.17。

已知问题

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

发行版 5.34.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.34.0 的信息。更改与 5.33.1 有关。

首次发布日期：2022 年 1 月 20 日

发布更新日期：2022 年 3 月 21 日

新功能

- [托管式扩展] Spark 随机排序数据托管式扩展优化：Amazon EMR 5.34.0 及更高版本和 Amazon EMR 6.4.0 及更高版本支持可感知 Spark 随机排序数据（Spark 在分区之间重新分配以执行特定操作的数据）的托管式扩展。有关随机排序操作的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的在 Amazon EMR 中使用 EMR 托管扩展和 Spark 编程指南。
- [Hudi] 简化了 Hudi 配置的改进。预设情况下禁用乐观并发控制。

更改、增强和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 以前，在多主节点集群上手动重启资源管理器会导致 Zookeeper znode 文件中的 Amazon EMR 集群进程守护程序（如 Zookeeper）重新加载以前停用或丢失的所有节点。在某些情况下，这会导致超出默认限制。Amazon EMR 现在会从 Zookeeper 文件中删除已停用或丢失超过一小时的节点记录，并且内部限制也有所提高。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为 Amazon EMR 集群守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要使用该票证才能安全地进行 HDFS/YARN 通信。
- Zeppelin 已升级到版本 0.10.0。
- Livy 修复 - 已升级到 0.7.1

- Spark 性能提升 - 当 EMR 5.34.0 中的某些 Spark 配置值被覆盖时禁用异构执行器。
- 默认情况下禁用 WebHDFS 和 HTTFS 服务器。您可以使用 Hadoop 配置重新启用 WebHDFS，`dfs.webhdfs.enabled`。HTTPFS 服务器可以通过使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 启动。

已知问题

- 与 Livy 用户模拟一起使用的 Amazon EMR Notebooks 功能不起作用，因为默认情况下，HTTPFS 处于禁用状态。在这种情况下，EMR Notebook 无法连接到启用了 Livy 模拟的集群。解决方法是在将 EMR Notebook 连接到集群之前使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 启动 HTTPFS 服务器。
- Hue 查询在 Amazon EMR 6.4.0 中不起作用，因为默认情况下 Apache Hadoop HTTPFS 服务器处于禁用状态。要在 Amazon EMR 6.4.0 上使用 Hue，请使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 在 Amazon EMR 主节点上手动启动 HTTPFS 服务器，或者使用 Amazon EMR 步骤。
- 与 Livy 用户模拟一起使用的 Amazon EMR Notebooks 功能不起作用，因为默认情况下，HTTPFS 处于禁用状态。在这种情况下，EMR Notebook 无法连接到启用了 Livy 模拟的集群。解决方法是在将 EMR Notebook 连接到集群之前使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 启动 HTTPFS 服务器。
- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

发行版 6.5.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.5.0 的信息。更改与 6.4.0 有关。

首次发布日期：2022 年 1 月 20 日

发布更新日期：2022 年 3 月 21 日

新功能

- [托管式扩展] Spark 随机排序数据托管式扩展优化：Amazon EMR 5.34.0 及更高版本和 Amazon EMR 6.4.0 及更高版本支持可感知 Spark 随机排序数据（Spark 在分区之间重新分配以执行特定操作的数据）的托管式扩展。有关随机排序操作的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的在 Amazon EMR 中使用 EMR 托管横向缩减和 Spark 编程指南。
- 从 Amazon EMR 5.32.0 和 6.5.0 开始，Apache Spark 动态执行程序定型功能会默认启用。要打开或关闭此功能，您可以使用 `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` 配置参数。
- 支持 Apache Iceberg 开放表格式，用于大型分析数据集。
- 支持 ranger-trino-plugin 2.0.1-amzn-1
- 支持 toree 0.5.0

更改、增强和解决的问题

- 亚马逊 EMR 6.5 发行版现在支持 Apache Iceberg 0.12.0，并通过适用于 Apache Spark 的亚马逊 EMR 运行时、Presto 的亚马逊 EMR 运行时和 Apache Hive 的亚马逊 EMR 运行时提供了运行时改进。
- Apache Iceberg 是一种适用于 Amazon S3 中大型数据集的开放表格式，可针对大型表、原子提交、并发写入和 SQL-compatible 表演提供快速的查询性能。借助 EMR 6.5，您可以将 Apache Spark 3.1.2 与 Iceberg 表格式结合使用。
- Apache Hudi 0.9 增加了对 Spark SQL DDL 和 DML 的支持。从而让您可以仅使用 SQL 语句创建 upsert Hudi 表。Apache Hudi 0.9 还包括查询端和写入器端的性能改进。
- 适用于 Apache Hive 的 Amazon EMR 运行时取消了暂存操作期间的重命名操作，从而提高了 Apache Hive 在 Amazon S3 上的性能，此外还提高了用于修复表的元数据仓检查（MSCK）命令的性能。

已知问题

- 当 Amazon EMR 版本 6.5.0、6.6.0 或 6.7.0 通过 Apache Spark shell 读取 Apache Phoenix 表时，会出现 `NoSuchMethodError`，因为 Amazon EMR 使用了不正确的 `Hbase.compat.version`。Amazon EMR 发行版 6.8.0 修复了此问题。
- 高可用性（HA）的 Hbase 捆绑集群无法使用默认卷大小和实例类型进行预置。此问题的变通解决方法是增加根卷大小。

- 要将 Spark 操作与 Apache Oozie 一起使用，必须将以下配置添加到 Oozie `workflow.xml` 文件中。否则，Oozie 启动的 Spark 执行器的类路径中将丢失几个诸如 Hadoop 和 EMRFS 之类的关键库。

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

发行版 6.4.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.4.0 的信息。更改与 6.3.0 有关。

首次发布日期：2021 年 9 月 20 日

发布更新日期：2022 年 3 月 21 日

受支持的应用程序

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.12.31
- CloudWatch 水槽版本 2.2.0
- DynamoDB 连接器 4.16.0
- EMRFS 2.47.0
- Amazon EMR Goodies 3.2.0
- Amazon EMR Kinesis 连接器 3.5.0
- Amazon EMR 记录服务器 2.1.0

- Amazon EMR Scripts 2.5.0
- Flink 1.13.1
- Ganglia 3.7.2
- Amazon Glue Hive Metastore 客户端版本 3.3.0
- Hadoop 3.2.1-amzn-4
- HBase 2.4.4-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.1.0
- HCatalog 3.1.2-amzn-5
- Hive 3.1.2-amzn-5
- Hudi 0.8.0-amzn-0
- Hue 4.9.0
- Java JDK 版本 Corretto-8.302.08.1 （版本 1.8.0_302-b08）
- JupyterHub 版本 1.4.1
- Livy 0.7.1-incubating
- MXNet 1.8.0
- Oozie 5.2.1
- Phoenix 5.1.2
- Pig 0.17.0
- Presto 0.254.1-amzn-0
- Trino 359
- Apache Ranger KMS（多主节点透明加密）版本 2.0.0
- ranger-plugins 2.0.1-amzn-0
- ranger-s3-plugin 1.2.0
- SageMaker Spark SDK 版本 1.4.1
- Scala 2.12.10（OpenJDK 64 位服务器 VM，Java 1.8.0_282）
- Spark 3.1.2-amzn-0
- spark-rapids 0.4.1
- Sqoop 1.4.7
- TensorFlow 版本 2.4.1

- tez 0.9.2
- Zeppelin 0.9.0
- Zookeeper 3.5.7
- 连接器和驱动程序：DynamoDB 连接器 4.16.0

新特征

- [托管式扩展] Spark 随机排序数据托管式扩展优化：Amazon EMR 5.34.0 及更高版本和 Amazon EMR 6.4.0 及更高版本支持可感知 Spark 随机排序数据（Spark 在分区之间重新分配以执行特定操作的数据）的托管式扩展。有关随机排序操作的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的在 Amazon EMR 中使用 EMR 托管扩展和 Spark 编程指南。
- 在 Apache Ranger-enabled Amazon EMR 集群上，你可以使用、和使用 Apache Spark SQL 在 Apache Hive 元数据仓表中插入数据或更新 Apache Hive 元数据仓表。`INSERT INTO` `INSERT OVERWRITE` `ALTER TABLE`将 ALTER TABLE 与 Spark SQL 结合使用时，分区位置必须是表位置的子目录。如果某个分区的分区位置与表位置不同，Amazon EMR 目前不支持将数据插入该分区。
- PrestoSQL 已重命名为 Trino。
- Hive：在获取 LIMIT 子句中提到的记录数目后，通过立即停止查询执行可加快使用 LIMIT 子句执行简单 SELECT 查询的速度。简单 SELECT 查询是没有 GROUP BY/ORDER BY 子句的查询或没有减速阶段的查询。例如 `SELECT * from <TABLE> WHERE <Condition> LIMIT <Number>`。

Hudi 并发控制

- Hudi 目前支持乐观并发控制 (OCC)，它可以与 UPSERT 和 INSERT 等写入操作一起利用，以允许从多个写入器更改为同一 Hudi 表。这是文件级 OCC，因此任何两个提交（或写入器）可以写入同一表内，前提是它们的更改不冲突。有关更多信息，请参阅 Hadi 并发性控制。
- Amazon EMR 集群安装了 Zookeeper，可以利用它作为 OCC 的锁提供商。为了更便捷地使用此功能，Amazon EMR 集群预先配置了以下属性：

```
hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider
hoodie.write.lock.zookeeper.url=<EMR Zookeeper URL>
hoodie.write.lock.zookeeper.port=<EMR Zookeeper Port>
hoodie.write.lock.zookeeper.base_path=/hudi
```

要启用 OCC，您需要使用 Hudi 任务选项或使用 Amazon EMR 配置 API 在集群级别配置以下属性：

```
hoodie.write.concurrency.mode=optimistic_concurrency_control
```

```
hoodie.cleaner.policy.failed.writes=LAZY (Performs cleaning of failed writes lazily
 instead of inline with every write)
hoodie.write.lock.zookeeper.lock_key=<Key to uniquely identify the Hudi table> (Table
 Name is a good option)
```

Hudi 监控：亚马逊 CloudWatch 集成以报告 Hudi 指标

- 亚马逊 EMR 支持向亚马逊发布 Hudi 指标。 CloudWatch通过设置以下所需配置来启用：

```
hoodie.metrics.on=true
hoodie.metrics.reporter.type=CLOUDWATCH
```

- 以下是您可以更改的可选 Hudi 配置：

设置	说明	值
hoodie.metrics.cloudwatch.report.period.seconds	向 Amazon 报告指标的频率（以秒为单位） CloudWatch	默认值为 60s，这对于亚马逊提供的默认一分钟分辨率来说没问题 CloudWatch
hoodie.metrics.cloudwatch.metric.prefix	要添加到每个指标名称的前缀	默认值为空（无前缀）
hoodie.metrics.cloudwatch.namespace	发布指标时使用的 Amazon CloudWatch 命名空间	默认值为 Hudi
hoodie.metrics.cloudwatch.max DatumsPerRequest	向 Amazon 发出的单次请求中包含的最大数据数量 CloudWatch	默认值为 20，这与亚马逊的 CloudWatch 默认值相同

Amazon EMR Hudi 配置的支持和改进

- 客户目前可以利用 EMR 配置 API 和重新配置功能在集群级别配置 Hudi 配置。通过/etc/hudi/conf/hudi-defaults.conf 引入了一种新的基于文件的配置支持，类似于 Spark、Hive 等其他应用程序。EMR 配置了几个默认值以改善用户体验：

  —hoodie.datasource.hive_sync.jdbcurl 已配置为集群 Hive 服务器 URL，无需指定。这在 Spark 集群模式下运行任务时十分有效，而您之前必须指定 Amazon EMR 主 IP。

— HBase 特定的配置，这对于将 HBase 索引与 Hudi 一起使用非常有用。

— Zookeeper 锁提供商的特定配置，如并发控制下所讨论的内容，这令乐观并发控制 (OCC) 的使用更加方便。

- 还引入了其他更改，以减少需要通过的配置数量，并在可能的情况下自动推断：

  — 该`partitionBy` 关键字可用于指定分区列。

  — 启用 Hive Sync 时，不再强制通过`HIVE_TABLE_OPT_KEY`, `HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY`, `HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY`。这些值可以根据 Hudi 表名称和分区字段推断出来。

  —`KEYGENERATOR_CLASS_OPT_KEY`不强制通过，可以从更简单的`SimpleKeyGenerator`和`ComplexKeyGenerator`情况下推断。

Hudi 注意事项

- Hudi 不支持在 Hive 中用于读取时合并 (MoR) 和 Bootstrap 表格中的矢量化执行。例如，当`hive.vectorized.execution.enabled`设置为 true 时，Hudi 实时表的`count(*)`失败。作为解决方法，您可以通过将`hive.vectorized.execution.enabled`设置为`false`禁用矢量化读入。
- Multi-writer 支持与 Hudi 引导功能不兼容。
- Flink Streamer 和 Flink SQL 是此发行版中的实验性功能。建议不要在生产部署中使用这些功能。

更改、增强功能和解决的问题

此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。

- 以前，在多主节点集群上手动重启资源管理器会导致 Zookeeper znode 文件中的 Amazon EMR 集群进程守护程序（如 Zookeeper）重新加载以前停用或丢失的所有节点。在某些情况下，这会导致超出默认限制。Amazon EMR 现在会从 Zookeeper 文件中删除已停用或丢失超过一小时的节点记录，并且内部限制也有所提高。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。

- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为 Amazon EMR 集群守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要使用该票证才能安全地进行 HDFS/YARN 通信。
- 配置集群以修复 Apache YARN 时间轴服务器 1 和 1.5 版的性能问题

  Apache YARN 时间轴服务器版本 1 和 1.5 可能会对非常活跃的大型 EMR 集群造成性能问题，尤其是 `yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`，这是 Amazon EMR 中的默认设置。开源 YARN 时间轴服务器 v2 解决了与 YARN 时间轴服务器可扩展性相关的性能问题。

  此问题的其他解决方法包括：

  - 配置 yarn.资源管理器.系统指标-发布者.启用=false 在 yarn-site.xml 中。
  - 如下所述，在创建群集时启用此问题的修复程序。

  以下 Amazon EMR 发行版包含针对此 YARN 时间线服务器性能问题的修复。

  EMR 5.30.2、5.31.1、5.32.1、5.33.1、5.34.x、6.0.1、6.1.1、6.2.1、6.3.1、6.4.x

  要对上述任何指定的 Amazon EMR 版本启用修复程序，请使用 `aws emr create-cluster` 命令参数：`--configurations file://./configurations.json` 在传入的配置 JSON 文件中将这些属性设置为 `true`。或者使用重新配置控制台 UI 启用修复程序。

  配置 .json 文件内容的示例：

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
```

```
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]
```

- 默认情况下禁用 WebHDFS 和 HTTFS 服务器。您可以使用 Hadoop 配置重新启用 WebHDFS，`dfs.webhdfs.enabled`。HTTPFS 服务器可以通过使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 启动。
- 现在，默认情况下，已启用 Amazon Linux 存储库的 HTTPS。如果您使用 Amazon S3 VPCE 策略限制对特定存储桶的访问，则必须添加新的 Amazon Linux 存储桶 ARN`arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*`到策略（将`$region`替换为终端节点所在的区域）。有关更多信息，请在 Amazon 讨论论坛中查看此主题。公告：Amazon Linux 2 目前支持在连接到软件包存储库时使用 HTTPS 的功能。
- Hive：为最后任务，通过启用 HDFS 上的 scratch 目录，从而提高写入查询性能。最终任务的临时数据可写入 HDFS 而不是 Amazon S3，性能可以得到提高，因为数据从 HDFS 移动到最终表位置 (Amazon S3) 而不是在 Amazon S3 设备之间移动。
- Hive：使用 Glue 元存储分区修剪，查询编译时间最多可缩短 2.5 倍。
- 默认情况下，当 Hive 将内置 UDF 传递到 Hive 元存储服务器时，由于 Glue 只支持有限的表达式运算，所以只会将这些内置 UDF 的子集传递到 Glue 元存储。如果您设置`hive.glue.partition.pruning.client=true`，则所有分区修剪发生在客户端。如果您设置`hive.glue.partition.pruning.server=true`，则所有分区修剪发生在服务器端。

已知问题

- Hue 查询在 Amazon EMR 6.4.0 中不起作用，因为默认情况下 Apache Hadoop HTTPFS 服务器处于禁用状态。要在 Amazon EMR 6.4.0 上使用 Hue，请使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 在 Amazon EMR 主节点上手动启动 HTTPFS 服务器，或者使用 Amazon EMR 步骤。
- 与 Livy 用户模拟一起使用的 Amazon EMR Notebooks 功能不起作用，因为默认情况下，HTTPFS 处于禁用状态。在这种情况下，EMR Notebook 无法连接到启用了 Livy 模拟的集群。解决方法是在将 EMR Notebook 连接到集群之前使用 `sudo systemctl start hadoop-httpfs` 启动 HTTPFS 服务器。
- 在 Amazon EMR 6.4.0 版本中，Phoenix 不支持 Phoenix 连接器组件。
- 要将 Spark 操作与 Apache Oozie 一起使用，必须将以下配置添加到 Oozie `workflow.xml` 文件中。否则，Oozie 启动的 Spark 执行器的类路径中将丢失几个诸如 Hadoop 和 EMRFS 之类的关键库。

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

发行版 5.32.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.32.0 的信息。更改与 5.31.0 有关。

首次发布日期：2021 年 1 月 8 日

升级

- 已将 Amazon Glue 连接器升级到1.14.0
- 已将 Amazon SageMaker Spark SDK 升级到 1.4.1 版
- 已升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.11.890 版本
- 已将 EMR DynamoDB 连接器升级到版本 4.16.0
- 已将 EMRFS 升级到版本 2.45.0
- 已将 EMR Log Analytics Metrics 升级到版本 1.18.0
- 已将 EMR MetricsAndEventsApiGateway 客户端升级到 1.5.0 版
- 已将 EMR 记录服务器升级到版本 1.8.0
- 已将 EMR S3 Dist CP 升级到版本 2.17.0
- 已将 EMR Secret Agent 升级到版本 1.7.0
- 已将 Flink 升级到版本 1.11.2

- 已将 Hadoop 升级到版本 2.10.1-amzn-0
- 已将 Hive 升级到版本 2.3.7-amzn-3
- 已将 Hue 升级到版本 4.8.0
- 已将 Mxnet 升级到版本 1.7.0
- 已将 OpenCV 升级到版本 4.4.0
- 已将 Presto 升级到版本 0.240.1-amzn-0
- 已将 Spark 升级到版本 2.4.7-amzn-0
- 已升级 TensorFlow 到 2.3.1 版

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为 Amazon EMR 集群守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要使用该票证才能安全地进行 HDFS/YARN 通信。
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- 升级了组件版本。

- 有关组件版本的列表，请参阅本指南中的关于 Amazon EMR 发行版。

新特征

- 从 Amazon EMR 5.32.0 和 6.5.0 开始，Apache Spark 动态执行程序定型功能会默认启用。要打开或关闭此功能，您可以使用 `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` 配置参数。
- 实例元数据服务（IMDS）V2 支持状态：Amazon EMR 5.23.1、5.27.1 和 5.32 或更高版本的组件对所有 IMDS 调用都使用 IMDSv2。对于应用程序代码中的 IMDS 调用，您可以同时使用 IMDSv1 和 IMDSv2，或者将 IMDS 配置为仅使用 IMDSv2，以提高安全性。对于其它 5.x EMR 版本，禁用 IMDSv1 会导致集群启动失败。
- 从 Amazon EMR 5.32.0 开始，您可以启动与 Apache Ranger 在本地集成的集群。Apache Ranger 是一个开源框架，可跨 Hadoop 平台启用、监控和管理全面的数据安全。有关更多信息，请参阅 Apache Ranger。通过本机集成，您可以自带 Apache Ranger，在 Amazon EMR 上强制实施精细数据访问控制。请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的 将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 集成。
- Amazon EMR 发行版 5.32.0 支持 Amazon EMR on EKS。有关 EMR on EKS 入门的更多详细信息，请参阅什么是 Amazon EMR on EKS。
- Amazon EMR 发行版 5.32.0 版支持 Amazon EMR Studio（预览版）。有关 EMR Studio 入门的更多详细信息，请参阅 Amazon EMR Studio（预览版）。
- 限定范围的托管策略：为了与 Amazon 最佳实践保持一致，Amazon EMR 引入了 EMR-scoped v2 默认托管策略，以取代即将弃用的策略。请参阅 Amazon EMR 托管式策略。

已知问题

- 对于 Amazon EMR 6.3.0 和 6.2.0 私有子网集群，您不能访问 Ganglia Web UI。您将收到“access denied (403)”错误。其他 Web 用户界面，例如 Spark、Hue JupyterHub、Zeppelin、Livy 和 Tez 可以正常运行。公有子网集群上的 Ganglia Web UI 访问也正常工作。要解决该问题，请在具有 `sudo systemctl restart httpd` 的主节点上重新启动 httpd 服务。此问题已在 Amazon EMR 6.4.0 中得到修复。
- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定

设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

从命令行显式设置 ulimit

1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. 重启 InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
```

```
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- > **Important**
  >
  > 运行 Amazon Linux 或 Amazon Linux 2 亚马逊机器映像（AMI）的 EMR 集群使用默认的 Amazon Linux 行为，且不会自动下载和安装需要重新启动的重要关键内核更新。这与运行默认 Amazon Linux AMI 的其它 Amazon EC2 实例的行为相同。如果需要重新启动的新 Amazon Linux 软件更新（例如内核、NVIDIA 和 CUDA 更新）在 Amazon EMR 版本发布后可用，则运行默认 AMI 的 EMR 集群实例不会自动下载和安装这些更新。要获取内核更新，您可以自定义 Amazon EMR AMI，以使用最新的 Amazon Linux AMI。

- 该 GovCloud 区域目前不支持控制台支持创建指定 Amazon Ranger 集成选项的安全配置。可以使用 CLI 完成安全配置。请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的创建 EMR 安全配置。
- 在使用 Amazon EMR 5.31.0 AtRestEncryption 或 5.32.0 的集群上启用或 HDFS 加密时，Hive 查询会导致以下运行时异常。

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a  b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a  b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

发行版 6.2.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.2.0 的信息。更改与 6.1.0 有关。

首次发布日期：2020 年 12 月 9 日

上次更新日期：2021 年 10 月 4 日

受支持的应用程序

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.11.828
- emr-record-server 1.7.0
- Flink 1.11.2
- Ganglia 3.7.2
- Hadoop 3.2.1-amzn-1
- HBase 2.2.6-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog 3.1.2-amzn-0
- Hive 3.1.2-amzn-3
- Hudi 0.6.0-amzn-1
- Hue 4.8.0
- JupyterHub 版本 1.1.0
- Livy 0.7.0
- MXNet 1.7.0
- Oozie 5.2.0
- Phoenix 5.0.0
- Pig 0.17.0
- Presto 0.238.3-amzn-1
- PrestoSQL 343
- Spark 3.0.1-amzn-0
- spark-rapids 0.2.0
- TensorFlow 版本 2.3.1
- Zeppelin 0.9.0-preview1

- Zookeeper 3.4.14
- 连接器和驱动程序：DynamoDB 连接器 4.16.0

新特征

- HBase：删除了提交阶段的重命名，添加了持久性 HFile 跟踪。请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的持久性 HFile 跟踪。
- HBase：已逆向移植创建在压缩时强制缓存数据块的配置。
- PrestoDB：对动态分区修剪的改进。 Rule-based 联接重新排序适用于非分区数据。
- 限定范围的托管策略：为了与 Amazon 最佳实践保持一致，Amazon EMR 引入了 EMR-scoped v2 默认托管策略，以取代即将弃用的策略。请参阅 Amazon EMR 托管式策略。
- 实例元数据服务（IMDS）V2 支持状态：对于 Amazon EMR 6.2 或更高版本，Amazon EMR 组件对所有 IMDS 调用都使用 IMDSv2。对于应用程序代码中的 IMDS 调用，您可以同时使用 IMDSv1 和 IMDSv2，或者将 IMDS 配置为仅使用 IMDSv2，以提高安全性。如果您在早于 Amazon EMR 6.x 的发行版中禁用 IMDSv1，则会导致集群启动失败。

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为 Amazon EMR 集群守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要使用该票证才能安全地进行 HDFS/YARN 通信。

- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- Spark：改进了 Spark 运行时的性能。

已知问题

- 亚马逊 EMR 6.2 在/上设置的权限不正确。etc/cron d/libinstanceEMR 6.2.0 中的控制器-java 文件。当文件的权限应为 644 (-rw-r--r--) 时，它们为 645 (-rw-r--r-x)。因此，Amazon EMR 版本 6.2 不记录实例状态日志，而且/emr/instance-logs 目录为空。此问题已在 Amazon EMR 6.3.0 及更高版本中得到修复。

  要解决此问题，请在集群启动时将以下脚本作为引导操作运行。

  ```
  #!/bin/bash
  sudo chmod 644 /etc/cron.d/libinstance-controller-java
  ```

- 对于 Amazon EMR 6.2.0 和 6.3.0 私有子网集群，您不能访问 Ganglia Web UI。您将收到“access denied (403)”错误。其他 Web 用户界面，例如 Spark、Hue JupyterHub、Zeppelin、Livy 和 Tez 可以正常运行。公有子网集群上的 Ganglia Web UI 访问也正常工作。要解决该问题，请在具有 `sudo systemctl restart httpd` 的主节点上重新启动 httpd 服务。此问题已在 Amazon EMR 6.4.0 中得到修复。
- Amazon EMR 6.2.0 中存在一个问题：httpd 持续失败，导致 Ganglia 不可用。您会收到“cannot connect to the server（无法连接到服务器）”错误。要修复已在运行期间出现此问题的集群，请使用 SSH 连接到集群主节点并将行 `Listen 80` 添加到位于 `/etc/httpd/conf/httpd.conf` 的文件 `httpd.conf` 中。此问题已在 Amazon EMR 6.3.0 中得到修复。
- 使用安全配置时，HTTPD 在 EMR 6.2.0 集群会上失败。因此，Ganglia Web 应用程序用户界面不可用。要访问 Ganglia Web 应用程序用户界面，请将 `Listen 80` 添加到集群主节点上的 `/etc/httpd/conf/httpd.conf` 文件中。有关连接集群的更多信息，请参阅使用 SSH 连接到主节点。

  使用安全配置时，EMR Notebooks 也无法建立与 EMR 6.2.0 集群的连接。Notebook 将无法列出内核和提交 Spark 任务。我们建议您改为将 EMR Notebooks 与其它版本的 Amazon EMR 结合使用。
- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon

EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

从命令行显式设置 ulimit

1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. 重启 InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
```

```
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- > **Important**
  >
  > Amazon EMR 6.1.0 和 6.2.0 包含可能严重影响所有 Hudi 插入、更新插入和删除操作的性能问题。如果您计划在亚马逊 EMR 6.1.0 或 6.2.0 中使用 Hudi，则应 Amazon 联系支持人员以获取已修补的 Hudi RPM。

- > **Important**
  >
  > 运行 Amazon Linux 或 Amazon Linux 2 亚马逊机器映像（AMI）的 EMR 集群使用默认的 Amazon Linux 行为，且不会自动下载和安装需要重新启动的重要关键内核更新。这与运行默认 Amazon Linux AMI 的其它 Amazon EC2 实例的行为相同。如果需要重新启动的新 Amazon Linux 软件更新（例如内核、NVIDIA 和 CUDA 更新）在 Amazon EMR 版本发布后可用，则运行默认 AMI 的 EMR 集群实例不会自动下载和安装这些更新。要获取内核更新，您可以自定义 Amazon EMR AMI，以使用最新的 Amazon Linux AMI。

- Amazon EMR 6.2.0 Maven 构件尚未发布。它们将随 Amazon EMR 未来版本一起发布。
- 使用 HBase 存储文件系统表的持久性 HFile 跟踪不支持 HBase 区域复制功能。有关 HBase 区域复制的更多信息，请参阅Timeline-consistent 高可用读取。
- Amazon EMR 6.x 和 EMR 5.x Hive 分桶版本差异

  EMR 5.x 使用 OOS Apache Hive 2，而 EMR 6.x 使用 OOS Apache Hive 3。开源 Hive2 使用分桶版本 1，而开源 Hive3 使用分桶版本 2。Hive 2（EMR 5.x）和 Hive 3（EMR 6.x）之间的这一分桶版本差异将导致 Hive 分桶哈希函数不同。请参见以下示例。

  下表分别是在 EMR 6.x 和 EMR 5.x 中创建的示例。

```
-- Using following LOCATION in EMR 6.x
CREATE TABLE test_bucketing (id INT, desc STRING)
PARTITIONED BY (day STRING)
CLUSTERED BY(id) INTO 128 BUCKETS
```

```
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/';

-- Using following LOCATION in EMR 5.x
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/';
```

在 EMR 6.x 和 EMR 5.x 中插入相同的数据。

```
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(66, 'some_data');
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(200, 'some_data');
```

检查 S3 位置，显示分桶文件名不同，这是因为 EMR 6.x（Hive 3）和 EMR 5.x（Hive 2）之间的哈希函数不同。

```
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:35:16         13 000025_0
2020-10-21 20:35:22         14 000121_0
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:32:07         13 000066_0
2020-10-21 20:32:51         14 000072_0
```

您还可以通过以下方式查看版本之间的差异：在 EMR 6.x 的 Hive CLI 中运行以下命令。请注意，它将返回分桶版本 2。

```
hive> DESCRIBE FORMATTED test_bucketing;
...
Table Parameters:
    bucketing_version       2
...
```

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

发行版 5.31.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.31.0 的信息。更改与 5.30.1 有关。

首次发布日期：2020 年 10 月 9 日

上次更新日期：2020 年 10 月 15 日

升级

- 已将 Amazon Glue 连接器升级到版本 1.13.0
- 已将 Amazon SageMaker Spark SDK 升级到 1.4.0 版
- 已将 Amazon Kinesis 连接器升级到版本 3.5.9

- 已升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.11.852 版本
- 已升级 Bigtop-tomcat 到 8.5.56 版
- 已将 EMR FS 升级到版本 2.43.0
- 已将 EMR MetricsAndEventsApiGateway 客户端升级到 1.4.0 版
- 已将 EMR S3 Dist CP 升级到版本 2.15.0
- 已将 EMR S3 Select 升级到版本 1.6.0
- 已将 Flink 升级到版本 1.11.0
- 已将 Hadoop 升级到版本 2.10.0
- 已将 Hive 升级到版本 2.3.7
- 已将 Hudi 升级到版本 0.6.0
- 已将 Hue 升级到版本 4.7.1
- 已升级 JupyterHub 到 1.1.0 版
- 已将 Mxnet 升级到版本 1.6.0
- 已将 OpenCV 升级到版本 4.3.0
- 已将 Presto 升级到版本 0.238.3
- 已升级 TensorFlow 到 2.1.0 版

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS

- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为 Amazon EMR 集群守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要使用该票证才能安全地进行 HDFS/YARN 通信。
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- Amazon EMR 5.31.0 及更高版本支持 Hive 列统计信息。
- 升级了组件版本。
- Amazon EMR 5.31.0 支持 EMRFS S3EC V2。在 S3 Java SDK 1.11.837 及更高版本中，引入了加密客户端版本 2（S3EC V2），并新增了各种安全增强功能。有关更多信息，请参阅下列内容：
  - S3 博客文章：更新至 Amazon S3 加密客户端。
  - 适用于 Java 的 Amazon SDK 开发者指南：将加密和解密客户端迁移到 V2。
  - EMR 管理指南：Amazon S3 客户端加密。

  为保持向后兼容性，加密客户端 V1 在 SDK 中仍可用。

新特征

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

  如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

从命令行显式设置 ulimit

1. 编辑 /etc/systemd/system/instance-controller.service，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. 重启 InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- 借助 Amazon EMR 5.31.0，您可以启动与 Lake Formation 集成的集群。这种集成为 Glue 数据目录中的数据库和表提供了精细的列级数据筛选。 Amazon 它还支持从企业身份系统通过联合单点登录的方式登录 EMR Notebooks 或 Apache Zeppelin。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的 将 Amazon EMR 与 Amazon Lake Formation集成。

带有 Lake Formation 的 Amazon EMR 目前已在 16 个 Amazon 地区推出：美国东部（俄亥俄州和弗吉尼亚北部）、美国西部（加利福尼亚北部和俄勒冈州）、亚太地区（孟买、首尔、新加坡、悉尼和东京）、加拿大（中部）、欧洲（法兰克福、爱尔兰、伦敦、巴黎和斯德哥尔摩）、南美洲（圣保罗）。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

- 在使用 Amazon EMR 5.31.0 AtRestEncryption 或 5.32.0 的集群上启用或 HDFS 加密时，Hive 查询会导致以下运行时异常。

  ```
  TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
   attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
   java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
   operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
   org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
   org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
  ```

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

发行版 6.1.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.1.0 的信息。更改与 6.0.0 有关。

首次发布日期：2020 年 9 月 4 日

上次更新日期：2020 年 10 月 15 日

受支持的应用程序

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.11.828
- Flink 1.11.0
- Ganglia 3.7.2
- Hadoop 3.2.1-amzn-1
- HBase 2.2.5
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog 3.1.2-amzn-0
- Hive 3.1.2-amzn-1
- Hudi 0.5.2-incubating
- Hue 4.7.1
- JupyterHub 版本 1.1.0
- Livy 0.7.0

- MXNet 1.6.0
- Oozie 5.2.0
- Phoenix 5.0.0
- Presto 0.232
- PrestoSQL 338
- Spark 3.0.0-amzn-0
- TensorFlow 版本 2.1.0
- Zeppelin 0.9.0-preview1
- Zookeeper 3.4.14
- 连接器和驱动程序：DynamoDB 连接器 4.14.0

新特征

- 从 Amazon EMR 5.30.0 和 Amazon EMR 6.1.0 开始，支持 ARM 实例类型。
- 从 Amazon EMR 6.1.0 和 5.30.0.开始，支持 M6g 通用型实例类型。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的支持的实例类型。
- 从 Amazon EMR 5.23.0 开始支持 EC2 置放群组功能，该功能可作为多主节点集群选项。目前，置放群组功能仅支持主节点类型，并会将 SPREAD 策略应用于这些主节点。SPREAD 策略将一小组实例放置在单独的基础硬件上，以防止发生硬件故障时出现多个主节点丢失的问题。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的 EMR 与 EC2 置放群组的集成。
- 托管扩展：使用 Amazon EMR 版本 6.1.0 时，您可以启用 Amazon EMR 托管式自动扩缩功能，以根据工作负载自动增加或减少集群中实例或单位的数量。Amazon EMR 会持续评估集群指标，以便做出扩展决策，从而优化集群的成本和速度。Amazon EMR 5.30.0 及更高版本（但 6.0.0 除外）也提供了托管扩展。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的扩缩集群资源。
- EMR 6.1.0 支持 PrestoSQL 338。有关更多信息，请参阅 Presto。
  - 仅在 EMR 6.1.0 及更高版本上支持 PrestoSQL，而 EMR 6.0.0 或 EMR 5.x 则不支持。
  - 可以继续使用应用程序名称 `Presto` 在集群上安装 PrestoDB。要在集群上安装 PrestoSQL，请使用应用程序名称 `PrestoSQL`。
  - 您可以安装 PrestoDB 或 PrestoSQL，但不能在同一个集群上同时安装两者。如果在尝试创建集群时同时指定了 PrestoDB 和 PrestoSQL，则会发生验证错误，而且集群创建请求失败。
  - 单主节点集群和多主节点集群均支持 PrestoSQL。在多主节点集群上，需要外部 Hive 元存储才能运行 PrestoSQL 或 PrestoDB。请参阅 Supported applications in an EMR cluster with multiple primary nodes。

- 支持在 Apache Hadoop 和 Apache Spark 上使用 Docker 对 ECR 进行自动身份验证：Spark 用户可以使用 Docker Hub 中的 Docker 镜像和 Amazon Elastic Container Registry（Amazon ECR）来定义环境和库依赖项。

  配置 Docker 和使用 Amazon EMR 6.x 通过 Docker 运行 Spark 应用程序。
- EMR 支持 Apache Hive ACID 事务：Amazon EMR 6.1.0 增加了对 Hive ACID 事务的支持，使其符合数据库的 ACID 属性。借助此功能，您可以使用 Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）中的数据在 Hive 托管表中运行`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`,和`MERGE`操作。这是流式提取、数据重述、使用 MERGE 批量更新等使用案例的一项关键功能，并会缓慢更改维度。有关包括配置示例和使用案例在内的更多信息，请参阅 Amazon EMR 支持 Apache Hive ACID 事务。

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。
- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为 Amazon EMR 集群守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要使用该票证才能安全地进行 HDFS/YARN 通信。
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- EMR 6.0.0 上不支持 Apache Fink，但集成了 Flink 1.11.0 的 EMR 6.1.0 可以支持 Apache Fink。这是首个正式支持 Hadoop 3 的 Fink 版本。请参阅 Apache Flink 1.11.0 发布公告。

- 默认 EMR 6.1.0 捆绑包中已经删除了 Ganglia。

已知问题

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

  如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

  从命令行显式设置 ulimit

  1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. 重启 InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

  您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

  ```
  #!/bin/bash
  for user in hadoop spark hive; do
  ```

```
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  Amazon EMR 6.1.0 和 6.2.0 包含可能严重影响所有 Hudi 插入、更新插入和删除操作的性能问题。如果您计划在亚马逊 EMR 6.1.0 或 6.2.0 中使用 Hudi，则应 Amazon 联系支持人员以获取已修补的 Hudi RPM。

- 如果您使用`spark.driver.extraJavaOptions`和设置自定义垃圾收集配置`spark.executor.extraJavaOptions`，则由于垃圾收集配置冲突，将导致 EMR 6.1 driver/executor 启动失败。使用 EMR 发行版 6.1.0 时，您应该使用属性 `spark.driver.defaultJavaOptions` 和 `spark.executor.defaultJavaOptions` 为驱动程序和执行程序指定自定义 Spark 垃圾回收配置。如要了解更多信息，请参阅 Apache Spark 运行时环境和在 Amazon EMR 6.1.0 上配置 Spark 垃圾回收。
- 在 Oozie 中使用 Pig（以及在 Hue 中，因为 Hue 使用 Oozie 操作来运行 Pig 脚本）会生成一个错误，即无法加载 native-lzo 库。此错误消息是信息性的，不会阻止 Pig 运行。
- Hudi 并发支持：目前 Hudi 不支持并发写入单个 Hudi 表。此外，Hudi 会回滚处于运行状态的写入器所做的所有更改后再允许新写入器启动。并发写入可能会干扰此机制并引入竞争条件，这会导致数据损坏。您应确保作为数据处理工作流程的一部分，任何时候都只有一个 Hudi 写入器对 Hudi 表进行操作。Hudi 支持多个并发读取器对同一 Hudi 表进行操作。
- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取

决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

解决办法：

- 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
- 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

- Amazon EMR 6.1.0 中存在一个问题，会影响运行 Presto 的集群。经过很长一段时间（天）后，集群可能会抛出错误，例如 “su：无法执行/bin/bash：资源暂时不可用” 或 “通道 0 上的 shell 请求失败”。此问题是由内部 Amazon EMR 进程 (InstanceController) 引起的，该进程生成了太多的轻量级进程 (LWP)，最终导致 Hadoop 用户超出其 nproc 限制。这可以阻止用户打开其它进程。此问题的解决方案是：升级到 EMR 6.2.0。

发行版 6.0.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 6.0.0 的信息。

首次发布日期：2020 年 3 月 10 日

受支持的应用程序

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.11.711
- Ganglia 3.7.2
- Hadoop 3.2.1
- HBase 2.2.3
- HCatalog 3.1.2
- Hive 3.1.2

- Hudi 0.5.0-incubating
- Hue 4.4.0
- JupyterHub 版本 1.0.0
- Livy 0.6.0
- MXNet 1.5.1
- Oozie 5.1.0
- Phoenix 5.0.0
- Presto 0.230
- Spark 2.4.4
- TensorFlow 版本 1.14.0
- Zeppelin 0.9.0-SNAPSHOT
- Zookeeper 3.4.14
- 连接器和驱动程序：DynamoDB 连接器 4.14.0

> **Note**
>
> Flink、Sqoop、Pig 和 Mahout 在 Amazon EMR 6.0.0 中不可用。

新特征

- YARN Docker 运行时支持 - YARN 应用程序（例如 Spark 作业）现在可以在 Docker 容器的上下文中运行。这可让您轻松定义 Docker 镜像中的依赖项，而无需在 Amazon EMR 集群上安装自定义库。有关更多信息，请参阅配置 Docker 集成和使用 Amazon EMR 6.0.0 通过 Docker 运行 Spark 应用程序。
- Hive LLAP 支持 - Hive 现在支持 LLAP 执行模式以提高查询性能。有关更多信息，请参阅使用 Hive LLAP。

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本旨在修复 Amazon EMR Scaling 无法成功缩 up/scale 减集群规模或导致应用程序故障时出现的问题。

- 修复了当 Amazon EMR 集群上的进程守护程序正在进行运行状况检查活动（例如收集 YARN 节点状态和 HDFS 节点状态）时，针对高利用率的大型集群的扩展请求失败的问题。之所以发生这种情况，是因为集群上的进程守护程序无法将节点的运行状况数据传递给内部 Amazon EMR 组件。
- 改进了 EMR 集群上的进程守护程序，以便在重用 IP 地址时正确跟踪节点状态，从而提高扩缩操作期间的可靠性。
- SPARK-29683。 修复了集群缩容期间出现任务失败的问题，因为 Spark 假设所有可用节点都被拒绝列出。
- YARN-9011。 修复了集群尝试向上或向下扩展时，由于 YARN 停用中的争用条件而导致任务失败的问题。
- 通过确保集群上的 Amazon EMR 守护程序和之间的节点状态始终保持一致，修复了集群扩展期间步骤或任务失败的问题。 YARN/HDFS
- 修复了已启用 Kerberos 身份验证的 Amazon EMR 集群的诸如缩减和步骤提交等集群操作失败的问题。这是因为 Amazon EMR 集群守护程序没有续订 Kerberos 票证，而在主节点上运行时需要使用该票证才能安全地进行 HDFS/YARN 通信。
- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- Amazon Linux
  - Amazon Linux 2 是 EMR 6.x 发布版本系列的操作系统。
  - 使用 `systemd` 进行服务管理，而 Amazon Linux 1 中使用的是 `upstart`。
- Java 开发工具包 (JDK)
  - Coretto JDK 8 是 EMR 6.x 版本系列的默认 JDK。
- Scala
  - Scala 2.12 与 Apache Spark 和 Apache Livy 一起使用。
- Python 3
  - Python 3 现在是 EMR 中的默认 Python 版本。
- YARN 节点标注
  - 从 Amazon EMR 6.x 发行版系列开始，默认情况下禁用 YARN 节点标注功能。默认情况下，应用程序主进程可以在核心节点和任务节点上运行。您可以通过配置以下属性来启用 YARN 节点标注功能：`yarn.node-labels.enabled` 和 `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression`。有关更多信息，请参阅了解主节点、核心节点和任务节点。

已知问题

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

  如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

  从命令行显式设置 ulimit

  1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. 重启 InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

  您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

  ```
  #!/bin/bash
  for user in hadoop spark hive; do
  sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
  $user - nofile 65536
  $user - nproc 65536
  ```

```
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Spark 交互式外壳 PySpark，包括 SparkR 和 spark-shell，不支持将 Docker 与其他库一起使用。
- 要在 Amazon EMR 6.0.0 中使用 Python 3，您必须在 `yarn.nodemanager.env-whitelist` 中添加 PATH。
- 当您使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 的元存储时，不支持 Live Long and Process (LLAP) 功能。
- 将 Amazon EMR 6.0.0 与 Spark 和 Docker 集成使用时，您需要使用同一实例类型和相同数量的 EBS 卷配置集群中的实例，以避免在使用 Docker 运行时提交 Spark 任务时出现故障。
- 在 Amazon EMR 6.0.0 中，Amazon S3 存储模式下的 HBase 受到. 问题的影响。HBASE-24286使用现有 S3 数据创建集群时，无法初始化 HBase 主服务器。
- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

发行版 5.30.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.30.1 的信息。更改与 5.30.0 有关。

首次发布日期：2020 年 6 月 30 日

上次更新时间：2020 年 8 月 24 日

更改、增强功能和解决的问题

- 较新的 Amazon EMR 发行版修复了 Amazon EMR 中较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低的问题。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本现在用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。
- 修复了实例控制器进程生成无限量进程的问题。
- 修复了以下问题：Hue 无法运行 Hive 查询并显示“database is locked（数据库已锁定）”消息、阻止执行查询的问题。
- 修复了一个 Spark 问题，现在可以在 EMR 集群上同时运行更多任务。
- 修复了一个 Jupyter Notebook 问题，该问题会导致 Jupyter 服务器中出现“too many files open error（打开过多文件错误）”。
- 修复了集群启动时间的问题。

新特征

- Tez UI 和 YARN 时间轴服务器永久应用程序接口适用于亚马逊 EMR 6.x 版本和 EMR 版本 5.30.1 及更高版本。 One-click 通过链接访问永久应用程序历史记录，无需通过 SSH 连接设置 Web 代理，即可快速访问作业历史记录。活动和已终止集群的日志将在应用程序结束后保留 30 天。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看持久性应用程序用户界面。
- 可以使用 EMR Notebooks 执行 API 通过脚本或命令行来执行 EMR Notebooks。无需 Amazon 控制台即可启动、停止、列出和描述 EMR 笔记本的执行情况，使您能够以编程方式控制 EMR 笔记本。

借助参数化 Notebook 单元，您可以将不同的参数值传递给 Notebook，而无需为每组新参数值创建 Notebook 副本。请参阅 EMR API 操作。有关示例代码，请参阅以编程方式执行 EMR Notebooks 的示例命令。

已知问题

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

  如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

  从命令行显式设置 ulimit

  1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. 重启 InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

  您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- EMR Notebooks

  在 EMR 版本 5.30.1 上，默认情况下禁用在集群主节点上安装内核和其他 Python 库的功能。有关此功能的更多信息，请参阅在集群主节点上安装内核和 Python 库。

  要启动此功能，请执行以下操作：

  1. 确保附加到 EMR Notebooks 服务角色的权限策略允许执行以下操作：

     ```
     elasticmapreduce:ListSteps
     ```

     有关更多信息，请参阅 EMR Notebooks 的服务角色。

  2. 使用在 Amazon CLI 设置 EMR Notebooks 的集群上运行一个步骤，如以下示例所示。*us-east-1*替换为集群所在的区域。有关更多信息，请参阅使用 Amazon CLI向集群中添加步骤。

     ```
     aws emr add-steps  --cluster-id MyClusterID --steps
      Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-
     east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
     awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-setup.sh"]
     ```

- 托管扩展

在未安装 Presto 的 5.30.0 和 5.30.1 的集群上进行托管扩展操作可能会导致应用程序故障或导致统一的实例组或实例集处于 ARRESTED 状态，尤其是在缩减操作之后快速执行扩展操作时。

解决方法是即使您的任务不需要 Presto，也可以在使用 Amazon EMR 发行版 5.30.0 和 5.30.1 创建集群时，将 Presto 选为要安装的应用程序。

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，s3://bucket/table/p=a 是 s3://bucket/table/p=a b 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 s3://bucket/table/p=a b 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：!"#$%&'()*+,-。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

解决方法是在 spark-defaults 分类中将 spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled 配置设置为 false。

发行版 5.30.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.30.0 的信息。更改与 5.29.0 有关。

首次发布日期：2020 年 5 月 13 日

上次更新日期：2020 年 6 月 25 日

升级

- 已升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.11.759 版本
- 已将 Amazon SageMaker Spark SDK 升级到 1.3.0 版
- 已将 EMR 记录服务器升级到版本 1.6.0
- 已将 Flink 升级到版本 1.10.0
- 已将 Ganglia 升级到版本 3.7.2
- 已将 HBase 升级到版本 1.4.13
- 已将 Hudi 升级到版本 0.5.2-incubating
- 已将 Hue 升级到版本 4.6.0
- 已升级 JupyterHub 到 1.1.0 版
- 已将升级 Livy 到版本 0.7.0-incubating
- 已将 Oozie 升级到版本 5.2.0
- 已将 Presto 升级到版本 0.232
- 已将 Spark 升级到版本 2.4.5
- 升级的连接器和驱动程序：Amazon Glue Connector 1.12.0；Amazon Kinesis Connector 3.5.0；EMR DynamoDB Connector 4.14.0

新特征

- EMR Notebooks：与使用 5.30.0 创建的 EMR 集群结合使用时，EMR Notebooks 内核在集群上运行。这可以提高 Notebook 的性能，并允许您安装和自定义内核。您还可以在集群主节点上安装 Python 库。有关更多信息，请参阅《EMR 管理指南》中的安装并使用内核和库。

- 托管扩展：使用 Amazon EMR 版本 5.30.0 及更高版本时，您可以启用 EMR 托管扩展，以根据工作负载自动增加或减少集群中实例或单位的数量。Amazon EMR 会持续评估集群指标，以便做出扩展决策，从而优化集群的成本和速度。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的扩缩集群资源。
- 加密存储在 Amazon S3 中的日志文件 — 在 Amazon EMR 5.30.0 及更高版本中，您可以使用客户托管密钥加密存储在 Amazon S3 中的日志文件。 Amazon KMS 有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的加密存储在 Amazon S3 中的日志文件。
- Amazon Linux 2 支持：在 EMR 版本 5.30.0 及更高版本中，EMR 使用 Amazon Linux 2 操作系统。新的自定义 AMI（Amazon Machine Image）必须基于 Amazon Linux 2 AMI。有关更多信息，请参阅使用自定义 AMI。
- Presto 正常自动扩展：使用 5.30.0 的 EMR 集群可以设置自动扩展超时时段，以便 Presto 任务在其节点停用之前有时间完成运行。有关更多信息，请参阅使用采用 Graceful Decommission 的 Presto 自动扩展配置。
- 使用新的分配策略选项创建队列实例：EMR 版本 5.12.1 及更高版本中提供了一个新的分配策略选项。它加快了集群预置、提高了 Spot 分配的准确性并减少了竞价型实例中断。需要更新非默认 EMR 服务角色。请查看配置实例集。
- sudo systemctl stop 和 sudo systemctl start 命令：在 EMR 版本 5.30.0 及更高版本（使用 Amazon Linux 2 操作系统）中，EMR 使用 `sudo systemctl stop` 和 `sudo systemctl start` 命令重新启动服务。有关更多信息，请参阅如何在 Amazon EMR 中重新启动服务？

更改、增强功能和解决的问题

- 默认情况下，EMR 版本 5.30.0 不安装 Ganglia。您可以在创建集群时明确选择 Ganglia 进行安装。
- Spark 性能优化。
- Presto 性能优化。
- Amazon EMR 版本 5.30.0 及更高版本默认使用 Python 3。
- 用于私有子网中服务访问的默认托管安全组已使用新规则进行更新。如果使用自定义安全组进行服务访问，则必须包含与默认托管安全组相同的规则。有关更多信息，请参阅用于服务访问的 Amazon EMR-Managed 安全组（私有子网）。如果您对 Amazon EMR 使用自定义服务角色，则必须向 `ec2:describeSecurityGroups` 授予权限，以便 EMR 可以验证安全组是否已正确创建。如果您使用 `EMR_DefaultRole`，则此权限已包含在默认托管式策略中。

已知问题

- 较早版本的 AL2 上“最大打开文件数”限制较低[此问题已在较新的发行版中修复]。Amazon EMR 发行版 emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0 和 emr-6.2.0 基于较早版本的 Amazon Linux 2（AL2）。使用原定设置 AMI 创建 Amazon EMR 集群时，这些版本的“最大打开文件数”ulimit 设置较低。Amazon EMR 发行版 5.30.1、5.30.2、5.31.1、5.32.1、6.0.1、6.1.1、6.2.1、5.33.0、6.3.0 及更高版本使用更高的“最大打开文件数”设置永久修复了此问题。如果使用打开文件数限制较低的发行版，会在提交 Spark 任务时导致“Too many open files”（打开的文件过多）错误。在受影响的发行版中，Amazon EMR 原定设置 AMI 的原定设置“最大打开文件数”ulimit 为 4096，而最新版 Amazon Linux 2 AMI 中的文件限制数为 65536。Spark 驱动程序和执行程序尝试打开超过 4096 个文件时，“打开的最大文件数”的较低 ulimit 设置会导致 Spark 任务失败。要修复此问题，Amazon EMR 使用一个引导操作（BA）脚本，用于在创建集群时调整 ulimit 设置。

  如果您使用没有永久修复此问题的较早版本的 Amazon EMR，则可以通过下面的解决方法，显式将实例控制器 ulimit 设置为最多 65536 个文件。

  从命令行显式设置 ulimit

  1. 编辑 `/etc/systemd/system/instance-controller.service`，将以下参数添加到 Service (服务) 部分。

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. 重启 InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  使用引导操作 (BA) 设置 ulimit

  您还可以在创建集群时使用引导操作（BA）脚本将实例控制器 ulimit 配置为 65536 个文件。

  ```
  #!/bin/bash
  for user in hadoop spark hive; do
  sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
  $user - nofile 65536
  $user - nproc 65536
  ```

```
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- 托管扩展

  在未安装 Presto 的 5.30.0 和 5.30.1 的集群上进行托管扩展操作可能会导致应用程序故障或导致统一的实例组或实例集处于 ARRESTED 状态，尤其是在缩减操作之后快速执行扩展操作时。

  解决方法是即使您的任务不需要 Presto，也可以在使用 Amazon EMR 发行版 5.30.0 和 5.30.1 创建集群时，将 Presto 选为要安装的应用程序。

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

- Hue 4.6.0 的默认数据库引擎是 SQLite，Hue 尝试使用外部数据库时，会引发问题。若要解决此问题，请在您的 `hue-ini` 配置分类中将 `engine` 设置为 `mysql`。Amazon EMR 版本 5.30.1 已修复这一问题。
- 当您将 Spark 与 Hive 分区位置格式化结合使用以读取 Amazon S3 中的数据，并在 Amazon EMR 版本 5.30.0 至 5.36.0 以及 6.2.0 至 6.9.0 上运行 Spark 时，可能会遇到导致集群无法正确读取数据的问题。如果您的分区具有以下所有特征，会发生这种情况：
  - 从同一个表扫描两个或多个分区。
  - 至少有一个分区目录路径是至少一个其他分区目录路径的前缀，例如，`s3://bucket/table/p=a` 是 `s3://bucket/table/p=a b` 的前缀。
  - 另一个分区目录中前缀之后的第一个字符的 UTF-8值小于该/字符 (U+002F)。例如，在 `s3://bucket/table/p=a b` 中，a 和 b 之间出现的空格字符 (U+0020) 就属于此类。请注意，还有其他 14 个非控制字符：`!"#$%&'()*+,-`。有关更多信息，请参阅UTF-8 编码表和 Unicode 字符。

  解决方法是在 `spark-defaults` 分类中将 `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` 配置设置为 `false`。

发行版 5.29.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.29.0 的信息。更改与 5.28.1 有关。

首次发布日期：2020 年 1 月 17 日

升级

- 已升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.11.682 版本
- 已将 Hive 升级到版本 2.3.6
- 已将 Flink 升级到版本 1.9.1
- 已将 EMRFS 升级到版本 2.38.0
- 已将 EMR DynamoDB 连接器升级到版本 4.13.0

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - Spark 性能优化。
- EMRFS
  - 将管理指南更新为 emrfs-site.xml 默认设置以实现了一致视图。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.28.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.28.1 的信息。更改与 5.28.0 有关。

首次发布日期：2020 年 1 月 10 日

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - 修复了 Spark 兼容性问题。
- CloudWatch 指标
  - 修复了在具有多个主节点的 EMR 集群上发布亚马逊 CloudWatch 指标的问题。
- 已禁用日志消息
  - 已禁用假日志消息“...using old version (<4.5.8) of Apache http client”（使用低于版本 4.5.8 的 Apache http 客户端）。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.28.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.28.0 的信息。更改与 5.27.0 有关。

首次发布日期：2019 年 11 月 12 日

升级

- 已将 Flink 升级到版本 1.9.0
- 已将 Hive 升级到版本 2.3.6
- 已将 MXNet 升级到版本 1.5.1
- 已将 Phoenix 升级到版本 4.14.3
- 已将 Presto 升级到版本 0.227
- 已将 Zeppelin 升级到版本 0.8.2

新特征

- 创建集群时，Amazon EMR 现在可以安装 Apache Hudi。有关更多信息，请参阅Hudi。
- （2019 年 11 月 25 日）您现在可以选择并行运行多个步骤以提高集群利用率并节省成本。您还可以取消待处理和正在运行的步骤。有关更多信息，请参阅使用 Amazon CLI 和控制台处理步骤。
- （2019 年 12 月 3 日）您现在可以在上创建和运行 EMR 集群。 Amazon Outposts Amazon Outposts 在本地设施中启用原生 Amazon 服务、基础设施和运营模式。在 Amazon Outposts 环境中，您可以使用与 Amazon 云端相同 Amazon 的 API、工具和基础架构。有关更多信息，请参阅上的 EMR 集群。 Amazon Outposts
- （2020 年 3 月 11 日）从 Amazon EMR 版本 5.28.0 开始，您可以在本地区域子网上创建和运行 Amazon EMR 集群，作为支持 Amazon 本地区域的区域的 Amazon 逻辑扩展。本地区域使 Amazon EMR 功能和部分服务（例如计算和存储 Amazon 服务）可以位于离用户更近的地方，从而为本地运行的应用程序提供极低的延迟访问。有关可用的 Local Zones 列表，请参阅 Amazon Local Zones。有关访问可用 Amazon 本地区域的信息，请参阅区域、可用区和本地区域。

  Local Zones 目前不支持 Amazon EMR Notebooks，也不支持使用接口 VPC 终端节点（Amazon PrivateLink）直接连接到 Amazon EMR。

更改、增强功能和解决的问题

- 扩展了对高可用性集群的应用程序支持
  - 有关更多信息，请参阅 Amazon EMR Management Guide 中的 Supported applications in an EMR cluster with Multiple Primary Nodes。
- Spark

  - 性能优化
- Hive
  - 性能优化
- ：Presto
  - 性能优化

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.27.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.27.0 的信息。更改与 5.26.0 有关。

首次发布日期：2019 年 9 月 23 日

升级

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.615
- Flink 1.8.1
- JupyterHub 1.0.0
- Spark 2.4.4
- Tensorflow 1.14.0
- 连接器和驱动程序：
  - DynamoDB 连接器 4.12.0

新特征

- （2019 年 10 月 24 日）所有 Amazon EMR 版本均在 EMR Notebooks 中提供以下新功能。
  - 您可以将 Git 存储库与 EMR Notebooks 关联，以将 Notebook 存储在版本控制的环境中。您可以通过远程 Git 存储库与同行共享代码，并重复使用现有的 Jupyter Notebook。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的将 Git 存储库与 Amazon EMR Notebooks 关联。
  - nbdime 实用工具现在可在 EMR Notebooks 中使用，简化 Notebook 比较和合并。
  - EMR 笔记本现在支持。 JupyterLab JupyterLab 是一个基于 Web 的交互式开发环境，与 Jupyter 笔记本电脑完全兼容。现在，你可以选择在 Jupyter 笔记本编辑器 JupyterLab 或 Jupyter 笔记本编辑器中打开笔记本。
- （2019 年 10 月 30 日）借助 Amazon EMR 5.25.0 版及更高版本，您可以从控制台中的集群 Summary (摘要) 页面或 Application history (应用程序历史记录) 选项卡连接到 Spark 历史记录服务器 UI。您可以快速访问 Spark 历史记录服务器 UI，来查看应用程序指标并访问活动集群和终止集群的相关日志文件，而无需通过 SSH 连接设置 Web 代理。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的Off-cluster 访问永久应用程序用户界面。

更改、增强功能和解决的问题

- 具有多个主节点的 Amazon EMR 集群
  - 您可以在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上安装和运行 Flink。有关更多信息，请参阅支持的应用程序和功能。
  - 您可以在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上配置 HDFS 透明加密。有关更多信息，请参阅 HDFS Transparent Encryption on EMR clusters with Multiple Primary Nodes。

  - 现在，您可以修改在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上运行的应用程序的配置。有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置。
- Amazon EMR-DynamoDB 连接器
  - Amazon EMR-DynamoDB Connector 现在支持以下 DynamoDB 数据类型：布尔值、列表、地图、项目、空。有关更多信息，请参阅设置 Hive 表以运行 Hive 命令。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.26.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.26.0 的信息。更改与 5.25.0 有关。

首次发布日期：2019 年 8 月 8 日

上次更新日期：2019 年 8 月 19 日

升级

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.595
- HBase 1.4.10
- Phoenix 4.14.2
- 连接器和驱动程序：
  - DynamoDB 连接器 4.11.0
  - MariaDB 连接器 2.4.2
  - Amazon Redshift JDBC 驱动程序 1.2.32.1056

新特征

- （测试版）借助 Amazon EMR 5.26.0，您可以启动与 Lake Formation 集成的集群。这种集成提供了对 Glue 数据目录中的数据库和表的精细列级访问。 Amazon 它还支持从企业身份系统通过联合单点登录的方式登录 EMR Notebooks 或 Apache Zeppelin。有关更多信息，请参阅将 Amazon EMR 与 Amazon Lake Formation （测试版）集成。
- （2019 年 8 月 19 日）所有支持安全组的 Amazon EMR 发行版现在均可提供 Amazon EMR 阻止公有访问功能。屏蔽公共访问是适用于每个 Amazon 地区的账户范围的设置。当任何与集群关联的安全组都有允许来自 IPv4 0.0.0 的入站流量的规则时，阻止公共访问会阻止集群启动。 0/0 或端口上的 IPv6:: /0（公共访问），除非将端口指定为例外。默认情况下，端口 22 是一个例外。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 Amazon EMR 阻止公有访问。

更改、增强功能和解决的问题

- EMR Notebooks
  - 在 EMR 5.26.0 及更高版本中，EMR Notebooks 除了默认的 Python 库外，还支持 Notebook 范围的 Python 库。您可以从笔记本编辑器中安装笔记本范围的库，而不必重新创建集群或将笔记本重新连接到集群。 Notebook-scoped 库是在 Python 虚拟环境中创建的，因此它们仅适用于当前的笔记本会话。这使得您可以隔离 Notebook 依赖项。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 Notebook 范围的库。
- EMRFS
  - 您可以通过以下方式启用 ETag 验证功能（测试版）：将 `fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled` 设置为 `true`。启用后，EMRFS 使用 Amazon S3 ETag 验证所读取的对象是否为最新可用版本。此功能对更新后读

取使用案例很有帮助，在这些案例中，将覆盖 Amazon S3 上的文件但保留相同名称。此 ETag 验证功能当前不可用于 S3 Select。有关更多信息，请参阅配置统一视图。

- Spark
  - 现在，默认情况下启用以下优化：动态分区修剪、DISTINCT before INTERSECT、改进了 JPIN（后跟 DISTINCT 查询）的 SQL 计划统计数据推理、展平标量子查询、优化的连接重排序和 Bloom 筛选条件连接。有关更多信息，请参阅优化 Spark 性能。
  - 改进了排序合并连接的整个阶段代码生成。
  - 改进了查询片段和子查询重用。
  - 改进了 Spark 启动时的预分配执行程序。
  - 连接的较小侧包含广播提示时，不再应用 Bloom 筛选条件连接。
- Tez
  - 已解决 Tez 中存在的问题。Tez UI 现可用于具有多个主节点的 Amazon EMR 集群。

已知问题

- 改进的“排序合并连接的整个阶段代码生成”功能在启用后会增加内存压力。此优化可提高性能，但如果 `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor` 未调整，不能提供足够的内存，则会导致任务重试或失败。要禁用此功能，请将 `spark.sql.sortMergeJoinExec.extendedCodegen.enabled` 设置为 false。
- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.25.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.25.0 的信息。更改与 5.24.1 有关。

首次发布日期：2019 年 7 月 17 日

上次更新日期：2019 年 10 月 30 日

Amazon EMR 5.25.0

升级

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.566
- Hive 2.3.5
- Presto 0.220
- Spark 2.4.3
- TensorFlow 1.13.1
- Tez 0.9.2
- Zookeeper 3.4.14

新特征

- （2019 年 10 月 30 日）从 Amazon EMR 版本 5.25.0 开始，您可以从控制台中的集群 Summary (摘要) 页面或 Application history (应用程序历史记录) 选项卡连接到 Spark 历史记录服务器 UI。您可以快速访问 Spark 历史记录服务器 UI，来查看应用程序指标并访问活动集群和终止集群的相关日志文件，而无需通过 SSH 连接设置 Web 代理。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的 Off-cluster 访问永久应用程序用户界面。

更改、增强功能和解决的问题

- Spark

- 通过使用 Bloom 筛选条件预筛选输入，提高了某些连接的性能。默认情况下，优化处于禁用状态，但可以通过以下方式启用：将 Spark 配置参数 `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` 设置为 `true`。
- 改进了按字符串类型列分组的性能。
- 改进了未安装 HBase 的集群 R4 实例类型的默认 Spark 执行程序内存和内核配置。
- 解决了动态分区修剪功能之前存在的一个问题，即修剪的表必须位于联接的左侧。
- 改进了 DISTINCT before INTERSECT 优化，以应用于涉及别名的其它情况。
- 改进了 JOIN（后跟 DISTING 查询）的 SQL 计划统计数据推理。默认情况下，该改进处于禁用状态，但可以通过以下方式启用：将 Spark 配置参数 `spark.sql.statsImprovements.enabled` 设置为 `true`。此优化是“Distinct before Intersect”功能所需的，将 `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` 设置为 `true` 时将自动启用。
- 根据表格大小和筛选条件优化了联接顺序。默认情况下，该优化处于禁用状态，但可以通过以下方式启用：将 Spark 配置参数 `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` 设置为 `true`。

  有关更多信息，请参阅优化 Spark 性能。

- EMRFS
  - 现在，EMRFS 设置 `fs.s3.buckets.create.enabled` 默认处于禁用状态。通过测试，我们发现禁用此设置可提高性能并可防止意外创建 S3 存储桶。如果您的应用程序需使用此功能，则可以通过以下方式启用：将 `emrfs-site` 配置分类中的 `fs.s3.buckets.create.enabled` 设置为 `true`。有关更多信息，请参阅在创建集群时提供配置。
- 安全配置中的本地磁盘加密和 S3 加密改进（2019 年 8 月 5 日）
  - 在安全配置设置中将 Amazon S3 加密设置与本地磁盘加密设置分开。
  - 发行版 5.24.0 及更高版本中添加了一个选项，可启用 EBS 加密。选择此选项后，除了存储卷之外，还会加密根设备卷。之前的版本需要使用自定义 AMI 来加密根设备卷。
  - 有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的加密选项。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取

决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

解决办法：

- 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
- 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.24.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.24.1 的信息。更改与 5.24.0 有关。

首次发布日期：2019 年 6 月 26 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了亚马逊 EMR 的默认 Amazon Linux AMI，使其包含重要的 Linux 内核安全更新，包括 TCP SACK 拒绝服务问题 ()。AWS-2019-005

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

- 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
- 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.24.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.24.0 的信息。更改与 5.23.0 有关。

首次发布日期：2019 年 6 月 11 日

上次更新时间：2019 年 8 月 5 日

升级

- Flink 1.8.0
- Hue 4.4.0
- JupyterHub 0.9.6
- Livy 0.6.0
- MxNet 1.4.0
- Presto 0.219
- Spark 2.4.2
- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.546
- 连接器和驱动程序：
  - DynamoDB 连接器 4.9.0
  - MariaDB 连接器 2.4.1
  - Amazon Redshift JDBC 驱动程序 1.2.27.1051

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - 添加了对动态修剪分区的优化。默认情况下禁用优化。要启用该优化，请将 Spark 参数 `spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled` 设置为 `true`。
  - 改进了 `INTERSECT` 查询的性能。默认情况下禁用此优化。要启用该优化，请将 Spark 参数 `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` 设置为 `true`。
  - 添加了对展平标量子查询的优化，可使用相同关系进行聚合。默认情况下禁用优化。要启用该优化，请将 Spark 参数 `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` 设置为 `true`。
  - 改进了整个阶段代码生成。

  有关更多信息，请参阅优化 Spark 性能。
- 安全配置中的本地磁盘加密和 S3 加密改进（2019 年 8 月 5 日）
  - 在安全配置设置中将 Amazon S3 加密设置与本地磁盘加密设置分开。
  - 添加了一个启用 EBS 加密的选项。选择此选项后，除了存储卷之外，还会加密根设备卷。之前的版本需要使用自定义 AMI 来加密根设备卷。
  - 有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的加密选项。

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.23.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.23.0 的信息。更改与 5.22.0 有关。

首次发布日期：2019 年 4 月 1 日

上次更新时间：2019 年 4 月 30 日

升级

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.519

新特征

- （2019 年 4 月 30 日）使用 Amazon EMR 5.23.0 及更高版本，您可以启动包含三个主节点的集群，以支持 YARN 资源管理器、HDFS、Spark NameNode、Hive 和 Ganglia 等应用程序的高可用性。使用此功能，主节点不再发生潜在的单点故障。如果其中一个主节点出现故障，Amazon EMR 会自动故障转移到备用主节点，并将出现故障的主节点替换为具有相同配置和引导操作的新主节点。有关更多信息，请参阅计划和配置主节点。

已知问题

- Tez UI（已在 Amazon EMR 发行版 5.26.0 中修复）

  Tez UI 不能在具有多个主节点的 EMR 集群上运行。
- Hue（已在 Amazon EMR 发行版 5.24.0 中修复）
  - 在 Amazon EMR 上运行的 Hue 不支持 Solr。从 Amazon EMR 发行版 5.20.0 开始，配置错误问题会导致 Solr 启用，并显示类似于以下内容的无害错误消息：

```
Solr server could not be contacted properly:
HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
Connection refused',))
```

要防止显示 Solr 错误消息:

1. 使用 SSH 连接到主节点命令行。
2. 使用文本编辑器打开 hue.ini 文件。例如：

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```

3. 搜索术语 appblacklist，并将该行修改为以下内容：

   ```
   appblacklist = search
   ```

4. 保存更改并重新启动 Hue，如以下示例所示：

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.22.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.22.0 的信息。更改与 5.21.0 有关。

> **Important**
>
> 从亚马逊 EMR 版本 5.22.0 开始，亚马逊 EMR 仅 Amazon 使用签名版本 4 来验证向亚马逊 S3 发出的请求。早期的 Amazon EMR 版本在某些情况下使用 Amazon 签名版本 2，除非发行说明中注明仅使用签名版本 4。有关更多信息，请参阅《亚马逊简单存储服务开发者Amazon 指南》中的对请求进行身份验证（Amazon 签名版本 4）和对请求进行身份验证（签名版本 2）。

首次发布日期：2019 年 3 月 20 日

升级

- Flink 1.7.1
- HBase 1.4.9
- Oozie 5.1.0
- Phoenix 4.14.1
- Zeppelin 0.8.1
- 连接器和驱动程序：
  - DynamoDB 连接器 4.8.0
  - MariaDB 连接器 2.2.6
  - Amazon Redshift JDBC 驱动程序 1.2.20.1043

新特征

- 修改了带 EBS-only 存储空间的 EC2 实例类型的默认 EBS 配置。在使用 Amazon EMR 发行版 5.22.0 及更高版本创建集群时，默认 EBS 存储量根据实例大小而增加。此外，我们将增加的存储拆分到多个卷，从而提高了 IOPS 性能。如果要使用不同的 EBS 实例存储配置，您可以在创建 EMR 集群或将节点添加到现有集群时指定该配置。有关每个实例类型默认分配的存储容量和卷数的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的实例的默认 EBS 存储。

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - 在 YARN 上引入了一个新的配置属性 `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor`。此属性的值是一个缩放系数，它将内存开销值设置为执行程序内存的百分比，最小为 384 MB。如果内存开销设置为使用 `spark.yarn.executor.memoryOverhead`，则此属性不发挥任何作用。默认值为 `0.1875`，表示 18.75%。与 Spark 内部设置的 10% 的默认值相比，Amazon EMR 的此默认值在 YARN 容器中为执行器内存开销预留了更多空间。根据经验，Amazon EMR的默认值为18.75%，表明基准测试中与内存相关的故障较少。 TPC-DS
  - 向后移植SPARK-26316以提高性能。
- 在 Amazon EMR 版本 5.19.0、5.20.0 和 5.21.0 中，YARN 节点标注存储在 HDFS 目录中。在某些情况下，这会导致核心节点启动延迟，然后导致集群超时和启动失败。从 Amazon EMR 5.22.0 开始，此问题已得到解决。YARN 节点标注存储在每个集群节点的本地磁盘上，避免了对 HDFS 的依赖。

已知问题

- Hue（已在 Amazon EMR 发行版 5.24.0 中修复）
  - 在 Amazon EMR 上运行的 Hue 不支持 Solr。从 Amazon EMR 发行版 5.20.0 开始，配置错误问题会导致 Solr 启用，并显示类似于以下内容的无害错误消息：

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    要防止显示 Solr 错误消息:

1. 使用 SSH 连接到主节点命令行。
2. 使用文本编辑器打开 hue.ini 文件。例如：

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```

3. 搜索术语 appblacklist，并将该行修改为以下内容：

   ```
   appblacklist = search
   ```

4. 保存更改并重新启动 Hue，如以下示例所示：

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

发布版本 5.21.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.21.1 的信息。更改与 5.21.0 有关。

首次发布日期：2019 年 7 月 18 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了亚马逊 EMR 的默认 Amazon Linux AMI，使其包含重要的 Linux 内核安全更新，包括 TCP SACK 拒绝服务问题 ()。AWS-2019-005

已知问题

- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

  > **Note**
  >
  > 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.21.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.21.0 的信息。更改与 5.20.0 有关。

首次发布日期：2019 年 2 月 18 日

上次更新时间：2019 年 4 月 3 日

升级

- Flink 1.7.0
- Presto 0.215
- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.479

新特征

- （2019 年 4 月 3 日）对于 Amazon EMR 5.21.0 及更高版本，您可以覆盖集群配置，并为运行的集群中的每个实例组指定额外的配置分类。您可以使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包来执行此操作。 Amazon 有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置。

更改、增强功能和解决的问题

- Zeppelin
  - 向后移植ZEPPELIN-3878。

已知问题

- Hue（已在 Amazon EMR 发行版 5.24.0 中修复）
  - 在 Amazon EMR 上运行的 Hue 不支持 Solr。从 Amazon EMR 发行版 5.20.0 开始，配置错误问题会导致 Solr 启用，并显示类似于以下内容的无害错误消息：

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    要防止显示 Solr 错误消息:

    1. 使用 SSH 连接到主节点命令行。
    2. 使用文本编辑器打开 hue.ini 文件。例如：

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```

3. 搜索术语 appblacklist，并将该行修改为以下内容：

```
appblacklist = search
```

4. 保存更改并重新启动 Hue，如以下示例所示：

```
sudo stop hue; sudo start hue
```

- Tez
  - 此问题已在 Amazon EMR 5.22.0 中得到修复。

    当你通过 SSH 连接到集群主节点的 Tez UI 时，通过 http*MasterDNS*://: 8080/tez-ui 连接到集群主节点时，会出现 “适配器操作失败-时间轴服务器 (ATS) 无法访问” 错误。要么已关闭，要么出现 CORS 未启用”，要么任务意外显示 N/A。

    这是由于 Tez UI 使用 localhost（而没有使用主节点的主机名称）向 YARN 时间线服务器发出请求所致。解决方法：将脚本作为引导操作或步骤运行。脚本更新 Tez configs.env 文件中的主机名。有关更多信息以及脚本的位置信息，请参阅引导说明。
- 在 Amazon EMR 版本 5.19.0、5.20.0 和 5.21.0 中，YARN 节点标注存储在 HDFS 目录中。在某些情况下，这会导致核心节点启动延迟，然后导致集群超时和启动失败。从 Amazon EMR 5.22.0 开始，此问题已得到解决。YARN 节点标注存储在每个集群节点的本地磁盘上，避免了对 HDFS 的依赖。
- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 /etc/hadoop.keytab，而 principal 为 hadoop/<hostname>@<REALM> 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.20.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.20.0 的信息。更改与 5.19.0 有关。

首次发布日期：2018 年 12 月 18 日

上次更新时间：2019 年 1 月 22 日

升级

- Flink 1.6.2
- HBase 1.4.8
- Hive 2.3.4
- Hue 4.3.0
- MXNet 1.3.1
- Presto 0.214
- Spark 2.4.0
- TensorFlow 1.12.0
- Tez 0.9.1
- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.461

新特征

- （2019 年 1 月 22 日）Amazon EMR 中的 Kerberos 已经得到改进，现在可支持对来自外部 KDC 的委托人进行身份验证。这集中了委托人管理，因为多个集群可以共享单个外部 KDC。此外，外部 KDC 可与 Active Directory 域建立跨领域信任关系。这使得所有集群可以从 Active Directory 对委托人进行身份验证。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 Kerberos 身份验证。

更改、增强功能和解决的问题

- Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI
  - Python 3 软件包已从 Python 3.4 升级到 3.6。
- EMRFS 提交者 S3-optimized
  - EMRFS S3-optimized 提交器现在默认处于启用状态，这提高了写入性能。有关更多信息，请参阅使用 EMRFS 提交器 S3-optimized。
- Hive
  - 向后移植HIVE-16686。
- 集成 Spark 和 Hive 的 Glue
  - 在 EMR 5.20.0 或更高版本中，当使用 Glue Data Catalog 作为元存储时，Spark 和 Hive 会自动启用并行分区修剪。 Amazon 此更改通过并行执行多个请求来检索分区，显著缩短查询计划时间。可同时执行的分段总数介于 1 到 10 之间。默认值为 5，这是建议的设置。您可以通过以下方式更改该值：指定 `hive-site` 配置分类中的属性 `aws.glue.partition.num.segments`。如果发生节流，则可以通过将值更改为 1 来关闭此功能。有关更多信息，请参阅 Amazon Glue 分段结构。

已知问题

- Hue（已在 Amazon EMR 发行版 5.24.0 中修复）
  - 在 Amazon EMR 上运行的 Hue 不支持 Solr。从 Amazon EMR 发行版 5.20.0 开始，配置错误问题会导致 Solr 启用，并显示类似于以下内容的无害错误消息：

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    要防止显示 Solr 错误消息:

    1. 使用 SSH 连接到主节点命令行。
    2. 使用文本编辑器打开 `hue.ini` 文件。例如：

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```

    3. 搜索术语 `appblacklist`，并将该行修改为以下内容：

```
appblacklist = search
```

4. 保存更改并重新启动 Hue，如以下示例所示：

```
sudo stop hue; sudo start hue
```

- Tez
  - 此问题已在 Amazon EMR 5.22.0 中得到修复。

    当你通过 SSH 连接到集群主节点的 Tez UI 时，通过 http*MasterDNS*://: 8080/tez-ui 连接到集群主节点时，会出现 “适配器操作失败-时间轴服务器 (ATS) 无法访问” 错误。要么已关闭，要么出现 CORS 未启用”，要么任务意外显示 N/A。

    这是由于 Tez UI 使用 `localhost`（而没有使用主节点的主机名称）向 YARN 时间线服务器发出请求所致。解决方法：将脚本作为引导操作或步骤运行。脚本更新 Tez `configs.env` 文件中的主机名。有关更多信息以及脚本的位置信息，请参阅引导说明。
- 在 Amazon EMR 版本 5.19.0、5.20.0 和 5.21.0 中，YARN 节点标注存储在 HDFS 目录中。在某些情况下，这会导致核心节点启动延迟，然后导致集群超时和启动失败。从 Amazon EMR 5.22.0 开始，此问题已得到解决。YARN 节点标注存储在每个集群节点的本地磁盘上，避免了对 HDFS 的依赖。
- 具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证中的已知问题

  如果在 Amazon EMR 版本 5.20.0 及更高版本中运行具有多个主节点的集群和 Kerberos 身份验证，则在集群运行一段时间后，您可能在执行集群操作（如缩减或步骤提交）时遇到问题。具体时间段取决于您定义的 Kerberos 票证有效期。缩减问题会影响您提交的自动缩减和显式缩减请求。其它集群操作也可能会受到影响。

  解决办法：

  - 以 hadoop 用户身份通过 SSH 连接到具有多个主节点的 EMR 集群的 lead 主节点。
  - 运行以下命令，为 hadoop 用户续订 Kerberos 票证。

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    通常情况下，keytab 文件位于 `/etc/hadoop.keytab`，而 principal 为 `hadoop/<hostname>@<REALM>` 格式。

> **Note**
>
> 此解决方法将在 Kerberos 票证有效期内生效。默认情况下，此持续时间为 10 个小时，但可以通过 Kerberos 设置进行配置。Kerberos 票证过期后，您必须重新运行上述命令。

版本 5.19.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.19.0 的信息。更改与 5.18.0 有关。

首次发布日期：2018 年 11 月 7 日

上次更新时间：2018 年 11 月 19 日

升级

- Hadoop 2.8.5
- Flink 1.6.1
- JupyterHub 0.9.4
- MXNet 1.3.0
- Presto 0.212
- TensorFlow 1.11.0
- Zookeeper 3.4.13
- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.433

新特征

- （2018 年 11 月 19 日）EMR Notebooks 是基于 Jupyter Notebook 的托管环境。它支持适用于 Spark SQL PySpark、Spark R 和 Scala 的 Spark 魔法内核。EMR Notebooks 可在使用 Amazon EMR 发行版 5.18.0 及更高版本创建的集群上使用。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 EMR Notebooks。
- 使用 Spark 和 EMRFS 编写 Parquet 文件时，EMRFS S3-optimized 提交器可用。此提交程序改进了写入性能。有关更多信息，请参阅使用 EMRFS 提交器 S3-optimized。

更改、增强功能和解决的问题

- YARN
  - 修改了限制应用程序主进程在核心节点上运行的逻辑。此功能现在可使用 `yarn-site` 和 `capacity-scheduler` 配置分类中的 YARN 节点标注功能和属性。有关信息，请参阅。https://docs.amazonaws.cn/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-instances-guidelines.html#emr-plan-spot-YARN.
- Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI
  - 默认情况下，不再安装 `ruby18`、`php56` 和 `gcc48`。如果需要，可以使用 `yum` 安装它们。
  - 默认情况下，不再安装 aws-sdk ruby gem。如果需要，可以使用 `gem install aws-sdk` 进行安装。此外，还可以安装特定组件。例如 `gem install aws-sdk-s3`。

已知问题

- EMR Notebooks：在某些情况下，打开多个 Notebook 编辑器时，Notebook 编辑器可能无法连接到集群。如果发生这种情况，请清除浏览器 Cookie，然后重新打开 Notebook 编辑器。
- CloudWatch ContainerPending 指标和自动缩放 —（在 5.20.0 中已修复）Amazon EMR 可能会发出负值。`ContainerPending`如果在自动伸缩规则中使用 `ContainerPending`，自动伸缩的行为方式可能会不符合预期。请避免在自动伸缩中使用 `ContainerPending`。
- 在 Amazon EMR 版本 5.19.0、5.20.0 和 5.21.0 中，YARN 节点标注存储在 HDFS 目录中。在某些情况下，这会导致核心节点启动延迟，然后导致集群超时和启动失败。从 Amazon EMR 5.22.0 开始，此问题已得到解决。YARN 节点标签存储在每个集群节点的本地磁盘上，避免了对 HDFS 的依赖。

版本 5.18.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.18.0 的信息。更改与 5.17.0 有关。

首次发布日期：2018 年 10 月 24 日

升级

- Flink 1.6.0
- HBase 1.4.7
- Presto 0.210
- Spark 2.3.2

- Zeppelin 0.8.0

新特征

- 您可以使用 Amazon EMR 构件存储库构建针对特定 Amazon EMR 发行版（从 Amazon EMR 发行版 5.18.0 开始）附带的准确版本的库和依赖项的任务代码。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon EMR 项目存储库检查依赖项。

更改、增强功能和解决的问题

- Hive
  - 添加了对 S3 Select 的支持。有关更多信息，请参阅将 S3 Select 与 Hive 结合使用以提高查询性能。
- ：Presto
  - 添加了对 S3 Select Pushdown 的支持。有关更多信息，请参阅使用 S3 Select Pushdown 搭配 Presto 提高性能。
- Spark
  - Spark 的默认 log4j 配置已更改为 Spark Streaming 任务每小时的滚动容器日志。这有助于防止删除长时间运行的 Spark Streaming 任务的日志。

发布版本 5.17.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.17.1 的信息。更改与 5.17.0 有关。

首次发布日期：2019 年 7 月 18 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了亚马逊 EMR 的默认 Amazon Linux AMI，使其包含重要的 Linux 内核安全更新，包括 TCP SACK 拒绝服务问题 ()。AWS-2019-005

版本 5.17.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.17.0 的信息。更改与 5.16.0 有关。

首次发布日期：2018 年 8 月 30 日

升级

- Flink 1.5.2
- HBase 1.4.6
- Presto 0.206

新特征

- 添加了对 Tensorflow 的支持。有关更多信息，请参阅TensorFlow。

更改、增强功能和解决的问题

- JupyterHub
  - Amazon S3 中添加了对 Notebook 持久性的支持。有关更多信息，请参阅在 Amazon S3 中配置 Notebook 的持久性。
- Spark
  - 添加了对 S3 Select 的支持。有关更多信息，请参阅将 S3 Select 与 Spark 结合使用以提高查询性能。
- 解决了 Amazon EMR 版本 5.14.0、5.15.0 或 5.16.0 中 Cloudwatch 指标和自动伸缩功能中存在的问题。

已知问题

- 创建使用 Kerberos 的集群时，如果安装了 Livy，Livy 将失败，并显示未启用简单身份验证的错误。重新启动 Livy 服务器可解决此问题。解决方法是在集群创建过程中添加一个在主节点上运行 `sudo restart livy-server` 的步骤。
- 如果您使用基于 Amazon Linux AMI（创建日期为 2018-08-11）的自定义 Amazon Linux AMI，则 Oozie 服务器无法启动。如果您使用 Oozie，请根据具有不同创建日期的 Amazon Linux AMI ID 创建自定义 AMI。您可以使用以下 Amazon CLI 命令返回所有 2018.03 版本的 HVM Amazon Linux AMI 的映像 ID 列表以及发布日期，以便您可以选择合适的 Amazon Linux AMI 作为基础。 MyRegion 替换为您的地区标识符，例如 us-west-2。

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

版本 5.16.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.16.0 的信息。更改与 5.15.0 有关。

首次发布日期：2018 年 7 月 19 日

升级

- Hadoop 2.8.4
- Flink 1.5.0
- Livy 0.5.0
- MXNet 1.2.0
- Phoenix 4.14.0
- Presto 0.203
- Spark 2.3.1
- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.336
- CUDA 9.2
- Redshift JDBC 驱动程序 1.2.15.1025

更改、增强功能和解决的问题

- HBase
  - 向后移植 HBASE-20723
- ：Presto
  - 更改了配置，可支持 LDAP 身份验证。有关更多信息，请参阅为 Presto on Amazon EMR 使用 LDAP 身份验证。
- Spark
  - Apache Spark 版本 2.3.1，从亚马逊 EMR 版本 5.16.0 开始推出，地址
    和。CVE-2018-8024CVE-2018-1334建议您将 Spark 的早期版本迁移到 Spark 2.3.1 版本或更高版本。

已知问题

- 此发行版不支持 c1.medium 或 m1.small 实例类型。使用这些实例类型的集群将无法启动。解决方法：指定其它实例类型或使用其它发行版。

- 创建使用 Kerberos 的集群时，如果安装了 Livy，Livy 将失败，并显示未启用简单身份验证的错误。重新启动 Livy 服务器可解决此问题。解决方法是在集群创建过程中添加一个在主节点上运行 `sudo restart livy-server` 的步骤。
- 在主节点重启或实例控制器重新启动后，将不会收集 CloudWatch 指标，并且自动扩展功能将在 Amazon EMR 版本 5.14.0、5.15.0 或 5.16.0 中不可用。此问题已在 Amazon EMR 5.17.0 中得到修复。

版本 5.15.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.15.0 的信息。更改与 5.14.0 有关。

首次发布日期：2018 年 6 月 21 日

升级

- 已将 HBase 升级到 1.4.4
- 已将 Hive 升级到 2.3.3
- 已将 Hue 升级到 4.2.0
- 已将 Oozie 升级到 5.0.0
- 已将 Zookeeper 升级到 3.4.12
- 已将 Amazon SDK 升级到 1.11.333

更改、增强功能和解决的问题

- Hive
  - 向后移植 HIVE-18069
- Hue
  - 更新了 Hue，启用 Kerberos 后可以使用 Livy 正确地进行身份验证。现在，在 Amazon EMR 中使用 Kerberos 时，支持 Livy。
- JupyterHub
  - 已更新， JupyterHub 因此 Amazon EMR 在默认情况下会安装 LDAP 客户端库。
  - 修复了生成自签名凭证的脚本中的错误。

已知问题

- 此发行版不支持 c1.medium 或 m1.small 实例类型。使用这些实例类型的集群将无法启动。解决方法：指定其它实例类型或使用其它发行版。
- 在主节点重启或实例控制器重新启动后，将不会收集 CloudWatch 指标，并且自动扩展功能将在 Amazon EMR 版本 5.14.0、5.15.0 或 5.16.0 中不可用。此问题已在 Amazon EMR 5.17.0 中得到修复。

版本 5.14.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.14.1 的信息。更改与 5.14.0 有关。

首次发布日期：2018 年 10 月 17 日

更新了 Amazon EMR 的默认 AMI，解决了潜在的安全漏洞。

版本 5.14.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.14.0 的信息。更改与 5.13.0 有关。

首次发布日期：2018 年 6 月 4 日

升级

- 已将 Apache Flink 升级到 1.4.2
- 已将 Apache MXnet 升级到 1.1.0
- 已将 Apache Sqoop 升级到 1.4.7

新特征

- 增加了 JupyterHub 支持。有关更多信息，请参阅 JupyterHub。

更改、增强功能和解决的问题

- EMRFS
  - 更新了对 Amazon S3 的 userAgent 字符串请求，更新为包含调用委托人的用户和组信息。这可以与 Amazon CloudTrail 日志一起使用，以实现更全面的请求跟踪。
- HBase

  - 已包含 HBASE-20447，它解决了可能导致缓存问题，尤其是分割区域的问题。
- MXnet
  - 新增了 OpenCV 库。
- Spark
  - 当 Spark 使用 EMRFS 将 Parquet 文件写入 Amazon S3 位置时， FileOutputCommitter 算法已更新为使用版本 2 而不是版本 1。这将减少重命名的数量，从而提高应用程序性能。此更改不会影响：
    - Spark 以外的应用程序。
    - 写入其他文件系统的应用程序，例如 HDFS（仍使用版本 1 FileOutputCommitter）。
    - 使用其它输出格式（如文本或 csv）的应用程序（已使用 EMRFS 直接写入）。

已知问题

- JupyterHub
  - 不支持在创建集群时使用配置分类来设置 JupyterHub 和单个 Jupyter 笔记本。手动编辑每个用户的 jupyterhub_config.py 文件和 jupyter_notebook_config.py 文件。有关更多信息，请参阅 正在配置 JupyterHub。
  - JupyterHub 无法在私有子网内的群集上启动，失败并显示消息`Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/jupyter/conf/server.crt'` 。这由生成自签名凭证的脚本中的错误所致。使用以下解决方法生成自签名凭证。在连接到主节点时执行所有命令。
    1. 将凭证生成脚本从容器复制到主节点：

       ```
       sudo docker cp jupyterhub:/tmp/gen_self_signed_cert.sh ./
       ```

    2. 使用文本编辑器更改第 23 行，将公有主机名更改为本地主机名，如下所示：

       ```
       local hostname=$(curl -s $EC2_METADATA_SERVICE_URI/local-hostname)
       ```

    3. 运行脚本，生成自签名凭证：

       ```
       sudo bash ./gen_self_signed_cert.sh
       ```

    4. 将脚本生成的凭证文件移至 `/etc/jupyter/conf/` 目录：

       ```
       sudo mv /tmp/server.crt /tmp/server.key /etc/jupyter/conf/
       ```

您可以通过`tail`该`jupyter.log`文件来验证是否已 JupyterHub 重新启动并且正在返回 200 响应码。例如：

```
tail -f /var/log/jupyter/jupyter.log
```

该命令应返回与以下示例类似的响应：

```
# [I 2018-06-14 18:56:51.356 JupyterHub app:1581] JupyterHub is now running at
 https://:9443/
# 19:01:51.359 - info: [ConfigProxy] 200 GET /api/routes
```

- 在主节点重启或实例控制器重新启动后，将不会收集 CloudWatch 指标，并且自动扩展功能将在 Amazon EMR 版本 5.14.0、5.15.0 或 5.16.0 中不可用。此问题已在 Amazon EMR 5.17.0 中得到修复。

版本 5.13.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.13.0 的信息。更改与 5.12.0 有关。

升级

- 已将 Spark 升级到 2.3.0
- 已将 HBase 升级到 1.4.2
- 已将 Presto 升级到 0.194
- 已升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.11.297

更改、增强功能和解决的问题

- Hive
  - 向后移植HIVE-15436。增强了 Hive API 功能，仅返回视图。

已知问题

- MXNet 目前暂无 OpenCV 库。

版本 5.12.2

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.12.2 的信息。更改与 5.12.1 有关。

首次发布日期：2018年 8 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本解决了潜在的安全漏洞。

版本 5.12.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.12.1 的信息。更改与 5.12.0 有关。

首次发布日期：2018 年 3 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了 Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI 的 Amazon Linux 内核，解决了潜在漏洞。

版本 5.12.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.12.0 的信息。更改与 5.11.1 有关。

升级

- Amazon 适用于 Java 的 SDK 1.11.238 ⇒ 1.11.267。有关更多信息，请参阅适用于 Java 的Amazon SDK 更改登录 GitHub。
- Hadoop 2.7.3 升级到 2.8.3。有关更多信息，请参阅 Apache Hadoop 发行版。
- Fink 1.3.2 升级到 1.4.0。有关详细信息，请参阅 Apache Flink 1.4.0 版本公告。
- HBase 1.3.1 升级到 1.4.0。有关详细信息，请参阅 HBase 版本公告。
- Hue 4.0.1 升级到 4.1.0。有关更多信息，请参阅发布说明。
- MxNet 0.12.0 ⇒ 1.0.0。有关更多信息，请参阅 MXnet 更改日志。 GitHub
- Presto 0.187 升级到 0.188。有关更多信息，请参阅发布说明。

更改、增强功能和解决的问题

- Hadoop

  - `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` 属性已更改为 `yarn.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs`。您可以使用此属性自定义集群缩减。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南 Scale-Down中的集群。
  - Hadoop CLI 向 `cp`（复制）命令添加了 `-d` 选项，可指定直接复制。可以使用它来避免创建中间 `.COPYING` 文件，这加快了在 Amazon S3 之间复制数据的速度。有关更多信息，请参阅 HADOOP-12384。
- Pig
  - 添加了 `pig-env` 配置分类，这简化了 Pig 环境属性的配置。有关更多信息，请参阅配置应用程序。
- ：Presto
  - 新增 `presto-connector-redshift` 配置分类，您可以将其用于配置 Presto `redshift.properties` 配置文件中的值。有关更多信息，请参阅 Presto 文档中 Redshift 连接器以及 配置应用程序。
  - 已添加对 EMRFS 的 Presto 支持，且已设为默认配置。使用的是早期的 Amazon EMR 版本 PrestoS3FileSystem，这是唯一的选择。有关更多信息，请参阅 EMRFS 和 PrestoS3 配置 FileSystem。

    > **Note**
    >
    > 如果您使用 Amazon EMR 版本 5.12.0 查询 Amazon S3 中的底层数据，则可能会出现 Presto 错误。这是因为 Presto 无法从 `emrfs-site.xml` 提取配置分类值。解决方法是在 `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` 下创建一个 `emrfs` 子目录，并在 `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs` 中创建一个指向现有 `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml` 文件的符号链接。然后重新启动 presto-server 进程（首先执行 `sudo presto-server stop`，然后执行 `sudo presto-server start`）。
- Spark
  - 向后移植 SPARK-22036： BigDecimal 乘法有时会返回 null。

已知问题

- MXNet 不包含 OpenCV 库。
- SparkR 不适用于使用自定义 AMI 创建的集群，因为默认情况下不会在集群节点上安装 R。

发布版本 5.11.3

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.11.3 的信息。更改与 5.11.2 有关。

首次发布日期：2019 年 7 月 18 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了亚马逊 EMR 的默认 Amazon Linux AMI，使其包含重要的 Linux 内核安全更新，包括 TCP SACK 拒绝服务问题 ()。AWS-2019-005

版本 5.11.2

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.11.2 的信息。更改与 5.11.1 有关。

首次发布日期：2018年 8 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本解决了潜在的安全漏洞。

版本 5.11.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.11.1 的信息。更改与 Amazon EMR 5.11.0 发行版有关。

首次发布日期：2018 年 1 月 22 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了适用于亚马逊 EMR 的 DefaultAmazon Linux AMI 的亚马逊 Linux 内核，以解决与推测执行（CVE-2017-5715、和）相关的漏洞。 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754有关更多信息，请参阅 https://www.amazonaws.cn/security/security-bulletins/AWS-2018-013/。

已知问题

- MXNet 不包含 OpenCV 库。
- 默认情况下，Hive 2.3.2 设置 `hive.compute.query.using.stats=true`。这会导致查询从现有统计数据而不是直接从数据中获取数据，这可能会造成混淆。例如，如果您有一个包含

`hive.compute.query.using.stats=true` 的表并且将新文件上载到表 `LOCATION`，则在该表上运行 `SELECT COUNT(*)` 查询会返回来自统计数据的计数，而不是选择已添加的行。

作为解决方法，请使用 `ANALYZE TABLE` 命令收集新的统计数据，或者设置 `hive.compute.query.using.stats=false`。有关更多信息，请参阅 Apache Hive 文档中的 Hive 中的统计数据。

版本 5.11.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.11.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.10.0 发行版有关。

升级

以下应用程序和组件已在此版本中进行升级以包含以下版本。

- Hive 2.3.2
- Spark 2.2.1
- SDK for Java1.11.238

新特征

- Spark
  - 增加了 `spark.decommissioning.timeout.threshold` 设置，这将改进使用竞价型实例时的 Spark 停用行为。有关更多信息，请参阅 配置节点停用行为。
  - 在 Spark 中添加了`aws-sagemaker-spark-sdk`组件，它安装了 Amazon SageMaker Spark 以及与 Spark 与亚马逊集成的相关依赖项 SageMaker。你可以使用 Amazon SageMaker Spark 通过亚马逊 SageMaker 阶段构建 Spark 机器学习 (ML) 管道。有关更多信息，请参阅《亚马逊 SageMaker 开发者指南》中的 SageMaker Spark 自述文件 GitHub 和 SageMaker在亚马逊上使用 Apache Spark。

已知问题

- MXNet 不包含 OpenCV 库。
- 默认情况下，Hive 2.3.2 设置 `hive.compute.query.using.stats=true`。这会导致查询从现有统计数据而不是直接从数据中获取数据，这可能会造成混淆。例如，如果您有一个包含

`hive.compute.query.using.stats=true` 的表并且将新文件上载到表 `LOCATION`，则在该表上运行 `SELECT COUNT(*)` 查询会返回来自统计数据的计数，而不是选择已添加的行。

作为解决方法，请使用 `ANALYZE TABLE` 命令收集新的统计数据，或者设置 `hive.compute.query.using.stats=false`。有关更多信息，请参阅 Apache Hive 文档中的 Hive 中的统计数据。

版本 5.10.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.10.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.9.0 发行版有关。

升级

以下应用程序和组件已在此版本中进行升级以包含以下版本。

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 1.11.221
- Hive 2.3.1
- Presto 0.187

新特征

- 添加了对 Kerberos 身份验证的支持。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 Kerberos 身份验证。
- 添加了对用于处理 EMRFS 对 Amazon S3 请求的 IAM 角色的支持。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色。
- 增加了对 P GPU-based 2 和 P3 实例类型的支持。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 P2 实例和 Amazon EC2 P3 实例。NVIDIA 驱动程序 384.81 和 CUDA 驱动程序 9.0.176 默认安装在这些实例类型上。
- 增加了对 Apache MXNet 的支持。

更改、增强功能和解决的问题

- ：Presto
  - 增加了对使用 Glue 数据 Amazon 目录作为默认 Hive 元数据仓的支持。有关更多信息，请参阅将 Presto 与 Amazon Glue 数据目录配合使用。

  - 添加了对地理空间函数的支持。
  - 为联接添加了溢出到磁盘支持。
  - 添加了对 Redshift 连接器的支持。
- Spark
  - 向后移植 SPARK-20640，这使得 rpc 超时和洗牌注册值的重试次数可使用和属性进行配置。`spark.shuffle.registration.timeout` `spark.shuffle.registration.maxAttempts`
  - 向后移植 SPARK-21549，它更正了将自定义内容写入非 HDFS 位置时发生 OutputFormat 的错误。
- 向后移植 Hadoop-13270
- 从基本 Amazon EMR AMI 中删除了 Numpy、Scipy 和 Matplotlib 库。如果您的应用程序需要这些库，应用程序存储库中提供了它们，因此您可以通过引导操作使用 `yum install` 在所有节点上安装它们。
- Amazon EMR 基本 AMI 不再包含应用程序 RPM 软件包，因此集群节点上不再存在 RPM 软件包。自定义 AMI 和 Amazon EMR 基本 AMI 现在引用 Amazon S3 中的 RPM 软件包存储库。
- 因为 Amazon EC2 中引入了按秒计费，默认的 Scale down behavior (缩减行为) 现在为 Terminate at task completion (在任务完成时终止) 而非 Terminate at instance hour (在实例小时边界终止)。有关更多信息，请参阅配置集群缩减。

已知问题

- MXNet 不包含 OpenCV 库。
- 默认情况下，Hive 2.3.1 设置 `hive.compute.query.using.stats=true`。这会导致查询从现有统计数据而不是直接从数据中获取数据，这可能会造成混淆。例如，如果您有一个包含 `hive.compute.query.using.stats=true` 的表并且将新文件上载到表 `LOCATION`，则在该表上运行 `SELECT COUNT(*)` 查询会返回来自统计数据的计数，而不是选择已添加的行。

  作为解决方法，请使用 `ANALYZE TABLE` 命令收集新的统计数据，或者设置 `hive.compute.query.using.stats=false`。有关更多信息，请参阅 Apache Hive 文档中的 Hive 中的统计数据。

版本 5.9.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.9.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.8.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 10 月 5 日

最近功能更新时间：2017 年 10 月 12 日

升级

以下应用程序和组件已在此版本中进行升级以包含以下版本。

- 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.11.183
- Flink 1.3.2
- Hue 4.0.1
- Pig 0.17.0
- Presto 0.184

新特征

- 添加了 Livy 支持 (0.4.0-incubating 版)。有关更多信息，请参阅Apache Livy。
- 添加了对 Hue Notebook for Spark 的支持。
- 添加了对 i3 系列 Amazon EC2 实例的支持 (2017 年 10 月 12 日)。

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - 添加了一组新功能，有助于确保 Spark 能够更为正常地处理因手动调整大小或自动扩展策略请求导致的节点终止。有关更多信息，请参阅 配置节点停用行为。
  - 区块传输服务使用 SSL 代替 3DES 进行传输加密，这可以提高将 Amazon EC2 实例类型与配合使用时的性能。 AES-NI
  - 向后移植SPARK-21494。
- Zeppelin
  - 向后移植ZEPPELIN-2377。
- HBase
  - 添加了补丁 HBASE-18533，允许使用 BucketCache 配置分类为 HBase 配置提供其他值。`hbase-site`
- Hue

  - 为 H Amazon ue 中的 Hive 查询编辑器添加了 Glue 数据目录支持。
  - 默认情况下，Hue 中的超级用户可以访问允许 Amazon EMR IAM 角色访问的所有文件。新建用户不会自动拥有对 Amazon S3 filebrowser 的访问权限，并且必须为其组启用 `filebrowser.s3_access` 权限。
- 解决造成使用 Amazon Glue 数据目录创建的底层 JSON 数据不可访问的问题。

已知问题

- 当安装了所有应用程序且未更改默认 Amazon EBS 根卷大小时，集群启动会失败。解决方法是，使用中的`aws emr create-cluster`命令 Amazon CLI 并指定更大的`--ebs-root-volume-size`参数。
- 默认情况下，Hive 2.3.0 设置 `hive.compute.query.using.stats=true`。这会导致查询从现有统计数据而不是直接从数据中获取数据，这可能会造成混淆。例如，如果您有一个包含 `hive.compute.query.using.stats=true` 的表并且将新文件上载到表 `LOCATION`，则在该表上运行 `SELECT COUNT(*)` 查询会返回来自统计数据的计数，而不是选择已添加的行。

  作为解决方法，请使用 `ANALYZE TABLE` 命令收集新的统计数据，或者设置 `hive.compute.query.using.stats=false`。有关更多信息，请参阅 Apache Hive 文档中的 Hive 中的统计数据。

版本 5.8.2

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.8.2 的信息。更改与 5.8.1 有关。

首次发布日期：2018 年 3 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了 Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI 的 Amazon Linux 内核，解决了潜在漏洞。

版本 5.8.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.8.1 的信息。更改与 Amazon EMR 5.8.0 发行版有关。

首次发布日期：2018 年 1 月 22 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了适用于亚马逊 EMR 的 DefaultAmazon Linux AMI 的亚马逊 Linux 内核，以解决与推测执行（CVE-2017-5715、和）相关的漏洞。 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754有关更多信息，请参阅 https://www.amazonaws.cn/security/security-bulletins/AWS-2018-013/。

版本 5.8.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.8.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.7.0 发行版有关。

首次发布日期：2017 年 8 月 10 日

最近功能更新时间：2017 年 9 月 25 日

升级

以下应用程序和组件已在此版本中进行升级以包含以下版本：

- Amazon SDK 1.11.160
- Flink 1.3.1
- Hive 2.3.0。有关更多信息，请参阅 Apache Hive 站点上的发布说明。
- Spark 2.2.0。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 站点上的发布说明。

新特征

- 添加了对查看应用程序历史记录的支持 (2017 年 9 月 25 日)。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看应用程序历史记录。

更改、增强功能和解决的问题

- 与 Amazon Glue 数据目录集成
  - 添加了 Hive 和 Spark SQL 使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 元数据存储的功能。有关更多信息，请参阅使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 的元数据库和使用 Amazon 亚马逊 EMR 上带有 Spark 的 Glue 数据目录。
- 已向集群详细信息添加 Application history (应用程序历史记录)，这可让您查看 YARN 应用程序的历史数据以及 Spark 应用程序的其它详细信息。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看应用程序历史记录。

- Oozie
  - 向后移植OOZIE-2748。
- Hue
  - 向后移植 HUE-5859
- HBase
  - 添加了补丁，以使用 getMasterInitializedTime 通过 Java 管理扩展 (JMX) 公开 HBase 主服务器启动时间。
  - 添加了改进集群启动时间的补丁。

已知问题

- 当安装了所有应用程序且未更改默认 Amazon EBS 根卷大小时，集群启动会失败。解决方法是，使用中的aws emr create-cluster命令 Amazon CLI 并指定更大的--ebs-root-volume-size参数。
- 默认情况下，Hive 2.3.0 设置 hive.compute.query.using.stats=true。这会导致查询从现有统计数据而不是直接从数据中获取数据，这可能会造成混淆。例如，如果您有一个包含 hive.compute.query.using.stats=true 的表并且将新文件上载到表 LOCATION，则在该表上运行 SELECT COUNT(*) 查询会返回来自统计数据的计数，而不是选择已添加的行。

  作为解决方法，请使用 ANALYZE TABLE 命令收集新的统计数据，或者设置 hive.compute.query.using.stats=false。有关更多信息，请参阅 Apache Hive 文档中的 Hive 中的统计数据。
- Spark：在使用 Spark 时，apppusher 进程守护程序存在文件处理程序泄漏问题，长时间运行的 Spark 任务在几个小时或几天后可能会出现此情况。要解决此问题，请连接到主节点并键入 sudo /etc/init.d/apppusher stop。这将停止 apppusher 进程守护程序，而 Amazon EMR 将自动重新启动它。
- 应用程序历史记录
  - 死 Spark 执行程序的历史数据不可用。
  - 应用程序历史记录对使用安全配置来启用传输中加密的集群不可用。

版本 5.7.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.7.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.6.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 7 月 13 日

升级

- Flink 1.3.0
- Phoenix 4.11.0
- Zeppelin 0.7.2

新特征

- 添加了创建集群时指定自定义 Amazon Linux AMI 的功能。有关更多信息，请参阅使用自定义 AMI。

更改、增强功能和解决的问题

- HBase
  - 添加了配置 HBase 只读副本集群的功能。请参阅使用只读副本集群。
  - 多个错误修复和增强功能
- Presto：添加了配置 `node.properties` 的功能。
- YARN：添加了配置 `container-log4j.properties` 的功能
- Sqoop-向后移植 SQOOP-2880，它引入了一个允许你设置 Sqoop 临时目录的参数。

版本 5.6.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.6.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.5.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 6 月 5 日

升级

- Flink 1.2.1
- HBase 1.3.1
- Mahout 0.13.0。这是 Mahout 在 Amazon EMR 版本 5.0 及更高版本中支持 Spark 2.x 的第一个版本。
- Spark 2.1.1

更改、增强功能和解决的问题

- ：Presto
  - 通过使用 SSL/TLS 安全配置启用传输中加密，增加了在 Presto 节点之间启用安全通信的功能。有关更多信息，请参阅In-transit 数据加密。
  - 已逆向移植 Presto 7661，它向 `EXPLAIN ANALYZE` 语句添加了 `VERBOSE` 选项，以报告有关查询计划的更详细、高低级别的统计数据。

版本 5.5.3

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.5.3 的信息。更改与 5.5.2 有关。

首次发布日期：2018年 8 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 此版本解决了潜在的安全漏洞。

版本 5.5.2

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.5.2 的信息。更改与 5.5.1 有关。

首次发布日期：2018 年 3 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了 Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI 的 Amazon Linux 内核，解决了潜在漏洞。

版本 5.5.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.5.1 的信息。更改与 Amazon EMR 5.5.0 发行版有关。

首次发布日期：2018 年 1 月 22 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了适用于亚马逊 EMR 的 DefaultAmazon Linux AMI 的亚马逊 Linux 内核，以解决与推测执行（CVE-2017-5715、和）相关的漏洞。 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754有关更多信息，请参阅 https://www.amazonaws.cn/security/security-bulletins/AWS-2018-013/。

版本 5.5.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.5.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.4.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 4 月 26 日

升级

- Hue 3.12
- Presto 0.170
- Zeppelin 0.7.1
- ZooKeeper 3.4.10

更改、增强功能和解决的问题

- Spark
  - 向后移植的 Spark Patch (SPARK-20115) 修复了 dagScheduler，当外部洗牌服务不可用到此版本中的 Spark 2.1.0 版本时，可以重新计算所有丢失的随机播放块。
- Flink
  - Flink 现在使用 Scala 2.11 进行构建。如果您使用 Scala API 和库，我们建议您在项目中使用 Scala 2.11。
  - 解决了 HADOOP_CONF_DIR 和 YARN_CONF_DIR 默认值未正确设置，因此 `start-scala-shell.sh` 无法工作的问题。此外，还添加了使用 `env.hadoop.conf.dir` 或 `env.yarn.conf.dir` 配置类别中的 `/etc/flink/conf/flink-conf.yaml` 和 `flink-conf` 设置这些值的功能。
  - 引入了一个新 EMR-specific 命令`flink-scala-shell`作为封装器。`start-scala-shell.sh`我们建议使用此命令而不是 `start-scala-shell`。新命令可简化执行。例如，`flink-scala-shell -n 2` 将使用任务并行度 2 启动 Flink Scala Shell。
  - 引入了一个新 EMR-specific 命令`flink-yarn-session`作为封装器。`yarn-session.sh`我们建议使用此命令而不是 `yarn-session`。新命令可简化执行。例如，`flink-yarn-session -d -n 2` 将使用两个任务管理器在分离状态下启动长时间运行的 Flink 会话。
  - 已解决 (FLINK-6125) Commons httpclient 在 Flink 1.2 中不再有阴影。
- ：Presto
  - 添加了对 LDAP 身份验证的支持。将 LDAP 与 Presto on Amazon EMR 结合使用，需要您启用对 Presto 协调器的 HTTPS 访问（`config.properties` 中的 `http-`

`server.https.enabled=true`）。有关配置详细信息，请参阅 Presto 文档中的 LDAP 身份验证。

- 增加了对 `SHOW GRANTS` 的支持。

- Amazon EMR 基本 Linux AMI
  - Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2017.03。有关更多信息，请参阅 Amazon Linux AMI 2017.03 发布说明。
  - 从 Amazon EMR 基本 Linux 映像中删除了 Python 2.6。默认安装 Python 2.7 和 3.4。如果需要，您可以手动安装 Python 2.6。

版本 5.4.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.4.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.3.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 3 月 8 日

升级

此版本提供以下升级：

- 已升级到 Flink 1.2.0
- 已升级到 Hbase 1.3.0
- 已升级到 Phoenix 4.9.0

> **Note**
>
> 如果您从早期版本的 Amazon EMR 升级到 Amazon EMR 发行版 5.4.0 或更高版本并使用二级索引，请升级本地索引，如 Apache Phoenix 文档中所述。Amazon EMR 将从 `hbase-site` 分类中删除所需配置，但索引需要重新填充。支持在线和离线升级索引。在线升级为默认值，这意味着，在从版本 4.8.0 或更高版本的 Phoenix 客户端初始化时重新填充索引。要指定离线升级，请在 `phoenix.client.localIndexUpgrade` 分类中将 `phoenix-site` 配置设置为 false，然后将 SSH 设置为主节点以运行 `psql [zookeeper] -1`。

- 已升级到 Presto 0.166
- 已升级到 Zeppelin 0.7.0

更改和增强功能

以下是对版本标签 emr-5.4.0 的 Amazon EMR 版本进行的更改：

- 增加了对 r4 实例的支持。请参阅 Amazon EC2 实例类型。

版本 5.3.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.3.1 的信息。更改与 Amazon EMR 5.3.0 发行版有关。

发布日期：2017 年 2 月 7 日

进行了微小更改：逆向移植 Zeppelin 补丁，并更新了 Amazon EMR 的默认 AMI。

版本 5.3.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.3.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.2.1 发行版有关。

发布日期：2017 年 1 月 26 日

升级

此版本提供以下升级：

- 已升级到 Hive 2.1.1
- 已升级到 Hue 3.11.0
- 已升级到 Spark 2.1.0
- 已升级到 Oozie 4.3.0
- 已升级到 Flink 1.1.4

更改和增强功能

以下是对版本标签 emr-5.3.0 的 Amazon EMR 版本进行的更改：

- Hue 新增补丁可使您使用 `interpreters_shown_on_wheel` 设置配置解释器在 Notebook 选择轮盘上最先显示的内容，而不受 `hue.ini` 文件中排序的限制。
- 新增 `hive-parquet-logging` 配置分类，您可以将其用于配置 Hive `parquet-logging.properties` 文件中的值。

版本 5.2.2

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.2.2 的信息。更改与 Amazon EMR 5.2.1 发行版有关。

发布日期：2017 年 5 月 2 日

早期版本中已解决的已知问题

- 向后移植 SPARK-194459，它解决了从 char/varchar 包含列的 ORC 表中读取可能失败的问题。

版本 5.2.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.2.1 的信息。更改与 Amazon EMR 5.2.0 发行版有关。

发布日期：2016 年 12 月 29 日

升级

此版本提供以下升级：

- 已升级到 Presto 0.157.1。有关更多信息，请参阅 Presto 文档中的 Presto 发布说明。
- 已升级到 Zookeeper 3.4.9。有关更多信息，请参阅 Apache ZooKeeper 文档中的ZooKeeper 发行说明。

更改和增强功能

以下是对版本标签 emr-5.2.1 的 Amazon EMR 版本进行的更改：

- 在 Amazon EMR 版本 4.8.3 及更高版本（但不包括 5.0.0、5.0.3 和 5.2.0）中添加了对 Amazon EC2 m4.16xlarge 实例类型的支持。
- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2016.09。有关更多信息，请参阅https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/。
- 现在，Flink 和 YARN 配置路径的位置默认在 `/etc/default/flink` 中设置，您在运行 `FLINK_CONF_DIR` 或 `HADOOP_CONF_DIR` 驱动程序脚本启动 Flink 作业时，无需设置环境变量 `flink` 和 `yarn-session.sh`。
- 增加了对 FlinkKinesisConsumer 类的支持。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了 Hadoop 中的一个问题，即由于在大型集群中复制和删除同一文件之间存在竞争，ReplicationMonitor 线程可能会长时间卡住。
- 修复了任务状态未成功更新时 ControlledJob #toString 因空指针异常 (NPE) 而失败的问题。

版本 5.2.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.2.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.1.0 发行版有关。

发布日期：2016 年 11 月 21 日

更改和增强功能

此版本中提供了以下更改和增强功能：

- 添加了适用于 HBase 的 Amazon S3 存储模式。
- 使您能够为 HBase rootdir 指定 Amazon S3 位置。有关更多信息，请参阅 Amazon S3 上的 HBase。

升级

此版本提供以下升级：

- 已升级到 Spark 2.0.2

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了 EBS-only实例类型上/mnt 限制为 2 TB 的问题。
- 修复了输出到相应的 .out 文件而不是常规 log4j 配置的 .log 文件 (每小时转动一次) 的 instance-controller 和 logpusher 日志的问题。.out 文件不会轮换，因此这最终将填满 /emr 分区。此问题仅影响硬件虚拟机 (HVM) 实例类型。

版本 5.1.0

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.1.0 的信息。更改与 Amazon EMR 5.0.0 发行版有关。

发布日期：2016 年 11 月 3 日

更改和增强功能

此版本中提供了以下更改和增强功能：

- 增加了对 Flink 1.1.3 的支持。
- Presto 已作为 Hue 的记事本部分中的选项添加。

升级

此版本提供以下升级：

- 已升级到 HBase 1.2.3
- 已升级到 Zeppelin 0.6.2

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了带 ORC 文件的 Amazon S3 上的 Tez 查询的性能低于早期 Amazon EMR 4.x 版本中的性能的问题。

版本 5.0.3

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 5.0.3 的信息。更改与 Amazon EMR 5.0.0 发行版有关。

发布日期：2016 年 10 月 24 日

升级

此版本提供以下升级：

- 已升级到 Hadoop 2.7.3
- 已升级到 Presto 0.152.3，它包括对 Presto Web 界面的支持。可使用端口 8889 访问 Presto 协调器上的 Presto Web 界面。有关 Presto Web 界面的更多信息，请参阅 Presto 文档中的 Web 界面。
- 已升级到 Spark 2.0.1
- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2016.09。有关更多信息，请参阅https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/。

版本 5.0.0

发布日期：2016 年 7 月 27 日

升级

此版本提供以下升级：

- 已升级到 Hive 2.1
- 已升级到 Presto 0.150
- 已升级到 Spark 2.0
- 已升级到 Hue 3.10.0
- 已升级到 Pig 0.16.0
- 已升级到 Tez 0.8.4
- 已升级到 Zeppelin 0.6.1

更改和增强功能

以下是对版本标签 emr-5.0.0 的 Amazon EMR 版本进行的更改：

- Amazon EMR 支持最新开源版本的 Hive（版本 2.1）和 Pig（版本 0.16.0）。如果您以前使用的是 Amazon EMR 上的 Hive 或 Pig，那么这可能会影响某些使用案例。有关更多信息，请参阅 Hive 和 Pig。
- Hive 和 Pig 的默认执行引擎现在是 Tez。要更改该设置，您可以在 `hive-site` 和 `pig-properties` 配置分类中分别编辑相应的值。
- 添加了增强型步骤调试功能，可让您查看步骤失败的根本原因 (如果服务可以确定原因)。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的增强型步骤调试。
- 先前以“-Sandbox”结尾的应用程序不再拥有该后缀。这可能会中断您的自动化，例如，如果您使用脚本来启动具有这些应用程序的集群。下表显示了 Amazon EMR 4.7.2 与 Amazon EMR 5.0.0 中的应用程序名称。

  应用程序名称更改

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
Oozie-Sandbox	Oozie

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
Presto-Sandbox	：Presto
Sqoop-Sandbox	Sqoop
Zeppelin-Sandbox	Zeppelin
ZooKeeper-Sandbox	ZooKeeper

- Spark 现在针对 Scala 2.11 进行编译。
- Java 8 现在是默认 JVM。所有应用程序均使用 Java 8 runtime 运行。对任何应用程序的字节代码目标都没有进行更改。大多数应用程序继续运行 Java 7。
- Zeppelin 现在包括身份验证功能。有关更多信息，请参阅 Zeppelin。
- 添加了对安全配置的支持，这使您可以更轻松地创建和应用加密选项。有关更多信息，请参阅数据加密。

版本 4.9.5

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.9.5 的信息。更改与 4.9.4 有关。

首次发布日期：2018年 8 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- HBase
  - 此版本解决了潜在的安全漏洞。

版本 4.9.4

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.9.4 的信息。更改与 4.9.3 有关。

首次发布日期：2018 年 3 月 29 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了 Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI 的 Amazon Linux 内核，解决了潜在漏洞。

版本 4.9.3

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.9.3 的信息。更改与 Amazon EMR 4.9.2 发行版有关。

首次发布日期：2018 年 1 月 22 日

更改、增强功能和解决的问题

- 更新了适用于亚马逊 EMR 的 DefaultAmazon Linux AMI 的亚马逊 Linux 内核，以解决与推测执行（CVE-2017-5715、和）相关的漏洞。 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754有关更多信息，请参阅 https://www.amazonaws.cn/security/security-bulletins/AWS-2018-013/。

版本 4.9.2

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.9.2 的信息。更改与 Amazon EMR 4.9.1 发行版有关。

发布日期：2017 年 7 月 13 日

此版本略微进行了一些改动、错误修复和增强。

版本 4.9.1

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.9.1 的信息。更改与 Amazon EMR 4.8.4 发行版有关。

发布日期：2017 年 4 月 10 日

早期版本中已解决的已知问题

- 和的向后移植 HIVE-9976HIVE-10106
- 修复了 YARN 中的一个问题，即，大量节点 (大于 2000 个) 和容器 (大于 5000 个) 会导致内存不足错误，例如："`Exception in thread 'main' java.lang.OutOfMemoryError`"。

更改和增强功能

以下是对版本标签 emr-4.9.1 的 Amazon EMR 版本进行的更改：

- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2017.03。有关更多信息，请参阅https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2017.03-release-notes/。

- 从 Amazon EMR 基本 Linux 映像中删除了 Python 2.6。如果需要，您可以手动安装 Python 2.6。

版本 4.8.4

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.8.4 的信息。更改与 Amazon EMR 4.8.3 发行版有关。

发布日期：2017 年 2 月 7 日

此版本略微进行了一些改动、错误修复和增强。

版本 4.8.3

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.8.3 的信息。更改与 Amazon EMR 4.8.2 发行版有关。

发布日期：2016 年 12 月 29 日

升级

此版本提供以下升级：

- 已升级到 Presto 0.157.1。有关更多信息，请参阅 Presto 文档中的 Presto 发布说明。
- 已升级到 Spark 1.6.3。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的 Spark 发布说明。
- 已升级到 ZooKeeper 3.4.9。有关更多信息，请参阅 Apache ZooKeeper 文档中的ZooKeeper 发行说明。

更改和增强功能

以下是对版本标签 emr-4.8.3 的 Amazon EMR 版本进行的更改：

- 在 Amazon EMR 版本 4.8.3 及更高版本（但不包括 5.0.0、5.0.3 和 5.2.0）中添加了对 Amazon EC2 m4.16xlarge 实例类型的支持。
- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2016.09。有关更多信息，请参阅https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了 Hadoop 中的一个问题，即由于在大型集群中复制和删除同一文件之间存在竞争，ReplicationMonitor 线程可能会长时间卡住。

- 修复了任务状态未成功更新时 ControlledJob #toString 因空指针异常 (NPE) 而失败的问题。

版本 4.8.2

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 发行版 4.8.2 的信息。更改与 Amazon EMR 4.8.0 发行版有关。

发布日期：2016 年 10 月 24 日

升级

此版本提供以下升级：

- 已升级到 Hadoop 2.7.3
- 已升级到 Presto 0.152.3，它包括对 Presto Web 界面的支持。可使用端口 8889 访问 Presto 协调器上的 Presto Web 界面。有关 Presto Web 界面的更多信息，请参阅 Presto 文档中的 Web 界面。
- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2016.09。有关更多信息，请参阅https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/。

版本 4.8.0

发布日期：2016 年 9 月 7 日

升级

此版本提供以下升级：

- 已升级到 HBase 1.2.2
- 已升级到 Presto-Sandbox 0.151
- 已升级到 Tez 0.8.4
- 已升级到 Zeppelin-Sandbox 0.6.1

更改和增强功能

以下是对版本标签 emr-4.8.0 的 Amazon EMR 版本进行的更改：

- 修复了 YARN 中的一个问题， ApplicationMaster 即尝试清理因实例已终止而不再存在的容器。
- 更正了 Oozie 示例中 Hive2 操作的 hive-server2 URL。

- 添加了对其它 Presto 目录的支持。
- 向后移植的补丁：HIVE-8948HIVE-12679、、HIVE-13405、PHOENIX-3116HADOOP-12689
- 添加了对安全配置的支持，这使您可以更轻松地创建和应用加密选项。有关更多信息，请参阅数据加密。

版本 4.7.2

以下发布说明包括有关 Amazon EMR 4.7.2 的信息。

发布日期：2016 年 7 月 15 日

功能

此版本提供以下功能：

- 已升级到 Mahout 0.12.2
- 已升级到 Presto 0.148
- 已升级到 Spark 1.6.2
- 现在，您可以使用 URI 作为参数来创建用 AWSCredentialsProvider 于 EMRFS 的。有关更多信息，请参阅为 EMRF AWSCredentialsProvider S 创建。
- EMRFS 现在允许用户使用 `emrfs-site.xml` 中的 `fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint` 属性来为其一致视图元数据配置自定义 DynamoDB 终端节点。
- 在 `/usr/bin` 中添加了一个名为 `spark-example` 的脚本，它将包装 `/usr/lib/spark/spark/bin/run-example`，因此您可以直接运行示例。 SparkPi 例如，要运行 Spark 发行版附带的示例，可以`spark-example SparkPi 100`从命令行运行，也可以`command-runner.jar`将其用作 API 中的一个步骤。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了 Oozie 在安装 Spark 后拥有的 `spark-assembly.jar` 未位于正确位置 (这导致使用 Oozie 启动 Spark 应用程序失败) 的问题。
- 修复了在 YARN 容器中使用 Spark Log4j-based 登录的问题。

版本 4.7.1

发布日期：2016 年 6 月 10 日

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了延长带有私有子网的 VPC 中启动的集群的启动时间的问题。此错误仅影响使用 Amazon EMR 4.7.0 发行版启动的集群。
- 修复了在 Amazon EMR 中错误处理针对使用 Amazon EMR 4.7.0 发行版启动的集群的文件列表的问题。

版本 4.7.0

> **Important**
>
> Amazon EMR 4.7.0 已弃用。请改用 Amazon EMR 4.7.1 或更高版本。

发布日期：2016 年 6 月 2 日

功能

此版本提供以下功能：

- 已添加 Apache Phoenix 4.7.0
- 已添加 Apache Tez 0.8.3
- 已升级到 HBase 1.2.1
- 已升级到 Mahout 0.12.0
- 已升级到 Presto 0.147
- 已将升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.10.75
- 已从 `mapreduce.cluster.local.dir` 中的 `mapred-site.xml` 属性中删除最终标志以允许用户以本地模式运行 Pig。

集群上可用的 Amazon Redshift JDBC 驱动程序

Amazon Redshift JDBC 驱动程序现在包含在 `/usr/share/aws/redshift/jdbc` 中。`/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC41.jar` 是与 JDBC 4.1 兼容的驱动程序，`/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC4.jar` 是与 JDBC 4.0 兼容的 Amazon Redshift 驱动程序。有关更多信息，请参阅 Amazon Redshift 管理指南中的配置 JDBC 连接。

Java 8

OpenJDK 1.7 是用于所有应用程序 (Presto 除外) 的默认 JDK。但是，将同时安装 OpenJDK 1.7 和 1.8。有关如何为应用程序设置 JAVA_HOME 的信息，请参阅配置应用程序以使用 Java 8。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了一个内核问题，该问题已明显影响了 emr-4.6.0 中的 Amazon EMR 的吞吐量优化 HDD（st1）EBS 卷的性能。
- 修复了在不选择 Hadoop 作为应用程序的情况下指定任何 HDFS 加密区域时集群将失败的问题。
- 已将默认 HDFS 编写策略从 RoundRobin 更改为 AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy。RoundRobin 配置中未正确利用某些卷，导致核心节点出现故障和 HDFS 不可靠。
- 修复了与 EMRFS CLI 有关的问题，此问题将在创建默认 DynamoDB 元数据表以获得一致视图时导致异常。
- 修复了在分段重命名和复制操作期间可能发生在 EMRFS 中的死锁问题。
- 修复了 EMRFS 导致默认 CopyPart 大小为 5 MB 的问题。默认值现已相应地设置为 128 MB。
- 修复了与 Zeppelin upstart 配置有关的问题，此问题可能会阻止您停止服务。
- 修复了与 Spark 和 Zeppelin 有关的问题，此问题会阻止您使用 s3a:// URI 方案，因为 /usr/lib/hadoop/hadoop-aws.jar 未在其各自的类路径中正确加载。
- 向后移植HUE-2484。
- 已从 Hue 3.9.0 (不存在 JIRA) 逆向移植 commit 来修复与 HBase 浏览器示例有关的问题。
- 向后移植HIVE-9073。

版本 4.6.0

发布日期：2016 年 4 月 21 日

功能

此版本提供以下功能：

- 已添加 HBase 1.2.0
- 已添加 Zookeeper-Sandbox 3.4.8
- 已升级到 Presto-Sandbox 0.143

- Amazon EMR 发行版现在基于 Amazon Linux 2016.03.0。有关更多信息，请参阅https://www.amazonaws.cn/amazon-linux-ami/2016.03-release-notes/。

影响吞吐量优化 HDD（st1）EBS 卷类型的问题

Linux 内核版本 4.2 及更高版本中的问题将显著影响 EMR 的吞吐量优化 HDD (st1) EBS 卷上的性能。此版本 (emr-4.6.0) 使用内核版本 4.4.5，因此会受到影响。因此，如果您打算使用 st1 EBS 卷，我们建议您不要使用 emr-4.6.0。您可将 emr-4.5.0 或早期 Amazon EMR 发行版与 st1 配合使用，而不会产生影响。此外，我们将随将来版本一起提供修复程序。

Python 默认值

现在，默认情况下已安装 Python 3.4，但 Python 2.7 将保留系统默认值。您可以使用引导操作将 Python 3.4 配置为系统默认值；您可以使用配置 API `/usr/bin/python3.4` 在`spark-env`分类中将 PYSPARK_PYTHON 导出设置为，以影响所使用的 Python 版本。 PySpark

Java 8

OpenJDK 1.7 是用于所有应用程序 (Presto 除外) 的默认 JDK。但是，将同时安装 OpenJDK 1.7 和 1.8。有关如何为应用程序设置 `JAVA_HOME` 的信息，请参阅配置应用程序以使用 Java 8。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了应用程序预置有时会因生成的密码导致随机失败的问题。
- 之前，`mysqld` 已安装在所有节点上。现在，它仅安装在主实例上，而且仅在所选应用程序将 `mysql-server` 作为组件包含时安装。目前，以下应用程序包括该`mysql-server`组件：hCatalog、Hive、Hue 和 Presto-Sandbox。 Sqoop-Sandbox
- 已将 `yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores` 从默认值 32 更改为 80，这修复了 emr-4.4.0 中引入的一个问题，此问题主要在使用集群（其内核实例类型为具有高于 32 的 YARN 虚拟内核集的几个大型实例类型之一）中的 `maximizeResourceAllocation` 选项时与 Spark 时一起出现；也就是说，此问题影响了 c4.8xlarge、cc2.8xlarge、hs1.8xlarge、i2.8xlarge、m2.4xlarge、r3.8xlarge、d2.8xlarge 或 m4.10xlarge。
- s3-dist-cp 现在对所有 Amazon S3 提名使用 EMRFS，并且不再过渡到临时 HDFS 目录。
- 修复了与针对客户端加密分段上载的异常处理有关的问题。
- 添加了允许用户更改 Amazon S3 存储类的选项。默认情况下，此设置为 `STANDARD`。`emrfs-site` 配置分类设置为 `fs.s3.storageClass`，可能的值为 `STANDARD`、`STANDARD_IA` 和

REDUCED_REDUNDANCY。有关存储类的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的存储类。

版本 4.5.0

发布日期：2016 年 4 月 4 日

功能

此版本提供以下功能：

- 已升级到 Spark 1.6.1
- 已升级到 Hadoop 2.7.2
- 已升级到 Presto 0.140
- 增加了对 Amazon S3 服务器端加密的 Amazon KMS 支持。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了重启节点后无法启动 MySQL 和 Apache 服务器的问题。
- 修复了 IMPORT 未正确使用存储在 Amazon S3 中的非分区表的问题
- 修复了与 Presto 有关的问题，此问题导致在写入 Hive 表时要求暂存目录为 `/mnt/tmp` 而不是 `/tmp`。

版本 4.4.0

发布日期：2016 年 3 月 14 日

功能

此版本提供以下功能：

- 已添加 HCatalog 1.0.0
- 已添加 Sqoop-Sandbox 1.4.6
- 已升级到 Presto 0.136
- 已升级到 Zeppelin 0.5.6
- 已升级到 Mahout 0.11.1

- 默认情况下已启用 dynamicResourceAllocation。
- 已添加针对此版本的所有配置分类的表。有关更多信息，请参阅配置应用程序中的“配置分类”表。

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了该maximizeResourceAllocation设置无法为 YARN ApplicationMaster 守护程序保留足够内存的问题。
- 修复了遇到的与自定义 DNS 相关的问题。如果 resolve.conf 中的任何条目位于提供的自定义条目之前，则自定义条目不可解析。此行为受 VPC 中集群的影响，其中，默认 VPC 名称服务器已作为顶部条目插入 resolve.conf 中。
- 修复了默认 Python 已移至版本 2.7 且未为该版本安装 boto 的问题。
- 修复了 YARN 容器和 Spark 应用程序将生成唯一 Ganglia 轮询数据库 (rrd) 文件的问题，此问题会导致第一个附加到实例的磁盘填满。修复后，YARN 容器级别指标和 Spark 应用程序级别指标均已禁用。
- 修复了导致日志推送程序中删除所有空日志文件夹的问题。这会造成 Hive CLI 无法记录日志，因为日志推送程序已删除 user 下的 /var/log/hive 空文件夹。
- 修复了影响 Hive 导入的问题，此问题影响分区并导致导入期间出现错误。
- 修复了 EMRFS 和 s3-dist-cp 未正确处理包含句点的存储桶名称的问题。
- 更改了 EMRFS 中的行为，以便在启用版本控制的存储桶中，不会持续创建 _$folder$ 标记文件，从而有助于提高启用版本控制的存储桶的性能。
- 更改了 EMRFS 中的行为，使它不会使用说明文件，已启用客户端加密的情况除外。如果您要在使用客户端加密时删除说明文件，可将 emrfs-site.xml 属性 fs.s3.cse.cryptoStorageMode.deleteInstructionFiles.enabled 设置为 true。
- 更改了 YARN 日志聚合以在聚合目标中将日志保留两天。默认目标为您的集群的 HDFS 存储。如果您要更改此持续时间，请在创建集群时使用 yarn.log-aggregation.retain-seconds 配置分类来更改 yarn-site 的值。与往常一样，您可以在创建集群时使用 log-uri 参数将应用程序日志保存到 Amazon S3。

已应用的修补程序

此版本中包含了来自开源项目的以下修补程序：

- HIVE-9655
- HIVE-9183

- HADOOP-12810

版本 4.3.0

发布日期：2016 年 1 月 19 日

功能

此版本提供以下功能：

- 已升级到 Hadoop 2.7.1
- 已升级到 Spark 1.6.0
- 已将 Ganglia 升级到 3.7.2
- 已将 Presto 升级到 0.130

将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 设置为 true 时，Amazon EMR 已对其做出一些更改；默认情况下，此项为 false。如果设置为 true，则会影响由 `maximizeResourceAllocation` 设置设定的默认值：

- 若`spark.dynamicAllocation.enabled`设为 true，则 `spark.executor.instances` 将不被 `maximizeResourceAllocation` 设置。
- 目前，`spark.driver.memory` 设置根据集群中的实例类型进行配置，与 `spark.executors.memory` 设置的方式类似。但是，由于 Spark 驱动应用程序可在主实例或核心实例之一上运行 (例如在 YARN 客户端和集群模式下分别进行)，`spark.driver.memory` 设置根据更小实例类型的实例类型，在两个实例组之间进行。
- 目前，`spark.default.parallelism` 设置为 YARN 容器可用的 CPU 内核数的两倍。在上一版本中，这是该值的一半。
- 为 Spark YARN 过程预留的内存开销计算精确性被优化，从而使得 Spark 可用内存总量略有增加 (即`spark.executor.memory`)。

早期版本中已解决的已知问题

- 默认情况下，现已启用 YARN 日志聚合。
- 修复了在启用 YARN 日志聚合后日志未推送至集群的 Amazon S3 日志存储桶的问题。
- YARN 容器大小现跨所有节点类型具有新的最小值 32。

- 修复了导致大型集群中主节点 I/O 上磁盘过多的 Ganglia 问题。
- 修复了在关闭集群时阻止应用程序日志推送至 Amazon S3 的问题。
- 修复了 EMRFS CLI 中导致某些命令失败的问题。
- 修复了齐柏林飞艇无法在底层加载依赖项的问题。 SparkContext
- 修复了因发出尝试添加实例的调整大小命令导致的问题。
- 修复了 Hive 中的问题，此问题导致 CREATE TABLE AS SELECT 对 Amazon S3 进行过多的列表调用。
- 修复了在安装 Hue、Oozie 和 Ganglia 时无法正常预置大型集群的问题。
- 修复了 s3-dist-cp 中的问题，此问题导致即使在失败并出现错误的情况下仍将返回零退出代码。

已应用的修补程序

此版本中包含了来自开源项目的以下修补程序：

- OOZIE-2402
- HIVE-12502
- HIVE-10631
- HIVE-12213
- HIVE-10559
- HIVE-12715
- HIVE-10685

版本 4.2.0

发布日期：2015 年 11 月 18 日

功能

此版本提供以下功能：

- 已添加 Ganglia 支持
- 已升级到 Spark 1.5.2
- 已升级到 Presto 0.125
- 已将 Oozie 升级到 4.2.0

- 已将 Zeppelin 升级到 0.5.5
- 已将升级 适用于 Java 的 Amazon SDK 到 1.10.27

早期版本中已解决的已知问题

- 修复了与 EMRFS CLI 有关的问题，此问题发导致不使用默认元数据表名称。
- 修复了在 Amazon S3 中使用 ORC-backed 表时遇到的问题。
- 修复了遇到的 Python 版本在 Spark 配置中不匹配的问题。
- 修复了 YARN 节点状态因 VPC 中集群的 DNS 问题导致无法报告的问题。
- 修复了 YARN 已停用节点从而导致应用程序挂起且无法计划新应用程序时遇到的问题。
- 修复了集群终止且状态为 TIMED_OUT_STARTING 时遇到的问题。
- 修复了在其它内部版本中包含 EMRFS Scala 依赖项时遇到的问题。Scala 依赖项已被删除。

配置应用程序

您可以提供配置对象来覆盖应用程序的默认配置。您也可以使用简写语法提供配置，或者引用 JSON 文件中的配置对象。配置对象包含分类、属性和可选的嵌套配置。属性对应于您想要更改的应用程序设置。您可以在一个 JSON 对象中为多个应用程序指定多个分类。

> **Warning**
>
> Amazon EMR Describe 和 List API 操作以明文形式发出自定义和可配置的设置，用作 Amazon EMR 作业流程的一部分。要在这些设置中提供密码等敏感信息，请参阅将在 Amazon Secrets Manager中存储敏感配置数据。

可用的配置分类因 Amazon EMR 发行版而异。有关特定发行版中所支持配置分类的列表，请参阅 关于 Amazon EMR 发行版下有关该发行版的页面。

以下是一组配置的示例 JSON 文件。

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.security.groups.cache.secs": "250"
    }
  },
  {
    "Classification": "mapred-site",
    "Properties": {
      "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "2",
      "mapreduce.map.sort.spill.percent": "0.90",
      "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum": "5"
    }
  }
]
```

配置分类通常可以映射到应用程序特定的配置文件。例如，`hive-site` 分类映射到 Hive 的 `hive-site.xml` 配置文件中的设置。此情况的一个例外是不再支持的引导操作 `configure-daemons`，它用于设置 `--namenode-heap-size` 等环境参数。与此类似的选项已归入 `hadoop-env` 和 `yarn-env` 分类，并具有自己的嵌套导出分类。如果任何分类以 `env` 结尾，请使用导出子分类。

另一个例外是 s3get，它用于将客户 EncryptionMaterialsProvider 对象放置在集群中的每个节点上来进行客户端加密。为了实现此目的，已向 emrfs-site 分类添加一个选项。

以下是一个 hadoop-env 分类示例。

```
[
  {
    "Classification": "hadoop-env",
    "Properties": {

    },
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
          "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE": "2048",
          "HADOOP_NAMENODE_OPTS": "-XX:GCTimeRatio=19"
        },
        "Configurations": [

        ]
      }
    ]
  }
]
```

以下是一个 yarn-env 分类示例。

```
[
  {
    "Classification": "yarn-env",
    "Properties": {

    },
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
          "YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS": "-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket"
        },
        "Configurations": [

        ]
```

```
      }
    ]
  }
]
```

以下设置不属于配置文件，但由 Amazon EMR 用来代表您配置多个设置。

由 Amazon EMR 辅助设置

应用程序	发行版标注分类	有效属性	何时使用
Spark	`spark`	`maximizeResourceAllocation`	配置执行程序以利用每个节点的最大资源。

主题

- 在创建集群时配置应用程序
- 在正在运行的集群中重新配置实例组
- 将敏感配置数据存储在 Amazon Secrets Manager
- 配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机

在创建集群时配置应用程序

创建集群时，您可以使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包覆盖应用程序的默认配置。 Amazon

要覆盖应用程序的原定设置配置，您需要指定某个配置分类中的自定义值。配置分类对应于应用程序的配置 XML 文件，例如 `hive-site.xml`。

配置分类因 Amazon EMR 发行版而异。有关特定发行版中可用配置分类的列表，请参阅该发行版的详细信息页面。例如，Amazon EMR 发行版 6.4.0。

在创建集群时，在控制台中提供配置

要提供配置，请导航到创建集群页面并展开软件设置。然后，您可以在控制台中使用 JSON 或以阴影文本表示的简写语法直接输入配置。否则，您可以为具有 JSON `Configurations` 对象的文件提供一个 Amazon S3 URI。

要为实例组提供配置，请在集群列表中选择一个集群，然后选择配置选项卡。在实例组配置表中，选择要编辑的实例组，然后选择重新配置。

创建集群 Amazon CLI 时使用提供配置

您可通过提供本地存储或在 Amazon S3 中存储的 JSON 文件的路径来为 create-cluster 提供配置。以下示例假定您使用 Amazon EMR 的默认角色，并且已创建这些角色。如果您需要创建角色，请先运行 `aws emr create-default-roles`。

如果您的配置位于本地目录中，您可以使用示例命令。

```
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-7.13.0 --applications
 Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations file://./
configurations.json
```

如果您的配置位于 Amazon S3 路径中，则需要设置以下解决方法，然后才能将 Amazon S3 路径传递给 `create-cluster` 命令。

```
#!/bin/sh
# Assume the ConfigurationS3Path is not public, and its present in the same AWS account
 as the EMR cluster
ConfigurationS3Path="s3://amzn-s3-demo-bucket/config.json"
# Get a presigned HTTP URL for the s3Path
ConfigurationURL=`aws s3 presign $ConfigurationS3Path --expires-in 300`
# Fetch the presigned URL, and minify the JSON so that it spans only a single line
Configurations=`curl $ConfigurationURL | jq -c .`
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-5.34.0 --instance-type
 m5.xlarge --instance-count 2 --applications Name=Hadoop Name=Spark --configurations
 $Configurations
```

在创建集群时，使用 Java SDK 提供配置

以下程序摘要说明如何使用 适用于 Java 的 Amazon SDK提供配置。

```
Application hive = new Application().withName("Hive");

Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>();
 hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000");
 hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true");
```

```
Configuration myHiveConfig = new Configuration()
 .withClassification("hive-site")
 .withProperties(hiveProperties);

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
 .withName("Create cluster with ReleaseLabel")
 .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
 .withApplications(hive)
 .withConfigurations(myHiveConfig)
 .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
 .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
 .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
  .withEc2KeyName("myEc2Key")
  .withInstanceCount(3)
  .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
  .withMasterInstanceType("m4.large")
  .withSlaveInstanceType("m4.large")
 );
```

在正在运行的集群中重新配置实例组

对于 Amazon EMR 5.21.0 和更高版本，您可以重新配置集群应用程序，并为运行的集群中的每个实例组指定额外的配置分类。为此，您可以使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包。 Amazon

当您在新的 Amazon EMR 控制台中更新实例组的应用程序配置时，控制台会尝试将新配置与现有配置合并，从而创建新的活动配置。在 Amazon EMR 无法合并配置的不寻常情况下，控制台会提醒您。

在为实例组提交重新配置请求后，Amazon EMR 为新配置规范分配一个版本号。您可以通过查看 CloudWatch 事件来跟踪配置的版本号或实例组的状态。有关更多信息，请参阅监控 CloudWatch 事件。

> **Note**
>
> 您只能覆盖（而不能删除）集群创建过程中指定的集群配置。如果现有配置与您提供的文件之间存在差异，Amazon EMR 会将手动修改的配置（例如您在使用 SSH 连接到集群时修改的配置）重置为指定实例组的集群原定设置。

重新配置实例组时的注意事项

重新配置操作

当您使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface Amazon CLI() 或 Amazon 软件开发工具包提交重新配置请求时，Amazon EMR 会检查现有的集群配置文件。如果现有配置与您提供的文件之间存在差异，Amazon EMR 会启动重新配置操作，重新启动某些应用程序，并将任何手动修改的配置（例如您在使用 SSH 连接到集群时修改的配置）重置为指定实例组的集群原定设置。

> **Note**
>
> Amazon EMR 会在每个实例组重新配置期间执行一些默认操作。这些默认操作可能与您所做的集群自定义冲突，并导致重新配置失败。如何对重新配置失败问题进行故障排查的相关信息，请参阅对实例组重新配置问题进行故障排查。

Amazon EMR 还会对您在请求中指定的配置分类启动重新配置操作。有关这些操作的完整列表，请参阅您使用的 Amazon EMR 版本的“配置分类”部分。例如，6.2.0 配置分类。

> **Note**
>
> Amazon EMR 版本指南中仅列出从 Amazon EMR 5.32.0 和 6.2.0 版开始的重新配置操作。

服务中断

Amazon EMR 执行“滚动”过程来重新配置任务和核心实例组中的实例。只能同时修改并重新启动实例组中的 10% 实例。该过程需要更长的时间才能完成，但降低了在运行的集群中发生潜在应用程序故障的可能性。

要在 YARN 重新启动期间运行 YARN 作业，您可以创建一个具有多个主节点的 Amazon EMR 集群，也可以在您的 `yarn-site` 配置分类中将 `yarn.resourcemanager.recovery.enabled` 设置为 `true`。有关使用多个主节点的更多信息，请参阅高可用性 YARN ResourceManager。

应用程序验证

在重新配置重新启动过程后，Amazon EMR 会检查集群上的每个应用程序是否正在运行。如果任何应用程序不可用，则整个重新配置操作失败。如果重新配置失败，则 Amazon EMR 将配置参数恢复为以前正常工作的版本。

> **Note**
>
> 为避免重新配置失败，我们建议您仅在计划使用的集群上安装应用程序。我们还建议您在提交重新配置请求之前，先确保所有集群应用程序均正在正常运行。

重新配置的类型

您可以以两种方式之一重新配置实例组重新配置实例组：

- 覆盖。默认的重新配置方法和 Amazon EMR 5.35.0 和 6.6.0 之前的版本中提供的唯一方法。此重新配置方法不加区分地使用新提交的配置集覆盖任何集群上的文件。该方法会擦除在重新配置 API 之外对配置文件进行的任何更改。
- 合并。重新配置方法支持 Amazon EMR 版本 5.35.0 以及 6.6.0 和更高版本，Amazon EMR 控制台除外，在该控制台中，没有版本支持它。此重新配置方法合并新提交的配置与已经存在于集群中的配置。此选项仅添加或修改您提交的新配置。它会保留现有的配置。

> **Note**
>
> Amazon EMR 继续覆盖它需要的一些基本 Hadoop 配置，以确保该服务正确运行。

限制

在重新配置正在运行的集群中的实例组时，请考虑以下限制：

- 尤其是在应用程序未正确配置时，非 YARN 应用程序可能会在重新启动期间失败或导致集群问题。接近最大内存和 CPU 使用率的集群可能会在重新启动过程后遇到问题。对于主实例组而言，情况尤其如此。
- 当实例组调整大小时，您无法提交重新配置请求。如果在调整实例组大小时启动重新配置，在实例组完成大小调整后，才能启动重新配置，反之亦然。
- 在重新配置实例组后，Amazon EMR 将重新启动应用程序，从而使新配置生效。如果在重新配置期间正在使用应用程序，则可能会出现作业失败或其它意外应用程序行为。
- 如果实例组重新配置失败，则 Amazon EMR 将配置参数恢复为以前正常工作的版本。如果恢复过程也失败，您必须提交新的 `ModifyInstanceGroup` 请求以从 SUSPENDED 状态中恢复实例组。
- 仅在 Amazon EMR 5.23.0 和更高版本中支持 Phoenix 配置分类的重新配置请求，在 Amazon EMR 5.21.0 或 5.22.0 版本中不支持该请求。

- 只有亚马逊 EMR 版本 5.30.0 及更高版本支持 HBase 配置分类的重新配置请求，亚马逊 EMR 版本 5.23.0 到 5.29.0 不支持重新配置请求。
- 仅在 Amazon EMR 版本 5.27.0 及更高版本中，Amazon EMR 支持在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上的应用程序重新配置请求。
- 具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上不支持重新配置 `hdfs-encryption-zones` 分类或任何 Hadoop KMS 配置分类。
- Amazon EMR 目前不支持某些需要重启 YARN 的容量调度器重新配置请求。 ResourceManager例如，您无法完全删除队列。

在控制台中重新配置实例组

> **Note**
>
> Amazon EMR 控制台不支持合并类型重新配置。

1. 在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台 https://console.aws.amazon.com
2. 在集群列表中，在 Name (名称) 下面选择要重新配置的活动集群。
3. 打开集群的集群详细信息页面，然后转到 Configurations (配置) 选项卡。
4. 在 Filter (筛选条件) 下拉列表中，选择要重新配置的实例组。
5. 在 Reconfigure (重新配置) 下拉菜单中，选择 Edit in table (在表中编辑) 或 Edit in JSON file (在 JSON 文件中编辑)。

   - Edit in table (在表中编辑)：在配置分类表中，编辑现有配置的属性和值，或者选择 Add configuration (添加配置) 来提供额外的配置分类。
   - Edit in JSON file (在 JSON 文件中编辑)：直接在 JSON 中输入配置，也可以使用简写语法（以阴影文本表示）。否则，请为具有 JSON `Configurations` 对象的文件提供一个 Amazon S3 URI。

   > **Note**
   >
   > 配置分类表中的 Source (源) 列表示是在您创建集群时提供配置，还是在您为该实例组指定额外的配置时提供配置。您可以编辑来自两个来源的实例组配置。您无法删除初始集群配置，但可以覆盖实例组的这些配置。

您还可以直接在表中添加或编辑嵌套的配置分类。例如，要提供 hadoop-env 的额外 export 子分类，请在表中添加一个 hadoop.export 配置分类。然后，为该分类提供特定的属性和值。

6. （可选）选择 Apply this configuration to all active instance groups (将该配置应用于所有活动实例组)。
7. 保存更改。

使用 CLI 重新配置实例组

使用 modify-instance-groups 命令为运行的集群中的一个实例组指定新配置。

> **Note**
>
> 在以下示例中，*<j-2AL4XXXXXX5T9>*替换为您的集群 ID，然后*<ig-1xxxxxxx9>*替换为您的实例组 ID。

Example：替换实例组的配置

以下示例引用了一个名instanceGroups.json为的配置 JSON 文件，该文件用于编辑实例组的 YARN NodeManager 磁盘运行状况检查器的属性。

1. 准备配置分类，并在运行命令的相同目录中将其保存为 instanceGroups.json。

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
```

```
      ]
   }
]
```

2. 运行如下命令。

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example：为实例组添加配置

如果要为实例组添加配置，还必须在新的 ModifyInstanceGroup 请求中包含以前为实例组指定的配置。否则，将删除以前指定的配置。

以下示例为 YARN NodeManager 虚拟内存检查器添加了一个属性。该配置还包括之前为 YARN NodeManager 磁盘运行状况检查器指定的值，因此这些值不会被覆盖。

1. 准备 instanceGroups.json 文件中具有的以下内容，并将其保存到您将在其中运行该命令的同一目录中。

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0",
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. 运行如下命令。

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example：使用 Merge（合并）类型重新配置将配置添加到实例组中

当您想要使用默认的覆盖重新配置方法添加配置时，您必须在新 ModifyInstanceGroup 请求中包括该实例组的所有以前指定的配置。否则，覆盖会删除您以前指定的配置。您不需要使用合并重新配置执行此操作。相反，您必须确保您的请求仅包括新配置。

以下示例为 YARN NodeManager 虚拟内存检查器添加了一个属性。由于这是 Merge 类型的重新配置，因此它不会覆盖之前为 YARN NodeManager 磁盘运行状况检查器指定的值。

1. 准备 instanceGroups.json 文件中具有的以下内容，并将其保存到您将在其中运行该命令的同一目录中。

```
[
   {"InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
    "ReconfigurationType" :"MERGE",
      "Configurations":[
         {"Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. 运行如下命令。

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example：删除实例组的配置

要删除实例组的配置，请提交新的重新配置请求以排除以前的配置。

> **Note**
>
> 您只能覆盖初始集群配置。您无法删除该配置。

例如，要从上一个示例中删除 YARN NodeManager 磁盘运行状况检查器的配置，请提交`instanceGroups.json`包含以下内容的新配置。

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

> **Note**
>
> 要删除上一重新配置请求中的所有配置，请提交包含一组空配置的重新配置请求。例如：
>
> ```
> [
>    {
>       "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
>       "Configurations":[]
>    }
> ]
> ```

Example：在一个请求中重新配置实例组并调整其大小

以下示例 JSON 说明了如何在同一请求中重新配置实例组并调整其大小。

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "InstanceCount":5,
      "EC2InstanceIdsToTerminate":["i-123"],
      "ForceShutdown":true,
      "ShrinkPolicy":{
         "DecommissionTimeout":10,
         "InstanceResizePolicy":{
            "InstancesToTerminate":["i-123"],
            "InstancesToProtect":["i-345"],
            "InstanceTerminationTimeout":20
         }
      },
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Configurations":[],
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0"
            }
         }
      ]
   }
]
```

使用 Java SDK 重新配置实例组

> **Note**
>
> 在以下示例中，*<j-2AL4XXXXXX5T9>*替换为您的集群 ID，然后*<ig-1xxxxxxx9>*替换为您的实例组 ID。

以下代码段使用 适用于 Java 的 Amazon SDK为实例组提供新配置。

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);

Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>();
hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000");
hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true");

Configuration configuration = new Configuration()
    .withClassification("hive-site")
    .withProperties(hiveProperties);

InstanceGroupModifyConfig igConfig = new InstanceGroupModifyConfig()
    .withInstanceGroupId("<ig-1xxxxxxx9>")
    .withReconfigurationType("MERGE");
    .withConfigurations(configuration);

ModifyInstanceGroupsRequest migRequest = new ModifyInstanceGroupsRequest()
    .withClusterId("<j-2AL4XXXXXX5T9>")
    .withInstanceGroups(igConfig);

emr.modifyInstanceGroups(migRequest);
```

以下代码段通过提供一组空配置来删除以前为实例组指定的配置。

```
List<Configuration> configurations = new ArrayList<Configuration>();

InstanceGroupModifyConfig igConfig = new InstanceGroupModifyConfig()
    .withInstanceGroupId("<ig-1xxxxxxx9>")
    .withConfigurations(configurations);

ModifyInstanceGroupsRequest migRequest = new ModifyInstanceGroupsRequest()
    .withClusterId("<j-2AL4XXXXXX5T9>")
    .withInstanceGroups(igConfig);

emr.modifyInstanceGroups(migRequest);
```

对实例组重新配置问题进行故障排查

如果实例组的重新配置过程失败，Amazon EMR 会恢复重新配置并使用 Amazon 事件记录失败消息。CloudWatch 此事件能够提供该重新配置失败的简短摘要。其会列出重新配置失败的实例以及相应的失败消息。下面是一个失败消息示例。

```
The reconfiguration operation for instance group ig-1xxxxxxx9 in Amazon EMR
 cluster j-2AL4XXXXXX5T9 (ExampleClusterName)
failed at 2021-01-01 00:00 UTC and took 2 minutes to fail. Failed configuration version
 is example12345.
Failure message: Instance i-xxxxxxx1, i-xxxxxxx2, i-xxxxxxx3 failed with message "This
 is an example failure message".
```

要收集有关重新配置失败的更多数据，您可以检查节点预配置日志。对于收到类似以下消息时，这样做尤其有用。

```
i-xxxxxxx1 failed with message “Unable to complete transaction and some changes were
 applied.”
```

On the node

通过连接到节点来访问节点预配置日志

1. 使用 SSH 连接到重新配置失败的节点。有关说明，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的连接到您的 Linux 实例。
2. 导航到以下包含节点预置日志文件的目录。

   ```
   /mnt/var/log/provision-node/
   ```

3. 打开 `reports` 子目录并搜索节点预置报告，从而进行重新配置。`reports` 目录根据重新配置版本号、通用唯一标识符（UUID）、Amazon EC2 实例 IP 地址和时间戳来组织日志。每个报告都是一个压缩的 YAML 文件，其中包含有关重新配置过程的详细信息。

   以下为报告文件名和路径的示例。

   ```
   /reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-
   xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
   ```

4. 您可以使用文件查看器（如以下示例中的 `zless`）来查看报告。

```
zless 202104061715.yaml.gz
```

Amazon S3

使用 Amazon S3 来访问节点预配置日志

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon S3 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/s3/。
2. 打开您在配置集群时指定的 Amazon S3 存储桶，以便将日志文件存档。
3. 导航到以下包含节点预配置日志文件的文件夹：

   ```
   amzn-s3-demo-bucket/elasticmapreduce/<cluster id>/node/<instance id>/provision-node/
   ```

4. 打开 `reports` 文件夹并搜索节点预配置报告，从而进行重新配置。`reports` 文件夹根据重新配置版本号、通用唯一标识符（UUID）、Amazon EC2 实例 IP 地址和时间戳来组织日志。每个报告都是一个压缩的 YAML 文件，其中包含有关重新配置过程的详细信息。

   以下为报告文件名和路径的示例。

   ```
   /reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
   ```

5. 要查看日志文件，您可以将其作为文本文件从 Amazon S3 下载到本地计算机。有关说明，请参阅下载对象。

每个日志文件都包含关联重新配置的详细预配置报告。要查找错误消息信息，您可以搜索报告的 `err` 日志级别。报告格式取决于集群上的 Amazon EMR 版本。

以下示例显示了早于 Amazon EMR 5.32.0 和 6.2.0 发行版的错误信息。

```
- !ruby/object:Puppet::Util::Log
      level: !ruby/sym err
      tags:
        - err
      message: "Example detailed error message."
      source: Puppet
      time: 2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00
```

Amazon EMR 5.32.0 和 6.2.0 及更高发行版使用以下格式。

```
- level: err
  message: 'Example detailed error message.'
  source: Puppet
  tags:
  - err
  time: '2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00'
  file:
  line:
```

将敏感配置数据存储在 Amazon Secrets Manager

Amazon EMR 描述并列出了以明文形式发出自定义配置数据（例如 `DescribeCluster` 和 `ListInstanceGroups`）的 API 操作。Amazon EMR 与集成， Amazon Secrets Manager 因此您可以将数据存储在 Secrets Manager 中，并在配置中使用秘密 ARN。这样，您就不会以明文形式将敏感配置数据传递给 Amazon EMR，也不会将其暴露给外部。 APIs如果您指明键值对包含存储在 Secrets Manager 中的密钥 ARN，Amazon EMR 则会在向集群发送配置数据时检索此密钥。当 Amazon EMR 使用外部 APIs 来显示配置时，它不会发送注释。

创建密钥

要创建密钥，请遵循《Amazon Secrets Manager 用户指南》中创建 Amazon Secrets Manager 密钥的说明。在步骤 3 中，必须选择 Plaintext（明文）字段来输入您的敏感值。

请注意，虽然 Secrets Manager 允许密钥最多包含 65536 个字节，但 Amazon EMR 将属性键（不包括注释）和检索到的密钥值的组合长度限制为 1024 个字符。

授予 Amazon EMR 检索密钥的访问权限

Amazon EMR 使用 IAM 服务角色为您预置和管理集群。Amazon EMR 服务角色定义在预置资源，以及执行在集群中运行的特定 Amazon EC2 实例的上下文中不执行的服务级任务时，允许 Amazon EMR 执行的操作。有关服务角色的更多信息，请参阅 Amazon EMR 的服务角色（EMR 角色）和自定义 IAM 角色。

要允许 Amazon EMR 从 Secrets Manager 检索密钥值，请在启动集群时将下面的策略声明添加到您的 Amazon EMR 角色中。

```
{
   "Sid":"AllowSecretsRetrieval",
```

```
   "Effect":"Allow",
   "Action":"secretsmanager:GetSecretValue",
   "Resource":[
      "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-id>:secret:<secret-name>"
   ]
}
```

如果您使用客户管理的密钥创建密钥 Amazon KMS key，则还必须为 Amazon EMR 角色添加对您使用的密钥的`kms:Decrypt`权限。有关更多信息，请参阅 Amazon Secrets Manager 用户指南中的 Amazon Secrets Manager的身份验证和访问控制。

在配置分类中使用密钥

您可以向任何配置属性添加 `EMR.secret@` 注释，以表明其键值对包含存储在 Secrets Manager 中的密钥 ARN。

以下示例演示如何在配置分类中提供密钥 ARN：

```
{
   "Classification":"core-site",
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
      "EMR.secret@presto.s3.secret-key":"arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-
id>:secret:<secret-name>"
   }
}
```

在创建集群并提交注释的配置后，Amazon EMR 会验证配置属性。如果您的配置有效，Amazon EMR 将从配置中删除注释并从 Secrets Manager 中检索该密钥以创建实际配置，然后再将其应用于集群：

```
{
   "Classification":"core-site",
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
      "presto.s3.secret-key":"<my-secret-key-retrieved-from-Secrets-Manager>"
   }
}
```

当您调用类似 `DescribeCluster` 的操作时，Amazon EMR 将返回集群上的当前应用程序配置。如果应用程序配置属性被标记为包含密钥 ARN，则 `DescribeCluster` 调用返回的应用程序配置包含 ARN 而不是密钥值。这样可以确保密钥值仅在集群上可见：

```
{
   "Classification":"core-site",
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
      "presto.s3.secret-key":"arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-
id>:secret:<secret-name>"
   }
}
```

更新密钥值

每当连接的实例组启动、重新配置或调整大小时，Amazon EMR 都会从注释的配置中检索密钥值。您可以使用 Secrets Manager 修改正在运行的集群的配置中使用的密钥的值。完成后，您可以向想要接收更新值的每个实例组提交重新配置请求。如需详细了解如何重新配置实例组以及重新配置时需要考虑的事项，请参阅 在正在运行的集群中重新配置实例组。

配置应用程序来使用特定 Java 虚拟机

Amazon EMR 版本具有不同的默认 Java 虚拟机（JVM）版本。本页介绍了 JVM 对不同版本和应用程序的支持。

注意事项

有关支持的应用程序 Java 版本的信息，请参阅《Amazon EMR 发行版指南》???中的应用程序页面。

- Amazon EMR 仅支持在一个集群中运行一个运行时系统版本，不支持在同一集群上的不同运行时系统版本上运行不同的节点或应用程序。
- 对于 Amazon EMR 7.x，支持 Java 17 的应用程序的默认 Java 虚拟机（JVM）为 Java 17，Apache Livy 除外。有关支持的应用程序 Java 版本的更多信息，请参阅《Amazon EMR 发行版指南》中相应的发布页面。
- 从 Amazon EMR 7.1.0 开始，Flink 支持并默认设置为 Java 17。要使用其他版本的 Java 运行时，请覆盖 `flink-conf` 中的设置。有关配置 Flink 以使用 Java 8 或 Java 11 的更多信息，请参阅将 Flink 配置为使用 Java 11 运行。
- 对于 Amazon EMR 5.x 和 6.x，默认的 Java 虚拟机（JVM）为 Java 8。
  - 对于 Amazon EMR 6.12.0 及更高版本，某些应用程序还支持 Java 11 和 17。
  - 对于 Amazon EMR 6.9.0 及更高版本，Trino 默认支持 Java 17。有关 Trino 上 Java 17 的更多信息，请参阅 Trino 博客上的 Trino updates to Java 17。

在选择运行时系统版本时，请记住以下特定于应用程序的注意事项：

特定于应用程序的 Java 配置说明

应用程序	Java 配置说明
Spark	要使用非默认 Java 版本运行 Spark，必须同时配置 Spark 和 Hadoop。有关示例，请参阅 覆盖 JVM。 • 在 `spark-env` 中配置 `JAVA_HOME` 以更新主实例进程的 Java 运行时系统。例如，spark-submit、spark-shell 和 Spark 历史记录服务器。 • 修改 Hadoop 配置以更新 Spark 执行程序和 YARN `ApplicationMaster` 的 Java 运行时系统
Spark RAPIDS	您可以使用为 Spark 配置的 Java 版本运行 RAPIDS。
Iceberg	您可以使用正在使用 Iceberg 的应用程序的已配置 Java 版本来运行 Iceberg。
Delta	您可以使用正在使用 Delta 的应用程序的已配置 Java 版本来运行 Delta。
Hudi	您可以使用正在使用 Hudi 的应用程序的已配置 Java 版本来运行 Hudi。
Hadoop	要更新适用于 Hadoop 的 JVM，请修改 `hadoop-env` 。有关示例，请参阅 覆盖 JVM。
Hive	要将 Hive 的 Java 版本设置为 11 或 17，请将 Hadoop JVM 设置配置为要使用的 Java 版本。
HBase	要更新的 JVM HBase，请修改`hbase-env` 。默认情况下，除非您覆盖中的 HBase 设置，否则 Amazon EMR 会根据 Hadoop 的 JVM 配置

应用程序	Java 配置说明
	来设置 JVM。hbase-env 有关示例，请参阅覆盖 JVM。
Flink	要更新适用于 Flink 的 JVM，请修改 flink-conf 。默认情况下，除非您覆盖 flink-conf 中的设置，否则 Amazon EMR 会根据 Hadoop 的 JVM 配置来设置 Flink JVM。有关更多信息，请参阅 将 Flink 配置为使用 Java 11 运行。
Oozie	要将 Oozie 配置为在 Java 11 或 17 上运行，请配置 Oozie Server、Oozie LauncherAM Launcher AM，然后更改客户端可执行文件和作业配置。您也可以将 EmbeddedOozieServer 配置为在 Java 17 上运行。有关更多信息，请参阅 为 Oozie 配置 Java 版本。
Pig	Pig 仅支持 Java 8。您无法在 Hadoop 中使用 Java 11 或 17，也不能在同一个集群上运行 Pig。

覆盖 JVM

要覆盖 Amazon EMR 版本的 JVM 设置：例如，在使用 Amazon EMR 版本 6.12.0 的集群中使用 Java 17，请为其环境分类提供 JAVA_HOME 设置，该设置对于除 Flink 之外的所有应用程序都为 *application*-env。对于 Flink 来说，环境分类是 flink-conf。有关使用 Flink 配置 Java 运行时系统的步骤，请参阅 将 Flink 配置为使用 Java 11 运行。

主题

- 使用 Apache Spark 覆盖 JVM 设置
- 使用 Apache 重写 JVM 设置 HBase
- 使用 Apache Hadoop 和 Hive 覆盖 JVM 设置

使用 Apache Spark 覆盖 JVM 设置

在 Amazon EMR 6.12 及更高版本中使用 Spark 时，您可以设置环境，以便执行程序使用 Java 11 或 17。而且，当您在低于 5.x 的 Amazon EMR 版本中使用 Spark 并编写驱动程序以在集群模式下提交时，驱动程序会使用 Java 7。不过，您可以设置环境以确保执行程序使用 Java 8。

要覆盖 Spark 的 JVM，请设置 Spark 分类设置。在此示例中，Hadoop 的 Java 版本相同，但这不是必需的。

```
[
{
"Classification": "hadoop-env",
        "Configurations": [
            {
"Classification": "export",
                "Configurations": [],
                "Properties": {
"JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
                }
            }
        ],
        "Properties": {}
    },
    {
"Classification": "spark-env",
        "Configurations": [
            {
"Classification": "export",
                "Configurations": [],
                "Properties": {
"JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
                }
            }
        ],
        "Properties": {}
    }
]
```

请注意，对于 Amazon EMR 上的 Hadoop，建议的最佳做法是所有 Hadoop 组件的 JVM 版本保持一致。

以下示例展示了如何为 EMR 7.0.0+ 添加所需的配置参数，以确保所有组件使用一致的 Java 版本。

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.executorEnv.JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0",
      "spark.yarn.appMasterEnv.JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
    }
  },
  {
    "Classification": "hadoop-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Configurations": [],
        "Properties": {
          "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  },
  {
    "Classification": "spark-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Configurations": [],
        "Properties": {
          "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

使用 Apache 重写 JVM 设置 HBase

HBase 要配置为使用 Java 11，可以在启动集群时设置以下配置。

```
[
    {
        "Classification": "hbase-env",
```

```
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-11",
                    "HBASE_OPTS": "-XX:+UseConcMarkSweepGC -
XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -Dsun.net.inetaddr.ttl=5"
                },
                "Configurations": []
            }
        ]
    }
]
```

使用 Apache Hadoop 和 Hive 覆盖 JVM 设置

以下示例说明如何将 Hadoop 和 Hive 的 JVM 设置为版本 17。

```
[
    {
        "Classification": "hadoop-env",
            "Configurations": [
                {
                    "Classification": "export",
                    "Configurations": [],
                    "Properties": {
                        "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-17"
                    }
                }
        ],
        "Properties": {}
    }
]
```

服务端口

以下是 YARN 和 HDFS 服务端口。这些设置反映 Hadoop 默认值。其它应用程序服务托管在默认端口上，除非另有指定。有关更多信息，请参阅应用程序的项目文档。

YARN 和 HDFS 的端口设置

设置	主机名/端口
fs.default.name	默认值（hdfs://*emrDeterminedIP* :8020）
dfs.datanode.address	默认值（0.0.0.0:50010 ）
dfs.datanode.http.address	默认值（0.0.0.0:50075 ）
dfs.datanode.https.address	默认值（0.0.0.0:50475 ）
dfs.datanode.ipc.address	默认值（0.0.0.0:50020 ）
dfs.http.address	默认值（0.0.0.0:50070 ）
dfs.https.address	默认值（0.0.0.0:50470 ）
dfs.secondary.http.address	默认值（0.0.0.0:50090 ）
yarn.nodemanager.address	默认值（${yarn.nodemanager.hostname}:0 ）
yarn.nodemanager.localizer.address	默认值（${yarn.nodemanager.hostname}:8040 ）
yarn.nodemanager.webapp.address	默认值（${yarn.nodemanager.hostname}:8042 ）
yarn.resourcemanager.address	默认值（${yarn.resourcemanager.hostname}:8032 ）
yarn.resourcemanager.admin.address	默认值（${yarn.resourcemanager.hostname}:8033 ）
yarn.resourcemanager.resource-tracker.address	默认值（${yarn.resourcemanager.hostname}:8031 ）
yarn.resourcemanager.scheduler.address	默认值（${yarn.resourcemanager.hostname}:8030 ）

设置	主机名/端口
yarn.resourcemanager.webapp.address	默认值（${yarn.resourcemanager.hostname}:8088）
yarn.web-proxy.address	默认值（no-value）
yarn.resourcemanager.hostname	*emrDeterminedIP*

> **Note**
>
> 该术语*emrDeterminedIP*是由 Amazon EMR 控制平面生成的 IP 地址。在较新的版本中，已删除该约定，但 yarn.resourcemanager.hostname 和 fs.default.name 设置除外。

应用程序用户

应用程序以自己的用户身份运行进程。例如，Hive 以用户身份 JVMs 运行hive、以用户身份 MapReduce JVMs 运行mapred，依此类推。在以下进程状态示例中说明了这一点。

```
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
hive      6452  0.2  0.7 853684 218520 ?       Sl   16:32   0:13 /usr/lib/jvm/
java-openjdk/bin/java -Xmx256m -Dhive.log.dir=/var/log/hive -Dhive.log.file=hive-
metastore.log -Dhive.log.threshold=INFO -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop
hive      6557  0.2  0.6 849508 202396 ?       Sl   16:32   0:09 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Xmx256m -Dhive.log.dir=/var/log/hive -Dhive.log.file=hive-server2.log
 -Dhive.log.threshold=INFO -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop/l
hbase     6716  0.1  1.0 1755516 336600 ?      Sl   Jun21   2:20 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_master -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p -Xmx1024m -ea -XX:
+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -Dhbase.log.dir=/var/
hbase     6871  0.0  0.7 1672196 237648 ?      Sl   Jun21   0:46 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_thrift -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p -Xmx1024m -ea -XX:
+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -Dhbase.log.dir=/var/
hdfs      7491  0.4  1.0 1719476 309820 ?      Sl   16:32   0:22 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_namenode -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-hdfs -
Dhadoop.log.file=hadoop-hdfs-namenode-ip-10-71-203-213.log -Dhadoo
yarn      8524  0.1  0.6 1626164 211300 ?      Sl   16:33   0:05 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_proxyserver -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -
Dyarn.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -Dhadoop.log.file=yarn-yarn-
```

```
yarn      8646  1.0  1.2 1876916 385308 ?      Sl   16:33   0:46 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_resourcemanager -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-yarn
 -Dyarn.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -Dhadoop.log.file=yarn-y
mapred    9265  0.2  0.8 1666628 260484 ?      Sl   16:33   0:12 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_historyserver -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop/logs -
Dhadoop.log.file=hadoop.log -Dhadoop.home.dir=/usr/lib/hadoop
```

使用 Amazon EMR 项目存储库检查依赖项

您可以使用 Amazon EMR 构件存储库构建针对特定 Amazon EMR 发行版（从 Amazon EMR 发布版 5.18.0 开始）附带的准确版本的库和依赖项的 Apache Hive 和 Apache Hadoop 任务代码。针对存储库中的 Amazon EMR 项目进行构建可确保针对其创建任务的库的版本是在集群上运行时提供的相同版本，从而帮助避免运行时类路径问题。目前，Amazon EMR 项目仅适用于 Maven 构建。

要访问项目存储库，请将存储库 URL 添加到 Maven 设置文件或特定项目的 `pom.xml` 配置文件。之后，您可以在项目配置中指定依赖项。对于依赖项版本，请为 Amazon EMR 5.x 发行版 上所需的发行版使用 Component Versions (组件版本) 下列出的版本。例如，the section called “5.36.2 组件版本” 上提供了最新 Amazon EMR 发行版的组件版本。如果项目的构件未在 Component Versions (组件版本) 下列出，请指定为该发行版中的 Hive 和 Hadoop 列出的版本。例如，对于 Amazon EMR 发行版 5.18.0 中的 Hadoop 组件，版本为 `2.8.4-amzn-1`。

项目存储库 URL 具有以下语法：

```
https://s3-endpoint/region-ID-emr-artifacts/emr-release-label/repos/maven/
```

- *`s3-endpoint`*是存储库所在区域的亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 终端节点*`region-ID`*，也是相应的区域。例如，`s3.us-west-1.amazonaws.com` 和 `us-west-1`。有关更多信息，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 Amazon S3 endpoints。由于区域之间的项目不存在差异，因此，您可以为开发环境指定最方便的区域。
- *`emr-release-label`*是将运行您的代码的 Amazon EMR 集群的发布标签。发行版标注的格式是 `emr-`*`x.x.x`*，例如 `emr-5.36.2`。一个 EMR 版本系列可能包含多个版本。例如，如果您使用的是 EMR 发行版 5.24.1，请在构件存储库 URL 中使用 5.24 系列中的第一个 EMR 发行版标注，即 `emr-5.24.0`：

  ```
  https://s3-endpoint/region-ID-emr-artifacts/emr-5.24.0/repos/maven/
  ```

Example Maven pom.xml 的配置

以下 pom.xml 示例配置 Maven 项目以使用 us-west-1 中的项目存储库针对 emr-5.18.0 Apache Hadoop 和 Apache Hive 项目进行构建。由于快照版本在项目存储库中不可用，因此已在 pom.xml 中禁用快照。以下示例中的省略号 (`...`) 表示省略了其他配置参数。请勿将它们复制到 Maven 项目。

```
<project>
```

```
 ...
 <repositories>
  ...
  <repository>
   <id>emr-5.18.0-artifacts</id>
   <name>EMR 5.18.0 Releases Repository</name>
   <releases>
    <enabled>true</enabled>
   </releases>
   <snapshots>
    <enabled>false</enabled>
   </snapshots>
   <url>https://s3.us-west-1.amazonaws.com/us-west-1-emr-artifacts/emr-5.18.0/repos/
maven/</url>
  </repository>
  ...
 </repositories>
 ...
 <dependencies>
  ...
  <dependency>
   <groupId>org.apache.hive</groupId>
   <artifactId>hive-exec</artifactId>
   <version>2.3.3-amzn-2</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
   <artifactId>hadoop-common</artifactId>
   <version>2.8.4-amzn-1</version>
  </dependency>
  ...
 </dependencies>

</project>
```

EMR 文件系统 (EMRFS)

> **Note**
>
> 从 EMR 7.10.0 版本开始，S3A 文件系统已取代 EMRFS 成为默认 EMR S3 连接器。

EMR 文件系统（EMRFS）是 HDFS 的实现，所有 Amazon EMR 集群将其用于直接从 Amazon EMR 读取常规文件并将其写入 Amazon S3。EMRFS 使您能够方便地将持久性数据存储在 Amazon S3 中以便用于 Hadoop，同时它还提供了数据加密等功能。

数据加密可让您对由 EMRFS 写入 Amazon S3 的对象进行加密，并且还允许 EMRFS 处理 Amazon S3 中的加密对象。如果您使用的是 Amazon EMR 发行版 4.8.0 或更高版本，则可使用安全配置设置 Amazon S3 中 EMRFS 对象的加密以及其他加密设置。有关更多信息，请参阅加密选项。如果您使用的是 Amazon EMR 的早期发行版，则可以手动配置加密设置。有关更多信息，请参阅 使用 EMRFS 属性指定 Amazon S3 加密。

Amazon S3 在 Amazon Web Services 区域为所有 GET、PUT 和 LIST 操作提供了强大的读写后编写一致性。这意味着您使用 EMRFS 编写的内容就是从 Amazon S3 中读取的内容，对性能没有影响。有关更多信息，请参阅 Amazon S3 数据一致性模型。

在使用 Amazon EMR 发行版 5.10.0 或更高版本时，可以根据集群用户、组或 EMRFS 数据在 Amazon S3 中的位置，使用不同的 IAM 角色来处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求。有关更多信息，请参阅为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色。

> **Warning**
>
> 在为运行 Apache Spark 任务的 Amazon EMR 集群启用推测执行之前，请查看以下信息。EMRFS 包括 EMRFS S3 优化的提交器，该 OutputCommitter 实现针对使用 EMRFS 时将文件写入 Amazon S3 进行了优化。如果您对将数据写入 Amazon S3 的应用程序启用 Apache Spark 推测执行功能，并且不使用经 EMRFS S3 优化的提交程序，则可能会遇到 SPARK-10063 中描述的数据正确性问题。如果您使用的是低于 Amazon EMR 5.19 版本的 Amazon EMR 版本，或者正在使用 ORC 和 CSV 等格式将文件写入 Amazon S3，则会发生该情况。EMRFS S3 优化的提交者不支持这些格式。有关使用经 EMRFS S3 优化的提交程序的完整要求列表，请参阅经 EMRFS S3 优化的提交程序的要求。
> 当经 EMRFS S3 优化的提交程序不受支持时（例如在写入以下内容时），通常使用 EMRFS 直接写入：

- Parquet 以外的输出格式（例如 ORC 或文本）。
- 使用 Spark RDD API 的 Hadoop 文件。
- 使用 Hive SerDe 的实木复合地板。请参阅 Hive 元存储 Parquet 表转换。

以下情形不使用 EMRFS 直接写入

- 启用经 EMRFS S3 优化的提交程序时 请查看经 EMRFS S3 优化的提交程序的要求。
- 在 partitionOverwriteMode 设置为动态的情况下写入动态分区时。
- 写入自定义分区位置（例如不符合 Hive 默认分区位置约定的位置）时。
- 使用 EMRFS 以外的文件系统（例如写入 HDFS 或使用 S3A 文件系统）时。

要确定您的应用程序是否在 Amazon EMR 5.14.0 或更高版本中使用了直接写入，请启用 Spark INFO 日志记录。如果 Spark 驱动程序日志或 Spark 执行程序容器日志中，存在包含文本“Direct Write: ENABLED”的日志行，则 Spark 应用程序会使用直接写入的方式进行写入。
默认情况下，Amaz 0FF EMRclusters on 开启了推测执行功能。如果以下两个条件都为真，我们强烈建议您不要启用推测执行：

- 您正将数据写入 Amazon S3。
- 数据以 Apache Parque 以外的格式写入，或者以 Apache Parquet 格式写入但不使用经 EMRFS S3 优化的提交程序。

如果您启用 Spark 推测执行并使用 EMRFS 直接写入，将数据写入 Amazon S3，您可能会遇到间歇性数据丢失问题。将数据写入 HDFS，或使用经 EMRFS S3 优化的提交程序以 Parquet 格式写入数据时，Amazon EMR 不使用直接写入，也不会发生此问题。
如果您需要以使用 EMRFS 直接写入的格式从 Spark 将数据写入 Amazon S3，并使用推测执行，我们建议您写入 HDFS，然后使用 S3DistCP 将输出文件传输到 Amazon S3。

主题

- 一致视图
- 授予对 Amazon S3 中的 EMRFS 数据的访问权
- 管理默认终 Amazon Security Token Service 端节点
- 使用 EMRFS 属性指定 Amazon S3 加密

一致视图

> **Warning**
>
> 2023 年 6 月 1 日，EMRFS 一致视图将终止对未来 Amazon EMR 发行版的标准支持。EMRFS 一致视图将继续支持现有发行版。

随着 2020 年 12 月 1 日发布的 Amazon S3 强 read-after-write一致性版本，您不再需要在亚马逊 EMR 集群中使用 EMRFS 一致视图 (EMRFS CV)。EMRFS CV 是一项可选功能，它允许 Amazon EMR 集群检查 Amazon S3 对象的列表和 read-after-write一致性。当您创建集群并打开 EMRFS CV 时，Amazon EMR 会创建一个 Amazon DynamoDB 数据库来存储用于跟踪 S3 对象列表和一致性的对象元数据。 read-after-write现在，您可以关闭 EMRFS CV 并删除它使用的 DynamoDB 数据库，这样就不会产生额外费用。以下过程说明了如何检查、关闭 CV 功能以及删除该功能使用的 DynamoDB 数据库。

检查您是否在使用 EMRFS CV 功能

1. 导航到 Configuration（配置）选项卡。如果您的集群具有以下配置，它将使用 EMRFS CV。

   ```
   Classification=emrfs-site,Property=fs.s3.consistent,Value=true
   ```

2. 或者，也可以使用 `describe-cluster`API Amazon CLI 来描述您的集群。如果输出包含 `fs.s3.consistent: true`，则您的集群使用 EMRFS CV。

在您的 Amazon EMR 集群上关闭 EMRFS CV

要关闭 EMRFS CV 功能，请使用以下三个选项之一。在将这些选项应用到生产环境之前，应先在测试环境中测试它们。

1. 停止现有集群并启动没有 EMRFS CV 选项的新集群。

   a. 在停止集群之前，请务必备份数据并通知用户。

   b. 要停止集群，请按照终止集群中的说明操作。

   c. 如果您使用 Amazon EMR 控制台创建新集群，请导航到 Advanced Options（高级选项）。在 Edit software settings（编辑软件设置）部分中，取消选中该选项以打开 EMRFS CV。如果 EMRFS consistent view（EMRFS 一致视图）复选框可用，请保持其未选中。

d. 如果您使用使用 Amazon CLI `create-clusterAPI` 创建新集群，请不要使用该`--emrfs`选项，该选项会启用 EMRFS CV。

e. 如果您使用 SDK 或 Amazon CloudFormation 创建新集群，请不要使用配置一致视图中列出的任何配置。

2. 克隆集群并删除 EMRFS CV

a. 在 Amazon EMR 控制台中，选择使用 EMRFS CV 的集群。

b. 在 Cluster Details（集群详细信息）页面顶部，选择 Clone（克隆）。

c. 选择 Previous（上一步）并导航至 Step 1: Software and Steps（步骤 1：软件和步骤）。

d. 在 Edit software settings（编辑软件设置）中，删除 EMRFS CV。在 Edit configuration（编辑配置）椎间盘每个。删除 `emrfs-site` 分类中的以下配置。如果您要从 S3 存储桶加载 JSON，则必须修改您的 S3 对象。

```
[
 {"classification":
  "emrfs-site",
  "properties": {
   "fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds":"10",
   "fs.s3.consistent":"true",
   "fs.s3.consistent.retryCount":"5",
   "fs.s3.consistent.metadata.tableName":"EmrFSMetadata"
  }
 }
]
```

3. 从使用实例组的集群中删除 EMRFS CV

a. 使用以下命令检查是否有一个 EMR 集群使用与 EMRFS CV 关联的 DynamoDB 表，或者是否有多个集群共享该表。表名称在 `fs.s3.consistent.metadata.tableName` 中指定，如 Configure consistent view（配置一致视图）中所述。EMRFS CV 使用的默认表名称为 `EmrFSMetadata`。

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-XXXXX | grep
 fs.s3.consistent.metadata.tableName
```

b. 如果您的集群未与其他集群共享您的 DynamoDB 数据库，请使用以下命令重新配置集群并停用 EMRFS CV。有关更多信息，请参阅重新配置正在运行的集群中的实例组。

```
aws emr modify-instance-groups --cli-input-json file://disable-emrfs-1.json
```

此命令打开要修改的文件。请使用以下配置修改此文件。

```
{
 "ClusterId": "j-xxxx",
 "InstanceGroups": [
  {
   "InstanceGroupId": "ig-xxxx",
   "Configurations": [
    {
     "Classification": "emrfs-site",
     "Properties": {
      "fs.s3.consistent": "false"
     },
     "Configurations": []
    }
   ]
  }
 ]
}
```

c. 如果您的集群与其他集群共享 DynamoDB 表，请在没有集群修改共享 S3 位置中的任何对象时关闭所有集群上的 EMRFS CV。

删除与 EMRFS CV 关联的 Amazon DynamoDB 资源

从 Amazon EMR 集群中删除 EMRFS CV 后，请删除与 EMRFS CV 关联的 DynamoDB 资源。在您执行此操作之前，您将继续承担与 EMRFS CV 相关的 DynamoDB 费用。

1. 检查您的 DynamoDB 表的 CloudWatch 指标，并确认该表未被任何集群使用。
2. 删除 DynamoDB 表。

```
aws dynamodb delete-table --table-name <your-table-name>
```

删除与 EMRFS CV 关联的 Amazon SQS 资源

1. 如果您将集群配置为向 Amazon SQS 推送不一致通知，则可以删除所有 SQS 队列。

2. 查找 `fs.s3.consistent.notification.SQS.queueName` 中指定的 Amazon SQS 队列名称，如 Configure consistent view（配置一致视图）中所述。默认队列名称格式为 `EMRFS-Inconsistency-<j-cluster ID>`。

```
aws sqs list-queues | grep 'EMRFS-Inconsistency'
aws sqs delete-queue -queue-url <your-queue-url>
```

停止使用 EMRFS CLI

- EMRFS CLI 管理 EMRFS CV 生成的元数据。随着对 EMRFS CV 的标准支持在 Amazon EMR 的未来版本中即将结束，对 EMRFS CLI 的支持也将结束。

主题

- 启用一致视图
- 了解 EMRFS 一致视图如何跟踪 Amazon S3 中的对象
- 重试逻辑
- EMRFS 一致视图元数据
- 为 CloudWatch 和 Amazon SQS 配置一致性通知
- 配置一致视图
- EMRFS CLI 命令参考

启用一致视图

您可以使用、或配置分类为 EMRFS 启用 Amazon S3 服务器端加密或一致视图。 Amazon Web Services 管理控制台 Amazon CLI`emrfs-site`

使用控制台配置一致视图

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 Using the old console。
2. 依次选择 Create cluster (创建集群)、Go to advanced options (转到高级选项)。
3. 选择 Step 1: Software and Steps (步骤 1: 软件和步骤) 和 Step 2: Hardware (步骤 2: 硬件) 的设置。

4. 对于 Step 3: General Cluster Settings (步骤 3: 常规集群设置)，在 Additional Options (附加选项) 下选择 EMRFS consistent view (EMRFS 一致视图)。
5. 对于 EMRFS Metadata store (EMRFS 元数据存储)，键入您的元数据存储的名称。默认值为 **`EmrFSMetadata`**。如果 Emr FSMetadata 表不存在，则会在 DynamoDB 中为您创建该表。

   > **Note**
   >
   > 集群终止时，Amazon EMR 不会自动从 DynamoDB 中删除 EMRFS 元数据。

6. 对于 Number of retries (重试次数)，键入一个整数值。如果检测到不一致，EMRFS 会尝试进行此次数的 Amazon S3 调用。默认值为 **`5`**。
7. 对于 Retry period (in seconds) (重试期间 (秒))，键入一个整数值。这是 EMRFS 在重试尝试之间等待的时间量。默认值为 **`10`**。

   > **Note**
   >
   > 后续重试会使用指数退避。

要启动启用一致视图的集群，请使用 Amazon CLI

我们建议您安装当前版本的 Amazon CLI。要下载最新版本，请参阅https://aws.amazon.com/cli/。

- > **Note**
  >
  > 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ )。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --emrfs
 Consistent=true \
--release-label emr-7.13.0 --ec2-attributes KeyName=myKey
```

要检查一致视图是否已启用，请使用 Amazon Web Services 管理控制台

- 要在控制台中检查是否启用了一致视图，请导航到 Cluster List (集群列表)，然后选择您的集群名称以查看 Cluster Details (集群详细信息)。“EMRFS consistent view (EMRFS 一致视图)”字段的值为 `Enabled` (已启用) 或 `Disabled` (已禁用)。

通过检查 **`emrfs-site.xml`** 文件查看是否启用了一致视图

- 您可以通过检查集群主节点上的 `emrfs-site.xml` 配置文件，来查看是否启用了一致性。如果 `fs.s3.consistent` 的布尔值设置为 `true`，则表示已为涉及 Amazon S3 的文件系统操作启用了一致视图。

了解 EMRFS 一致视图如何跟踪 Amazon S3 中的对象

EMRFS 通过向 EMRFS 元数据添加有关 Amazon S3 中对象的信息，创建这些对象的一致视图。EMRFS 会在以下情况下向其元数据添加这些列表：

- EMRFS 在 Amazon EMR 任务执行期间写入对象。
- 使用 EMRFS CLI 将对象与 EMRFS 元数据同步或导入到元数据。

EMRFS 读取的对象不会自动添加到元数据。当 EMRFS 删除对象时，一个具有已删除状态的列表仍保留在元数据中，直到使用 EMRFS CLI 清除该列表。要了解有关 CLI 的更多信息，请参阅EMRFS CLI 命令参考。有关在 EMRFS 元数据中清除列表的更多信息，请参阅EMRFS 一致视图元数据。

对于每个 Amazon S3 操作，EMRFS 都会在元数据中检查有关一致视图中的对象集的信息。如果 EMRFS 在其中一个操作执行过程中发现 Amazon S3 是不一致的，则会根据 `emrfs-site` 配置属性中定义的参数重试该操作。在 EMRFS 用尽重试次数后，它会引发 `ConsistencyException` 或记录异常并继续执行工作流程。有关重试逻辑的更多信息，请参阅重试逻辑。您可以在日志中找到 `ConsistencyExceptions`，例如：

- listStatus: No Amazon S3 object for metadata item `/S3_bucket/dir/object`
- getFileStatus: 密钥存在`dir/file`于元数据中，但不存在于 Amazon S3 中

如果直接从 Amazon S3 中删除 EMRFS 一致视图跟踪的对象，则 EMRFS 会将该对象视为不一致，这是因为 Amazon S3 中显示它仍存在于元数据中。如果您的元数据与 EMRFS 在 Amazon S3 中跟踪的对象不同步，则可以使用 EMRFS CLI 的 sync 子命令重置元数据以使其反映 Amazon S3 的情况。要了解元数据与 Amazon S3 之间的差异，请使用 diff。最后，EMRFS 只有在元数据中引用的对象的一

致视图；相同 Amazon S3 路径中可能存在未进行跟踪的其它对象。EMRFS 在列出 Amazon S3 路径中的对象时，将返回在元数据中进行跟踪的对象与该 Amazon S3 路径中的对象的超集。

重试逻辑

EMRFS 将尝试针对其元数据中跟踪的对象验证列表一致性，并重试特定次数。默认值为 5。如果超过重试次数，则发起任务会返回错误，除非 `fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency` 设置为 `false` (此时仅将跟踪的对象记录为不一致)。EMRFS 默认使用指数退避重试策略，但您也可以将它设置为固定策略。用户还可能希望在重试特定一段时间之后继续任务的其余操作，而不是引发异常。可通过将 `fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency` 设置为 `false`，将 `fs.s3.consistent.retryPolicyType` 设置为 `fixed`，将 `fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds` 设置为所需的值，来实现此目的。以下示例创建一个启用了一致性的集群，将记录不一致并设置 10 秒的固定重试间隔：

Example将重试期间设置为固定量

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 1 \
--emrfs Consistent=true,Args=[fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency=false,
 fs.s3.consistent.retryPolicyType=fixed,fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds=10] --ec2-
attributes KeyName=myKey
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ )。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

有关更多信息，请参阅一致视图。

为 IMDS 的 EMRFS 配置获取区域调用

EMRFS 依靠 IMDS (实例元数据服务) 来获取实例区域和亚马逊 S3、DynamoDB 或终端节点。Amazon KMS 但是，IMDS 对可以处理的请求数量有限制，以及超过限制失败的请求。此 IMDS 限制可能会导致 EMRFS 初始化失败，查询或命令失败。您可以使用以下随机的指数回退重试机制和 emrfs-site.xml 中的回退区域配置属性来解决所有重试都失败的情况。

```
<property>
    <name>fs.s3.region.retryCount</name>
```

```
    <value>3</value>
    <description>
    Maximum retries that would be attempted to get Amazon region.
    </description>
</property>
<property>
    <name>fs.s3.region.retryPeriodSeconds</name>
    <value>3</value>
    <description>
    Base sleep time in second for each get-region retry.
    </description>
</property>
<property>
    <name>fs.s3.region.fallback</name>
    <value>us-east-1</value>
    <description>
    Fallback to this region after maximum retries for getting Amazon region have been
 reached.
    </description>
</property>
```

EMRFS 一致视图元数据

EMRFS 一致视图使用 DynamoDB 表跟踪 Amazon S3 中已与 EMRFS 同步或已由 EMRFS 创建的对象，从而跟踪一致性。元数据用于跟踪所有操作 (读取、写入、更新和复制)。其中不存储任何实际内容。此元数据用于验证从 Amazon S3 接收的对象或元数据是否与预期内容匹配。此确认使 EMRFS 能够检查 EMRFS 写入 Amazon S3 的新对象或与 EMRFS 同步的对象的列表 read-after-write一致性和一致性。多个集群可共享相同的元数据。

如何向元数据添加条目

您可以使用 `sync` 或 `import` 子命令向元数据添加条目。`sync` 反映路径中 Amazon S3 对象的状态，而 `import` 用于向元数据添加新条目。有关更多信息，请参阅EMRFS CLI 命令参考。

如何检查元数据与 Amazon S3 中的对象之间的差异

要检查元数据与 Amazon S3 之间的差异，请使用 EMRFS CLI 的 `diff` 子命令。有关更多信息，请参阅EMRFS CLI 命令参考。

如何了解元数据操作是否受限制

EMRFS 针对元数据的读取和写入操作，分别设置了默认 500 和 100 个单位的吞吐量容量限制。大量对象或存储桶可能会导致操作超过此容量，此时 DynamoDB 会对它们进行

限制。例如，如果您执行的操作超过这些容量限制，则应用程序可能会导致 EMRFS 引发 `ProvisionedThroughputExceededException`。施加节流时，EMRFS CLI 工具将尝试使用指数回退重试对 DynamoDB 表进行写入操作，直到操作完成，或是达到将对象从 Amazon EMR 写入到 Amazon S3 的最大重试次数值。

您可以配置自己的吞吐容量限制。但是，对于读取和写入操作，DynamoDB 有严格的分区限制，分别为每秒 3000 个读取容量单位 RCUs WCUs () 和 1000 个写入容量单位 ()。为避免限制导致sync故障，我们建议您将读取操作的吞吐量限制在 3000 RCUs 以下，将写入操作的吞吐量限制在 1000 以下。 WCUs有关设置自定义吞吐容量限制的说明，请参阅 配置一致视图。

您还可以在 DynamoDB 控制台中查看 EMRFS 元数据的亚马逊 CloudWatch 指标，您可以在其中查看受限制的读取和写入请求数量。如果受限制的请求数不为零值，则增加为读取或写入操作分配的吞吐量容量可能会使应用程序受益。如果您发现操作长时间接近分配的最大读取或写入吞吐量容量，则这样做也可能会获得性能好处。

重要 EMRFS 操作的吞吐量特征

读取和写入操作的默认值分别为 400 和 100 个吞吐量容量单位。您可以通过以下性能特征了解特定操作所需的吞吐量。这些测试是使用单节点 `m3.large` 集群执行的。所有操作都是单线程执行。特定应用程序特征会对性能造成很大影响，可能需要通过实验来优化文件系统操作。

操作	平均值 read-per-second	平均值 write-per-second
create（对象）	26.79	6.70
delete（对象）	10.79	10.79
delete（包含 1000 个对象的目录）	21.79	338.40
getFileStatus（对象）	34.70	0
getFileStatus（目录）	19.96	0
listStatus（包含 1 个对象的目录）	43.31	0
listStatus（包含 10 个对象的目录）	44.34	0

操作	平均值 read-per-second	平均值 write-per-second
listStatus（包含 100 个对象的目录）	84.44	0
listStatus（包含 1000 个对象的目录）	308.81	0
listStatus（包含 10000 个对象的目录）	416.05	0
listStatus（包含 100000 个对象的目录）	823.56	0
listStatus（包含 1000000 个对象的目录）	882.36	0
mkdir（持续 120 秒）	24.18	4.03
mkdir	12.59	0
rename（对象）	19.53	4.88
rename（包含 1000 个对象的目录）	23.22	339.34

提交从元数据存储中清除旧数据的步骤

用户可能希望在基于 DynamoDB 的元数据中删除特定条目。这样可以帮助降低与表关联的存储成本。用户可以使用 EMRFS CLI `delete` 子命令，以手动或编程方式清除特定条目。但是，如果从元数据中删除条目，则 EMRFS 不再进行任何一致性检查。

可以通过向集群提交在 EMRFS CLI 中执行命令的最终步骤，以编程方式在任务完成之后进行清除。例如，键入以下命令可向集群提交删除两天之前的所有条目的步骤。

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 --steps Name="emrfsCLI",Jar="command-
runner.jar",Args=["emrfs","delete","--time","2","--time-unit","days"]
{
    "StepIds": [
```

```
        "s-B12345678902"
    ]
}
```

使用返回的 StepId 值在日志中查看操作结果。

为 CloudWatch 和 Amazon SQS 配置一致性通知

您可以在 EMRFS 中启用 CloudWatch 指标和 Amazon SQS 消息，以解决 Amazon S3 最终一致性问题。

CloudWatch

启用 CloudWatch 指标后，由于 Amazon S3 的最终一致性，每次 `FileSystem` API 调用失败时，都会推送名为 “不一致” 的指标。

查看 Amazon S3 最终一致性问题的 CloudWatch 指标

要在 CloudWatch 控制台中查看不一致指标，请选择 EMRFS 指标，然后选择 JobFlowId/指标名称对。例如：`j-162XXXXXXM2CU ListStatus`、`j-162XXXXXXM2CU GetFileStatus` 等。

1. 打开 CloudWatch 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
2. 在 Dashboard (控制面板) 的 Metrics (指标) 部分中，选择 EMRFS。
3. 在 Job Flow Metrics 窗格中，选择一个或多个 JobFlowId/指标名称对。将在下面的窗口中显示指标的图形表示。

Amazon SQS

启用 Amazon SQS 通知后，系统会在初始化 EMRFS 时创建一个名为 `EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>` 的 Amazon SQS 队列。当 `FileSystem` API 调用因 Amazon S3 最终一致性问题而失败时，系统会将 Amazon SQS 消息推送到该队列中。该消息包含诸如 API JobFlowId、不一致路径列表、堆栈跟踪等信息。可以使用 Amazon SQS 控制台或 EMRFS `read-sqs` 命令读取消息。

管理针对 Amazon S3 最终一致性问题的 Amazon SQS 消息

可使用 EMRFS CLI 读取针对 Amazon S3 最终一致性问题的 Amazon SQS 消息。要从 EMRFS Amazon SQS 队列读取消息，请键入 `read-sqs` 命令并为生成的输出文件在主节点的本地文件系统上指定输出位置。

还可以使用 `delete-sqs` 命令删除 EMRFS Amazon SQS 队列。

1. 要从 Amazon SQS 队列读取消息，请键入以下命令。*queuename*替换为您配置的 Amazon SQS 队列的名称，并*/path/filename*替换为输出文件的路径：

```
emrfs read-sqs --queue-name queuename --output-file /path/filename
```

例如，要从默认队列读取和输出 Amazon SQS 消息，请键入：

```
emrfs read-sqs --queue-name EMRFS-Inconsistency-j-162XXXXXXM2CU --output-file /
path/filename
```

> **Note**
>
> 还可以分别使用 -q 和 -o 快捷方式代替 --queue-name 和 --output-file。

2. 要删除 Amazon SQS 队列，请键入以下命令：

```
emrfs delete-sqs --queue-name queuename
```

例如，要删除默认队列，请键入：

```
emrfs delete-sqs --queue-name EMRFS-Inconsistency-j-162XXXXXXM2CU
```

> **Note**
>
> 还可以使用 -q 快捷方式代替 --queue-name。

配置一致视图

您可以为一致视图配置其它设置，方法是使用 emrfs-site 属性的配置属性来提供这些设置。例如，您可以选择其它的默认 DynamoDB 吞吐量（方式是将以下参数提供给 CLI --emrfs 选项，使用 emrfs-site 配置分类（仅限 Amazon EMR 发行版 4.x 及更高版本））或引导操作来配置主节点上的 emrfs-site.xml 文件：

Example在集群启动时更改默认元数据读取和写入值

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge \
--emrfs Consistent=true,Args=[fs.s3.consistent.metadata.read.capacity=600,\
```

```
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity=300] --ec2-attributes KeyName=myKey
```

或者，使用下面的配置文件并将其保存到本地或 Amazon S3 中：

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.consistent.metadata.read.capacity": "600",
        "fs.s3.consistent.metadata.write.capacity": "300"
      }
    }
 ]
```

按照下面的语法使用您创建的配置：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --configurations file://./myConfig.json
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

可以使用配置或 Amazon CLI `--emrfs`参数设置以下选项。有关这些实参的信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考。

一致视图的 **emrfs-site.xml** 属性

属性	默认 值	说明
fs.s3.consistent	**false**	设置为 **true** 时，此属性会将 EMRFS 配置为使用 DynamoDB 提供一致性。
fs.s3.consistent.retryPolicyType	**exponential**	此属性标识针对一致性问题进行重试时要使用的策略。选项

属性	默认 值	说明
		包括：exponential、fixed 和 none。
fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds	**1**	此属性设置两次一致性重试尝试之间等待的时间长度。
fs.s3.consistent.retryCount	**10**	此属性设置检测到不一致时的最大重试次数。
fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency	**true**	此属性确定是引发还是记录一致性异常。设置为 **true** 时，会引发 ConsistencyException 。
fs.s3.consistent.metadata.autoCreate	**true**	设置为 **true** 时，此属性会启用元数据表的自动创建。
fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled	**true**	对于 Amazon EMR 5.29.0，此属性已默认启用。启用后，EMRFS 将使用 S3 ETags 来验证正在读取的对象是否为最新的可用版本。此功能对于 S3 上的文件被覆盖，同时保留相同名称的 read-after-update用例非常有用。此 ETag 验证功能目前不适用于 S3 Select。
fs.s3.consistent.metadata.tableName	**EmrFSMetadata**	此属性指定 DynamoDB 中元数据表的名称。
fs.s3.consistent.metadata.read.capacity	**500**	此属性指定创建元数据表时要配置的 DynamoDB 读取容量。
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity	**100**	此属性指定创建元数据表时要配置的 DynamoDB 写入容量。

属性	默认 值	说明
fs.s3.consistent.fastList	**true**	设置为 **true** 时，此属性会使用多个线程列出目录（需要时）。必须启用一致性才能使用此属性。
fs.s3.consistent.fastList.prefetchMetadata	**false**	设置为 **true** 时，此属性会为包含 20000 个以上的项目的目录启用元数据预取。
fs.s3.consistent.notification.CloudWatch	**false**	如果设置为**true**，则会为因 Amazon S3 最终一致性问题而失败的 FileSystem API 调用启用 CloudWatch 指标。
fs.s3.consistent.notification.SQS	**false**	设置为 **true** 时，向 Amazon SQS 队列推送最终一致性通知。
fs.s3.consistent.notification.SQS.queueName	**EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>**	通过更改此属性可以为有关 Amazon S3 最终一致性问题的消息指定您自己的 SQS 队列名称。
fs.s3.consistent.notification.SQS.customMsg	**none**	通过此属性可以指定有关 Amazon S3 最终一致性问题的 SQS 消息中包含的自定义信息。如果没有为此属性指定值，则消息中的对应字段为空。
fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint	**none**	此属性允许您为一致性视图元数据指定自定义 DynamoDB 终端节点。
fs.s3.useRequesterPaysHeader	**false**	当设置为**true**，此属性允许在启用付款人选项请求的情况下向存储桶发出Amazon S3 请求。

EMRFS CLI 命令参考

默认情况下，EMRFS CLI 安装在使用 Amazon EMR 发行版 3.2.1 或更高版本创建的所有集群主节点上。您可以使用 EMRFS CLI 管理一致视图的元数据。

> **Note**
>
> 只有 VT100 终端仿真才支持该emrfs命令。但是，它可能适用于其它终端仿真器模式。

emrfs 顶级命令

emrfs 顶级命令支持以下结构。

```
emrfs [describe-metadata | set-metadata-capacity | delete-metadata | create-metadata |
 \
list-metadata-stores | diff | delete | sync | import ] [options] [arguments]
```

指定 [选项]，根据需要使用或不使用下表中描述的 [参数]。有关特定于子命令 (`describe-metadata`、`set-metadata-capacity` 等) 的 [选项]，请参阅下面的每个子命令。

emrfs 的 [选项]

选项	描述	必填
`-a` *AWS_ACCESS_KEY_ID* | `--access-key` *AWS_ACCESS_KEY_ID*	用于向 Amazon S3 写入对象以及在 DynamoDB 中创建或访问元数据存储的访问密钥。 Amazon 默认情况下，设置*AWS_ACCESS_KEY_ID* 为用于创建集群的访问密钥。	否
`-s` *AWS_SECRET_ACCESS_KEY* | `--secret-key` *AWS_SECRET_ACCESS_KEY*	与您用于向 Amazon S3 写入对象以及在 DynamoDB 中创建或访问元数据存储的访问 Amazon 密钥关联的密钥。默认情况下，设置*AWS_SECRET_ACCESS_KEY* 为与用于创建集群的访问密钥关联的密钥。	否
`-v` | `--verbose`	使输出为详细模式。	否

选项	描述	必填
-h | --help	通过用法语句显示 emrfs 命令的帮助消息。	否

emrfs describe-metadata 子命令

emrfs describe-metadata 的 [选项]

选项	描述	必填
-m *METADATA_NAME* | --metadata-name *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* 是 DynamoDB 元数据表的名称。如果未提供*METADATA_NAME* 参数，则默认值为EmrFSMetadata 。	否

Example emrfs describe-metadata 示例

以下示例描述默认元数据表。

```
$ emrfs describe-metadata
EmrFSMetadata
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: ACTIVE
  approximate-item-count (6 hour delay): 12
```

emrfs set-metadata-capacity 子命令

emrfs 的 [选项] set-metadata-capacity

选项	描述	必填
-m *METADATA_NAME* | --metadata-name *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* 是 DynamoDB 元数据表的名称。如果未提供*METADATA_NAME* 参数，则默认值为EmrFSMetadata 。	否
	对元数据表请求的读取吞吐容量。如果未提供*READ_CAPACITY* 参数，则默认值为400。	否

选项	描述	必填
-r *READ_CAPACITY* | --read-capacity *READ_CAPACITY*		
-w *WRITE_CAPACITY* | --write-capacity *WRITE_CAPACITY*	对元数据表请求的写入吞吐容量。如果未提供*WRITE_CAPACITY* 参数，则默认值为100。	否

Example emrfs 示例 set-metadata-capacity

以下示例将名为 600 的元数据表的读取吞吐容量设置为 150，将写入容量设置为 EmrMetadataAlt。

```
$ emrfs set-metadata-capacity --metadata-name EmrMetadataAlt  --read-capacity 600 --
write-capacity 150
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: UPDATING
  approximate-item-count (6 hour delay): 0
```

emrfs delete-metadata 子命令

emrfs delete-metadata 的 [选项]

选项	描述	必填
-m *METADATA_NAME* | --metadata-name *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* 是 DynamoDB 元数据表的名称。如果未提供*METADATA_NAME* 参数，则默认值为EmrFSMetadata 。	否

Example emrfs delete-metadata 示例

以下示例删除默认元数据表。

```
$ emrfs delete-metadata
```

emrfs create-metadata 子命令

emrfs create-metadata 的 [选项]

选项	描述	必填
-m *METADATA_NAME* | --metadata-name *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* 是 DynamoDB 元数据表的名称。如果未提供*METADATA_NAME* 参数，则默认值为EmrFSMetadata 。	否
-r *READ_CAPACITY* | --read-capacity *READ_CAPACITY*	对元数据表请求的读取吞吐容量。如果未提供*READ_CAPACITY* 参数，则默认值为400。	否
-w *WRITE_CAPACITY* | --write-capacity *WRITE_CAPACITY*	对元数据表请求的写入吞吐容量。如果未提供*WRITE_CAPACITY* 参数，则默认值为100。	否

Example emrfs create-metadata 示例

以下示例创建一个名为 EmrFSMetadataAlt 的元数据表。

```
$ emrfs create-metadata -m EmrFSMetadataAlt
Creating metadata: EmrFSMetadataAlt
EmrFSMetadataAlt
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: ACTIVE
  approximate-item-count (6 hour delay): 0
```

emrfs list-metadata-stores 子命令

emrfs list-metadata-stores 子命令没有任何 [选项]。

Example List-metadata-stores 示例

以下示例列出您的元数据表。

```
$ emrfs list-metadata-stores
  EmrFSMetadata
```

emrfs diff 子命令

emrfs diff 的 [选项]

选项	描述	必填
-m *METADATA_NAME* | --metadata-name *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* 是 DynamoDB 元数据表的名称。如果未提供*METADATA_NAME* 参数，则默认值为EmrFSMetadata 。	否
s3://s3Path	与元数据表进行比较的 Amazon S3 存储桶的路径。存储桶以递归方式同步。	是

Example emrfs diff 示例

以下示例将默认元数据表与 Amazon S3 存储桶进行比较。

```
$ emrfs diff s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
BOTH | MANIFEST ONLY | S3 ONLY
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/code/
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/logprocessor.jar
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-14.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-15.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-16.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-17.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-18.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-19.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-20.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/code/cloudfront-loganalyzer.tgz
```

emrfs delete 子命令

emrfs delete 的 [选项]

选项	描述	必填
-m *METADATA_NAME* | --metadata-name *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* 是 DynamoDB 元数据表的名称。如果未提供*METADATA_NAME* 参数，则默认值为EmrFSMetadata 。	否
s3://s3Path	为实现一致视图而跟踪的 Amazon S3 存储桶的路径。存储桶以递归方式同步。	是
-t *TIME* | --time *TIME*	过期时间 (使用时间单位参数进行解释)。将删除指定存储桶中所有早于*TIME*参数的元数据条目。	
-u *UNIT* | --time-unit *UNIT*	用于解释时间参数的度量值 (纳秒、微秒、毫秒、秒、分钟、小时或天)。如果未指定参数，则默认值为 days。	
--read-consumption *READ_CONSUMPTION*	请求用于 delete 操作的可用读取吞吐量。如果未指定*READ_CONSUMPTION* 参数，则默认值为400。	否
--write-consumption *WRITE_CONSUMPTION*	请求用于 delete 操作的可用写入吞吐量。如果未指定*WRITE_CONSUMPTION* 参数，则默认值为100。	否

Example emrfs delete 示例

以下示例从一致视图的跟踪元数据中删除一个 Amazon S3 存储桶中的所有对象。

```
$ emrfs delete s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
entries deleted: 11
```

emrfs import 子命令

for emrfs import 的 [选项]

选项	描述	必填
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* 是 DynamoDB 元数据表的名称。如果未提供*METADATA_NAME* 参数，则默认值为EmrFSMetadata 。	否
s3://s3Path	为实现一致视图而跟踪的 Amazon S3 存储桶的路径。存储桶以递归方式同步。	是
`--read-consumption` *READ_CONSUMPTION*	请求用于 delete 操作的可用读取吞吐量。如果未指定*READ_CONSUMPTION* 参数，则默认值为400。	否
`--write-consumption` *WRITE_CONSUMPTION*	请求用于 delete 操作的可用写入吞吐量。如果未指定*WRITE_CONSUMPTION* 参数，则默认值为100。	否

Example emrfs import 示例

以下示例随一致视图的跟踪元数据导入一个 Amazon S3 存储桶中的所有对象。忽略所有未知键。

```
$ emrfs import s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
```

emrfs sync 子命令

emrfs sync 的 [选项]

选项	描述	必填
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* 是 DynamoDB 元数据表的名称。如果未提供*METADATA_NAME* 参数，则默认值为EmrFSMetadata 。	否

选项	描述	必填
s3://s3Path	为实现一致视图而跟踪的 Amazon S3 存储桶的路径。存储桶以递归方式同步。	是
--read-consumption *READ_CONSUMPTION*	请求用于 delete 操作的可用读取吞吐量。如果未指定*READ_CONSUMPTION* 参数，则默认值为400。	否
--write-consumption *WRITE_CONSUMPTION*	请求用于 delete 操作的可用写入吞吐量。如果未指定*WRITE_CONSUMPTION* 参数，则默认值为100。	否

Example emrfs sync 命令示例

以下示例随一致视图的跟踪元数据导入一个 Amazon S3 存储桶中的所有对象。删除所有未知键。

```
$ emrfs sync s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
Synching samples/cloudfront                                    0 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/code/                              1 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/                                   2 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/input/                             9 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Done synching s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront         9 added | 0 updated |
 1 removed | 0 unchanged
creating 3 folder key(s)
folders written: 3
```

emrfs read-sqs 子命令

emrfs read-sqs 的 [选项]

选项	描述	必填
		是

选项	描述	必填
-q *QUEUE_NAME* | --queue-name *QUEUE_NAME*	*QUEUE_NAME* 是在中配置的 Amazon SQS 队列的名称。emrfs-site.xml 默认值为 **EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>** 。	
-o *OUTPUT_FILE* | --output-file *OUTPUT_FILE*	*OUTPUT_FILE* 是主节点本地文件系统上输出文件的路径。从队列读取的消息会写入此文件。	是

emrfs delete-sqs 子命令

emrfs delete-sqs 的 [选项]

选项	描述	必填
-q *QUEUE_NAME* | --queue-name *QUEUE_NAME*	*QUEUE_NAME* 是在中配置的 Amazon SQS 队列的名称。emrfs-site.xml 默认值为 **EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>** 。	是

以步骤形式提交 EMRFS CLI 命令

以下示例说明如何在主节点上使用该emrfs实用程序，方法是利用 Amazon CLI 或 API 和command-runner.jar，将emrfs命令作为一个步骤运行。该示例使用 适用于 Python (Boto3) 的 Amazon SDK 向集群添加一个步骤，该步骤将 Amazon S3 存储桶中的对象添加到默认 EMRFS 元数据表中。

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError


def add_emrfs_step(command, bucket_url, cluster_id, emr_client):
    """
    Add an EMRFS command as a job flow step to an existing cluster.

    :param command: The EMRFS command to run.
    :param bucket_url: The URL of a bucket that contains tracking metadata.
    :param cluster_id: The ID of the cluster to update.
    :param emr_client: The Boto3 Amazon EMR client object.
```

```
    :return: The ID of the added job flow step. Status can be tracked by calling
             the emr_client.describe_step() function.
    """
    job_flow_step = {
        "Name": "Example EMRFS Command Step",
        "ActionOnFailure": "CONTINUE",
        "HadoopJarStep": {
            "Jar": "command-runner.jar",
            "Args": ["/usr/bin/emrfs", command, bucket_url],
        },
    }

    try:
        response = emr_client.add_job_flow_steps(
            JobFlowId=cluster_id, Steps=[job_flow_step]
        )
        step_id = response["StepIds"][0]
        print(f"Added step {step_id} to cluster {cluster_id}.")
    except ClientError:
        print(f"Couldn't add a step to cluster {cluster_id}.")
        raise
    else:
        return step_id


def usage_demo():
    emr_client = boto3.client("emr")
    # Assumes the first waiting cluster has EMRFS enabled and has created metadata
    # with the default name of 'EmrFSMetadata'.
    cluster = emr_client.list_clusters(ClusterStates=["WAITING"])["Clusters"][0]
    add_emrfs_step(
        "sync", "s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront", cluster["Id"], emr_client
    )


if __name__ == "__main__":
    usage_demo()
```

可以使用返回的 step_id 值检查日志以了解操作结果。

授予对 Amazon S3 中的 EMRFS 数据的访问权

默认情况下，EC2 的 EMR 角色确定访问 Amazon S3 中 EMRFS 数据的权限。无论是用户还是组通过 EMRFS 提出请求，附加到此角色的 IAM policy 都适用。默认值为 `EMR_EC2_DefaultRole`。有关更多信息，请参阅集群 EC2 实例的服务角色（EC2 实例配置文件）。

从 Amazon EMR 发行版 5.10.0 开始，可以使用安全配置来指定 EMRFS 的 IAM 角色。这样可以为多用户集群自定义 EMRFS 对 Amazon S3 的请求的权限。您可以为不同用户和组指定不同的 IAM 角色，也可根据在 Amazon S3 中的前缀为不同的 Amazon S3 存储桶位置进行指定。当 EMRFS 向 Amazon S3 发出的请求与您指定的用户、组或位置匹配时，集群将使用您指定的相应角色，而不是 EC2 的 EMR 角色。有关更多信息，请参阅为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色。

或者，如果您的 Amazon EMR 解决方案的需求超出了 EMRFS 的 IAM 角色所能提供的权限，您也可以定义自定义凭证提供程序类，从而让您能够自定义对 Amazon S3 中的 EMRFS 数据的访问。

为 Amazon S3 中的 EMRFS 数据创建自定义凭证提供程序

要创建自定义凭据提供程序，您需要实现AWSCredentials提供程序和 Hadoop 可配置类。

有关此方法的详细说明，请参阅 Amazon 大数据博客中的使用 EMRFS 安全分析来自其他 Amazon 账户的数据。博客文章包含一个教程，指导您完成从创建 IAM 角色到启动集群的整个过程end-to-end。其中还提供了实施自定义凭证提供程序类的 Java 代码示例。

基本步骤如下所示：

指定自定义凭证提供程序

1. 创建编译为 JAR 文件的自定义凭证提供程序类。
2. 将脚本作为引导操作运行，从而将自定义凭证提供程序 JAR 文件复制到集群主节点的 `/usr/share/aws/emr/emrfs/auxlib` 位置。有关引导操作的更多信息，请参阅（可选）创建引导操作以安装其它软件。
3. 自定义 `emrfs-site` 分类，以指定在 JAR 文件中实施的类。有关指定要自定义应用程序的配置对象的更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的配置应用程序。

   以下示例演示了启动包含常见配置参数的 Hive 集群的 `create-cluster` 命令，并包括：

   - 运行脚本 *`copy_jar_file.sh`* 的引导操作，该脚本已保存到 Amazon S3 中的 *`amzn-s3-demo-bucket`*。
   - 将 JAR 文件中定义的自定义凭证提供程序指定为 `emrfs-site` 的 *`MyCustomCredentialsProvider`* 分类

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --applications Name=Hive \
--bootstrap-actions '[{"Path":"s3://amzn-s3-demo-bucket/
copy_jar_file.sh","Name":"Custom action"}]' \
--ec2-attributes '{"KeyName":"MyKeyPair","InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole",\
"SubnetId":"subnet-xxxxxxxx","EmrManagedSlaveSecurityGroup":"sg-xxxxxxxx",\
"EmrManagedMasterSecurityGroup":"sg-xxxxxxxx"}' \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 --enable-debugging --release-label emr-7.13.0 \
--log-uri 's3n://amzn-s3-demo-bucket/' --name 'test-awscredentialsprovider-emrfs' \
--instance-type=m5.xlarge --instance-count 3  \
--configurations '[{"Classification":"emrfs-site",\
"Properties":
{"fs.s3.customAWSCredentialsProvider":"MyAWSCredentialsProviderWithUri"},\
"Configurations":[]}]'
```

管理默认终 Amazon Security Token Service 端节点

EMRFS 使用 Amazon Security Token Service (STS) 检索临时安全证书以访问您的 Amazon 资源。早期的 Amazon EMR 发行版本将所有 Amazon STS 请求发送到位于的单个全球终端节点。`https://sts.amazonaws.com`亚马逊 EMR 发布版本 5.31.0 和 6.1.0 及更高版本改为向区域终端节点发出请求。 Amazon STS 这可以降低延迟并提高会话令牌的有效性。有关 Amazon STS 终端节点的更多信息，请参阅《Amazon Identity and Access Management 用户指南》中的在Amazon 区域中管理 Amazon STS。

使用 Amazon EMR 发行版 5.31.0 和 6.1.0 及更高版本时，您可以覆盖默认的 Amazon STS 终端节点。为此，您必须更改 `emrfs-site` 配置中的 `fs.s3.sts.endpoint` 属性。

以下 Amazon CLI 示例将 EMRFS 使用的默认 Amazon STS 终端节点设置为全局终端节点。

```
aws emr create-cluster --release-label <emr-5.33.0> --instance-type m5.xlarge \
--emrfs Args=[fs.s3.sts.endpoint=https://sts.amazonaws.com]
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

或者，您也可以使用以下示例创建 JSON 配置文件，并使用 `emr create-cluster` 的 `--configurations` 实参指定它。有关使用 `--configurations`, 的更多信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考。

```
[
  {
    "classification": "emrfs-site",
    "properties": {
      "fs.s3.sts.endpoint": "https://sts.amazonaws.com"
    }
  }
]
```

使用 EMRFS 属性指定 Amazon S3 加密

> **Important**
>
> 从 Amazon EMR 发行版 4.8.0 开始，您可以使用安全配置以更轻松的方式应用安全设置，并获得更多选项。建议您使用安全配置。有关更多信息，请参阅配置数据加密。此部分中所述的控制台说明适用于 4.8.0 之前的版本。如果您使用在 Amazon CLI 集群配置和后续版本的安全配置中配置 Amazon S3 加密，则安全配置将覆盖集群配置。

创建集群时，您可以使用控制台或通过或 EMR SDK 使用`emrfs-site`分类属性为 Amazon S3 中的 EMRFS 数据指定服务器端加密 (SSE) 或客户端加密 (CSE)。 Amazon CLI Amazon S3 SSE 和 CSE 是互斥的；您可以任选其一，但不能同时选择两者。

有关 Amazon CLI 说明，请参阅下面与您的加密类型对应的部分。

要指定 EMRFS 加密选项，请使用 Amazon Web Services 管理控制台

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 Using the old console。

2. 依次选择 Create cluster (创建集群)、Go to advanced options (转到高级选项)。
3. 选择 Release (版本) 4.7.2 或更早版本。
4. 为 Software and Steps (软件和步骤) 选择适用于您的应用程序的其它选项，然后选择 Next (下一步)。
5. 在 Hardware (硬件) 和 General Cluster Settings (常规集群设置) 窗格中选择适用于您的应用程序的设置。
6. 在 Security (安全) 窗格上的 Authentication and encryption (身份验证和加密) 下，选择要使用的 S3 Encryption (with EMRFS) 选项。

   > **Note**
   >
   > 在使用 Amazon EMR 发行版 4.4 或更早版本时，S3 server-side encryption with KMS Key Management (利用 KMS Key Management 进行 S3 服务器端加密) (SSE-KMS) 不可用。

   - 如果您选择一个使用 Amazon Key Management 的选项，请选择一个 Amazon KMS Key ID。有关更多信息，请参阅用 Amazon KMS keys 于 EMRFS 加密。
   - 如果您选择 S3 client-side encryption with custom materials provider (利用自定义材料提供程序进行 S3 客户端加密)，请提供 Class name (类名称) 和 JAR location (AR 位置)。有关更多信息，请参阅Amazon S3 客户端加密。
7. 选择适用于您的应用程序的其它选项，然后选择 Create Cluster (创建集群)。

用 Amazon KMS keys 于 EMRFS 加密

Amazon KMS 加密密钥必须与您的 Amazon EMR 集群实例和与 EMRFS 一起使用的 Amazon S3 存储桶所在的区域创建。如果指定的密钥没有位于用于配置集群的账户中，则必须使用它的 ARN 指定密钥。

Amazon EC2 实例配置文件的角色必须具有使用您指定的 KMS 密钥的权限。Amazon EMR 中实例配置文件的默认角色是 `EMR_EC2_DefaultRole`。如果您对实例配置文件使用不同的角色，或者对 Amazon S3 的 EMRFS 请求使用 IAM 角色，请确保根据需要将每个角色添加为密钥用户。这会为该角色授予使用该 KMS 密钥的权限。有关更多信息，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》和为向 Amazon S3 发出的 EMRFS 请求配置 IAM 角色中的使用密钥策略。

您可以使用将您的实例配置文件或 EC2 实例配置文件 Amazon Web Services 管理控制台 添加到指定 KMS 密钥的密钥用户列表中，也可以使用 Amazon CLI 或 Amazon 软件开发工具包来附加相应的密钥策略。

请注意 Amazon EMR 仅支持对称 KMS 密钥。不能使用非对称 KMS 密钥加密 Amazon EMR 集群中的静态数据。要获取确定 KMS 密钥是对称还是非对称的帮助，请参阅识别对称密钥和非对称密钥。

以下步骤介绍了如何使用 Amazon Web Services 管理控制台将 Amazon EMR 实例配置文件 `EMR_EC2_DefaultRole` 作为密钥用户添加。它假定您已创建一个 KMS 密钥。要创建新的 KMS 密钥，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》中的创建密钥。

将 Amazon EMR 的 EC2 实例配置文件添加到加密密钥用户列表中

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并在 https://console.aws.amazon.com/km s 处打开 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 控制台。
2. 要更改 Amazon Web Services 区域，请使用页面右上角的区域选择器。
3. 选择要修改的 KMS 密钥的别名。
4. 在密钥详细信息页面的 Key Users (密钥用户) 下，选择 Add (添加)。
5. 在 Add key users (添加密钥用户) 对话框中，选择适当的角色。默认角色的名称为 `EMR_EC2_DefaultRole`。
6. 选择添加。

Amazon S3 服务器端加密

默认情况下，所有 Amazon S3 存储桶都配置了加密，所有上传到 S3 存储桶的新对象都会自动静态加密，Amazon S3 在向磁盘写入数据时会在对象级别对数据进行加密，并在访问数据时对其进行解密。有关 SSE 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的使用服务器端加密保护数据。

在 Amazon EMR 中指定 SSE 时，可以在两个不同的密钥管理系统之间进行选择：

- SSE-S3：Amazon S3 为您管理密钥。
- SSE-KMS — 您可以使用 Amazon KMS key 来设置适用于 Amazon EMR 的策略。有关 Amazon EMR 密钥要求的更多信息，请参阅Amazon KMS keys 用于加密。

客户提供密钥的 SSE（SSE-C）不能用于 Amazon EMR。

要创建启用了 SSE-S3 的集群，请使用 Amazon CLI

- 键入以下命令：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --emrfs Encryption=ServerSide
```

你也可以通过设置 fs.s3 来启用 SSE-S3。 enableServerSide属性中的`emrfs-site`加密属性为 true。请参阅下面的 SSE-KMS 示例并忽略密钥 ID 的属性。

要创建启用了 SSE-KMS 的集群，请使用 Amazon CLI

> **Note**
>
> SSE-KMS 仅在 Amazon EMR 发行版 4.5.0 及更高版本中可用。

- 键入以下 Amazon CLI 命令创建带有 SSE-KMS 的集群，其中*keyID*是 Amazon KMS key，例如：*a4567b8-9900-12ab-1234-123a45678901*

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier --instance-count 3 \
--instance-type m5.xlarge --use-default-roles \
--emrfs Encryption=ServerSide,Args=[fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId=keyId]
```

或者

使用`emrfs-site`分类键入以下 Amazon CLI 命令，并提供包含内容的配置 JSON 文件，如下例`myConfig.json`所示：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier --instance-count 3
 --instance-type m5.xlarge --applications Name=Hadoop --configurations file://
myConfig.json --use-default-roles
```

myConfig.json 的示例内容：

```
[
  {
    "Classification":"emrfs-site",
    "Properties": {
```

```
        "fs.s3.enableServerSideEncryption": "true",
        "fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId":"a4567b8-9900-12ab-1234-123a45678901"
    }
  }
]
```

SSE-S3 和 SSE-KMS 的配置属性

可使用 `emrfs-site` 配置分类来配置这些属性。SSE-KMS 仅在 Amazon EMR 发行版 4.5.0 及更高版本中可用。

属性	默认 值	说明
`fs.s3.enableServerSideEncryption`	**`false`**	设置为 **`true`** 时，使用服务器端加密对 Amazon S3 中存储的对象进行加密。如果未指定密钥，则使用 SSE-S3。
`fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId`	**`n/a`**	指定密 Amazon KMS 钥 ID 或 ARN。如果未指定密钥，则使用 SSE-KMS。

Amazon S3 客户端加密

对于 Amazon S3 客户端加密，Amazon S3 加密和解密过程在您的 EMR 集群上的 EMRFS 客户端中进行。在对象上载到 Amazon S3 之前对其进行加密，并在下载后对其进行解密。您指定的提供程序会提供客户端使用的加密密钥。客户端可以使用 Amazon KMS 提供的密钥（CSE-KMS）或提供客户端根密钥（CSE-C）的自定义 Java 类。CSE-KMS 和 CSE-C 之间的加密细节略有不同，具体取决于指定的提供程序以及正在解密或加密对象的元数据。有关这些区别的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的使用客户端加密保护数据。

> **Note**
>
> Amazon S3 CSE 仅确保与 Amazon S3 交换的 EMRFS 数据已加密；不确保集群实例卷上的所有数据都已加密。此外，由于 Hue 不使用 EMRFS，因此 Hue S3 文件浏览器写入 Amazon S3 的对象没有加密。

要在 Amazon S3 中为 EMRFS 数据指定 CSE-KMS，请使用 Amazon CLI

- 键入以下命令并替换为要*MyKMSKeyID*使用的 KMS 密钥的密钥 ID 或 ARN：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier
--emrfs Encryption=ClientSide,ProviderType=KMS,KMSKeyId=MyKMSKeyId
```

创建自定义密钥提供程序

根据您在创建自定义密钥提供程序时使用的加密类型，应用程序还必须实现不同的 EncryptionMaterialsProvider 接口。这两个接口在适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.11.0 及更高版本中都可用。

- 要实现亚马逊 S3 加密，请使用 com.amazonaws.services.s3.model。 EncryptionMaterialsProvider 接口。
- 要实现本地磁盘加密，请使用 com.amazonaws.services.elasticmapreduce.spi.security。 EncryptionMaterialsProvider 接口。

您可以使用任何策略为实施提供加密材料。例如，您可以选择提供静态加密材料，也可以选择与更复杂的密钥管理系统集成。

如果您使用的是 Amazon S3 加密，则必须AES/GCM/NoPadding对自定义加密材料使用加密算法。

如果您使用的是本地磁盘加密，则用于自定义加密材料的加密算法因 EMR 发行版而异。对于亚马逊 EMR 7.0.0 及更低版本，您必须使用。AES/GCM/NoPadding对于 Amazon EMR 7.1.0 及更高版本，您必须使用 AES。

该 EncryptionMaterialsProvider 类通过加密上下文获取加密材料。Amazon EMR 在运行时填充加密上下文信息，以帮助调用者确定要返回的正确加密材料。

Example示例：通过 EMRFS 使用自定义密钥提供程序对 Amazon S3 进行加密

当 Amazon EMR 从EncryptionMaterialsProvider 类中提取加密材料以执行加密时，EMRFS 可以选择在材料描述参数中填充两个字段：对象的 Amazon S3 URI 和 JobFlowId 集群的 URI，该类可以选择性地使用这两个字段来有选择地返回加密材料。EncryptionMaterialsProvider

例如，提供程序可能会为不同的 Amazon S3 URI 前缀返回不同的密钥。它是最终与 Amazon S3 对象一起存储的返回加密材料的描述，而不是 EMRFS 生成并传递给提供程序的 materialsDescription 值。解密 Amazon S3 对象时，加密材料描述会传递给该EncryptionMaterialsProvider 类，这样它就可以有选择地返回匹配的密钥来解密该对象。

下面提供了一个 EncryptionMaterialsProvider 参考实现。另一个自定义提供程序可从中获得 GitHub。EMRFSRSAEncryptionMaterialsProvider

```
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterials;
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3.model.KMSEncryptionMaterials;
import org.apache.hadoop.conf.Configurable;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import java.util.Map;

/**
 * Provides KMSEncryptionMaterials according to Configuration
 */
public class MyEncryptionMaterialsProviders implements EncryptionMaterialsProvider,
 Configurable{
  private Configuration conf;
  private String kmsKeyId;
  private EncryptionMaterials encryptionMaterials;

  private void init() {
    this.kmsKeyId = conf.get("my.kms.key.id");
    this.encryptionMaterials = new KMSEncryptionMaterials(kmsKeyId);
  }

  @Override
  public void setConf(Configuration conf) {
    this.conf = conf;
    init();
  }

  @Override
```

```
  public Configuration getConf() {
    return this.conf;
  }

  @Override
  public void refresh() {

  }

  @Override
  public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials(Map<String, String>
 materialsDescription) {
    return this.encryptionMaterials;
  }

  @Override
  public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials() {
    return this.encryptionMaterials;
  }
}
```

使用指定定制材料提供商 Amazon CLI

要使用 Amazon CLI，请将 `Encryption`、`ProviderType`、`CustomProviderClass` 和 `CustomProviderLocation` 参数传递给 `emrfs` 选项。

```
aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --release-label emr-4.7.2 or earlier
 --emrfs Encryption=ClientSide,ProviderType=Custom,CustomProviderLocation=s3://amzn-s3-
demo-bucket/myfolder/provider.jar,CustomProviderClass=classname
```

将 `Encryption` 设置为 `ClientSide` 会启用客户端加密，`CustomProviderClass` 是您的 `EncryptionMaterialsProvider` 对象的名称，而 `CustomProviderLocation` 是本地或 Amazon S3 位置，Amazon EMR 从此位置将 `CustomProviderClass` 复制到集群中的每个节点并放置在类路径中。

使用 SDK 指定自定义材料提供程序

要使用 SDK，您可以将属性 `fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri` 设置为将存储在 Amazon S3 中的自定义 `EncryptionMaterialsProvider` 类下载到集群中的每个节点。您在 `emrfs-site.xml` 文件中配置此设置，同时启用 CSE 并提供自定义提供程序的正确位置。

例如，在 适用于 Java 的 Amazon SDK 使用中 RunJobFlowRequest，您的代码可能如下所示：

```
<snip>
  Map<String,String> emrfsProperties = new HashMap<String,String>();
      emrfsProperties.put("fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri","s3://amzn-s3-
demo-bucket/MyCustomEncryptionMaterialsProvider.jar");
      emrfsProperties.put("fs.s3.cse.enabled","true");
      emrfsProperties.put("fs.s3.consistent","true");

 emrfsProperties.put("fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider","full.class.name.of.EncryptionMate

  Configuration myEmrfsConfig = new Configuration()
      .withClassification("emrfs-site")
      .withProperties(emrfsProperties);

  RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("Custom EncryptionMaterialsProvider")
   .withReleaseLabel("emr-7.13.0")
   .withApplications(myApp)
   .withConfigurations(myEmrfsConfig)
   .withServiceRole("EMR_DefaultRole_V2")
   .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
   .withLogUri("s3://myLogUri/")
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myEc2Key")
    .withInstanceCount(2)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m5.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m5.xlarge")
   );

  RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
</snip>
```

带参数的自定义 EncryptionMaterialsProvider

您可能需要将参数直接传递给提供程序。要执行此操作，您可以将 `emrfs-site` 配置分类与定义为属性的自定义参数结合使用。下面显示了一个示例配置，该示例配置将另存为 `myConfig.json` 文件：

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "myProvider.arg1":"value1",
     "myProvider.arg2":"value2"
```

```
      }
    }
 ]
```

使用中的create-cluster命令 Amazon CLI，您可以使用--configurations选项来指定文件，如下所示：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge
 --instance-count 2 --configurations file://myConfig.json --emrfs
 Encryption=ClientSide,CustomProviderLocation=s3://amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
myprovider.jar,CustomProviderClass=classname
```

配置 EMRFS S3EC V2 支持

S3 Java SDK 版本（1.11.837 及更高版本）支持带有各种安全增强功能的加密客户端版本 2（S3EC V2）。有关更多信息，请参阅 S3 博客文章 Updates to the Amazon S3 encryption client。另请参阅《适用于 Java 的 Amazon SDK 开发人员指南》中的 Amazon S3 加密客户端迁移。

为保持向后兼容性，加密客户端 V1 在 SDK 中仍可用。默认情况下，启用 CSE 后，EMRFS 将使用 S3EC V1 加密和解密 S3 对象。

在发行版早于 emr-5.31.0（emr-5.30.1 及更早版本、emr-6.1.0 及更早版本）的 EMR 集群上，使用 S3EC V2 加密的 S3 对象无法通过 EMRFS 来解密。

Example将 EMRFS 配置为使用 S3EC V2

要将 EMRFS 配置为使用 S3EC V2，请添加以下配置：

```
{
  "Classification": "emrfs-site",
  "Properties": {
    "fs.s3.cse.encryptionV2.enabled": "true"
  }
}
```

Amazon S3 客户端加密的 **emrfs-site.xml** 属性

属性	默认 值	说明
fs.s3.cse.enabled	**false**	

属性	默认 值	说明
		设置为 **true** 时，使用客户端加密对 Amazon S3 中存储的 EMRFS 对象进行加密。
fs.s3.cse.encryptionV2.enabled	**false**	设置为 true 时，EMRFS 使用 S3 加密客户端版本 2 来加密和解密 S3 上的对象。在 EMR 版本 5.31.0 及更高版本中提供。
fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri	**N/A**	在使用自定义加密材料时适用。带 EncryptionMaterialsProvider 的 JAR 所在的 Amazon S3 URI。如果您提供此 URI，Amazon EMR 将此 JAR 自动下载到集群中的所有节点。
fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider	**N/A**	用于客户端加密的 EncryptionMaterialsProvider 类路径。在使用 CSE-KMS 时，请指定 com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.cse.KMSEncryptionMaterialsProvider 。
fs.s3.cse.materialsDescription.enabled	**false**	如果设置为true，则使用加密对象的 Amazon S3 URI 填充加密对象的 MaterialsDescription 和。JobFlowId在使用自定义加密材料时设置为 true。
fs.s3.cse.kms.keyId	**N/A**	在使用 CSE-KMS 时适用。用于加密的 KMS 密钥的值 KeyId、ARN 或别名。

属性	默认 值	说明
fs.s3.cse.cryptoStorageMode	**ObjectMetadata**	Amazon S3 存储模式。默认情况下，加密信息的描述存储在对象元数据中。也可以将描述存储在指令文件中。有效值为 ObjectMetadata 和InstructionFile。有关更多信息，请参阅使用适用于 Java 的 Amazon SDK 和 Amazon S3 进行客户端数据加密。

S3A 文件系统

本节介绍使用 S3A 文件系统时在 Amazon Elastic Map Reduce (EMR) 上运行的 Spark 的协议。

S3A MagicV2 Committer

在该 EMR-6.15.0 版本中，亚马逊 EMR 引入了一种名为 MagicV2 提交者的新 S3A 提交者类型。有关此功能的全面信息，请参阅相关文档章节。

MagicV2 Committer 代表了开源的增强实现 MagicCommitter，专门设计用于优化通过 S3A 文件系统向 Amazon S3 写入文件。与其前身一样，它利用 Amazon S3 的分段上传功能来消除通常与作业和任务提交阶段关联的传统列表和重命名操作。

与原始版本相比 MagicCommitter，MagicV2 提交器在任务提交阶段（而不是作业提交阶段）将文件写入作业的输出位置，从而表现出卓越的性能。这种方法支持分布式文件写入，Amazon S3 上不再需要临时提交元数据存储，从而提高了成本效益。此外，MagicV2 提交程序允许在提交过程中跨多个线程覆盖文件路径，从而提供更高的灵活性。

启用 MagicV2 提交程序

要启用 MagicV2 提交程序，请在作业配置中传递以下配置，或使用核心站点配置来设置该属性。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

```
mapreduce.outputcommitter.factory.scheme.s3a=org.apache.hadoop.fs.s3a.commit.S3ACommitterFactor
fs.s3a.committer.magic.enabled=true
fs.s3a.committer.name=magicv2
fs.s3a.committer.magic.track.commits.in.memory.enabled=true
```

对于需要在提交或写入新文件之前覆盖现有目录的工作负载，除了前面提到的配置之外，还需要以下附加配置。

```
fs.s3a.committer.magic.overwrite.and.commit=true
fs.s3a.committer.magic.delete.directory.threads=thread size
```

`threads` 配置的默认值为 `20`。但是，当需要覆盖大量目录时，应该调整此参数以获得更好的性能。这仅在 EMR-7.2.0 及以上版本中可用。

注意事项

- 如果 Java 虚拟机 (JVM) 在任务运行并向 Amazon S3 写入数据时崩溃或被终止，则更有可能留下不完整的分段上传。因此，当您使用 MagicV2 提交程序时，请务必遵循管理失败的分段上传的最佳实践。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 Amazon S3 存储桶的最佳实践部分。
- 如果某个作业失败，则成功任务提交的任何文件仍然会出现在目标路径中。在这种情况下，在同一目标路径上重新运行作业之前，用户需要手动清理已提交的文件。
- 在任务被提交或中止之前，MagicV2 提交程序会占用少量内存来存放任务尝试写入的每个文件。在大多数作业中，占用的内存量可以忽略不计。然而，在某些情况下，当单个执行程序进程同时处理大量任务时，可能会造成很大内存压力，容器或执行程序可能会内存不足 (OOM)。增加容器或执行程序内存应该可以解决此问题。

迁移指南：EMRFS 到 S3A 文件系统

从该 EMR-7.10.0 版本开始，S3A 文件系统是所有 S3 文件方案 filesystem/s3 的 EMR 集群的默认连接器，包括以下内容：

- s3://
- s3n://
- s3a://

此更改适用于所有 EMR 部署（包括 EC2、EKS 和 EMR Serverless）。

如果您想继续使用 EMRFS，则可以通过向 `core-site.xml` 配置文件添加以下属性进行配置：

```
<property>
  <name>fs.s3.impl</name>
  <value>com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem</value>
</property>
<property>
  <name>fs.s3n.impl</name>
  <value>com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem</value>
</property>
```

将现有 EMRFS 配置迁移到 S3A 配置

> **Note**
>
> 当满足特定条件时，Amazon EMR 会在 EMRFS 和 S3A 之间实施自动配置映射。当未定义 S3A 配置，但存在相应的 EMRFS 配置时，会自动发生映射过程。此自动映射功能会扩展到存储桶级别配置，从而实现 EMRFS 和 S3A 设置之间的无缝集成。举例来说，当你在 EMRFS 中使用值为 “XYZ” 的 “fs.s3.bucket.amzn-s3-demo-bucket1.server” 配置特定于存储桶的加密设置时，系统会自动将其映射到等效的 S3A 配置，方法是将指定存储桶 amzn-s3-demo-bucket1 SideEncryption.kms.keyId 的 “fs.s3a.encryption.key” 设置为 “XYZ”。

以下预定义的 EMRFS 配置集将自动转换为相应的 S3A 配置等效项。目前通过集群或作业覆盖实现的任何配置都将无缝转换为 S3A 文件系统，无需额外的手动配置或修改。

默认情况下，此配置映射功能会自动激活。希望禁用此自动转换的用户可以通过向 core-site.xml 配置文件添加以下属性来实现。

```
<property>
  <name>fs.s3a.emrfs.compatibility.enable</name>
  <value>false</value>
</property>
```

> **Note**
>
> 从 EMRFS（fs.s3.server SideEncryption.kms.keyId 或 fs.s3.cse.kms.keyID）到 S3A（fs.s3a.encryption.key.key）的加密密钥映射仅在任一文件系统上启用或加密时才会发生。 SSE-KMS CSE-KMS

EMRFS 到 S3A 配置映射

EMRFS 配置名称	S3A 配置名称
fs.s3.aimd.adjustWindow	fs.s3a.aimd.adjustWindow
fs.s3.aimd.enabled	fs.s3a.aimd.enabled
fs.s3.aimd.increaseIncrement	fs.s3a.aimd.increaseIncrement

EMRFS 配置名称	S3A 配置名称
fs.s3.aimd.initialRate	fs.s3a.aimd.initialRate
fs.s3.aimd.maxAttempts	fs.s3a.aimd.maxAttempts
fs.s3.aimd.minRate	fs.s3a.aimd.minRate
fs.s3.aimd.reductionFactor	fs.s3a.aimd.reductionFactor
fs.s3.sts.endpoint	fs.s3a.assumed.role.sts.endpoint
fs.s3.sts.session DurationSeconds	fs.s3a.assumed.role.session.duration
fs.s3.authorization.roleMapping	fs.s3a.authorization.roleMapping
fs.s3.authorization.ugi.group Name.enabled	fs.s3a.authorization.ugi.group Name.enabled
fs.s3. 凭证 ResolverClass	fs.s3a.credentials.resolver
fs.s3n.multipart.uploads.enabled	fs.s3a.multipart.uploads.enabled
fs.s3n.multipart.uploads.split.size	fs.s3a.multipart.size
fs.s3.server SideEncryption.kms.customEncryptionContext	fs.s3a.encryption.context
fs.s3.enable ServerSideEncryption	fs.s3a.encryption.algorithm
fs.s3.server/fs.s3.cse.kms.keyid SideEncryption.kms.keyId	fs.s3a.encryption.key
fs.s3.cse.kms.region	fs.s3a.encryption.cse.kms.region
fs.s3.authorization.audit.enabled	fs.s3a.authorization.audit.enabled
fs.s3.buckets.create.enabled	fs.s3a.bucket.probe
fs.s3.delete.max BatchSize	fs.s3a.bulk.delete.page.size
fs.s3.filestatus.metadata.enabled	fs.s3a.metadata.cache.enabled

EMRFS 配置名称	S3A 配置名称
fs.s3.maxConnections	fs.s3a.connection.maximum
fs.s3.maxRetries	fs.s3a.retry.limit
fs.s3.metadata.cache.expiration.seconds	fs.s3a.metadata.cache.expiration.seconds
fs.s3.buffer.dir	fs.s3a.buffer.dir
fs.s3.canned.acl	fs.s3a.acl.default
fs.s3.posited Read.optimization.enabled	fs.s3a.posited Read.optimization.enabled
fs.s3.read FullyIntoBuffers.optimization.enabled	fs.s3a.read FullyIntoBuffers.optimization.enabled
fs.s3.signerType	fs.s3a.signing-algorithm
fs.s3.storageClass	fs.s3a.create.storage.class
fs.s3.threadpool.maxSize	fs.s3a.threads.max
fs.s3.use RequesterPaysHeader	fs.s3a.requester.pays.enabled
fs.s3n.block.size	fs.s3a.block.size
fs.s3n.endpoint	fs.s3a.endpoint
fs.s3n.ssl.enabled	fs.s3a.connection.ssl.enabled
fs.s3.open.acceptes FileStatus	fs.s3a.open.acceptes FileStatus
fs.s3.connection.max IdleMilliSeconds	fs.s3a.connection.idle.time
fs.s3.s3 AccessGrants.enabled	fs.s3a.access.grants.enabled
fs.s3.s3 AccessGrants.fallbackToIAM	fs.s3a.access.grants.fallback.to.iam

注意事项和限制

- 除 Trino 和 Presto 引擎外，所有 EMR 引擎 —— Spark MapReduce、Flink、Tez、Hive 等，都将使用 S3A 作为默认 S3 连接器。
- EMR S3A 不支持与 EMR Ranger 集成。考虑迁移到 Amazon Lake Formation。
- Amazon 不支持带有 S3A RecordServer 的 EMR 的 Spark 的 Lake Formation 支持——可以考虑使用 Spark Native FGAC。
- Amazon 不支持 S3 选择。
- S3A 不提供定期清理未完成分段上传 (MPU) 的选项 - 请考虑配置 S3 存储桶生命周期策略来清理悬挂的 MPU。
- 为了在使用 S3 CSE-CUSTOM 加密的同时从 EMRFS 迁移到 S3A，需要将自定义密钥提供程序从接口重写到密钥环接口。EMRFSRSAEncryptionMaterialsProvider有关更多信息，请参阅设置 S3A CSE-CUSTOM。
- 使用 EMRFS 创建的 Amazon S3 目录标有 “_$folder$” 后缀，而使用 S3A 文件系统创建的目录以 “/” 后缀结尾，这与通过 S3 控制台创建的目录一致。 Amazon
- 要使用自定义 S3 凭证提供程序，请将 S3A 配置属性 `fs.s3a.aws.credentials.provider` 设置为与之前在 EMRFS 配置 `fs.s3.customAWSCredentialsProvider` 中使用的凭证提供程序类相同的类。

不支持的 EMRFS 配置

以下 EMRFS 配置已被识别为不受支持或已过时，因此不会提供与其对应的 S3A 配置的直接映射。这些特定配置在迁移到 S3A 文件系统时不会自动转换或延续。

不支持的 EMRFS 配置和原因

EMRFS 配置名称	不支持的原因
fs.s3.consistent	Amazon S3 提供强大的先写后读一致性，因此不需要 EMRFS 一致视图功能。
fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint	
fs.s3. 一致.fast FirstRetrySeconds	
fs.s3.consistent.fastList	

EMRFS 配置名称	不支持的原因
fs.s3. 一致.fast List.batchSize	
fs.s3. 一致.fast List.pref etchMetadata	
fs.s3.consistent.metadata.a ccessKey	
fs.s3.consistent.metadata.a utoCreate	
fs.s3.consistent.metadata.c apacity.autoIncrease	
fs.s3. 一致性.metadata.capac ity.auto Increase.factor	
fs.s3. 一致性.metadata.capac ity.auto Increase.maxRead	
fs.s3. 一致性.metadata.capac ity.auto Increase.maxWrite	
fs.s3.consistent.metadata.c onditional	
fs.s3.consistent.metadata.d elete.ttl.enabled	
fs.s3.consistent.metadata.d elete.ttl.expiration.seconds	
fs.s3.consistent.metadata.e tag.verification.enabled	
fs.s3.consistent.metadata.r ead.capacity	

EMRFS 配置名称	不支持的原因
fs.s3.consistent.metadata.read.capacity.limit	
fs.s3.consistent.metadata.secretKey	
fs.s3.consistent.metadata.tableName	
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity	
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity.limit	
fs.s3. 一致的通知。CloudWatch	
fs.s3.consistent.notification.SQS	
fs.s3. 一致的通知。SQS.batchSize	
fs.s3. 一致的通知。SQS.customMsg	
fs.s3. 一致的通知。SQS.pathReportLimit	
fs.s3. 一致的通知。SQS.pullWaitTimeSeconds	
fs.s3. 一致的通知。SQS.queueName	
fs.s3.consistent.retryCount	

EMRFS 配置名称	不支持的原因
fs.s3.cse.crypto StorageMode	与使用 S Amazon DK V1 的 EMRFS 不同。S3A 使用不支持这些选项的 Amazon SDK V2。
fs.s3.cse.crypto StorageMode.deleteInstructionFiles.enabled	
fs.s3.cse.encryption V2.enabled	
fs.s3.cse.materials Description.enabled	
fs.s3.multipart.clean.age.threshold	S3A 不支持定期清理未完成分段上传 (MPU) - 请考虑配置 S3 存储桶生命周期策略来清理悬挂的 MPU。
fs.s3.multipart.clean.enabled	
fs.s3.multipart.clean.jitter.max	添加该功能以避免分段上传线程卡住或变慢。S3A 不存在类似问题，因此不需要它。
fs.s3.multipart.fraction.part.avg.completion.time	
fs.s3.multipart.part.attempts	
fs.s3.multipart.th.fraction.parts.completed	
fs.s3.instance Profile.retryCount	这些是 EMRFS 特有的配置，由于功能和架构差异，S3A 不需要这些配置。
fs.s3.instance Profile.retryPeriodSeconds	
fs.s3.external StagedFiles.maxActiveTasks	
fs.s3.folder Object.autoAction.disabled	

EMRFS 配置名称	不支持的原因
fs.s3.folder Object.autoInsert	
fs.s3.get Object.initialSock etTimeoutMilliseconds	
fs.s3.list Files.incrementalF etch.enabled	
fs.s3.list FilesInOrder.inclu deDescendantsOfFiles	
fs.s3.list Objects.encodingTy pe	
fs.s3.buckets.create.region	
fs.s3.configuration.load.en ablebled	
fs.s3.create.allow FileNameE ndsWithFolderSuffix	
fs.s3.open.lazy Connectio n.enabled	
fs.s3.region.fallback	
fs.s3.region.retryCount	
fs.s3.region.retry PeriodSec onds	
fs.s3.rename.algorithm.version	
fs.s3.request Handler.c lassNames	

EMRFS 配置名称	不支持的原因
fs.s3.request Statistic s.enabled	
fs.s3.request Statistics.sinks	
fs.s3.retry PeriodSeconds	
fs.s3.seekStrategy	
fs.s3.threadpool.buffer.size	
fs.s3.threadpool.maxSize	
fs.s3.use DirectoryHeaderAsF olderObject	
fs.s3n.filestatuscache.enable	
fs.s3.delete.retryCount	
fs.s3.s3 AccessGrants.cache Size	
fs.s3.s3 AccessGrants.retry DelayBase	
fs.s3.s3 AccessGrants.throt tledRetryDelayBase	
fs.s3.s3 AccessGrants.maxRe tries	

使用 S3A 的 Amazon S3 客户端加密

从 Amazon Elastic Map Reduce (EMR) 发行版 7.6.0 开始，S3A 文件系统连接器现在支持 Amazon S3 客户端加密。这意味着 Amazon S3 数据的加密和解密直接在您的计算集群上的 S3A 客户端内进行。使用此功能时，文件在上传到 Amazon S3 之前会自动加密，并在下载时解密。有关加密方法及其实现的全面详细信息，用户可以参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的使用客户端加密保护数据部分。

在 Amazon EMR 中使用具有 S3A 的客户端加密 (CSE) 时，您有两个密钥管理系统选项：

- CSE-KMS — 此方法使用的 Amazon Key Management Service (KMS) 密钥配置了专为 Amazon EMR 设计的策略。有关密钥要求的详细信息，请参阅使用 Amazon KMS 密钥进行加密文档。
- CSE-CUSTOM：此方法允许您集成一个自定义 Java 类，该类提供负责加密和解密数据的客户端根密钥。

> **Note**
>
> EMR 中的 S3A 客户端加密本质上与 EMRFS 客户端加密兼容，这意味着使用 EMRFS CSE 加密的对象可以通过 S3A CSE 读取。

主题

- 设置 CSE-KMS
- 设置 CSE-CUSTOM
- 具有 S3A 的 Amazon S3 客户端加密的属性

设置 CSE-KMS

您可以在两个主要范围内使用 Amazon KMS (CSE-KMS) 启用客户端加密：

- 第一个是集群范围的配置：

```
[
  {
    "Classification":"core-site",
    "Properties": {
```

```
        "fs.s3a.encryption.algorithm": "CSE-KMS",
        "fs.s3a.encryption.key":"${KMS_KEY_ID}",
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> 如果 Amazon KMS 密钥区域与 S3 bucket/EMR 区域不同，则必须设置以下附加配置：`fs.s3a.encryption.cse.kms.region=${KMS_REGION}`。

- 第二个是特定于作业或应用程序的配置。可以按如下方式为特定 Spark 应用程序设置 CSE-KMS：

```
spark-submit --conf spark.hadoop.fs.s3a.encryption.algorithm=CSE-KMS --conf
 spark.hadoop.fs.s3a.encryption.key=${KMS_KEY_ID}
```

设置 CSE-CUSTOM

要使用 CSE-CUSTOM，您必须通过实现 Keyring 接口来创建自定义密钥提供程序。以下是一个实现示例。

```
public class CustomKeyring implements Keyring {
  public CustomKeyring()  {
    // custom code
  }

  @Override
  public EncryptionMaterials onEncrypt(EncryptionMaterials encryptionMaterials) {
    // custom code
  }

  @Override
  public DecryptionMaterials onDecrypt(DecryptionMaterials decryptionMaterials,
      ListEncryptedDataKey list) {
    // custom code
  }
```

您可以在两个主要范围内启用客户端加密自定义密钥 (CSE-CUSTOM)：

- 第一个范围是集群范围的配置：

```
[
  {
    "Classification":"core-site",
    "Properties": {
       "fs.s3a.encryption.algorithm": "CSE-CUSTOM",
       "fs.s3a.cse.customKeyringProvider.uri":"S3 path of custom jar",
       "fs.s3a.encryption.cse.custom.keyring.class.name":"fully qualified class name"
    }
  }
]
```

- 第二个是特定于作业或应用程序的配置。可以按如下方式为特定 Spark 应用程序设置 CSE-CUSTOM：

```
spark-submit --conf spark.hadoop.fs.s3a.encryption.algorithm=CSE-CUSTOM --conf
 spark.hadoop.fs.s3a.encryption.cse.custom.keyring.class.name=fully qualified class
 name
```

> **Note**
>
> 确保类路径中存在生成 encryption/decryption 密钥所需的自定义 jar。

具有 S3A 的 Amazon S3 客户端加密的属性

要配置具有 S3A 的客户端加密，必须在 core-site.xml 设置中设置多个配置属性。有关自定义配置设置的更多信息，请参阅配置应用程序。

属性	默认 值	说明
fs.s3a.encryption.algorithm	N/A	设置为 CSE-KMS 或 CSE-CUSTOM 时，使用客户端加密对 Amazon S3 中存储的 EMRFS 对象进行加密。
fs.s3a.encryption.key	N/A	使用 CSE-KMS 时适用。用于加密的 KMS 密钥的值 KeyId、ARN 或别名。

属性	默认 值	说明
fs.s3a.encryption.cse.kms.region	N/A	使用 CSE-KMS 时适用。生成 Amazon KMS 密钥的区域。默认情况下，KMS 区域设置为与 S3 bucket/EMR 集群区域相同的值。
fs.s3a.encryption.cse.custom.keyring.class.name	N/A	使用 CSE-KMS 时适用。自定义密钥提供程序的完全限定类名称。
fs.s3a.cse。 customKeyringProvider.uri	N/A	使用 CSE-CUSTOM 时适用。具有密钥环自定义实现的 JAR 所在的 Amazon S3 URI。如果您提供此 URI，Amazon EMR 将此 JAR 自动下载到集群中的所有节点。
fs.s3a.encryption.cse.v1.compatibility.enabled	'true'	这提供了与旧 SDK 客户端（如与 EMRFS 结合使用的客户端）的向后兼容性。如果不存在此类依赖项，请将其关闭以获得更好的性能。

亚马逊 CloudWatch 代理

亚马逊 EMR 上的亚马逊 CloudWatch 代理是一种可以监控 EMR 集群中的 Amazon EC2 实例的工具。您可以存储和查看通过 CloudWatch 代理收集的指标 CloudWatch。有关 CloudWatch 代理的更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南。

> **Note**
>
> 如果您使用其他 Amazon Web Services 服务 方式发布、查询或查看 Amazon CloudWatch 代理指标，则会产生额外费用。有关更多定价信息，请参阅以下页面。
>
> - 亚马逊 CloudWatch 定价
> - Amazon Managed Service for Prometheus 定价
> - Amazon Managed Grafana 定价
>
> 这些指标与 Amazon EMR 在`Amazon/ElasticMapReduce`命名空间下提供的免费指标是分开的。 CloudWatch有关 CloudWatch 代理未发布的指标的更多信息，请参阅使用监控 Amazon EMR 指标。 CloudWatch

在 Amazon EMR 7.0 及更高版本中，您可以在集群上安装自定义版本的 Amazon CloudWatch 代理，以便从 EMR 集群中收集指标。 CloudWatchAgent 在 EMR 7.6 及更高版本的运行时角色集群上受支持。代理从集群中的所有节点收集指标，在主节点上收集这些指标，然后将该节点的指标发布到云中。

当您在控制台中创建新集群或使用 `create-cluster` API 时，您可以安装代理。有关更多信息，请参阅 创建使用 Amazon 代理的 EMR 集群 CloudWatch。默认情况下，运行 7.x 版系列的 Amazon EMR 集群以 60 秒的间隔向 CloudWatch 其发布 34 个系统级指标，但您可以将代理配置为发布不同的指标。另一种选择是向 Amazon Managed Service for Prometheus 发布指标，您也可以选择发布的指标。对于不同的用例和设置，您可以将代理配置为在 CloudWatch 控制台、Amazon Managed Grafana 中或通过适用 CloudWatch 于 Prometheus 的亚马逊托管服务的 API 来查看和查询指标。当您使用上述方式存储和查询指标时，这些 Amazon Web Services 服务 将会产生费用。

Amazon EMR 上的 CloudWatch 代理可以在您的 Amazon EMR 集群上发布以下服务的系统指标和 JMX 指标。

- Hadoop DataNode
- Hadoop NameNode

- 纱线 NodeManager
- 纱线 ResourceManager
- HBase Master：仅限 Amazon EMR 7.1+
- HBase RegionServer — 仅限亚马逊 EMR 7.1+
- HBase ThriftServer — 仅限亚马逊 EMR 7.1+

有关可用指标以及如何在 Amazon EMR 上配置 CloudWatch 代理的更多信息，请参阅为 Amaz on EMR 配置 CloudWatch 代理。

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 7.x 系列中 AmazonCloudWatchAgent 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 AmazonCloudWatchAgent

有关此版本 AmazonCloudWatchAgent 中安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

AmazonCloudWatchAgent emr-7.13.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	AmazonCloudWatchAgent 版本	安装在一起的组件 AmazonCloudWatchAgent
emr-7.13.0	AmazonCloudWatchAgent 1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

主题

- 创建使用 Amazon 代理的 EMR 集群 CloudWatch

- 使用 Amazon EM CloudWatch R 的代理的默认指标
- 为 Amazon EMR 配置 CloudWatch 代理
- 注意事项和限制
- CloudWatch 代理发布历史记录

创建使用 Amazon 代理的 EMR 集群 CloudWatch

本节中的过程描述了使用和中的亚马逊 CloudWatch 代理在 Amazon EMR 中创建集群 Amazon Web Services 管理控制台 的步骤。 Amazon CLI

主题

- CloudWatch 代理所需的 IAM 权限
- 必需的 CloudWatch 代理端点
- 创建 EMR 集群

CloudWatch 代理所需的 IAM 权限

CloudWatch 代理需要亚马逊 EMR 的 Amazon EC2 实例配置文件中的 Amazon Identity and Access Management (IAM) `cloudwatch:PutMetricData` 权限。Amazon EMR 的默认角色已经拥有此权限。您可以使用创建默认角色`aws emr create-default-roles`。 Amazon CLI 如需了解更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的集群 EC2 实例的服务角色（EC2 实例配置文件）。

以下示例 IAM policy 包括 `cloudwatch:PutMetricData` 权限：

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
```

```
      "Sid": "AllowCLOUDWATCHPutmetricdata"
    }
  ]
}
```

必需的 CloudWatch 代理端点

要向私有子网中的 EMR 集群发布指标，请创建 CloudWatch 代理终端节点并与私有子网所在的 VPC 关联。 CloudWatch

有关每个 CloudWatch 终端节点的更多信息 Amazon Web Services 区域，请参阅《Amazon 通用参考指南》中的 Amazon CloudWatch 终端节点和配额。

创建 EMR 集群

设置了与 CloudWatch 代理一起使用的所需权限和终端节点后，使用 Amazon Web Services 管理控制台 或创建安装了代理的新集群。 Amazon CLI

Console

通过控制台使用 Amazon CloudWatch 代理创建集群

1. 导航到 Amazon EMR 控制台。
2. 选择创建集群。
3. 在名称和应用程序下，选择 7.0.0 或更高版本的 Amazon EMR 发行版。
4. 在 “应用程序捆绑包” 下，选择要安装到集群中的一个或多个应用程序，并在您的选择中加入CloudWatch 代理。
5. 继续创建集群以满足您的应用场景需求。

Amazon CLI

在中 Amazon CLI，您可以使用`--applications`参数将 Amazon CloudWatch 代理添加到集群`create-cluster`。

要使用 Amazon CloudWatch 代理创建集群，请访问 Amazon CLI

- 创建集群时，使用类似于以下内容的命令来包含 Amazon CloudWatch 代理。将 *myKey* 替换为您的 EC2 密钥对的名称。

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster with CloudWatch agent" \
--release-label emr-7.0.0 \
--applications Name=Spark Name=AmazonCloudWatchAgent \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

有关如何将 Amazon EMR 与配合使用的更多详细信息 Amazon CLI，请参阅Amazon CLI 命令参考。

使用 Amazon EM CloudWatch R 的代理的默认指标

当您在 Amazon EMR 上安装 Amazon CloudWatch 代理时，除非您对代理进行不同的配置，否则默认配置会发布集群中所有实例的以下系统指标。有关每个指标的定义，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的 CloudWatch 代理收集的指标。

CPU

CPU 指标

- cpu_usage_active
- cpu_usage_guest
- cpu_usage_guest_nice
- cpu_usage_idle
- cpu_usage_iowait
- cpu_usage_irq
- cpu_usage_nice
- cpu_usage_softirq
- cpu_usage_steal
- cpu_usage_system
- cpu_usage_user

Disk

磁盘指标

- disk_free
- disk_total
- disk_used
- disk_used_percent

Memory

内存指标

- mem_active
- mem_available
- mem_available_percent
- mem_free
- mem_inactive
- mem_total
- mem_used
- mem_used_percent
- mem_buffered
- mem_cached

Network IO

网络 IO 指标

- net_bytes_recv
- net_bytes_sent
- net_packets_recv
- net_packets_sent

Process

进程指标

- processes_running
- processes_total

Swap

交换指标

- swap_free
- swap_used
- swap_used_percent

默认情况下，代理会将所有指标发布到 CloudWatch 自定义命名空间CWAgent下和架构cluster.id、、instance.idnode.type、下service.name。使用以下步骤查看 CloudWatch 代理为 Amazon EMR 发布的这些默认指标：

1. 导航至 Amazon CloudWatch 控制台。
2. 选择指标选项卡，然后选择所有指标。
3. 在自定义命名空间下，选择 **CWAgent**。然后选择架构：**cluster.id**、**instance.id**、**node.type**、**service.name**。
4. 根据您的用例需要，继续从 CloudWatch 界面查询指标。

Amazon EMR 为每个指标附加以下标签：["cluster.id", "instance.id', "node.type", "service.name"]。关于这些标签，请考虑以下几点：

- cluster.id 标签的值是生成该指标的 EMR 集群的 ID。cluster.id 标签的示例值为：j-123456789ABC。
- instance.id 标签的值是生成该指标的 EMR 集群中的实例的 ID。instance.id 标签的示例值为 i-01bcf5f140f3355777。
- node.type 标签的值表示生成指标的集群中实例的节点类型。该值可以是 master、core 或 task。
- service.name 标签的值是生成该指标的服务的名称。默认系统指标的默认 service.name 值为 system。

> **Note**
>
> Amazon EMR 发行版 7.0.0 使用的指标标签架构略有不同。`cluster.id` 为 `jobflow.id`，`node.type` 不可用。`instance.id` 和 `service.name` 可用。

为 Amazon EMR 配置 CloudWatch 代理

亚马逊 EMR 7.0.0 及更高版本包括亚马逊代理。 CloudWatch 以下各部分介绍了如何在 EMR 集群上配置代理，如 创建使用 Amazon 代理的 EMR 集群 CloudWatch 所述。

主题

- 为亚马逊 EMR 7.1.0 配置 CloudWatch 代理
- 为亚马逊 EMR 7.0.0 配置 CloudWatch 代理

为亚马逊 EMR 7.1.0 配置 CloudWatch 代理

从 Amazon EMR 7.1.0 开始，您可以使用 Amazon EMR 配置 API 将亚马逊 CloudWatch 代理配置为使用其他系统指标、添加应用程序指标和更改指标目标。有关如何使用 EMR 配置 API 来配置集群应用程序的更多信息，请参阅配置应用程序。

> **Note**
>
> 7.1.0 仅支持重新配置类型 `OVERWRITE`。有关重新配置类型的更多信息，请参阅重新配置实例组时的注意事项。

主题

- 配置架构
- 系统指标配置示例
- 应用程序指标配置示例
- Amazon Managed Service for Prometheus 示例

配置架构

`emr-metrics` 具有以下分类：

- `emr-system-metrics`：配置系统指标，如 CPU、磁盘和内存。
- `emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics`— 配置 Hadoop DataNode JMX 指标
- `emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics`— 配置 Hadoop NameNode JMX 指标
- `emr-hadoop-yarn-nodemanager-metrics`— 配置 Yarn NodeManager JMX 指标
- `emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics`— 配置 Yarn ResourceManager JMX 指标
- `emr-hbase-master-metrics`：配置 HBase Master JMX 指标
- `emr-hbase-region-server-metrics`：配置 HBase Region Server JMX 指标
- `emr-hbase-rest-server-metrics`：配置 HBase REST Server JMX 指标
- `emr-hbase-thrift-server-metrics`：配置 HBase Thrift Server JMX 指标

下表列出了所有分类的可用属性和配置。

emr-metrics 属性

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
`metrics_destination`	可选	确定集群指标是发布到亚马逊 CloudWatch 还是发布到亚马逊 Prometheus 托管服务。	"CLOUDWATCH"	"CLOUDWATCH"、"PROMETHEUS"	此属性不区分大小写。例如，"Cloudwatch" 与 "CLOUDWATCH" 相同。
`prometheus_endpoint`	可选	如果设置`metrics_destination` 为 “PROMETHEUS”，则此属性将 CloudWatch 代理配置为向提供的亚马逊托管服务	N/A	任何有效的 Amazon Managed Service for Prometheus 远程写入 URL。远程写入 URL 格式为 `https://aps-`	如果 `metrics_destination` 设置为 "PROMETHEUS"，则该字段为必填字段。如果未提供键或如果值为空字符串，

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
		Prometheus 远程写入端点发送指标。		workspaces. <region>s.com/workspaces/<workspace_id> /api/v1/remote_write	则预置将失败。

emr-system-metrics 属性

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
metrics_collection_interval	可选	从 CloudWatch 代理收集和发布指标的频率（以秒为单位）。	"60"	指定秒数的字符串。只接受整数。	您可以使用各个指标组中的 metrics_collection_interval 属性来覆盖此属性。

emr-system-metrics 配置

cpu

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
metrics	可选	代理要收集的 CPU 指标列表。	使用 Amazon EMR 查看 CloudWatch 代理的默认指标	以逗号分隔的有效 CPU 指标名称列表，带或不带 cpu_ 前缀，比如	指定空字符串意味着不发布任何 CPU 指标。

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
				usage_active 和 cpu_time_idle 。有关有效指标，请参阅 CloudWatch 代理收集的指标。	
metrics_collection_interval	可选	代理应收集和发布 CPU 指标的频率（秒）。	全局 metrics_collection_interval 的值。	指定秒数的字符串。只接受整数。	此值仅会覆盖 CPU 指标的全局 metrics_collection_interval 属性。
drop_original_metrics	可选	不发布未聚合指标的 CPU 指标列表。	不发布未聚合的 CPU 指标。	以逗号分隔的 CPU 指标列表，这些指标也在 metrics 属性中指定。空字符串表示发布所有 CPU 指标。	CloudWatch 代理按集群 ID、实例 ID、节点类型和服务名称汇总所有指标。默认情况下，CloudWatch 代理不会为具有多个资源的指标发布每种资源的指标。

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
resources	可选	确定代理是否发布 per-core 指标。	"*"	"*" 启用 per-core 指标。"" 禁用 per-core 指标。	CloudWatch 代理仅发布未被放入的 CPU 指标的每核指标。drop_original_metrics

disk

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
metrics	可选	代理要收集的磁盘指标列表。	使用 Amazon EMR 查看 CloudWatch 代理的默认指标	以逗号分隔的有效磁盘指标名称列表，带或不带 disk_ 前缀，比如 disk_total 和 used_percent 。有关有效指标，请参阅 CloudWatch 代理收集的指标。	指定空字符串意味着不发布任何磁盘指标。
metrics_collection_interval	可选	代理应收集和发布磁盘指标的频率（秒）。	全局 metrics_collection_interval 的值。	指定秒数的字符串。只接受整数。	此值仅会覆盖磁盘指标的全局 metrics_collection

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
					_interval 属性。
drop_original_metrics	可选	不发布未聚合指标的磁盘指标列表。	不发布未聚合的磁盘指标。	以逗号分隔的磁盘指标列表，这些指标也在 metrics 属性中指定。空字符串表示发布所有磁盘指标。	CloudWatch 代理按集群 ID、实例 ID、节点类型和服务名称汇总所有指标。默认情况下，CloudWatch 代理不会为具有多个资源的指标发布每种资源的指标。
resources	可选	确定代理是否发布 per-mount-point 指标。	"*"	"*" 表示所有挂载点，" " 表示没有挂载点，或以逗号分隔的挂载点列表。例如 "/,/emr"。	CloudWatch 代理仅发布未放入的磁盘指标的每个装载点指标。drop_original_metrics

diskio

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
metrics	可选	代理要收集的磁盘 IO 指标列表。	使用 Amazon EMR 查看 CloudWatch	以逗号分隔的有效磁盘 IO 指标名称列表，	指定空字符串意味着不发布任何磁盘 IO 指标。

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
			代理的默认指标	带或不带 diskio_ 前缀，比如 diskio_reads 和 writes。有关有效指标，请参阅 CloudWatch 代理收集的指标。	
metrics_collection_interval	可选	代理应收集和发布磁盘 IO 指标的频率（秒）。	全局 metrics_collection_interval 的值。	指定秒数的字符串。只接受整数。	此值仅会覆盖磁盘 IO 指标的全局 metrics_collection_interval 属性。
drop_original_metrics	可选	不发布未聚合指标的磁盘 IO 指标列表。	不发布未聚合的磁盘 IO 指标。	以逗号分隔的磁盘 IO 指标列表，这些指标也在 metrics 属性中指定。空字符串表示发布所有磁盘 IO 指标。	CloudWatch 代理按集群 ID、实例 ID、节点类型和服务名称汇总所有指标。默认情况下，CloudWatch 代理不会为具有多个资源的指标发布每种资源的指标。

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
resources	可选	确定代理是否发布 per-device 指标。	"*"	"*" 表示所有存储设备，"" 表示没有存储设备，或以逗号分隔的设备名称列表。例如 "nvme0n1, nvme1n1" 。	CloudWatch 代理仅发布未放入的磁盘 IO 指标的每台设备指标。drop_original_metrics

mem

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
metrics	可选	代理要收集的内存指标列表。	使用 Amazon EMR 查看 CloudWatch 代理的默认指标	以逗号分隔的有效内存指标名称列表，带或不带 mem_ 前缀，比如 mem_available 和 available_percent 。有关有效指标，请参阅 CloudWatch 代理收集的指标。	指定空字符串意味着不发布任何内存指标。
metrics_collection_interval	可选	代理应收集和发布内存指标的频率（秒）。	全局 metrics_collection	指定秒数的字符串。只接受整数。	此值仅会覆盖内存指标的全局 metrics_c

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
			_interval 的值。		ollection_interval 属性。

net

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
metrics	可选	代理要收集的网络指标列表。	使用 Amazon EMR 查看 CloudWatch 代理的默认指标	以逗号分隔的有效网络指标名称列表，带或不带 net_ 前缀，比如 net_packets_sent 和 packets_recv 。有关有效指标，请参阅 CloudWatch 代理收集的指标。	指定空字符串意味着不发布任何网络指标。
metrics_collection_interval	可选	代理应收集和发布网络指标的频率（秒）。	全局 metrics_collection_interval 的值。	指定秒数的字符串。只接受整数。	此值仅会覆盖网络指标的全局 metrics_collection_interval 属性。

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
drop_original_metrics	可选	不发布未聚合指标的网络指标列表。	不发布未聚合的网络指标。	以逗号分隔的网络指标列表，这些指标也在 metrics 属性中指定。空字符串表示发布所有网络指标。	CloudWatch 代理按集群 ID、实例 ID、节点类型和服务名称汇总所有指标。默认情况下，CloudWatch 代理不会为具有多个资源的指标发布每种资源的指标。
resources	可选	确定代理是否发布 per-interface 指标。	"*"	"*" 表示所有网络接口，"" 表示没有网络接口，或以逗号分隔的接口名称列表。例如 "eth0,eth1" 。	CloudWatch 代理仅发布未放入的网络指标的每个接口指标。drop_original_metrics

netstat

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
metrics	可选	代理要收集的网络统计数据列表。	使用 Amazon EMR 查看 CloudWatch 代理的默认指标	以逗号分隔的有效内存指标名称列表，带或不带	指定空字符串意味着不发布任何网络统计数据指标。

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
				netstat_ 前缀，比如 tcp_listen 和 netstat_udp_socket 。有关有效指标，请参阅 CloudWatch 代理收集的指标。	
metrics_collection_interval	可选	代理应收集和发布网络统计数据指标的频率（秒）。	全局 metrics_collection_interval 的值。	指定秒数的字符串。只接受整数。	此值仅会覆盖网络统计数据指标的全局 metrics_collection_interval 属性。

processes

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
metrics	可选	代理要收集的进程指标列表。	使用 Amazon EMR 查看 CloudWatch 代理的默认指标	以逗号分隔的有效内存指标名称列表，带或不带 processes_ 前缀，比如	指定空字符串意味着不发布任何进程指标。

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
				processes_running 和 total。有关有效指标，请参阅 CloudWatch 代理收集的指标。	
metrics_collection_interval	可选	代理应收集和发布系统进程指标的频率（秒）。	全局 metrics_collection_interval 的值。	指定秒数的字符串。只接受整数。	此值仅会覆盖系统进程指标的全局 metrics_collection_interval 属性。

swap

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
metrics	可选	代理要收集的交换指标列表。	使用 Amazon EMR 查看 CloudWatch 代理的默认指标	以逗号分隔的有效内存指标名称列表，带或不带 swap_ 前缀，比如 swap_free 和 used_percent 。有关有效指标，请参阅 CloudWatch	指定空字符串意味着不发布任何交换指标。

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	注意
				代理收集的指标。	
metrics_collection_interval	可选	代理应收集和发布交换指标的频率（秒）。	全局 metrics_collection_interval 的值。	指定秒数的字符串。只接受整数。	此值仅会覆盖交换指标的全局 metrics_collection_interval 属性。

emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics 属性

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
<custom_bean_name>	可选	N/A	CloudWatch 代理应从中收集指标的 MBean，例如Hadoop:service=DataNode,name=DataNodeActivity 。您可以在 Amazon EMR 发行版 7.0 的示例 JMX YAML 文件中找到示例 MBean 名称及其相应指标。	包含与 MBean 关联的指标列表的字符串（以逗号分隔）。例如 BlocksCached,BlocksRead 。	

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
otel.metric.export.interval	可选	收集 Hadoop 指标的频率（以毫秒为单位）。DataNode	"60000"	指定毫秒数的字符串。只接受整数。	

emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics 属性

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
<custom_bean_name>	可选	N/A	CloudWatch 代理应从中收集指标的 MBean，例如Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem 。您可以在 Amazon EMR 发行版 7.0 的示例 JMX YAML 文件中找到示例 MBean 名称及其相应指标。	包含与 MBean 关联的指标列表的字符串（以逗号分隔）。例如 BlockCapacity,CapacityUsedGB 。	
otel.metric.export.interval	可选	收集 Hadoop 指标的频率（以毫秒为单位）。NameNode	"60000"	指定毫秒数的字符串。只接受整数。	

emr-hadoop-yarn-nodemanager-metrics 属性

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
<custom_bean_name>	可选	N/A	CloudWatch 代理应从中收集指标的 MBean，例如`Hadoop:service=NodeManager,name=NodeManagerMetrics` 。您可以在 Amazon EMR 发行版 7.0 的示例 JMX YAML 文件中找到示例 MBean 名称及其相应指标。	包含与 MBean 关联的指标列表的字符串（以逗号分隔）。例如`MaxCapacity,AllocatedGB` 。	
`otel.metric.export.interval`	可选	收集 Hadoop YARN 指标的频率（以毫秒为单位）。NodeManager	"60000"	指定毫秒数的字符串。只接受整数。	

emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics 属性

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
<custom_bean_name>	可选	N/A	CloudWatch 代理应从中收集指标的 MBean，例如`Hadoop:service=ResourceManager,name=PartitionQueueMetrics` 。您可以在 Amazon EMR 发行版 7.0 的示例 JMX YAML 文件中找到示例 MBean 名称及其相应指标。	包含与 MBean 关联的指标列表的字符串（以逗号分隔）。例如`MaxCapacity,MaxCapacityVCores` 。	
`otel.metric.export.interval`	可选	收集 Hadoop YARN 指标的频率（以毫秒为单位）。ResourceManager	"60000"	指定毫秒数的字符串。只接受整数。	

emr-hbase-master-metrics 属性

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
<custom_bean_name>	可选	N/A	CloudWatch 代理应从中收集指标的	包含与 MBean 关联的指标列	

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
			MBean，例如Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager 。您可以在 Amazon EMR 发行版 7.0 的示例 JMX YAML 文件中找到示例 MBean 名称及其相应指标。	表的字符串（以逗号分隔）。例如 AssignFailedCount, AssignSubmittedCount 。	
otel.metric.export.interval	可选	收集 HBase Master 指标的频率（毫秒）。	"60000"	指定毫秒数的字符串。只接受整数。	

emr-hbase-region-server-metrics 属性

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
<custom_bean_name>	可选	N/A	CloudWatch 代理应从中收集指标的 MBean，例如Hadoop:service=HBase,name=RegionServ	包含与 MBean 关联的指标列表的字符串（以逗号分隔）。例如 numActiveHandler,n	

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
			`er,sub=IPC` 。您可以在 Amazon EMR 发行版 7.0 的示例 JMX YAML 文件中找到示例 MBean 名称及其相应指标。	`umActivePriorityHandler` 。	
`otel.metric.export.interval`	可选	收集 HBase 区域服务器指标的频率（毫秒）。	"60000"	指定毫秒数的字符串。只接受整数。	

emr-hbase-rest-server-metrics 属性

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
<custom_bean_name>	可选	N/A	CloudWatch 代理应从中收集指标的 MBean，例如`Hadoop:service=HBase,name=REST` 。您可以在 Amazon EMR 发行版 7.0 的示例 JMX YAML 文件中找到示例 MBean 名	包含与 MBean 关联的指标列表的字符串（以逗号分隔）。例如 `successfulPut,successfulScanCount` 。	

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
			称及其相应指标。		
otel.metric.export.interval	可选	收集 HBase Rest Server 指标的频率（毫秒）。	"60000"	指定毫秒数的字符串。只接受整数。	

emr-hbase-thrift-server-metrics 属性

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
<custom_bean_name>	可选	N/A	CloudWatch 代理应从中收集指标的 MBean，例如Hadoop:service=HBase,name=Thrift,sub=ThriftOne 。您可以在 Amazon EMR 发行版 7.0 的示例 JMX YAML 文件中找到示例 MBean 名称及其相应指标。	包含与 MBean 关联的指标列表的字符串（以逗号分隔）。例如 BatchGet_max,BatchGet_mean 。	
otel.metric.export	可选	收集 HBase Thrift 服务器指标的频率（毫秒）。	"60000"	指定毫秒数的字符串。只接受整数。	

属性	必需	说明	默认 值	可能的值	
.interval					

系统指标配置示例

以下示例演示如何将 CloudWatch 代理配置为停止导出所有系统指标。

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-system-metrics",
        "Properties": {},
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

以下示例将 CloudWatch 代理配置为导出默认系统指标。如果您已至少重新配置了一次系统指标，这样是将代理重置为仅导出默认系统指标的快速方法。此重置还会删除之前重新配置的所有应用程序指标。

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": []
  }
]
```

以下示例将集群配置为导出 cpu、mem 和 disk 指标。

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
```

```
      {
        "Classification": "emr-system-metrics",
        "Properties": {
          "metrics_collection_interval": "20"
        },
        "Configurations": [
          {
            "Classification": "cpu",
            "Properties": {
              "metrics": "cpu_usage_guest,cpu_usage_idle",
              "metrics_collection_interval": "30",
              "drop_original_metrics": "cpu_usage_guest"
            }
          },
          {
            "Classification": "mem",
            "Properties": {
              "metrics": "mem_active"
            }
          },
           {
            "Classification": "disk",
            "Properties": {
              "metrics": "disk_used_percent",
              "resources": "/,/mnt",
              "drop_original_metrics": ""
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

前面的示例配置具有以下属性：

- 代理每 30 秒收集一次所有 CPU 的 cpu_guest 指标。您可以在 CloudWatch 命名空间下找到聚合指标CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name。
- 代理每 30 秒收集一次所有 CPU 的 cpu_idle 指标。您可以在 CloudWatch 命名空间下找到聚合指标CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name。代理还会收集 per-cpu 指标。可以在同一命名空间中找到。代理收集此指标是因为 drop_original_metrics 属性不包含 cpu_idle，因此代理不会忽略此指标。

- 代理每 20 秒收集一次 mem_active 指标。您可以在 CloudWatch 命名空间下找到聚合指标CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name。
- 代理每 20 秒收集一次 / 和 /mnt 磁盘装载的 disk_used_percent 指标。您可以在 CloudWatch 命名空间下找到聚合指标CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name。代理还会收集 per-mount 指标。可以在同一命名空间中找到。代理收集此指标是因为 drop_original_metrics 属性不包含 disk_used_percent，因此代理不会忽略此指标。

应用程序指标配置示例

以下示例将 CloudWatch 代理配置为停止导出 Hadoop Namenode 服务的指标。

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics",
        "Properties": {},
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

以下示例将集群配置为导出 Hadoop 应用程序指标。

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem": "BlockCapacity,CapacityUsedGB",
          "otel.metric.export.interval": "20000"
        },
        "Configurations": []
      },
       {
```

```
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics": "MemNonHeapUsedM",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      },
       {
        "Classification": "emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=ResourceManager,name=CapacitySchedulerMetrics":
 "AllocateNumOps,NodeUpdateNumOps"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

前面的示例具有以下属性：

- 代理每 20 秒会从运行 Hadoop Namenode 服务的实例中收集 `BlockCapacity` 和 `CapacityUsedGB` 指标。
- 代理每 30 秒会从运行 Hadoop Datanode 服务的实例中收集 `MemNonHeapUsedM` 指标。
- 代理每 30 秒就会从运行 Hadoop YARN 的实例收集`AllocateNumOps`和`NodeUpdateNumOps`指标。 ResourceManager

Amazon Managed Service for Prometheus 示例

以下示例演示如何配置 CloudWatch 代理以将指标导出到适用于 Prometheus 的亚马逊托管服务。

如果您当前正在将指标导出到 Amazon Managed Service for Prometheus，想要重新配置集群的指标，并继续将指标导出到 Amazon Managed Service for Prometheus，则必须包含属性 `metrics_destination` 和 `prometheus_endpoint`。

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "prometheus",
      "prometheus_endpoint": "http://amp-workspace/api/v1/remote_write"
```

```
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

要使用 CloudWatch 代理将指标导出到 CloudWatch，请使用以下示例。

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "cloudwatch"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

> **Note**
>
> CloudWatch 代理有一个 Prometheus 导出器，可以重命名某些属性。对于默认指标标签，亚马逊 Prometheus 托管服务使用下划线字符代替亚马逊使用的句点。 CloudWatch 如果您使用 Amazon Managed Grafana 来可视化 Amazon Managed Service for Prometheus 中的默认指标，则标签将显示为 `cluster_id`、`instance_id`、`node_type` 和 `service_name`。

为亚马逊 EMR 7.0.0 配置 CloudWatch 代理

您可以将 Amazon CloudWatch 代理配置为使用默认 CloudWatch 代理配置提供的系统指标之外的其他系统指标。7.0.0 的配置需要使用引导操作，我们在以下各部分中提供了这些操作的示例。在即将发布的版本中，Amazon EMR 将通过 Amazon EMR API 提供其他配置选项。

主题

- 使用 Amazon EMR 7.0.0 配置其他的系统指标
- 使用 Amazon EMR 7.0.0 配置应用程序指标
- 使用 Amazon EMR 7.0.0 将 Amazon Managed Service for Prometheus 配置为指标的云存储

使用 Amazon EMR 7.0.0 配置其他的系统指标

按照以下步骤将代理配置为使用 Amazon EMR 7.0.0 中的一组不同的系统指标：

1. 在您的 Amazon S3 账户中创建或选择一个存储桶，用于存储指定 CloudWatch 代理指标的配置文件。
2. 使用您指定的首选指标创建 `emr-amazon-cloudwatch-agent.json` 配置文件。为此，请使用创建 CloudWatch 代理配置文件中介绍的方法之一。有关 CloudWatch 代理配置文件结构的更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的手动创建或编辑 CloudWatch 代理配置文件。
3. 接下来，导航到aws-emr-utilities存储库 GitHub 并下载以下系统指标脚本：
   - **`install_system_metrics_launcher.sh`**：下载然后在后台运行 `install_system_metrics.sh` 的脚本，以便节点可以完成引导。
   - **`install_system_metrics.sh`**：一种脚本，它等待其运行所在的实例完成引导，然后下载并应用 JSON 文件中的配置。
4. 打开每个 SH 文件并将 *`amzn-s3-demo-bucket`* 替换为步骤 1 中的存储桶的名称。
5. 将一个 JSON 文件和两个 SH 文件上传到 S3 存储桶。
6. 现在，您可以导航到 Amazon EMR 控制台并使用代理创建新集群。 CloudWatch 在左导航窗格中的 EMR on EC2 下，选择集群，然后选择创建集群。
7. 在名称和应用程序部分中，选择 7.0.0 或更高版本的 Amazon EMR 发行版。
8. 在 “应用程序捆绑包” 下，选择要安装到集群中的一个或多个应用程序，并在您的选择中包含 Amazon A CloudWatch gent。
9. 在引导操作部分中，选择添加。
   - 对于名称，请插入 **`install_system_metrics_launcher.sh`**。
   - 对于脚本位置，请插入 **`s3://amzn-s3-demo-bucket/install_system_metrics_launcher.sh`**。将 *`amzn-s3-demo-bucket`* 替换为 S3 存储桶的路径。
   - 将参数块留为空白。
10. 选择 Add bootstrap action（添加引导操作）。
11. 继续创建集群以满足您的工作负载需求。

当您的集群启动时， CloudWatch 代理会将您在配置文件中指定的系统指标发布到 CloudWatch。

使用 Amazon EMR 7.0.0 配置应用程序指标

除了系统指标外，您还可以将 Amazon CloudWatch 代理配置为发布 HDFS 和 YARN 的应用程序指标。按照以下步骤将代理配置为发布应用程序指标：

1. 在您的 Amazon S3 账户中创建或选择一个存储桶，用于存储指定 CloudWatch 代理指标的配置文件。
2. 接下来，导航到aws-emr-utilities存储库 GitHub 并下载以下脚本：
   - **install_app_metrics_launcher.sh**：下载然后在后台运行 install_app_metrics.sh 的脚本，以便节点可以完成引导。
   - **install_app_metrics.sh**：一种脚本，它等待其运行所在的实例完成引导，然后下载并应用将在下一步中下来的 YAML 文件中的配置。
3. 打开每个文件并将 *amzn-s3-demo-bucket* 替换为步骤 1 中的存储桶的名称。
4. 接下来，下载以下 YAML 映射文件。有关这些 YAML 文件结构的信息，请参阅存储javaagent库中的OpenTelemetry Instrumentation for Java GitHub 。
   - **datanode-metrics.yaml**：Hadoop DataNode 指标的配置。
   - **namenode-metrics.yaml**：Hadoop NameNode 指标的配置。
   - **nodemanager-metrics.yaml**：Yarn NodeManager 指标的配置。
   - **resourcemanager-metrics.yaml**：Yarn ResourceManager 指标的配置。
5. 将两个 SH 文件和四个 YAML 文件上传到 S3 存储桶。
6. 现在，您可以导航到 Amazon EMR 控制台并使用代理创建新集群。 CloudWatch 在左导航窗格中的 EMR on EC2 下，选择集群，然后选择创建集群。
7. 在名称和应用程序部分中，选择 7.0.0 或更高版本的 Amazon EMR 发行版。
8. 在 “应用程序捆绑包” 下，选择要安装到集群的捆绑包或自定义应用程序组，并在您的选择中加入CloudWatch 代理。
9. 在引导操作部分中，选择添加。
   - 对于名称，请插入 **install_app_metrics_launcher.sh**。
   - 对于脚本位置，请插入 **s3://*amzn-s3-demo-bucket*/install_app_metrics_launcher.sh**。将 *amzn-s3-demo-bucket* 替换为 S3 存储桶的路径。
   - 将参数块留为空白。
10. 选择 Add bootstrap action（添加引导操作）。
11. 继续创建集群以满足您的工作负载需求。

当您的集群启动时， CloudWatch 代理会将您指定的应用程序指标以及系统指标发布到 CloudWatch。

使用 Amazon EMR 7.0.0 将 Amazon Managed Service for Prometheus 配置为指标的云存储

您可以将亚马逊 CloudWatch 代理配置为将指标发布到适用于 Prometheus 的亚马逊托管服务，而不是。 CloudWatch

> **Note**
>
> 您可以将指标从亚马逊 CloudWatch 代理发布到适用于 Prometheus 的亚马逊托管服务，也可以发布到 CloudWatch亚马逊，但不能将指标发布到同一集群的两个服务。

要将代理配置为将指标发布到适用于 Prometheus 的亚马逊托管服务，您必须将 (IAM) 权限添加到`aps:RemoteWrite` Amazon Identity and Access Management 亚马逊 EMR 的亚马逊 EC2 实例配置文件中。以下示例策略包含所需的权限：

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowAPSRemotewrite"
    }
  ]
}
```

在 EMR 集群上使用 CloudWatch 代理将指标发布到适用于 Prometheus 的亚马逊托管服务

服务策略获得正确权限后，使用以下步骤启动一个集群，该集群使用 CloudWatch 代理向适用于 Prometheus 的亚马逊托管服务发布指标。

1. 使用 Amazon Web Services 管理控制台 或 Amazon CLI 创建适用于 Prometheus 的亚马逊托管服务工作区。有关更多信息，请参阅《Amazon Managed Service for Prometheus 用户指南》中的创建 Workspace。
2. 在您的 Amazon S3 账户中创建或选择一个存储桶，该存储桶用于存储将 Amazon Managed Service for Prometheus 指定为云存储的启动文件。
3. 接下来，导航到aws-emr-utilities存储库 GitHub 并下载以下脚本：

   - **add_prometheus_endpoint_launcher.sh**：下载然后在后台运行 add_prometheus_endpoint.sh 的脚本，以便节点可以完成引导。
   - **add_prometheus_endpoint.sh**— 一种脚本，它等待其运行的实例完成引导，然后将 CloudWatch 代理配置为发布到你在启动集群时作为参数提供的亚马逊托管服务 Prometheus 终端节点。
4. 打开每个文件并将 *amzn-s3-demo-bucket* 替换为步骤 2 中的存储桶的名称。
5. 使用创建带有add_prometheus_endpoint_launcher.sh引导操作的 EMR 集群。Amazon CLI 在以下命令中，将 *amzn-s3-demo-bucket* 替换为包含引导操作的存储桶，并将 *managedpro-remote-write-workspace-url* 替换为 Amazon Managed Service for Prometheus Workspace 的远程写入端点。请务必指定 emr-7.0.0 或更高版本的 Amazon EMR 发行版标签。

```
aws emr create-cluster --name managedpro-cluster \
    --release-label emr-7.0.0 \
    --applications Name=Hadoop Name=AmazonCloudWatchAgent \
    --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
    --instance-count 3 --use-default-roles
   --bootstrap-actions Name='Add Prometheus Endpoint',Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/add_prometheus_endpoint_launcher.sh,Args='managedpro-remote-write-workspace-url'
```

当您的集群启动时， CloudWatch 代理会将其收集的指标发布到适用于 Prometheus 的亚马逊托管服务。

将 Amazon Managed Service for Prometheus 用作 Amazon Managed Grafana 的数据来源

Amazon EMR 将集群指标发布到 Amazon Managed Service for Prometheus 后，您可以按照以下步骤使用 Amazon Managed Grafana 对指标进行可视化：

1. 使用创建亚马逊托管 Grafana 工作空间和具有相应权限的用户。 Amazon Web Services 管理控制台 有关更多信息，请参阅《Amazon Managed Grafana 用户指南》中的创建 Workspace。
2. 将 Amazon Managed Service for Prometheus Workspace 添加作为 Amazon Managed Grafana 的数据来源。有关更多信息，请参阅《Amazon Managed Grafana 用户指南》中的使用 Amazon 数据来源配置添加 Amazon Managed Service for Prometheus 作为数据来源。

> **Note**
>
> CloudWatch 代理有一个 Prometheus 导出器，可以重命名某些属性。对于默认指标标签，亚马逊 Prometheus 托管服务使用下划线字符代替亚马逊使用的句点。 CloudWatch 因此，如果您使用 Amazon Managed Grafana 来可视化 Amazon Managed Service for Prometheus 中的默认指标，则标签将显示为 `jobflow_id`、`instance_id` 和 `service_name`。
> 此外， CloudWatch 代理发布到亚马逊 Prometheus 托管服务的所有应用程序指标都使用该标签代替。`job` `service_name`但是，系统指标继续使用 `service_name` 标签。

注意事项和限制

- 本机 Amazon CloudWatch 代理适用于您使用 Amazon EMR 7.0.0 及更高版本创建的集群。
- Amazon EMR 7.0.0 中的 CloudWatch 代理配置需要使用引导操作。在即将发布的版本中，Amazon EMR 将通过 Amazon EMR API 提供其他配置选项。
- 如果您已经通过其他方法（例如在创建集群的区域中使用代 CloudWatch 理（SSM CloudWatch 代理）部署了 Amazon Systems Manager 代理，则无法安装 Amazon EMR 代理。这样做将导致您的集群因错误终止。
- CloudWatch GetMetricData API 每次请求最多支持 500 个指标。如果您的 Amazon EMR 集群在实例组或队列中包含超过 250 个节点，则 EMR 中 CloudWatch 嵌入式控制面板中的相应图表将显示为空白，并显示错误指标太多，因为这些指标需要集群概览控制面板中的每个指标两个数据点。但是，通过筛选核心或任务实例组（或实例集）控制面板，您将能够查看每个实例组或实例集最多 500 个节点的图表。这是因为它们不要求每个指标两个数据点。当每个实例组或实例集的节点数超过 500 时，这些控制面板中的指标也会出现指标过多错误。

CloudWatch 代理发布历史记录

下表列出了 Amazon EMR 的每个发行版本中 AmazonCloudWatchAgent 包含的版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

AmazonCloudWatchAgent 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	AmazonCloudWatchAgent 版本	安装在一起的组件 AmazonCloudWatchAgent
emr-7.13.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.12.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Amazon EMR 发行版标签	AmazonCloudWatchAgent 版本	安装在一起的组件 AmazonCloudWatchAgent
		cemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.11.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.10.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	AmazonCloudWatchAgent 版本	安装在一起的组件 AmazonCloudWatchAgent
emr-7.9.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.8.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	AmazonCloudWatchAgent 版本	安装在一起的组件 AmazonCloudWatchAgent
emr-7.7.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.6.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	AmazonCloudWatchAgent 版本	安装在一起的组件 AmazonCloudWatchAgent
emr-7.5.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.4.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	AmazonCloudWatchAgent 版本	安装在一起的组件 AmazonCloudWatchAgent
emr-7.3.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.2.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	AmazonCloudWatchAgent 版本	安装在一起的组件 AmazonCloudWatchAgent
emr-7.1.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.0.0	1.300031.1-amzn-0	adot-java-agent, emr-amazon-cloudwatch-agent

Delta Lake

Delta Lake 是一种存储层框架，用于构建通常在 Amazon S3 上构建的数据湖仓一体架构。从 Amazon EMR 版本 6.9.0 开始，您可以在具有 Delta Lake 表的 Amazon EMR 集群上使用 Apache Spark 3.x。有关使用 Delta Lake 构建湖仓一体架构的更多信息，请参阅 https://delta.io/。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Delta 版本，以及 Amazon EMR 随 Delta 一起安装的组件。

有关此版本中与 Delta 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

emr-7.13.0 的 Delta 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Delta 版本	随 Delta 安装的组件
emr-7.13.0	Delta 3.3.2-amzn-2	Not available.

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Delta 版本，以及 Amazon EMR 随 Delta 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Delta 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Delta 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Delta 版本	随 Delta 安装的组件
emr-6.15.0	Delta 2.4.0	Not available.

Delta Lake 简介

Delta Lake 是一个开源项目，可帮助实施通常构建在 Amazon S3 上的现代数据湖架构。Delta Lake 提供以下功能：

- Spark 上的原子、一致、隔离、持久（ACID）事务。在 Spark 作业期间，读者可以看到一致的表格视图。
- 可扩展的元数据处理，由 Spark 进行分布式处理。
- 使用相同的 Delta 表结合流处理和批处理使用案例。
- 强制执行自动架构以避免数据摄取期间出现错误记录。

- 使用数据版本控制进行时空旅行。
- 支持合并、更新和删除操作，以支持复杂的使用案例，例如更改数据捕获（CDC）、流插入等等。

使用安装有 Delta Lake 的集群

主题

- 将 Delta Lake 集群与 Flink 结合使用
- 将 Delta Lake 集群与 Trino 结合使用
- 将 Delta Lake 集群与 Spark 结合使用
- 使用带有 Spark 和 Amazon Glue 的三角洲湖集群

将 Delta Lake 集群与 Flink 结合使用

从 Amazon EMR 6.11 版本开始，您可以将 Delta Lake 与您的 Flink 集群结合使用。以下示例使用在 Amazon EMR Flink 集群上使用 Delta Lake。 Amazon CLI

> **Note**
>
> 当你将 Delta Lake 与 Flink 集群配合使用时，亚马逊 EMR 支持 Flink DataStream API。

创建 Delta Lake 集群

1. 创建文件 `delta_configurations.json` 并输入以下内容：

```
[{"Classification":"delta-defaults",
    "Properties":{"delta.enabled":"true"}}]
```

2. 使用以下配置创建集群。在该 URL 中，将 `example Amazon S3 bucket path` 和 `subnet ID` 替换为您自己的值。

```
aws emr create-cluster
--release-label emr-6.11.0
--applications Name=Flink
--configurations file://delta_configurations.json
--region us-east-1  --name My_Spark_Delta_Cluster
--log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
```

```
--instance-type m5.xlarge
--instance-count 3
--service-role EMR_DefaultRole_V2
--ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

初始化 Flink yarn 会话

要初始化 Flink yarn 会话，请运行以下命令：

```
flink-yarn-session -d
```

使用 Delta Lake 创建 Flink 作业

以下示例展示如何使用 sbt 或 Maven 在 Delta Lake 中构建 Flink 作业。

sbt

sbt 是 Scala 的构建工具，当您处理小型项目时，只需很少甚至不需要配置即可使用。

```
libraryDependencies ++= Seq(
  "io.delta" %% "delta-flink" % deltaConnectorsVersion % "provided",
  "io.delta" %% "delta-standalone" % deltaConnectorsVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-clients" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-parquet" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.hadoop" % "hadoop-client" % hadoopVersion % "provided",
  "org.apache.flink" % "flink-table-common" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-table-runtime" % flinkVersion % "provided")
```

Maven

Maven 是 Apache Software Foundation 推出的开源构建自动化工具。使用 Maven，您可以在 Amazon EMR 上使用 Delta Lake 构建、发布和部署 Flink 作业。

```
<project>
<properties>
    <scala.main.version>2.12</scala.main.version>
    <delta-connectors-version>0.6.0</delta-connectors-version>
    <flink-version>1.16.1</flink-version>
    <hadoop-version>3.1.0</hadoop-version>
</properties>
```

```
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>io.delta</groupId>
        <artifactId>delta-flink</artifactId>
        <version>$delta-connectors-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>io.delta</groupId>
        <artifactId>delta-standalone_$scala-main-version</artifactId>
        <version>$delta-connectors-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-clients</artifactId>
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-parquet</artifactId>
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
        <artifactId>hadoop-client</artifactId>
        <version>$hadoop-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-table-common</artifactId>
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-table-runtime</artifactId>
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
```

```
</dependencies>
```

通过 Flink Datastream API 写入 Delta 表

使用以下示例创建要写入 DeltaSink 到带有 a 的表中 `deltaTablePath`：

```
public static DataStream<RowData> createDeltaSink(
        DataStream<RowData> stream,
        String deltaTablePath,
        RowType rowType) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    DeltaSink<RowData> deltaSink = DeltaSink
            .forRowData(
                    new org.apache.flink.core.fs.Path(deltaTablePath),
                    configuration,
                    rowType)
            .build();
    stream.sinkTo(deltaSink);
    return stream;
}
```

通过 Flink Datastream API 从 Delta 表中读取

使用以下示例创建要从表中读 DeltaSource 取的有界值，其中带有 `deltaTablePath`：

```
public static DataStream<RowData> createBoundedDeltaSourceAllColumns(
        StreamExecutionEnvironment env,
        String deltaTablePath) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    DeltaSource<RowData> deltaSource = DeltaSource
            .forBoundedRowData(
                    new org.apache.flink.core.fs.Path(deltaTablePath),
                    configuration)
            .build();

    return env.fromSource(deltaSource, WatermarkStrategy.noWatermarks(), "delta-
source");
}
```

使用对 Delta Lake 独立版的多集群支持创建接收器

使用以下示例创建 DeltaSink 支持deltaTablePath和多集群的待写入表：

```
public DataStream<RowData> createDeltaSink(
        DataStream<RowData> stream,
        String deltaTablePath) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    configuration.set("spark.delta.logStore.s3.impl",
 "io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore");
    configuration.set("spark.io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore.ddb.tableName",
 "delta_log");
    configuration.set("spark.io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore.ddb.region", "us-
east-1");

    DeltaSink<RowData> deltaSink = DeltaSink
        .forRowData(
            new Path(deltaTablePath),
            configuration,
            rowType)
        .build();
    stream.sinkTo(deltaSink);
    return stream;
}
```

运行 Flink 作业

使用下列命令以运行您的作业：

```
flink run FlinkJob.jar
```

将 Delta Lake 集群与 Trino 结合使用

从 Amazon EMR 6.9.0 及更高版本开始，您可以将 Delta Lake 与您的 Trino 集群结合使用。

在本教程中，我们将使用在 Amazon EMR Trino 集群上使用 Delta Lake。 Amazon CLI

创建 Delta Lake 集群

1. 创建文件 `delta_configurations.json`，然后为您选择的目录设置值。例如，假设您想将 Hive 元存储作为目录使用，则您的文件应包含以下内容：

```
[{"Classification":"delta-defaults",
    "Properties":{"delta.enabled":"true"}},
    {"Classification":"trino-connector-delta",
    "Properties":{"hive.metastore.uri":"thrift://localhost:9083"}}]
```

如果您想使用 Amazon Glue 目录作为商店，您的文件应包含以下内容：

```
[{"Classification":"delta-defaults",
    "Properties":{"delta.enabled":"true"}},
    {"Classification":"trino-connector-delta",
    "Properties":{"hive.metastore":"glue"}}]
```

2. 使用以下配置创建集群，将 **example Amazon S3 bucket path** 和 **subnet ID** 替换为您自己的值。

```
aws emr create-cluster
    --release-label emr-6.9.0
    --applications Name=Trino
    --configurations file://delta_configurations.json
    --region us-east-1  --name My_Spark_Delta_Cluster
    --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
    --instance-type m5.xlarge
    --instance-count 2
    --service-role EMR_DefaultRole_V2
    --ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

初始化 Delta Lake 的 Trino 会话

要初始化 Trino 会话，请运行以下命令。

```
trino-cli --catalog delta
```

写入 Delta Lake 表

使用以下 SQL 命令创建并写入您的表：

```
SHOW SCHEMAS;
```

```
CREATE TABLE default.delta_table (id  int, data varchar, category varchar) WITH
( location =  's3://amzn-s3-demo-bucket/<prefix>');

INSERT INTO default.delta_table VALUES  (1,'a','c1'), (2,'b','c2'), (3,'c','c3');
```

从 Delta Lake 表中读取

使用以下 SQL 命令从您的表中读取：

```
SELECT * from default.delta_table;
```

将 Delta Lake 集群与 Spark 结合使用

从 Amazon EMR 版本 6.9.0 开始，您可以将 Delta Lake 与 Spark 集群结合使用，无需引导操作。对于 Amazon EMR 6.8.0 及更早版本，您可以使用引导操作来预安装需要的依赖项。

以下示例使用在 Amazon EMR Spark 集群上使用 Delta Lake。 Amazon CLI

要将 Amazon EMR 上的 Delta Lake 与配合使用 Amazon Command Line Interface，请先创建一个集群。有关如何使用指定 Delta Lake 分类的信息 Amazon Command Line Interface，请参阅[在创建集群 Amazon Command Line Interface 时使用提供配置或在创建集群时使用 Java SDK](#) 提供配置。

1. 创建文件 `configurations.json` 并输入以下内容：

   ```
   [{"Classification":"delta-defaults",  "Properties":{"delta.enabled":"true"} }]
   ```

2. 使用以下配置创建集群，将示例 Amazon S3 **`bucket path`** 和 **`subnet ID`** 替换为您自己的值。

   ```
   aws emr create-cluster
        --release-label  emr-6.9.0
        --applications Name=Spark
        --configurations file://delta_configurations.json
        --region us-east-1
        --name My_Spark_Delta_Cluster
        --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
        --instance-type m5.xlarge
        --instance-count 2
        --service-role EMR_DefaultRole_V2
   ```

```
    --ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

或者，您可以创建一个 Amazon EMR 集群和 Spark 应用程序，并在 Spark 作业中使用以下文件作为 JAR 依赖项：

```
/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar,
/usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
/usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar
```

> **Note**
>
> 如果您使用的是 Amazon EMR 7.0.0 或更高版本，请改用。`/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar /usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar`

有关更多信息，请参阅提交应用程序。

要将 jar 依赖项包含在 Spark 任务中，您可以将以下配置属性添加到 Spark 应用程序中：

```
--conf “spark.jars=/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar"
```

有关 Spark 任务依赖项的更多信息，请参阅 Dependency Management（依赖项管理）。

如果您使用的是 Amazon EMR 7.0.0 或更高版本，请改为添加配置。`/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar`

```
--conf “spark.jars=/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar"
```

初始化 Delta Lake 的 Spark 会话

以下示例演示如何启动交互式 Spark Shell、使用 Spark 提交，或如何使用 Amazon EMR Notebooks 在 Amazon EMR 上使用 Delta Lake。

spark-shell

1. 使用 SSH 连接到主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 输入以下命令以启动 Spark shell。要使用 PySpark 外壳，请`spark-shell`替换为`pyspark`。

```
spark-shell \
  --conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension" \
  --conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
```

如果您运行 Amazon EMR 6.15.0 或更高版本，则还必须使用以下配置，将基于 Lake Formation 的精细访问控制与 Delta Lake 结合使用。

```
spark-shell \
  --conf
 spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserv
 \
  --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog \

  --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

spark-submit

1. Connect to the primary node using SSH. 有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 输入以下命令以启动 Delta Lake 的 Spark 会话。

```
spark-submit
–conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension"
–conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
```

如果您运行 Amazon EMR 6.15.0 或更高版本，则还必须使用以下配置，将基于 Lake Formation 的精细访问控制与 Delta Lake 结合使用。

```
spark-submit \  `
```

```
--conf
 spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserv
--conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog \

--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

EMR Studio notebooks

要使用 Amazon EMR Studio Notebooks 初始化 Spark 会话，请使用 Amazon EMR Notebook 中的 %%configure 魔术命令配置 Spark 会话，如下例所示。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的使用 EMR Notebooks 魔法命令。

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.sql.extensions":  "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension",
     "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
  }
}
```

如果您运行 Amazon EMR 6.15.0 或更高版本，则还必须使用以下配置，将基于 Lake Formation 的精细访问控制与 Delta Lake 结合使用。

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.sql.extensions":
 "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserver.connector.spark.sql
    "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog",
    "spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed": "true"
  }
}
```

写入 Delta Lake 表

以下示例说明如何创建 DataFrame 并将其写为 Delta Lake 数据集。此示例演示如何使用 Spark Shell 处理数据集，同时使用 SSH 作为默认 hadoop 用户连接到主节点。

> **Note**
>
> 要将代码示例粘贴到 Spark Shell 中，请在提示符处键入 :paste，粘贴示例，然后按 CTRL + D。

PySpark

Spark 包含基于 Python 的 Shell `pyspark`，您可以用它来设计以 Python 编写的 Spark 程序的原型。就像使用 `spark-shell` 一样，在主节点上调用 `pyspark`。

```
## Create a DataFrame
data =  spark.createDataFrame([("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:40.519832Z")],
["id", "creation_date",  "last_update_time"])

## Write a DataFrame as a Delta Lake dataset to the S3  location
spark.sql("""CREATE  TABLE IF NOT EXISTS delta_table (id string, creation_date
 string,
last_update_time string)
USING delta location
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table'""");

data.writeTo("delta_table").append()
```

Scala

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._

// Create a DataFrame
val data = Seq(("100",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01",  "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:40.519832Z")).toDF("id", "creation_date",
 "last_update_time")

// Write a DataFrame as a Delta Lake dataset to the S3  location
spark.sql("""CREATE  TABLE IF NOT EXISTS delta_table (id string,
creation_date string,
```

```
last_update_time string)
USING delta location
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table'""");

data.write.format("delta").mode("append").saveAsTable("delta_table")
```

SQL

```
-- Create a Delta  Lake table with the S3 location
CREATE TABLE delta_table(id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING delta LOCATION
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table';

-- insert data into the table
INSERT INTO delta_table VALUES  ("100", "2015-01-01",
 "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01",  "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z");
```

从 Delta Lake 表中读取

PySpark

```
ddf = spark.table("delta_table")
ddf.show()
```

Scala

```
val ddf =  spark.table("delta_table")
ddf.show()
```

SQL

```
SELECT * FROM delta_table;
```

使用带有 Spark 和 Amazon Glue 的三角洲湖集群

要使用 Glue Amazon Catalog 作为 Delta Lake 表格的元数据仓，请按照以下步骤创建一个集群。有关使用指定 Delta Lake 分类的信息 Amazon Command Line Interface，请参阅在创建集群 Amazon Command Line Interface 时使用提供配置或在创建集群时使用 Java SDK 提供配置。

创建 Delta Lake 集群

1. 创建文件 `configurations.json` 并输入以下内容：

```
[{"Classification":"delta-defaults",
"Properties":{"delta.enabled":"true"}},
{"Classification":"spark-hive-site",
"Properties":
{"hive.metastore.client.factory.class":"com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCat
```

2. 使用以下配置创建集群，将 **`example Amazon S3 bucket path`** 和 **`subnet ID`** 替换为您自己的值。

```
aws emr create-cluster
    --release-label  emr-6.9.0
    --applications Name=Spark
    --configurations file://delta_configurations.json
    --region us-east-1
    --name My_Spark_Delta_Cluster
    --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
    --instance-type m5.xlarge
    --instance-count 2
    --service-role EMR_DefaultRole_V2
    --ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

注意事项和限制

- 在 Amazon EMR 6.9.0 及更高版本上支持使用 Delta Lake。您可以在包含 Delta 表的 Amazon EMR 集群上使用 Apache Spark 3.x。
- 建议您对 S3 位置路径使用 s3 URI 方案而不是 s3a，以获得最佳性能、安全性和可靠性。有关更多信息，请参阅使用存储和文件系统。

- 在 Amazon EMR 7.0 中Delta Universal Format (UniForm)，不支持 convert-to-Iceberg语句。
- 在 Amazon EMR 6.9 和 6.10 中，当 Delta Lake 表数据存储在 Amazon S3 中时，列数据在列重命名操作后会变为 NULL。从 Amazon EMR 6.11 开始，此问题已得到解决。有关此实验性列重命名操作的更多信息，请参阅《Delta Lake User Guide》中的 Column rename operation。
- 在北京 (cn-north-1) 地区将 EMR Delta 与 Glue 结合使用时，请将 `hive.s3.endpoint` 设置为 `https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn`。
- 如果您在 Apache Spark 之外的 Amazon Glue 数据目录中创建数据库，则该数据库可能有一个空LOCATION字段。由于 Spark 不允许使用空位置属性创建数据库，因此如果您在 Amazon EMR 中使用 Spark 在 Glue 数据库中创建 Delta 表，并且该数据库具有空的 LOCATION 属性，则会出现以下错误：

  ```
  IllegalArgumentException: Can not create a Path from an empty string
  ```

  要解决此问题，请在数据目录中创建数据库，并且 LOCATION 字段使用有效的非空路径。有关实现此解决方案的步骤，请参阅《Amazon Athena 用户指南》中的 创建表时出现非法参数异常。

Delta 发行版历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Delta 版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Delta 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Delta 版本	随 Delta 安装的组件
emr-7.13.0	3.3.2-amzn-2	Not available.
emr-7.12.0	3.3.2-amzn-1	Not available.
emr-7.11.0	3.3.2-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	3.3.0-amzn-2	Not available.
emr-7.9.0	3.3.0-amzn-1	Not available.
emr-7.8.0	3.3.0-amzn-0	Not available.

Amazon EMR 发行版标签	Delta 版本	随 Delta 安装的组件
emr-7.7.0	3.2.1-amzn-2	Not available.
emr-7.6.0	3.2.1-amzn-1	Not available.
emr-7.5.0	3.2.1-amzn-0	Not available.
emr-7.4.0	3.2.0-amzn-1	Not available.
emr-7.3.0	3.2.0-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	3.1.0	Not available.
emr-7.1.0	3.0.0	Not available.
emr-7.0.0	3.0.0	Not available.
emr-6.15.0	2.4.0	Not available.
emr-6.14.0	2.4.0	Not available.
emr-6.13.0	2.4.0	Not available.
emr-6.12.0	2.4.0	Not available.
emr-6.11.1	2.2.0	Not available.
emr-6.11.0	2.2.0	Not available.
emr-6.10.1	2.2.0	Not available.
emr-6.10.0	2.2.0	Not available.
emr-6.9.1	2.1.0	Not available.
emr-6.9.0	2.1.0	Not available.

Apache Flink

Apache Flink 是一个流式处理数据流引擎，您可以使用此引擎在高吞吐量数据来源上轻松运行实时流处理。Flink 支持事件的事件时间语义、exactly-once 语义、背压控制，并针对编写流式和批处理应用程序 APIs 进行了优化。 out-of-order

此外，Flink 具有适用于第三方数据来源的连接器，例如以下内容：

- Amazon Kinesis Data Streams
- Apache Kafka
- Flink Elasticsearch Connector
- Twitter Streaming API
- Cassandra

Amazon EMR 支持 Flink 作为 YARN 应用程序，因此您可以管理集群中的资源以及其他应用程序。Flink-on-YARN允许您提交临时的 Flink 作业，或者您可以创建一个长时间运行的集群，该集群接受多个任务并根据整体 YARN 预留量分配资源。

Flink 包含在 Amazon EMR发行版 5.1.0 及更高版本中。

> **Note**
>
> 在 Amazon EMR 5.2.1 发行版本中增加了对 `FlinkKinesisConsumer` 类的支持。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Flink 的版本，以及 Amazon EMR 随 Flink 一起安装的组件。

有关此版本中与 Flink 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版本的组件版本。

emr-7.13.0 的 Flink 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-7.13.0	Flink 1.20.0-amzn-7	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library,

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
		hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Flink 的版本，以及 Amazon EMR 随 Flink 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Flink 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Flink 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-6.15.0	Flink 1.17.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Flink 的版本，以及 Amazon EMR 随 Flink 一起安装的组件。

有关此版本中随 Flink 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Flink 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.36.2	Flink 1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

主题

- 使用 Flink 创建集群
- 在 Amazon EMR 中配置 Flink
- 在 Amazon EMR 中使用 Flink 作业
- 使用 Scala Shell
- 查找 Flink Web 界面
- Flink Autoscaler
- 优化任务恢复和扩展操作的作业重启时间
- 在 Amazon EMR 中通过 Zeppelin 使用 Flink 作业
- Flink 发布历史记录

使用 Flink 创建集群

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台 Amazon CLI、或 Amazon SDK 启动集群。

使用控制台启动安装了 Flink 的集群

1. 在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 依次选择 Create cluster (创建集群)、Go to advanced options (转到高级选项)。

3. 对于 Software Configuration (软件配置)，选择 EMR Release emr-5.1.0 (EMR 版本 emr-5.1.0) 或更高版本。
4. 选择 Flink 作为应用程序（与要安装的任何其它应用程序一起）。
5. 根据需要选择其它选项，然后选择 Create cluster (创建集群)。

要使用 Flink 启动集群，请从 Amazon CLI

- 使用下面的命令创建集群：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Flink \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=MyKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Jar=command-runner.jar,Name=Flink_Long_Running_Session,\
Args=flink-yarn-session,-d
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

在 Amazon EMR 中配置 Flink

使用 Hive 元存储和 Glue 目录配置 Flink

亚马逊 EMR 版本 6.9.0 及更高版本支持 Hive Metastore 和 Amazon Glue Catalog，并通过 Apache Flink 连接到 Hive。本部分概括介绍了使用 Flink 配置 Amazon Glue 目录和 Hive 元存储所需的步骤。

主题

- 使用 Hive 元存储
- 使用 Amazon Glue 数据目录

使用 Hive 元存储

1. 创建 EMR 集群，其中包含版本 6.9.0 或更高版本，并至少包含两个应用程序：Hive 和 Flink。
2. 使用脚本运行程序将以下脚本作为步骤函数执行：

   hive-metastore-setup.sh

```
sudo cp /usr/lib/hive/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar /usr/lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/hive-exec-3.1.3*.jar /lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/libfb303-0.9.3.jar /lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/flink/opt/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar /lib/flink/lib
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/hive-exec-3.1.3*.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/libfb303-0.9.3.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar
```

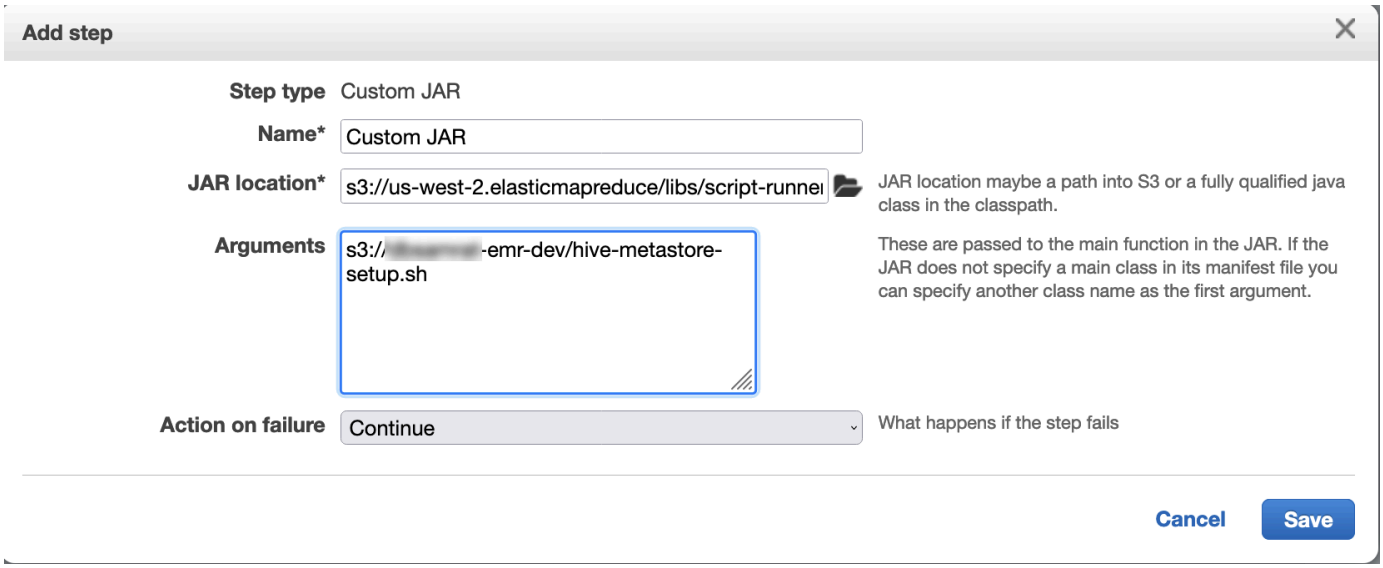

使用 Amazon Glue 数据目录

1. 创建 EMR 集群，其中包含版本 6.9.0 或更高版本，并至少包含两个应用程序：Hive 和 Flink。
2. 在 Amazon Glue 数据目录设置中选择用于 Hive 表元数据，以在集群中启用数据目录。
3. 使用脚本运行程序并将以下脚本作为阶跃函数执行：在 Amazon EMR 集群上运行命令和脚本：

   glue-catalog-setup.sh

```
sudo cp /usr/lib/hive/auxlib/aws-glue-datacatalog-hive3-client.jar /usr/lib/flink/
lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar /usr/lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/hive-exec-3.1.3*.jar /lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/libfb303-0.9.3.jar /lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/flink/opt/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar /lib/flink/lib
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/aws-glue-datacatalog-hive3-client.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/hive-exec-3.1.3*.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/libfb303-0.9.3.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar
```

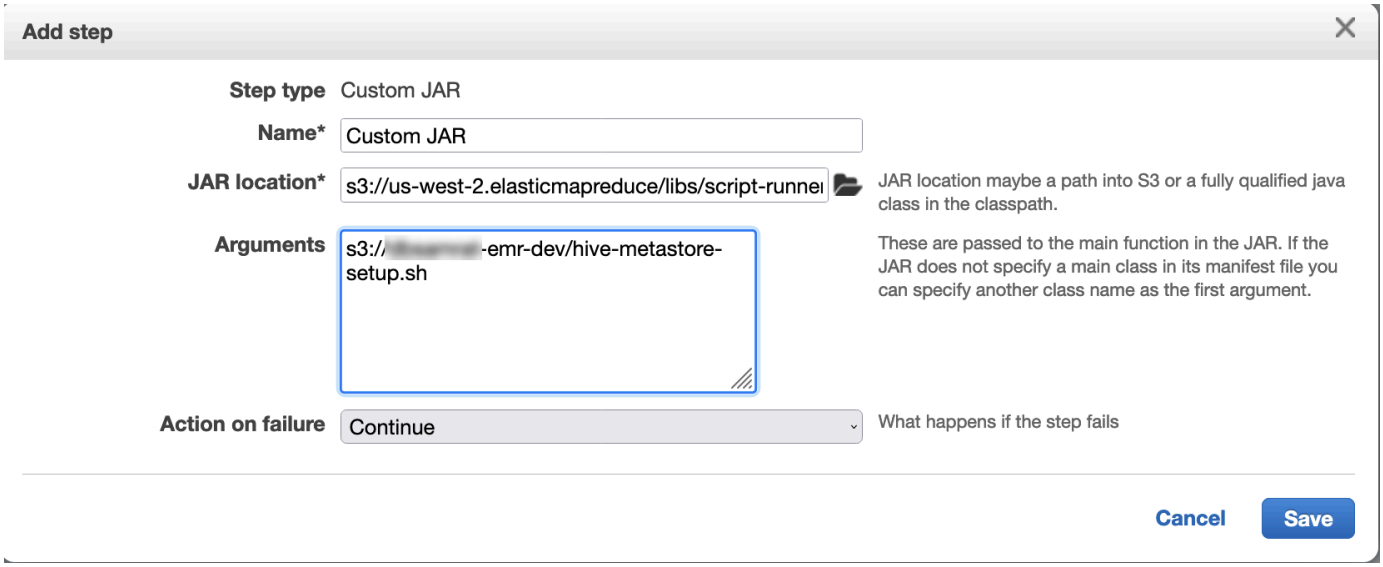

使用配置文件配置 Flink

您可以使用 Amazon EMR 配置 API 通过配置文件配置 Flink。目前，可在 API 中配置的文件包括：

- `flink-conf.yaml`
- `log4j.properties`
- `flink-log4j-session`
- `log4j-cli.properties`

Flink 的主配置文件的名称为 `flink-conf.yaml`。

要配置用于 Flink 的任务槽数量，请从 Amazon CLI

1. 创建文件 `configurations.json` 并输入以下内容：

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
      "Properties": {
        "taskmanager.numberOfTaskSlots":"2"
      }
    }
]
```

2. 接下来，使用以下配置创建集群：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=YourKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole
```

> **Note**
>
> 您也可以使用 Flink API 更改某些配置。有关更多信息，请参阅 Flink 文档中的概念。
> 对于 Amazon EMR 5.21.0 及更高版本，您可以覆盖集群配置，并为运行的集群中的每个实例组指定额外的配置分类。您可以使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包来完成此操作。 Amazon 有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置。

并行选项

作为应用程序所有者，您最了解应将哪些资源分配给 Flink 中的任务。对于本文档中的示例，请使用与您用于应用程序的任务实例相同的任务数量。通常，我们建议对初始并行级别执行此操作，但您也可以使用任务槽来增加并行粒度，它一般不应超过每实例虚拟内核数量。有关 Flink 架构的更多信息，请参阅 Flink 文档中的 Concepts。

在包括多个主节点的 EMR 集群中配置 Flink

在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群的主节点故障转移过程中，Flink 的 of 仍然可用。JobManager 从 Amazon EMR 5.28.0 开始，还会自动 JobManager 启用高可用性。无需手动配置。

在 Amazon EMR 5.27.0 或更早版本中， JobManager 这是单点故障。当 JobManager 失败时，它会丢失所有作业状态，并且不会恢复正在运行的作业。您可以通过配置应用程序尝试次数、检查点并启用 Flink 的状态存储来实现 JobManager ZooKeeper 高可用性，如以下示例所示：

```
[
  {
    "Classification": "yarn-site",
    "Properties": {
      "yarn.resourcemanager.am.max-attempts": "10"
    }
  },
  {
    "Classification": "flink-conf",
    "Properties": {
        "yarn.application-attempts": "10",
        "high-availability": "zookeeper",
        "high-availability.zookeeper.quorum": "%{hiera('hadoop::zk')}",
        "high-availability.storageDir": "hdfs:///user/flink/recovery",
        "high-availability.zookeeper.path.root": "/flink"
    }
  }
]
```

您必须同时为 YARN 和 Flink 配置最大的应用程序主尝试次数。有关更多信息，请参阅 YARN 集群高可用性的配置。您可能还需要配置 Flink 检查点以使重新启动的作业从之前完成的检查点 JobManager 恢复。有关更多信息，请参阅开展 Flink 检查点检验。

配置内存进程大小

对于使用 Flink 1.11.x 的 Amazon EMR 版本，您必须在中同时配置 () 和 JobManager (`jobmanager.memory.process.size`) 的内存进程总大小。 TaskManager `taskmanager.memory.process.size` `flink-conf.yaml`您可以通过使用配置 API 来配置集群或通过 SSH 手动取消这些字段来设置这些值。Flink 提供以下默认值。

- `jobmanager.memory.process.size`：1600m
- `taskmanager.memory.process.size`：1728m

要排除 JVM 元空间和开销，请使用 Flink 总内存大小 (taskmanager.memory.flink.size) 而非 taskmanager.memory.process.size。taskmanager.memory.process.size 的默认值为 1280m。不建议同时设置 taskmanager.memory.process.size 和 taskmanager.memory.flink.size。

所有使用 Flink 1.12.0 及更高版本的 Amazon EMR 版本，都将 Flink 的开源设置中列出的默认值作为 Amazon EMR 上的默认值，因此您无需自行配置。

配置日志输出文件大小

Flink 应用程序容器创建并写入三种类型的日志文件：.out 文件、.log 文件和 .err 文件。仅限将 .err 文件压缩并从文件系统中删除，而将 .log 和 .out 日志文件保留在文件系统中。为确保这些输出文件保持可管理以及集群保持稳定，您可以在 log4j.properties 设置文件的上限数量并限制其大小。

Amazon EMR 版本 5.30.0 及更高版本

从 Amazon EMR 5.30.0 开始，Flink 使用带有配置分类名称 flink-log4j. 的 log4j2 日志记录框架。以下示例配置演示 log4j2 格式。

```
[
  {
    "Classification": "flink-log4j",
    "Properties": {
      "appender.main.name": "MainAppender",
      "appender.main.type": "RollingFile",
      "appender.main.append" : "false",
      "appender.main.fileName" : "${sys:log.file}",
      "appender.main.filePattern" : "${sys:log.file}.%i",
      "appender.main.layout.type" : "PatternLayout",
      "appender.main.layout.pattern" : "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p %-60c %x - %m
%n",
      "appender.main.policies.type" : "Policies",
      "appender.main.policies.size.type" : "SizeBasedTriggeringPolicy",
      "appender.main.policies.size.size" : "100MB",
      "appender.main.strategy.type" : "DefaultRolloverStrategy",
      "appender.main.strategy.max" : "10"
    },
  }
]
```

Amazon EMR 版本 5.29.0 及较早版本

对于 Amazon EMR 5.29.0 及更早版本，Flink 使用 log4j 日志记录框架。下面的示例配置演示了 log4j 格式。

```
[
  {
    "Classification": "flink-log4j",
    "Properties": {
      "log4j.appender.file": "org.apache.log4j.RollingFileAppender",
      "log4j.appender.file.append":"true",
      # keep up to 4 files and each file size is limited to 100MB
      "log4j.appender.file.MaxFileSize":"100MB",
      "log4j.appender.file.MaxBackupIndex":4,
      "log4j.appender.file.layout":"org.apache.log4j.PatternLayout",
      "log4j.appender.file.layout.ConversionPattern":"%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p
 %-60c %x - %m%n"
    },
  }
]
```

将 Flink 配置为使用 Java 11 运行

Amazon EMR 6.12.0 及更高版本为 Flink 提供 Java 11 运行时系统支持。以下各节介绍如何配置集群以为 Flink 提供 Java 11 运行时系统支持。

主题

- 在创建集群时配置 Flink for Java 11
- 在正在运行的集群上配置 Flink for Java 11
- 在正在运行的集群上确认 Flink 的 Java 运行时系统

在创建集群时配置 Flink for Java 11

使用以下步骤创建包含 Flink 和 Java 11 运行时系统的 EMR 集群。添加 Java 11 运行时系统支持所在的配置文件是 `flink-conf.yaml`。

Console

在控制台中创建包含 Flink 和 Java 11 运行时的集群

1. 登录并打开 Amazon EMR 控制台，网址为。 Amazon Web Services 管理控制台https://console.aws.amazon.com/emr

2. 在导航窗格中的 EC2 上的 EMR 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 选择 Amazon EMR 6.12.0 或更高版本，然后选择安装 Flink 应用程序。选择要在集群上安装的任何其他应用程序。
4. 继续设置您的集群。在可选的软件设置部分，使用默认的输入配置选项，并输入以下配置：

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
      "Properties": {
        "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
      }
    }
]
```

5. 继续设置并启动您的集群。

Amazon CLI

从 CLI 创建包含 Flink 和 Java 11 运行时系统的集群

1. 创建一个将 Flink 配置为使用 Java 11 的配置文件 `configurations.json`。

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
      "Properties": {
        "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
      }
    }
]
```

2. 从中 Amazon CLI，使用 Amazon EMR 6.12.0 或更高版本创建新 EMR 集群，然后安装 Flink 应用程序，如以下示例所示：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.12.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
```

```
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=YourKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole
```

在正在运行的集群上配置 Flink for Java 11

使用以下步骤更新包含 Flink 和 Java 11 运行时系统的 EMR 集群。添加 Java 11 运行时系统支持所在的配置文件是 `flink-conf.yaml`。

Console

在控制台中更新包含 Flink 和 Java 11 运行时系统的正在运行的集群

1. 登录并打开 Amazon EMR 控制台，网址为。 Amazon Web Services 管理控制台https://console.aws.amazon.com/emr
2. 在导航窗格中的 EC2 上的 EMR 下，选择集群，然后选择要更新的集群。

> **Note**
>
> 集群必须使用 Amazon EMR 6.12.0 或更高版本才能支持 Java 11。

3. 选择配置选项卡。
4. 在实例组配置部分，选择要更新的正在运行的实例组，然后从列表操作菜单中选择重新配置。
5. 使用编辑属性选项重新配置实例组，如下所示。在每个配置之后选择添加新配置。

分类	属性	值
flink-conf	containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME	/usr/lib/jvm/jre-11
flink-conf	containerized.master.env.JAVA_HOME	/usr/lib/jvm/jre-11

分类	属性	值
flink-conf	env.java.home	/usr/lib/jvm/jre-11

6. 选择保存更改以添加配置。

Amazon CLI

从 CLI 中更新正在运行的集群，以使用 Flink 和 Java 11 运行时系统

使用 modify-instance-groups 命令为运行的集群中的一个实例组指定新配置。

1. 首先，创建一个将 Flink 配置为使用 Java 11 的配置文件 configurations.json。在以下示例中，*ig-1xxxxxxx9*替换为您要重新配置的实例组的 ID。将文件保存在您将要运行 modify-instance-groups 命令的同一目录中。

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"ig-1xxxxxxx9",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"flink-conf",
            "Properties":{
              "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
              "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
              "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. 从中 Amazon CLI，运行以下命令。替换您要重新配置的实例组的 ID：

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 \
--instance-groups file://configurations.json
```

在正在运行的集群上确认 Flink 的 Java 运行时系统

要确定正在运行的集群的 Java 运行时系统，请使用 SSH 登录主节点，如 Connect to the primary node with SSH 中所述。然后运行以下命令：

```
ps -ef | grep flink
```

包含 `-ef` 选项的 `ps` 命令列出了系统上所有正在运行的进程。您可以使用 `grep` 过滤该输出，以查找提及 `flink` 字符串的内容。查看 Java 运行时环境（JRE）值的输出 `jre-XX`。在以下输出中，`jre-11` 表示在运行时系统为 Flink 选择了 Java 11。

```
flink    19130     1  0 09:17 ?        00:00:15 /usr/lib/jvm/jre-11/bin/
java -Djava.io.tmpdir=/mnt/tmp -Dlog.file=/usr/lib/flink/log/flink-flink-
historyserver-0-ip-172-31-32-127.log -Dlog4j.configuration=file:/usr/lib/flink/conf/
log4j.properties -Dlog4j.configurationFile=file:/usr/lib/flink/conf/log4j.properties
 -Dlogback.configurationFile=file:/usr/lib/flink/conf/logback.xml -classpath /usr/lib/
flink/lib/flink-cep-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-connector-files-1.17.0.jar:/
usr/lib/flink/lib/flink-csv-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-json-1.17.0.jar:/usr/
lib/flink/lib/flink-scala_2.12-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-table-api-java-
uber-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-table-api-scala-bridge_2.12-1.17.0.
```

或者，使用 SSH 登录主节点，然后使用命令 `flink-yarn-session -d` 启动 Flink YARN 会话。输出显示了 Flink 的 Java 虚拟机（JVM），如以下 `java-11-amazon-corretto` 示例所示：

```
2023-05-29 10:38:14,129 INFO  org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration
     [] - Loading configuration property: containerized.master.env.JAVA_HOME, /usr/lib/
jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64
```

在 Amazon EMR 中使用 Flink 作业

在 Amazon EMR 上与 Flink 进行交互的方式有多种：通过控制台、跟踪界面上 ResourceManager 的 Flink 界面和命令行。您可通过以上任一方式将 JAR 文件提交到 Flink 应用程序。提交 JAR 文件后，它就会变成由 Flink JobManager 管理的作业。 JobManager 位于托管 Flink 会话 Application Master 守护程序的 YARN 节点上。

可以将 Flink 应用程序作为长时间运行集群或临时集群上的 YARN 作业。在长时间运行集群上，您可以将多个 Flink 作业提交给 Amazon EMR 上运行的一个 Flink 集群。如果您在临时集群上运行 Flink 作业，则 Amazon EMR 集群仅在其运行 Flink 应用程序的时间内存在，因此您只需为使用的资源和时间

付费。您可以使用 Amazon AddSteps EMR API 操作、作为操作的步骤参数以及通过 Amazon CLI add-steps或命令提交 Flink 作业。RunJobFlow create-cluster

启动 Flink YARN 应用程序，作为长时间运行集群上的步骤

要启动 Flink 应用程序，使多个客户端能够通过 YARN API 操作向其提交工作，需要您创建集群或将 Flink 应用程序添加到现有集群中。有关如何创建新集群的说明，请参阅使用 Flink 创建集群。要在现有集群上启动 YARN 会话，可从控制台、 Amazon CLI或 Java SDK 使用以下步骤。

> **Note**
>
> 向 Amazon EMR 5.5.0 版本中添加了 flink-yarn-session 命令作为 yarn-session.sh 脚本的包装程序以简化执行。如果您使用 Amazon EMR 的更早版本，请将 bash -c "/usr/lib/flink/bin/yarn-session.sh -d" 在控制台中替换为 Arguments (参数) 或在 Amazon CLI 命令中替换为 Args。

使用控制台在现有集群上提交 Flink 作业

使用 flink-yarn-session 命令在现有集群中提交 Flink 会话。

1. 在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 在集群列表中，选择先前已启动的集群。
3. 在集群详细信息页面上，选择 Steps (步骤)，再选择 Add Step (添加步骤)。
4. 使用随后提供的指南输入参数，然后选择添加。

参数	说明
Step type (步骤类型)	自定义 JAR
名称	可帮助您标识步骤的名称。例如 *<example-flink-step-name>* 。
Jar location (Jar 位置)	command-runner.jar
参数	带适合您的应用的参数的 flink-yarn-session 命令。例如，*flink-yarn-session -d*在 YARN 集群中以分离状态启

参数	说明
	动 Flink 会话 (-d)。有关参数详细信息，请参阅新版 Flink 文档中的 YARN 设置。

要在现有集群上提交 Flink 作业，请使用 Amazon CLI

- 使用 add-steps 命令将 Flink 任务添加到长时间运行的集群。以下示例命令指定 Args="flink-yarn-session", "-d" 在分离状态下 (-d) 在 YARN 集群中启动 Flink 会话。有关参数详细信息，请参阅新版 Flink 文档中的 YARN 设置。

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-XXXXXXXX> --steps Type=CUSTOM_JAR,Name=<example-flink-step-name>,Jar=command-runner.jar,Args="flink-yarn-session","-d"
```

将工作提交到长时间运行集群上的现有 Flink 应用程序

如果您在长时间运行的集群上已有 Flink 应用程序，则可以指定集群的 Flink 应用程序 ID，以便向其提交工作。要获取应用程序 ID，请在yarn application -list Amazon CLI 或通过 YarnClientAPI 操作运行：

```
$ yarn application -list
16/09/07 19:32:13 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at
 ip-10-181-83-19.ec2.internal/10.181.83.19:8032
Total number of applications (application-types: [] and states: [SUBMITTED, ACCEPTED,
 RUNNING]):1
Application-Id    Application-Name    Application-Type    User    Queue    State
 Final-State    Progress    Tracking-URL
application_1473169569237_0002    Flink session with 14 TaskManagers (detached)
   Apache Flink     hadoop    default            RUNNING          UNDEFINED
 100% http://ip-10-136-154-194.ec2.internal:33089
```

此 Flink 会话的应用程序 ID 是application_1473169569237_0002，您可以使用它从 Amazon CLI 或 SDK 向应用程序提交工作。

Example SDK for Java

```
List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

HadoopJarStepConfig flinkWordCountConf = new HadoopJarStepConfig()
```

```
    .withJar("command-runner.jar")
    .withArgs("flink", "run", "-m", "yarn-cluster", "-yid",
 "application_1473169569237_0002", "-yn", "2", "/usr/lib/flink/examples/streaming/
WordCount.jar",
      "--input", "s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt", "--output", "s3://amzn-s3-demo-
bucket/alice2/");

StepConfig flinkRunWordCount = new StepConfig()
  .withName("Flink add a wordcount step")
  .withActionOnFailure("CONTINUE")
  .withHadoopJarStep(flinkWordCountConf);

stepConfigs.add(flinkRunWordCount);

AddJobFlowStepsResult res = emr.addJobFlowSteps(new AddJobFlowStepsRequest()
   .withJobFlowId("myClusterId")
   .withSteps(stepConfigs));
```

Example Amazon CLI

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-XXXXXXXX> \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=Flink_Submit_To_Long_Running,Jar=command-runner.jar,\
Args="flink","run","-m","yarn-cluster","-yid","application_1473169569237_0002",\
"/usr/lib/flink/examples/streaming/WordCount.jar",\
"--input","s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt","--output","s3://amzn-s3-demo-bucket/
alice2/" \
--region <region-code>
```

提交临时 Flink 作业

以下示例启动一个临时集群，它运行 Flink 作业并在完成时将其终止。

Example SDK for Java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;
```

```
public class Main_test {

 public static void main(String[] args) {
  AWSCredentials credentials_profile = null;
  try {
   credentials_profile = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
  } catch (Exception e) {
   throw new AmazonClientException(
     "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " +
       "Make sure that the credentials file exists and the profile name is specified
 within it.",
     e);
  }

  AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
    .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile))
    .withRegion(Regions.US_WEST_1)
    .build();

  List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();
  HadoopJarStepConfig flinkWordCountConf = new HadoopJarStepConfig()
    .withJar("command-runner.jar")
    .withArgs("bash", "-c", "flink", "run", "-m", "yarn-cluster", "-yn", "2",
      "/usr/lib/flink/examples/streaming/WordCount.jar", "--input", "s3://path/to/
input-file.txt", "--output",
      "s3://path/to/output/");

  StepConfig flinkRunWordCountStep = new StepConfig()
    .withName("Flink add a wordcount step and terminate")
    .withActionOnFailure("CONTINUE")
    .withHadoopJarStep(flinkWordCountConf);

  stepConfigs.add(flinkRunWordCountStep);

  Application flink = new Application().withName("Flink");

  RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
    .withName("flink-transient")
    .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
    .withApplications(flink)
    .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
    .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
    .withLogUri("s3://path/to/my/logfiles")
```

```
    .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
      .withEc2KeyName("myEc2Key")
      .withEc2SubnetId("subnet-12ab3c45")
      .withInstanceCount(3)
      .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(false)
      .withMasterInstanceType("m4.large")
      .withSlaveInstanceType("m4.large"))
    .withSteps(stepConfigs);

  RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
  System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());

 }

}
```

Example Amazon CLI

使用 `create-cluster` 子命令创建一个临时集群，该集群在 Flink 作业完成时终止：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.2.1 \
--name "Flink_Transient" \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--auto-terminate
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=<YourKeyName>,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Jar=command-runner.jar,Name=Flink_Long_Running_Session,\
Args="bash","-c","\"flink run -m yarn-cluster /usr/lib/flink/examples/streaming/
WordCount.jar
--input s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt --output s3://amzn-s3-demo-bucket/alice/""
```

使用 Scala Shell

适用于 EMR 集群的 Flink Scala Shell 仅配置为启动新的 YARN 会话。您可以通过以下过程使用 Scala Shell。

在主节点上使用 Flink Scala Shell

1. 使用 SSH 登录主节点，如 Connect to the primary node with SSH 中所述。
2. 键入以下命令启动 Shell：

   在 Amazon EMR 版本 5.5.0 及更高版本中，您可以使用以下命令启动一个 Scala Shell 的 Yarn 集群。 TaskManager

   ```
   % flink-scala-shell yarn 1
   ```

   在 Amazon EMR 的更早版本中，使用：

   ```
   % /usr/lib/flink/bin/start-scala-shell.sh yarn 1
   ```

   这将启动 Flink Scala Shell，以便您能以交互方式使用 Flink。与使用其它接口和选项一样，您可以基于要从 Shell 运行的任务数来缩放示例中使用的 -n 选项值。

   有关更多信息，请参阅官方 Apache Flink 文档中的 Scala REPL。

查找 Flink Web 界面

属于 Flink 应用程序的 Application Master 托管 Flink Web 界面。这是将 JAR 作为作业提交或查看其他作业当前状态的另一种方式。只要有 Flink 会话在运行，Flink Web 界面就处于活动状态。如果您有一个长时间运行的 YARN 任务已处于活动状态，则可以按照 Amazon EMR 管理指南中 “使用 SSH 连接到主节点” 主题中的说明连接到 YARN。 ResourceManager例如，如果您设置了 SSH 隧道并在浏览器中激活了代理，则可以在 EMR 集群详细信息页面的 “连接” 下选择连接。 ResourceManager

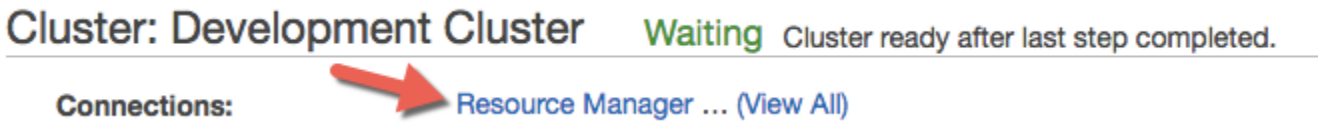

找到后 ResourceManager，选择托管 Flink 会话的 YARN 应用程序。选择 Tracking UI (跟踪 UI) 列下的链接。

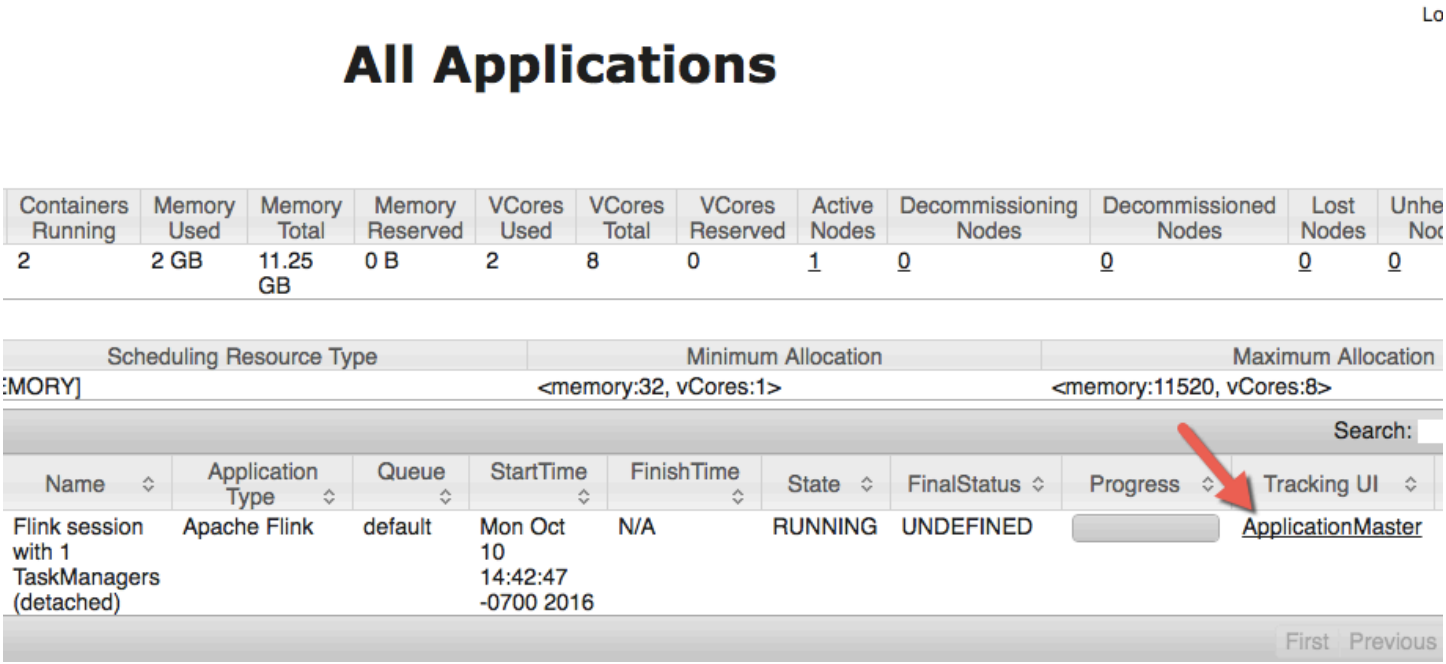

在 Flink Web 界面中，您可以查看配置，将自己的自定义 JAR 作为作业提交或监视正在进行的作业。

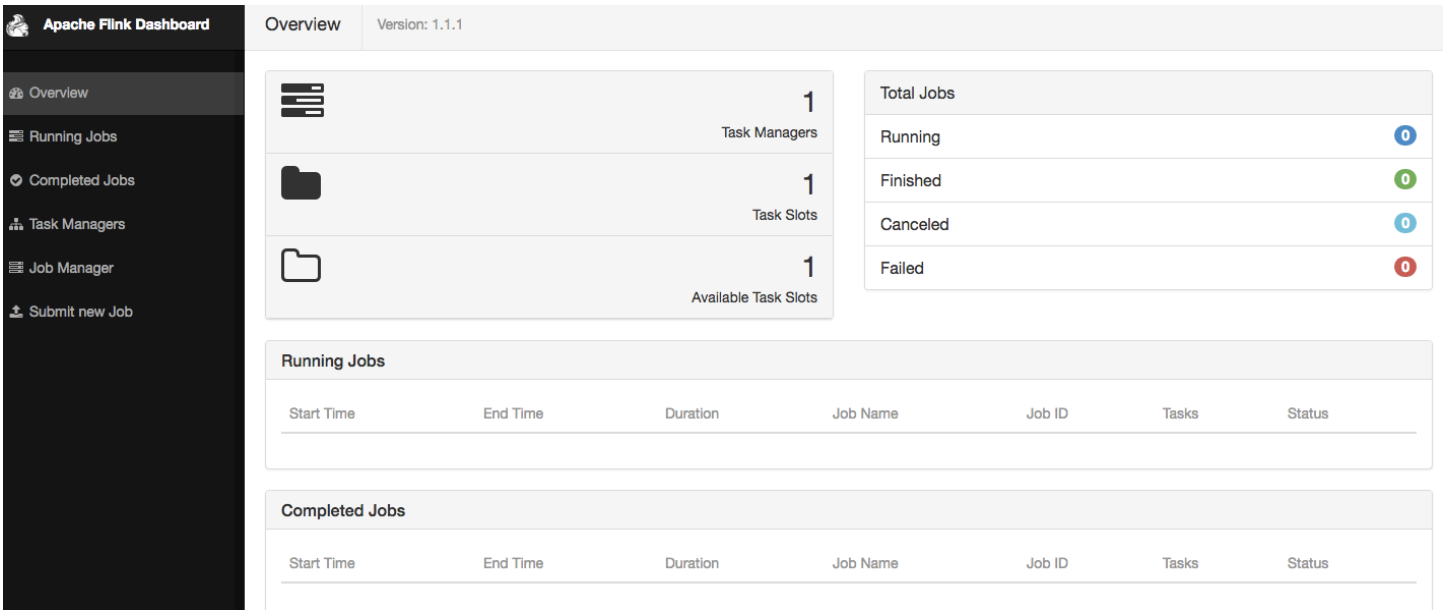

Flink Autoscaler

概述

Amazon EMR 发行版 6.15.0 及更高版本支持 Flink Autoscaler。作业自动扩缩器功能从正在运行的 Flink 流式传输作业中收集指标，并自动扩展单个作业顶点。这可以降低反向压力并满足您设定的利用率目标。

有关更多信息，请参阅 Apache Flink Kubernetes Operator 文档中的 Autoscaler 部分。

注意事项

- Amazon EMR 6.15.0 及更高版本支持 Flink Autoscaler。
- Flink Autoscaler 仅支持流式传输作业。
- 仅支持自适应计划程序。不支持默认计划程序。
- 我们建议您启用集群扩展以允许动态资源预调配。首选 Amazon EMR 托管式自动扩缩功能，因为指标评估每 5-10 秒进行一次。在此间隔内，您的集群可以更轻松地适应所需集群资源的变化。

启用 Autoscaler

创建 Amazon EMR on EC2 集群时，使用以下步骤启用 Flink Autoscaler。

1. 在 Amazon EMR 控制台中，创建新的 EMR 集群：

   a. 选择 Amazon EMR 发行版 `emr-6.15.0` 或更高版本。选择 Flink 应用程序捆绑包，然后选择您可能想要包含在集群中的任何其他应用程序。

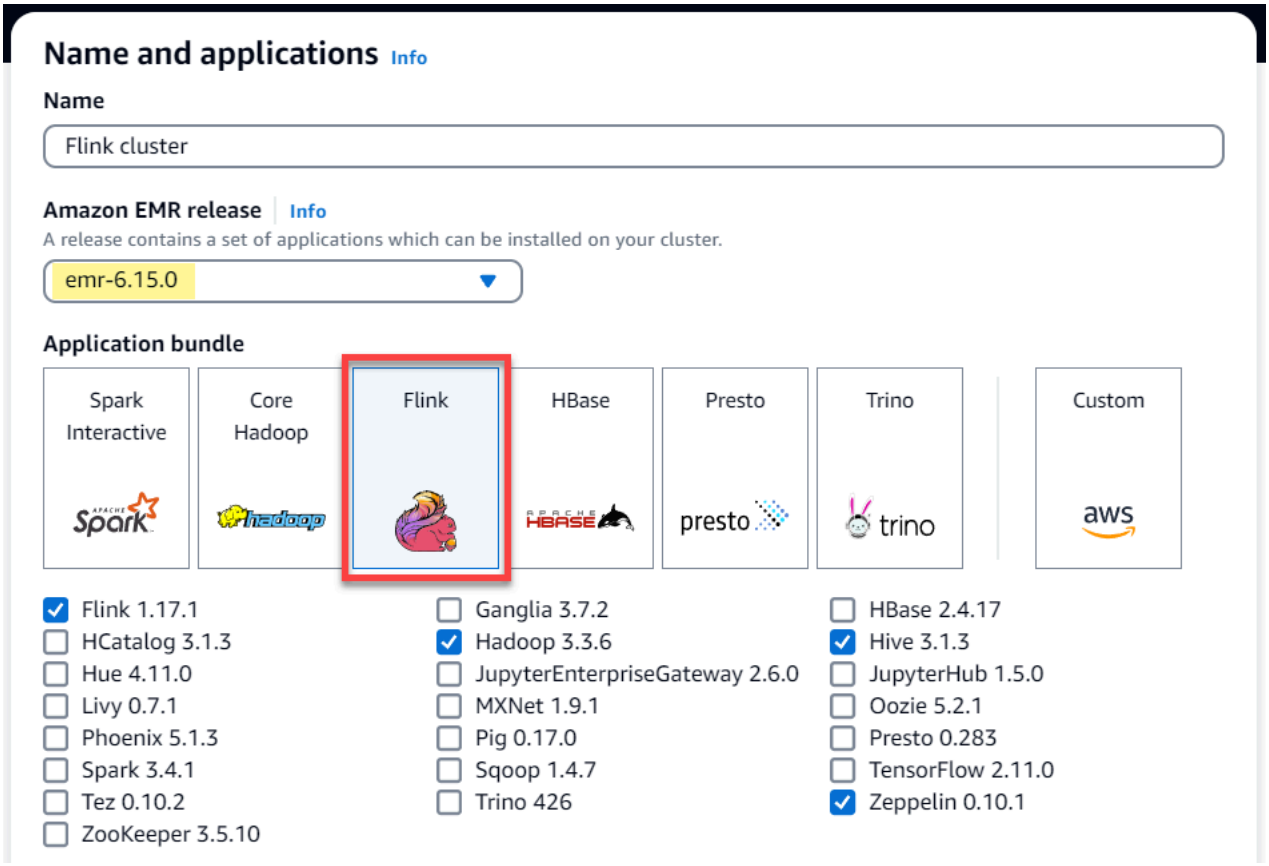

b. 在集群扩展和预调配选项下，选择使用 EMR 托管扩展。

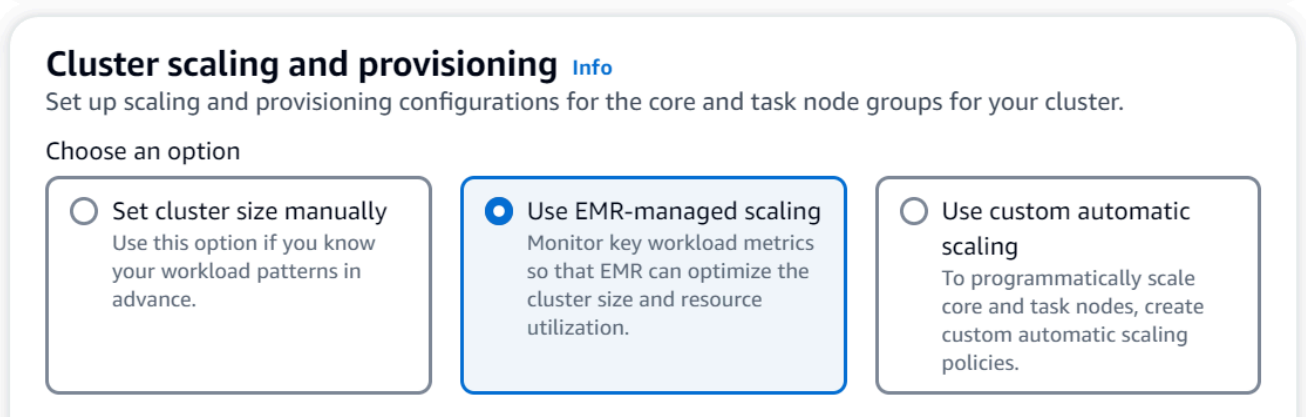

2. 在软件设置部分，输入以下配置以启用 Flink Autoscaler。对于测试场景，请将决策间隔、指标窗口间隔和稳定间隔设置为较低的值，以便作业立即做出扩展决策，从而更便于验证。

```
[
  {
    "Classification": "flink-conf",
    "Properties": {
      "job.autoscaler.enabled": "true",
      "jobmanager.scheduler": "adaptive",
      "job.autoscaler.stabilization.interval": "60s",
      "job.autoscaler.metrics.window": "60s",
      "job.autoscaler.decision.interval": "10s",
      "job.autoscaler.debug.logs.interval": "60s"
    }
  }
]
```

3. 选择或配置您喜欢的任何其他设置，然后创建支持 Flink Autoscaler 的集群。

Autoscaler 配置

本部分涵盖了您可以根据自己的特定需求更改的大多数配置。

> **Note**
>
> 对于基于时间的配置（如 `time`、`interval` 和 `window`设置），如果未指定单位，则默认单位为毫秒。因此，不带后缀的值 `30` 等于 30 毫秒。对于其他时间单位，对于秒，包含适当的后缀 `s`，对于分钟，包含 `m`，或者对于小时，包含 `h`。

主题

- Autoscaler 循环配置
- 指标聚合和历史记录配置
- 作业顶点级别配置
- 积压作业处理配置
- 扩展操作配置

Autoscaler 循环配置

Autoscaler 每隔几个可配置的时间间隔获取一次作业顶点级别指标，将其转换为扩展操作项，估计新的作业顶点并行度，并将其推荐给作业计划程序。只有在作业重启时间和集群稳定间隔之后才会收集指标。

配置密钥	默认 值	说明	示例值
job.autoscaler.enabled	false	在 Flink 集群上启用自动扩缩。	true, false
job.autoscaler.decision.interval	60s	Autoscaler 决策时间间隔。	30（默认单位为毫秒）、5m、1h
job.autoscaler.restart.time	3m	在操作员能够根据历史记录可靠地确定重启时间之前，将使用预期重启时间。	30（默认单位为毫秒）、5m、1h
job.autoscaler.stabilization.interval	300s	不会执行新扩展的稳定期。	30（默认单位为毫秒）、5m、1h
job.autoscaler.debug.logs.interval	300s	Autoscaler 调试日志间隔。	30（默认单位为毫秒）、5m、1h

指标聚合和历史记录配置

Autoscaler 获取指标，在基于时间的滑动窗口内聚合这些指标，然后对这些指标进行评估以做出扩展决策。利用每个作业顶点的扩展决策历史记录来估计新的并行度。它们既有基于年龄的到期时间，也有历史记录大小（至少 1）。

配置密钥	默认 值	说明	示例值
job.autoscaler.metrics.window	600s	Scaling metrics aggregation window size.	30（默认单位为毫秒）、5m、1h
job.autoscaler.history.max.count	3	每个顶点要保留的过去的扩展决策的最大数量。	1 到 Integer.MAX_VALUE
job.autoscaler.history.max.age	24h	每个顶点要保留的过去的扩展决策的最小数量。	30（默认单位为毫秒）、5m、1h

作业顶点级别配置

每个作业顶点的并行度根据目标利用率进行修改，并受最小-最大并行度限制的局限。不建议将目标利用率设置为接近 100%（即，值 1），利用率界限可以作为缓冲区来处理中间负载波动。

配置密钥	默认 值	说明	示例值
job.autoscaler.target.utilization	0.7	目标顶点利用率。	0 - 1
job.autoscaler.target.utilization.boundary	0.4	目标顶点利用率界限。如果当前处理速率在 [target_rate / (target_utilization - boundary) 内并且为 (target_rate / (target_utilization	0 - 1

配置密钥	默认 值	说明	示例值
		+ boundary)] ，则不会执行扩展	
job.autoscaler.vertex.min-parallelism	1	Autoscaler 可以使用的最小并行度。	0 - 200
job.autoscaler.vertex.max-parallelism	200	Autoscaler 可以使用的最大并行度。请注意，如果该限值高于 Flink 配置中配置的最大并行度或直接在每个 Operator 上设定的最大并行度，则该限值会被忽略。	0 - 200

积压作业处理配置

作业顶点需要额外的资源来处理在扩展操作期间积累的待处理事件或积压作业。这也称为 catch-up 持续时间。如果处理积压作业的时间超过配置的 lag -threshold 值，则作业顶点目标利用率将提高到最大级别。这有助于防止在积压作业处理过程中进行不必要的扩展操作。

配置密钥	默认 值	说明	示例值
job.autoscaler.backlog-processing.lag-threshold	5m	延迟阈值可防止不必要的扩展，同时移除导致延迟的待处理消息。	30（默认单位为毫秒）、5m、1h
job.autoscaler.catch-up.duration	15m	扩展操作后完全处理所有积压作业的目标持续时间。设置为 0 可禁用基于积压作业的扩展。	30（默认单位为毫秒）、5m、1h

扩展操作配置

在宽限期内，Autoscaler 不会在纵向扩展操作后立即执行缩减操作。这样可以防止由于临时负载波动而导致不必要的秤 up-down-up-down操作循环。

我们可以使用缩减操作比率来逐步降低并行度并释放资源，以应对临时的负载峰值。它还有助于防止在大规模缩减操作后进行不必要的轻微纵向扩展操作。

我们可以根据过去的作业顶点扩展决策历史记录来检测无效的纵向扩展操作，以防止进一步的并行度变化。

配置密钥	默认 值	说明	示例值
job.autoscaler.scale-up.grace-period	1h	纵向扩展顶点后不允许缩减顶点的持续时间。	30（默认单位为毫秒）、5m、1h
job.autoscaler.scale-down.max-factor	0.6	最大缩减系数。值为 1 表示对缩减没有限制；0.6 意味着只能使用原始并行度的 60% 来缩减作业。	0 - 1
job.autoscaler.scale-up.max-factor	100000.	最大纵向扩展比。值为 2.0 意味着只能使用当前并行度的 200% 来纵向扩展作业。	0 - Integer.MAX_VALUE
job.autoscaler.scaling.effectiveness.detection.enabled	false	是否启用对无效扩展操作的检测，并允许 Autoscaler 阻止进一步的纵向扩展。	true, false

优化任务恢复和扩展操作的作业重启时间

当任务失败或发生扩展操作时，Flink 会尝试从上一次完成的检查点重新执行任务。重启过程可能需要一分钟或更长时间才能执行，具体取决于检查点状态的大小以及并行任务的数量。重启期间，可以累积作业的积压任务。但是，Flink 可以通过一些方法来优化执行图的恢复和重启速度，从而提高作业稳定性。

本页介绍了 Amazon EMR Flink 可以在任务恢复或扩展操作期间缩短作业的重启时间的一些方法。

主题

- 任务本地恢复
- 基于日志的通用增量检查点

- 精细恢复
- 自适应计划程序中的组合重启机制

任务本地恢复

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.0.0 及更高版本都支持任务的本地恢复。

使用 Flink 检查点，每个任务都会生成其状态的快照，Flink 会将该快照写入分布式存储（如 Amazon S3）。在恢复的情况下，任务会从分布式存储中恢复其状态。分布式存储提供容错能力，并且可以在重新扩展期间重新分配状态，因为它可供所有节点访问。

但远程分布式存储也有一个缺点：所有任务都必须通过网络从远程位置读取其状态。在任务恢复或扩展操作期间，这可能会导致大规模状态的恢复时间很长。

通过任务本地恢复可以解决恢复时间长这一问题。任务将其在检查点上的状态写入任务本地的辅助存储（例如本地磁盘）。它们还将状态存储在主存储中，或者存储在 Amazon S3 中（在本例中）。恢复期间，计划程序将任务计划在任务之前运行所在的同一个任务管理器上，这样它们就可以从本地状态存储中恢复，而不是从远程状态存储中读取。有关更多信息，请参阅 Apache Flink 文档中的任务本地恢复。

我们对示例作业进行的基准测试表明，启用任务本地恢复后，恢复时间已从几分钟缩短到几秒。

要启用任务本地恢复，请在 `flink-conf.yaml` 文件中设置以下配置。指定检查点间隔值，以毫秒为单位。

```
state.backend.local-recovery: true
state.backend: hasmap or rocksdb
state.checkpoints.dir: s3://storage-location-bucket-path/checkpoint
execution.checkpointing.interval: 15000
```

基于日志的通用增量检查点

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.10.0 及更高版本支持基于日志的通用增量检查点。

Flink 1.16 中添加了基于日志的通用增量检查点功能，以提高检查点的速度。较快的检查点间隔通常会导致恢复工作减少，因为恢复后需要重新处理的事件较少。有关更多信息，请参阅 Apache Flink 博客上的使用基于日志的通用增量检查点提高检查点的速度和稳定性。

对于示例作业，我们的基准测试表明，使用基于日志的通用增量检查点时，检查点时间从几分钟缩短到几秒。

要启用基于日志的通用增量检查点，请在 `flink-conf.yaml` 文件中设置以下配置。指定检查点间隔值，以毫秒为单位。

```
state.backend.changelog.enabled: true
state.backend.changelog.storage: filesystem
dstl.dfs.base-path: s3://bucket-path/changelog
state.backend.local-recovery: true
state.backend: rocksdb
state.checkpoints.dir: s3://bucket-path/checkpoint
execution.checkpointing.interval: 15000
```

精细恢复

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.0.0 及更高版本提供默认计划程序的精细恢复支持。Amazon EMR 6.15.0 及更高版本提供自适应计划程序的精细恢复支持。

当任务在执行过程中失败时，Flink 会重置整个执行图，并从上次完成的检查点触发完整的重新执行。这比仅重新执行失败的任务更昂贵。精细恢复仅重新启动失败的任务与管道连接的组件。在以下示例中，作业图有 5 个顶点（A 到 E）。顶点之间的所有连接都使用逐点分布进行管道化处理，作业的 `parallelism.default` 设置为 2。

```
A # B # C # D # E
```

在本示例中，总共有 10 个任务在运行。第一个管道（a1 到 e1）在 TaskManager（TM1）上运行，第二个管道（a2 到 e2）在另一个 TaskManager（TM2）上运行。

```
a1 # b1 # c1 # d1 # e1
a2 # b2 # c2 # d2 # e2
```

有两个管道连接的组件：a1 # e1 和 a2 # e2。如果 TM1 或 TM2 其中一个失败，则故障仅影响 TaskManager 正在其中运行的管道中的 5 个任务。重启策略仅会启动受影响的管道化组件。

精细恢复仅适用于完全并行的 Flink 作业。keyBy() 或 redistribute() 操作不支持。有关更多信息，请参阅 Flink 改进提案 Jira 项目中的 FLIP-1：从任务失败中进行精细恢复。

要启用精细恢复，请在 flink-conf.yaml 文件中设置以下配置。

```
jobmanager.execution.failover-strategy: region
restart-strategy: exponential-delay or fixed-delay
```

自适应计划程序中的组合重启机制

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.15.0 及更高版本支持自适应计划程序中的组合重启机制。

自适应计划程序可以根据可用插槽调整作业的并行度。如果没有足够的插槽来适应配置的作业并行度，它将自动降低并行度。如果有新的插槽可用，则任务将再次纵向扩展到配置的作业并行度。当没有足够的可用资源时，自适应计划程序将避免作业停机。这是 Flink Autoscaler 支持的计划程序。出于这些原因，我们建议在 Amazon EMR Flink 中使用自适应计划程序。但是，自适应计划程序可能会在短时间内进行多次重启，每添加一个新资源就会重启一次。这可能导致作业性能下降。

在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，Flink 在自适应计划程序中具有组合重启机制，可在添加第一个资源时打开一个重启窗口，然后等到配置的默认 1 分钟窗口间隔时。当有足够的资源可用来运行具有配置并行性的作业时，或者当间隔超时时，它会执行一次重启。

对于示例作业，我们的基准测试表明，当您使用自适应计划程序和 Flink Autoscaler 时，此功能处理的记录比默认行为多 10%。

要启用组合重启机制，请在 flink-conf.yaml 文件中设置以下配置。

```
jobmanager.adaptive-scheduler.combined-restart.enabled: true
jobmanager.adaptive-scheduler.combined-restart.window-interval: 1m
```

在 Amazon EMR 中通过 Zeppelin 使用 Flink 作业

简介

Amazon EMR 发布了 6.10.0 及更高版本，支持与 Apache Flink 的 Apache Zeppelin 集成。您可以通过 Zeppelin Notebooks 以交互方式提交 Flink 作业。使用 Flink 解释器，您可以执行 Flink 查询、定义 Flink 流媒体和批处理作业，以及在 Zeppelin Notebooks 可视化输出。Flink 解释器基于 Flink REST API 构建。这使您可以从 Zeppelin 环境中访问和操作 Flink 作业，以执行实时数据处理和分析。

Flink 解释器中有四个子解释器。它们的用途不同，但都在 JVM 中，与 Flink 共享相同的预配置入口点（`ExecutionEnviroment`、`StreamExecutionEnvironment`、`BatchTableEnvironment`、`StreamTa`解释器如下：

- `%flink`：创建 `ExecutionEnvironment`、`StreamExecutionEnvironment`、`BatchTableEnvironment`、`StreamT`并提供 Scala 环境
- `%flink.pyflink`：提供一个 Python 环境
- `%flink.ssql`：提供流式 SQL 环境
- `%flink.bsql`：提供批处理 SQL 环境

先决条件

- 使用 Amazon EMR 6.10.0 及更高版本创建的集群支持 Zeppelin 与 Flink 集成。
- 要根据这些步骤的要求查看 EMR 集群上托管的 Web 界面，必须配置 SSH 隧道以允许入站访问。有关更多信息，请参阅 Configure proxy settings to view websites hosted on the primary node。

在 EMR 集群上配置 Zeppelin-Flink

使用以下步骤将 Apache Zeppelin 上的 Apache Flink 配置为在 EMR 集群上运行：

1. 从 Amazon EMR 控制台创建新集群。为 Amazon EMR 版本选择 emr-6.10.0 或更高版本。然后，选择使用“自定义”选项自定义您的应用程序捆绑包。在您的捆绑包中至少包含 Flink、Hadoop 和 Zeppelin。

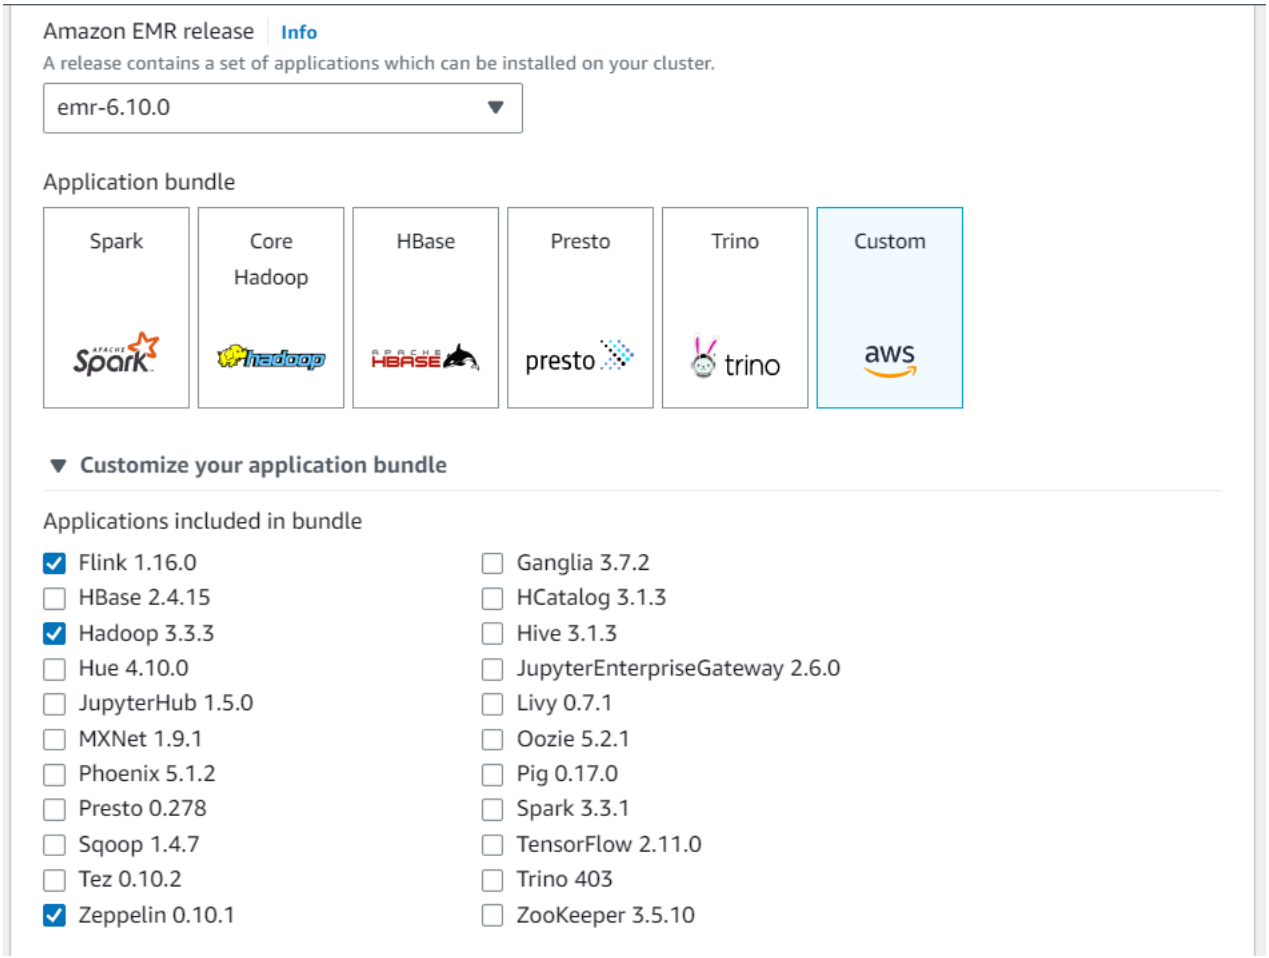

2. 使用您首选的设置创建集群的其余部分。
3. 一旦集群开始运行，在控制台中选择集群以查看其详细信息并打开“应用程序”选项卡。从“应用程序”用户界面部分选择“Zeppelin”，以打开 Zeppelin 网页界面。请确保您已设置了对 Zeppelin Web 界面的访问，包含连接到主节点的 SSH 隧道和代理连接，如 先决条件 中所述。

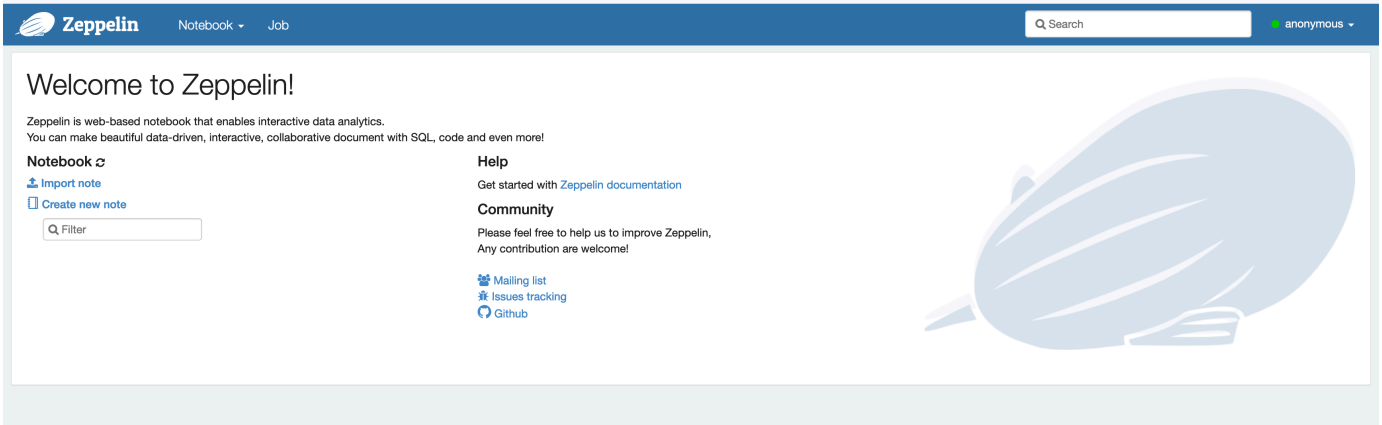

4. 现在，您可以使用 Flink 作为默认解释器在 Zeppelin Notebook 中创建新笔记。

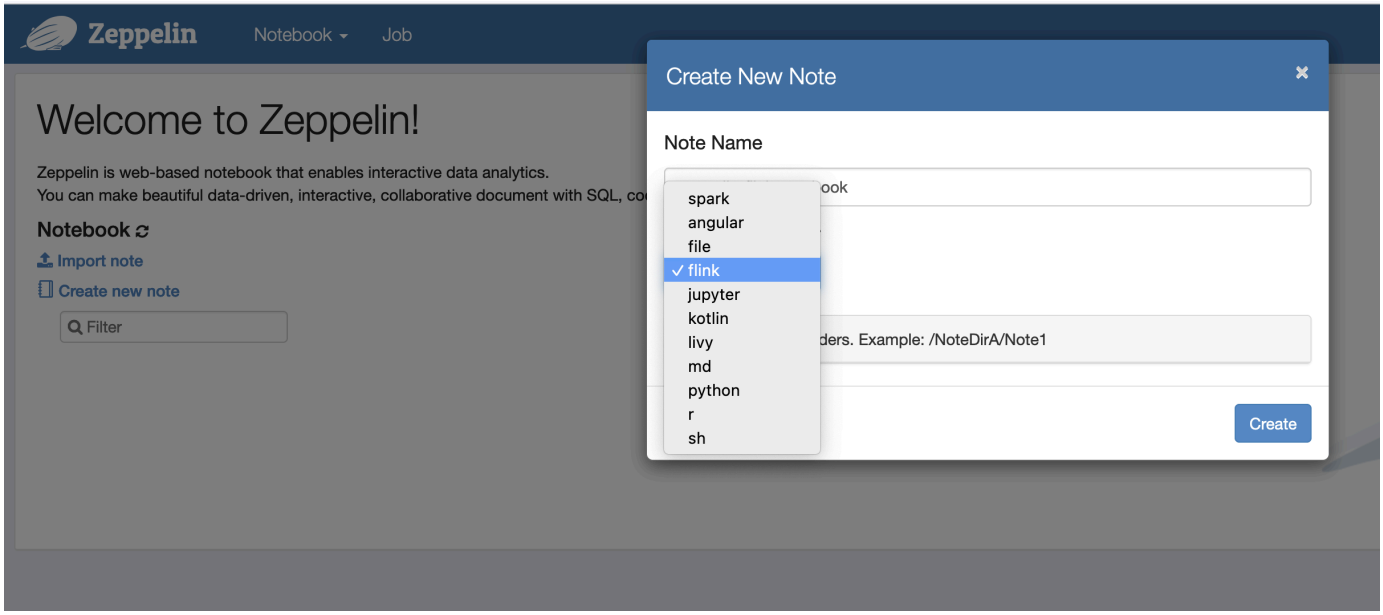

5. 请参阅以下代码示例，这些示例演示了如何从 Zeppelin Notebook 运行 Flink 作业。

在 EMR 集群上使用 Zeppelin-Flink 运行 Flink 作业

- 示例 1，Flink Scala

  a) Batch Ex WordCount ample (SCALA)

```
%flink

val data = benv.fromElements("hello world", "hello flink", "hello hadoop")
data.flatMap(line => line.split("\\s"))
             .map(w => (w, 1))
             .groupBy(0)
             .sum(1)
             .print()
```

  b) 直播 WordCount 示例 (SCALA)

```
%flink

val data = senv.fromElements("hello world", "hello flink", "hello hadoop")
data.flatMap(line => line.split("\\s"))
  .map(w => (w, 1))
  .keyBy(0)
```

```
  .sum(1)
  .print

senv.execute()
```

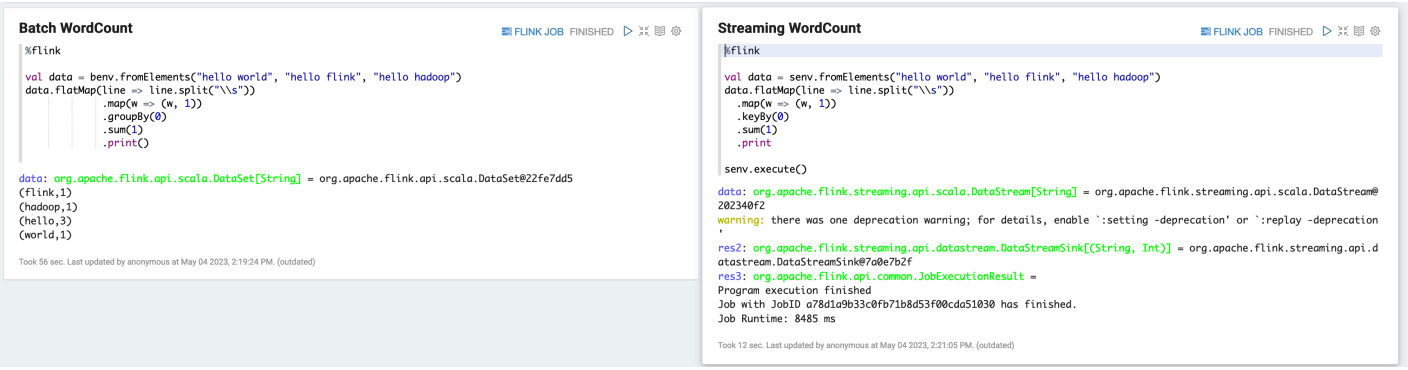

- 示例 2，Flink 流式传输 SQL

```
%flink.ssql
SET 'sql-client.execution.result-mode' = 'tableau';
SET 'table.dml-sync' = 'true';
SET 'execution.runtime-mode' = 'streaming';

create table dummy_table (
  id int,
  data string
) with (
  'connector' = 'filesystem',
  'path' = 's3://s3-bucket/dummy_table',
  'format' = 'csv'
);

INSERT INTO dummy_table SELECT * FROM (VALUES (1, 'Hello World'), (2, 'Hi'), (2,
 'Hi'), (3, 'Hello'), (3, 'World'), (4, 'ADD'), (5, 'LINE'));

SELECT * FROM dummy_table;
```

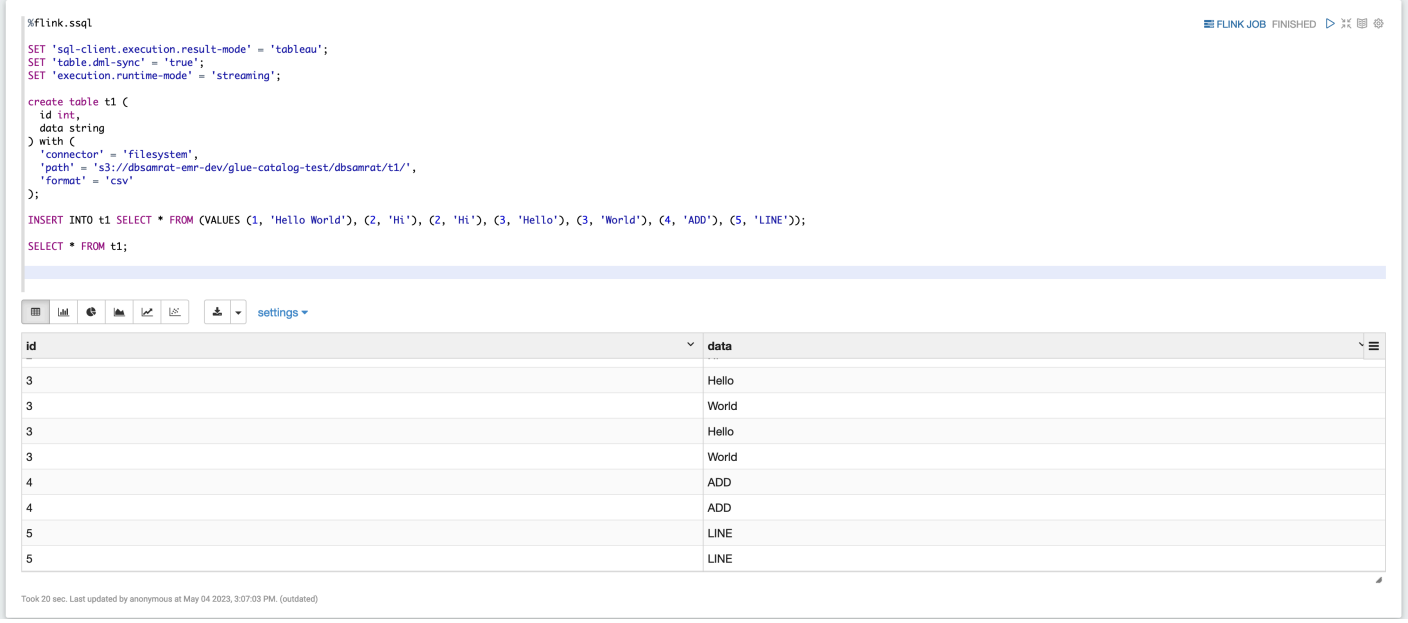

- 示例 3，Pyflink。请注意，您必须将名为 `word.txt` 的示例文本文件上传到 S3 存储桶。

```
%flink.pyflink

import argparse
import logging
import sys

from pyflink.common import Row
from pyflink.table import (EnvironmentSettings, TableEnvironment, TableDescriptor,
 Schema,
                           DataTypes, FormatDescriptor)
from pyflink.table.expressions import lit, col
from pyflink.table.udf import udtf

def word_count(input_path, output_path):
    t_env = TableEnvironment.create(EnvironmentSettings.in_streaming_mode())
    # write all the data to one file
    t_env.get_config().set("parallelism.default", "1")

    # define the source
    if input_path is not None:
        t_env.create_temporary_table(
            'source',
            TableDescriptor.for_connector('filesystem')
                           .schema(Schema.new_builder()
```

```
                                .column('word', DataTypes.STRING())
                                .build())
                        .option('path', input_path)
                        .format('csv')
                        .build())
        tab = t_env.from_path('source')
    else:
        print("Executing word_count example with default input data set.")
        print("Use --input to specify file input.")
        tab = t_env.from_elements(map(lambda i: (i,), word_count_data),
                                  DataTypes.ROW([DataTypes.FIELD('line',
DataTypes.STRING())]))

    # define the sink
    if output_path is not None:
        t_env.create_temporary_table(
            'sink',
            TableDescriptor.for_connector('filesystem')
                        .schema(Schema.new_builder()
                                .column('word', DataTypes.STRING())
                                .column('count', DataTypes.BIGINT())
                                .build())
                        .option('path', output_path)
                        .format(FormatDescriptor.for_format('canal-json')
                                .build())
                        .build())
    else:
        print("Printing result to stdout. Use --output to specify output path.")
        t_env.create_temporary_table(
            'sink',
            TableDescriptor.for_connector('print')
                        .schema(Schema.new_builder()
                                .column('word', DataTypes.STRING())
                                .column('count', DataTypes.BIGINT())
                                .build())
                        .build())

    @udtf(result_types=[DataTypes.STRING()])
    def split(line: Row):
        for s in line[0].split():
            yield Row(s)

    # compute word count
    tab.flat_map(split).alias('word') \
```

```
        .group_by(col('word')) \
        .select(col('word'), lit(1).count) \
        .execute_insert('sink') \
        .wait()


logging.basicConfig(stream=sys.stdout, level=logging.INFO, format="%(message)s")


word_count("s3://s3_bucket/word.txt", "s3://s3_bucket/demo_output.txt")
```

1. 在 Zeppelin 用户界面中选择 FLINK 作业即可访问和查看 Flink Web 用户界面。

2. 在浏览器的另一个选项卡中选择 FLINK 作业，会路由到 Flink Web 控制台。

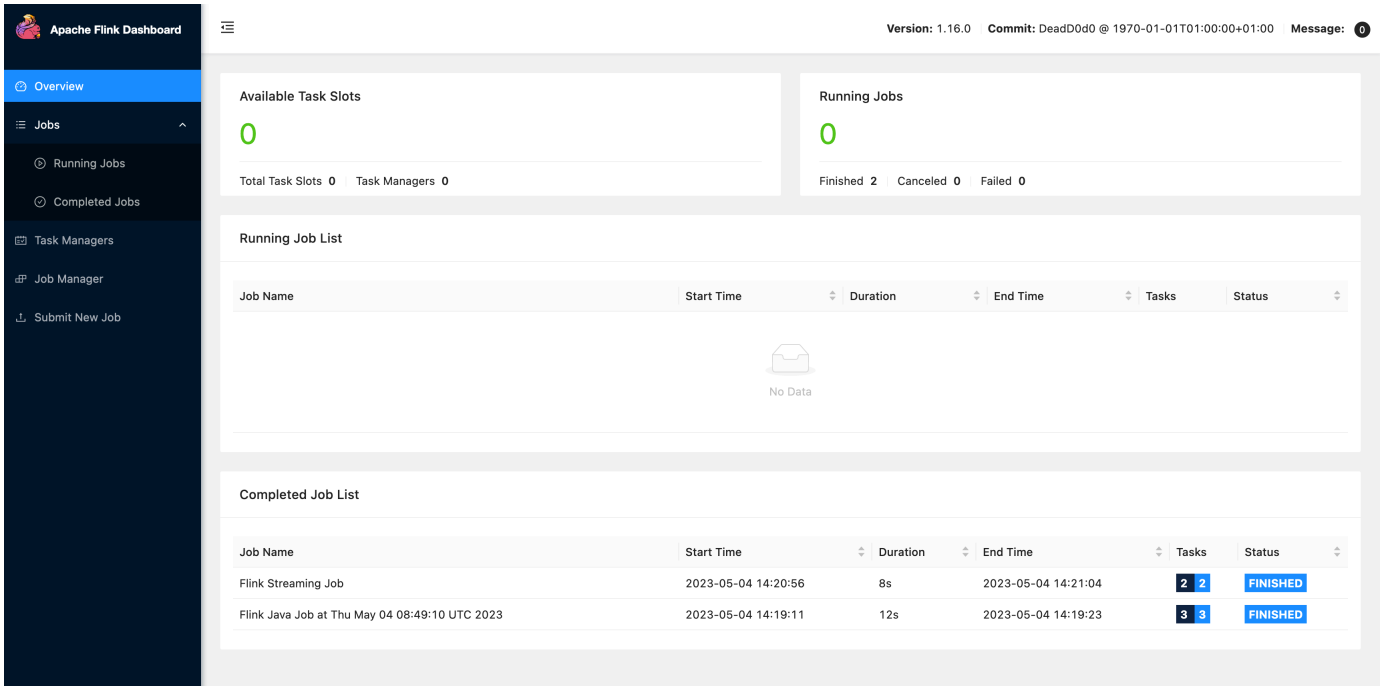

Flink 发布历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版本中包含的 Flink 版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Flink 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-7.13.0	1.20.0-amzn-7	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client,

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
		flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.12.0	1.20.0-amzn-6	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.11.0	1.20.0-amzn-5	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-7.10.0	1.20.0-amzn-4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.9.0	1.20.0-amzn-3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.8.0	1.20.0-amzn-2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-7.7.0	1.20.0-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.6.0	1.20.0-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.5.0	1.19.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-7.4.0	1.19.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.3.0	1.18.1-amzn-2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.2.0	1.18.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.36.2	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-7.1.0	1.18.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.0.0	1.18.0-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-6.15.0	1.17.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.14.0	1.17.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.13.0	1.17.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-6.12.0	1.17.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.11.1	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.11.0	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-6.10.1	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.10.0	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.9.1	1.15.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-6.9.0	1.15.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.8.1	1.15.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.8.0	1.15.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-6.7.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-5.36.1	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.36.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-6.6.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-5.35.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.5.0	1.14.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-6.4.0	1.13.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.3.1	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.3.0	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-6.2.1	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.2.0	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.1.1	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-6.1.0	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.34.0	1.13.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.33.1	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.33.0	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.32.1	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.32.0	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.31.1	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.31.0	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.30.2	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.30.1	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.30.0	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.29.0	1.9.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.28.1	1.9.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.28.0	1.9.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.27.1	1.8.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.27.0	1.8.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.26.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.25.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.24.1	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.24.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.23.1	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.23.0	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.22.0	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.21.2	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.21.1	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.21.0	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.20.1	1.6.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.20.0	1.6.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.19.1	1.6.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.19.0	1.6.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.18.1	1.6.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.18.0	1.6.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.17.2	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.17.1	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.17.0	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.16.1	1.5.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.16.0	1.5.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.15.1	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.15.0	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.14.2	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.14.1	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.14.0	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.13.1	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.13.0	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.12.3	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.12.2	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.12.1	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.12.0	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.11.4	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.3	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.2	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.11.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.10.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.10.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.9.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.9.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.8.3	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.8.2	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.8.1	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.8.0	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.7.1	1.3.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.7.0	1.3.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.6.1	1.2.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.6.0	1.2.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.5.4	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.5.3	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.2	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.1	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.0	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.4.1	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.4.0	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.3.2	flink-client	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.3.1	flink-client	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.3.0	flink-client	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.3	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.2	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.1	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Amazon EMR 发行版标签	Flink 版本	随 Flink 安装的组件
emr-5.2.0	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.1.1	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.1.0	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Flink 发布说明（按版本）

有关完整的发布说明，请参阅以下部分。

亚马逊 EMR 7.10.0-Flink 发行说明

Amazon EMR 7.10.0 - Flink 更改

Type	说明
新功能	从 Amazon EMR 版本 7.10.0 开始，您可以使用配置设置来更轻松地启用 Kafka 和 Kinesis Flink 连接器。在创建集群期间在 `flink-conf` 分类中添加 `kafka.enabled: true` 或 `kinesis.enabled: true` ，以自动配置相应的连接器。这种简化的方法消除了以前需要的手动配置步骤。

亚马逊 EMR 7.9.0-Flink 发行说明

Amazon EMR 7.9.0 - Flink 更改

Type	说明
新功能	从亚马逊 EMR 7.9.0 开始，Apache Flink out-of-the-box 支持 Avro、Parquet 和 ORC 文件格式。您可以直接将这些格式与任何 Flink API（DataStream、表或 SQL）一起使用，而无需进行任何其他配置。
新功能	从 Amazon EMR 7.9.0 版本开始，您可以使用配置设置更轻松地启用 Hive 元数据仓或 Amazon Glue 数据目录。在创建集群期间在 `flink-conf` 分类中添加 `hive.enabled: true` 或 `glue.enabled: true` ，以自动配置相应的数据目录。这种简化的方法消除了以前需要的手动配置步骤。

亚马逊 EMR 7.8.0-Flink 发行说明

配置 — EMR Flink 开箱即用 S3A 在所有区域/分区中运行。 Amazon

亚马逊 EMR 7.7.0-Flink 发行说明

- 可以使用符号链接到 `/usr/lib/flink/bin/sql-client.sh` 的命令 `flink-sql-client` 轻松调用 Flink SQL shell

亚马逊 EMR 7.6.0-Flink 发行说明

Amazon EMR 7.6.0 - Flink 功能

- 该版本没有变化。

亚马逊 EMR 7.5.0-Flink 发行说明

Type	说明
功能	增加了对使用远程 jar 运行 Flink 作业的支持。
改进	使顶点排除和包含线程更安全。

Amazon EMR 7.5.0 - Flink 功能

- 从 Amazon EMR 7.5.0 开始，在使用 `run` 和 `run-application` Apache Flink CLI 命令时，您可以将 Amazon S3 位置指定为 JAR 路径。当您提供 S3 路径时，EMR 会自动将 JAR 文件从 Amazon S3 下载到集群的 EBS 存储。每次指定同一个 JAR 文件时，EMR 都会从 Amazon S3 下载最新版本，而不是重用集群上现有的 JAR 文件。
- 从 Amazon EMR 7.5.0 开始，客户可以使用 `run` 和 `run-application` Flink CLI 命令将远程路径（S3 位置）作为 JAR 路径传递。然后，JAR 文件会自动从 S3 存储拉取到集群的 EBS 存储中。如果再次提供相同的 JAR 文件，它会从 S3 下载最新的 JAR 文件，而不会重用集群上现有的 JAR 文件。

亚马逊 EMR 7.4.0-Flink 发行说明

Type	说明
升级	已将 Flink 升级到版本 1.19.1。

Amazon EMR 7.3.0：Flink 发布说明

- 默认情况下，通过安全配置启用传输中加密的集群将使用 TLS 1.3 实现 Flink 进程、Job Manager REST 端点和 Flink Job History Server 之间的内部通信。

Amazon EMR 7.2.0：Flink 发布说明

Type	说明
改进	支持通过配置 `kubernetes.service.labels` 为每个 Flink 作业的 Kubernetes 服务添加自定义标签。

Ganglia

> **Note**
>
> 使用 Ganglia 的最后一个 Amazon EMR 版本为 Amazon EMR 6.15.0。为了监控您的集群，6.15.0 以上的版本中包含了 A ma CloudWatch zon 代理。

Ganglia 开源项目是一个可扩展的分布式系统，旨在监控集群和网格，同时尽量减少对其性能的影响。当您在集群上启用 Ganglia 时，您可以生成报告并查看整个集群的性能，还可以检查单个节点实例的性能。还配置 Ganglia 以提取和可视化 Hadoop 和 Spark 指标。有关 Ganglia 开源项目的更多信息，请转到 http://ganglia.info/。

当您在浏览器中查看 Ganglia Web UI 时，可以看到集群的性能概览，通过图形详细介绍了负载、内存使用率、CPU 使用率和集群的网络流量。位于集群统计数据下方的是集群中每个单独服务器的图形。

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Ganglia 的版本，以及 Amazon EMR 随 Ganglia 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Ganglia 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Ganglia 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-6.15.0	Ganglia 3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Ganglia 的版本，以及 Amazon EMR 随 Ganglia 一起安装的组件。

有关此版本中随 Ganglia 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Ganglia 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.36.2	Ganglia 3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

主题

- 使用 Ganglia 创建集群
- 查看 Ganglia 指标
- Ganglia 中的 Hadoop 和 Spark 指标
- Ganglia 发行版历史记录

使用 Ganglia 创建集群

> **Note**
>
> 使用 Ganglia 的最后一个 Amazon EMR 版本为 Amazon EMR 6.15.0。为了监控您的集群，6.15.0 以上的版本中包含了 A ma CloudWatch zon 代理。

使用控制台通过 Ganglia 创建集群

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 Using the old console。
2. 选择 Create cluster (创建集群)。

3. 在 Software configuration (软件配置) 中，选择 All Applications (所有应用程序)、Core Hadoop (核心 Hadoop) 或者 Spark。
4. 根据需要继续利用配置创建集群。

要将 Ganglia 添加到集群中，请使用 Amazon CLI

在中 Amazon CLI，您可以通过使用`create-cluster--applications`参数将 Ganglia 添加到集群中。如果使用 `--applications` 参数仅指定 Ganglia，则 Ganglia 是唯一安装的应用程序。

- 在创建集群时键入以下命令以添加 Ganglia，并*myKey*替换为 EC2 密钥对的名称。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ ) 。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster with Ganglia" --release-label
 emr-6.15.0; \
--applications Name=Spark Name=Ganglia \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

如果不使用 `--instance-groups` 参数指定实例计数，则将启动单个主节点，其余实例将作为核心节点启动。所有节点都使用该命令中指定的实例类型。

> **Note**
>
> 如果您之前未创建默认 EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请先键入 `aws emr create-default-roles` 创建它们，然后再键入 `create-cluster` 子命令。

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr

查看 Ganglia 指标

> **Note**
>
> 使用 Ganglia 的最后一个 Amazon EMR 版本为 Amazon EMR 6.15.0。为了监控您的集群，6.15.0 以上的版本中包含了 A ma CloudWatch zon 代理。

Ganglia 提供基于 Web 的用户界面，您可以使用该界面查看 Ganglia 收集的指标。当您在 Amazon EMR 上运行 Ganglia 时，Web 界面会在主节点上运行，并可以使用端口转发（也称为创建 SSH 隧道）进行查看。有关在 Amazon EMR 上查看 Web 界面的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面。

查看 Ganglia Web 界面

1. 使用 SSH 隧道进入主节点并创建安全连接。有关如何创建到主节点的 SSH 隧道的信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的选项 2，第 1 部分：使用动态端口转发设置到主节点的 SSH 隧道。
2. 安装带有代理工具（例如适用于 Firefox 的 FoxyProxy 插件）的网络浏览器，为 *ec2*.amazonaws.com* 类型的域名创建 SOCKS 代理。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的选项 2，第 2 部分：配置代理设置以查看主节点上托管的网站。
3. 设置代理并打开 SSH 连接后，你可以打开带有 http: *master-public-dns-name* //ganglia/ 的浏览器窗口来查看 Ganglia 用户界面，其中*master-public-dns-name*是 EMR 集群中主服务器的公有 DNS 地址。

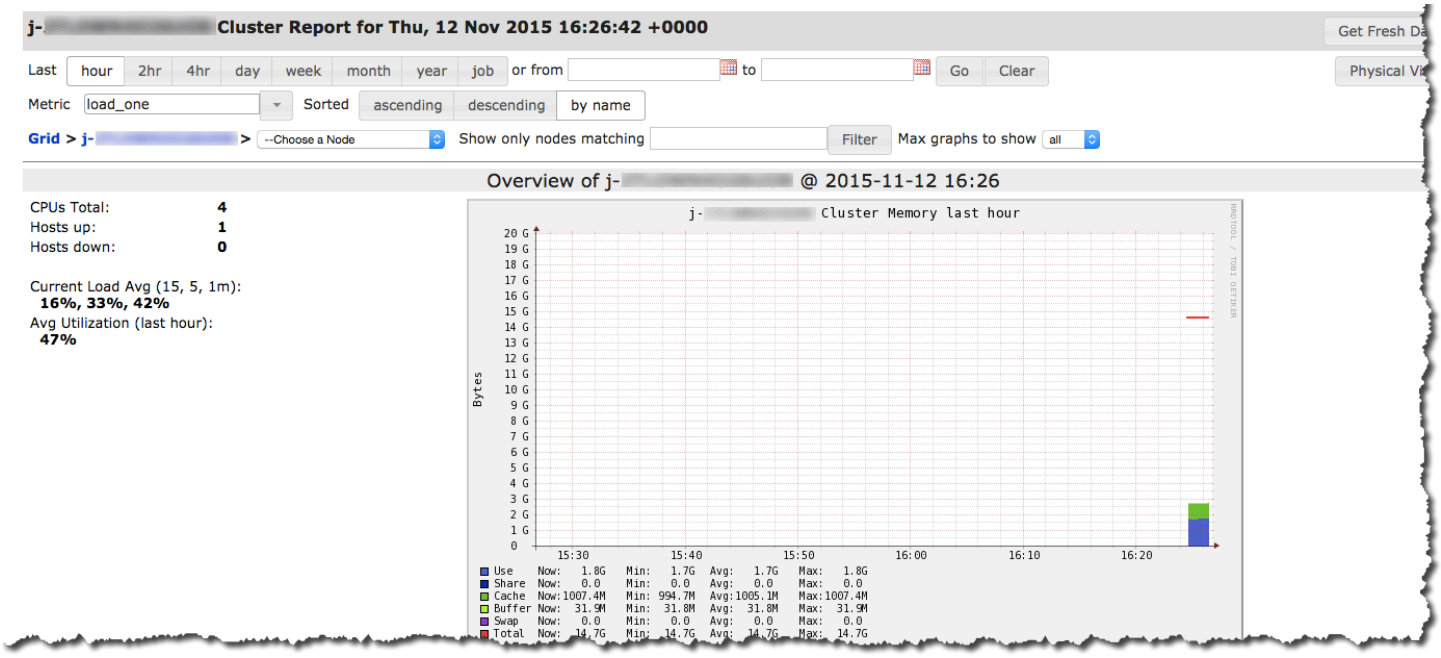

Ganglia 中的 Hadoop 和 Spark 指标

> **Note**
>
> 使用 Ganglia 的最后一个 Amazon EMR 版本为 Amazon EMR 6.15.0。为了监控您的集群，6.15.0 以上的版本中包含了 A ma CloudWatch zon 代理。

Ganglia 报告每个实例的 Hadoop 指标。各种类型的指标按类别开头：分布式文件系统 (dfs.*)、Java 虚拟机 (jvm.*)、(mapred.*) 和远程过程调用 MapReduce (rpc.*)。

基于 YARN 的 Ganglia 指标（如 Spark 和 Hadoop）对于 EMR 发行版 4.4.0 和 4.5.0 不可用。利用更高版本来使用这些指标。

Spark 的 Ganglia 指标通常有 YARN 应用程序 ID 和 Spark 的前缀。 DAGScheduler前缀遵循以下形式：

- DAGScheduler.*
- application_xxxxxxxxxx_xxxx.driver.*
- application_xxxxxxxxxx_xxxx.executor.*

Ganglia 发行版历史记录

> **Note**
>
> 最新发布的包含 Ganglia 的 Amazon EMR 是 Amazon EMR 6.15.0。为了监控您的集群，6.15.0 以上的版本中包含了 A ma CloudWatch zon 代理。

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Ganglia 版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Ganglia 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.36.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.15.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-6.14.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.13.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.12.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-6.11.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.11.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.10.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-6.10.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.9.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-6.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.36.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.36.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.35.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-6.3.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.2.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-6.2.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.1.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.1.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-6.0.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.0.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.34.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.33.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.33.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.32.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.32.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.31.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.31.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.30.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.30.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.30.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.29.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.28.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.28.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.27.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.27.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.26.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.25.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.24.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.24.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.23.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.23.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.22.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.21.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.21.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.21.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.20.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.20.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.19.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.19.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.18.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.18.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.17.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.17.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.17.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.16.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.16.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.15.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.15.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.14.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.14.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.14.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.13.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.13.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.12.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.12.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.12.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.12.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.11.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.10.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.10.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.9.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.8.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.8.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.7.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.6.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.5.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.5.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.5.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.5.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.4.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.3.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.3.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.2.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.2.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.2.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.2.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.1.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.1.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.0.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.0.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-5.0.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.0.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.6	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-4.9.5	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-4.9.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.5	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-4.8.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-4.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-4.7.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-4.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.6.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon EMR 发行版标签	Ganglia 版本	随 Ganglia 安装的组件
emr-4.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.2.0	3.6.0	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Apache Hadoop

Apache Hadoop 是一种开源 Java 软件框架，支持跨越实例集群处理大量数据。它可以在单个实例或数千个实例上运行。Hadoop 使用许多处理模型（例如 MapReduce 和 Tez）在多个实例之间分配处理，还使用名为 HDFS 的分布式文件系统跨多个实例存储数据。Hadoop 监控集群中实例的运行状况，并可从一个或多个节点的故障中恢复。通过这种方式，Hadoop 可增加处理和存储容量以及高可用性。有关更多信息，请参阅 Hadoop 文档。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Hadoop 的版本，以及 Amazon EMR 随 Hadoop 一起安装的组件。

有关此版本中与 Hadoop 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

emr-7.13.0 的 Hadoop 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-7.13.0	Hadoop 3.4.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Hadoop 的版本，以及 Amazon EMR 随 Hadoop 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Hadoop 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Hadoop 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-6.15.0	Hadoop 3.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Hadoop 的版本，以及 Amazon EMR 随 Hadoop 一起安装的组件。

有关此版本中随 Hadoop 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Hadoop 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.36.2	Hadoop 2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

您可以使用 Amazon EMR 构件存储库构建针对特定 Amazon EMR 发行版（从 Amazon EMR 发行版 5.18.0 开始）附带的准确版本的库和依赖项的任务代码。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon EMR 项目存储库检查依赖项。

主题

- 配置 Hadoop
- Amazon EMR 上的 HDFS 中的透明加密
- 创建或运行 Hadoop 应用程序
- 读取还原的对象
- 为 YARN 容器开启非统一内存访问感知功能
- YARN 容器装箱
- Hadoop 版本历史记录

配置 Hadoop

下列各节提供了 Hadoop 守护程序、任务和 HDFS 的默认配置设置。

主题

- 任务配置
- Hadoop 守护进程配置设置
- HDFS 配置

任务配置

您可以设置配置变量来调整 MapReduce作业的性能。本节提供了一些重要设置的默认值。这些默认值因集群中使用的节点的 EC2 实例类型而异。在使用 Amazon EMR 发行版 4.6.0 和更高版本时，HBase 可用。安装 HBase 时使用不同的默认值。这些值将与初始默认值一起提供。

Hadoop 2 使用两个参数（`mapreduce.map.java.opts` 和 `mapreduce.reduce.java.opts`）分别配置用于映射和缩减 JVM 的内存。它们替代之前的 Hadoop 版本中的单个 `mapreduce.map.java.opts` 配置选项。

同样，在 Hadoop 2.7.2 及更高版本中，`mapred.job.jvm.num.tasks` 替换 `mapred.job.reuse.jvm.num.tasks`。Amazon EMR 将此值设置为 20，无论 EC2 实例类型如

何。您可以使用 mapred-site 配置分类覆盖此设置。设置值 -1 表示可对单个作业内无线数量的任务重新使用 JVM，1 的值表示为每个任务生成一个新的 JVM。

例如，要将 mapred.job.jvm.num.tasks 的值设置为 -1，您可以创建一个包含以下内容的文件：

```
[
 {
  "Classification": "mapred-site",
  "Properties": {
   "mapred.job.jvm.num.tasks": "-1"
  }
 }
]
```

当您使用中的create-cluster命令或modify-instance-groups命令时 Amazon CLI，可以引用 JSON 配置文件。在以下示例中，该配置文件将另存为 myConfig.json 并存储在 Amazon S3 中。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --applications Name=Hadoop --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json \
--use-default-roles
```

您可以通过相同方式使用 mapred-site 配置分类更改下面列出的默认值，并使用一个 JSON 文件设置多个值和多个配置分类。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

对于 Amazon EMR 5.21.0 及更高版本，您可以覆盖集群配置，并为运行的集群中的每个实例组指定额外的配置分类。您可以使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包来执行此操作。 Amazon 有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置。

任务配置设置的默认值

> **Note**
>
> 为每个实例指定的值符合最新的 EMR 版本。之前的版本可能具有不同的默认设置。

实例类型

- c1 实例
- c3 实例
- c4 实例
- c5 实例
- c5a 实例
- c5ad 实例
- c5d 实例
- c5n 实例
- c6a 实例
- c6g 实例
- c6gd 实例
- c6gn 实例
- c6i 实例
- c6id 实例
- c6in 实例
- c7a 实例
- c7g 实例
- c7gd 实例
- c7gn 实例
- c7i 实例
- c7i-flex 实例
- c8g 实例
- c8gd 实例

- d2 实例
- d3 实例
- d3en 实例
- f2 实例
- g3 实例
- g3s 实例
- g4dn 实例
- g5 实例
- g6 实例
- g6e 实例
- gr6 实例
- h1 实例
- i2 实例
- i3 实例
- i3en 实例
- i4g 实例
- i4i 实例
- i7i 实例
- i7ie 实例
- i8g 实例
- im4gn 实例
- is4gen 实例
- m1 实例
- m2 实例
- m3 实例
- m4 实例
- m5 实例
- m5a 实例
- m5ad 实例

- m5d 实例
- m5dn 实例
- m5n 实例
- m5zn 实例
- m6a 实例
- m6g 实例
- m6gd 实例
- m6i 实例
- m6id 实例
- m6idn 实例
- m6in 实例
- m7a 实例
- m7g 实例
- m7gd 实例
- m7i 实例
- m7i-flex 实例
- m8g 实例
- m8gd 实例
- p2 实例
- p3 实例
- p4d 实例
- p5 实例
- r3 实例
- r4 实例
- r5 实例
- r5a 实例
- r5ad 实例
- r5b 实例
- r5d 实例

- r5dn 实例
- r5n 实例
- r6a 实例
- r6g 实例
- r6gd 实例
- r6i 实例
- r6id 实例
- r6idn 实例
- r6in 实例
- r7a 实例
- r7g 实例
- r7gd 实例
- r7i 实例
- r7iz 实例
- r8g 实例
- r8gd 实例
- x1 实例
- x1e 实例
- x2gd 实例
- x2idn 实例
- x2iedn 实例
- x8g 实例
- z1d 实例

c1 实例

c1.medium

配置选项	默认 值	安装了 HBase
`mapreduce.map.java.opts`	-Xmx288m	-Xmx288m

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.map.memory.mb	512	512
mapreduce.reduce.memory.mb	512	512
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	512	512
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	512	512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1024	512

c1.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx864m	-Xmx864m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536m	-Xmx1536m
mapreduce.map.memory.mb	1024	1024
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2048	2560

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5120	2560

c3 实例

c3.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c3.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2 880	2 880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2 880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

c3.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2 880	2 880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2 880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

c3.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1331m	-Xmx1331m
mapreduce.java.opts	-Xmx2662m	-Xmx2662m
mapreduce.map.memory.mb	1664	1664
mapreduce.reduce.memory.mb	3328	3328
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3328	3328
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

c4 实例

c4.large

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx717m	-Xmx717m
mapreduce.java.opts	-Xmx1434m	-Xmx1434m

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.memory.mb	896	896
mapreduce.reduce.memory.mb	1792	1792
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1792	1792
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1792	896
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1792	896

c4.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c4.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2 880	2 880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2 880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

c4.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.reduce.memory.mb	2 880	2 880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2 880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

c4.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1183m	-Xmx1183m
mapreduce.java.opts	-Xmx2366m	-Xmx2366m
mapreduce.map.memory.mb	1479	1479
mapreduce.reduce.memory.mb	2958	2958
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2958	2958
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

c5 实例

c5.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

c5.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

c5.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

c5.9xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1456m	-Xmx1456m
mapreduce.java.opts	-Xmx2912m	-Xmx2912m
mapreduce.map.memory.mb	1820	1820
mapreduce.reduce.memory.mb	3640	3640
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3640	3640
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	65536	32768
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	65536	32768

c5.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5.18xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1547m	-Xmx1547m
mapreduce.java.opts	-Xmx3094m	-Xmx3094m
mapreduce.map.memory.mb	1934	1934
mapreduce.reduce.memory.mb	3868	3868
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3868	3868
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	139264	30960
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	139264	30960

c5.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1570m	-Xmx1570m
mapreduce.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.map.memory.mb	1963	1963
mapreduce.reduce.memory.mb	3926	3926
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3926	3926
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31376
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31376

c5a 实例

c5a.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c5a.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c5a.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c5a.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c5a.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5a.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c5a.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c5ad 实例

c5ad.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c5ad.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c5ad.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c5ad.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c5ad.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c5ad.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c5ad.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c5d 实例

c5d.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

c5d.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

c5d.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

c5d.9xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1456m	-Xmx1456m
mapreduce.java.opts	-Xmx2912m	-Xmx2912m
mapreduce.map.memory.mb	1820	1820
mapreduce.reduce.memory.mb	3640	3640
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3640	3640
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	65536	32768
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	65536	32768

c5d.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5d.18xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1547m	-Xmx1547m
mapreduce.java.opts	-Xmx3094m	-Xmx3094m
mapreduce.map.memory.mb	1934	1934
mapreduce.reduce.memory.mb	3868	3868
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3868	3868
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	139264	30960
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	139264	30960

c5d.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1570m	-Xmx1570m
mapreduce.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.map.memory.mb	1963	1963
mapreduce.reduce.memory.mb	3926	3926
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3926	3926
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31376
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31376

c5n 实例

c5n.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1613m	-Xmx1613m
mapreduce.java.opts	-Xmx3226m	-Xmx3226m
mapreduce.map.memory.mb	2016	2016
mapreduce.reduce.memory.mb	4032	4032
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4032	4032

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8064	4032
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	8064	4032

c5n.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1613m	-Xmx1613m
mapreduce.java.opts	-Xmx3226m	-Xmx3226m
mapreduce.map.memory.mb	2016	2016
mapreduce.reduce.memory.mb	4032	4032
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4032	4032
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	16128	8064
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	16128	8064

c5n.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1741m	-Xmx1741m
mapreduce.java.opts	-Xmx3482m	-Xmx3482m
mapreduce.map.memory.mb	2176	2176
mapreduce.reduce.memory.mb	4352	4352
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4352	4352
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	34816	17408
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	34816	17408

c5n.9xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2002m	-Xmx2002m
mapreduce.java.opts	-Xmx4004m	-Xmx4004m
mapreduce.map.memory.mb	2503	2503
mapreduce.reduce.memory.mb	5006	5006
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5006	5006

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

c5n.18xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2094m	-Xmx2094m
mapreduce.java.opts	-Xmx4188m	-Xmx4188m
mapreduce.map.memory.mb	2617	2617
mapreduce.reduce.memory.mb	5234	5234
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5234	5234
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

c6a 实例

c6a.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6a.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6a.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6a.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6a.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6a.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6a.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6a.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c6a.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

c6g 实例

c6g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6g.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6gd 实例

c6gd.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6gd.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6gd.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6gd.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6gd.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6gd.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6gn 实例

c6gn.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6gn.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6gn.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6gn.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6gn.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6gn.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6i 实例

c6i.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6i.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6i.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6i.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6i.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6i.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6i.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6i.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c6id 实例

c6id.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6id.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6id.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6id.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6id.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6id.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6id.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6id.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c6in 实例

c6in.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6in.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6in.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6in.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6in.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6in.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6in.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6in.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c7a 实例

c7a.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7a.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7a.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7a.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7a.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7a.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c7a.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c7a.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c7a.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

c7g 实例

c7g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7g.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c7gd 实例

c7gd.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7gd.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7gd.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7gd.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7gd.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7gd.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c7gn 实例

c7gn.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7gn.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7gn.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7gn.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7gn.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7gn.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c7i 实例

c7i.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7i.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7i.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7i.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7i.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7i.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c7i.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c7i.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

c7i-flex 实例

c7i-flex.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7i-flex.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7i-flex.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7i-flex.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7i-flex.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7i-flex.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c8g 实例

c8g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c8g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c8g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c8g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c8g.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c8g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c8g.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c8g.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

c8gd 实例

c8gd.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c8gd.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c8gd.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c8gd.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c8gd.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c8gd.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c8gd.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c8gd.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

d2 实例

d2.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d2.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d2.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d2.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2417m	-Xmx2417m
mapreduce.java.opts	-Xmx4834m	-Xmx4834m
mapreduce.map.memory.mb	3021	3021
mapreduce.reduce.memory.mb	6042	6042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6042	6042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30194
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30194

d3 实例

d3.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d3.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d3.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d3.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

d3en 实例

d3en.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

d3en.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d3en.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d3en.6xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.java.opts	-Xmx5700m	-Xmx5700m
mapreduce.map.memory.mb	3563	3563
mapreduce.reduce.memory.mb	7126	7126
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7126	7126
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28496
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28496

d3en.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d3en.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

f2 实例

f2.6xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx8055m	-Xmx8055m
mapreduce.java.opts	-Xmx16110m	-Xmx16110m
mapreduce.map.memory.mb	10069	10069
mapreduce.reduce.memory.mb	20138	20138
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20138	20138
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	20146
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	20146

f2.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx8192m	-Xmx8192m
mapreduce.java.opts	-Xmx16384m	-Xmx16384m
mapreduce.map.memory.mb	10240	10240
mapreduce.reduce.memory.mb	20480	20480
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20480	20480
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	20480
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	20480

f2.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx8294m	-Xmx8294m
mapreduce.java.opts	-Xmx16588m	-Xmx16588m
mapreduce.map.memory.mb	10368	10368
mapreduce.reduce.memory.mb	20736	20736
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20736	20736

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	20736
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	20736

g3 实例

g3.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g3.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g3.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

g3s 实例

g3s.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

g4dn 实例

g4dn.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

g4dn.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

g4dn.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

g4dn.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

g4dn.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

g4dn.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

g5 实例

g5.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

g5.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

g5.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

g5.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g5.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

g5.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g5.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

g5.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

g6 实例

g6.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2 880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

g6.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2 880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

g6.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2662m	-Xmx2662m
mapreduce.java.opts	-Xmx5324m	-Xmx5324m
mapreduce.map.memory.mb	3328	3328
mapreduce.reduce.memory.mb	6656	6656
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6656	6656

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

g6.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2893m	-Xmx2893m
mapreduce.java.opts	-Xmx5786m	-Xmx5786m
mapreduce.map.memory.mb	3616	3616
mapreduce.reduce.memory.mb	7232	7232
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7232	7232
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	115712	28928
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	115712	28928

g6.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2953m	-Xmx2953m
mapreduce.java.opts	-Xmx5906m	-Xmx5906m
mapreduce.map.memory.mb	3691	3691
mapreduce.reduce.memory.mb	7382	7382
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7382	7382
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	177152	29512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	177152	29512

g6.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2995m	-Xmx2995m
mapreduce.java.opts	-Xmx5990m	-Xmx5990m
mapreduce.map.memory.mb	3744	3744
mapreduce.reduce.memory.mb	7488	7488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7488	7488

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	239616	29952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	239616	29952

g6.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3038m	-Xmx3038m
mapreduce.java.opts	-Xmx6076m	-Xmx6076m
mapreduce.map.memory.mb	3797	3797
mapreduce.reduce.memory.mb	7594	7594
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7594	7594
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	364544	30408
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	364544	30408

g6.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	737280	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	737280	30720

g6e 实例

g6e.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

g6e.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

g6e.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g6e.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g6e.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

g6e.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

g6e.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

g6e.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

gr6 实例

gr6.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5786m	-Xmx5786m
mapreduce.java.opts	-Xmx11572m	-Xmx11572m
mapreduce.map.memory.mb	7232	7232
mapreduce.reduce.memory.mb	14464	14464
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14464	14464
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	115712	28928
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	115712	28928

gr6.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5990m	-Xmx5990m
mapreduce.java.opts	-Xmx11980m	-Xmx11980m
mapreduce.map.memory.mb	7488	7488
mapreduce.reduce.memory.mb	14976	14976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14976	14976

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	239616	29952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	239616	29952

h1 实例

h1.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

h1.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

h1.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

h1.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

i2 实例

i2.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i2.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i2.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i2.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i3 实例

i3.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i3.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i3.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i3.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i3.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i3en 实例

i3en.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

i3en.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

i3en.3xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6007m	-Xmx6007m
mapreduce.java.opts	-Xmx12014m	-Xmx12014m
mapreduce.map.memory.mb	7509	7509
mapreduce.reduce.memory.mb	15018	15018
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15018	15018
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

i3en.6xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6281m	-Xmx6281m
mapreduce.java.opts	-Xmx12562m	-Xmx12562m
mapreduce.map.memory.mb	7851	7851
mapreduce.reduce.memory.mb	15702	15702
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15702	15702
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

i3en.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

i3en.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

i4g 实例

i4g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i4g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i4g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i4g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i4g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i4i 实例

i4i.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i4i.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i4i.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i4i.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i4i.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i4i.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i4i.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i4i.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

i7i 实例

i7i.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i7i.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i7i.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i7i.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i7i.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i7i.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i7i.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i7i.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

i7ie 实例

i7ie.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i7ie.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i7ie.3xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5700m	-Xmx5700m
mapreduce.java.opts	-Xmx11400m	-Xmx11400m
mapreduce.map.memory.mb	7125	7125
mapreduce.reduce.memory.mb	14250	14250
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14250	14250
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28504
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28504

i7ie.6xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5974m	-Xmx5974m
mapreduce.java.opts	-Xmx11948m	-Xmx11948m
mapreduce.map.memory.mb	7467	7467
mapreduce.reduce.memory.mb	14934	14934
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14934	14934
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29860

i7ie.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i7ie.18xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6155m	-Xmx6155m
mapreduce.java.opts	-Xmx12310m	-Xmx12310m
mapreduce.map.memory.mb	7694	7694
mapreduce.reduce.memory.mb	15388	15388
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15388	15388
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	553984	30792
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	553984	30792

i7ie.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i7ie.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

i8g 实例

i8g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i8g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i8g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i8g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i8g.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i8g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i8g.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i8g.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

im4gn 实例

im4gn.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

im4gn.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

im4gn.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

im4gn.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

im4gn.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

is4gen 实例

is4gen.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3514m	-Xmx3514m
mapreduce.java.opts	-Xmx7028m	-Xmx7028m
mapreduce.map.memory.mb	4393	4393
mapreduce.reduce.memory.mb	8786	8786
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8786	8786
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	17572.12	8786.06
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	17572.12	8786.06

is4gen.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3866m	-Xmx3866m
mapreduce.java.opts	-Xmx7732m	-Xmx7732m
mapreduce.map.memory.mb	4832	4832
mapreduce.reduce.memory.mb	9664	9664
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	9664	9664

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	38656	19328
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	38656	19328

is4gen.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4275m	-Xmx4275m
mapreduce.java.opts	-Xmx8550m	-Xmx8550m
mapreduce.map.memory.mb	5344	5344
mapreduce.reduce.memory.mb	10688	10688
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	10688	10688
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32064
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32064

is4gen.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4480m	-Xmx4480m
mapreduce.java.opts	-Xmx8960m	-Xmx8960m
mapreduce.map.memory.mb	5600	5600
mapreduce.reduce.memory.mb	11200	11200
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11200	11200
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	22400
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	22400

m1 实例

m1.small

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.map.memory.mb	512	512
mapreduce.reduce.memory.mb	512	512
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	512	512

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	512	512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1024	512

m1.medium

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx768m	-Xmx768m
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	1024	1024
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1024	1024
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2048	1024
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2048	1024

m1.large

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx1024m	-Xmx1024m
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	1536	1536
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1536	1536
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3072	2560
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5120	2560

m1.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536m	-Xmx1536m
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m2 实例

m2.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx864m	-Xmx864m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536m	-Xmx1536m
mapreduce.map.memory.mb	1024	1024
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	7168	7168
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	14336	7168

m2.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1280m	-Xmx1280m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	2560	2560
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2560	2560
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	15360
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	30720	15360

m2.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1280m	-Xmx1280m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	2560	2560
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2560	2560

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	61440	30720

m3 实例

m3.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2 880	2 880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2 880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

m3.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2 880	2 880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2 880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

m4 实例

m4.large

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

m4.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m4.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

m4.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1434m	-Xmx1434m
mapreduce.java.opts	-Xmx2868m	-Xmx2868m
mapreduce.map.memory.mb	1792	1792
mapreduce.reduce.memory.mb	3584	3584
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3584	3584

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m4.10xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1557m	-Xmx1557m
mapreduce.java.opts	-Xmx3114m	-Xmx3114m
mapreduce.map.memory.mb	1946	1946
mapreduce.reduce.memory.mb	3892	3892
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3892	3892
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	155648	311104
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	155648	311104

m4.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1587m	-Xmx1587m
mapreduce.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.map.memory.mb	1984	1984
mapreduce.reduce.memory.mb	3968	3968
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3968	3968
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5 实例

m5.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

m5.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

m5a 实例

m5a.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5a.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

m5a.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5a.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5a.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5a.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5a.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

m5ad 实例

m5ad.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5ad.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5ad.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5ad.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5ad.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5ad.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5ad.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m5d 实例

m5d.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5d.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

m5d.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5d.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5d.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5d.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5d.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

m5dn 实例

m5dn.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5dn.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5dn.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5dn.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5dn.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5dn.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5dn.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m5n 实例

m5n.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5n.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5n.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5n.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5n.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5n.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5n.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m5zn 实例

m5zn.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2 880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

m5zn.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5zn.3xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2577m	-Xmx2577m
mapreduce.java.opts	-Xmx5154m	-Xmx5154m
mapreduce.map.memory.mb	3221	3221
mapreduce.reduce.memory.mb	6442	6442
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6442	6442
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	38656	19328
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	38656	19328

m5zn.6xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.java.opts	-Xmx5700m	-Xmx5700m
mapreduce.map.memory.mb	3563	3563
mapreduce.reduce.memory.mb	7126	7126
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7126	7126

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28496
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28496

m5zn.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6a 实例

m6a.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6a.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6a.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6a.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6a.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6a.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6a.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6a.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m6a.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

m6g 实例

m6g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6g.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6gd 实例

m6gd.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6gd.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6gd.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6gd.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6gd.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6gd.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6i 实例

m6i.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6i.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6i.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6i.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6i.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6i.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6i.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6i.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m6id 实例

m6id.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6id.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6id.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6id.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6id.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6id.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6id.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6id.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m6idn 实例

m6idn.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6idn.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6idn.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6idn.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6idn.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6idn.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6idn.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6idn.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m6in 实例

m6in.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6in.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6in.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6in.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6in.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6in.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6in.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6in.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m7a 实例

m7a.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7a.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7a.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7a.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7a.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7a.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m7a.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m7a.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m7a.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

m7g 实例

m7g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7g.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m7gd 实例

m7gd.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7gd.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7gd.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7gd.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7gd.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7gd.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m7i 实例

m7i.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7i.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7i.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7i.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7i.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m7i.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m7i.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m7i.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

m7i-flex 实例

m7i-flex.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7i-flex.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7i-flex.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7i-flex.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7i-flex.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7i-flex.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m8g 实例

m8g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m8g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m8g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m8g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m8g.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m8g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m8g.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m8g.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

m8gd 实例

m8gd.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m8gd.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m8gd.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m8gd.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m8gd.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m8gd.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m8gd.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m8gd.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

p2 实例

p2.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

p2.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

p2.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx9267m	-Xmx9267m
mapreduce.java.opts	-Xmx18534m	-Xmx18534m
mapreduce.map.memory.mb	11584	11584
mapreduce.reduce.memory.mb	23168	23168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	23168	23168

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	23168
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	23168

p3 实例

p3.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

p3.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

p3.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

p4d 实例

p4d.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx9302m	-Xmx9302m
mapreduce.java.opts	-Xmx18604m	-Xmx18604m
mapreduce.map.memory.mb	11627	11627
mapreduce.reduce.memory.mb	23254	23254
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	23254	23254
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1116160	23222
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1116160	23222

p5 实例

p5.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx8294m	-Xmx8294m
mapreduce.java.opts	-Xmx16588m	-Xmx16588m
mapreduce.map.memory.mb	10368	10368
mapreduce.reduce.memory.mb	20736	20736
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20736	20736
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	20736
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	20736

r3 实例

r3.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r3.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r3.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r3.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r4 实例

r4.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r4.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r4.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r4.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r4.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5 实例

r5.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

r5.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

r5a 实例

r5a.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

r5a.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5a.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5a.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5a.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5a.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5a.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

r5ad 实例

r5ad.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5ad.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5ad.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5ad.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5ad.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5ad.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6246m	-Xmx6246m
mapreduce.java.opts	-Xmx12492m	-Xmx12492m
mapreduce.map.memory.mb	7808	7808
mapreduce.reduce.memory.mb	15616	15616
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15616	15616
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	499712	31232
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	499712	31232

r5ad.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r5b 实例

r5b.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5b.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5b.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5b.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5b.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5b.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5b.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r5d 实例

r5d.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

r5d.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5d.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5d.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5d.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5d.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5d.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

r5dn 实例

r5dn.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5dn.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5dn.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5dn.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5dn.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5dn.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5dn.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r5n 实例

r5n.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5n.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5n.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5n.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5n.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5n.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5n.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6a 实例

r6a.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6a.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6a.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6a.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6a.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6a.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6a.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

r6a.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

r6g 实例

r6g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6g.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6gd 实例

r6gd.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6gd.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6gd.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6gd.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6gd.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6gd.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6i 实例

r6i.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6i.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6i.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6i.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6i.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6i.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6i.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6i.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6029m	-Xmx6029m
mapreduce.java.opts	-Xmx12058m	-Xmx12058m
mapreduce.map.memory.mb	7536	7536
mapreduce.reduce.memory.mb	15072	15072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15072	15072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

r6id 实例

r6id.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6gd.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6id.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6id.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6id.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6id.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6id.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6id.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

r6idn 实例

r6idn.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6idn.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6idn.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6idn.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6idn.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6idn.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6idn.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6idn.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

r6in 实例

r6in.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6in.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6in.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6in.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6in.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6in.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6in.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6in.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

r7a 实例

r7a.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7a.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7a.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7a.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7a.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7a.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7a.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r7a.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

r7a.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

r7g 实例

r7g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7g.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7gd 实例

r7gd.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7gd.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7gd.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7gd.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7gd.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7gd.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7i 实例

r7i.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7i.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7i.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7i.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7i.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7i.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7i.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r7i.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

r7iz 实例

r7iz.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7iz.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7iz.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7iz.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7iz.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7iz.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7iz.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6029m	-Xmx6029m
mapreduce.java.opts	-Xmx12058m	-Xmx12058m
mapreduce.map.memory.mb	7536	7536
mapreduce.reduce.memory.mb	15072	15072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15072	15072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

r8g 实例

r8g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r8g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r8g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r8g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r8g.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r8g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r8g.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r8g.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

r8gd 实例

r8gd.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r8gd.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r8gd.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r8gd.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r8gd.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r8gd.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r8gd.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r8gd.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

x1 实例

x1.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12058m	-Xmx12058m
mapreduce.java.opts	-Xmx24116m	-Xmx24116m
mapreduce.map.memory.mb	15072	15072
mapreduce.reduce.memory.mb	30144	30144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30144	30144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

x1.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12109m	-Xmx12109m
mapreduce.java.opts	-Xmx24218m	-Xmx24218m
mapreduce.map.memory.mb	15136	15136
mapreduce.reduce.memory.mb	30272	30272
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30272	30272
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1937408	30272
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1937408	30272

x1e 实例

x1e.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx22682m	-Xmx22682m
mapreduce.java.opts	-Xmx45364m	-Xmx45364m
mapreduce.map.memory.mb	28352	28352
mapreduce.reduce.memory.mb	56704	56704
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	56704	56704

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	113408	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	113408	0

x1e.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx23501m	-Xmx23501m
mapreduce.java.opts	-Xmx47002m	-Xmx47002m
mapreduce.map.memory.mb	29376	29376
mapreduce.reduce.memory.mb	58752	58752
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	58752	58752
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	235008	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	235008	0

x1e.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx23910m	-Xmx23910m
mapreduce.java.opts	-Xmx47820m	-Xmx47820m
mapreduce.map.memory.mb	29888	29888
mapreduce.reduce.memory.mb	59776	59776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	59776	59776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	478208	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	478208	0

x1e.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24115m	-Xmx24115m
mapreduce.java.opts	-Xmx48230m	-Xmx48230m
mapreduce.map.memory.mb	30144	30144
mapreduce.reduce.memory.mb	60288	60288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60288	60288

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	0

x1e.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24218m	-Xmx24218m
mapreduce.java.opts	-Xmx48436m	-Xmx48436m
mapreduce.map.memory.mb	30272	30272
mapreduce.reduce.memory.mb	60544	60544
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60544	60544
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1937408	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1937408	0

x1e.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24269m	-Xmx24269m
mapreduce.java.opts	-Xmx48538m	-Xmx48538m
mapreduce.map.memory.mb	30336	30336
mapreduce.reduce.memory.mb	60672	60672
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60672	60672
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3883008	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	3883008	0

x2gd 实例

x2gd.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

x2gd.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.java.opts	-Xmx23348m	-Xmx23348m
mapreduce.map.memory.mb	14592	14592
mapreduce.reduce.memory.mb	29184	29184
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	29184	29184
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

x2gd.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12083m	-Xmx12083m
mapreduce.java.opts	-Xmx24166m	-Xmx24166m
mapreduce.map.memory.mb	15104	15104
mapreduce.reduce.memory.mb	30208	30208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30208	30208
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

x2gd.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

x2gd.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.java.opts	-Xmx24712m	-Xmx24712m
mapreduce.map.memory.mb	15445	15445
mapreduce.reduce.memory.mb	30890	30890
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30890	30890
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30906
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30906

x2gd.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.java.opts	-Xmx24780m	-Xmx24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

x2idn 实例

x2idn.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.java.opts	-Xmx24780m	-Xmx24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

x2idn.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12425m	-Xmx12425m
mapreduce.java.opts	-Xmx24850m	-Xmx24850m
mapreduce.map.memory.mb	15531	15531
mapreduce.reduce.memory.mb	31062	31062
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31062	31062
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31030
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31030

x2idn.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12442m	-Xmx12442m
mapreduce.java.opts	-Xmx24884m	-Xmx24884m
mapreduce.map.memory.mb	15552	15552
mapreduce.reduce.memory.mb	311104	311104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	311104	311104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	311104
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	311104

x2iedn 实例

x2iedn.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx23347m	-Xmx23347m
mapreduce.java.opts	-Xmx46694m	-Xmx46694m
mapreduce.map.memory.mb	29184	29184
mapreduce.reduce.memory.mb	58368	58368
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	58368	58368

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	0

x2iedn.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24166m	-Xmx24166m
mapreduce.java.opts	-Xmx48332m	-Xmx48332m
mapreduce.map.memory.mb	30208	30208
mapreduce.reduce.memory.mb	60416	60416
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60416	60416
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	0

x2iedn.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.java.opts	-Xmx49152m	-Xmx49152m
mapreduce.map.memory.mb	30720	30720
mapreduce.reduce.memory.mb	61440	61440
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	61440	61440
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	0

x2iedn.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24781m	-Xmx24781m
mapreduce.java.opts	-Xmx49562m	-Xmx49562m
mapreduce.map.memory.mb	30976	30976
mapreduce.reduce.memory.mb	61952	61952
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	61952	61952

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	0

x2iedn.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24883m	-Xmx24883m
mapreduce.java.opts	-Xmx49766m	-Xmx49766m
mapreduce.map.memory.mb	311104	311104
mapreduce.reduce.memory.mb	62208	62208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62208	62208
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	0

x2iedn.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24918m	-Xmx24918m
mapreduce.java.opts	-Xmx49836m	-Xmx49836m
mapreduce.map.memory.mb	31147	31147
mapreduce.reduce.memory.mb	62294	62294
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62294	62294
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2990080	-32
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2990080	-32

x2iedn.32xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24934m	-Xmx24934m
mapreduce.java.opts	-Xmx49868m	-Xmx49868m
mapreduce.map.memory.mb	31168	31168
mapreduce.reduce.memory.mb	62336	62336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62336	62336

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3989504	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	3989504	0

x8g 实例

x8g.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

x8g.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.java.opts	-Xmx23348m	-Xmx23348m
mapreduce.map.memory.mb	14592	14592
mapreduce.reduce.memory.mb	29184	29184
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	29184	29184
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

x8g.4xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12083m	-Xmx12083m
mapreduce.java.opts	-Xmx24166m	-Xmx24166m
mapreduce.map.memory.mb	15104	15104
mapreduce.reduce.memory.mb	30208	30208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30208	30208

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

x8g.8xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

x8g.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.java.opts	-Xmx24712m	-Xmx24712m
mapreduce.map.memory.mb	15445	15445
mapreduce.reduce.memory.mb	30890	30890
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30890	30890
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30906
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30906

x8g.16xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.java.opts	-Xmx24780m	-Xmx24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

x8g.24xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12425m	-Xmx12425m
mapreduce.java.opts	-Xmx24850m	-Xmx24850m
mapreduce.map.memory.mb	15531	15531
mapreduce.reduce.memory.mb	31062	31062
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31062	31062
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31030
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31030

x8g.48xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12458m	-Xmx12458m
mapreduce.java.opts	-Xmx24916m	-Xmx24916m
mapreduce.map.memory.mb	15573	15573
mapreduce.reduce.memory.mb	31146	31146
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31146	31146
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2990080	31210
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2990080	31210

z1d 实例

z1d.xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24 576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24 576	12288

z1d.2xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

z1d.3xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6007m	-Xmx6007m
mapreduce.java.opts	-Xmx12014m	-Xmx12014m
mapreduce.map.memory.mb	7509	7509
mapreduce.reduce.memory.mb	15018	15018
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15018	15018
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

z1d.6xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6281m	-Xmx6281m
mapreduce.java.opts	-Xmx12562m	-Xmx12562m
mapreduce.map.memory.mb	7851	7851
mapreduce.reduce.memory.mb	15702	15702
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15702	15702

配置选项	默认 值	安装了 HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

z1d.12xlarge

配置选项	默认 值	安装了 HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

Hadoop 守护进程配置设置

Hadoop 守护进程设置因集群节点使用的 EC2 实例类型而异。以下表格列出了每种 EC2 实例类型的默认配置设置。

要自定义这些设置，请使用 hadoop-env 配置分类。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

实例类型

- c1 实例
- c3 实例
- c4 实例
- c5 实例
- c5a 实例
- c5ad 实例
- c5d 实例
- c5n 实例
- c6a 实例
- c6g 实例
- c6gd 实例
- c6gn 实例
- c6i 实例
- c6id 实例
- c6in 实例
- c7a 实例
- c7g 实例
- c7gd 实例
- c7gn 实例
- c7i 实例
- c7i-flex 实例
- c8g 实例
- c8gd 实例
- d2 实例

- d3 实例
- d3en 实例
- f2 实例
- g3 实例
- g3s 实例
- g4dn 实例
- g5 实例
- g6 实例
- g6e 实例
- gr6 实例
- h1 实例
- i2 实例
- i3 实例
- i3en 实例
- i4g 实例
- i4i 实例
- i7i 实例
- i7ie 实例
- i8g 实例
- im4gn 实例
- is4gen 实例
- m1 实例
- m2 实例
- m3 实例
- m4 实例
- m5 实例
- m5a 实例
- m5ad 实例
- m5d 实例
- m5dn 实例

- m5n 实例
- m5zn 实例
- m6a 实例
- m6g 实例
- m6gd 实例
- m6i 实例
- m6id 实例
- m6idn 实例
- m6in 实例
- m7a 实例
- m7g 实例
- m7gd 实例
- m7i 实例
- m7i-flex 实例
- m8g 实例
- m8gd 实例
- p2 实例
- p3 实例
- p4d 实例
- p5 实例
- r3 实例
- r4 实例
- r5 实例
- r5a 实例
- r5ad 实例
- r5b 实例
- r5d 实例
- r5dn 实例
- r5n 实例
- r6a 实例

- r6g 实例
- r6gd 实例
- r6i 实例
- r6id 实例
- r6idn 实例
- r6in 实例
- r7a 实例
- r7g 实例
- r7gd 实例
- r7i 实例
- r7iz 实例
- r8g 实例
- r8gd 实例
- x1 实例
- x1e 实例
- x2gd 实例
- x2idn 实例
- x2iedn 实例
- x8g 实例
- z1d 实例

c1 实例

c1.medium

参数	值
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	192
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	96
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	128

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	128
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	192
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	96

c1.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	768
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	384
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	512
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	512
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	768
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

c3 实例

c3.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c3.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

c3.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

c3.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

c4 实例

c4.large

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1152
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1152
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1152

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1152
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	576
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

c4.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c4.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

c4.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

c4.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

c5 实例

c5.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

c5.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

c5.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

c5.9xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3563
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3563
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3563
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	7577
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1925

c5.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5.18xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5038
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5038
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5038
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	14950
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3399

c5.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c5a 实例

c5a.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c5a.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c5a.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c5a.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c5a.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5a.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c5a.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c5ad 实例

c5ad.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c5ad.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c5ad.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c5ad.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c5ad.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c5ad.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c5ad.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c5d 实例

c5d.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

c5d.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

c5d.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

c5d.9xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3563
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3563
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3563
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	7577
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1925

c5d.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5d.18xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5038
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5038
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5038
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	14950
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3399

c5d.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c5n 实例

c5n.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2304
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2304
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2304
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1280
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	665

c5n.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2519
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2519
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2519
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2355
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	880

c5n.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2949
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2949
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2949
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4505
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1310

c5n.9xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5n.18xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6a 实例

c6a.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6a.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6a.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6a.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6a.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6a.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6a.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6a.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6a.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6g 实例

c6g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6g.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6gd 实例

c6gd.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6gd.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6gd.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6gd.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6gd.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6gd.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6gn 实例

c6gn.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6gn.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6gn.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6gn.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6gn.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6gn.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6i 实例

c6i.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6i.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6i.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6i.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6i.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6i.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6i.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6i.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6id 实例

c6id.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6id.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6id.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6id.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6id.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6id.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6id.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6id.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6in 实例

c6in.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6in.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6in.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6in.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6in.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6in.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6in.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6in.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7a 实例

c7a.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7a.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7a.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7a.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7a.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7a.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c7a.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7a.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7a.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7g 实例

c7g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7g.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c7gd 实例

c7gd.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7gd.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7gd.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7gd.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7gd.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7gd.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c7gn 实例

c7gn.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7gn.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7gn.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7gn.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7gn.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7gn.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c7i 实例

c7i.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7i.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7i.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7i.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7i.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7i.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c7i.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7i.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7i-flex 实例

c7i-flex.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7i-flex.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7i-flex.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7i-flex.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7i-flex.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7i-flex.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c8g 实例

c8g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c8g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c8g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c8g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c8g.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c8g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c8g.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c8g.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c8gd 实例

c8gd.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c8gd.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c8gd.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c8gd.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c8gd.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c8gd.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c8gd.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c8gd.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

d2 实例

d2.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d2.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d2.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d2.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

d3 实例

d3.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d3.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d3.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d3.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

d3en 实例

d3en.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

d3en.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d3en.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d3en.6xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

d3en.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d3en.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

f2 实例

f2.6xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

f2.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

f2.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g3 实例

g3.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g3.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g3.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g3s 实例

g3s.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

g4dn 实例

g4dn.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

g4dn.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

g4dn.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

g4dn.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

g4dn.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g4dn.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5 实例

g5.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

g5.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

g5.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

g5.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g5.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6 实例

g6.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

g6.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

g6.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

g6.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4567
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4567
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4567
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12595
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2928

g6.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5795
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5795
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5795
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18739
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7045
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7045
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7045
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24985
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9543
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9543
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9543
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37478
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	16998
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	16998
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	16998
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	74752
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e 实例

g6e.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

g6e.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

g6e.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g6e.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

gr6 实例

gr6.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4567
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4567
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4567
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12595
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2928

gr6.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7045
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7045
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7045
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24985
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

h1 实例

h1.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

h1.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

h1.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

h1.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i2 实例

i2.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i2.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i2.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i2.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3 实例

i3.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i3.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i3.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i3.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3en 实例

i3en.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

i3en.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

i3en.3xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

i3en.6xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3en.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3en.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4g 实例

i4g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i4g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i4g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i4g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i 实例

i4i.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i4i.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i4i.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i4i.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i 实例

i7i.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i7i.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i7i.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i7i.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie 实例

i7ie.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i7ie.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i7ie.3xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

i7ie.6xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.18xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	13332
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	13332
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	13332
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	56422
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g 实例

i8g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i8g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i8g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i8g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

im4gn 实例

im4gn.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

im4gn.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

im4gn.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

im4gn.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

im4gn.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

is4gen 实例

is4gen.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2557
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2557
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2557
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2547
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	919

is4gen.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3025
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3025
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3025
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4889
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1387

is4gen.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

is4gen.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m1 实例

m1.small

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	256
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	96
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	192

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	128
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	192
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	96

m1.medium

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	384
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	192
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	256
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	256
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	384
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	192

m1.large

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	768
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	384
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	512

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	512
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	768
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m1.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1024
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	512
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	768
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2304
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m2 实例

m2.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1536
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1024

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3072
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m2.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1536
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1536
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6144
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m2.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2048
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1536

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1536
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12288
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m3 实例

m3.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

m3.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

m4 实例

m4.large

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

m4.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m4.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m4.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m4.10xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5365
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5365
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5365
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	16588
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3727

m4.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5 实例

m5.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5a 实例

m5a.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5a.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5a.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5a.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5a.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5a.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5a.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5ad 实例

m5ad.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5ad.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5ad.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5ad.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5ad.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5ad.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5ad.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5d 实例

m5d.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5d.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5d.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5d.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5d.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5d.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5d.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5dn 实例

m5dn.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5dn.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5dn.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5dn.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5dn.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5dn.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5dn.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5n 实例

m5n.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5n.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5n.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5n.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5n.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5n.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5n.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5zn 实例

m5zn.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

m5zn.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5zn.3xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3025
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3025
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3025
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4889
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1387

m5zn.6xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

m5zn.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a 实例

m6a.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6a.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6a.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6a.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6a.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6g 实例

m6g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6g.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6gd 实例

m6gd.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6gd.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6gd.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6gd.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6gd.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6gd.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i 实例

m6i.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6i.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6i.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6i.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6i.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id 实例

m6id.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6id.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6id.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6id.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6id.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn 实例

m6idn.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6idn.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6idn.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6idn.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6idn.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in 实例

m6in.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6in.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6in.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6in.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6in.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a 实例

m7a.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7a.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7a.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7a.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7a.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7g 实例

m7g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7g.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7gd 实例

m7gd.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7gd.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7gd.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7gd.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7gd.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7gd.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i 实例

m7i.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7i.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7i.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7i.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7i.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i-flex 实例

m7i-flex.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7i-flex.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7i-flex.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7i-flex.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7i-flex.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i-flex.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g 实例

m8g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m8g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m8g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m8g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m8g.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd 实例

m8gd.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m8gd.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m8gd.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m8gd.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m8gd.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p2 实例

p2.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

p2.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p2.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p3 实例

p3.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

p3.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p3.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p4d 实例

p4d.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	24576
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	24576
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	24576
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	112640
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p5 实例

p5.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r3 实例

r3.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713

参数	值
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r3.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r3.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r3.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r4 实例

r4.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r4.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r4.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r4.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r4.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5 实例

r5.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a 实例

r5a.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5a.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5a.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5a.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad 实例

r5ad.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5ad.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5ad.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5ad.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12247
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12247
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12247
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50995
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b 实例

r5b.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5b.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5b.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5b.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d 实例

r5d.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5d.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5d.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5d.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn 实例

r5dn.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5dn.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5dn.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5dn.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n 实例

r5n.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5n.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5n.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5n.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a 实例

r6a.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6a.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6a.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6g 实例

r6g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6g.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6gd 实例

r6gd.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6gd.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6gd.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6gd.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6gd.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6gd.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i 实例

r6i.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6i.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6i.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6i.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id 实例

r6id.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6gd.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6id.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6id.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn 实例

r6idn.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6idn.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6idn.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6idn.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in 实例

r6in.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6in.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6in.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6in.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a 实例

r7a.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7a.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7a.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7a.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7g 实例

r7g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7g.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7gd 实例

r7gd.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7gd.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7gd.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7gd.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7gd.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7gd.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i 实例

r7i.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7i.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7i.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7i.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz 实例

r7iz.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7iz.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7iz.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7iz.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g 实例

r8g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r8g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r8g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r8g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd 实例

r8gd.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r8gd.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r8gd.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r8gd.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1 实例

x1.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	41000
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	41000
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	41000
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	194764
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e 实例

x1e.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4520
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4520
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4520
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12364
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2882

x1e.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6952
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6952
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6952
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24524
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	11816
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	11816
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	11816
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	48844
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	41000
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	41000
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	41000
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	194764
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	79912
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	79912
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	79912
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	389324
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd 实例

x2gd.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

x2gd.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x2gd.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2idn 实例

x2idn.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2idn.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2idn.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn 实例

x2iedn.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x2iedn.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	62054
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	62054
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	62054
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	300032
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.32xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	82042
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	82042
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	82042
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	399974
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g 实例

x8g.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

x8g.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x8g.4xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.8xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.16xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.24xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.48xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	62054
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	62054
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	62054
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	300032
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

z1d 实例

z1d.xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

z1d.2xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

z1d.3xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

z1d.6xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

参数	值
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

z1d.12xlarge

参数	值
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

HDFS 配置

下表描述了默认 Hadoop Distributed File System（HDFS）参数及其设置。您可以使用 `hdfs-site` 配置分类更改这些值。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

> **Warning**
>
> 1. 如果单个节点出现故障，则在少于四个节点的集群上将 `dfs.replication` 设置为 1 可能会导致 HDFS 数据丢失。如果您的集群有 HDFS 存储，我们建议您将集群配置为至少四个用于生产工作负载的核心节点，以避免出现数据丢失情况。

2. Amazon EMR 不允许集群扩展 dfs.replication 下方的核心节点。例如，如果是 dfs.replication = 2，则最小核心节点数为 2。
3. 当您使用托管式自动扩缩功能、自动扩缩功能或选择手动调整集群大小时，建议您将 dfs.replication 设置为 2 或更高。

参数	定义	默认 值
dfs.block.size	HDFS 数据块的大小。当对 HDFS 中存储的数据进行操作时，拆分大小通常是 HDFS 数据块的大小。数字越大，提供的任务粒度越小，但集群 NameNode 受到的压力也越小。	134217728 (128 MB)
dfs.replication	要持久性存储的每个数据块的副本数量。Amazon EMR 根据集群预置的核心节点数量设置该值。调整该值以满足您的需求。要覆盖默认值，请使用 hdfs-site 分类。	1 适用于预置少于四个核心节点的集群 2 适用于预置少于 10 个核心节点的集群 3 适用于所有其他集群

Amazon EMR 上的 HDFS 中的透明加密

透明加密是通过使用 HDFS 加密区域（您定义的 HDFS 路径）实现的。每个加密区域都有其自己的密钥 (存储在使用 hdfs-site 配置分类指定的密钥服务器中)。

从 Amazon EMR 发行版 4.8.0 开始，您可以使用 Amazon EMR 安全配置更轻松地为集群配置数据加密设置。安全配置提供用于为 Amazon S3 中 Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）存储卷和 EMRFS 数据中的传输中的数据和静态数据增强安全性的设置。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的加密传输中的数据和静态数据。

亚马逊 EMR 默认使用 Hadoop KMS；但是，您可以使用其他 KMS 来实现 API 操作。 KeyProvider HDFS 加密区域中的每个文件都有其自己唯一的数据加密密钥（通过加密区域密钥加密）。当 HDFS

数据写入加密区域时，将对数据进行端到端加密 (静态和传输中)。因为加密和解密活动仅在客户端中进行。

您无法在加密区域之间移动文件，也无法将文件从加密区域移至未加密路径。

NameNode 和 HDFS 客户端通过 API 操作与 Hadoop KMS（或您配置的备用 KMS）进行交互。KeyProvider KMS 负责将加密密钥存储在后备密钥存储中。此外，Amazon EMR 包含 JCE 无限制强度策略，以便您能够创建具有所需长度的密钥。

有关更多信息，请参阅 Hadoop 文档中的 HDFS 中的透明加密。

> **Note**
>
> 在 Amazon EMR 中，对于 Hadoop KMS，默认不启用通过 HTTPS 的 KMS。有关如何启用通过 HTTPS 的 KMS 的更多信息，请参阅 Hadoop KMS 文档。

配置 HDFS 透明加密

您可通过创建密钥并添加加密区域在 Amazon EMR 中配置透明加密。有几种方式可以实现：

- 在创建集群时使用 Amazon EMR 配置 API 操作
- 使用 Hadoop JAR 步骤与 command-runner.jar
- 登录到 Hadoop 集群的主节点并使用 `hadoop key` 和 `hdfs crypto` 命令行客户端
- 对 Hadoop KMS 和 HDFS 使用 REST API

有关 REST API 的更多信息，请参阅 Hadoop KMS 和 HDFS 各自的文档。

使用 CLI 在创建集群时创建加密区域及其密钥

配置 API 操作中的 `hdfs-encryption-zones` 分类允许您在创建集群时指定密钥名称和加密区。Amazon EMR 在您的集群的 Hadoop KMS 中创建此密钥并配置加密区域。

- 使用以下命令创建集群。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

myConfig.json:

```
[
 {
  "Classification": "hdfs-encryption-zones",
  "Properties": {
   "/myHDFSPath1": "path1_key",
   "/myHDFSPath2": "path2_key"
  }
 }
]
```

在主节点上手动创建加密区域及其密钥

1. 使用高于 4.1.0 的 Amazon EMR 发行版启动您的集群。
2. 使用 SSH 连接到集群的主节点。
3. 在 Hadoop KMS 中创建密钥。

```
$ hadoop key create path2_key
path2_key has been successfully created with options Options{cipher='AES/CTR/
NoPadding', bitLength=256, description='null', attributes=null}.
KMSClientProvider[http://ip-x-x-x-x.ec2.internal:16000/kms/v1/] has been updated.
```

> **Important**
>
> Hadoop KMS 要求您的密钥名称为小写。如果您使用的密钥包含大写字符，则您的集群将在启动过程中失败。

4. 在 HDFS 中创建加密区域路径。

```
$ hadoop fs -mkdir /myHDFSPath2
```

5. 使用您创建的密钥使 HDFS 路径成为加密区域。

```
$ hdfs crypto -createZone -keyName path2_key -path /myHDFSPath2
Added encryption zone /myHDFSPath2
```

要使用手动创建加密区域及其密钥 Amazon CLI

- 使用以下命令添加步骤以手动创建 KMS 密钥和加密区域。

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Create
 First Hadoop KMS Key",Jar="command-runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/
bin/bash,-c,"\"hadoop key create path1_key\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create First Hadoop HDFS Path",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop fs -mkdir /
myHDFSPath1\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create First Encryption Zone",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hdfs crypto -createZone
 -keyName path1_key -path /myHDFSPath1\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Hadoop KMS Key",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop key create
 path2_key\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Hadoop HDFS Path",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop fs -mkdir /
myHDFSPath2\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Encryption Zone",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hdfs crypto -createZone
 -keyName path2_key -path /myHDFSPath2\""]
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ ) 。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^) 。

HDFS 透明加密注意事项

最佳实践是为可能写入文件的每个应用程序创建一个加密区域。此外，您可使用配置 API 中的 hdfs-encryption-zones 分类加密所有 HDFS，并指定根路径 (/) 作为加密区域。

Hadoop 密钥管理服务器

Hadoop KMS 是一个密钥管理服务器，可用于为 Hadoop 集群实施加密服务，并且可充当 Amazon EMR 上的 HDFS 中的透明加密 的密钥供应商。如果您在启动 EMR 集群时选择 Hadoop 应用程序，则默认情况下将安装并启用 Amazon EMR 中的 Hadoop KMS。Hadoop KMS 不存储密钥 (临时缓存时除外)。Hadoop KMS 充当密钥提供程序和客户端受信任者之间的代理服务，它不是密钥库。为 Hadoop KMS 创建的默认密钥库是 Java 加密扩展 KeyStore (JCEKS)。还包括 JCE 无限制强度策略，以便您能够创建具有所需长度的密钥。Hadoop KMS 还支持一系列 ACL，后者独立于其它客户端应用程序 (如 HDFS) 控制对密钥和密钥操作的访问。Amazon EMR 中的默认密钥长度为 256 位。

要配置 Hadoop KMS，请使用 hadoop-kms-site 分类来更改设置。要配置 ACL，请使用分类 kms-acls。

有关更多信息，请参阅 Hadoop KMS 文档。Hadoop KMS 用于 Hadoop HDFS 透明加密。要了解有关 HDFS 透明加密的更多信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的 HDFS 透明加密主题。

> **Note**
>
> 在 Amazon EMR 中，对于 Hadoop KMS，默认不启用通过 HTTPS 的 KMS。要了解如何通过 HTTPS 启用 KMS，请参阅 Hadoop KMS 文档。

> **Important**
>
> Hadoop KMS 要求您的密钥名称为小写。如果您使用的密钥包含大写字符，则您的集群将在启动过程中失败。

在 Amazon EMR 中配置 Hadoop KMS

如果使用 Amazon EMR 发行版 4.6.0 或更高版本，`kms-http-port` 为 9700，`kms-admin-port` 为 9701。

您可使用 Amazon EMR 发行版的配置 API 在创建集群时配置 Hadoop KMS。下面是对 Hadoop KMS 可用的配置对象分类：

Hadoop KMS 配置分类

分类	文件名
hadoop-kms-site	kms-site.xml
hadoop-kms-acls	kms-acls.xml
hadoop-kms-env	kms-env.sh
hadoop-kms-log4j	kms-log4j.properties

使用 CLI 设置 Hadoop KMS ACL

- 通过以下命令使用带 ACL 的 Hadoop KMS 创建集群：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

myConfig.json:

```
[
 {
  "Classification": "hadoop-kms-acls",
  "Properties": {
   "hadoop.kms.blacklist.CREATE": "hdfs,foo,myBannedUser",
   "hadoop.kms.acl.ROLLOVER": "myAllowedUser"
  }
 }
]
```

使用 CLI 禁用 Hadoop KMS 缓存

- 要在 Hadoop KMS `hadoop.kms.cache.enable` 设置为 `false` 的情况下创建集群，请使用以下命令：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hadoop-kms-site",
  "Properties": {
   "hadoop.kms.cache.enable": "false"
  }
 }
]
```

使用 CLI 在 **`kms-env.sh`** 脚本中设置环境变量

- 通过 `kms-env.sh` 配置更改 `hadoop-kms-env` 中的设置。使用以下命令通过 Hadoop KMS 创建集群：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

myConfig.json:

```
[
 {
  "Classification": "hadoop-kms-env",
  "Properties": {},
  "Configurations": [
   {
    "Classification": "export",
    "Properties": {
     "JAVA_LIBRARY_PATH": "/path/to/files",
     "KMS_SSL_KEYSTORE_FILE": "/non/Default/Path/.keystore",
     "KMS_SSL_KEYSTORE_PASS": "myPass"
    },
    "Configurations": []
   }
  ]
 }
]
```

有关配置 Hadoop KMS 的信息，请参阅 Hadoop KMS 文档。

具有多个主节点 的 EMR 集群上的 HDFS 透明加密

Apache Ranger KMS 可在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群中使用，以在 HDFS 中进行透明加密。

Apache Ranger KMS 将其根密钥和加密区域（EZ）密钥存储在 Amazon RDS 中，用于具有多个主节点的 Amazon EMR 集群。要在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上的 HDFS 中启用透明加密，必须提供以下配置。

- Amazon RDS 或您自己的 MySQL 服务器连接 URL，用于存储 Ranger KMS 根密钥和 EZ 密钥
- MySQL 的用户名和密码

- Ranger KMS 根密钥的密码
- 用来与 MySQL 服务器建立 SSL 连接的证书颁发机构（CA）PEM 文件。您可以 Amazon Web Services 区域 从下载适用于 Amazon RDS 的证书捆绑包中下载适用于您的证书包。

您可以使用 `ranger-kms-dbks-site` 分类和 `ranger-kms-db-ca` 分类提供这些配置，如以下示例所示。

```
[
 {
  "Classification": "ranger-kms-dbks-site",
  "Properties": {
   "ranger.ks.jpa.jdbc.url": "jdbc:log4jdbc:mysql://mysql-host-url.xx-
xxx-1.xxx.amazonaws.com:3306/rangerkms",
   "ranger.ks.jpa.jdbc.user": "mysql-user-name",
   "ranger.ks.jpa.jdbc.password": "mysql-password",
   "ranger.db.encrypt.key.password": "password-for-encrypting-a-master-key"
  }
 },
 {
  "Classification": "ranger-kms-db-ca",
  "Properties": {
   "ranger.kms.trust.ca.file.s3.url": "<S3-path-of-downloaded-pem-file>"
  }
 }
]
```

以下是 Apache Ranger KMS 的配置对象分类。

Hadoop KMS 配置分类

分类	说明
ranger-kms-dbks-site	更改 Ranger KMS 的 dbks-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-site	更改 Ranger KMS 的 ranger-kms-site.xml 文件中的值。
ranger-kms-env	更改 Ranger KMS 环境中的值。

分类	说明
ranger-kms-log4j	更改 Ranger KMS 的 kms-log4j.properties 文件中的值。
ranger-kms-db-ca	更改 S3 上用于与 Ranger KMS 进行 MySQL SSL 连接的 CA 文件的值。

注意事项

- 强烈建议您加密 Amazon RDS 实例以提高安全性。有关更多信息，请参阅加密 Amazon RDS 资源概览。
- 强烈建议您为每个具有多个主节点的 Amazon EMR 集群使用单独的 MySQL 数据库以提高安全性。
- 要在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上的 HDFS 中配置透明加密，必须在创建集群时指定 `hdfs-encryption-zones` 分类。否则，Ranger KMS 将不会配置或启动。具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上不支持在运行的集群上重新配置 `hdfs-encryption-zones` 分类或任何 Hadoop KMS 配置分类。
- 您从下载适用于 Amazon RDS 的证书捆绑包下载的 PEM 证书捆绑包将多个证书分组到一个文件中。Amazon EMR 7.3.0 及更高版本支持使用配置 `ranger.kms.trust.ca.file.s3.url` 从 PEM 文件导入多个证书。

创建或运行 Hadoop 应用程序

主题

- 使用 Amazon EMR 构建二进制文件
- 通过流式处理来处理数据
- 使用自定义 JAR 处理数据

使用 Amazon EMR 构建二进制文件

您可以使用 Amazon EMR 作为构建环境，以编译用于您的集群的程序。在 Amazon EMR 中使用的程序必须在运行 Linux 的系统上进行编译且 Linux 版本与 Amazon EMR 所用的相同。对于 32 位版本，您应在 32 位机器上或在打开 32 位交叉编译选项的情况下进行编译。对于 64 位版本，您需要在 64 位

机器上编译或打开 64 位交叉编译选项。有关 EC2 实例版本的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的计划和配置 EC2 实例。支持的编程语言包括 C++、Python 和 C#。

下表概览了使用 Amazon EMR 构建和测试您的应用程序所涉及的步骤。

构建模块的过程

1	连接到集群的主节点。
2	将源文件复制到主节点。
3	使用任何必要的优化方法构建二进制文件。
4	将二进制文件从主节点复制到 Amazon S3。

每个步骤的详细信息请参阅下面的部分。

连接到集群的主节点

- 按照《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点中的说明操作。

将源文件复制到主节点。

1. 将源文件置于 Amazon S3 存储桶中。要了解如何创建存储桶以及如何将数据移至 Amazon S3，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》。
2. 通过输入类似于以下内容的命令，为您的源文件在 Hadoop 集群上创建文件夹：

```
mkdir SourceFiles
```

3. 通过键入类似以下内容的命令，将您的源文件从 Amazon S3 复制到主节点：

```
hadoop fs -get s3://amzn-s3-demo-bucket/SourceFiles SourceFiles
```

使用任何必要的优化构建二进制文件

构建二进制文件的方式取决于多种因素。请按照具体构建工具的说明，设置和配置您的环境。您可以使用 Hadoop 系统规范命令获取集群信息，以确定如何安装您的构建环境。

识别系统规范

- 使用以下命令验证用于构建二进制文件的架构。

  a. 要查看 Debian 版本，请输入以下命令：

  ```
  master$ cat /etc/issue
  ```

  该输出值看上去类似于以下内容。

  ```
  Debian GNU/Linux 5.0
  ```

  b. 要查看公有 DNS 名称和处理器大小，请输入以下命令：

  ```
  master$ uname -a
  ```

  该输出值看上去类似于以下内容。

  ```
  Linux domU-12-31-39-17-29-39.compute-1.internal 2.6.21.7-2.fc8xen #1 SMP Fri
   Feb 15 12:34:28 EST 2008 x86_64 GNU/Linux
  ```

  c. 要查看处理器速度，请输入以下命令：

  ```
  master$ cat /proc/cpuinfo
  ```

  该输出值看上去类似于以下内容。

  ```
  processor : 0
  vendor_id : GenuineIntel
  model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz
  flags : fpu tsc msr pae mce cx8 apic mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx
   fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est
   tm2 ssse3 cx16 xtpr cda lahf_lm
  ...
  ```

构建了二进制文件后，您就可以将文件复制到 Amazon S3。

将二进制文件从主节点复制到 Amazon S3

- 键入以下命令以将二进制文件复制到 Amazon S3 存储桶：

```
hadoop fs -put BinaryFiles s3://amzn-s3-demo-bucket/BinaryDestination
```

通过流式处理来处理数据

Hadoop 流媒体是 Hadoop 附带的一个实用程序，它使您能够使用 Java 以外的语言开发可 MapReduce执行文件。流式处理是以 JAR 文件的形式实现的，这样您就可以像运行标准 JAR 文件一样，从 Amazon EMR API 或命令行运行它。

此部分介绍如何结合使用 Streaming 与 Amazon EMR。

> **Note**
>
> Apache Hadoop Streaming 是一种独立工具。因此，这里并不介绍其所有函数和参数。有关 Hadoop 直播的更多信息，请访问 http://hadoop.apache。 org/docs/stable/hadoop-streaming/HadoopStreaming.html。

使用 Hadoop Streaming 实用工具

此部分介绍如何使用 Hadoop 的 Streaming 实用工具。

Hadoop 进程

1	以您所选择的编程语言编写映射器和 Reducer 可执行文件。 按照 Hadoop 的文档中的指示编写流式处理可执行文件。该等程序应从标准输入读取其输入内容，并通过标准输出来输出数据。默认情况下，输入/输出的每一行都代表一条记录，并且每一行中的第一个制表符都用作密钥与值之间的分隔符。
2	在本地测试您的可执行文件，并将它们上载到 Amazon S3。
3	使用 Amazon EMR 命令行界面或 Amazon EMR 控制台可运行您的应用程序。

每个映射器脚本都会以单独进程的形式在集群中启动。每个 Reducer 可执行文件都会通过任务流程将映射器可执行文件的输出转到数据输出中。

大多数 Streaming 应用程序都需要 `input`、`output`、`mapper` 和 `reducer` 参数。下表描述了上述参数和其它可选参数。

参数	说明	必填
-input	输入数据在 Amazon S3 上的位置。 类型：字符串 默认值：无 约束：URI。如果没有指定协议，那么它就可以使用集群的默认文件系统。	是
-output	Amazon S3 上的位置，该位置为 Amazon EMR 上载已处理数据的地方。 类型：字符串 默认值：无 约束：URI 默认值：如果没有指定位置，那么 `input` 会将数据上载至 Amazon EMR 指定的位置。	是
-mapper	映射器可执行文件的名称。 类型：字符串 默认值：无	是
-reducer	Reducer 可执行文件的名称。 类型：字符串 默认值：无	是
-cacheFile		否

参数	说明	必填
	一个 Amazon S3 位置，其中包含一些文件可供 Hadoop 复制到本地工作目录（主要目的是提高性能）。 类型：字符串 默认值：无 约束：[URI]#[要在工作目录中创建的符号链接名称]	
-cacheArchive	提取到工作目录的 JAR 文件。 类型：字符串 默认值：无 约束：[URI]#[要在工作目录中创建的符号链接目录名称]	否
-combiner	合并结果 类型：字符串 默认值：无 约束：Java 类名	否

以下示例代码是写入 Python 的映射器可执行文件。此脚本是 WordCount 示例应用程序的一部分。

```
#!/usr/bin/python
import sys

def main(argv):
  line = sys.stdin.readline()
  try:
    while line:
      line = line.rstrip()
      words = line.split()
      for word in words:
        print "LongValueSum:" + word + "\t" + "1"
```

```
      line = sys.stdin.readline()
  except "end of file":
    return None
if __name__ == "__main__":
  main(sys.argv)
```

提交流式处理步骤

本节介绍向集群提交流式处理步骤的基本知识。Streaming 应用程序会从标准输入读取输入内容，然后针对每个输入运行脚本或可执行文件（称为映射器）。每个输入的结果都会保存在本地，通常位于 Hadoop Distributed File System（HDFS）分区上。所有输入经过映射器处理后，第二个脚本或可执行文件 (名为 Reducer) 会处理映射器结果。将 Reducer 的结果发送到标准输出。您可以将一系列 Streaming 步骤串联起来，让一个步骤的输出作为另一个步骤的输入。

映射器和 Reducer 都能够以文件的形式进行引用，或者您也可以提供一个 Java 类。您能够以任一种受支持的语言 (包括 Ruby、Perl、Python、PHP 或 Bash) 来执行映射器和 Reducer。

使用控制台提交流式处理步骤

此示例介绍如何使用 Amazon EMR 控制台向正在运行的集群提交流式处理步骤。

提交流式处理步骤

1. 在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 在 Cluster List (集群列表) 中，选择您的集群的名称。
3. 滚动到 Steps (步骤) 部分并展开它，然后选择 Add step (添加步骤)。
4. 在 Add Step (添加步骤) 对话框中：

   - 对于 Step type (步骤类型)，选择 Streaming program (流式程序)。
   - 对于 Name (名称)，请接受默认名称（流式程序）或键入新名称。
   - 对于映射器，键入或浏览到 Hadoop 中映射器类所在的位置或映射器可执行文件（如 Python 程序）所在的 S3 存储桶。路径值必须采用*BucketName*/*path*/的形式*MapperExecutable*。
   - 对于 Reducer，键入或浏览到 Hadoop 中 Reducer 类所在的位置或 Reducer 可执行文件（如 Python 程序）所在的 S3 存储桶。路径值必须采用*BucketName*/*path*/的形式*MapperExecutable*。Amazon EMR 支持特殊 aggregate 关键字。有关更多信息，请转到 Hadoop 提供的 Aggregate 库。
   - 对于 Input S3 location (输入 S3 位置)，键入或浏览到输入数据的位置。
   - 对于 Output S3 location (输出 S3 位置)，键入或浏览到您的 Amazon S3 输出存储桶的名称。

- 对于 Arguments (参数)，将该字段保留为空白。
- 对于 Action on failure (出现故障时的操作)，接受默认选项 Continue (继续)。

5. 选择添加。步骤会出现在控制台中，其状态为“Pending”。
6. 步骤的状态会随着步骤的运行从“Pending”变为“Running”，再变为“Completed”。要更新状态，请选择 Actions (操作) 列上方的 Refresh (刷新) 图标。

Amazon CLI

这些示例演示了 Amazon CLI 如何使用创建集群和提交流式处理步骤。

要创建集群并提交流式处理步骤，请使用 Amazon CLI

- 要使用创建集群并提交流式处理步骤 Amazon CLI，请键入以下命令并*myKey*替换为您的 EC2 key pair 的名称。请注意，`--files` 的实际参数应该是指向您脚本位置的 Amazon S3 路径，并且 `-mapper` 和 `-reducer` 的实际参数应该是各自脚本文件的名称。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 --
applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=STREAMING,Name="Streaming Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
files,pathtoscripts,-mapper,mapperscript,-reducer,reducerscript,aggregate,-
input,pathtoinputdata,-output,pathtooutputbucket]
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ ) 。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

如果不使用 `--instance-groups` 参数指定实例计数，则将启动单个主节点，其余实例将作为核心节点启动。所有节点都使用该命令中指定的实例类型。

> **Note**
>
> 如果您之前未创建默认 Amazon EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请先键入 aws emr `create-default-roles` 创建它们，然后再键入 `create-cluster` 子命令。

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr

使用自定义 JAR 处理数据

自定义 JAR 运行您能上载到 Amazon S3 的已编译 Java 程序。您应针对想启动的 Hadoop 版本编译该程序，并将 CUSTOM_JAR 步骤提交到 Amazon EMR 集群。有关如何编译 JAR 文件的更多信息，请参阅 使用 Amazon EMR 构建二进制文件。

有关构建 Hadoop MapReduce 应用程序的更多信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的MapReduce 教程。

主题

- 提交自定义 JAR 步骤

提交自定义 JAR 步骤

自定义 JAR 运行您能上载到 Amazon S3 的已编译 Java 程序。您应针对想启动的 Hadoop 版本编译该程序，并将 CUSTOM_JAR 步骤提交到 Amazon EMR 集群。有关如何编译 JAR 文件的更多信息，请参阅 使用 Amazon EMR 构建二进制文件。

有关构建 Hadoop MapReduce 应用程序的更多信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的MapReduce 教程。

此部分介绍在 Amazon EMR 中提交自定义 JAR 步骤的基础知识。通过提交自定义 JAR 步骤，您可以使用 Java 编程语言编写用于处理数据的脚本。

使用控制台提交自定义 JAR 步骤

此示例介绍如何使用 Amazon EMR 控制台向正在运行的集群提交自定义 JAR 步骤。

使用控制台提交自定义 JAR 步骤

1. 在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 在 Cluster List (集群列表) 中，选择您的集群的名称。
3. 滚动到 Steps (步骤) 部分并展开它，然后选择 Add step (添加步骤)。

4. 在 Add step (添加步骤) 对话框中：
   - 对于步骤类型，选择自定义 JAR。
   - 对于 Name (名称)，接受默认名称（自定义 JAR）或键入新名称。
   - 对于 JAR S3 location (JAR S3 位置)，键入或浏览到 JAR 文件的位置。JAR 位置可能是 S3 的路径或类路径中的完全限定的 java 类。
   - 对于参数，以空格分隔的字符串形式键入任何所需参数，或将该字段保留为空白。
   - 对于 Action on failure (出现故障时的操作)，接受默认选项 Continue (继续)。
5. 选择添加。步骤会出现在控制台中，其状态为“Pending”。
6. 步骤的状态会随着步骤的运行从“Pending”变为“Running”，再变为“Completed”。要更新状态，请选择 Actions (操作) 列上方的 Refresh (刷新) 图标。

启动集群并使用提交自定义 JAR 步骤 Amazon CLI

要启动集群并提交自定义 JAR 步骤，请使用 Amazon CLI

要启动集群并使用提交自定义 JAR 步骤 Amazon CLI，请键入带`--steps`参数的`create-cluster`子命令。

- 要启动集群并提交自定义 JAR 步骤，请键入以下命令，*myKey*替换为您的 EC2 密钥对的名称，然后*amzn-s3-demo-bucket*替换为您的存储桶名称。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Custom JAR
 Step",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=pathtojarfile,Args=["pathtoinputdata","pathtooutputbuck
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

如果不使用 `--instance-groups` 参数指定实例计数，则将启动单个主节点，其余实例将作为核心节点启动。所有节点都使用您在命令中指定的实例类型。

> **Note**
>
> 如果您之前未创建默认 Amazon EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请先键入 `aws emr create-default-roles` 创建它们，然后再键入 `create-cluster` 子命令。

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr

第三方依赖项

有时可能需要在 MapReduce 类路径 JARs 中包含以便与您的程序一起使用。您有两个选项来执行此操作：

- 将 `--libjars s3://URI_to_JAR` 包含在启动集群并使用提交自定义 JAR 步骤 Amazon CLI中的过程的步骤选项中。
- 使用 `mapred-site.xml` 中修改过的 `mapreduce.application.classpath` 设置启动集群。使用 `mapred-site` 配置分类。要使用步骤创建集群 Amazon CLI，如下所示：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2  --ec2-attributes KeyName=myKey \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Custom JAR
 Step",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=pathtojarfile,Args=["pathtoinputdata","pathtooutputbucket
 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

myConfig.json:

```
[
    {
      "Classification": "mapred-site",
      "Properties": {
        "mapreduce.application.classpath": "path1,path2"
      }
    }
  ]
```

路径的逗号分隔的列表应追加到每个任务的 JVM 的类路径。

读取还原的对象

在 Amazon EMR 7.2.0 及更高版本中，您可以使用 S3A 协议从表的 S3 位置读取还原的 Glacier 对象。以前发行版中的引擎不区分 Glacier 和 Glacier Deep Archive 文件，这意味着，如果您尝试使用 S3A 访问正在进行的 Glacier 文件，则会获得 AmazonS3Exception。如果存档的 Glacier 文件仍在还原中，则此读取操作将忽略这些文件。要启用此行为，请使用设置 fs.s3a.glacier.read.restored.objects。此设置可以是三个值：

- READ_ALL：此值表示 Amazon EMR 不应考虑从 Amazon S3 检索的存储类。这是默认行为。
- SKIP_ALL_GLACIER：此值表示 Amazon EMR 应忽略使用 Glacier 存储类标记的任何 S3 对象，并检索所有其他对象。这是 Amazon EMR 对 Glacier 对象的默认行为。
- READ_RESTORED_GLACIER_OBJECTS：此值指示 Amazon EMR 应检查 Glacier 对象的还原状态。如果 Amazon EMR 可以还原对象，则可以像读取普通 S3 对象一样读取。否则，Amazon EMR 会忽略 Amazon Glacier 中的对象

示例

Spark

要在使用 Spark 时读取还原的对象，请使用以下配置：

```
--conf spark.hadoop.fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

如果使用 spark-sql，请改用以下配置；

```
spark-sql --conf spark.hadoop.fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

Flink

如果使用 Flink，则可以在 flink-conf.yaml 文件中设置配置

```
fs.s3a.glacier.read.restored.objects: <value>
```

您也可以设置 flink-conf 分类：

```
[
 {
  "Classification": "flink-conf",
  "Properties": {
  "fs.s3a.glacier.read.restored.objects":"<value>"
  }
 }
]
```

Hive

如果使用 Hive，则可以在 `hive-site.xml` 文件中设置配置。

```
<property>
 <name>fs.s3a.glacier.read.restored.objects</name>
 <value><value></value>
</property>
```

您也可以使用 Hive CLI 来设置属性 `--hiveconf`：

```
hive --hiveconf fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

注意事项

从 Amazon Glacier 读取还原的对象时，请注意以下事项：

- 只有使用 S3A 方案或 `S3AFileSystem` 访问数据时，才能读取还原的对象。
- 读取还原的 Glacier 对象时，Amazon EMR 不会还原对象本身。为此，您必须使用 Amazon CLI 或 SD Amazon K。

为 YARN 容器开启非统一内存访问感知功能

在 Amazon EMR 6.x 及更高版本中，您可以使用非统一内存访问（NUMA）对集群上的数据进行多处理。NUMA 是一种计算机内存设计模式，在这种模式中，处理器访问自身本地内存的速度比访问其他处理器上的内存或处理器之间共享的存储器更快。YARN 容器使用 NUMA 时性能更好，因为这些容器可以绑定到为所有后续内存分配提供服务的特定 NUMA 节点。这可以减少集群访问远程内存的次数。

当 Worker 节点计算机属于多 NUMA 节点时，可以为 YARN 容器启用 NUMA 支持。要确认 Worker 节点是单 NUMA 还是多 NUMA 节点，请运行以下命令。

```
lscpu | grep -i numa
NUMA node(s): 2
```

通常，大于 12x 的实例有两个 NUMA 节点。这不适用于裸机实例。

为 YARN 容器开启 NUMA 感知功能

1. 在您的 Amazon EMR 6.x 集群中使用以下 `yarn-site` 配置。

```
 [
 {
  "classification":"yarn-site",
   "properties":{
    "yarn.nodemanager.linux-container-executor.nonsecure-mode.local-user":"yarn",
    "yarn.nodemanager.linux-container-executor.group":"yarn",
    "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.enabled":"true",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.numactl.cmd":"/usr/bin/numactl",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.read-topology":"true"
   },
  "configurations":[]
 }
 ]
```

2. 在集群中提供以下引导操作。

```
#!/bin/bash

sudo yum -y install numactl
echo 1 | sudo tee /proc/sys/kernel/numa_balancing

echo "banned.users=mapred,bin,hdfs" >> /etc/hadoop/conf/container-executor.cfg
rm -rf /var/log/hadoop-yarn/
sudo chown -R yarn:hadoop /var/log/hadoop-yarn/
sudo chmod 755 -R /var/log/hadoop-yarn/

sudo chmod 6050 /etc/hadoop/conf/container-executor.cfg

mkdir /mnt/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /mnt/
yarn
```

```
mkdir /mnt1/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt1/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /
mnt1/yarn
mkdir /mnt2/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt2/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /
mnt2/yarn
```

3. 每个容器都必须能够感知 NUMA。您可以使用 NUMA 标志通知每个容器中的 Java 虚拟机（JVM）。例如，要通知 JVM 在 MapReduce 作业中使用 NUMA，请在 `mapred-site.xml` 中添加以下属性。

```
<property>
 <name>mapreduce.reduce.java.opts</name>
 <value>-XX:+UseNUMA</value>
</property>
<property>
 <name>mapreduce.map.java.opts</name>
 <value>-XX:+UseNUMA</value>
</property>
```

4. 要验证您是否已开启 NUMA，请使用以下命令搜索任何 NodeManager 日志文件。

```
grep "NUMA resources allocation is enabled," *
```

要验证是否 NodeManager 已将NUMA节点资源分配给容器，请使用以下命令搜索 NodeManager 日志，*<container_id>*替换为您自己的容器 ID。

```
grep "NUMA node" | grep <container_id>
```

YARN 容器装箱

从 Amazon EMR 版本 7.9.0 开始，YARN 容量计划程序现在可以使用容器装箱策略，该策略是基于 YARN 的多节点放置策略构建的。虽然该功能默认处于禁用状态，但激活后，YARN 会优先使用容器填充单个节点，然后再扩展到其他集群节点，同时遵守配置 `yarn.scheduler.capacity.multi-node-placement.container.bin-packing.percentage` 定义的预定义打包阈值。

与默认的统一容器分配策略相比，容器装箱策略具有以下几个优点：

- 它减少了集群资源碎片化。
- 它通过在有限数量的节点上有可用资源时在这些节点上启动容器来加速集群缩减操作，从而使其他节点空闲，然后可以缩减这些节点，从而为动态扩展集群节省更多成本。

启用该功能

要在 Amazon EMR 中启用容器装箱功能，您可以添加以下 YARN 站点分类：

```
[
 {
  "Classification": "yarn-site",
  "Properties": {
  "yarn.scheduler.capacity.multi-node-placement.container.bin-packing.percentage":
 "integer value from 1-100"
  }
 }
]
```

注意事项

- 该功能仅适用于 YARN 容量计划程序。
- 启用该功能会自动激活 YARN 多节点放置计划策略。
- 由于资源利用集中在有限数量的节点上，可能会出现性能下降的情况。
- 借助此功能，相比托管扩展策略，自定义自动扩缩策略能够更好地执行缩减操作。

Hadoop 版本历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Hadoop 版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Hadoop 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-7.13.0	3.4.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server,

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
		hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.12.0	3.4.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.11.0	3.4.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-7.10.0	3.4.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.9.0	3.4.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.8.0	3.4.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-7.7.0	3.4.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.6.0	3.4.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.5.0	3.4.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-7.4.0	3.4.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.3.0	3.3.6-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.2.0	3.3.6-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.36.2	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.1.0	3.3.6-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.0.0	3.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-6.15.0	3.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.14.0	3.3.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.13.0	3.3.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-6.12.0	3.3.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.11.1	3.3.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.11.0	3.3.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-6.10.1	3.3.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.10.0	3.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.9.1	3.3.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-6.9.0	3.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.8.1	3.2.1-amzn-8.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.8.0	3.2.1-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-6.7.0	3.2.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.36.1	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.36.0	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-6.6.0	3.2.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.35.0	2.10.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.5.0	3.2.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-6.4.0	3.2.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.3.1	3.2.1-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.3.0	3.2.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-6.2.1	3.2.1-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.2.0	3.2.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.1.1	3.2.1-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-6.1.0	3.2.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.0.1	3.2.1-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.0.0	3.2.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.34.0	2.10.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.33.1	2.10.1-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.33.0	2.10.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.32.1	2.10.1-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.32.0	2.10.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.31.1	2.10.0-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.31.0	2.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.30.2	2.8.5-amzn-6.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.30.1	2.8.5-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.30.0	2.8.5-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.29.0	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.28.1	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.28.0	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.27.1	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.27.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.26.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.25.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.24.1	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.24.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.23.1	2.8.5-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.23.0	2.8.5-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.22.0	2.8.5-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.21.2	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.21.1	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.21.0	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.20.1	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.20.0	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.19.1	2.8.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.19.0	2.8.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.18.1	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.18.0	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.17.2	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.17.1	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.17.0	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.16.1	2.8.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.16.0	2.8.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.15.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.15.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.14.2	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.14.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.14.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.13.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.13.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.12.3	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.12.2	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.12.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.12.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.11.4	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.11.3	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.11.2	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.11.1	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.11.0	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.10.1	2.7.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.10.0	2.7.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.9.1	2.7.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.9.0	2.7.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.8.3	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.8.2	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.8.1	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.8.0	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.7.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.7.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.6.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.6.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.5.4	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.5.3	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.5.2	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.5.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.5.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.4.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.4.0	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.3.2	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.3.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.3.0	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.2.3	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.2.2	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.2.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.2.0	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.1.1	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.1.0	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.0.3	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-5.0.2	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.0.1	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.0.0	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-4.9.6	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.5	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.4	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-4.9.3	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.2	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-4.8.5	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.4	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.3	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-4.8.2	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.1	2.7.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.0	2.7.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-4.7.4	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.3	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.2	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-4.7.1	2.7.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.0	2.7.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.6.1	2.7.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-4.6.0	2.7.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.5.0	2.7.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.4.0	2.7.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-4.3.0	2.7.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.2.0	2.6.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.1.0	2.6.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon EMR 发行版标签	Hadoop 版本	随 Hadoop 安装的组件
emr-4.0.0	2.6.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Hadoop 发布说明（按版本分类）

主题

- 亚马逊 EMR 7.10.0-Hadoop 发行说明
- 亚马逊 EMR 7.9.0-Hadoop 发行说明
- 亚马逊 EMR 7.8.0-Hadoop 发行说明
- 亚马逊 EMR 7.7.0-Hadoop 发行说明
- 亚马逊 EMR 7.6.0-Hadoop 发行说明
- 亚马逊 EMR 7.5.0-Hadoop 发行说明
- 亚马逊 EMR 7.4.0-Hadoop 发行说明
- Amazon EMR 7.3.0：Hadoop 发布说明
- Amazon EMR 7.2.0：Hadoop 发布说明
- Amazon EMR 6.6.0 - Hadoop 发布说明

亚马逊 EMR 7.10.0-Hadoop 发行说明

亚马逊 EMR 7.10.0-Hadoop 变更

Type	说明
改进	将 S3A 文件系统设为 EMR 的默认文件系统。

Type	说明
错误修复	默认情况下禁用 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications`
新功能	S3A 现在支持对 EMR Serverless 进行 Lake Formation 未筛选访问：对 EMR Serverless 进行 Lake Formation 未筛选访问。

亚马逊 EMR 7.9.0-Hadoop 发行说明

亚马逊 EMR 7.9.0-Hadoop 变更

Type	说明
新功能	自动配置映射：EMRFS 文件系统配置会自动应用于相应的 S3A 文件系统配置，从而实现从 EMRFS 到 S3A 的无缝迁移。
新功能	YARN 容器装箱：积极规模降级的计划策略
逆向移植	YARN-11752：全局调度器：缩短集装箱分配时间
错误修复	S3A：修复 IAMCredentialsProvider 返回过期凭证的问题
错误修复	对启用了传输中加密的集群修复 `yarn.log.server.url` 配置值

亚马逊 EMR 7.8.0-Hadoop 发行说明

亚马逊 EMR 7.8.0-Hadoop 变更

Type	说明
升级	Hadoop 已升级到版本 3.4.1。

亚马逊 EMR 7.7.0-Hadoop 发行说明

亚马逊 EMR 7.7.0-Hadoop 变更

Type	说明
新功能	使用 S3 前缀列表优化 S3A GlobStatus 呼叫
逆向移植	YARN-7327: 默认情况下为容量调度器启用异步调度
逆向移植	YARN-10058: 处理异步调度线程的未捕获异常以防止调度器挂起
逆向移植	YARN-11732: 调用 SchedulerNode #reserved Container for 时修复潜在的 NPE CapacityScheduler
逆向移植	YARN-11560: 修复异步调度启用多节点时的 NPE 错误
逆向移植	YARN-11191: 修复 refreshQueues 中潜在的死锁 GlobalScheduler
逆向移植	

Type	说明
	YARN-11041: 用新类替换 QueuePath 的所有出现次数 QueuePath
逆向移植	YARN-11660: 修复以下各项的性能回归问题 SingleConstraintAppPlacementAllocator
逆向移植	HADOOP-19116: 更新到 zookeeper 客户端 3.8.4，原因是。 CVE-2024-23944
逆向移植	HADOOP-19115: 升级到 nimbus-jose-jwt 9.37.2，原因是。 CVE-2023-52428
逆向移植	HADOOP-19024: 使用 bouncycastle jdk18 1.77
逆向移植	HADOOP-19123: 由于 CVE，已更新到 commons-configuration2 2.10.1
逆向移植	HADOOP-19114: 由于 CVE，升级到 commons-compress 1.26.1
逆向移植	HADOOP-19237: 由于 CVE 的缘故，升级到 dnsjava 3.6.1
新功能	为 S3A 添加 S3 请求审计
逆向移植	HADOOP-17609: 将 SM4 支持设置为 OpenSSL 原生代码的可选
逆向移植	HADOOP-18583: hadoop checknative 无法加载 openssl 3.x

Type	说明
新功能	添加对 S3A 角色映射的支持

亚马逊 EMR 7.7.0-Hadoop 功能

- 异步容器计划是容量计划程序的默认计划策略，旨在优化容器分配速度。
- S3A 文件系统引入了对 glob 状态调用的优化，使用 S3 前缀列表来加速列表操作。默认情况下，此功能处于禁用状态，可以通过在 core-site.xml 文件中配置 `fs.s3a.prefix.listing.in.glob.status.enabled=true` 来启用。启用此优化后，服务器端可以对 globstatus 调用（例如 `fs.globstatus("s3://bucket/a*")`）进行筛选，通过仅列出以 "a" 开头的对象来提高列表性能。
- 将 S3 请求审计添加到 S3A，启用后，文件SystemOwner 对象中的信息将使用发出 S3 请求的用户和用户组字段填充 UserAgent 字符串。
- S3A 增加了对角色映射的支持，这有助于根据用户、组或 S3 前缀确定要使用的 IAM 角色。

亚马逊 EMR 7.6.0-Hadoop 发行说明

亚马逊 EMR 7.6.0-Hadoop 变更

Type	说明
新功能	S3A 凭证售卖框架
新功能	S3A Magic Committer 对 Hive 的支持
逆向移植	HADOOP-19309: S3A：当源文件不包含文件架构时， CopyFromLocalFile 操作失败
逆向移植	HADOOP-19050 S3A:Support S3 访问授权
逆向移植	HADOOP-18708S3A：支持 S3 客户端加密 (CSE)

Type	说明

亚马逊 EMR 7.6.0-Hadoop 功能

- `yarn.scheduler.increment-allocation-mb` 和 `yarn.scheduler.minimum-allocation-mb` 的默认配置设置已从 32 修改为 1，这实际上禁用了 YARN 中的容器资源规范化。
- Hadoop 中的 S3A 文件系统已得到增强，以支持请求级凭证售卖。借助此功能，发出的每个 Amazon S3 请求都将使用 `AwsCredentialsProvider`。这通过动态地为每个请求提供凭证来确保更高的灵活性和安全性。
- Hadoop 中的 S3A 文件系统支持 S3 客户端加密。

亚马逊 EMR 7.5.0-Hadoop 发行说明

亚马逊 EMR 7.5.0-Hadoop 变更

Type	说明
错误修复	将 fs.file.impl 注释为空值。
逆向移植	HADOOP-19286: 设置 S3 时支持 S3A 跨区域访问 region/endpoint
改进	开启 S3A 连接器的自动 S3 区域配置设置 EMR-EC2
改进	减少 S3A 中的 HeadObject 通话次数

随着Amazon EMR 7.5的发布，Spark的S3A连接器的读取性能与EMRFS相当，使用3TB镶木地板数据集的基准测试就证明了这一点。 TPC-DS

亚马逊 EMR 7.5.0-Hadoop 功能

- S3 区域配置`fs.s3a.endpoint.region`会自动设置为启动 EMR 集群并使用 S3A 连接器进行部署的区域。 EMR-EC2

- S3A 连接器默认启用 Amazon S3 跨存储桶区域访问。可以通过设置 `fs.s3a.cross.region.access.enabled=true or false` 来对其进行修改。

亚马逊 EMR 7.4.0-Hadoop 发行说明

亚马逊 EMR 7.4.0-Hadoop 变更

Type	说明
升级	Hadoop 版本已升级至 3.4.0，请参阅 OSS 发布说明。
错误修复	修复待处理和已分配的 Yarn 指标的负数 FairScheduler
错误修复	YARN-11702 : 修复 Yarn 在分配容器问题上的问题
错误修复	改进缩小节点规模时的争用条件处理
改进	HADOOP-18679 : 添加用于 bulk/paged 删除文件的 API
改进	HADOOP-19203: wrappedio BulkDelete API 将作为未选中 iOExceptions 提升
改进	HADOOP-19205: S3A：比 v1 SDK initialization/close 慢
改进	HADOOP-19161: S3A：用于获取性能标志列表的选项 fs.s3a.performance. flags
改进	

Type	说明
	HADOOP-19072: S3A：使用 mkdir 的 fs.s3a.performance.flags 扩展商店的优化

亚马逊 EMR 7.4.0-Hadoop 功能

有关亚马逊 EMR 7.4.0 中的 Hadoop 全新 Hadoop 功能，请参阅以下列表。

- 默认配置值已进行微调，以实现最佳性能：
  - mapreduce.input.fileinputformat.list-status.num-threads=10：这是在 1 基础上增加的。
  - fs.s3a.block.size=64M：这是在 32M 基础上增加的。
  - fs.s3a.multipart.size=128M：这是在 64M 基础上增加的。
- Out-of-the-box 性能增强优化，用于加速 S3A 文件系统的 MapReduce 作业。

Amazon EMR 7.3.0：Hadoop 发布说明

Amazon EMR 7.3.0：Hadoop 更改

Type	说明
新功能	HADOOP-19197: S3A Support 加密上下文 Amazon KMS
新功能	HADOOP-18980: S3A 凭证提供商重新映射：使其可扩展
改进	HADOOP-18808: LogExactlyOnce 添加 debug () 方法

Amazon EMR 7.3.0：Hadoop 功能

有关 Amazon EMR 7.3.0 中的 Hadoop 新功能，请参阅以下列表。

- 默认情况下，通过安全配置启用传输中加密的集群将运行 Hadoop YARN（资源管理器、节点管理器、时间轴服务器和 WebApplicationProxy）、HDFS（、、Journal Node 和）和 Map Reduce（NameNodeJobHistory 服务器和 MapReduce Shuffle 端口 DFSZKFailoverController）的 TLS 1.3。 DataNode

Amazon EMR 7.2.0：Hadoop 发布说明

Amazon EMR 7.2.0：Hadoop 更改

Type	说明
新功能	HADOOP-18850: S3A：使用密钥启用服务器端双层加密 Amazon KMS
新功能	支持 S3 Glacier 读取还原的对象
改进	运行 Spark 作业时，根据内核动态扩展 S3A 最大连接数
改进	HADOOP-18797: Support 使用 S3A Magic Committer 进行并发写入
改进	HADOOP-19047: Suppor InMemory t 追踪 S3A 万智牌提交
改进	在 MagicV2 提交器中添加 “导出”、“发布” 和 “” 方法 AbortPublish
改进	在 S3A 中实现 ReadFullyIntoBuffers FileSyste m API
错误修复	HADOOP-18793: S3A StagingCommitter 不会清理暂存上传目录

Type	说明
升级	HADOOP-19008: S3A：将 aws-sdk 版本更新到 2.21.41
升级	HADOOP-18613: 升级 ZooKeeper 到 3.8.3 版

Amazon EMR 7.2.0：Hadoop 功能

有关 Amazon EMR 7.2.0 中的 Hadoop 新功能，请参阅以下列表。

- S3 glacier 支持读取还原的对象：在 Amazon EMR 7.2.0 及更高版本中，您可以使用 S3A 协议从表的 S3 位置读取还原的 Glacier 对象。如果存档的 Glacier 文件仍在还原中，则此读取操作将忽略这些文件。
- 使用 S3A magic committer 支持并发写入：Amazon EMR 7.2.0 引入了对 S3A magic committer 并发写入的支持。此功能已作为其中的一部分添加到 OSS Hadoop 社区。HADOOP-18797

Amazon EMR 6.6.0 - Hadoop 发布说明

Amazon EMR 6.6.0 - Hadoop 更改

Type	说明
错误	修复了读取 BZip2 文本文件时出现重复记录的问题。
逆向移植	HADOOP-18136: 验证`FileUtils.unTar()` 如何处理丢失的.tar 文件
逆向移植	HADOOP-17627: 向后移植到 branch-3.2 HADOOP-17371 HADOOP-17621，将 Jetty 更新 HADOOP-17625 到 9.4.39
逆向移植	HADOOP-17655: 将 Jetty 升级到 9.4.40
逆向移植	HADOOP-17796: 将 jetty 版本升级到 9.4.43

Type	说明
逆向移植	HADOOP-17661: mvn 版本:set 无法解析 pom.xml
逆向移植	HADOOP-17236: 将 snakeyaml 提升到 1.26 以缓解 CVE-2017-18640
逆向移植	HADOOP-16717: 移除对 GenericsUtil islog4jLogger 的依赖 Log4jLoggerAdapter
逆向移植	HADOOP-17633: 由于 CVE，将 json-smart 提高到 2.4.2，将 nimbus-jose-jwt 提高到 9.8
逆向移植	HADOOP-17844: 将 JSON smart 升级到 2.4.7
逆向移植	HADOOP-17972: branch-3.2 的向后移植 HADOOP-17683（将 commons-io 更新到 2.8.0）
逆向移植	HADOOP-16555: 将共享资源压缩更新到 1.19
逆向移植	HADOOP-17370: 将共享资源压缩升级到 1.21
逆向移植	HADOOP-17096: 修复 ZStandardCompressor 输入缓冲区偏移量
逆向移植	HADOOP-17112: 通过提交者将文件保存到 s3a 时，路径中不允许使用空格
逆向移植	HADOOP-13500: 同步配置属性对象的小版本
逆向移植	HDFS-14099: 解压缩多个帧时帧描述符未知 ZStandardDecompressor
逆向移植	HDFS-16410: 不安全的 Xml 解析中 OfflineEditsXmlLoader
逆向移植	HDFS-14498: LeaseManager 可以在创建失败的文件上永久循环

Type	说明
逆向移植	HDFS-15290: NPE 在启动 HttpServer 期间进入 NameNode
逆向移植	HDFS-15293: 放宽接收检查点时接受 fsimage 的条件
逆向移植	HDFS-12979: StandbyNode 应该在检查点检查 ObserverNode 后上传 FsImage到
逆向移植	YARN-10538：将重新调试节点添加到返回到 AM 的更新节点列表中
逆向移植	YARN-10472: 向后移植 YARN-10314（仅 WebSocketException 使用阴影 NoClassDefFoundError 的客户端 jar 时YarnClient抛出）到 branch-3.2
逆向移植	YARN-9968: 由于以下原因，Public Localizer 正在退出 NodeManager NullPointerException
逆向移植	YARN-10651: NPE 在里面CapacityScheduler 崩溃了 AbstractYarnScheduler.updateNodeResource()
逆向移植	YARN-9339: 将应用程序移至新队列后，待处理的应用程序指标不正确
逆向移植	YARN-10438: 在 in containerId 中处理空值 ClientRMService#getContainerReport()
逆向移植	YARN-7266: 如果RollingLevelDb 文件损坏或丢失，ATS 1.5 无法启动
逆向移植	YARN-9063: 如果RollingLevelDb 文件损坏或丢失，ATS 1.5 无法启动

Type	说明
逆向移植	YARN-9848: 还原 YARN-4946（COMPLETED 当日志聚合未处于最终状态时，RM 不应将应用程序视为应用程序）。

Apache HBase

HBase是一个开源、非关系的分布式数据库，是作为 Apache 软件基金会 Hadoop 项目的一部分而开发的。 HBase 在 Hadoop 分布式文件系统 (HDFS) 之上运行，为 Hadoop 生态系统提供非关系数据库功能。 HBase 包含在 Amazon EMR 发行版 4.6.0 及更高版本中。

HBase 与 Hadoop 无缝协作，共享其文件系统，并作为 MapReduce 框架和执行引擎的直接输入和输出。 HBase 还与 Apache Hive 集成，支持对表进行类似 SQL 的查询，与基于 Hive 的 HBase 表进行联接，并支持 Java 数据库连接 (JDBC)。有关的更多信息 HBase，请参阅 Apache HBase 和 Apach e 网站上的HBase 文档。有关如何使用 HBase Hive 的示例，请参阅 Amazon 大数据博客文章 Amazon EM R 上的 “使用 Apache 和 HBase Apache Hive 将 NoSQL 与大规模并行分析结合起来”。

HBase 在 Amazon EMR 上，您还可以将 HBase 数据直接备份到亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Simple Storage Service，并在启动集群时从先前创建的备份中恢复。 HBase Amazon EMR 提供与 Amazon S3 集成的其它选项以实现数据持久性和灾难恢复。

- HBase 在 Amazon S3 上 ——在 Amazon EMR 5.2.0 及更高版本中，你可以 HBase 在 Amazon S3 上使用将集群的 HBase 根目录和元数据直接存储到 Amazon S3 中。随后，您可以启动新集群，将其指向 Amazon S3 中的根目录位置。一次只能有一个集群使用 Amazon S3 中的 HBase 位置，只读副本集群除外。有关更多信息，请参阅 HBase 在亚马逊 S3（亚马逊 S3 存储模式）上。
- HBase 只读副本—— 亚马逊 EMR 版本 5.7.0 及更高版本在 A HBase mazon S3 上支持只读副本集群。在只读操作中，只读副本集群提供对主集群的存储文件和元数据的只读访问权限。有关更多信息，请参阅 使用只读副本集群。
- HBase 快照-作为 Amaz HBase on S3 的替代方案，在 EMR 版本 4.0 及更高版本中，您可以将 HBase 数据直接创建到 Amazon S3 的快照，然后使用快照恢复数据。有关更多信息，请参阅 使用 HBase 快照。

> **Important**
>
> 对于 Amazon EMR HBase 集群扩展，我们不建议对集群使用托管扩展或使用自定义策略进行 HBase 扩展。

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 7.x 系列中 HBase 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 HBase

有关此版本 HBase 中安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

HBase emr-7.13.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.13.0	HBase 2.6.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 6.x 系列中 HBase 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 HBase

有关此版本 HBase 中安装的组件的版本，请参阅 6.15.0 版组件版本。

HBase emr-6.15.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.15.0	HBase 2.4.17-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
		kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

> **Note**
>
> Apache HBase HBCK2 是一个单独的操作工具，用于修复 HBase 区域和系统表。在 Amazon EMR 版本 6.1.0 及更高版本中，主节点上的 `/usr/lib/hbase-operator-tools/` 中提供 hbase-hbck2.jar。有关如何构建和使用该工具的更多信息，请参阅HBaseHBCK2。

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 5.x 系列中 HBase 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 HBase

有关此版本 HBase 中安装的组件的版本，请参阅 5.36.2 版组件版本。

HBase emr-5.36.2 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.36.2	HBase 1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
		cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

主题

- 使用创建集群 HBase
- HBase 在亚马逊 S3（亚马逊 S3 存储模式）上
- Amazon EMR 的预写日志（WAL）
- 使用外 HBase 壳
- 使用 Hive 访问 HBase 表
- 使用 HBase 快照
- 配置 HBase
- 查看 HBase 用户界面
- 查看 HBase 日志文件
- HBase 使用 Ganglia 进行监控
- 使用 Amazon 监控 EMR HBase CloudWatch
- 从以前的 HBase 版本迁移
- HBase 发布历史

使用创建集群 HBase

本节中的过程涵盖了使用 Amazon Web Services 管理控制台 和启动集群的基础知识 Amazon CLI。有关如何规划、配置和启动 Amazon EMR 集群的详细信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的规划和配置集群。

HBase 使用控制台创建集群

有关使用控制台启动集群的快速步骤，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的Amazon EMR 入门。

使用控制台启动 HBase 已安装的集群

1. 在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 依次选择 Create cluster (创建集群) 和 Go to advanced options (转到高级选项)。
3. 在 Software Configuration (软件配置) 中，选择 Amazon Release Version (亚马逊发行版) 4.6.0 或更高版本（建议使用最新版本）。根据需要选择HBase其他应用程序。
4. 在 Amazon EMR 5.2.0 及更高版本中，在 “HBase 存储设置” 下选择 HDF S 或 S3。有关更多信息，请参阅 HBase 在亚马逊 S3（亚马逊 S3 存储模式）上。
5. 根据需要选择其它选项，然后选择 Create cluster (创建集群)。

HBase 使用创建集群 Amazon CLI

使用以下命令创建 HBase 已安装的集群：

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=HBase --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

如果您 HBase 在 Amazon S3 上使用，请指定引用 JSON 配置对象的`--configurations`选项。配置对象必须包含一个`hbase-site`分类，该分类使用该`hbase.rootdir`属性指定 Amazon S3 中存储HBase 数据的位置。它还必须包含 `hbase` 分类，其中使用 `hbase.emr.storageMode` 属性指定 `s3`。以下示例演示了具有这些配置设置的 JSON 代码段。

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
```

```
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3"
        }
    }
]
```

有关 Amaz HBase on S3 的更多信息，请参阅HBase 在亚马逊 S3（亚马逊 S3 存储模式）上。有关分类的更多信息，请参阅配置应用程序。

HBase 在亚马逊 S3（亚马逊 S3 存储模式）上

当你 HBase 在 Amazon EMR 5.2.0 或更高版本上运行时，你可以 HBase 在 Amazon S3 上启用，它具有以下优势：

- HBase 根目录存储在 Amazon S3 中，包括 HBase 存储文件和表元数据。此数据在集群外部持续存在且可跨 Amazon EC2 可用区访问，您无需使用快照或其它方法进行恢复。
- 对于 Amazon S3 中的存储文件，您可以针对计算要求而非数据要求调整 Amazon EMR 集群的大小（在 HDFS 上为 3 倍复制）。
- 使用 Amazon EMR 版本 5.7.0 及更高版本，您可设置只读副本集群，这允许您将数据的只读副本保留在 Amazon S3 中。如果主集群变得不可用，您可以访问只读副本集群中的数据以同时执行读取操作。
- 在 Amazon EMR 6.2.0 到 7.3.0 版本中，持久 HFile 跟踪使用名为的 HBase 系统表`hbase:storefile`来直接跟踪用于读取操作的 HFile 路径。默认情况下，此功能处于启用状态，不需要执行手动迁移。在高于 7.3.0 的版本中， HFile 使用文件跟踪器跟踪HFile 路径，将路径直接存储在存储目录中的元文件中。

> **Note**
>
> 使用 7.4.0 之前的 Amazon EMR 版本并迁移到 EMR-7.4.0 及更高版本的用户，请参阅从先前 HBase 版本迁移并按照可用的升级文档进行操作，以确保平稳过渡。

下图显示了 Amazon S3 HBase 上与相关的 HBase 组件。

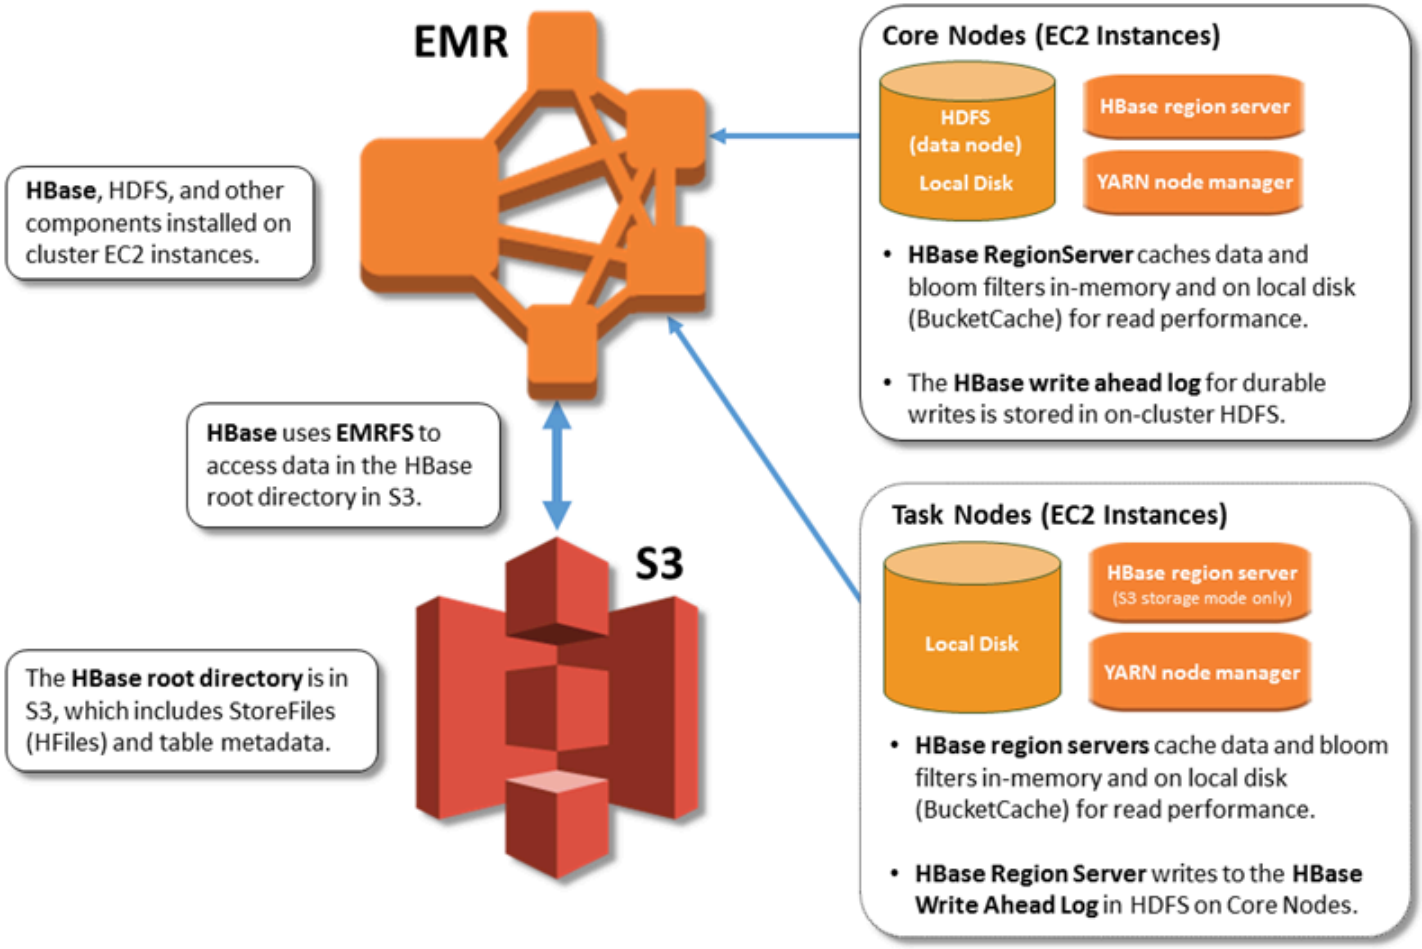

HBase 在 Amazon S3 上启用

您可以使用亚马逊 EMR 控制台、或亚马逊 EMR API 在 Amazon S3 HBase 上启用。 Amazon CLI该配置是集群创建期间的一个选项。使用控制台时，您可以通过 Advanced options (高级选项) 选择相应设置。在使用 Amazon CLI时，使用 `--configurations` 选项提供 JSON 配置对象。配置对象的属性指定了 Amazon S3 中的存储模式和根目录位置。您指定的 Amazon S3 位置应位于 Amazon EMR 集群所在的区域内。在 Amazon S3 中，一次只能有一个活动集群使用同一个HBase 根目录。有关控制台步骤和使用创建集群的详细示例 Amazon CLI，请参阅。使用创建集群 HBase以下 JSON 代码段中显示了示例配置对象。

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-rootdir"}
},
{
```

```
  "Classification": "hbase",
  "Properties": {
  "hbase.emr.storageMode":"s3"
  }
}
```

> **Note**
>
> 如果您使用 Amazon S3 存储桶作为 f rootdir o HBase r，则必须在 Amazon S3 URI 的末尾添加一个斜杠。例如，为了避免出现问题，您必须使用 "hbase.rootdir: s3://amzn-s3-demo-bucket/"，而不是 "hbase.rootdir: s3://amzn-s3-demo-bucket"。

使用只读副本集群

在 Amazon S3 HBase 上使用设置主集群后，您可以创建和配置一个只读副本集群，该集群提供对与主集群相同数据的只读访问权限。当您需要同步访问权限以查询数据或在主集群变得不可用的情况下进行连续访问时，这会很有用。只读副本功能适用于 Amazon EMR 5.7.0 版和更高版本。

主集群和只读副本集群的设置方式相同，但有一个重要差异。两者都指向相同的 hbase.rootdir 位置。不过，只读副本集群的 hbase 分类包括 "hbase.emr.readreplica.enabled":"true" 属性。

只读副本集群设计用于只读操作，不应对其执行任何手动压缩或写入操作。对于 7.4.0 之前的 Amazon EMR 版本，当启用了只读副本功能时，建议在只读副本集群上禁用压缩。这种预防措施是必要的，因为在主群集上启用了持续 HFile 跟踪功能后，只读副本群集可能会压缩系统表，这可能会导致主群集 FileNotFoundException 上出现问题。在只读副本集群上禁用压缩可防止主集群和只读副本集群之间的数据不一致。

例如，对于前面主题中所示的主集群的 JSON 分类，EMR 版本低于 7.4.0 的只读副本集群的配置如下：

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-rootdir",
    "hbase.regionserver.compaction.enabled": "false"
  }
```

```
},
{
  "Classification": "hbase",
  "Properties": {
  "hbase.emr.storageMode":"s3",
  "hbase.emr.readreplica.enabled":"true"
  }
}
```

对于 7.3.0 之后的 Amazon EMR 版本，我们现在使用存储文件跟踪功能，因此无需禁用压缩。

添加数据时同步只读副本

由于只读副本 HBase StoreFiles 和主集群写入 Amazon S3 的元数据，因此只读副本仅与 Amazon S3 数据存储一样最新。在写入数据时，以下指导信息可帮助您最大程度地缩短主集群和只读副本之间的滞后时间。

- 如果可能，请在主集群上批量加载数据。有关更多信息，请参阅 Apache HBase 文档中的批量加载。
- 将存储文件写入 Amazon S3 的刷新操作应在添加数据后尽快进行。手动刷新或优化刷新设置以最大限度地减少滞后时间。
- 如果压缩可能会自动运行，请运行手动压缩以避免触发压缩时出现不一致。
- 在只读副本集群上，当任何元数据发生更改时（例如，发生 HBase 区域拆分或压缩时，或者添加或删除表时），请运行该`refresh_meta`命令。
- 在只读副本集群上，在表中添加或更改记录后，运行 `refresh_hfiles` 命令。

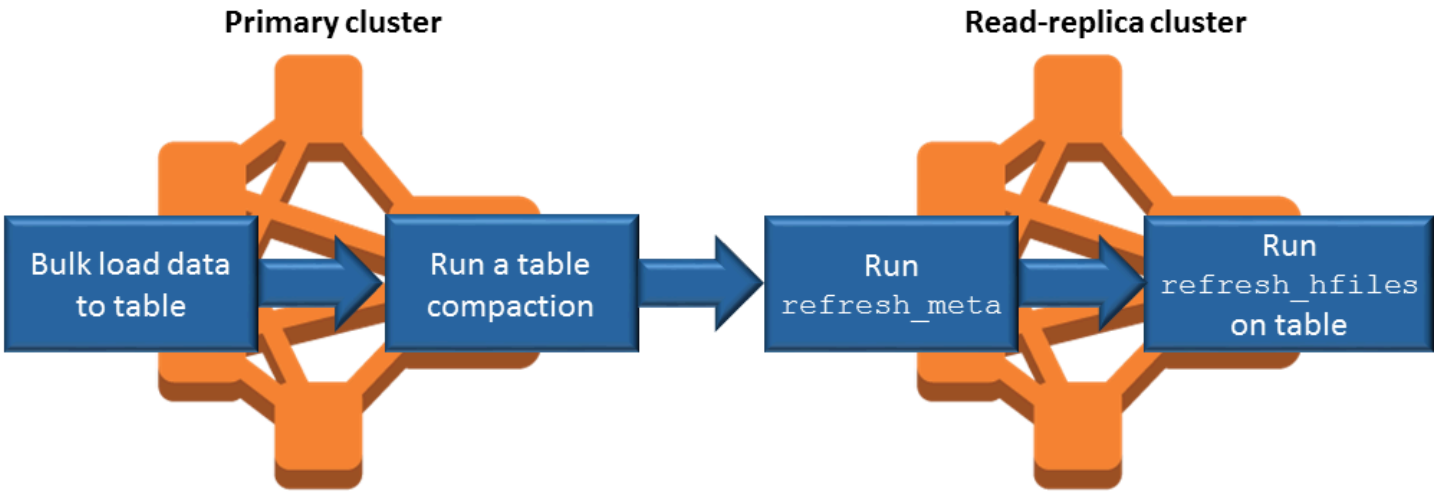

持续 HFile 跟踪

持续 HFile 跟踪使用名为的 HBase 系统表`hbase:storefile`来直接跟踪用于读取操作的 HFile 路径。向表中添加更多数据后，会向表中添加新的 HFile 路径 HBase。这删除了在关键写入路径操作中作为提交机制的重命名 HBase 操作，并通过从`hbase:storefile`系统表中读取而不是文件系统目录列表来缩短打开 HBase 区域时的恢复时间。此功能在 Amazon EMR 版本 6.2.0 至 7.3.0 中默认启用，无需任何手动迁移步骤。

> **Note**
>
> 使用 HBase storefile 系统表进行持续 HFile 跟踪不支持 HBase 区域复制功能。有关 HBase 区域复制的更多信息，请参阅时间轴一致的高可用读取。

禁用持续 HFile 跟踪

从 Amazon EMR 6.2.0 版本开始，永久 HFile 跟踪默认处于启用状态。要禁用持续 HFile 跟踪，请在启动集群时指定以下配置替代：

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    "hbase.storefile.tracking.persist.enabled":"false",

 "hbase.hstore.engine.class":"org.apache.hadoop.hbase.regionserver.DefaultStoreEngine"
  }
}
```

> **Note**
>
> 重新配置 Amazon EMR 集群时，必须更新所有实例组。

手动同步存储文件表

创建新 HFile 实例后，storefile 表会保持最新状态。但是，如果 storefile 表由于任意原因与数据文件不同步，则可以使用以下命令手动同步数据：

同步线上区域中的存储文件表:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.client.example.RefreshHFilesClient <table>
```

同步离线区域中的存储文件表:

- 删除存储文件表 znode。

```
echo "ls /hbase/storefile/loaded" | sudo -u hbase hbase zkcli
[<tableName>, hbase:namespace]
# The TableName exists in the list
echo "delete /hbase/storefile/loaded/<tableName>" | sudo -u hbase hbase zkcli
# Delete the Table ZNode
echo "ls /hbase/storefile/loaded" | sudo -u hbase hbase zkcli
[hbase:namespace]
```

- 分配区域（在“hbase shell”中运行）。

```
hbase cli> assign '<region name>'
```

- 如果分配失败。

```
hbase cli> disable '<table name>'
hbase cli> enable '<table name>'
```

扩缩存储文件表

默认情况下，存储文件表可拆分为四个区域。如果存储文件表的写入负载仍然较重，之后可以手动拆分该表。

要拆分特定的热点区域，请使用以下命令（在“hbase shell”中运行）。

```
hbase cli> split '<region name>'
```

要拆分该表，请使用以下命令（在“hbase shell”中运行）。

```
hbase cli> split 'hbase:storefile'
```

存储文件跟踪

默认情况下，我们使用FileBasedStoreFileTracker实现。此实现直接在存储目录中创建新文件，无需进行重命名操作。它在内存中保存已提交的 hfile 实例列表，以每个存储目录中的元文件为后盾。每当提

交新的 hfile 时，给定存储中的跟踪文件列表都会更新，并使用列表内容写入新的元文件，同时丢弃包含过时列表的先前元文件。有关存储文件跟踪的更多信息， HBase 请参阅 Apache 参考指南中的存储文件跟踪。

从 Amazon EMR 版本 7.4.0 开始， FileBasedStoreFile 追踪器实现默认处于启用状态：

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.FileBasedStoreFileTracker"
   }
}
```

要禁用该 FileBasedStoreFileTracker 实现，请在启动集群时指定以下配置替代：

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.DefaultStoreFileTracker"
   }
}
```

> **Note**
>
> 重新配置 Amazon EMR 集群时，必须更新所有实例组。

运营注意事项

HBase 区域服务器用于 BlockCache 将读取的数据存储在内存中 BucketCache ，并将读取的数据存储在本地磁盘上。此外，区域服务器用于 MemStore 将写入的数据存储在内存中，并使用预写日志将数据写入到 HDFS 中，然后再将数据写入到 Amazon HBase StoreFiles S3 中。集群的读取性能与可从内存中或磁盘缓存中读取记录的频率有关。缓存失误会导致从 Amazon S3 StoreFile 中读取记录，与从 HDFS 读取相比，Amazon S3 的延迟和标准差明显更高。此外，Amazon S3 的最大请求速率低于可从本地缓存中检索内容的速率，因此对于需要进行大量读取操作的工作负载来说，缓存数据可能非常重要。有关 Amazon S3 性能的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的性能优化。

为了提高性能，建议您在 EC2 实例存储中尽可能多地缓存数据集。由于 BucketCache 使用区域服务器的 EC2 实例存储，因此您可以选择具有足够实例存储的 EC2 实例类型，然后添加 Amazon EBS 存储以适应所需的缓存大小。您还可以使用`hbase.bucketcache.size`属性增加附加的实例存储和 EBS 卷BucketCache 的大小。默认设置为 8192MB。

对于写入， MemStore 刷新频率以及小规模和主要压缩期间的 StoreFiles 存在次数可以显著增加区域服务器的响应时间。为了获得最佳性能，请考虑增加MemStore 刷新和 HRegion 块乘数的大小，这会增加主要压缩之间的间隔时间，但如果您使用只读副本，也会增加一致性的延迟。在某些情况下，使用较大的文件块大小（但小于 5GB）触发 EMRFS 中的 Amazon S3 分段上载功能也许能够获得更佳性能。Amazon EMR 的数据块大小默认为 128MB。有关更多信息，请参阅HDFS 配置。在通过刷新和压缩来衡量性能时，我们很少看到有客户的数据块大小超过 1GB。此外，当 StoreFiles 需要 HBase 压缩的服务器较少时，压缩服务器和区域服务器的性能会达到最佳状态。

由于需要对大量目录进行重命名，因此从 Amazon S3 中删除表需要花费大量时间。请考虑禁用表而不是删除表。

有一个 HBase 更干净的过程可以清理旧的 WAL 文件并存储文件。对于 Amazon EMR 版本 5.17.0 及更高版本，全局启用清理器，且以下配置属性可用于控制清理器行为。

配置属性	默认 值	说明
`hbase.regionserver.hfilecleaner.large.thread.count`	1	分配给清理的线程数已过期 HFiles。
`hbase.regionserver.hfilecleaner.small.thread.count`	1	分配给清理的线程数过期很少 HFiles。
`hbase.cleaner.scan.dir.concurrent.size`	设置为所有可用内核的四分之一。	要扫描旧WALs 目录的线程数。
`hbase.oldwals.cleaner.thread.size`	2	旧WALs 目录 WALs 下要清理的线程数。

对于 Amazon EMR 5.17.0 及更早版本，在运行大量工作负载时，清理器操作会影响查询性能；因此，我们建议您只在非高峰时间启用清理器。清理器有以下 HBase shell 命令：

- `cleaner_chore_enabled` 查询是否启用了清理器。
- `cleaner_chore_run` 手动运行清理器来删除文件。
- `cleaner_chore_switch` 启用或禁用清理器并返回清理器的先前状态。例如，`cleaner_chore_switch true` 启用清理器。

HBase 在 Amazon S3 上进行性能调整的属性

在 Amazon S3 HBase 上使用时，可以调整以下参数以调整工作负载的性能。

配置属性	默认 值	说明
`hbase.bucketcache.size`	8192	在区域服务器 Amazon EC2 实例存储和 EBS 卷上预留的用于 BucketCache 存储的磁盘空间量，以 MB 为单位。此设置适用于所有区域服务器实例。较大的 BucketCache 尺寸通常对应于性能的提高
`hbase.hregion.memstore.flush.size`	134217728	触发对 Amazon S3 的 memstore 刷新的数据限制（以字节为单位）。
`hbase.hregion.memstore.block.multiplier`	4	一个乘数，用于确定阻止更新的 MemStore 上限。如果 MemStore 超出值`hbase.hregion.memstore.flush.size` 乘以此值，则会阻止更新。 MemStore 刷新和压缩可能会发生解除封锁更新的情况。
`hbase.hstore.blockingStoreFiles`	10	在阻止更新之前 StoreFiles ，商店中可以存在的最大数量。

配置属性	默认 值	说明
hbase.hregion.max.filesize	10737418240	区域被拆分之前的大小上限。

关闭并恢复集群而不丢失数据

要在不丢失尚未写入 Amazon S3 的数据的情况下关闭 Amazon EMR 集群，您应该将 MemStore 缓存刷新到 Amazon S3 以写入新的存储文件。首先，您需要禁用所有表格。在向集群添加步骤时，可使用以下步骤配置。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 Amazon CLI 和控制台执行步骤。

```
Name="Disable all tables",Jar="command-runner.jar",Args=["/bin/bash","/usr/lib/hbase/bin/disable_all_tables.sh"]
```

或者，您可以直接运行以下 bash 命令。

```
bash /usr/lib/hbase/bin/disable_all_tables.sh
```

禁用所有表后，使用 HBase shell 和以下命令刷新hbase:meta表。

```
flush 'hbase:meta'
```

然后，您可以运行 Amazon EMR 集群上提供的 shell 脚本来刷新缓存。MemStore 您可以将它作为步骤添加，也可以使用集群中 Amazon CLI直接运行它。该脚本会禁用所有 HBase 表，这会导致每个区域 MemStore的服务器刷新到 Amazon S3。如果此脚本成功完成，数据将保留在 Amazon S3 中，并且可以终止集群。

要使用相同 HBase 数据重启集群，请在 Amazon Web Services 管理控制台 或中使用hbase.rootdir配置属性指定与前一个集群相同的 Amazon S3 位置。

Amazon EMR 的预写日志（WAL）

使用亚马逊 EMR 6.15 及更高版本，你可以将 Apache HBase 预写日志 (WAL) 写入亚马逊 EMR WAL。在 Amazon EMR 版本较低的情况下，当您使用 “on Amaz HBase on S3” 选项创建集群时，WAL 是集群中唯一存储在本地磁盘中的 Apache 组 HBase 件，您可以在 Amazon S3 上存储其他组件，例如根目录、存储文件 (HFiles)、表元数据和数据。

您可以使用 Amazon EMR WAL 恢复未刷新到 Amazon S3 的数据。要完全备份您的 HBase 集群，请选择使用 Amazon EMR WAL 服务。在幕后，`RegionServer`将你的 HBase 预写日志 (WAL) 写入 Amazon EMR 的 WAL。

如果您的集群或可用区运行状况不佳或不可用，您可以创建一个新集群，将其指向相同的 S3 根目录和 Amazon EMR WAL Workspace，在几分钟内自动恢复 WAL 中的数据。有关更多信息，请参阅 从 Amazon EMR WAL 还原。

从亚马逊 EMR 7.3.0 及更高版本开始，亚马逊 EMR 为每台服务器创建多个 EMR，并将多个区域 HBase 分组为一个 Amazon WALs EMR WAL。这样做可以增强 Apache HBase WAL，从而提高日志利用率并优化成本。要配置每个 Amazon EMR WAL 实例的数量 HBase `RegionServer`，请使用参数。`hbase.wal.regiongrouping.numgroups`默认情况下，此参数设置为 2。有两个系统表未包含在任何 WALS 组中：meta 和 masterstore。这些桌子总是使用自己的个人表格 WALs。

如果您运行的版本低于 Amazon EMR 7.3.0，我们建议您手动禁用旧 HBase 集群中的表，以确保 Amazon EMR WAL 中的所有数据都刷新到 Amazon S3。然后，删除旧的 Amazon EMR WAL，终止旧集群，并设置一个运行最新版本的新集群。如果遇到问题，无法禁用旧集群上的表，可以直接终止旧群集，在新集群上将 `emr.wal.multiplex.migrate` 设置为 `true`。如果设置为 true，则 HBase 将在 HBase 区域初始化期间尝试重播来自旧 Amazon EMR WAL 实例的数据，并在重播 WALs 后删除旧的 Amazon EMR WAL 实例。此重放过程会产生额外的读取费用。迁移后，建议您配置集群，并将 `emr.wal.multiplex.migrate` 设置为 `false`。或者，您可以删除该参数以加快 HBase 区域初始化的速度。

> **Note**
>
> Amazon EMR WAL 在 HBase 刷新数据后将其删除。如果 HBase 没有刷新数据，Amazon EMR WAL 将数据最多保留 30 天。30 天后，Amazon EMR WAL 会自动删除数据。自终止 EMR 集群后，Amazon EMR 会将 WAL 实例最多保留 30 天。但如果您在这 30 天内从同一 S3 根目录启动启用了 WAL 的新集群，则 Amazon EMR 不会从之前的集群中删除任何 WAL 实例。有关更多信息，请参阅 从 Amazon EMR WAL 还原。

以下各节介绍如何在 HBase已启用的 EMR 集群中设置和使用 Amazon EMR WAL。

主题

- Amazon EMR WAL Workspace
- Amazon EMR WAL 的所需权限
- 启用 Amazon EMR WAL

- 从 Amazon EMR WAL 还原
- 在 Amazon EMR WAL 中使用安全配置
- 通过以下方式访问亚马逊 EMR WAL Amazon PrivateLink
- 了解 Amazon EMR WAL 定价和指标
- 标记 WAL Workspace
- EMR WAL 跨集群复制
- Amazon EMR WAL 注意事项和区域
- Amazon EMR WAL（EMRWAL）CLI 参考

Amazon EMR WAL Workspace

Amazon EMR WAL 增加了 WAL Workspace 的概念。WAL 工作区是的逻辑容器 WALs。Amazon EMR WAL 中的每个预写日志都由 WAL Workspace 封装。EMR 集群只写入 WALs 您在集群启动时配置的一个 WAL 工作空间，或者`defaultWALworkspace`如果您未指定工作空间，则写入到。WAL 工作空间与任何现有 HBase 术语无关，例如命名空间。

您可以使用 WAL Workspace 缩小 Amazon EMR WAL IAM 权限的范围，使其仅包含集群需要访问的 Workspace。您还可以标记 WAL Workspace，进行基于标记的访问控制。有关标记的更多信息，请参阅 标记 WAL Workspace。

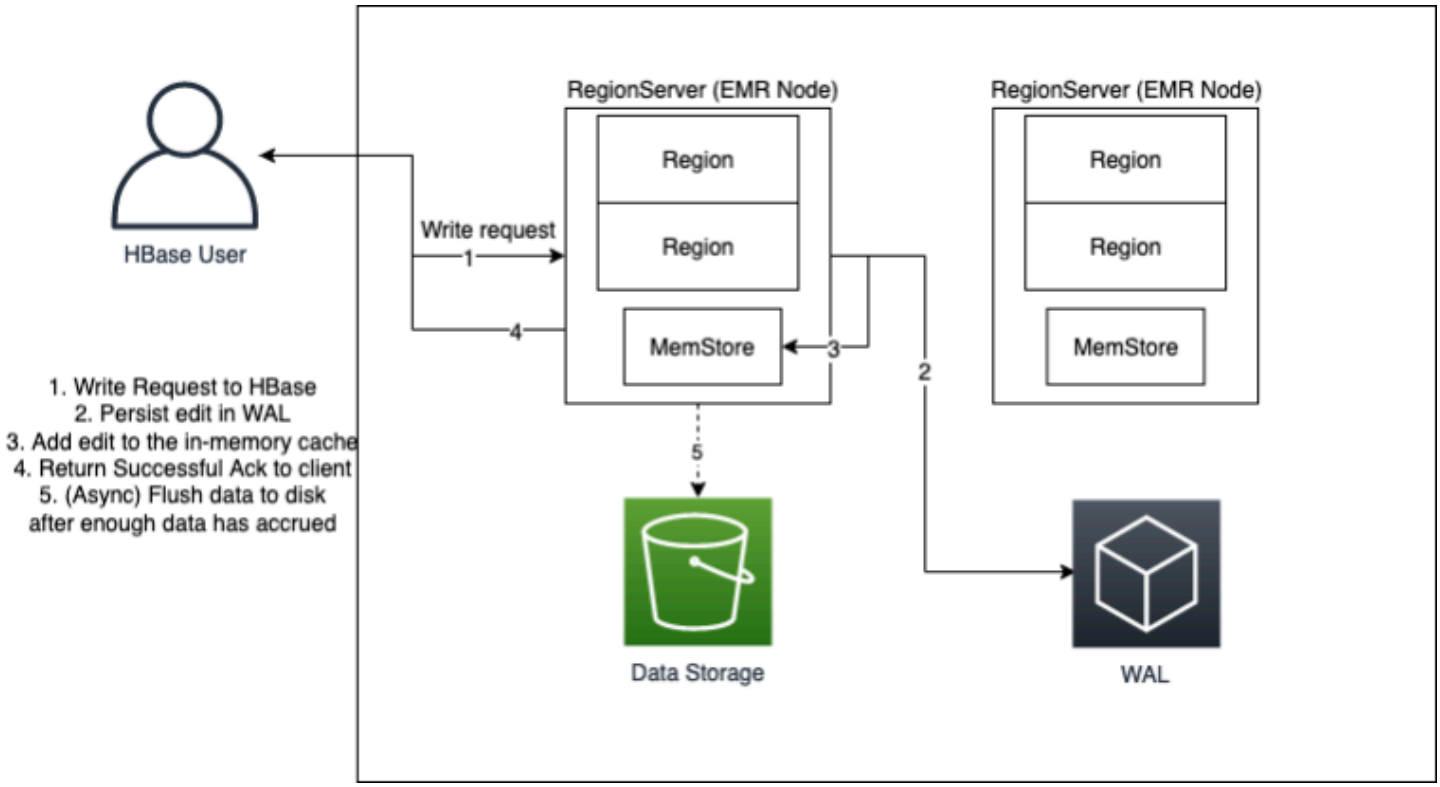

Amazon EMR WAL 的所需权限

为要使您的集群连接到 Amazon EMR WAL，集群的实例配置文件需要某些 IAM 权限：

- Amazon EMR 使用 AWSServiceRoleForEMRWAL 服务相关角色来检索集群状态。Amazon EMR HBase 会在您创建 WAL 工作空间时自动创建此服务相关角色，或者在您为 Amazon EMR WAL 配置工作空间且服务相关角色尚不存在时创建服务相关角色。

  在为集群启用 Amazon EMR WAL 之前，必须先配置权限，以便自动创建 AWSServiceRoleForEMRWAL 服务相关角色。有关更多信息和添加此功能的示例语句，请参阅使用服务相关角色预写日志记录。

- 由于 Amazon EMR WAL 使用预 HBase 写日志 (WAL)，因此您的集群必须使用 HBase WAL。以下是您需要运行的最低 IAM 权限 HBase。将以下内容添加到实例配置文件的权限策略：

```
emrwal:DeleteWal
emrwal:CreateWal
emrwal:CreateWorkspace
emrwal:AppendEdit
emrwal:ReplayEdits
emrwal:GetCurrentWalTime
emrwal:CompleteWalFlush
emrwal:ListWALs
emrwal:DescribeWAL
emrwal:TrimWAL
emrwal:ArchiveWAL
emrwal:ArchiveWALCheckPoint
```

> **Note**
>
> 如果将 Amazon EMR WAL 的权限范围限定为最小集，则某些 EMRWAL CLI 命令将没有运行所需的权限。

启用 Amazon EMR WAL

使用 Amazon Command Line Interface创建集群时，按照以下步骤启用写入 Amazon EMR WAL 的功能。

> **Note**
>
> 您无法为正在运行的集群启用 Amazon EMR WAL，也无法启动具有相同 S3 根目录的两个集群。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR WAL 注意事项和区域。

1. 在创建启用了 Amazon EMR WAL 的集群之前，必须向计划用于集群的实例配置文件添加所需的权限。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR WAL 的所需权限。
2. 从 Amazon CLI创建集群 使用 `--configurations` 选项提供指定 `hbase.emr.wal.enabled` 属性的 JSON 配置对象，如下例所示。

   - 指定 Amazon S3 的存储模式和根目录位置。您指定的 Amazon S3 位置应与您的 EMR 集群位于同一区域，但一次只能有一个活动集群使用 S3 中的同一个 HBase 根目录。
   - 使用实例组配置创建集群。您不能将 Amazon EMR WAL 与实例集配置结合使用。有关使用实例组创建集群的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的配置统一实例组。
   - 有关创建集群的控制台步骤以及使用集群的详细`create-cluster`示例 Amazon CLI，请参阅使用创建集群 HBase。
3. 要为新集群启用 WAL，请将 `hbase.emr.wal.enabled` 属性设置为 `true`。以下命令包含带有示例配置对象的 JSON 代码段。

```
aws emr create-cluster --name "hbasewal" --release-label emr-6.x.y \
--applications Name=HBase --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m6i.xlarge --instance-count 1 --configurations hbase.json
$cat hbase.json
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

在新创建的集群上联机时 HBase ， HBase 会自动将 WAL 数据写入 Amazon EMR WAL，并使用 Amazon EMR WAL 进行恢复。

Example 1：创建使用 Amazon EMR WAL 的 EMR 集群

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Example 2：使用自定义 WAL Workspace 创建 EMR 集群

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore",
            "emr.wal.workspace": "customWorkspaceName"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

从 Amazon EMR WAL 还原

由于原始集群的 Amazon EMR WAL 保留 30 天，因此您可以在 30 天内为新创建的集群还原和重用 WAL。当您从同一 S3 根目录启动新集群时，Amazon EMR 会保留旧集群中的 WAL 实例。如果终止此新集群，30 天时钟将从终止之时重新开始。

按照以下过程使用新集群还原现有 WAL。此过程假设您在启用 Amazon EMR WAL 的情况下创建了原始集群。

1. 在创建支持 WAL 的集群后 30 天内，创建一个与原始集群 Amazon Web Services 区域 相同的新集群。新集群可以位于创建原始集群的同一区域内的可用区中，也可以位于不同的可用区中。

   配置对象属性，指定 Amazon S3 中的存储模式和根目录位置。您指定的 Amazon S3 位置应与您的 EMR 集群位于同一区域，但一次只能有一个活动集群使用 S3 中的同一个 HBase 根目录。

   有关创建集群的控制台步骤以及使用集群的详细`create-cluster`示例 Amazon CLI，请参阅使用创建集群 HBase。
2. 要对新集群使用现有 Amazon EMR WAL，请将 `hbase.emr.wal.enabled` 属性设置为 `true`。以下 JSON 代码段显示了一个示例配置对象。

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

在 Amazon EMR WAL 中使用安全配置

Amazon EMR 会自动加密集群和 Amazon EMR WAL 服务之间的传输中数据，以及 Amazon EMR WAL 中的静态数据。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR WAL 的静态加密。您还可以使用安全配置

从 Amazon Key Management Service (KMS) 服务中获取自己的密钥，并对存储在 Amazon EMR WAL 中的数据进行加密。

在创建集群时，使用以下方法之一选择安全配置：

Console

在中 Amazon Web Services 管理控制台，在 “安全配置” 和 EC2 key pair 下指定配置。

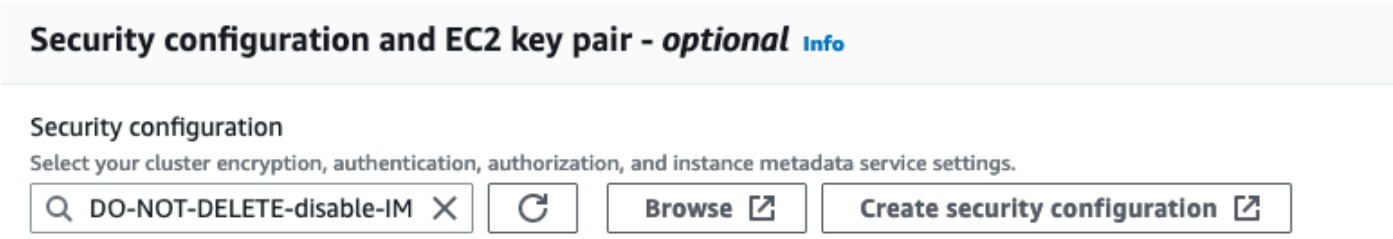

CLI

使用 create-clust er 命令时，请从中设置`--security-configuration`参数。 Amazon CLI

有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的 Amazon EMR WAL 的静态加密和使用安全配置设置集群安全性。

有关 WAL 的更多安全相关信息，请参阅使用服务相关角色预写日志。

通过以下方式访问亚马逊 EMR WAL Amazon PrivateLink

如果您想在 Amazon 网络内保持连接，Amazon EMR WAL 可提供 Amazon PrivateLink 支持。要进行设置 Amazon PrivateLink，请使用 Amazon Web Services 管理控制台 或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 创建连接到 Amazon EMR WAL 的接口 VPC 终端节点。有关更多信息，请参阅Amazon PrivateLink 指南中的使用接口 VPC 终端节点访问 Amazon 服务。

基本步骤如下所示：

1. 使用 Amazon VPC 控制台创建 VPC 端点。选择端点，然后选择创建端点。
2. 将服务类别保留为 Amazon 服务。
3. 在服务面板的搜索栏中，键入 **`emrwal`**，然后选择标记为 `com.amazonaws.`*`region`*`.emrwal.prod` 的服务。
4. 选择您的 VPC 并保存端点。确保将相同的安全组附加到您用来附加到 EMR 集群的 VPC 端点。

5. 如果需要，您可以为新端点启用私有 DNS 主机名。对于 VPC，将启用 DNS 主机名和启用 DNS 支持设置为 `true`。然后，选择端点 ID，从操作菜单中选择编辑 VPC 设置，并启用私有 DNS 名称。

   - 端点的私有 DNS 主机名将遵循 `prod.emrwal.region.amazonaws.com` 格式。
   - 如果不启用私有 DNS 主机名，Amazon VPC 会为您提供一个 DNS 端点名称，格式为 `endpointID.prod.emrwal.region.vpce.amazonaws.com`。

6. 要使用您的 Amazon PrivateLink 终端节点，请在创建启用 Amazon EMR WAL 的集群时修改`emr.wal.client.endpoint`配置，如以下示例所示：

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore",
            "emr.wal.workspace": "customWorkspaceName",
            "emr.wal.client.endpoint": "https://prod.emrwal.region.amazonaws.com"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

您也可以使用 VPCE 策略来允许或限制对 Amazon EMR WAL 的访问。 APIs有关更多信息，请参阅 Amazon PrivateLink 指南中的使用端点策略控制对 VPC 端点的访问权限。

了解 Amazon EMR WAL 定价和指标

核心功能计费单位	Details
EMR-WAL-Read-GiB	API calls to read data from your table are billed as ReadRequestGiB. This includes `Get` and `Scan` operations. Reads are charged based on the sizes of the read items. Amazon EMR bills at a minimum of 1 byte.

核心功能计费单位	Details
	For example, if you read a 1234.12 bytes item, you're charged for 1235 bytes. Reads are aggregated every hour for billing and shown as GiBs.
EMR-WAL-Write-GiB	API calls to write data from your table are billed as Write-GiB. This includes Put operations. Writes are charged based on the sizes of the written items. Amazon EMR bills at a minimum of 1 byte. For example, if you write a 1234.12 bytes item, you're charged for 1235 bytes. Writes are aggregated every hour for billing and shown as GiBs.

EMR-WAL-WALHours	您在服务上存储 WALs 的数量按以下方式计费。EMR-WAL-WALHours Amazon EMR 为每个区域创建一个 WAL。 HBase例如，如果您创建了 20 个 HBase 表（包括系统表），并且每个表有两个 HBase 区域，那么您将使用 28,800 个 WAL 小时，计算公式为：
	`20 tables`
	`x 2 Regions per table`
	`x 1 WAL per Region`
	`x 30 days`
	`x 24 hours`
	`----------`
	`28,800 EMR-WAL-WALHours`

示例**EMRWALCount**：

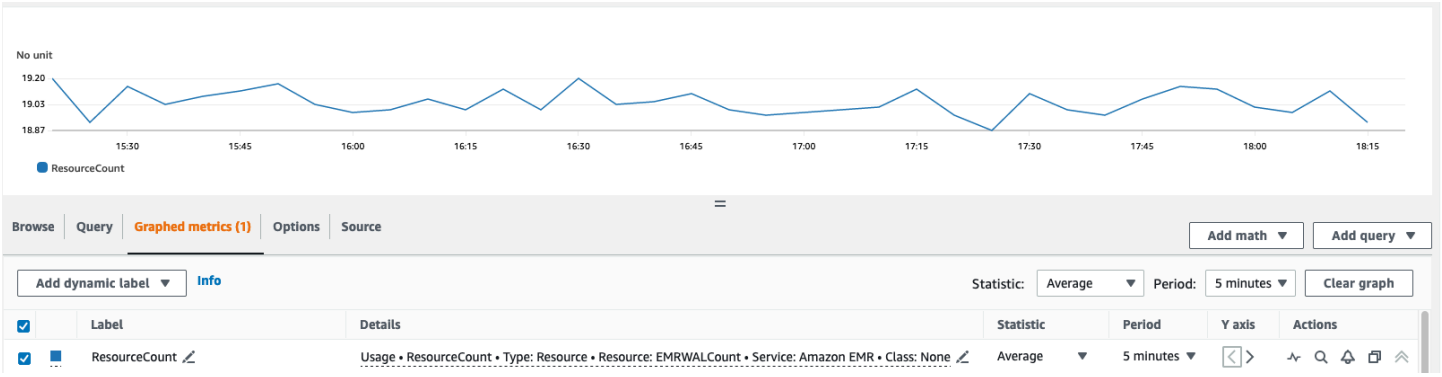

示例**EMRWALWorkspaceCount**：

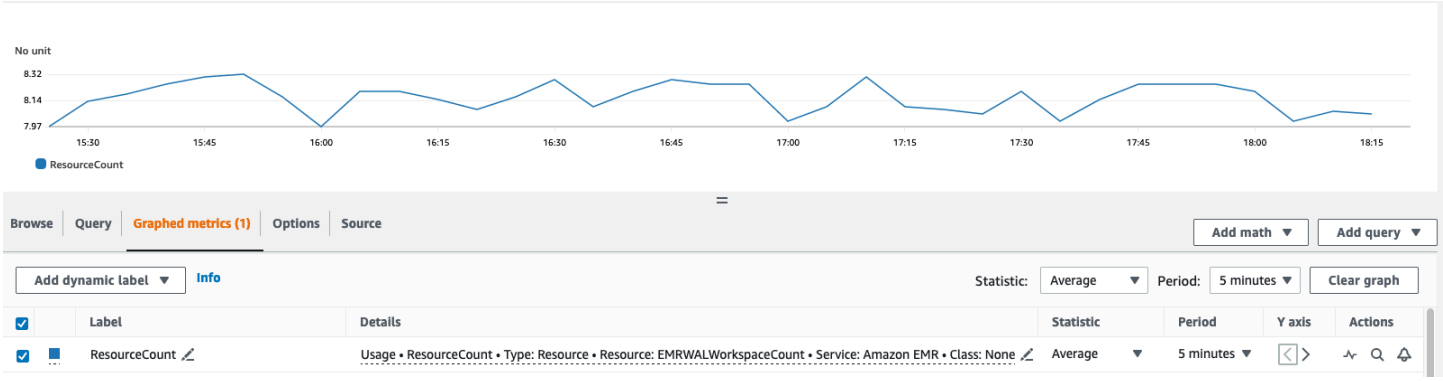

标记 WAL Workspace

您可以在创建新 Workspace 时向 Workspace 添加标签，也可以在活动 Workspace 中为正在运行的集群添加、删除或列出标签。您无法标记 Workspace 中的单个资源，也无法更新现有标签；相反，从 Workspace 中删除不需要的标签并替换。

您可以从 EMRWAL CLI 中标记 Workspace。有关标记 Workspace 的 EMRWAL CLI 命令列表，请参阅 Amazon EMR WAL（EMRWAL）CLI 参考。

以下示例 IAM 策略说明了一个场景，该场景仅允许使用适当的标记键 `resource_tag_allow_test_key` 和值 `resource_tag_allow_test_value` 执行 Workspace CRUDL 操作：

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
```

```
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/resource_tag_allow_test_key": [
            "resource_tag_allow_test_value"
          ]
        }
      },
      "Sid": "AllowEMRWAL"
    }
  ]
}
```

要验证 Workspace 操作现在是否需要标签，请使用 Amazon EMR WAL（EMRWAL）CLI 参考 在 `tagAllowResourceTag` 上对具有所需资源标签的 Workspace 调用 `listTagsForResource` 命令。如果您正确配置了条件，命令将成功执行。

```
emrwal listTagsForResource -r us-east-1 -arn arn:aws:emrwal:us-east-1:arn:workspace/
tagAllowResourceTag
Tag(Key=resource_tag_allow_test_key, Value=resource_tag_allow_test_value)
```

EMR WAL 跨集群复制

从 EMR 7.5 开始，EMR WAL 支持预写日志的 HBase 跨集群复制。本主题介绍如何启用该功能并检查其是否正常工作。有关集群复制的更多详细信息，请参阅 A HBase pache 文档中的集群复制。

> **Note**
>
> 由于复制过程会从本地 EMR WAL 读取数据，因此预写日志会产生额外的读取成本。有关成本的更多详细信息，请参阅关于 Amazon EMR 发行版。

跨集群复制设置

为了获得相同的用户体验，在 EMR WAL 上启用复制功能与使用本机预 HBase 写日志相同。以下过程显示了一个简单示例。有关更多信息，请参阅集群复制中的 HBase 文档。

1. 启动一个主集群（作为复制源），并启用 EMR WAL。要启用预写日志，请参阅启用 Amazon EMR WAL。此外，启动一个对等集群。对于此对等集群，您可以选择是否启用 EMR WAL。
2. 在两个集群上，创建一个表：

```
HBASE_CMD="sudo -u hbase hbase"
echo "create 'test_replication_table',{NAME => 'CF'}" | $HBASE_CMD shell
```

3. 在主集群上添加对等集群设置并启用表复制。在添加对等节点期间，需要对等集群主节点主机名，即 PEER_DNS。

```
HBASE_CMD="sudo -u hbase hbase"
PEER_DNS="ip-10-1-1-0.ec2.com"
PEER_NAME="aws"
TABLE_NAME="test_replication_table"

## Create peering with the destination cluster
echo "add_peer '$PEER_NAME', CLUSTER_KEY => '$PEER_DNS:2181:/hbase'" | $HBASE_CMD
 shell

## List peers in the primary cluster to confirm peer setup
echo "list_peers" | $HBASE_CMD shell

## Enable table replication
echo "enable_table_replication '$TABLE_NAME'" | $HBASE_CMD shell
```

确认跨集群复制

执行设置步骤后，在主集群和对等集群之间启用复制。接下来进行测试，确认复制正常工作。

1. 在主集群上添加数据，并验证复制到对等集群的数据。

```
## Write on primary cluster with HBase CLI

put 'test_replication_table', 'aaa', 'CF:a', 'aaa_a1'
put 'test_replication_table', 'bbb', 'CF:b', 'bbb_b1'
put 'test_replication_table', 'ccc', 'CF:c', 'ccc_c1'
```

2. 确认在对等集群上复制成功。在这种情况下，您应该会看到从主集群复制到对等集群的数据。

```
### Scan on peer cluster with HBase CLI

scan 'test_replication_table'
```

Amazon EMR WAL 注意事项和区域

Amazon EMR WAL 注意事项

以下列表列出了 Amazon EMR WAL 的重要注意事项和限制：

- Amazon EMR WAL 可用于 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本。
- Amazon EMR WAL 是一项可选的付费服务。您可以按实际使用量付费：读取、写入和数据存储。有关更多信息，请参阅 了解 Amazon EMR WAL 定价和指标 和 Amazon EMR 定价页面。
- 亚马逊 EMR WAL 使用预 HBase 写日志 (WAL)。要使用 Amazon EMR WAL，您的集群必须使用 HBase WAL。
- 要在创建集群时启用 Amazon EMR WAL，您必须拥有所需的角色权限。有关更多信息，请参阅使用服务相关角色预写日志记录。
- 使用 Amazon Web Services 管理控制台、 Amazon CLI或 API 创建集群时，必须启用 Amazon EMR WAL，并且必须使用实例组配置。如果您未使用 Amazon EMR WAL 创建集群，则无法在正在运行的集群中启用 Amazon EMR WAL。您也无法编辑 `hbase-site` 配置，在正在运行的集群中启用 Amazon EMR WAL。
- 您只能在将 Amazon S3 用作根目录的集群上启用 Amazon EMR WAL。
- 在 Amazon EMR 版本 7.5.0 之前，Amazon EMR WAL 中的记录必须为 4 MB 或更小。但是在 Amazon EMR 7.5.0 及更高版本中，EMR WAL 中的最大记录大小可以通过属性 `emr.wal.max.payload.size` 进行配置。默认值为 1 GB。以下示例将最大记录大小设置为 2 GB：

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "emr.wal.max.payload.size": "2147483648"
    }
  }
]
```

- 在 Amazon S3 中，不能在同一个 HBase 根目录下有多个活动集群。
- 您无法在只读副本集群上启用 Amazon EMR WAL。
- WAL 在托管服务内跨可用区复制。
- WAL 的存在时间超过集群，并且在下一个集群中仍然可用。

- 在启动期间或集群运行时（处于运行状态），您无法禁用 Amazon EMR WAL。
- 有关 WAL 和 Workspace 限制的信息，请参阅 Amazon EMR 端点和配额。

Amazon EMR WAL 的区域可用性

亚马逊 EMR WAL 服务有以下几种可供选择： Amazon Web Services 区域

- ap-northeast-1：亚太地区（东京）
- ap-northeast-2：亚太地区（首尔）
- ap-southeast-1 – 亚太地区（新加坡）
- ap-south-1：亚太地区（孟买）
- ap-southeast-2：亚太地区（悉尼）
- eu-central-1：欧洲地区（法兰克福）
- eu-north-1：欧洲地区（斯德哥尔摩）
- eu-west-1：欧洲地区（爱尔兰）
- sa-east-1：南美洲（圣保罗）
- us-east-1：美国东部（弗吉尼亚州北部）
- us-east-2：美国东部（俄亥俄州）
- us-west-2：美国西部（俄勒冈州）

以下区域仅适用于 Amazon EMR 7.3.0 或更高版本：

- ap-east-1：亚太地区（香港）
- af-south-1：非洲（开普敦）
- ca-central-1：加拿大（中部）
- eu-west-2：欧洲地区（伦敦）

Amazon EMR WAL（EMRWAL）CLI 参考

EMRWAL 命令行界面（EMRWAL CLI）是一个统一的工具，用于管理 Amazon EMR 的预写日志（WAL）。当您在创建集群时启用 WAL 时，EMRWAL CLI 随 EMR 集群一起提供。有关启用 WAL 的更多信息，请参阅 Amazon EMR 的预写日志（WAL）。

EMRWAL CLI 包括以下命令：

主题

- createWorkspace
- deleteWal
- deleteWorkspace
- listTagsForResource
- listWals
- listWorkspaces
- tagResource
- untagResource

createWorkspace

`createWorkspace` 命令将创建一个新的 Amazon EMR WAL Workspace。

用法：

```
emrwal createWorkspace [-tags <tags>] [-e {endpoint}] [-r {Region}] -w {workspacename}
 [-h]
```

示例：

```
emrwal createWorkspace -w examplews
```

deleteWal

`deleteWals` 命令将删除您指定的 Amazon EMR WAL。

用法：

```
emrwal deleteWal [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-w {workspacename}] [-p <tablePrefix>]
 [-n <walName>] [-N <fullName>] [-R] [-m] [-h]
```

示例：

```
emrwal deleteWal -w examplews -p hbasetable -n examplewal
```

deleteWorkspace

deleteWorkspace 命令将删除您指定的 Amazon EMR WAL Workspace。

用法：

```
emrwal deleteWorkspace [-e {endpoint}] [-r {Region}] -w {workspacename} [-h]
```

示例：

```
emrwal deleteWorkspace -w examplews
```

listTagsForResource

listTagsForResource 命令将列出您指定的 Amazon EMR WAL Workspace的所有键值对标签。

用法：

```
emrwal listTagsForResource -arn {resource-arn} [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-h]
```

示例：

```
emrwal listTagsForResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews
```

listWals

该listWals命令列出了您指定的工作空间 WALs 中的所有 Amazon EMR。

用法：

```
emrwal listWals [-nextToken {token-string}] [-pageSize {integer}] [-e {endpoint}] [-
r {Region}] [-w {workspacename}] [-p <tablePrefix>] [-M {integer}] [-h]
```

示例：

```
emrwal listWals -w examplews
```

listWorkspaces

listWorkspaces 命令将列出所有可用的 Amazon EMR WAL Workspace。

用法：

```
emrwal listWorkspaces [-nextToken {token-string}] [-pageSize {integer}] [-e {endpoint}]
 [-r {Region}] [-M {integer}] [-h]
```

示例：

```
emrwal listWorkspaces
```

tagResource

tagResource 命令将为您指定的 Amazon EMR WAL Workspace 分配一个或多个键值对标签。

用法：

```
emrwal tagResource -arn {resource-arn} -tags <tags> [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-h]
```

示例：

```
emrwal tagResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews -
tags tag_key=tag_value
```

untagResource

untagResource 命令将为您指定的 Amazon EMR WAL Workspace 取消分配一个或多个键值对标签。

用法：

```
emrwal untagResource -arn {resource-arn} -tagKeys <tagKeys> [-e {endpoint}] [-
r {Region}] [-h]
```

示例：

```
emrwal untagResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews -
tagKeys tag_key
```

使用外 HBase 壳

创建 HBase 集群后，下一步是连接到， HBase 这样您就可以开始读取和写入数据（只读副本集群不支持数据写入）。你可以使用 HBase shell 来测试命令。

打开外 HBase 壳

1. 使用 SSH 连接到集 HBase 群中的主服务器。有关如何连接到 Amazon EMR 主节点的信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 运行 `hbase shell`。s HBase hell 打开时会出现类似于以下内容的提示。

```
hbase(main):001:0>
```

你可以从提示符下发出 HBase shell 命令。有关 shell 命令及其调用方法的更多信息，请在 HBase 提示符下键入 help，然后按 Enter。

创建表

通过以下命令可创建一个名为“t1”的表，该表拥有名为“f1”的单列系列。

```
hbase(main):001:0>create 't1', 'f1'
```

设置值

通过以下命令可为表“t1”和列“f1”中的行“r1”设置值“v1”。

```
hbase(main):001:0>put 't1', 'r1', 'f1:col1', 'v1'
```

获取值

通过以下命令可获取表“t1”中的行“r1”的值。

```
hbase(main):001:0>get 't1', 'r1'
```

删除表

以下命令将删除表“t1”。

```
hbase(main):001:0>drop 'ns1:t1',false
```

布尔值对应于您是否要存档表，因此如果要保存，可以将其设置为 `true`。您也可以运行不带布尔值的 `drop 'ns1:t1'` 来存档表。

使用 Hive 访问 HBase 表

HBase 并Apache Hive紧密集成，允许您直接对存储在中的 HBase数据运行大规模并行处理工作负载。要将 Hive 与配合使用 HBase，您通常可以在同一个集群上启动它们。但是，您可以在单独的集群 HBase 上启动 Hive 和。在不同的集群上分别运行 HBase 和 Hive 可以提高性能，因为这样可以让每个应用程序更有效地使用集群资源。

以下过程说明如何使用 Hiv HBase e 连接到集群。

> **Note**
>
> 您只能将 Hive 集群连接到单个 HBase 集群。

将 Hive 连接到 HBase

1. 使用并 HBase 安装了 Hive 创建单独的集群，或者创建一个同时安装了 Hive HBase 和 Hive 的单个集群。
2. 如果您使用的是单独的集群，请修改您的安全组 HBase ，以便在这两个主节点之间打开 Hive 端口。
3. 使用 SSH 连接到安装了 Hive 的集群的主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
4. 通过以下命令启动 Hive shell。

   ```
   hive
   ```

5. （可选）如果 HBase 和 Hive 位于同一个集群上，则无需执行此操作。将 Hive 集群上的 HBase 客户端连接到包含您的数据的 HBase 集群。在以下示例中，替换*public-DNS-name*为 HBase 群集主节点的公有 DNS 名称，例如：`ec2-50-19-76-67.compute-1.amazonaws.com`。

   ```
   set hbase.zookeeper.quorum=public-DNS-name;
   ```

6. 根据需要继续对您的 HBase 数据运行 Hive 查询，或者查看下一个过程。

从 Hive 访问 HBase 数据

- 在 Hive 和 HBase 集群之间建立连接后（如前面的过程所示），您可以通过在 Hive 中创建外部表来访问存储在 HBase集群上的数据。

  以下示例从主节点上的 Hive 提示符运行时，会创建一个外部表，该表引用存储在名`inputTable`为的 HBase 表中的数据。然后，您可以`inputTable`在 Hive 语句中引用以查询和修改存储在 HBase 集群中的数据。

```
set hbase.zookeeper.quorum=ec2-107-21-163-157.compute-1.amazonaws.com;

create external table inputTable (key string, value string)
     stored by 'org.apache.hadoop.hive.hbase.HBaseStorageHandler'
      with serdeproperties ("hbase.columns.mapping" = ":key,f1:col1")
      tblproperties ("hbase.table.name" = "t1");

select count(key) from inputTable ;
```

有关更高级的用例和组合 HBase 和 Hive 的示例，请参阅 Amazon 大数据博客文章《在 Amazon EMR 上使用 Apache 和 HBase Apache Hive 将 NoSQL 与大规模并行分析相结合》。

使用 HBase 快照

HBase 使用内置快照功能创建表的轻量级备份。在 EMR 集群中，可使用 EMRFS 将这些备份导出到 Amazon S3。您可以使用 sh HBase ell 在主节点上创建快照。本主题向您展示如何与 shell 交互式运行这些命令，或者通过使用或的步骤来`command-runner.jar`运行这些命令。 Amazon CLI 适用于 Java 的 Amazon SDK有关其他类型 HBase 备份的更多信息，请参阅HBase 文档中的HBase 备份。

使用表创建快照

```
hbase snapshot create -n snapshotName -t tableName
```

使用来自 Amazon CLI：command-runner.jar

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar",\
Args=[ "hbase", "snapshot", "create","-n","snapshotName","-t","tableName"]
```

适用于 Java 的 Amazon SDK

```
HadoopJarStepConfig hbaseSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("hbase","snapshot","create","-n","snapshotName","-t","tableName");
```

> **Note**
>
> 如果您的快照名称不唯一，则创建操作将失败，并返回 -1 或者 255，但您可能看不到说明出现问题的错误消息。要使用相同的快照名称，请先将其删除，然后重新创建。

删除快照

```
hbase shell
>> delete_snapshot 'snapshotName'
```

查看快照信息

```
hbase snapshot info -snapshot snapshotName
```

将快照导出到 Amazon S3

> **Important**
>
> 如果在导出快照时未指定-mappers值，则 HBase 使用任意计算来确定映射器的数量。此值可能非常大，具体取决于表大小，这会在导出过程中对正在运行的任务产生负面影响。为此，我们建议您指定 -mappers 参数或 -bandwidth 参数（指定每秒使用的带宽，以 MB 为单位），或同时指定这两个参数以限制导出操作使用的集群资源。或者，您可以在低使用率期间运行导出快照操作。

```
hbase snapshot export -snapshot snapshotName \
```

```
-copy-to s3://amzn-s3-demo-bucket/folder -mappers 2
```

command-runner.jar从以下位置使用 Amazon CLI：

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar",\
Args=[ "hbase", "snapshot", "export","-snapshot","snapshotName","-copy-to","s3://amzn-s3-demo-bucket/folder","-mappers","2","-bandwidth","50"]
```

适用于 Java 的 Amazon SDK:

```
HadoopJarStepConfig hbaseImportSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("hbase","snapshot","export",
      "-snapshot","snapshotName","-copy-to",
      "s3://bucketName/folder",
      "-mappers","2","-bandwidth","50");
```

从 Amazon S3 导入快照

尽管这是导入，但此处使用的 HBase 选项仍然是export。

```
sudo -u hbase hbase snapshot export \
-D hbase.rootdir=s3://amzn-s3-demo-bucket/folder \
-snapshot snapshotName \
-copy-to hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase \
-mappers 2
```

command-runner.jar从以下位置使用 Amazon CLI：

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar", \
Args=["sudo","-u","hbase","hbase snapshot export","-snapshot","snapshotName", \
"-D","hbase.rootdir=s3://amzn-s3-demo-bucket/folder", \
"-copy-to","hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase","-mappers","2","-chmod","700"]
```

适用于 Java 的 Amazon SDK:

```
HadoopJarStepConfig hbaseImportSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
```

```
  .withArgs("sudo","-u","hbase","hbase","snapshot","export", "-D","hbase.rootdir=s3://
path/to/snapshot",
      "-snapshot","snapshotName","-copy-to",
      "hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase",
      "-mappers","2","-chuser","hbase");
```

从 s HBase hell 中的快照还原表

```
hbase shell
>> disable tableName
>> restore_snapshot snapshotName
>> enable tableName
```

HBase 目前不支持 s HBase hell 中的所有快照命令。例如，没有用于恢复快照的 HBase 命令行选项，因此必须在 shell 中恢复快照。这意味着 `command-runner.jar` 必须运行 Bash 命令。

> **Note**
>
> 由于此处使用的命令为 `echo`，因此您的 Shell 命令可能仍将失败，即使 Amazon EMR 运行的命令返回退出代码 `0` 也是如此。如果选择将 shell 命令作为步骤运行，请检查步骤日志。

```
echo 'disable tableName; \
restore_snapshot snapshotName; \
enable tableName' | hbase shell
```

以下是使用 Amazon CLI的步骤。首先，创建以下 `snapshot.json` 文件：

```
[
  {
    "Name": "restore",
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'disable \"tableName\"; restore_snapshot
 \"snapshotName\"; enable \"tableName\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
```

```
--steps file://./snapshot.json
```

适用于 Java 的 Amazon SDK:

```
HadoopJarStepConfig hbaseRestoreSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("bash","-c","echo $'disable \"tableName\"; restore_snapshot \"snapshotName
\"; enable \"snapshotName\"' | hbase shell");
```

配置 HBase

尽管默认 HBase 设置应该适用于大多数应用程序，但您可以修改 HBase 配置设置。为此，请使用 HBase 配置分类的属性。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

以下示例基于存储在 Amazon S3 中的配置文件创建具有备用 HBase 根目录的集群。`myConfig.json`

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=HBase \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations https://s3.amazonaws.com/
amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

`myConfig.json` 文件指定 `hbase-site` 配置分类的 `hbase.rootdir` 属性，如以下示例中所示。*ip-XXX-XX-XX-XXX.ec2.internal* 替换为群集主节点的内部 DNS 主机名。

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.rootdir": "hdfs://ip-XXX-XX-XX-XXX.ec2.internal:8020/user/
myCustomHBaseDir"
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> 对于 Amazon EMR 5.21.0 及更高版本，您可以覆盖集群配置，并为运行的集群中的每个实例组指定额外的配置分类。您可以使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包来完成此操作。 Amazon 有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置。

对 YARN 中内存分配的更改

HBase 不是作为 YARN 应用程序运行，因此有必要重新计算分配给 YARN 及其应用程序的内存，如果 HBase 安装了 YARN，则会减少 YARN 可用的总内存。在计划将 YARN 应用程序放在同一个集群 HBase 上时，应考虑到这一点。内存小于 64 GB 的实例类型拥有一半的可用内存NodeManager，然后将其分配给 HBase RegionServer。对于内存大于 64 GB 的实例类型， HBase RegionServer 内存上限为 32 GB。通常，YARN 设置内存是 MapReduce 缩减器任务内存的几倍。

中的表格任务配置设置的默认值显示了根据所需内存对 YARN 设置所做的更改 HBase。

HBase 端口号

为其选择的 HBase 某些端口号与默认端口号不同。以下是 Amazon EMR HBase 上的接口和端口。

HBase 端口

接口	端口：	协议
HMaster	16000	TCP
HMaster 用户界面	16010	HTTP
RegionServer	16020	TCP
RegionServer 信息	16030	HTTP
REST 服务器	8070	HTTP
REST UI	8085	HTTP
Thrift 服务器	9090	TCP
Thrift 服务器 UI	9095	HTTP

> **Important**
>
> 在 Amazon EMR 发行版 4.6.0 及更高版本中，`kms-http-port` 为 9700，`kms-admin-port` 为 9701。

HBase 要优化的网站设置

您可以设置任何或全部 HBase 站点设置，以针对应用程序的工作负载优化 HBase 集群。建议您将以下设置作为调查的起点。

zookeeper.session.timeout

默认超时时间为 40 秒（40000 毫秒）。如果区域服务器崩溃，则上述值是主服务器注意到区域服务器缺少及开始恢复所需的时长。要帮助更快地恢复主服务器，可以将此值减小到更短的时间。以下示例使用的是 30 秒或 30000 毫秒：

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "zookeeper.session.timeout": "30000"
    }
  }
]
```

hbase.regionserver.handler.count

这可定义区域服务器保持打开状态以向表提供请求的线程数。默认值 10 较低，以防止用户在使用具有大量并发客户端的大写缓冲区时终止其区域服务器。经验法则是，当每个请求的有效负载接近 MB 范围（大放置、使用大缓存进行扫描）时，将此数字保持在较低水平；当有效负载较小（获取、小看跌期权 ICVs、删除）时，应将此数字保持在较低水平。以下示例将打开的线程数提高到 30：

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.regionserver.handler.count": "30"
    }
  }
```

```
]
```

hbase.hregion.max.filesize

此参数控制单个区域的大小（以字节为单位）。默认情况下，将它设置为 10737418240。如果您正在向 HBase集群中写入大量数据，并且导致频繁拆分，则可以增加此大小以扩大单个区域。这会减少拆分，但需要更多时间来实现从一台服务器到另一台服务器的区域负载均衡。

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.hregion.max.filesize": "10737418240"
    }
  }
]
```

hbase.hregion.memstore.flush.size

此参数控制 Memstore 刷新到磁盘之前的大小上限（以字节为单位）。默认为 134217728。如果您的工作负载由短时间突发的写入操作组成，您可能希望增加此限制，以便所有写入在突发期间都保留在内存中，并在稍后刷新到磁盘。这可以提高突发期间的性能。

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.hregion.memstore.flush.size": "134217728"
    }
  }
]
```

性能注意事项

启用 Z 垃圾收集器 (ZGC) HBase

在 Amazon EMR 7.10.0 及更高版本中，用户可以无缝配置其集群的垃圾收集 (GC) 设置。 HBase 我们建议启用 Z Garbage Collector (ZGC) 以实现低延迟和亚毫秒级的 GC 暂停时间。

以下是启用 ZG HBase RegionServer C 的配置：

```
[
    {
        "Classification": "hbase-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-21",
                    "HBASE_REGIONSERVER_GC_OPTS": "\"-XX:+UseZGC -XX:+ZGenerational\""
                }
            }
        ]
    }
]
```

> **Note**
>
> 使用 Generational ZGC（推荐）时必须设置 JAVA_HOME 环境变量，因为它是在 JDK 21 中引入的，如果您希望使用 ZGC 的非世代模式（不带 `-XX:+ZGenerational`），则无需设置 JAVA_HOME。JDK 24 中移除了 ZGC 的非世代模式。

ZGC 优化

1. 启用 JVM 固定堆

   配置固定堆内存后，Z Garbage Collector (ZGC) 的执行效率更高，消除了将内存返回到操作系统的开销。要为 HBase 集群配置固定堆内存，请使用以下配置：

   ```
   [
       {
           "Classification": "hbase",
           "Properties": {
               "hbase.regionserver.fixed.heap.enabled": "true"
           }
       }
   ]
   ```

2. 启用预触控

启用预触控通过减少初始延迟并提供更可预测的性能来提高垃圾回收 (GC) 性能。要为 HBase 集群启用预触控功能，请使用以下配置：

```
[
    {
        "Classification": "hbase-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-21",
                    "HBASE_REGIONSERVER_GC_OPTS": "\"-XX:+UseZGC -XX:+ZGenerational -
XX:+AlwaysPreTouch\""
                }
            }
        ]
    }
]
```

查看 HBase 用户界面

> **Note**
>
> 默认情况下， HBase 用户界面使用不安全的 HTTP 连接。要启用安全 HTTP (HTTPS)，请在HBase 配置`true`中将`hbase-site`分类`hbase.ssl.enabled`属性设置为。有关在 HBase Web 用户界面中使用安全 HTTP (HTTPS) 的更多信息，请参阅 Apache HBase 参考指南。

HBase 提供了一个基于 Web 的用户界面，可用于监控您的 HBase集群。当您 HBase 在 Amazon EMR 上运行时，Web 界面将在主节点上运行，并且可以使用端口转发（也称为创建 SSH 隧道）进行查看。

查看 HBase 用户界面

1. 使用 SSH 隧道进入主节点并创建安全连接。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的选项 2，第 1 部分：使用动态端口转发设置到主节点的 SSH 隧道。

2. 安装带有代理工具（例如 Firefox FoxyProxy 插件）的 Web 浏览器，为 Amazon 域名创建 SOCKS 代理。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的选项 2，第 2 部分：配置代理设置以查看主节点上托管的网站。
3. 设置代理并打开 SSH 连接后，您可以打开带有 h ttp: //: 16010/master-status 的浏览器窗口来查看 HBase 用户界面***master-public-dns-name***，其中是***master-public-dns-name***集群主节点的公有 DNS 地址。

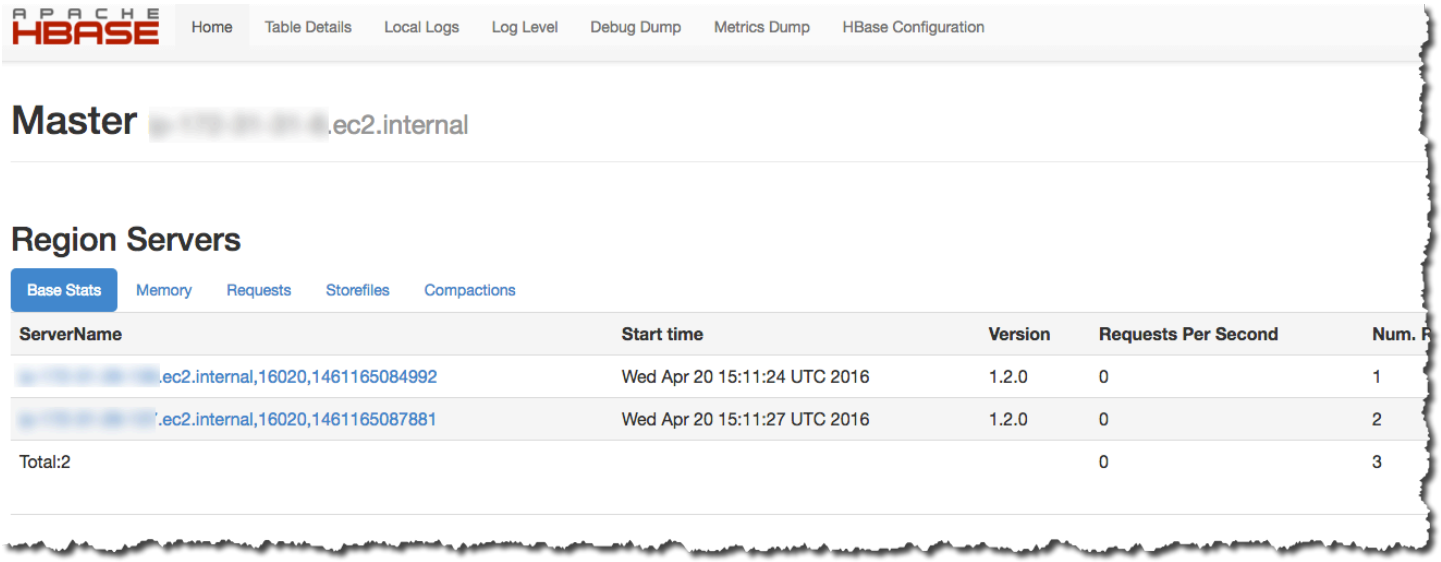

您也可以在 Hue HBase 中查看。例如，下面显示了使用外 HBase 壳中创建的表 `t1`：

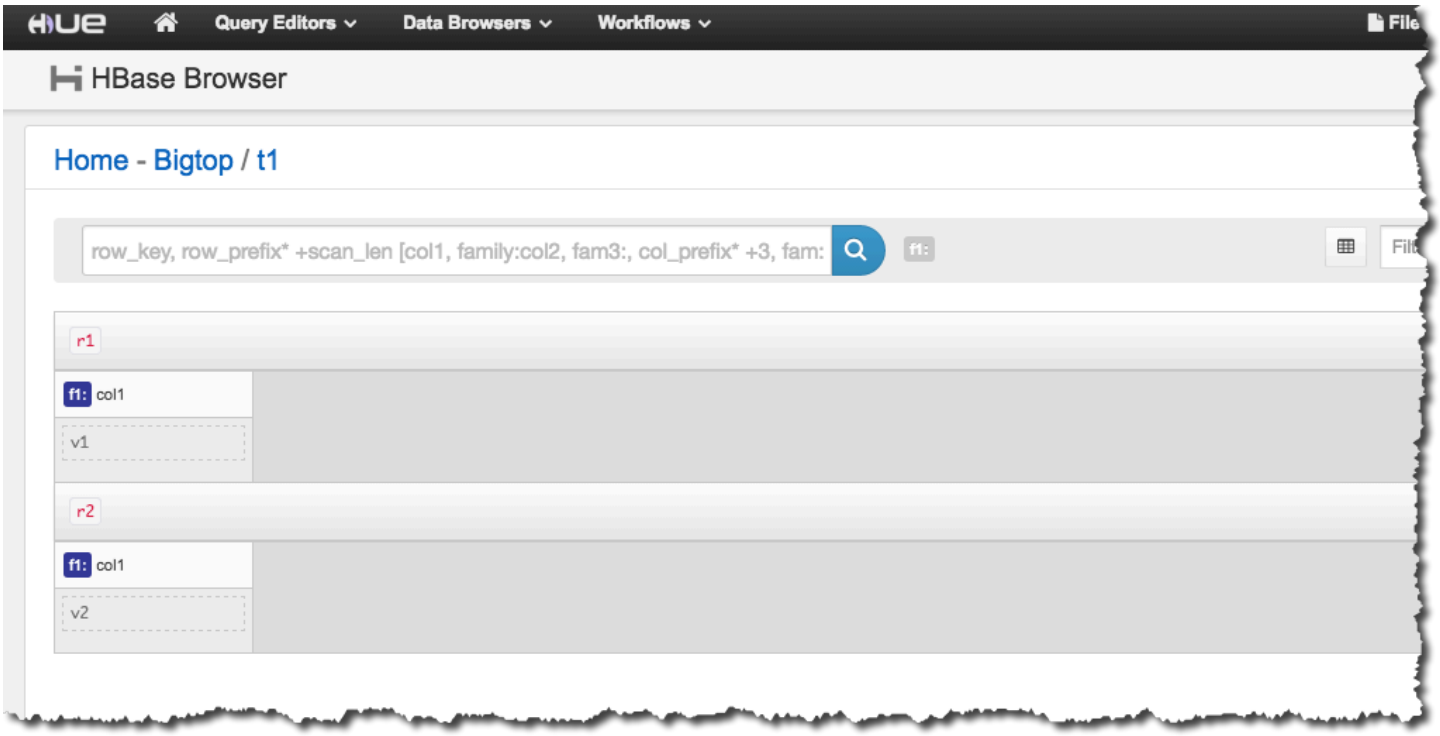

有关 Hue 的更多信息，请参阅Hue。

查看 HBase 日志文件

作为其操作的一部分， HBase 写入包含有关配置设置、守护程序操作和异常的详细信息的日志文件。这些日志文件可用于调试问题 HBase 以及跟踪性能。

如果您配置集群以将日志文件保存到 Amazon S3，您应当知道，日志会每五分钟写入 Amazon S3 一次，因此在最新的日志文件可用之前，可能会出现轻微延迟。

查看主节点上的 HBase 日志

- 您可以使用 SSH 连接到主节点并导航到该`/var/log/hbase`目录来查看当前 HBase 日志。除非您在集群启动时启用了针对 Amazon S3 的日志记录，否则这些日志将在集群终止后不再可用。

在 Amazon S3 上查看 HBase 日志

- 要访问 HBase Amazon S3 上的日志和其他集群日志，并使其在集群终止后可用，请在创建集群时指定一个 Amazon S3 存储桶以接收这些日志。这可以使用选项 `--log-uri` 实现。有关为集群启用日志记录的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的配置日志记录和调试（可选）。

HBase 使用 Ganglia 进行监控

> **Note**
>
> 使用 Ganglia 的最后一个 Amazon EMR 版本为 Amazon EMR 6.15.0。为了监控您的集群，6.15.0 以上的版本中包含了 A ma CloudWatch zon 代理。

Ganglia 开源项目是一个可扩展的分布式系统，旨在监控集群和网格，同时尽量减少对其性能的影响。当您在集群上启用 Ganglia 时，您可以生成报告并查看整个集群的性能，还可以检查单个节点实例的性能。有关 Ganglia 开源项目的更多信息，请参阅 http://ganglia.info/。有关结合 Amazon EMR 集群使用 Ganglia 的更多信息，请参阅Ganglia。

在配置了 Ganglia 的情况下启动集群后，您就可以使用主节点上运行的图形界面来访问 Ganglia 图形和报告。

Ganglia 将日志文件存在主节点上的 /mnt/var/lib/ganglia/rrds/ 目录中。早期版本的 Amazon EMR 可将日志文件存储在 /var/log/ganglia/rrds/ 目录中。

要为 Ganglia 配置集群并 HBase 使用 Amazon CLI

- 使用类似于以下内容的 create-cluster 命令：

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=HBase Name=Ganglia --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3
```

> **Note**
>
> 如果默认 Amazon EMR 服务角色和 Amazon EC2 实例配置文件不存在，则会发生错误。请使用 aws emr create-default-roles 命令创建它们，然后重试。

有关更多信息，请参阅 Amazon CLI中的 Amazon EMR 命令。

在 Ganglia 网页界面中查看 HBase 指标

1. 使用 SSH 隧道进入主节点并创建安全连接。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的选项 2，第 1 部分：使用动态端口转发设置到主节点的 SSH 隧道。
2. 安装带有代理工具（例如 Firefox FoxyProxy 插件）的 Web 浏览器，为 Amazon 域名创建 SOCKS 代理。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的选项 2，第 2 部分：配置代理设置以查看主节点上托管的网站。
3. 设置代理并打开 SSH 连接后，您可以通过打开带有 http: *master-public-dns-name* //ganglia/ 的浏览器窗口来查看 Ganglia 指标，其中*master-public-dns-name*是集群中主服务器的公有 DNS 地址。 HBase

查看主节点上的 Ganglia 日志文件

- 如果集群仍在运行，您可以使用 SSH 连接主节点，然后导航到 /mnt/var/lib/ganglia/rrds/ 目录访问日志文件。对于 EMR 3.x，请导航到 /var/log/ganglia/rrds 目录。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。

查看 Amazon S3 上的 Ganglia 日志文件

- 即使您为集群启用日志记录，Ganglia 日志文件也不会自动写入 Amazon S3。要在 Amazon S3 上查看 Ganglia 日志文件，您必须手动将日志从 `/mnt/var/lib/ganglia/rrds/` 推送到 S3 存储桶。

使用 Amazon 监控 EMR HBase CloudWatch

从 EMR 7.0 开始，亚马逊 EMR 提供 CloudWatch 亚马逊代理，用于向 Prometheus 发送指标，取代 G CloudWatch anglia 监控系统。您可以在《Amazon CloudWatch 代理配置指南》中找到更多详细信息。

EMR 7.0 A CloudWatch mazon 代理提供了基本集成，设置需要手动操作，例如下载组件和使用引导操作。但是从 EMR 7.1 开始，该过程得到了简化。在 EMR 7.1 中使用 Amazon A CloudWatch gent 可以轻松监控系统级指标和应用程序特定指标，包括的指标。 HBase通过使用 EMR 配置 API，您可以快速设置和自定义指标收集流程，并选择将数据发送到哪里，可以发送到亚马逊 CloudWatch 或 Prometheus。这种灵活性可以帮助您密切关注 HBase 集群，确保它们平稳高效地运行。

使用 EMR 配置 API 处理整个设置，使过程更加顺畅。EMR 7.1 中的 CloudWatch 代理支持三种主要的指标类型：

- 系统指标：这些指标包括系统性能的关键指标，例如：CPU 使用率、磁盘使用率、内存使用量、网络 I/O、进程和交换区使用情况。
- Hadoop 守护程序指标 — 这些指标与 Hadoop 的各个组成部分有关，包括： DataNode 指标、指标、YARN 指标和 NameNode YARN NodeManager 指标。 ResourceManager
- HBase 指标 — 这些指标提供了 HBase对性能的见解： HBase 主指标、 HBase 区域服务器指标、HBase REST Server 指标和 HBase Thrift Server 指标。

Using the Amazon CLI

Hadoop 和 HBase 的所有指标都基于 JMX，这意味着它们使用 Java 管理扩展来提供详细的见解。您可以通过以下方式设置 Amazon A CloudWatch gent 进行监控 HBase：

- 在使用 Amazon A CloudWatch gent 创建集群之前，请参阅先决条件。使用类似于此列表后面的示例的 `create-cluster` 命令。
- 请参阅集 HBase 群支持的配置。

- 有关设置 HBase 监控的配置示例，请参阅以下示例。有关 `--configuration` 输入，请参阅配置示例。

```
aws emr create-cluster --name "HBase cluster with CloudWatch agent" \
--release-label emr-7.1.0 \
--applications Name=HBase Name=AmazonCloudWatchAgent \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
--configurations file://./configurations.json \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

有关指标的 JSON 示例配置的更多信息，请参阅设置指标。

Using the console

要通过控制台使用 Amazon CloudWatch 代理创建集群，请执行以下步骤：

通过控制台使用 CloudWatch 代理创建集群

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 选择创建集群。
3. 在名称和应用程序下，选择 7.0.0 或更高版本的 Amazon EMR 发行版。
4. 在 “应用程序捆绑包” 下 HBase ，选择要安装到集群的其他应用程序，并在您的选择中加入 CloudWatch 代理。
5. 展开软件设置。然后，您可以在控制台中使用 JSON 或以阴影文本表示的简写语法直接输入配置。否则，您可以为具有 JSON `Configurations` 对象的文件提供一个 Amazon S3 URI。有关指标的 JSON 示例配置的更多信息，请参阅设置指标。
6. 继续创建集群以满足您的应用场景需求。

设置指标

要监控 HBase 主数据，您可以将 Amazon A CloudWatch gent 设置为收集特定指标。

1. 设置 HBase 主指标-要监控 HBase 主指标，您可以将 Amazon A CloudWatch gent 设置为收集特定指标。以下是一个用于跟踪 Master 分配管理器活动的配置示例：

```
[
```

```
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-master-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager":
 "AssignFailedCount,AssignSubmittedCount",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

在此设置中：

- 我们指定 MBean (Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager) 来收集诸如AssignFailedCount和之类的指标AssignSubmittedCount。
- 我们将间隔设置为每 30 秒（30000 毫秒）收集一次这些指标。

2. 设置 HBase 区域服务器指标-要监控 HBase 区域服务器，请按以下方式配置 CloudWatch 代理：

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-region-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=IPC":
 "numActiveHandler,numActivePriorityHandler",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

此配置：

- 监视 Region Server 上的活跃处理程序（numActiveHandler、numActivePriorityHandler）。
- 使用 30 秒的间隔进行指标收集。

3. 设置 HBase REST 服务器指标-要监控 HBase REST 接口，您可以使用以下配置：

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-rest-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=REST": "successfulPut,successfulScanCount",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

在此示例中，CloudWatch 代理每 30 秒收集有关成功 PUT 操作和扫描计数的指标。

4. 设置 HBase Thrift Server 指标 — 要监控 HBase Thrift Server，您可以使用如下配置来配置指标：

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-thrift-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=Thrift,sub=ThriftOne":
 "BatchGet_max,BatchGet_mean",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
```

```
      }
    ]
  }
]
```

此设置跟踪 Thrift 服务器上批量 GET 操作的最大时间和平均时间。

使用指标目标

在 EMR 7.1 中，您可以选择将指标数据发送到亚马逊或 CloudWatch 亚马逊 Prometheus 托管服务。此选择允许您根据需要与不同的监控工具无缝集成。

向 Amazon 发送指标 CloudWatch

要将指标发送到 CloudWatch，请使用以下配置：

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "cloudwatch"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

将指标发送到 Amazon Managed Service for Prometheus

如果您更喜欢使用 Prometheus，请设置目标并提供端点 URL：

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "prometheus",
      "prometheus_endpoint": "https://aps-workspaces.region.amazonaws.com/
workspaces/workspace_id/api/v1/remote_write"
    },
    "Configurations": []
  }
```

```
]
```

`region`替换为你所在的 Amazon 地区和`workspace_id`你的 Prometheus 工作空间 ID。此配置使用指定的端点将您的 HBase 指标定向到 Prometheus。

通过上述设置，您可以在监控选项卡下查看以下指标。

从以前的 HBase 版本迁移

要迁移先前 HBase 版本的数据，请参阅《Apache HBase 参考指南》中的升级以及HBase 版本号和兼容性。您可能需要特别注意从 1.0 之前版本升级的HBase要求。

迁移到 Amazon EMR 7.4.0 或更高版本

> **Note**
>
> 如果您要从 7.4.0 之前的 EMR 版本迁移到 7.3.0 以上的版本，请遵循以下准则。

如果您当前运行的 EMR 版本已启用 Amazon 的存储文件跟踪功能（包含在 6.2.0 到 7.3.0 版本中），并且您想要升级到具有 OSS 存储文件跟踪的版本（该功能在 7.3.0 之后的 EMR 版本上可用），请按照以下步骤进行操作：

1. 在现有集群中：
    1. 禁用 `hbase:storefile` 表。
    2. 删除 `hbase:storefile`表。
    3. 刷新 `hbase:meta`。
    4. 等待元数据更新。
2. 在新集群中：
    1. 将同一个 Amazon S3 目录设置为根目录。
    2. 使用 `DefaultStoreFileTracker` 实现启动集群：

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
```

```
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.DefaultStoreFileTracker"
   }
}
```

3. 在表或列系列级别，使用以下命令更改存储文件跟踪器：

   a. 更改表或表列系列的存储文件跟踪器：

   ```
   hbase> change_sft 't1','FILE'
   hbase> change_sft 't2','cf1','FILE'
   ```

   b. 更改表中所有与给定正则表达式 (regex) 匹配的存储文件跟踪器：

   ```
   hbase> change_sft_all 't.*','FILE'
   hbase> change_sft_all 'ns:.*','FILE'
   hbase> change_sft_all 'ns:t.*','FILE'
   ```

使用只读副本集群 HBase 在 Amazon S3 集群上迁移到 Amazon EMR 版本 7.12.0 或更高版本

从 EMR 7.12.0 开始，您可以将 HBase Amazon S3 集群上的只读副本从只读模式切换到活动模式，同时启用读取和写入操作。此功能是通过两个新的 HBase shell 命令提供的。

1. `readonly_state`

   检索集群的当前读写操作状态。

   输出：

   - 非活动-群集处于只读模式，写入处于非活动状态。
   - ACTIVE-集群支持读取和写入操作。

2. `readonly_switch`

   使用切换过程的可配置选项启用或禁用只读模式。

   语法：

   ```
   readonly_switch <readonly>,<force_flush>,<force_refresh_meta>,<force_refresh_hfile>
   ```

   参数：

- readonly（必填）-用于启用 (true) 或禁用 (false) 只读模式的布尔值
- force_flush（可选）-在从活动模式切换到只读模式之前强制刷新数据（默认值：true）
- force_refresh_meta（可选）-从只读模式切换到活动模式时强制刷新元表（默认值：true）
- force_refresh_hfile（可选）-从只读模式切换到活动模式时强制 HFile 刷新（默认值：true）

迁移步骤

如果您当前正在 A HBase mazon S3 集群上运行 EMR 6.0.0+，并且想要迁移到 EMR 7.12.0 或更高版本的集群，请按照以下步骤操作：

1. 使用 hbck 报告或主用户界面中的卡住程序，确保您的源集群处于稳定状态，没有不一致之处。HBase

```
sudo -u hbase hbase hbck > hbck_report.txt
```

2. 确保源集群上没有处于 SPLIT 状态的区域：

   1. 如果存在处于 SPLIT 状态的区域，请在相应的表上运行主要压缩，然后等待它们完成

```
major_compact <table_name>
```

   2. 压实完成后在 HBase 外壳中运行 `catalogjanitor_run`

3. 创建一个新的 EMR 7.12.0+ 集群，该集群配置为只读副本，指向与源集群相同的 Amazon S3 位置。有关如何设置只读副本集群的更多详细信息，请参阅此博客。如果您想升级到 OSS Store 文件跟踪，请使用上述步骤中提到的 DefaultStoreFileTracker 配置启动新集群。
4. 等待主节点完全初始化。通过读取表格来验证数据的可访问性，并确认新集群处于只读模式

```
hbase:001:0> readonly_state
Took 0.4612 seconds
=> "INACTIVE"
```

5. 在源集群上禁用平衡和压缩：

```
echo "balance_switch false" | hbase shell
echo "compaction_switch false" | hbase shell
```

6. 确保只读副本集群用户界面中没有 overlaps/inconsistencies 显示任何内容，并验证区域是否显示打开状态并已正确分配。

7. 如果要更改为，请使用上一节中提到的只读副本集群上的命令转换存储文件跟踪。FileBasedTracker
8. 停止指向源集群的作业，刷新所有表，然后关闭源集群。等待完全终止后再继续。

```
echo "flush 'usertable'" | hbase shell
echo "flush 'hbase:meta'" | hbase shell
echo "flush 'hbase:namespace'" | hbase shell
```

9. 将只读副本集群切换到活动模式以启用写入操作。完成此步骤后，您的新集群将同时支持读取和写入操作，迁移即告完成。

```
hbase:010:0> readonly_switch false
Took 38.1568 seconds
```

10. 验证新集群上的写入操作并确保所有区域都在处理请求。

> **Note**
>
> 在任何时间点，只能有一个活动集群指向 Amazon S3 位置。因此，只有在源集群终止后，才应将只读副本切换为活动副本。

HBase 发布历史

下表列出了 Amazon EMR 的每个发行版本中 HBase 包含的版本以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

HBase 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.13.0	2.6.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server,

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
		hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	2.6.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.11.0	2.6.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.10.0	2.6.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.9.0	2.6.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.8.0	2.6.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.7.0	2.6.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.6.0	2.6.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.5.0	2.5.10-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.4.0	2.5.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.3.0	2.4.17-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.2.0	2.4.17-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.2	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.1.0	2.4.17-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-7.0.0	2.4.17-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.15.0	2.4.17-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.14.0	2.4.17-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.13.0	2.4.17-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.12.0	2.4.17-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.11.1	2.4.15-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.11.0	2.4.15-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.10.1	2.4.15-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.10.0	2.4.15-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.1	2.4.13-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.9.0	2.4.13-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.1	2.4.12-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.8.0	2.4.12-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.7.0	2.4.4-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.36.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.6.0	2.4.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.35.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.5.0	2.4.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.4.0	2.4.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.3.1	2.2.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.0	2.2.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.2.1	2.2.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.0	2.2.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.1.1	2.2.5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.0	2.2.5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-6.0.1	2.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.0	2.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.34.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.33.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.32.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.31.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.2	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.30.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.29.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.1	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.28.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.1	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.27.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.26.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.25.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.1	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.24.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.1	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.23.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.22.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.21.2	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.1	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.21.0	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.1	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.20.0	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.19.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.18.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.17.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.16.1	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.0	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.15.1	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.0	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.14.2	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.1	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.14.0	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.1	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.13.0	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.3	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.12.2	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.1	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.12.0	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.4	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.11.3	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.2	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.11.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.10.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.9.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.8.3	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.2	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.8.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.7.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.6.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.5.4	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.3	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.5.2	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.5.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.4.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.2	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.3.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.2.3	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.2	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.2.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.1.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.0.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-5.0.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.0	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-4.9.6	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.5	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-4.9.4	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-4.9.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-4.8.5	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.4	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-4.8.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-4.8.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.0	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-4.7.4	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.3	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-4.7.2	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.1	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-4.7.0	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.6.1	1.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	HBase 版本	安装在一起的组件 HBase
emr-4.6.0	1.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

主题

- 亚马逊 EMR 7.9.0-发行说明 HBase

亚马逊 EMR 7.9.0-发行说明 HBase

HBase 变化：

Type	说明
更改	随着在 hbase 分类中引入 log4j2，移除了 hbase-log4j。从现在开始，使用 hbase-log4j2 分类来定义日志记录相关的配置。

Apache HCatalog

HCatalog 是一款允许你在 Pig、Spark SQL、 and/or 自定义 MapReduce 应用程序中访问 Hive 元数据仓表的工具。 HCatalog 具有 REST 接口和命令行客户端，允许您创建表或执行其他操作。然后，您编写应用程序以使用 HCatalog 库访问表。有关更多信息，请参阅使用 HCatalog。 HCatalog 包含在 Amazon EMR 发行版 4.4.0 及更高版本中。

HCatalog 在亚马逊 EMR 上，5.8.0 及更高版本支持使用 Glue Data Catalog 作为 Amazon Hive 的元数据库。有关更多信息，请参阅使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 的元数据库。

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 6.x 系列中 HCatalog 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 HCatalog

有关此版本 HCatalog 中安装的组件的版本，请参阅 6.15.0 版组件版本。

HCatalog emr-6.15.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.15.0	HCatalog 3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 5.x 系列中 HCatalog 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 HCatalog

有关此版本 HCatalog 中安装的组件的版本，请参阅 5.36.2 版组件版本。

HCatalog emr-5.36.2 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.36.2	HCatalog 2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

主题

- 使用创建集群 HCatalog
- 使用 HCatalog
- 示例：创建 HCatalog 表并使用 Pig 写入该表
- HCatalog 发布历史

使用创建集群 HCatalog

尽管包含 HCatalog 在 Hive 项目中，但您必须将其作为自己的应用程序进行安装。

使用控制台启动 HCatalog 已安装的集群

以下过程创建 HCatalog 已安装的集群。有关使用控制台（包括 Advanced Options (高级选项)）创建集群的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的计划和配置集群。

1. 在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 选择 Create cluster (创建集群) 以使用 Quick Create (快速创建)。

3. 对于 Software Configuration (软件配置) 字段，选择 Amazon Release Version emr-4.4.0 (Amazon 发行版 emr-4.4.0) 或更高版本。
4. 在 “选择应用程序” 字段中，选择 “所有应用程序” 或HCatalog。
5. 根据需要选择其它选项，然后选择 Create cluster (创建集群)。

要 HCatalog 使用启动集群 Amazon CLI

- 使用下面的命令创建集群：

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ ) 。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^) 。

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Hcat" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=HCatalog --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

使用 HCatalog

您可以在使用 HCatalog Hive 元数据仓的各种应用程序中使用。此部分中的示例演示如何创建表以及如何在 Pig 和 Spark SQL 上下文中使用该表。

使用时禁用直接写入 HCatalog HStorer

每当应用程序使用 HCatStorer 写入存储在 Amazon S3 中的 HCatalog 表时，请禁用 Amazon EMR 的直接写入功能。例如，在使用 Pig `STORE` 命令或运行将 HCatalog 表写入 Amazon S3 的 Sqoop 任务时禁用直接写入。您可以通过将 `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` 和 `mapred.output.direct.EmrFileSystem` 配置设置为 `false` 来禁用直接写入功能。以下示例演示如何使用 Java 设置这些配置。

```
Configuration conf = new Configuration();
conf.set("mapred.output.direct.NativeS3FileSystem", "false");
conf.set("mapred.output.direct.EmrFileSystem", "false");
```

使用 HCat CLI 创建表并在 Pig 中使用该数据

在您的集群上创建以下脚本 `impressions.q`：

```
CREATE EXTERNAL TABLE impressions (
    requestBeginTime string, adId string, impressionId string, referrer string,
    userAgent string, userCookie string, ip string
  )
  PARTITIONED BY (dt string)
  ROW FORMAT
    serde 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe'
    with serdeproperties ( 'paths'='requestBeginTime, adId, impressionId, referrer,
 userAgent, userCookie, ip' )
  LOCATION 's3://[your region].elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions/';
ALTER TABLE impressions ADD PARTITION (dt='2009-04-13-08-05');
```

使用 HCat CLI 执行脚本：

```
% hcat -f impressions.q
Logging initialized using configuration in file:/etc/hive/conf.dist/hive-
log4j.properties
OK
Time taken: 4.001 seconds
OK
Time taken: 0.519 seconds
```

打开 Grunt shell 并访问 `impressions` 中的数据：

```
% pig -useHCatalog -e "A = LOAD 'impressions' USING
 org.apache.hive.hcatalog.pig.HCatLoader();
B = LIMIT A 5;
dump B;"
<snip>
(1239610346000,m9nwdo67Nx6q2kI25qt5On7peICfUM,omkxkaRpNhGPDucAiBErSh1cs0MThC,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; FunWebProducts; GTB6; SLCC1; .NET CLR
 2.0.50727; Media Center PC
 5.0; .NET,wcVWWTascoPbGt6bdqDbuWTPPHgOPs,69.191.224.234,2009-04-13-08-05)
(1239611000000,NjriQjdODgWBKnkGJUP6GNTbDeK4An,AWtXPkfaWGOaNeL9OOsFU8Hcj6eLHt,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR
 1.1.4322),OaMU1F2gE4CtADVHAbKjjRRks5kIgg,57.34.133.110,2009-04-13-08-05)
```

```
(1239610462000,Irpv3oiu0I5QNQiwSSTIshrLdo9cM1,i1LDq44LRSJF0hbmhB8Gk7k9gMWtBq,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322;
 InfoPath.1),QSb3wkLR4JAIut4Uq6FNFQIR1rCVwU,42.174.193.253,2009-04-13-08-05)
(1239611007000,q2Awfnpe0JAvhInaIp0VGx9KTs0oPO,s3HvTflPB8JIE0IuM6hOEebWWpOtJV,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322;
 InfoPath.1),QSb3wkLR4JAIut4Uq6FNFQIR1rCVwU,42.174.193.253,2009-04-13-08-05)
(1239610398000,c362vpAB0soPKGHRS43cj6TRwNeOGn,jeas5nXbQInGAgFB8jlkhnprN6cMw7,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR
 1.1.4322),k96n5PnUmwHKfiUI0TFP0TNMfADgh9,51.131.29.87,2009-04-13-08-05)
7120 [main] INFO  org.apache.pig.Main  - Pig script completed in 7 seconds and 199
 milliseconds (7199 ms)
16/03/08 23:17:10 INFO pig.Main: Pig script completed in 7 seconds and 199 milliseconds
 (7199 ms)
```

使用 Spark SQL 访问表

此示例根据第一个示例中创建的表创建 Spark DataFrame ，并显示前 20 行：

```
% spark-shell --jars /usr/lib/hive-hcatalog/share/hcatalog/hive-hcatalog-core-1.0.0-
amzn-3.jar
<snip>
scala> val hiveContext = new org.apache.spark.sql.hive.HiveContext(sc);
scala> val df = hiveContext.sql("SELECT * FROM impressions")
scala> df.show()
<snip>
16/03/09 17:18:46 INFO DAGScheduler: ResultStage 0 (show at <console>:32) finished in
 10.702 s
16/03/09 17:18:46 INFO DAGScheduler: Job 0 finished: show at <console>:32, took
 10.839905 s
+---------------+-------------------+-------------------+-----------------
+-------------------+-------------------+-------------+---------------+
|requestbegintime|               adid|       impressionid|          referrer|
   useragent|          usercookie|            ip|             dt|
+---------------+-------------------+-------------------+-----------------
+-------------------+-------------------+-------------+---------------+
|   1239610346000|m9nwdo67Nx6q2kI25...|omkxkaRpNhGPDucAi...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|wcVWWTascoPbGt6bd...|69.191.224.234|2009-04-13-08-05|
|   1239611000000|NjriQjdODgWBKnkGJ...|AWtXPkfaWGOaNeL9O...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|OaMU1F2gE4CtADVHA...| 57.34.133.110|2009-04-13-08-05|
|   1239610462000|Irpv3oiu0I5QNQiwS...|i1LDq44LRSJF0hbmh...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|QSb3wkLR4JAIut4Uq...|42.174.193.253|2009-04-13-08-05|
|   1239611007000|q2Awfnpe0JAvhInaI...|s3HvTflPB8JIE0IuM...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|QSb3wkLR4JAIut4Uq...|42.174.193.253|2009-04-13-08-05|
```

```
|   1239610398000|c362vpAB0soPKGHRS...|jeas5nXbQInGAgFB8...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610600000|cjBTpruoaiEtqLuMX...|XwlohBSs8Ipxs1bRa...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610804000|Ms3eJHNAEItpxvimd...|4SIj4pGmgVLl625BD...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610872000|h5bccHX6wJReDi1jL...|EFAWIiBdVfnxwAMWP...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610365000|874NBpGmxNFfxEPKM...|xSvE4XtGbdtXPF2Lb...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/5.0 (Maci...|eWDEVVUphlnRa273j...| 22.91.173.232|2009-04-13-08-05|
|   1239610348000|X8gISpUTSqh1A5reS...|TrFblGT99AgE75vuj...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610743000|kbKreLWB6QVueFrDm...|kVnxx9Ie2i3OLTxFj...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610812000|9lxOSRpEi3bmEeTCu...|1B2sff99AEIwSuLVV...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610876000|lijjmCf2kuxfBTnjL...|AjvufgUtakUFcsIM9...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610941000|t8t8trgjNRPIlmxuD...|agu2u2TCdqWP08rAA...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610490000|OGRLPVNGxiGgrCmWL...|mJg2raBUpPrC8OlUm...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|r2k96t1CNjSU9fJKN...|   71.124.66.3|2009-04-13-08-05|
|   1239610556000|OnJID12x0RXKPUgrD...|P7Pm2mPdW6wO8KA3R...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|r2k96t1CNjSU9fJKN...|   71.124.66.3|2009-04-13-08-05|
|   1239610373000|WflsvKIgOqfIE5KwR...|TJHd1VBspNcua0XPn...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610768000|4MJR0XxiVCU1ueXKV...|1OhGWmbvKf8ajoU8a...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610832000|gWIrpDiN57i3sHatv...|RNL4C7xPi3tdar2Uc...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610789000|pTne9k62kJ14QViXI...|RVxJVIQousjxUVI3r...|        pixnet.net|
Mozilla/5.0 (Maci...|1bGOKiBD2xmui9OkF...| 33.176.101.80|2009-04-13-08-05|
+----------------+--------------------+--------------------+------------------
+--------------------+--------------------+-------------+---------------+
only showing top 20 rows


scala>
```

示例：创建 HCatalog 表并使用 Pig 写入该表

你可以创建一个 HCatalog 表，然后使用 Apache Pig 使用 Amazon S3 中的数据源通过 HCat Storer 写入该表。 HCatalog 要求您禁用直接写入，否则操作会

静默失败。要同时将 mapred.output.direct.NativeS3FileSystem 和 mapred.output.direct.EmrFileSystem 配置设置为 false，可以使用 mapred-site 分类，或者通过 Grunt shell 手动操作。以下示例显示了使用 HCat CLI 创建的表，然后是在 Grunt shell 中执行的命令，用于从 Amazon S3 中的示例数据文件填充该表。

要运行此示例，请使用 SSH 连接到主节点。

创建包含以下内容的 HCatalog 脚本文件wikicount.q，该文件将创建一个名为的 HCatalog 表wikicount。

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS wikicount(
col1 string,
col2 bigint
)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\001'
STORED AS ORC
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/hcat/wikicount';
```

使用 HCat CLI 命令从文件中执行脚本。

```
hcat -f wikicount.q
```

接下来，使用 -useHCatalog 选项启动 Grunt shell，将配置设置为禁用直接写入，从 S3 位置加载数据，然后将结果写入 wikicount 表。

```
pig -useHCatalog
SET mapred.output.direct.NativeS3FileSystem false;
SET mapred.output.direct.EmrFileSystem false;
A = LOAD 's3://support.elasticmapreduce/training/datasets/wikistats_tiny/' USING
 PigStorage(' ') AS (Site:chararray, page:chararray, views:int, total_bytes:long);
B = GROUP A BY Site;
C = FOREACH B GENERATE group as col1, COUNT(A) as col2;
STORE C INTO 'wikicount' USING org.apache.hive.hcatalog.pig.HCatStorer();
```

HCatalog 发布历史

下表列出了 Amazon EMR 的每个发行版本中 HCatalog 包含的版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

HCatalog 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-7.13.0	3.1.3-amzn-22	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.12.0	3.1.3-amzn-21	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.11.0	3.1.3-amzn-20	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
		hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.10.0	3.1.3-amzn-19	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-7.9.0	3.1.3-amzn-18	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.8.0	3.1.3-amzn-17	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-7.7.0	3.1.3-amzn-16	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.6.0	3.1.3-amzn-15	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-7.5.0	3.1.3-amzn-14	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.4.0	3.1.3-amzn-13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-7.3.0	3.1.3-amzn-12	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.2.0	3.1.3-amzn-11	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.36.2	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.1.0	3.1.3-amzn-10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-7.0.0	3.1.3-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.15.0	3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.14.0	3.1.3-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.13.0	3.1.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.12.0	3.1.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.11.1	3.1.3-amzn-4.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.11.0	3.1.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.10.1	3.1.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.10.0	3.1.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.9.1	3.1.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.9.0	3.1.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.8.1	3.1.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.8.0	3.1.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.7.0	3.1.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.36.1	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.36.0	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.6.0	3.1.2-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.35.0	2.3.9-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.3.1	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.3.0	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.2.1	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.2.0	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.1.1	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.1.0	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-6.0.1	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.0.0	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.34.0	2.3.8-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.33.1	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.33.0	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.32.1	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.32.0	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.31.1	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.31.0	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.30.2	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.30.1	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.30.0	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.29.0	2.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.28.1	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.28.0	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.27.1	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.27.0	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.26.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.25.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.24.1	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.24.0	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.23.1	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.23.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.22.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.21.2	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.21.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.21.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.20.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.20.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.19.1	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.19.0	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.18.1	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.18.0	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.17.2	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.17.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.17.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.16.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.16.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.15.1	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.15.0	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.14.2	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.14.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.14.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.13.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.13.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.12.3	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.12.2	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.12.1	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.12.0	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.11.4	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.11.3	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.11.2	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.11.1	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.11.0	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.10.1	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.10.0	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.9.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.9.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.8.3	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.8.2	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.8.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.8.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.7.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.7.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.6.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.6.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.5.4	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.5.3	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.5.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.5.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.5.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.4.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.4.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.3.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.3.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.3.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.2.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.2.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.2.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.2.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.1.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.1.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.0.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.0.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-5.0.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.0.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-4.9.6	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.5	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-4.9.4	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.3	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-4.9.2	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.1	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-4.8.5	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.4	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-4.8.3	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.2	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-4.8.1	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.0	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-4.7.4	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.7.3	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-4.7.2	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.7.1	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-4.7.0	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.6.1	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-4.6.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server
emr-4.5.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	HCatalog 版本	安装的组件 HCatalog
emr-4.4.0	1.0.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server

Apache Hive

Hive 是一种开源数据仓库和分析软件程序包，基于 Hadoop 集群运行。Hive 脚本使用称为 Hive QL（查询语言）的类似于 SQL 的语言，对编程模型进行抽象，并支持典型的数据仓库交互。Hive 使您能够避免基于有向无环图 (DAGs) 或使用较低级别计算机语言（例如 Java）的 MapReduce 程序编写 Tez 作业的复杂性。

Hive 通过包含序列化格式来扩展 SQL 范例。您也可以通过创建与您的数据匹配的表架构自定义查询处理，而无需接触到数据本身。SQL 仅仅支持原始值类型（如日期、数字和字符串）；与此相反，Hive 表中的值是结构化元素，如 JSON 对象、任何用户定义的数据类型或以 Java 编写的任何函数。

有关 Hive 的更多信息，请参阅 http://hive.apache.org/。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Hive 的版本，以及 Amazon EMR 随 Hive 一起安装的组件。

有关此版本中与 Hive 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

emr-7.13.0 的 Hive 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-7.13.0	Hive 3.1.3-amzn-22	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Hive 的版本，以及 Amazon EMR 随 Hive 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Hive 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Hive 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.15.0	Hive 3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Hive 的版本，以及 Amazon EMR 随 Hive 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Hive 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Hive 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.36.2	Hive 2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
		datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

您可以使用 Amazon EMR 构件存储库构建针对特定 Amazon EMR 发行版（从 Amazon EMR 发行版 5.18.0 开始）附带的准确版本的库和依赖项的任务代码。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon EMR 项目存储库检查依赖项。

主题

- Amazon EMR 上的 Hive 的区别和注意事项
- 为 Hive 配置外部元存储
- 使用 Hive JDBC 驱动程序
- 改进 Hive 性能
- 使用 Hive Live Long and Process（LLAP）
- Hive 中的加密
- Hive 发行历史记录

Amazon EMR 上的 Hive 的区别和注意事项

Amazon EMR 上的 Apache Hive 和 Apache Hive 之间的区别

本节介绍亚马逊 EMR 上的 Hive 与 http://svn.apache 上的 Hive 默认版本之间的区别。 org/viewvc/hive/branches/。

Hive 授权

Amazon EMR 对于 HDFS 支持 Hive 授权，但对于 EMRFS 和 Amazon S3 不支持此授权。默认情况下，Amazon EMR 集群在禁用授权的状态下运行。

Amazon S3 中的 Hive 文件合并操作

如果 `hive.merge.mapfiles` 为 true，那么 Apache Hive 会在仅 map 作业结束时合并小文件，且仅在平均的作业输出大小低于 `hive.merge.smallfiles.avgsize` 设置时才会触发合并。如果最终输出路径位于 HDFS 中，那么 Amazon EMR Hive 的行为将完全相同。如果输出路径位于 Amazon S3 中，将忽略 `hive.merge.smallfiles.avgsize` 参数。在那种情况下，如果 `hive.merge.mapfiles` 设置为 `true`，会始终触发合并任务。

ACID 事务和 Amazon S3

Amazon EMR 6.1.0 及更高版本支持 Hive ACID（原子性、一致性、隔离、持久性）事务，因此它符合数据库的 ACID 属性。借助此功能，您可以使用 Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）中的数据在 Hive 托管表中运行 INSERT、UPDATE、DELETE 和 MERGE 操作。

Hive Live Long and Process (LLAP)

默认 Apache Hive 版本 2.0 中添加的 LLAP 功能在 Amazon EMR 5.0 发行版上的 Hive 2.1.0 中不受支持。

Amazon EMR 版本 6.0.0 及更高版本支持 Hive 的 Live Long and Process（LLAP）功能。有关更多信息，请参阅使用 Hive LLAP。

Hive 在 Amazon EMR 发行版 4.x 和 5.x 之间的不同

本节介绍在将 Hive 实现从 Amazon EMR 4.x 发行版上的 Hive 1.0.0 版迁移到 Amazon EMR 5.x 发行版上的 Hive 2.x 之前要考虑的区别。

操作区别和注意事项

- 添加了对 ACID（原子性、一致性、隔离和持久性）事务的支持：Amazon EMR 4.x 上的 Hive 1.0.0 和默认 Apache Hive 之间的这一区别已经消除。
- 已消除对 Amazon S3 的直接写入：Amazon EMR 上的 Hive 1.0.0 和默认 Apache Hive 之间的这一区别已经消除。Amazon EMR 5.x 发行版上的 Hive 2.1.0 现在会创建存储在 Amazon S3 中的临时文件、从这些文件中读取数据以及向其写入数据。因此，要读取和写入同一个表，您不再需要在集群的

本地 HDFS 文件系统中创建一个临时表作为解决办法。如果您使用受版本控制的存储桶，请确保如下所述管理这些临时文件。

- 使用 Amazon S3 受版本控制的存储桶时管理临时文件：当您在生成数据的目的地是 Amazon S3 的环境中运行 Hive 查询时，会创建许多临时文件和目录。这是新行为，如上所述。如果您使用受版本控制的 S3 存储桶，那么不删除这些临时文件会使 Amazon S3 凌乱并产生费用。请调整生命周期规则，以便包含 `/_tmp` 前缀的数据在一个短周期 (例如，五天) 后被删除。有关更多信息，请参阅指定生命周期配置。
- Log4j 已更新到 log4j 2：如果您使用 log4j，则可能因为此升级而需要更改您的日志记录配置。有关更多信息，请参阅 Apache log4j 2。

性能区别和注意事项

- 与 Tez 的性能差异：在 Amazon EMR 5.x 版本中，Tez 是 Hive 的默认执行引擎，而不是。MapReduceTez 为大多数工作流提供了改进的性能。
- 具有多个分区的表：生成大量动态分区的查询可能会失败，并且执行从具有多个分区的表中选择的查询可能需要比预期更长的时间。例如，从 100,000 个分区中进行选择可能需要 10 分钟或更长时间。

Amazon EMR 上的 Hive 的额外功能

亚马逊 EMR 对 Hive 进行了扩展，增加了支持 Hive 与其他 Amazon 服务集成的新功能，例如能够读取和写入亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Simple Service 和 DynamoDB。

Hive 中的变量

您可以使用美元符号和大括号在脚本中包括变量。

```
add jar ${LIB}/jsonserde.jar
```

如以下示例所示，您可以在命令行上使用 `-d` 参数将这些变量的值传递给 Hive：

```
-d LIB=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/lib
```

您还可以将值传递到执行 Hive 脚本的步骤。

使用控制台将变量值传递到 Hive 步骤

1. 在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 选择创建集群。
3. 在步骤部分中，对于 Add Step (添加步骤)，从列表中选择 Hive Program (Hive 程序)，然后选择 Configure and add (配置并添加)。
4. 在 Add Step (添加步骤) 对话框中，参考下表指定参数，然后选择添加。

字段	处理建议
脚本 S3 位置*	指定 Amazon S3 中脚本存储位置的 URI。该值必须采用*BucketName* */path*/的形式*ScriptName* 。例如：s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q 。
输入 S3 位置	指定 Amazon S3 中输入文件存储位置的 URI（可选）。该值必须采用*path*/*BucketName* /的形式。如果指定完毕，则以名为“INPUT”的参数将其传递到 Hive 脚本。例如：s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/ 。
输出 S3 位置	指定您希望在 Amazon S3 中存储该输出的位置的 URI（可选）。该值必须采用*BucketName* /的形式*path*。如果指定完毕，则以名为“OUTPUT”的参数将其传递到 Hive 脚本。例如：s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-ads/output/ 。
参数	输入要传递到 Hive 的参数列表（以空格分隔的字符串）。如果您在名为 ${SAMPLE} 的 Hive 脚本中定义了一个路径变量，如： `CREATE EXTERNAL TABLE logs (requestBeginTime STRING, requestEndTime STRING, hostname STRING) PARTITIONED BY (dt STRING) \ ROW FORMAT serde 'com.amazon.elasticmapreduce.JsonSerde' WITH SERDEPROPERTIES ( 'paths'='requestBeginTime, requestEndTime, hostname' ) LOCATION '${SAMPLE}/tables/impressions';` 要传递该变量的值，请在参数窗口中键入以下内容： `-d SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/` .

字段	处理建议
出现故障时的操作	这决定了集群为响应任何错误而执行的操作。此设置的可能值为： • Terminate cluster (终止集群)：如果步骤失败，则终止集群。如果集群启用了终止保护和保持活动状态，则它不会终止。 • Cancel and wait (取消并等待)：如果步骤失败，则取消剩余步骤。如果集群启用了保持活动状态，则集群不会终止。 • 继续：如果该步骤失败，则继续到下一个步骤。

5. 根据需要选择值，然后选择创建集群。

要将变量值传递到 Hive 步骤，请使用 Amazon CLI

要使用将变量值传递到 Hive 步骤 Amazon CLI，请使用`--steps`参数并包括参数列表。

-

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes
 KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Hive,Name="Hive Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q,-d,INPUT=s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-
ads/output/,-d,SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/]
```

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr

使用 Java 开发工具包将变量值传递到 Hive 步骤

- 以下示例演示如何使用开发工具包将变量传递到步骤。有关更多信息，请参阅 适用于 Java 的 Amazon SDK API 参考 StepFactory中的类。

```
StepFactory stepFactory = new StepFactory();

   StepConfig runHive = new StepConfig()
     .withName("Run Hive Script")
     .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW")
     .withHadoopJarStep(stepFactory.newRunHiveScriptStep(“s3://amzn-s3-demo-bucket/
script.q”,
      Lists.newArrayList(“-d”,”LIB= s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/lib”));
```

Amazon EMR Hive 查询可适应部分 DynamoDB 架构

在查询 DynamoDB 表时，Amazon EMR Hive 允许您指定一部分列作为数据筛选条件，而不要求您的查询包含所有列，因此可提供最大的灵活性。当采用稀疏数据库架构，并希望根据一些列来筛选记录 (例如根据时间戳筛选) 时，这种部分架构查询技术可以发挥作用。

以下示例显示了如何使用 Hive 查询执行下列操作：

- 创建 DynamoDB 表。
- 选择 DynamoDB 中的一部分项目（行）并进一步将数据范围缩小到特定列。
- 将结果数据复制到 Amazon S3。

```
DROP TABLE dynamodb;
DROP TABLE s3;

CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, fullColumn
 map<String, String>)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".1000",
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");

CREATE EXTERNAL TABLE s3(map<String, String>)
     ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
     LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3 SELECT item fullColumn FROM dynamodb WHERE recordTimeStamp <
 "2012-01-01";
```

下表显示了从 DynamoDB 中选择任意项目组合的查询语法。

查询范例	结果描述
从 “*” 中选择*table_name* ；	从指定表选择所有项目 (行) 并包括这些项目对应的所有列的数据。
从*table_name* 哪里选择 * *field_name* =*value*;	从指定表选择一些项目 (行) 并包括这些项目对应的所有列的数据。
选择*column1_name* 、*column2_name* 、*column3_name* 来自*table_name* ；	从指定表选择所有项目 (行) 并包括这些项目对应的一些列的数据。
从 *field_name* =*value*; *column3_name* 中*table_name* 选择*column1_name column2_name* 、、	从指定表选择一些项目 (行) 并包括这些项目对应的一些列的数据。

在不同区域的 DynamoDB 表之间复制数据 Amazon

Amazon EMR Hive 提供了可以为每个 DynamoDB 表设置的 dynamodb.region 属性。当两个表的 dynamodb.region 设置不同时，您在两个表之间执行的所有数据复制将自动在指定区域之间发生。

以下示例显示了如何通过用于设置 dynamodb.region 属性的 Hive 脚本创建 DynamoDB 表：

> **Note**
>
> 每个表的 region 属性会覆盖全局 Hive 属性。

```
CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, map<String,
 String> fullColumn)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.region" = "eu-west-1",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".1000",
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");
```

设置每个表的 DynamoDB 吞吐量值

Amazon EMR Hive 允许您在表定义中根据每个表设置 DynamoDB readThroughputPercent 和 writeThroughputPercent 设置。以下 Amazon EMR Hive 脚本显示了如何设置吞吐量值。有关 DynamoDB 吞吐量值的更多信息，请参阅指定表的读取和写入要求。

```
CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, map<String,
 String> fullColumn)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".4",
     "dynamodb.throughput.write.percent" = "1.0",
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");
```

为 Hive 配置外部元存储

默认情况下，Hive 会在主节点的文件系统上的 MySQL 数据库中记录元存储信息。元存储包含表以及在其上构建表的基础数据的描述，包括分区名称、数据类型等。集群终止后，所有集群节点都会关闭，包括主节点。当发生此情况时，本地数据会丢失，因为节点文件系统使用的是短暂存储。如果您需要保留元存储，则必须创建一个存在于集群外部的外部元存储。

对于外部元存储，您有两个选项：

- Amazon Glue 数据目录（仅限亚马逊 EMR 版本 5.8.0 或更高版本）。

  有关更多信息，请参阅 使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 的元数据库。
- Amazon RDS 或 Amazon Aurora。

  有关更多信息，请参阅 使用外部 MySQL 数据库或 Amazon Aurora。

> **Note**
>
> 如果您使用 Hive 3 并遇到 Hive 元数据仓的连接太多的问题，请将参数 `datanucleus.connectionPool.maxPoolSize` 配置为一个较小的值或增加数据库服务器可以处理的连接数。连接数量增加是因 Hive 计算 JDBC 连接的最大数量的方式所致。要计算可确保最佳性能的值，请参阅 Hive 配置属性。

使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 的元数据库

使用 Amazon EMR 版本 5.8.0 或更高版本，您可以将 Hive 配置为使用 Glue 数据目录作为其元 Amazon 数据库。当您需要持久的元数据仓或由不同集群、服务、应用程序和 Amazon 账户共享的元数据仓时，我们建议使用此配置。

Amazon Glue 是一项完全托管的提取、转换和加载 (ETL) 服务，它使对数据进行分类、清理、丰富数据并在各种数据存储之间可靠地移动数据变得简单且经济高效。 Amazon Glue 数据目录提供了一个跨各种数据源和数据格式的统一元数据存储库，与亚马逊 EMR 以及亚马逊 RDS、Amazon Redshift、Redshift Spectrum、Athena 以及任何与 Apache Hive 元数据仓兼容的应用程序集成。Amazon Glue 爬网程序可以自动从 Amazon S3 中的源数据推断出架构，并将相关的元数据存储在数据目录中。有关数据目录的更多信息，请参阅 Amazon Glue 开发者指南中的填充 G Amazon l ue 数据目录。

Glue 需单独收 Amazon 费。在数据目录中存储和访问元数据有月费率，Gl Amazon ue ETL 作业和爬虫运行时按小时费率收费，每个预配置的开发端点按每分钟计费。数据目录让您最多可免费存储一百万个对象。如果您存储一百万个以上的对象，将需要为超过一百万的每 100,000 个对象支付 1 美元。数据目录中的对象为表、分区或数据库。有关更多信息，请参阅 Glue 定价。

> **Important**
>
> 如果您在 2017 年 8 月 14 日之前使用 Amazon Athena 或 Amazon Redshift Spectrum 创建了表，则数据库和表将存储在雅典娜管理的目录中，该目录与 Glue 数据目录是分开的。Amazon 要将 Amazon EMR 与这些表集成，您必须升级到 Glue 数据 Amazon 目录。有关更多信息，请参阅亚马逊 Athena Amazon 用户指南中的升级到 Glue 数据目录。

将 Amazon Glue 数据目录指定为元数据库

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、 Amazon CLI或 Amazon EMR API 将 Amazon Glue 数据目录指定为元数据库。在使用 CLI 或 API 时，您可以使用 Hive 配置分类指定数据目录。此外，在 Amazon EMR 5.16.0 及更高版本中，您可以使用配置分类在不同的目录中指定数据目录。 Amazon Web Services 账户在使用控制台时，您可以使用 Advanced Options (高级选项) 或 Quick Options (快速选项) 指定数据目录。

Console

使用控制台 Amazon 将 Glue 数据目录指定为 Hive 元数据仓

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 在左侧导航窗格中的 EMR on EC2 下，选择 Clusters（集群），然后选择 Create cluster（创建集群）。
3. 在 “应用程序包” 下，选择 “核心 Hadoop” 或 “自HBase定义”。如果您自定义集群，请确保选择 Hive 或 HCatalog 作为您的应用程序之一。
4. 在Amazon Glue 数据目录设置下，选择用于 Hive 表元数据复选框。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster（创建集群）。

CLI

要将 Amazon Glue 数据目录指定为 Hive 元数据库，请使用 Amazon CLI

有关使用 Amazon CLI 和 EMR API 指定配置分类的更多信息，请参阅。配置应用程序

- 使用 `hive-site` 配置分类指定 `hive.metastore.client.factory.class` 的值，如下例所示：

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory"
    }
  }
]
```

在 EMR 发行版 5.28.0、5.28.1、5.29.0 或 6.x 上，如果您要使用 Glue 数据目录作为元数据仓创建集群，请将 Amazon 设置为。`hive.metastore.schema.verification` `false`这会阻止 Hive 和根据 M HCatalog ySQL 验证元数据仓架构。如果没有此配置，则在 Hive 或上重新配置后，主实例组将处于暂停状态。 HCatalog

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
      "hive.metastore.schema.verification": "false"
    }
  }
]
```

如果您在 EMR 发行版 5.28.0、5.28.1 或 5.29.0 上已有集群，则可以使用以下信息将主实例组 `hive.metastore.schema.verification` 设置为 `false`：

```
    Classification = hive-site
    Property       = hive.metastore.schema.verification
    Value          = false
```

要在其他 Amazon 账户中指定数据目录，请添加`hive.metastore.glue.catalogid`属性，如以下示例所示。将 *`acct-id`* 替换为数据目录的 Amazon 账户。

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
      "hive.metastore.schema.verification": "false",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

IAM 权限

集群的 EC2 实例配置文件必须具有 Amazon Glue 操作的 IAM 权限。此外，如果您为 Amazon Glue Data Catalog 对象启用加密，则还必须允许该角色加密、解密和生成 Amazon KMS key 用于加密的对象。

Amazon Glue 操作的权限

如果使用适用于 Amazon EMR 默认的 EC2 实例配置文件，则无需执行任何操作。附加到的`AmazonElasticMapReduceforEC2Role`托管策略`EMR_EC2_DefaultRole`允许执行所有必要的 Amazon Glue 操作。但是，如果您指定自定义 EC2 实例配置文件和权限，则必须配置相应的 Amazon Glue 操作。使用 `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` 托管策略作为起点。如需了解更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的集群 EC2 实例的服务角色（EC2 实例配置文件）。

加密和解密 Amazon Glue 数据目录的权限

您的实例配置文件需要使用密钥加密和解密数据的权限。如果以下语句适用，您不必配置这些权限：

- 您可以使用 Glue 的 Amazon 托管密钥为 Glue 数据目录对象启用加密。 Amazon
- 您使用的集群与 GI Amazon ue 数据目录 Amazon Web Services 账户 相同。

否则，您必须将以下语句添加到附加到 EC2 实例配置文件的权限策略。

有关 Amazon Glue 数据目录加密的更多信息，请参阅 Glu e 开发者指南中的Amazon 加密数据目录。

基于资源的权限

如果您在亚马逊 EM Amazon R 中将 Glue 与 Hive、Spark 或 Presto 结合使用， Amazon Glue 支持基于资源的策略来控制对数据目录资源的访问。这些资源包括数据库、表、连接和用户定义的函数。有关更多信息，请参阅《Amazon Glue 开发人员指南》中的 Amazon Glue 资源策略。

使用基于资源的策略限制从 Amazon EMR 中访问 Amazon Glue 时，您在权限策略中指定的委托人必须是与创建集群时指定的 EC2 实例配置文件关联的角色 ARN。例如，对于附加到目录的基于资源的策略，您可以使用以下示例所示的格式为集群 EC2 实例*`EMR_EC2_DefaultRole`*的默认服务角色指定角色 ARN，如下所示：`Principal`

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

*`acct-id`*可以与 Glue 账 Amazon 号 ID 不同。这允许从不同账户中的 EMR 集群进行访问。您可以指定多个委托人，且每个委托人都可以来自不同的账户。

使用 Amazon Glue 数据目录时的注意事项

使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 的元数据仓时，请考虑以下事项：

- 不支持 JARs 使用 Hive 外壳添加辅助工具。解决方法是，使用`hive-site`配置分类来设置`hive.aux.jars.path`属性，这会 JARs将辅助属性添加到 Hive 类路径中。
- 不支持 Hive 事务。
- 不支持在 Amazon Glue 中重命名表。
- 当您创建 Hive 表而不指定 `LOCATION` 时，表数据存储在通过 `hive.metastore.warehouse.dir` 属性指定的位置。默认情况下，这是 HDFS 中的一个位置。如果另一个集群需要访问该表，则它将失败，除非它有足够的权限访问创建该表的集群。此外，由于 HDFS 存储是暂时性的，因此如果集群终止，表数据将丢失，并且必须重新创建该表。我们建议您在使用 Amazon Glue 创建 Hive 表时`LOCATION`在 Amazon S3 中指定。此外，也可以使用 `hive-site` 配置分类来为 `hive.metastore.warehouse.dir` 指定 Amazon S3 中的位置，它适用于所有 Hive 表。如果在 HDFS 位置创建了表，并且创建该表的集群仍在运行，则可以从 Glue 中将该表的位置更新为 Amazon S3 Amazon 。有关更多信息，请参阅《Glue 开发者指南》中的 “在 Amazon Glue 控制台 Amazon 上使用表格”。
- 不支持包含引号和撇号的分区值，例如 `PARTITION (owner="Doe's").`
- emr-5.31.0 及更高版本支持列统计数据。
- 不支持使用 Hive 授权。作为替代方案，考虑使用基于Amazon Glue 资源的策略。有关更多信息，请参阅使用基于资源的策略获得 Amazon EMR 访问 Glue Amazon 数据目录。
- 不支持 Hive 约束。
- 不支持 Hive 中基于成本的优化。
- 不支持设置 `hive.metastore.partition.inherit.table.properties`。
- 不支持使用以下元存储常量：`BUCKET_COUNT`, `BUCKET_FIELD_NAME`, `DDL_TIME`, `FIELD_TO_DIMENSION`, `FILE_INPUT_FORMAT`, `FILE_OUTPUT_FORMAT`, `HIVE_FILTER_FIELD_LAST_ACCESS`, `HIVE_FILTER_FIELD_OWNER`, `HIVE_FILTER_FIELD_PARAMS`, `IS_ARCHIVED`, `META_TABLE_COLUMNS`, `META_TABLE_COLUMN_TYPES`, `META_TABLE_DB`, `META_TABLE_LOCATION`, `META_TABLE_NAME`, `META_TABLE_PARTITION_COLUMNS`, `META_TABLE_SERDE`, `META_TABLE_STORAGE`, `ORIGINAL_LOCATION`。
- 使用谓词表达式时，显式值必须位于比较运算符的右侧，否则查询可能会失败。
  - 正确：`SELECT * FROM mytable WHERE time > 11`
  - 错误：`SELECT * FROM mytable WHERE 11 > time`

- Amazon EMR 5.32.0 和 6.3.0 及更高版本支持在谓词表达式中使用用户定义的函数 () UDFs。使用早期版本时，查询可能因 Hive 尝试优化查询执行的方式而失败。
- 不支持临时表。
- 我们建议通过 Amazon EMR 使用应用程序创建表，而不是直接使用 G Amazon lue 创建表。通过 Amazon Glue 创建表可能会导致必填字段缺失并导致查询异常。
- 在 EMR 5.20.0 或更高版本中，当使用 Glue Data Catalog 作为元存储时，Spark 和 Hive 会自动启用并行分区修剪。 Amazon 此更改通过并行执行多个请求来检索分区，显著缩短查询计划时间。可同时执行的分段总数介于 1 到 10 之间。默认值为 5，这是建议的设置。您可以通过以下方式更改该值：指定 `hive-site` 配置分类中的属性 `aws.glue.partition.num.segments`。如果发生节流，则可以通过将值更改为 1 来关闭此功能。有关更多信息，请参阅 Amazon Glue 分段结构。

使用外部 MySQL 数据库或 Amazon Aurora

要使用外部 MySQL 数据库或 Amazon Aurora 作为 Hive 元数据仓，可以覆盖 Hive 中元数据仓的默认配置值，以指定外部数据库位置，无论是在亚马逊 RDS MySQL 实例还是 Amazon Aurora Postgre 上。SQLinstance

> **Note**
>
> Hive 既不支持对元存储表的并发写入访问权限，也不阻止此权限。如果要在两个集群间共享元数据仓信息，您必须确保不会同时写入同一元数据仓表，除非您要写入同一元数据仓表的不同分区。

以下步骤介绍了如何覆盖 Hive 元数据仓位置的默认配置值和使用重新配置的元数据仓位置启动集群。

创建位于 EMR 集群外的元数据仓

1. 创建 MySQL 或 Aurora PostgreSQL 数据库。如果您使用 PostgreSQL，则必须在预置集群之后对其进行配置。创建集群时只支持 MySQL。有关 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 之间的区别的信息，请参阅 Amazon Aurora MySQL 概述和使用 Amazon Aurora PostgreSQL。有关如何创建 Amazon RDS 数据库的总体信息，请参阅https://aws.amazon.com/rds/。
2. 修改您的安全组以允许您的数据库和 ElasticMapReduce-Master 安全组之间的 JDBC 连接。有关如何修改安全组以进行访问的信息，请参阅使用 Amazon EMR 托管式安全组。
3. 在 `hive-site.xml` 中设置 JDBC 配置值：

> **Important**
>
> 如果您提供敏感信息（如密码）至 Amazon EMR 配置 API，该信息将仅对拥有充分权限的账户显示。如果您担心此信息可能对其他用户显示，可通过创建以显式方式拒绝 `elasticmapreduce:DescribeCluster` API 密钥许可的角色来使用管理账户创建集群并限制其他用户 (IAM 用户或具有委派凭证的用户) 访问集群服务。

a. 创建一个名为 `hiveConfiguration.json` 的配置文件，该文件包含对 `hive-site.xml` 的编辑，如以下示例所示。

*hostname*替换为运行数据库的 Amazon RDS 实例的 DNS 地址，*username*并*password*替换为数据库的证书。有关连接到 MySQL 和 Aurora 数据库实例的更多信息，请参阅《Amazon RDS 用户指南》中的连接到运行 MySQL 数据库引擎的数据库实例和连接到 Athena 数据库集群。`javax.jdo.option.ConnectionURL` 是 JDBC 元存储的 JDBC 连接字符串。`javax.jdo.option.ConnectionDriverName` 是 JDBC 元存储的驱动程序类名。

MySQL JDBC 驱动程序由 Amazon EMR 进行安装。

值属性不能包含任何空格或回车。所有内容应显示在一行中。

```
[
    {
      "Classification": "hive-site",
      "Properties": {
        "javax.jdo.option.ConnectionURL": "jdbc:mysql://hostname:3306/hive?
createDatabaseIfNotExist=true",
        "javax.jdo.option.ConnectionDriverName": "org.mariadb.jdbc.Driver",
        "javax.jdo.option.ConnectionUserName": "username",
        "javax.jdo.option.ConnectionPassword": "password"
      }
    }
  ]
```

b. 创建集群时引用该`hiveConfiguration.json`文件，如以下 Amazon CLI 命令所示。在此命令中，此文件存储在本地，您也可将此文件上传到 Amazon S3 并在此对其进行引用，例如 `s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hiveConfiguration.json`。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=Hive --configurations file://hiveConfiguration.json --use-
default-roles
```

4. 连接到集群的主节点。

   有关如何连接到主节点的信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。

5. 通过输入类似以下内容的命令，创建在 Amazon S3 上指定位置的 Hive 表：

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS table_name
(
key int,
value int
)
LOCATION s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hdfs/
```

6. 将 Hive 脚本添加到正在运行的集群。

您的 Hive 集群使用 Amazon RDS 中的元数据运行。通过指定该元数据仓位置，启动共享该元数据仓的所有其他 Hive 集群。

使用 Hive JDBC 驱动程序

你可以使用流行的商业智能工具，例如微软 Excel、 MicroStrategyQlikView、和 Tableau 以及搭载 Amazon EMR 的 Tableau 来探索和可视化你的数据。许多这类工具都需要 Java 数据库连接（JDBC）驱动程序或开放式数据库连接（ODBC）驱动程序。Amazon EMR 支持通过 JDBC 和 ODBC 连接到 Spark、Hive 或 Presto 集群。

以下示例演示了使用 SQL Workbench/J 作为 SQL 客户端连接到 Amazon EMR 中的 Hive 集群。有关其他驱动程序的更多信息，请参阅将业务情报工具与 Amazon EMR 结合使用。

在安装和使用 SQL Workbench/J 之前，请下载驱动程序包并安装驱动程序。程序包中包含的驱动程序支持 Amazon EMR 发行版 4.0 及更高版本中提供的 Hive 版本。如需详细的发布说明和文档，请参阅程序包中的 PDF 文档。

- 最新的 JDBC 和 ODBC 驱动程序包

  http://awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/Simba/

安装和配置 SQL Workbench

1. 从下载适用于您的操作系统的 SQL Workbench/J 客户端http://www.sql-workbench.net/downloads.html。
2. 安装 SQL Workbench/J。有关更多信息，请参阅《SQL 手册用户手册》中的安装和启动 SQL Workbench/J。 Workbench/J
3. Linux、Unix、Mac OS X 用户：在终端会话中，使用下面的命令创建到集群主节点的 SSH 隧道。*master-public-dns-name*替换为主节点的公有 DNS *path-to-key-file* 名称以及 Amazon EC2 私有密钥 (.pem) 文件的位置和文件名。

   ```
   ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10000:localhost:10000
    hadoop@master-public-dns-name
   ```

   Windows 用户：在 PuTTY 会话中，使用 10000 作为 Source port (源端口)、使用 *master-public-dns-name*:10000 作为 Destination (目标) 来创建到集群主节点 的 SSH 隧道（使用本地端口转发）。将 *master-public-dns-name* 替换为主节点的公有 DNS 名称。
4. 将 JDBC 驱动程序添加到 SQL Workbench。

   a. 在 Select Connection Profile (选择连接配置文件) 对话框中，单击 Manage Drivers (管理驱动程序)。

   b. 单击 Create a new entry (创建新条目)（空白页）图标。

   c. 在名称字段中，键入 **Hive JDBC**。

   d. 对于 Library (库)，请单击 Select the JAR file(s) (选择 JAR 文件) 图标。

   e. 导航到包含提取的驱动程序的位置。选择您下载的 JDBC 驱动程序包版本中包含的驱动程序，然后单击 Open（打开）。

      例如，您的 JDBC 驱动程序包可能包含以下内容。JARs

      ```
      hive_metastore.jar
      ```

```
hive_service.jar
HiveJDBC41.jar
libfb303-0.9.0.jar
libthrift-0.9.0.jar
log4j-1.2.14.jar
ql.jar
slf4j-api-1.5.11.jar
slf4j-log4j12-1.5.11.jar
TCLIServiceClient.jar
zookeeper-3.4.6.jar
```

f. 在 Please select one driver (请选择一个驱动程序) 对话框中，选择 `com.amazon.hive.jdbc41.HS2Driver`、确定。

5. 当您返回到 Manage Drivers (管理驱动程序) 对话框时，确认 Classname (类名) 字段已经填写，然后选择确定。
6. 当您返回到 Select Connection Profile (选择连接配置文件) 对话框时，验证驱动程序 字段是否设置为 Hive JDBC，然后在 URL 字段中提供以下 JDBC 连接字符串：`jdbc:hive2://localhost:10000/default`。
7. 选择确定进行连接。连接完成后，连接详细信息将显示在 SQL Workbench/J 窗口的顶部。

有关使用 Hive 和 JDBC 接口的更多信息，请参阅 Apache Hive 文档JDBCInterface中的HiveClient和Hive。

改进 Hive 性能

Amazon EMR 提供一些功能，有助于优化使用 Hive 查询、读取和写入保存在 Amazon S3 中的数据的性能。

S3 Select 可通过将处理“向下推送”到 Amazon S3 来提高某些应用程序中 CSV 和 JSON 文件的查询性能。

EMRFS S3 优化的提交器是该OutputCommitter类的替代方案，它消除了列出和重命名操作，从而提高了使用 EMRFS 写入 Amazon S3 文件时的性能。

主题

- 启用 Hive EMRFS S3 优化提交程序
- 将 S3 Select 与 Hive 结合使用以提高查询性能
- MSCK 优化

启用 Hive EMRFS S3 优化提交程序

Hive EMRFS S3 优化提交器是 EMR Hive 在利用 EMRFS 时为插入查询写入文件所用的另一种方式。提交程序消除了在 Amazon S3 上执行的列表和重命名操作，并提高了应用程序性能。该功能可在 EMR 5.34 和 EMR 6.5 及更高版本中使用。

启用提交程序

如果您想启用 EMR Hive 以使用 `HiveEMRFSOptimizedCommitter` 提交数据作为所有 Hive 托管式表和外部表的默认值，请在 EMR 6.5.0 或 EMR 5.34.0 集群中使用以下 `hive-site` 配置。

```
[
   {
      "classification": "hive-site",
      "properties": {
         "hive.blobstore.use.output-committer": "true"
      }
   }
]
```

> **Note**
>
> 请勿在 `hive.exec.parallel` 设置为 `true` 时启动此功能。

限制

下面是适用于 标签的基本限制：

- 不支持启用 Hive 自动合并小文件。即使启用了优化提交程序，也会使用默认的 Hive 提交逻辑。
- 不支持 Hive ACID 表。即使启用了优化提交程序，也会使用默认的 Hive 提交逻辑。
- 写入的文件的文件命名术语从 Hive 的 `<task_id>_<attempt_id>_<copy_n>` 更改为 `<task_id>_<attempt_id>_<copy_n>_<query_id>`。例如，文件命名为 `s3://warehouse/table/partition=1/000000_0` 将更改为 `s3://warehouse/table/partition=1/000000_0-hadoop_20210714130459_ba7c23ec-5695-4947-9d98-8a40ef759222-1`。此 `query_id` 是用户名、时间戳和 UUID 的组合。

- 当自定义分区位于不同的文件系统（HDFS、S3）时，此功能将自动禁用。即使启用，也会使用默认的 Hive 提交逻辑。

将 S3 Select 与 Hive 结合使用以提高查询性能

> **Important**
>
> 不再向新客户提供 Amazon S3 Select。Amazon S3 Select 的现有客户可以像往常一样继续使用该功能。了解详情

对于 Amazon EMR 发行版 5.18.0 及更高版本，您可以将 S3 Select 与 Hive on Amazon EMR 搭配使用。S3 Select 可让应用程序仅从对象检索数据子集。对于 Amazon EMR，筛选要处理的大数据集的计算工作从集群“向下推送”到 Amazon S3，这可以在某些应用程序中提高性能和减少 Amazon EMR 与 Amazon S3 之间传输的数据量。

借助基于 CSV 和 JSON 文件的 Hive 表并在 Hive 会话期间将 `s3select.filter` 配置变量设置为 `true`，从而支持 S3 Select。有关更多信息以及示例，请参阅 在代码中指定 S3 Select。

S3 Select 是否适合我的应用程序？

建议您分别在使用和不使用 S3 Select 的情况下测试您的应用程序，以查看 S3 Select 是否适用于您的应用程序。

使用以下准则来确定您的应用程序是否为使用 S3 Select 的候选项：

- 您的查询将筛选掉原始数据集的一半以上的数据。
- 您的查询筛选谓词使用具有 Amazon S3 Select 支持的数据类型的列。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的数据类型。
- 您在 Amazon S3 和 Amazon EMR 集群之间的网络连接具有良好的传输速度和可用带宽。Amazon S3 不压缩 HTTP 响应，因此响应大小可能会根据压缩的输入文件而增大。

注意事项和限制

- 使用客户提供的加密密钥进行的 Amazon S3 服务器端加密（SSE-C）与客户端加密都不受支持。
- 不支持 `AllowQuotedRecordDelimiters` 属性。如果指定该属性，则查询将失败。
- 仅支持采用 UTF-8 格式的 CSV 和 JSON 文件。不支持多行 CSVs和 JSON。

- 仅支持未压缩文件或 gzip、或 bzip2 文件。
- 不支持最后一行中的注释字符。
- 文件末尾的空行不会被处理。
- Hive on Amazon EMR 支持 S3 Select 所支持的基元数据类型。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的数据类型。

在代码中指定 S3 Select

要在 Hive 表中使用 S3 Select，请通过将 `com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat` 指定为 `INPUTFORMAT` 类名称以及使用 `TBLPROPERTIES` 子句为 `s3select.format` 属性指定一个值，来创建表。

默认情况下，S3 Select 在您运行查询时处于禁用状态。通过在您的 Hive 会话中将 `s3select.filter` 设置为 `true` 来启用 S3 Select，如下所示。下面的示例演示了如何在通过基础 CSV 和 JSON 文件创建表时指定 S3 Select，然后使用简单的 select 语句查询表。

Example基于 CSV 的 CREATE TABLE 语句

```
CREATE TABLE mys3selecttable (
col1 string,
col2 int,
col3 boolean
)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS
INPUTFORMAT
  'com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat'
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://path/to/mycsvfile/'
TBLPROPERTIES (
  "s3select.format" = "csv",
  "s3select.headerInfo" = "ignore"
);
```

Example基于 JSON 的 CREATE TABLE 语句

```
CREATE TABLE mys3selecttable (
```

```
col1 string,
col2 int,
col3 boolean
)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe'
STORED AS
INPUTFORMAT
  'com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat'
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://path/to/json/'
TBLPROPERTIES (
  "s3select.format" = "json"
);
```

Example SELECT TABLE 语句

```
SET s3select.filter=true;
SELECT * FROM mys3selecttable WHERE col2 > 10;
```

MSCK 优化

Hive 在其元数据存储中存储每个表的分区列表。但是，当直接向文件系统添加分区或从文件系统中移除分区时，Hive 元数据存储不会意识到这些变化。对于直接添加到文件系统或从文件系统中移除的分区，MSCK 命令 会更新 Hive 元数据存储中的分区元数据。此命令的语法是：

```
MSCK [REPAIR] TABLE table_name [ADD/DROP/SYNC PARTITIONS];
```

Hive 将按如下方式实现此命令：

1. Hive 从元数据存储中检索表的所有分区。然后根据文件系统中不存在的分区路径列表，创建一个要从元数据存储中移除的分区列表。
2. Hive 收集文件系统中存在的分区路径，将其与元数据存储中的分区列表进行比较，然后生成需要添加到元数据存储的分区列表。
3. Hive 使用 ADD、DROP 或 SYNC 模式更新元数据存储。

> **Note**
>
> 如果元数据存储中有大量分区，检查文件系统中是否存在分区的步骤需要很长时间才能完成运行，因为必须对每个分区执行文件系统的 `exists` API 调用。

在 Amazon EMR 6.5.0 中，Hive 引入了一个名为 `hive.emr.optimize.msck.fs.check` 的标记。启用此标记后，它会让 Hive 检查上面第 2 步中所生成的文件系统分区路径列表中是否存在分区，而不是调用文件系统 API。在 Amazon EMR 6.8.0 中，Hive 默认启用了此优化，无需设置标记 `hive.emr.optimize.msck.fs.check`。

使用 Hive Live Long and Process（LLAP）

Amazon EMR 版本 6.0.0 支持 Hive 的 Live Long and Process（LLAP）功能。与之前的默认 Tez 容器执行模式相比，LLAP 使用具有智能内存中的缓存的持久守护进程来提高查询性能。

Hive LLAP 守护进程作为 YARN 服务进行管理和运行。由于 YARN 服务可以被视为长时间运行的 YARN 应用程序，因此您的部分集群资源专用于 Hive LLAP，不能用于其它工作负载。有关更多信息，请参阅 LLAP 和 YARN Service API。

在 Amazon EMR 上启用 Hive LLAP

要在 Amazon EMR 上启用 Hive LLAP，请在启动集群时提供以下配置。

```
[
  {
    "Classification": "hive",
    "Properties": {
      "hive.llap.enabled": "true"
    }
  }
]
```

有关更多信息，请参阅配置应用程序。

默认情况下，Amazon EMR 将大约 60% 的集群 YARN 资源分配给 Hive LLAP 守护进程。您可以配置分配给 Hive LLAP 的集群 YARN 资源的百分比，以及进行 Hive LLAP 分配时要考虑的任务和核心节点数。

例如，以下配置在三个任务或核心节点上启动具有三个守护进程的 Hive LLAP，并将这三个核心或任务节点的 YARN 资源的 40% 分配给 Hive LLAP 守护进程。

```
[
  {
    "Classification": "hive",
    "Properties": {
      "hive.llap.enabled": "true",
      "hive.llap.percent-allocation": "0.4",
      "hive.llap.num-instances": "3"
    }
  }
]
```

您可以使用分类 API 中的以下 `hive-site` 配置来覆盖默认的 LLAP 资源设置。

属性	说明
hive.llap.daemon.yarn.container.mb	LLAP 守护进程容器总大小（以 MB 为单位）
hive.llap.daemon.memory.per.instance.mb	LLAP 守护进程容器中执行程序使用的总内存（以 MB 为单位）
hive.llap.io.memory.size	LLAP 输入/输出的缓存大小
hive.llap.daemon.num.executors	每个 LLAP 守护进程的执行程序数

在集群上手动启动 Hive LLAP

在集群启动过程中，LLAP 使用的所有依赖关系和配置都被打包到 LLAP tar 归档中。如果已使用 `"hive.llap.enabled": "true"` 启用 LLAP，我们建议您使用 Amazon EMR 重新配置对 LLAP 进行配置更改。

否则，对于 `hive-site.xml` 的任何手动更改，您必须使用 `hive --service llap` 命令来重建 LLAP tar 归档，如以下示例所示。

```
# Define how many resources you want to allocate to Hive LLAP
```

```
LLAP_INSTANCES=<how many llap daemons to run on cluster>
LLAP_SIZE=<total container size per llap daemon>
LLAP_EXECUTORS=<number of executors per daemon>
LLAP_XMX=<Memory used by executors>
LLAP_CACHE=<Max cache size for IO allocator>

yarn app -enableFastLaunch

hive --service llap \
--instances $LLAP_INSTANCES \
--size ${LLAP_SIZE}m \
--executors $LLAP_EXECUTORS \
--xmx ${LLAP_XMX}m \
--cache ${LLAP_CACHE}m \
--name llap0 \
--auxhbase=false \
--startImmediately
```

检查 Hive LLAP 的状态

通过 Hive 使用以下命令检查 Hive LLAP 的状态。

```
hive --service llapstatus
```

通过 YARN 使用以下命令检查 Hive LLAP 的状态。

```
yarn app -status (name-of-llap-service)

# example:
yarn app -status llap0 | jq
```

启动或停止 Hive LLAP

由于 Hive LLAP 作为持久 YARN 服务运行，因此您可以通过停止或重新启动 YARN 服务来停止或重新启动 Hive LLAP。以下命令对此进行了演示。

```
yarn app -stop llap0
yarn app -start llap0
```

调整 Hive LLAP 进程守护程序的数量

使用以下命令减少 LLAP 实例的数量。

```
yarn app -flex llap0 -component llap -1
```

有关更多信息，请参阅 Flex a component of a service。

Hive 中的加密

这一部分说明了 Amazon EMR 支持的加密类型。

Hive 中的 Parquet 模块化加密

Parquet 模块化加密提供列级访问控制和加密功能，以增强以 Parquet 文件格式存储的数据的隐私和数据完整性。Amazon EMR Hive 从版本 6.6.0 起提供此功能。

有关以前支持的安全性和完整性解决方案，包括文件加密或存储层加密的信息，详见《Amazon EMR 管理指南》中的 加密选项。这些解决方案可以用于 Parquet 文件，但是利用集成 Parquet 加密机制的新功能可以在列级别实现精细访问控制，并提高性能和安全性。有关此功能的更多信息，请访问 Apache github 页面 Parquet 模块化加密。

用户使用 Hadoop 配置将配置传递给 Parquet 读取器和写入器。有关用户配置读取器和写入器以启用加密以及切换高级功能的详细配置，详见 PARQUET-1854：Parquet 加密管理的属性驱动接口

用法示例

以下示例涉及使用 Amazon KMS 创建加密密钥并写入 Hive 表以进行加密密钥管理。

1. 如文档 PARQUET-1373：加密密钥管理工具中所述，为 Amazon KMS 服务实现。 KmsClient 以下示例演示了一个实施片段。

```
package org.apache.parquet.crypto.keytools;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMS;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.kms.model.DecryptRequest;
import com.amazonaws.services.kms.model.EncryptRequest;
```

```
import com.amazonaws.util.Base64;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.parquet.crypto.KeyAccessDeniedException;
import org.apache.parquet.crypto.ParquetCryptoRuntimeException;
import org.apache.parquet.crypto.keytools.KmsClient;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class AwsKmsClient implements KmsClient {

    private static final AWSKMS AWSKMS_CLIENT = AWSKMSClientBuilder
            .standard()
            .withRegion(Regions.US_WEST_2)
            .build();
    public static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(AwsKmsClient.class);

    private String kmsToken;
    private Configuration hadoopConfiguration;

    @Override
    public void initialize(Configuration configuration, String kmsInstanceID, String
 kmsInstanceURL, String accessToken) throws KeyAccessDeniedException {
        hadoopConfiguration = configuration;
        kmsToken = accessToken;

    }

    @Override
    public String wrapKey(byte[] keyBytes, String masterKeyIdentifier) throws
 KeyAccessDeniedException {
        String value = null;
        try {
            ByteBuffer plaintext = ByteBuffer.wrap(keyBytes);

            EncryptRequest req = new
 EncryptRequest().withKeyId(masterKeyIdentifier).withPlaintext(plaintext);
            ByteBuffer ciphertext = AWSKMS_CLIENT.encrypt(req).getCiphertextBlob();

            byte[] base64EncodedValue = Base64.encode(ciphertext.array());
            value = new String(base64EncodedValue, Charset.forName("UTF-8"));
```

```
        } catch (AmazonClientException ae) {
            throw new KeyAccessDeniedException(ae.getMessage());
        }
        return value;
    }

    @Override
    public byte[] unwrapKey(String wrappedKey, String masterKeyIdentifier) throws
 KeyAccessDeniedException {
        byte[] arr = null;
        try {
            ByteBuffer ciphertext  =
 ByteBuffer.wrap(Base64.decode(wrappedKey.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
            DecryptRequest request = new
 DecryptRequest().withKeyId(masterKeyIdentifier).withCiphertextBlob(ciphertext);
            ByteBuffer decipheredtext =
 AWSKMS_CLIENT.decrypt(request).getPlaintext();
            arr = new byte[decipheredtext.remaining()];
            decipheredtext.get(arr);
        } catch (AmazonClientException ae) {
            throw new KeyAccessDeniedException(ae.getMessage());
        }
        return arr;
    }
}
```

2. 按照Amazon Key Management Service 开发人员指南中的创建密钥中所述，为页脚以及您的 IAM 角色具有访问权限的列创建 Amazon KMS 加密密钥。默认 IAM 角色为 EMR_ECS_default。
3. 按照 Apache Hive 资源文档 所述，在 Amazon EMR 集群上的 Hive 应用程序中，使用上述 ADD JAR 语句添加客户端。下面是一个示例语句：

   ```
   ADD JAR 's3://location-to-custom-jar';
   ```

   另一种方法是使用引导操作将 JAR 添加到 Hive 的 `auxlib` 中。以下是要添加到引导操作的示例行：

   ```
   aws s3 cp 's3://location-to-custom-jar' /usr/lib/hive/auxlib
   ```

4. 设置下列配置值：

```
set
 parquet.crypto.factory.class=org.apache.parquet.crypto.keytools.PropertiesDrivenCryptoFactor
set
 parquet.encryption.kms.client.class=org.apache.parquet.crypto.keytools.AwsKmsClient;
```

5. 创建一个 Parquet 格式的 Hive 表，在 SERDEPROPERTIES 中指定 Amazon KMS 密钥并向其中插入一些数据：

```
CREATE TABLE my_table(name STRING, credit_card STRING)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
  'parquet.encryption.column.key'=<aws-kms-key-id-for-column-1>: credit_card',
  'parquet.encryption.footer.key'='<aws-kms-key-id-for-footer>')
STORED AS parquet
LOCATION "s3://<bucket/<warehouse-location>/my_table";

INSERT INTO my_table SELECT
java_method ('org.apache.commons.lang.RandomStringUtils','randomAlphabetic',5) as
 name,
java_method ('org.apache.commons.lang.RandomStringUtils','randomAlphabetic',10) as
 credit_card
from (select 1) x lateral view posexplode(split(space(100),' ')) pe as i,x;

select * from my_table;
```

6. 验证当您在同一位置创建无法访问 Amazon KMS 密钥的外部表时（例如，IAM 角色访问被拒绝），您是否无法读取数据。

```
CREATE EXTERNAL TABLE ext_table (name STRING, credit_card STRING)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe'
STORED AS parquet
LOCATION "s3://<bucket>/<warehouse-location>/my_table";

SELECT * FROM ext_table;
```

7. 最后一条语句应触发以下异常：

```
Failed with exception
 java.io.IOException:org.apache.parquet.crypto.KeyAccessDeniedException: Footer key:
 access denied
```

2 中的传输中 HiveServer加密

从 Amazon EMR 版本 6.9.0 开始，作为安全配置的一部分， HiveServer2 (HS2) 已启用 TLS/SSL。2 中的传输中 HiveServer加密这会影响您连接到启用传输中加密的 Amazon EMR 集群上 HS2 运行的方式。要连接 HS2，必须修改 JDBC TRUSTSTORE_PASSWORD URL 中的TRUSTSTORE_PATH和参数值。以下 URL 是 HS2 带有所需参数的 JDBC 连接的示例：

```
jdbc:hive2://HOST_NAME:10000/
default;ssl=true;sslTrustStore=TRUSTSTORE_PATH;trustStorePassword=TRUSTSTORE_PASSWORD
```

使用下面的相应说明进行集群内或集群外 HiveServer 2 加密。

On-cluster HS2 access

如果您在 SSH 连接到主节点后使用 Beeline 客户端访问 HiveServer 2，则参考/etc/hadoop/conf/ssl-server.xml使用配置TRUSTSTORE_PATHssl.server.truststore.location和查找和TRUSTSTORE_PASSWORD参数值。ssl.server.truststore.password

以下示例命令可帮助您检索这些配置：

```
TRUSTSTORE_PATH=$(sed -n '/ssl.server.truststore.location/,+2p' /etc/hadoop/conf/
ssl-server.xml | awk -F "[><]" '/value/{print $3}')
TRUSTSTORE_PASSWORD=$(sed -n '/ssl.server.truststore.password/,+2p' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | awk -F "[><]" '/value/{print $3}')
```

Off-cluster HS2 access

如果您从 Amazon EMR 集群之外的客户端访问 HiveServer 2。您可以使用以下方法之一来获取和：TRUSTSTORE_PATHTRUSTSTORE_PASSWORD

- 将安全配置期间创建的 PEM 文件转换为 JKS 文件，并在 JDBC 连接 URL 中使用该文件。例如，对于 openssl 和 keytool，请使用以下命令：

  ```
  openssl pkcs12 -export -in trustedCertificates.pem -inkey privateKey.pem -out
   trustedCertificates.p12 -name "certificate"
  keytool -importkeystore -srckeystore trustedCertificates.p12 -srcstoretype pkcs12
   -destkeystore trustedCertificates.jks
  ```

- 或者，参考 /etc/hadoop/conf/ssl-server.xml 以使用配置 ssl.server.truststore.location 和 ssl.server.truststore.password 来查找

TRUSTSTORE_PATH 和 TRUSTSTORE_PASSWORD 参数值。将信任存储库文件下载到客户端计算机，并使用客户端计算机上的路径作为 TRUSTSTORE_PATH。

有关从 Amazon EMR 集群外部的客户端访问应用程序的更多信息，请参阅使用 Hive JDBC 驱动程序。

Hive 发行历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版本中包含的 Hive 版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Hive 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-7.13.0	3.1.3-amzn-22	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	3.1.3-amzn-21	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
		hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	3.1.3-amzn-20	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-7.10.0	3.1.3-amzn-19	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.9.0	3.1.3-amzn-18	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-7.8.0	3.1.3-amzn-17	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.7.0	3.1.3-amzn-16	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-7.6.0	3.1.3-amzn-15	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.5.0	3.1.3-amzn-14	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-7.4.0	3.1.3-amzn-13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.3.0	3.1.3-amzn-12	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-7.2.0	3.1.3-amzn-11	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.2	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-7.1.0	3.1.3-amzn-10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.0.0	3.1.3-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.15.0	3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.14.0	3.1.3-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.13.0	3.1.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.12.0	3.1.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.11.1	3.1.3-amzn-4.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.11.0	3.1.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.10.1	3.1.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.10.0	3.1.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.9.1	3.1.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.0	3.1.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.8.1	3.1.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.0	3.1.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.7.0	3.1.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.1	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.36.0	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-6.6.0	3.1.2-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.35.0	2.3.9-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.3.0	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.2.0	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.1.0	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-6.0.0	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	2.3.8-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.33.1	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.33.0	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.32.1	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.32.0	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.31.1	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.31.0	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.30.2	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.30.1	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.30.0	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.29.0	2.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.28.1	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.28.0	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.27.1	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.27.0	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.26.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.25.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.24.1	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.24.0	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.23.1	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.23.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.22.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.21.2	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.21.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.21.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.20.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.20.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.19.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.19.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.18.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.18.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.17.2	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.17.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.17.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.16.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.16.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.15.1	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.15.0	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.14.2	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.14.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.14.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.13.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.13.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.12.3	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.12.2	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.12.1	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.12.0	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.11.4	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.11.3	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.11.2	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.11.1	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.11.0	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.10.1	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.10.0	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.9.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.9.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.8.3	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.8.2	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.8.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.8.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.7.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.7.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.6.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.6.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.5.4	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.5.3	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.5.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.5.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.5.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.4.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.4.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.3.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.3.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.3.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.2.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.2.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.2.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.2.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.1.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.1.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.0.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.0.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.0.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-5.0.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-4.9.6	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-4.9.5	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.9.4	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-4.9.3	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.9.2	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-4.9.1	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.5	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-4.8.4	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.3	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-4.8.2	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.1	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-4.8.0	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.7.4	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-4.7.3	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.7.2	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-4.7.1	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.7.0	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-4.6.1	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.6.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.5.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-4.4.0	1.0.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.3.0	1.0.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.2.0	1.0.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Amazon EMR 发行版标签	Hive 版本	随 Hive 安装的组件
emr-4.1.0	1.0.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.0.0	1.0.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Hive 发布说明（按版本分类）

主题

- Amazon EMR 7.10.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 7.9.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 7.8.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 7.7.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 7.6.0：Hive 发布说明
- 亚马逊 EMR 7.5.0-Hive 发行说明
- 亚马逊 EMR 7.4.0-Hive 发行说明

- 亚马逊 EMR 7.3.0-Hive 发行说明
- 亚马逊 EMR 7.2.0-Hive 发行说明
- Amazon EMR 7.1.0：Hive 发布说明
- 亚马逊 EMR 7.0.0-Hive 发行说明
- Amazon EMR 6.15.0 - Hive 发布说明
- Amazon EMR 6.14.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 6.13.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 6.12.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 6.11.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 6.10.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 6.9.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 6.8.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 6.7.0：Hive 发布说明
- Amazon EMR 6.6.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 7.10.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 7.10.0：Hive 更改

Type	说明
错误修复	TEZ-4595 的 Hive 侧修复。

已知问题

- Amazon EMR-7.10.0 的 EMR 现在使用 S3A 作为默认文件系统（取代 EMRFS），这意味着 Hive 操作将不再在 S3 中创建_$folder$标记对象，与 EMRFS 的 HDFS 相比，Hive 写入查询中使用的中间清单文件现在存储在 S3 中。有关使用 S3A 时的注意事项，请参阅迁移指南。
- 从 EMR-7.3.0 到 EMR-7.10.0，Hive Iceberg 集成存在一个错误，当使用 Glue Data Catalog 作为元数据存储时，Hive 中的表 HBase 创建失败。 Amazon 如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。

Amazon EMR 7.9.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 7.9.0：Hive 更改

Type	说明
错误修复	如果通过 CTAS 创建的表是 ACID，则不应使用 Hive Blobstore Committer。
错误修复	HIVE-26096：在单列 MultiDelimitSerDe 表格上选择会抛出 AIOBE (#3158)。
升级	通过逆向移植 HIVE-26954、HIVE-27877 和 HIVE-28574，将 Avro 版本升级到 1.11.4。

已知问题

- 对于以 Amazon S3 Express One Zone 为输出位置的 Hive 插入覆盖查询，请将 core-site 配置：`fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` 设置为 `false`。
- 从 EMR-7.3.0 到 EMR-7.10.0，Hive Iceberg 集成存在一个错误，当使用 Glue Data Catalog 作为元数据存储时，Hive 中的表 HBase 创建失败。 Amazon 如果您遇到此问题，请联系 Amazon 支持团队。

Amazon EMR 7.8.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 7.8.0：Hive 更改

Type	说明
错误修复	修复 CVE-2024-23953：Apache Hive：针对 LLAP 中签名的定时攻击。

已知问题

- 对于以 Amazon S3 Express One Zone 为输出位置的 Hive 插入覆盖查询，请将 core-site 配置：`fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` 设置为 `false`。

Amazon EMR 7.7.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 7.7.0：Hive 更改

Type	说明
错误修复	修复 CVE-2024-29869：Apache Hive：使用非限制性权限创建的凭证文件。
错误修复	修复了 SemanticException 在 Apache Ran 中启用行级筛选策略的情况。
错误修复	启用 LLAP 或 ACID 时，禁用 Tez Async Init RR。

已知问题

- 对于以 Amazon S3 Express One Zone 为输出位置的 Hive 插入覆盖查询，请将 core-site 配置：`fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` 设置为 `false`。

Amazon EMR 7.6.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 7.6.0：Hive 更改

Type	说明
改进	为 ORC 非 ACID 分区表添加了快速 S3 前缀列表功能
功能	在 S3 系统上添加对 Hive 写入查询的 Magic Committers 的支持 AFile

已知问题

- 对于以 Amazon S3 Express One Zone 为输出位置的 Hive 插入覆盖查询，请将 core-site 配置：`fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` 设置为 `false`。

Amazon EMR 7.6.0 - 新配置

分类	Name	默认值	说明
hive-site	hive.exec.fast.s3.partition.discovery.enabled	true	是否使用快速 S3 分区发现进行拆分计算。这将为支持的文件格式启用基于前缀的列表：ORC。请注意，此功能使用 S3 Express One Zone 存储类别不支持的 S3 API 参数。使用它们时，请禁用此功能。
hive-site	hive.exec.fast.s3.partition.discovery.max.thread.threshold	128	快速 S3 分区发现的最大并行度。
hive-site	hive.exec.fast.s3.partition.discovery.parallelism	10	快速 S3 分区发现单次运行的并行度。此配置只有在 hive.exec.fast.s3.partition.discovery.enabled 设置为 true 时才会生效
hive-site	hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in	true	用于切换 Magic 提交程序和 Hive 的标志是否应该跟踪内存中所有待处理提交？Magic 提交者可以选择将提交数据存储在

分类	Name	默认值	说明
	.memory.enabled		内存中，这样可以减少调用 S3 的次数，从而加快 TaskCommit 操作速度。此配置会覆盖 Hadoop 配置 fs.s3a.committer.magic.track.commits.in.memory.enabled

分类	Name	默认值	说明
hive-site	hive.blobstore.output-committer.dp.skip.task.staging.dir.creation	true	用于切换 Magic 提交程序的标志是否应该在 blobstore 中创建 dp 暂存路径？ 此标志仅适用于 Hive 通过 hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in.memory.enabled 使用 Magic Committer 跟踪内存中的提交的情况。默认情况下，它设置为 true，但仅当启用 hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in.memory.enabled 时才会生效，并将创建任务尝试路径的额外 S3 调用保存到 blobstore 中。

分类	Name	默认值	说明
hive-site	`hive.blobstore.output-committer.magic.disable.fs.cache.for.llap`	true	使用 Magic Committer 时，应在 LLAP 的写入流中禁用用于切换 blobstore FS 缓存的标志。启用 LLAP 时，此标志就会生效，默认情况下设置为 true。

亚马逊 EMR 7.5.0-Hive 发行说明

亚马逊 EMR 7.5.0-Hive 的变化

Type	说明
改进	将尝试在 HiveCLI 中使用现有会话时等待 Tez 会话打开的最长时间增加到 10 秒。
改进	使用 LIMIT 调整配置以提高简单选择查询的性能

亚马逊 EMR 7.4.0-Hive 发行说明

亚马逊 EMR 7.4.0-Hive 的变化

Type	说明
升级	HIVE-28191：将 Hadoop 版本升级到 3.4.0
升级	将 hadoop shaded protobuf 升级到 3.21
升级	将 commons-cli 升级到 1.5.0
升级	将 commons-compress 升级到 1.24.0
升级	将 commons-io 升级到 2.14.0

Type	说明
升级	将 commons-lang3 升级到 3.21.0
改进	将尝试在 HiveCLI 中使用现有会话时等待 Tez 会话打开的最长时间更改为 10 秒。
改进	使用 LIMIT 在 Tez DAG 中为简单的选择查询启用短路机制
改进	HIVE-21100：允许扁平化使用 TEZ 引擎和 UNION 子句时生成的表子目录
错误修复	HIVE-25095： Beeline/hive -e 命令无法处理带有尾部引号的查询
错误修复	HIVE-13781： FileNotFoundException 当分区目录不存在时 Tez Job 失败
错误修复	HIVE-28480：在之前的 RS 中，如果联接分支之间的分区哈希生成器不匹配，则禁用 SMB

Amazon EMR 7.4.0 - 新配置

分类	Name	默认值	说明
hive-site	hive.ignore.failure.partition.dir.not.found	false	如果表分区存在，但实际对象存储路径不存在，则忽略失败。
hive-site	hive.tez.union.flatten.subdirectories	false	当向表中写入数据且 UNION ALL 是查询的最后一步时，Tez 上的 Hive 会为 UNION ALL 的每个分支创建一个子目录。启用此属性后，子目录将被移除，文件将被重命名并

分类	Name	默认值	说明
			移动到父目录。请注意，当启用 hive.blobstore.use.output-committer 时，此操作无效。

亚马逊 EMR 7.3.0-Hive 发行说明

亚马逊 EMR 7.3.0-Hive 的变化

Type	说明
功能	HIVE-18728 — HCat 使用 SSL 保护网络安全。
改进	支持为 LLAP 进程守护程序 Web UI 配置 SSL 密钥库凭证。
改进	提供控制 Hive 元存储服务器的 SSL 主机名验证的选项。
错误修复	HIVE-26541 — 启动 Web HCat 服务时不适用。
错误修复	HIVE-23011：在比较联接时，共享工作优化程序应检查剩余谓词。
错误修复	修复 javax.security.sasl。 SaslException：启用传输中加密后，HMS 和 Namenode 之间的客户端和服务器之间没有共同的保护层。
错误修复	IOException修复兽人分裂的结尾与方块位置的起点重叠的地方。
错误修复	当列名包含逗号字符时，请使用列名分隔符，而不是总是按逗号分隔，然后使用。 CSVSerde

Amazon EMR 7.3.0 - 新配置

分类	Name	默认值	说明
hcatalog-webhcat-site	templeton.use.ssl	false	如果要对 Web HCat 服务器使用 SSL 加密，请将其设置为 true。
hcatalog-webhcat-site	templeton.keystore.path		Web HCat 服务器的 SSL 证书密钥库位置。
hcatalog-webhcat-site	templeton.keystore.password		Web HCat 服务器的 SSL 证书密钥库密码。
hcatalog-webhcat-site	templeton.ssl.protocol.blacklist	SSLv2, SSLv3	要为 Web HCat 服务器禁用的 SSL 版本。
hcatalog-webhcat-site	templeton.host	0.0.0.0	Web HCat 服务器将监听的主机地址。
hive-site	hive.metastore.ssl.enable.hostname.verification	false	在 SSL/TLS 握手期间控制主机名验证。
hive-site	hive.llap.daemon.web.ssl.keystore.path		LLAP 进程守护程序 Web UI 的 SSL 证书密钥库位置。
hive-site	hive.llap.daemon.web.ssl.keystore.password		LLAP 进程守护程序 Web UI 的 SSL 证书密钥库密码。
hive-site	hive.metastore.hadoop.rpc.protection.override.to.authentication	false	启用后，HMS 始终会覆盖其配置集中 hadoop.rpc.protection 值以进行身份验证。

亚马逊 EMR 7.2.0-Hive 发行说明

亚马逊 EMR 7.2.0-Hive 的变化

Type	说明
升级	Parquet 1.13.1：Parquet 已升级到 113.1。
改进	HIVE-12930：支持 LLAP 的 SSL 随机排序。
改进	HIVE-23062：Hive 在 TLS 和 Yarn HA 模式下检查 Yarn RM URL 是否有自定义 Tez 队列。
错误修复	HIVE-27952 — SslContextFactory 当 KeyStore 有多个证书时，Hive 无法创建。
错误修复	HIVE-28085 — YarnQueueHelper 无法访问启用 HTTPS 的 YARN WebService。
错误修复	HIVE-26436 — MR 上的 Hive NullPointerException 当尚未调用 initializeOp 并关闭调用时。如果运算符尚未初始化，请跳过 close。

Amazon EMR 7.2.0 - 新配置

分类	Name	默认值	说明
hive-site	hive.llap.shuffle.ssl.enabled	false	与 tez.runtime.shuffle.ssl.enable 一起设置为 true 以启用 LLAP 的 SSL 随机排序。

Amazon EMR 7.1.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 7.1.0：Hive 更改

Type	说明
错误修复	HIVE-24381-如果包含跳过， header/footer 则压缩文本输入将返回 0 行。
错误修复	HIVE-24190 — LLAP：根据 TEZ-4233，ShuffleHandler 可能会返回 DISK_ERRO R_EXCEPTION。
错误修复	HIVE-23073：Shade Netty。
错误修复	HIVE-23073：Shade Netty 并升级到 netty 4.1.48.Final。
错误修复	HIVE-23148：由于 netty 着色，Llap 外部客户端流中断。
错误修复	HIVE-25180：升级 Netty。
错误修复	HIVE-24524 — LLAP ShuffleHandler：升级到 Netty4 并在可能的情况下从 Hive 中删除 Netty3 依赖关系。
错误修复	HIVE-28000：Hive QL：当类型强制发生时，"not in" 子句会给出不正确的结果。
错误修复	HIVE-27993 — Netty4 ShuffleHandler 应该使用 1 个 boss 线程。
升级	将 Netty 升级到 4.1.100.Final
升级	将 Jetty 升级到 9.4.53.v20231009
升级	将 Zookeeper 升级到 3.9.1

Amazon EMR 7.1.0：Hive 更改

- Amazon EMR 7.1 将 Hive 升级到 Netty 4.1.100.Final，以解决 Netty3 中的安全漏洞。由于 hive-druid-handler依赖于 netty3，因此 Hive 在 Amazon EMR 7.1 的 Hive 类路径中没有 `hive-druid-handler` JAR。一旦 Druid 处理程序支持 Netty 的 4.1.100.Final 或更高版本，即将发布的 Amazon EMR 版本就会将其包含在 Hive 的类路径中。如果您需要 Amazon EMR 7.1 或更高版本中的 `hive-druid-handler` JAR，请联系 Amazon 支持人员。

亚马逊 EMR 7.0.0-Hive 发行说明

亚马逊 EMR 7.0.0-Hive 变更

Type	说明
升级	Hive Runtime 现在默认使用 Java 17。有关更多详细信息，请参阅《EMR 7.0.0 版本指南》。
逆向移植	HIVE-17709：移除 sun.misc.Cleaner 引用
错误修复	启用 LLAP 或 ACID 时，禁用 Tez Async Init RR

Amazon EMR 6.15.0 - Hive 发布说明

Amazon EMR 6.15.0 - Hive 更改

Type	说明
功能	支持 TEZ-4397：对于 Tez 异步拆分打开，Hive 现在支持 Tez 异步拆分打开 中描述的 Tez 配置。
错误修复	HIVE-25400：将 `BytesColumnVector` 中的偏移量更新移动到 `setValPreallocated`。
错误修复	HIVE-25190：修复 `BytesColumnVector` 中的许多小型分配。

Type	说明
错误修复	用 llap 服务器打包 netty 模块，以避免在工作节点上启动 LLapDaemon 时出现NoClassDefFound异常。
升级	将 Apache Hadoop 升级到 3.3.6。
升级	HIVE-26684：将 `maven-shade-plugin` 升级到 3.4.1。
改进	要缩短 Amazon EMR 集群的启动时间，请从 HCatalog 启动脚本中移除 15 秒的睡眠时间。

Amazon EMR 6.14.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 6.14.0：Hive 更改

Type	说明
改进	HIVE-26762：移除 `HiveFilterSetOpTransposeRule` 中的操作数修剪
错误修复	HIVE-27582：不要在中缓存 HBase 表输入格式 FetchOperator
错误修复	HIVE-26452：将 JOIN 转换到被多次引用的 MAPJOIN 和 JOIN 列时 NPE
错误修复	HIVE-26416：`AcidUtils.isRawFormatFile()` 对 non-ORC 文件发出 `InvalidProtocolBufferException` 异常
错误修复	HIVE-26105：如果注释列包含特定的中文字符，则显示列会显示额外的值

Type	说明
错误修复	HIVE-25864：Hive 查询优化功能创建错误的计划，以使用窗口函数进行谓词下推
错误修复	HIVE-25224：涉及具有不同 bucketing_versions 的表的多个 INSERT 语句导致错误
错误修复	HIVE-24151：如果字符串包含 non-ASCII 字符，则 MultiDelimitSerDe 会移动数据
错误修复	HIVE-23606：（LLAP）EncodedReaderImpl 的 DirectByteBuffer 清理延迟
错误修复	HIVE-22165：HIVE-14296 在 SessionManager.closeSession 上引入的同步会导致繁忙的 Hive 服务器出现高延迟
错误修复	HIVE-21304：提高存储桶版本使用的稳健性

Amazon EMR 6.13.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 6.13.0：Hive 更改

Type	说明
改进	升级 Python 脚本以支持 Python3
改进	HIVE-27097：改进 MetaStore 客户端和服务器的重试策略
错误修复	HIVE-21778：CBO：“结构不为空”被评估为可为空，总是会导致查询中筛选条件缺失
错误修复	HIVE-21009：为用户添加了设置绑定用户的功能

Type	说明
错误修复	HIVE-22661：在路径中加载了数据的非存储桶表上的压缩失败
错误修复	HIVE-19718：批量添加分区还会提取每个分区的表
错误修复	HIVE-22173：在编译过程中使用多个横向视图的查询挂起
错误修复	HIVE-27088：合并带有后联接筛选条件的内部和外部联接时结果不正确
错误修复	HIVE-21935：Hive 向量化：使用向量化 UDF 导致性能降低
错误修复	HIVE-25299：对于非 UTC 时区，将时间戳转换为数字数据类型是不正确的
错误修复	HIVE-24626：LLAP：如果所有 IO 电梯线程都忙于排队到其他队列已满的读取器，则读取器线程可能会面临短缺
错误修复	HIVE-27029：Hive 查询失败并显示文件系统关闭错误，HIVE-26352 已完成返工
错误修复	HIVE-26352：Tez 队列访问检查失败，并且 Compaction 上存在 GSS 异常
错误修复	HIVE-24590：操作日志仍然会泄漏 log4j 附加程序
错误修复	HIVE-24552：可能的 HMS 连接泄漏或积聚在里面 loadDynamicPartitions
错误修复	HIVE-27069：加入存储桶地图时结果不正确
错误修复	HIVE-27344：在 RecordReaderImpl #close 中添加空值检查

Type	说明
错误修复	HIVE-27439：支持以十进制表示的空格
错误修复	HIVE-27267：使用子查询对十进制分桶列进行存储桶映射联接时结果不正确
错误修复	HIVE-21986： HiveServer Web 用户界面：设置默认响应标头 Strict-Transport-Security
错误修复	HIVE-22148：S3A 委托令牌未添加到 Compactor 的任务配置中。
错误修复	HIVE-22622：Hive 允许创建具有重复属性名称的结构
错误修复	HIVE-22008：LIKE 运算符应匹配多行输入
错误修复	HIVE-23144：LLAP：让我们在 ServiceStop QueryTracker 上进行清理
错误修复	HIVE-22391：检查 Hive 查询结果缓存时出现 NPE
错误修复	HIVE-23305：由于竞争 NullPointerException 条件，在 LlapTaskSchedulerService addNode 中
错误修复	HIVE-22178：P arquet FilterPredicate 会被扔掉 CastException SchemaEvolution
错误修复	HIVE-21517：修复 AggregateStatsCache
错误修复	HIVE-21825：改进启用 Active/Passive HA 时的客户端错误消息
错误修复	HIVE-23389： FilterMergeRule 可能导致 AssertionError

Type	说明
错误修复	HIVE-22767：Beeline 无法正确解析注释中的分号
错误修复	HIVE-22996： BasicStats 解析时应主动检查空字符串或空字符串
错误修复	HIVE-22808： HiveRelFieldTrimmer 无法处理 HiveTableFunctionScan
错误修复	HIVE-22437：LLAP 元数据在锁定元数据时缓存 NPE。
错误修复	HIVE-22606：在 INFO 级别下 AvroSerde 记录 avro.schema.literal
错误修复	HIVE-22713：不应对 Join-Fil(*)-RS 结构进行持续传播
错误修复	HIVE-21624：LLAP：线程级别的 Cpu 指标已损坏
错误修复	HIVE-22815：减少中不必要的文件系统对象创建 MROutput
错误修复	HIVE-23060：查询失败并显示错误“分组集表达式不在 GROUP BY 键中。在令牌附近遇到错误”
错误修复	HIVE-22236：无法通过选择包含 `NOT IN` 子查询的视图来创建视图
错误修复	HIVE-19886：如果使用 —hiveconf hive.log.file，则日志可能会被定向到 2 个文件
错误修复	HIVE-20620：使用动态分区插入存储桶排序的 MM 表时出现清单冲突
错误修复	HIVE-14557：同时 SkewJoin启用 MapJoin 时为空指针

Type	说明
错误修复	HIVE-20471：获取默认数据库路径时出现问题
错误修复	HIVE-20598：修复计算中的 HiveAlgorithmsUtil 错别字
错误修复	HIVE-14737：在 Kerberized Hive Server 2 Web 用户界面中访问 /logs 时出现问题
错误修复	HIVE-20733：通用 UDFOPEqual NS 不得在计划描述中使用 =
错误修复	HIVE-20848：设置后 UpdateInputAccessTimeHook 查询失败并显示未找到表。
错误修复	HIVE-18929： HiveStringUtils.java humanReadableInt 中的方法存在争用条件。
错误修复	HIVE-20841：LLAP：将动态端口设置为可配置
错误修复	HIVE-20930： VectorCoalesce 在 “筛选” 模式下不生效
错误修复	HIVE-21007：半联接 + Union 可能会导致计划错误
错误修复	HIVE-21074：Hive 分桶表查询修剪不适用于 IS NOT NULL 条件
错误修复	HIVE-21223：分区不存在时 CachedStore 返回空分区
错误修复	HIVE-19625：Hive#copyFiles 中潜在的 NPE 和隐藏的实际异常
错误修复	HIVE-17020：激进的 RS 重复数据删除可能会错误地删除 OP 树分支

Type	说明
错误修复	HIVE-20168：隐藏 ReduceSinkOperator 日志记录
错误修复	HIVE-20879：在投影表达式中使用空值会导致 CastException
错误修复	HIVE-20888: TxnHandler: 在不可变列表上调用 sort ()
错误修复	HIVE-19948： HiveCli 如果字符串内有引号，则无法正确用分号分隔命令
错误修复	HIVE-20621：在 resultset.next 中 GetOperationStatus 调用会导致增量缓慢
错误修复	HIVE-20854：合理的默认值：Hive 的 Zookeeper 检测信号间隔为 20 分钟，改为 2 分钟
错误修复	HIVE-20330：对于具有多个输入的作业， HCat 加载器无法处理多个 InputJobInfo 对象
错误修复	HIVE-20787： MapJoinBytesTableContainerdummyRow 手机壳无法处理重复使用
错误修复	HIVE-20331：使用 union all、横向视图和 Join 进行查询失败，并显示“无法在子运算符中找到父项”
错误修复	HIVE-19968：未引发 UDF 异常
错误修复	HIVE-20410：中止在事务表上插入覆盖会导致“没有足够的历史记录可用于……”错误
错误修复	HIVE-20059：Hive 流式传输应在例外情况下无条件尝试阴影前缀
错误修复	HIVE-19424：NPE In MetaDataFormatters

Type	说明
错误修复	HIVE-20355： HiveConnection.setSchema 的清理参数
错误修复	HIVE-20858：未使用实用程序中的配置正确初始化串行器。 createEmptyBuckets
错误修复	HIVE-20424：schematool 不得污染 beeline 历史记录
错误修复	HIVE-20338：LLAP：对具有 HDFS 协议隐含和 POSIX 突变语义的文件系统强制使用合成文件 ID
错误修复	HIVE-11708：逻辑运算符 ClassCastExceptions 以空值升高
错误修复	HIVE-21082：在 HPL/SQL 中，声明语句不支持字符类型的变量
错误修复	HIVE-16690：根据 LLAP 集群大小配置 Tez 笛卡尔乘积边缘
错误修复	HIVE-14516： OrcInputFormat。 SplitGenerator.callIntern
错误修复	HIVE-20981：直播/泄漏 AbstractRecordWriter HeapMemoryMonitor
错误修复	HIVE-20043： HiveServer2：周围 SessionState 有一个静态同步块 AtomicBoolean
错误修复	HIVE-20191：如果 PreCommit 补丁为空，补丁应用程序不会失败
错误修复	HIVE-20400：创建表应始终使用完全限定路径，以避免潜在的 FS 歧义

Type	说明
错误修复	在访问偏斜列之前，添加对 skewedInfo 的空值检查

Amazon EMR 6.12.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 6.12.0：Hive 更改

Type	说明
改进	添加了对 JDK 11 和 JDK 17 运行时系统的支持
改进	添加了使用 S3 Select 时对查询区分大小写和保留关键字列名的支持。要使用它，请以“s3select.column.mapping”= "*column1*:*fieldName1* , *column2*:*fieldName2* ,..." 的格式定义表格属性
改进	HIVE-23133：不同硬件架构的数值运算可能有不同的结果
改进	HIVE-27145： StrictMath 用于剩余的数学函数，作为 HIVE-23133 的后续函数
错误修复	修复在 EMR Hive 6.4.0 中移植 HIVE-22900 而导致的 get_partitions_by_filter 和 get_num_partitions_by_filter HMS 中的通配符不兼容问题 APIs
错误修复	HIVE-26736：带有 WITH 子句的嵌套视图授权失败
错误修复	HIVE-22416：启用并行执行后，与 MR 相关的操作日志丢失
错误修复	HIVE-19653：带有分组集的 groupby 的谓词下推不正确

Type	说明
错误修复	HIVE-22094：查询失败并显示为：hive.ql.e ClassCastException xec.vector。 DecimalCo lumnVector无法转换到 Hive.ql.exec.vecto r.decimal64 ColumnVector
错误修复	HIVE-26340：如果查询具有大写窗口功能，则向量化 PTF 运算符会失败
错误修复	HIVE-26184：当某些键高度偏斜时，使用 GROUP BY 的 COLLECT_SET 速度非常慢
错误修复	HIVE-26373：从带有 Avro 数据的 HBase 表中读取时间戳 ClassCastException 时
错误修复	HIVE-26388： ClassCastException 当 CTAS 查询的源表中存在非字符串类型列时，升级 HIVE-26172：Hive-由于 CVE-2021-36373 和 CVE-2021-36374，将 Ant 升级到 1.10.11
错误修复	HIVE-26114：使用带前缀空格的 dfs 命令修复 jdbc 连接 hiveserver2 会导致异常
错误修复	HIVE-26396：trunc 函数在精度截取方面存在问题，且结果中有很多 0
错误修复	HIVE-26446： HiveProtoLoggingHook 无法填充分区表的 TablesWritten 字段。
错误修复	HIVE-26639： ConstantVectorExpression 并且 ExplainTask 不应该依赖默认字符集
错误修复	HIVE-22670： ArrayIndexOutOfBoundsExcept ion 当使用矢量化阅读器读取镶木地板文件时
错误修复	HIVE-23607：权限问题：在另一个视图上创建视图成功，但更改视图失败

Type	说明
错误修复	HIVE-25498：包含超过 31 个计数的不同函数的查询返回错误结果
错误修复	HIVE-25780： DistinctExpansion 创建超过 64 个分组集 II
错误修复	HIVE-23868：窗口化函数规范：支持 0 在之前/之后
错误修复	HIVE-24539： OrcInputFormat 架构生成应遵循列分隔符
错误修复	HIVE-23476：LLAP：也要为 mmap case 预先分配竞技场
错误修复	HIVE-25806：可能漏进去 LlapCacheAwareFs——Parquet，LLAP IO
错误修复	HIVE-23498：在开启时禁用 HTTP 跟踪方法 ThriftHttpCliService
错误修复	HIVE-25729： ThriftUnionObjectInspector 应在完全启动后收到通知
错误修复	HIVE-23846：避免对位向量进行不必要的序列化和反序列化
错误修复	HIVE-24233：except 子查询在禁用 cbo 的情况下引发空指针
错误修复	HIVE-24276： HiveServer2 loggerconf jsp 跨站点脚本 (XSS) 漏洞
错误修复	HIVE-25721：外部联接结果错误
错误修复	HIVE-25223：带限制的选择不会在非本地表上返回任何行

Type	说明
错误修复	HIVE-25794: CombineHiveRecordReader: 循环中的日志语句会导致内存压力
错误修复	HIVE-23602：使用 Java Concurrent Package 作为操作句柄集
错误修复	HIVE-24045：没有与创建默认数据库的时间相关的日志
错误修复	HIVE-24305： scale/precision 如果将值括在引号中，则无法正确填充 avro 十进制架构
错误修复	HIVE-25040：删除数据库级联无法删除永久函数
错误修复	HIVE-23501： VectorDeserializeRow 当复杂类型转换为原始类型时 AOOB
错误修复	HIVE-23704：Thrift HTTP 服务器无法正确处理身份验证处理
错误修复	HIVE-23529：使用 row_deserialize 时 uniontype 的 CTAS 被破坏
错误修复	HIVE-24144：中的 getIdentifierQuote字符串 HiveDatabaseMetaData 返回的值不正确
错误修复	HIVE-23850：当主题不是包含分组集的列时，允许 PPD
错误修复	HIVE-25919：将布尔列谓词推入 ClassCast Exception 时 HBase StorageHandler
错误修复	HIVE-25261：重试时HMSHandler 应使用目标 MetaException 的简短描述来包裹
错误修复	HIVE-24792：操作中可能出现线程泄漏

Type	说明
错误修复	HIVE-23409：如果由于时间轴服务关闭而导致 TezSession 应用程序重新打开失败，SessionPool 则在重试后默认关闭 TezSession 自
错误修复	HIVE-23615：不要在 Beeline Commands 类中使用空指针
错误修复	HIVE-24849：当位置有大量文件时创建外部表套接字超时（影响 3.1.2）
错误修复	HIVE-25209：使用 SUM 函数的 SELECT 查询生成意外结果
错误修复	HIVE-23666：当 groupby 运算符没有设置分组时，会跳过 checkHashMode效率
错误修复	HIVE-23873：当 CBO 关闭时 NPE 查询 Hive H JDBCStorage andler 表失败
错误修复	HIVE-24149： HiveStreamingConnection 无法关闭 HMS 连接
错误修复	HIVE-25561：被终止的任务不应提交文件。（影响 2.x 和 3.x 版本）
错误修复	HIVE-25683：关闭读取器进去 AcidUtils。isRawFormat文件
错误修复	HIVE-24294： TezSessionPool 会话可能会引发 AssertionError
错误修复	HIVE-24182：永久游骑兵授权问题 UDFs
错误修复	HIVE-22805：使用条件数组或映射的向量化未实现并引发错误

Type	说明
错误修复	HIVE-22828：Decimal64：NVL 和 CASE 语句隐式地将 decimal64 转换为 128
错误修复	HIVE-21398：不应将包含估计统计数据的列视为唯一键
错误修复	HIVE-22490：添加路径中包含特殊字符的 jar 引发错误
错误修复	HIVE-22700：未经授权的压缩可能会泄漏内存
错误修复	HIVE-22053：创建函数时函数名称未标准化
错误修复	HIVE-22595：在带有外部架构的 Avro 表上进行动态分区插入失败
错误修复	HIVE-21795：在分区表上正在进行 mapjoin 时，Rollup 摘要行可能会丢失
错误修复	HIVE-22987： ClassCastException in when VectorCoalesce wh DataTypePhysicalVariation en 为空
错误修复	HIVE-22219：关闭节点管理器会阻止 LLAP 服务的重启
错误修复	HIVE-21793：即使 hive.stats.fetch.column.stats 设置为 false，CBO 也会检索列统计信息
错误修复	HIVE-22163：CBO：启用 CBO 会开启统计数据估计，即使禁用估算功能也是如此
错误修复	HIVE-18735：像丢失交易属性一样创建表
错误修复	HIVE-22433：Hive JDBC 存储处理器：从 BOOLEAN 获取的结果不正确，从 JDBC 数据源获取的时间戳 DataType 结果不正确

Type	说明
错误修复	HIVE-19430： ObjectStore。 cleanNotificationEvents OutOfMemory 关于大量待处理的事件
错误修复	HIVE-20785：JD DatabaseMetaData BC 中的密钥名称错误。 getPrimaryKeys 方法
错误修复	HIVE-16116：当 beeline.properties 中存在 beeline.hiveconfvariables={} 时 beeline 会引发 NPE
错误修复	HIVE-20066：将 hive.load.data.owner 与完整主体进行比较
错误修复	HIVE-20489：解释查询挂起的计划
错误修复	HIVE-21033：忘记关闭操作会切断更多 HiveServer 2 个输出
错误修复	HIVE-19888：来自的误导性 “METASTORE_FILTER_HOOK 将被忽略” 警告 SessionState
错误修复	HIVE-20303：INSERT OVERWRITE TABLE db.table PARTITION (...) 如果不存在则投掷 InvalidTableException
错误修复	HIVE-16144： CompactionInfo 没有 equals/hashCode 但已在 Set 中使用
错误修复	HIVE-20818：使用 WHERE 子查询创建的视图会将子查询中引用的视图视为直接输入
错误修复	HIVE-21005：LLAP：每次拆分都会读取更多条纹泄漏 ZlibCodecs
错误修复	HIVE-20771：在空结构上 LazyBinarySerDe 失败。

Type	说明
错误修复	HIVE-18852：变更表验证中出现误导性错误消息
错误修复	HIVE-21124： HPL/SQL 不支持类似 CREATE TABLE 语句
错误修复	HIVE-20935：在 EC2 中上传 llap 包压缩包 tarball 失败导致 LLAP 服务启动失败
错误修复	HIVE-20409：Hive ACID：Update/delete/merge不清理 hdfs 暂存目录
错误修复	HIVE-20570：包含 hive.optimize.union.remove=true 的 Union ALL 计划不正确
错误修复	HIVE-20421：hive-default.xml.template 中存在非法字符实体“\b”
错误修复	HIVE-19133： HS2 WebUI 分阶段性能指标显示不正确
错误修复	HIVE-18977：使用 JDO 和直接 SQL 列出分区会返回不同的结果
错误修复	HIVE-20034：回滚 MetaStore 异常处理更改以实现向后兼容
错误修复	HIVE-20672：登录线程 LlapTaskSchedulerService 应每隔固定时间间隔报告一次
错误修复	HIVE-12812：默认启用 mapred.input.dir.recursive 以支持与聚合函数的合并
错误修复	HIVE-20147：Hive 流式传输提取满足于同步日志记录
错误修复	HIVE-19203：中的线程安全问题 HiveMetaStore

Type	说明
错误修复	HIVE-20091：Tez：为 FileSinkOperator 输出添加安全证书
错误修复	HIVE-16906：在连接 ATS 之前，Hive ATSHook 应该检查 yarn.timeline-service.enabled
错误修复	HIVE-20714：显示单个属性的 tblproperties 将返回名称列中的值
错误修复	HIVE-24730：Shims 类以静默方式覆盖来自 hive-site.xml 和 tez-site.xml 的值
错误修复	HIVE-22055：从文本文件加载数据后，选择计数给出的结果不正确

Amazon EMR 6.11.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 6.11.0：Hive 更改

Type	说明
改进	增加了对多线程删除分区的支持，以提高删除分区的性能
改进	支持读取编码的 Hive 查询文件
改进	默认情况下为 Hive on Tez 作业启用 Tez Shuffle Handler
Bug	添加了一个选项，以允许在启用 hive.groupby.skewindata 时对 Reducer 启用确定性密钥分配，以修复错误结果（在 HIVE-20220 中报告）

Type	说明
Bug	修复了配置默认分区名称时统计数据计算失败的问题
Bug	尊重在启用传输中加密的集群中开箱即用 SSL 配置为 HiveServer 2 时传递的任何自定义 SSL 分类参数
逆向移植	HIVE-23617：修复了存储 API FindBug 问题
逆向移植	HIVE-26408：矢量化：修复暂存列的取消分配，不要将子列重复用作输出 ConstantVectorExpression
逆向移植	HIVE-23614：始终传递 HiveConfig 给 removeTempOr DuplicateFiles
逆向移植	HIVE-23354：从中删除文件大小完整性检查 compareTempOr DuplicateFiles
逆向移植	HIVE-20344：已修复 PrivilegeSynchronizer SBA 投掷 AccessControlException的问题。还引入了 hive.privilege.synchronizer 属性来禁用权限同步器
逆向移植	HIVE-15826：支持为所有人配置 “序列化.encoding” SerDes
逆向移植	HIVE-18284：修复使用 dynpart 排序优化插入带有“distribute by”子句的数据时出现的 NPE
逆向移植	HIVE-24930：在向量化代码路径中不使用来自子操作的 operator.setDone() 短路（如果 childSize == 1）
逆向移植	HIVE-24523：的矢量化读取路径 LazySimpleSerde 不支持时间戳的 SERDEPROPERTIES

Type	说明
逆向移植	HIVE-23265：在设置了限制和偏移的情况下返回重复的 rowset
逆向移植	HIVE-21492： VectorizedParquetRecordReader 无法读取使用节俭/自定义工具生成的 parquet 文件
逆向移植	HIVE-22540：矢量化：Decimal64 列不适用。VectorizedBatchUtil makeLikeColumn向量 ()
逆向移植	HIVE-22588：切换向量 groupby 模式时，刷新其余分组集的剩余行
逆向移植	HIVE-22551： BytesColumnVector initBuffer 应始终如一地清理向量和长度
逆向移植	HIVE-22448：CBO：使用分组按键扩展不同的多个计数
逆向移植	HIVE-22248：修复持续存在的统计问题
逆向移植	HIVE-22210：向量化可以重复使用筛选中涉及的计算输出列
逆向移植	HIVE-21531：向量化：所有空哈希码都不是使用 Murmur3 计算的
逆向移植	HIVE-20419：矢量化：防止在哈希映射键中使用 VectorPartitionDesc 后发生变异
逆向移植	HIVE-19388： ClassCastException 在 VectorMapJoinCommonOperator 初始化期间
逆向移植	HIVE-21584：Java 11 准备工作：系统类加载器不是 URLClass加载器
逆向移植	HIVE-25107：类路径日志记录应处于 DEBUG 级别（#2271）

Type	说明
逆向移植	HIVE-22097：不兼容 java.util。 ArrayList适用于 java 11
逆向移植	HIVE-23938：LLAP: JDK11 -某些 GC 日志文件轮换相关的 jvm 参数不能再使用了
逆向移植	HIVE-26226：在 upgrade-acid 中将 jdk.tools dep 从 hive-metastore 中排除
逆向移植	HIVE-17879：升级 Datanucleus Maven 插件
逆向移植	HIVE-27004： DateTimeFormatterBuilder# appendZoneText 无法在高于 8 的 Java 版本中解析 'UTC+'
逆向移植	HIVE-16812： VectorizedOrcAcidRowBatchReader不筛选删除事件
逆向移植	HIVE-17917： VectorizedOrcAcidRowBatchReader。 computeOffsetAnd存储桶优化
逆向移植	HIVE-19985：ACID：跳过解码只读查询的 ROW__ID 部分
逆向移植	HIVE-20635： VectorizedOrcAcidRowBatchReader不筛选原始文件的删除事件
升级	将 Javadoc 升级到 3.3.1
升级	将 Javassist 升级到 3.24.1-GA
升级	更新 apache-directory-server到 2.0.0-M14

新配置

Name	分类	说明
hive.metastore.fs.drop.partition.threads	hive-site	删除分区线程池中的核心线程数。
hive.metastore.fs.drop.partition.keepalive.time	hive-site	空闲的丢弃分区异步线程（来自线程池）在终止之前等待新任务到达的时间（以秒为单位）。
hive.metastore.fs.drop.partition.threadpool.max.queue.size	hive-site	线程池中用于从文件系统中删除分区的最大队列大小。
hive.groupby.enable.deterministic.distribution	hive-site	启用向 Reducer 的密钥分配确定性。它将在调用用于随机分区的 rand 函数时传递一个恒定的种子值。
hive.privilege.synchronizer	hive-site	是否在 HiveServer 2 中定期同步来自外部授权者的权限。
hive.cli.query.file.encoding	hive-site	cli 参数中提供的所有类型的查询文件（查询文件、init 查询文件、rc 文件等）的文件编码。
hive.emr.tez.shuffle.enabled	hive-site	Hive on Tez 作业现在默认使用 tez_shuffle 而不是 mapreduce_shuffle 作为默认 Shuffle 处理程序。

已弃用的配置

由于 HIVE-23354 的原因，以下配置属性已弃用并且在 Amazon EMR 发行版 6.11.0 及更高版本中不再支持。

Name	默认 值
`hive.mapred.reduce.tasks.speculative.execution`	`false`
`tez.am.speculation.enabled`	`false`

Amazon EMR 6.10.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 6.10.0：Hive 更改

Type	说明
功能	通过 IAM PassThrough（HiveCLI/Steps API）为 Apache Hive 查询（写入）启用 Amazon Lake Formation 基于访问控制。
改进	默认情况下禁用配置 `hive.log.explain.output` 以减小日志大小
逆向移植	HIVE-26408：矢量化：修复暂存列的取消分配，不要将子列重复用作输出 ConstantVectorExpression
逆向移植	HIVE-22269：修复由于 HIVE-20703 导致的统计数据丢失导致的动态分区插入查询中错误的 Reducer 计数。
逆向移植	HIVE-22891：在非 LLAP 执行 CombineHiveRecord 模式下跳过 PartitionDesc 提取
逆向移植	HIVE-23804：在 Hive 元存储架构中为列统计数据特定表添加默认数据库，使其向后兼容
逆向移植	HIVE-25277：云对象存储的 Hive 分区删除速度很慢，价格昂贵 ListFiles

Type	说明
逆向移植	HIVE-19202：国会预算办公室因进入而失败 NullPointerException 。 HiveAggregate isBucketedInput()
逆向移植	HIVE-19048：修复 beeline Initscript 错误被忽略的问题
逆向移植	HIVE-21085：实体化视图注册表启动非外部 tez 会话
逆向移植	HIVE-21675：如果视图已经存在，CREATE VIEW IF NOT EXISTS 将返回错误而不是“确定”。这是 Hive 2 的回归。
逆向移植	HIVE-21646：Tez： TezTasks 防止逃避线程日志上下文
逆向移植	HIVE-22054：避免使用递归列出检查目录是否为空
逆向移植	HIVE-16587：插入带有嵌套空值的复杂类型时为 NPE
逆向移植	HIVE-22647：默认启用会话池
逆向移植	HIVE-13288： DagUtils.localizeResource 中的异常消息令人困惑
逆向移植	HIVE-23870：在中优化多个文本转换。WritableHiveCharObjectInspector getPrimitiveJava对象/ HiveCharWritable
逆向移植	HIVE-21498：将 Thrift 升级到 0.13.0
逆向移植	HIVE-24378：在转换十进制之前，不会删除前导空格和尾随空格

Type	说明
逆向移植	HIVE-21341：合理的默认值：hive.server2.idle.operation.timeout 和 hive.server2.idle.session.timeout 过高
逆向移植	HIVE-22465：在中添加 ssl conf TezConfigurationFactory
逆向移植	HIVE-24710：优化 count(*) 的 PTF 迭代以降低 CPU 和 IO 成本
逆向移植	HIVE-15406：考虑对新的“trunc”函数进行向量化
逆向移植	HIVE-21541：修复 HIVE-15406 中缺少的 asf 标题
逆向移植	HIVE-24808：缓存已解析的日期
逆向移植	HIVE-24746：PTF： TimestampValueBoundaryScanner可以在距离计算过程中进行优化
逆向移植	HIVE-25059：在复制过程中，更改事件被转换为重命名
逆向移植	HIVE-25142：在映射联接快速哈希表中重新哈希会导致大密钥损坏
逆向移植	HIVE-23756：向 package.jdo 文件添加了更多限制
逆向移植	HIVE-25150：在进行十进制转换之前不会移除制表符，类似于作为 HIVE-24378 一部分修复的空格字符
逆向移植	HIVE-25093：date_format() UDF 仅以 UTC 时区返回输出

Type	说明
逆向移植	HIVE-25268：如果本地时区不是世界标准时间，则对于 1900 年之前的日期，date_format udf 将返回错误的结果
逆向移植	HIVE-25338：如果输入为空，则在 conv UDF 中出现 AIOBE
逆向移植	HIVE-22400：带时间的 UDF 分钟返回空值
逆向移植	HIVE-25058：PTF： TimestampValueBoundaryScanner可以在距离计算期间进行优化 pt2-isDistanceGreater
逆向移植	HIVE-25449：datediff() 在某些非 UTC 时区的 tez 任务中运行时给出了错误的输出
逆向移植	HIVE-23688：矢量化： IndexArrayOutOfBoundsException 适用于包含空值的地图类型列
逆向移植	HIVE-22247： FileNotFoundException 当分区的任务输出为空时，Hive 会HFileOutputFormat 抛出
逆向移植	HIVE-25570：Hive 应发送完整的 URL 路径以获得命令插入覆盖位置的授权
逆向移植	HIVE-22903：如果分区子句中有常量表达式，向量化的 row_number() 会在一批之后重置行号
逆向移植	HIVE-25549：在 PARTITION BY 或 ORDER BY 子句中带有表达式的窗口函数的结果错误
逆向移植	HIVE-25579：LOAD 覆盖会附加而不是覆盖
逆向移植	HIVE-25659：应根据 SQL 数据库允许的最大参数来拆分带有 IN/(NOT IN) 的元存储直接 sql 查询

Type	说明
逆向移植	HIVE-20502：修复使用列统计数据时运行 skewjoin_mapjoin10.q 时出现的 NPE 问题。
逆向移植	HIVE-25765：当文件大小较大时，skip.header.line.count 属性会跳过每个块的行 FetchOperator
Bug	在 `hive.stats.column.autogather` 和 `hive.groupby.skewindata` 都启用的特定情况下，在插入时修复 NPE
Bug	在未设置 `mapred.tasktracker.expiry.interval` 值时修复 NPE

Amazon EMR 6.9.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 6.9.0：Hive 更改

Type	说明
升级	将 Jetty 升级到 9.4.48.v20220622
升级	对于 Hadoop 3.3.3 的支持
功能	Amazon EMR Hive 使用 GCSC API 与 Lake Formation 集成，以实现交互式工作负载。
功能	Amazon EMR Hive 与 Iceberg 的集成。
改进	如果使用 Amazon EMR 安全配置启用传输中加密，则在 HiveServer 2 中启用 SSL。
改进	默认情况下启用 Hive EMRFS Amazon S3 优化提交程序。有关更多信息，请参阅 启用 Hive EMRFS S3 优化提交程序。

Type	说明
改进	添加仅继HiveHBaseTableInputFormatV2 承的映射版本 InputFormat 以修复 SPARK-34210。将 hive.hbase.inputformat.v2 设置为 true 以使用它。
改进	等待 TezaM 在后台使用 hive.cli.tez.session.async 启动，而不是终止它后立即启动新版本。使用 hive.emr.cli.tez.session.open.timeout 以秒为单位设置此超时。
改进	添加选项 hive.conf.restricted.list.append，以将逗号分隔的配置附加到现有的受限配置列表 hive.conf.restricted.list 中。
改进	由于未为数据库定义位置而导致 Hive 查询失败时，会出现更清晰的错误消息。
逆向移植	HIVE-24484：将 Hadoop 升级到 3.3.1，并将 Tez 升级到 0.10.2
逆向移植	HIVE-22398：通过移除 YARN 队列管理 ShimLoader。
逆向移植	HIVE-23190：LLAP：修改 IndexCache 以将文件系统对象传递给。 TezSpillRecord
逆向移植	HIVE-22185：HADOOP-15832 会导致使用 MiniYarn 集群进行测试时出现问题。
逆向移植	HIVE-21670：将 mockito-all 替换为 mockito-core 依赖项。
逆向移植	HIVE-24542：准备 Guava 以进行升级。

Type	说明
逆向移植	HIVE-23751: QTest: 在 HADOOP-16582 之后重写#mkdirs() 方法ProxyFileSystem 以对齐。
逆向移植	HIVE-21603：准备 Java 11：更新 powermock 版本。
逆向移植	HIVE-24083：Hadoop 3.3.0 中出现 hcatalog 错误：需要身份验证类型。
逆向移植	HIVE-24282：除非明确提及，否则显示列不得对输出列进行排序。
逆向移植	HIVE-20656：合理的默认值：映射聚合内存配置过于激进。
逆向移植	HIVE-25443：当值超过 1024 时，Arrow SerDe 无法 serialize/deserialize 复杂化数据类型
逆向移植	HIVE-19792：将 orc 升级到 1.5.2 并启用 decimal_64 架构发展测试。
逆向移植	HIVE-20437：处理从浮点数、双精度浮点数和十进制数转换的架构发展。
逆向移植	HIVE-21987：Hive 无法读取使用十进制注释的 Parquet int32。
逆向移植	HIVE-20038：对非分桶表和未分区表的更新查询会引发 NPE。

Amazon EMR 6.9.0：Hive 已知问题

- 在 6.6.0 到 6.9.x 版 Amazon EMR 中，带有动态分区和 ORDER BY 或 SORT BY 子句的 INSERT 查询将始终具有两个 Reducer。此问题是由于 OSS 更改 HIVE-20703 所致，该更改将动态排序分区优化置于基于成本的决策之下。如果您的工作负载不需要对动态分区进行排序，建议将 `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` 属性设置为 `-1` 以禁用新功能并获

得计算正确的 Reducer 数量。此问题已作为 HIVE-22269 的一部分在 OSS Hive 中修复，并已在 Amazon EMR 6.10.0 中修复。

Amazon EMR 6.8.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 6.8.0：Hive 更改

Type	说明
改进	减少 msck 命令中的文件系统调用。性能改进（在 10k 以上的分区上提高约 15-20 倍）
逆向移植	HIVE-20678：Hive HBase TableOutputFormat 应实施 HiveOutputFormat 以确保兼容性
逆向移植	HIVE-21040：msck 在目录树的最后一级列出不必要的文件
逆向移植	HIVE-21460：加载数据后再进行 select * 查询会导致结果不正确
逆向移植	HIVE-21660：当使用 union all 和 later with explode 时结果错误
逆向移植	HIVE-22505：由 ClassCastException 错误的矢量化运算符选择引起
逆向移植	HIVE-22513：过滤器运算中强制转换列的持续传播可能会导致不正确的结果
逆向移植	HIVE-23435：完整的外部联接结果缺少行
逆向移植	HIVE-24209：启用向量化时，NOT BETWEEN 运算的搜索参数转换不正确
逆向移植	HIVE-24934：通用UDFSQCount检查中不需要 VectorizedExpressions 注释

Type	说明
逆向移植	HIVE-25278： HiveProjectJoinTransposeRule 可能使用窗口表达式进行无效的转换
逆向移植	HIVE-25505：如果第一行为空，则 header.skip.header.line.count 的结果不正确
逆向移植	HIVE-26080：将 accumulo-core 升级到 1.10.1
逆向移植	HIVE-26235：二进制列上的 OR 条件返回空结果
Bug	修复启动期间 stderr 中的多个 SLF4 J 绑定警告日志
Bug	修复当分区和表位于不同文件系统时 SHOW TABLE EXTENDED 查询失败并出现 Wrong FS 错误的问题。

Amazon EMR 6.8.0：Hive 已知问题

- 在 6.6.0 到 6.9.x 版 Amazon EMR 中，带有动态分区和 ORDER BY 或 SORT BY 子句的 INSERT 查询将始终具有两个 Reducer。此问题是由于 OSS 更改 HIVE-20703 所致，该更改将动态排序分区优化置于基于成本的决策之下。如果您的工作负载不需要对动态分区进行排序，建议将 `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` 属性设置为 `-1` 以禁用新功能并获得计算正确的 Reducer 数量。此问题已作为 HIVE-22269 的一部分在 OSS Hive 中修复，并已在 Amazon EMR 6.10.0 中修复。

Amazon EMR 6.7.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 6.7.0：Hive 更改

Type	说明
功能	亚马逊 EMR Hive 与集成。 LakeFormation

Type	说明
功能	适用于 Hive EMRFS Amazon S3 优化提交程序的其他审核日志记录。Hive config：`hive.blobstore.output-committer.logging`，默认值：`false`
功能	插入时删除的目标目录被空选择结果覆盖为未 table/static 分区的分区，其行为与 Hive 2.x 类似。Hive config：`hive.emr.iow.clean.target.dir`，默认值：`false`
Bug	修复了在将 Hive EMRFS Amazon S3 优化提交程序与分区存储桶排序结合使用时出现间歇性查询失败的问题。
升级	已将 Hive 升级到版本 3.1.3。请参阅 Apache Hive 3.1.3 发布说明以了解更多详细信息。
升级	已将 Parquet 升级到 1.12.2。
逆向移植	HIVE-20065：元存储不应依赖 jackson 1.x
逆向移植	HIVE-20071：迁移到 jackson 2.x 并阻止使用
逆向移植	HIVE-20607： TxnHandler 应该 PreparedStatement 用于执行直接 SQL 查询
逆向移植	HIVE-20740：移除 ObjectStore .setConf 方法中的全局锁
逆向移植	HIVE-20961：停用 NVL 实施
逆向移植	HIVE-22059：hive-exec jar 不包含（fasterxml）jackson 库
逆向移植	HIVE-22351：修复了中不正确的线程 ObjectStore用法 TestObjectStore

Type	说明
逆向移植	HIVE-23534： RetryingMetaStoreClient#invoke 中没有 NPE 在没有消息 MetaException的情况下捕捉时
逆向移植	HIVE-24048：将 Jackson 组件统一到版本 2.10. 最新版：Hive
逆向移植	HIVE-24768：在所有地方均使用 jackson-bom 进行版本替换
逆向移植	HIVE-24816：由于 CVE-2020-25649 的原因，将 jackson 升级到 2.10.5.1 或 2.11.0+
逆向移植	HIVE-25971：Tez 任务关闭因缓存线程池未关闭而延迟
逆向移植	HIVE-26036：由 get MTable () in 引起的 NPE ObjectStore

Amazon EMR 6.7.0：Hive 已知问题

- 如果使用窗口函数对与交集函数相同的列进行查询，则可能会导致如 HIVE-25278 中报告的转换无效问题，并导致查询结果不正确或查询失败。解决方法是在查询级别为此类查询禁用 CBO。修复程序将在 6.7.0 之后的 Amazon EMR 发行版中提供。有关更多信息，请联系 Amazon 支持人员。
- 在 6.6.0 到 6.9.x 版 Amazon EMR 中，带有动态分区和 ORDER BY 或 SORT BY 子句的 INSERT 查询将始终具有两个 Reducer。此问题是由于 OSS 更改 HIVE-20703 所致，该更改将动态排序分区优化置于基于成本的决策之下。如果您的工作负载不需要对动态分区进行排序，建议将 `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` 属性设置为 `-1` 以禁用新功能并获得计算正确的 Reducer 数量。此问题已作为 HIVE-22269 的一部分在 OSS Hive 中修复，并已在 Amazon EMR 6.10.0 中修复。

Amazon EMR 6.6.0：Hive 发布说明

Amazon EMR 6.6.0：Hive 更改

Type	说明
升级	将 Parquet 升级到 1.12.1。
升级	将 jetty jars 版本升级到 9.4.43.v20210629
Bug	修复了在 Hive 集群上启用 LLAP 时导致在所有 task/core 节点上安装 Hive 的问题。
逆向移植	HIVE-25942：由于 CVE-2021-29425 而将 commons-io 升级到 2.8.0
逆向移植	HIVE-25726：由于 CVE-2020-13936 而将速度升级到 2.3
逆向移植	HIVE-25680：授权 #get_table_meta HiveMetastore Server API 使用任何 HiveMetastore授权模型。
逆向移植	HIVE-25554：将 arrow 版本升级到 0.15
逆向移植	HIVE-25242：使用 vectorized.adaptor = chosen 时，查询执行速度极慢
逆向移植	HIVE-25085：不再在会话之间共享 MetaStore 客户端。
逆向移植	HIVE-24827：Hive 聚合查询为非文本文件返回错误结果。
逆向移植	HIVE-24683：Hadoop23Shims 在不存在的路径上 getFileId 容易出现 NPE
逆向移植	HIVE-24656：对于 map 和数组类型为 null 的查询，出现 CBO 失败

Type	说明
逆向移植	HIVE-24556： DefaultGraphWalker 针对没有孙子的情况进行优化
逆向移植	HIVE-24408：将 Parquet 升级到 1.11.1
逆向移植	HIVE-24391：修复分支 3.1 中的修复 TestOrcFile 故障
逆向移植	HIVE-24362：对于具有大量节点的树而言，AST 树处理非最优
逆向移植	HIVE-24316: 在 branch-3.1 中将 ORC 从 1.5.6 升级到 1.5.8
逆向移植	HIVE-24307：带属性文件和 -e 参数的 Beeline 失败
逆向移植	HIVE-24245：带有计数和不同分区的向量化 PTF 会产生错误结果。
逆向移植	HIVE-24224：修复了在压缩文件上跳过 header/footer Tez 上的 Hive 的问题
逆向移植	HIVE-24157：严格模式在 CAST 时间戳 ↔ 数值上失败
逆向移植	HIVE-24113：仿制药中的 NPE UDFTo UnixTimeStamp
逆向移植	HIVE-23987：将 arrow 版本升级到 0.11.0
逆向移植	HIVE-23972：将外部客户端 ID 添加到 LLAP 外部客户端
逆向移植	HIVE-23806：避免在扩展架构的情况下清除所有分区中的列统计数据状态。这提高了 alter table add columns 语句的运行时间。

Type	说明
逆向移植	HIVE-23779： BasicStatsTask 信息未在 beeline 控制台中打印
逆向移植	HIVE-23306：如果 System.getProperty 设置了配置，则 RESET 命令不起作用
逆向移植	HIVE-23164：由于非进程守护程序线程，服务器未正确终止
逆向移植	HIVE-22967：支持 Hive on Tez 的 hive.reloadable.aux.jars.path
逆向移植	HIVE-22934：Hive 服务器交互式日志计数器用于错误流
逆向移植	HIVE-22901: 变量替换可能导致循环引用中出现 OOM
逆向移植	HIVE-22769: 压缩文本文件拆分生成期间出现查询结果不正确和查询失败
逆向移植	HIVE-22716：Reading ByteBuffer to 被破坏了 ParquetFooterInputFromCache
逆向移植	HIVE-22648：将 Parquet 升级到 1.11.0
逆向移植	HIVE-22640：Decimal64ColumnVector：ClassCastException 当分区列类型为十进制时
逆向移植	HIVE-22621：不稳定的测试用例： TestLlapSignerImpl.testSigning
逆向移植	HIVE-22533：修复可能出现的 LLAP 进程守护程序 Web UI 漏洞
逆向移植	HIVE-22532：PTFPPD 可能无法通过函数错误地突破极限 Rank/DenseRank

Type	说明
逆向移植	HIVE-22514： HiveProtoLoggingHook 可能会消耗大量内存
逆向移植	HIVE-22476：当 hive.fetch.task.conversion 设置为 none 时，hive datediff 函数所提供的结果不一致
逆向移植	HIVE-22429：在 hive 3 上通过 bucketing_version 1 迁移的集群表使用 bucketing_version 2 进行插入
逆向移植	HIVE-22412：解释时 StatsUtils 扔掉 NPE
逆向移植	HIVE-22360：当加载的文件中的列数多于表架构中的列数时，最后一列 MultiDelimitSerDe 返回错误的结果
逆向移植	HIVE-22332：自 ORC-540 以来，Hive 会确保有效的架构发展设置
逆向移植	HIVE-22331：不带参数的 unix_timestamp 以毫秒为单位（而不是秒）返回时间戳
逆向移植	HIVE-22275： OperationManager。 queryIdOperation无法正确清理多个 queryId
逆向移植	HIVE-22273：删除临时目录时，访问检查失败
逆向移植	HIVE-22270：将 commons-io 升级到 2.6
逆向移植	HIVE-22241：实现 UDF 以 date/timestamp 使用其内部表示法和格里高利-朱利安混合日历进行解释
逆向移植	HIVE-22241：实现 UDF 以 date/timestamp 使用其内部表示法和 Gregorian-Julian 混合进行解释

Type	说明
逆向移植	HIVE-22232：当 hive.order.columnalignment 设置为 false 时，出现 NPE
逆向移植	HIVE-22231：通过 knox 进行大量 hive 查询失败，并显示“Broken pipe Write failed（断开链接回写失败）”
逆向移植	HIVE-22221：Llap 外部客户端——需要减少 #getSplits LlapBaseInputFormat
逆向移植	HIVE-22208：当查询（包括在具有掩码列的表上的联接）被重写时，具有保留关键字的列名无法转义
逆向移植	HIVE-22197：Common Merge join 抛出类强制转换异常。
逆向移植	HIVE-22170：from_unixtime 和 unix_timestamp 会使用用户会话时区
逆向移植	HIVE-22169：Tez： SplitGenerator 正在尝试查找 Tez 不存在的计划文件
逆向移植	HIVE-22168：从 llap 缓存热路径中删除极为昂贵的日志记录
逆向移植	HIVE-22161：UDF：在 org.apache.hadoop.hive.ql.udf 上 FunctionRegistry 同步。UDFType 班级
逆向移植	HIVE-22120：修复特定边界条件下左外地图联接中的错误结果/ ArrayOutOfBound 异常
逆向移植	HIVE-22115：如果属性设置为 false，会阻止创建查询 routing appender

Type	说明
逆向移植	HIVE-22113：在相关设备上 AMReporter防止 LLAP 关机 RuntimeException
逆向移植	HIVE-22106：删除 partition-eval 的 cross-query 同步
逆向移植	HIVE-22099：自 HIVE-20007 以来，几个与日期相关的日期 UDFs 无法正确处理儒略日期
逆向移植	HIVE-22037：由于 OOM 而关闭时 HS2 应该会记录日志
逆向移植	HIVE-21976：方解石中的偏移量应为空而不是零 HiveSortLimit
逆向移植	HIVE-21924：即使 header/footer 存在也要拆分文本文件
逆向移植	HIVE-21913：通用UDTFGet拆分应以与 LLAP 相同的方式处理用户名
逆向移植	HIVE-21905：泛型在课堂上的 FetchOperator 改进
逆向移植	HIVE-21902： HiveServer2 用户界面：需要码头响应标头 X-Frame-Options
逆向移植	HIVE-21888：将 hive.parquet.timestamp.skip.conversion 默认设置为 true
逆向移植	HIVE-21868: 矢量化 CAST...FORMAT
逆向移植	HIVE-21864： LlapBaseInputFormat#closeAll
逆向移植	HIVE-21863：改进 WHEN 表达式的 Vectorizer 类型转换

Type	说明
逆向移植	HIVE-21862：ORC ppd 产生带有时间戳的错误结果
逆向移植	HIVE-21846：在 Tezam 中创建一个定期获取指标的话题 LlapDaemon
逆向移植	HIVE-21837： MapJoin 当所选列的值完全为空时会抛出异常
逆向移植	HIVE-21834：避免不必要的调用以简化筛选条件
逆向移植	HIVE-21832：用于获取平均queue/serving/response时间的新指标
逆向移植	HIVE-21827：多次调用 SemanticAnalyzer不通过 getTableObjectByName 方法
逆向移植	HIVE-21822：通过新的 API 方法公开 LlapDaemon 指标
逆向移植	HIVE-21818：国会预算办公室：复制TableRelOptHiveTable有元数据仓流量
逆向移植	HIVE-21815：ORC 文件中的统计数据被解析两次
逆向移植	HIVE-21805： HiveServer2：使用快速 ShutdownHookManager APIs
逆向移植	HIVE-21799： NullPointerException 在 DynamicPartitionPruningOptimization，当联接键位于聚合列上时
逆向移植	HIVE-21794：将物化视图参数添加到 sqlStdAuth SafeVarNameRegexes

Type	说明
逆向移植	HIVE-21768：JDBC：删除没有括起来的 UNION 查询的默认联合前缀
逆向移植	HIVE-21746： ArrayIndexOutOfBoundsException在动态分区哈希联接期间，禁用 CBO
逆向移植	HIVE-21717：移动任务中的目录重命名失败。
逆向移植	HIVE-21685：包含多个 IN 子句的查询出现简化错误
逆向移植	HIVE-21681：Describe formatted 显示了多个主键的错误信息
逆向移植	HIVE-21651：将 protobuf serde 移动到 hive-exec 中。
逆向移植	HIVE-21619：在 SQL 解释扩展中输出的时间戳类型缺乏精度
逆向移植	HIVE-21592： OptimizedSql 当表达式包含 CONCAT 时不显示
逆向移植	HIVE-21576: 引入 CAST...FORMAT 和 SQL:2016 日期时间格式的限制列表
逆向移植	HIVE-21573：如果身份验证设置为 delegationToken，二进制传输会忽略主体
逆向移植	HIVE-21550： TestObjectStore 测试不稳定-无法在请求的时间内获得锁
逆向移植	HIVE-21544：在折叠过程中，持续传播会破坏coalesce/case/when表达式
逆向移植	HIVE-21539： GroupBy + where 同一列上的子句会导致查询重写不正确

Type	说明
逆向移植	HIVE-21538：Beeline：尽管控制台读取器并未传递到连接参数，但会提供密码来源
逆向移植	HIVE-21509：LLAP 可能会缓存损坏的列向量并返回错误的查询结果
逆向移植	HIVE-21499：如果创建命令失败，则不应从注册表中删除该函数 AlreadyExistsException
逆向移植	HIVE-21496: 自动调整无序缓冲区大小可能会溢出
逆向移植	HIVE-21468: JDBC 存储处理程序的标识符名称区分大小写
逆向移植	HIVE-21467: 移除已弃用的 junit.framework.Assert 导入
逆向移植	HIVE-21435：在构建时 LlapBaseInputFormat 应该从 TASK_ATTEMPT_ID conf 中获取任务编号（如果有） SubmitWorkRequestProto
逆向移植	HIVE-21389：HIVE-21247 后，Hive 分发缺少 javax.ws.rs-api.jar
逆向移植	HIVE-21385: 允许禁止向 JDBC 源下推不可拆分的计算
逆向移植	HIVE-21383：JDBC 存储处理程序：通过使用目录和架构检索表（如果已指定）
逆向移植	HIVE-21382: 按密钥减少优化分组 - 在 query23 中未减少密钥
逆向移植	HIVE-21362：添加输入格式和 serde 以从 protobuf 文件中读取。

Type	说明
逆向移植	HIVE-21340：CBO：修剪输入到 a 中的非键列 SemiJoin
逆向移植	HIVE-21332: 清除非锁定缓冲区，而不清除锁定的缓冲区
逆向移植	HIVE-21329：根据运算符管道，自定义 Tez 运行时无序输出缓冲区的大小
逆向移植	HIVE-21295： StorageHandler 应使用 Hive 惯例将日期转换为字符串
逆向移植	HIVE-21294：向量化：1-reducer Shuffle 可以跳过对象哈希函数
逆向移植	HIVE-21255：移 QueryConditionBuilder 入 JdbcStorageHandler
逆向移植	HIVE-21253：JDBC DB2 中的 Support StorageHandler
逆向移植	HIVE-21232：LLAP：添加友好的缓存未命中拆分关联提供程序
逆向移植	HIVE-21214: MoveTask：使用 AttempTid 代替文件大小对文件进行重复数据删除 compareTempOr DuplicateFiles
逆向移植	HIVE-21184: 添加解释内容并解释带有成本信息的格式化 CBO 计划
逆向移植	HIVE-21182：在计划期间跳过设置 hive scratch dir
逆向移植	HIVE-21171：如果 RPC 处于启用状态，请跳过为 tez 创建暂存目录

Type	说明
逆向移植	HIVE-21126：允许在 LlapBaseInputFormat #getSplit 中进行会话级别的查询
逆向移植	HIVE-21107：动态分区哈希连接期间，出现“Cannot find field（无法找到字段）”错误
逆向移植	HIVE-21061： IllegalStateException 对于空源，CTAS 查询失败
逆向移植	HIVE-21041：NPE， ParseException 在从逻辑计划中获取架构时
逆向移植	HIVE-21013： JdbcStorageHandler 无法在 Oracle 中找到分区列
逆向移植	HIVE-21006：扩展 SharedWorkOptimizer 以在有重复利用机会时移除半联接
逆向移植	HIVE-20992：将配置 hive.metastore.dbaccess.ssl.properties 拆分为更有意义的配置
逆向移植	HIVE-20989：JDBC- GetOperationStatus + 日志可以通过睡眠阻止查询进度
逆向移植	HIVE-20988：在多列上使用主键进行 group by 查询时，结果错误
逆向移植	HIVE-20985：如果选择运算符输入是临时列，向量化可能会复用其中一部分作为输出
逆向移植	HIVE-20978：“hive.jdbc.*” 应该添加到 sqlStdAuth SafeVarNameRegexes
逆向移植	HIVE-20953：如果在创建函数时无法将其添加到元存储，则将其从函数注册表中删除。
逆向移植	HIVE-20952：清理 VectorizationContext .java

Type	说明
逆向移植	HIVE-20951：LLAP：始终将 Xms 设置为 50%
逆向移植	HIVE-20949：改进物理计划中的 PKFK 基数估算
逆向移植	HIVE-20944：查询编译期间不验证统计数据
逆向移植	HIVE-20940: 桥接 Calcite 类型解析比 Hive 更严格的案例。
逆向移植	HIVE-20937：Postgres jdbc 查询失败，并显示“LIMIT must not be negative（LIMIT 不得为负数）”
逆向移植	HIVE-20926：当 bloom 筛选条件条目较高或没有统计数据时，半联接减少提示失败
逆向移植	HIVE-20920：使用 SQL 约束来改进连接重新排序算法
逆向移植	HIVE-20918：标记将计算从方解石 enable/disable 推送到 JDBC 连接中
逆向移植	HIVE-20915: 为 HoS 和 MR 提供动态排序分区优化
逆向移植	HIVE-20910：由于动态分区排序优化，在分桶表中插入失败
逆向移植	HIVE-20899：LLAP YARN 服务的 Keytab URI 仅限于支持 HDFS
逆向移植	HIVE-20898：对于时间相关函数，参数不会转换为非空型
逆向移植	HIVE-20881：常量传播导致投影过度简化

Type	说明
逆向移植	HIVE-20880：更新 hive.stats.filter.in.min.ratio 的默认值
逆向移植	HIVE-20873：使用 Murmur 哈希 VectorHashKeyWrapperTwoLong 来减少哈希碰撞
逆向移植	HIVE-20868：当 TezDummyOperator 有子操作时，SMB 加入会间歇性失败 getFinalOp MapRecordProcessor
逆向移植	HIVE-20853：在 llap 守护程序 API 中公开 ShuffleHandler .registerDAG
逆向移植	HIVE-20850: 如果可能，将案例条件从投影推送到维度表
逆向移植	HIVE-20842：修复 HIVE-20660 中引入的逻辑，以估算 group by 的统计数据
逆向移植	HIVE-20839：动态分区哈希连接期间，出现“Cannot find field（无法找到字段）”错误
逆向移植	HIVE-20835: 约束与 MV 重写之间的交互可能会在 Calcite 计划程序中创建循环
逆向移植	HIVE-20834：保留 SemanticAnalyzer 来自缓存查询的引用的 Hive QueryResultCache 条目
逆向移植	HIVE-20830：在某些情况下， JdbcStorageHandler 范围查询断言失败
逆向移植	HIVE-20829： JdbcStorageHandler 射程分割投掷 NPE
逆向移植	HIVE-20827：空数组的结果不一致
逆向移植	HIVE-20826：增强 HiveSemiJoin 规则，将左侧的 join + group 转换为左半加入

Type	说明
逆向移植	HIVE-20821：重写 SUM0 为 SUM + COALESCE 组合
逆向移植	HIVE-20815： JdbcRecordReader.next 不能吃异常
逆向移植	HIVE-20813：udf to_epoch_milli 也需要支持无时区的时间戳。
逆向移植	HIVE-20804：通过约束实现 group by 深度优化
逆向移植	HIVE-20792：插入带区域的时间戳会截断数据
逆向移植	HIVE-20788：创建筛选条件时，扩展的 SJ 缩减可能导致列错误回溯
逆向移植	HIVE-20778: 如果计划中的所有联接都是通过去相关逻辑创建的，则可能无法触发联接重新排序
逆向移植	HIVE-20772：在 LLAP 中记录每个任务的 CPU 计数器
逆向移植	HIVE-20768：添加滚动窗口 UDF
逆向移植	HIVE-20767：连接运算符之间的多个项目可能会对使用约束的连接重新排序造成影响
逆向移植	HIVE-20762：NOTIFICATION_LOG 清理间隔会被硬编码为 60s，间隔过小
逆向移植	HIVE-20761：选择对 notification_sequence 表进行更新具有重试时间间隔，且重试计数过小
逆向移植	HIVE-20751：将 arrow 版本升级到 0.10.0
逆向移植	HIVE-20746： HiveProtoHookLogger 不在一天结束时关闭文件。

Type	说明
逆向移植	HIVE-20744：使用 SQL 约束来改进连接重新排序算法
逆向移植	HIVE-20740：移除 ObjectStore .setConf 方法中的全局锁。此 cherrypick 会将适用于 Hive 3.2 和 4.x 的 HIVE-20740 反向移植到 3.1.x
逆向移植	HIVE-20734：Beeline：当 beeline-site.xml 是，而 Hive CLI 重定向到 beeline 时，它应该使用系统 username/dummy 密码而不是提示输入密码
逆向移植	HIVE-20731： JdbcStorageHandler应授权中的密钥库文件
逆向移植	HIVE-20720：将分区列选项添加到 JDBC 处理程序
逆向移植	HIVE-20719: 在 hive.optimize.sort.dynamic.partition 优化和向量化开启的情况下，SELECT 语句在 UPDATE 后失败
逆向移植	HIVE-20718: 添加带有约束条件的 perf cli 驱动程序
逆向移植	HIVE-20716：将 hive.cbo.stats.correlated.multi.key.joins 的默认值设置为 true
逆向移植	HIVE-20712： HivePointLookupOptimizer 应该提取深层案例
逆向移植	HIVE-20710：常量折叠可能不会创建没有类型的 null 常量
逆向移植	HIVE-20706: external_jdbc_table2.q 间歇性失败

Type	说明
逆向移植	HIVE-20704：扩展 HivePreFilteringRule 以支持其他功能
逆向移植	HIVE-20703：将动态排序分区优化置于基于成本的决策之下
逆向移植	HIVE-20702：在 mapjoin 选择期间，考虑数据结构感知估算的负载
逆向移植	HIVE-20692：启用 NOT x IS (NOT) [TRUE|FALSE] 表达式的折叠
逆向移植	HIVE-20691：修复 org.apache.hadoop.hive.cli。 TestMiniLlapCliDriver。 testCliDriver[cttl]
逆向移植	HIVE-20682：如果主线程关闭了共享 sessionHive，则异步查询执行可能会失败
逆向移植	HIVE-20676： HiveServer2： Privilege Synchronizer未设置为守护程序状态
逆向移植	HIVE-20660：可通过将总行数绑定到源表，改进 group by 统计数据估算
逆向移植	HIVE-20652： JdbcStorageHandler 将两个不同数据源的加入推送到 jdbc 驱动程序
逆向移植	HIVE-20651：应该对 JdbcStorageHandler 密码进行加密
逆向移植	HIVE-20649：LLAP 感知内存管理器可用于 Orc 写入器
逆向移植	HIVE-20648：LLAP：按运算符的向量组会使用每个执行程序的内存

Type	说明
逆向移植	HIVE-20646：如果分区筛选条件具有 IS NOT NULL，则不会下推到元存储查询
逆向移植	HIVE-20644：避免经由 Hive Runtime 异常泄露敏感信息
逆向移植	HIVE-20636：对外部连接后的 null 值估算数目进行改进
逆向移植	HIVE-20632：如果在查询表上创建具体化视图，则使用 get_splits UDF 查询会失败
逆向移植	HIVE-20627：并发异步查询间歇性失败 LockException 并导致内存泄漏
逆向移植	HIVE-20623：共享工作：扩展 LLAP 中 map-join 缓存条目的共享
逆向移植	HIVE-20619：默认情况下包含 MultiDelimitSerDe 在 HiveServer 2 中
逆向移植	HIVE-20618：在联接选择期间， BucketMap Join可以为非存储桶表选择此选项
逆向移植	HIVE-20617：修复 IN 表达式中的常量类型，使其具有正确类型
逆向移植	HIVE-20612: 为 CBO 创建新的联接多密钥关联标记
逆向移植	HIVE-20603：更改表位置文件系统后，插入分区时出现“Wrong FS（FS 错误）”错误
逆向移植	HIVE-20601：在 ALTER_PARTITION 事件中 EnvironmentContext 为空 DbNotificationListener

Type	说明
逆向移植	HIVE-20583：仅对中的 kerberos 身份验证使用规范主机名 HiveConnection
逆向移植	HIVE-20582：hive proto 日志记录中的 hflush 可配置
逆向移植	HIVE-20563：矢量化： THEN/ELSE 类型和结果类型不同时表达式失败的情况
逆向移植	HIVE-20558：将 hive.hashtable.key.count.adjustment 的默认值更改为 0.99
逆向移植	HIVE-20552： LogicalPlan更快地从中获取架构
逆向移植	HIVE-20550：切换 Web HCat 以使用 beeline 提交 Hive 查询
逆向移植	HIVE-20537：使用与 CBO 和 Hive 中不同的不相关列，进行多列连接估算
逆向移植	HIVE-20524：在从 Hive 版本 2 升级到版本 3 以从 ALTER TABLE VARCHAR 转到 DECIMAL 的过程中，架构发展检查中断
逆向移植	HIVE-20522：由于字段可为空， HiveFilterSetOpTransposeRule 可能会引发断言错误
逆向移植	HIVE-20521： HS2 doas=True 在 hadoop.tmp.dir、MR 和 S3A 文件系统中存在权限问题
逆向移植	HIVE-20515：使用不同文件系统中的结果缓存、查询临时目录和结果缓存目录时，查询结果为空
逆向移植	HIVE-20508：Hive 不支持“user@realm”类型的用户名

Type	说明
逆向移植	HIVE-20507：Beeline：添加实用程序命令以从 beeline-site.xml 中检索所有 uri
逆向移植	HIVE-20505：将 org.openjdk.jmh:jmh-core 升级到 1.21
逆向移植	HIVE-20503：在 mapjoin 选择期间，使用数据结构感知估算
逆向移植	HIVE-20498：支持列统计数据自动收集的日期类型
逆向移植	HIVE-20496：矢量化：矢量化 PTF IllegalStateException
逆向移植	HIVE-20494：泛型UDFRestrictInformationSchema在 HIVE-19440 之后就坏了
逆向移植	HIVE-20477： OptimizedSql 如果表达式包含，则不显示 INs
逆向移植	HIVE-20467：资源计划创建/删除中如果不 EXISTS/IF 存在则允许
逆向移植	HIVE-20462：如果视图已存在，则“CREATE VIEW IF NOT EXISTS（如不存在则创建视图）”失败
逆向移植	HIVE-20455：来自 security.authoritizations PrivilegeSynchonizer.run
逆向移植	HIVE-20439：在 llap 的连接选择期间，限制膨胀内存
逆向移植	HIVE-20433：字符串隐式转换为时间戳过慢
逆向移植	HIVE-20432：将 BETWEEN 重写为 IN，以便统计估算的整数类型

Type	说明
逆向移植	HIVE-20423: 将 NULLS LAST 设置为默认空顺序
逆向移植	HIVE-20418：如果查询未选择列，LLAP IO 可能无法处理正确禁用行索引的 ORC 文件
逆向移植	HIVE-20412：NPE 进来了 HiveMetaHook
逆向移植	HIVE-20406：Nested Coalesce 给出错误结果
逆向移植	HIVE-20399：对于 MM 表，未完全限定的 CTAS w/a 自定义表位置失败
逆向移植	HIVE-20393：减少半联接： markSemiJoinFordPP 的行为不一致
逆向移植	HIVE-20391：分解 HiveAggregateReduceFunctionsRule聚合函数时可能会推断出错误的返回类型
逆向移植	HIVE-20383：hive proto 事件挂钩出现无效队列名称和同步问题。
逆向移植	HIVE-20367：向量化：支持 PTF AVG、MAX、MIN、SUM 进行流式传输
逆向移植	HIVE-20366: 因为筛选条件为空，TPC-DS query78 统计数据估计值已关闭
逆向移植	HIVE-20364：更新 hive.map.aggr.hash.min.reduction 的默认值
逆向移植	HIVE-20352：向量化：支持分组功能
逆向移植	HIVE-20347: hive.optimize.sort.dynamic.partition 应该适用于分区的 CTAS 和 MV

Type	说明
逆向移植	HIVE-20345：如果从不同的调用中删除表，则删除数据库可能会挂起
逆向移植	HIVE-20343: Hive 3：CTAS 未以 transactional_properties 为准
逆向移植	HIVE-20340：当使用时间戳函数的输出作为字符串时，德鲁伊需要 CASTs 从时间戳到字符串的显式
逆向移植	HIVE-20339：向量化：取消不需要的限制导致某些 RANK 和 PTF 无法向量化
逆向移植	HIVE-20337: CachedStore: getPartitionsByExpr 未正确填充分区列表
逆向移植	HIVE-20336：屏蔽和筛选具体化视图的策略
逆向移植	HIVE-20326：创建约束时，将 RELY 作为默认值而不是 NO RELY
逆向移植	HIVE-20321：矢量化：将 1 列的内存大小缩小到 <1 VectorHashKeyWrapper CacheLine
逆向移植	HIVE-20320: 开启 hive.optimize.remove.sq_count_check 标记
逆向移植	HIVE-20315：向量化：修复更多的 NULL/错误结果问题，并避免不必要的强制转换/转换
逆向移植	HIVE-20314：具体化视图重写包括分区修剪
逆向移植	HIVE-20312：允许 arrow 客户端使用自己的 BufferAllocator 箭头客户端 LlapOutputFormatService
逆向移植	HIVE-20302：LLAP：IO 中的非向量化执行忽略了 ROW__ID 等虚拟列

Type	说明
逆向移植	HIVE-20300： VectorFileSinkArrowOperator
逆向移植	HIVE-20299：LLAP 签名者单元测试中存在潜在争用
逆向移植	HIVE-20296：改进后 HivePointLookupOptimizerRule 能够从更复杂的上下文中提取内容
逆向移植	HIVE-20294：向量化：修复 COALESCE / ELT 中的 NULL/错误结果问题
逆向移植	HIVE-20292: 已定义主要约束的 tpcds query93 中的联接排序出错
逆向移植	HIVE-20290：延迟初始化 ArrowColumnarBatchSerDe ，因此它不会在此期间分配缓冲区 GetSplits
逆向移植	HIVE-20281： SharedWorkOptimizer 失败并显示 “操作员缓存内容和实际计划不同”
逆向移植	HIVE-20277：向量化：FILTER 不支持 case 表达式返回布尔值
逆向移植	HIVE-20267：扩展 WebUI 以包含表单，便于动态配置日志级别
逆向移植	HIVE-20263：变量中有 HiveReduceExpressionsWithStatsRule 错字
逆向移植	HIVE-20260：如果另一列的筛选条件更改行数，不会扩展列的 NDV
逆向移植	HIVE-20252：Semijoin Reduction：如果小表端在上游有映射联接，则可能无法检测到半连接分支引起的循环。

Type	说明
逆向移植	HIVE-20245：向量化：修复 BETWEEN/IN 中的 NULL/错误结果问题
逆向移植	HIVE-20241: 支持 CTAS 语句中的分区规范
逆向移植	HIVE-20240: Semijoin Reduction：使用本地变量检查外部表的条件
逆向移植	HIVE-20226：当请求的 maxEvents 超过表的 max_rows 时，HMS getNextNotification 将抛出异常
逆向移植	HIVE-20225： SerDe 支持 Teradata 二进制格式
逆向移植	HIVE-20213: 将 Calcite 升级到 1.17.0
逆向移植	HIVE-20212：http 模式下的 Hiveserver2 错误地发出指标 default.General.open_connections
逆向移植	HIVE-20210：当对非分区列进行筛选并且转换量最小 MapReduce 时，Simple Fetch 优化器应该会导致
逆向移植	HIVE-20209: 首次尝试在 repl 转储中连接元存储失败
逆向移植	HIVE-20207：向量化：修复 Filter/Compare 中的 NULL/错误结果问题
逆向移植	HIVE-20204：IN 期间进行类型转换
逆向移植	HIVE-20203：A rrow SerDe 泄露了 DirectByteBuffer
逆向移植	HIVE-20197：矢量化：添加 DECIMAL_64 测试，添加Date/Interval/Timestamp算术，然后添加更多按聚合分组

Type	说明
逆向移植	HIVE-20193: cboInfo 不在解释计划 json 中
逆向移植	HIVE-20192：嵌入 HS2 式元数据仓正在泄漏管理 JDOPersistence器对象
逆向移植	HIVE-20183：如果源表包含空存储桶，则从分桶表插入可能导致数据丢失
逆向移植	HIVE-20177：矢量化：减少直播模式 KeyWrapper下的 GroupBy 分配
逆向移植	HIVE-20174: 矢量化：修复 GROUPBY 聚合函数中的 NULLLLL/错误结果问题
逆向移植	HIVE-20172：尝试连接到远程元数据仓时因 GSS 异常而 StatsUpdater 失败
逆向移植	HIVE-20153: Count 和 Sum UDF 在 Hive 2+ 中消耗更多内存
逆向移植	HIVE-20152：如果 repl 转储失败，重置数据库状态可以重命名表
逆向移植	HIVE-20149： TestHiveCli 失败/超时
逆向移植	HIVE-20130：实现更好的信息架构同步器日志记录
逆向移植	HIVE-20129：恢复到 orc 表的基于位置的架构发展
逆向移植	HIVE-20118： SessionStateUserAuthenticator。 getGroupNames
逆向移植	HIVE-20116： TezTask 正在使用父记录器
逆向移植	HIVE-20115: ACID 表不应使用页脚扫描进行分析

Type	说明
逆向移植	HIVE-20103：WM：如果至少使用了一个，则仅有 Aggregate DAG 计数器
逆向移植	HIVE-20101：BloomKFilter：避免完全使用本地字节 [] 数组
逆向移植	HIVE-20100: OpTraits：当检测到不匹配时，选择 Optraits 应该停止
逆向移植	HIVE-20098：统计数据：获取日期列分区统计信息时，出现 NPE
逆向移植	HIVE-20095：修复将计算推送到 jdbc 外部表的功能
逆向移植	HIVE-20093: LlapOutputFomatService: ArrowBuf 与 Netty 一起使用进行会计
逆向移植	HIVE-20090：对 semijoin reduction 筛选条件创建进行扩展，以便发现新机会
逆向移植	HIVE-20088：Beeline 配置位置路径组装不正确
逆向移植	HIVE-20082： HiveDecimal 转换为字符串的转换无法正确格式化十进制
逆向移植	HIVE-20069：在 DPP 和 Semijoin 优化的情况下，修复重优化
逆向移植	HIVE-20051：跳过对临时表的授权
逆向移植	HIVE-20044：Arrow Serde 会填充字符值并正确处理空字符串
逆向移植	HIVE-20028：元存储客户端缓存配置使用不正确

Type	说明
逆向移植	HIVE-20025：清理由创建的事件文件 HiveProto LoggingHook
逆向移植	HIVE-20020: Hive contrib jar 不应该在 lib 中
逆向移植	HIVE-20013: 为 to_date 函数添加隐式日期类型转换
逆向移植	HIVE-20011：从 proto 日志记录挂钩中的追加模式迁移
逆向移植	HIVE-20005: acid_table_stats、acid_no_buckets 等 - 分支的查询结果变更
逆向移植	HIVE-20004： ConvertDecimal64 使用错误的比例会ToDecimal 导致结果不正确
逆向移植	HIVE-19995: ACID 表的聚合行流量
逆向移植	HIVE-19993：无法使用同样显示为列名的表别名
逆向移植	HIVE-19992：矢量化：HIVE-19951 的后续内容--> 添加调用到。 SchemaEvolution isOnlyImplicit仅当数据类型转换不是隐式时，才会转换 I/O 为 ORC 禁用已编码 LLAP
逆向移植	HIVE-19989：Metastore 使用错误的应用程序名称作为指标 HADOOP2
逆向移植	HIVE-19981： HiveStrictManagedMigration 应用工具转换为外部表的托管表应设置为在删除表时删除数据
逆向移植	HIVE-19967：SMB 加入：需要 Optraits for PTFOperator ala GBY Op

Type	说明
逆向移植	HIVE-19935：Hive WM 会话已终止：无法更新 LLAP 任务计数
逆向移植	HIVE-19924: 标记 Repl 负载运行的 distcp 任务
逆向移植	HIVE-19891：使用自定义分区目录插入外部表，可能导致数据丢失
逆向移植	HIVE-19850：Tez 中的动态分区修剪导致“No work found for tablescan（并未找到表扫描的任何工作）”错误
逆向移植	HIVE-19806: 对 qtests 输出进行排序以避免测试结果出现不稳定
逆向移植	HIVE-19770: 支持 CBO 以用于在 select 语句中包含多个相同列的查询
逆向移植	HIVE-19769: 为数据库和表名创建专用对象
逆向移植	HIVE-19765：将 Parquet 特定的测试添加到 BlobstoreCliDriver
逆向移植	HIVE-19759：Flaky test：# TestRpc testServerPort
逆向移植	HIVE-19711：重构 Hive Schema Tool
逆向移植	HIVE-19701： getDelegationTokenFromMetaStore不需要同步
逆向移植	HIVE-19694：若要创建具体化视图语句，应在运行 MV 的 SQL 语句之前检查 MV 名称是否冲突。
逆向移植	HIVE-19674: 按十进制常量分组下推到 Druid 表

Type	说明
逆向移植	HIVE-19668：重复的 org.antlr.runtime 浪费了超过 30% 的堆量。 CommonToken's 和重复的字符串
逆向移植	HIVE-19663: 重构 LLAP IO 报告生成
逆向移植	HIVE-19661：将 Hive 切换 UDFs 为使用 Re2J 正则表达式引擎
逆向移植	HIVE-19628：LLAP testSigning 中可能出现 NPE
逆向移植	HIVE-19568： Active/Passive HS2 HA：不允许直接连接到被动实例 HS2
逆向移植	HIVE-19564：向量化：修复 Arithmetic 中的 NULL/错误结果问题
逆向移植	HIVE-19552：启用 TestMiniDruidKafka CliDriver #druidkafkamini_basic .q
逆向移植	HIVE-19432： GetTablesOperation 如果配置单元的数据库和表太多，则速度太慢
逆向移植	HIVE-19360：CBO：向对象添加 “Optimize dSQL” QueryPlan
逆向移植	HIVE-19326: 统计数据自动收集：UNION 查询期间聚合不正确
逆向移植	HIVE-19313： TestJdbcWithDBToke nStoreNoDoAs测试失败了
逆向移植	HIVE-19285：将日志添加到的子类中 MetaDataOperation
逆向移植	HIVE-19235: 更新 Minimr 测试的黄金文件

Type	说明
逆向移植	HIVE-19104：当通过重试开始测试时，实例应该 MetaStore 是独立的
逆向移植	HIVE-18986：表重命名将运行 java.lang。StackOverflowError 如果表包含大量列，则在 dataNucleUS 中
逆向移植	HIVE-18920：CBO：在初次查询之前初始化 Janino 提供程序
逆向移植	HIVE-18873：在静默状态下跳过 MR 的谓词下推 HiveInputFormat 可能会导致存储处理程序产生错误的结果
逆向移植	HIVE-18871：由于将 hive.aux.jars.path 设置为 hdfs:// 而导致 hive on tez 执行错误
逆向移植	HIVE-18725: 如果存在错误的列引用，则改进子查询的错误处理
逆向移植	HIVE-18696：在 HiveMetaStore .add_partitions_core 方法中可能无法正确清理分区文件夹
逆向移植	HIVE-18453: ACID：添加 "CREATE TRANSACTIONAL TABLE" 语法以统一 ACID ORC 和 Parquet 支持
逆向移植	HIVE-18201: 为 sq_count_chec 禁用 XPROD_EDGE
逆向移植	HIVE-18140: 在基本统计数据混合大小写中，分区表的统计数据可能会出错
逆向移植	HIVE-17921: 在 LLAP 中使用 struct 进行聚合会产生错误的结果

Type	说明
逆向移植	HIVE-17896：顶部NKey：创建独立的可向量化顶级运算符 NKey
逆向移植	HIVE-17840：如果 transactionAllisteners.notifyEvent 失败，则 HiveMetaStore 吃
逆向移植	HIVE-17043：如果日后不引用，则密钥会从分组中删除非唯一列
逆向移植	HIVE-17040：在具有 FK 关系的情况下，实现连接消除
逆向移植	HIVE-16839：同时更改同一分区 openTransaction/commitTransaction 时对的调用不平衡
逆向移植	HIVE-16100：动态排序分区优化器丢失同级运算符
逆向移植	HIVE-15956： StackOverflowError 当丢弃大量分区时
逆向移植	HIVE-15177：当 kerberos 身份验证类型设置为 fromSubject 并且主体包含 _HOST 时，使用 hive 进行身份验证失败
逆向移植	HIVE-14898： HS2 不应为空身份验证标头错误记录调用堆栈
逆向移植	HIVE-14493: 具体化视图的分区支持
逆向移植	HIVE-14431: 将 COALESCE 识别为 CASE
逆向移植	HIVE-13457：为监控信息创建 HS2 REST API 端点
逆向移植	HIVE-12342: 将 hive.optimize.index.filter 的默认值设置为 true

Type	说明
逆向移植	HIVE-10296：当 hive 在元存储上运行多连接查询时，发现强制转换异常
逆向移植	HIVE-6980：使用 direct sql 删除表

Amazon EMR 6.6.0：Hive 配置更改

- 作为 OSS 更改 HIVE-20703 的一部分，用于对动态分区进行排序的属性 `hive.optimize.sort.dynamic.partition` 已替换为 `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`。

  `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` 配置具有以下潜在值：

值	说明
`0`（默认值）	使用 ORC 文件时，对动态分区进行排序的优化将作为基于成本的决策。INSERT 查询中允许的最大写入器数根据（执行程序/容器内存）*（ORC 占用的内存百分比）除以单个写入器占用的最大内存（条带大小）计算得出。
`-1`	禁用优化以对动态分区进行完全排序。
`1`	对动态分区启用全局排序。这样可以使 Reducer 中的每个分区值只打开一个记录写入器，从而减小 Reducer 的内存压力。
`2`（或更大的整数）	告知 Hive 使用指定的整数作为最大写入器数的阈值。

Amazon EMR 6.6.0：Hive 已知问题

- 如果使用窗口函数对与交集函数相同的列进行查询，则可能会导致如 HIVE-25278 中报告的转换无效问题，并导致查询结果不正确或查询失败。解决方法是在查询级别为此类查询禁用 CBO。如需更多信息，请联系 Amazon 支持人员。

- Amazon EMR 6.6.0 包含 Hive 软件版本 3.1.2。Hive 3.1.2 引入了一项功能，如果文本文件包含页眉和页脚，则可将其拆分（HIVE-21924）。Apache Tez App Master 读取您的每个文件以确定数据范围内的偏移点。如果您的查询读取大量小型文本文件，这些行为综合起来可能会影响性能。解决方法是使用 `CombineHiveInputFormat` 并通过配置以下属性调整最大拆分大小：

```
SET hive.tez.input.format=org.apache.hadoop.hive.ql.io.CombineHiveInputFormat;
SET mapreduce.input.fileinputformat.split.maxsize=16777216;
```

- 在 6.6.0 到 6.9.x 版 Amazon EMR 中，带有动态分区和 ORDER BY 或 SORT BY 子句的 INSERT 查询将始终具有两个 Reducer。此问题是由于 OSS 更改 HIVE-20703 所致，该更改将动态排序分区优化置于基于成本的决策之下。如果您的工作负载不需要对动态分区进行排序，建议将 `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` 属性设置为 `-1` 以禁用新功能并获得计算正确的 Reducer 数量。此问题已作为 HIVE-22269 的一部分在 OSS Hive 中修复，并已在 Amazon EMR 6.10.0 中修复。

Hudi

Apache Hudi 是一种开源数据管理框架，用于通过提供记录级插入、更新、更新插入和删除功能来简化增量数据处理和数据管道开发工作。更新插入指的是将记录插入到现有数据集中（如果它们不存在）或对数据集进行更新（如果它们存在）的功能。通过高效地管理数据在 Amazon S3 中的布局方式，Hudi 允许近乎实时地摄取和更新数据。Hudi 仔细维护对数据集执行的操作的元数据，以帮助确保操作是原子级且是一致的。

Hudi 集成了 Apache Spark、Apache Hive 和 Presto。在 Amazon EMR 发行版 6.1.0 及更高版本中，Hudi 还与 Trino（PrestoSQL）集成。

在 Amazon EMR 5.28.0 版本及更高版本中，EMR 默认情况下会在安装 Spark、Hive、Presto 或 Flink 时安装 Hudi 组件。你可以使用 Spark 或 Hudi DeltaStreamer 实用程序来创建或更新 Hudi 数据集。您可以使用 Hive、Spark、Presto 或 Flink 以交互方式查询 Hudi 数据集，或使用增量拉取功能构建数据处理管道。增量拉取是指仅拉取两个操作之间更改的数据的功能。

这些功能使得 Hudi 适用于以下使用案例：

- 处理来自传感器和其它需要特定数据插入和更新事件的物联网 (IoT) 设备的流数据。
- 在用户可能会选择被忘记或修改其对数据使用方式的同意的应用程序中，遵守数据隐私法规。
- 实施更改数据捕获 (CDC) 系统，该系统允许您随着时间的推移将更改应用于数据集。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Hudi 版本，以及 Amazon EMR 随 Hudi 一起安装的组件。

有关此版本中与 Hudi 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版本的组件版本。

emr-7.13.0 的 Hudi 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hudi 版本	随 Hudi 安装的组件
emr-7.13.0	Hudi 1.0.2-amzn-2	Not available.

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Hudi 版本，以及 Amazon EMR 随 Hudi 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Hudi 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Hudi 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hudi 版本	随 Hudi 安装的组件
emr-6.15.0	Hudi 0.14.0-amzn-0	Not available.

> **Note**
>
> Amazon EMR 发行版 6.8.0 随附 Apache Hudi 0.11.1；但是，Amazon EMR 6.8.0 集群也与 Hudi 0.12.0 中的开源 `hudi-spark3.3-bundle_2.12` 兼容。

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Hudi 版本，以及 Amazon EMR 随 Hudi 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Hudi 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Hudi 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hudi 版本	随 Hudi 安装的组件
emr-5.36.2	Hudi 0.10.1-amzn-1	Not available.

主题

- Hudi 的工作原理
- 在 Amazon EMR 上使用 Hudi 的注意事项和限制
- 创建安装了 Hudi 的集群
- 使用 Hudi 数据集
- 使用 Hudi CLI
- Hudi 发行版历史记录

Hudi 的工作原理

将 Hudi 与 Amazon EMR 配合使用时，您可以使用 Spark 数据源 API 或 Hudi 实用工具向数据集写入数据。 DeltaStreamer Hudi 将数据集整理到 *`basepath`* 下一个分区的目录结构中，类似于传统的 Hive

表。如何将数据布局为这些目录中的文件的具体细节取决于您选择的数据集类型。您可以选择“写入时复制 (CoW)”或“读取时合并 (MOM)”。

无论数据集类型如何，数据集中的每个分区都由其相对于 basepath 的 partitionpath 唯一标识。在每个分区中，记录分布到多个数据文件中。有关更多信息，请参阅 Apache Hudi 文档中的文件管理。

Hudi 中的每个操作都有一个相应的提交，由一个单调递增的时间戳标识，称为 Instant。Hudi 将对数据集执行的一系列操作保留为时间轴。Hudi 依靠此时间轴提供读取器和写入器之间的快照隔离，并支持回滚到前一个时间点。有关 Hudi 记录的操作和操作状态的更多信息，请参阅 Apache Hudi 文档中的 Timeline。

了解数据集存储类型：写入时复制与读取时合并

创建 Hudi 数据集时，可以指定数据集在写入时复制或读取时合并。

- 写入时复制（CoW）：数据以列状格式存储（Parquet），并且每次更新都会在写入过程中创建一个新版本的文件。CoW 是默认存储类型。
- 读取时合并（MOR）：数据使用列式（Parquet）和基于行（Avro）的格式的组合进行存储。更新记录到基于行的增量文件中，并根据需要进行压缩以创建新版本的列式文件。

对于 CoW 数据集，每次更新记录时，包含该记录的文件都会使用更新后的值进行重写。对于 MoR 数据集，每次进行更新时，Hudi 仅写入已更改记录对应的行。MoR 更适合写入或更改繁重而读取量较少的工作负载。CoW 更适合更改频率较低但读取量繁重的工作负载。

Hudi 为访问数据提供三个逻辑视图：

- Read-optimized view — 提供来自 CoW 表的最新提交数据集和 MoR 表中最新压缩的数据集。
- 增量视图：提供 CoW 数据集中两个操作之间的更改流，以馈送给下游作业和提取、转换、加载（ETL）工作流。
- Real-time view — 通过内联合并列式文件和基于行的文件，提供来自 MoR 表的最新提交数据。

当您查询读取优化的视图时，查询将返回所有压缩数据，但不包括最新的增量提交。查询此数据可提供良好的读取性能，但忽略最新的数据。当您查询实时视图时，Hudi 会在读取时将压缩的数据与增量提交合并。最新的数据可用于查询，但合并的计算开销使查询性能降低。通过查询压缩数据或实时数据的功能，您可以在查询时在性能和灵活性之间进行选择。

有关在存储类型之间权衡的更多信息，请参阅 Apache Hudi 文档中的存储类型和视图。

在 MoR 的 Hive 元数据仓中创建两个表：一个具有您指定的名称的表（即读取优化视图）和一个附加了 `_rt` 的同名表（即实时视图）。您可以查询这两个表。

将 Hudi 数据集注册到您的元数据仓

当您向 Hive 元数据仓注册 Hudi 表时，您可以像对待任何其它表一样，使用 Hive、Spark SQL 或 Presto 查询 Hudi 表。此外，你可以将 Hive 和 Spark 配置为使用 Amazon Glue 数据目录作为元数据库，从而将 Hudi 与 Amazon Glue 集成。对于 MoR 表，Hudi 将数据集注册为元数据仓中的两个表：一个具有您指定的名称的表（即读取优化视图）和一个附加了 `_rt` 的同名表（即实时视图）。

当您使用 Spark 创建 Hudi 数据集时，您可以通过将 `HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY` 选项设置为 `"true"` 并提供其它必需的属性来向 Hive 元数据仓注册 Hudi 表。有关更多信息，请参阅使用 Hudi 数据集。此外，您可以使用 hive_sync_tool 命令行实用程序将 Hudi 数据集单独注册为元数据仓中的表。

在 Amazon EMR 上使用 Hudi 的注意事项和限制

- 记录键字段不能为 Null 或空：您指定为记录键字段的字段不能具有 `null` 或空值。
- 默认情况下，架构会在 upsert 和 insert 时更新 — Hudi 提供了一个接口`HoodieRecordPayload`，用于确定如何合并输入 DataFrame 和现有 Hudi 数据集以生成新的、更新的数据集。Hudi 提供了该类的默认实现`OverwriteWithLatestAvroPayload`，它会覆盖现有记录并更新输入中指定的架构。 DataFrame要自定义此逻辑以实现合并和部分更新，您可以使用 `DataSourceWriteOptions.PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY` 参数提供 `HoodieRecordPayload` 接口的实现。
- 删除需要架构：删除时，必须指定记录键、分区键和预组合键字段。其它列可以成为 `null` 或空，但需要完整的架构。
- MoR 表限制：MoR 表不支持保存点。您可以使用来自 Spark SQL、Presto 或 Hive 的读取优化视图或实时视图（*`tableName`*`_rt`）。使用读取优化视图仅公开基本文件数据，不会公开基本数据和日志数据的合并视图。
- Hive
  - 要在 Hive 元数据仓中注册表，Hudi 需要 Hive Thrift 服务器在默认端口 `10000` 上运行。如果使用自定义端口覆盖此端口，请传递 `HIVE_URL_OPT_KEY` 选项，如以下示例所示。

    ```
    .option(DataSourceWriteOptions.HIVE_URL_OPT_KEY, "jdbc:hive2://localhost:override-port-number
    ```

  - Spark 中的 `timestamp` 数据类型在 Hive 中注册为 `long` 数据类型，而不注册为 Hive 的 `timestamp` 类型。

- ：Presto
  - 在版本低于 0.6.0 的 Hudi 中，Presto 不支持读取 MoR 实时表。
  - Presto 仅支持快照查询。
  - 要使 Presto 正确解释 Hudi 数据集列，请将 `hive.parquet_use_column_names` 值设置为 `true`。
    - 要设置会话的值，请在 Presto shell 中运行以下命令：

      ```
      set session hive.parquet_use_column_names=true
      ```

    - 要在集群级别设置值，请使用 `presto-connector-hive` 配置分类将 `hive.parquet.use_column_names` 设置为 `true`，如以下示例所示。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

      ```
      [
        {
          "Classification": "presto-connector-hive",
          "Properties": {
            "hive.parquet.use-column-names": "true"
          }
        }
      ]
      ```

- HBase 索引
  - 用于构建 Hudi 的 HBase 版本可能与 EMR 发行指南中列出的内容有所不同。要为 Spark 会话提取正确的依赖项，请运行以下命令。

    ```
    spark-shell \
    --jars /usr/lib/spark/external/lib/spark-avro.jar,/usr/lib/hudi/cli/lib/*.jar \
    --conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
    --conf "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false"
    ```

- 最佳性能设置：对于 EMR 7.3+/Hudi 0.15+，建议客户设置此配置以减少 Kryo 序列化开销：

  ```
  --conf 'spark.kryo.registrator=org.apache.spark.HoodieSparkKryoRegistrar'
  ```

> **Note**
>
> 如果您在 EMR Serverless 上使用细粒度访问控制 (FGAC)，则不需要此配置，因为用户必须使用而不是。 JavaSerializer KryoSerializer

创建安装了 Hudi 的集群

在 Amazon EMR 版本 5.28.0 及更高版本中， Amazon EMR 默认情况下会在安装 Spark、Hive 或 Presto 时安装 Hudi 组件。要在 Amazon EMR 上使用 Hudi，请在安装了以下一个或多个应用程序后创建集群：

- Hadoop
- Hive
- Spark
- ：Presto
- Flink

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台 Amazon CLI、或 Amazon EMR API 创建集群。

要使用 Hudi 创建集群，请使用 Amazon Web Services 管理控制台

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 Using the old console。
2. 依次选择 Create cluster (创建集群)、Go to advanced options (转到高级选项)。
3. 在“软件配置”下，对于发行版选择 emr-5.28.0 或更高版本，然后选择 Hadoop、Hive、Spark、Presto 和 Tez 以及集群需要的其他应用程序。
4. 根据应用程序的需要配置其它选项，然后选择下一步。
5. 根据需要配置 Hardware (硬件) 和 General cluster settings (常规集群设置) 的选项。
6. 对于 Security Options (安全选项)，我们建议您选择一个 EC2 key pair (EC2 密钥对)，您可以使用它通过 SSH 连接到主节点命令行。这允许您运行本指南中描述的 Spark shell 命令、Hive CLI 命令和 Hudi CLI 命令。
7. 根据需要选择其它安全选项，然后选择 Create cluster (创建集群)。

使用 Hudi 数据集

Hudi 支持通过 Spark 在 Hudi 数据集中插入、更新和删除数据。有关更多信息，请参阅 Apache Hudi 文档中的写入 Hudi 表格。

以下示例演示如何启动交互式 Spark Shell、使用 Spark 提交，或如何使用 Amazon EMR Notebooks 在 Amazon EMR 上使用 Hudi。您也可以使用 Hudi DeltaStreamer 实用程序或其他工具写入数据集。在本节中，示例演示使用 Spark shell 处理数据集，同时使用 SSH 作为默认 hadoop 用户连接到主节点。

使用 Amazon EMR 6.7 及更高版本启动 Spark Shell

运行 `spark-shell`、`spark-submit` 或 `spark-sql` 使用 Amazon EMR 6.7.0 或更高版本时，传递以下命令。

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 使用 Apache Hudi 0.11.0-amzn-0，相比于之前的 Hudi 版本有明显改进。有关更多信息，请参阅 Apache Hudi 0.11.0 Migration Guide（《Apache Hudi 0.11.0 迁移指南》）。此选项卡上的示例反映了这些更改。

在主节点上打开 Spark Shell

1. 使用 SSH 连接到主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 输入以下命令以启动 Spark shell。要使用 PySpark 外壳，请*spark-shell*替换为*pyspark*。

```
spark-shell --jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog"
 \
--conf "spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
```

使用 Amazon EMR 6.6 及更早版本启动 Spark Shell

运行 `spark-shell`、`spark-submit` 或 `spark-sql` 使用 Amazon EMR 6.6.x 或更早版本时，传递以下命令。

Note

- Amazon EMR 6.2 和 5.31 及更高版本（Hudi 0.6.x 及更高版本）可以在配置中省略 `spark-avro.jar`。
- Amazon EMR 6.5 和 5.35 及更高版本（Hudi 0.9.x 及更高版本）可以从配置中省略 `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false`。
- Amazon EMR 6.6 和 5.36 及更高版本（Hudi 0.10.x 及更高版本）必须包含 Version: 0.10.0 Spark Guide（《版本：0.10.0 Spark 指南》）中所述的 `HoodieSparkSessionExtension` 配置：

```
--conf
 "spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
 \
```

在主节点上打开 Spark Shell

1. 使用 SSH 连接到主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 输入以下命令以启动 Spark shell。要使用 PySpark 外壳，请*spark-shell*替换为*pyspark*。

```
spark-shell \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false" \
--jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar,/usr/lib/spark/external/lib/spark-
avro.jar
```

使用 Amazon EMR 6.7 及更高版本将 Hudi 与 Amazon EMR Notebooks 结合使用

要将 Hudi 与 Amazon EMR Notebooks 结合使用，您必须首先将 Hudi jar 文件从本地文件系统复制到 Notebook 集群的主节点 上的 HDFS。然后，您可以使用 Notebook 编辑器来配置 EMR Notebook 以使用 Hudi。

将 Hudi 与 Amazon EMR Notebooks 搭配使用

1. 为 Amazon EMR Notebooks 创建并启动集群。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的为 Notebook 创建 Amazon EMR 集群。

2. 使用 SSH 连接到集群的主节点，然后将 jar 文件从本地文件系统复制到 HDFS，如以下示例所示。在此示例中，我们在 HDFS 中创建了一个目录，以便清晰地管理文件。如果需要，您可以在 HDFS 中选择自己的目的地。

```
hdfs dfs -mkdir -p /apps/hudi/lib
```

```
hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar /apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar
```

3. 打开 Notebook 编辑器，输入以下示例中的代码，然后运行它。

```
%%configure
{ "conf": {
            "spark.jars":"hdfs:///apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar",
            "spark.serializer":"org.apache.spark.serializer.KryoSerializer",
            "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
          }}
```

使用 Amazon EMR 6.6 及更早版本将 Hudi 与 Amazon EMR Notebooks 结合使用

要将 Hudi 与 Amazon EMR Notebooks 结合使用，您必须首先将 Hudi jar 文件从本地文件系统复制到 Notebook 集群的主节点 上的 HDFS。然后，您可以使用 Notebook 编辑器来配置 EMR Notebook 以使用 Hudi。

将 Hudi 与 Amazon EMR Notebooks 搭配使用

1. 为 Amazon EMR Notebooks 创建并启动集群。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的为 Notebook 创建 Amazon EMR 集群。
2. 使用 SSH 连接到集群的主节点，然后将 jar 文件从本地文件系统复制到 HDFS，如以下示例所示。在此示例中，我们在 HDFS 中创建了一个目录，以便清晰地管理文件。如果需要，您可以在 HDFS 中选择自己的目的地。

```
hdfs dfs -mkdir -p /apps/hudi/lib
```

```
hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar /apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar
```

```
hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/spark/external/lib/spark-avro.jar /apps/hudi/lib/spark-avro.jar
```

3. 打开 Notebook 编辑器，输入以下示例中的代码，然后运行它。

```
{ "conf": {
            "spark.jars":"hdfs:///apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar,hdfs:///apps/hudi/lib/spark-avro.jar",
            "spark.serializer":"org.apache.spark.serializer.KryoSerializer",
            "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet":"false"
          }}
```

初始化 Hudi 的 Spark 会话

使用 Scala 时，您必须在 Spark 会话中导入以下类。这需要在每个 Spark 会话中完成一次。

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._
import org.apache.hudi.DataSourceWriteOptions
import org.apache.hudi.DataSourceReadOptions
import org.apache.hudi.config.HoodieWriteConfig
import org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor
import org.apache.hudi.hive.HiveSyncConfig
import org.apache.hudi.sync.common.HoodieSyncConfig
```

写入 Hudi 数据集

以下示例说明如何创建 DataFrame 并将其写为 Hudi 数据集。

> **Note**
>
> 要将代码示例粘贴到 Spark shell 中，请在提示符处键入 **`:paste`**，粘贴示例，然后按 **CTRL + D**。

每次向 Hudi 数据集写入时，都必须指定DataSourceWriteOptions。 DataFrame 这些选项中的许多选项在写入操作之间可能是相同的。以下示例使用 *hudiOptions* 变量指定常用选项，随后的示例使用这些选项。

使用 Amazon EMR 6.7 及更高版本的 Scala 进行写入

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 使用 Apache Hudi 0.11.0-amzn-0，相比于之前的 Hudi 版本有明显改进。有关更多信息，请参阅 Apache Hudi 0.11.0 Migration Guide（《Apache Hudi 0.11.0 迁移指南》）。此选项卡上的示例反映了这些更改。

```
// Create a DataFrame
val inputDF = Seq(
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
 ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
 ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z")
 ).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

//Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
val hudiOptions = Map[String,String](
  HoodieWriteConfig.TBL_NAME.key -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.TABLE_TYPE.key -> "COPY_ON_WRITE",
  DataSourceWriteOptions.RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY -> "id",
  DataSourceWriteOptions.PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY -> "last_update_time",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY -> "true",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_TABLE_OPT_KEY -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY -> "creation_date",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS.key ->
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_ENABLED.key -> "true",
  HiveSyncConfig.HIVE_SYNC_MODE.key -> "hms",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_TABLE_NAME.key -> "tableName",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_PARTITION_FIELDS.key -> "creation_date"
)

// Write the DataFrame as a Hudi dataset
```

```
(inputDF.write
    .format("hudi")
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,"insert")
    .mode(SaveMode.Overwrite)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

使用 Amazon EMR 6.6 及更早版本的 Scala 进行写入

```
// Create a DataFrame
val inputDF = Seq(
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
 ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
 ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z")
 ).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

//Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
val hudiOptions = Map[String,String](
  HoodieWriteConfig.TABLE_NAME -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.TABLE_TYPE_OPT_KEY -> "COPY_ON_WRITE",
  DataSourceWriteOptions.RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY -> "id",
  DataSourceWriteOptions.PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY -> "last_update_time",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY -> "true",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_TABLE_OPT_KEY -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY ->
 classOf[MultiPartKeysValueExtractor].getName
)

// Write the DataFrame as a Hudi dataset
(inputDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.INSERT_OPERATION_OPT_VAL)
    .options(hudiOptions)
    .mode(SaveMode.Overwrite)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

使用写作 PySpark

```
# Create a DataFrame
inputDF = spark.createDataFrame(
    [
        ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
        ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
        ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
        ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
        ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
        ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z"),
    ],
    ["id", "creation_date", "last_update_time"]
)

# Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
hudiOptions = {
'hoodie.table.name': 'tableName',
'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'id',
'hoodie.datasource.write.partitionpath.field': 'creation_date',
'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'last_update_time',
'hoodie.datasource.hive_sync.enable': 'true',
'hoodie.datasource.hive_sync.table': 'tableName',
'hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields': 'creation_date',
'hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class':
 'org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor'
}

# Write a DataFrame as a Hudi dataset
inputDF.write \
.format('org.apache.hudi') \
.option('hoodie.datasource.write.operation', 'insert') \
.options(**hudiOptions) \
.mode('overwrite') \
.save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

> **Note**
>
> 您可能会在代码示例和通知中看到“hoodie”而不是 Hudi。Hudi 代码库广泛使用旧的“hoodie”拼写。

DataSourceWriteOptions Hudi 的参考资料

选项	描述
TABLE_NAME	要在其中注册数据集的表名称。
TABLE_TYPE_OPT_KEY	可选。指定数据集是创建为 "COPY_ON_WRITE" 还是 "MERGE_ON_READ" 。默认值为 "COPY_ON_WRITE" 。
RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY	其值将用作 HoodieKey 的 recordKey 组件的记录键字段。实际值将通过对字段值调用 .toString() 来获得。可使用点表示法指定嵌套字段，例如 a.b.c。
PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY	其值将用作 HoodieKey 的 partitionPath 组件的分区路径字段。实际值将通过对字段值调用 .toString() 来获得。
PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY	在实际写入之前在预合并中使用的字段。如果两个记录具有相同的键值，Hudi 为预合并选择字段值最大的记录（由 Object.compareTo(..) 确定）。

仅在元数据仓中注册 Hudi 数据集表时才需要以下选项。如果您未将 Hudi 数据集注册为 Hive 元数据仓中的表，则不需要这些选项。

DataSourceWriteOptions Hive 的参考资料

选项	描述
HIVE_DATABASE_OPT_KEY	要同步到的 Hive 数据库。默认值为 "default" 。
HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY	用于将分区字段值提取到 Hive 分区列中的类。
HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY	数据集中用于确定 Hive 分区列的字段。

选项	描述
HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY	设置为 "true" 时，将向 Apache Hive 元数据仓注册数据集。默认值为 "false"。
HIVE_TABLE_OPT_KEY	必需。Hive 中要同步到的表的名称。例如，"my_hudi_table_cow" 。
HIVE_USER_OPT_KEY	可选。同步时要使用的 Hive 用户名。例如 "hadoop"。
HIVE_PASS_OPT_KEY	可选。由 HIVE_USER_OPT_KEY 指定的用户的 Hive 密码。
HIVE_URL_OPT_KEY	Hive 元数据仓 URL。

更新插入数据

以下示例演示如何通过编写 a DataFrame 来更新插入数据。与之前的插入示例不同，OPERATION_OPT_KEY 值设置为 UPSERT_OPERATION_OPT_VAL。此外，还指定 .mode(SaveMode.Append) 以指示应追加记录。

使用 Amazon EMR 6.7 及更高版本的 Scala 进行更新插入

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 使用 Apache Hudi 0.11.0-amzn-0，相比于之前的 Hudi 版本有明显改进。有关更多信息，请参阅 Apache Hudi 0.11.0 Migration Guide（《Apache Hudi 0.11.0 迁移指南》）。此选项卡上的示例反映了这些更改。

```
// Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
val updateDF = inputDF.limit(1).withColumn("creation_date", lit("new_value"))

(updateDF.write
    .format("hudi")
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, "upsert")
```

```
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

使用 Amazon EMR 6.6 及更早版本的 Scala 进行更新插入

```
// Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
val updateDF = inputDF.limit(1).withColumn("creation_date", lit("new_value"))

(updateDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.UPSERT_OPERATION_OPT_VAL)
    .options(hudiOptions)
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

使用 Upsert PySpark

```
from pyspark.sql.functions import lit

# Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
updateDF = inputDF.limit(1).withColumn('creation_date', lit('new_value'))

updateDF.write \
    .format('org.apache.hudi') \
    .option('hoodie.datasource.write.operation', 'upsert') \
    .options(**hudiOptions) \
    .mode('append') \
    .save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

删除记录

要硬删除记录，您可以更新插入一个空的负载。在这种情况下，PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY 选项指定 EmptyHoodieRecordPayload 类。该示例使用 upsert 示例中使用的相同方法来指定相同的记录。DataFrame updateDF

使用 Amazon EMR 6.7 及更高版本的 Scala 进行删除

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 使用 Apache Hudi 0.11.0-amzn-0，相比于之前的 Hudi 版本有明显改进。有关更多信息，请参阅 Apache Hudi 0.11.0 Migration Guide（《Apache Hudi 0.11.0 迁移指南》）。此选项卡上的示例反映了这些更改。

```
(updateDF.write
    .format("hudi")
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, "delete")
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

使用 Amazon EMR 6.6 及更早版本的 Scala 进行删除

```
(updateDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.UPSERT_OPERATION_OPT_VAL)
    .option(DataSourceWriteOptions.PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY,
 "org.apache.hudi.common.model.EmptyHoodieRecordPayload")
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

使用删除 PySpark

```
updateDF.write \
    .format('org.apache.hudi') \
    .option('hoodie.datasource.write.operation', 'upsert') \
    .option('hoodie.datasource.write.payload.class',
 'org.apache.hudi.common.model.EmptyHoodieRecordPayload') \
    .options(**hudiOptions) \
    .mode('append') \
    .save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

您还可以通过以下方式硬删除数据：将 OPERATION_OPT_KEY 设置为 DELETE_OPERATION_OPT_VAL 来删除您提交的数据集中的所有记录。有关执行软删除的说明，以及有关删除 Hudi 表中存储的数据的详细信息，请参阅 Apache Hudi 文档中的 Deletes。

从 Hudi 数据集读取

要在当前时间点检索数据，Hudi 默认情况下执行快照查询。以下是查询在 写入 Hudi 数据集 中写入 S3 的数据集的示例。*s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset*替换为表路径，为每个分区级别添加通配符星号，再加上一个星号。在此示例中，有一个分区级别，因此我们添加了两个通配符号。

使用 Amazon EMR 6.7 及更高版本的 Scala 进行读取

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 使用 Apache Hudi 0.11.0-amzn-0，相比于之前的 Hudi 版本有明显改进。有关更多信息，请参阅 Apache Hudi 0.11.0 Migration Guide（《Apache Hudi 0.11.0 迁移指南》）。此选项卡上的示例反映了这些更改。

```
val snapshotQueryDF = spark.read
    .format("hudi")
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset")
    .show()
```

使用 Amazon EMR 6.6 及更早版本的 Scala 进行读取

```
(val snapshotQueryDF = spark.read
    .format("org.apache.hudi")
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset" + "/*/*"))

snapshotQueryDF.show()
```

使用阅读方式 PySpark

```
snapshotQueryDF = spark.read \
    .format('org.apache.hudi') \
    .load('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset' + '/*/*')

snapshotQueryDF.show()
```

递增查询

您还可以使用 Hudi 执行增量查询，以获取自给定提交时间戳以来已更改的记录流。为此，请将 QUERY_TYPE_OPT_KEY 字段设置为 QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL。然后，为 BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY 添加一个值，以获取自指定时间以来写入的所有记录。递增查询的效率通常是批处理查询的十倍，因为它们只处理更改的记录。

执行增量查询时，请使用根（基）表路径，而不需要用于快照查询的通配符星号。

> **Note**
>
> Presto 不支持递增查询。

使用 Scala 进行增量查询

```
val incQueryDF = spark.read
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceReadOptions.QUERY_TYPE_OPT_KEY,
 DataSourceReadOptions.QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL)
    .option(DataSourceReadOptions.BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, <beginInstantTime>)
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset")

incQueryDF.show()
```

使用增量查询 PySpark

```
readOptions = {
  'hoodie.datasource.query.type': 'incremental',
  'hoodie.datasource.read.begin.instanttime': <beginInstantTime>,
}

incQueryDF = spark.read \
    .format('org.apache.hudi') \
    .options(**readOptions) \
    .load('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset')

incQueryDF.show()
```

有关从 Hudi 数据集读取的更多信息，请参阅 Apache Hudi 文档中的 查询 Hudi 表。

使用 Hudi CLI

您可以使用 Hudi CLI 管理 Hudi 数据集，以查看有关提交、文件系统、统计信息等的信息。还可以使用 CLI 手动执行压缩、计划压缩或取消计划的压缩。有关更多信息，请参阅 Apache Hudi 文档中的 CLI 互动。

启动 Hudi CLI 并连接到数据集

1. 使用 SSH 连接主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 在命令行中，键入 `/usr/lib/hudi/cli/bin/hudi-cli.sh`。

   命令提示符更改为 `hudi->`。
3. 使用以下命令连接到数据集。*s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset*替换为要使用的数据集的路径。我们使用的值与前面示例中建立的值相同。

   ```
   connect --path s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset
   ```

   命令提示符将更改以包括您连接到的数据集，如以下示例所示。

   ```
   hudi:myhudidataset->
   ```

默认情况下，Amazon EMR 版本 7.3.0 至 7.8.0 中的 `hudi-cli.sh` 脚本使用 `hudi-cli-bundle.jar`。如果遇到问题，可以使用以下命令切换回经典 Hudi CLI：

```
/usr/lib/hudi/cli/bin/hudi-cli.sh --cliBundle false
```

此命令运行 `hudi-cli.sh` 脚本，设置 `--cliBundle` 标志，并指示 CLI 使用单个 JAR 文件而不是捆绑的 JAR。默认情况下，将 `--cliBundle` 设置为 true，这意味着 CLI 改用捆绑的 JAR。

使用 Amazon EMR 7.9.0 及更高版本

> **Note**
>
> 在 EMR 7.9.0 及更高版本中，hudi-cli.sh 脚本已被弃用。Amazon EMR 7.9.0 及更高版本使用 hudi-cli-bundle.jar。

要启动 Hudi CLI 并连接到数据集，请执行以下操作：

1. 使用 SSH 连接主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 在命令行中，键入/usr/lib/hudi/cli-bundle/bin /hudi-cli-with-bundle.sh 或者直接键入 hudi-c li-with-bundle 或 >hudi-c li。

   命令提示符更改为 hudi- >。
3. 使用以下命令连接到数据集。将 s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset 替换为你要使用的数据集的路径。我们使用的值与前面示例中建立的值相同。

```
connect --path s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset
```

4. 命令提示符将更改以包括您连接到的数据集，如以下示例所示。

```
hudi:myhudidataset->
```

Hudi 发行版历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Hudi 版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Hudi 版本信息。

Amazon EMR 发行版标签	Hudi 版本	随 Hudi 安装的组件
emr-7.13.0	1.0.2-amzn-2	Not available.
emr-7.12.0	1.0.2-amzn-1	Not available.
emr-7.11.0	1.0.2-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	0.15.0-amzn-7	Not available.
emr-7.9.0	0.15.0-amzn-6	Not available.
emr-7.8.0	0.15.0-amzn-5	Not available.

Amazon EMR 发行版标签	Hudi 版本	随 Hudi 安装的组件
emr-7.7.0	0.15.0-amzn-4	Not available.
emr-7.6.0	0.15.0-amzn-3	Not available.
emr-7.5.0	0.15.0-amzn-2	Not available.
emr-7.4.0	0.15.0-amzn-1	Not available.
emr-7.3.0	0.15.0-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	0.14.1-amzn-1	Not available.
emr-5.36.2	0.10.1-amzn-1	Not available.
emr-7.1.0	0.14.1-amzn-0	Not available.
emr-7.0.0	0.14.0-amzn-1	Not available.
emr-6.15.0	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.14.0	0.13.1-amzn-2	Not available.
emr-6.13.0	0.13.1-amzn-1	Not available.
emr-6.12.0	0.13.1-amzn-0	Not available.
emr-6.11.1	0.13.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.0	0.13.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.1	0.12.2-amzn-0	Not available.
emr-6.10.0	0.12.2-amzn-0	Not available.
emr-6.9.1	0.12.1-amzn-0	Not available.
emr-6.9.0	0.12.1-amzn-0	Not available.
emr-6.8.1	0.11.1-amzn-0	Not available.

Amazon EMR 发行版标签	Hudi 版本	随 Hudi 安装的组件
emr-6.8.0	0.11.1-amzn-0	Not available.
emr-6.7.0	0.11.0-amzn-0	Not available.
emr-5.36.1	0.10.1-amzn-1	Not available.
emr-5.36.0	0.10.1-amzn-1	Not available.
emr-6.6.0	0.10.1-amzn-0	Not available.
emr-5.35.0	0.9.0-amzn-2	Not available.
emr-6.5.0	0.9.0-amzn-1	Not available.
emr-6.4.0	0.8.0-amzn-0	Not available.
emr-6.3.1	0.7.0-amzn-0	Not available.
emr-6.3.0	0.7.0-amzn-0	Not available.
emr-6.2.1	0.6.0-amzn-1	Not available.
emr-6.2.0	0.6.0-amzn-1	Not available.
emr-6.1.1	0.5.2-incubating-amzn-2	Not available.
emr-6.1.0	0.5.2-incubating-amzn-2	Not available.
emr-6.0.1	0.5.0-incubating-amzn-1	Not available.
emr-6.0.0	0.5.0-incubating-amzn-1	Not available.
emr-5.34.0	0.9.0-amzn-0	Not available.
emr-5.33.1	0.7.0-amzn-1	Not available.
emr-5.33.0	0.7.0-amzn-1	Not available.
emr-5.32.1	0.6.0-amzn-0	Not available.

Amazon EMR 发行版标签	Hudi 版本	随 Hudi 安装的组件
emr-5.32.0	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.31.1	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.31.0	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.30.2	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.30.1	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.30.0	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.29.0	0.5.0-incubating	Not available.
emr-5.28.1	0.5.0-incubating	Not available.
emr-5.28.0	0.5.0-incubating	Not available.

Hue

Hue（Hadoop 用户体验）是基于 Web 的开源图形用户界面，可用于 Amazon EMR 和 Apache Hadoop。Hue 将多个不同的 Hadoop 生态系统项目组合在一起，形成一个可配置界面。Amazon EMR 还在 Amazon EMR 中添加了特定于 Hue 的自定义项。Hue 充当在您的集群上运行的应用程序的前端，使您可以使用可能更加熟悉或对用户更友好的界面与应用程序进行交互。通过 Hue 中的应用程序(如 Hive 和 Pig 编辑器)，无需登录集群即可使用各应用程序相应的 Shell 交互式运行脚本。在集群启动后，您可以使用 Hue 或类似界面与应用程序进行完全交互。有关 Hue 的更多信息，请参阅 http://gethue.com。

默认情况下，Hue 是您使用 Amazon EMR 控制台启动集群时安装的。您可通过以下方式选择不安装 Hue：在启动集群时使用 Amazon EMR 控制台中的 Advanced options (高级选项)；或在通过 Amazon CLI使用 `create-cluster` 时显式指定 `--applications` 选项并忽略 Hue。

主题

- Hue 版本信息
- Hue on Amazon EMR 支持和不支持的功能
- 注意事项
- 连接到 Hue Web 用户界面
- 将 Hue 与 Amazon RDS 中的远程数据库结合使用
- Hue 的高级配置
- Hue 发行版历史记录

Hue 版本信息

适用于 7.13.0 的 Hue 版本

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Hue 版本，以及 Amazon EMR 随 Hue 一起安装的组件。

有关此版本中与 Hue 一起安装的组件版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

emr-7.13.0 的 Hue 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-7.13.0	Hue 4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Hue 的 6.15.0 版本

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Hue 版本，以及 Amazon EMR 随 Hue 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Hue 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Hue 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-6.15.0	Hue 4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server,

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
		mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Hue 的 5.36.2 版本

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Hue 版本，以及 Amazon EMR 随 Hue 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Hue 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Hue 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.36.2	Hue 4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Hue on Amazon EMR 支持和不支持的功能

在 Amazon EMR 7.0.0 及更高版本中，Hue 需要 Python 3.9 或更高版本。使用传输中加密时，您必须使用 2048 位密码密钥。

- Amazon S3 和 Hadoop File System (HDFS) Browser
  - 通过适当的权限，您可以在临时 HDFS 存储和属于您账户的 S3 存储桶之间浏览和移动数据。

  - 默认情况下，Hue 中的超级用户可以访问允许 Amazon EMR IAM 角色访问的所有文件。新建用户不会自动拥有对 Amazon S3 filebrowser 的访问权限，并且必须为其组启用 `filebrowser.s3_access` 权限。
- Hive — 对数据运行交互式查询。此外，这也是编程或批处理查询原型的一种有用方法。
- Pig — 对数据运行脚本或发出交互式命令。
- Oozie — 创建并监控 Oozie 工作流。
- 元存储管理器 — 可用于查看和操作 Hive 元存储的内容（导入/创建、删除等）。
- 任务浏览器 — 查看您提交的 Hadoop 作业的状态。
- 用户管理 — 管理 Hue 账户并将 LDAP 用户与 Hue 集成。
- Amazon 示例 — 有几个 “ready-to-run” 示例使用 Hue 中的应用程序处理来自各种 Amazon 服务的示例数据。登录 Hue 后，您将转到 Hue 应用程序主页，其中预安装了示例。
- 仅 Amazon EMR 5.9.0 版或更高版本支持 Livy Server。
- 要使用 Hue Notebook for Spark，您必须在 Hue 中安装 Livy 和 Spark。
- Trino/Presto — Hue 支持连接到 Trino 和 Presto 数据服务器。在 Amazon EMR 7.0.0 及更高版本中，`trino-python-client` 和 `presto-python-client` 连接器可以促进这种连接。低于 7.0.0 的发行版通过 JDBC 网关使用 JDBC 连接器。
- 不支持 Hue 控制面板。
- 不支持 PostgreSQL。

注意事项

使用 Hue on Amazon EMR 时应注意以下限制。

大型 Hue 元数据表的性能

如果 Hue 元数据数据库变得太大，性能可能会下降。要检查表的大小，先使用 SSH 连接到 Amazon EC2 上的 Amazon EMR 集群的主节点，然后运行 `sudo mysql -u root` 命令启动 MySQL CLI。要获取表的大小，请运行查询 `SELECT COUNT(*) FROM hue.<table_name>`。有关*<table_name>*可能的内容，请参见以下内容：

- desktop_document
- desktop_document2
- oozie_job

- beeswax_savedquery
- beeswax_session
- beeswax_queryhistory

如果运行该查询返回的计数超过 100000，则应运行以下清理命令来删除旧记录。

```
cd /opt/cloudera/parcels/CDH/lib/hue # Hue home directory ./build/env/bin/hue
 desktop_document_cleanup
```

有关清理数据库的更多信息，请参阅 Hue 文档中的参考页面。

Hue 不会自动清理表，但 Amazon EMR 5.12.0 及更高版本提供了删除表中旧文档的方法。创建以下 shell 脚本，并将其作为 Amazon EMR 集群中的一个步骤运行，其中的整数参数代表元数据数据库中文档的最长保存天数。

```
#!/bin/bash
if grep isMaster /mnt/var/lib/info/instance.json | grep false;
then
  echo "This is not the primary node; do nothing, exiting"
  exit 0
fi
while [ ! -f /usr/lib/hue/desktop/core/src/desktop/management/commands/
desktop_document_cleanup.py ]
do
  sleep 1
done
sudo systemctl stop hue.service
sudo sed -i 's+  LOG.warn+  # LOG.warn+g' /usr/lib/hue/desktop/core/src/desktop/
management/commands/desktop_document_cleanup.py
sudo /usr/lib/hue/build/env/bin/hue desktop_document_cleanup --keep-days $1
sudo systemctl start hue.service
```

不同版本的 Hue 不兼容

如果您在多个启用 Hue 的集群中使用相同的 Hue 元数据数据库，建议这些集群运行相同版本的 Hue。不同版本的 Hue 可能具有不同的 Hue 元数据数据库架构。在不同版本中使用相同的数据库会导致 Hue 安装失败。例如，如果尝试对安装了 4.10.0 和 4.11.0 的两个集群使用相同的数据库，可能导致尝试登录 4.10.0 集群的用户出现登录错误。

有关 Amazon EMR 发行版标签和相应的 Hue 已安装版本的列表，请参阅 Hue 版本历史记录。

连接到 Hue Web 用户界面

连接到 Hue Web 用户界面的过程与连接到集群主节点上托管的任何 HTTP 接口相同。以下过程将介绍如何访问 Hue 用户界面。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看 EMR 集群上托管的 Web 界面。

查看 Hue Web 用户界面

1. 按照《Amazon EMR 管理指南》中的使用动态端口转发设置到主节点的 SSH 隧道的说明操作。
2. 在浏览器中键入以下地址以打开 Hue Web 界面：例如，您的集群主节点的公有 DNS 名称`http://master public DNS:8888`在哪里`master public dns`ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com。
3. 在 Hue 登录屏幕上，如果您是首次登录的管理员，请输入用户名和密码以创建您的 Hue 超级用户账户，然后选择创建账户。否则，请键入您的用户名和密码，然后选择 Create account (创建账户)，或输入管理员提供的凭证。

将 Hue 与 Amazon RDS 中的远程数据库结合使用

默认情况下，Hue 用户信息和查询历史记录存储在主节点上的本地 MySQL 数据库中。或者，您可以使用 Amazon S3 中存储的配置和 Amazon Relational Database Service（Amazon RDS）中的 MySQL 数据库创建一个或多个启用了 Hue 的集群。这样，无需使 Amazon EMR 集群保持运行，您就可以保存 Hue 创建的用户信息和查询历史记录。我们建议使用 Amazon S3 服务器端加密来存储配置文件。

首先为 Hue 创建远程数据库。

创建外部 MySQL 数据库

1. 在 https://console.aws.amazon.com/rds/ 处打开 Amazon RDS 控制台。
2. 点击 Launch a DB Instance (启动数据库实例)。
3. 选择 MySQL，然后单击 Select (选择)。
4. 保留默认选择 Multi-AZ Deployment and Provisioned IOPS Storage (多可用区部署和预置 IOPS 存储)，并单击 Next (下一步)。
5. 保留 Instance Specifications (实例规格) 的默认值，指定设置，然后单击 Next (下一步)。
6. 在 Configure Advanced Settings (配置高级设置) 页面上，选择相应的安全组和数据库名称。您使用的安全组必须至少允许从集群主节点中对端口 3306 进行入口 TCP 访问。如果此时您尚未创

建集群，则可以允许所有主机连接到端口 3306 并在启动集群之后调整安全组。单击 Launch DB Instance (启动数据库实例)。

7. 在 RDS 控制面板中，选择 Instances (实例)，然后选择您刚刚创建的实例。当您的数据库可用时，记下数据库名称、用户名、密码和 RDS 实例主机名。您将在创建和配置集群时用到此信息。

要在启动集群时使用 Hue 指定外部 MySQL 数据库 Amazon CLI

要在使用启动集群时为 Hue 指定外部 MySQL 数据库 Amazon CLI，请使用您在创建 RDS 实例时记下的信息来配置`hue.ini`配置配置对象

> **Note**
>
> 您可以创建使用同一个外部数据库的多个集群，但是每个集群将共享查询历史记录和用户信息。

- 使用 Amazon CLI，创建安装了 Hue 的集群，使用您创建的外部数据库，并引用具有指定数据库属性的 Hue 配置分类的配置文件。以下示例创建一个安装了 Hue 的集群，引用了 Amazon S3 中的配置文件 `myConfig.json`，该文件指定数据库配置。

  > **Note**
  >
  > 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\) 。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^) 。

  ```
  aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Hue
   Name=Spark Name=Hive \
  --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
  --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
  myConfig.json --use-default-roles
  ```

  下面显示的是 `myConfig.json` 文件的内容示例。将*dbname*、*usernamepassword*、和*RDS instance hostname*替换为您之前在 RDS 控制面板中记下的值。

  ```
  [{
    "Classification": "hue-ini",
    "Properties": {},
  ```

```
  "Configurations": [
    {
      "Classification": "desktop",
      "Properties": {},
      "Configurations": [
        {
          "Classification": "database",
          "Properties": {
            "name": "dbname",
            "user": "username",
            "password": "password",
            "host": "RDS instance hostname",
            "port": "3306",
            "engine": "mysql"
          },
          "Configurations": []
        }
      ]
    }
  ]
}]
```

问题排查

发生 Amazon RDS 故障转移时

由于 Hue 数据库实例无响应或正在进行故障转移，因此用户可能会在运行查询时遇到延迟。以下是有关此问题的一些事实和准则：

- 如果登录 Amazon RDS 控制台，则可以搜索故障转移事件。例如，要查看是否正在进行或已发生故障转移，请查找诸如“多可用区实例故障转移已启动”和“多可用区实例故障转移已完成”之类的事件。
- RDS 实例完成故障转移大约需要 30 秒。
- 如果您在 Hue 中遇到查询的 longer-than-normal响应，请尝试重新执行查询。

Hue 的高级配置

本节包括以下主题。

主题

• 为 LDAP 用户配置 Hue

为 LDAP 用户配置 Hue

通过与 LDAP 集成，用户可以使用存储在 LDAP 目录中的现有凭证登录 Hue。将 Hue 与 LDAP 集成时，不需要在 Hue 中独立管理用户信息。以下信息演示了 Hue 与 Microsoft Active Directory 的集成，但配置选项类似于任何 LDAP 目录。

LDAP 身份验证首先需要绑定到服务器并建立连接。然后，建立的连接将用于任何后续查询，从而搜索 LDAP 用户信息。除非您的 Active Directory 服务器允许匿名连接，否则需要使用绑定可分辨名称和密码建立连接。绑定可分辨名称（DN）由 `bind_dn` 配置设置定义。绑定密码由 `bind_password` 配置设置定义。Hue 有两种绑定 LDAP 请求的方法：搜索绑定和直接绑定。将 Hue 与 Amazon EMR 一起使用的首选方法是搜索绑定。

在 Active Directory 中使用搜索绑定时，Hue 会通过用户名属性（由 `user_name_attr config` 定义）来查找需要从基本可分辨名称（或 DN）中检索的属性。当 Hue 用户不知道完整 DN 时，搜索绑定非常有用。

例如，您可能已将 `user_name_attr config` 设置为使用通用名称（CN）。在这种情况下，Active Directory 服务器使用登录期间提供的 Hue 用户名在目录树中搜索匹配的通用名称，从基本可分辨名称开始。如果找到 Hue 用户的通用名称，则服务器返回用户的可分辨名称。然后，Hue 构造一个可分辨名称，用于通过执行绑定操作对用户进行身份验证。

> **Note**
>
> 搜索绑定可搜索所有目录子树中的用户名，从基本可分辨名称开始。在 Hue LDAP 配置中指定的基本可分辨名称应该是用户名的最近父级，否则 LDAP 身份验证性能可能会受到影响。

在 Active Directory 中使用直接绑定时，必须使用精确的 `nt_domain` 或 `ldap_username_pattern` 进行身份验证。当使用直接绑定时，如果 nt 域（由 `nt_domain` 配置设置定义）属性已定义，则使用以下形式创建用户可分辨名称模板：`<login username>@nt_domain`。此模板用于搜索以基本可分辨名称开始的所有目录子树。如果未配置 nt 域，Hue 会为用户搜索精确的可分辨名称模式（由 `ldap_username_pattern` 配置设置定义）。在这种情况下，服务器在所有目录子树中搜索匹配的 `ldap_username_pattern` 值，从基本可分辨名称开始。

要启动具有 Hue 的 LDAP 属性的集群，请使用 Amazon CLI

- 要为 hue-ini 指定 LDAP 属性，请创建一个安装了 Hue 的集群并引用包含 LDAP 的配置属性的 json 文件。下面显示了一个示例命令，此命令引用 Amazon S3 中存储的配置文件 myConfig.json。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Hue
 Name=Spark Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json.
```

下面显示的是 myConfig.json 的内容示例。

```
[
    {
        "Classification": "hue-ini",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "desktop",
                "Properties": {},
                "Configurations": [
                    {
                        "Classification": "ldap",
                        "Properties": {},
                        "Configurations": [
                            {
                                "Classification": "ldap_servers",
                                "Properties": {},
                                "Configurations": [
                                    {
                                        "Classification": "yourcompany",
                                        "Properties": {
                                            "base_dn":
 "DC=yourcompany,DC=hue,DC=com",
                                            "ldap_url": "ldap://ldapurl",
                                            "search_bind_authentication": "true",
                                            "bind_dn":
 "CN=hue,CN=users,DC=yourcompany,DC=hue,DC=com",
                                            "bind_password": "password"
                                        },
                                        "Configurations": []
```

```
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Classification": "auth",
                        "Properties": {
                         "backend": "desktop.auth.backend.LdapBackend"
                              }
                    }
                ]
            }

        ]
    }
]
```

> **Note**
>
> 对于 Amazon EMR 5.21.0 及更高版本，您可以覆盖集群配置，并为运行的集群中的每个实例组指定额外的配置分类。您可以使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包来完成此操作。 Amazon 有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置。

在 Hue 中查看 LDAP 设置

1. 验证您是否有到 Amazon EMR 集群主节点的活动 VPN 连接或 SSH 隧道。然后，在浏览器中键入:8888 *master-public-dns* 以打开 Hue 网页界面。
2. 使用 Hue 管理员凭证登录。如果 Did you know? (您知道吗？) 窗口打开，单击 Got it, prof! (明白了，教授！) 可关闭该窗口。
3. 在工具栏中，单击 Hue 图标。
4. 在关于 Hue 页面上，选择配置。
5. 在 Configuration Sections and Variables (配置部分和变量) 部分，单击 Desktop (桌面)。
6. 滚动到 ldap 部分以查看您的设置。

Hue 发行版历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Hue 的版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Hue 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-7.13.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.12.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.11.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-cl

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
		ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.10.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.9.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-7.8.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.7.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.6.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-7.5.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.4.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.3.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-7.2.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.36.2	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.1.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-7.0.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.15.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.14.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-6.13.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.12.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.11.1	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-6.11.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.10.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.10.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-6.9.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.9.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.8.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-6.8.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.7.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.36.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.36.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.6.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.35.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-6.5.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.4.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.3.1	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-6.3.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.2.1	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.2.0	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-6.1.1	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.1.0	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.0.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-6.0.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.34.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.33.1	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.33.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.32.1	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.32.0	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.31.1	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.31.0	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.30.2	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.30.1	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.30.0	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.29.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.28.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.28.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.27.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.27.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.26.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.25.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.24.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.24.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.23.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.23.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.22.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.21.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.21.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.21.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.20.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.20.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.19.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.19.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.18.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.18.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.17.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.17.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.17.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.16.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.16.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.15.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.15.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.14.2	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.14.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.14.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.13.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.13.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.12.3	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.12.2	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.12.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.12.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.11.4	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.3	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.2	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.11.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.10.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.10.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.9.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.9.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.8.3	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.8.2	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.8.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.8.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.7.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.7.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.6.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.6.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.4	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.5.3	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.2	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.5.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.4.1	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.4.0	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.3.2	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.3.1	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.3.0	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.2.3	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.2.2	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.2.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.2.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.1.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.1.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.0.3	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-5.0.2	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-5.0.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-5.0.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.9.6	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.5	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-4.9.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-4.9.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.5	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-4.8.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-4.8.0	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-4.7.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.7.0	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-4.6.1	3.7.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.6.0	3.7.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.5.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.4.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Amazon EMR 发行版标签	Hue 版本	随 Hue 安装的组件
emr-4.3.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.2.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.1.0	3.7.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Iceberg

Apache Iceberg 是 Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）中适用于大型数据集的开放表格式。它提供快速的大型表查询性能、原子提交、并发写入和 SQL 兼容表演进等功能。从 Amazon EMR 6.5.0 开始，您可以在使用 Iceberg 表格式的 Amazon EMR 集群上使用 Apache Spark 3。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Iceberg 版本，以及 Amazon EMR 随 Iceberg 一起安装的组件。

有关此版本中与 Iceberg 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

emr-7.13.0 的 Iceberg 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Iceberg 版本	随 Iceberg 安装的组件
emr-7.13.0	Iceberg 1.10.0-amzn-1	Not available.

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Iceberg 版本，以及 Amazon EMR 随 Iceberg 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Iceberg 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Iceberg 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Iceberg 版本	随 Iceberg 安装的组件
emr-6.15.0	Iceberg 1.4.0-amzn-0	Not available.

主题

- Iceberg 的工作原理
- 使用带 Iceberg 的集群
- Iceberg 发布历史记录

Iceberg 的工作原理

Iceberg 跟踪表中而非目录中的单个数据文件。这样，写入器便可在原位置创建数据文件（文件不会移动或更改）。此外，写入器只能在显式提交时将文件添加到表中。表状态在元数据文件中维护。对表状

态的所有更改都会创建一个新的元数据文件，该文件会原子式替换旧的元数据。表元数据文件跟踪表架构、分区配置和其他属性。

其还包括表内容的快照。每个快照都是表中数据文件在某个时间点的完整集合。快照在元数据文件中列出，但快照中的文件存储在单独的清单文件中。通过在表元数据文件之间的原子转换来实现快照隔离。读取器使用加载表元数据时最新的快照。读取器在刷新并选取新的元数据位置之前不会受到更改的影响。快照中的数据文件存储在一个或多个清单文件中，其中包含表中每个数据文件、分区数据及其指标一行。快照是清单中所有文件的并集。清单文件还可以在快照之间共享，以避免重写不常更改的元数据。

Iceberg 快照图

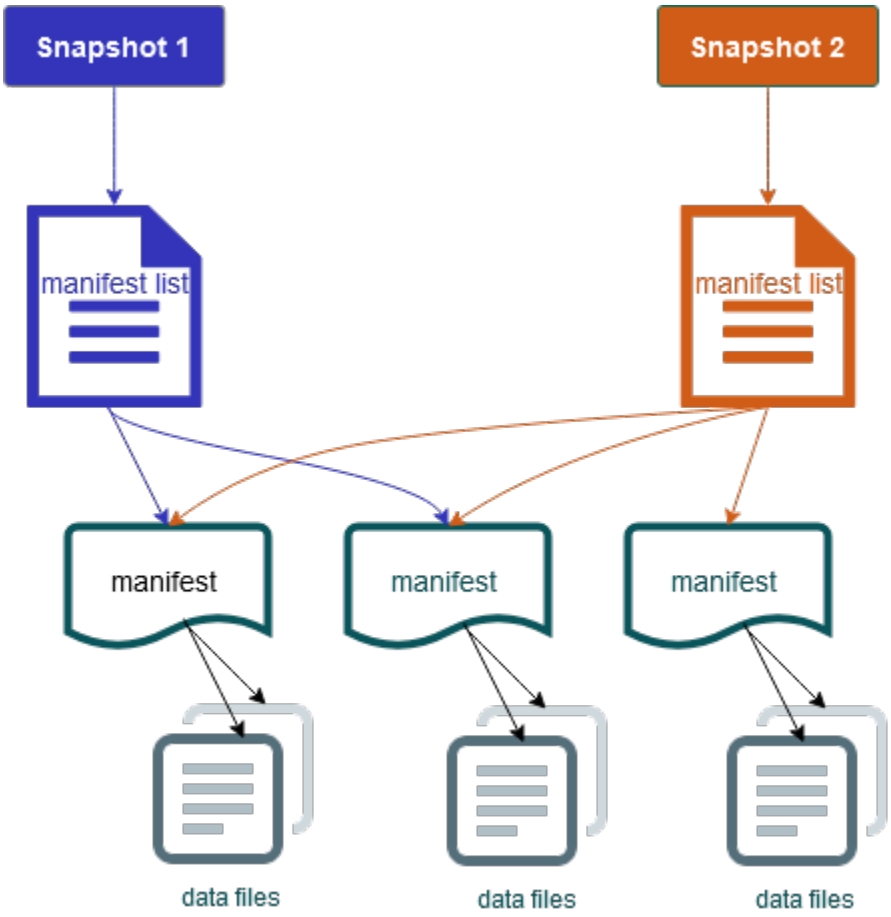

Iceberg 提供以下功能：

- 支持 Simple Storage Service (Amazon S3) 数据湖中的 ACID 事务处理和时间行程。
- 提交重试次数受益于乐观并发的性能优势。
- 由于解决了文件级冲突问题，因此具有高并发能力。
- 通过元数据中每列的最小最大统计数据，您可以跳过文件，从而提高选择性查询的性能。

- 您可以通过分区发展将表整理为灵活的分区布局，以便能够更新分区架构。然后，查询和数据量可以在不依赖物理目录的情况下进行更改。
- 支持架构发展和强制执行。
- Iceberg 表充当幂等性数据汇和可重放的源。其能够通过一次精确的管道支持流式处理和批处理。幂等性数据汇会跟踪过去成功的写入操作。因此，数据汇可以在失败时再次请求数据，并可在数据已多次发送时丢弃数据。
- 查看历史记录和谱系，包括表发展、操作历史记录和每次提交的统计数据。
- 从现有数据集迁移时，支持数据格式（Parquet、ORC、Avro）和分析引擎（Spark、Trino、PrestoDB、Flink、Hive）选择。

使用带 Iceberg 的集群

本节包含将 Iceberg 与 Spark、Trino、Flink 和 Hive 结合使用的信息。

将 Iceberg 集群与 Spark 结合使用

从 Amazon EMR 版本 6.5.0 开始，您可以将 Iceberg 用于您的 Spark 集群，无需包含引导操作。对于 Amazon EMR 版本 6.4.0 及更早版本，您可以使用引导操作来预装所有需要的依赖项。

在本教程中，您将使用在 Amazon EMR Spark 集群上使用 Iceberg。 Amazon CLI 要使用控制台创建安装了 Iceberg 的集群，请按照使用 Amazon Athena、Amazon EMR 和 Amazon Glue 构建 Apache Iceberg 数据湖中的步骤操作。

创建 Iceberg 集群

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、 Amazon CLI 或 Amazon EMR API 创建安装了 Iceberg 的集群。在本教程中，您将使用在 Amazon CLI Amazon EMR 集群上使用 Iceberg。要使用控制台创建安装了 Iceberg 的集群，请按照使用 Amazon Athena、Amazon EMR 和 Amazon Glue 构建 Apache Iceberg 数据湖中的步骤操作。

要将 Amazon EMR 上的 Iceberg 与一起 Amazon CLI使用，请先按照以下步骤创建一个集群。有关使用指定 Iceberg 分类的信息 Amazon CLI，请参阅创建集群 Amazon CLI 时使用提供配置或在创建集群时，使用 Java SDK 提供配置。

1. 创建 `configurations.json` 文件并输入以下内容：

```
[{
    "Classification":"iceberg-defaults",
```

```
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

2. 接下来，使用以下配置创建集群。将实例 Amazon S3 桶路径和子网 ID 替换为您自己的值。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.5.0 \
--applications Name=Spark \
--configurations file://configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_Spark_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

您还可以创建一个包含 Spark 应用程序的 Amazon EMR 集群，并且将文件 `/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar` 作为 Spark 任务中的 JAR 依赖关系包含在内。有关更多信息，请参阅提交应用程序。

要将 jar 作为 Spark 作业中的依赖项包含在内，请将以下配置属性添加到 Spark 应用程序中：

```
--conf "spark.jars=/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar"
```

有关 Spark 作业依赖项的更多信息，请参阅 Apache Spark 文档 Running Spark on Kubernetes（在 Kubernetes 上运行 Spark）中的 Dependency Management（依赖项管理）。

为 Iceberg 初始化 Spark 会话

以下示例演示如何启动交互式 Spark Shell、使用 Spark 提交，或如何使用 Amazon EMR Notebooks 在 Amazon EMR 上使用 Iceberg。

spark-shell

1. 使用 SSH 连接主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 输入以下命令以启动 Spark shell。要使用 PySpark 外壳，请`spark-shell`替换为`pyspark`。

```
spark-shell \
```

```
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

spark-submit

1. 使用 SSH 连接主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 输入以下命令以为 Iceberg 启动 Spark 会话。

```
spark-submit \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
--conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

EMR Studio notebooks

要使用 EMR Studio notebooks 初始化 Spark 会话，请使用 Amazon EMR notebook 中的 `%%configure` 魔法命令配置 Spark 会话，如以下示例所示。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的使用 EMR Notebooks 魔法命令。

```
%%configure -f{
"conf":{
    "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
    "spark.sql.defaultCatalog":"my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
}
```

CLI

要使用 CLI 初始化 Spark 集群并设置所有 Spark Iceberg 会话默认配置，请运行下面的示例。有关使用 Amazon CLI 和 Amazon EMR API 指定配置分类的更多信息，请参阅配置应用程序。

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
      "spark.sql.defaultCatalog":"my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
  }
]
```

写入 Iceberg 表

以下示例说明如何创建 DataFrame 并将其写为 Iceberg 数据集。这些示例演示使用 Spark Shell 处理数据集，同时使用 SSH 作为原定设置将 hadoop 用户连接到主节点（master node）。

> **Note**
>
> 要将代码示例粘贴到 Spark Shell 中，请在提示符处键入 `:paste`，粘贴示例，然后按 CTRL +D。

PySpark

Spark 包含一个基于 Python 的 Shell `pyspark`，您可以用它来设计以 Python 编写的 Spark 程序的原型。在主节点上调用 `pyspark`。

```
## Create a DataFrame.
data = spark.createDataFrame([
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
```

```
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z")
],["id", "creation_date", "last_update_time"])

## Write a DataFrame as a Iceberg dataset to the Amazon S3 location.
spark.sql("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS dev.db.iceberg_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING iceberg
location 's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/iceberg_table'""")

data.writeTo("dev.db.iceberg_table").append()
```

Scala

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._

// Create a DataFrame.
val data = Seq(
("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z")
).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

// Write a DataFrame as a Iceberg dataset to the Amazon S3 location.
spark.sql("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS dev.db.iceberg_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING iceberg
location 's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/iceberg_table'""")

data.writeTo("dev.db.iceberg_table").append()
```

从 Iceberg 表读取

PySpark

```
df = spark.read.format("iceberg").load("dev.db.iceberg_table")
df.show()
```

Scala

```
val df = spark.read.format("iceberg").load("dev.db.iceberg_table")
df.show()
```

Spark SQL

```
SELECT * from dev.db.iceberg_table LIMIT 10
```

在 Spark Iceberg 中使用 Amazon Glue 数据目录

你可以从 Spark Iceberg 连接到 Amazon Glue 数据目录。本节介绍了不同的连接命令。

连接到默认区域中的默认 Amazon Glue 目录

此示例展示了如何使用 Glue 目录类型进行连接。如果您未指定目录 ID，则使用默认值：

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

使用特定目录 Amazon ID 连接到 Glue 目录

此示例展示了如何使用目录 ID 进行连接：

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=Amazon Glue catalog ID \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

此命令可用于连接到其他账户中的 Amazon Glue 目录、RMS 目录或联合目录。

将 Iceberg REST Catalog (IRC) 与 Spark Iceberg 结合使用

以下各节详细介绍了如何配置 Iceberg 与目录的集成。

Connect 到 Amazon Glue 数据目录 IRC 端点

下面展示了使用 Iceberg REST 的示例 `spark-submit` 命令：

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=glue catalog ID \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=rest \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.uri=glue endpoint URI/iceberg \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.rest.sigv4-enabled=true \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.rest.signing-name=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

要在启用运行时角色的集群上使用它，还需要以下额外的 Spark 配置设置：

```
"spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass":
 "software.amazon.glue.GlueTableCredentialsResolver",
"spark.hadoop.catalog-impl": "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog",
"spark.hadoop.glue.id": glue catalog ID
"spark.hadoop.glue.endpoint": "glue endpoint"
```

有关每个区域的 Amazon Glue 端点网址列表，请参阅 Amazon Glue 端点和配额。

连接到任意 IRC 端点

下面展示了使用 IRC 端点的示例 `spark-submit` 命令：

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=warehouse name \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=rest \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.uri=your rest endpoint \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

使用 Iceberg 和 Iceberg SparkCatalog 时的配置差异 SparkSessionCatalog

Iceberg 提供了两种创建 Spark Iceberg 目录的方法。您可以将 Spark 配置设置为 `SparkCatalog` 或 `SparkSessionCatalog`。

使用冰山 SparkCatalog

以下显示了用SparkCatalog作 Spark Iceberg 目录的命令：

```
spark-shell \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog
```

此方法的注意事项：

- 您可以访问 Iceberg 表，但无法访问其他表。
- 目录名称不能是 spark_catalog。这是 Spark 中初始目录的名称。它始终连接到 Hive 元存储。这是 Spark 中的默认目录，除非用户使用 `spark.sql.defaultCatalog` 覆盖它。
- 您可以将 `spark.sql.defaultCatalog` 设置为您的目录名称，使其成为默认目录。

使用冰山 SparkSessionCatalog

以下显示了用SparkSessionCatalog作 Spark Iceberg 目录的命令：

```
spark-shell \
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
 \
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.type=glue
```

此方法的注意事项：

- 如果找不到作为 Iceberg 表的表，Spark 将尝试查看它是否是 Hive 元存储中的表。有关更多信息，请参阅使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 的目录。
- 目录名称必须是 spark_catalog。

使用 Iceberg Spark 扩展

Iceberg 提供 Spark 扩展 `org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions`，用户可以通过 Spark 扩展配置 `spark.sql.extensions` 进行设置。这些扩展支持 Iceberg 的关键功能（例如行级 DELETE、UPDATE 和 MERGE）以及 Iceberg 特有的 Spark 数据定义语言语句和过程（例如压缩、快照过期、分支和标记等）。有关更多详细信息，请参阅以下内容：

- Iceberg Spark 写入扩展：Spark 写入
- Iceberg Spark DDL 扩展：ALTER TABLE SQL 扩展
- Iceberg Spark 过程扩展：Spark 过程

将 Iceberg 与 Spark 结合使用的注意事项

- 原定设置下，Amazon EMR 6.5.0 不支持 Iceberg 在 Amazon EMR on EKS 上运行。Amazon EMR 6.5.0 自定义映像可供您传递 `--jars local:///usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar` 作为 `spark-submit` 参数，用于在 Amazon EMR on EKS 上创建 Iceberg 表。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR on EKS 开发指南》中的使用自定义映像在 Amazon EMR 中提交 Spark 工作负载。您也可以联系 Amazon Web Services 支持 获取帮助。从 Amazon EMR 6.6.0 开始，Amazon EMR on EKS 支持 Iceberg。
- 使用 Amazon Glue 作为 Iceberg 的目录时，请确保要在其中创建表的数据库存在于 Glue 中 Amazon 。如果您正在使用诸如的服务 Amazon Lake Formation ，但无法加载目录，请确保您拥有对服务的正确访问权限以执行命令。
- 如果按照中所述使用 Iceberg SparkSessionCatalog，则除了使用 Iceberg 和 Iceberg SparkCatalog 时的配置差异 SparkSessionCatalog配置 Spark Iceberg Amazon Glue 数据目录设置外，还必须按照将 Glue 数据目录配置为 Apache Hive 元存储中描述的配置步骤进行操作。 Amazon

将 Iceberg 集群与 Trino 结合使用

从 Amazon EMR 版本 6.6.0 开始，您可以将 Iceberg 用于您的 Trino 集群。

在本教程中，您将使用在 Amazon EMR Trino 集群上使用 Iceberg。 Amazon CLI 要使用控制台创建安装了 Iceberg 的集群，请按照使用 Amazon Athena、Amazon EMR 和 Amazon Glue 构建 Apache Iceberg 数据湖中的步骤操作。

创建 Iceberg 集群

要将 Amazon EMR 上的 Iceberg 与一起 Amazon CLI使用，请先按照以下步骤创建一个集群。有关使用指定 Iceberg 分类的信息 Amazon CLI，请参阅创建集群 Amazon CLI 时使用提供配置或在创建集群时，使用 Java SDK 提供配置。

1. 创建包含以下内容的 `configurations.json` 文件。例如，假设您想将 Hive 元存储作为目录使用，则您的文件应包含以下内容。

```
[
  {
    "Classification": "trino-connector-iceberg",
    "Properties": {
      "connector.name": "iceberg",
      "hive.metastore.uri": "thrift://localhost:9083"
    }
  }
]
```

如果您想使用 Amazon Glue 数据目录作为存储，则您的文件应包含以下内容。

```
[
  {
    "Classification": "trino-connector-iceberg",
    "Properties": {
      "connector.name": "iceberg",
      "iceberg.catalog.type": "glue"
    }
  }
]
```

从 Amazon EMR 7.7.0 开始，包括房产 *`fs.native-s3.enabled=true`*

```
[
  {
    "Classification": "trino-connector-iceberg",
    "Properties": {
      "connector.name": "iceberg",
      "iceberg.catalog.type": "glue",
      "fs.native-s3.enabled": "true"
    }
```

```
  }
]
```

2. 使用以下配置创建集群，将示例 Amazon S3 存储桶路径和件名称替换为您自己的值。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.7.0 \
--applications Name=Trino \
--region us-east-1 \
--name My_Trino_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket \
--configurations file://configurations.json \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=c3.4xlarge
 InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=3,InstanceType=c3.4xlarge \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=<key-name>
```

为 Iceberg 初始化 Trino 会话

要初始化 Trino 会话，请运行以下命令。

```
trino-cli --catalog iceberg
```

写入 Iceberg 表

使用以下 SQL 命令创建并写入您的表。

```
trino> SHOW SCHEMAS;
trino> CREATE TABLE default.iceberg_table (
            id int,
            data varchar,
            category varchar)
       WITH (
            format = 'PARQUET',
            partitioning = ARRAY['category', 'bucket(id, 16)'],
            location = 's3://amzn-s3-demo-bucket/<prefix>')

trino> INSERT INTO default.iceberg_table VALUES (1,'a','c1'), (2,'b','c2'),
 (3,'c','c3');
```

从 Iceberg 表读取

要从 Iceberg 表读取，请运行以下命令。

```
trino> SELECT * from default.iceberg_table;
```

将 Iceberg 与 Trino 结合使用的注意事项

- Amazon EMR 6.5 不提供对 Iceberg 的原生 Trino Iceberg Catalog 支持。Trino 需要使用 Iceberg v0.11，因此我们建议为 Trino 启动独立于 Spark 集群的 Amazon EMR 集群，并在该集群上包括 Iceberg v0.11。
- 使用 Amazon Glue 作为 Iceberg 的目录时，请确保要在其中创建表的数据库存在于 Glue 中 Amazon 。如果您正在使用诸如的服务 Amazon Lake Formation ，但无法加载目录，请确保您拥有对服务的正确访问权限以执行命令。
- Iceberg Glue 集成不适用于 Redshift 托管存储目录。

将 Iceberg 集群与 Flink 结合使用

从 Amazon EMR 版本 6.9.0 开始，您可以将 Iceberg 与 Flink 集群结合使用，而无需使用开源 Iceberg Flink 集成时所需的设置步骤。

创建 Iceberg 集群

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、 Amazon CLI或 Amazon EMR API 创建安装了 Iceberg 的集群。在本教程中，您将使用在 Amazon CLI Amazon EMR 集群上使用 Iceberg。要使用控制台创建安装了 Iceberg 的集群，请按照使用 Amazon Athena、Amazon EMR 和 Amazon Glue 构建 Apache Iceberg 数据湖中的步骤操作。

要将 Amazon EMR 上的 Iceberg 与一起 Amazon CLI使用，请先按照以下步骤创建一个集群。有关使用指定 Iceberg 分类的信息 Amazon CLI，请参阅创建集群 Amazon CLI 时使用提供配置或在创建集群时，使用 Java SDK 提供配置。使用以下内容创建名为 `configurations.json` 的文件：

```
[{
"Classification":"iceberg-defaults",
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

接下来，使用以下配置创建集群，将示例 Amazon S3 桶路径和子网 ID 替换为您自己的值：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.9.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://iceberg_configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_flink_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef
```

您还可以创建一个其中包含 Flink 应用程序的 Amazon EMR 6.9.0 集群，并且将文件 `/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-flink-runtime.jar` 用作 Flink 作业中的 JAR 依赖项。

使用 Flink SQL 客户端

SQL 客户端脚本位于 `/usr/lib/flink/bin` 下。您可以使用以下命令运行脚本：

```
flink-yarn-session -d # starting the Flink YARN Session in detached mode
./sql-client.sh
```

这将启动 Flink SQL Shell。

Flink 示例

创建 Iceberg 表

Flink SQL

```
CREATE CATALOG glue_catalog WITH (
   'type'='iceberg',
   'warehouse'='<WAREHOUSE>',
   'catalog-impl'='org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog',
    'io-impl'='org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO'
 );

USE CATALOG  glue_catalog;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS <DB>;

USE <DB>;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `glue_catalog`.`<DB>`.`sample` (id int, data string);
```

表 API

```
EnvironmentSettings settings =
                EnvironmentSettings.newInstance().inBatchMode().build();

TableEnvironment tEnv = TableEnvironment.create(settings);

String warehouse = "<WAREHOUSE>";
String db = "<DB>";

tEnv.executeSql(
                "CREATE CATALOG glue_catalog WITH (\n"
                        + "   'type'='iceberg',\n"
                        + "   'warehouse'='"
                        + warehouse
                        + "',\n"
                        + "   'catalog-impl'='org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog',
\n"
                        + "   'io-impl'='org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO'\n"
                        + " );");

tEnv.executeSql("USE CATALOG  glue_catalog;");
tEnv.executeSql("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS " + db + ";");
tEnv.executeSql("USE " + db + ";");
tEnv.executeSql(
        "CREATE TABLE `glue_catalog`.`" + db + "`.`sample` (id bigint, data string);");
```

写入 Iceberg 表

Flink SQL

```
INSERT INTO `glue_catalog`.`<DB>`.`sample` values (1, 'a'),(2,'b'),(3,'c');
```

表 API

```
tEnv.executeSql(
        "INSERT INTO `glue_catalog`.`"
                + db
                + "`.`sample` values (1, 'a'),(2,'b'),(3,'c');");
```

数据流 API

```
final StreamExecutionEnvironment env =
 StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

final StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env);

String db = "<DB Name>";

String warehouse = "<Warehouse Path>";

GenericRowData rowData1 = new GenericRowData(2);
rowData1.setField(0, 1L);
rowData1.setField(1, StringData.fromString("a"));

DataStream<RowData> input = env.fromElements(rowData1);

Map<String, String> props = new HashMap<();
props.put("type", "iceberg");
props.put("warehouse", warehouse);
props.put("io-impl", "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO");

CatalogLoader glueCatlogLoader =
        CatalogLoader.custom(
                "glue",
                props,
                new Configuration(),
                "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog");

TableLoader tableLoader =
        TableLoader.fromCatalog(glueCatlogLoader, TableIdentifier.of(db, "sample"));

DataStreamSink<Void> dataStreamSink =
        FlinkSink.forRowData(input).tableLoader(tableLoader).append();

env.execute("Datastream Write");
```

从 Iceberg 表读取

Flink SQL

```
SELECT * FROM `glue_catalog`.`<DB>`.`sample`;
```

表 API

```
Table result = tEnv.sqlQuery("select * from `glue_catalog`.`" + db + "`.`sample`;");
```

数据流 API

```
final StreamExecutionEnvironment env =
 StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

final StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env);

String db = "<DB Name>";

String warehouse = "<Warehouse Path>";

Map<String, String> props = new HashMap<>();
props.put("type", "iceberg");
props.put("warehouse", warehouse);
props.put("io-impl", "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO");

CatalogLoader glueCatlogLoader =
        CatalogLoader.custom(
                "glue",
                props,
                new Configuration(),
                "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog");

TableLoader tableLoader =
        TableLoader.fromCatalog(glueCatlogLoader, TableIdentifier.of(db, "sample"));

DataStream<RowData> batch =

 FlinkSource.forRowData().env(env).tableLoader(tableLoader).streaming(false).build();

batch.print().name("print-sink");
```

使用 Hive 目录

确保如 使用 Hive 元存储和 Glue 目录配置 Flink 中所述解析 Flink 和 Hive 依赖项。

运行 Flink 作业

向 Flink 提交作业的一种方法是使用每个作业的 Flink YARN 会话。这可以通过以下命令启动：

```
sudo flink run -m yarn-cluster -p 4 -yjm 1024m -ytm 4096m $JAR_FILE_NAME
```

将 Iceberg 与 Flink 结合使用的注意事项

- 使用 Amazon Glue 作为 Iceberg 的目录时，请确保要在其中创建表的数据库存在于 Glue 中 Amazon 。如果您正在使用诸如的服务 Amazon Lake Formation ，但无法加载目录，请确保您拥有对服务的正确访问权限以执行命令。
- Iceberg Glue 集成不适用于 Redshift 托管存储目录。

将 Iceberg 集群与 Hive 结合使用

在 Amazon EMR 发行版 6.9.0 及更高版本中，您可以将 Iceberg 与 Hive 集群结合使用，而无需执行开源 Iceberg Hive 集成所需的设置步骤。对于 Amazon EMR 版本 6.8.0 及更早版本，您可以使用引导操作安装 `iceberg-hive-runtime` jar 来配置 Hive for Iceberg 支持。

Amazon EMR 6.9.0 包括 Hive 3.1.3 与 Iceberg 0.14.1 集成的所有功能，还包括 Amazon EMR 增加的功能，例如在运行时自动选择支持的执行引擎（EKS 6.9.0 上的 Amazon EMR）。

创建 Iceberg 集群

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、 Amazon CLI 或 Amazon EMR API 创建安装了 Iceberg 的集群。在本教程中，您将使用在 Amazon CLI Amazon EMR 集群上使用 Iceberg。要使用控制台创建安装了 Iceberg 的集群，请按照使用 Amazon Athena、Amazon EMR 和 Amazon Glue 构建 Iceberg 数据湖中的步骤操作。

要将 Amazon EMR 上的 Iceberg 与一起 Amazon CLI使用，请先使用以下步骤创建一个集群。有关使用 Amazon CLI 或 Java SDK 指定 Iceberg 分类的信息，请参阅创建集群 Amazon CLI 时使用提供配置或在创建集群时，使用 Java SDK 提供配置。使用以下内容创建名为 `configurations.json` 的文件：

```
[{
    "Classification":"iceberg-defaults",
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

接下来，使用以下配置创建集群，将示例 Amazon S3 桶路径和子网 ID 替换为您自己的值：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.9.0 \
```

```
--applications Name=Hive \
--configurations file://iceberg_configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_hive_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef
```

Hive Iceberg 集群执行以下操作：

- 在 Hive 中加载 Iceberg Hive 运行时 jar 并为 Hive 引擎启用 Iceberg 相关配置。
- 启用 Amazon EMR Hive 的动态执行引擎选择，以防止用户设置支持的执行引擎实现 Iceberg 兼容性。

> **Note**
>
> Hive Iceberg 集群目前不支持 Glue Amazon 数据目录。默认 Iceberg 目录为 `HiveCatalog`，它对应于为 Hive 环境配置的元存储。有关目录管理的更多信息，请参阅 Apache Hiv e 文档 HCatalog中的使用。

功能支持

Amazon EMR 6.9.0 支持 Hive 3.1.3 和 Iceberg 0.14.1。该功能支持仅限于 Hive 3.1.2 和 3.1.3 的 Iceberg 兼容功能。支持以下命令：

- 在 Amazon EMR 发行版 6.9.0 到 6.12.x 版本中，您必须将 `libfb303` jar 包含在 Hive `auxlib` 目录中。使用以下命令将其包含在内：

  ```
  sudo /usr/bin/ln -sf /usr/lib/hive/lib/libfb303-*.jar /usr/lib/hive/auxlib/
  libfb303.jar
  ```

  在 Amazon EMR 6.13 及更高版本中，`libfb303` jar 会自动符号链接到 Hive `auxlib` 目录。
- 创建表
  - 非分区表 - 可以通过提供存储处理程序在 Hive 中创建外部表，如下所示：

```
CREATE EXTERNAL TABLE x (i int) STORED BY
 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
```

- 分区表 - 可以在 Hive 中创建外部分区表，如下所示：

```
CREATE EXTERNAL TABLE x (i int) PARTITIONED BY (j int) STORED BY
 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
```

> **Note**
>
> Hive 3 ORC/AVRO/PARQUET 不支持STORED AS文件格式。默认且唯一的选项是 Parquet。

- 删除表 - DROP TABLE 命令用于删除表，如以下示例中所示：

```
DROP TABLE [IF EXISTS] table_name [PURGE];
```

- 读取表 - SELECT 语句可用于读取 Hive 中的 Iceberg 表，如以下示例中所示。支持的执行引擎为 MR 和 Tez。

```
SELECT * FROM table_name
```

  有关 Hive 的选择语法的信息，请参阅LanguageManual 选择。有关在 Hive 中使用 Iceberg 表的选择语句的信息，请参阅 Apache Iceberg Select。

- 插入到表中 - HiveQL 的 INSERT INTO 语句仅适用于支持 Map Reduce 执行引擎的 Iceberg 表。Amazon EMR 用户无需显式设置执行引擎，因为 Amazon EMR Hive 会在运行时为 Iceberg 表选择引擎。
  - 单表插入 - 例如：

```
INSERT INTO table_name VALUES ('a', 1);
INSERT INTO table_name SELECT...;
```

  - 多表插入 - 支持在语句中插入非原子多表。示例：

```
FROM source
 INSERT INTO table_1 SELECT a, b
 INSERT INTO table_2 SELECT c,d;
```

从亚马逊 EMR 7.3.0 开始，Hive with Iceberg 支持 Glue 数据目录 Amazon 作为元存储库。要使用 Amazon Glue 数据目录作为元数据库，请设置以下属性。

```
SET iceberg.catalog.<catalog_name>.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog;
```

或者，您也可以设置以下属性。

```
SET iceberg.catalog.<catalog_name>.type=glue;
```

您可以使用以下示例创建表。

```
CREATE EXTERNAL TABLE table_name (col1 type1, col2 type2,..)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergSerDe'
STORED BY 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
location '<location>'
TBLPROPERTIES ('table_type'='iceberg', 'iceberg.catalog'='<catalog_name>');
```

将 Iceberg 与 Hive 结合使用的注意事项

- Iceberg 支持以下查询类型：
  - 创建表
  - 删除表
  - 插入到表中
  - 读取表
- DML（数据操作语言MapReduce）操作仅支持 MR () 执行引擎，Hive 3.1.3 中已弃用 MR。
- 对于 7.3.0 之前的亚马逊 EMR，带有 Hive 的 Iceberg 目前不支持 Amazon Glue 数据目录。
- 错误处理不够强大。在配置错误的情况下，插入查询可能会成功完成。但是，无法更新元数据可能会导致数据丢失。
- Iceberg Glue 集成不适用于 Redshift 托管存储目录。

Iceberg 发布历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Iceberg 版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Iceberg 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Iceberg 版本	随 Iceberg 安装的组件
emr-7.13.0	1.10.0-amzn-1	Not available.
emr-7.12.0	1.10.0-amzn-0	Not available.
emr-7.11.0	1.9.1-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	1.8.1-amzn-0	Not available.
emr-7.9.0	1.7.1-amzn-2	Not available.
emr-7.8.0	1.7.1-amzn-1	Not available.
emr-7.7.0	1.7.1-amzn-0	Not available.
emr-7.6.0	1.6.1-amzn-2	Not available.
emr-7.5.0	1.6.1-amzn-1	Not available.
emr-7.4.0	1.6.1-amzn-0	Not available.
emr-7.3.0	1.5.2-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	1.5.0-amzn-0	Not available.
emr-7.1.0	1.4.3-amzn-0	Not available.
emr-7.0.0	1.4.2-amzn-0	Not available.
emr-6.15.0	1.4.0-amzn-0	Not available.
emr-6.14.0	1.3.1-amzn-0	Not available.

Amazon EMR 发行版标签	Iceberg 版本	随 Iceberg 安装的组件
emr-6.13.0	1.3.0-amzn-1	Not available.
emr-6.12.0	1.3.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.1	1.2.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.0	1.2.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.1	1.1.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.0	1.1.0-amzn-0	Not available.
emr-6.9.1	0.14.1-amzn-0	Not available.
emr-6.9.0	0.14.1-amzn-0	Not available.
emr-6.8.1	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.8.0	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.7.0	0.13.1-amzn-0	Not available.
emr-6.6.0	0.13.1	Not available.
emr-6.5.0	0.12.0	Not available.

Iceberg 发布说明（按版本分类）

- Amazon EMR 6.9.0：Iceberg 发布说明

Amazon EMR 6.9.0：Iceberg 发布说明

Amazon EMR 6.9.0：Iceberg 更改

Type	说明
功能	Amazon EMR Flink 与 Iceberg 的集成。

Type	说明
功能	Amazon EMR Hive 与 Iceberg 的集成。
功能	支持在 Amazon FSx for Lustre 上缓存 Iceberg 元数据文件，以缩短查询规划时间。
逆向移植	PR 5050：Flink 1.15：支持内联插入 SQL 注释中的写入选项。
逆向移植	PR 5282: Amazon: 通过打开新的数据文件流来修复 PUT 重试失败的问题。
逆向移植	PR 5318：Flink 1.15：弥合和 IcebergSource (FLIP-27) 之间的差距， FlinkSource 并添加了在 Flink SQL 中使用 FLIP-27 源代码的可选配置。
逆向移植	PR 5344：Flink 1.14：弥合和 IcebergSource (FLIP-27) 之间的差距， FlinkSource 并添加了在 Flink SQL 中使用 FLIP-27 源代码的可选配置。
逆向移植	PR 5393：Flink 1.14、1.15：避免在 FLIP-27 源阅读器中将 Iceberg 指标转换 MetricContext 为 Flink 指标。
逆向移植	PR 5401：Flink 1.14、1.15：FLIP-27 来源读者指标的 PR #5393 中错过了 IcebergSo urceReader 群组。
逆向移植	PR 5679：Spark 3.2、3.3：修复了节点的可空性传播问题。 MergeRows
逆向移植	PR 5860：Spark 3.3：修复 RewriteManifestPro cedure 在 Date 分区表上运行 QueryFailure 时的问题。

Type	说明
逆向移植	PR 5880：Spark 3.3：修复了投影中的可空性。merge-on-read
逆向移植	PR 5917：Spark 3.2：修复了投影中的可空性。merge-on-read

Amazon EMR 上的 Jupyter notebook

Jupyter notebook 是一个开源 Web 应用程序，可用于创建和共享包含实时代码、公式、可视化效果和叙述性文本的文档。Amazon EMR 为您提供了三个使用 Jupyter notebook 的选项：

主题

- EMR Studio
- 基于 Jupyter notebook 的 Amazon EMR Notebooks
- JupyterHub

EMR Studio

Amazon EMR Studio 是一个基于 Web 的集成式开发环境（IDE），适用于依托 Amazon EMR 集群运行的完全托管式 Jupyter notebook。您可以设置 EMR Studio 让您的团队开发、可视化和调试用 R、Python、Scala 和编写的应用程序。 PySpark

我们建议在 Amazon EMR 上使用 Jupyter notebook 时使用 EMR Studio。详情请参见《Amazon EMR 管理指南》中的 EMR Studio。

基于 Jupyter notebook 的 Amazon EMR Notebooks

EMR Notebooks 是 Amazon EMR 控制台中内置的一个 Jupyter notebook 环境，您可以在该环境中快速创建 Jupyter notebook，将它们连接到 Spark 集群，然后在控制台中打开 Jupyter notebook 编辑器，以便远程运行查询和代码。EMR Notebook 独立于集群保存在 Amazon S3 中，可实现持久性存储、快速访问和灵活度。您可以打开多个 Notebook、将多个 Notebook 连接到单个集群，以及在不同集群上重新使用 Notebook。

详情请参见《Amazon EMR 管理指南》中的 EMR Notebooks。

JupyterHub

Jupyter Notebook 是一款开源 Web 应用程序，可用于创建和共享包含实时代码、方程式、可视化效果和叙述文本的文档。 JupyterHub允许您托管单用户 Jupyter 笔记本服务器的多个实例。当您使用创建集群时 JupyterHub，Amazon EMR 会在集群的主节点上创建一个 Docker 容器。JupyterHub、Jupyter 和 Sparkmagic 所需的所有组件都在容器内运行。

Sparkmagic 是内核库，内核允许 Jupyter notebook 通过 Apache Livy（适用于 Spark 的 REST 服务器）与在 Amazon EMR 上运行的 Apache Spark 通信。使用 JupyterHub 创建集群时，将自动安装 Spark 和 Apache Livy。Jupyter 的默认 Python 3 内核与 Sparkmagic 提供的 PySpark 3 PySpark、和 Spark 内核一起可用。通过使用 Python 和 Scala，可以使用这些内核运行临时 Spark 代码和交互式 SQL 查询。可以在 Docker 容器内手动安装其它内核。有关更多信息，请参阅 安装其它内核和库。

下图描述了 Amazon EMR JupyterHub 上的组件以及适用于笔记本用户和管理员的相应身份验证方法。有关更多信息，请参阅 添加 Jupyter notebook 用户和管理员。

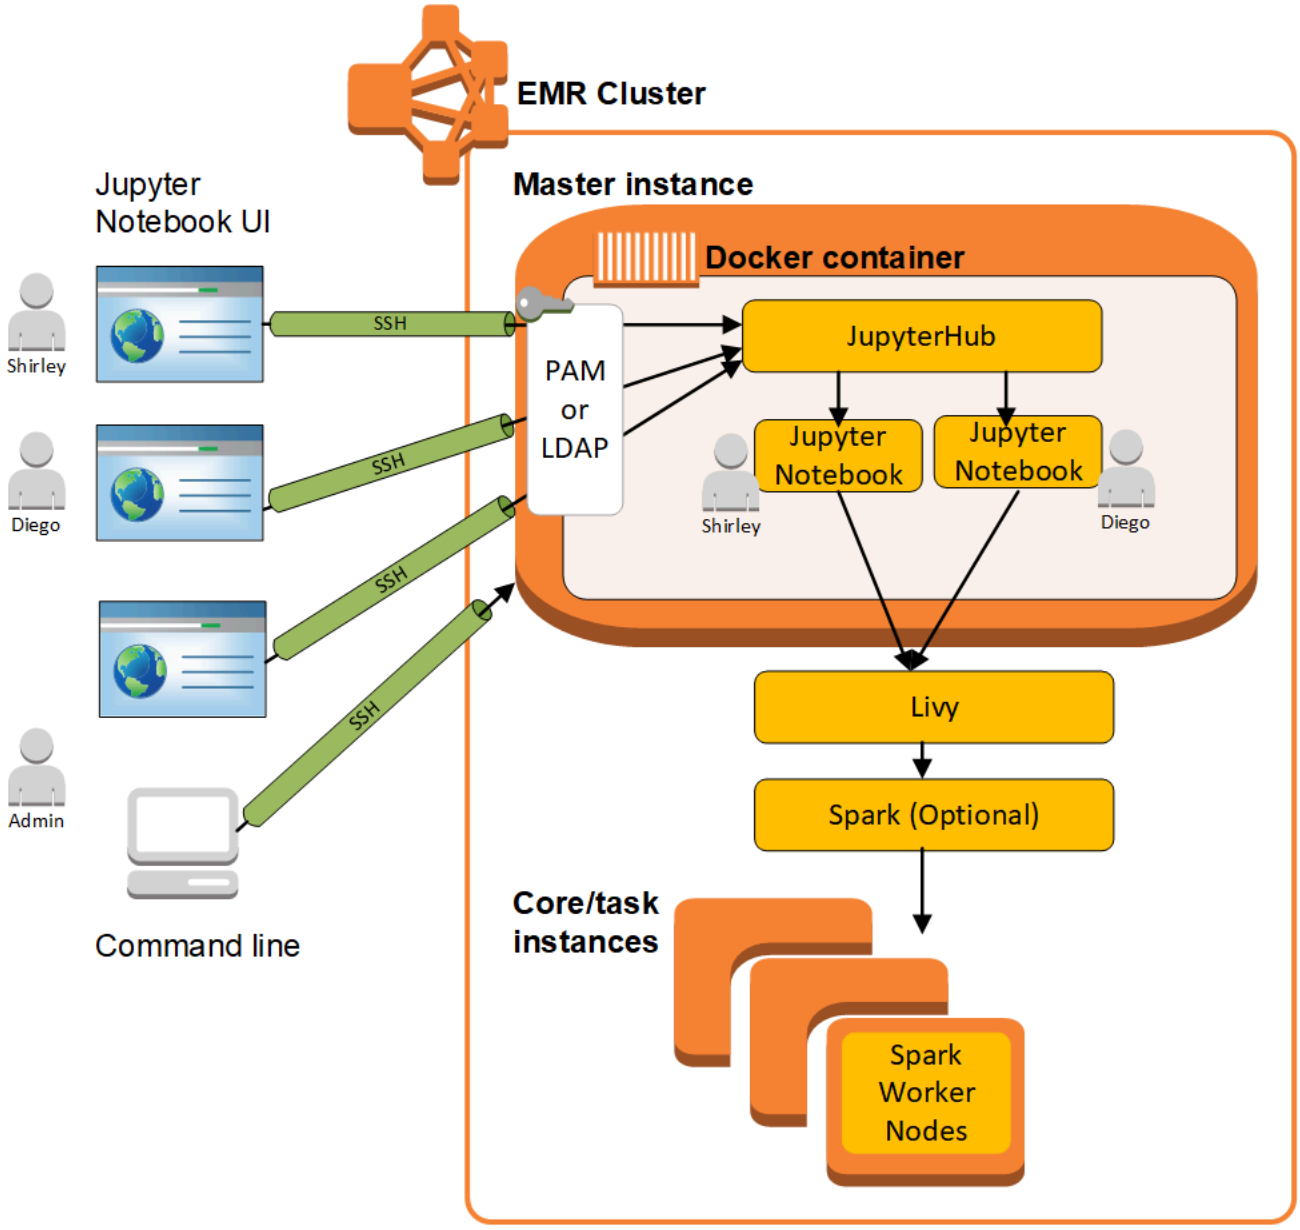

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 7.x 系列中 JupyterHub 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 JupyterHub

有关此版本 JupyterHub 中安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

JupyterHub emr-7.13.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-7.13.0	JupyterHub 1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 6.x 系列中 JupyterHub 包含的版本以及与之一起安装的 Amazon EMR 的组件。 JupyterHub

有关此版本 JupyterHub 中安装的组件的版本，请参阅 6.15.0 版组件版本。

JupyterHub emr-6.15.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.15.0	JupyterHub 1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
		client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 5.x 系列中 JupyterHub 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 JupyterHub

有关此版本 JupyterHub 中安装的组件的版本，请参阅 5.36.2 版组件版本。

JupyterHub emr-5.36.2 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.36.2	JupyterHub 1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

亚马逊 EMR 中包含的 Python 3 内核是 3.6.4。 JupyterHub

在 Amazon EMR 版本和 Amazon EC2 AMI 版本之间，`jupyterhub` 容器内安装的库可能不同。

使用 **conda** 列出已安装的库

- 在主节点命令行上运行以下命令：

```
sudo docker exec jupyterhub bash -c "conda list"
```

使用 **pip** 列出已安装的库

- 在主节点命令行上运行以下命令：

```
sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip freeze"
```

主题

- 使用创建集群 JupyterHub
- JupyterHub 在 Amazon EMR 上使用时的注意事项
- 正在配置 JupyterHub
- 在 Amazon S3 中配置 Notebook 的持久性
- 连接到主节点和 Notebook 服务器
- JupyterHub 配置和管理
- 添加 Jupyter notebook 用户和管理员
- 安装其它内核和库
- JupyterHub 发布历史

使用创建集群 JupyterHub

您可以 JupyterHub 使用 Amazon Web Services 管理控制台、 Amazon Command Line Interface或 Amazon EMR API 创建 Amazon EMR 集群。确保不使用在完成步骤后自动终止的选项（ Amazon CLI 中的 `--auto-terminate` 选项）创建此集群。此外，确保管理员和 Notebook 用户可以访问创建集群时使用的密钥对。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的对 SSH 凭证使用密钥对。

JupyterHub 使用控制台创建集群

使用以下步骤在 Amazon EMR 控制台中使用高级选项创建 JupyterHub 已安装的集群。

使用亚马逊 EMR 控制台创建 JupyterHub 已安装的 Amazon EMR 集群

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 Using the old console。
2. 依次选择 Create cluster (创建集群)、Go to advanced options (转到高级选项)。
3. 在 Software Configuration (软件配置) 下：
    - 对于 “版本”，选择 emr-5.36.2，然后选择。 JupyterHub

- 如果你使用 Spark，要使用 Amazon Glue 数据目录作为 Spark SQL 的元数据库，请选择 “用于 Spark 表元数据”。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon 亚马逊 EMR 上带有 Spark 的 Glue 数据目录。
- 对于 Edit software settings (编辑软件设置)，请选择 Enter configuration (输入配置) 并指定值，或选择 Load JSON from S3 (从 S3 加载 JSON) 并指定 JSON 配置文件。有关更多信息，请参阅正在配置 JupyterHub。

4. 在 Add steps (添加步骤) (可选) 下，配置创建集群后要运行的步骤，确保 Auto-terminate cluster after the last step is completed (完成最后的步骤后，自动终止集群) 未选中，然后选择 Next (下一步)。
5. 选择 Hardware Configuration (硬件配置) 选项、Next (下一步)。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的配置集群硬件和联网。
6. 选择 General Cluster Settings (常规集群设置) 和 Next (下一步) 选项。
7. 选择 Security Options (安全选项) 以指定密钥对，然后选择 Create Cluster (创建集群)。

JupyterHub 使用创建集群 Amazon CLI

要使用启动集群 JupyterHub，请使用`aws emr create-cluster`命令，并在`--applications`选项中指定`Name=JupyterHub`。以下示例在 Amazon EMR 上启动具有两个 EC2 实例（一个主实例和一个核心实例）的 JupyterHub集群。此外，已启用调试，日志存储在 `--log-uri` 所指定的 Amazon S3 位置中。指定密钥对提供对集群中 Amazon EC2 实例的访问权限。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/MyJupyterClusterLogs
 \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair
```

JupyterHub 在 Amazon EMR 上使用时的注意事项

在 Amazon EMR JupyterHub 上使用时，请考虑以下几点。

- > **Warning**
  >
  > 用户 Notebook 和文件将保存到主节点上的文件系统中。这是短暂存储，在集群终止后将不复存在。集群终止后，此数据如果未备份的化将丢失。建议使用 cron 作业或其它适用于应用程序的方式安排定期备份。
  > 此外，如果容器重启，在容器内进行的配置更改可能不复存在。建议为容器配置编写脚本或以其它方式实现容器配置的自动化，以便可以更轻松地重现自定义。

- 不支持使用 Amazon EMR 安全配置设置的 Kerberos 身份验证。
- 不支持 OAuthenticator。

正在配置 JupyterHub

您可以通过连接到集群主节点并编辑配置文件来自定义 Amaz JupyterHub on EMR 和个人用户笔记本的配置。在更改值之后，重启 jupyterhub 容器。

修改以下文件中的属性以配置 JupyterHub 和各个 Jupyter 笔记本：

- jupyterhub_config.py：默认情况下，此文件保存在主节点上的 /etc/jupyter/conf/ 目录中。有关更多信息，请参阅 JupyterHub 文档中的配置基础知识。
- jupyter_notebook_config.py：默认情况下，该文件保存在 /etc/jupyter/ 目录中，并作为默认值复制到 jupyterhub 容器中。有关更多信息，请参阅 Jupyter notebook 文档中的配置文件和命令行选项。

您也可以使用 jupyter-sparkmagic-conf 配置分类自定义 Sparkmagic，这会更新 Sparkmagic 的 config.json 文件中的值。有关可用设置的更多信息，请参阅上的 e xample_c onfig.json。 GitHub 有关在 Amazon EMR 中对应用程序使用配置分类的更多信息，请参阅配置应用程序。

以下示例使用启动集群 Amazon CLI，引用了 Sparkmagic 配置分类设置MyJupyterConfig.json的文件。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-5.14.0 \
--applications Name=Jupyter --instance-type m4.xlarge --instance-count 3 \
--ec2-attributes KeyName=MyKey,SubnetId=subnet-1234a5b6 --configurations file://
MyJupyterConfig.json
```

MyJupyterConfig.json 的示例内容如下所示：

```
[
    {
    "Classification":"jupyter-sparkmagic-conf",
    "Properties": {
      "kernel_python_credentials" : "{\"username\":\"diego\",\"base64_password\":
\"mypass\",\"url\":\"http:\/\/localhost:8998\",\"auth\":\"None\"}"
      }
    }
]
```

> **Note**
>
> 对于 Amazon EMR 5.21.0 及更高版本，您可以覆盖集群配置，并为运行的集群中的每个实例组指定额外的配置分类。您可以使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包来完成此操作。 Amazon 有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置。

在 Amazon S3 中配置 Notebook 的持久性

您可以在 Amazon EMR 中配置 JupyterHub 集群，以便用户保存的笔记本保留在 Amazon S3 中，而不是集群 EC2 实例上的临时存储空间。

在创建集群时使用 jupyter-s3-conf 配置分类指定 Amazon S3 持久性。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

除了使用 s3.persistence.enabled 属性启用 Amazon S3 持久性之外，还请使用 s3.persistence.bucket 属性在保存 Notebook 的 Amazon S3 中指定存储桶。每个用户的 Notebook 将保存到指定存储桶中的 jupyter/*jupyterhub-user-name* 文件夹。该存储桶必须已存在于 Amazon S3 中，并且您在创建集群时指定的 EC2 实例配置文件的角色必须对此存储桶具有权限（默认情况下，此角色为 EMR_EC2_DefaultRole）。有关更多信息，请参阅配置 IAM 角色以获得 Amazon EMR 服务的权限。 Amazon

当您使用相同的配置分类属性启动新集群时，用户可以打开内容来自已保存位置的 Notebook。

请注意，当您启用了 Amazon S3 后，如果将文件作为模块导入到 Notebook 中，这会导致文件上载到 Amazon S3。当您在不启用 Amazon S3 持久性的情况下导入文件时，它们会上传到您的 JupyterHub 容器中。

以下示例启用 Amazon S3 持久性。用户保存的 Notebook 保存在每个用户的 `s3://MyJupyterBackups/jupyter/`*`jupyterhub-user-name`* 文件夹中，其中 *`jupyterhub-user-name`* 是一个用户名（如 `diego`）。

```
[
    {
        "Classification": "jupyter-s3-conf",
        "Properties": {
            "s3.persistence.enabled": "true",
            "s3.persistence.bucket": "MyJupyterBackups"
        }
    }
]
```

连接到主节点和 Notebook 服务器

JupyterHub 管理员和笔记本用户必须使用 SSH 隧道连接到群集主节点，然后连接到主节点 JupyterHub 上提供服务的 Web 界面。有关配置 SSH 隧道和使用此隧道代理 Web 连接的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的连接到集群。

默认情况下， JupyterHub 在 Amazon 上，EMR 可通过主节点上的端口 9443 获得。内部 JupyterHub 代理还通过端口 9443 为笔记本实例提供服务。 JupyterHub 而且 Jupyter 的 Web 界面可以使用具有以下模式的 URL 进行访问：

https: //: 9443 ***`MasterNodeDNS`***

可以使用 `c.JupyterHub.port` 文件中的 `jupyterhub_config.py` 属性指定不同的端口。有关更多信息，请参阅 JupyterHub 文档中的网络基础知识。

默认情况下， JupyterHub 在亚马逊上，EMR 使用自签名证书通过 HTTPS 进行 SSL 加密。用户连接时，系统将提示用户信任自签名凭证。可以使用自己的受信任凭证和密钥。将主节点上 `server.crt` 目录中的默认凭证文件 `server.key` 和密钥文件 `/etc/jupyter/conf/` 更换为自己的凭证和密钥文件。使用 `c.JupyterHub.ssl_key` 文件中的 `c.JupyterHub.ssl_cert` 和 `jupyterhub_config.py` 属性指定 SSL 材料。有关更多信息，请参阅 JupyterHub 文档中的安全设置。在更新 `jupyterhub_config.py` 之后，重启容器。

JupyterHub 配置和管理

JupyterHub 相关组件在运行 Ubuntu 操作系统的名为 `jupyterhub` Docker 容器中运行。有多种方法可用于管理此容器内运行的组件。

> **Warning**
>
> 在此容器内执行的自定义将在此容器重启后不复存在。建议为容器配置编写脚本或以其它方式实现容器配置的自动化，以便可以更轻松地重现自定义。

使用命令行管理

当使用 SSH 连接到主节点后，可以通过使用 Docker 命令行界面 (CLI) 并按名称 (`jupyterhub`) 或 ID 指定容器来发出命令。例如，`sudo docker exec jupyterhub` *`command`* 将运行容器内运行的操作系统或应用程序识别的命令。可以使用此方法将用户添加到操作系统和在 Docker 容器内安装其它应用程序和库。例如，默认容器映像包括用于安装软件包的 Conda，因此可能在主节点命令行上运行以下命令以在容器内安装应用程序 Keras：

```
sudo docker exec jupyterhub conda install keras
```

通过提交步骤管理

步骤是将工作提交到集群的一种方式。可以在启动集群时提交步骤，也可以将步骤提交给正在运行的集群。可以使用 `command-runner.jar` 将在命令行上运行的命令作为步骤提交。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 CLI 和控制台执行步骤，以及在 Amazon EMR 集群上运行命令和脚本。

例如，您可以在本地计算机上使用以下 Amazon CLI 命令来安装 Keras，方法与在前面的示例中通过主节点的命令行所做的方式相同：

```
aws emr add-steps --cluster-id MyClusterID --steps Name="Command
 Runner",Jar="command-runner.jar",Args="/usr/bin/sudo","/usr/bin/
docker","exec","jupyterhub","conda","install","keras"
```

此外，可以为步骤的序列编写脚本，并将脚本上载到 Amazon S3，然后在创建集群或将脚本作为步骤添加时使用 `script-runner.jar` 运行脚本。有关更多信息，请参阅在 Amazon EMR 集群上运行命令和脚本。有关示例，请参阅the section called “示例：用于添加多个用户的清除脚本”。

使用 REST 进行管理 APIs

Jupyter 和的 HTTP 代理 JupyterHub 提供了 REST APIs ，你可以用它来发送请求。 JupyterHub要向发送请求 JupyterHub，您必须在请求中传递一个 API 令牌。可以从主节点命令行使用 `curl` 命令执行 REST 命令。有关更多信息，请参阅以下资源：

- 在@@ JupyterHub的文档中使用的 REST API JupyterHub，其中包括生成 API 令牌的说明
- Jupyter 笔记本服务器 API 已开启 GitHub
- configurable-http-proxyon GitHub

以下示例演示了如何使用的 REST API JupyterHub 来获取用户列表。该命令传递先前生成的管理员令牌，并使用默认端口 9443，将输出通过管道传输到 jq 以便于查看： JupyterHub

```
curl -XGET -s -k https://$HOST:9443/hub/api/users \
-H "Authorization: token $admin_token" | jq .
```

添加 Jupyter notebook 用户和管理员

您可以使用两种方法中的一种让用户进行身份验证， JupyterHub 以便他们可以创建笔记本并可以选择进行管理 JupyterHub。最简单的方法是使用 JupyterHub可插拔身份验证模块 (PAM)。此外，在亚马逊 JupyterHub 上，EMR 支持 LDAP 身份验证器插件， JupyterHub用于从 LDAP 服务器（例如微软 Active Directory 服务器）获取用户身份。此部分提供了通过每种身份验证方法添加用户的说明和示例。

JupyterHub 在 Amazon 上，EMR 有一个具有管理员权限的默认用户。此用户名为 `jovyan`，密码为 `jupyter`。强烈建议将此用户替换为另一个具有管理员权限的用户。您可以在创建集群时使用一个步骤以执行该操作，也可以在集群运行时连接到主节点以执行该操作。

主题

- 使用 PAM 身份验证
- 使用 LDAP 身份验证
- 用户模拟

使用 PAM 身份验证

在 Amazon EMR JupyterHub 上创建 PAM 用户是一个分为两个步骤的过程。第一步是，将用户添加到在主节点上的 `jupyterhub` 容器中运行的操作系统，以及为每个用户添加一个相应的用户主目

录。第二步是将这些操作系统用户添加为 JupyterHub用户，此过程称为白名单。 JupyterHub添加 JupyterHub 用户后，他们可以连接到 JupyterHub URL 并提供其操作系统凭据进行访问。

当用户登录时，会 JupyterHub 打开该用户的笔记本服务器实例，该实例保存在主节点上用户的主目录中，即`/var/lib/jupyter/home/`*`username`*。如果笔记本服务器实例不存在，则会在用户的主目录中 JupyterHub 生成一个笔记本实例。以下各节演示如何将用户单独添加到操作系统和操作系统中 JupyterHub，接下来是添加多个用户的基本 bash 脚本。

将操作系统用户添加到容器

以下示例先在容器内使用 useradd 命令添加单个用户 diego 并为该用户创建一个主目录。第二个命令使用 chpasswd 为此用户设置密码 diego。在使用 SSH 连接时，命令将在主节点命令行上运行。还可以使用步骤运行这些命令，如之前的通过提交步骤管理中所述。

```
sudo docker exec jupyterhub useradd -m -s /bin/bash -N diego
sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo diego:diego | chpasswd"
```

添加 JupyterHub 用户

您可以使用中的管理面板 JupyterHub 或 REST API 来添加用户和管理员，或者只添加用户。

使用中的管理面板添加用户和管理员 JupyterHub

1. 使用 SSH 连接到主节点，然后使用*`MasterNodeDNS`*具有管理员权限的身份登录 https: //: 9443。
2. 选择 Control Panel (控制面板)、Admin (管理员)。
3. 选择 User (用户)、Add Users (添加用户)，或选择 Admin (管理员)、Add Admins (添加管理员)。

使用 REST API 添加用户

1. 使用 SSH 连接到主节点并在主节点上使用以下命令，或将此命令作为步骤运行。
2. 获取管理令牌以发出 API 请求，然后*`AdminToken`*在以下步骤中使用该令牌替换。
3. 使用以下命令，*`UserName`*替换为在容器中创建的操作系统用户。

```
curl -XPOST -H "Authorization: token AdminToken" "https://$(hostname):9443/hub/api/
users/UserName
```

> **Note**
>
> 首次登录 JupyterHub Web 界面时，系统会自动将您添加为 JupyterHub 非管理员用户。

示例：用于添加多个用户的清除脚本

以下示例 bash 脚本结合了本节中前面的步骤，创建了多个 JupyterHub 用户。此脚本可以直接在主节点上运行，也可上载到 Amazon S3 并在之后作为步骤运行。

此脚本先建立一组用户名，并使用 `jupyterhub token` 命令为默认管理员 jovyan 创建一个 API 令牌。然后，它在 `jupyterhub` 容器中为每个用户创建一个操作系统用户，以为每个用户分配一个与其用户名相同的初始密码。最后，它调用 REST API 操作在中创建每个用户 JupyterHub。它在脚本中传递之前生成的令牌并将 REST 响应传输到 `jq` 以方便查看。

```
# Bulk add users to container and JupyterHub with temp password of username
set -x
USERS=(shirley diego ana richard li john mary anaya)
TOKEN=$(sudo docker exec jupyterhub /opt/conda/bin/jupyterhub token jovyan | tail -1)
for i in "${USERS[@]}";
do
   sudo docker exec jupyterhub useradd -m -s /bin/bash -N $i
   sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo $i:$i | chpasswd"
   curl -XPOST --silent -k https://$(hostname):9443/hub/api/users/$i \
 -H "Authorization: token $TOKEN" | jq
done
```

将此脚本保存到 Amazon S3 中的位置（如 `s3://amzn-s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh`）。然后，可以使用 `script-runner.jar` 将此脚本作为步骤运行。

示例：创建集群时运行脚本（Amazon CLI）

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
```

```
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/MyJupyterClusterLogs
 \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://amzn-
s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh"]
```

在现有集群上运行脚本（Amazon CLI）

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=CUSTOM_JAR,\
Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://amzn-
s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh"]
```

使用 LDAP 身份验证

轻型目录访问协议 (LDAP) 是一种应用程序协议，用于查询和修改与 LDAP 兼容目录服务提供程序（如 Active Directory 或 OpenLDAP server）中存储的资源（如用户和计算机）对应的对象。您可以在 Amazon EMR JupyterHub 上使用的 LDAP 身份验证器插件使用 LDAP 进行用户身份验证。JupyterHub此插件处理 LDAP 用户的登录会话并为 Jupyter 提供用户信息。这允许用户使用存储在 JupyterHub 兼容 LDAP 的服务器中的身份凭证来连接和笔记本电脑。

本节中的步骤将引导您完成以下步骤，使用的 LDAP 身份验证器插件设置和启用 LDAP。 JupyterHub 在连接到主节点命令行时执行这些步骤。有关更多信息，请参阅连接到主节点和 Notebook 服务器。

1. 创建一个包含 LDAP 服务器相关信息（如主机 IP 地址、端口、绑定名称等）的 LDAP 配置文件。
2. 修改 `/etc/jupyter/conf/jupyterhub_config.py` 以启用适用于 JupyterHub 的 LDAP Authenticator 插件。
3. 创建并运行在 `jupyterhub` 容器内配置 LDAP 的脚本。
4. 查询用户的 LDAP，然后在容器中为每个用户创建主目录。 JupyterHub 需要主目录来托管笔记本电脑。
5. 运行可重新启动的脚本 JupyterHub

> **Important**
>
> 在设置 LDAP 之前，测试网络基础设施以确保 LDAP 服务器和集群主节点可以根据需要进行通信。TLS 一般通过普通 TCP 连接使用端口 389。如果 LDAP 连接使用 SSL，那么显而易见，适用于 SSL 的 TCP 端口为 636。

创建 LDAP 配置文件

下方的示例使用以下占位符配置值。将这些值替换为与您的实施匹配的参数。

- 正在运行的是 LDAP 服务器版本 3，通过端口 389 提供。这是适用于 LDAP 的标准非 SSL 端口。
- 基本可分辨名称 (DN) 为 `dc=example, dc=org`。

使用文本编辑器创建内容与下类似的 ldap.conf 文件。使用适用于 LDAP 实施的值。*`host`*替换为 LDAP 服务器的 IP 地址或可解析的主机名。

```
base dc=example,dc=org
uri ldap://host
ldap_version 3
binddn cn=admin,dc=example,dc=org
bindpw admin
```

启用 LDAP 身份验证器插件 JupyterHub

使用文本编辑器修改 `/etc/jupyter/conf/jupyterhub_config.py` 文件并添加与下类似的 ldapauthenticator 属性。*`host`*替换为 LDAP 服务器的 IP 地址或可解析的主机名。该示例假设用户对象位于名为的组织单位 (ou) 中*`people`*，并使用您之前使用建立的可分辨名称组件`ldap.conf`。

```
c.JupyterHub.authenticator_class = 'ldapauthenticator.LDAPAuthenticator'
c.LDAPAuthenticator.use_ssl = False
c.LDAPAuthenticator.server_address = 'host'
c.LDAPAuthenticator.bind_dn_template = 'cn={username},ou=people,dc=example,dc=org'
```

在容器内配置 LDAP

使用文本编辑器创建包含以下内容的清除脚本：

```
#!/bin/bash
```

```
# Uncomment the following lines to install LDAP client libraries only if
# using Amazon EMR release version 5.14.0. Later versions install libraries by default.
# sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo apt-get update"
# sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo apt-get -y install libnss-ldap libpam-ldap
 ldap-utils nscd"

# Copy ldap.conf
sudo docker cp ldap.conf jupyterhub:/etc/ldap/
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/ldap/ldap.conf"

# configure nss switch
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^passwd.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^group.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^shadow.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/nsswitch.conf"

# configure PAM to create home directories
sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo 'session required        pam_mkhomedir.so
 skel=/etc/skel umask=077' >> /etc/pam.d/common-session"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/pam.d/common-session"

# restart nscd service
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo service nscd restart"

# Test
sudo docker exec jupyterhub bash -c "getent passwd"

# Install ldap plugin
sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip install jupyterhub-ldapauthenticator"
```

将脚本保存到主节点，然后从主节点命令行运行它。例如，对于另存为 `configure_ldap_client.sh` 的脚本，使此文件成为可执行文件：

```
chmod +x configure_ldap_client.sh
```

并运行此脚本：

```
./configure_ldap_client.sh
```

将属性添加到 Active Directory

要查找每个用户并在数据库中创建相应的条目， JupyterHub docker 容器需要 Active Directory 中相应用户对象的以下 UNIX 属性。有关更多信息，请参阅 “既然 Unix 属性插件不再适用于 Active Directory 用户和计算机 MM GID/UID C 管理单元，如何继续编辑 RFC 2307 属性？ 在《澄清 Windows Server 2016 技术预览版及以后的 Unix 身份管理 (IDMU) 和 NIS 服务器角色的状态》一文中。

- `homeDirectory`

  这是用户主目录的位置，通常是 /home/*username*。

- `gidNumber`

  这是一个大于 60000 的值，尚未被其它用户使用。检查 `etc/passwd` 文件中是否有正在使用的 GID。

- `uidNumber`

  这是一个大于 60000 的值，尚未被其它组使用。检查 `etc/group` 文件中是否有正在使用的 UID。

- `uid`

  这与*username*.

创建用户主目录

JupyterHub 需要容器内的主目录来对 LDAP 用户进行身份验证并存储实例数据。以下示例演示了 LDAP 目录中的两个用户 shirley 和 diego。

第一步是使用 ldapsearch 向 LDAP 服务器查询每个用户的用户 ID 和组 ID 信息，如下例所示，*host*替换为 LD AP 服务器的 IP 地址或可解析的主机名：

```
ldapsearch -x -H ldap://host \
 -D "cn=admin,dc=example,dc=org" \
 -w admin \
 -b "ou=people,dc=example,dc=org" \
 -s sub \
 "(objectclass=*)" uidNumber gidNumber
```

此 `ldapsearch` 命令将为 shirley 和 diego 用户返回看上去与下类似的 LDIF 格式的响应。

```
# extended LDIF
```

```
# LDAPv3
# base <ou=people,dc=example,dc=org> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: uidNumber gidNumber sn

# people, example.org
dn: ou=people,dc=example,dc=org

# diego, people, example.org
dn: cn=diego,ou=people,dc=example,dc=org
sn: B
uidNumber: 1001
gidNumber: 100

# shirley, people, example.org
dn: cn=shirley,ou=people,dc=example,dc=org
sn: A
uidNumber: 1002
gidNumber: 100

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 4
# numEntries: 3
```

通过使用响应中的信息，在容器内运行命令以为每个用户公用名 (cn) 创建一个主目录。使用 `uidNumber` 和 `gidNumber` 确定用户对主目录的所有权。以下示例命令可为用户执行此操作*shirley*。

```
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "mkdir /home/shirley"
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "chown -R $uidNumber /home/shirley"
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "sudo chgrp -R $gidNumber /home/shirley"
```

> **Note**
>
> 的 LDAP 身份验证器 JupyterHub 不支持创建本地用户。有关更多信息，请参阅关于本地用户创建的 LDAP 身份验证器配置说明。
> 要手动创建本地用户，请使用以下命令。

```
sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo 'shirley:x:$uidNumber:$gidNumber::/
home/shirley:/bin/bash' >> /etc/passwd"
```

重启 JupyterHub 容器

运行以下命令重新启动 jupyterhub 容器：

```
sudo docker stop jupyterhub
sudo docker start jupyterhub
```

用户模拟

在 Amazon EMR 上执行期间，在 Jupyter notebook 中运行的 Spark 作业将访问多个应用程序。例如，Sparkmagic 接收到用户在 Jupyter 中运行的 PySpark 3 个代码，Sparkmagic 使用 HTTP POST 请求将其提交给 Livy，然后使用 YARN 创建一个 Spark 作业在集群上执行。

默认情况下，以这种方式提交的 YARN 作业以 livy 用户身份运行，而不管启动该作业的用户如何。通过设置用户模拟，您也可以将 Notebook 用户的用户 ID 作为与 YARN 作业关联的用户。每个用户启动的作业分别与 shirley 和 diego 相关联，而不是由与 livy 用户关联的 shirley 和 diego 同时启动作业。这有助于审核 Jupyter 使用情况以及在组织中管理应用程序。

只有在从 Sparkmagic 到 Livy 的调用未进行身份验证时，才支持该配置。不支持在 Hadoop 应用程序和 Livy 之间提供身份验证或代理层的应用程序（如 Apache Knox Gateway）。本节中配置用户模拟的步骤假设 JupyterHub 和 Livy 在同一个主节点上运行。如果您的应用程序具有单独的集群，则需要修改步骤 3：为用户创建 HDFS 主目录，以便在 Livy 主节点上创建 HDFS 目录。

配置用户模拟的步骤

- 步骤 1：配置 Livy
- 步骤 2：添加用户
- 步骤 3：为用户创建 HDFS 主目录

步骤 1：配置 Livy

在创建集群时，您可以使用 livy-conf 和 core-site 配置分类启用 Livy 用户模拟，如以下示例所示。将配置分类保存为 JSON，然后在创建集群时引用该分类，或者指定内联的配置分类。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

```
[
  {
    "Classification": "livy-conf",
    "Properties": {
      "livy.impersonation.enabled": "true"
    }
  },
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.proxyuser.livy.groups": "*",
      "hadoop.proxyuser.livy.hosts": "*"
    }
  }
]
```

步骤 2：添加用户

使用 PAM 或 LDAP 添加 JupyterHub 用户。有关更多信息，请参阅使用 PAM 身份验证和使用 LDAP 身份验证。

步骤 3：为用户创建 HDFS 主目录

您已连接到主节点以创建用户。在仍连接到主节点时，复制以下内容并将其保存到脚本文件中。该脚本为主节点上的每个 JupyterHub 用户创建 HDFS 主目录。该脚本假设您使用的是默认管理员用户 ID *jovyan*。

```
#!/bin/bash

CURL="curl --silent -k"
HOST=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname)

admin_token() {
    local user=jovyan
    local pwd=jupyter
    local token=$($CURL https://$HOST:9443/hub/api/authorizations/token \
        -d "{\"username\":\"$user\", \"password\":\"$pwd\"}" | jq ".token")
    if [[ $token != null ]]; then
        token=$(echo $token | sed 's/"//g')
    else
        echo "Unable to get Jupyter API Token."
        exit 1
```

```
    fi
    echo $token
}

# Get Jupyter Admin token
token=$(admin_token)

# Get list of Jupyter users
users=$(curl -XGET -s -k https://$HOST:9443/hub/api/users \
 -H "Authorization: token $token" | jq '.[].name' | sed 's/"//g')

# Create HDFS home dir
for user in ${users[@]};
do
 echo "Create hdfs home dir for $user"
 hadoop fs -mkdir /user/$user
 hadoop fs -chmod 777 /user/$user
done
```

安装其它内核和库

当你 JupyterHub 在 Amazon EMR 上创建集群时，Jupyter 的默认 Python 3 内核以及 Sparkmagic 的 Spark 内核将 PySpark 安装在 Docker 容器上。可以安装其它内核。还可以安装其它库和软件包，然后将它们导入相应的 shell。

安装内核

内核安装在 Docker 容器中。安装内核最简单的方式是，创建包含安装命令的清除脚本，将脚本保存到主节点，然后使用 `sudo docker exec jupyterhub` *`script_name`* 命令以在 `jupyterhub` 容器内运行脚本。以下示例脚本安装内核，然后在主节点上安装内核的一些库，以便之后在 Jupyter 中使用内核时可以导出库。

```
#!/bin/bash

# Install Python 2 kernel
conda create -n py27 python=2.7 anaconda
source /opt/conda/envs/py27/bin/activate
apt-get update
apt-get install -y gcc
/opt/conda/envs/py27/bin/python -m pip install --upgrade ipykernel
/opt/conda/envs/py27/bin/python -m ipykernel install
```

```
# Install libraries for Python 2
/opt/conda/envs/py27/bin/pip install paramiko nltk scipy numpy scikit-learn pandas
```

要在容器内安装内核和库，请打开至主节点的终端连接，将脚本保存到 /etc/jupyter/install_kernels.sh，然后在主节点命令行上运行以下命令：

```
sudo docker exec jupyterhub bash /etc/jupyter/install_kernels.sh
```

使用库和安装其它库

Amazon EMR JupyterHub 上预装了一组适用于 Python 3 的核心机器学习和数据科学库。可以使用 sudo docker exec jupyterhub bash -c "conda list" 和 sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip freeze"。

如果 Spark 作业需要 Worker 节点上的库，建议使用引导操作运行脚本以在创建集群时安装库。集群创建过程中，引导操作将在所有集群节点上运行，这将简化安装。如果于集群运行后在核心/Worker 节点上安装库，则操作更复杂。我们在此部分中提供了示例 Python 程序以演示如何安装这些库。

此部分中演示的引导操作和 Python 程序示例都使用保存到 Amazon S3 的清除脚本在所有节点上安装库。

以下示例中引用的脚本将通过 pip 安装适用于 Python 3 内核的 paramiko、nltk、scipy、scikit-learn 和 pandas：

```
#!/bin/bash

sudo python3 -m pip install boto3 paramiko nltk scipy scikit-learn pandas
```

创建脚本后，将其上载到 Amazon S3 中的位置（例如，s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-libraries.sh）。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的上传对象，以便可以在引导操作或 Python 程序中使用此操作。

要指定在创建集群时在所有节点上安装库的引导操作，请使用 Amazon CLI

1. 创建与之前的示例类似的脚本并将脚本保存在 Amazon S3 中的位置。我们将使用示例 s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-libraries.sh。
2. 使用选项创建集群 JupyterHub 并使用--bootstrap-actions选项的Path参数来指定脚本位置，如以下示例所示：

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/
MyJupyterClusterLogs \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair \
--bootstrap-actions Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-
libraries.sh,Name=InstallJupyterLibs
```

指定将在使用控制台创建集群时在所有节点上安装库的引导操作

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 Using the old console。
2. 依次选择 Create cluster (创建集群)、Go to advanced options (转到高级选项)。
3. 根据应用程序的情况，指定 Software and Steps (软件和步骤) 和 Hardware (硬件) 的设置。
4. 在 General Cluster Settings (常规集群设置) 屏幕上，展开 Bootstrap Actions (引导操作)。
5. 对于 Add bootstrap action (添加引导操作)，选择 Custom action (自定义操作)、Configure and add (配置和添加)。
6. 对于名称，输入易于理解的名称。对于脚本位置，请输入脚本在 Amazon S3 中的位置（我们使用的示例是 s3://amzn-s3-demo-bucket/ install-my-jupyter-libraries .sh）。保留 Optional arguments (可选参数) 为空，然后选择 Add (添加)。
7. 指定集群的其它设置，然后选择 Next (下一步)。
8. 指定安全设置，然后选择 Create cluster (创建集群)。

Example在运行集群的核心节点上安装库

在 Jupyter 内的主节点上安装库之后，可以通过不同的方式将库安装在运行的核心节点上。以下示例显示了编写为在本地计算机上运行的 Python 程序。当您在本地运行 Python 程序时，它会使用 of Amazon Systems Manager 来运行示例脚本，如本节前面所示，该脚本将在集群的核心节点上安装库。`AWS-RunShellScript`

```
import argparse
import time
import boto3


def install_libraries_on_core_nodes(cluster_id, script_path, emr_client, ssm_client):
    """
    Copies and runs a shell script on the core nodes in the cluster.

    :param cluster_id: The ID of the cluster.
    :param script_path: The path to the script, typically an Amazon S3 object URL.
    :param emr_client: The Boto3 Amazon EMR client.
    :param ssm_client: The Boto3 AWS Systems Manager client.
    """
    core_nodes = emr_client.list_instances(
        ClusterId=cluster_id, InstanceGroupTypes=["CORE"]
    )["Instances"]
    core_instance_ids = [node["Ec2InstanceId"] for node in core_nodes]
    print(f"Found core instances: {core_instance_ids}.")

    commands = [
        # Copy the shell script from Amazon S3 to each node instance.
        f"aws s3 cp {script_path} /home/hadoop",
        # Run the shell script to install libraries on each node instance.
        "bash /home/hadoop/install_libraries.sh",
    ]
    for command in commands:
        print(f"Sending '{command}' to core instances...")
        command_id = ssm_client.send_command(
            InstanceIds=core_instance_ids,
            DocumentName="AWS-RunShellScript",
            Parameters={"commands": [command]},
            TimeoutSeconds=3600,
        )["Command"]["CommandId"]
        while True:
            # Verify the previous step succeeded before running the next step.
            cmd_result = ssm_client.list_commands(CommandId=command_id)["Commands"][0]
            if cmd_result["StatusDetails"] == "Success":
                print(f"Command succeeded.")
                break
            elif cmd_result["StatusDetails"] in ["Pending", "InProgress"]:
                print(f"Command status is {cmd_result['StatusDetails']}, waiting...")
                time.sleep(10)
```

```
            else:
                print(f"Command status is {cmd_result['StatusDetails']}, quitting.")
                raise RuntimeError(
                    f"Command {command} failed to run. "
                    f"Details: {cmd_result['StatusDetails']}"
                )


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("cluster_id", help="The ID of the cluster.")
    parser.add_argument("script_path", help="The path to the script in Amazon S3.")
    args = parser.parse_args()

    emr_client = boto3.client("emr")
    ssm_client = boto3.client("ssm")

    install_libraries_on_core_nodes(
        args.cluster_id, args.script_path, emr_client, ssm_client
    )


if __name__ == "__main__":
    main()
```

JupyterHub 发布历史

下表列出了 Amazon EMR 的每个发行版本中 JupyterHub 包含的版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

JupyterHub 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-7.13.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
		resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.12.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.11.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-7.10.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.9.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-7.8.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.7.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-7.6.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.5.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-7.4.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.3.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-7.2.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.36.2	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-7.1.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.0.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.15.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.14.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.13.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.12.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.11.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.11.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.10.1	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.10.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.9.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.9.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.8.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.8.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.7.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.36.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.36.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.6.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.35.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.5.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.4.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.3.1	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.3.0	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.2.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.2.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.1.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.1.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.0.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-6.0.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.34.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.33.1	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.33.0	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.32.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.32.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.31.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.31.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.30.2	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.30.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.30.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.29.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.28.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.28.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.27.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.27.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.26.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.25.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.24.1	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.24.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.23.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.23.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.22.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.21.2	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.21.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.21.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.20.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.20.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.19.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.19.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.18.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.18.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.17.2	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.17.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.17.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.16.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.16.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.15.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.15.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.14.2	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR 发行版标签	JupyterHub 版本	安装在一起的组件 JupyterHub
emr-5.14.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.14.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Apache Livy

Livy 可通过 REST 接口实现与运行 Spark 的 EMR 集群的交互。您可以使用 REST 接口或 RPC 客户端库提交 Spark 任务或 Spark 代码段、同步或异步检索结果并管理 Spark 上下文。有关更多信息，请参阅 Apache Livy 网站。Livy 包含在 Amazon EMR 发行版本 5.9.0 及更高版本中。

要访问 Livy Web 界面，请设置连接到主节点 的 SSH 隧道和代理连接。有关更多信息，请参阅查看 EMR 集群上托管的 Web 界面。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Livy 的版本，以及 Amazon EMR 随 Livy 一起安装的组件。

有关此版本中与 Livy 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版本的组件版本。

emr-7.13.0 的 Livy 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-7.13.0	Livy 0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Livy 的版本，以及 Amazon EMR 随 Livy 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Livy 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Livy 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.15.0	Livy 0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Livy 的版本，以及 Amazon EMR 随 Livy 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Livy 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Livy 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.36.2	Livy 0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server,

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
		spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

主题

- 使用 Apache Livy 启用 HTTPS
- Livy 发行历史记录

使用 Apache Livy 启用 HTTPS

如果您运行的是 Amazon EMR 7.3.0 或更早版本，则本主题相关。从版本 7.4.0 开始，Apache Livy 默认启用 HTTPS。

1. 在启用了传输加密的情况下预置 Amazon EMR 集群。要了解有关加密的更多信息，请参阅加密静态数据和传输中的数据。
2. 创建以下内容的名为 `livy_ssl.sh` 的文件。

```
#!/bin/bash

KEYSTORE_FILE=`awk '/ssl.server.keystore.location/{getline; print}' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`
KEYSTORE_PASS=`awk '/ssl.server.keystore.password/{getline; print}' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`
KEY_PASS=`awk '/ssl.server.keystore.keypassword/{getline; print}' /etc/hadoop/conf/
ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`

echo "livy.keystore $KEYSTORE_FILE
livy.keystore.password $KEYSTORE_PASS
livy.key-password $KEY_PASS" | sudo tee -a /etc/livy/conf/livy.conf >/dev/null

sudo systemctl restart livy-server.service
```

3. 作为 Amazon EMR 步骤运行以下脚本。此脚本将修改 `/etc/livy/conf/livy.conf` 以激活 SSL。

```
--steps '[{"Args":["s3://amzn-s3-demo-bucket/
livy_ssl.sh"],"Type":"CUSTOM_JAR","ActionOnFailure":"CONTINUE","Jar":"s3://
```

```
us-east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar","Properties":"","Name":"Custom JAR"}]'
```

4. 重新启动 Apache Livy 服务，以使更改生效。要重新启动 Apache Livy，请参阅停止和重新启动进程。
5. 测试客户端现在是否可以使用 HTTPS 进行通信。例如，要提交任务，请运行以下代码。

```
curl -k -X POST --data '{"file": "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar",
"className": "org.apache.spark.examples.SparkPi"}' \
-H "Content-Type: application/json" \
https://EMR_Master_Node_Host:8998/batches
```

如果您已成功启用 HTTPS，Livy 会发送一个响应，指示该命令已被接受且批处理任务已提交。

```
{"id":1,"name":null,"owner":null,"proxyUser":null,"state":"starting","appId":null,"appInfo"
{"driverLogUrl":null,"sparkUiUrl":null},"log":["stdout: ","\nstderr: ","\nYARN
 Diagnostics: "]}
```

Livy 发行历史记录

下表列出了 Amazon EMR 的每个发行版本中所包含的 Livy 的版本，以及在安装应用程序时一同安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Livy 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-7.13.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
		spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.12.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.11.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-7.10.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.9.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-7.8.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.7.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-7.6.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.5.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-7.4.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.3.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-7.2.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.36.2	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-7.1.0	0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.0.0	0.7.1-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.15.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.14.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.13.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.12.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.11.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.11.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.10.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.10.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.9.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.9.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.8.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.8.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.7.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.36.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.36.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.6.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.35.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.5.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.4.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.3.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.3.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.2.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.2.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.1.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.1.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.0.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-6.0.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.34.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.33.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.33.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.32.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.32.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.31.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.31.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.30.2	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.30.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.30.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-notebook-env, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.29.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.28.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.28.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.27.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.27.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.26.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.25.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.24.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.24.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.23.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.23.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.22.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.21.2	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.21.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.21.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.20.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.20.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.19.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.19.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.18.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.18.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.17.2	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.17.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.17.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.16.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.16.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.15.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.15.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.14.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.14.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.14.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.13.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.13.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.12.3	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.12.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.12.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.12.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.11.4	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.11.3	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.11.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.11.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.11.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.10.1	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon EMR 发行版标签	Livy 版本	随 Livy 安装的组件
emr-5.10.0	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.9.1	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.9.0	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Apache MXNet

> **Note**
>
> MXNet 已到期，项目已存档。亚马逊 EMR 7.2.0 是最后一个包含的版本。 MXNet

Apache MXNet 是一个加速库，专为构建神经网络和其他深度学习应用程序而设计。 MXNet自动执行常见工作流程并优化数值计算。 MXNet 帮助您设计神经网络架构，而不必专注于实现低级计算，例如线性代数运算。 MXNet 包含在 Amazon EMR 发行版 5.10.0 及更高版本中。

有关更多信息，请参阅 Apache MXNet 网站。

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 7.x 系列中 MXNet 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 MXNet

有关随安装的组件的版本 MXNet，请参阅 7.2.0 版组件版本。

MXNet emr-7.2.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-7.2.0	MXNet 1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 6.x 系列中 MXNet 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 MXNet

有关此版本 MXNet 中安装的组件的版本，请参阅 6.15.0 版组件版本。

MXNet emr-6.15.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-6.15.0	MXNet 1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 5.x 系列中 MXNet 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 MXNet

有关此版本 MXNet 中安装的组件的版本，请参阅 5.36.2 版组件版本。

MXNet emr-5.36.2 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.36.2	MXNet 1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

MXNet 发布历史

下表列出了 Amazon EMR 的每个发行版本中 MXNet 包含的版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

MXNet 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-7.2.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.36.2	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-7.1.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
		cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-7.0.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.15.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.14.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-6.13.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.12.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.11.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-6.11.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.10.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.10.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-6.9.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.9.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.8.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-6.8.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.7.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.36.1	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.36.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.6.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.35.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-6.5.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.4.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.3.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-6.3.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.2.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.2.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-6.1.1	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.1.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.0.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-6.0.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.34.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.33.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.33.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.32.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.32.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.31.1	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.31.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.30.2	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.30.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.30.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.29.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.28.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.28.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.27.1	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.27.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.26.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.25.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.24.1	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.24.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.23.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.23.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.22.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.21.2	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.21.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.21.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.20.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.20.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.19.1	1.3.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.19.0	1.3.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.18.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.18.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.17.2	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.17.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.17.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.16.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.16.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.15.1	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.15.0	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.14.2	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.14.1	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.14.0	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.13.1	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.13.0	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.12.3	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.12.2	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.12.1	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.12.0	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.11.4	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.3	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.2	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.11.1	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.0	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.10.1	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Amazon EMR 发行版标签	MXNet 版本	安装在一起的组件 MXNet
emr-5.10.0	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Apache Oozie

> **Note**
>
> Oozie 弃用：由于 OSS Oozie 已进入 attic 模式，它将从其中一个即将发布的 EMR 版本中移除。我们建议客户使用 MWAA 作为 Oozie 的替代方案。您可以参考该实用程序oozie-to-airflow-emr将现有的 Oozie 工作流程迁移 GitHub 到 MWAA。

使用 Apache Oozie 工作流调度器管理和协调 Hadoop 任务。有关更多信息，请参阅 https://attic.apache.org/projects/oozie.html。

Amazon EMR 上不支持 Oozie 本机 Web 界面。如要使用 Oozie 的前端界面，请尝试 Hue Oozie 应用程序。有关更多信息，请参阅Hue。Oozie 包含在 Amazon EMR 发行版 5.0.0 及更高版本中。Oozie 作为沙盒应用程序包含在早期版本中。有关更多信息，请参阅Amazon EMR 4.x 发行版。

如果您使用基于 Amazon Linux AMI（创建日期为 2018-08-11）的自定义 Amazon Linux AMI，则 Oozie 服务器无法启动。如果您使用 Oozie，请根据具有不同创建日期的 Amazon Linux AMI ID 创建自定义 AMI。您可以使用以下 Amazon CLI 命令返回所有版本为 2018.03 的 HVM Amazon Linux AMIs 的图片 IDs 列表以及发布日期，以便您可以选择合适的 Amazon Linux AMI 作为基础。 MyRegion 替换为您的地区标识符，例如 us-west-2。

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版本附带的 Oozie 的版本，以及 Amazon EMR 随 Oozie 一起安装的组件。

有关此版本中与 Oozie 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版本的组件版本。

emr-7.13.0 的 Oozie 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-7.13.0	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode,

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
		hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版本附带的 Oozie 的版本，以及 Amazon EMR 随 Oozie 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Oozie 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Oozie 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.15.0	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版本附带的 Oozie 的版本，以及 Amazon EMR 随 Oozie 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Oozie 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Oozie 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.36.2	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

主题

- 将 Oozie 与 Amazon RDS 中的远程数据库结合使用
- 为 Oozie 配置 Java 版本
- Oozie 发行历史记录

将 Oozie 与 Amazon RDS 中的远程数据库结合使用

默认情况下，Oozie 用户信息和查询历史记录存储在主节点上的本地 MySQL 数据库中。或者，您可以使用 Amazon S3 中存储的配置和 Amazon Relational Database Service（Amazon RDS）中的 MySQL 数据库创建一个或多个启用了 Oozie 的集群。这样，无需使 Amazon EMR 集群保持运行，您就可以保存 Oozie 创建的用户信息和查询历史记录。我们建议使用 Amazon S3 服务器端加密来存储配置文件。

首先为 Oozie 创建远程数据库。

创建外部 MySQL 数据库

1. 在 https://console.aws.amazon.com/rds/ 处打开 Amazon RDS 控制台。

2. 选择 Launch a DB Instance (启动数据库实例)。
3. 选择 MySQL，然后选择 Select（选择）。
4. 保留默认选择 Multi-AZ Deployment and Provisioned IOPS Storage（多可用区部署和预调配 IOPS 存储)，并选择 Next（下一步）。
5. 保留 Instance Specifications（实例规格）的默认值，指定 Settings（设置），然后选择 Next（下一步）。
6. 在 Configure Advanced Settings (配置高级设置) 页面上，选择相应的安全组和数据库名称。您使用的安全组必须至少允许从集群主节点通过端口 3306 进行入站 TCP 访问。如果此时您尚未创建集群，则可以允许所有主机连接到端口 3306 并在启动集群之后调整安全组。选择 Launch DB Instance (启动数据库实例)。
7. 在 RDS 控制面板中，选择 Instances (实例)，然后选择您刚刚创建的实例。当您的数据库可用时，记下数据库名称、用户名、密码和 RDS 实例主机名。您将在创建和配置集群时用到此信息。

要在启动集群时使用 Oozie 指定外部 MySQL 数据库 Amazon CLI

要在使用 Amazon CLI启动集群时为 Oozie 指定外部 MySQL 数据库，请在创建 RDS 实例时使用所记录的信息，以使用配置对象配置 `oozie-site`。

> **Note**
>
> 您可以创建使用同一个外部数据库的多个集群，但是每个集群将共享查询历史记录和用户信息。

- 使用 Amazon CLI，创建安装了 Oozie 的集群，使用您创建的外部数据库，并引用指定数据库属性的具有 Oozie 配置分类的配置文件。以下示例创建一个安装了 Oozie 的集群，引用了 Amazon S3 中的配置文件 `myConfig.json`，该文件指定数据库配置。

  > **Note**
  >
  > 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

  ```
  aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Oozie
   Name=Spark Name=Hive \
  ```

```
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
myConfig.json --use-default-roles
```

下面显示的是 myConfig.json 文件的内容示例。将*JDBC URL*username、和*password*，替换为您的 RDS 实例的 JDBC 网址、用户名和密码。

> **Important**
>
> JDBC URL 必须包含数据库名称作为后缀。例如，jdbc: mysql: //.xxxxxxxxx.us-east-1.rds.amazonaws.com: 3306/ dbname。oozie-external-db

```
[{
  "Classification": "oozie-site",
    "Properties": {
        "oozie.service.JPAService.jdbc.driver": "org.mariadb.jdbc.Driver",
        "oozie.service.JPAService.jdbc.url": "JDBC URL",

        "oozie.service.JPAService.jdbc.username": "username",
        "oozie.service.JPAService.jdbc.password": "password"
    },
    "Configurations": []
}]
```

为 Oozie 配置 Java 版本

Oozie 运行多个 Java 虚拟机（JVM）进程。本页说明如何为每个流程配置 Java 版本。

- Oozie Server：在 `oozie-env` 分类中设置 `JAVA_HOME`，以更新 `EmbeddedOozieServer` 的 Java 版本。
- Oozie Launcher AM：Oozie Launcher AM 是一项单映射器 MR 作业，它调用相应的应用程序客户端库，例如 Hadoop 和 Hive。除非另有配置，否则 Oozie Launcher AM 的运行时系统版本与 EMR 集群中 Hadoop 的 Java 运行时相同。要为 Oozie Launcher AM 配置 Java 运行时系统，请在作业的 `workflow.xml` 中设置以下属性：

```
<property>
     <name>mapred.child.env</name>
```

```
    <value>JAVA_HOME=/path/to/JAVA_HOME</value>
</property>
```

此属性可确保 Ooozie 作业的 Oozie Launcher AM 在您指定的 Java 版本上运行，而不是在 Hadoop 中设置的 Java 版本上运行。

- 应用程序客户端可执行文件：由于 Oozie Launcher AM 默认调用应用程序客户端，因此客户端可执行文件的 Java 运行时系统与 Oozie Launcher AM 相同。
- 由 Ooozie 作业启动的应用程序：除非另有说明，否则由 Ooozie 作业启动 JVMs 的实际应用程序的运行时版本与 EMR 集群中 Hadoop 的 Java 运行时相同。根据用于在 Ooozie 作业中启动应用程序的 Oozie 工作流程操作的类型（Spark 或 Hive 操作），您可以在 Ooozie 作业 JVMs 中更新实际应用程序的默认 Java 运行时。`workflow.xml`

Oozie 发行历史记录

下表列出了 Amazon EMR 的每个发行版本中所包含的 Oozie 的版本，以及在安装应用程序时一同安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Oozie 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-7.13.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-7.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-7.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-7.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-7.6.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.5.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-7.4.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.3.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-7.2.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-5.36.2	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-7.1.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.0.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.15.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.14.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.13.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.11.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.10.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.9.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.8.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.36.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.36.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.6.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.35.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.5.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.4.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.3.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.3.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.2.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.2.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.1.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.1.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.0.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-6.0.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.34.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.33.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.33.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.32.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.32.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.31.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.31.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.30.2	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.30.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.30.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.29.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.28.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.28.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.27.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.27.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.26.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.25.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.24.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.24.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.23.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.23.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.22.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.21.2	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.21.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.21.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.20.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.20.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.19.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.19.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.18.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.18.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.17.2	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.17.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.17.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.16.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.16.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.15.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.15.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.14.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.14.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.14.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.13.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.13.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.12.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.12.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.12.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.12.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.11.4	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.11.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.11.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.11.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.11.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.10.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.10.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.9.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.9.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.8.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.8.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.8.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.8.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.7.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.7.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.6.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.6.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.5.4	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.5.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.5.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.5.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.5.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.4.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.4.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.3.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.3.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.3.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.2.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.2.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.2.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.2.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.1.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.1.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.0.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.0.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.0.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Oozie 版本	随 Oozie 安装的组件
emr-5.0.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Oozie 发布说明（按版本）

主题

- Amazon EMR 7.10.0 - Oozie 发布说明
- Amazon EMR 7.9.0 - Oozie 发布说明
- Amazon EMR 7.6.0 - Oozie 发布说明
- Amazon EMR 7.5.0 - Oozie 发布说明
- Amazon EMR 7.4.0 - Oozie 发布说明
- Amazon EMR 7.3.0 - Oozie 发布说明
- Amazon EMR 7.1.0 - Oozie 发布说明
- Amazon EMR 7.0.0 - Oozie 发布说明

Amazon EMR 7.10.0 - Oozie 发布说明

Oozie 已知问题：

- Oozie Sharelib 中的版本冲突：
  - Oozie sharelib 包含多个版本的 commons-cli（版本 1.2 和 1.5）。
  - 如果遇到兼容性问题，请考虑：

    - 移除 commons-cli-1.2 JAR 文件。
    - 将 commons-cli-1.2 替换为 commons-cli-1.5。
- Pig JAR 兼容性：
    - Oozie sharelib 中默认包含的 Pig jar 是开源 jar。这与安装 Pig 应用程序时在 EMR 集群其他位置可用的 Pig jar 不同，后者包括其他特定于 EMR 的增强和优化。用户在开发 Pig 工作流时应会意识到此差异。
- 配置主要用于引用 Oozie 回调 URLs，默认情况下，即使启用了传输中加密，它们也是通过 HTTP 进行的。`oozie.base.url`这是预料之中的，因为根据 Oozie设置文档，默认的HTTPS配置将导致除回调之外的所有Ooozie URLs 都使用HTTPS。 JobTracker URLs这样可以简化配置（Oozie 之外无需进行任何更改），但这没关系，因为 Oozie 本身并不信任回调；它们只是用作提示。但是，如果明确将 Oozie 回调的配置 `oozie.base.url` 设置为指向 HTTPS，则会出错，因为默认情况下，所需的证书不会直接添加到默认 Java 信任库中。

Amazon EMR 7.9.0 - Oozie 发布说明

Oozie 更改：

Type	说明
升级	Avro 升级至 1.11.4

Oozie 已知问题：

- Oozie Sharelib 中的版本冲突：
    - Oozie sharelib 包含多个版本的 commons-cli（版本 1.2 和 1.5）。
    - 如果遇到兼容性问题，请考虑：
        - 移除 commons-cli-1.2 JAR 文件。
        - 将 commons-cli-1.2 替换为 commons-cli-1.5。
- Pig JAR 兼容性：
    - Oozie sharelib 中默认包含的 Pig jar 是开源 jar。这与安装 Pig 应用程序时在 EMR 集群其他位置可用的 Pig jar 不同，后者包括其他特定于 EMR 的增强和优化。用户在开发 Pig 工作流时应会意识到此差异。

Amazon EMR 7.6.0 - Oozie 发布说明

Oozie 已知问题：

- Oozie Sharelib 中的版本冲突：
  - Oozie sharelib 包含多个版本的 commons-cli（版本 1.2 和 1.5）。
  - 如果遇到兼容性问题，请考虑：
    - 移除 commons-cli-1.2 JAR 文件。
    - 将 commons-cli-1.2 替换为 commons-cli-1.5。
- Pig JAR 兼容性：
  - Oozie sharelib 中默认包含的 Pig jar 是开源 jar。这与安装 Pig 应用程序时在 EMR 集群其他位置可用的 Pig jar 不同，后者包括其他特定于 EMR 的增强和优化。用户在开发 Pig 工作流时应会意识到此差异。

Amazon EMR 7.5.0 - Oozie 发布说明

Type	说明
升级	取消对编排 Sqoop 作业的支持，因为 Sqoop 在新版 EMR 中不可用。

Amazon EMR 7.4.0 - Oozie 发布说明

Oozie 更改：无变化

Amazon EMR 7.3.0 - Oozie 发布说明

Amazon EMR 7.3.0：Oozie 更改

Type	说明
升级	OOZIE-3675：将 Mockito 从 2 升级到 3.11.2
改进	OOZIE-3674：向 Oozie 客户端添加类似 --insecure 的参数，使其可以忽略证书错误。

Type	说明
改进	OOZIE-3673：增加了在执行电子邮件操作时配置自定义 SSL/TLS 协议的可能性
改进	OOZIE-3677：Oozie 应该接受 oozie-site.xml 中的 keyStoreType 和 trustStoreType 属性

Amazon EMR 7.3.0 - 新配置

分类	Name	默认值	说明
oozie-site	oozie.email.smtp.ssl.protocols		字符串属性，其中受支持协议以空格分隔。默认的空值无效。例如 “TLSv1 TLSv1.1 TLSv1 .2”
oozie-site	oozie.https.truststore.type		信任库文件类型，例如 jks
oozie-site	oozie.https.keystore.type		密钥库文件类型，例如 jks

Amazon EMR 7.1.0 - Oozie 发布说明

Type	说明
升级	将 Netty 升级到 4.1.100.Final。
升级	将 Jetty 升级到 9.4.53.v20231009。

Amazon EMR 7.0.0 - Oozie 发布说明

Type	说明
升级	Oozie 客户端和服务器现在默认使用 Java 17。有关更多详细信息，请参阅《EMR 7.0.0 版本指南》。

Apache Phoenix

Apache Phoenix 用于 OLTP 和操作分析，允许你使用标准的 SQL 查询和 JDBC APIs 来处理 Apache 后备存储。 HBase 有关更多信息，请参阅 Phoenix in 15 minutes or less。Phoenix 包含在 Amazon EMR 发行版 4.7.0 及更高版本中。

如果您从早期版本的 Amazon EMR 升级到 Amazon EMR 发行版 5.4.0 或更高版本并使用二级索引，请按 Apache Phoenix 文档中所述升级本地索引。Amazon EMR 将从 `hbase-site` 分类中删除所需配置，但索引需要重新填充。支持在线和离线升级索引。在线升级为默认值，这意味着，在从版本 4.8.0 或更高版本的 Phoenix 客户端初始化时重新填充索引。要指定离线升级，请在 `phoenix.client.localIndexUpgrade` 分类中将 `phoenix-site` 配置设置为 false，然后将 SSH 设置为主节点以运行 `psql [zookeeper] -1`。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版本附带的 Phoenix 的版本，以及 Amazon EMR 随 Phoenix 一起安装的组件。

有关此版本中与 Phoenix 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

emr-7.13.0 的 Phoenix 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.13.0	Phoenix 5.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
		server, zookeeper-client, zookeeper-server

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版本附带的 Phoenix 的版本，以及 Amazon EMR 随 Phoenix 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Phoenix 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Phoenix 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.15.0	Phoenix 5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版本附带的 Phoenix 的版本，以及 Amazon EMR 随 Phoenix 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Phoenix 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Phoenix 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.36.2	Phoenix 4.14.3-HBase-1.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

主题

- 使用 Phoenix 创建集群
- Phoenix 客户端
- Phoenix 发行历史记录

使用 Phoenix 创建集群

您可以通过在控制台中或使用 Amazon CLI创建集群时选择 Phoenix 来安装此应用程序。以下过程和示例说明如何使用 Phoenix 和创建集群 HBase。有关使用控制台（包括 Advanced Options (高级选项)）创建集群的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》https://docs.amazonaws.cn/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan.html中的计划和配置集群。

在控制台中通过使用用来创建集群的 Quick Options 安装的 Phoenix 启动集群

1. 在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com

2. 选择 Create cluster (创建集群) 以使用 Quick Create (快速创建)。
3. 在 Software Configuration (软件配置) 下，选择与您的应用程序对应的最新版本。Phoenix 只有在选择了 Amazon 发行版 emr-4.7.0 或更高版本时才会作为选项显示。
4. 对于应用程序，选择第二个选项 HBase： HBase ***ver***使用 Ganglia、Hadoop ***ver***、Hive、Hu ***ver*** e ***ver***、Ph ***ver*** oenix 和。*ver* ZooKeeper *ver*
5. 根据需要选择其它选项，然后选择 Create cluster (创建集群)。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ ) 。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^) 。

以下示例通过使用默认配置设置安装的 Phoenix 启动集群。

使用 Phoenix 启动集群并 HBase 使用 Amazon CLI

- 使用下面的命令创建集群：

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Phoenix" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Phoenix Name=HBase --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

自定义 Phoenix 配

在创建集群时，您可使用 `hbase-site.xml` 配置分类在 `hbase-site` 中设置值来配置 Phoenix。

有关更多信息，请参阅 Phoenix 文档中的配置和优化。

以下示例说明如何使用存储在 Amazon S3 中的 JSON 文件来为 `phoenix.schema.dropMetaData` 属性指定 `false` 的值。可以为单个分类指定多个属性。有关更多信息，请参阅配置应用程序。随后，`create-cluster` 命令会将 JSON 文件引用为 `--configurations` 参数。

保存到 /amzn-s3-demo-.json 的 JSON bucket/myfolder/myconfig 文件的内容如下。

```
[
    {
```

```
    "Classification": "hbase-site",
    "Properties": {
      "phoenix.schema.dropMetaData": "false"
    }
  }
]
```

引用 JSON 文件的 `create cluster` 命令如以下示例所示。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Phoenix \
Name=HBase --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myconfig.json
```

> **Note**
>
> 仅 Amazon EMR 5.23.0 和更高版本支持任何 Phoenix 配置分类的重新配置请求，Amazon EMR 5.21.0 或 5.22.0 版本不支持该请求。有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置

Phoenix 客户端

您可以通过以下方式连接到 Phoenix：使用内置了完全依赖项的 JDBC 客户端，或使用已采用 Phoenix Query Server 且只能在集群的主节点上运行的“瘦客户端”（例如，通过使用 SQL 客户端、步骤、命令行、SSH 端口转发等）。使用 “fat” JDBC 客户端时，它仍然需要能够访问集群的所有节点，因为它直接连接到 HBase 服务。“瘦”Phoenix 客户端只需要通过默认端口 8765 访问 Phoenix 查询服务器。Phoenix 中有几个脚本使用这些客户端。

使用 Amazon EMR 步骤通过 Phoenix 进行查询

以下过程从中恢复快照， HBase 并使用该数据运行 Phoenix 查询。您可以扩展此示例或创建一个新脚本，以利用 Phoenix 的客户端来满足您的需求。

1. 使用以下命令创建安装了 Phoenix 的集群：

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Phoenix" --log-uri s3://amzn-s3-demo-
bucket/myLogFolder --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Phoenix Name=HBase --ec2-attributes KeyName=myKey \
```

```
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

2. 创建后，将以下文件上传到 Amazon S3：

   copySnapshot.sh

```
sudo su hbase -s /bin/sh -c 'hbase snapshot export \
 -D hbase.rootdir=s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/hbase-demo-customer-data/
snapshot/ \
-snapshot customer_snapshot1 \
-copy-to hdfs://masterDNSName:8020/user/hbase \
-mappers 2 -chuser hbase -chmod 700'
```

   runQuery.sh

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/phoenixQuery.sql /home/hadoop/
/usr/lib/phoenix/bin/sqlline-thin.py http://localhost:8765 /home/hadoop/
phoenixQuery.sql
```

   phoenixQuery.sql

> **Note**
>
> 在使用 Amazon EMR 5.26.0 及更高版本时，只需在以下示例中添加 COLUMN_ENCODED_BYTES=0。

```
CREATE VIEW "customer" (
pk VARCHAR PRIMARY KEY,
"address"."state" VARCHAR,
"address"."street" VARCHAR,
"address"."city" VARCHAR,
"address"."zip" VARCHAR,
"cc"."number" VARCHAR,
"cc"."expire" VARCHAR,
"cc"."type" VARCHAR,
"contact"."phone" VARCHAR)
COLUMN_ENCODED_BYTES=0;

CREATE INDEX my_index ON "customer" ("customer"."state") INCLUDE("PK",
 "customer"."city", "customer"."expire", "customer"."type");
```

```
SELECT "customer"."type" AS credit_card_type, count(*) AS num_customers FROM
 "customer" WHERE "customer"."state" = 'CA' GROUP BY "customer"."type";
```

使用 Amazon CLI 将文件提交到 S3 存储桶：

```
aws s3 cp copySnapshot.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/
aws s3 cp runQuery.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/
aws s3 cp phoenixQuery.sql s3://amzn-s3-demo-bucket/
```

3. 使用以下步骤创建提交给您在步骤 1 中创建的集群的表：

   createTable.json

```
[
  {
    "Name": "Create HBase Table",
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'create \"customer\",\"address\",\"cc\",\"contact
\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./createTable.json
```

4. 使用 `script-runner.jar` 运行您之前上传到 S3 存储桶的 `copySnapshot.sh` 脚本：

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="HBase Copy Snapshot",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/copySnapshot.sh"]
```

   这将运行一项 MapReduce 任务，将您的快照数据复制到集群 HDFS。

5. 使用以下步骤还原复制到集群的快照：

   restoreSnapshot.json

```
[
```

```
  {
    "Name": "restore",
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'disable \"customer\"; restore_snapshot
 \"customer_snapshot1\"; enable \"customer\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./restoreSnapshot.json
```

6. 使用 script-runner.jar 运行您之前上传到 S3 存储桶的 runQuery.sh 脚本：

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Phoenix Run Query",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/runQuery.sh"]
```

查询运行并将结果返回到步骤的 stdout。完成此步骤可能需要几分钟时间。

7. 通过您在步骤 1 中创建集群时使用的日志 URI 检查步骤的 stdout 的结果。结果应该类似以下内容：

```
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
|             CREDIT_CARD_TYPE            |             NUM_CUSTOMERS         |
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
| american_express                        | 5728                              |
| dankort                                 | 5782                              |
| diners_club                             | 5795                              |
| discover                                | 5715                              |
| forbrugsforeningen                      | 5691                              |
| jcb                                     | 5762                              |
| laser                                   | 5769                              |
| maestro                                 | 5816                              |
| mastercard                              | 5697                              |
| solo                                    | 5586                              |
| switch                                  | 5781                              |
| visa                                    | 5659                              |
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
```

Phoenix 发行历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Phoenix 版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Phoenix 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.13.0	5.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-queryserver, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
		nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-operator-too ls, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-operator-too ls, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.6.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.5.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.4.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.3.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.2.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.2	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.1.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-7.0.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.15.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.14.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.13.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.12.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.11.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.11.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.10.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.10.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.9.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.9.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.8.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.8.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.7.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.1	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.36.0	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.6.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.35.0	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.5.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.4.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	5.0.0--2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.3.0	5.0.0--2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	5.0.0--2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.2.0	5.0.0--2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	5.0.0--2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.1.0	5.0.0--2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	5.0.0--2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-6.0.0	5.0.0--2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.33.1	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.0	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.32.1	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.0	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.31.1	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.0	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.30.2	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.1	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.30.0	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.29.0	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.28.1	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.0	4.14.3--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.27.1	4.14.2--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.0	4.14.2--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.26.0	4.14.2--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.25.0	4.14.1--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.24.1	4.14.1--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.0	4.14.1--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.23.1	4.14.1--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.0	4.14.1--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.22.0	4.14.1--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.2	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.21.1	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.0	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.20.1	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.0	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.19.1	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.0	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.18.1	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.0	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.17.2	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.1	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.17.0	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.1	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.16.0	4.14.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.1	4.13.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.15.0	4.13.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.2	4.13.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.14.1	4.13.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.0	4.13.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.13.1	4.13.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.0	4.13.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.12.3	4.13.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.2	4.13.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.12.1	4.13.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.0	4.13.0--1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.11.4	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.3	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.11.2	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.1	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.11.0	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.1	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.10.0	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.1	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.9.0	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.3	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.8.2	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.1	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.8.0	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.1	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.7.0	4.11.0--1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.1	4.9.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.6.0	4.9.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.4	4.9.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.5.3	4.9.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.2	4.9.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.5.1	4.9.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.0	4.9.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.4.1	4.9.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.0	4.9.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.3.2	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.1	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.3.0	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.3	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.2.2	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.1	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.2.0	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.1	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.1.0	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.3	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.0.2	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.1	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-5.0.0	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.6	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-4.9.5	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.4	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-4.9.3	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.2	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-4.9.1	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.5	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-4.8.4	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.3	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-4.8.2	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.1	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-4.8.0	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.4	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-4.7.3	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.2	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	Phoenix 版本	随 Phoenix 安装的组件
emr-4.7.1	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.0	4.7.0--1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Apache Pig

Apache Pig 是一个开源 Apache 库，它在 Hadoop 的顶层运行，提供一种脚本语言，您可以用来转换大型数据集，而不必用底层计算机语言 (例如 Java) 编写复杂的代码。该库采用一种名为 Pig Latin 的语言编写的类似 SQL 的命令，并根据有向无环图 () DAGs 或程序将这些命令转换为 Tez 作业。MapReduce Pig 可与各种格式的结构化和非结构化数据结合使用。有关 Pig 的详细信息，请参阅 http://pig.apache.org/。

您可以通过交互方式或批处理方式执行 Pig 命令。要以交互方式使用 Pig，请创建到主节点的 SSH 连接，并使用 Grunt Shell 提交命令。要以批处理方式使用 Pig，请编写 Pig 脚本，将脚本上传到 Amazon S3，并作为集群步骤提交。有关向集群提交工作的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的向集群提交工作。

当您使用 Pig 将输出写入 Amazon S3 中的 HCatalog 表时，请通过将`mapred.output.direct.NativeS3FileSystem`和`mapred.output.direct.EmrFileSystem`属性设置为`false`来禁用 Amazon EMR 直接写入。有关更多信息，请参阅 使用 HCatalog。在 Pig 脚本中，可使用 `SET mapred.output.direct.NativeS3FileSystem false` 和 `SET mapred.output.direct.EmrFileSystem false` 命令。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Pig 的版本，以及 Amazon EMR 随 Pig 一起安装的组件。

有关此版本中与 Pig 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

emr-7.13.0 的 Pig 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-7.13.0	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server,

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
		pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Pig 的版本，以及 Amazon EMR 随 Pig 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Pig 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Pig 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.15.0	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Pig 的版本，以及 Amazon EMR 随 Pig 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Pig 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Pig 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.36.2	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
		pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

主题

- 提交 Pig 工作
- 从 Pig 调用由用户定义的函数
- Pig 发行历史记录

提交 Pig 工作

此部分演示如何向 Amazon EMR 集群提交 Pig 工作。后面的示例会生成一个报告，其中包含已传输的字节总数、前 50 个 IP 地址的列表、前 50 个外部引用站点的列表以及前 50 个使用 Bing 和 Google 的搜索词。Pig 脚本位于 Amazon S3 存储桶 `s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig` 中。输入数据位于 Amazon S3 存储桶 `s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/input` 中。输出保存到 Amazon S3 存储桶。

使用 Amazon EMR 控制台提交 Pig 工作

此示例介绍如何使用 Amazon EMR 控制台向集群添加 Pig 步骤。

提交 Pig 步骤

1. 在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 选择创建集群以创建安装有 Pig 的集群。有关如何创建群集的步骤，请参阅规划和配置 Amazon EMR 集群。
3. 按照使用 SSH 连接主节点中概述的步骤，打开终端并 SSH 连接到集群的主节点。完成此操作后，请运行以下步骤。

```
sudo mkdir -p /home/hadoop/lib/pig/
sudo aws s3 cp s3://elasticmapreduce/libs/pig/0.3/piggybank-0.3-amzn.jar /home/
hadoop/lib/pig/piggybank.jar
```

4. 在控制台中，点击 Cluster List (集群列表)，并选择您创建的集群。
5. 滚动到 Steps (步骤) 部分并展开它，然后选择 Add step (添加步骤)。
6. 在 Add step (添加步骤) 对话框中：
   - 对于 Step type (步骤类型)，选择 Pig program (Pig 程序)。
   - 对于 Name (名称)，接受默认名称 (Pig program) 或键入新名称。
   - 对于 Script S3 location (脚本 S3 位置)，键入 Pig 脚本的位置。例如：**s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig**。
   - 对于 Input S3 location (输入 S3 位置)，键入输入数据的位置。例如：**s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/input**。
   - 对于 Output S3 location (输出 S3 位置)，键入或浏览到您的 Amazon S3 输出存储桶的名称。
   - 对于 Arguments (参数)，将该字段保留为空白。
   - 对于 Action on failure (出现故障时的操作)，接受默认选项 Continue (继续)。
7. 选择添加。步骤会出现在控制台中，其状态为“Pending”。
8. 步骤的状态会随着步骤的运行从“Pending”变为“Running”，再变为“Completed”。要更新状态，请选择 Actions (操作) 列上方的 Refresh (刷新) 图标。步骤完成后，请检查 Amazon S3 存储桶以确认 Pig 步骤的输出文件存在。

使用提交 Pig 作品 Amazon CLI

要提交 Pig 步骤，请使用 Amazon CLI

使用启动集群时 Amazon CLI，使用`--applications`参数安装 Pig。要提交 Pig 步骤，请使用 `--steps` 参数。

1. 要启动安装了 Pig 的集群，请键入以下命令，将*myKey*和*amzn-s3-demo-bucket/*替换为您的 EC2 密钥对和 Amazon S3 存储桶的名称。

```
aws emr create-cluster \
--name "Test cluster" \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--release-label emr-5.36.2 \
```

```
--applications Name=Pig \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ ) 。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

如果不使用 `--instance-groups` 参数指定实例计数，则将启动单个主节点，其余实例将作为核心节点启动。所有节点都使用该命令中指定的实例类型。

> **Note**
>
> 如果您之前未创建默认 EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请先键入 `aws emr create-default-roles` 创建它们，然后再键入 `create-cluster` 子命令。

2. 要提交 Pig 步骤，请输入以下命令，将*myClusterId*和*amzn-s3-demo-bucket*替换为您的集群 ID 和 Amazon S3 存储桶的名称。

```
aws emr add-steps \
--cluster-id myClusterId \
--steps Type=PIG,Name="Pig Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig,-p,INPUT=s3://elasticmapreduce/
samples/pig-apache/input,-p,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/pig-apache/output]
```

此命令将返回一个步骤 ID，您可以用它来检查您的步骤的 `State`。

3. 使用带有 `describe-step` 命令的步骤，查询步骤的状态。

```
aws emr describe-step --cluster-id myClusterId --step-id s-1XXXXXXXXXXA
```

随着步骤的运行，步骤的 `State` 从 `PENDING` 变为 `RUNNING` 再变为 `COMPLETED`。步骤完成后，请检查 Amazon S3 存储桶以确认 Pig 步骤的输出文件存在。

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅Amazon CLI 命令参考。

从 Pig 调用由用户定义的函数

Pig 提供了从 Pig 脚本中调用用户定义的函数 (UDFs) 的功能。您可以完成此操作，以便实施自定义处理并在 Pig 脚本使用。目前支持的语言有 Java、Python/Jython 和 JavaScript（尽管 JavaScript支持仍处于实验阶段。）

以下部分描述了如何通过 Pig 注册函数，以便从 Pig Shell 或者从 Pig 脚本内部调用它们。有关与 Pig UDFs 一起使用的更多信息，请参阅您的 Pig 版本的 Pig 文档。

从 Pig 中调用 JAR 文件

您可以在 Pig 脚本中使用 `REGISTER` 命令，从而通过 Pig 使用自定义 JAR 文件。JAR 文件在本地或者在远程文件系统（如 Amazon S3）上。当 Pig 脚本运行时，Amazon EMR 会自动下载 JAR 文件到主节点上，然后将 JAR 文件上传到 Hadoop 分布式缓存。通过这种方法，集群中的所有实例可自动地根据需要使用该 JAR 文件。

与 Pig 一起使用 JAR 文件

1. 将自定义 JAR 文件上传到 Amazon S3 中。
2. 使用 Pig 脚本中的 `REGISTER` 命令，在自定义 JAR 文件的 Amazon S3 上指定存储桶。

```
REGISTER s3://amzn-s3-demo-bucket/path/mycustomjar.jar;
```

从 Pig 调用 Python/Jython 脚本

您可以通过 Pig 注册 Python 脚本，然后，从 Pig Shell 或者在 Pig 脚本中调用这些脚本中的函数。您可以通过 `register` 关键字指定该脚本的位置，从而完成此操作。

因为 Pig 是以 Java 编写的，所以它使用 Jython 脚本引擎解析 Python 脚本。有关 Jython 的详细信息，请转到 http://www.jython.org/。

从 Pig 调用 Python/Jython 脚本

1. 编写 Python 脚本并将其上传到 Amazon S3 中的位置。它应该是创建该 Pig 集群的同一账户所拥有的存储桶，或者该位置拥有相关权限，使得创建该集群的账户可以进行访问。在此示例中，脚本已上传到 s3://amzn-s3-demo-bucket/pig/python。

2. 启动 Pig 集群。如果您正在从 Grunt Shell 访问 Pig，请运行交互式集群。如果您正在从脚本运行 Pig 命令，请启动已编写脚本的 Pig 集群。此示例将启动交互式集群。有关如何创建 Pig 集群的详细信息，请参阅 提交 Pig 工作。
3. 有关交互式集群，请使用 SSH 连接到主节点并运行 Grunt Shell。有关更多信息，请参阅通过 SSH 登录主节点。
4. 通过在命令行键入 `pig` 的方式运行 Pig 的 Grunt Shell：

```
pig
```

5. 在 Grunt 命令提示符中使用 `register` 关键字，通过 Pig 注册 Jython 库和 Python 脚本（如以下命令所示），您可以其中指定脚本在 Amazon S3 中的位置：

```
grunt> register 'lib/jython.jar';
grunt> register 's3://amzn-s3-demo-bucket/pig/python/myscript.py' using jython as
 myfunctions;
```

6. 加载输入数据。以下示例从 Amazon S3 位置加载输入：

```
grunt> input = load 's3://amzn-s3-demo-bucket/input/data.txt' using TextLoader as
 (line:chararray);
```

7. 现在，您可以通过 `myfunctions` 引用脚本中的函数的方式，从 Pig 内部调用这些函数：

```
grunt> output=foreach input generate myfunctions.myfunction($1);
```

Pig 发行历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Pig 的版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Pig 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-7.13.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode,

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
		hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-7.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-7.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.8.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-7.7.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.6.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-7.5.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.4.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-7.3.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.2.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.36.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-7.1.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-7.0.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.15.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.14.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.13.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.9.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.8.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.8.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.7.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.36.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.36.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.6.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.35.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.5.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.4.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.3.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.3.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.2.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.2.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-6.1.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.1.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.34.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.33.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.33.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.32.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.32.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.31.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.31.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.30.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.30.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.30.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.29.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.28.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.28.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.27.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.27.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.26.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.25.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.24.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.24.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.23.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.23.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.22.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.21.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.21.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.21.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.20.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.20.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.19.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.19.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.18.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.18.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.17.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.17.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.17.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.16.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.16.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.15.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.15.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.14.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.14.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.14.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.13.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.13.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.12.3	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.12.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.12.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.11.4	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.11.3	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.11.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.11.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.10.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.9.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.8.3	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.8.2	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.8.1	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.8.0	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.7.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.7.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.6.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.6.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.5.4	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.5.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.5.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.5.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.5.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.4.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.4.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.3.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.3.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.3.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.2.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.2.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.2.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.2.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.1.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.1.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.0.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.0.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-5.0.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.0.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-4.9.6	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.9.5	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.9.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-4.9.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.9.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.9.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-4.8.5	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-4.8.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-4.7.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-4.7.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.6.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-4.6.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.5.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.4.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-4.3.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.2.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.1.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Amazon EMR 发行版标签	Pig 版本	随 Pig 安装的组件
emr-4.0.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

: Presto

> **Important**
>
> Trino 的早期版本 Presto 仍然可以与 Amazon EMR 结合使用。但是，我们强烈建议 Trino 继续与 Amazon EMR 一起使用。另请注意，Trino 和 Presto 不能在同一集群上同时运行。有关更多信息，请参阅 Trino。

Presto 是一种快速 SQL 查询引擎，专为对来自多个源的大型数据集进行交互式分析查询而设计。有关更多信息，请参阅 Presto 网站。Amazon EMR 发行版 5.0.0 及更高版本包含 Presto。早期发行版包含 Presto，将其用作沙盒应用程序。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 4.x 发行版。Amazon EMR 发行版 6.1.0 及更高版本支持 Presto 之外的 Trino。有关更多信息，请参阅 PrestoDB 安装。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Presto 的版本，以及 Amazon EMR 随 Presto 一起安装的组件。

有关此版本中与 Presto 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版本的组件版本。

emr-7.13.0 的 Presto 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-7.13.0	Presto 0.287-amzn-7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Presto 的版本，以及 Amazon EMR 随 Presto 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Presto 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Presto 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.15.0	Presto 0.283-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Presto 的版本，以及 Amazon EMR 随 Presto 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Presto 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Presto 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.36.2	Presto 0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
		client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

主题

- 将 Presto 与 Glue 数据 Amazon 目录配合使用
- 使用 S3 Select Pushdown 搭配 Presto 提高性能
- 添加数据库连接器
- 在亚马逊 EMR 上使用 Presto SSL/TLS 和配置 LDAPS
- 激活 Presto 严格模式
- 在 Presto 中处理竞价型实例丢失
- 使用采用 Graceful Decommission 的 Presto 自动扩展配置
- Presto on Amazon EMR 注意事项
- Presto 发行历史记录

将 Presto 与 Glue 数据 Amazon 目录配合使用

使用亚马逊 EMR 发行版 5.10.0 及更高版本，您可以将 Glue 数据目录指定为 Prest Amazon o 的默认 Hive 元数据库。当您需要持久性的元数据存储或由不同集群、服务、应用程序和 Amazon Web Services 账户共享的元数据存储时，我们建议使用此配置。

Amazon Glue 是一项完全托管的提取、转换和加载 (ETL) 服务，它使对数据进行分类、清理、丰富数据并在各种数据存储之间可靠地移动数据变得简单且经济高效。 Amazon Glue 数据目录提供了一个跨各种数据源和数据格式的统一元数据存储库，与亚马逊 EMR 以及亚马逊 RDS、Amazon Redshift、Redshift Spectrum、Athena 以及任何与 Apache Hive 元数据仓兼容的应用程序集成。Amazon Glue 爬网程序可以自动从 Amazon S3 中的源数据推断出架构，并将相关的元数据存储在数据目录中。有关数据目录的更多信息，请参阅 Amazon Glue 开发者指南中的填充 G Amazon l ue 数据目录。

Glue 需单独收 Amazon 费。在数据目录中存储和访问元数据有月费率，Gl Amazon ue ETL 作业和爬虫运行时按小时费率收费，每个预配置的开发端点按每分钟计费。数据目录让您最多可免费存储一百万

个对象。如果您存储一百万个以上的对象，将需要为超过一百万的每 100,000 个对象支付 1 美元。数据目录中的对象为表、分区或数据库。有关更多信息，请参阅 Glue 定价。

> **Important**
>
> 如果您在 2017 年 8 月 14 日之前使用 Amazon Athena 或 Amazon Redshift Spectrum 创建了表，则数据库和表将存储在雅典娜管理的目录中，该目录与 Glue 数据目录是分开的。Amazon 要将 Amazon EMR 与这些表集成，您必须升级到 Glue 数据 Amazon 目录。有关更多信息，请参阅亚马逊 Athena Amazon 用户指南中的升级到 Glue 数据目录。

将 Amazon Glue 数据目录指定为元数据库

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、 Amazon CLI或 Amazon EMR API 将 Amazon Glue 数据目录指定为元数据库。在使用 CLI 或 API 创建集群时，您可以使用 Presto 配置分类指定数据目录。此外，在 Amazon EMR 5.16.0 及更高版本中，您可以使用配置分类在不同的目录中指定数据目录。 Amazon Web Services 账户在使用控制台时，您可以使用 Advanced Options (高级选项) 或 Quick Options (快速选项) 指定数据目录。

Console

使用新主机 Amazon 将 Glue 数据目录指定为 Hive 元数据仓库

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 在左侧导航窗格中的 EMR on EC2 下，选择 Clusters（集群），然后选择 Create cluster（创建集群）。
3. 在 Application bundle（应用程序包）下，选择 Presto。
4. 在Amazon Glue Data Catalog 设置下，选择用于 Presto 表元数据复选框。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster（创建集群）。

CLI

要将 Glue Amazon 数据目录指定为默认 Hive 元数据仓库，请使用 Amazon CLI

有关如何在创建集群时指定以下配置分类的示例，请参阅配置应用程序。

Amazon EMR 5.16.0 及更高版本

- 将 `hive.metastore` 属性设置为 `glue`，如以下 JSON 示例所示。

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue"
    }
  }
]
```

要在不同的数据目录中指定数据目录 Amazon Web Services 账户，请添加`hive.metastore.glue.catalogid`属性，如以下 JSON 示例所示。将 *`acct-id`* 替换为数据目录的 Amazon 账户。Amazon EMR 版本 5.15.0 及更早版本不支持使用其他 Amazon Web Services 账户 中的数据目录。

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

Amazon EMR 5.10.0 至 5.15.0

将 `hive.metastore.glue.datacatalog.enabled` 属性设置为 `true`，如以下 JSON 示例所示：

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore.glue.datacatalog.enabled": "true"
    }
  }
]
```

Amazon EMR 6.1.0 及更高版本使用 PrestoSQL (Trino)

从 EMR 版本 6.1.0 起，PrestoSQL 还支持 Glue 作为默认配置 Hive 元存储。为此，请使用 `prestosql-connector-hive` 配置分类将 `hive.metastore` 属性设置为 `glue`，如以下 JSON 示例所示。

Amazon EMR 6.4.0 及更高版本使用新名称 Trino 而不是 PrestoSQL。如果您使用 Trino，请在以下配置分类中将 *`prestosql-connector-hive`* 替换为 `trino-connector-hive`。

```
[
  {
    "Classification": "prestosql-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue"
    }
  }
]
```

要在长时间运行的集群上切换元存储，您可以连接到主节点，直接编辑 `/etc/presto/conf/catalog/hive.properties` 文件中的属性值并重新启动 Presto 服务器（`sudo restart presto-server`），以便为您的发行版相应地手动设置这些值。如果将此方法与 Amazon EMR 5.15.0 及更高版本结合使用，请确保将 `hive.table-statistics-enabled` 设置为 `false`。在使用发行版 5.16.0 和更高版本时，不需要使用该设置；但不支持表和分区统计信息。

IAM 权限

集群的 EC2 实例配置文件必须具有 Amazon Glue 操作的 IAM 权限。此外，如果您为 Amazon Glue Data Catalog 对象启用加密，则还必须允许该角色加密、解密和生成 Amazon KMS key 用于加密的对象。

Amazon Glue 操作的权限

如果使用适用于 Amazon EMR 默认的 EC2 实例配置文件，则无需执行任何操作。附加到的`AmazonElasticMapReduceforEC2Role`托管策略`EMR_EC2_DefaultRole`允许执行所有必要的 Amazon Glue 操作。但是，如果您指定自定义 EC2 实例配置文件和权限，则必须配置相应的 Amazon Glue 操作。使用 `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` 托管策略作为起点。如需了解更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的集群 EC2 实例的服务角色（EC2 实例配置文件）。

加密和解密 Amazon Glue 数据目录的权限

您的实例配置文件需要使用密钥加密和解密数据的权限。如果以下语句适用，您不必配置这些权限：

- 您可以使用 Glue 的 Amazon 托管密钥为 Glue 数据目录对象启用加密。 Amazon
- 您使用的集群与 Gl Amazon ue 数据目录 Amazon Web Services 账户 相同。

否则，您必须将以下语句添加到附加到 EC2 实例配置文件的权限策略。

有关 Amazon Glue 数据目录加密的更多信息，请参阅 Glu e 开发者指南中的Amazon 加密数据目录。

基于资源的权限

如果您在 Amazon EMR 中将 Amazon Glue 与 Hive、Spark 或 Presto 结合使用， Amazon Glue 支持基于资源的策略来控制对数据目录资源的访问。这些资源包括数据库、表、连接和用户定义的函数。有关更多信息，请参阅《Amazon Glue 开发人员指南》中的 Amazon Glue 资源策略。

使用基于资源的策略限制从 Amazon EMR 中访问 Amazon Glue 时，您在权限策略中指定的委托人必须是与创建集群时指定的 EC2 实例配置文件关联的角色 ARN。例如，对于附加到目录的基于资源的策略，您可以使用以下示例所示的格式为集群 EC2 实例*EMR_EC2_DefaultRole*的默认服务角色指定角色 ARN，如下所示：`Principal`

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

*acct-id*可以与 Glue 账 Amazon 号 ID 不同。这允许从不同账户中的 EMR 集群进行访问。您可以指定多个委托人，且每个委托人都可以来自不同的账户。

使用 Amazon Glue 数据目录时的注意事项

在 Presto 中使用 Amazon Glue 数据目录作为元数据仓时，请考虑以下事项：

- 不支持在 Amazon Glue 中重命名表。
- 当您创建 Hive 表而不指定 `LOCATION` 时，表数据存储在通过 `hive.metastore.warehouse.dir` 属性指定的位置。默认情况下，这是 HDFS 中的一个位置。如果另一个集群需要访问该表，则它将失败，除非它有足够的权限访问创建该表的集群。此外，由于 HDFS 存储是暂时性的，因此如果集群终止，表数据将丢失，并且必须重新创建该表。我们建议您在使用 Amazon Glue 创建 Hive 表时`LOCATION`在 Amazon S3 中指定。此外，也可以使用 `hive-site` 配置分类来为 `hive.metastore.warehouse.dir` 指定 Amazon S3 中的位置，它适用于所有 Hive 表。如果

在 HDFS 位置创建了表，并且创建该表的集群仍在运行，则可以从 Glue 中将该表的位置更新为 Amazon S3 Amazon 。有关更多信息，请参阅《Glue 开发者指南》中的 “在 Amazon Glue 控制台 Amazon 上使用表格”。

- 不支持包含引号和撇号的分区值，例如 `PARTITION (owner="Doe's").`
- emr-5.31.0 及更高版本支持列统计数据。
- 不支持使用 Hive 授权。作为替代方案，考虑使用基于Amazon Glue 资源的策略。有关更多信息，请参阅使用基于资源的策略获得 Amazon EMR 访问 Glue Amazon 数据目录。

使用 S3 Select Pushdown 搭配 Presto 提高性能

> **Important**
>
> 不再向新客户提供 Amazon S3 Select。Amazon S3 Select 的现有客户可以像往常一样继续使用该功能。了解详情

使用 Amazon EMR 发行版 5.18.0 及更高版本，您可以将 S3 Select Pushdown 与 Presto on Amazon EMR 搭配使用。此功能允许 Presto 将投影操作（例如，`SELECT`）和谓词操作（例如，`WHERE`）的计算工作“下推”至 Amazon S3。这允许查询仅从 Amazon S3 中检索所需数据，从而可以提高性能并减少某些应用程序在 Amazon EMR 和 Amazon S3 之间传输的数据量。

S3 Select Pushdown 是否适合我的应用程序？

建议您分别在使用和不使用 S3 Select Pushdown 的情况下对您的应用程序进行基准检验，以查看其是否适用于您的应用程序。

使用以下准则来确定您的应用程序是否为使用 S3 Select 的候选项：

- 您的查询将筛选掉原始数据集的一半以上的数据。
- 您的查询筛选谓词使用具有 Presto 和 S3 Select 支持的数据类型的列。S3 Select Pushdown 不支持时间戳、实数和双精度数据类型。建议对数值数据使用十进制数据类型。有关 S3 Select 支持的数据类型的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的数据类型。
- 您在 Amazon S3 和 Amazon EMR 集群之间的网络连接具有良好的传输速度和可用带宽。Amazon S3 不压缩 HTTP 响应，因此响应大小可能会根据压缩的输入文件而增大。

注意事项和限制

- 仅支持以 CSV 格式存储的对象。对象可以解压缩，也可以选择使用 gzip 或 bzip2 压缩。
- 不支持 `AllowQuotedRecordDelimiters` 属性。如果指定该属性，则查询将失败。
- 使用客户提供的加密密钥进行的 Amazon S3 服务器端加密（SSE-C）与客户端加密都不受支持。
- S3 Select Pushdown 不能替代使用列式或压缩文件格式（如 ORC 或 Parquet）。
- Amazon S3 Select 不支持 Presto 和 Trino 的跨区域查询。

启用 S3 Select Pushdown with PrestoDB 或 Trino

要在 Amazon EMR 上启用 PrestoDB 的 S3 Select Pushdown，请使用 `presto-connector-hive` 配置分类以将 `hive.s3select-pushdown.enabled` 设置为 `true`，如以下示例所示。有关更多信息，请参阅配置应用程序。还必须设置 hive.s3select-pushdown.max-connections 值。对于大部分应用程序，*`500`* 的默认设置应该能满足需求。有关更多信息，请参阅下面的 了解和调整 hive.s3select-pushdown.max-connections。

对于 EMR 版本 6.1.0 - 6.3.0 或更高版本上的 PrestoSQL，只需将以下示例中的 *`presto-connector-hive`* 替换为 `prestosql-connector-hive`。

Amazon EMR 6.4.0 及更高版本使用新名称 Trino 而不是 PrestoSQL。如果您使用 Trino，请在以下示例中将 *`presto-connector-hive`* 替换为 `trino-connector-hive`。

```
[
    {
        "classification": "presto-connector-hive",
        "properties": {
            "hive.s3select-pushdown.enabled": "true",
            "hive.s3select-pushdown.max-connections": "500"
        }
    }
]
```

了解和调整 hive.s3select-pushdown.max-connections

默认情况下，Presto 使用 EMRFS 作为其文件系统。`emrfs-site` 配置分类中的设置 `fs.s3.maxConnections` 指定允许通过 Presto 的 EMRFS 连接到 Amazon S3 的最大客户端连接数。默认情况下，此连接数为 500。S3 Select Pushdown 在访问 Amazon S3 执行谓词操作时绕过

EMRFS。在此示例中，`hive.s3select-pushdown.max-connections` 的值确定从 Worker 节点执行这些操作所允许的最大客户端连接数。但是，Presto 启动的任何未向下推送的发往 Amazon S3 的请求（例如 GET 操作）将继续由 `fs.s3.maxConnections` 的值控制。

如果您的应用程序遇到错误“Timeout waiting for connection from pool”，请增加 `hive.s3select-pushdown.max-connections` 和 `fs.s3.maxConnections` 的值。

添加数据库连接器

在创建集群时，可以使用配置分类来配置 JDBC 连接器属性。配置分类以 `presto-connector` 开头，例如 `presto-connector-postgresql`。可用的配置分类取决于 Amazon EMR 发行版。有关适用于最新版本的配置分类，请参阅 Amazon EMR 5.36.2 的 the section called “5.36.2 配置分类”。如果您使用的是 Amazon EMR 的其他版本，请参阅 Amazon EMR 5.x 发行版 查看配置分类。有关可为每个连接器配置的属性的更多信息，请参见https://prestodb.io/docs/current/connector.html。

Example：使用 PostgreSQL JDBC 连接器配置集群

要启动已安装和配置的 PostgreSQL 连接器的集群，请首先创建一个指定包含以下内容的配置分类的 JSON 文件（例如 `myConfig.json`）然后将其本地保存。

按照 Presto 文档中 PostgreSQL 连接器主题中所示，根据您的设置替换相应的连接属性。

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-postgresql",
    "Properties": {
      "connection-url": "jdbc:postgresql://example.net:5432/database",
      "connection-user": "MYUSER",
      "connection-password": "MYPASS"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

创建集群时，请按照以下示例中所示，使用 `--configurations` 选项引用 JSON 文件的路径，其中 `myConfig.json` 位于您运行以下命令的同一目录中：

```
aws emr create-cluster --name PrestoConnector --release-label emr-5.36.2 --instance-
type m5.xlarge \
--instance-count 2 --applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig Name=Presto \
```

```
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/logs --enable-debugging \
--configurations file://myConfig.json
```

在亚马逊 EMR 上使用 Presto SSL/TLS 和配置 LDAPS

在 Amazon EMR 发行版 5.6.0 及更高版本中，您可以启用 SSL/TLS 以帮助保护 Presto 节点之间的内部通信。您可以为传输中加密设置安全配置以执行该操作。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的加密选项和使用安全配置设置集群安全性。

在将安全配置与传输中加密一起使用时，Amazon EMR 会为 Presto 执行以下操作：

- 分发您在整个 Presto 集群中用于传输中加密的加密构件或证书。有关更多信息，请参阅为传输中的数据加密提供证书。
- 使用 `presto-config` 配置分类设置以下属性，该分类对应于 Presto 的 `config.properties` 文件：
  - 在所有节点上将 `http-server.http.enabled` 设置为 `false`，这将禁用 HTTP 以便支持 HTTPS。这要求您在为传输中加密设置安全配置时提供适用于公有和私有 DNS 的证书。执行此操作的一种方法是使用支持多个域的 SAN（使用者备用名称）证书。
  - 设置 `http-server.https.*` 值。有关配置详细信息，请参阅 Presto 文档中的 LDAP 身份验证。

此外，对于 Amazon EMR 发行版 5.10.0 及更高版本，您可以为使用 HTTPS 建立的到 Presto 协调器的客户端连接设置 LDAP 身份验证。该设置使用安全 LDAP（LDAPS）。必须在 LDAP 服务器上启用 TLS，并且 Presto 集群必须使用启用了传输中数据加密的安全配置。需要使用额外的配置。配置选项因使用的 Amazon EMR 发行版而有所不同。有关更多信息，请参阅为 Presto on Amazon EMR 使用 LDAP 身份验证。

默认情况下，Presto on Amazon EMR 使用端口 8446 进行内部 HTTPS 通信。用于内部通信的端口必须与用于通过客户端 HTTPS 访问 Presto 协调器的端口相同。`http-server.https.port` 配置分类中的 `presto-config` 属性指定该端口。

为 Presto on Amazon EMR 使用 LDAP 身份验证

可以按照本节中的步骤配置 LDAP。请参阅每个步骤以了解示例以及指向更多信息的链接。

配置 LDAP 身份验证的步骤

- 步骤 1：收集有关 LDAP 服务器的信息并将服务器证书复制到 Amazon S3
- 步骤 2：设置安全配置
- 步骤 3：使用 LDAP 的 Presto 属性创建配置 JSON
- 步骤 4：创建脚本以复制 LDAP 服务器证书并将其上传到 Amazon S3
- 步骤 5：创建集群

步骤 1：收集有关 LDAP 服务器的信息并将服务器证书复制到 Amazon S3

您需要在下一节中使用这些信息和内容，以便从 LDAP 服务器中配置 LDAP 身份验证。

LDAP 服务器的 IP 地址或主机名

Amazon EMR 主节点上的 Presto 协调器必须能够访问具有指定的 IP 地址或主机名的 LDAP 服务器。默认情况下，Presto 使用 LDAPS 通过端口 636 与 LDAP 服务器通信。如果您的 LDAP 实施需要使用自定义端口，您可以使用 `ldap.url` 属性（Amazon EMR 5.16.0 或更高版本）或者 `authentication.ldap.url`（早期版本）指定该端口。将自定义端口替换为 636，如 步骤 3：使用 LDAP 的 Presto 属性创建配置 JSON 中的 `presto-config` 配置分类示例所示。确保任何防火墙和安全组允许端口 636（或自定义端口）以及端口 8446（或自定义端口）上的入站和出站流量，端口 8446 用于内部集群通信。

LDAP 服务器证书

您必须将证书文件上传到 Amazon S3 中的安全位置。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的如何将文件和文件夹上传到 S3 存储桶。您可以创建一个引导操作，以便在集群启动时将该证书从 Amazon S3 复制到集群中的每个节点。在步骤 4：创建脚本以复制 LDAP 服务器证书并将其上传到 Amazon S3中。示例证书是*`s3://amzn-s3-demo-bucket/ldap_server.crt`*。

LDAP 服务器的匿名绑定设置

如果 PrestoDB 禁用了匿名绑定，您需要使用有权限绑定到 LDAP 服务器的账户的用户 ID（UID）和密码，以便 Presto 服务器建立连接。您可以使用 `internal-communication.authentication.ldap.user` 配置分类中的 `internal-communication.authentication.ldap.password` 和 `presto-config` 属性指定 UID 和密码。Amazon EMR 5.10.0 不支持这些设置，因此，在使用该发行版时，LDAP 服务器上必须支持匿名绑定。

请注意，Trino 不需要匿名绑定配置。

获取 LDAP 服务器上的匿名绑定状态

- 从 Linux 客户端中使用 ldapwhoami 命令，如以下示例所示：

```
ldapwhoami -x -H ldaps://LDAPServerHostNameOrIPAddress
```

如果不允许匿名绑定，该命令将返回以下内容：

```
ldap_bind: Inappropriate authentication (48)
additional info: anonymous bind disallowed
```

验证账户是否具有使用简单身份验证的 LDAP 服务器的权限

- 从 Linux 客户端中使用 ldapwhoami 命令，如以下示例所示。该示例使用了一个虚构的用户*presto*，该用户存储在 EC2 实例上运行的 Open LDAP 服务器中，其主机名是虚构的。*ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal*用户与组织单位 (OU) 相关联*admins*，密码*123456*为：

```
ldapwhoami -x -w "123456" -D uid=presto,ou=admins,dc=ec2,dc=internal -H ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal
```

如果该账户有效并具有相应的权限，该命令将返回：

```
dn:uid=presto,ou=admins,dc=ec2,dc=internal
```

为了清楚起见，步骤 3：使用 LDAP 的 Presto 属性创建配置 JSON 中的示例配置包含该账户，但 5.10.0 示例除外，该发行版不支持该账户。如果 LDAP 服务器使用匿名绑定，请移除`internal-communication.authentication.ldap.user`和`internal-communication.authentication.ldap.password` name/value 对。

Presto 用户的 LDAP 可分辨名称 (DN)

当您为 Presto 指定 LDAP 配置时，您可以指定一种绑定模式，该模式包括组织单位 (OU) 和其他域组件 (DCs)。`${USER}`在密码身份验证期间，Presto 将 `${USER}` 替换为每个用户的实际用户 ID（UID），以便与该绑定模式指定的可分辨名称（DN）相匹配。您需要符合条件 OUs 的用户所属的以及他们 DCs的。例如，要允许 `admins` 域上的 `corp.example.com` OU 中的用户在 Presto 中进行身份验证，您可以将 `${USER},ou=admins,dc=corp,dc=example,dc=com` 指定为用户绑定模式。

> **Note**
>
> 使用时 Amazon CloudFormation，需要使用 Fn:: Sub 函数才能替换为实际${USER}的用户 ID (UID)。有关更多信息，请参阅《Amazon CloudFormation 用户指南》 中的 Fn::Sub 主题。

在使用 Amazon EMR 5.10.0 时，您只能指定一种此类模式。在使用 Amazon EMR 5.11.0 或更高版本时，您可以指定多种模式并以冒号 (:) 分隔。尝试在 Presto 中进行身份验证的用户先与第一种模式进行比较，然后与第二种模式进行比较，依此类推。有关示例，请参阅步骤 3：使用 LDAP 的 Presto 属性创建配置 JSON。

步骤 2：设置安全配置

创建一个安全配置并启用传输中加密。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的创建安全配置。在设置传输中加密时提供的加密构件用于加密 Presto 节点之间的内部通信。有关更多信息，请参阅为传输中的数据加密提供证书。LDAP 服务器证书用于对到 Presto 服务器的客户端连接进行身份验证。

步骤 3：使用 LDAP 的 Presto 属性创建配置 JSON

您可以使用 `presto-config` 配置分类为 LDAP 设置 Presto 属性。根据 Amazon EMR 发行版和安装的 Presto (PrestoDB 或 Trino) 的不同，`presto-config` 的格式和内容稍有不同。在本节后面提供了配置差异示例。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

以下步骤假设您将 JSON 数据保存到文件中*`MyPrestoConfig.json`*。如果使用控制台，请将该文件上传到 Amazon S3 中的安全位置，以便在创建集群时引用该文件。如果使用 Amazon CLI，则可以在本地引用该文件。

Example采用 PrestoSQL (Trino) 的 Amazon EMR 6.1.0 及更高版本

以下示例使用 步骤 1：收集有关 LDAP 服务器的信息并将服务器证书复制到 Amazon S3 中的 LDAP 主机名，以便在 LDAP 服务器中验证身份以进行绑定。指定了两种用户绑定模式，它指示 LDAP 服务器上的 `admins` OU 和 `datascientists` OU 中的用户可以在 Trino 服务器上作为用户进行身份验证。绑定模式由冒号 (`:`) 分隔。

Amazon EMR 6.4.0 及更高版本使用新名称 Trino 而不是 PrestoSQL。如果您使用 Trino，请在以下配置分类中将 *`prestosql-config`* 替换为 `trino-config`、*`prestosql-password-authenticator`* 和 `trino-password-authenticator`。

```
[
```

```
   {
      "Classification":"prestosql-config",
      "Properties":{
         "http-server.authentication.type":"PASSWORD"
      }
   },
   {
      "Classification":"prestosql-password-authenticator",
      "Properties":{
         "password-authenticator.name":"ldap",
         "ldap.url":"ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal:636",
         "ldap.user-bind-pattern": "uid=${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=
${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal"
      }
   }
]
```

Example Amazon EMR 5.16.0 及更高版本

以下示例使用步骤 1：收集有关 LDAP 服务器的信息并将服务器证书复制到 Amazon S3中的 LDAP 用户 ID 和密码以及 LDAP 主机名，以便在 LDAP 服务器中验证身份以进行绑定。指定了两种用户绑定模式，它指示 LDAP 服务器上的 admins OU 和 datascientists OU 中的用户可以在 Presto 服务器上作为用户进行身份验证。绑定模式由冒号 (:) 分隔。

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "PASSWORD"
                }
        },
        {
                "Classification": "presto-password-authenticator",
                "Properties": {
                        "password-authenticator.name": "ldap",
                        "ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal:636",
                        "ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal",
                        "internal-communication.authentication.ldap.user": "presto",
                        "internal-communication.authentication.ldap.password": "123456"
                }
        }]
```

Example Amazon EMR 5.11.0 至 5.15.0

这些发行版的 `presto-config` 配置分类的格式略有不同。以下示例指定与上一示例相同的参数。

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "LDAP",
                        "authentication.ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-
xxx.ec2.internal:636",
                        "authentication.ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal",
                        "internal-communication.authentication.ldap.user": "presto",
                        "internal-communication.authentication.ldap.password": "123456"
                }
        }]
```

Example Amazon EMR 5.10.0

Amazon EMR 5.10.0 仅支持匿名绑定，因此，将省略这些条目。此外，只能指定一种绑定模式。

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "LDAP",
                        "authentication.ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-
xxx.ec2.internal:636",
                        "ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=prestousers,dc=ec2,dc=internal"
                }
        }]
```

步骤 4：创建脚本以复制 LDAP 服务器证书并将其上传到 Amazon S3

创建一个脚本以将证书文件复制到集群中的每个节点，然后将其添加到密钥存储中。请使用文本编辑器创建脚本，保存该脚本，然后将其上传到 Amazon S3 中。在中步骤 5：创建集群，脚本文件被引用为*s3://amzn-s3-demo-bucket/LoadLDAPCert.sh*。

以下示例脚本使用默认的密钥库密码。*changeit*我们建议您在创建集群后连接到主节点，并使用 keytool 命令更改密钥存储密码。

```
#!/bin/bash
```

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/ldap_server.crt .
sudo keytool -import -keystore /usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk.x86_64/lib/security/
cacerts -trustcacerts -alias ldap_server -file ./ldap_server.crt -storepass changeit -
noprompt
```

步骤 5：创建集群

在创建集群时，您可以指定 Presto 以及希望 Amazon EMR 安装的其他应用程序。以下示例还引用 JSON 中的配置分类属性，但也可以指定内联的配置分类。

使用 Amazon EMR 控制台创建具有 LDAP 身份验证的 Presto 集群

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 Using the old console。
2. 依次选择 Create cluster (创建集群)、Go to advanced options (转到高级选项)。
3. 选择 Presto 以及 Amazon EMR 安装的其他应用程序，然后在 Software Configuration (软件配置) 下面选择要使用的 Amazon EMR 发行版。仅 Amazon EMR 5.10.0 和更高版本支持 LDAP 身份验证。
4. 在 Edit software settings (编辑软件设置) 下面，选择 Load JSON from S3 (从 S3 加载 JSON)，输入在步骤 3：使用 LDAP 的 Presto 属性创建配置 JSON中创建的 JSON 配置文件的 Amazon S3 位置，然后选择 Next (下一步)。
5. 配置集群硬件和网络，然后选择下一步。
6. 选择 Bootstrap Actions (引导操作)。对于添加引导操作，请选择自定义操作，然后选择配置并添加。
7. 输入引导操作的名称，输入您在中创建的脚本位置步骤 4：创建脚本以复制 LDAP 服务器证书并将其上传到 Amazon S3，例如 s3://amzn-s3-demo-bucket/Load LDAPCert .sh，然后选择添加。
8. 在常规选项、标签和其他选项下面，选择适合您的应用程序的设置，然后选择下一步。
9. 选择身份验证和加密，然后选择您在中创建的安全配置步骤 2：设置安全配置。
10. 选择适合您的应用程序的其他安全选项，然后选择创建集群。

要创建采用 LDAP 身份验证的 Presto 集群，请使用 Amazon CLI

- 使用 `aws emr create-cluster` 命令。至少，指定 Presto 应用程序，以及在以前步骤中创建的 Presto 配置分类、引导脚本和安全配置。以下示例将配置文件作为在运行该命令的同一目录中保存的 JSON 文件引用。另一方面，引导脚本必须保存在 Amazon S3 中。下面的示例使用了 `s3://amzn-s3-demo-bucket/LoadLDAPCert.sh`。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster  --applications Name=presto --release-label emr-5.16.0 \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=MyKeyPair,SubnetId=subnet-1234ab5
 \ --instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --region us-west-2 --name
 "MyPrestoWithLDAPAuth" \
--bootstrap-actions Name="Distribute LDAP server cert",Path="s3://amzn-s3-demo-
bucket/LoadLDAPCert.sh" \
--security-configuration MyPrestoLDAPSecCfg --configurations file://
MyPrestoConfig.json
```

激活 Presto 严格模式

在某些情况下，长时间运行的查询会产生极高的成本，并且可能导致 Amazon EMR 使用更多的集群资源。这会与集群上的其他工作负载竞争资源。在 Amazon EMR 版本 6.8 及更高版本中，您可以使用严格模式功能，拒绝以下类型的长时间运行的查询或向您发出警告：

- 分区列上没有谓词的查询，这会导致对大量数据进行表扫描
- 在两个大表之间使用交叉连接的查询
- 对大量行进行无限制排序的查询

在 Presto 完全优化查询计划后，严格模式将开始运行。要根据您的查询需求使用和自定义严格模式，您可以通过以下方式配置 Presto。

Presto 严格模式配置

设置	说明	默认
`strict-mode-enabled`	开启和关闭严格模式。值 `true` 表示严格模式已开启。	`false`
`strict-mode-fail-query`	如果严格模式检测到可能长时间运行的查询，则会拒绝相关	`false`

设置	说明	默认
	查询。如果值为 `false`，则 Amazon EMR 只会发出警告。	
`strict-mode-restrictions`	指定严格模式开启时将应用的限制。严格模式支持以下限制：MANDATORY_PARTITION_PREDICATE、DISALLOW_CROSS_JOIN 和 LIMITED_SORT。	MANDATORY_PARTITION_PREDICATE、DISALLOW_CROSS_JOIN、LIMITED_SORT

要试用严格模式，您可以覆盖这些配置，或者在使用 Presto 客户端时将其设置为会话属性。

要在创建集群时使用设置配置 Amazon Web Services 管理控制台

1. 选择 Create cluster（创建集群）并选择 Amazon EMR 版本 6.8.0，然后选择 Presto 或 Trino。有关更多信息，请参阅 安装 PrestoDB 和 Trino。
2. 直接指定严格模式的配置属性，或者将 JSON 文件上传到 Amazon S3。或者，为您的元数据 Amazon 仓选择 Glue 数据目录。指定您的 VPC、子网、引导操作、密钥对和安全组。选择 Create cluster（创建集群）以创建集群。
3. 登录到集群的主节点，然后运行 `presto-cli` 或 `trino-cli`。
4. 提交查询。严格模式会验证每个查询并确定它是否在长时间运行。根据您的 `strict-mode-fail-query` 设置，Amazon EMR 会拒绝查询或发出警告。
5. 完成查询后，终止集群并删除您的资源。

使用在正在运行的集群上设置配置 Amazon CLI

1. 使用 Amazon CLI 和运行`presto-cli`或，登录到集群的主节点`trino-cli`。
2. 使用所需的值运行以下命令。

```
set session strict_mode_enabled = true;
set session strict_mode_fail_query = false;
set session strict_mode_restrictions = 'DISALLOW_CROSS_JOIN,LIMITED_SORT';
```

注意事项

在使用严格模式时，请注意以下几点：

- 在某些情况下，严格模式可能会拒绝并未消耗大量资源的短时查询。例如，对小表的查询未应用动态筛选，也未用交叉连接替内部连接。这可能导致查询使用强制分区谓词或禁止交叉连接。发生这种情况时，严格模式会拒绝该查询。
- 严格模式检查仅适用于 SELECT、INSERT、CREATE TABLE AS SELECT 和 EXPLAIN ANALYZE 查询类型。
- 您只能通过 Hive 连接器使用对强制分区谓词的限制。

在 Presto 中处理竞价型实例丢失

在 Amazon EMR 中使用竞价型实例时，您可以通过较低的成本利用 Amazon EC2 容量运行大数据工作负载。为换取更低的成本，Amazon EC2 可能会在发出两分钟通知后中断竞价型实例。当您终止某个节点时，Presto 最长可能需要 10 分钟才会返回错误。这会导致错误报告出现不必要的延迟，并可能导致重试。快速终止功能可让您控制 Presto 处理已终止节点的方式。

Presto 协调器的作用是通过定期轮询其状态来跟踪所有 Worker 节点。如果不快速终止，协调器就不会向 YARN NodeManager 查询每个节点的状态。这可能导致在查询失败之前出现长时间的重试循环。通过快速终止， NodeManager 只要轮询未能到达主机，Presto 协调器就会立即在中查看节点状态。如果 NodeManager 显示该节点处于非活动状态，Presto 将放弃进一步的重试，查询失败并返回错误。`NODE_DECOMMISSIONED`

下面的一组配置参数允许您控制和自定义 Presto 在节点终止时的行为。

Presto 的节点故障处理配置

设置	说明	默认
`query.remote-task.max-backoff-duration`	协调器会继续尝试从 Worker 节点获取远程任务状态的持续时间。	10 分钟
`query.remote-task.quick-terminate-node-failure`	如果协调器无法连接到该节点或在该节点上运行的工作线程，则将激活快速节点故障。`query.remote-task.`	`true`

设置	说明	默认
	terminate-on-connect-exception 的值将决定协调器是必须连接到该节点还是必须连接到工作线程。 节点查询失败，并且 Amazon EMR 会将该节点从可用工作线程列表中移除。发生这种情况时，您将无法使用该节点来计划新的查询。 如果您将此值设置为 false，Presto 会恢复其先前的行为，即 Presto 协调器在将该节点标记为不可用之前再次尝试连接到该节点（对于 query.remote-task.max-backoff-duration ），并且将该节点上正在进行的查询设为失败。	
query.remote-task.terminate-on-connect-exception	如果可以连接到主机但协调器无法连接到主机上的工作进程，则指定 Amazon EMR 是否应作为节点。将此值设置为 true 时，则将在无法访问主机时激活快速查询失败。	false

使用采用 Graceful Decommission 的 Presto 自动扩展配置

Amazon EMR 发行版 5.30.0 及更高版本包含一项可用于为某些扩展操作设置宽限期的功能。宽限期允许 Presto 任务在节点因横向缩减大小调整操作或自动扩展策略请求而终止之前继续运行。有关扩展规则的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的了解自动扩展规则。采用 Graceful Decommission 的 Presto 弹性伸缩配置可防止在正在停用的节点上计划新任务，同时允许在达到关机超时之前完成已在运行的任务。正在运行的查询将在节点停用之前完成执行。实例集不支持弹性伸缩。

您可以控制在收到自动扩展关闭请求后必须完成 Presto 任务的时间长度。默认情况下，Amazon EMR 的关闭超时为 0 分钟，这意味着如果缩减请求需要，则 Amazon EMR 会立即终止节点及其上运行的任何 Presto 任务。要为 Amazon EMR 上进行的 Presto 任务设置更长的超时，以允许在缩减集群之前完成正在运行的查询，请使用 presto-config 配置分类将 graceful-shutdown-timeout 参数设置为大于零的值（单位为秒或分钟）。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

例如，将 graceful-shutdown-timeout 值增大至 "30m" 以指定 30 分钟的超时时段。在关闭超时期结束后，如果标记为停用的节点正在等待查询任务完成，则系统将强制终止该节点，查询失败。如果查询任务在 5 分钟内完成，则系统将在到达 5 分钟时终止标记为停用的节点，前提是其他 YARN 应用程序已完成执行。

Example采用 Graceful Decommission 的 Presto 自动扩展配置示例

将 graceful-shutdown-timeout 值替换为适合您的设置的分钟数。没有最大值。下面的示例将超时值设置为 1800 秒（30 分钟）。

```
[
    {
        "classification": "presto-config",
        "properties": {
            "graceful-shutdown-timeout": "1800s"
        }
    }
]
```

限制

PrestoDB Graceful Decommission 不适用于禁用 HTTP 连接的 EMR 集群，例如 http-server.http.enabled 设置为 false 时。Trino完全不支持 Graceful Decommission，不论 http-server.http.enabled 设置如何。

Presto on Amazon EMR 注意事项

运行 Presto on Amazon EMR 时应注意以下限制。

Presto 命令行可执行文件

在 Amazon EMR 中，PrestoDB 和 Trino 均使用相同的命令行可执行文件 presto-cli，如以下示例所示。

```
presto-cli --catalog hive
```

不可配置的 Presto 部署属性

您使用的 Amazon EMR 版本决定了可用的 Presto 部署配置。有关这些配置属性的更多信息，请参阅 Presto 文档中的 部署 Presto。下表显示了 Presto `properties` 文件的不同配置选项。

文件	可配置
`log.properties`	PrestoDB：在 Amazon EMR 版本 4.0.0 及更高版本中可配置。使用 `presto-log` 配置分类。
`config.properties`	PrestoDB：在 Amazon EMR 版本 4.0.0 及更高版本中可配置。使用 `presto-config` 配置分类。
`hive.properties`	PrestoDB：在 Amazon EMR 版本 4.1.0 及更高版本中可配置。使用 `presto-connector-hive` 配置分类。
`node.properties`	PrestoDB：在 Amazon EMR 版本 5.6.0 及更高版本中可配置。使用 `presto-node` 配置分类。
`jvm.config`	不可配置。

PrestoDB 安装

继续使用应用程序名称 Presto 在集群上安装 PrestoDB。

您可以安装 PrestoDB 或 Trino，但不能在同一个集群上同时安装两者。如果在尝试创建集群时同时指定了 PrestoDB 和 Trino，则会出现验证错误，并且集群创建请求将会失败。

EMRFS 和 PrestoS3 配置 FileSystem

使用 Amazon EMR 版本 5.12.0 及更高版本时，PrestoDB 可以使用 EMRFS。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 EMR 文件系统（EMRFS）。在早期版本的 Amazon EMR 中，PrestoS3 FileSystem 是唯一的配置选项。

您可以使用安全配置为 Amazon S3 中的 EMRFS 数据设置加密。您还可以使用 IAM 角色处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的了解加密选项和为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色。

> **Note**
>
> 如果您使用 Amazon EMR 版本 5.12.0 查询 Amazon S3 中的底层数据，则可能会出现 Presto 错误。这是因为 Presto 无法从 `emrfs-site.xml` 提取配置分类值。解决方法是在 `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` 下创建一个 `emrfs` 子目录，并在 `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs` 中创建一个指向现有 `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml` 文件的符号链接。然后重新启动 presto-server 进程（首先执行 `sudo presto-server stop`，然后执行 `sudo presto-server start`）。

你可以覆盖 EMRFS 的默认值，改用 Pre FileSystem stoS3。为此，请使用 `presto-connector-hive` 配置分类将 `hive.s3-file-system-type` 设置为 `PRESTO`，如以下示例所示。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

```
[
   {
      "Classification": "presto-connector-hive",
      "Properties": {
         "hive.s3-file-system-type": "PRESTO"
      }
   }
]
```

如果您使用 PrestoS3FileSystem，请使用`presto-connector-hive`配置分类来配置 Pre FileSystem stoS3 属性。有关可用属性的更多信息，请参阅 Presto 文档中“Hive 连接器”部分的 Amazon S3 配置。这些设置不适用于 EMRFS。

终端用户模拟的默认设置

默认情况下，Amazon EMR 版本 5.12.0 及更高版本支持通过终端用户模拟来访问 HDFS。有关更多信息，请参阅 Presto 文档中的终端用户模拟。要使用 `presto-config` 配置分类更改此设置，请将 `hive.hdfs.impersonation.enabled` 属性设置为 `false`。

Presto Web 界面的默认端口

默认情况下，Amazon EMR 将 Presto 协调器上的 Presto Web 界面配置为使用端口 8889（针对 PrestoDB 和 Trino）。要更改端口，请使用 `presto-config` 配置分类设置 `http-server.http.port` 属性。有关更多信息，请参阅 Presto 文档的部署 Presto 部分中的配置属性。

某些版本中的 Hive 存储桶执行问题

Presto 发行版 152.3 存在一个与 Hive 存储桶执行有关的问题，此问题在某些情况下可能会显著降低 Presto 的查询性能。Amazon EMR 版本 5.0.3、5.1.0 和 5.2.0 包含此版本的 Presto。要解决此问题，请使用 `presto-connector-hive` 配置分类将 `hive.bucket-execution` 属性设置为 `false`，如以下示例所示。

```
[
   {
      "Classification": "presto-connector-hive",
      "Properties": {
         "hive.bucket-execution": "false"
      }
   }
]
```

Presto 发行历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Presto 版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Presto 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-7.13.0	0.287-amzn-7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
		resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.12.0	0.287-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.11.0	0.287-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-7.10.0	0.287-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.9.0	0.287-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-7.8.0	0.287-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.7.0	0.287-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-7.6.0	0.287-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.5.0	0.287-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-7.4.0	0.287-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.3.0	0.285-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-7.2.0	0.285-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.36.2	0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-7.1.0	0.284-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.0.0	0.283-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.15.0	0.283-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.14.0	0.281-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.13.0	0.281-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.12.0	0.281-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.11.1	0.279-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.11.0	0.279-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.10.1	0.278.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.10.0	0.278.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.9.1	0.276-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.9.0	0.276-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.8.1	0.273.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.8.0	0.273.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.7.0	0.272-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.36.1	0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.36.0	0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.6.0	0.267-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.35.0	0.266-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.5.0	0.261-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.4.0	0.254.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.3.1	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.3.0	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.2.1	0.238.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.2.0	0.238.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.1.1	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.1.0	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.0.1	0.230	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-6.0.0	0.230	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.34.0	0.261-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.33.1	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.33.0	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.32.1	0.240.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.32.0	0.240.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.31.1	0.238.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.31.0	0.238.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.30.2	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.30.1	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.30.0	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.29.0	0.227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.28.1	0.227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.28.0	0.227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.27.1	0.224	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.27.0	0.224	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.26.0	0.220	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.25.0	0.220	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.24.1	0.219	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.24.0	0.219	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.23.1	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.23.0	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.22.0	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.21.2	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.21.1	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.21.0	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.20.1	0.214	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.20.0	0.214	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.19.1	0.212	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.19.0	0.212	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.18.1	0.210	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.18.0	0.210	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.17.2	0.206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.17.1	0.206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.17.0	0.206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.16.1	0.203	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.16.0	0.203	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.15.1	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.15.0	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.14.2	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.14.1	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.14.0	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.13.1	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.13.0	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.12.3	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.12.2	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.12.1	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.12.0	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.11.4	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.11.3	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.11.2	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.11.1	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.11.0	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.10.1	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.10.0	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.9.1	0.184	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.9.0	0.184	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.8.3	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.8.2	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.8.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.8.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.7.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.7.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.6.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.6.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.4	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.5.3	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.2	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.5.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.4.1	0.166	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.4.0	0.166	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.3.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.3.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.3.0	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.2.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.2.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.2.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.2.0	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.1.1	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.1.0	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.0.3	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.0.2	0.150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.0.1	0.150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon EMR 发行版标签	Presto 版本	随 Presto 安装的组件
emr-5.0.0	0.150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Apache Spark

Apache Spark 是一个分布式处理框架和编程模型，可帮助您使用 Amazon EMR 集群进行机器学习、流处理或图形分析。Spark 与 Apache Hadoop 类似，也是一款常用于大数据工作负载的开源、分布式处理系统。但是，Spark 与 Hadoop MapReduce 有几个显著的区别。Spark 拥有经过优化的有向无环图 (DAG) 执行引擎并会积极地在内存中缓存数据，这可提高性能，尤其是对于某些算法和交互式查询。

Spark 内在支持使用 Scala、Python 和 Java 编写的应用程序。它还包含几个紧密集成的库，适用于 SQL (Spark)、机器学习 (MLlib)、流处理（ Spark 流式处理 ）和图形处理 (GraphX)。这些工具可让您更轻松地在各种使用案例中充分发挥 Spark 框架的优势。

您可以在 Amazon EMR 集群上与其他 Hadoop 应用程序一同安装 Spark，它还能借助 Amazon EMR 文件系统（ EMRFS ）直接访问 Amazon S3 中的数据。Hive 还与 Spark 集成，因此你可以使用 HiveContext 对象通过 Spark 运行 Hive 脚本。Hive 上下文作为 `sqlContext` 包含在 Spark Shell 中。

有关使用 Spark 设置 EMR 集群和分析示例数据集的示例教程，请参阅新闻博客上的教程：Amazon EMR 入门。 Amazon

你可以使用 Apache Spark 故障排除代理对 EC2 上的 EMR 和 EMR Serverless 上的 Apache Spark 应用程序进行故障排除。要了解更多信息，请参阅什么是适用于亚马逊 EMR 的 Apache Spark 故障排除代理以及 Amazon 连接词。

> **Important**
>
> Apache Spark 版本 2.3.1，从亚马逊 EMR 版本 5.16.0 开始推出，地址和。CVE-2018-8024CVE-2018-1334建议您将 Spark 的早期版本迁移到 Spark 2.3.1 版本或更高版本。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Spark 的版本，以及 Amazon EMR 随 Spark 一起安装的组件。

有关此版本中与 Spark 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

emr-7.13.0 的 Spark 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-7.13.0	Spark 3.5.6-amzn-2	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Spark 的版本，以及 Amazon EMR 随 Spark 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Spark 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Spark 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.15.0	Spark 3.4.1-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
		resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

> **Note**
>
> Amazon EMR 发行版 6.8.0 随附 Apache Spar 3.3.0。此 Spark 发行版使用 Apache Log4j 2 和 `log4j2.properties` 文件，在 Spark 进程中配置 Log4j。如果您在集群中使用 Spark 或使用自定义配置参数创建 EMR 集群，并且希望升级到 Amazon EMR 发行版 6.8.0，则必须迁移到新的 `spark-log4j2` 配置分类和 Apache Log4j 2 的密钥格式。有关更多信息，请参阅 从 Apache Log4j 1.x 迁移到 Log4j 2.x。

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Spark 的版本，以及 Amazon EMR 随 Spark 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Spark 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Spark 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.36.2	Spark 2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
		spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

主题

- 使用 Apache Spark 创建集群
- 在 Amazon EMR 6.x 上使用 Docker 运行 Spark 应用程序
- 使用 Amazon 亚马逊 EMR 上带有 Spark 的 Glue 数据目录
- 在中使用多目录层次结构 Amazon 亚马逊 EMR 上带有 Spark 的 Glue 数据目录
- 配置 Spark
- 什么是适用于亚马逊 EMR 的 Apache Spark 故障排除代理以及 Amazon 连接词
- 优化 Spark 性能
- Spark 结果片段缓存
- 使用 Nvidia RAPIDS Accelerator for Apache Spark
- 访问 Spark Shell
- 使用 Amazon SageMaker Spark 进行机器学习
- 编写 Spark 应用程序
- 使用 Amazon S3 提高 Spark 性能
- 添加 Spark 步骤
- 查看 Spark 应用程序历史记录
- 访问 Spark Web UI
- 使用 Spark 结构化流 Amazon Kinesis Data Streams 连接器
- 将适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成与 Amazon EMR 结合使用
- Spark 发行历史记录
- 在 Amazon EMR 中使用物化视图

使用 Apache Spark 创建集群

以下程序在 Amazon EMR 控制台中使用快速选项 创建一个安装了 Spark 的集群。

作为替代，您可以使用 Advanced Options (高级选项) 进一步自定义您的集群设置，或是提交步骤以编程方式安装应用程序，然后执行自定义应用程序。利用这些集群创建选项之一，您可以选择使用 Amazon Glue 作为您的 Spark SQL 元存储。请参阅使用 Amazon 亚马逊 EMR 上带有 Spark 的 Glue 数据目录了解更多信息。

启动安装了 Spark 的集群

1. 打开 Amazon EMR 控制台（ https://console.aws.amazon.com/emr ）。
2. 选择 Create cluster (创建集群) 以使用 Quick Options (快速选项)。
3. 输入 Cluster name (集群名称)。集群名称不能包含字符 <、>、$、| 或 `（反引号）。
4. 在 Software Configuration (软件配置) 中，选择 Release (发行版) 选项。
5. 在 Applications (应用程序) 中，选择 Spark 应用程序捆绑包。
6. 根据需要选择其它选项，然后选择 Create cluster (创建集群)。

> **Note**
>
> 要在创建集群时配置 Spark，请参阅配置 Spark。

要启动安装了 Spark 的集群，请使用 Amazon CLI

- 使用下面的命令创建集群。

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster" --release-label emr-7.13.0 --
applications Name=Spark \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-
default-roles
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

使用 SDK for Java 启动安装了 Spark 的集群

通过 `SupportedProductConfig` 中使用的 `RunJobFlowRequest` 指定 Spark 作为应用程序。

- 下面的实例显示如何通过 Java 使用 Spark 创建集群：

```
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.util.StepFactory;

public class Main {

        public static void main(String[] args) {
                AWSCredentials credentials_profile = null;
                try {
                        credentials_profile = new
 ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
                } catch (Exception e) {
                        throw new AmazonClientException(
                                        "Cannot load credentials from .aws/
credentials file. " +
                                                        "Make sure that the
 credentials file exists and the profile name is specified within it.",
                                        e);
                }

                AmazonElasticMapReduce emr =
 AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
                                .withCredentials(new
 AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile))
                                .withRegion(Regions.US_WEST_1)
                                .build();

                // create a step to enable debugging in the AWS Management Console
                StepFactory stepFactory = new StepFactory();
                StepConfig enabledebugging = new StepConfig()
                                .withName("Enable debugging")
                                .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW")

 .withHadoopJarStep(stepFactory.newEnableDebuggingStep());
```

```
                Application spark = new Application().withName("Spark");

                RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
                                .withName("Spark Cluster")
                                .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
                                .withSteps(enabledebugging)
                                .withApplications(spark)
                                .withLogUri("s3://path/to/my/logs/")
                                .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
                                .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
                                .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
                                                .withEc2SubnetId("subnet-12ab3c45")
                                                .withEc2KeyName("myEc2Key")
                                                .withInstanceCount(3)

  .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
                                                .withMasterInstanceType("m4.large")

  .withSlaveInstanceType("m4.large"));
                RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
                System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());
        }
}
```

在 Amazon EMR 6.x 上使用 Docker 运行 Spark 应用程序

> **Note**
>
> 所描述的过程仅适用于 Amazon EMR 6.x 版本。

借助 Amazon EMR 6.0.0，Spark 应用程序可以使用 Docker 容器来定义其库依赖项，而不是在集群中的单个 Amazon EC2 实例上安装依赖项。要使用 Docker 运行 Spark，您必须首先配置 Docker 注册表，并在提交 Spark 应用程序时定义其他参数。有关更多信息，请参阅配置 Docker 集成。

提交应用程序时，YARN 调用 Docker 来拉取指定的 Docker 映像并在 Docker 容器内运行 Spark 应用程序。这让您可以轻松地定义和隔离依赖项。它可以通过执行任务所需的库来缩短在 Amazon EMR 集群中引导启动或准备实例的时间。

利用 Docker 运行 Spark 时的注意事项

使用 Docker 运行 Spark 时，请确保满足以下先决条件：

- `docker` 程序包和 CLI 仅安装在核心节点和任务节点上。
- 在 Amazon EMR 6.1.0 及更高版本中，您也可以使用以下命令在主节点安装 Docker。
  - ```
    sudo yum install -y docker
    sudo systemctl start docker
    ```
- `spark-submit` 命令应始终从 Amazon EMR 集群上的主实例运行。
- 用于解析 Docker 映像的 Docker 注册表必须使用带有 `container-executor` 分类键的分类 API 来定义，以便在启动集群时定义其他参数：
  - `docker.trusted.registries`
  - `docker.privileged-containers.registries`
- 要在 Docker 容器中执行 Spark 应用程序，需要以下配置选项：
  - `YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker`
  - `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE={DOCKER_IMAGE_NAME}`
- 使用 Amazon ECR 检索 Docker 镜像时，必须将集群配置为对自身进行身份验证。为此，您必须使用以下配置选项：
  - YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG={DOCKER_CLIENT_CONFIG_PATH_ON
- 在 Amazon EMR 6.1.0 及更高版本中，当自用 ECR 自动身份验证时，您不需要使用列出的命令 `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG={DOCKER_CLIENT_CONFIG_PATH_ON_HDFS`
- 与 Spark 一起使用的任何 Docker 映像都必须在 Docker 映像中安装了 Java。

有关先决条件的更多信息，请参阅配置 Docker 集成。

创建 Docker 镜像

Docker 映像是使用 Dockerfile 创建的，该文件定义了要包含在映像中的程序包和配置。以下两个 Dockerfile 使用和 PySpark SparkR 的示例。

PySpark Dockerfile

使用此 Dockerfile 创建的 Docker 镜像包括 Python 3 和 Python 软件包 NumPy 。此 Dockerfile 使用 Amazon Linux 2 和 Amazon Corretto JDK 8。
    ```

```
FROM amazoncorretto:8

RUN yum -y update
RUN yum -y install yum-utils
RUN yum -y groupinstall development

RUN yum list python3*
RUN yum -y install python3 python3-dev python3-pip python3-virtualenv

RUN python -V
RUN python3 -V

ENV PYSPARK_DRIVER_PYTHON python3
ENV PYSPARK_PYTHON python3

RUN pip3 install --upgrade pip
RUN pip3 install numpy pandas

RUN python3 -c "import numpy as np"
```

SparkR Dockerfile

从该 Dockerfile 创建的 Docker 映像包括 R 和 randomForest CRAN 程序包。此 Dockerfile 包含 Amazon Linux 2 和 Amazon Corretto JDK 8。

```
FROM amazoncorretto:8

RUN java -version

RUN yum -y update
RUN amazon-linux-extras install R4

RUN yum -y install curl hostname

#setup R configs
RUN echo "r <- getOption('repos'); r['CRAN'] <- 'http://cran.us.r-project.org';
 options(repos = r);" > ~/.Rprofile

RUN Rscript -e "install.packages('randomForest')"
```

有关 Dockerfile 语法的更多信息，请参阅 Dockerfile 参考文档。

使用来自 Amazon ECR 的 Docker 镜像

Amazon Elastic Container Registry（Amazon ECR）是一个完全托管式 Docker 容器注册表，可让开发人员轻松地存储、管理和部署 Docker 容器镜像。使用 Amazon ECR 时，必须将集群配置为信任您的 ECR 实例，并且必须配置身份验证，以便集群使用来自 Amazon ECR 的 Docker 镜像。有关更多信息，请参阅配置 YARN 以访问 Amazon ECR。

要确保 Amazon EMR 主机可以访问存储在 Amazon ECR 中的镜像，集群必须具有通过 `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` 策略授予的与实例配置文件关联的权限。有关更多信息，请参阅AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly策略。

在此示例中，必须使用以下附加配置创建集群，以确保 Amazon ECR 注册表受信任。将*123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com*终端节点替换为您的 Amazon ECR 终端节点。

```
[
  {
    "Classification": "container-executor",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "docker",
        "Properties": {
          "docker.privileged-containers.registries":
 "local,centos,123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com",
          "docker.trusted.registries": "local,centos,123456789123.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

PySpark 与 Amazon ECR 一起使用

以下示例使用 PySpark Dockerfile，该文件将被标记并上传到 Amazon ECR。上传 Dockerfile 后，你可以运行 PySpark 任务并引用来自亚马逊 ECR 的 Docker 镜像。

启动集群后，使用 SSH 连接到核心节点，然后运行以下命令从 Dock PySpark erfile 示例中构建本地 Docker 镜像。

首先，创建一个目录和一个 Dockerfile。

```
mkdir pyspark
vi pyspark/Dockerfile
```

粘贴 PySpark Dockerfile 的内容并运行以下命令来构建 Docker 镜像。

```
sudo docker build -t local/pyspark-example pyspark/
```

为示例创建 emr-docker-examples ECR 存储库。

```
aws ecr create-repository --repository-name emr-docker-examples
```

标记本地构建的映像并将其上传到 ECR，*123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com*替换为您的 ECR 端点。

```
sudo docker tag local/pyspark-example 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:pyspark-example
sudo docker push 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:pyspark-example
```

使用 SSH 连接到主节点并准备文件名为 main.py 的 Python 脚本。将以下内容粘贴到 main.py 文件中并保存它。

```
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.appName("docker-numpy").getOrCreate()
sc = spark.sparkContext

import numpy as np
a = np.arange(15).reshape(3, 5)
print(a)
```

要在 Amazon EMR 6.0.0 上提交作业，请引用 Docker 映像的名称。定义其他配置参数，以确保作业执行使用 Docker 作为运行时。使用 Amazon ECR 时，YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG 必须引用 config.json 文件，其中包含用于对 Amazon ECR 进行身份验证的凭证。

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:pyspark-example
DOCKER_CLIENT_CONFIG=hdfs:///user/hadoop/config.json
spark-submit --master yarn \
```

```
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--num-executors 2 \
main.py -v
```

要在 Amazon EMR 6.1.0 及更高版本中提交作业，请引用 Docker 映像的名称。启用 ECR 自动身份验证后，运行以下命令。

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:pyspark-example
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--num-executors 2 \
main.py -v
```

任务完成后，记下 YARN 应用程序 ID，然后使用以下命令获取 PySpark 任务的输出。

```
yarn logs --applicationId application_id | grep -C2 '\[\['
LogLength:55
LogContents:
[[ 0  1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8  9]
 [10 11 12 13 14]]
```

将 SparkR 与 Amazon ECR 结合使用

以下示例使用 SparkR Dockerfile，该文件将被标记并上传到 ECR。上载此 Dockerfile 之后，您可以运行 SparkR 任务并从 Amazon ECR 中引用 Docker 镜像。

启动集群后，使用 SSH 连接到核心节点，并运行以下命令从 SparkR Dockerfile 示例构建本地 Docker 映像。

首先，创建一个目录和该 Dockerfile。

```
mkdir sparkr
vi sparkr/Dockerfile
```

粘贴 SparkR Dockerfile 的内容并运行以下命令来构建 Docker 映像。

```
sudo docker build -t local/sparkr-example sparkr/
```

标记本地构建的映像并将其上传到 Amazon ECR，替换*123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com*为您的 Amazon ECR 终端节点。

```
sudo docker tag local/sparkr-example 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:sparkr-example
sudo docker push 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:sparkr-example
```

使用 SSH 连接到主节点并准备名为 `sparkR.R` 的 R 脚本。将以下内容粘贴到 `sparkR.R` 文件中。

```
library(SparkR)
sparkR.session(appName = "R with Spark example", sparkConfig =
 list(spark.some.config.option = "some-value"))

sqlContext <- sparkRSQL.init(spark.sparkContext)
library(randomForest)
# check release notes of randomForest
rfNews()

sparkR.session.stop()
```

要在 Amazon EMR 6.0.0 上提交作业，请引用 Docker 映像的名称。定义其他配置参数，以确保作业执行使用 Docker 作为运行时。使用 Amazon ECR 时，`YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG` 必须引用 `config.json` 文件，其中包含用于对 ECR 进行身份验证的凭证。

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:sparkr-example
DOCKER_CLIENT_CONFIG=hdfs:///user/hadoop/config.json
spark-submit --master yarn \
```

```
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
sparkR.R
```

要在 Amazon EMR 6.1.0 及更高版本中提交作业，请引用 Docker 映像的名称。启用 ECR 自动身份验证后，运行以下命令。

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:sparkr-example
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
sparkR.R
```

作业完成后，记下 YARN 应用程序 ID，并使用以下命令获取 SparkR 作业的输出。此示例包括测试，以确保 randomForest 库、已安装的版本和发布说明可用。

```
yarn logs --applicationId application_id | grep -B4 -A10 "Type rfNews"
randomForest 4.6-14
Type rfNews() to see new features/changes/bug fixes.
Wishlist (formerly TODO):

* Implement the new scheme of handling classwt in classification.

* Use more compact storage of proximity matrix.

* Allow case weights by using the weights in sampling?

=============================================================================
Changes in 4.6-14:
```

使用 Amazon 亚马逊 EMR 上带有 Spark 的 Glue 数据目录

使用亚马逊 EMR 版本 5.8.0 或更高版本，您可以将 Spark 配置为使用 Glue 数据目录作为其 Apach Amazon e Hive 元数据库。如果您需要由不同集群、服务、应用程序或账户共享的永久 Hive 元数据仓或 Hive 元数据仓，我们建议您使用此配置。 Amazon

使用亚马逊 EMR 版本 6.5.0 或更高版本，您可以将 Spark 配置为在 Apache Iceberg 中使用 Amazon Glue 数据目录。

使用亚马逊 EMR 7.5.0 或更高版本，您可以将 Spark 配置为使用 G Amazon lue 数据目录作为其 Iceberg REST 目录。

Amazon Glue 是一项完全托管的提取、转换和加载 (ETL) 服务，它使对数据进行分类、清理、丰富数据并在各种数据存储之间可靠地移动数据变得简单且经济高效。 Amazon Glue 数据目录提供了一个跨各种数据源和数据格式的统一元数据存储库，与亚马逊 EMR 以及亚马逊 RDS、Amazon Redshift、Redshift Spectrum、Athena 以及任何与 Apache Hive 元数据仓兼容的应用程序集成。Amazon Glue 爬网程序可以自动从 Amazon S3 中的源数据推断出架构，并将相关的元数据存储在数据目录中。有关数据目录的更多信息，请参阅 Amazon Glue 开发者指南中的填充 G Amazon l ue 数据目录。

Glue 需单独收 Amazon 费。在数据目录中存储和访问元数据有月费率，Gl Amazon ue ETL 作业和爬虫运行时按小时费率收费，每个预配置的开发端点按每分钟计费。数据目录让您最多可免费存储一百万个对象。如果您存储一百万个以上的对象，将需要为超过一百万的每 100,000 个对象支付 1 美元。数据目录中的对象为表、分区或数据库。有关更多信息，请参阅 Glue 定价。

> **Important**
>
> 如果您在 2017 年 8 月 14 日之前使用 Amazon Athena 或 Amazon Redshift Spectrum 创建了表，则数据库和表将存储 Athena-managed 在与 Glue 数据目录不同的目录中。 Amazon 要将 Amazon EMR 与这些表集成，您必须升级到 Glue 数据 Amazon 目录。有关更多信息，请参阅亚马逊 Athena Amazon 用户指南中的升级到 Glue 数据目录。

指定 Amazon Glue 数据目录作为 Apache Hive 元数据仓库

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、 Amazon CLI或 Amazon EMR API 将 Amazon Glue 数据目录指定为元数据库。在使用 CLI 或 API 时，您可以使用 Spark 的配置分类指定数据目录。此外，在 Amazon EMR 5.16.0 及更高版本中，您可以使用配置分类在不同的目录中指定数据目录。

Amazon Web Services 账户在使用控制台时，您可以使用 Advanced Options (高级选项) 或 Quick Options (快速选项) 指定数据目录。

> **Note**
>
> 齐柏林飞艇还提供使用 Amazon Glue Data Catalog 的选项，因为齐柏林飞艇安装了 Spark 组件。

Console

要指定 Amazon Glue Data Catalog 作为带有新主机的 Apache Hive 元数据仓库

1. 登录并打开 Amazon EMR 控制台，网址为。 Amazon Web Services 管理控制台https://console.aws.amazon.com/emr
2. 在左侧导航窗格中的 Amazon EMR on EC2 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Application bundle（应用程序包）下，选择 Spark 或 Custom（自定义）。如果您自定义集群，请确保选择 Zeppelin 或 Spark 作为应用程序之一。
4. 在 Amazon Glue Data Catalog s设置下，选择用于 Spark 表元数据复选框。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster（创建集群）。

Amazon CLI

要指定 Amazon Glue Data Catalog 作为 Apache Hive 元数据仓库 Amazon CLI

有关使用 Amazon CLI 和 Amazon EMR API 指定配置分类的更多信息，请参阅。配置应用程序

- 使用 `spark-hive-site` 分类指定 `hive.metastore.client.factory.class` 的值，如下例所示：

```
[
  {
    "Classification": "spark-hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory"
    }
```

```
  }
]
```

要在其他 Amazon 账户中指定数据目录，请添加`hive.metastore.glue.catalogid`属性，如以下示例所示。将 *`acct-id`* 替换为数据目录的 Amazon 账户。

```
[
  {
    "Classification": "spark-hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

指定 Amazon Glue 数据目录作为 Apache Iceberg 目录

你可以使用、、或 Amazon EMR API 或 Spark 会话运行时配置将 Amazon Glue 数据目录指定为 Apache Iceberg 目录实现 Amazon CLI或 Apache Iceberg REST 目录终端节点。 Amazon Web Services 管理控制台在使用 CLI 或 API 时，您可以使用 Spark 的配置分类指定数据目录。有关更多详细信息，请参阅将 Amazon Glue 数据目录指定为 Apache Iceberg 目录。

IAM 权限

集群的 EC2 实例配置文件必须具有 Amazon Glue 操作的 IAM 权限。此外，如果您为 Glue 数据 Amazon 目录对象启用加密，则还必须允许该角色加密、解密和生成 Amazon KMS key 用于加密的对象。

的权限 Amazon Glue 动作

如果使用适用于 Amazon EMR 默认的 EC2 实例配置文件，则无需执行任何操作。附加到的`AmazonElasticMapReduceforEC2Role`托管策略`EMR_EC2_DefaultRole`允许执行所有必要的 Amazon Glue 操作。但是，如果您指定自定义 EC2 实例配置文件和权限，则必须配置相应的 Amazon Glue 操作。使用 `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` 托管策略作为起点。如需了解更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的集群 EC2 实例的服务角色（EC2 实例配置文件）。

加密和解密权限 Amazon Glue Data Catalog

您的实例配置文件需要使用密钥加密和解密数据的权限。如果以下语句适用，您不必配置这些权限：

- 您可以使用 Glue 的 Amazon 托管密钥为 Glue 数据目录对象启用加密。 Amazon
- 您使用的集群与 GI Amazon ue 数据目录 Amazon Web Services 账户 相同。

否则，您必须将以下语句添加到附加到 EC2 实例配置文件的权限策略。

有关 Amazon Glue 数据目录加密的更多信息，请参阅 Glu e 开发者指南中的Amazon 加密数据目录。

Resource-based 权限

如果您在亚马逊 EM Amazon R 中将 Glue 与 Hive、Spark 或 Presto 结合使用， Amazon Glue 支持基于资源的策略来控制对数据目录资源的访问。这些资源包括数据库、表、连接和用户定义的函数。有关更多信息，请参阅《Amazon Glue 开发人员指南》中的 Amazon Glue 资源策略。

使用基于资源的策略限制从 Amazon EMR 中访问 Amazon Glue 时，您在权限策略中指定的委托人必须是与创建集群时指定的 EC2 实例配置文件关联的角色 ARN。例如，对于附加到目录的基于资源的策略，您可以使用以下示例所示的格式为集群 EC2 实例*EMR_EC2_DefaultRole*的默认服务角色指定角色 ARN，如下所示：`Principal`

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

*acct-id*可以与 Glue 账 Amazon 号 ID 不同。这允许从不同账户中的 EMR 集群进行访问。您可以指定多个委托人，且每个委托人都可以来自不同的账户。

使用时的注意事项 Amazon Glue Data Catalog

使用 Amazon Glue 数据目录作为带有 Spark 的 Apache Hive 元数据仓时，请考虑以下事项：

- 当您创建表时，具有没有位置 URI 的默认数据库会导致失败。作为解决方法，请在您使用 `LOCATION` 时使用 `s3://amzn-s3-demo-bucket1` 子句指定一个存储桶位置，如 `CREATE TABLE`。或者，在除默认数据库之外的数据库内创建表。
- 不支持在 Amazon Glue 中重命名表。
- 当您创建 Hive 表而不指定 `LOCATION` 时，表数据存储在通过 `hive.metastore.warehouse.dir` 属性指定的位置。默认情况下，这是 HDFS 中的一个位置。如果另一个集群需要访问该表，则它将失败，除非它有足够的权限访问创建该表的集群。此外，由于 HDFS 存储是暂时性的，因此如果集群终止，表数据将丢失，并且必须重新创建该表。我们建议您在使用 Amazon Glue 创

建 Hive 表时LOCATION在 Amazon S3 中指定。此外，也可以使用 `hive-site` 配置分类来为 `hive.metastore.warehouse.dir` 指定 Amazon S3 中的位置，它适用于所有 Hive 表。如果在 HDFS 位置创建了表，并且创建该表的集群仍在运行，则可以从 Glue 中将该表的位置更新为 Amazon S3 Amazon 。有关更多信息，请参阅《Glue 开发者指南》中的 “在 Amazon Glue 控制台 Amazon 上使用表格”。

- 不支持包含引号和撇号的分区值，例如 `PARTITION (owner="Doe's").`
- emr-5.31.0 及更高版本支持列统计数据。
- 不支持使用 Hive 授权。作为替代方案，可以考虑使用 Amazon Glue Resource-Based 政策。有关更多信息，请参阅使用 Amazon EMR 访问 Glue 数据目录 Amazon 的 Resource-Based 政策。

使用 Amazon Glue 数据目录作为带有 Spark 的 Apache Iceberg REST 目录时，请考虑以下几点：

- 如果您将 Spark 会话目录与 Iceberg 结合使用（如使用 Iceberg 和 Iceberg SparkCatalog 时的配置差异 SparkSessionCatalog中所述），则除了将 Amazon Glue Data Catalog 配置为 Apache Iceberg REST 目录之外，还必须将 Amazon Glue Data Catalog 配置为 Apache Hive 元存储。
- Amazon Glue 数据目录 IRC 端点仅支持 Amazon Sigv4 身份验证方案。不支持 OAuth。对于 OAuth 用户，请使用 IAM Identity Center 配置访问权限。请参阅将 Lake Formation 与 IAM Identity Center 连接。
- Amazon Glue Iceberg REST 目录并不支持开源中的所有操作。
- 以下是使用 Lake Formation 的亚马逊 EMR 的注意事项。

在中使用多目录层次结构 Amazon 亚马逊 EMR 上带有 Spark 的 Glue 数据目录

您可以注册您的 Amazon EMR 集群以访问 Gl Amazon ue 数据目录，该目录使各种使用者都可以使用表和其他目录资源。 Amazon Glue 数据目录支持多目录层次结构，可统一您在 Amazon S3 数据湖中的数据。它还提供了 Hive 元存储 API 和开源 Apache Iceberg REST API 来访问数据。这些功能适用于 Amazon EMR 和其他服务（例如 Amazon Athena 和 Amazon Redshift）。

目录资源如何组织

在 Amazon Glue 数据目录中创建资源时，你可以从任何支持 Apache Iceberg REST API 或 Hive 元数据仓的 SQL 引擎访问它们。 Amazon Lake Formation 管理权限。

在 G Amazon lue 数据目录中，数据按目录、数据库和表格的逻辑层次结构进行组织：

- 目录：保存数据存储中的对象（例如架构或表）的逻辑容器。
- 用于存储 Redshift 托管存储 (RMS) 表的目录：当您管理用于存储 RMS 表的目录时，可以使用 Iceberg 访问这些表。
- 数据库：在目录中组织数据对象（例如表和视图）。
- 表和视图：数据库中的数据对象，为抽象层提供可理解的架构。它们提供了一个用于访问底层数据的层，这些数据可以采用各种格式并且位于不同的位置。

配置用于 Amazon EMR 的数据目录

首先，您需要将目录配置为支持 Amazon EMR 工具。 Amazon Glue 数据目录提供 Hive 元存储兼容性和兼容 Iceberg REST 的 API。

使用 Hive 元存储配置 Amazon EMR

有关如何设置的信息，请参阅 Amazon Glue 用户指南中的 Glue 数据目录对 Spark 作业的 Amazon 支持。本主题介绍如何将 Amazon Glue 数据目录配置为 Hive 元数据仓并使其可用作端点。此外，在使用 Glue 数据目录作为 Spark 的 A pache Hive 元数据存储中，还有亚马逊 EMR 文档向您展示了如何将 G Amazon lue 数据目录指定为 Spark 元数据库。 Amazon

访问中资源的权限 Amazon Glue Data Catalog

本节介绍了使用 Amazon EMR 工具处理目录数据的 IAM 策略要求。向 Amazon Glue Data Catalog 注册集群后，您需要以下权限才能发现随后创建的数据目录的创建和更改：

- 胶水：GetCatalog
- 胶水：GetCatalogs
- sts: AssumeRole
- sts: TagSession
- sts: SetContext
- sts: SetSourceIdentity

大多数情况下，分配权限时，我们建议创建一个 IAM 角色并为其分配权限。

此外，要查询目录数据，您必须使用 Amazon Lake Formation设置数据目录的权限。有关在 Amazon Lake Formation中设置数据目录权限的更多信息，请参阅授予和撤销对 Data Catalog 资源的权限。

在创建和配置集群并对目录对象设置权限后，您可以提交作业来查询和处理数据。

配置 Spark 以访问中的多目录层次结构 Amazon Glue Data Catalog

在 EMR 7.5 中，你可以将 Spark 配置为使用 Amazon Glue 的多目录层次结构。多目录层次结构允许您执行以下操作：

- 将现有 Amazon Redshift 数据仓库中的 Redshift 托管存储 (RMS) 数据（例如表、视图和物化视图）导入 Glue 数据目录。 Amazon 您可以使用 EMR on EC2 和 EMR Serverless 查询这些对象。
- 创建 RMS 目录、GI Amazon ue 数据目录，使用 ZeroeTL 将数据存储在 RMS 中，然后使用查询引擎查询数据。 Iceberg-compatible
- 使用功能齐全的存储管理（包括压缩、快照和保留）在 Amazon Glue 数据目录中创建托管 Iceberg 表。

初始化 Spark 会话时连接到多目录

以下示例演示了如何使用交互式 Spark shell、Spark submit 或 Amazon EMR Notebooks 来处理 Glue 的多目录层次结构。 Amazon

spark-shell

1. 使用 SSH 连接主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 输入以下命令以启动 Spark shell。要使用 PySpark 外壳，请`spark-shell`替换为`pyspark`。

```
spark-shell \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=Glue RMS catalog ID \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

spark-submit

1. 使用 SSH 连接主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。

2. 输入以下命令以为 Spark 启动 Spark 会话。

```
spark-submit \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=Glue RMS catalog ID \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
--conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

EMR Studio notebooks

要使用 EMR Studio notebooks 初始化 Spark 会话，请使用 Amazon EMR notebook 中的 `%%configure` 魔法命令配置 Spark 会话，如以下示例所示。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 管理指南中的使用 EMR Notebooks 魔法命令。

```
%%configure -f{
"conf":{
    "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id":"Glue RMS catalog ID",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
    "spark.sql.defaultCatalog", "my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
}
```

CLI

要使用 CLI 初始化 Spark 会话，请运行下面的示例。有关使用 Amazon CLI 和 Amazon EMR API 指定配置分类的更多信息，请参阅配置应用程序。

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id":"Glue RMS catalog ID",
```

```
      "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
      "spark.sql.defaultCatalog", "my_catalog",

  "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
     }
   }
]
```

使用以下命令初始化到 Redshift 托管存储的 Spark 会话 Amazon Glue Data Catalog

以下示例命令使用 Amazon Glue Data Catalog 初始化 Spark 会话。

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.catalog.rms=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.rms.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.rms.glue.id=Glue RMS catalog ID \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=rms
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

以下示例使用 Iceberg REST API 和带有 G Amazon lue 数据目录的 Redshift 托管存储初始化 Spark 会话。

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.catalog.rms=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.rms.type=rest \
  --conf spark.sql.catalog.rms.warehouse=glue RMS catalog ID \
  --conf spark.sql.catalog.rms.uri=Glue endpoint URI/iceberg \
  --conf spark.sql.catalog.rms.rest.sigv4-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.rms.rest.signing-name=glue \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=rms \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

有关在 Spark Iceberg 中使用 Amazon Glue 多目录层次结构的更多信息，请参阅将 Iceberg 集群与 Spark 配合使用。

多目录配置的注意事项和限制

- 不支持将多目录层次结构与 Apache Hive 元存储结合使用。

- 在使用 SparkSessionCatalog 时，将多目录层次结构与 Apache Hive 结合使用不支持回退到 Apache Hive 元存储。
- 具有运行时角色的 EMR on EC2 集群不支持多目录层次结构。
- 启用的 EC2 集群上的 EMR Amazon Lake Formation 不支持多目录层次结构。

配置 Spark

您可以使用配置分类配置 Amazon EMR 上的 Spark。有关使用配置分类的更多信息，请参阅 配置应用程序。

Amazon EMR 上的 Spark 的配置分类包括如下：

- **spark**：将 maximizeResourceAllocation 属性设置为 true 或 false。在设置为 true 时，Amazon EMR 将基于集群硬件配置自动配置 spark-defaults 属性。有关更多信息，请参阅使用### ResourceAllocation。
- **spark-defaults**：在 spark-defaults.conf 文件中设置值。有关更多信息，请参阅 Spark 文档中的 Spark 配置。
- **spark-env**：在 spark-env.sh 文件中设置值。有关更多信息，请参阅 Spark 文档中的环境变量。
- **spark-hive-site**：在 hive-site.xml 中为 Spark 设置值。
- **spark-log4j**：（Amazon EMR 版本 6.7.x 及更低版本）在 log4j.properties 文件中设置值。有关更多信息，请参阅 Github 上的 log4j.properties.template 文件。
- **spark-log4j2**：（Amazon EMR 版本 6.8.0 及更高版本）在 log4j2.properties 文件中设置值。有关更多信息，请参阅 Github 上的 log4j2.properties.template 文件。
- **spark-metrics**：在 metrics.properties 文件中设置值。有关设置和更多信息，请参阅 Github 上的 metrics.properties.template 文件和 Spark 文档中的指标。

> **Note**
>
> 如果您要将 Spark 工作负载从另一个平台迁移到 Amazon EMR，我们建议您在添加自定义配置之前通过Amazon EMR 设置的 Spark 默认值检测工作负载。大多数客户都通过我们的默认设置见证了性能有所改善

主题

- Amazon EMR 设置的 Spark 默认值
- 在 Amazon EMR 6.1.0 上配置 Spark 垃圾回收
- 使用最大化 ResourceAllocation
- 配置节点停用行为
- Spark ThriftServer 环境变量
- 更改 Spark 默认设置
- 从 Apache Log4j 1.x 迁移到 Log4j 2.x

Amazon EMR 设置的 Spark 默认值

下表说明 Amazon EMR 如何在 `spark-defaults` 中设置影响应用程序的默认值。

Amazon EMR 设置的 Spark 默认值

设置	说明	默认 值
`spark.executor.memory`	每个执行程序进程要使用的内存量。例如：1g、2g。	此设置由集群中的核心实例和任务实例类型决定。
`spark.executor.cores`	要对每个执行程序使用的内核的数量。	此设置由集群中的核心实例和任务实例类型决定。
`spark.dynamicAllocation.enabled`	如果为 true，则使用动态资源分配，以基于工作负载增大和减小注册到应用程序的执行程序的数目。	`true`（使用 Amazon EMR 4.4.0 及更高版本） **Note** Spark Shuffle Service 由 Amazon EMR 自动配置。
`spark.sql.hive.advancedPartitionPredicatePushdown.enabled`	如果为 true，则启用高级分区谓词下推到 Hive 元数据仓。	`true`

设置	说明	默认 值
spark.sql.hive.stringLikePartitionPredicatePushdown.enabled	将 startsWith 、contains 和 endsWith 筛选条件向下推送到 Hive 元数据仓中。 **Note** Glue 不支持 startsWith 、contains 或 endsWith 谓词下推。如果您使用的是 Glue 元数据仓，并且由于这些函数的谓词向下推而遇到错误，请将此配置设置为 false。	true

在 Amazon EMR 6.1.0 上配置 Spark 垃圾回收

使用 spark.driver.extraJavaOptions 和 spark.executor.extraJavaOptions 设置自定义垃圾回收配置会导致 Amazon EMR 6.1 中的驱动程序或执行程序启动失败，因为垃圾回收配置与 Amazon EMR 6.1.0 的配置存在冲突。对于 Amazon EMR 6.1.0，默认垃圾回收配置通过 spark.driver.defaultJavaOptions 和 spark.executor.defaultJavaOptions 设置。此配置仅适用于 Amazon EMR 6.1.0。与垃圾回收无关的 JVM 选项（例如用于配置日志记录（-verbose:class）的选项）仍然可以通过 extraJavaOptions 设置。有关更多信息，请参阅 Spark 应用程序属性。

使用### ResourceAllocation

您可以使用 spark 配置分类将 maximizeResourceAllocation 设置为 true，以将执行程序配置为使用集群中的每个节点上尽可能多的资源。maximizeResourceAllocation 特定于 Amazon EMR。当您启用 maximizeResourceAllocation，Amazon EMR 会计算核心实例组中实例上的执行程序可用的最大计算和内存资源。然后，它将根据计算出的最大值设置相应的 spark-defaults 设置。

Amazon EMR 根据核心实例集中的实例类型计算执行程序可用的最大计算和内存资源。由于每个实例集可能具有不同的实例类型和大小，因此 Amazon EMR 使用的执行程序配置可能不适合您的集群，因此我们不建议在使用最大资源分配时使用默认设置。为您的实例集集群配置自定义设置。

> **Note**
>
> 您不应在集群上将 `maximizeResourceAllocation` 选项与其他分布式应用程序（如 HBase）一起使用。Amazon EMR 对分布式应用程序使用自定义 YARN 配置，这可能与 `maximizeResourceAllocation` 冲突并导致 Spark 应用程序失败。

以下是一个 `maximizeResourceAllocation` 设置为 `true` 的 Spark 分类配置。

```
[
  {
    "Classification": "spark",
    "Properties": {
      "maximizeResourceAllocation": "true"
    }
  }
]
```

启用**###ResourceAllocation**时在 **spark-defaults** 中配置的设置

设置	说明	值
spark.default.parallelism	如果用户未设置连接、缩 ByKey小和并行化等转换，则返回 RDD 中的默认分区数。	对 YARN 容器可用的 CPU 内核数的 2 倍。
spark.driver.memory	用于驱动程序进程的内存量，SparkContext 即初始化位置。（例如，1g、2g）。	基于集群中的实例类型配置设置。但是，由于 Spark 驱动程序可在主实例或某个核心实例（例如，分别在 YARN 客户端和集群模式中）上运行，因此将根据这两个实例组中的实例类型的较小者进行设置。

设置	说明	值
spark.executor.memory	每个执行者进程要使用的内存量。（例如，1g、2g）	基于集群中的核心和任务实例类型配置设置。
spark.executor.cores	要对每个执行程序使用的内核的数量。	基于集群中的核心和任务实例类型配置设置。
spark.executor.instances	执行程序数。	基于集群中的核心和任务实例类型配置设置。除非同时将 spark.dynamicAllocation.enabled 显式设置为 true，否则将设置。

配置节点停用行为

使用 Amazon EMR 发行版 5.9.0 或更高版本时，Amazon EMR 上的 Spark 包含一组功能，有助于确保 Spark 正常处理因手动调整大小或自动扩展策略请求引起的节点终止。Amazon EMR 会在 Spark 中实施拒绝名单机制，该机制的基础是 YARN 停用机制。此机制有助于确保不会在即将停用的节点上计划新任务，同时允许正在运行的任务完成。此外，有些功能可以在节点终止导致随机数据块丢失时帮助更快地恢复 Spark 任务。可以更快触发并优化重新计算进程，从而加快重新计算和减少阶段重试，并防止因丢失随机数据块引发的提取失败所导致的任务失败。

> **Important**
>
> Amazon EMR 发行版 5.11.0 中添加了 spark.decommissioning.timeout.threshold 设置，用于提升使用竞价型实例时的 Spark 恢复能力。在早期发行版中，当节点使用竞价型实例且该实例因出价而终止时，Spark 可能无法正常地处理终止。任务可能失败，而且随机重新计算可能花费大量时间。为此，如果您使用竞价型实例，建议使用发行版 5.11.0 或更高版本。

Spark 节点停用设置

设置	说明	默认 值
spark.blacklist.decommissioning.enabled	当设置为 true，YARN 中的 Spark 拒绝名单节点处于 decommissioning 状	true

设置	说明	默认 值
	态。Spark 不在于该节点上运行的执行程序上安排新任务。允许已经在运行的任务完成。	
spark.blacklist.decommissioning.timeout	处于 decommissioning 状态的节点被加入拒绝名单的时间量。默认情况下，此值设置成一小时，这也是 yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout 的默认值。要确保节点在其整个退役周期内都处于拒绝名单中，请将此值设置为等于或大于 yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout 。在停用超时过期后，节点转为 decommissioned 状态，并且 Amazon EMR 可能终止节点的 EC2 实例。如果超时过期后有任何任务仍在运行，这些任务会丢失或被终止并在于其他节点上运行的其他执行程序上重新安排。	1h

设置	说明	默认 值
spark.decommissioning.timeout.threshold	在 Amazon EMR 发行版 5.11.0 或更高版本中可用。以秒为单位指定。当某个节点转为停用状态时，如果主机将在等于或小于此值的时段后停用，Amazon EMR 不仅会将此节点加入拒绝名单，还会清除主机状态（通过 spark.resourceManager.cleanupExpiredHost 指定），而不会等待此节点转换为停用状态。这使 Spark 能够更好地处理竞价型实例终止，因为无论 yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout 的值如何，Spot 实例都会在 20 秒的超时时间后停用，因此可能没有足够的时间提供其他节点来随机读取文件。	20s
spark.resourceManager.cleanupExpiredHost	当设置为 true 时，Spark 会注销处于 decommissioned 状态的节点上的执行程序存储的所有已缓存数据和随机数据块。这会加速恢复过程。	true
spark.stage.attempt.ignoreOnDecommissionFetchFailure	当设置为 true 时，有助于防止 Spark 进入失败阶段并因为从退役节点获取失败次数过多而导致任务失败。从处于 decommissioned 状态的节点获取随机数据块失败的次数不会计入连续获取失败的最大数量。	true

Spark ThriftServer 环境变量

Spark 将 Hive Thrift 服务器端口环境变量 HIVE_SERVER2_THRIFT_PORT 设置为 10001。

更改 Spark 默认设置

您可以使用 spark-defaults 配置分类或 spark 配置分类中的 maximizeResourceAllocation 设置更改 spark-defaults.conf 中的默认值。

以下过程说明如何使用 CLI 或控制台修改设置。

使用 CLI 创建一个 spark.executor.memory 设为 2g 的集群

- 使用以下命令创建一个安装了 Spark 且 spark.executor.memory 设为 2g 的集群，该集群引用存储在 Amazon S3 中的 myConfig.json 文件。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Spark \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --service-role EMR_DefaultRole_V2
 --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ )。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

myConfig.json:

```
[
    {
      "Classification": "spark-defaults",
      "Properties": {
        "spark.executor.memory": "2G"
      }
    }
  ]
```

使用控制台创建一个 spark.executor.memory 设为 2g 的集群

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 Using the old console。
2. 依次选择 Create cluster (创建集群)、Go to advanced options (转到高级选项)。
3. 选择 Spark。
4. 在 Edit software settings (编辑软件设置) 下，将 Enter configuration (输入配置) 保留选中状态并输入以下配置：

```
classification=spark-defaults,properties=[spark.executor.memory=2G]
```

5. 选择其他选项，选择 ，然后选择 Create cluster (创建集群)。

要设置最大化 ResourceAllocation

- 使用存储在 Amazon S3 中的文件 Amazon CLI，创建安装了 Spark 并将其`maximizeResourceAllocation`设置为 true 的集群。`myConfig.json`

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Spark \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --service-role EMR_DefaultRole_V2
 --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ )。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

`myConfig.json`:

```
[
  {
    "Classification": "spark",
    "Properties": {
      "maximizeResourceAllocation": "true"
    }
  }
```

```
]
```

> **Note**
>
> 对于 Amazon EMR 5.21.0 及更高版本，您可以覆盖集群配置，并为运行的集群中的每个实例组指定额外的配置分类。您可以使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包来完成此操作。 Amazon 有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置。

从 Apache Log4j 1.x 迁移到 Log4j 2.x

Apache Spark 版本 3.2.x 及更早版本使用旧版 Apache Log4j 1.x 和 `log4j.properties` 文件在 Spark 进程中配置 Log4j。Apache Spark 版本 3.3.0 及更高版本使用 Apache Log4j 2.x 和 `log4j2.properties` 文件在 Spark 进程中配置 Log4j。

如果您使用低于 6.8.0 的 Amazon EMR 版本配置了 Apache Spark Log4j，则必须删除旧版 `spark-log4j` 配置分类并迁移到 `spark-log4j2` 配置分类和密钥格式，然后才能升级到 Amazon EMR 6.8.0 或更高版本。在 Amazon EMR 版本 6.8.0 及更高版本中，旧版 `spark-log4j` 分类会导致集群创建失败并出现 `ValidationException` 错误。不会因为与 Log4j 不兼容相关的故障而向您收费，但您必须删除已失效的 `spark-log4j` 配置分类才能继续。

有关从 Apache Log4j 1.x 迁移到 Log4j 2.x 的更多信息，请参阅 Github 上的《Apache Log4j 迁移指南》和 Spark Log4j 2 模板。

> **Note**
>
> 对于 Amazon EMR，Apache Spark 使用 `log4j2.properties` 文件，而不是《Apache Log4j 迁移指南》https://logging.apache.org/log4j/2.x/manual/migration.html中所述的 .xml 文件。此外，我们不建议使用 Log4j 1.x 桥接方法转换为 Log4j 2.x。

什么是适用于亚马逊 EMR 的 Apache Spark 故障排除代理以及 Amazon 连接词

简介

适用于亚马逊 EMR 的 Apache Spark 故障排除代理是一项对话式 AI 功能，可简化亚马逊 EMR、Amazon Glue 和亚马逊笔记本上 Apache Spark 应用程序的故障排除。 SageMaker 传统的 Spark 故障排除需要对日志、性能指标和错误模式进行大量手动分析，以确定根本原因和代码修复。代理通过自然语言提示、自动工作负载分析和智能代码建议来简化此过程。

您可以使用代理来排除故障 PySpark 和 Scala 应用程序故障。代理会分析您失败的作业，识别性能瓶颈，并提供可行的建议和代码修复，同时让您完全控制实施决策。

> **Note**
>
> 作为 Amazon EMR 的一部分，Apache Spark 故障排除代理无需支付额外费用。代理仅提供分析和建议。您只需为运行应用程序验证任何建议的修复程序时使用的 Amazon EMR 资源付费。

架构概述

故障排除代理有三个主要组件：开发环境中用于交互的 MCP-compatible AI 助手、用于处理客户端与 Amazon 服务之间安全通信和身份验证的 MCP 代理，以及为 Amazon亚马逊 EMR、Glue 和亚马逊笔记本提供专门的 Spark 故障排除工具的 Amazon SageMaker Unified Studio 远程 MCP 服务器。Amazon SageMaker 下图说明了你如何通过 AI Assistant 与 Amazon SageMaker Unified Studio 远程 MCP 服务器进行交互。

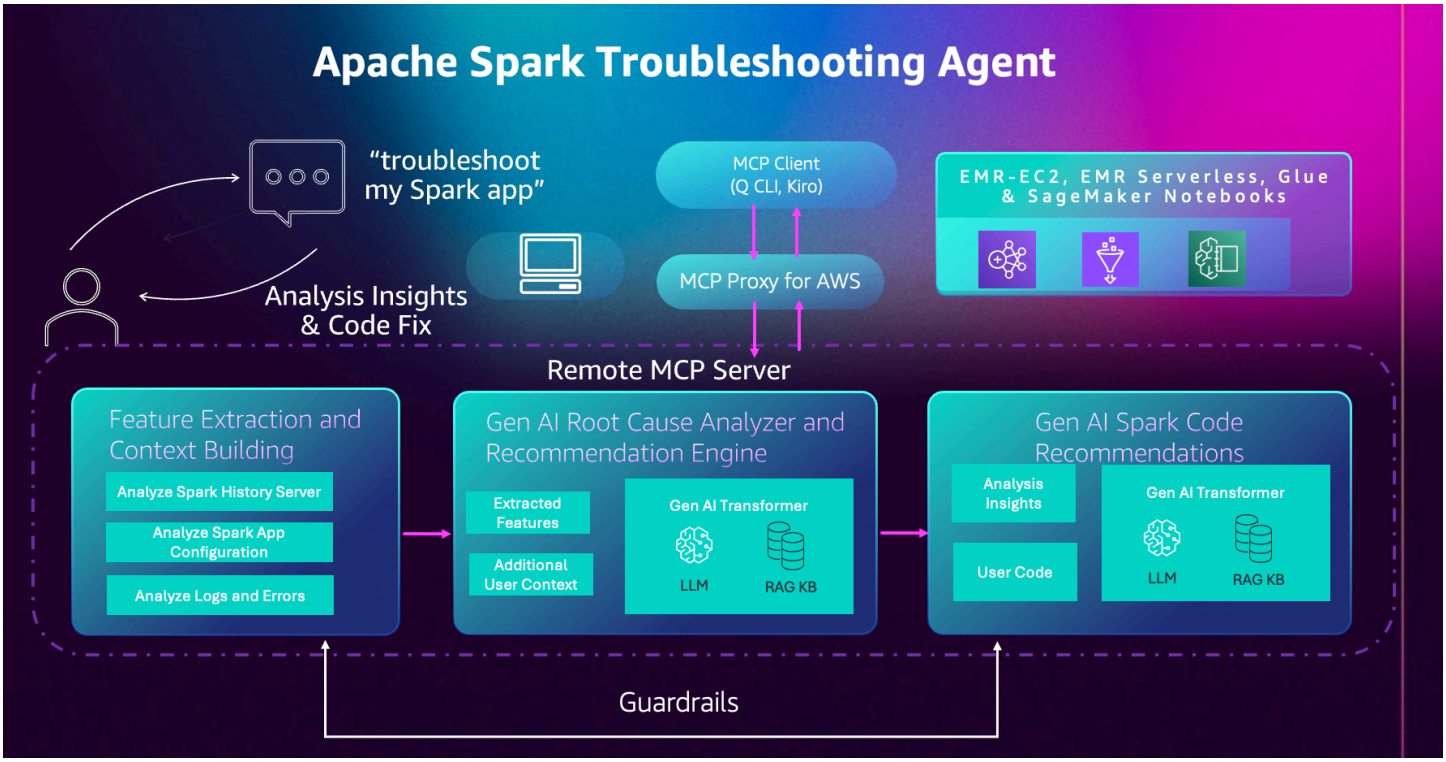

AI 助手将按照以下步骤使用 MCP 服务器提供的专用工具来协调故障排除：

- 功能提取和上下文构建：代理自动收集和分析来自 Spark 应用程序的遥测数据，包括 Spark History Server 日志、配置设置和错误跟踪。它提取关键性能指标、资源利用率模式和故障签名，为智能故障排除构建全面的上下文配置文件。
- GenAI 根本原因分析器和推荐引擎：代理利用 AI 模型和 Spark 知识库来关联提取的特征并确定性能问题或故障的根本原因。它提供诊断见解和分析 Spark 应用程序执行中出了什么问题。
- GenAI Spark 代码建议：根据上一步中的根本原因分析，代理会分析您现有的代码模式，并确定需要修复应用程序故障代码的低效操作。它提供了切实可行的建议，包括具体的代码修改、配置调整和架构改进，并附有具体的示例。

主题

- 故障排除代理的设置
- 使用故障排除代理
- 特性和功能
- 故障排除和问答
- Spark 故障排除代理工作流程详情
- 提示示例

- IAM 角色设置
- 使用 Spark 故障排除工具
- 为亚马逊 SageMaker 统一工作室 MCP 配置接口 VPC 终端节点
- Apache Spark 故障排除代理的跨区域处理
- 使用记录亚马逊 SageMaker 统一工作室 MCP 通话 Amazon CloudTrail
- Apache Spark 代理的服务改进

故障排除代理的设置

> **Note**
>
> Apache Spark 故障排除代理使用跨区域推理来处理自然语言请求并生成响应。欲了解更多详情，请参阅Apache Spark 故障排除代理的跨区域处理。

先决条件

在我们开始与 Kiro CLI 集成的设置过程之前，请确保在您的工作站上安装了以下内容：

- 安装 Amazon CLI
- 安装 Python 3.10+
- 安装适用于 MCP 代理的uv软件包管理器 Amazon
- 安装 Kiro CLI
- Amazon 配置的本地证书（通过 Amazon CLI、环境变量或 IAM 角色）-用于本地操作，例如上传升级后的作业工件以执行 EMR 验证任务。

安装资源

您可以使用 Amazon CloudFormation 模板为 MCP 服务器设置资源。这些模板是您应修改以满足要求的示例。该模板为故障排除过程创建了以下资源：

1. IAM 角色，该角色具有调用 MCP 服务器的权限以及所选平台的故障排除过程所需的权限。

选择下表中的 Launch Stack (启动堆栈) 按钮之一。这将在相应区域的主 Amazon CloudFormation 机上启动堆栈。

Region	启动
美国东部（俄亥俄州）	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	
美国西部（俄勒冈）	
亚太地区（东京）	
欧洲地区（爱尔兰）	
亚太地区（新加坡）	
亚太地区（悉尼）	
加拿大（中部）	
南美洲（圣保罗）	
欧洲地区（法兰克福）	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	
欧洲地区（伦敦）	
Europe (Paris)	
亚太地区（首尔）	
亚太地区（孟买）	

进入指定堆栈详细信息页面，输入堆栈名称。在 Parameters（参数）下输入其他信息。提供以下信息，然后继续创建堆栈。

- TroubleshootingRoleName-要为故障排除操作创建的 IAM 角色的名称
- enableEmrec2- 启用 EMR-EC2 故障排除权限（默认值：true）
- enableEmrServerless-启用 EMR-Serverless 故障排除权限（默认值：true）
- EnableGlue-启用 Glue 疑难解答权限（默认值：true）
- CloudWatchKmsKeyArn-（可选）用于 CloudWatch 日志加密的现有 KMS 密钥的 ARN（仅限 EMR Serverless，默认加密留空）

您也可以下载并查看 CloudFormation 模板，指定上述选项，然后 CloudFormation 使用 CLI 命令自行启动模板，示例见下文：

```
# deploy the stack with CloudFormation CLI commands
aws cloudformation deploy \
  --template-file spark-troubleshooting-mcp-setup.yaml \
  --stack-name spark-troubleshooting-mcp-setup \
  --region <your Spark MCP server launch region> \
  --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
  --parameter-overrides \
    TroubleshootingRoleName=spark-troubleshooting-role


# retrieve the 1-line instruction to set the local environment variables, which will be
 used for the following MCP server configuration
aws cloudformation describe-stacks \
  --stack-name spark-troubleshooting-mcp-setup \
  --region <your Spark MCP server launch region> \
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ExportCommand'].OutputValue" \
  --output text
```

打开 “输出” 选项卡（或从上面的 desc CloudFormation ribe-stacks CLI 命令中检索），从输出中复制单行指令以设置环境变量，然后 Amazon CloudFormation 在本地环境中执行该指令。单行指令示例：

```
export SMUS_MCP_REGION=<your mcp server launch region> && export
 IAM_ROLE=arn:aws:iam::111122223333:role/spark-troubleshooting-role-xxxxxx
```

然后在本地运行以下命令来设置 IAM 配置文件和 MCP 服务器配置：

```
# Step 1: Configure AWS CLI Profile
aws configure set profile.smus-mcp-profile.role_arn ${IAM_ROLE}
aws configure set profile.smus-mcp-profile.source_profile <AWS CLI Profile to assume
 the IAM role - ex: default>
aws configure set profile.smus-mcp-profile.region ${SMUS_MCP_REGION}

# Step 2: if you are using kiro CLI, use the following command to add the MCP
 configuration
# Add Spark Troubleshooting MCP Server
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting" \
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-troubleshooting/mcp\", \"--service\",
 \"sagemaker-unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"smus-mcp-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000 \
    --scope global

# Add Spark Code Recommendation MCP Server
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec" \
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-code-recommendation/mcp\", \"--service\",
 \"sagemaker-unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"smus-mcp-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000 \
    --scope global
```

这应该更新~/.kiro/settings/mcp.json以包括下面的 MCP 服务器配置。

```
{
  "mcpServers": {
    "sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-troubleshooting/
mcp",
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
```

```
        "--profile",
        "smus-mcp-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    },
    "sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-code-
recommendation/mcp",
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
        "--profile",
        "smus-mcp-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    }
  }
}
```

有关不同 MCP 客户端（例如 Kiro、Cline 和 ）的配置指南，请参阅支持的接口。 GitHub CoPilot

使用故障排除代理

支持的部署模式

适用于 Amazon EMR 的 Apache Spark 故障排除代理支持针对失败的 Spark 工作负载的全面分析功能，包括自动错误诊断、性能瓶颈识别、代码建议和可行的建议，以提高以下 Spark 部署模式下的应用程序性能：

- EC2 上的 EMR

- EMR Serverless
- Amazon Glue

请参阅特性和功能以了解详细的功能、容量和限制。

支持的接口

对 Amazon SageMaker 笔记本中的单元进行故障排除

演示使用 Amazon SageMaker 笔记本电脑的故障排除经验。对于任何笔记本手机故障，您可以通过单击`Fix with AI`按钮让 Amazon SageMaker Notebook Agent 对故障进行故障排除，请求进行分析，然后进行可能的代码修复（如果错误是由代码引起的）。

使用 Kiro CLI 对 Glue 和 EMR Spark 应用程序进行故障排除

启动 Kiro CLI 或你的 AI Assistant，然后验证已加载的工具以进行故障排除。

```
...
 sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec (MCP)
 - spark_code_recommendation    not trusted

 sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting (MCP)
 - analyze_spark_workload       not trusted
...
```

现在，您可以启动 Spark 故障排除代理工作流程了。

演示 Kiro CLI 的故障排除体验。您只需按以下提示即可开始故障排除过程：

```
Analyze my Glue job. The job name is "xxx" and the job run id is "xxx"
```

与其他 MCP 客户端集成

中所述的配置也故障排除代理的设置可以在其他 MCP 客户端中使用，也可以用于 IDEs 连接到托管 MCP 服务器：

- 与 Cline 集成-要将 MCP 服务器与 Cline 配合使用，请修改`cline_mcp_settings.json`并添加上面的配置。有关如何管理 M CP 配置的更多信息，请参阅 Cline 的文档。
- 与 Claude Code 集成要将 MCP 服务器与 Claude Code 一起使用，请修改配置文件以包含 MCP 配置。文件路径因操作系统而异。有关详细设置，请参阅 https://code.claude.com/docs/en/mcp。
- 与 C GitHub opilot 集成-要将 MCP 服务器与 C GitHub opilot 一起使用，请按照 https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/provide-context/use-mcp/extend-copilot-chat-with-mcp 中的说明修改相应的配置文件，然后按照每个 IDE 的说明激活安装程序。

特性和功能

支持的平台

- 语言：Python 和 Scala Spark 应用程序
- 目标平台：亚马逊 EMR、EMR Serverless 和 Glue Amazon

工作方式

当你的 Spark 应用程序失败时，你可以使用故障排除代理自动调查出了什么问题。它会分析您的 Spark 事件日志、错误消息和资源使用情况，以查明确切的问题——无论是 Spark 执行器内存不足、配置错误还是代码错误。

当你要求自然语言提示分析你的 Spark 工作负载时，代理会连接到你平台的资源并提取功能（包括 Spark 事件日志、查询计划、执行者时间表、日志跟踪、配置和指标）：

- 在 EMR-EC2 上：它连接到集群的 EMR 持久用户界面
- On Glue：它从 Glue Studio 的 Spark 用户界面中为这项工作构建上下文
- 在 EMR-Serverless 上：它连接到 EMR-Serverless Spark 历史服务器来完成任务
- 代理还会分析您的错误堆栈跟踪和配置详细信息，为您提供切实可行的见解。

对于失败的工作负载，您将获得明确的根本原因说明和修复它的具体步骤。如果代理检测到与代码相关的问题，它会自动提供代码建议，以显示要在代码中更改的确切内容。您也可以随时直接请求代码级建议，无需进行全面分析。

可用区

Spark 故障排除代理可在以下区域使用：

- 亚太地区：东京（ap-northeast-1）、首尔（ap-northeast-2）、新加坡（ap-southeast-1）、悉尼（ap-southeast-2）和孟买（ap-southeast-1）和孟买（ap-southeast-1）
- 北美洲：加拿大（ca-central-1）
- 欧洲：斯德哥尔摩（eu-north-1）、爱尔兰（eu-west-1）、伦敦（eu-west-2）、巴黎（eu-west-3）和法兰克福（eu-central-1）
- 南美洲：圣保罗（sa-east-1）
- 美国：弗吉尼亚州北部（us-east-1）、俄亥俄州（us-east-2）和俄勒冈州（us-west-2）

Spark 故障排除范围和用户要求

- 支持的 Spark 工作负载状态：这些工具将仅支持对失败的 Spark 工作负载的响应。
- EMR 持久用户界面：在分析 Amazon EMR-EC2 工作负载时，分析工具将尝试连接到 EMR 持久用户界面以检索关键 Spark 信息。此处记录了 EMR 持久用户界面的注意事项。
- Glue Studio Spark 用户界面：在分析 Amazon Glue 工作负载时，分析工具将尝试通过解析亚马逊 S3 中用户的 Spark 事件日志来检索 Spark 的关键信息。此处记录了允许的最大 Spark 事件日志大小：512 MB，滚动日志为 2 GB。
- 代码建议：仅支持 Amazon EMR-EC2 和 Amazon Glue 工作负载的工作负 PySpark 载
- 区域资源：Spark 故障排除代理是区域性的，使用该区域的底层 EMR 资源进行故障排除。不支持跨区域故障排除。

故障排除和问答

问题排查

对于不同的 MCP 客户端，来自 Spark 故障排除代理的错误消息有不同的可用方式。在本页中，我们列出了一些使用适用于 Amazon EMR 的 Apache Spark 疑难解答代理时可能遇到的常见问题的一般指南。

主题

- 错误：MCP 服务器加载失败
- 观察：工具加载缓慢
- 错误：工具调用失败，出现限制错误
- 错误：工具响应用户错误

- 错误：工具响应内部错误

错误：MCP 服务器加载失败

- 验证您的 MCP 配置是否正确配置。
- 验证 JSON 语法：
  - 确保你的 JSON 有效且没有语法错误
  - 检查是否缺少逗号、引号或方括号
- 验证您的本地 Amazon 证书并验证 MCP IAM 角色的策略配置是否正确。
- 运行 /mcp 以验证 MCP 服务器的可用性 `Kiro-CLI`

观察：工具加载缓慢

- 首次尝试启动服务器时，可能需要几秒钟才能加载工具。
- 如果工具未出现，请尝试重新开始聊天。
- 运行`/tools`命令以验证工具可用性。
- `/mcp`如果服务器启动时没有出错，则运行。

错误：工具调用失败，出现限制错误

- 如果您达到服务限制，请等待几秒钟以发出工具调用（如果您看到限制异常）。

错误：工具响应用户错误

- AccessDeniedException -检查错误消息并修复权限问题。
- InvalidInputException -检查错误消息并更正刀具输入参数。
- ResourceNotFoundException -检查错误消息并修复资源引用的输入参数。

错误：工具响应内部错误

- 如果您看到，`The service is handling high-volume requests`请在几秒钟后重试工具调用。
- 如果您看到，`INTERNAL SERVICE EXCEPTION`请记录分析 ID、工具名称、mcp 日志或工具响应中提供的任何错误消息以及可选的经过清理的对话历史记录，然后联系支持人员。 Amazon

问答

1. 我是否应该默认为工具启用 “信任” 设置？

接受代码建议时，请勿在默认情况下为所有工具调用打开 “信任” 设置，也不要在 git 版本化的构建环境中进行操作。查看每个工具的执行情况，以了解正在进行哪些更改。

2. 使用故障排除工具的常见示例提示有哪些？

有关利用故障排除工具的提示示例，请参阅。提示示例

3. 哪些数据会传输到法学硕士学位以及如何处理这些数据？

客户数据和文件保留在您选择的 Amazon 区域内，不会跨区域传输。当代理在使用来自 Amazon Bedrock 的全球跨区域推理的区域运营时，该服务可能会根据需求将请求路由到最近的具有可用容量的区域。在这种情况下，仅传输从客户日志中提取的元数据和经过处理的推理结果，而不传输底层客户数据或文件。无论推理发生在同一区域内还是路由到另一个区域，所有数据在发送到 LLM 进行处理之前都经过了 PII 屏蔽。有关跨区域推理的工作原理以及哪些区域受到影响的更多详细信息，请参阅。Apache Spark 故障排除代理的跨区域处理

Spark 故障排除代理工作流程详情

要启动故障排除流程，您需要访问在支持的平台（EMR-EC2、EMR Serverless、G Amazon lue 或 Amazon D SageMaker ata Notebook）上运行的失败的 Spark 应用程序标识符。应用程序应具有可访问的日志、Spark 历史服务器和配置详细信息。确保您拥有访问平台资源和应用程序元数据的必要权限。确定这些要求后，您可以提交如下提示以启动故障排除工作流程：

```
Analyze my EMR step execution failure, EMR id <step-id> with cluster id <cluster-id>
```

此时，代理将使用专门的工具协调故障排除。工作流程遵循以下步骤：

1. 功能提取和上下文构建：代理自动收集和分析来自 Spark 应用程序的遥测数据，包括历史服务器日志、配置设置和错误跟踪。您将看到该工具收集有关性能指标、资源利用模式和故障签名的信息。
2. 分析和根本原因识别：代理利用 AI 模型和 Spark 知识库来关联提取的特征并确定性能问题或故障的根本原因。你会收到：
   - 分析见解：有关代理发现和分析内容的技术细节。
   - 根本原因：清楚地解释出了什么问题和原因。
   - 初步评估：无论问题与代码相关、配置相关还是资源相关，都将提供一些一般指导和分析以缓解措施。

3. 代码建议（如果适用）：如果分析根据错误分类发现了与代码相关的问题，则工程师可以建议利用代码推荐工具提供具体建议，以使用精确的代码和建议的替换来实施建议的 before/after 代码修复。

故障排除过程是迭代的，您可以继续对话以更深入地研究具体问题；您还可以在我们的本地 Spark 代码开发中以交互方式使用这些工具来解决代码错误或持续改进代码。

提示示例

以下是可在故障排除体验中使用的提示示例列表。

1. 解决 Spark 作业执行失败问题

EC2 上的 EMR 疑难解答：

```
Troubleshoot my EMR-EC2 step with id s-xxxxxxxxxxxx on cluster j-xxxxxxxxxxxx
```

Glue Job 疑难解答：

```
Troubleshoot my Glue job with job run id jr_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx and job name
 test_job
```

EMR 无服务器故障排除：

```
Troubleshoot my EMR-Serverless job run with application id 00xxxxxxx and job run id
 00xxxxxxx
```

2. 请求代码修复建议

请求针对 EC2 上的 EMR 任务的代码修复建议：

```
Recommend code fix for my EMR-EC2 step with id s-STEP_ID on cluster j-CLUSTER_ID
```

Glue 作业的请求代码修复建议：

```
Recommend code fix for my Glue job with job run id jr_JOB_RUN_ID and job name test_job
```

IAM 角色设置

先决条件

在开始之前，请确保您满足以下条件：

- 具有 IAM 管理权限的 Amazon 账户
- Amazon 已安装并配置 CLI。有关更多信息，请参阅安装 Amazon CLI。

设置以下变量以便在后续命令中使用：

```
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
REGION=$(aws configure get region)
```

步骤 1：创建 IAM 角色

SMUS MCP 服务器使用您的 IAM 角色对 Amazon 服务级别的操作进行授权。不需要单独的 MCP-specific 权限。

创建 IAM 角色 (Amazon CLI)

1. 创建一份允许您的账户担任该角色的信任策略文档：

```
cat > mcp-trust-policy.json << EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountToAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:root" },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
```

2. 创建该角色：

```
aws iam create-role \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
```

```
  --assume-role-policy-document file://mcp-trust-policy.json
```

步骤 2：为您的部署模式附加权限

附加与您的 Spark 部署平台相匹配的权限策略。根据您使用的平台，您可以附加以下一项或多项。

选项 A：EC2 上的 EMR

1. 创建策略文档：

```
cat > emr-ec2-policy.json << 'EOF'
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EMREC2ReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows"
      ],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Sid": "EMRS3LogAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "EMRPersistentApp",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource": ["*"]
    }
```

```
  ]
}
EOF
```

2. 创建并附加策略：

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
  --policy-name EMREC2TroubleshootingAccess \
  --policy-document file://emr-ec2-policy.json
```

或者，如果您的角色已经在使用AmazonElasticMapReduceFullAccess Amazon 托管策略，则可以附加该策略：

```
aws iam attach-role-policy \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceFullAccess
```

选项 B： Amazon 连接词

1. 创建策略文档：

```
cat > glue-policy.json << EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GlueReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:GetJobs",
        "glue:BatchGetJobs"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:glue:*:${ACCOUNT_ID}:job/*"]
    },
    {
      "Sid": "GlueCloudWatchLogsAccess",
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": ["logs:GetLogEvents", "logs:FilterLogEvents"],
      "Resource": ["arn:aws:logs:*:${ACCOUNT_ID}:log-group:/aws/glue/*"]
    },
    {
      "Sid": "GlueSparkWebUI",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:RequestLogParsing",
        "glue:GetLogParsingStatus",
        "glue:GetEnvironment",
        "glue:GetStage",
        "glue:GetStages",
        "glue:GetStageFiles",
        "glue:BatchGetStageFiles",
        "glue:GetStageAttempt",
        "glue:GetStageAttemptTaskList",
        "glue:GetStageAttemptTaskSummary",
        "glue:GetExecutors",
        "glue:GetExecutorsThreads",
        "glue:GetStorage",
        "glue:GetStorageUnit",
        "glue:GetQueries",
        "glue:GetQuery",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:glue:*:${ACCOUNT_ID}:job/*"]
    },
    {
      "Sid": "GluePassRoleAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
EOF
```

2. 附上政策：

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
  --policy-name GlueTroubleshootingAccess \
  --policy-document file://glue-policy.json
```

选项 C：EMR 无服务器

1. 创建策略文档：

```
cat > emr-serverless-policy.json << EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EMRServerlessReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Sid": "EMRServerlessCloudWatchLogsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["logs:GetLogEvents", "logs:FilterLogEvents"],
      "Resource": ["arn:aws:logs:*:${ACCOUNT_ID}:log-group:/aws/emr-serverless/*"]
    },
    {
      "Sid": "EMRServerlessS3LogsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
EOF
```

2. 附上政策：

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
  --policy-name EMRServerlessTroubleshootingAccess \
  --policy-document file://emr-serverless-policy.json
```

可选：加密 CloudWatch 日志的 KMS 权限

如果您的 CloudWatch 日志使用客户管理的 KMS 密钥加密，请添加以下内容（<KEY_ID>替换为您的 KMS 密钥 ID）：

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
  --policy-name KMSCloudWatchLogsDecrypt \
  --policy-document "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Action\": [\"kms:Decrypt\", \"kms:DescribeKey\"],
      \"Resource\": \"arn:aws:kms:${REGION}:${ACCOUNT_ID}:key/<KEY_ID>\"
    }]
  }"
```

步骤 3：配置您的 MCP 客户端

将你的 MCP 客户端（例如 Claude Desktop 或 Amazon Q Developer）配置为使用你创建的角色 ARN：

```
echo "arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/SparkTroubleshootingMCPRole"
```

有关如何配置 Amazon 凭证（通常通过担任此角色的配置文件），请参阅 MCP 客户端的文档。Amazon

MCP 服务器请求的条件密钥

两个条件键会自动添加到通过 SMUS MCP 服务器发出的所有请求中：

- `aws:ViaAWSMCPService`— `true` 对于通过 Amazon 托管 MCP 服务器发出的任何请求，设置为。
- `aws:CalledViaAWSMCP`— 设置为 MCP 服务器服务主体（例如，`sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com`）。

当请求来自 Amazon 托管 MCP 服务器时，您可以使用这些条件键来控制对资源的访问。

示例：仅当通过 SMUS MCP 服务器访问时，才允许 Glue 读取操作：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGlueReadViaSMUSMCP",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["glue:GetJob", "glue:GetJobRun", "glue:GetJobRuns"],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaAWSMCP": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

示例：通过任何 Amazon 托管 MCP 服务器访问时拒绝删除操作：

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": ["s3:DeleteObject", "s3:DeleteBucket"],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Bool": {
      "aws:ViaAWSMCPService": "true"
    }
  }
}
```

有关条件键的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的Amazon 全局条件上下文密钥。

使用 Spark 故障排除工具

可用的故障排除工具

MCP 服务为 Spark 故障排除代理提供了不同的工具。主要工具如下：

工具名称	工具类别	说明
分析火花工作负载	根本原因分析	为失败的 Apache Spark 工作负载提供详细的故障
spark_code_推荐	代码修复建议	为失败的作业提供 Apache Spark 代码建议

为亚马逊 SageMaker 统一工作室 MCP 配置接口 VPC 终端节点

您可以通过创建接口 VPC 终端节点在您的 VPC 和 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务之间建立私有连接。接口终端节点由 Amazon VPC 提供支持，这使您无需互联网网关、NAT 设备、VPN 连接或连接即可私密访问 VPC 中的 MCP 服务器。您的 VPC 中的实例不需要公有 IP 地址即可与 MCP 服务通信，并且您的 VPC 和 MCP 服务之间的流量不会离开亚马逊网络。

每个接口终端节点由您的 VPC 子网中的一个或多个弹性网络接口表示。有关更多信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的接口 VPC 终端节点。

第 1 步：为 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 创建接口 VPC 终端节点

您可以使用亚马逊 VPC 控制台或 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务创建 VPC 终端节点。 Amazon CLI有关更多信息，请参阅《Amazon VPC User Guide》中的 Creating an interface endpoint。

使用以下服务名称为 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 创建 VPC 终端节点：

- com.amazonaws。 *<aws-region>*。 sagemaker-unified-studio-mcp

如果您为终端节点启用私有 DNS，则可以使用该区域的默认 DNS 名称向 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 发出 API 请求，例如，`sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws`

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的通过接口端点访问服务。

第 2 步：为 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 创建 VPC 终端节点策略

您可以将终端节点策略附加到控制对 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 的访问权限的 VPC 终端节点。该策略指定以下信息：

- 可执行操作的主体。
- 可执行的操作。
- 可对其执行操作的资源。

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的使用 VPC 端点控制对服务的访问。

示例：允许 MCP 访问特定 IAM 角色的 VPC 终端节点策略

以下是 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 访问的终端节点策略示例。当关联到终端节点时，该策略允许特定 IAM 角色委托人访问所有资源上列出的 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 操作。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/YourRoleName"
      },
      "Action": [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

第 3 步：测试您的 VPC

该`curl`命令通过发出 HTTP/HTTPS 请求来验证 end-to-end从您的 VPC 网络 (EC2) 到 VPC 终端节点的网络连接。收到来自 MCP 服务器的消息的 curl 响应确认完整的网络路径正常运行。

方法 1：启用私有 DNS（推荐）

```
curl https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-troubleshooting/mcp
```

方法 2：未启用私有 DNS

```
curl -k https://vpce-0069xxxx-ejwhxxx.sagemaker-unified-studio-mcp.us-
east-1.vpce.amazonaws.com/spark-troubleshooting/mcp
```

> **Note**
>
> 由于 VPC 终端节点 DNS 名称与证书的公用名 (CN) 之间的主机名不匹配，该`-k`标志绕过 SSL 证书验证。

在这两种情况下，curl 命令都会返回响应：`{"Message":"...."}`。返回消息将验证与 MCP 服务的 VPC 终端节点的网络路径连接是否成功。

步骤 4：开始使用 MCP VPC 终端节点

验证连接后，您可以按照步骤在中配置 MCP。故障排除代理的设置只需在 MCP 配置中使用私有 VPC 终端节点即可。

Apache Spark 故障排除代理的跨区域处理

Apache Spark 故障排除代理使用跨区域推理来处理自然语言请求并生成响应。通过跨区域推理，代理会自动路由您的推理请求以优化性能，最大限度地提高可用计算资源和模型可用性，并提供最佳的客户体验。使用的跨区域推断类型取决于您运行 Apache Spark 故障排除代理的区域。在大多数区域，代理会选择您所在地理区域内的最佳区域来处理您的推理请求。但是，在某些区域，代理发出的推理请求会安全地路由到所有全球商业 Amazon 区域的所有可用计算资源。

跨区域推理

Apache Spark 故障排除代理由 Amazon Bedrock 提供支持，它使用跨区域推理将流量分配到不同的 Amazon 区域，以增强大型语言模型 (LLM) 的推理性能和可靠性。

尽管跨区域推理不会改变 Spark 应用程序或故障排除体验的托管位置或数据的存储位置，但您的输入提示和输出结果可能会传输到不同的区域进行推理处理。所有数据均通过亚马逊的安全网络进行加密传输。

使用跨区域推理不会产生额外费用。

跨区域推理支持的区域

使用地理跨区域推理的区域

对于大多数区域，跨区域推理请求保存在运行 Apache Spark 故障排除代理的同一地理 Amazon 区域内。例如，美国东部（弗吉尼亚北部）地区的代理发出的请求仅发送到美国地理 Amazon 区域内的区域。下表描述了您的请求可能被路由到哪些区域，具体取决于请求发出的地理位置：

支持的地理位置	推理区域
美国	美国东部（弗吉尼亚北部）（us-east-1）、美国西部（俄勒冈）（us-west-2）、美国东部（俄亥俄州）（us-east-2）、美国西部（加利福尼亚北部）（us-west-1）
欧洲	欧洲（法兰克福）（eu-central-1）、欧洲（爱尔兰）（eu-west-1）、欧洲（巴黎）（eu-west-3）、欧洲（斯德哥尔摩）（eu-north-1）、欧洲（伦敦）（eu-west-2）
亚太地区	亚太地区（东京）（ap-northeast-1）、亚太地区（首尔）（ap-northeast-2）、亚太地区（孟买）（ap-southeast-1）

使用全球跨区域推理的区域

> **Important**
>
> 以下 Amazon 区域使用全球跨区域推理。当您在这些区域使用 Apache Spark 故障排除代理时，您的请求可能会在全球范围内传输到其他 Amazon 区域进行推理处理，以优化性能和可用性：
>
> - 南美洲（圣保罗）（sa-east-1）
> - 亚太地区（新加坡）(ap-southeast-1)
> - 亚太地区（悉尼）(ap-southeast-2)
> - 加拿大（中部）(ca-central-1)

使用记录亚马逊 SageMaker 统一工作室 MCP 通话 Amazon CloudTrail

Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器与 Amazon CloudTrail一项服务集成，该服务提供用户、角色或 Amazon 服务在 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器中采取的操作的记录。 CloudTrail 将 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器的所有 API 调用捕获为事件。捕获的调用包括对 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器的调用以及在 Uni SageMaker fied Studio MCP 服务器执行工具期间对其他 Amazon 操作的代码调用。如果您创建跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括针对 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器的事件。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的 “事件历史记录” 中查看最新的事件。通过收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器发出的请求、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。

要了解更多信息 CloudTrail，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》。

中的亚马逊 SageMaker Unified Studio MCP 服务器信息 CloudTrail

CloudTrail 在您创建 Amazon 账户时已在您的账户上启用。当 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务器中发生活动时，该活动会与其他 Amazon 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在自己的 Amazon 账户中查看、搜索和下载最近发生的事件。有关更多信息，请参阅使用事件历史记录查看 CloudTrail 事件。

要持续记录您的 Amazon 账户中的事件，包括 SageMaker Unified Studio MCP 服务器的事件，请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。默认情况下，当您在控制台中创建跟踪时，该跟踪将应用于所有 Amazon 区域。跟踪记录 Amazon 分区中所有区域的事件，并将日志文件传送到您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 Amazon 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- 创建跟踪记录概述
- CloudTrail 支持的服务和集成
- 配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail
- 接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件和接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件

在工具执行期间，所有 SageMaker Unified Studio MCP 服务器工具调用和对 Amazon 服务的 API 调用都由记录。 CloudTrail例如，对不同工具的调用和从这些工具发出的 Amazon 服务调用会在 CloudTrail 日志文件中生成条目。

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息可帮助您确定以下内容：

- 请求是使用根用户凭证还是 IAM 用户凭证发出的。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 Amazon 服务发出。

有关更多信息，请参阅 CloudTrail userIdentity 元素。

了解亚马逊 SageMaker Unified Studio MCP 服务器日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。 CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。 CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定的顺序出现。

以下示例显示了演示该`CallTool`操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        ...
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventName": "CallPrivilegedTool",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "...",
    "userAgent": "...",
    "requestParameters": {
        "id": 1,
        "method": "tools/call",
        "params": {
            "name": "generate_spark_upgrade_plan",
            "arguments": "***",
            "_meta": {
                "progressToken": 1
            }
        },
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "responseElements": {
        "result": {
            "content": "***",
```

```
            "structuredContent": "***",
            "isError": false
        },
        "id": 1,
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsMcpEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
}
```

以下示例显示了一个 CloudTrail 日志条目，该条目演示了调用升级工具期间来自 Amazon SageMaker Unified Studio MCP 的`AddJobFlowSteps`操作。

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "...",
        "arn": "...",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "...",
        "sessionContext": {
            ...
        },
        "invokedBy": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "elasticmapreduce.amazonaws.com",
    "eventName": "AddJobFlowSteps",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "userAgent": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "jobFlowId": "j-2PY4KXXXXXX63",
        "steps": [
            ...
        ]
    },
```

```
    "responseElements": {
        "stepIds": [
            ...
        ]
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789013",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654322",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "vpcEndpointId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "vpcEndpointAccountId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Apache Spark 代理的服务改进

例如，适用于 Amazon EMR 的 Apache Spark 代理可能会使用内容来帮助代理更好地回答常见问题、修复操作问题或进行调试。

Amazon 可能用于服务改进的内容

- 您的自然语言提示以及来自亚马逊 EMR、 Amazon Glue 和亚马逊笔记本的 Apache Spark 代理的响应 SageMaker

Amazon 不用于服务改进的内容

- 你自己为 Spark 应用程序编写的代码
- SageMaker 笔记本上下文和元数据
- 来自您的 Amazon Glue 数据目录或其他数据源的数据

只有 Amazon 员工才能访问这些数据。您的信任、隐私和客户内容的安全是我们的首要任务，并可以确保我们对数据的使用符合对您的承诺。有关更多信息，请参阅 数据隐私 FAQ。

如何选择退出

要选择退出 Apache Spark Agents 的数据收集，请在 Organizations for Amazon SageMaker Unified Studio MCP 服务中配置 AI 服务选择退出政策。 Amazon 有关更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的人工智能服务退出政策。

配置 AI 服务选择退出策略时，它会产生以下影响：

- Amazon 将在您选择退出（如果有）之前删除其为改善服务而收集和存储的数据。
- 在您选择退出后， Amazon 将不再收集或存储这些数据。
- Amazon 将不再使用您的内容来改善服务。

优化 Spark 性能

Amazon EMR 为 Spark 提供多项性能优化功能。本主题详细介绍了各个优化功能。

有关如何设置 Spark 配置的更多信息，请参阅 配置 Spark。

自适应查询执行

自适应查询执行是一个根据运行时统计信息重新优化查询计划的框架。自 Amazon EMR 5.30.0 起，以下来自 Apache Spark 3 的自适应查询执行优化可用于 Spark 2 的 Apache Amazon EMR 运行时系统。

- 自适应连接转换
- 随机分区的自适应合并

自适应连接转换

自适应联接转换根据查询阶段的运行时大小将排序合并联接操作转换为广播哈希联接操作，从而提高查询性能。 Broadcast-hash-joins 当联接的一侧足够小，可以有效地向所有执行者广播其输出时，性能往往会更好，从而无需对联接的两边进行随机交换和排序。自适应连接转换扩大了 Spark 自动执行 broadcast-hash-joins 时的适用情况范围。

该功能已默认启用。可以通过将 `spark.sql.adaptive.enabled` 设置为 `false` 来禁用它，同时会禁用自适应查询执行框架。Spark 决定在连接的其中一端的运行时大小统计数据不超过 `spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold`（其默认值为 10485760 字节，即 10MiB）时，将 sort-merge-join 转换为 broadcast-hash-join。

随机分区的自适应合并

随机分区的自适应合并通过合并小的连续随机分区来避免产生太多小任务的开销，从而提高查询性能。这样，您就可以预先配置更多的初始随机分区，然后在运行时将其减少到目标大小，从而提高拥有更均匀分配的随机分区的可能性。

此功能默认情况下已启用，除非 spark.sql.shuffle.partitions 采用显式设置。可以通过将 spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled 设置为 true 来启用它。初始数量的随机分区和目标分区大小都可以分别使用 spark.sql.adaptive.coalescePartitions.minPartitionNum 和 spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes 属性进行优化。有关此功能的相关 Spark 属性的详细信息，请参阅下表。

Spark 自适应合并分区属性

属性	默认 值	说明
spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled	true，除非 spark.sql.shuffle.partitions 为显式设置	如果为 true 且 spark.sql.adaptive.enabled 为 true，则 Spark 将根据目标大小合并连续的随机分区（通过 spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes 指定），以避免过多的小任务。
spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes	64MB	合并时，随机分区q的指导大小（按字节计算）。此配置仅在 spark.sql.adaptive.enabled 和 spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled 两者都为 true 时才有效。
spark.sql.adaptive.coalescePartitions.minPartitionNum	25	合并后的最小随机分区数。此配置仅在 spark.sql.adaptive.enabled 和 spark.sql.adaptive.coalescePartition

属性	默认 值	说明
		s.enabled 两者都为 true 时才有效。
spark.sql.adaptive .coalescePartition s.initialPartition Num	1000	合并前的随机分区的初始数量。此配置仅在 spark.sql .adaptive.enabled 和 spark.sql.adaptive .coalescePartition s.enabled 两者都为 true 时才有效。

动态分区修剪

动态分区修剪通过针对特定的查询更准确地选择表中需要读取和处理的特定分区来提高作业性能。通过减少读取和处理的数据量，可节省大量的作业执行时间。对于 Amazon EMR 5.26.0，此功能已默认启用。对于 Amazon EMR 5.24.0 和 5.25.0，您可以在 Spark 中或在创建集群时，通过设置 Spark 属性 spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled 来启用此功能。

Spark 动态分区修剪分区属性

属性	默认值	说明
spark.sql.dynamicP artitionPruning.en abled	true	如果为 true，则启用动态分区修剪。
spark.sql.optimize r.dynamicPartition Pruning.enforceBro adcastReuse	true	为 true 时，Spark 会在查询执行之前执行防御性检查，以确保动态修剪筛选条件中广播交换的重复使用不会被以后的准备规则（如用户定义的列式规则）中断。当重用被中断且此配置是 true 时，Spark 会删除受影响的动态修剪筛选条件，以防止发生性能和正确性问题。当动态修剪筛选条件的

属性	默认值	说明
		广播交换从相应连接操作的广播交换产生不同且不一致的结果时，可能会出现正确性问题。将此配置设置为 false 应谨慎执行；它允许解决如下类似场景：当用户定义的列式规则中断重用时。启用“自适应查询执行”后，将始终强制执行广播重用。

这种优化功能在 Spark 2.4.2 的现有功能基础之上进行改进，只支持向下推送可以在计划时解析的静态谓词。

以下是 Spark 2.4.2 中静态谓词向下推送的示例。

```
partition_col = 5

partition_col IN (1,3,5)

partition_col between 1 and 3

partition_col = 1 + 3
```

动态分区修剪允许 Spark 引擎在运行时动态地推断哪些分区需要读取，哪些分区可以安全地消除。例如，以下查询涉及两个表：store_sales 表，其中包含所有店铺的全部总销售额（按区域分区）；以及 store_regions 表，其中包含每个国家/地区的区域映射。这些表包含有关分布于全球的存储的数据，但我们只查询北美的数据。

```
select ss.quarter, ss.region, ss.store, ss.total_sales
from store_sales ss, store_regions sr
where ss.region = sr.region and sr.country = 'North America'
```

如果没有动态分区修剪，此查询将读取所有区域，然后过滤出与子查询的结果匹配的区域子集。使用动态分区修剪，此查询将只读取和处理子查询中返回的区域的分区。这样，通过减少数据存储和处理较少的记录，节省了时间和资源。

展平标量子查询

这种优化功能通过对同一个表执行标量子查询来提高查询的性能。对于 Amazon EMR 5.26.0，此功能已默认启用。借助 Amazon EMR 5.24.0 和 5.25.0，您可以在 Spark 中或在创建集群时，通过设置 Spark 属性 `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` 来启用此功能。当此属性设置为 true 时，查询优化程序会展平使用相同关系的聚合标量子查询（如果可能）。标量子查询通过以下方法展平：将子查询中存在的任何谓词推送到聚合函数，然后执行一个聚合（针对所有聚合函数，按每个关系）。

以下示例是一个将受益于此优化的查询示例。

```
select (select avg(age) from students                    /* Subquery 1 */
                where age between 5 and 10) as group1,
       (select avg(age) from students                    /* Subquery 2 */
                where age between 10 and 15) as group2,
       (select avg(age) from students                    /* Subquery 3 */
                where age between 15 and 20) as group3
```

此优化将之前的查询重写为：

```
select c1 as group1, c2 as group2, c3 as group3
from (select avg (if(age between 5 and 10, age, null)) as c1,
             avg (if(age between 10 and 15, age, null)) as c2,
             avg (if(age between 15 and 20, age, null)) as c3 from students);
```

请注意，重写的查询将只读取一次 student 表，而三个子查询的谓词将推送到 avg 函数中。

DISTINCT Before INTERSECT

这种优化可优化使用 INTERSECT 时的联接。对于 Amazon EMR 5.26.0，此功能已默认启用。借助 Amazon EMR 5.24.0 和 5.25.0，您可以在 Spark 中或在创建集群时，通过设置 Spark 属性 `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` 来启用此功能。使用 INTERSECT 的查询会自动转换为使用左半联接。当此属性设置为 true 时，如果查询优化器检测到 DISTINCT 运算符可以将左半联接变为 a BroadcastHashJoin 而不是 a，则查询优化器会将 DISTINCT 运算符推送给 INTERSECT 的子级。 SortMergeJoin

以下示例是一个将受益于此优化的查询示例。

```
(select item.brand brand from store_sales, item
```

```
     where store_sales.item_id = item.item_id)
intersect
(select item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
```

如果没有启用此属性 `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled`，则查询将被重写，如下所示。

```
select distinct brand from
  (select item.brand brand from store_sales, item
     where store_sales.item_id = item.item_id)
left semi join
   (select item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
 on brand <=> cs_brand
```

当您启用此属性 `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` 时，查询将被重写，如下所示。

```
select brand from
  (select distinct item.brand brand from store_sales, item
     where store_sales.item_id = item.item_id)
left semi join
   (select distinct item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
 on brand <=> cs_brand
```

Bloom 筛选条件连接

这种优化可以通过使用从联接另一端的值生成的 Bloom 筛选条件对联接的一端进行预筛选，来提高部分联接的性能。对于 Amazon EMR 5.26.0，此功能已默认启用。借助 Amazon EMR 5.25.0，您可以在 Spark 中或在创建集群时，通过将 Spark 属性 `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` 设置为 `true` 来启用此功能。

下面是一个可以受益于 Bloom 筛选条件的示例查询。

```
select count(*)
from sales, item
where sales.item_id = item.id
and item.category in (1, 10, 16)
```

启用此功能后，Bloom 筛选条件将根据所有类别位于要查询的类别集中的项目ID构建。扫描销售表时，Bloom 筛选条件用于确定哪些销售属于肯定不在 Bloom 筛选条件定义的集中的项目。借此，可以尽早筛选出这些被标识的销售。

优化的连接重新排序

这项优化通过将涉及带筛选条件的表的联接进行重新排序来提高查询性能。对于 Amazon EMR 5.26.0，此功能已默认启用。对于 Amazon EMR 5.25.0，您可以通过将 Spark 配置参数 `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` 设置为 true 来启用此功能。Spark 的默认行为是从左到右联接表，如查询中所列。此策略可能会错过首先使用筛选条件执行较小联接的机会，以便之后利用更昂贵的联接。

下面的示例查询报告了一个国家/地区所有商店的所有退回商品。如果不经过优化的联接重新排序，Spark 首先会联接两个大型表 `store_sales` 和 `store_returns`，然后将其与 `store` 联接，最终再联接 `item`。

```
select ss.item_value, sr.return_date, s.name, i.desc,
from store_sales ss, store_returns sr, store s, item i
where ss.id = sr.id and ss.store_id = s.id and ss.item_id = i.id
and s.country = 'USA'
```

经过优化的联接重新排序，Spark 首先会联接 `store_sales` 与 `store`，因为 `store` 有一个筛选条件并且小于 `store_returns` 和 `broadcastable`。然后，Spark 会联接 `store_returns`，最后联接 `item`。如果 `item` 有一个筛选条件并且可广播，则其也符合重新排序的条件，这会使 `store_sales` 与 `store` 联接，之后联接 `item`，并在最后联接 `store_returns`。

Spark 结果片段缓存

Amazon EMR 6.6.0 及更高版本包含可选的 Spark 结果片段缓存功能，该功能可自动缓存结果片段。这些结果片段是查询子树的结果的一部分，其存储在您选择的 Amazon S3 存储桶中。存储的查询结果片段将在后续查询执行时重复使用，从而加快查询速度。

结果片段缓存分析 Spark 查询并将符合条件的结果片段缓存在指定的 S3 位置。在后续查询运行中，系统会自动检测并从 S3 中获取可用的查询结果片段。结果片段缓存不同于结果集缓存，其中，后续查询必须与原始查询完全匹配才能从缓存返回结果。当用于重复以静态数据子集为目标的查询时，结果片段缓存可显著提高性能。

请考虑以下查询，它计算 2022 年之前的订单：

```
select
    l_returnflag,
    l_linestatus,
    count(*) as count_order
from
    lineitem
where
    l_shipdate <= current_date
    and year(l_shipdate) == '2022'
group by
    l_returnflag,
    l_linestatus
```

随着时间推移，此查询需要每天运行以报告当年的总销售额。如果没有结果片段缓存，则需要每天重新计算一年中所有日期的结果。随着时间推移，查询速度会变慢，并且在年底最慢，届时将需要重新计算所有 365 天的结果。

当您激活结果片段缓存时，将使用缓存中一年所有以前日期的结果。每天，该功能只能重新计算一天的结果。在该功能计算结果片段后，该功能将缓存片段。因此，启用缓存的查询时间很快，并且每次后续查询都保持不变。

启用 Spark 结果片段缓存

要启用 Spark 结果片段缓存，请执行以下步骤：

1. 在 Amazon S3 中创建缓存存储桶并授权 EMRFS 的 read/write 访问权限。有关更多信息，请参阅授予对 Amazon S3 中的 EMRFS 数据的访问权。
2. 设置 Amazon EMR Spark 配置以启用该功能。

```
spark.subResultCache.enabled = true
spark.subResultCache.fs.root.path = s3://&example-s3-bucket;/cache_dir/
```

3. 为存储桶启用 S3 生命周期管理以自动清理缓存文件。
4. 或者，配置缩减RationThreshold 和最大值BufferSize属性以进一步调整该功能。

```
spark.sql.subResultCache.reductionRatioThreshold
spark.sql.subResultCache.maxBufferSize
```

使用结果片段缓存时的注意事项

当您使用已缓存在 Amazon S3 中的结果而不是重新计算它们时，所节省的成本会随着使用相同缓存结果的次数而增加。对于具有大表扫描后跟筛选条件或散列聚合，并且将结果大小减少至少 8 倍（即输入大小:结果的比率至少为 8:1）的查询将从此功能受益最多。输入和结果之间的缩减率越大，成本效益就越大。只要生成结果的成本高于从 Amazon S3 获取结果的成本，缩减率较小、但在表扫描和筛选条件或聚合之间包含昂贵计算步骤的查询也将受益。默认情况下，结果片段缓存仅在检测到缩减率至少为 8:1 时才生效。

当查询重复使用缓存的结果时，此功能的好处最大。滚动和增量窗口查询就是很好的例子。例如，已经运行了 29 天的 30 天滚动窗口查询只需要从其原始输入源中提取 1/30th 目标数据，并将使用前 29 天的缓存结果片段。增量窗口查询将受益更多，因为窗口的开始保持固定：在每次调用查询时，需要从输入源读取的处理比例较小。

以下是使用结果片段缓存时的其他注意事项：

- 如果查询的目标不是具有相同查询片段的相同数据，则缓存命中率较低，因此不会从此功能受益。
- 如果查询的缩减率较低且不包含昂贵的计算步骤，则将导致缓存结果的读取开销与初始处理的开销大致相同。
- 由于写入缓存的成本，第一个查询将始终显示较小的回归。
- 结果片段缓存功能仅适用于 Parquet 文件。不支持其他文件格式。
- 结果片段缓存功能缓冲区将仅尝试缓存文件拆分大小为 128 MB 或更大的扫描。在默认 Spark 配置下，如果扫描大小（正扫描的所有文件的总大小）除以执行程序内核数小于 128 MB，则结果片段缓存将被禁用。如果设置了下面所列的任何 Spark 配置，则文件拆分大小将为：

  ```
  min(maxPartitionBytes, max(openCostInBytes, scan size / minPartitionNum))
  ```

  - sql.leafNodeDefaultParallelism （默认值为 spark.default.parallelism）
  - spark.sql.files.min（默认值为 spark.sql.leaf）PartitionNum NodeDefaultParallelism
  - sql.files.open CostInBytes
  - spark.sql.files.max PartitionBytes
- 结果片段缓存功能以 RDD 分区粒度缓存。前面描述的默认 8:1 缩减率是按每个 RDD 分区评估的。与每 RDD 缩减率始终低于 8:1 的工作负载相比，每 RDD 缩减率大于和低于 8:1 的工作负载的性能优势可能更小。
- 默认情况下，结果片段缓存功能对缓存的每个 RDD 分区使用 16MB 写入缓冲区。如果每个 RDD 分区的缓存超过 16MB，则确定无法进行写入的成本可能会导致性能下降。

- 默认情况下，结果片段缓存不会尝试缓存缩减率小于 8:1 的 RDD 分区结果，并将写入缓冲区限制为 16MB，但这两个值都可以通过以下配置进行调整：

```
spark.sql.subResultCache.reductionRatioThreshold (default: 8.0)
spark.sql.subResultCache.maxBufferSize (default: 16MB, max: 64MB)
```

- 使用相同 Amazon EMR 发行版的多个集群可以共享同一个缓存位置。为了确保结果的正确性，结果片段缓存将不使用不同发行版的 Amazon EMR 写入的缓存结果。
- 对于 Spark Streaming 用例或使用 Apache Ranger 或时 RecordServer，结果片段缓存将自动禁用。Amazon Lake Formation
- 结果片段缓存 read/writes 使用 EMRFS/S3A 和 Amazon S3 存储桶。支持 CSE（仅限 EMRFS）/ SSE S3/SSE KMS 加密。就上下文而言，S3A 提供了一个 Hadoop 实现，使集群能够在 Amazon S3 中读取和写入数据。请注意，对于 S3A 的支持适用于 EMR-7.4.0 及更高版本。

使用 Nvidia RAPIDS Accelerator for Apache Spark

对于 Amazon EMR 发行版 6.2.0 及更高版本，您可以使用 Nvidia 的 RAPIDS Accelerator for Apache Spark 插件来通过 EC2 图形处理器（GPU）实例类型加速 Spark。RAPIDS Accelerator 无需更改代码即可 GPU-accelerate为您的 Apache Spark 3.0 数据科学管道，在大幅降低基础设施成本的同时加快数据处理和模型训练的速度。

以下各节将指导您配置 EMR 集群以使用适用于 Spark 的 Spark-RAPIDS 插件。

选择实例类型

要使用适用于 Spark 的 Nvidia Spark-RAPIDS 插件，核心实例组和任务实例组必须使用符合硬件要求的 EC2 GPU 实例类型 Spark-RAPIDS。要查看 Amazon EMR 支持的 GPU 实例类型的完整列表，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的支持的实例类型。主实例组的实例类型可以是 GPU 或非 GPU 类型，但不支持 ARM 实例类型。

为集群设置应用程序配置

1。使 Amazon EMR 能在您的新集群上安装插件

要安装插件，请在创建集群时提供以下配置：

```
{
 "Classification":"spark",
 "Properties":{
```

```
  "enableSparkRapids":"true"
 }
}
```

2。将 YARN 配置为使用 GPU

有关如何在 YARN 上使用 GPU 的详细信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的在 YARN 上使用 GPU。以下示例显示了 Amazon EMR 6.x 和 7.x 发行版的 YARN 配置示例：

Amazon EMR 7.x

Amazon EMR 7.x 的 YARN 配置示例

```
{
    "Classification":"yarn-site",
    "Properties":{
        "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
        "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/usr/
bin",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/spark-
rapids-cgroup",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
        "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
    }
},{
    "Classification":"container-executor",
    "Properties":{

    },
    "Configurations":[
        {
            "Classification":"gpu",
            "Properties":{
                "module.enabled":"true"
            }
        },
        {
            "Classification":"cgroups",
            "Properties":{
                "root":"/spark-rapids-cgroup",
```

```
                "yarn-hierarchy":"yarn"
            }
        }
    ]
}
```

Amazon EMR 6.x

Amazon EMR 6.x 的 YARN 配置示例

```
{
    "Classification":"yarn-site",
    "Properties":{
        "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
        "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/usr/
bin",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/sys/fs/
cgroup",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
        "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
    }
},{
    "Classification":"container-executor",
    "Properties":{

    },
    "Configurations":[
        {
            "Classification":"gpu",
            "Properties":{
                "module.enabled":"true"
            }
        },
        {
            "Classification":"cgroups",
            "Properties":{
                "root":"/sys/fs/cgroup",
                "yarn-hierarchy":"yarn"
            }
        }
```

```
    ]
}
```

3。将 Spark 配置为使用 RAPIDS

以下是使 Spark 能够使用 RAPIDS 插件所需的配置：

```
{
 "Classification":"spark-defaults",
 "Properties":{
  "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
  "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/gpu/
getGpusResources.sh",
  "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-linux/lib:/usr/
local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/cuda/lib:/usr/
local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native:/docker/usr/
lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native"
 }
}
```

XGBoost4J-Spark 在@@ 集群上启用 Spark RAPIDS 插件后，XGBoost 文档中的库也可用。您可以使用以下配置将 XGBoost 与您的 Spark 任务集成：

```
{
 "Classification":"spark-defaults",
 "Properties":{
  "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar"
 }
}
```

有关可用于调整 GPU-accelerated EMR 集群的其他 Spark 配置，请参阅文档中的适用于 Apache Spark 的 Rapids Accelerator 调优指南。 Nvidia.github.io

4。配置 YARN 容量调度器

必须配置 `DominantResourceCalculator` 来启用 GPU 调度和隔离。有关详细信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的 Using GPU On YARN。

```
{
 "Classification":"capacity-scheduler",
 "Properties":{
```

```
  "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
 }
}
```

5。创建一个 JSON 文件以包含您的配置

您可以创建一个 JSON 文件，在其中包含您的配置，以便为 Spark 集群使用 RAPIDS 插件。您稍后在启动集群时需提供该文件。

您可以将文件存储在本地或 S3 上。有关如何为集群提供应用程序配置的详细信息，请参阅配置应用程序。

使用以下示例文件作为模板来构建自己的配置。

Amazon EMR 7.x

Amazon EMR 7.x 的示例 **my-configurations.json** 文件

```
[
    {
        "Classification":"spark",
        "Properties":{
            "enableSparkRapids":"true"
        }
    },
    {
        "Classification":"yarn-site",
        "Properties":{
            "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
            "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/
usr/bin",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/spark-
rapids-cgroup",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
            "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
        }
    },
    {
        "Classification":"container-executor",
```

```
        "Properties":{

        },
        "Configurations":[
            {
                "Classification":"gpu",
                "Properties":{
                    "module.enabled":"true"
                }
            },
            {
                "Classification":"cgroups",
                "Properties":{
                    "root":"/spark-rapids-cgroup",
                    "yarn-hierarchy":"yarn"
                }
            }
        ]
    },
    {
        "Classification":"spark-defaults",
        "Properties":{
            "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
            "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/
gpu/getGpusResources.sh",
            "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-
linux/lib:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/
cuda/lib:/usr/local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native",
            "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-
spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar",
            "spark.rapids.sql.concurrentGpuTasks":"1",
            "spark.executor.resource.gpu.amount":"1",
            "spark.executor.cores":"2",
            "spark.task.cpus":"1",
            "spark.task.resource.gpu.amount":"0.5",
            "spark.rapids.memory.pinnedPool.size":"0",
            "spark.executor.memoryOverhead":"2G",
            "spark.locality.wait":"0s",
            "spark.sql.shuffle.partitions":"200",
            "spark.sql.files.maxPartitionBytes":"512m"
        }
    },
    {
```

```
        "Classification":"capacity-scheduler",
        "Properties":{
            "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
        }
    }
]
```

Amazon EMR 6.x

Amazon EMR 6.x 的示例 **my-configurations.json** 文件

```
[
    {
        "Classification":"spark",
        "Properties":{
            "enableSparkRapids":"true"
        }
    },
    {
        "Classification":"yarn-site",
        "Properties":{
            "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
            "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/
usr/bin",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/sys/fs/
cgroup",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
            "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
        }
    },
    {
        "Classification":"container-executor",
        "Properties":{

        },
        "Configurations":[
            {
                "Classification":"gpu",
                "Properties":{
```

```
                    "module.enabled":"true"
                }
            },
            {
                "Classification":"cgroups",
                "Properties":{
                    "root":"/sys/fs/cgroup",
                    "yarn-hierarchy":"yarn"
                }
            }
        ]
    },
    {
        "Classification":"spark-defaults",
        "Properties":{
            "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
            "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/
gpu/getGpusResources.sh",
            "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-
linux/lib:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/
cuda/lib:/usr/local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native",
            "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-
spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar",
            "spark.rapids.sql.concurrentGpuTasks":"1",
            "spark.executor.resource.gpu.amount":"1",
            "spark.executor.cores":"2",
            "spark.task.cpus":"1",
            "spark.task.resource.gpu.amount":"0.5",
            "spark.rapids.memory.pinnedPool.size":"0",
            "spark.executor.memoryOverhead":"2G",
            "spark.locality.wait":"0s",
            "spark.sql.shuffle.partitions":"200",
            "spark.sql.files.maxPartitionBytes":"512m"
        }
    },
    {
        "Classification":"capacity-scheduler",
        "Properties":{
            "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
        }
    }
```

```
]
```

为您的集群添加引导操作

有关如何在创建集群时提供引导操作脚本的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的引导操作基础。

以下示例脚本展示了如何为 Amazon EMR 6.x 和 7.x 制作引导操作文件：

Amazon EMR 7.x

Amazon EMR 7.x 的示例 **my-bootstrap-action.sh** 文件

要使用 YARN 管理 Amazon EMR 7.x 发行版的 GPU 资源，您必须在集群上手动挂载 CGroup v1。您可以使用引导操作脚本来执行此操作，如本示例所示。

```
#!/bin/bash
set -ex

sudo mkdir -p /spark-rapids-cgroup/devices
sudo mount -t cgroup -o devices cgroupv1-devices /spark-rapids-cgroup/devices
sudo chmod a+rwx -R /spark-rapids-cgroup
```

Amazon EMR 6.x

Amazon EMR 6.x 的示例 **my-bootstrap-action.sh** 文件

对于 Amazon EMR 6.x 发行版，您必须在集群上打开 YARN 的 CGroup 权限。您可以使用引导操作脚本来执行此操作，如本示例所示。

```
#!/bin/bash
set -ex

sudo chmod a+rwx -R /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
sudo chmod a+rwx -R /sys/fs/cgroup/devices
```

启动您的集群。

最后一步是使用上述集群配置启动您的集群。以下是一个通过 Amazon EMR CLI 启动集群的命令示例：

```
 aws emr create-cluster \
--release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Hadoop Name=Spark \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=my-key-pair,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.4xlarge \

                  InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=1,InstanceType=g4dn.2xlarge \

                  InstanceGroupType=TASK,InstanceCount=1,InstanceType=g4dn.2xlarge \
--configurations file:///my-configurations.json \
--bootstrap-actions Name='My Spark Rapids Bootstrap action',Path=s3://amzn-s3-demo-
bucket/my-bootstrap-action.sh
```

访问 Spark Shell

Spark Shell 基于 Scala REPL (Read-Eval-Print-Loop)。它让您能够以交互方式创建 Spark 程序并将工作提交到框架。您可以通过 SSH 连接主节点并调用 `spark-shell`，从而访问 Spark Shell。有关如何连接到主节点的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。以下示例使用存储在 Amazon S3 中的 Apache HTTP Server 访问日志。

> **Note**
>
> 这些示例中的存储桶对能够访问美国东部（弗吉尼亚州北部）的客户端可用。

默认情况下，Spark 外壳会创建自己的名为的SparkContext对象`sc`。如果 REPL 中需要此上下文，则可以使用此上下文。 sqlContext也有外壳可供选择，它是 HiveContext.

Example使用 Spark Shell 统计存储在 Amazon S3 中的某个文件中的某个字符串的出现次数

本示例使用 `sc` 读取存储在 Amazon S3 中的文本文件。

```
scala> sc
res0: org.apache.spark.SparkContext = org.apache.spark.SparkContext@404721db

scala> val textFile = sc.textFile("s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/
impressions/dt=2009-04-13-08-05/ec2-0-51-75-39.amazon.com-2009-04-13-08-05.log")
```

Spark 创建 textFile 及关联的数据结构。然后，示例会统计此日志文件中包含字符串“cartoonnetwork.com”的行数：

```
scala> val linesWithCartoonNetwork = textFile.filter(line =>
 line.contains("cartoonnetwork.com")).count()
linesWithCartoonNetwork: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = MapPartitionsRDD[2] at
 filter at <console>:23
<snip>
<Spark program runs>
scala> linesWithCartoonNetwork
res2: Long = 9
```

Example使用 Python-based Spark 外壳计算存储在 Amazon S3 中的文件中字符串的出现次数

Spark 还包括一个 Python-based 外壳pyspark，你可以用它来制作用 Python 编写的 Spark 程序的原型。就像在主节点pyspark上调用一样；它也有相同的SparkContext对象。spark-shell

```
>>> sc
<pyspark.context.SparkContext object at 0x7fe7e659fa50>
>>> textfile = sc.textFile("s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions/
dt=2009-04-13-08-05/ec2-0-51-75-39.amazon.com-2009-04-13-08-05.log")
```

Spark 创建 textFile 及关联的数据结构。然后，示例会统计此日志文件中包含字符串“cartoonnetwork.com”的行数。

```
>>> linesWithCartoonNetwork = textfile.filter(lambda line: "cartoonnetwork.com" in
 line).count()
15/06/04 17:12:22 INFO lzo.GPLNativeCodeLoader: Loaded native gpl library from the
 embedded binaries
15/06/04 17:12:22 INFO lzo.LzoCodec: Successfully loaded & initialized native-lzo
 library [hadoop-lzo rev EXAMPLE]
15/06/04 17:12:23 INFO fs.EmrFileSystem: Consistency disabled, using
 com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.s3n.S3NativeFileSystem as filesystem implementation
<snip>
<Spark program continues>
>>> linesWithCartoonNetwork
9
```

使用 Amazon SageMaker Spark 进行机器学习

当使用 Amazon EMR 发行版 5.11.0 及更高版本时，aws-sagemaker-spark-sdk 组件将随 Spark 一起安装。此组件安装 Amazon SageMaker Spark 和相关依赖项，以便将 Spark 与亚马逊集成 SageMaker。请注意，Amazon EMR 7.x 及更高版本不提供 aws-sagemaker-spark-sdk 组件。你可以使用 Amazon SageMaker Spark 通过亚马逊 SageMaker 阶段构建 Spark 机器学习 (ML) 管道。有关更多信息，请参阅亚马逊 SageMaker 开发者指南中的亚马逊 SageMaker Spark 自述文件 GitHub 和 SageMaker在亚马逊上使用 Apache Spark。

编写 Spark 应用程序

可使用 Scala、Java 或 Python 来编写 Spark 应用程序。Apache Spark 文档的 Spark 示例主题包含多个 Spark 应用程序示例。下面所示为三个内在支持的应用程序中的 Estimating Pi 示例。您还可以在$SPARK_HOME/examples和中查看完整的示例GitHub。有关如何为 Spark 构建 JAR 的更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的快速入门主题。

Scala

为避免发生 Scala 兼容性问题，建议您在为 Amazon EMR 集群编译 Spark 应用程序时使用正确的 Scala 版本的 Spark 依赖项。您应该使用的 Scala 版本取决于您的集群上安装的 Spark 版本。例如，Amazon EMR 发行版 5.30.1 使用 Spark 2.4.5，该版本是使用 Scala 2.11 构建的。如果您的集群使用 Amazon EMR 发行版 5.30.1，请使用 Scala 2.11 的 Spark 依赖项。有关 Spark 使用的 Scala 版本的更多信息，请参阅 Apache Spark 文档

```
package org.apache.spark.examples
import scala.math.random
import org.apache.spark._

/** Computes an approximation to pi */
object SparkPi {
  def main(args: Array[String]) {
    val conf = new SparkConf().setAppName("Spark Pi")
    val spark = new SparkContext(conf)
    val slices = if (args.length > 0) args(0).toInt else 2
    val n = math.min(100000L * slices, Int.MaxValue).toInt // avoid overflow
    val count = spark.parallelize(1 until n, slices).map { i =>
      val x = random * 2 - 1
      val y = random * 2 - 1
      if (x*x + y*y < 1) 1 else 0
    }.reduce(_ + _)
```

```
    println("Pi is roughly " + 4.0 * count / n)
    spark.stop()
  }
}
```

Java

```
package org.apache.spark.examples;

import org.apache.spark.SparkConf;
import org.apache.spark.api.java.JavaRDD;
import org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext;
import org.apache.spark.api.java.function.Function;
import org.apache.spark.api.java.function.Function2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Computes an approximation to pi
 * Usage: JavaSparkPi [slices]
 */
public final class JavaSparkPi {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaSparkPi");
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);

    int slices = (args.length == 1) ? Integer.parseInt(args[0]) : 2;
    int n = 100000 * slices;
    List<Integer> l = new ArrayList<Integer>(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      l.add(i);
    }

    JavaRDD<Integer> dataSet = jsc.parallelize(l, slices);

    int count = dataSet.map(new Function<Integer, Integer>() {
      @Override
      public Integer call(Integer integer) {
        double x = Math.random() * 2 - 1;
        double y = Math.random() * 2 - 1;
        return (x * x + y * y < 1) ? 1 : 0;
```

```
      }
    }).reduce(new Function2<Integer, Integer, Integer>() {
      @Override
      public Integer call(Integer integer, Integer integer2) {
        return integer + integer2;
      }
    });

    System.out.println("Pi is roughly " + 4.0 * count / n);

    jsc.stop();
  }
}
```

Python

```
import argparse
import logging
from operator import add
from random import random

from pyspark.sql import SparkSession

logger = logging.getLogger(__name__)
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")


def calculate_pi(partitions, output_uri):
    """
    Calculates pi by testing a large number of random numbers against a unit circle
    inscribed inside a square. The trials are partitioned so they can be run in
    parallel on cluster instances.

    :param partitions: The number of partitions to use for the calculation.
    :param output_uri: The URI where the output is written, typically an Amazon S3
                       bucket, such as 's3://example-bucket/pi-calc'.
    """

    def calculate_hit(_):
        x = random() * 2 - 1
        y = random() * 2 - 1
        return 1 if x**2 + y**2 < 1 else 0
```

```
    tries = 100000 * partitions
    logger.info(
        "Calculating pi with a total of %s tries in %s partitions.", tries, partitions
    )
    with SparkSession.builder.appName("My PyPi").getOrCreate() as spark:
        hits = (
            spark.sparkContext.parallelize(range(tries), partitions)
            .map(calculate_hit)
            .reduce(add)
        )
        pi = 4.0 * hits / tries
        logger.info("%s tries and %s hits gives pi estimate of %s.", tries, hits, pi)
        if output_uri is not None:
            df = spark.createDataFrame([(tries, hits, pi)], ["tries", "hits", "pi"])
            df.write.mode("overwrite").json(output_uri)


if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "--partitions",
        default=2,
        type=int,
        help="The number of parallel partitions to use when calculating pi.",
    )
    parser.add_argument(
        "--output_uri", help="The URI where output is saved, typically an S3 bucket."
    )
    args = parser.parse_args()

    calculate_pi(args.partitions, args.output_uri)
```

使用 Amazon S3 提高 Spark 性能

Amazon EMR 提供一些功能，有助于优化使用 Spark 查询、读取和写入保存在 Amazon S3 中的数据的性能。

S3 Select 可通过将处理“向下推送”到 Amazon S3 来提高某些应用程序中 CSV 和 JSON 文件的查询性能。

EMRFS S3-optimized 提交者是该类的替代方案，该OutputCommitter类使用 EMRFS 的分段上传功能来提高使用 Spark、和数据集将 Parquet 文件写入 Amazon S3 时的性能。 DataFrames

主题

- 将 S3 Select 与 Spark 结合使用以提高查询性能
- EMR Spark MagicCommitProtocol
- 使用 EMRFS 提交器 S3-optimized
- 使用 EMRFS 提交协议 S3-optimized
- 使用 EMRFS 重试 Amazon S3 请求

将 S3 Select 与 Spark 结合使用以提高查询性能

> **Important**
>
> 不再向新客户提供 Amazon S3 Select。Amazon S3 Select 的现有客户可以像往常一样继续使用该功能。了解详情

在 Amazon EMR 发行版 5.17.0 及更高版本中，您可以将 S3 Select 与 Amazon EMR 上的 Spark 结合使用。S3 Select 可让应用程序仅从对象检索数据子集。对于 Amazon EMR，筛选要处理的大型数据集的计算工作是从集群“向下推送”到 Amazon S3，这可以在某些应用程序中提高性能和减少 Amazon EMR 与 Amazon S3 之间传输的数据量。

S3 Select 支持使用 `s3selectCSV` 和 `s3selectJSON` 值来指定数据格式的 CSV 和 JSON 文件。有关更多信息以及示例，请参阅 在代码中指定 S3 Select。

S3 Select 是否适合我的应用程序？

建议您分别在使用和不使用 S3 Select 的情况下测试您的应用程序，以查看 S3 Select 是否适用于您的应用程序。

使用以下准则来确定您的应用程序是否为使用 S3 Select 的候选项：

- 您的查询将筛选掉原始数据集的一半以上的数据。
- 您在 Amazon S3 和 Amazon EMR 集群之间的网络连接具有良好的传输速度和可用带宽。Amazon S3 不压缩 HTTP 响应，因此响应大小可能会根据压缩的输入文件而增大。

注意事项和限制

- 不支持使用客户提供的加密密钥 (SSE-C) 的 Amazon S3 服务器端加密和客户端加密。
- 不支持 `AllowQuotedRecordDelimiters` 属性。如果指定该属性，则查询将失败。
- 仅支持 UTF-8 格式化的 CSV 和 JSON 文件。 Multi-line 不支持 CSV。
- 仅支持未压缩文件或 gzip 文件。
- 不支持 Spark CSV 和 JSON 选项（如 `nanValue`、`positiveInf`、`negativeInf`）以及与损坏记录相关的选项（例如，failfast 和 dropmalformed 模式）。
- 不支持在十进制数中使用逗号 (,)。例如，不支持 `10,000`，支持 `10000`。
- 不支持最后一行中的注释字符。
- 文件末尾的空行不会被处理。
- 以下筛选条件不会向下推送到 Amazon S3：
  - 聚合函数（如 `COUNT()` 和 `SUM()`）。
  - 对属性进行 `CAST()` 的筛选条件。例如 `CAST(stringColumn as INT) = 1`。
  - 具有作为对象或很复杂的属性的筛选条件。例如 `intArray[1] = 1`, `objectColumn.objectNumber = 1`。
  - 值不是文本值的筛选条件。例如，`intColumn1 = intColumn2`
  - 仅支持 S3 Select 支持的数据类型，但存在记录的限制。

在代码中指定 S3 Select

以下示例演示如何使用 Scala、SQL、R 和 PySpark为 CSV 指定 S3 Select。您可以通过同样的方法使用适用于 JSON 的 S3 Select。有关选项、默认值和限制的列表，请参阅选项。

PySpark

```
spark
  .read
  .format("s3selectCSV") // "s3selectJson" for Json
  .schema(...) // optional, but recommended
  .options(...) // optional
  .load("s3://path/to/my/datafiles")
```

R

```
read.df("s3://path/to/my/datafiles", "s3selectCSV", schema, header = "true",
 delimiter = "\t")
```

Scala

```
spark
  .read
  .format("s3selectCSV") // "s3selectJson" for Json
  .schema(...) // optional, but recommended
  .options(...) // optional. Examples:
  // .options(Map("quote" -> "\'", "header" -> "true")) or
  // .option("quote", "\'").option("header", "true")
  .load("s3://path/to/my/datafiles")
```

SQL

```
CREATE TEMPORARY VIEW MyView (number INT, name STRING) USING s3selectCSV OPTIONS
 (path "s3://path/to/my/datafiles", header "true", delimiter "\t")
```

选项

使用 s3selectCSV 和 s3selectJSON 时，有以下选项可用。如果未指定，将使用默认值。

使用 S3selectCSV 时的选项

Option	默认	用量
compression	"none"	指示是否使用了压缩。"gzip" 是除 "none" 之外唯一受支持的设置。
delimiter	","	指定字段分隔符。
quote	'\"'	指定引号字符。不支持指定空字符串，这样做会导致 XML 格式不正确错误。

Option	默认	用量
escape	'\\'	指定转义字符。
header	"false"	"false" 指定不存在标头。"true" 指定第一行中存在标头。仅支持第一行中的标头，不支持标头前面的空行。
comment	"#"	指定注释字符。无法禁用注释标记。换句话说，不支持值 \u0000。
nullValue	""	

使用 S3selectJSON 时的选项

Option	默认	用量
compression	"none"	指示是否使用了压缩。"gzip" 是除 "none" 之外唯一受支持的设置。
multiline	“false”	"false" 指定 JSON 采用 S3 Select LINES 格式，这意味着输入数据中的每个行都包含单个 JSON 对象。"true" 指定 JSON 采用 S3 Select DOCUMENT 格式，这意味着 JSON 对象可跨输入数据中的多个行。

EMR Spark MagicCommitProtocol

从 EMR 6.15.0 起，在使用 S3A 文件系统时，它将 MagicCommitProtocol 成为 Spark FileCommitProtocol 的默认设置。

MagicCommitProtocol

MagicCommitProtocol 是的另一种实现方式 FileCommitProtocol，针对在使用 S3A 文件系统时使用 EMR Spark 将文件写入 Amazon S3 进行了优化。此协议旨在通过避免在作业和任务提交阶段使用 Amazon S3 中的重命名操作来提高应用程序性能。

MagicCommitProtocol 这是 Spark 在使用 S3A 文件系统时在 Amazon Elastic Map Reduce (EMR) 上运行时使用的默认 FileCommitProtocol 实现。 MagicCommitProtocol 内部使用 magicv2Committer 来执行向 Amazon S3 写入文件。

对于静态插入操作，会在任务提交阶段将文件 MagicCommitProtocol 写入作业的输出位置。相比之下，对于动态插入覆盖操作，任务尝试写入的文件只有在作业提交时才会出现在作业的输出位置。这是通过在任务提交调用时将提交元数据导出回 Spark 驱动程序来实现的。

启用 MagicCommitProtocol

使用 S MagicCommitProtocol 3A 文件系统时，在 Amazon Elastic Map Reduce (EMR) 上运行的 Spark 默认处于启用状态。

要使用 S3A 文件系统，您可以执行以下操作：

1. 定义表、分区或目录时，使用文件方案 `s3a://`。
2. 在 core-site.xml 文件中设置配置 `fs.s3.impl=org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem`。

禁用 MagicCommitProtocol

1. 您可以将 `spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCom` 设置为 false，方法是在 `SparkConf` 中对其进行硬编码，并在 Spark Shell、`spark-submit` 和 `spark-sql` 工具或者 `conf/spark-defaults.conf` 中将其作为 `--conf` 参数进行传递。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的 Spark 配置。

   以下示例说明如何在运行`spark-sql`命令 MagicCommitProtocol 时禁用。

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCommitProtocol=fa
 \
```

```
-e "INSERT OVERWRITE TABLE target_table SELECT * FROM source_table;"
```

2. 使用 spark-defaults 配置分类将 spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCom 属性设置为 false。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

MagicCommitProtocol 注意事项

- 对于静态分区插入，在 Spark 执行器上，任务尝试写入的每个文件都会 MagicCommitProtocol 消耗少量内存，直到任务被提交或中止。在大多数作业中，占用的内存量可以忽略不计。Spark 驱动程序不需要额外的内存
- 对于动态分区插入，在 Spark 驱动程序上， MagicCommitProtocol 需要内存来存储每个已提交文件的元数据信息，直到作业提交或中止。在大多数任务中，默认的 Spark 驱动程序内存设置可以忽略不计。

  对于包含写入大量文件的长期任务的作业，提交协议占用的内存可能很大，需要调整分配给 Spark 的内存，尤其是 Spark 执行程序。您可以使用 Spark 驱动程序的 spark.driver.memory 属性和 spark.executor.memory 属性来优化内存。作为指导，编写 100,000 个文件的单个任务通常需要额外的 200MB 内存。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 配置文档中的应用程序属性。

使用 EMRFS 提交器 S3-optimized

EMRFS S3-optimized 提交器是一种替代OutputCommitter实现，它针对在使用 EMRFS 时将文件写入 Amazon S3 进行了优化。EMRFS S3-optimized 提交者通过避免在任务和任务提交阶段在 Amazon S3 中执行列出和重命名操作来提高应用程序性能。提交程序适用于 Amazon EMR 发行版 5.19.0 及更高版本，在 Amazon EMR 5.20.0 及更高版本中将默认启用。提交者用于使用 Spark DataFrames、或数据集的 Spark 作业。从 Amazon EMR 6.4.0 开始，此提交程序可用于所有常见格式，包括 parquet、ORC 和基于文本的格式（包括 CSV 和 JSON）。对于 Amazon EMR 6.4.0 之前的发行版，仅支持 Parquet 格式。在某些情况下，不使用提交程序。有关更多信息，请参阅 EMRFS 提交者的 S3-optimized 要求。

主题

- EMRFS 提交者的 S3-optimized 要求
- EMRFS S3-optimized 提交者和分段上传
- 任务优化注意事项
- 为亚马逊 EMR 5.19.0 启用 EMRF S3-optimized S 提交器

EMRFS 提交者的 S3-optimized 要求

满足以下条件时使用 EMRFS S3-optimized 提交器：

- 你运行 Spark 作业，这些任务使用 Spark DataFrames、或数据集将文件写入 Amazon S3。从 Amazon EMR 6.4.0 开始，此提交程序可用于所有常见格式，包括 parquet、ORC 和基于文本的格式（包括 CSV 和 JSON）。对于 Amazon EMR 6.4.0 之前的发行版，仅支持 Parquet 格式。
- 分段上传在 Amazon EMR 中已启用。这是默认值。有关更多信息，请参阅 EMRFS S3-optimized 提交者和分段上传。
- 使用 Spark 的内置文件格式支持。内置文件格式支持用于以下情况：
  - 对于 Hive 元存储表，当 `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet` 设置为 `true` 时，可用于 Parquet 表，或 `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc` 设置为 `true` 时，可用于 Amazon EMR 6.4.0 或更高版本的 Orc 表。这些是默认设置。
  - 当任务写入文件格式数据来源或表时，例如，使用 `USING parquet` 子句创建目标表。
  - 当作业写入未分区的 Hive 元存储 Parquet 表时。Spark 的内置 Parquet 支持不支持分区的 Hive 表，这是一个已知限制。有关更多信息，请参阅《Apac he Spark》 DataFrames 和《数据集指南》中的 Hive metastore Parquet 表转换。
- 写入默认分区位置的 Spark 任务操作，例如 `${table_location}/k1=v1/k2=v2/`，使用提交程序。如果任务操作写入自定义分区位置，则不使用提交程序，例如，如果使用 `ALTER TABLE SQL` 命令设置自定义分区位置。
- 必须使用 Spark 的以下值：
  - `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` 属性必须设置为 `true`。这是 Amazon EMR 5.20.0 及更高版本的默认设置。对于 Amazon EMR 5.19.0，默认值是 `false`。有关配置此值的信息，请参阅为亚马逊 EMR 5.19.0 启用 EMRF S3-optimized S 提交器。
  - 如果写入非分区的 Hive 元存储表，则仅支持 Parquet 和 Orc 文件格式。如果写入非分区的 Parquet Hive 元存储表，则须将 `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet` 设置为 `true`。如果写入非分区的 Orc Hive 元存储表，则 `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc` 须设置为 `true`。这些是默认设置。
  - `spark.sql.parquet.output.committer.class` 必须设置为 `com.amazon.emr.committer.EmrOptimizedSparkSqlParquetOutputCommitter`。这是默认设置。
  - 必须将 `spark.sql.sources.commitProtocolClass` 设置为 `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol` 或

`org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol`。是 Amazon EMR 5.x 系列 5.30.0 及更高版本以及 Amazon EMR 6.x 系列 6.2.0 及更高版本的默认设置。`org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol` 是以前 Amazon EMR 版本的默认设置。

- 如果 Spark 作业用动态分区列覆盖分区的 Parquet 数据集，则 `partitionOverwriteMode` 写入选项和 `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` 必须设置为 `static`。这是默认设置。

> **Note**
>
> Spark 2.4.0 中引入了 `partitionOverwriteMode` 写入选项。对于随附了 Amazon EMR 版本 5.19.0 的 Spark 版本 2.3.2，请设置 `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` 属性。

不使用 EMRFS S3-optimized 提交者的场合

通常，在以下情况下不使用 EMRFS S3-optimized 提交器。

情况	为什么不使用提交程序
当您向 HDFS 写入时	提交程序只支持使用 EMRFS 写入 Amazon S3。
当您使用 S3A 文件系统时	提交程序只支持 EMRFS。
当你使用 MapReduce 或 Spark 的 RDD API 时	提交者仅支持使用 sparkSQL DataFrame、或数据集 API。

以下 Scala 示例演示了一些其他情况，这些情况会阻止 EMRFS S3-optimized 提交者全部使用（第一个示例）和部分使用（第二个示例）。

Example：动态分区覆盖模式

以下 Scala 示例指示 Spark 使用不同的提交算法，这样可以完全阻止使用 EMRF S3-optimized S 提交器。该代码将 `partitionOverwriteMode` 属性设置为 `dynamic`，以仅覆盖您的数据所写入到的分区。然后，通过 `partitionBy` 指定动态分区列，并将写入模式设置为 `overwrite`。

```
val dataset = spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt", expr("date_sub(current_date(), id)"))

dataset.write.mode("overwrite")
  .option("partitionOverwriteMode", "dynamic")
  .partitionBy("dt")
  .parquet("s3://amzn-s3-demo-bucket1/output")
```

您必须配置所有三个设置以避免使用 EMRFS S3-optimized 提交器。当您执行此操作时，Spark 会执行在 Spark 的提交协议中指定的不同提交算法。对于早于 5.30.0 的 Amazon EMR 5.x 发行版和早于 6.2.0 的 Amazon EMR 6.x 发行版，提交协议使用 Spark 的暂存目录，该目录是在以 `.spark-staging` 开头的输出位置下创建的临时目录。该算法按顺序对分区目录进行重命名，这可能会对性能产生负面影响。有关 Amazon EMR 发行版 5.30.0 及更高版本和 6.2.0 及更高版本的更多信息，请参阅使用 EMRFS 提交协议 S3-optimized。

Spark 2.4.0 中的算法遵循以下步骤：

1. 任务尝试将其输出写入 Spark 的暂存目录下的分区目录，例如 `${outputLocation}/spark-staging-${jobID}/k1=v1/k2=v2/`。
2. 对于写入的每个分区，任务尝试都跟踪相对分区路径，例如 `k1=v1/k2=v2`。
3. 任务成功完成后，它会为驱动程序提供它跟踪的所有相对分区路径。
4. 完成所有任务后，作业提交阶段将收集成功任务尝试在 Spark 的暂存目录下写入的所有分区目录。Spark 使用目录树重命名操作按顺序将这些目录的每一个都重命名为其最终输出位置。
5. 暂存目录会在作业提交阶段完成之前删除。

Example：自定义分区位置

在此示例中，Scala 代码插入到两个分区中。一个分区具有自定义分区位置。另一个分区使用默认分区位置。EMRFS S3-optimized 提交器仅用于将任务输出写入使用默认分区位置的分区。

```
val table = "dataset"
val location = "s3://bucket/table"

spark.sql(s"""
  CREATE TABLE $table (id bigint, dt date)
  USING PARQUET PARTITIONED BY (dt)
  LOCATION '$location'
```

```
""")

// Add a partition using a custom location
val customPartitionLocation = "s3://bucket/custom"
spark.sql(s"""
  ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-28')
  LOCATION '$customPartitionLocation'
""")

// Add another partition using default location
spark.sql(s"ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-29')")

def asDate(text: String) = lit(text).cast("date")

spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt",
    when($"id" > 4, asDate("2019-01-28")).otherwise(asDate("2019-01-29")))
  .write.insertInto(table)
```

Scala 代码创建以下 Amazon S3 对象：

```
custom/part-00001-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
custom_$folder$
table/_SUCCESS
table/dt=2019-01-29/part-00000-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
table/dt=2019-01-29_$folder$
table_$folder$
```

当写入到自定义位置的分区时，Spark 会使用类似于上一个示例的提交算法，如下所述。与前面的示例一样，该算法会导致顺序重命名，这可能会影响性能。

1. 在将输出写入自定义位置的分区时，任务会写入到 Spark 的暂存目录下的文件中，该目录是在最终输出位置下创建的。该文件的名称包含一个随机 UUID，以防止文件冲突。任务尝试跟踪每个文件以及最终所需的输出路径。
2. 在任务成功完成后，它会为驱动程序提供这些文件及其最终所需的输出路径。
3. 所有任务都完成后，作业提交阶段会按顺序将为自定义位置的分区写入的所有文件重命名为其最终输出路径。
4. 暂存目录会在作业提交阶段完成之前删除。

EMRFS S3-optimized 提交者和分段上传

要使用 EMRFS S3-optimized 提交器，您必须为 Amazon EMR 启用分段上传。默认启用分段上传。需要时，您可以重新启用它。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的为 Amazon S3 配置分段上传。

EMRFS S3-optimized 提交者使用分段上传的类似事务的特性来确保任务尝试写入的文件仅在任务提交后出现在作业的输出位置。通过以这种方式使用分段上传，提交者比默认 FileOutputCommitter 算法版本 2 提高了任务提交性能。使用 EMRFS S3-optimized 提交器时，需要考虑与传统分段上传行为的一些关键区别：

- 无论文件大小如何，分段上传都会执行。这不同于 EMRFS 的默认行为，其中 `fs.s3n.multipart.uploads.split.size` 属性在触发分段上传时，控制文件大小。
- 在任务提交或中止之前，分段上传在较长时间内都保持在未完成状态。这不同于 EMRFS 的默认行为，其中分段上传在任务完成写入给定文件时完成。

由于这些区别，如果 Spark Executor JVM 在任务正在运行或将数据写入到 Amazon S3 时发生崩溃或被终止，未完成的分段上传更可能被留下来。因此，在使用 EMRFS S3-optimized 提交器时，请务必遵循管理失败的分段上传的最佳实践。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中使用 Amazon S3 存储桶的最佳实践。

任务优化注意事项

EMRFS S3-optimized 提交者会为任务尝试写入的每个文件消耗少量内存，直到任务被提交或中止。在大多数作业中，占用的内存量可以忽略不计。对于包含写入大量文件的长期任务的作业，提交程序占用的内存可能很大，需要调整为 Spark 执行程序分配的内存。您可以使用 `spark.executor.memory` 属性调整执行程序内存。作为指导，编写 100000 个文件的单个任务通常需要额外的 100 MB 内存。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 配置文档中的应用程序属性。

为亚马逊 EMR 5.19.0 启用 EMRF S3-optimized S 提交器

如果您使用的是 Amazon EMR 5.19.0，则可以在从 Spark 中创建集群时手动将 `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` 属性设置为 `true`（如果您使用的是 Amazon EMR）。

在创建集群时启用 EMRFS S3-optimized 提交器

使用 spark-defaults 配置分类将 spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled 属性设置为 true。有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

启用 Spark 中的 EMRFS S3-optimized 提交者

您可以将 spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled 设置为 true，方法是在 SparkConf 中对其进行硬编码，并在 Spark Shell 或 spark-submit 和 spark-sql 工具或 conf/spark-defaults.conf 中将其作为 --conf 参数进行传递。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的 Spark 配置。

以下示例显示了如何在运行 spark-sql 命令的同时启用提交程序。

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled=true \
  -e "INSERT OVERWRITE TABLE target_table SELECT * FROM source_table;"
```

使用 EMRFS 提交协议 S3-optimized

EMRFS S3-optimized 提交协议是一种替代FileCommitProtocol实现，经过优化，可在使用 EMRFS 时使用 Spark 动态分区覆盖将文件写入 Amazon S3。该协议可在 Spark 动态分区覆盖任务提交阶段避免 Amazon S3 中的重命名操作，从而提高应用程序性能。

请注意，EMRFS S3-optimized 提交者还可以通过避免重命名操作来提高性能。但是，它不适用于动态分区覆盖情况，同时提交协议的改进仅针对动态分区覆盖情况。

提交协议适用于 Amazon EMR 发行版 5.30.0 及更高版本，在 Amazon EMR 6.2.0 及更高版本中将默认启用。从发行版 5.31.0 开始，Amazon EMR 增加了并行性改进。该协议用于使用 Spark DataFrames、或数据集的 Spark 作业。在某些情况下，不使用提交协议。有关更多信息，请参阅 EMRFS S3-optimized 提交协议的要求。

主题

- EMRFS S3-optimized 提交协议的要求
- EMRFS S3-optimized 提交协议和分段上传
- 任务优化注意事项

EMRFS S3-optimized 提交协议的要求

满足以下条件时使用 EMRFS S3-optimized 提交协议：

- 你运行使用 Spark DataFrames、或数据集来覆盖分区表的 Spark 作业。
- 您可以运行分区覆盖模式为 `dynamic` 的 Spark 任务。
- 分段上传在 Amazon EMR 中已启用。这是默认值。有关更多信息，请参阅 EMRFS S3-optimized 提交协议和分段上传。
- EMRFS 的文件系统缓存已启用。这是默认值。检查设置 `fs.s3.impl.disable.cache` 是否设置为 `false`。
- 使用了 Spark 的内置数据源支持。 Built-in 在以下情况下使用数据源支持：
  - 当任务写入内置数据来源或表时。
  - 当任务写入 Hive 元存储 Parquet 表时。当 `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` 和 `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet` 都设置为 true 时，就会发生这种情况。这些是默认设置。
  - 当任务写入 Hive 元存储 ORC 表时。当 `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` 和 `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc` 都设置为 `true` 时，就会发生这种情况。这些是默认设置。
- 写入默认分区位置的 Spark 任务操作，例如 `${table_location}/k1=v1/k2=v2/`，使用提交协议。如果任务操作写入自定义分区位置，则不使用协议，例如，如果使用 `ALTER TABLE SQL` 命令设置自定义分区位置。
- 必须使用 Spark 的以下值：
  - `spark.sql.sources.commitProtocolClass` 必须设置为 `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol`。这是 Amazon EMR 发行版 5.30.0 及更高版本和 Amazon EMR 发行版 6.2.0 及更高版本的默认设置。
  - `partitionOverwriteMode` 写入选项或 `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` 必须设置为 `dynamic`。默认设置为 `static`。

> **Note**
>
> Spark 2.4.0 中引入了 `partitionOverwriteMode` 写入选项。对于随附了 Amazon EMR 版本 5.19.0 的 Spark 版本 2.3.2，请设置 `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` 属性。

- 如果 Spark 任务覆盖了 Hive 元存储 Parquet 表，则 `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet`、`spark.sql.hive.convertInsertingPartit` 和 `spark.sql.hive.convertMetastore.partitionOverwriteMode` 必须设置为 `true`。这些是默认设置。
- 如果 Spark 任务覆盖了 Hive 元存储 ORC 表，则 `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc`、`spark.sql.hive.convertInsertingPartitione` 和 `spark.sql.hive.convertMetastore.partitionOverwriteMode` 必须设置为 `true`。这些是默认设置。

Example：动态分区覆盖模式

在此 Scala 示例中已触发优化。首先，将 `partitionOverwriteMode` 属性设置为 `dynamic`。这只会覆盖您正在写入数据的那些分区。然后，通过 `partitionBy` 指定动态分区列，并将写入模式设置为 `overwrite`。

```
val dataset = spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt", expr("date_sub(current_date(), id)"))

dataset.write.mode("overwrite")                 // "overwrite" instead of "insert"
  .option("partitionOverwriteMode", "dynamic")  // "dynamic" instead of "static"
  .partitionBy("dt")                            // partitioned data instead of
 unpartitioned data
  .parquet("s3://amzn-s3-demo-bucket1/output")    // "s3://" to use Amazon EMR file
 system, instead of "s3a://" or "hdfs://"
```

不使用 EMRFS S3-optimized 提交协议时

通常，EMRFS S3-optimized 提交协议的工作原理与开源默认 Spark 提交协议的工作原理相同。`org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol`以下情况下不会进行优化。

情况	为什么不使用提交协议
当您向 HDFS 写入时	提交协议只支持使用 EMRFS 写入 Amazon S3。
当您使用 S3A 文件系统时	提交协议只支持 EMRFS。
当你使用 MapReduce 或 Spark 的 RDD API 时	提交协议仅支持使用 sparkSQL DataFrame、或数据集 API。
当没有触发动态分区覆盖时	提交协议仅优化动态分区覆盖情况。有关其他情况，请参阅 使用 EMRFS 提交器 S3-optimized。

以下 Scala 示例演示了 EMRFS S3-optimized 提交协议委托的其他一些情况。`SQLHadoopMapReduceCommitProtocol`

Example：具有自定义分区位置的动态分区覆盖模式

在此示例中，Scala 程序以动态分区覆盖模式覆盖两个分区。一个分区具有自定义分区位置。另一个分区使用默认分区位置。EMRFS S3-optimized 提交协议仅改进使用默认分区位置的分区。

```
val table = "dataset"
val inputView = "tempView"
val location = "s3://bucket/table"

spark.sql(s"""
  CREATE TABLE $table (id bigint, dt date)
  USING PARQUET PARTITIONED BY (dt)
  LOCATION '$location'
""")

// Add a partition using a custom location
val customPartitionLocation = "s3://bucket/custom"
spark.sql(s"""
  ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-28')
  LOCATION '$customPartitionLocation'
""")

// Add another partition using default location
spark.sql(s"ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-29')")
```

```
def asDate(text: String) = lit(text).cast("date")

spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt",
    when($"id" > 4, asDate("2019-01-28")).otherwise(asDate("2019-01-29")))
  .createTempView(inputView)

// Set partition overwrite mode to 'dynamic'
spark.sql(s"SET spark.sql.sources.partitionOverwriteMode=dynamic")

spark.sql(s"INSERT OVERWRITE TABLE $table SELECT * FROM $inputView")
```

Scala 代码创建以下 Amazon S3 对象：

```
custom/part-00001-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
custom_$folder$
table/_SUCCESS
table/dt=2019-01-29/part-00000-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
table/dt=2019-01-29_$folder$
table_$folder$
```

> **Note**
>
> 在早期 Spark 版本中写入自定义分区位置可能会导致数据丢失。在此示例中，分区 `dt='2019-01-28'` 将丢失。有关更多详细信息，请参阅SPARK-35106。此问题已在 Amazon EMR 发行版 5.33.0 及更高版本（6.0.x 和 6.1.x 除外）中得到修复。

当写入到自定义位置的分区时，Spark 会使用类似于上一个示例的提交算法，如下所述。与前面的示例一样，该算法会导致顺序重命名，这可能会影响性能。

Spark 2.4.0 中的算法遵循以下步骤：

1. 在将输出写入自定义位置的分区时，任务会写入到 Spark 的暂存目录下的文件中，该目录是在最终输出位置下创建的。该文件的名称包含一个随机 UUID，以防止文件冲突。任务尝试跟踪每个文件以及最终所需的输出路径。
2. 在任务成功完成后，它会为驱动程序提供这些文件及其最终所需的输出路径。
3. 所有任务都完成后，作业提交阶段会按顺序将为自定义位置的分区写入的所有文件重命名为其最终输出路径。

4. 暂存目录会在作业提交阶段完成之前删除。

EMRFS S3-optimized 提交协议和分段上传

要使用 EMRFS S3-optimized 提交协议中的动态分区覆盖优化，必须在 Amazon EMR 中启用分段上传。默认启用分段上传。需要时，您可以重新启用它。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的为 Amazon S3 配置分段上传。

在动态分区覆盖期间，EMRFS S3-optimized 提交协议使用分段上传的类似事务的特性来确保任务尝试写入的文件仅在作业提交时出现在作业的输出位置。通过以这种方式使用分段上传，提交协议提高了默认 `SQLHadoopMapReduceCommitProtocol` 的任务提交性能。使用 EMRFS S3-optimized 提交协议时，需要考虑与传统分段上传行为的一些关键区别：

- 无论文件大小如何，分段上传都会执行。这不同于 EMRFS 的默认行为，其中 `fs.s3n.multipart.uploads.split.size` 属性在触发分段上传时，控制文件大小。
- 在任务提交或中止之前，分段上传在较长时间内都保持在未完成状态。这不同于 EMRFS 的默认行为，其中分段上传在任务完成写入给定文件时完成。

由于这些区别，如果 Spark Executor JVM 在任务正在运行或将数据写入 Amazon S3 时发生崩溃或被终止，或者 Spark Driver JVM 在任务正在运行时发生崩溃或被终止，未完成的分段上传更可能会被留下来。因此，在使用 EMRFS S3-optimized 提交协议时，请务必遵循管理失败的分段上传的最佳实践。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中使用 Amazon S3 存储桶的最佳实践。

任务优化注意事项

在 Spark 执行器上，EMRFS S3-optimized 提交协议会为任务尝试写入的每个文件消耗少量内存，直到任务被提交或中止。在大多数作业中，占用的内存量可以忽略不计。

在 Spark 驱动程序上，EMRFS S3-optimized 提交协议需要内存来存储每个已提交文件的元数据信息，直到任务提交或中止。在大多数任务中，默认的 Spark 驱动程序内存设置可以忽略不计。

对于包含写入大量文件的长期任务的作业，提交协议占用的内存可能很大，需要调整分配给 Spark 的内存，尤其是 Spark 执行程序。您可以使用 Spark 驱动程序的 `spark.driver.memory` 属性和 `spark.executor.memory` 属性来优化内存。作为指导，编写 100000 个文件的单个任务通常需要额外的 100 MB 内存。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 配置文档中的应用程序属性。

使用 EMRFS 重试 Amazon S3 请求

本主题提供有关使用 EMRFS 向 Amazon S3 发出请求时可以使用的重试策略的信息。当您的请求速率提高时，S3 会尝试扩展以支持新的速率。在此过程中，S3 可以限制请求并返回 `503 Slow Down` 错误。为了提高 S3 请求的成功率，您可以通过在 `emrfs-site` 配置中配置属性以调整重试策略。

您可以通过以下方法调整重试策略。

- 提高默认指数退避重试策略的最大重试限制。
- 启用并配置加法 increase/multiplicative-减少 (AIMD) 重试策略。Amazon EMR 发行版 6.4.0 及更高版本支持 AIMD。

使用默认的指数退避策略

默认情况下，EMRFS 使用指数退避策略来重试 Amazon S3 请求。默认 EMRFS 重试限制为 15。为避免 S3 `503 Slow Down` 错误，您可以在创建新集群时、在正在运行的群集上或应用程序运行时提高重试限制。

要提高重试限制，您必须在您的 `emrfs-site` 配置中更改 `fs.s3.maxRetries` 的值。以下示例配置将 `fs.s3.maxRetries` 设置为自定义值 30。

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.maxRetries": "30"
      }
    }
]
```

有关使用配置对象的更多信息，请参阅 配置应用程序。

使用 AIMD 重试策略

在 Amazon EMR 6.4.0 及更高版本中，EMRFS 支持基于加法-increase/multiplicative 减少 (AIMD) 模型的替代重试策略。当您使用大型 Amazon EMR 集群时，AIMD 重试策略尤其有用。

AIMD 使用有关最近成功请求的数据计算自定义请求率。此策略减少了受限请求的数量和每个请求所需的总尝试次数。

要启用 AIMD 重试策略，必须在您的 emrfs-site 配置中将 fs.s3.aimd.enabled 属性设置为 true，如以下示例所示。

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.aimd.enabled": "true"
      }
    }
]
```

有关使用配置对象的更多信息，请参阅 配置应用程序。

高级 AIMD 重试设置

您可以配置下表中列出的属性，以便在使用 AIMD 重试策略时优化重试行为。对于大多数使用案例，我们建议您使用默认值。

高级 AIMD 重试策略属性

属性	默认 值	说明
fs.s3.aimd.increaseIncrement	0.1	控制连续请求成功时请求速率的增长速度。
fs.s3.aimd.reductionFactor	2	控制 Amazon S3 返回 503 响应时请求速率降低的速度。默认因子 2 将请求率降低一半。
fs.s3.aimd.minRate	0.1	设置请求经历 S3 持续限制时的请求速率的下限。
fs.s3.aimd.initialRate	5500	设置初始请求速率，然后该速率将根据您为 fs.s3.aimd.increaseIncrement 和 fs.s3.aimd.reductionFactor 指定的值变化。

属性	默认 值	说明
		初始速率也用于 GET 请求，PUT 请求则按比例缩放 (3500/5500)。
`fs.s3.aimd.adjustWindow`	2	控制调整请求速率的频率，以响应数量衡量。
`fs.s3.aimd.maxAttempts`	100	设置尝试请求的最大尝试次数。

添加 Spark 步骤

您可以使用 Amazon EMR 步骤向安装在 EMR 集群上的 Spark 框架提交工作。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的步骤。在控制台和 CLI 中，您使用 Spark 应用程序步骤 (代表您将 `spark-submit` 脚本作为步骤运行) 来完成此操作。借助 API，您通过 `spark-submit` 使用步骤调用 `command-runner.jar`。

有关向 Spark 提交应用程序的更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的提交应用程序主题。

使用控制台提交 Spark 步骤

1. 打开 Amazon EMR 控制台（https://console.aws.amazon.com/emr）。
2. 在 Cluster List (集群列表) 中，选择您的集群的名称。
3. 滚动到 Steps (步骤) 部分并展开它，然后选择 Add step (添加步骤)。
4. 在 Add Step (添加步骤) 对话框中：

   - 对于 Step type (步骤类型)，选择 Spark application (Spark 应用程序)。
   - 对于 Name（名称），接受原定设置名称（Spark application）或键入一个新名称。
   - 对于 Deploy mode (部署模式)，选择 Client (客户端) 或 Cluster (集群) 模式。客户端模式在集群的主实例上启动驱动程序，而集群模式在集群上启动驱动程序。对于客户端模式，驱动程序的日志输出将显示在步骤日志中，而对于集群模式，驱动程序的日志输出将显示在第一个 YARN 容器的日志中。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的集群模式概览。
   - 指定所需的Spark-submit 选项。有关 `spark-submit` 选项的更多信息，请参阅使用 spark-submit 启动应用程序。
   - 对于 Application location (应用程序位置)，指定应用程序的本地或 S3 URI 路径。

- 对于 Arguments (参数)，将该字段保留为空白。
- 对于 Action on failure (出现故障时的操作)，接受默认选项 Continue (继续)。

5. 选择添加。步骤会出现在控制台中，其状态为“Pending”。
6. 步骤的状态会随着步骤的运行从“Pending”变为“Running”，再变为“Completed”。要更新状态，请选择 Actions (操作) 列上方的 Refresh (刷新) 图标。
7. 如果您配置了日志记录，则这一步的结果将放在 Amazon EMR 控制台的 Cluster Details (集群详细信息) 页面上，位于您的步骤旁边的 Log Files (日志文件) 下方。在启动集群时，您可以选择在配置的日志存储桶中查找步骤信息。

要使用 Spark 将作品提交给 Spark Amazon CLI

在创建集群时提交步骤，或使用 `aws emr add-steps` 子命令在现有集群中提交步骤。

1. 使用 `create-cluster`，如以下示例所示。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ )。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws emr create-cluster --name "Add Spark Step Cluster" --release-label emr-7.13.0
 --applications Name=Spark \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Spark,Name="Spark Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar,10] --use-default-roles
```

作为替代方法，您可使用 `command-runner.jar`，如以下示例所示。

```
aws emr create-cluster --name "Add Spark Step Cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Spark --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge
 --instance-count 3 \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Spark Program",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[spark-example,SparkPi,10] --use-default-
roles
```

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

2. 或者，向正在运行的集群添加步骤。使用 `add-steps`。

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps
 Type=Spark,Name="Spark Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar,10]
```

作为替代方法，您可使用 `command-runner.jar`，如以下示例所示。

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Spark
 Program",Jar="command-runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[spark-
example,SparkPi,10]
```

使用 SDK for Java 向 Spark 提交工作

1. 下面的示例显示如何通过 Java 添加步骤至带有 Spark 的集群：

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);

StepFactory stepFactory = new StepFactory();
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
AddJobFlowStepsRequest req = new AddJobFlowStepsRequest();
req.withJobFlowId("j-1K48XXXXXXHCB");

List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

HadoopJarStepConfig sparkStepConf = new HadoopJarStepConfig()
   .withJar("command-runner.jar")
   .withArgs("spark-submit","--executor-memory","1g","--
class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar","10");

StepConfig sparkStep = new StepConfig()
```

```
    .withName("Spark Step")
    .withActionOnFailure("CONTINUE")
    .withHadoopJarStep(sparkStepConf);

stepConfigs.add(sparkStep);
req.withSteps(stepConfigs);
AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(req);
```

2. 您可以通过查看该步骤的日志来了解该步骤的结果。 Amazon Web Services 管理控制台 如果您启用了日志记录，则可以在中执行此操作，方法是选择 “步骤”，选择您的步骤，然后在 “日志文件” 中，选择stdout或stderr。要查看可用日志，请选择 View Logs (查看日志)。

覆盖 Spark 默认配置设置

建议您为不同的应用程序覆盖 Spark 默认配置值。您可以在提交应用程序时使用步骤完成此操作 (实质上是向 spark-submit 传递选项)。例如，您可能需要通过更改 spark.executor.memory 来更改为执行者进程分配的内存。您可以为 --executor-memory 开关提供类似下面的参数：

```
spark-submit --executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/lib/
spark/examples/jars/spark-examples.jar 10
```

同样地，您也可以调节 --executor-cores 和 --driver-memory。在步骤中，您可以向步骤提供以下参数：

```
--executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/lib/spark/examples/
jars/spark-examples.jar 10
```

您还可以使用 --conf 选项调节没有内置开关的设置。有关可调节的其他设置的更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的动态加载 Spark 属性主题。

查看 Spark 应用程序历史记录

您可以在控制台中，使用集群详细信息页面上的 Application user interfaces (应用程序用户界面) 选项卡查看 Spark、YARN 应用程序和 Tez UI 详细信息。通过使用 Amazon EMR 应用程序用户界面（UI），您可以更轻松地对活动的作业和任务历史记录进行故障排查和分析。

有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看应用程序历史记录。

访问 Spark Web UI

您可以按照《Amazon EMR 管理指南》中名为 “连接到集群” 一节中的创建 SSH 隧道或创建代理的过程查看 Spark Web 用户界面，然后导航到集群的 YARN ResourceManager 。在 Tracking UI (跟踪 UI) 下选择适合您的应用程序的链接。如果您的应用程序正在运行，则会看到ApplicationMaster。这会将您带到主应用程序的 Web UI，在端口 20888 上，无论驱动程序位于何处都是如此。如果您在 YARN 客户端模式下运行，则驱动程序可能会位于集群的主节点上。如果您在 YARN 集群模式下运行应用程序，则驱动程序位于集群上应用程序 ApplicationMaster 的驱动程序中。如果您的应用程序已完成，您将看到历史记录，它会将您带到位于 EMR 集群主节点 18080 的 Spark HistoryServer UI 端口号。这适用于已经完成的应用程序。你也可以直接通过 http: //: 18080/ *master-public-dns-name* 导航到 Spark HistoryServer 用户界面。

在 Amazon EMR 发行版 5.25.0 或更高版本中，可以从控制台访问 Spark 历史记录服务器 UI，而无需通过 SSH 连接设置 Web 代理。有关更多信息，请参阅查看持久性应用程序用户界面。

使用 Spark 结构化流 Amazon Kinesis Data Streams 连接器

Amazon EMR 7.1.0 及更高版本在发布映像中包含 Spark 结构化流 Amazon Kinesis Data Streams 连接器。通过此连接器，您可以使用 Amazon EMR 上的 Spark 来处理存储在 Amazon Kinesis Data Streams 中的数据。该连接器支持两种使用者类型 `GetRecords`（共享吞吐量）和 `SubscribeToShard`（增强扇出）。此集成基于 `spark-sql-kinesis-connector`。有关如何开始使用连接器的详细信息，请参阅 README。

以下示例演示了如何使用连接器通过 Amazon EMR 启动 Spark 应用程序

```
spark-submit my_kinesis_streaming_script.py
```

将适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成与 Amazon EMR 结合使用

在 Amazon EMR 发行版 6.4.0 及更高版本中，每个版本的映像都包含 Apache Spark 和 Amazon Redshift 之间的连接器。通过该连接器，您可以在 Amazon EMR 上使用 Spark 处理存储在 Amazon Redshift 中的数据。对于 Amazon EMR 发行版 6.4.0 至 6.8.0，集成基于 `spark-redshift` 开源连接器。对于 Amazon EMR 发行版 6.9.0 及更高版本，适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成已从社区版本迁移到本地集成。

主题

- 使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成启动 Spark 应用程序
- 使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成进行身份验证
- 在 Amazon Redshift 中进行读取和写入
- 使用 Spark 连接器时的注意事项和限制

使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成启动 Spark 应用程序

对于 Amazon EMR 版本 6.4 至 6.9，您必须使用 `--jars` 或 `--packages` 选项来指定要使用以下哪个 JAR 文件。该`--jars`选项指定存储在本地、HDFS 中或使用的 HTTP/S依赖关系。要查看该`--jars`选项支持的其他文件位置，请参阅 Spark 文档中的高级依赖项管理。`--packages` 选项指定存储在公共 Maven 存储库中的依赖项。

- `spark-redshift.jar`
- `spark-avro.jar`
- `RedshiftJDBC.jar`
- `minimal-json.jar`

Amazon EMR 6.10.0 及更高版本不需要 `minimal-json.jar` 依赖关系，并且默认情况下会自动将其他依赖项安装到每个集群。以下示例显示了如何使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成启动 Spark 应用程序。

Amazon EMR 6.10.0 +

以下示例显示了如何在 Amazon EMR 版本 6.10 和更高版本上使用 `spark-redshift` 连接器启动 Spark 应用程序。

```
spark-submit my_script.py
```

Amazon EMR 6.4.0 - 6.9.x

要在 Amazon EMR 版本 6.4 至 6.9 上通过 `spark-redshift` 连接器启动 Spark 应用程序，必须使用 `--jars` 或 `--packages` 选项，如以下例所示。请注意，`--jars` 选项列出的路径是 JAR 文件的默认路径。

```
spark-submit \
```

```
  --jars /usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC.jar,/usr/share/aws/redshift/
spark-redshift/lib/spark-redshift.jar,/usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/
spark-avro.jar,/usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/minimal-json.jar \
  my_script.py
```

使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成进行身份验证

使用 Amazon Secrets Manager 检索凭证并连接到亚马逊 Redshift

以下代码示例显示了如何使用检索凭证， Amazon Secrets Manager 以便通过 Python 中的 Apache Spark PySpark 接口连接到 Amazon Redshift 集群。

```
from pyspark.sql import SQLContext
import boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

secretsmanager_client = boto3.client('secretsmanager')
secret_manager_response = secretsmanager_client.get_secret_value(
    SecretId='string',
    VersionId='string',
    VersionStage='string'
)
username = # get username from secret_manager_response
password = # get password from secret_manager_response
url = "jdbc:redshift://redshifthost:5439/database?user=" + username + "&password=" +
 password

# Read data from a table
df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "my_table") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .load()
```

使用 IAM 检索凭证并连接到 Amazon Redshift

你可以使用 Amazon Redshift-provided JDBC 第 2 版驱动程序通过 Spark 连接器连接亚马逊 Redshift。要使用 Amazon Identity and Access Management (IAM)，请将您的 JDBC 网址配置为使用

IAM 身份验证。要从 Amazon EMR 连接到 Redshift 集群，您必须授予 IAM 角色权限以检索临时 IAM 凭证。将以下权限分配到 IAM 角色，使其能够检索凭证并运行 Amazon S3 操作。

- Redshift:GetClusterCredentials（适用于预配置的亚马逊 Redshift 集群）
- Redshift:DescribeClusters（适用于预配置的亚马逊 Redshift 集群）
- Redshift:GetWorkgroup（适用于亚马逊 Redshift 无服务器工作组）
- Redshift:GetCredentials（适用于亚马逊 Redshift 无服务器工作组）
- s3：GetBucket
- s3：GetBucketLocation
- s3：GetObject
- s3：PutObject
- s3：GetBucketLifecycleConfiguration

有关 `GetClusterCredentials` 的更多信息，请参阅 `GetClusterCredentials` 的资源策略。

您还必须确保 Amazon Redshift 可以在 `COPY` 和 `UNLOAD` 操作期间担任 IAM 角色。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSTSAssumerole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

以下示例在 Spark 和 Amazon Redshift 之间使用 IAM 身份验证：

```
from pyspark.sql import SQLContext
import boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam://redshift-host:redshift-port/db-name"
iam_role_arn = "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"

# Read data from a table
df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("aws_iam_role", iam_role_arn) \
    .option("dbtable", "my_table") \
    .option("tempdir", "s3a://path/for/temp/data") \
    .mode("error") \
    .load()
```

在 Amazon Redshift 中进行读取和写入

以下代码示例用于使用 PySpark 数据源 API 和 sparkSQL 从亚马逊Redshift数据库读取和写入示例数据。

Data source API

使用 PySpark 数据源 API 从 Amazon Redshift 数据库读取和写入示例数据。

```
import boto3
from pyspark.sql import SQLContext

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"

df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
```

```
    .option("dbtable", "tableName") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \
    .load()

df.write \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "tableName_copy") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \
    .mode("error") \
    .save()
```

SparkSQL

PySpark 用于通过 sparkSQL 读取和写入亚马逊 Redshift 数据库的示例数据。

```
import boto3
import json
import sys
import os
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession \
    .builder \
    .enableHiveSupport() \
    .getOrCreate()

url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"

bucket = "s3://path/for/temp/data"
tableName = "tableName" # Redshift table name

s = f"""CREATE TABLE IF NOT EXISTS {tableName} (country string, data string)
    USING io.github.spark_redshift_community.spark.redshift
    OPTIONS (dbtable '{tableName}', tempdir '{bucket}', url '{url}', aws_iam_role
 '{aws_iam_role_arn}' ); """

spark.sql(s)

columns = ["country" ,"data"]
data = [("test-country","test-data")]
```

```
df = spark.sparkContext.parallelize(data).toDF(columns)

# Insert data into table
df.write.insertInto(tableName, overwrite=False)
df = spark.sql(f"SELECT * FROM {tableName}")
df.show()
```

使用 Spark 连接器时的注意事项和限制

- 建议您为从 Spark on Amazon EMR 到 Amazon Redshift 的 JDBC 连接启用 SSL。
- 作为最佳实践，建议您在 Amazon Secrets Manager 中管理 Amazon Redshift 集群的凭证。有关示例 Amazon Secrets Manager ，请参阅使用检索连接至亚马逊 Redshift 的凭证。
- 建议使用参数 `aws_iam_role` 为 Amazon Redshift 身份验证参数传递 IAM 角色。
- `tempdir` URI 指向 Amazon S3 位置。此临时目录不会自动清理，因此可能会增加额外成本。
- 请考虑以下针对 Amazon Redshift 的建议：
  - 建议阻止对 Amazon Redshift 集群的公有访问。
  - 建议启用 Amazon Redshift 审计日志记录。
  - 建议启用 Amazon Redshift 静态加密。
- 请考虑以下针对 Amazon S3 的建议：
  - 建议阻止对 Amazon S3 存储桶的公有访问。
  - 建议使用 Amazon S3 服务器端加密以加密使用的 Amazon S3 存储桶。
  - 建议使用 Amazon S3 生命周期策略定义 Amazon S3 存储桶的保留规则。
  - Amazon EMR 始终验证从开源导入到映像中的代码。出于安全原因，我们不支持从 Spark 到 Amazon S3 的以下身份验证方法：
    - 在`hadoop-env`配置分类中设置 Amazon 访问密钥
    - 在 `tempdir` URI 中对 Amazon 访问密钥进行编码

有关使用连接器及其支持参数的更多信息，请参阅以下资源：

- Amazon Redshift Management Guide（《Amazon Redshift 管理指南》）中的 Amazon Redshift integration for Apache Spark（适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成）
- Github 上的 `spark-redshift` 社区存储库

Spark 发行历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Spark 的版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

> **Important**
>
> Apache Spark 版本 2.3.1，从亚马逊 EMR 版本 5.16.0 开始推出，地址
> 和。CVE-2018-8024CVE-2018-1334建议您将 Spark 的早期版本迁移到 Spark 2.3.1 版本或更高版本。

Spark 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-7.13.0	3.5.6-amzn-2	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.12.0	3.5.6-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode,

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
		hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.11.0	3.5.6-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-7.10.0	3.5.5-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.9.0	3.5.5-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-7.8.0	3.5.4-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.7.0	3.5.3-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-7.6.0	3.5.3-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.5.0	3.5.2-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-7.4.0	3.5.2-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.3.0	3.5.1-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-7.2.0	3.5.1-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.36.2	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-7.1.0	3.5.0-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.0.0	3.5.0-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.15.0	3.4.1-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.14.0	3.4.1-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.13.0	3.4.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.12.0	3.4.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.11.1	3.3.2-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.11.0	3.3.2-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.10.1	3.3.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.10.0	3.3.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.9.1	3.3.0-amzn-1.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.9.0	3.3.0-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.8.1	3.3.0-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.8.0	3.3.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.7.0	3.2.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.36.1	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.36.0	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.6.0	3.2.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.35.0	2.4.8-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.3.1	3.1.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.3.0	3.1.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.2.1	3.0.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.2.0	3.0.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.1.1	3.0.0-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.1.0	3.0.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.0.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-6.0.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.34.0	2.4.8-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.33.1	2.4.7-amzn-1.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.33.0	2.4.7-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.32.1	2.4.7-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.32.0	2.4.7-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.31.1	2.4.6-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.31.0	2.4.6-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.30.2	2.4.5-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.30.1	2.4.5-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.30.0	2.4.5-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-notebook-env, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.29.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.28.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.28.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.27.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.27.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.26.0	2.4.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.25.0	2.4.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.24.1	2.4.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.24.0	2.4.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.23.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.23.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.22.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.21.2	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.21.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.21.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.20.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.20.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.19.1	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.19.0	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.18.1	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.18.0	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.17.2	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.17.1	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.17.0	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.16.1	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.16.0	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.15.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.15.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.14.2	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.14.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.14.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.13.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.13.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.12.3	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.12.2	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.12.1	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.12.0	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.11.4	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.11.3	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.11.2	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.11.1	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.11.0	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.10.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.10.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.9.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.9.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.8.3	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.8.2	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.8.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.8.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.7.1	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.7.0	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.6.1	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.6.0	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.4	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.3	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.5.2	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.4.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.4.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.3.2	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.3.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.3.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.3	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.2.2	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.1	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.0	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.1.1	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.1.0	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.3	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-5.0.2	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.1	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.0	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-4.9.6	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.5	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.4	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-4.9.3	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.2	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.1	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-4.8.5	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.4	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.3	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-4.8.2	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.1	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.0	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-4.7.4	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.3	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.2	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-4.7.1	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.6.1	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-4.6.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.5.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.4.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-4.3.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.2.0	1.5.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.1.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon EMR 发行版标签	Spark 版本	随 Spark 安装的组件
emr-4.0.0	1.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

在 Amazon EMR 中使用物化视图

亚马逊 EMR 7.12.0 及更高版本支持在 Glue 数据目录中创建和管理 Apache Iceberg 物化视图。Amazon 实体化视图是一种托管表，该表以 Apache Iceberg 格式存储 SQL 查询预先计算的结果，并随着基础源表的更改而增量更新。可以使用实体化视图来简化数据转换管道并提高复杂分析工作负载的查询性能。

当您在 Amazon EMR 上使用 Spark 创建物化视图时，视图定义和元数据存储在 Amazon Glue 数据目录中。预先计算的结果以 Apache Iceberg 表的形式存储在您的账户中的 Amazon S3 表存储桶或一般用途存储桶中的 Amazon S3 通用存储桶中。 Amazon Amazon Glue 数据目录使用托管计算基础架构自动监控源表并刷新物化视图。

主题

- 物化视图如何与 Amazon EMR 配合使用
- 先决条件
- 将 Spark 配置为使用实体化视图
- 创建实体化视图
- 查询实体化视图
- 刷新实体化视图
- 管理实体化视图
- 实体化视图的权限
- 监控实体化视图操作

- 示例：完整工作流程
- 注意事项和限制

物化视图如何与 Amazon EMR 配合使用

通过 Apache Spark 的 Iceberg 支持，物化视图与亚马逊 EMR 集成。将 Spark 会话配置为使用 Amazon Glue 数据目录时，您可以使用标准 SQL 语法创建物化视图。当实体化视图提供更好的性能时，Spark 优化器可以自动重写查询进而使用这些视图，从而无需手动修改应用程序代码。

Amazon Glue 数据目录处理物化视图维护的所有操作方面，包括：

- 使用 Apache Iceberg 的元数据层检测源表中的更改
- 使用托管的 Spark 计算计划和执行刷新操作
- 根据数据更改确定是执行完全刷新还是增量刷新
- 以 Apache Iceberg 格式存储预先计算的结果，便于多引擎访问

您可以使用与常规表相同的 Spark SQL 接口从 Amazon EMR 查询物化视图。也可以从其他服务访问预先计算的数据，包括 Amazon Athena 和 Amazon Redshift。

先决条件

要在 Amazon EMR 中使用物化视图，您需要：

- 一个 Amazon 账户
- 运行 7.12.0 或更高版本的 Amazon EMR 集群
- 在 Glue 数据目录中注册的 Apache Iceberg 格式的 Amazon 源表
- Amazon 为源表和目标数据库配置的 Lake Formation 权限
- 在 La Amazon ke Formation 中注册的 S3 表存储桶或 S3 通用存储桶，用于存储物化视图数据

将 Spark 配置为使用实体化视图

要创建和管理物化视图，请使用所需的 Iceberg 扩展和目录设置来配置 Spark 会话。配置会有所不同，具体取决于您的源表和实例化视图使用 S3 表存储桶还是 S3 通用存储桶。

为 S3 表进行配置

使用 S3 Tables 存储桶作为物化视图时，请为源表和实例化视图配置单独的目录引用：

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.id=111122223333:s3tablescatalog/my-table-
bucket \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/mv-warehouse
 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=s3t_catalog \
  // turn on automatic query rewrite (optional)
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true
```

为 S3 通用存储桶进行配置

使用 S3 通用存储桶时，请配置单个目录引用：

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=glue_catalog \
  // turn on automatic query rewrite (optional)
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true
```

启用增量刷新

要启用增量刷新优化，请在 Spark 会话中添加以下配置属性：

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.optimizer.incrementalMVRefresh.enabled=true \
```

配置参数

以下配置参数控制实体化视图的行为：

- `spark.sql.extensions` – 启用支持实体化视图所需的 Iceberg Spark 会话扩展。
- `spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled` – 启用自动查询重写，进而使用实体化视图 设置为 true 可激活此优化。
- `spark.sql.optimizer.incrementalMVRefresh.enabled` – 启用增量刷新优化。设置为 true 可在刷新操作期间仅处理更改的数据。

创建实体化视图

您可以使用创建物化视图 SQL 语句创建实例化视图。视图定义将转换逻辑指定为引用一个或多个源表的 SQL 查询。

DLL

创建视图

```
{ CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW | CREATE MATERIALIZED VIEW [ IF NOT EXISTS ] }
   view_identifier
  [ view_clauses ]
  [ schedule_clauses ]
  AS [ select_statement ]

view_clauses =
  { [ LOCATION location ] |
    [ PARTITIONED BY (col [, ...]) ] |
    [ COMMENT view_comment ] |
    [ SCHEDULE [ REFRESH ] schedule_clause ] }

schedule_clause =
  { EVERY number { HOUR | HOURS | DAY | DAYS | WEEK | WEEKS } }
```

> **Note**
>
> 视图子句必须出现在选择语句之前。

创建基本物化视图

以下示例创建了一个按客户聚合订单数据的物化视图，在视图定义中使用具有三部分命名约定的完全限定表名：

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_orders
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

创建具有自动刷新功能的实体化视图

要配置自动刷新，请在创建视图时使用完全限定的表名指定刷新计划，视图定义中有三部分命名约定：

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_orders
SCHEDULE REFRESH EVERY 1 HOUR
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

创建具有跨目录引用的实体化视图

当源表与实体化视图位于不同的目录中时，请在视图名称和视图定义中使用具有三部分命名约定的完全限定表名：

```
CREATE MATERIALIZED VIEW s3t_catalog.analytics.customer_summary
```

```
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

查询实体化视图

创建实例化视图后，您可以像使用标准的 SQL SELECT 语句一样查询该视图：

```
SELECT * FROM customer_orders;
```

自动查询重写

启用自动查询重写后，Spark 优化器会分析您的查询，并在实体化视图可以提高性能时自动使用这些视图。例如，如果执行以下查询：

```
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM orders
GROUP BY customer_name;
```

只要实体化视图是最新的，Spark 优化器就会自动重写此查询，进而使用 customer_orders 实体化视图而不是处理基本订单表。

验证自动查询重写

要验证查询是否使用自动查询重写，请使用 EXPLAIN EXTENDED 命令：

```
EXPLAIN EXTENDED
SELECT customer_name, COUNT(*) as order_count, SUM(amount) as total_amount
FROM orders
GROUP BY customer_name;
```

在执行计划中，查找 BatchScan操作中的实例化视图名称。如果计划显示 g BatchScan lue_catalog.analytics.customer_orders 而不是 glue_catalog.s BatchScan ales.orders，则查询已被自动重写为使用实体化视图。

> **Note**
>
> 创建物化视图后，自动查询重写需要一段时间才能填充 Spark 元数据缓存。该过程通常在 30 秒内完成。

刷新实体化视图

可以使用两种方法刷新实体化视图：完全刷新或增量刷新。完全刷新会根据所有基表数据重新计算整个实体化视图，而增量刷新仅处理自上次刷新以来发生更改的数据。

手动完全刷新

要对实体化视图进行完全刷新，请执行以下操作：

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders FULL;
```

执行此命令后，查询实例化视图以验证更新的结果：

```
SELECT * FROM customer_orders;
```

手动增量刷新

要进行增量刷新，请确保在 Spark 会话配置中启用增量刷新，然后执行：

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders;
```

Amazon Glue 数据目录会根据视图定义和更改的数据量自动确定增量刷新是否适用。如果无法进行增量刷新，则操作将回退为完全刷新。

验证增量刷新执行情况

要确认增量刷新已成功执行，可以通过运行以下命令来检查`lastRefreshType`表的属性：

```
SHOW TBLPROPERTIES <mvName>("lastRefreshType")
```

此外，这也可以通过修改 Spark 日志配置来启用调试日志记录来实现：

1. 打开 Spark log4j 配置文件：

```
sudo vim /usr/lib/spark/conf/log4j2.properties
```

2. 添加以下记录器配置：

```
logger.spark.name = org.apache.spark.sql
logger.spark.level = debug

logger.inmemcache.name = org.apache.spark.sql.InMemMvMetadataCache
logger.inmemcache.level = off
```

3. 执行刷新操作后，在 Spark 输出中搜索以下消息：

```
DEBUG RefreshMaterializedViewExec: Executed Incremental Refresh
```

管理实体化视图

Amazon EMR 提供了用于管理物化视图生命周期的 SQL 命令。

描述实体化视图

要查看有关实体化视图的元数据，包括其定义、刷新状态和上次刷新时间戳，请执行以下操作：

```
DESCRIBE EXTENDED customer_orders;
```

更改实体化视图

要修改现有实体化视图的刷新计划，请执行以下操作：

```
ALTER MATERIALIZED VIEW customer_orders
ADD SCHEDULE REFRESH EVERY 2 HOURS;
```

要移除自动刷新，请执行以下操作：

```
ALTER MATERIALIZED VIEW customer_orders
DROP SCHEDULE;
```

删除实体化视图

要删除实体化视图，请执行以下操作：

```
DROP MATERIALIZED VIEW customer_orders;
```

此命令从 Amazon Glue 数据目录中删除实例化视图定义，并从 S3 存储桶中删除底层 Iceberg 表数据。

实体化视图的权限

要创建和管理物化视图，必须配置 Amazon Lake Formation 权限。创建实体化视图的 IAM 角色（定义者角色）需要对源表和目标数据库的特定权限。

定义者角色所需的权限

定义者角色必须具有以下 Lake Formation 权限：

- 在源表上 – 不带行、列或单元格筛选条件的 SELECT 或 ALL 权限
- 在目标数据库上 – CREATE_TABLE 权限
- 在 Amazon Glue 数据目录上 — GetTable 以及 CreateTable API 权限

创建实体化视图时，定义者角色的 ARN 存储在视图定义中。 Amazon Glue 数据目录在执行自动刷新操作时扮演此角色。如果定义者角色失去对源表的访问权限，则在恢复权限之前，刷新操作将失败。

授予对实体化视图的访问权限

要向其他用户授予查询物化视图的权限，请使用 Amazon Lake Formation 授予对物化视图表的 SELECT 权限。用户无需直接访问基础源表即可查询实体化视图。

有关配置 Lake Formation 权限的详细信息，请参阅 La Amazon ke Formation 开发者指南中的授予和撤消数据目录资源的权限。

监控实体化视图操作

Amazon Glue 数据目录将物化视图刷新操作的指标和日志发布到 Amazon CloudWatch。您可以监控刷新状态、持续时间和通过 CloudWatch 指标处理的数据量。

查看刷新指标

要查看实体化视图刷新度量，请执行以下操作：

1. 打开控制 CloudWatch 台。
2. 从导航窗格中选择 “指标”。
3. 选择 Glue 命名空间。
4. 按物化视图名称筛选指标。

设置警报

要在刷新操作失败或超过预期持续时间时收到通知，请针对物化视图指标创建 CloudWatch 警报。您还可以配置 Amazon EventBridge 规则以触发对刷新事件的自动响应。

示例：完整工作流程

以下示例演示了在 Amazon EMR 上创建和使用物化视图的完整工作流程。

1. 使用 SSH 连接到您的 EMR 集群主节点。
2. 使用示例数据创建基表：

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/
warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=glue_catalog \
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true


CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sales;

USE sales;

CREATE TABLE orders (
    id INT,
    customer_name STRING,
```

```
    amount DECIMAL(10,2),
    order_date DATE
);

INSERT INTO orders VALUES
    (1, 'John Doe', 150.00, DATE('2024-01-15')),
    (2, 'Jane Smith', 200.50, DATE('2024-01-16')),
    (3, 'Bob Johnson', 75.25, DATE('2024-01-17'));
```

3. 创建物化视图：

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_summary
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

4. 查询物化视图：

```
SELECT * FROM customer_summary;
```

5. 在基表中插入其他数据：

```
INSERT INTO orders VALUES
    (4, 'Jane Smith', 350.00, DATE('2024-01-18')),
    (5, 'Bob Johnson', 100.25, DATE('2024-01-19'));
```

6. 刷新实体化视图：

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_summary FULL;
```

7. 验证更新的结果：

```
SELECT * FROM customer_summary;
```

注意事项和限制

在 Amazon EMR 中使用物化视图时，请考虑以下几点：

- 物化视图要求使用 Amazon EMR 7.12.0 或更高版本。
- 源表必须是在 G Amazon lue 数据目录中注册的 Apache Iceberg 表。Apache Hive、Apache Hudi 和 Linux Foundation Delta Lake 表在发布时不受支持。
- 源表必须与物化视图位于相同的 Amazon 区域和 Amazon 帐户中。
- 所有源表都必须由 Amazon Lake Formation 管理。 IAM-only不支持权限和混合访问。
- 物化视图不能将 Amazon Glue 数据目录视图、多方言视图或其他物化视图引用为源表。
- 视图定义者角色必须对所有未应用行、列或单元格筛选条件的源表具有完全读取权限（SELECT 或 ALL 权限）。
- 实体化视图最终与源表保持一致。在刷新窗口期间，查询可能会返回过时数据。执行手动刷新，立即保持一致性。
- 最小自动刷新间隔为一小时。
- 增量刷新支持有限的 SQL 操作子集。视图定义必须是单个 SELECT-FROM-WHERE-GROUP BY-HAVING 块，并且不能包含集合操作、子查询、SELECT 或聚合函数中的 DISTINCT 关键字、窗口函数或 INNER JOIN 以外的联接。
- 增量刷新不支持用户定义的函数或某些内置函数。仅支持 Spark SQL 内置函数的子集。
- 查询自动重写仅考虑其定义属于受限 SQL 子集的实体化视图，类似于增量刷新限制。
- 完全刷新操作会覆盖整个表，并使以前的快照不可用。
- CREATE MATERIALIZED VIEW 查询中不支持包含除字母数字字符和下划线之外的特殊字符的标识符。
- 以 __ivm 前缀开头的实例化视图列保留供系统使用。 Amazon 保留在 future 版本中修改或删除这些列的权利。
- 实体化视图定义中不支持 SORT BY、LIMIT、OFFSET、CLUSTER BY 和 ORDER BY 子句。
- Cross-Region 并且不支持跨账户源表。
- Non-deterministic 实例化视图定义中不支持诸如 rand () 或 current_timestamp () 之类的函数。

Apache Sqoop

> **Note**
>
> 最后一个包含 Apache Sqoop 的版本是 Amazon EMR 版本 7.4。将从 Amazon EMR 7.5 及更高版本中移除 Apache Sqoop。

Apache Sqoop 是用于在 Amazon S3、Hadoop、HDFS 和 RDBMS 数据库之间传输数据的工具。有关更多信息，请参阅 Apache Sqoop 网站。Amazon EMR 发行版 5.0.0 及更高版本包含 Sqoop。早期发行版包含包含 Sqoop，将其用作沙盒应用程序。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 4.x 发行版。

主题

- Sqoop 版本信息
- Amazon EMR 上的 Sqoop 注意事项
- Sqoop 发行历史记录

Sqoop 版本信息

Sqoop 的 7.4 版本。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版本附带的 Sqoop 的版本，以及 Amazon EMR 随 Sqoop 一起安装的组件。

emr-7.4.0 的 Sqoop 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-7.4.0	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
		cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Sqoop 的 6.15.0 版本

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版本附带的 Sqoop 的版本，以及 Amazon EMR 随 Sqoop 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Sqoop 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Sqoop 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-6.15.0	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Sqoop 的 5.36.2 版本

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版本附带的 Sqoop 的版本，以及 Amazon EMR 随 Sqoop 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Sqoop 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Sqoop 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.36.2	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 上的 Sqoop 注意事项

在 Amazon EMR 上运行 Sqoop 时，请考虑以下项目。

将 Sqoop 与集成一起使用 HCatalog

亚马逊 EMR 上的 Sqoop 支持 Sqoop 集成。HCatalog 当您使用 Sqoop 将输出写入 Amazon S3 中的 HCatalog 表时，请通过将和属性设置为来禁用 Amazon EMR 直接写入。`mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` `mapred.output.direct.EmrFileSystem` `false`有关更多信息，请参阅 使用 HCatalog。您可使用 Hadoop `-D mapred.output.direct.NativeS3FileSystem=false` 和 `-D mapred.output.direct.EmrFileSystem=false` 命令。如果您未禁用直接写入，则不会发生错误，但在 Amazon S3 中创建表时不会写入任何数据。

Sqoop JDBC 和数据库支持

默认情况下，Sqoop 已安装 MariaDB 和 PostgreSQL 驱动程序。为 Sqoop 安装的 PostgreSQL 驱动程序仅适用于 PostgreSQL 8.4。要安装 Sqoop 的备用 JDBC 连接器集，请连接到集群的主节点并将这些连接器安装在 `/usr/lib/sqoop/lib` 中。下面是各个 JDBC 连接器的链接：

- MariaDB：关于 MariaDB Connector/J。

- PostgreSQL：PostgreSQL JDBC 驱动程序。
- SQLServer: 下载适用于 SQL Server 的微软 JDBC 驱动程序。
- MySQL：下载 Connector/J
- Oracle：从 Oracle Maven 存储库获取 Oracle JDBC 驱动程序和 UCP

Sqoop 支持的数据库列在以下 URL http://sqoop.apache.org/docs/*version*/SqoopUserGuide.html #_supported_databases 中，其中*version*是你正在使用的 Sqoop 版本，例如 1.4.6。如果 JDBC 连接字符串与此列表中的不匹配，您必须指定驱动程序。

例如，您可使用以下命令导出到 Amazon Redshift 数据库表（适用于 JDBC 4.1）：

```
sqoop export --connect jdbc:redshift://$MYREDSHIFTHOST:5439/mydb --
table mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
 com.amazon.redshift.jdbc41.Driver --username master --password Mymasterpass1
```

您可同时使用 MariaDB 和 MySQL 连接字符串，但如果您指定 MariaDB 连接字符串，则需要指定驱动程序：

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table mysqoopexport --
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver --
username master --password Mymasterpass1
```

如果您使用安全套接字层加密来访问您的数据库，则需要使用与以下 Sqoop 导出示例中类似的 JDBC URI：

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb?
verifyServerCertificate=false&useSSL=true&requireSSL=true --table mysqoopexport --
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver --
username master --password Mymasterpass1
```

如需详细了解有关在 RDS 中使用 SSL 加密功能，请参阅《Amazon RDS 用户指南》中的使用 SSL 来加密与数据库实例的连接。

有关更多信息，请参阅 Apache Sqoop 文档。

保护密码

您可以选择以下几种方法来安全地传递密码：

Java KeyStore

首选方法使用 Java KeyStore (JKS) 对密码进行加密，无需以可读格式存储密码。

1. 创建密码别名。当出现提示时，输入您用于访问数据库的密码。

```
hadoop credential create mydb.password.alias -provider jceks://hdfs/user/root/
mysql.password.jceks
```

2. 使用密码别名启动 Sqoop 作业：

```
sqoop export -Dhadoop.security.credential.provider.path=jceks://hdfs/user/
root/mysql.password.jceks --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table
 mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
 org.mariadb.jdbc.Driver --username master --password-alias mydb.password.alias
```

--password-file

您可以使用 `--password-file` 命令通过文件传递密码，如以下示例所示：

1. 创建包含密码的新文件：

```
echo -n 'Mymasterpass1' > /home/hadoop/mysql-pass.password
```

2. 使用该文件启动 Sqoop 作业：

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table
 mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
 org.mariadb.jdbc.Driver --username master --password-file /home/hadoop/mysql-
pass.password
```

-P

您可以使用 `-P` 命令通过提示符输入密码，如以下示例所示：

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table mysqoopexport --
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver
 --username master -P
```

Sqoop 发行历史记录

下表列出了 Amazon EMR 的每个发行版本中所包含的 Sqoop 的版本，以及在安装应用程序时一同安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Sqoop 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-7.4.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-7.3.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-7.2.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
		hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.36.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-7.1.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-7.0.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.15.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.14.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-6.13.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.12.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.11.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-6.11.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.10.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.10.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-6.9.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.9.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.8.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-6.8.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.7.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.36.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.36.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.6.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.35.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-6.5.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.4.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.3.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-6.3.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.2.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.2.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-6.1.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.1.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.34.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.33.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.33.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.32.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.32.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.31.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.31.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.30.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.30.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.30.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.29.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.28.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.28.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.27.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.27.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.26.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.25.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.24.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.24.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.23.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.23.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.22.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.21.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.21.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.21.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.20.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.20.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.19.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.19.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.18.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.18.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.17.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.17.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.17.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.16.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.16.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.15.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.15.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.14.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.14.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.14.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.13.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.13.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.12.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.12.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.12.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.12.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.11.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.10.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.10.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.9.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.9.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.8.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.8.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.8.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.8.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.7.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.7.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.6.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.6.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.5.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.5.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.4.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.4.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.3.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.3.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.3.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.2.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.2.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.2.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.2.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.1.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.1.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.0.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.0.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon EMR 发行版标签	Sqoop 版本	随 Sqoop 安装的组件
emr-5.0.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.0.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

TensorFlow

TensorFlow 是一个用于机器智能和深度学习应用程序的开源符号数学库。欲了解更多信息，请TensorFlow 访问网站。 TensorFlow 在 Amazon EMR 发行版 5.17.0 及更高版本中可用。

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 7.x 系列中 TensorFlow 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 TensorFlow

有关此版本 TensorFlow 中安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

TensorFlow emr-7.13.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-7.13.0	TensorFlow 2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 6.x 系列中 TensorFlow 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 TensorFlow

有关此版本 TensorFlow 中安装的组件的版本，请参阅 6.15.0 版组件版本。

TensorFlow emr-6.15.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-6.15.0	TensorFlow 2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
		server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 5.x 系列中 TensorFlow 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 TensorFlow

有关此版本 TensorFlow 中安装的组件的版本，请参阅 5.36.2 版组件版本。

TensorFlow emr-5.36.2 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.36.2	TensorFlow 2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

TensorFlow 按亚马逊 EC2 实例类型构建

根据您为集群选择的实例类型，Amazon EMR 使用不同的 TensorFlow 库版本。Amazon EMR 还支持 EMR-7.5. TensorFlow 0 及更高版本的 aarch64 实例类型（Graviton 实例）的集群。

下表按实例类型列出了 EMR-7.10.0 的版本：

EC2 实例类型	TensorFlow 建造
P2、P4D、P5、G4DN、G5、G6 和 GR6	具有 CUDA 12.5、cuDNN 9.3.0.75 的 Tensorflow 2.18.0

EC2 实例类型	TensorFlow 建造
P3、P3DN、G3 和 G3S	具有 CUDA 12.5、cuDNN 9.3.0.75、NCCL 2.22.3 的 Tensorflow 2.18.0 Nvidia NCCL 仅适用于版本为 2.22.3 的 P3、P3DN、G3 和 G3s 实例。最终用户许可协议（EULA）：在 Amazon EMR 上使用 Nvidia 组件，即表示您同意产品 EULA 中列出的条款和条件。
Graviton 实例	Tensorflow 2.18.0
所有其他地址	Tensorflow CPU 2.18.0

安全性

除了遵循 TensorFlow 安全使用中的指导外，我们还建议您在私有子网中启动集群，以帮助限制对可信来源的访问。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的 Amazon VPC 选项。

使用 TensorBoard

TensorBoard 是一套用于 TensorFlow 程序的可视化工具。有关更多信息，请参阅 TensorBoard：Tensorflow 网站上的可视化学习。

要 TensorBoard 与 Amazon EMR 一起使用，您必须从集群主节点 TensorBoard 上启动。

在 Amazon EMR 上将 Tensorboard 与 Tensorflow 结合使用

1. 使用 SSH 连接到集群的主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 键入以下命令，在主节点上启动 TensorFboard。将 *`/my/log/directory`* 替换为您使用摘要写入器生成和存储摘要数据的主节点上的目录。

   Amazon EMR 5.19.0 and later

   ```
   python3 -m tensorboard.main --logdir=/home/hadoop/tensor --bind_all
   ```

Amazon EMR 5.18.1 and earlier

```
python3 -m tensorboard.main --logdir=/my/log/dir
```

默认情况下，主节点主机 TensorBoard 使用端口 6006 和主节点公有 DNS 名称。启动后 TensorBoard，命令行输出会显示可用于连接的 URL TensorBoard，如以下示例所示：

```
TensorBoard 2.18.0 at http://master-public-dns-name:6006 (Press CTRL+C to quit)
```

3. 设置来自受信任客户端对主节点上 Web 界面的访问权限。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面。
4. 开 TensorBoard 业于http://*master-public-dns-name*:6006。

TensorFlow 发布历史

下表列出了 Amazon EMR 的每个发行版本中 TensorFlow 包含的版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

TensorFlow 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-7.13.0	2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.12.0	2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
		hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.11.0	2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.10.0	2.18.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-7.9.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.8.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.7.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-7.6.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.5.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.4.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-7.3.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.2.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.36.2	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-7.1.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.0.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.15.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-6.14.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.13.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.12.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-6.11.1	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.11.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.10.1	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-6.10.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.9.1	2.10.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.9.0	2.10.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-6.8.1	2.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.8.0	2.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.7.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.36.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.36.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.6.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.35.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.5.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.4.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-6.3.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.3.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.2.1	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-6.2.0	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.1.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.1.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-6.0.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.0.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.34.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.33.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.33.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.32.1	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.32.0	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.31.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.31.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.30.2	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.30.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.30.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.29.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.28.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.28.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.27.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.27.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.26.0	1.13.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.25.0	1.13.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.24.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.24.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.23.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.23.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.22.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.21.2	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.21.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.21.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.20.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.20.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.19.1	1.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.19.0	1.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.18.1	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.18.0	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon EMR 发行版标签	TensorFlow 版本	安装在一起的组件 TensorFlow
emr-5.17.2	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.17.1	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.17.0	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Apache Tez

Apache Tez 是一个框架，用于创建用于处理数据的复杂有向无环图（DAG）。在某些用例中，你可以将其用作 Hadoop MapReduce 的替代方案。例如，你可以使用 Hadoop 运行 Pig 和 Hive 工作流程，MapReduce 也可以使用 Tez 作为执行引擎。有关更多信息，请参阅 https://tez.apache.org/。Amazon EMR 4.7.0 及更高版本包括 Tez。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Tez 的版本，以及 Amazon EMR 随 Tez 一起安装的组件。

有关此版本中与 Tez 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

emr-7.13.0 的 Tez 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-7.13.0	Tez 0.10.2-amzn-20	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Tez 的版本，以及 Amazon EMR 随 Tez 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Tez 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Tez 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-6.15.0	Tez 0.10.2-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
		hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Tez 的版本，以及 Amazon EMR 随 Tez 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Tez 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Tez 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.36.2	Tez 0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

主题

- 使用 Tez 创建集群
- 配置 Tez
- Tez Web UI
- 时间线服务器
- Tez 发行历史记录

使用 Tez 创建集群

要安装 Tez，请在创建集群时选择 Apache Tez 作为应用程序。

使用控制台创建安装了 Tez 的集群

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 Using the old console。
2. 依次选择 Create cluster (创建集群)、Go to advanced options (转到高级选项)。
3. 在软件配置下，选择 emr-4.7.0 或更高的版本。
4. 选择 Tez 以及您希望 Amazon EMR 安装的其他应用程序。
5. 根据需要选择其它选项，然后选择 Create cluster (创建集群)。

要使用 Tez 创建集群，请使用 Amazon CLI

- 使用 `create-cluster` 命令以及 `-- applications` 选项指定 Tez。以下示例将创建一个安装了 Tez 的集群。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\ )。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Tez" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Tez --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

配置 Tez

您可以使用 `tez-site` 配置分类设置值来自定义 Tez，该配置分类将配置 `tez-site.xml` 配置文件中的设置。有关更多信息，请参阅 Apache Tez 文档TezConfiguration中的。要将 Hive 或 Pig 更改为使用 Tez 执行引擎，请根据需要使用 `hive-site` 和 `pig-properties` 配置分类。示例如下。

示例配置

Example示例：自定义 Tez 根日志记录级别，并将 Tez 设置为 Hive 和 Pig 的执行引擎

下面显示的 `create-cluster` 命令将创建一个安装了 Tez、Hive 和 Pig 的集群。该命令引用存储在 Amazon S3 中的文件 `myConfig.json`，该文件为将 `tez.am.log.level` 设置为 DEBUG 的 `tez-site` 分类指定属性，以及将执行引擎设置为 Tez，以便 Hive 和 Pig 使用 `hive-site` 和 `pig-properties` 配置分类。

> **Note**
>
> 为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Tez Name=Hive Name=Pig --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json --
use-default-roles
```

下面显示的是 `myConfig.json` 的内容示例。

```
[
    {
      "Classification": "tez-site",
      "Properties": {
        "tez.am.log.level": "DEBUG"
      }
    },
    {
      "Classification": "hive-site",
      "Properties": {
        "hive.execution.engine": "tez"
      }
    },
    {
      "Classification": "pig-properties",
      "Properties": {
        "exectype": "tez"
      }
```

```
    }
  ]
```

> **Note**
>
> 对于 Amazon EMR 5.21.0 及更高版本，您可以覆盖集群配置，并为运行的集群中的每个实例组指定额外的配置分类。您可以使用 Amazon EMR 控制台、 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包来完成此操作。 Amazon 有关更多信息，请参阅为运行的集群中的实例组提供配置。

Tez 异步拆分打开

当表路径中有大量小文件并且查询尝试读取所有文件时，与每个单独拆分相对应的每个小文件将合并在一个 Tez 分组拆分下。然后，单个映射器将处理单个 Tez 分组拆分。由于执行是同步的，因此分组拆分下的每个单独拆分都将逐一得到处理。这就要求 `RecordReader` 对象同步处理各个拆分。

Amazon EMR 6.15.0 引入了配置，您可以指定这些配置来异步打开 Tez 分组拆分中的输入拆分。该功能由 TEZ-4397 启动，但在 OSS Hive 中出现了回归。EMR Hive 修复了 Hive ACID 表中的回归和其他漏洞。当单个 Tez 分组拆分中有大量输入拆分时，此改进可以提高读取查询的性能。

Name	分类	说明
`tez.grouping.split.init.threads`	`tez-site`	指定 Tez 用于预启动 `RecordReaders` 和打开拆分的进程守护程序线程数。对于 ACID 表，`tez.grouping.split.init.threads` 支持的最大值为 1。
`tez.grouping.split.init.recordreaders`	`tez-site`	指定要由进程守护程序线程保持预初始化 `RecordReaders` 的数量。当 Tez 分组拆分包含大量 `InputSplits` 时，这会有所帮助。处理这些输入拆分的 `RecordReaders` 初始化可以用进程守护线程异步完成，而不是顺序处理。

配置备注：

主题专家	Details
建议的配置设置	建议在 `hive-site` 和 `tez-site` 中将上述配置设置设为所需的值。
匹配值	`hive-site` 和 `tez-site` 中的配置设置值应该相同。
LLAP 建议	启用 LLAP 时，不建议使用此功能。

Tez 异步拆分打开的基准测试

我们已使用以下环境和配置对 Tez 异步拆分打开功能进行了基准测试：

- 基准环境：Amazon EMR 集群，有 1 个使用 m5.16xlarge 的主节点，16 个使用 m5.16xlarge 的核心节点。
- 基准配置：要模拟单个 Tez 分组拆分中存在大量输入拆分的基准测试场景，`tez.grouping.split-count` 设置为 1。
- 用于基准测试的表：该表包含 200 个分区，其中每个分区包含一个文件。基准测试在该表包含 CSV 文件时以及该表包含 parquet 文件时进行。Hive 查询基准测试：从表中 `SELECT COUNT(*)` 十次，取平均运行时间。
- 启用 Tez 异步拆分打开的配置：如下所示：
  - `tez.grouping.split.init.threads = 4`
  - `tez.grouping.split.init.recordreaders = 10`

数据集	功能已禁用（基线）	功能已启用	改进
CSV 数据集	90.26 秒	79.20 秒	12.25%
Parquet 数据集	54.67 秒	42.23 秒	22.75%

Tez Web UI

Tez 拥有自己的 Web 用户界面。要查看 Web UI，请参阅以下 URL。

```
http://masterDNS:8080/tez-ui
```

要在 Tez Web UI 上启用 Hive 查询选项卡，请设置以下配置。

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.exec.pre.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook",
      "hive.exec.post.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook",
      "hive.exec.failure.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook"
    }
  }
]
```

您还可以在控制台中，使用集群详细信息页面中的 Application user interfaces (应用程序用户界面) 选项卡查看 Tez、Spark 和 YARN 应用程序。Amazon EMR 应用程序用户界面（UI）在集群外托管，并且在集群终止后可用。它们不要求您设置 SSH 连接或 Web 代理，因此您可以更轻松地分析活动的作业和作业历史记录并排除故障。

有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看应用程序历史记录。

时间线服务器

YARN 时间线服务器配置为在安装 Tez 时运行。要查看通过 Tez 或使用时间轴服务器 MapReduce 执行引擎提交的作业，请使用 URL `http://master-public-DNS:8188` 查看 Web 用户界面。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面。

Tez 发行历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Tez 的版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Tez 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-7.13.0	0.10.2-amzn-20	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.12.0	0.10.2-amzn-19	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.11.0	0.10.2-amzn-18	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-7.10.0	0.10.2-amzn-17	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.9.0	0.10.2-amzn-16	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.8.0	0.10.2-amzn-15	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-7.7.0	0.10.2-amzn-14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.6.0	0.10.2-amzn-13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.5.0	0.10.2-amzn-12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-7.4.0	0.10.2-amzn-11	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.3.0	0.10.2-amzn-10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.2.0	0.10.2-amzn-9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.36.2	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-7.1.0	0.10.2-amzn-8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.0.0	0.10.2-amzn-7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-6.15.0	0.10.2-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.14.0	0.10.2-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.13.0	0.10.2-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-6.12.0	0.10.2-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.1	0.10.2-amzn-2.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.0	0.10.2-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-6.10.1	0.10.2-amzn-1.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.0	0.10.2-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.9.1	0.10.2-amzn-0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-6.9.0	0.10.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.8.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.8.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-6.7.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.36.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.36.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-6.6.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.35.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.5.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-6.4.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.3.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.3.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-6.2.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.2.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.1.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-6.1.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.0.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.0.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.34.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.33.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.33.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.32.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.32.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.31.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.31.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.30.2	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.30.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.30.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.29.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.28.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.28.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.27.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.27.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.26.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.25.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.24.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.24.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.23.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.23.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.22.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.21.2	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.21.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.21.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.20.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.20.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.19.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.19.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.18.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.18.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.17.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.17.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.17.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.16.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.16.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.15.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.15.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.14.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.14.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.14.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.13.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.13.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.12.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.12.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.12.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.12.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.11.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.11.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.10.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.10.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.9.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.9.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.8.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.8.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.8.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.8.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.7.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.7.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.6.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.6.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.5.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.4.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.4.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.3.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.3.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.3.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.2.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.2.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.2.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.2.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.1.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.1.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.0.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-5.0.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.0.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.0.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-4.9.6	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.5	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-4.9.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-4.8.5	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-4.8.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-4.7.4	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.3	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.2	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 发行版标签	Tez 版本	随 Tez 安装的组件
emr-4.7.1	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.0	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Tez 发布说明（按版本分类）

主题

- Amazon EMR 7.10.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 7.9.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 7.8.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 7.7.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 7.6.0：Tez 发布说明
- 亚马逊 EMR 7.5.0-Tez 发行说明
- 亚马逊 EMR 7.4.0-Tez 发行说明
- 亚马逊 EMR 7.3.0-Tez 发行说明
- 亚马逊 EMR 7.2.0-Tez 发行说明

- Amazon EMR 7.1.0：Tez 发布说明
- 亚马逊 EMR 7.0.0-Tez 发行说明
- Amazon EMR 6.15.0 - Tez 发布说明
- Amazon EMR 6.14.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 6.13.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 6.12.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 6.11.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 6.10.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 6.9.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 6.8.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 6.7.0：Tez 发布说明
- Amazon EMR 6.6.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 7.10.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 7.10.0：Tez 更改

Type	说明
错误修复	TEZ-4595：修复了一个错误，即 Tez 在尝试处理新 DAG 时会崩溃，而它仍在从先前的故障中恢复，这会导致两者 DAGs 相互干扰并抛出 INVALID_EVENT 异常。

Tez 发布说明

错误修复说明 — 问题发生在恢复文件存在且应用程序主服务器过渡到恢复 → 空闲 → 运行 → 空闲状态，从而创建一个简短的窗口，Hive 可以在空闲 → 运行过渡 DAGs 期间提交新文件。修改了状态转换逻辑，当存在恢复文件时跳过 IDLE 状态。AM 现在遵循 RECOVERING → RUNNING → IDLE 流，确保只有在完全清理恢复的 DAG 之后才会提交新的 DAG。

Amazon EMR 7.9.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 7.9.0：Tez 更改

7.9.0 版本没有变化。

Amazon EMR 7.8.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 7.8.0：Tez 更改

Type	说明
改进	将 bouncycastle 版本升级到 1.78 以匹配 hadoop

Amazon EMR 7.7.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 7.7.0：Tez 更改

Type	说明
改进	Apache Tez 中的 `tez.task.relaxed.locality` 属性控制任务计划是否严格遵循数据局部性约束（机架和节点局部性）。当设置为 `true`（EMR-7.6+ 中的默认值）时，Tez 不会强制执行局部性，允许将任务分配给任何可用的容器，从而提高资源利用率并减少繁忙集群中的等待时间。

Amazon EMR 7.6.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 7.6.0：Tez 更改

Type	说明
改进	通过将 `tez.task.relaxed.locality` 的默认值更改为 false，在为任务请求容器时不会考虑机架和节点局部性约束。
改进	调整配置以禁用由于局部性而导致的延迟并允许非本地回退
改进	TEZ-4547：将 Tez AM jobid 添加到 JobConf

亚马逊 EMR 7.5.0-Tez 发行说明

亚马逊 EMR 7.5.0-Tez 变更

Type	说明
改进	默认情况下启用任务抢占
改进	增加记录读取器的数量，以异步和主动方式初始化至 10 个。
改进	TEZ-4580：启用重复使用后，抢占新容器的速度很慢

亚马逊 EMR 7.4.0-Tez 发行说明

亚马逊 EMR 7.4.0-Tez 变更

Type	说明
改进	从 Tez 中移除 EventCounter 附加程序在 Hadoop 3.4.0 中通过 HADOOP-17524 移除

Type	说明
升级	将 commons-cli 升级到 1.5.0
升级	将 bouncy-castle 版本升级到 1.70.0

亚马逊 EMR 7.3.0-Tez 发行说明

亚马逊 EMR 7.3.0-Tez 变更

Type	说明
改进	提供为 Tez AM Web UI 服务启用 SSL 的选项

Amazon EMR 7.3.0 - 新配置

分类	Name	默认值	说明
tez-site	tez.am.tez-ui.webservice.enable.ssl	false	允许为 AM Web 启用 SSL UIService
tez-site	tez.am.tez-ui.webservice.enable.client.auth	false	允许为 AM Web 启用客户端身份验证 UIService

Amazon EMR 7.3.0 - Tez 已知问题

Tez DAG 清理问题（EMR 6.11.0-EMR 7.2.0）— 在运行 EMR 6.11.0 至 7.2. 0 版本的启用 SSL 的集群中，存在一个已知问题，即 DAG 清理阶段在 TEZ 应用程序主服务器 (AM) 中出现SSLHandshake异常。在查询完成后（而不是在查询执行期间）尝试通过 HTTPS 从远程节点删除中间随机排序数据时，会发生这种情况。出现此问题的原因是 Tez AM 在调用随机排序处理程序服务端点时无法读取相关的 trustStore 配置。然而，这只会影响 DAG 清理期间随机排序数据的清理，应用程序 (AM) 级别的清理无论如何都会进行，并清理任何残留的随机排序数据。因此，这不会导致随机排序数据积累。

修复版本：：EMR 7.3.0

解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

亚马逊 EMR 7.2.0-Tez 发行说明

亚马逊 EMR 7.2.0-Tez 变更

Type	说明
改进	提供了在请求任务容器时禁用局部性约束的选项。
错误修复	使 TaskDependencies# addTaskDependency 线程安全
升级	将 Tez 的 TLS 版本升级到 1.3。

Amazon EMR 7.2.0 - 新配置

分类	Name	默认值	说明
tez-site	tez.task.relaxed.locality	false	启用后，在请求任务容器时不会考虑机架和节点局部性约束。

Amazon EMR 7.2.0 - Tez 已知问题

Tez DAG 清理问题（EMR 6.11.0-EMR 7.2.0）— 在运行 EMR 6.11.0 至 7.2. 0 版本的启用 SSL 的集群中，存在一个已知问题，即 DAG 清理阶段在 TEZ 应用程序主服务器 (AM) 中出现SSLHandshake异常。在查询完成后（而不是在查询执行期间）尝试通过 HTTPS 从远程节点删除中间随机排序数据时，会发生这种情况。出现此问题的原因是 Tez AM 在调用随机排序处理程序服务端点时无法读取相关的 trustStore 配置。然而，这只会影响 DAG 清理期间随机排序数据的清理，应用程序 (AM) 级别的清理无论如何都会进行，并清理任何残留的随机排序数据。因此，这不会导致随机排序数据积累。

修复版本：：EMR 7.3.0

解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 7.1.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 7.1.0：Tez 更改

Type	说明
错误修复	TEZ-4394 — Netty4 ShuffleHandler：应该使用 1 个 boss 线程 (#256)
升级	将 Netty 升级到 4.1.100.Final。
升级	将 Jetty 升级到 9.4.53.v20231009。

Amazon EMR 7.1.0 - Tez 已知问题

- Tez DAG 清理问题（EMR 6.11.0-EMR 7.2.0）— 在运行 EMR 6.11.0 至 7.2. 0 版本的启用 SSL 的集群中，存在一个已知问题，即 DAG 清理阶段在 TEZ 应用程序主服务器 (AM) 中出现SSLHandshake异常。在查询完成后（而不是在查询执行期间）尝试通过 HTTPS 从远程节点删除中间随机排序数据时，会发生这种情况。出现此问题的原因是 Tez AM 在调用随机排序处理程序服务端点时无法读取相关的 trustStore 配置。然而，这只会影响 DAG 清理期间随机排序数据的清理，应用程序 (AM) 级别的清理无论如何都会进行，并清理任何残留的随机排序数据。因此，这不会导致随机排序数据积累。

  修复版本：：EMR 7.3.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  ```

```
</property>
```

- 在 Tez 上运行的 Pig 作业 — 在启用 SSL 且运行 EMR 版本 6.9.0 至 7.0.0 的集群中，存在一个已知问题，即在 Tez 上运行的 Pig 作业因异常而失败。SSLHandshake这与开源问题 TEZ-4096 有关，该问题是在 EMR 6.9.0 中将 Tez 升级到 0.10.2 版本时引入的。该问题需要从客户端 (Pig) 传递与 SSL 相关的配置。

  修复版本：：EMR 7.1.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

亚马逊 EMR 7.0.0-Tez 发行说明

Amazon EMR 7.0.0 Tez 包含 Amazon EMR-6.15.0 Tez 及之前版本的所有更改和更新。

亚马逊 EMR 7.0.0-Tez 变更

Type	说明
升级	Tez Runtime 现在默认使用 Java 17。有关更多详细信息，请参阅《EMR 7.0.0 版本指南》。

Amazon EMR 7.0.0 - Tez 已知问题

- 在 Tez 上运行的 Pig 作业 — 在启用 SSL 且运行 EMR 版本 6.9.0 至 7.0.0 的集群中，存在一个已知问题，即在 Tez 上运行的 Pig 作业因异常而失败。SSLHandshake这与开源问题 TEZ-4096 有关，该问题是在 EMR 6.9.0 中将 Tez 升级到 0.10.2 版本时引入的。该问题需要从客户端 (Pig) 传递与 SSL 相关的配置。

  修复版本：：EMR 7.1.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
```

```
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Tez DAG 清理问题（EMR 6.11.0-EMR 7.2.0）— 在运行 EMR 6.11.0 至 7.2. 0 版本的启用 SSL 的集群中，存在一个已知问题，即 DAG 清理阶段在 TEZ 应用程序主服务器 (AM) 中出现SSLHandshake异常。在查询完成后（而不是在查询执行期间）尝试通过 HTTPS 从远程节点删除中间随机排序数据时，会发生这种情况。出现此问题的原因是 Tez AM 在调用随机排序处理程序服务端点时无法读取相关的 trustStore 配置。然而，这只会影响 DAG 清理期间随机排序数据的清理，应用程序 (AM) 级别的清理无论如何都会进行，并清理任何残留的随机排序数据。因此，这不会导致随机排序数据积累。

  修复版本：：EMR 7.3.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

Amazon EMR 6.15.0 - Tez 发布说明

Amazon EMR 6.15.0 - Tez 更改

Type	说明
功能	TEZ-4397：异步打开 Tez 输入拆分
升级	TEZ-4493：将 Apache Hadoop 升级到 3.3.6

Amazon EMR 6.15.0 - Tez 已知问题

- 在 Tez 上运行的 Pig 作业 — 在启用 SSL 且运行 EMR 版本 6.9.0 至 7.0.0 的集群中，存在一个已知问题，即在 Tez 上运行的 Pig 作业因异常而失败。SSLHandshake这与开源问题 TEZ-4096 有关，该问题是在 EMR 6.9.0 中将 Tez 升级到 0.10.2 版本时引入的。该问题需要从客户端 (Pig) 传递与 SSL 相关的配置。

  修复版本：：EMR 7.1.0

解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Tez DAG 清理问题（EMR 6.11.0-EMR 7.2.0）— 在运行 EMR 6.11.0 至 7.2. 0 版本的启用 SSL 的集群中，存在一个已知问题，即 DAG 清理阶段在 TEZ 应用程序主服务器 (AM) 中出现SSLHandshake异常。在查询完成后（而不是在查询执行期间）尝试通过 HTTPS 从远程节点删除中间随机排序数据时，会发生这种情况。出现此问题的原因是 Tez AM 在调用随机排序处理程序服务端点时无法读取相关的 trustStore 配置。然而，这只会影响 DAG 清理期间随机排序数据的清理，应用程序 (AM) 级别的清理无论如何都会进行，并清理任何残留的随机排序数据。因此，这不会导致随机排序数据积累。

  修复版本：：EMR 7.3.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.15.0 - Tez 功能

- Tez 异步拆分打开：Amazon EMR 6.15.0 引入了配置，您可以指定这些配置来异步打开 Tez 分组拆分中的输入拆分。该功能由 TEZ-4397 启动，但在 OSS Hive 中出现了回归。Amazon EMR Hive 修复了 Hive ACID 表中的回归和其他漏洞。当单个 Tez 分组拆分中有大量输入拆分时，此改进可以提高读取查询的性能。有关更多信息，请参阅 Tez 异步拆分打开。

Amazon EMR 6.14.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 6.14.0：Tez 更改

Type	说明
改进	将 Tez 中的 TLS 版本升级到 1.2

Amazon EMR 6.14.0 - Tez 已知问题

- 在 Tez 上运行的 Pig 作业 — 在启用 SSL 且运行 EMR 版本 6.9.0 至 7.0.0 的集群中，存在一个已知问题，即在 Tez 上运行的 Pig 作业因异常而失败。SSLHandshake这与开源问题 TEZ-4096 有关，该问题是在 EMR 6.9.0 中将 Tez 升级到 0.10.2 版本时引入的。该问题需要从客户端 (Pig) 传递与 SSL 相关的配置。

  修复版本：：EMR 7.1.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Tez DAG 清理问题（EMR 6.11.0-EMR 7.2.0）— 在运行 EMR 6.11.0 至 7.2. 0 版本的启用 SSL 的集群中，存在一个已知问题，即 DAG 清理阶段在 TEZ 应用程序主服务器 (AM) 中出现SSLHandshake异常。在查询完成后（而不是在查询执行期间）尝试通过 HTTPS 从远程节点删除中间随机排序数据时，会发生这种情况。出现此问题的原因是 Tez AM 在调用随机排序处理程序服务端点时无法读取相关的 trustStore 配置。然而，这只会影响 DAG 清理期间随机排序数据的清理，应用程序 (AM) 级别的清理无论如何都会进行，并清理任何残留的随机排序数据。因此，这不会导致随机排序数据积累。

  修复版本：：EMR 7.3.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  ```

```
</property>
```

Amazon EMR 6.13.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 6.13.0：Tez 更改

Type	说明
错误修复	恢复 TEZ-4295：无法解压缩数据。缓冲区长度太小。
错误修复	恢复 TEZ-4302：CodecUtils 中的 NullPointerException ，具有 GzipCodec 。
错误修复	恢复 TEZ-4234：压缩机可能导致 Buffer.limit 中的 IllegalArgumentException ，其中限制超过容量。
错误修复	恢复 TEZ-4135：在执行内存中读取时改善内存分配。

Amazon EMR 6.13.0 - Tez 已知问题

- 在 Tez 上运行的 Pig 作业 — 在启用 SSL 且运行 EMR 版本 6.9.0 至 7.0.0 的集群中，存在一个已知问题，即在 Tez 上运行的 Pig 作业因异常而失败。SSLHandshake这与开源问题 TEZ-4096 有关，该问题是在 EMR 6.9.0 中将 Tez 升级到 0.10.2 版本时引入的。该问题需要从客户端 (Pig) 传递与 SSL 相关的配置。

  修复版本：：EMR 7.1.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Tez DAG 清理问题（EMR 6.11.0-EMR 7.2.0）— 在运行 EMR 6.11.0 至 7.2. 0 版本的启用 SSL 的集群中，存在一个已知问题，即 DAG 清理阶段在 TEZ 应用程序主服务器 (AM) 中出现SSLHandshake异常。在查询完成后（而不是在查询执行期间）尝试通过 HTTPS 从远程节点删除中间随机排序数据时，会发生这种情况。出现此问题的原因是 Tez AM 在调用随机排序处理程序服务端点时无法读取相关的 trustStore 配置。然而，这只会影响 DAG 清理期间随机排序数据的清理，应用程序 (AM) 级别的清理无论如何都会进行，并清理任何残留的随机排序数据。因此，这不会导致随机排序数据积累。

  修复版本：：EMR 7.3.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

Amazon EMR 6.12.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 6.12.0：Tez 更改

Type	说明
改进	添加了对 JDK 11 和 JDK 17 运行时系统的支持
错误修复	TEZ-4492：更新 Bowerrc 以使用 bower.herokuapp 镜像以避免 Bower Registry CERT_EXPIRE 问题（BOWER-2608）
升级	将 Surefire 升级到 3.0.0-M7

Amazon EMR 6.12.0 - Tez 已知问题

- 在 Tez 上运行的 Pig 作业 — 在启用 SSL 且运行 EMR 版本 6.9.0 至 7.0.0 的集群中，存在一个已知问题，即在 Tez 上运行的 Pig 作业因异常而失败。SSLHandshake这与开源问题 TEZ-4096 有关，该问题是在 EMR 6.9.0 中将 Tez 升级到 0.10.2 版本时引入的。该问题需要从客户端 (Pig) 传递与 SSL 相关的配置。

修复版本：：EMR 7.1.0

解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Tez DAG 清理问题（EMR 6.11.0-EMR 7.2.0）— 在运行 EMR 6.11.0 至 7.2. 0 版本的启用 SSL 的集群中，存在一个已知问题，即 DAG 清理阶段在 TEZ 应用程序主服务器 (AM) 中出现SSLHandshake异常。在查询完成后（而不是在查询执行期间）尝试通过 HTTPS 从远程节点删除中间随机排序数据时，会发生这种情况。出现此问题的原因是 Tez AM 在调用随机排序处理程序服务端点时无法读取相关的 trustStore 配置。然而，这只会影响 DAG 清理期间随机排序数据的清理，应用程序 (AM) 级别的清理无论如何都会进行，并清理任何残留的随机排序数据。因此，这不会导致随机排序数据积累。

  修复版本：：EMR 7.3.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.11.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 6.11.0：Tez 更改

Type	说明
错误	修复了在清理随机数据的顶点等级时无效的顶点状态转换
Bug	修复了随机数据的 DAG 或顶点等级清理不起作用的问题

Type	说明
改进	默认启用 tez.am.dag.cleanup.on.completion 以清除已完成的随机播放数据 DAGs

Amazon EMR 6.11.0 - Tez 已知问题

- 在 Tez 上运行的 Pig 作业 — 在启用 SSL 且运行 EMR 版本 6.9.0 至 7.0.0 的集群中，存在一个已知问题，即在 Tez 上运行的 Pig 作业因异常而失败。SSLHandshake这与开源问题 TEZ-4096 有关，该问题是在 EMR 6.9.0 中将 Tez 升级到 0.10.2 版本时引入的。该问题需要从客户端 (Pig) 传递与 SSL 相关的配置。

  修复版本：：EMR 7.1.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Tez DAG 清理问题（EMR 6.11.0-EMR 7.2.0）— 在运行 EMR 6.11.0 至 7.2. 0 版本的启用 SSL 的集群中，存在一个已知问题，即 DAG 清理阶段在 TEZ 应用程序主服务器 (AM) 中出现SSLHandshake异常。在查询完成后（而不是在查询执行期间）尝试通过 HTTPS 从远程节点删除中间随机排序数据时，会发生这种情况。出现此问题的原因是 Tez AM 在调用随机排序处理程序服务端点时无法读取相关的 trustStore 配置。然而，这只会影响 DAG 清理期间随机排序数据的清理，应用程序 (AM) 级别的清理无论如何都会进行，并清理任何残留的随机排序数据。因此，这不会导致随机排序数据积累。

  修复版本：：EMR 7.3.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

Amazon EMR 6.10.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 6.10.0：Tez 更改

Type	说明
功能	默认情况下启用 `tez.runtime.transfer.data-via-events.enabled`
逆向移植	TEZ-4450：修复通过数据移动事件传输随机数据时随机数据获取失败的问题
逆向移植	TEZ-4460：修复从 Tez Shuffle Handler 获取随机数据时出现的读取超时错误
逆向移植	TEZ-4455：添加 ShuffleHandler管道 LoggingHandler 以提高可调试性
Bug	修复启用了抢占任务后 Tez 任务间歇性卡住的问题

Amazon EMR 6.10.0 - Tez 已知问题

- 在 Tez 上运行的 Hive 作业 — 在运行 EMR 版本 6.9.0 的启用 SSL 的集群中，存在一个已知问题，即在 Tez 上运行的 Hive 作业因异常而失败。SSLHandshake这与开源问题 TEZ-4096 有关，该问题是在 EMR 6.9.0 中将 Tez 升级到 0.10.2 版本时引入的。该问题需要从客户端 (Hive) 传递与 SSL 相关的配置。

  修复版本：：EMR 6.10.0

  版本 6.9 的解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- 在 Tez 上运行的 Pig 作业 — 在启用 SSL 且运行 EMR 版本 6.9.0 至 7.0.0 的集群中，存在一个已知问题，即在 Tez 上运行的 Pig 作业因异常而失败。SSLHandshake这与开源问题 TEZ-4096 有关，

该问题是在 EMR 6.9.0 中将 Tez 升级到 0.10.2 版本时引入的。该问题需要从客户端 (Pig) 传递与 SSL 相关的配置。

修复版本：：EMR 7.1.0

解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.9.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 6.9.0：Tez 更改

Type	说明
升级	Tez 已升级到 0.10.2。有关更多信息，请参阅 change log for Apache Tez 0.10.2（Apache Tez 0.10.2 的更改日志）。
升级	将 Hadoop 升级到 3.3.3。
Bug	由于 TEZ-4450，默认情况下禁用 `tez.runtime.transfer.data-via-events.enabled` 。

Amazon EMR 6.9.0 - Tez 已知问题

- 在 Tez 上运行的 Hive 作业 — 在运行 EMR 版本 6.9.0 的启用 SSL 的集群中，存在一个已知问题，即在 Tez 上运行的 Hive 作业因异常而失败。SSLHandshake这与开源问题 TEZ-4096 有关，该问题是在 EMR 6.9.0 中将 Tez 升级到 0.10.2 版本时引入的。该问题需要从客户端 (Hive) 传递与 SSL 相关的配置。

  修复版本：：EMR 6.10.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- 在 Tez 上运行的 Pig 作业 — 在启用 SSL 且运行 EMR 版本 6.9.0 至 7.0.0 的集群中，存在一个已知问题，即在 Tez 上运行的 Pig 作业因异常而失败。SSLHandshake这与开源问题 TEZ-4096 有关，该问题是在 EMR 6.9.0 中将 Tez 升级到 0.10.2 版本时引入的。该问题需要从客户端 (Pig) 传递与 SSL 相关的配置。

  修复版本：：EMR 7.1.0

  解决方法 - 将以下 SSL 配置添加到 tez-site.xml：

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.8.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 6.8.0：Tez 更改

Type	说明
逆向移植	TEZ-3363：删除 Shuffle Handler 的顶点级别中间数据
逆向移植	TEZ-4129：删除 Shuffle Handler 的尝试失败中间尝试数据
逆向移植	TEZ-4430：修复了 tez.task.launch.cmd-opts 属性不起作用的问题

Amazon EMR 6.7.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 6.7.0：Tez 更改

Type	说明
逆向移植	TEZ-4403：将 SLF4 J 版本升级到 1.7.36
逆向移植	TEZ-4405：将 log4j 1.x 替换为 reload4j
逆向移植	TEZ-4411：Tez Build 失败：找不到 FileSaver .js

Amazon EMR 6.6.0：Tez 发布说明

Amazon EMR 6.6.0：Tez 更改

Type	说明
逆向移植	TEZ-3918：修复了 tez.task.log.level 属性无法正常工作的问题。
逆向移植	TEZ-4353：将 commons-io 更新到 2.8.0。
逆向移植	TEZ-4114：从 tez 中删除直接的 jetty 依赖项。
逆向移植	TEZ-4323：通过 TEZ-4114 从 dist 软件包中删除 Jetty jar。

Trino

Trino 是一个开源查询引擎，专为对各种数据来源进行交互式查询而设计。这些可以包括关系数据库、基于文件的数据、HDFS 数据等。带有 Amazon EMR 的 Trino 最常见的用途是对存储在 Amazon S3 中的大型数据集运行复杂的 SQL 查询。它还符合 ANSI SQL 标准，这使得熟悉 SQL 的数据库工程师、数据分析师和数据科学家能够轻松上手。

> **Note**
>
> 2020 年 12 月，PrestoSQL 更名为 Trino。Amazon EMR 6.4.0 及更高版本通常指的是 Trino，而早期版本指的是 PrestoSQL。

> **Important**
>
> Trino 的早期版本 PrestoSQL 仍然可以与 Amazon EMR 结合使用。但是，我们强烈建议今后 Trino 与 Amazon EMR 配合使用。另请注意，Trino 和 PrestoSQL 不能在同一集群上同时运行。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 最新版本中包含的 Trino 版本，以及 Amazon EMR 与 Trino 一起安装的组件。有关此版本中与 Trino 一起安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版本的组件版本。

emr-7.13.0 的 Trino (prestoSQL) 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Trino (PrestoSQL) 版本	随 Trino (PrestoSQL) 安装的组件
emr-7.13.0	trino-prestosql 479-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-

Amazon EMR 发行版标签	Trino (PrestoSQL) 版本	随 Trino (PrestoSQL) 安装的组件
		yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-trino, hcatalog-server, mariadb-server, trino-coordinator, trino-worker

主题

- Trino 的历史和设计
- 开始使用 Trino
- 在 Amazon EMR 上配置 Trino
- Amazon EMR 上 Trino 的最佳实践
- Trino 注意事项
- Trino 发行版历史记录

Trino 的历史和设计

Trino 专为从许多不同来源查询大型数据集而设计。Trino 可以在传统的大数据使用案例中访问和查询 HDFS，但它也可以查询其他来源（例如关系数据库和 NoSQL 数据库）。Trino 最初是 Presto 查询引擎的一个分支，于 2019 年推出。此后，它独立于 Presto 代码库进行开发。

有关 Trino 查询引擎及其使用方式的更多信息，请访问 Trino 网站。要阅读 Trino 源文档，请参阅 Trino Overview。

架构概念

Trino 之所以能够快速高效地运行查询，是因为它可在集群中并行处理数据。它专为查询数据湖而设计，因为它专门用于查询大量数据，通常在涉及 Hadoop 和 HDFS 的使用案例中。但是，它也可以查询传统的关系数据库。有关更多信息，请参阅 Trino 文档中的 Architecture。

Trino 的组件

Trino 有几个关键架构组件，它们协同工作来使查询快速运行。了解这些组件有助于您优化集群来获得更好的性能：

- 协调器负责查询编排。它解析并优化传入的 SQL 查询，生成执行计划，将任务分配给 Worker 节点，并收集和汇总查询结果。此外，它还监控资源使用情况并跟踪 Worker 节点的状态。有关更多信息，请参阅 Trino 文档中的 Coordinator。
- Worker 节点负责处理查询的数据。在协调器分配任务后，工作线程会检索数据，执行必要的操作（例如联接和聚合），并与其他工作线程交换中间数据。有关更多信息，请参阅 Trino 文档中的 Worker。
- 连接器是使 Trino 能够连接和查询各种数据来源的插件。每个连接器都知道如何访问和检索其来源（例如 Amazon S3、Apache Hive 或关系数据库）中的数据。这些连接器将源数据映射到 Trino 的架构结构。
- 目录是与特定连接器关联的架构和表的逻辑集合。协调器中定义的目录使 Trino 能够将不同的数据来源视为单个命名空间。这样，用户就可以在同一个查询中以统一的方式同时查询多个源（例如 Hive 和 MySQL）。
- Trino CLI 等客户端通过 JDBC 和 ODBC 驱动程序连接到 Trino 协调器，以提交 SQL 查询。协调器负责管理查询生命周期，并将结果提供给客户进行进一步分析或报告。

运行查询

要了解 Trino 如何接收 SQL 语句并将其作为查询运行，请参阅 Trino 文档中的 Trino 概念。

开始使用 Trino

本节中的过程介绍了如何设置 Amazon EMR 集群，以便使用 Trino 查询元存储数据来源。这些元存储库（包括 Amazon Glue 数据目录）存储元数据和数据库对象并管理访问权限。这些过程涵盖先决条件、推荐的配置设置、创建连接器以及对元存储表运行查询。

主题

- 完成将 Amazon EMR 与 Trino 结合使用的先决条件步骤
- 使用 Trino 启动 Amazon EMR 集群
- 连接到 Amazon EMR 集群的主节点并运行查询

完成将 Amazon EMR 与 Trino 结合使用的先决条件步骤

如果您尚未使用或尚未创建 Amazon EMR 集群 Amazon，请在使用 Trino 创建 Amazon EMR 集群之前完成这些必备步骤。

Amazon 环境设置

如果您还没有，请完成以下步骤来配置您的 Amazon 账户：

1. 如果您还没有，请注册一个 Amazon 帐户。有关更多信息，请参阅《Amazon 账户管理参考指南》中的创建Amazon账户。
2. 以管理用户身份登录您的账户。
3. 创建一个组并向该组分配用户。
4. 创建 Amazon EC2 密钥对，稍后您可以使用该密钥对通过 SSH 保护资源之间的通信。如果您计划连接到主节点以执行任务，则必须执行此步骤。有关更多信息，请参阅使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点。

使用 Trino 启动 Amazon EMR 集群

下面介绍了使用 Trino 创建集群时的正确配置选择。

使用 Hive 连接器使数据可供查询

您可以为 Hive 元存储配置 Trino 连接器，以便从集群查询元存储数据。元存储是一个抽象层，它将基于文件的内容或数据以表格形式呈现，从而方便查询。您必须在 Amazon EMR 中配置连接器，才能使 Hive 元存储表可供集群使用。以下过程演示了如何执行此操作：

1. 在控制 Amazon 台中选择 Glue，然后根据您在 Amazon S3 中的源数据创建一个表。 Amazon Glue 数据目录中的表是数据的元数据定义。在这种情况下，从源数据手动创建表并根据需要创建列很有意义。有关在 Amazon Glue 中根据 Amazon S3 中的半结构化数据创建表的更多信息，请参阅 Amazon Glue 用户指南中的使用控制台创建表。
2. 在创建集群时设置您的配置。选择配置选项卡。“配置”是您的集群的可选规范。输入配置时，添加如下示例所示的 JSON，该示例指示 Trino 使用 G Amazon lue 数据目录作为表元数据的外部 Hive 元数据库：

   ```
   {
       "classification": "trino-connector-hive",
       "properties": {
           "hive.metastore": "glue"
       }
   }
   ```

   或者，在创建集群时，您可以应用软件设置部分中的配置。

此外，您还可以设置其他连接器类型，例如用于连接 Apache Iceberg 的连接器。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的将 Iceberg 集群与 Trino 结合使用。配置其他设置是可选的。

要继续执行入门步骤，请参阅连接到 Amazon EMR 集群的主节点并运行查询。

使用 Trino 创建集群

下面介绍了使用 Trino 创建要使用的集群时的正确配置选择。

> **Important**
>
> 在创建集群之前，请将 Amazon Glue 数据目录配置作为您的 Hive 元数据仓完成，我们建议您开始使用此配置。有关更多信息，请参阅 使用 Hive 连接器使数据可供查询。

1. 在 Amazon 控制台中，从服务中选择 Amazon EMR。选择 Amazon EMR 时，如果您已有集群，则系统会列出您的 EMR on EC2 集群。
2. 选择创建集群。从这里开始构建集群的过程。
3. 为您的集群命名，然后选择一个 Amazon EMR 发行版。您可以为本教程选择最新的发行版。
4. 选择 Trino 捆绑包，其中已预先选择了 Trino 应用程序。为方便起见，如果您事先知道集群的用途，则可以设置捆绑包。否则，您可以直接选中 Trino 的复选框。
5. 对于集群配置，选择统一实例组。请继续操作并移除其他实例组。
6. 选择一个实例类型。通常，我们建议您选择至少具有 16 GiB 内存的实例类型。此外，对于集群扩展和预置，请选择手动设置集群大小。
7. 此时，将你的 Hive 元数据仓配置设置为指向 Glu Amazon e。使用 Hive 连接器使数据可供查询部分对此进行了详细介绍。请在构建集群之前完成此操作。
8. 选择创建集群。它可能需要数分钟来完成。

   此处的步骤并未详细涵盖所有配置步骤。有关设置集群的更多信息，请参阅规划、配置和启动 Amazon EMR 集群。

> **Note**
>
> 请勿在同一集群上同时选择 Presto 和 Trino 进行使用。它们不支持同时运行。此外，如果您运行 Trino，建议不要在集群上运行任何其他应用程序（例如 Spark）。

连接到 Amazon EMR 集群的主节点并运行查询

预置测试数据并配置权限

你可以使用 Glue Data Catalog 及其 Hive 元数据仓使用 Amazon Trino 测试亚马逊 EMR。以下先决条件步骤介绍了如何设置测试数据（如果尚未设置）：

1. 创建一个用于通信加密的 SSH 密钥（如果尚未创建）。
2. 您可以从多个文件系统中进行选择来存储数据和日志文件。首先，创建一个 Amazon S3 存储桶。为存储桶指定一个唯一名称。创建时，请指定您创建的加密密钥。

   > **Note**
   >
   > 选择同一区域来创建存储桶和 Amazon EMR 集群。

3. 选择您创建的存储桶。选择创建文件夹，并为文件夹指定一个易于记忆的名称。创建文件夹时，请选择一个安全配置。您可以选择父级的安全设置，也可以使安全设置更专业化。
4. 将测试数据添加到您的文件夹中。在本教程中，使用逗号分隔的 .csv 文件可以很好地完成此使用案例。
5. 将数据添加到 Amazon S3 存储桶后，在 Glue Amazon 中配置一个表，以提供用于查询数据的抽象层。

连接并运行查询

下面介绍了如何连接到运行 Trino 的集群并对其运行查询。在执行此操作之前，请确保已设置 Hive 元存储连接器（如上一过程所述），以便元存储表可见。

1. 我们建议使用 EC2 Instance Connect 连接到您的集群，因为它提供安全的连接。从集群摘要中选择使用 SSH 连接到主节点。连接要求安全组具有入站规则，允许通过端口 22 连接到子网中的客户端。在连接时，您还必须使用用户 hadoop。
2. 通过运行 `trino-cli` 来启动 Trino CLI。这使您能够使用 Trino 运行命令和查询数据。

3. 运行 `show catalogs;`。检查 hive 目录是否已列出。这将提供可用目录的列表，其中包含数据存储或系统设置。
4. 要查看可用的架构，请运行 `show schemas in hive;`。在这里，您可以运行 `use schema-name;` 命令并包括您的架构名称。然后，您可以运行 `show tables;` 命令来列出表。
5. 使用架构中的表名，运行类似 `SELECT * FROM table-name` 的命令来查询表。如果您已经运行该USE语句来连接到特定架构，则不必使用由两部分组成的表示法，例如*schema*。 *table*。

在 Amazon EMR 上配置 Trino

主题

- 为 Trino 配置连接器
- 监控

为 Trino 配置连接器

以 Hive Amazon 元存储的身份连接到 Glue

在使用 Trino 运行查询时，您可以将 Amazon Glue 数据目录配置为 Hive 元数据库，这一点既重要又有用。有关更多信息，包括设置带有 Hive 元数据仓的集群的步骤，请参阅使用 Gl Amazon ue 数据目录作为 Hive 的元数据库。

有关将 EKS 上的 EMR 与 Glue 集成的信息 Amazon ，请参阅以下最佳实践：EMR 容器与 Glue 集成。 Amazon

将 Trino 与 Amazon EMR 结合使用时连接到 Iceberg 表

Iceberg 是一种适用于分析表的开放表格式。它是为 Spark 和 Trino 等引擎创建的，以便使用 SQL 查询从相同的表中查询大数据。例如，它包括隔离数据读取和写入等功能，以便读取方可以避免查询已部分更新的数据。它还支持状态功能（例如快照）。它通过使用元数据和清单文件提供了一个抽象层。它们描述了表架构，使得查询数据变得容易，而无需了解有关如何设置数据格式或组织数据的很多详细信息。连接后，您既可以读取表中的数据、更新数据，也可以将新数据写入底层文件。

有一个研讨会向你展示如何使用 Amazon EMR 和 Amazon Glue 配置 Iceberg 表。有关更多信息，请参阅 Analytics Workshop - Set Up and Use Apache Iceberg Tables on Your Data Lake。

与客户端连接

您可以使用可用的 JDBC 驱动程序与 Trino 连接。有关更多信息，请参阅 Trino 文档中的 JDBC driver。

监控

您可以通过监控 Amazon EMR 集群。 Amazon Web Services 管理控制台有关更多信息，请参阅在 Amazon EMR 集群执行工作时查看和监控。Amazon EMR 还会将其监控指标发送到 Amazon CloudWatch。有关监控 Amazon EMR 集群的更多信息，请参阅来自 Amazon EMR 的Amazon CloudWatch 事件和指标。

Amazon EMR 上 Trino 的最佳实践

Trino 的架构专为跨多个数据来源对大型数据集运行快速分布式 SQL 查询而设计，其遵循协调器-工作线程模型，其中每个组件在查询执行中都有专门的角色。为了使运行 Trino 的 Amazon EMR 集群获得最佳性能，您可以重点关注以下几个领域或类别。这些功能包括：

- 调整集群配置设置以优化内存。
- 优化数据分区和数据分配的设置。
- 使用动态筛选来减少查询结果计数。

当您将 Trino 与 Amazon EMR 结合使用时，其中一些设置会自动调整。其他设置可以通过控制台或 CLI 命令手动设置。本节中的主题可帮助您以最佳方式配置您的数据和集群。

主题

- 性能改进的关键重点领域
- 收集和利用表统计数据
- 扩展 Trino 工作负载时面临的常见挑战

性能改进的关键重点领域

Trino 最大程度地提高了查询并行度和内存优化。此架构具有很高灵活性，能够查询多个不同的数据来源，同时还能高效扩展。Trino 的关键性能改进领域包括下面列出的方面。

内存优化

Trino 中的内存管理对于实现高性能和稳定性至关重要，尤其是在运行大型复杂查询时。Trino 使用分布式内存模型。在此模型中，内存是在 Worker 节点之间分配的，用于处理任务、聚合、联接和其他操作。以下列表介绍了这些设置的集合：

- query.max-memory：设置整个集群中单个查询可用的最大内存。这是一个硬性限制；如果查询超出此内存，则会失败。
- 查询。 max-memory-per-node— 定义查询在每个工作节点上可以消耗的最大内存。设置此项可确保任何单个查询都不会独占任何工作线程上的资源。
- JVM 堆大小：这在 JVM 级别进行配置，它设置每个节点上 Trino 服务器进程的最大堆大小。此值通常应大于与内存相关的配置（这是查询的总和。 max-memory-per-node和记忆。 heap-headroom-per-node) 在 Trino 中以避免系统在 JVM 级别耗尽内存。
- 记忆。 heap-headroom-per-node— 指定要从非查询操作的 JVM 堆大小中省略的缓冲区内存量。这对于确保内部操作和垃圾回收有足够的开销至关重要。

动态筛选

Trino 中的动态筛选是一种优化技术，它通过减少处理的数据量（尤其是在联接期间）来提高查询性能。它根据联接一侧看到的数据，动态应用筛选条件来限制联接另一侧扫描的数据，这在联接一侧具有高度选择性（这意味着它包含一小部分数据）的查询中特别有用。Amazon EMR 默认启用该功能。以下是查询示例：

```
SELECT orders.order_id, orders.total_amount
FROM orders
JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id
WHERE customers.country = 'France';
```

如果没有动态筛选，Trino 会扫描联接中的整个订单表，即使只有一小部分客户（来自法国的客户）相关也是如此。这种方法会读取订单表中的所有行，从而导致高昂 I/O 的处理成本。借助动态筛选，Trino 首先扫描较小的客户表，仅检索法国客户的 customer_id 值，然后将此子集作为筛选条件应用于订单。这意味着只会扫描订单中的相关行（customer_id 与筛选后的子集匹配的行），从而大大减少处理的记录数。

溢出到磁盘

在 Trino 中，磁盘溢出允许将中间查询结果卸载到磁盘，从而使内存密集型查询能够完成，即使它们超过了 `query_max_memory` 或 `query_max_memory_per_node` 设置的内存限制也是如此。默认情况

下，Trino 会强制执行这些限制，以确保内存分配保持公平并防止集群死锁。但是，当大型查询超过这些限制时，就会面临终止的风险。磁盘溢出使用 `revocable memory` 来解决此问题，允许查询借用额外的内存，如果其他地方需要资源，则可以撤销这些内存。当内存被撤销时，中间数据会溢出到磁盘，从而使查询能够继续处理而不会超出内存限制。请注意，强制溢出到磁盘的查询的执行时间可能会更长，因此此功能默认禁用。要在 Amazon EMR 上启用溢出，请使用下面的配置：

- `spill-enabled=true`：当内存使用量超过可用阈值时，启用磁盘溢出。
- `spill-paths`：定义存储溢出数据的目录 `spill-paths=/mnt/spill`。

收集和利用表统计数据

收集表统计数据使 Trino 的基于成本的优化器能够就联接顺序、筛选条件下推和分区修剪做出明智的决策，从而提高性能。

您可以使用 ANALYZE 命令收集 Hive 或 Iceberg 表的统计数据：

```
ANALYZE sales;
```

在宽表上收集统计数据可能会占用大量资源。我们建议指定用于联接、筛选或分组操作的列子集。

这是另一个有用的命令。它显示表的当前统计数据，以验证统计数据是否为最新。

```
show stats for table_name;
```

扩展 Trino 工作负载时面临的常见挑战

将 Amazon S3 与 Trino 结合使用的主要优势在于 S3 能够针对大量数据进行扩展以及 S3 的成本效益。但是，当您查询大量数据时，偶尔会发生一系列性能相关的问题。这些问题可能是由于数据存储方式、限制良好性能的配置设置或其他原因造成的。当这些问题发生时，您可以采取有效的措施来避免或缓解它们。

本节首先列出了您要提高大量数据的查询性能而可以实施的常规优化。接下来将详细介绍常见问题，并针对每个问题提供了缓解措施。

本主题源自以下会议演讲：Accelerate performance at scale: Best practices for Trino with Amazon S3。

优化大型数据集的数据布局

查询大型数据集时，性能瓶颈并不罕见。但是，在使用 Trino 查询 Amazon S3 中的数据时，您可以实施一些最佳实践来快速上手。这些功能包括：

- 分区：分区是指按层次结构组织数据，并基于相关属性存储相关数据。分区使查询无需扫描不相关数据，从而提高查询性能。您可以使用各种分区策略，例如使用前缀排列源数据，特别是按日期范围、区域或其他属性进行排列。有关在 Amazon S3 中对数据进行分区以提高性能的更多详细信息，请参阅博客文章《开始管理由 GI Amazon ue 数据目录支持的 Amazon S3 表的分区》或文章《十大性能调整技巧》。 Amazon Athena
- 分桶：分桶是将相关数据分组到公共文件中。例如，如果您按地理区域（例如州）查询数据，则可以将特定州的所有数据分组到同一个文件或文件组中，从而提高查询性能。为了使其发挥最佳效果，请基于具有高基数的数据属性（例如州或省）进行分桶。此外，您还可以考虑查询模式。例如，如果您的查询通常同时读取加利福尼亚州和俄勒冈州的数据，则可以将这两个州的数据分组在一起。
- 管理 S3 前缀：您可以使用 Amazon S3 前缀来实现分区策略。如果您对 Amazon S3 存储桶仅使用单个前缀（例如特定日期），则可能会产生大量请求，并可能导致 HTTP 503 错误。我们建议使用前缀来添加额外的条件，并更有效地组织源数据。有关更多信息，请参阅 Amazon S3 文档中的使用前缀组织对象。以下简短示例展示了一种可以提高请求吞吐量的前缀：`s3://bucket/country=US/dt=2024-06-13`。在此示例中，前缀中包含了国家/地区和日期，因此读取次数比前缀仅包含日期的情况要少。

  本主题接下来的 HTTP 速度变慢部分将更详细地讨论如何缓解 HTTP 503 错误。
- 优化数据大小：您可以运行 OPTIMIZE 命令来设置有利于提升查询性能的配置。要针对 Hive 外部表运行此命令，请按照以下步骤进行操作：
  - 使用 OPTIMIZE 和以下参数：`hive.non-managed-table-writes-enabled=true`。有关此属性的更多信息，请参阅 Hive general configuration properties。
  - 设置以下会话参数：`SET SESSION catalog.non_transactional_optimize_enabled=true`
  - 运行 OPTIMIZE 命令：`ALTER TABLE catalog.schema.table EXECUTE optimize(file_size_threshold => '128MB')`。在本例中，`file_size_threshold` 默认为 100 MB。如示例所示，提高此阈值将导致小于 128 MB 的文件被合并。
- 配置重试次数：您可以通过设置 `s3.max-error-retries` 来增加重试次数限制，从而降低出现 HTTP 503 错误的概率。这适用于您使用 TrinoFileSystem API 和 Trino 449 或更高版本的情况。另一方面，如果您将 Amazon EMR 与 Trino 结合使用，请使用 EMRFS 来访问 Amazon S3。使用 EMRFS，您可以通过更改 `fs.s3.maxRetries` 参数来增加重试次数。

- 选择 Amazon S3 存储类别：根据您对特定数据收集的要求，在数据生命周期的不同阶段选择合适的存储类别有助于提高性能并降低成本。有关更多信息，请参阅 Amazon S3 文档中的了解和管理 Amazon S3 存储类别。
- 迁移到 Iceberg：另一个缓解性能问题（特别是针对小文件运行查询）的解决方案是迁移到 Iceberg 表。Iceberg 具有可以很好地处理小文件的功能。
- 使用自动数据压缩 — 如果您使用 Iceberg 表，则使用 Glue 数据目录 Amazon 进行自动数据压缩可以优化数据大小并提高查询性能。

查询大型数据集时面临的常见挑战

本节列出了在 Amazon S3 中积累大型数据集并使用 Trino 查询时可能出现的一系列常见问题。每个章节都会介绍解决问题或降低其对查询影响的方法。以下各节中描述的每个问题都已使用 Hive 连接器重现和测试。

大型数据扫描

当查询需要扫描大型数据集时，可能会导致查询性能下降和存储成本增加等问题。数据量庞大可能是快速数据增长或规划引起的，这导致无法在适当的时间范围内移动传统数据。这会导致查询速度变慢。

为了减轻扫描大型数据集带来的性能损失，我们建议您使用分区和分桶：

- 分区根据数据属性将相关数据分组在一起。有效利用分区可以显著提升查询性能。
- 分桶根据特定相关的数据列将数据分组到文件或存储桶中。分桶通常意味着以物理方式将相关源数据文件放在一起。

为了说明缓解措施如何适用于大型数据扫描，假设您存储和查询的数据包含具有州属性的记录，该属性可以分配给加利福尼亚州或阿拉斯加州，而此州属性是您的查询条件之一。您可以通过将每个州的数据存储在单独的 S3 存储桶中，或者使用 S3 前缀按州对数据进行分区来提高查询性能。如果基于额外列（例如日期属性）进行分区和分桶，则此分区和分桶还可以提高性能。

> **Note**
>
> 如果某一列的基数很高，并且你想使用它来对数据进行分组，我们建议在这种情况下使用分桶。另一方面，通常，分区键的基数应该较低。

使用各种 S3 存储类型

通常，您会根据工作负载的性能、数据访问、弹性和成本要求来选择存储类型。成本和性能之间可能需要权衡。选择与您的数据访问模式匹配的合适 Amazon S3 存储类别至关重要。有两种主要访问模式：

- 以已知或可预测的方式访问的数据。通常，如果您的数据不经常访问，S3 标准 IA 是一个不错的选择，因为它有助于降低成本。如果您的数据访问频率很高，则 S3 标准最适合使用 Amazon EMR 和 Trino 访问。
- 以未知或不可预测的方式访问的数据。这可能需要使用其他 Amazon S3 存储类别，S3 存储类别之间存在权衡取舍。其中包括延迟、存储成本和可用性。您可以根据工作负载和访问模式选择合适的 S3 存储类型。有关每个类别的优势的描述，请参阅 Amazon S3 存储类别。

使用压缩

如果您使用 Iceberg 表，则还可以使用 Iceberg 自动压缩，从而获得更优化的文件大小，以提高查询效率。有关更多信息，请参阅 Amazon Glue Data Catalog now supports automatic compaction of Apache Iceberg tables。

HTTP 减慢速度错误

当 Amazon S3 前缀的请求速率超过预配置的阈值时，就会发生这种情况。达到此状态时最常发生的 HTTP 错误如下：错误 503：请降低请求速率。此问题的根源可能在于存在大量小文件，因为读取数据必须创建大量拆分。有几种方法可以缓解该问题：

- 增加 Trino 中 Amazon S3 请求的重试次数限制。这是在 Trino 449 中使用 `fs.s3.maxretries` 为 EMRFS 设置的。
- 优化文件大小，这也可以降低请求频率。

有关 Trino 如何确定要查询的数据集中的拆分数量的更多信息，请参阅 Hive 连接器文档中的 Performance tuning configuration properties。

查询小文件时遇到困难

由于大量的 GET 和 LIST 请求，查询许多小文件可能会导致大量 I/O 开销，进而对查询性能产生负面影响。优化文件大小可以提高查询性能。有几种方法可以做到这一点：

- 将数据整合到较少的大文件中。（通常，我们建议将文件大小保持在 128 MB 左右。）您可以在摄取数据时使用工具（例如在 ETL 管道中）完成此操作，也可以手动整合数据。如果这些解决方案对您来说都不适用，则剩下方案可能更适合您。
- 运行 `OPTIMIZE` 命令。

- 设置 SESSION 参数。

请注意，Iceberg 具有一项将小文件合并成大文件的功能，即自动压缩。它适用于使用 Glue 数据 Amazon 目录管理的文件。有关更多信息，请参阅 Amazon Glue Data Catalog now supports automatic compaction of Apache Iceberg tables。

包含不需要的数据的查询

数据增长是常态，因此必须跟踪数据访问模式，并在数据老化或变得无关紧要时适当地移动数据。这是因为随着数据增长，查询性能会随着时间推移而下降，这主要是因为查询运行时需要扫描的数据量非常庞大。Amazon S3 和其他服务为数据生命周期迁移提供了指导，展示了在数据变冷时将数据移动到不同存储位置的策略。这样做还可以节省存储成本。

除了数据迁移之外，您还可以使用其他策略，例如移除与正在运行的查询无关的源数据。这可能需要一些工作，因为它可能意味着要更改源数据架构。但它的积极效果是减少数据量，从而加快查询速度。有关更多信息，请参阅管理对象的生命周期。

Trino 注意事项

在 Amazon EMR 上运行 Trino 时，请考虑以下事项。

不可配置的 Trino 部署属性

下表显示了 Trino `properties` 文件的不同配置选项。

文件	可配置
`log.properties`	Trino：在 Amazon EMR 版本 6.1.0 及更高版本中可配置。使用 `prestosql-log` 或 `trino-log` 配置分类。
`config.properties`	Trino：在 Amazon EMR 版本 6.1.0 及更高版本中可配置。使用 `prestosql-config` 或 `trino-config` 配置分类。
`hive.properties`	Trino：在 Amazon EMR 版本 6.1.0 及更高版本中可配置。使用 `prestosql-connector-hive` 或 `trino-connector-hive` 配置分类。

文件	可配置
node.properties	Trino：在 Amazon EMR 版本 6.1.0 及更高版本中可配置。使用 prestosql-node 或 trino-node 配置分类。
jvm.config	不可配置。

其他注意事项

- 对于 EMR 6.1.0 版及更高版本上的 Trino，Amazon EMR 会自动配置共享密钥，以实现集群节点之间的安全内部通信。您无需执行任何额外的配置即可启用此安全功能，并且您可以使用自己的私有密钥覆盖配置。有关 Trino 内部身份验证的信息，请参阅 Trino 353 文档：安全的内部通信。

Trino 发行版历史记录

发布说明部分详细介绍了 Amazon EMR 上的特定 Trino 版本的更改和更新。

各版本的 Trino 发布说明

- Amazon EMR 7.6.0 - Trino 发布说明
- Amazon EMR 7.3.0 - Trino 发布说明
- Amazon EMR 6.9.0 - Trino 发布说明

Amazon EMR 7.6.0 - Trino 发布说明

Amazon EMR 7.6.0：Trino 新功能

- 为了支持长时间运行的查询，Trino 现在包括容错执行机制。容错执行通过重试失败的查询或其组件任务来减少查询失败。

Amazon EMR 7.6.0：Trino 更改

Amazon EMR 7.6.0：Trino 更改

Type	说明
升级	将 Trino 升级到 457

Amazon EMR 7.3.0 - Trino 发布说明

Amazon EMR 7.3.0：Trino 更改

- 此发行版将 Trino 从版本 436 升级到 442。
- 此发行版将 Hudi 查询重定向到新的 Hudi 校正器。旧的 Hive 连接器无法再读取 Hudi 表。备注
- 此发行版从 Amazon EMR 中删除了 Rubix 模块，因为其现已从开源中弃用。
- 此发行版删除了 `hive.security` 属性中的旧模式。现在默认为 `allow-all`。

Amazon EMR 6.9.0 - Trino 发布说明

Amazon EMR 6.9.0：Trino 新功能

- 为了支持长时间运行的查询，Trino 现在包括容错执行机制。容错执行通过重试失败的查询或其组件任务来减少查询失败。

Amazon EMR 6.9.0：Trino 更改

Amazon EMR 6.9.0：Trino 更改

Type	说明
升级	将 Trino 升级到 398
升级	对于 Hadoop 3.3.3 的支持
功能	Tardigrade 支持：添加了对 HDFS 和 Amazon S3 上交换假脱机的支持。

Type	说明
错误修复	当使用 Trino Iceberg 并启用 Glue 目录时，避免在 `iceberg.properties.` 中添加元存储 URI

Amazon EMR 6.9.0 - Trino 已知问题

- 对于 Amazon EMR 发行版 6.9.0，Trino 不适用于为 Apache Ranger 启用的集群。如果您需要将 Trino 与 Ranger 结合使用，请联系 Amazon Web Services 支持。

Apache Zeppelin

使用 Apache Zeppelin 作为用于交互式数据探索的 Notebook。有关 Zeppelin 的更多信息，请参阅 https://zeppelin.apache.org/。Amazon EMR 发行版 5.0.0 及更高版本包含 Zeppelin。早期发行版包含 Zeppelin，将其用作沙盒应用程序。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 4.x 发行版。

要访问 Zeppelin Web 界面，请设置连接到主节点的 SSH 隧道和代理连接。有关更多信息，请参阅查看 EMR 集群上托管的 Web 界面。

下表列出了 Amazon EMR 7.x 系列的最新发行版附带的 Zeppelin 版本，以及 Amazon EMR 随 Zeppelin 一起安装的组件。

有关此版本中与齐柏林飞艇一起安装的组件版本，请参阅 7.13.0 版本组件版本。

emr-7.13.0 的齐柏林飞艇版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-7.13.0	Zeppelin 0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

下表列出了 Amazon EMR 6.x 系列的最新发行版附带的 Zeppelin 版本，以及 Amazon EMR 随 Zeppelin 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Zeppelin 安装的组件版本，请参阅发行版 6.15.0 组件版本。

emr-6.15.0 的 Zeppelin 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.15.0	Zeppelin 0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

下表列出了 Amazon EMR 5.x 系列的最新发行版附带的 Zeppelin 版本，以及 Amazon EMR 随 Zeppelin 一起安装的组件。

有关此发行版中随 Zeppelin 安装的组件版本，请参阅发行版 5.36.2 组件版本。

emr-5.36.2 的 Zeppelin 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.36.2	Zeppelin 0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
		spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

主题

- 在 Amazon EMR 上使用 Zeppelin 时的注意事项
- Zeppelin 发行历史记录

在 Amazon EMR 上使用 Zeppelin 时的注意事项

- 使用相同的 SSH 隧道方法连接到 Zeppelin 以连接到主节点上的其他 Web 服务器。Zeppelin 服务器可以在端口 8890 上找到。
- Amazon EMR 发行版 5.0.0 及更高版本上的 Zeppelin 支持 Shiro 身份验证。
- 亚马逊 EMR 上的 Zeppelin 发布版本 5.8.0 及更高版本支持使用 G Amazon lue Data Catalog 作为 Spark SQL 的元数据库。有关更多信息，请参阅使用 Amazon Glue 数据目录作为 Spark SQL 的元数据库。
- Zeppelin 不使用集群的 `spark-defaults.conf` 配置文件中定义的部分设置（即使在您将 `spark.dynamicAllocation.enabled` 设置为 `true` 时，其指示 YARN 动态分配执行者也是如此）。您必须使用 Zeppelin Interpreter (解释器) 选项卡设置执行者设置 (如内存和内核)，然后为要使用的设置重新启动解释器。
- Amazon EMR 版本 6.10.0 及更高版本支持 Apache Zeppelin 与 Apache Flink 集成。请参阅在 Amazon EMR 中通过 Zeppelin 使用 Flink 作业了解更多信息。
- Amazon EMR 上的 Zeppelin 不支持 SparkR 解释器。

Zeppelin 发行历史记录

下表列出了 Amazon EMR 每个发行版中包含的 Zeppelin 版本，以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

Zeppelin 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-7.13.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.12.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.11.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
		yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.10.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.9.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-7.8.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.7.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-7.6.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.5.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-7.4.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.3.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-7.2.0	0.10.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.36.2	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-7.1.0	0.10.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.0.0	0.10.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.15.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.14.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.13.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.12.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.11.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.11.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.10.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.10.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.9.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.9.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.8.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.8.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.7.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.36.1	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.36.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.6.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.35.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.5.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.4.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.3.1	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.3.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.2.1	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.2.0	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.1.1	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.1.0	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.0.1	0.9.0-SNAPSHOT	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-6.0.0	0.9.0-SNAPSHOT	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.34.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.33.1	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.33.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.32.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.32.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.31.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.31.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.30.2	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.30.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.30.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.29.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.28.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.28.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.27.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.27.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.26.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.25.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.24.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.24.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.23.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.23.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.22.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.21.2	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.21.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.21.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.20.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.20.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.19.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.19.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.18.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.18.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.17.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.17.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.17.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.16.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.16.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.15.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.15.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.14.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.14.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.14.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.13.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.13.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.12.3	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.12.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.12.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.12.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.11.4	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.11.3	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.11.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.11.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.11.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.10.1	0.7.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.10.0	0.7.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.9.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.9.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.8.3	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.8.2	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.8.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.8.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.7.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.7.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.6.1	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.6.0	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.5.4	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.5.3	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.5.2	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.5.1	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.5.0	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.4.1	0.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.4.0	0.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.3.2	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.3.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.3.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.2.3	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.2.2	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.2.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.2.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.1.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.1.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.0.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.0.2	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.0.1	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon EMR 发行版标签	Zeppelin 版本	随 Zeppelin 安装的组件
emr-5.0.0	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Apache ZooKeeper

Apache ZooKeeper 是一项集中式服务，用于维护配置信息、命名、提供分布式同步和提供组服务。有关的更多信息 ZooKeeper，请参阅 http://zookeeper.apache.org/。

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 7.x 系列中 ZooKeeper 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 ZooKeeper

有关此版本 ZooKeeper 中安装的组件的版本，请参阅 7.13.0 版组件版本。

ZooKeeper emr-7.13.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-7.13.0	ZooKeeper 3.9.3-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 6.x 系列中 ZooKeeper 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 ZooKeeper

有关此版本 ZooKeeper 中安装的组件的版本，请参阅 6.15.0 版组件版本。

ZooKeeper emr-6.15.0 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-6.15.0	ZooKeeper 3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
		hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

下表列出了最新版本的 Amazon EMR 5.x 系列中 ZooKeeper 包含的版本，以及 Amazon EMR 随之安装的组件。 ZooKeeper

有关此版本 ZooKeeper 中安装的组件的版本，请参阅 5.36.2 版组件版本。

ZooKeeper emr-5.36.2 的版本信息

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.36.2	ZooKeeper 3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

主题

- ZooKeeper 发布历史
- ZooKeeper 按版本划分的发行说明

ZooKeeper 发布历史

下表列出了 Amazon EMR 的每个发行版本中 ZooKeeper 包含的版本以及随应用程序一起安装的组件。有关每个发行版本中的组件版本，请参阅 Amazon EMR 7.x 发行版、Amazon EMR 6.x 发行版 或 Amazon EMR 5.x 发行版 中的发行版“组件版本”部分。

ZooKeeper 版本信息

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-7.13.0	3.9.3-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	3.9.3-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	3.9.3-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hd

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
		fs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.10.0	3.9.3-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.9.0	3.9.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-7.8.0	3.9.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.7.0	3.9.2-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.6.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-7.5.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.4.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.3.0	3.9.1-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-7.2.0	3.9.1-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.2	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.1.0	3.9.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-7.0.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.15.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.14.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-6.13.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.12.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.11.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-6.11.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.10.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.10.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-6.9.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-6.8.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.7.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.36.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.6.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.35.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-6.5.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.4.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-6.3.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-6.1.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-6.0.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.33.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.31.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.2	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.30.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.29.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.28.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.27.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.26.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.25.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.24.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.23.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.22.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.2	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.21.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.20.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.18.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.2	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.17.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.16.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.14.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.13.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.12.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.11.4	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.11.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.10.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.8.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.8.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.6.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.4	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.5.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.5.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.0	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.3.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.0	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.2.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.2.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.0.3	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon EMR 发行版标签	ZooKeeper 版本	安装的组件 ZooKeeper
emr-5.0.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

ZooKeeper 按版本划分的发行说明

有关完整的发布说明，请参阅以下部分。

亚马逊 EMR 7.8.0-发行说明 ZooKeeper

亚马逊 EMR 7.8.0-变更 ZooKeeper

升级：Zookeeper 已升级到 3.9.3 版本。

亚马逊 EMR 7.5.0-发行说明 ZooKeeper

亚马逊 EMR 7.5.0-变更 ZooKeeper

- 从 EMR-7.5.0 开始，Zookeeper 在运行时默认设置为 Java 17。要对 Java 运行时使用其他版本，请覆盖 `zookeeper-server` 文件中的 JVM 设置，并将 `JAVA_HOME` 设置为所需的版本。

亚马逊 EMR 7.4.0-发行说明 ZooKeeper

Type	说明
升级	Zookeeper 版本已升级至 3.9.2。
改进	ZOOKEEPER-4778：修补 jetty、netty 和 logback 以移除高严重性漏洞。

Type	说明
改进	ZOOKEEPER-4799：修复 CVE-2024-23944。
错误修复	ZOOKEEPER-4415：添加了 TLSv1 .3 支持。

亚马逊 EMR 7.4.0-功能 ZooKeeper

- 对于仲裁通信和 Zookeeper 管理服务器，提供了传输中加密安全配置的集群将默认启用 TLS。此外，TLS 安全端口在 2281 处公开，用于客户端与 Zookeeper 通信。

连接器和实用工具

Amazon EMR 提供了许多连接器和实用工具，用于将其他 Amazon 服务作为数据源进行访问。您通常可在一个程序内访问这些服务中的数据。例如，您可以在 Hive 查询、Pig 脚本或 MapReduce 应用程序中指定 Kinesis 流，然后对该数据进行操作。

主题

- 使用 Amazon EMR 导出、导入、查询和连接 DynamoDB 中的表格
- Kinesis
- S3 DistCp (s3-dist-cp)
- 在 S3 DistCp 任务失败后进行清理

使用 Amazon EMR 导出、导入、查询和连接 DynamoDB 中的表格

> **Note**
>
> 亚马逊 EMR-DynamoDB 连接器已在上开源。 GitHub有关更多信息，请参阅 https://github.com/awslabs/emr-dynamodb-connector。

DynamoDB 是一项完全托管式 NoSQL 数据库服务，提供快速且可预测的性能，能够实现无缝扩展。开发人员可以创建数据库表，并可以不受限制地增加请求流量或存储空间。DynamoDB 可自动将表的数据和流量分布到足够多的服务器中，以便处理客户指定的容量请求和数据存储量，同时还能保持性能一致、访问高效。使用 Amazon EMR 和 Hive 可以快速有效地处理大量数据，如 DynamoDB 中存储的数据。有关 DynamoDB 的更多信息，请参阅 Amazon DynamoDB 开发人员指南。

Apache Hive 是一种可用于查询 map reduce 集群的软件层，使用的是一种名为 HiveQL 的类似 SQL 的简化查询语言。它在 Hadoop 架构的顶层运行。有关 Hive 和 HiveQL 的更多信息，请转至 HiveQL 语言手册。有关 Hive 和 Amazon EMR 的更多信息，请参阅Apache Hive。

您可将 Amazon EMR 与自定义版本的 Hive（包含与 DynamoDB 的连接）配合使用来对存储在 DynamoDB 中的数据执行操作：

- 将 DynamoDB 数据加载到 Hadoop Distributed File System（HDFS）中并用作输入 Amazon EMR 集群的数据。
- 使用类似 SQL 语句（HiveQL）查询实时 DynamoDB 数据。

- 连接 DynamoDB 中存储的数据并导出这些数据或查询连接的数据。
- 将存储在 DynamoDB 中的数据导出到 Amazon S3。
- 将存储在 Amazon S3 中的数据导入到 DynamoDB。

> **Note**
>
> Amazon EMR-DynamoDB 连接器不支持配置为使用 Kerberos 身份验证的集群。

为了执行以下每项任务，您将启动 Amazon EMR 集群，指定 DynamoDB 中数据的位置，并发出 Hive 命令来操作 DynamoDB 中的数据。

有多种方法可以启动 Amazon EMR 集群：您可以使用亚马逊 EMR 控制台、命令行界面 (CLI)，也可以使用软件开发工具包 Amazon 或亚马逊 EMR API 对集群进行编程。您还可以选择交互运行 Hive 集群还是从脚本运行。在本节中，我们将介绍如何从 Amazon EMR 控制台和 CLI 启动交互式 Hive 集群。

通过交互的方式使用 Hive 是测试查询性能和调试应用程序的良好方式。确定将定期运行的 Hive 命令集之后，请考虑创建一个 Hive 脚本，让 Amazon EMR 来运行。

> **Warning**
>
> DynamoDB 表上的 Amazon EMR 读取或写入操作不利于既定的预置吞吐量，有可能增加预置吞吐量例外情况出现的频率。对于大量请求，Amazon EMR 会使用指数回退实施重试，以管理 DynamoDB 表中的请求负载。如果您与其它流量同时运行 Amazon EMR 任务，就可能导致超出分配的预置吞吐量级别。您可以通过查看 Amazon 中的ThrottleRequests指标来监控这一点 CloudWatch。如果请求负载过高，您可以重新启动集群，将读取百分比设置或写入百分比设置设置为较低的值，从而限制 Amazon EMR 操作。有关 DynamoDB 吞吐量设置的详细信息，请参阅预置吞吐量。
>
> 如果表配置为按需模式，则应先将表更改回预配置模式，再运行导出或导入操作。管道需要吞吐量比率才能计算出要从 Dynamo DBtable 中使用的资源。按需模式删除预置的吞吐量。要预配置吞吐容量，您可以使用 Amazon Ev CloudWatch ents 指标来评估表使用的总吞吐量。

主题

- 设置 Hive 表来运行 Hive 命令
- 用于在 DynamoDB 中导出、导入和查询数据的 Hive 命令示例
- 在 DynamoDB 中优化 Amazon EMR 操作的性能

设置 Hive 表来运行 Hive 命令

Apache Hive 是一种可用于使用类似 SQL 的语言查询 Amazon EMR 集群中包含的数据的数据仓库应用程序。有关 Hive 的更多信息，请参阅 http://hive.apache.org/。

下面的程序假定您已创建集群并指定了 Amazon EC2 密钥对。要了解如何开始创建集群，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的 Amazon EMR 入门。

配置 Hive 以供使用 MapReduce

在您使用 Amazon EMR 上的 Hive 查询 DynamoDB 表时，如果 Hive 使用默认执行引擎 Tez，则可能会出现错误。因此，当您按本节所述使用 Hive 创建与 DynamoDB 集成的集群时，我们建议您使用将 Hive 设置为使用的配置分类。 MapReduce有关更多信息，请参阅 配置应用程序。

以下代码段显示了用于设置 MapReduce 为 Hive 执行引擎的配置分类和属性：

```
[
                {
                    "Classification": "hive-site",
                    "Properties": {
                        "hive.execution.engine": "mr"
                    }
                }
            ]
```

以交互方式运行 Hive 命令

1. 连接到主节点。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 连接到主节点。
2. 当命令提示输入当前主节点时，键入 `hive`。

   您应看到 Hive 提示符：`hive>`
3. 输入用于将 Hive 应用程序中的表映射到 DynamoDB 中的数据的 Hive 命令。该表充当对 Amazon DynamoDB 中存储的数据的引用；数据未存储在本地的 Hive 中，每次运行命令时，使用此表的任何查询将针对 DynamoDB 中的实时数据运行，从而占用此表的读取或写入容量。如果您需要对同一数据集运行多个 Hive 命令，请考虑先将其导出。

   下面说明将 Hive 表映射到 DynamoDB 表的语法。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename
 (hive_column1_name column1_datatype, hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" =
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name..."
```

当您在 Hive 中从 DynamoDB 创建表时，必须使用关键字 EXTERNAL 将该表创建为外部表。外部表与内部表之间的区别是：删除内部表时，将删除内部表中的数据。当连接 Amazon DynamoDB 时，这不是所需行为，因此仅支持外部表。

例如，以下 Hive 命令在 Hive 中创建名为 hivetable1 的表，该表引用名为 dynamodbtable1 的 DynamoDB 表。DynamoDB 表 dynamodbt able1 具有主键架构。 hash-and-range哈希键元素是 name (字符串类型)。范围键元素是 year (数字类型)。每个项目都有 holidays (字符串集类型) 的属性值。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hivetable1 (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");
```

第 1 行使用 HiveQL CREATE EXTERNAL TABLE 语句。对于 hivetable1，您需要为 DynamoDB 表中的每个属性名称/值对建立一列，并提供数据类型。这些值不区分大小写，并且您可以为列提供任何名称 (保留字除外)。

第 2 行使用 STORED BY 语句。STORED BY 的值是用于处理 Hive 与 DynamoDB 之间连接的类的名称。该值应设置为 `'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'`。

第 3 行使用 TBLPROPERTIES 语句将“hivetable1”与 DynamoDB 中相应的表和架构相关联。为 TBLPROPERTIES 提供 `dynamodb.table.name` 参数和 `dynamodb.column.mapping` 参数的值。这些值是区分大小写的。

> **Note**
>
> 此表的所有 DynamoDB 属性名称必须在 Hive 表中有对应的列。根据您的 Amazon EMR 版本，如果 one-to-one映射不存在，则会出现以下情况：

- 在 Amazon EMR 5.27.0 及更高版本上，连接器经过验证，可确保 DynamoDB 属性名称与 Hive 表中的列 one-to-one之间存在映射。如果 one-to-one映射不存在，则会发生错误。
- 在 Amazon EMR 5.26.0 及更低版本上，Hive 表将不包含来自 DynamoDB 的名称/值对。如果您未映射 DynamoDB 主键属性，则 Hive 将生成错误。如果您未映射非主键属性，则不会生成错误，但您将无法查看 Hive 表中的数据。如果数据类型不匹配，则值为空。

然后，您可以开始对 hivetable1 运行 Hive 操作。根据 hivetable1 运行的查询也根据 DynamoDB 账户的 DynamoDB 表 dynamodbtable1 在内部运行，在每次执行运行时消耗读取或写入单位。

对 DynamoDB 表运行 Hive 查询时，您需要确保已预置足量的读取容量单位。

例如，假设您为 DynamoDB 表预配置了 100 个读取容量单位。这将允许您每秒执行 100 次读取或读取 409600 字节。如果该表包含 20GB 的数据（21474836480 字节）并且您的 Hive 查询执行全表扫描，则可以估算执行查询将花费多长时间：

21474836480/409600 = 52429 秒 = 14.56 小时

减少所需时间的唯一方法是调整源 DynamoDB 表的读取容量单位。添加更多 Amazon EMR 节点将不会有帮助。

在 Hive 输出中，当一个或多个映射器进程已完成时，将更新完成百分比。对于预配置的读取容量设置较低的大型 DynamoDB 表，完成百分比输出可能会很长时间不更新；在上面的示例中，作业将在几个小时内显示为完成 0%。有关作业进度的详细状态，请转到 Amazon EMR 控制台；您将可以查看单个映射器任务状态和数据读取统计数据。您还可以登录主节点的 Hadoop 界面，查看 Hadoop 统计数据。该界面将向您显示单个映射任务状态和一些数据读取统计数据。有关更多信息，请参阅以下主题：

- 托管在主节点 (master node) 上的 Web 界面
- 查看 Hadoop Web 界面

有关用于执行从 DynamoDB 导出或导入数据和联接表等任务的示例 HiveQL 语句的更多信息，请参阅用于在 DynamoDB 中导出、导入和查询数据的 Hive 命令示例。

取消 Hive 请求

执行 Hive 查询时，来自服务器的初始响应包含用于取消请求的命令。要在此过程中随时取消请求，请使用服务器响应中的 Kill 命令。

1. 输入 `Ctrl+C` 可退出命令行客户端。
2. 在 Shell 提示符下，输入服务器对您的请求的初始响应中的 Kill 命令。

   或者，您可以从主节点的命令行运行以下命令来终止 Hadoop 作业，其中*job-id*是 Hadoop 作业的标识符，可以从 Hadoop 用户界面中检索。

   ```
   hadoop job -kill job-id
   ```

Hive 和 DynamoDB 的数据类型

下表显示了可用的 Hive 数据类型、它们对应的默认 DynamoDB 类型以及它们也可以映射到的备用 DynamoDB 类型。

Hive 类型	默认 DynamoDB 类型	备用 DynamoDB 类型
字符串	字符串	
bigint 或 double	数字 (N)	
binary	二进制 (B)	
布尔值	boolean (BOOL)	
array	list (L)	数字集 (NS)、字符串集 (SS) 或二进制集 (BS)
map<string,string>	项目	map (M)
map<string,?>	map (M)	

Hive 类型	默认 DynamoDB 类型	备用 DynamoDB 类型
	null (NULL)	

如果要将 Hive 数据作为对应的备用 DynamoDB 类型写入，或者您的 DynamoDB 数据包含备用 DynamoDB 类型的属性值，则可以使用 dynamodb.type.mapping 参数指定列和 DynamoDB 类型。以下示例显示了用于指定备用类型映射的语法。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename (hive_column1_name column1_datatype,
 hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" =
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name...",
"dynamodb.type.mapping" = "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_datatype");
```

类型映射参数是可选的，仅必须为使用备用类型的列指定它。

例如，以下 Hive 命令在 Hive 中创建名为 hivetable2 的表，该表引用 DynamoDB 表 dynamodbtable2。它与 hivetable1 相似，不同之处在于它将 col3 列映射到字符串集 (SS) 类型。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hivetable2 (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable2",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays",
"dynamodb.type.mapping" = "col3:SS");
```

在 Hive 中，hivetable1 和 hivetable2 是相同的。但是，将这些表中的数据写入其对应的 DynamoDB 表时，dynamodbtable1 将包含列表，而 dynamodbtable2 将包含字符串集。

如果要将 Hive null 值作为 DynamoDB null 类型的属性写入，则您可以使用 dynamodb.null.serialization 参数来写入。以下示例显示了用于指定 null 序列化的语法。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename (hive_column1_name column1_datatype,
 hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" =
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name...",
```

```
"dynamodb.null.serialization" = "true");
```

空序列化参数是可选的，如果未指定，则设置为 `false`。请注意，无论参数设置如何，DynamoDB `null` 属性都将作为 Hive 中的 `null` 值进行读取。仅当将空序列化参数指定为 `true` 时，才能将具有 `null` 值的 Hive 集合写入 DynamoDB。否则，将出现 Hive 错误。

就精度而言，Hive 中的 bigint 类型与 Java long 类型相同，而 Hive double 类型与 Java double 类型相同。这意味着，如果您有精度高于 Hive 数据类型所提供精度的数值数据存储在 DynamoDB 中，则使用 Hive 导出、导入或引用 DynamoDB 数据会导致精度损失或 Hive 查询失败。

从 DynamoDB 导出到 Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）或 HDFS 的二进制类型作为 Base64 编码的字符串进行存储。如果您要将 Amazon S3 或 HDFS 中的数据导入到 DynamoDB 二进制类型，则该数据应编码为 Base64 字符串。

Hive 选项

您可以设置以下 Hive 选项来管理从 Amazon DynamoDB 的数据传出。这些选项只针对当前 Hive 会话保留。如果您在集群上关闭 Hive 命令提示符并稍后重新打开，则这些设置将恢复为默认值。

Hive 选项	说明
`dynamodb.throughput.read.percent`	设置读取操作的速率，在为您的表分配的范围内保持 DynamoDB 预配置的吞吐速率。该值介于 `0.1` 到 `1.5` 之间（包含端点）。 值 0.5 是默认读取速率，这意味着，Hive 将在表的整个资源中尝试占用一半的预配读取量。增加此值使之高于 0.5 将提高读取请求速率。减少此值使之低于 0.5 将降低读取请求速率。此读取速率是近似值。实际读取速率取决于 DynamoDB 中是否存在统一分配的键等因素。 如果您发现 Hive 操作经常超出您预配的吞吐量，或者如果过多限制了实时读取流量，则可以减少此值使之低于 `0.5`。如果您有足够的容量并希望 Hive 操作的速度更快，请将此值设置为高于 `0.5`。如果您认为有可用的输入/输出操作未使用，则还可以通过将此值设置到最高 1.5 来进行超额预订。

Hive 选项	说明
dynamodb.throughput.write.percent	设置写入操作的速率，在为您的表分配的范围内保持 DynamoDB 预配置的吞吐速率。该值介于 0.1 到 1.5 之间（包含端点）。 值 0.5 是默认写入速率，这意味着，Hive 将在表的整个资源中尝试占用一半的预配写入量。增加此值使之高于 0.5 将提高写入请求速率。减少此值使之低于 0.5 将降低写入请求速率。此写入速率是近似值。实际写入速率取决于 DynamoDB 中是否存在统一分配的键等因素 如果您发现 Hive 操作经常超出您预配的吞吐量，或者如果过多限制了实时写入流量，则可以减少此值使之低于 0.5。如果您有足够的容量并希望 Hive 操作的速度更快，请将此值设置为高于 0.5。如果您认为有可用的输入/输出操作未使用或者这是到表的初始数据上载，还没有实时流量，则还可以通过将此值设置到最高 1.5 来进行超额预订。
dynamodb.endpoint	为 DynamoDB 服务指定终端节点。有关可用 DynamoDB 终端节点的更多信息，请参阅区域和终端节点。
dynamodb.max.map.tasks	指定在从 DynamoDB 读取数据时，映射任务的最大数量。此值必须等于或大于 1。
dynamodb.retry.duration	指定要用作重试 Hive 命令的超时时间的分钟数。此值必须是大于或等于 0 的整数。默认超时持续时间为 2 分钟。

这些选项是使用 SET 命令设置的，如以下示例所示。

```
SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;
```

用于在 DynamoDB 中导出、导入和查询数据的 Hive 命令示例

以下示例使用 Hive 命令执行将数据导出到 Amazon S3 或 HDFS、将数据导入到 DynamoDB、连接表、查询表等操作。

对 Hive 表执行的操作将引用 DynamoDB 中存储的数据。Hive 命令受到 DynamoDB 表预置的吞吐量设置约束，并且检索的数据包括 DynamoDB 处理 Hive 操作请求时写入到 DynamoDB 表的数据。如果数据检索过程需要很长一段时间，则自 Hive 命令开始执行以来，Hive 命令返回的某些数据可能已在 DynamoDB 中更新。

Hive 命令 `DROP TABLE` 和 `CREATE TABLE` 仅对 Hive 中的本地表进行操作，而不会在 DynamoDB 中创建或删除表。如果 Hive 查询引用 DynamoDB 中的表，则在您运行查询之前，该表必须已存在。有关在 DynamoDB 中创建和删除表的更多信息，请参阅 Amazon DynamoDB 开发人员指南中的在 DynamoDB 中处理表。

> **Note**
>
> 当您将 Hive 表映射到 Amazon S3 中的某个位置时，请勿将其映射到存储桶的根路径 s3://amzn-s3-demo-bucket，因为这可能会导致 Hive 将数据写入 Amazon S3 时出错。而是将表映射到存储桶的子路径 s3://amzn-s3-demo-bucket/mypath。

从 DynamoDB 中导出数据

可以使用 Hive 从 DynamoDB 中导出数据。

将 DynamoDB 表导出到 Amazon S3 存储桶

- 创建一个引用 DynamoDB 中存储的数据的 Hive 表。然后，您可以调用 INSERT OVERWRITE 命令将数据写入到外部目录。在以下示例中，*s3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/*是 Amazon S3 中的有效路径。调整 CREATE 命令中的列和数据类型来匹配 DynamoDB 中的值。可以使用此命令在 Amazon S3 中创建 DynamoDB 数据的存档。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
```

```
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


INSERT OVERWRITE DIRECTORY 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/' SELECT *
FROM hiveTableName;
```

使用格式设置将 DynamoDB 表导出到 Amazon S3 存储桶

- 创建引用 Amazon S3 中的位置的外部表。此表在下面显示为 s3_export。在调用 CREATE 期间，为此表指定行格式设置。然后，当您使用 INSERT OVERWRITE 将数据从 DynamoDB 导出到 s3_export 时，数据将以指定的格式写出。在以下示例中，数据以逗号分隔值 (CSV) 的格式写出。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;
```

在不指定列映射的情况下将 DynamoDB 表导出到 Amazon S3 存储桶

- 创建一个引用 DynamoDB 中存储的数据的 Hive 表。此例与前面的示例类似，只是不指定列映射。该表必须正好具有类型为 `map<string, string>` 的一个列。如果您随后在 Amazon S3 中创建 EXTERNAL 表，可以调用 INSERT OVERWRITE 命令将数据从 DynamoDB 写入到 Amazon S3。可以使用此命令在 Amazon S3 中创建 DynamoDB 数据的存档。由于没有列映射，因此您无法查询以此方式导出的表。在 Hive 0.8.1.5 或更高版本（在 Amazon EMR AMI 2.2.x 及其更高版本上受支持）中导出数据而不指定列映射。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (item map<string,string>)
```

```
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1");

CREATE EXTERNAL TABLE s3TableName (item map<string, string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3TableName SELECT *
FROM hiveTableName;
```

使用数据压缩将 DynamoDB 表导出到 Amazon S3 存储桶

- Hive 提供多个可以在 Hive 会话期间设置的压缩编解码器。这样做会导致导出的数据以指定的格式进行压缩。以下示例使用 Lempel-Ziv-Oberhumer (LZO) 算法压缩导出的文件。

```
SET hive.exec.compress.output=true;
SET io.seqfile.compression.type=BLOCK;
SET mapred.output.compression.codec = com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec;


CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


CREATE EXTERNAL TABLE lzo_compression_table (line STRING)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE lzo_compression_table SELECT *
FROM hiveTableName;
```

  可用的压缩编解码器包括：

  - org.apache.hadoop.io.compress。 GzipCodec
  - org.apache.hadoop.io.compress。 DefaultCodec
  - com.hadoop.compression.lzo。 LzoCodec

- com.hadoop.compression.lzo。 LzopCodec
- org.apache.hadoop.io.compress。 BZip2编解码器
- org.apache.hadoop.io.compress。 SnappyCodec

将 DynamoDB 表导出到 HDFS

- 使用以下 Hive 命令，其中*hdfs:///directoryName*是有效的 HDFS 路径，是 Hive 中引用 Dynam *hiveTableName* oDB 的表。此导出操作比将 DynamoDB 表导出到 Amazon S3 速度快，因为将数据导出到 Amazon S3 时，Hive 0.7.1.1 将 HDFS 用作中间步骤。以下示例还显示了如何将 dynamodb.throughput.read.percent 设置为 1.0 以提高读取请求速率。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;

INSERT OVERWRITE DIRECTORY 'hdfs:///directoryName' SELECT * FROM hiveTableName;
```

  您还可以按上面所示的用于导出到 Amazon S3 的方法，使用格式设置和压缩将数据导出到 HDFS。为此，只需将上面示例中的 Amazon S3 目录替换为 HDFS 目录。

在 Hive 中读取不可打印的 UTF-8 字符数据

- 创建表时，您可以使用 STORED AS SEQUENCEFILE 子句在 Hive 中读取和写入不可打印的 UTF-8 字符数据。A SequenceFile 是 Hadoop 二进制文件格式；你需要使用 Hadoop 来读取这个文件。以下示例显示了如何将数据从 DynamoDB 导出到 Amazon S3 中。可以使用此功能处理不可打印的 UTF-8 编码字符。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");
```

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
STORED AS SEQUENCEFILE
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;
```

将数据导入到 DynamoDB

使用 Hive 将数据写入到 DynamoDB 中时，应确保写入容量单位数大于集群中的映射器数。例如，在 m1.xlarge EC2 实例上运行的集群在每个实例上生成 8 个映射器。对于具有 10 个实例的集群，这意味着生成 80 个映射器。如果写入容量单位数不大于集群中的映射器数，则 Hive 写入操作可能会占用所有写入吞吐量，或者尝试占用超过预配置值的吞吐量。有关每种 EC2 实例类型生成的映射器数的更多信息，请参阅 配置 Hadoop。

Hadoop 中的映射器数由输入的拆分数控制。如果拆分数过小，写入命令可能无法占用所有可用的写入吞吐量。

如果具有相同键的项目在目标 DynamoDB 表中存在，则将覆盖该项目。如果目标 DynamoDB 表中不存在具有该键的项目，则将插入该项目。

要将数据从 Amazon S3 导入 DynamoDB

- 您可以使用 Amazon EMR（Amazon EMR）和 Hive 将数据从 Amazon S3 写入到 DynamoDB。

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_import(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT * FROM s3_import;
```

在不指定列映射时将表从 Amazon S3 存储桶导入到 DynamoDB 中

- 创建一个引用 Amazon S3 中存储数据的 EXTERNAL 表，该数据是以前从 DynamoDB 中导出的。在导入之前，请确保该表存在于 DynamoDB 中，并且该表与以前导出的 DynamoDB 表具有相同的键架构。此外，该表还必须正好具有类型为 map<string, string> 的一个列。如果您随后创建一个链接到 DynamoDB 的 Hive 表，则可以调用 INSERT OVERWRITE 命令将数据从 Amazon S3 写入到 DynamoDB 中。由于没有列映射，因此您无法查询以此方式导入的表。在 Hive 0.8.1.5 或更高版本（在 Amazon EMR AMI 2.2.3 及其更高版本上受支持）中可以在不指定列映射时导入数据。

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3TableName (item map<string, string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1");

INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT *
FROM s3TableName;
```

将表从 HDFS 导入到 DynamoDB 中

- 可以使用 Amazon EMR 和 Hive 将数据从 HDFS 写入到 DynamoDB 中。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_import(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 'hdfs:///directoryName';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT * FROM hdfs_import;
```

查询 DynamoDB 中的数据

以下示例显示了您可以使用 Amazon EMR 查询 DynamoDB 中存储数据的各种方式。

查找映射列的最大值 (**max**)

- 使用如下 Hive 命令。在第一个命令中，CREATE 语句创建了一个引用 DynamoDB 中存储数据的 Hive 表。然后，SELECT 语句使用该表查询 DynamoDB 中存储的数据。以下示例查找给定客户提交的最大订单。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

SELECT max(total_cost) from hive_purchases where customerId = 717;
```

使用 **GROUP BY** 子句聚合数据

- 可以使用 GROUP BY 子句收集多条记录的数据。此子句通常与聚合函数 (如 sum、count、min 或 max) 一起使用。以下示例返回提交了三个以上订单的客户的最大订单列表。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

SELECT customerId, max(total_cost) from hive_purchases GROUP BY customerId HAVING
 count(*) > 3;
```

连接两个 DynamoDB 表

- 以下示例将两个 Hive 表映射到 DynamoDB 中存储的数据。然后，它对这两个表调用联接。连接在集群上计算并返回。连接不在 DynamoDB 中进行。此示例返回提交了两个以上订单的客户及其购买物的列表。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

CREATE EXTERNAL TABLE hive_customers(customerId bigint, customerName string,
 customerAddress array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Customers",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,customerName:Name,customerAddress:Address");

Select c.customerId, c.customerName, count(*) as count from hive_customers c
JOIN hive_purchases p ON c.customerId=p.customerId
GROUP BY c.customerId, c.customerName HAVING count > 2;
```

联接来自不同源的两个表

- 在以下示例中，Customer_S3 是加载了 Amazon S3 中存储的 CSV 文件的 Hive 表，而 hive_purchases 是引用了 DynamoDB 中的数据的表。以下示例将 Amazon S3 中以 CSV 文件格式存储的客户数据与 DynamoDB 中存储的订单数据连接在一起，以返回一组数据，这些数据表示名称中包含“Miller”的客户提交的订单。

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");
```

```
CREATE EXTERNAL TABLE Customer_S3(customerId bigint, customerName string,
 customerAddress array<String>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

Select c.customerId, c.customerName, c.customerAddress from
Customer_S3 c
JOIN hive_purchases p
ON c.customerid=p.customerid
where c.customerName like '%Miller%';
```

> **Note**
>
> 在上述示例中，为了提高清晰性和完整性，在每个示例中均包括了 CREATE TABLE 语句。针对给定 Hive 表运行多个查询或执行导出操作时，只需在 Hive 会话的开始创建表一次即可。

在 DynamoDB 中优化 Amazon EMR 操作的性能

对 DynamoDB 表进行的 Amazon EMR 操作作为读取操作，并受表预置的吞吐量设置约束。Amazon EMR 实施其逻辑来努力平衡 DynamoDB 表上的负载，从而最大程度降低超出您预置的吞吐量的可能性。每个 Hive 查询结束时，Amazon EMR 均返回有关用于处理查询的集群的信息，包括超出预置的吞吐量的次数。您可以使用这些信息以及有关您的 DynamoDB 吞吐量的 CloudWatch 指标，在后续请求中更好地管理 DynamoDB 表上的负载。

以下因素会影响 Hive 在处理 DynamoDB 表时的查询性能。

预置的读取容量单位

对 DynamoDB 表运行 Hive 查询时，您需要确保已预置足量的读取容量单位。

例如，假设您为 DynamoDB 表预配置了 100 个读取容量单位。这将允许您每秒执行 100 次读取或读取 409600 字节。如果该表包含 20GB 的数据（21474836480 字节）并且您的 Hive 查询执行全表扫描，则可以估算执行查询将花费多长时间：

21474836480/409600 = 52429 秒 = 14.56 小时

减少所需时间的唯一方法是调整源 DynamoDB 表的读取容量单位。将更多节点添加到 Amazon EMR 集群不会有所帮助。

在 Hive 输出中，当一个或多个映射器进程已完成时，将更新完成百分比。对于预配置的读取容量设置较低的大型 DynamoDB 表，完成百分比输出可能会很长时间不更新；在上面的示例中，作业将在几个小时内显示为完成 0%。有关作业进度的详细状态，请转到 Amazon EMR 控制台；您将可以查看单个映射器任务状态和数据读取统计数据。

您还可以登录主节点的 Hadoop 界面，查看 Hadoop 统计数据。该界面将向您显示单个映射任务状态和一些数据读取统计数据。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的托管在主节点上的 Web 页面。

读取百分比设置

默认情况下，Amazon EMR 根据当前的预置吞吐量管理对您的 DynamoDB 表的请求负载。但是，当 Amazon EMR 返回的作业相关信息中包括预置的吞吐量远远超出响应数时，您可以在设置 Hive 表时使用 `dynamodb.throughput.read.percent` 参数调整默认读取速率。有关设置读取百分比参数的更多信息，请参阅 Hive 选项。

写入百分比设置

默认情况下，Amazon EMR 根据当前的预置吞吐量管理对您的 DynamoDB 表的请求负载。但是，当 Amazon EMR 返回的作业相关信息中所含预置的吞吐量远远超出响应数时，您可以在设置 Hive 表时使用 `dynamodb.throughput.write.percent` 参数调整默认写入速率。有关设置写入百分比参数的更多信息，请参阅Hive 选项。

重试持续时间设置

默认情况下，如果在两分钟（默认重试时间间隔）内没有返回结果，Amazon EMR 将重新运行 Hive 查询。在运行 Hive 查询时，您可以通过设置 `dynamodb.retry.duration` 参数来调整此时间间隔。有关设置写入百分比参数的更多信息，请参阅Hive 选项。

映射任务数

Hadoop 为了处理导出和查询 DynamoDB 中所存储数据的请求而启动的映射器守护进程的读取速率控制在每秒最多 1 MiB 之内，以限制所用的读取容量。如果在 DynamoDB 上有更多预置的吞吐量可用，则可以通过增加映射器守护进程数来改善 Hive 导出和查询操作的性能。为此，您可以增加中的 EC2 实例数，或者增加每个 EC2 实例上运行的映射器守护进程数。

您可以通过停止当前集群，然后使用更大的 EC2 实例数重新启动它，来增加该集群中的 EC2 实例数。可在 Configure EC2 Instances (配置 EC2 实例) 对话框中指定 EC2 实例数（如果您从 Amazon EMR 控制台启动集群），也可以使用 `--num-instances` 选项指定 EC2 实例数（如果您从 CLI 启动）。

实例上运行的映射任务数取决于 EC2 实例类型。有关受支持 EC2 实例类型及每种实例类型提供的映射器数的更多信息，请参阅 任务配置。其中，每个受支持的配置都有一个“任务配置”部分。

增加映射器守护程序数的另一个方法是，将 Hadoop 的 `mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum` 配置参数更改为更大的值。此方法的优点是无需增加 EC2 实例的数量或大小即可为您提供更多映射器，从而为您节省资金。缺点是将此值设置得过大可能导致集群中的 EC2 实例用尽内存。要设置 `mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum`，请启动集群并为 `mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum` 指定一个值，作为 mapred-site 配置分类的属性。如以下示例所示。有关更多信息，请参阅配置应用程序。

```
{
    "configurations": [
    {
        "classification": "mapred-site",
        "properties": {
            "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "10"
        }
    }
    ]
}
```

并行数据请求

从多个用户或多个应用程序向单个表发出的多个数据请求可能会耗尽预配置的读取吞吐量并降低性能。

处理持续时间

DynamoDB 中的数据一致性取决于在每个节点上执行读取和写入操作的顺序。当正在进行 Hive 查询时，其它应用程序可能会将新数据加载到 DynamoDB 表，或者修改或删除现有数据。在这种情况下，Hive 查询的结果可能无法反映查询运行时对数据所做的更改。

避免超出吞吐量

针对 DynamoDB 运行 Hive 查询时，请注意不要超出您的预置吞吐量，因为这会用尽应用程序调用 `DynamoDB::Get` 时所需的容量。为确保不会发生这种情况，您应`DynamoDB::Get`通过查看 Amazon 中的日志和监控指标，定期监控读取量和应用程序调用的限制。 CloudWatch

请求时间

调度 Hive 查询以便在对 DynamoDB 表的需求较低时访问 DynamoDB 表，可以改善性能。举例来说，如果应用程序的大多数用户住在旧金山，您可以选择在太平洋标准时间凌晨 4 点导出每日数据。（此时，大多数用户都已睡着且未在更新 DynamoDB 数据库中的记录）

基于时间的表

如果将数据组织为一系列基于时间的 DynamoDB 表（例如，每天一个表），您可以在该表不再处于活动状态时导出数据。您可以利用此方法将数据持续备份到 Amazon S3 中。

已存档数据

如果您计划针对 DynamoDB 中存储的数据运行多个 Hive 查询，并且您的应用程序可以接纳已存档数据，那么您可能会希望将数据导出到 HDFS 或 Amazon S3，然后针对数据的副本（而非 DynamoDB）运行 Hive 查询。这将节省读取操作和预配置的吞吐量。

Kinesis

亚马逊 EMR 集群可以使用 Hadoop 生态系统中熟悉的工具（例如 Hive、Pig、Hadoop Streaming API 和 Cascading MapReduce）直接读取和处理 Amazon Kinesis 直播。您还可以将 Amazon Kinesis 中的实时数据与正在运行的集群中 Amazon S3、Amazon DynamoDB 和 HDFS 上的现有数据进行连接。您可以直接将 Amazon EMR 中的数据加载到 Amazon S3 或 DynamoDB 来进行后处理。有关 Amazon Kinesis 服务亮点和定价的信息，请参阅 Amazon Kinesis 页面。

可以对 Amazon EMR 和 Amazon Kinesis 集成执行哪些操作？

Amazon EMR 和 Amazon Kinesis 之间的集成使某些方案更简单，例如：

- 流式处理日志分析：您可以分析流式处理 Web 日志，以便每隔几分钟按区域、浏览器和访问域生成前 10 个错误类型的列表。
- 客户参与：您可以编写查询将 Amazon Kinesis 中的点击流数据与存储在 DynamoDB 表中的广告活动信息进行连接，以确定显示在特定网站上的最有效广告类别。
- 即席交互式查询：您可以定期将 Amazon Kinesis 流中的数据加载到 HDFS 中，并以本地 Impala 表的形式提供该数据以进行快速的交互式分析查询。

对 Amazon Kinesis 流进行检查点分析

用户可以定期对 Amazon Kinesis 流进行批量分析，这些分析称为迭代。因为使用序列号检索 Amazon Kinesis 流数据记录，所以，可通过 Amazon EMR 在 DynamoDB 表中存储的开始和结束序列号来定义迭代边界。例如，当 `iteration0` 结束时，它在 DynamoDB 中存储结束序列号，这样在 `iteration1` 作业开始时，它可以检索流的后续数据。迭代在流数据中的这种映射称为检查点操作。有关更多信息，请参阅 Kinesis 连接器。

如果对迭代进行了检查点操作且作业未能处理某个迭代，则 Amazon EMR 会尝试重新处理该迭代中的记录。

通过检查点功能，您可以：

- 从运行于相同的流和逻辑名称之上的前一个查询处理的序列号之后，开始数据处理
- 重新处理 Kinesis 中由之前的查询处理的同一批数据

要启用检查点操作，请在脚本中将 `kinesis.checkpoint.enabled` 参数设置为 `true`。此外，请配置以下参数：

配置设置	说明
kinesis.checkpoint.metastore.table.name	用于存储检查点信息的 DynamoDB 表名称
kinesis.checkpoint.metastore.hash.key.name	DynamoDB 表的哈希键名称
kinesis.checkpoint.metastore.hash.range.name	DynamoDB 表的范围键名称
kinesis.checkpoint.logical.name	当前处理的逻辑名称
kinesis.checkpoint.iteration.no	与逻辑名称关联的处理的迭代编号
kinesis.rerun.iteration.without.wait	用来指示是否可以重新运行失败的迭代而不等待超时的布尔值；默认值为 `false`

Amazon DynamoDB 表的预置 IOPS 建议

Amazon Kinesis 的 Amazon EMR 连接器使用 DynamoDB 数据库作为对元数据进行检查点操作的支持。必须先在 DynamoDB 中创建表，才能以检查点时间间隔使用 Amazon EMR 集群的 Amazon Kinesis 流中的数据。该表必须与 Amazon EMR 集群位于相同区域中。以下是为您应当为 DynamoDB 表预置的 IOPS 数的一般建议；`j` 应当是可同时运行的最大 Hadoop 任务数（具有不同的逻辑名称+迭代编号组合），`s` 是任何作业将处理的最大分片数：

对于 Read Capacity Units：`j*s/5`

对于 Write Capacity Units：`j*s`

性能注意事项

Amazon Kinesis 分片吞吐量与 Amazon EMR 集群中节点的实例大小以及流中的记录大小成正比。建议在主节点和核心节点上使用 m5.xlarge 或更大的实例。

借助 Amazon EMR 安排 Amazon Kinesis 分析

如果要对活动 Amazon Kinesis 流分析数据，由于任何迭代都受超时和最长持续时间限制，您应经常运行分析，以便从流定期收集详细信息，这十分重要。可以通过多种方式定期执行该类脚本和查询；但建议针对此类周期性任务使用 Amazon Data Pipeline 。有关更多信息，请参阅《Amazon Data Pipeline 开发人员指南》Amazon Data Pipeline HiveActivity中的Amazon Data Pipeline PigActivity和。

将 Spark Kinesis 连接器迁移到适用于 Amazon EMR 7.0 的 SDK 2.x

该 Amazon 软件开发工具包提供了一组丰富的库来与 Amazon 云计算服务进行交互，例如管理凭据、连接到 S3 和 Kinesis 服务。 APIs Spark Kinesis 连接器用于使用来自 Kinesis Data Streams 的数据，且接收到的数据将在 Spark 的执行引擎中进行转换和处理。目前，此连接器是在 Amazon SDK 和 Kinesis-client-library (KCL) 的 1.x 基础上构建的。

作为 Amazon SDK 2.x 迁移的一部分，Spark Kinesis 连接器也相应进行了更新，使其可以与 SDK 2.x 一起运行。在 Amazon EMR 7.0 发行版中，Spark 包含 SDK 2.x 升级，该升级尚不可在 Apache Spark 的社区版本中使用。如果您使用低于 7.0 的版本中的 Spark Kinesis 连接器，则必须先将应用程序代码迁移到在 SDK 2.x 上运行，然后才能迁移到 Amazon EMR 7.0。

迁移指南

本部分介绍将应用程序迁移到升级后的 Spark Kinesis 连接器的步骤。它包括迁移到 Kinesis 客户端库 (KCL) 2.x、 Amazon 证书提供程序和 SDK 2.x 中的 Amazon 服务客户端的指南。 Amazon 作为参考，它还包括一个使用 Kinesis 连接器的示例WordCount程序。

主题

- 将 KCL 从 1.x 迁移到 2.x
- 将 Amazon 凭证提供程序从 Amazon SDK 1.x 迁移到 2.x
- 将 Amazon 服务客户端从 Amazon SDK 1.x 迁移到 2.x
- 流式传输应用程序的代码示例
- 使用升级后的 Spark Kinesis 连接器时的注意事项

将 KCL 从 1.x 迁移到 2.x

- **`KinesisInputDStream` 中的指标级别和维度**

  当您实例化 `KinesisInputDStream` 时，您可以控制流的指标级别和维度。以下示例演示了如何使用 KCL 1.x 自定义这些参数：

```
import
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration
import com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel

val kinesisStream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
  .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)

 .metricsEnabledDimensions(KinesisClientLibConfiguration.DEFAULT_METRICS_ENABLED_DIMENSIONS.a
  .build()
```

  在 KCL 2.x 中，这些配置设置具有不同的包名称。要迁移到 2.x：

  1. 分别将 `com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibCon` 和 `com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel` 的导入语句更改为 `software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel` 和 `software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil`。

```
// import com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel
import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel

// import
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration
import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil
```

2. 将行 `metricsEnabledDimensionsKinesisClientLibConfiguration.DEFAULT_METRICS_ENABL` 替换为 `metricsEnabledDimensionsSet(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME, MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME)`

以下是包含自定义指标级别和指标维度的 KinesisInputDStream 的更新版本：

```
import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel
import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil

val kinesisStream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
  .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)
  .metricsEnabledDimensions(Set(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME,
 MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME))
  .build()
```

- KinesisInputDStream 中的消息处理程序函数

  在实例化 KinesisInputDStream 时，您还可以提供一个“消息处理程序函数”，该函数接收 Kinesis 记录并返回通用对象 T，以备您想使用记录中包含的其他数据（例如分区键）。

  在 KCL 1.x 中，消息处理程序函数签名为：Record => T，其中记录为 com.amazonaws.services.kinesis.model.Record。在 KCL

2.x 中，处理程序的签名更改为:`KinesisClientRecord => T`，其中 KinesisClientRecord。`software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord`

下面是在 KCL 1.x 中提供消息处理程序的示例：

```
import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record


def addFive(r: Record): Int = JavaUtils.bytesToString(r.getData).toInt + 5
val stream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(Seconds(10))
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_ONLY)
  .buildWithMessageHandler(addFive)
```

要迁移消息处理程序：

1. 将 `com.amazonaws.services.kinesis.model.Record` 的导入语句更改为 `software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord`。

   ```
   // import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record
   import software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord
   ```

2. 更新消息处理程序的方法签名。

   ```
   //def addFive(r: Record): Int = JavaUtils.bytesToString(r.getData).toInt + 5
   def addFive = (r: KinesisClientRecord) => JavaUtils.bytesToString(r.data()).toInt
    + 5
   ```

下面是在 KCL 2.x 中提供消息处理程序的更新示例：

```
import software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord


def addFive = (r: KinesisClientRecord) => JavaUtils.bytesToString(r.data()).toInt + 5
```

```
val stream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(Seconds(10))
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_ONLY)
  .buildWithMessageHandler(addFive)
```

有关从 KCL 1.x 迁移到 2.x 的更多信息，请参阅将使用者从 KCL 1.x 迁移到 KCL 2.x。

将 Amazon 凭证提供程序从 Amazon SDK 1.x 迁移到 2.x

凭证提供者用于获取与之交互的 Amazon 凭证 Amazon。SDK 2.x 中有几项与凭证提供程序相关的接口和类更改，可参见此处。Spark Kinesis 连接器定义了一个接口 (`org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials`) 和实现类，用于返回 1.x 版本的 Amazon 凭据提供程序。初始化 Kinesis 客户端时需要这些凭证提供程序。例如，如果您在应用程序`SparkAWSCredentials.provider`中使用该方法，则需要更新代码以使用 2.x 版本的 Amazon 凭据提供程序。

以下是在 S Amazon DK 1.x 中使用凭证提供程序的示例：

```
import org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider

val basicSparkCredentials = SparkAWSCredentials.builder
    .basicCredentials("accessKey", "secretKey")
    .build()

val credentialProvider = basicSparkCredentials.provider
assert(credentialProvider.isInstanceOf[AWSCredentialsProvider], "Type should be
 AWSCredentialsProvider")
```

要迁移到 SDK 2.x：

1. 将 `com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider` 的导入语句更改为 `software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider`

```
//import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider
```

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider
```

2. 更新使用此类的其余代码。

```
import org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider

val basicSparkCredentials = SparkAWSCredentials.builder
    .basicCredentials("accessKey", "secretKey")
    .build()

val credentialProvider = basicSparkCredentials.provider
assert (credentialProvider.isInstanceOf[AwsCredentialsProvider], "Type should be
 AwsCredentialsProvider")
```

将 Amazon 服务客户端从 Amazon SDK 1.x 迁移到 2.x

Amazon 服务客户端在 2.x（即`software.amazon.awssdk`）中具有不同的软件包名称，而 SDK 1.x 则使用。`com.amazonaws`有关客户端更改的更多信息，请参阅此处。如果您在代码中使用这些服务客户端，则需要相应地迁移客户端。

下面是在 SDK 1.x 中创建客户端的示例：

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB

AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
AmazonDynamoDBClient ddbClient = new AmazonDynamoDBClient();
```

要迁移到 2.x：

1. 请更改服务客户端的导入语句。以 DynamoDB 客户端为例。您需要将 `com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient` 或 `com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB` 更改为 `software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient`。

```
// import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient
// import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient
```

2. 更新用初始化客户端的代码

```
// AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
// AmazonDynamoDBClient ddbClient = new AmazonDynamoDBClient();

DynamoDbClient ddbClient = DynamoDbClient.create();
DynamoDbClient ddbClient = DynamoDbClient.builder().build();
```

有关将 Amazon SDK 从 1.x 迁移到 2.x 的更多信息，请参阅适用于 Java 的 Amazon SDK 1.x 和 2.x 有什么区别

流式传输应用程序的代码示例

```
import java.net.URI
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider
import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisClient
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.DescribeStreamRequest
import software.amazon.awssdk.regions.Region
import software.amazon.kinesis.metrics.{MetricsLevel, MetricsUtil}

import org.apache.spark.SparkConf
import org.apache.spark.storage.StorageLevel
import org.apache.spark.streaming.{Milliseconds, StreamingContext}
import org.apache.spark.streaming.dstream.DStream.toPairDStreamFunctions
import org.apache.spark.streaming.kinesis.KinesisInitialPositions.Latest
import org.apache.spark.streaming.kinesis.KinesisInputDStream


object KinesisWordCountASLSDKV2 {

  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val appName = "demo-app"
    val streamName = "demo-kinesis-test"
    val endpointUrl = "https://kinesis.us-west-2.amazonaws.com"
    val regionName = "us-west-2"

    // Determine the number of shards from the stream using the low-level Kinesis
 Client
    // from the AWS Java SDK.
    val credentialsProvider = DefaultCredentialsProvider.create
    require(credentialsProvider.resolveCredentials() != null,
```

```
      "No AWS credentials found. Please specify credentials using one of the methods
 specified " +
        "in https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/
credentials.html")
    val kinesisClient = KinesisClient.builder()
      .credentialsProvider(credentialsProvider)
      .region(Region.US_WEST_2)
      .endpointOverride(URI.create(endpointUrl))
      .httpClientBuilder(ApacheHttpClient.builder())
      .build()
    val describeStreamRequest = DescribeStreamRequest.builder()
      .streamName(streamName)
      .build()
    val numShards = kinesisClient.describeStream(describeStreamRequest)
      .streamDescription
      .shards
      .size


    // In this example, we are going to create 1 Kinesis Receiver/input DStream for
 each shard.
    // This is not a necessity; if there are less receivers/DStreams than the number of
 shards,
    // then the shards will be automatically distributed among the receivers and each
 receiver
    // will receive data from multiple shards.
    val numStreams = numShards

    // Spark Streaming batch interval
    val batchInterval = Milliseconds(2000)

    // Kinesis checkpoint interval is the interval at which the DynamoDB is updated
 with information
    // on sequence number of records that have been received. Same as batchInterval for
 this
    // example.
    val kinesisCheckpointInterval = batchInterval

    // Setup the SparkConfig and StreamingContext
    val sparkConfig = new SparkConf().setAppName("KinesisWordCountASLSDKV2")
    val ssc = new StreamingContext(sparkConfig, batchInterval)

    // Create the Kinesis DStreams
    val kinesisStreams = (0 until numStreams).map { i =>
```

```
      KinesisInputDStream.builder
        .streamingContext(ssc)
        .streamName(streamName)
        .endpointUrl(endpointUrl)
        .regionName(regionName)
        .initialPosition(new Latest())
        .checkpointAppName(appName)
        .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
        .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
        .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)
        .metricsEnabledDimensions(Set(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME,
 MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME))
        .build()
    }

    // Union all the streams
    val unionStreams = ssc.union(kinesisStreams)

    // Convert each line of Array[Byte] to String, and split into words
    val words = unionStreams.flatMap(byteArray => new String(byteArray).split(" "))

    // Map each word to a (word, 1) tuple so we can reduce by key to count the words
    val wordCounts = words.map(word => (word, 1)).reduceByKey(_ + _)

    // Print the first 10 wordCounts
    wordCounts.print()

    // Start the streaming context and await termination
    ssc.start()
    ssc.awaitTermination()
  }
}
```

使用升级后的 Spark Kinesis 连接器时的注意事项

- 如果您的应用程序将 `Kinesis-producer-library` 用于低于 11 版本的 JDK，则可能会遇到异常，例如 `java.lang.NoClassDefFoundError: javax/xml/bind/DatatypeConverter`。之所以发生这种情况，是因为 EMR 7.0 默认附带 JDK 17，而自 Java 11+ 版本以来，J2EE 模块就已从标准库中移除。此问题可以通过在 pom 文件中添加以下依赖项来解决。将库版本替换为您认为合适的版本。

```
<dependency>
```

```
      <groupId>javax.xml.bind</groupId>
      <artifactId>jaxb-api</artifactId>
      <version>${jaxb-api.version}</version>
    </dependency>
```

- EMR 集群被创建后，可以在此路径下找到 Spark Kinesis 连接器 jar：`/usr/lib/spark/connector/lib/`

S3 DistCp (s3-dist-cp)

Apache DistCp 是一个开源工具，你可以用来复制大量数据。S3 与 DistCpAmazon S3 类似 DistCp，但经过了优化 Amazon，尤其是 Amazon S3。DistCp 在 Amazon EMR 4.0 及更高版本中，S3 的命令是`s3-dist-cp`，您可以将其作为集群中的一个步骤或在命令行中添加。使用 S3DistCp，您可以高效地将大量数据从 Amazon S3 复制到 HDFS 中，然后通过您的 Amazon EMR 集群中的后续步骤进行处理。您也可以使用 S3 DistCp 在亚马逊 S3 存储桶之间复制数据，或者从 HDFS 复制数据到 Amazon S3。S3 DistCp 在跨存储桶和跨 Amazon 账户并行复制大量对象方面更具可扩展性和效率。

有关在现实场景中演示 S3DistCp 灵活性的特定命令，请参阅 Amazon 大数据博客DistCp上的 S3 使用七个技巧。

比如 DistCp，S3 DistCp MapReduce 使用分布式方式进行复制。它在几个服务器之间共享复制、错误处理、恢复和报告任务。有关 Apache DistCp 开源项目的更多信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的DistCp指南。

如果 DistCp S3 无法复制部分或全部指定文件，则集群步骤将失败并返回非零错误代码。如果发生这种情况，S3 DistCp 不会清理部分复制的文件。

> **Important**
>
> S3 DistCp 不支持包含下划线字符的 Amazon S3 存储桶名称。
> S3 DistCp 不支持 Parquet 文件的串联。 PySpark 改用。有关更多信息，请参阅在 Amazon EMR 中串连 parquet 文件。
> 为避免在使用 S3DistCP 将单个文件（而不是目录）从 S3 复制到 HDFS 时出现复制错误，请使用 Amazon EMR 版本 5.33.0 或更高版本或 Amazon EMR 6.3.0 或更高版本。

S3 DistCp 选项

尽管与之类似 DistCp，但 S3 DistCp 支持一组不同的选项来更改其复制和压缩数据的方式。

调用 S3 时DistCp，您可以指定下表中描述的选项。选项是用参数列表添加到步骤的。下表显示了 S3 DistCp 参数的示例。

选项	描述	必填
`--src=LOCATION`	待复制数据的位置。可以是 HDFS 或 Amazon S3 位置。 示例：`--src=s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node` **Important** S3 DistCp 不支持包含下划线字符的 Amazon S3 存储桶名称。	是
`--dest=LOCATION`	数据的目标位置。可以是 HDFS 或 Amazon S3 位置。 示例：`--dest=hdfs:///output` **Important** S3 DistCp 不支持包含下划线字符的 Amazon S3 存储桶名称。	是
`--srcPattern=PATTERN`	该正则表达式会筛选 `--src` 的部分数据的复制操作。如果指定的既不是 `--srcPattern` 也不是 `--groupBy` ，那么会将 `--src` 的所有数据复制到 `--dest`。 如果正则表达式参数包含特殊字符，如星号（`*`），那么必须将正则表达式或整个 `--args` 字符串括在单引号（`'`）中。 示例：`--srcPattern=.*daemons.*-hadoop-.*`	否

选项	描述	必填
`--groupBy=PATTERN`	一种正则表达式，它使 S3 DistCp 连接与该表达式匹配的文件。例如，您可以使用此选项把一个小时内写入的所有日志文件组合成为单个文件。已连接文件的文件名是与该分组的正则表达式相匹配的值。 圆括号表明文件应使用的分组方式，与圆括号内的语句匹配的所有项目都组合成单个输出文件。如果正则表达式不包含带括号的语句，则集群将在 S3 DistCp 步骤上失败并返回错误。 如果正则表达式参数包含特殊字符，如星号 (*)，那么必须将正则表达式或整个 `--args` 字符串括在单引号 (') 中。 如果指定 `--groupBy` ，则仅复制与指定的模式匹配的文件。您不需要同时指定 `--groupBy` 和 `--srcPattern` 。 示例：`--groupBy=.*subnetid.*([0-9]+-[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+).*`	否
`--targetSize=SIZE`	要根据 `--groupBy` 选项创建的文件的大小，以兆字节 (MiB) 为单位。此值必须是整数。设置后`--targetSize` ，S3 DistCp 会尝试匹配此大小；复制文件的实际大小可能大于或小于此值。基于数据文件大小聚合任务，因此目标文件大小将可能匹配源数据文件大小。 如果由 `--groupBy` 连接的文件大于 `--targetSize` 的值，则将这些文件分解成部分文件，并在末尾附加一个数值按顺序命名。例如，连接组成 `myfile.gz` 的一个文件将被分解成部分文件，如：`myfile0.gz` 、`myfile1.gz` 等。 示例：`--targetSize=2`	否

选项	描述	必填
`--appendToLastFile`	指定 S3 在从 Amazon S3 复制到 HDFS 中已存在的文件DistCp 时的行为。它向现有文件附加新文件数据。如果将 `--appendToLastFile` 与 `--groupBy` 结合使用，则将新数据附加到与相同的组匹配的文件。与 `--targetSize` 结合使用时，此选项也具有 `--groupBy.` 行为	否
`--outputCodec=CODEC`	指定用于所复制文件的压缩编解码器。取值可以是：`gzip`、`gz`、`lzo`、`snappy` 或 `none`。您可以使用此选项，例如，把 Gzip 压缩的输入文件转换为 LZO 压缩的输出文件，或对文件进行解压缩，作为复制操作的一部分。如果选择输出编解码器，则系统会在文件名末尾追加适当的扩展名 (例如，对于 `gz` 和 `gzip`，将追加扩展名 `.gz`)。如果不为 `--outputCodec` 指定值，则复制的文件不会出现压缩方面的变化。 示例：`--outputCodec=lzo`	否
`--s3ServerSideEncryption`	确保使用 SSL 传输目标数据，并使用 Amazon 服务端密钥在 Amazon S3 中自动加密。使用 S3 检索数据时DistCp，对象会自动解密。如果尝试将未加密的对象复制到需要加密的 Amazon S3 存储桶，则操作将失败。有关更多信息，请参阅使用数据加密。 示例：`--s3ServerSideEncryption`	否
`--deleteOnSuccess`	如果复制操作成功，则此选项会导致 S3 DistCp 从源位置删除复制的文件。如果您以计划任务的形式将输出文件 (如日志文件) 从一个位置复制到另一个位置，又不想复制两次相同的文件，那么这个选项会非常有用。 示例：`--deleteOnSuccess`	否

选项	描述	必填
--disableMultipartUpload	禁用分段上载。 示例：--disableMultipartUpload	否
--multipartUploadChunkSize=SIZE	Amazon S3 分段上传中每个分段的大小，以 MiB 为单位。当 S3 复制的数据大于时，它会DistCp 使用分段上传。multipartUploadChunkSize 要提高作业性能，可以增加每个分段的大小。默认大小为 128 MiB。 示例：--multipartUploadChunkSize=1000	否
--numberFiles	在输出文件之前加上序号。计数从 0 开始，除非 --startingIndex 指定一个不同的值。 示例：--numberFiles	否
--startingIndex=INDEX	使用 --numberFiles 指定序列中的第一个数字。 示例：--startingIndex=1	否
--outputManifest=FILENAME	创建使用 Gzip 压缩的文本文件，其中包含 S3 DistCp 复制的所有文件的列表。 示例：--outputManifest=manifest-1.gz	否
--previousManifest=PATH	DistCp 使用--outputManifest 标志读取上次调用 S3 期间创建的清单文件。设置该--previousManifest 标志后，S3 会将清单中列出的文件DistCp 排除在复制操作之外。如果同时指定 --outputManifest 和 --previousManifest ，则之前清单中列出的文件也会出现在新的清单文件中，但不会复制这些文件。 示例：--previousManifest=/usr/bin/manifest-1.gz	否

选项	描述	必填
`--requirePreviousManifest`	需要先前在调用 S3 时创建的清单DistCp。如果将它设置为 false，则不指定之前的清单也不会生成错误。默认值为 true。	否
`--copyFromManifest`	反转的行为`--previousManifest` ，使 S3 DistCp 使用指定的清单文件作为要复制的文件列表，而不是要从复制中排除的文件列表。 示例：`--copyFromManifest --previousManifest=/usr/bin/manifest-1.gz`	否
`--s3Endpoint=ENDPOINT`	指定上载文件时要使用的 Amazon S3 终端节点。此选项会同时设置源位置和目标位置的终端节点。如果未设置，则默认终端节点是 `s3.amazonaws.com` 。有关 Amazon S3 终端节点的列表，请参阅区域和终端节点。 示例：`--s3Endpoint=s3.eu-west-1.amazonaws.com`	否
`--storageClass=CLASS`	目标为 Amazon S3 时要使用的存储类。有效值是 STANDARD 和 REDUCED_REDUNDANCY。如果未指定此选项，S3 将DistCp 尝试保留存储类别。 示例：`--storageClass=STANDARD`	否

选项	描述	必填
`--srcPrefixesFile=PATH`	Amazon S3（s3://）、HDFS（hdfs:///）或本地文件系统（file:/）中包含 `src` 前缀的文本文件（每行一个前缀）。 如果提供`srcPrefixesFile` ，S3 DistCp 将不会列出 src 路径。相反，它将生成一个源列表，以作为列出在此文件中指定的所有前缀的组合结果。与 src 相比较的相对路径 (而不是这些前缀) 将用于生成目标路径。如果还指定了 `srcPattern` ，则会将它应用于源前缀的组合列表结果以进一步筛选输入。如果使用了 `copyFromManifest` ，则会复制清单中的对象并忽略 `srcPrefixesFile` 。 示例：`--srcPrefixesFile=PATH`	否

除了上述选项外，S3 还DistCp 实现了工具接口，这意味着它支持通用选项。

将 S3 DistCp 作为集群中的步骤添加

您可以DistCp 通过将 S3 作为步骤添加到集群中来调用 S3。可以使用控制台、CLI 或 API 在启动时向集群或是向正在运行的集群添加步骤。以下示例演示如何向正在运行的集群添加 S3 DistCp 步骤。有关向集群添加步骤的更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的向集群提交工作。

要向正在运行的集群添加 S3 DistCp 步骤，请使用 Amazon CLI

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅Amazon CLI 命令参考。

- 要向调用 S3 的集群添加步骤DistCp，请将指定 S3 DistCp 应如何执行复制操作的参数作为参数传递。

  以下示例将守护进程日志从 Amazon S3 复制到 `hdfs:///output`。在以下命令中：

  - `--cluster-id` 指定集群
  - `Jar`是 S3 DistCp JAR 文件的位置。如需有关如何使用 command-runner.jar 在群集上运行命令的示例，请参阅提交自定义 JAR 步骤以运行脚本或命令。

- `Args`是要传入 S3 的选项名称/值对的逗号分隔列表。DistCp有关可用选项的完整列表，请参阅S3 DistCp 选项。

要向正在运行的集群添加 S3 DistCp 复制步骤，请将以下内容放入保存在 Amazon S3 或本地文件系统中的 JSON 文件中，如*myStep.json*本示例所示。*j-3GYXXXXXX9IOK*替换为您的集群 ID，然后*amzn-s3-demo-bucket*替换为您的 Amazon S3 存储桶名称。

```
[
    {
        "Name":"S3DistCp step",
        "Args":["s3-dist-cp","--s3Endpoint=s3.amazonaws.com","--src=s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/","--dest=hdfs:///output","--srcPattern=.*[a-zA-Z,]+"],
        "ActionOnFailure":"CONTINUE",
        "Type":"CUSTOM_JAR",
        "Jar":"command-runner.jar"
    }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK --steps file://./myStep.json
```

Example从 Amazon S3 向 HDFS 复制日志文件

此示例还说明如何通过向正在运行的集群添加步骤来将 Amazon S3 存储桶中存储的日志文件复制到 HDFS 中。在此示例中，`--srcPattern` 选项用于限制复制到守护程序日志的数据。

要使用 `--srcPattern` 选项将日志文件从 Amazon S3 复制到 HDFS，请在某个 JSON 文件（本例中为 *myStep.json*）中输入以下内容并保存到 Amazon S3 或本地文件系统中。*j-3GYXXXXXX9IOK*替换为您的集群 ID，然后*amzn-s3-demo-bucket*替换为您的 Amazon S3 存储桶名称。

```
[
    {
        "Name":"S3DistCp step",
        "Args":["s3-dist-cp","--s3Endpoint=s3.amazonaws.com","--src=s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/","--dest=hdfs:///output","--srcPattern=.*daemons.*-hadoop-.*"],
        "ActionOnFailure":"CONTINUE",
        "Type":"CUSTOM_JAR",
        "Jar":"command-runner.jar"
```

```
    }
]
```

在 S3 DistCp 任务失败后进行清理

如果 S3 DistCp 无法复制部分或全部指定文件，则命令或集群步骤将失败并返回非零错误代码。如果发生这种情况，S3 DistCp 不会清理部分复制的文件。您必须手动删除它们。

部分复制的文件以 S3 DistCp 作业的唯一标识符保存到 HDFS tmp 目录中的子目录中。您可以在作业的标准输出中找到此 ID。

例如，对于 ID 为 S3 的DistCp 作业4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6，您可以连接到集群的主节点并运行以下命令来查看与该任务关联的输出文件。

```
hdfs dfs -ls /tmp/4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6/output
```

该命令将返回与以下类似的文件列表：

```
Found 8 items
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/_SUCCESS
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00000
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00001
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00002
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00003
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00004
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00005
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00006
```

然后，您可以运行以下命令来删除目录和所有内容。

```
hdfs dfs -rm -rf /tmp/4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6
```

在 Amazon EMR 集群上运行命令和脚本

本主题介绍如何作为步骤在集群上运行命令或脚本。作为步骤运行命令或脚本是将工作提交到集群的其中一种方式，在以下情况下非常有用：

- 当您未允许 SSH 访问您的 Amazon EMR 集群时
- 当你想运行 bash 或 shell 命令来排除集群故障时

您可以在创建集群时或者在集群处于 WAITING 状态时运行脚本。要在步骤处理开始前运行脚本，您可使用引导操作。有关引导操作更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的创建引导操作以安装其它软件。

Amazon EMR 提供以下工具来帮助您运行脚本、命令和其他集群上的程序。您可以使用 Amazon EMR 管理控制台或 Amazon CLI调用所有工具。

`command-runner.jar`

位于集群的 Amazon EMR AMI 上。您可以使用 `command-runner.jar` 在集群上运行命令。你没有使用其完整路径指定 `command-runner.jar`。

`script-runner.jar`

您可以使用 `script-runner.jar` 以在集群上运行本地或 Amazon S3 上保存的脚本。

对于亚马逊 EMR 7.13 及更高版本，这个 jar 位于您的集群的 Amazon EMR AMI 上。您可以在`script-runner.jar`不使用其完整 URI 的情况下进行指定。

对于亚马逊 EMR 7.12 及更低版本，这个 jar 托管在 Amazon S3 上，您的亚马逊 EMR 集群`s3://<region>.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar`所在的区域`<region>`是哪里。当您提交步骤时，您必须指定 `script-runner.jar` 的完整 URI。

提交自定义 JAR 步骤以运行脚本或命令

以下 Amazon CLI 示例说明了 Amazon EMR `script-runner.jar` 上`command-runner.jar`和上的一些常见用例。

Example：使用 command-runner.jar 在集群上运行命令

当您使用 `command-runner.jar`时，您可以在步骤的参数列表中指定命令、选项和值。

以下 Amazon CLI 示例向正在调用的command-runner.jar正在运行的集群提交一个步骤。Args列表中的指定命令会将*my-script.sh*从 Amazon S3 调用的脚本下载到 hadoop 用户主目录中。然后，该命令修改脚本的权限并运行*my-script.sh*。

使用时 Amazon CLI，Args列表中的项目应以逗号分隔，列表元素之间不应有空格。例如，使用 Args=[example-command,example-option,"example option value"] 而不是 Args=[example-command, example-option, "example option value"]。

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Download a script from S3 change its permissions and run
 it",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=command-runner.jar,Args=[bash,-c,"aws s3 cp s3://
amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh /home/hadoop; chmod u+x /home/hadoop/my-script.sh;
 cd /home/hadoop; ./my-script.sh"]
```

Example：使用 script-runner.jar在集群上运行脚本

当您使用 script-runner.jar时，在步骤的参数列表中指定想要运行的脚本。

以下 Amazon CLI 示例向正在调用的script-runner.jar正在运行的集群提交一个步骤。调用的脚本存储*my-script.sh*在 Amazon S3 上。您还可以指定存储在集群主节点 (master node) 的本地脚本。

当集群使用 Amazon EMR 7.13 或更高版本时，您可以script-runner.jar不使用其完整路径进行指定：

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run a script from S3 with script-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=script-runner.jar,Args=[s3://amzn-s3-demo-
bucket/my-script.sh]
```

当集群使用 Amazon EMR 7.12 或更低版本时，您必须在提交步骤script-runner.jar时指定完整 URI：

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run a script from S3 with script-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-west-2.elasticmapreduce/libs/script-
runner/script-runner.jar,Args=[s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh]
```

其他使用 command-runner.jar 的方法

您还可以借助类似于 spark-submit 或 hadoop-streaming 的工具，使用 command-runner.jar 将工作提交至集群。当您使用 command-runner.jar 启动应用程序时，您指定 CUSTOM_JAR 作为步骤类型而不是使用类似于 SPARK、STREAMING 或者 PIG 的值。工具可用性取决于您在集群上安装的应用程序。

以下示例命令借助 spark-submit 使用command-runner.jar 提交步骤。该Args列表指定spark-submit为命令，然后是*my-app.py*带有参数和值的 Spark 应用程序的 Amazon S3 URI。

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run spark-submit using command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=command-runner.jar,Args=[spark-submit,S3://
amzn-s3-demo-bucket/my-app.py,ArgName1,ArgValue1,ArgName2,ArgValue2]
```

下表列出了通过 command-runner.jar 您可以使用的其他工具。

工具名称	说明
hadoop-streaming	提交 Hadoop 流式处理程序。在控制台和一些开发工具包中，这是流步骤。
hive-script	运行 Hive 脚本。在控制台和开发工具包中，这是 Hive 步骤。
pig-script	运行 Pig 脚本。在控制台和开发工具包中，这是 Pig 步骤。
spark-submit	运行 Spark 应用程序。在控制台中，这是 Spark 步骤。
hadoop-lzo	在目录上运行 Hadoop LZO 索引器。
s3-dist-cp	将大量数据从 Amazon S3 分布式复制到 HDFS。有关更多信息，请参阅S3 DistCp (s3-dist-cp)。

Amazon 词汇表

有关最新 Amazon 术语，请参阅《Amazon Web Services 词汇表 参考资料》中的Amazon 词汇表。

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。